

Impulse | Technische fiche

Vorm

Design plaatradiator in zacht staal met een 3 mm en een 0,8 mm plaat. De laspunten bevinden zich in ronde cirkels aan de achterkant van het product.

Aansluiting

2 x 1/2 " midden aansluitingen

Montage

De radiatoren worden aan de muur bevestigd door middel van 2 muurbeugels passend bij de kleur van de radiator.

Montageset

2 stalen muurbeugels. Montage aan de muur is mogelijk met de speciaal voor deze radiator ontworpen beugels.. Beugels zijn gemaakt volgens de VDI 6036 klasse II richtlijn.

Kleuren

Standaard wit RAL 9016 mat. Andere beschikbare kleuren op voorraad: Antracietgrijs RAL 7016 mat & Gitzwart RAL 9005 mat + beschikbaarheid van andere kleuren op aanvraag..



Design

max. 6 bar

Merk

Radson

Type

Impulse

Materiaal

Stalen badkamerradiator volgens EN442-1 & 2 - normen-
Zacht staal (E220-CR2-S3-EN-10305-5)

Maximale werktemperatuur

95 °C

Maximale werkdruk

6 bar


Proefdruk

8 bar

Conformiteit

CE-testrapport EN 442





Technische omschrijving en ontwerp

Deze elektrische handdoekverwarmer valt op en volgt geen rechte lijnen

Behandeling en afwerking


Behandlungsprocedure volgens de normen DIN 55900 en EN 442 (emissievrij):

- Voorbereidingsfase: ontvetten, fosfateren en spoelen met Demin-water
- Eerste lakfase: het aanbrengen van de primer door kataforese
- Afwerking: volgens het epoxy-polyester poederprincipe

Gamma

2 modellen:

- 2 hoogtes: 1390, 1790 mm
- 2 breedtes: 500, 590 mm




Hoogte (B) = 1390 mm
Hoogte (B) = 1790 mm

Kleuren


Standaard wit RAL 9016 mat. Andere beschikbare kleuren op voorraad: Antracietgrijs RAL 7016 mat & Gitzwart RAL 9005 mat + beschikbaarheid van andere kleuren op aanvraag.

Montage

De radiatoren worden aan de muur bevestigd door middel van 2 muurbeugels passend bij de kleur van de radiator.

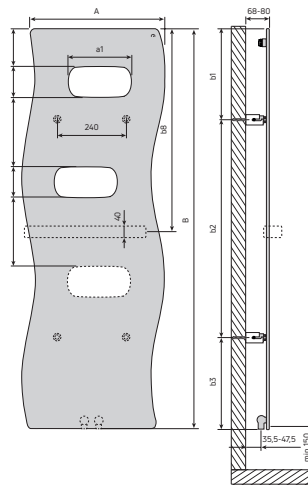

A = breedte
B = hoogte



Boven aanzicht

Aansluiting

3 x G 1/2": 1 x 1/2" achter (ontluchter) + 2 x 1/2" middenaansluiting



Verpakking en bescherming

De radiatoren worden individueel verpakt in karton, verstevigd met versterkte hoeksegmenten, het geheel omwikkeld met krimpfolie. De verpakking blijft tot aan de oplevering rond de radiator, teneinde beschadigingen te voorkomen.

Normen

De emissies van de radiatoren, uitgedrukt in watt, worden gemeten volgens de norm EN 442. De aanvoertemperatuur is 75 °C, de retourtemperatuur 65 °C en de omgevingstemperatuur is 20 °C.

Garantie

5 jaar

IMPULSE														
	Afmetingen (mm)										Gewicht(kg)	Volume (l)	N Factor*	75/65/ 20°C (watt)
Type	Afstand midden verbin- dingen	Hoogte (B)	Breedte (A)	a1	a2	b1	b2	b3	b4	b5				
Impulse 1390x390	50	1390	500	220	130	315	760	315	110	240	20,50	0,90		674
Impulse 1790x490	50	1790	590	250	175	335	1120	335	130	320	30,00	1,20		915

stock

* N factor to be added

75/65/20 according to EN442

