

Rasp E | Technische fiche

Vorm

Designradiator met platte verwarmingsbuizen van 70x11 mm en D-vormige verzamelbuizen van 40x30 mm. Buis op buis gelast.

Elektrische aansluiting

Schuko stekker CEE 7/7, 90 ° - 1,5 m kabel - FCIR Verwarmings-element & FCIR Remote (kamerthermostaat). Het vermogen van het verwarmingselement is gemaakt om een maximale oppervlaktetemperatuur van 65 ° C te halen. (ingesteld op 100% bij 230 V, 20 ° C kamertemperatuur)

Montage


De radiatoren worden aan de muur bevestigd door middel van 4 muurbeugels passend bij de kleur van de radiator.

Montageset

4 stalen muurbeugels. Montage aan de muur is mogelijk met design beugels. Beugels zijn gemaakt volgens de VDI 6036 klasse III richtlijn.

Kleuren

Standaard wit RAL 9016. Andere beschikbare kleuren op voorraad: Antracietgrijs RAL 7016 mat & Gitzwart RAL 9005 mat + beschikbaarheid van andere kleuren op aanvraag.

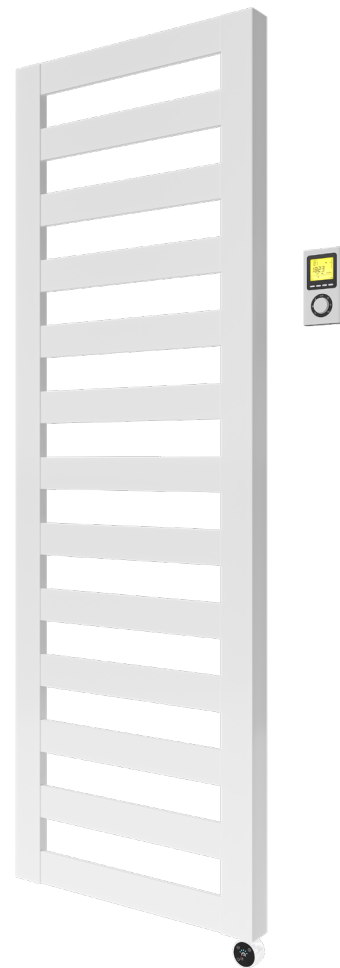

Merk

Radson

Type

Rasp E

Materiaal


Stalen badkamerradiator volgens EN442-1 & 2 - normen

Conformiteit

CE-certificaat - Laagspanningsrichtlijn - EMC-richtlijn



Rasp E | Lastenboek

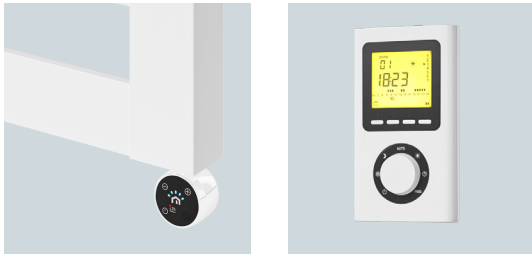

Technische omschrijving en ontwerp

Met zijn platte vorm en zeer dunne structuur past deze badkamer designradiator perfect op de muur.

Behandeling en afwerking


Behandelingsprocedure volgens de normen DIN 55900 en EN 442 (emissievrij)::

- Voorbereidingsfase: ontvetten, fosfateren en spoelen met Demin-water
- Eerste lakfase: het aanbrengen van de primer door kataforese
- Afwerking: volgens het epoxy-polyester poederprincipe

Gamma

4 modellen:

- 3 hoogtes: 1222, 1510, 1798 mm
- 2 breedtes: 606, 706 mm




Hoogte (B) = 1222 mm
Hoogte (B) = 1510 mm
Hoogte (B) = 1798 mm

Kleuren

Standaard wit RAL 9016. Andere beschikbare kleuren op voorraad: Antracietgrijs RAL 7016 mat & Gitzwart RAL 9005 mat + beschikbaarheid van andere kleuren op aanvraag

Montage

De radiatoren worden aan de muur bevestigd door middel van 4 muurbeugels passend bij de kleur van de radiator.

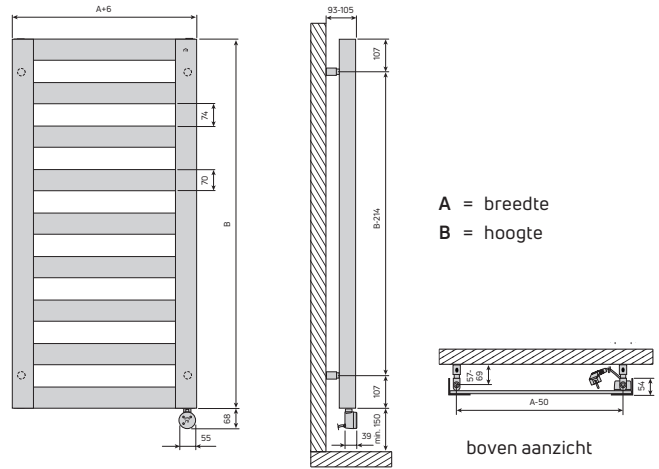

A = breedte
B = hoogte

boven aanzicht

Aansluiting en bediening

Elektrisch verwarmingselement inclusief FCIR met Schuko-stekker en FCIR Remote (kamerthermostaat)..

Verpakking en bescherming

De radiatoren worden individueel verpakt in karton, versterkt met versterkte hoeksegmenten, het geheel omwikkeld met krimpfolie. De verpakking blijft tot aan de oplevering rond de radiator, teneinde beschadigingen te voorkomen.

Normen

- Beschermingsklasse I – 230 V / 50 Hz / IP X5
- CE-certificaat - Laagspanningsrichtlijn - EMC-richtlijn
- Richtlijn 2011/65 / EG (2002/95 / EG), RoHS-richtlijn
- Regulerie 1907/2006 / EG, REACH-regulatie
- Richtlijn 2012/19 / EU (2002/96 / EG), WEEE-richtlijn
- Eco-ontwerprichtlijn 2015/1188 (EU)

Garantie

5 jaar - 2 jaar op de elektrische onderdelen

RASP E					
Type	Afmetingen (mm)			Gewicht(kg)	Electrisch vermogen (watt)
	Hoogte (B)	Hoogte Incl. bediening	Breedte (A)		
Rasp E 1222x606	1222	1290	606	20,90	400
Rasp E 1510x606	1510	1578	606	26,10	600
Rasp E 1510x706	1510	1578	706	28,70	600
Rasp E 1798x706	1798	1866	706	33,70	800

stock