

Ellipse E | Technische fiche

Vorm

Designplaatradiator in zacht staal met 3 mm en 0,8 mm plaat.
De laspunten bevinden zich op de achterkant van het product in
ronde cirkels.

Elektrische aansluiting

Schuko-stekker CEE 7/7, 90° - 1,5 m kabel - FCIR Verwarmings-
element & FCIR Afstandsbediening (kamerthermostaat). Het
vermogen van het verwarmingselement is gekozen om een max.
oppervlaktetemperatuur van 60°C te bereiken (ingesteld op 100
% bij 230 V, 20°C kamertemp.)

Montage

De radiatoren worden aan de muur bevestigd door middel van 2
muurbeugels passend bij de kleur van de radiator.

Montage set

2 stalen muurbeugels. Bevestiging aan de wand is mogelijk
met speciaal voor een kleine wandafstand ontworpen beugels.
Beugels zijn volgens VDI 6036 klasse III.

Kleuren

Wit RAL 9016 als standaard. Andere beschikbare
voorraadkleuren: mat antracietgrijs RAL 7016 mat gitzwart RAL
9005 + andere beschikbare kleuren op aanvraag.



Merk

Radson

Product

Ellipse E

Materiaal

Stalen badkamerradiator volgens EN442-1&2 -
Staal (E220-CR2-S3-EN-10305-5)

Conformiteit

CE-certificaat - Laagspanningsrichtlijn - EMC-richtlijn



Ellipse E | Lastenboek



Technische omschrijving en design

Met zijn uitzonderlijke vorm is de Ellipse een echte blikvanger in elk interieur.

Behandeling en afwerking


Behandlungsprocedure volgens de norm DIN 55900 en EN 442 (emissievrij):

- Voorbereidende fase: ontvetten, fosfateren en spoelen met Demin water
- Eerste lakfase: aanbrengen van de primer door kataforese
- Eindcoating: volgens het epoxy-polyester poederprincipe

Gamma

2 modellen:

- 2 hoogtes: 1390, 1790 mm
- 2 breedtes: 390, 490 mm




Hoogte (B) = 1390 mm Hoogte (B) = 1790 mm

Kleuren


Wit RAL 9016 als standaard. Andere beschikbare voorraadkleuren: mat antracietgrijs RAL 7016 mat gitzwart RAL 9005 + andere beschikbare kleuren op aanvraag.

Montage

De radiatoren worden aan de muur bevestigd door middel van 2 muurbeugels passend bij de kleur van de radiator.

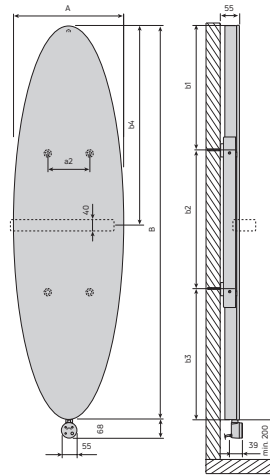

A = breedte
B = hoogte



boven aanzicht

Aansluiting en bediening

Elektrisch verwarmingselement inclusief FCIR met Schuko stekker en FCIR Remote (kamerthermostaat).

Verpakking en bescherming

De radiatoren zijn afzonderlijk verpakt in een plastic folie en een kartonnen doos, verstevigd met hoeksegmenten. De verpakking van de plastic folie blijft rond de radiator tot hij gemonteerd wordt, om beschadiging te voorkomen.

Normen

- Beschermingsklasse I - 230 V / 50 Hz / IP 44
- CE-certificaat - Laagspanningsrichtlijn - EMC-richtlijn
- Richtlijn 2011/65/EG (2002/95/EG), RoHS-richtlijn
- Verordening 1907/2006/EG, REACH-verordening
- Richtlijn 2012/19/EU (2002/96/EG), WEEE-richtlijn
- Richtlijn ecologisch ontwerp 2015/1188 (EU)

Garantie

5 jaar - 2 jaar voor de elektrische onderdelen

ELLIPSE E										
Type	Afmetingen (mm)								(kg)	Afgifte (watt)
	Hoogte (B)	Hoogte incl. controller	Breedte (A)	a1	a2	b1	b2	b3		
Ellipse E 1390x390	1390	1458	390	122,5	145	440	490	460	15,50	400
Ellipse E 1790x490	1790	1858	490	145	240	505	760	525	25,00	600

stock Radson