Squara E | Fiche Technique

Tubes
Radiateur design multifonctionnel avec des tubes chauffants carrés de 30x30 mm et des tubes collecteurs carrés de 40x30 mm. Les points de soudure entre les conduits chauffants et les conduits collecteurs sont entièrement polis pour une finition parfaite.

Connexion électrique
Prise Schuko CEE 7/7, 90° – câble de 1,5 m – Élément chauffant FCIR & commande FCIR à distance (thermostat de la pièce). La puissance de l'élément chauffant a été sélectionnée pour atteindre une température de surface maximale de 65 °C (fixée à 100 % à 230 V, température de la pièce à 20 °C).

Montage
Les radiateurs sont fixés au mur par 4 supports muraux assortis à la couleur du radiateur.

Set de montage
4 supports muraux en acier. Le montage sur le mur est possible grâce aux supports spécialement conçus pour ce type de conduit. Les supports sont conformes à la norme VDI 6036 de classe III.

Couleurs
Couleur standard : Blanc RAL 9016. D'autres couleurs sont disponibles en stock : Gris anthracite RAL 7016 mat & Noir de jais RAL 9005 mat + d'autres couleurs sont disponibles sur demande.

Marque
Radson

Produit
Squara E

Matériel
Radiateur de salle de bains en acier conforme à la norme EN442 –

Acier doux (E220-CR2-S3-EN-10305-5) -

Épaisseur du matériel de 1,5 mm

Conformité
Certificat CE - Directive Basse Tension - Directive EMC

comfort delivered by RADSON

Squara E | Spécifications du Cahier de Charges

Texte technique & design

Les tubes chauffants carrés du Squara, qui sont symétriquement soudés sur le cadre des tubes collecteurs, créent une forme simple et paisible.

Traitement et finition

Procédure de traitement conforme aux normes DIN 55900 et EN 442 (sans émissions) :

- Phase préparatoire : dégraissage, phosphatation et rinçage avec de l'eau déminéralisée
- Première phase de laquage : application de l'apprêt par cataphorèse
- Revêtement final : conforme au principe du procédé pour la poudre d'époxy-polyester

Gamme

4 modèles :

- 3 hauteurs : 1120, 1360, 1840 mm
- 2 largeurs : 500, 600 mm

Hauteur (B) = 1120 mm | Hauteur (B) = 1360 mm | Hauteur (B) = 1840 mm

Couleurs

Couleur standard : Blanc RAL 9016. D'autres couleurs sont disponibles en stock : Gris anthracite RAL 7016 mat & Noir de jais RAL 9005 mat + d'autres couleurs disponibles sur demande.

SQUARA E					
	Dimensions (mm)			Poids (kg)	Puissance Électrique (watt)
Type	Hauteur (B)	Hauteur incluant contrôleur	Largeur (A)		
Squara E 1120x500	1120	1188	500	15,40	400
Squara E 1360x500	1360	1428	500	18,50	600
Squara E 1360x600	1360	1428	600	21,20	600
Squara E 1840x600	1840	1908	600	28,30	800

stock

Montage

Les radiateurs sont fixés au mur par 4 supports muraux assortis à la couleur du radiateur

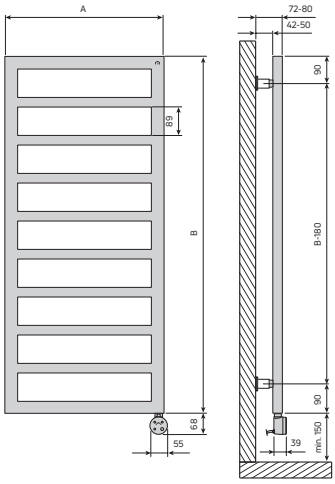

A = largeur
B = hauteur



Vue du dessus

Connexion et commande

Élément chauffant électrique incluant le FCIR avec une prise Schuko et commande FCIR à distance (thermostat de la pièce)

Emballage & protection

Les radiateurs sont emballés individuellement dans une pellicule plastique et des boîtes cartonnées, renforcées avec des protections de coin. L'emballage plastique doit rester autour du radiateur jusqu'à l'installation, afin d'éviter tout endommagement.

Normes

- Protection de Classe I - 230 V / 50 Hz / IP X5
- Certificat CE– Directive Basse Tension – Directive EMC
- Directive 2011/65/EC (2002/95/EC), Directive RoHS
- Règlementation 1907/2006/EC, Règlementation REACH
- Directive 2012/19/EU (2002/96/EC), Directive WEEE
- Directive Eco Design 2015/1188 (EU)

Garantie

5 ans – 2 ans pour les pièces électriques