

Impulse E | Fiche Technique

Forme

Radiateur en acier doux au design plat avec un plateau de 3 mm et 0,8 mm. Les points de soudure se trouvent à l'arrière du produit en cercles.

Connexion électrique

Prise Schuko CEE 7/7, 90° – câble de 1,5 m – Élément chauffant FCIR & commande FCIR à distance (thermostat de la pièce). La puissance de l'élément chauffant est sélectionnée pour atteindre une température de surface maximale de 60°C (fixée à 100 % à 230 V, température de la pièce 20 °C).

Montage

Les radiateurs sont fixés au mur par des supports muraux assortis à la couleur du radiateur.

Set de montage

2 supports muraux en acier. Le montage sur le mur est possible grâce à des supports spécialement conçus pour une distance étroite du mur. Les supports sont conformes à la norme VDI 6036 de classe III.

Couleurs

Couleur standard : Blanc RAL 9016 mat. D'autres couleurs sont disponibles en stock : Gris anthracite RAL 7016 mat & Noir de jais RAL 9005 mat + d'autres couleurs disponibles sur demande.



Marque

Radson

Produit

Impulse E

Matériel

Radiateur de salle de bains en acier conforme à la norme EN442-1&2 -

Acier doux (E220-CR2-S3-EN-10305-5)

Conformité

Certificat CE – Directive Basse Tension – Directive EMC



Impulse E | Spécifications du Cahier de Charges



Texte technique & design

Ce radiateur porte-serviette électrique sort du rang en ne suivant pas des lignes droites.

Traitement et finition


Procédure de traitement conforme aux normes DIN 55900 et EN 442 (sans émissions) :

- Phase préparatoire : dégraissage, phosphatation et rinçage avec de l'eau déminéralisée.
- Première phase de laquage : application de l'apprêt par cataphorèse.
- Revêtement final : conforme au principe du procédé pour la poudre époxy-polyester.

Gamme

2 modèles :

- 2 hauteurs : 1390, 1790 mm
- 2 largeurs : 500, 590 mm




Hauteur (B) = 1390 mm Hauteur (B) = 1790 mm

Couleurs


Couleur standard : Blanc RAL 9016 mat. D'autres couleurs disponibles en stock : Gris anthracite RAL 7016 mat & Noir de jais RAL 9005 mat + d'autres couleurs disponibles sur demande.

Montage

Les radiateurs sont fixés au mur par 2 supports muraux assortis à la couleur du radiateur.

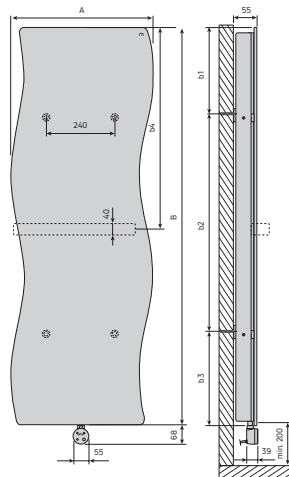

A = largeur
B = hauteur



Vue du dessus

Connexion & commande

Élément chauffant électrique incluant FCIR avec prise Schuko et commande FCIR à distance (thermostat de la pièce).

Emballage & protection

Les radiateurs sont emballés individuellement dans des boîtes cartonnées, renforcées avec des protections de coin. Toute la boîte cartonnée est recouverte d'une pellicule de plastique rétractable. L'emballage doit rester autour du radiateur jusqu'à l'installation, afin d'éviter tout risque d'endommagement.

Normes

- Protection de Classes I - 230 V / 50 Hz / IP 44
- Certificat CE – Directive Basse Tension – Directive EMC
- Directive 2011/65/EC (2002/95/EC), Directive RoHS
- Règlementation 1907/2006/EC, Règlementation REACH
- Directive 2012/19/EU (2002/96/EC), Directive WEEE
- Directive Eco Design 2015/1188 (EU)

Garantie

5 ans – 2 ans pour les pièces électriques.

IMPULSE E										
Type	Dimensions (mm)								Poids (kg)	Puissance Électrique (watt)
	Hauteur (B)	Hauteur incl. contrôleur	Largeur (A)	a1	b1	b2	b3	b4		
Impulse E 1390x500	1390	1458	500	130	305	760	325	695	25,00	600
Impulse E 1790x590	1790	1858	590	175	325	1120	345	895	36,50	800

stock