

Parada plinthe | Fiche technique

Pour répondre à la demande croissante de radiateurs encore plus bas, Radson a également développé le radiateur plinthe Parada d'une hauteur de 200 mm.

Tous les modèles Parada plinthes sont pourvus d'une grille supérieure magnifique, des habillages latéraux élégants et un corps de vanne intégré.

Le tuyau d'alimentation d'eau chaude est dissimulé derrière la face avant.



radiateur panneau



10 ans
garantie

Marque

RADSON

Type

Parada plinthe

Matériau

Tôle d'acier de qualité, laminée
à froid DC 01A-Face avant en Zincor
(Galvanisation électrolytique)

Température de travail maximale

110 °C

Pression de travail maximale

10 bar

Pression d'essai

13 bar

Conformité

EN 442

code de commande Parada plinthe **type 22**

FCV22XXXXXXXXYZ

exemple : **FCV22**2000600L

code de commande Parada plinthe D **type 22**

FFCV22XXXXXXXXYZ

exemple : **FFCV22**2000600L

radiateur

type

hauteur

longueur

z = L - raccordement gauche





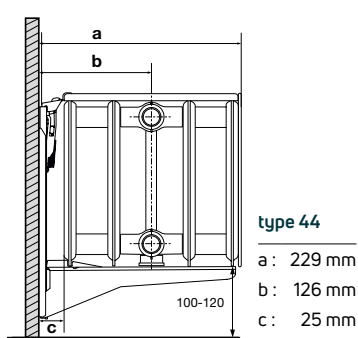

comfort delivered by

RADSON

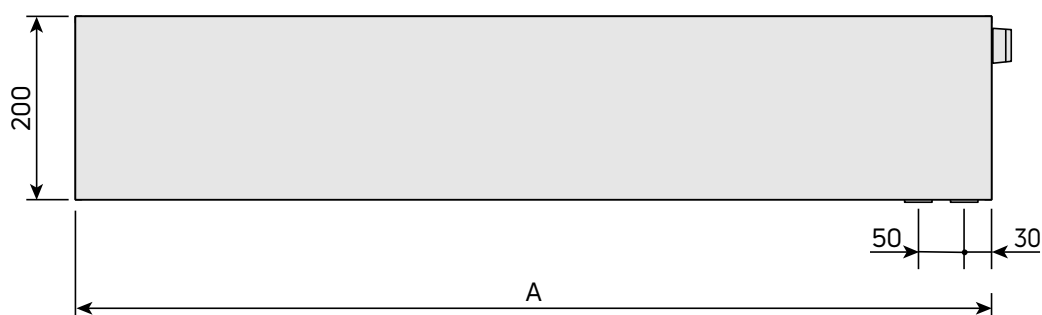
Parada plinthe
Parada plinthe D
type 22
type 33
type 44
type 22
type 33
type 44

longueur ▼	hauteur ►	200	200	200	200	200	200
600	75/65/20	434	628	803	430	598	793
	45/35/20	126	180	228	125	169	226
700	75/65/20	507	733	937	502	697	925
	45/35/20	146	210	266	146	197	263
800	75/65/20	579	838	1071	574	797	1057
	45/35/20	167	240	304	167	226	301
900	75/65/20	652	942	1205	645	896	1189
	45/35/20	188	270	342	188	254	339
1000	75/65/20	724	1047	1339	717	996	1321
	45/35/20	209	300	380	208	282	376
1100	75/65/20	796	1152	1473	789	1096	1453
	45/35/20	230	330	418	229	310	414
1200	75/65/20	869	1256	1607	860	1195	1585
	45/35/20	251	360	456	250	338	451
1400	75/65/20	1014	1466	1875	1004	1394	1849
	45/35/20	293	420	532	292	395	527
1600	75/65/20	1158	1675	2142	1147	1594	2114
	45/35/20	335	480	608	333	451	602
1800	75/65/20	1303	1885	2410	1291	1793	2378
	45/35/20	377	540	684	375	508	677
2000	75/65/20	1448	2094	2678	1434	1992	2642
	45/35/20	418	600	760	417	564	752
2300	75/65/20	1665	2408	3080	1649	2291	3038
	45/35/20	481	690	874	479	649	865
2600	75/65/20	1882	2722	3481	1864	2590	3435
	45/35/20	544	779	988	542	733	978
3000	75/65/20	2172	3141	4017	2151	2988	3963
	45/35/20	628	899	1140	625	846	1128
volume (l/m)		2,50	3,80	5,50	2,50	3,80	5,50
poids (kg/m)		14,95	21,45	28,05	16,60	23,15	29,80
EN 442 - 90/70/20°C		922	1335	1711	912	1273	1686
delta T30		368	530	674	366	501	666
valeur n		1,3238	1,3337	1,3433	1,3176	1,3458	1,3396

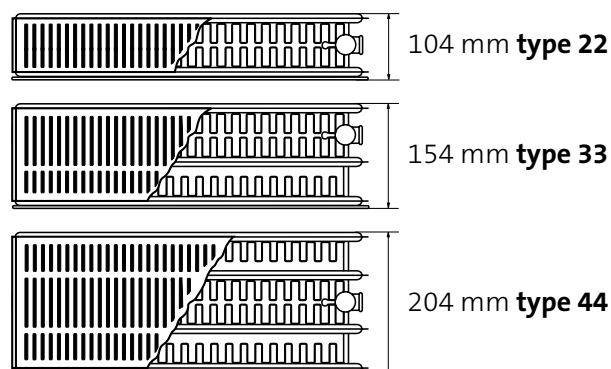
Parada plinthe est disponible en version gauche et droite
émissions selon EN 442 – 75/65/20 °C (ΔT50)

type 22

type 33

type 44

type 22, 33, 44


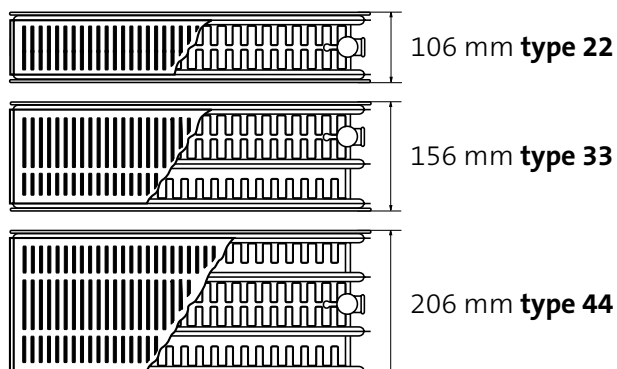
Car, pour le type 33, la vanne de raccordement est placée de façon excentrique dans le radiateur, la mesure b change en 126 mm pour une raccordement gauche.



Parada plinthe



Parada plinthe D



Console murale			Pieds-support																				
type 22	type 33	type 44	design	sur chape	dans le chape																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">type 22</th><th colspan="2">type 33</th><th colspan="2">type 44</th></tr> <tr> <th>mur</th><th>pied</th><th>mur</th><th>pied</th><th>mur</th><th>pied</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td></tr> </tbody> </table>		type 22		type 33		type 44		mur	pied	mur	pied	mur	pied	x	x	x	x	x	x				
type 22		type 33		type 44																			
mur	pied	mur	pied	mur	pied																		
x	x	x	x	x	x																		

Usage consoles murales ou pieds-support : < 1600 mm : 2 pièces - 1600 - 2400 mm : 3 pièces - > 2400 mm : 4 pièces

9010196200	console murale PLINTHE - H 200 mm - type 22
9010196204	console murale PLINTHE - H 200 mm - type 33
9010196205	console murale PLINTHE - H 200 mm - type 44
9010196202	pieds-support PLINTHE - H 200 mm - sur chape - types 22, 33 & 44
9010196203	pieds-support PLINTHE - H 200 mm - dans le chape - types 22, 33 & 44
9022000000	design pieds-support PLINTHE - type 22
9033000000	design pieds-support PLINTHE - type 33
9044000000	design pieds-support PLINTHE - type 44

Les pieds-support sont faits en RAL 9016. Aussi disponible en couleur. - Attention : les consoles murales et les pieds-support sont à commander séparément.

Dimensions en mm

Parada plinthe | Cahier des charges



Description technique

Les radiateurs sont fabriqués en tôle d'acier DC 01A, laminée à froid, selon EN 10130: 2006.

- Avec face avant lisse préencollée en Zincor
- Avec grille supérieure et parois latérales en tôle d'acier montées en usine
- Avec corps de vanne thermostatizable à Kv réglable préassemblé d'Oventrop (raccordement M30 x 1,5)
- Livrés dans l'emballage et compris dans le prix: 1 bouchon purgeur, 3 bouchons pleins et une coiffe en matière plastique

Traitement et finition

Procédure de traitement conforme à la norme DIN 55900 et EN 442 (sans émissions):

- Phase préparatoire: dégraissage, phosphatage et rinçage à l'eau déminéralisée
- 1^{ère} phase de laquage: application de la couche de fond par cataphorèse
- Couche de laque finale: selon le principe d'époxypolyester en poudre

Design

- Le Parada plinthe-D a une face avant et arrière lisse
- Le Parada plinthe est équipé d'une grille supérieure et des parois latérales, montées en usine
- Un tube d'alimentation est intégré dans le radiateur avec le corps de vanne thermostatizable. Aucune tuyauterie n'est apparente
- Les coins du radiateur sont arrondis

Gamme

- 3 types : 22, 33, 44
- 1 hauteur : 200
- 14 longueurs : 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2300, 2600, 3000

Couleur

Couleur standard: blanc - RAL 9016. Un large éventail de couleurs RAL, métalliques et sanitaires est disponible.

Montage

Il n'y a pas de pattes de fixation soudées sur la face arrière du radiateur. Pour tous les types, des consoles murales sont disponibles (2, 3 ou 4 consoles murales selon la longueur du radiateur). Les radiateurs à deux faces lisses sont uniquement disponibles avec des pieds-support. Les pieds-support et pieds design sont également disponibles. Les pieds-support insérés sont mis dans la chape, les pieds-support composés sont sur la chape.

Attention: les consoles murales et les pieds-support sont à commander séparément.

Raccordement

6 raccords dont 4 x G ½" latéraux et 2 x G ½" en bas - 50 mm.

Emballage et protection

Les radiateurs sont emballés individuellement dans du carton, renforcé par des segments de coin, le tout étant enveloppé de film rétractable. L'emballage reste autour du radiateur jusqu'à la réception afin de prévenir tout dommage.

Normes

Les émissions des radiateurs, exprimées en Watt, ont été mesurées selon la norme EN 442.

La température de départ s'élève à 75°C.

La température de retour s'élève à 65°C.

La température ambiante est 20°C.

Garantie

Les radiateurs Radson sont garantis pour un délai de 10 ans (pour toute installation à partir du 1er janvier 2007).

RADSON

Vogelsancklaan 250
B-3520 Zonhoven
T +32 (0)11 81 31 41
www.radson.com