


Ramo plint | Technische fiche

Als antwoord op de groeiende vraag naar nog lagere radiatoren heeft Radson nu ook de plintradiator Ramo in de hoogte 200 mm ontwikkeld.

Alle Ramo plint-modellen zijn voorzien van een mooi afgewerkt afdekrooster, elegante zijbekledingen en een geïntegreerd kraanlichaam. De buis voor aanvoer van het warm water is verborgen achter het voorste paneel.

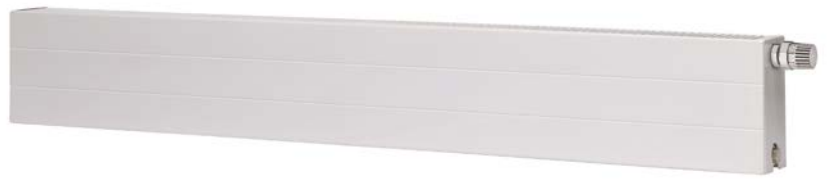

paneelradiator



10 jaar
garantie

Merk

RADSON

Type

Ramo Plint

Materiaal

Koudgewalst kwaliteitsplaatstaal,
DC 01A - Voorplaat uit Zincor
(electrolytisch verzinkt)

Maximale werktemperatuur

110 °C

Maximale werkdruk

10 bar

Proefdruk

13 bar

Conformiteit

EN 442

bestelcode Ramo plint **type 22**

RCV22XXXXXXXXYZ

voorbeeld : RCV222000600L

bestelcode Ramo plint D **type 22**

RRCV22XXXXXXXXYZ

voorbeeld : RRCV222000600L

radiator

type

hoogte

lengte

z = L - aansluiting links




comfort delivered by

RADSON


Ramo plint					Ramo plint D				
		type 22	type 33	type 44			type 22	type 33	type 44
lengte ▼	hoogte ►	200	200	200	200	200	200	200	200
600	75/65/20	434	628	803	430	598	793		
	45/35/20	126	180	228	125	169	226		
700	75/65/20	507	733	937	502	697	925		
	45/35/20	146	210	266	146	197	263		
800	75/65/20	579	838	1071	574	797	1057		
	45/35/20	167	240	304	167	226	301		
900	75/65/20	652	942	1205	645	896	1189		
	45/35/20	188	270	342	188	254	339		
1000	75/65/20	724	1047	1339	717	996	1321		
	45/35/20	209	300	380	208	282	376		
1100	75/65/20	796	1152	1473	789	1096	1453		
	45/35/20	230	330	418	229	310	414		
1200	75/65/20	869	1256	1607	860	1195	1585		
	45/35/20	251	360	456	250	338	451		
1400	75/65/20	1014	1466	1875	1004	1394	1849		
	45/35/20	293	420	532	292	395	527		
1600	75/65/20	1158	1675	2142	1147	1594	2114		
	45/35/20	335	480	608	333	451	602		
1800	75/65/20	1303	1885	2410	1291	1793	2378		
	45/35/20	377	540	684	375	508	677		
2000	75/65/20	1448	2094	2678	1434	1992	2642		
	45/35/20	418	600	760	417	564	752		
2300	75/65/20	1665	2408	3080	1649	2291	3038		
	45/35/20	481	690	874	479	649	865		
2600	75/65/20	1882	2722	3481	1864	2590	3435		
	45/35/20	544	779	988	542	733	978		
3000	75/65/20	2172	3141	4017	2151	2988	3963		
	45/35/20	628	899	1140	625	846	1128		
volume (l/m)		2,50	3,80	5,50	2,50	3,80	5,50		
gewicht (kg/m)		14,95	21,45	28,05	16,60	23,15	29,80		
EN 442 - 90/70/20°C		922	1335	1711	912	1273	1686		
delta T30		368	530	674	366	501	666		
n-waarde		1,3238	1,3337	1,3433	1,3176	1,3458	1,3396		

Ramo plint is rechts en links verkrijgbaar.
afgiftes gemeten volgens EN 442 – 75/65/20 °C (ΔT50)


type 22




type 33




type 44

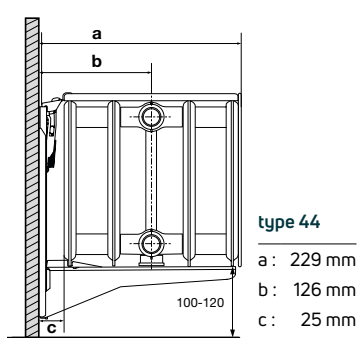


type 22, 33, 44




Aangezien het aansluitventiel zich bij type 33 excentrisch in de radiator bevindt, wijzigt de maat b naar 126 mm bij linkse aansluiting.

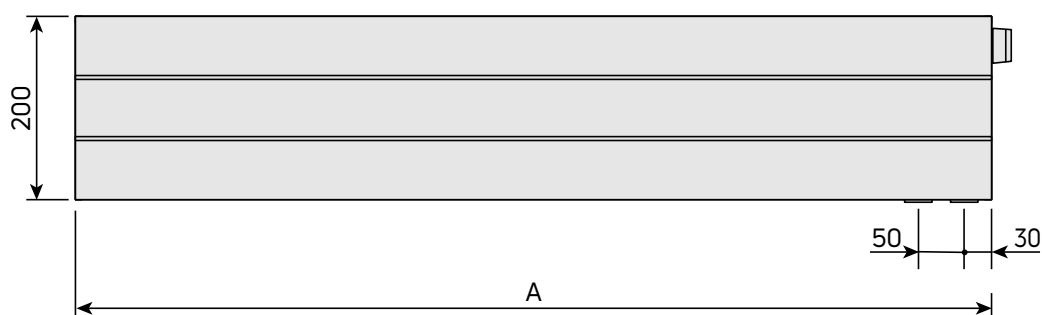

Ramo plint

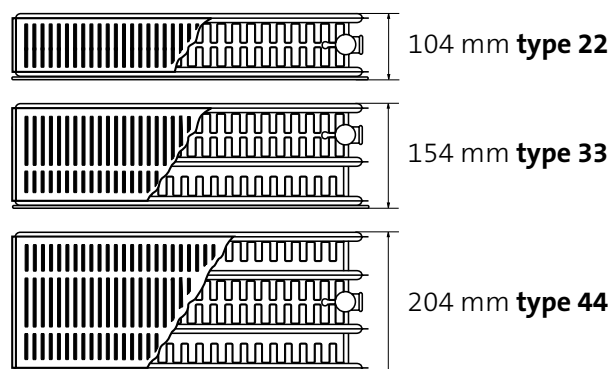

Ramo plint D

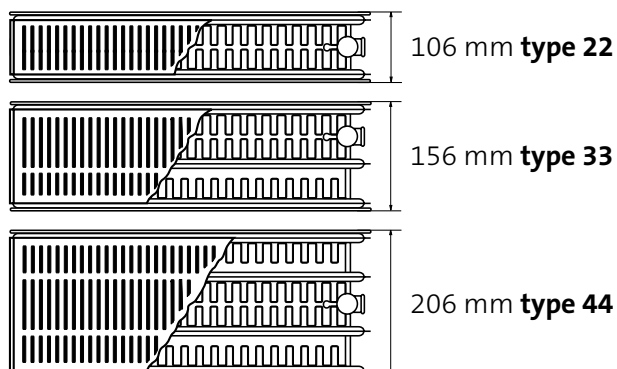

Wandconsole			Standconsole																				
type 22	type 33	type 44	design	inbouw	opbouw																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">type 22</th><th colspan="2">type 33</th><th colspan="2">type 44</th></tr> <tr> <th>wand</th><th>voet</th><th>wand</th><th>voet</th><th>wand</th><th>voet</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td></tr> </tbody> </table>						type 22		type 33		type 44		wand	voet	wand	voet	wand	voet	x	x	x	x	x	x
type 22		type 33		type 44																			
wand	voet	wand	voet	wand	voet																		
x	x	x	x	x	x																		

Gebruik wand- en standconsoles : < 1600 mm : 2 stuks - 1600 - 2400 mm : 3 stuks - > 2400 mm : 4 stuks

9010196200	wandconsole plint - H 200 mm - type 22
9010196204	wandconsole plint - H 200 mm - type 33
9010196205	wandconsole plint - H 200 mm - type 44
9010196202	standconsole plint - H 200 mm - opbouw types 22, 33 & 44
9010196203	standconsole plint - H 200 mm - inbouw types 22, 33 & 44
9022000000	design standconsole plint - type 22
9033000000	design standconsole plint - type 33
9044000000	design standconsole plint - type 44

Standconsoles zijn uitgevoerd in RAL 9016. Ook in kleur verkrijgbaar : 25% meerprijs. - Opgelet : zowel de wand- als de standconsoles dienen apart besteld te worden.

Alle afmetingen in mm



Technische omschrijving

De radiatoren worden geproduceerd uit koudgewalst plaatstaal DC 01A, volgens EN 10130: 2006.

- Met verlijmd vlakke voorplaat uit Zincor voorzien van horizontaal lijnprofiel
- Met fabrieksmatig gemonteerde boven- en zijbekleding uit plaatstaal
- Met voorgemonteerd Kv instelbaar thermostatisch kraanlichaam van Oventrop (aansluiting M30 x 1,5)
- Meegeleverd en inbegrepen in de prijs : 1 ontluchter, 3 blindstoppen en een kunststofkapje

Behandeling en afwerking

Behandelingsprocedure beantwoordend aan de norm DIN 55900 en EN 442 (emissievrij)

- Voorbereidingsfase: ontvetten, fosfateren en spoelen met Demin-water
- 1^{ste} lakfase: aanbrengen van de grondverf door kataforese
- Eindlaklaag: volgens het epoxypolyester poederprincipe

Design

- De Ramo plint heeft een vlakke voorplaat met horizontaal lijnprofiel
- De Ramo plint-D heeft zowel op de voor- als op de achterzijde een vlakke voorplaat met horizontaal lijnprofiel
- De Ramo plint is voorzien van een bovenrooster en zijbekledingen, fabrieksmatig gemonteerd
- De aanvoerbuis is geïntegreerd in de radiator samen met het regelbare kraanlichaam, waardoor geen enkele leiding is zichtbaar is
- De hoeken van de radiator zijn afgerond

Gamma

- 3 types : 22, 33, 44
- 1 hoogte : 200
- 14 lengtes : 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2300, 2600, 3000

Kleur

Standaardkleur: wit – RAL 9016. Een brede waaier RAL-, sanitaire en metaalkleuren is beschikbaar.

Montage

Aan de achterzijde van de radiator zijn geen ophangstrippen aangelast. 1 kraanlichaam, 3 blind-stoppen, 1 ontluchter en 1 kunststof kapje.

Voor alle enkelzijdige types zijn wandconsoles beschikbaar (2, 3 of 4 consoles naargelang de lengte van de radiator). Standconsoles en designvoeten zijn eveneens verkrijgbaar. Inbouw standconsoles zijn geplaatst in de vloer; de opbouw standconsoles dienen bevestigd te worden op de dekvloer.

Opgelet: zowel de wand- als de standconsoles dienen apart besteld te worden.

Aansluiting

6 aansluitingen waarvan 4 x G 1/2" zijdelings en 2 x G 1/2" onderaan op een pasafstand van 50 mm.

Verpakking en bescherming

De radiatoren worden individueel verpakt in karton, verstevigd met versterkte hoeksegmenten, het geheel omwikkeld met krimpfolie. De verpakking blijft tot aan de oplevering rond de radiator, teneinde beschadigingen te voorkomen.

Normen

De emissies van de radiatoren, uitgedrukt in watt, zijn gemeten volgens de norm EN 442.

De aanvoertemperatuur is 75°C, de retourtemperatuur 65°C en de omgevingstemperatuur is 20°C.

Garantie

Radson radiatoren worden gewaarborgd voor een termijn van 10 jaar (voor installaties vanaf 1 januari 2007).