

Bagana | Fiche technique

Ce radiateur sèche-serviettes est constitué de tubes droite d'acier ronds (Ø 22 mm) et de 2 collecteurs avec profil en D (40x30 mm). Le radiateur est version électrique, à fluide caloporteur.

Général

- Traitement: Une couche protectrice KTL et ensuite un procédé de peinture en poudre époxy en RAL 9016.
- Fixations: Le radiateur est fixé au mur à l'aide de 3 consoles blanches, inclus qui sont fixées entre les tubes.
- Commande intégrée: Essential thermostat

Uniquement
disponible en blanc
RAL 9016



**sèche-
serviettes
électrique**



**10 ans
garantie**



**2 ans
garantie**
pour les composants
électriques



Classe II  IP 44

Marque

RADSON

Type

Bagana

Matériau

Tube collecteur vertical en D de 40 x 30 mm.

Tubes émetteurs ronds droits, de diamètre 22 mm

Conformité

EN 442

Normes Classe II - IP44 – Double isolation




Les radiateurs électriques sont conformes à la directive européenne 2004/108/CE (marquage CE sur tous les appareils).

Depuis janvier 2018, tous les radiateurs électriques de Radson sont conformes à la directive EcoDesign.

Installation de votre radiateur

Pour profiter pleinement de votre sèche-serviettes et pour votre plus grand confort, nous vous demandons de prendre en compte les recommandations suivantes:

- Le schéma indique l'emplacement correct de l'appareil.
- La partie inférieure du boîtier doit se situer à une distance minimale de 150 mm du sol.
- L'appareil ne doit pas être installé à moins de 50 mm d'une paroi ni au-dessus d'une prise de courant.
- Toute installation d'une tablette au dessus du radiateur doit-être réalisée à plus de 150 mm de celui-ci.
- Il est recommandé de réaliser l'installation si possible à proximité des emplacements à fortes déperditions (fenêtres, ...), et d'utiliser des vis de fixation adaptées à la nature de votre mur.
- Il peut être installé dans le volume 2 et 3 de la salle de bains. Il ne doit pas être raccordé à une borne de terre. Cet appareil ne doit jamais être installé avec son boîtier d'alimentation en position haute.
- Le boîtier de commande ne doit pas reposer sur le sol.
- Prévoyez tout simplement des cales lors de l'installation afin de protéger l'appareil.

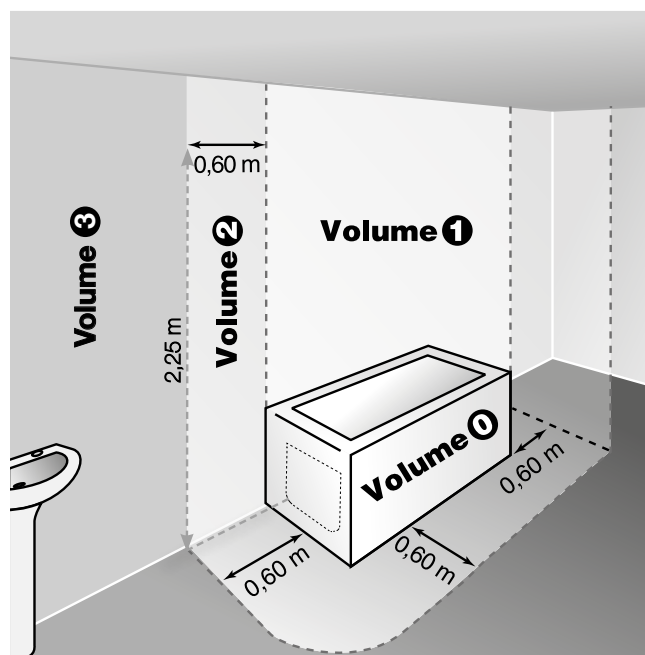

- Programmation hebdomadaire intégrée avec 5 programmes pré-réglés et personnalisables
- 6 modes de fonctionnement : Auto/Comfort/Eco/Hors gel Standby/Boost
- Boost manuel (de 20 min à 1 h) ou programmable (2 x par jour)
- Détection "Fenêtre ouverte" automatique et activation manuelle du cycle d'aération = PIR
- Verrouillage du clavier
- Verrouillage du code PIN
- Marche/veille avec ronfleur
- 6 entrées de fil pilote (permettant la programmation à distance)
- Limitation de la plage de réglage de température de confort (min. et max.)
- Sauvegarde grâce à la batterie pendant jusqu'à 3 heures
- Jauge de consommation et indication en kWh
- Contrôle de température ambiante PID
- Sortie de relais

Bagana | Cahier des charges



Description technique

Le radiateur électrique pour salle de bains Bagana est construit à partir de tubes d'acier droits ronds (Ø 22 mm) et de 2 collecteurs à profil en D (40 x 30 mm).

Radiateur sèche-serviettes électrique à fluide caloporteur

Commande intégrée: Essential thermostat

Fixations murales incluses dans l'emballage. Ces consoles réglables sont pincées entre les tubes

Raccordement et commande

Boîte de connection 2 fils et éventuellement fil pilote à côté ou derrière le radiateur. Commande intégrée: Essential thermostat

- Programmation hebdomadaire intégrée avec 5 programmes pré-réglés et personnalisables
- 6 modes de fonctionnement : Auto/Comfort/Eco/Hors gel Standby/Boost
- Boost manuel (de 20 min à 1 h) ou programmable (2 x par jour)
- Détection "Fenêtre ouverte" automatique et activation manuelle du cycle d'aération = PIR
- Verrouillage du clavier
- Verrouillage du code PIN
- Marche/veille avec ronfleur
- 6 entrées de fil pilote (permettant la programmation à distance)
- Limitation de la plage de réglage de température de confort (min. et max.)
- Sauvegarde grâce à la batterie pendant jusqu'à 3 heures
- Jauge de consommation et indication en kWh
- Contrôle de température ambiante PID
- Sortie de relais

Gamme

Hauteur en mm : 1222, 1537, 1807

Longueur en mm : 500, 600

Traitement et finition

Procédure de traitement conforme à la norme DIN 55900 et EN 442 (sans émissions)


- Phase préparatoire: dégraissage, phosphatage et rinçage à l'eau déminéralisée
- 1^{ère} phase de laquage: application de la couche de fond par cataphorèse
- Couche de laque finale: selon le principe d'époxy-polyester en poudre

Couleur

Uniquement blanc – RAL 9016.

Montage

Le radiateur est fixé au mur à l'aide de 3 consoles blanches pour cette version droite. Ces consoles sont fixées entre les tubes.

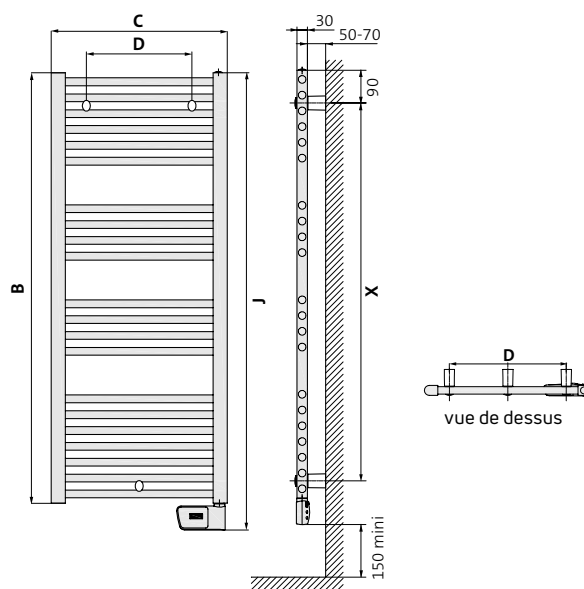

Emballage et protection

Les radiateurs sont emballés individuellement dans du carton, renforcé par des segments de coin, le tout étant enveloppé de film rétractable.

Garantie

Garantie contre les défauts de fabrication: 10 ans après l'installation. Les composants électriques sont garantis pour 2 ans.

dimensions en mm							poids (kg)	émission (watt)
type	# tubes	B (mm)	C (mm)	D (mm)	J (mm)	X (mm)		
BAGT1150	11	547	500	350	608	412	10,50	300
BAGT2150	21	1222	500	350	1283	1087	14,80	500
BAGT2650	26	1537	500	350	1598	1402	22,20	750
BAGT3260	32	1807	600	450	1868	1672	27,90	1000
BAGT3660	36	1807	600	450	1868	1672	28,60	1250

☐ 20 jours ouvrables

B = hauteur
C = longueur
D = entraxe fixations HORI
J = hauteur commande inclus
X = entraxe fixations VERTI