



Delta

maatwerk prijslijst | **sur mesure** tarif

BE - 07/2021

comfort delivered by  **RADSON**

04 Delta

productomschrijving description produit	4
technische omschrijving description technique	5
afmetingen & bloklengtes dimensions et longueurs des éléments	6
omrekening warmte-afgifte conversion des émissions calorifiques	7
aansluitingen raccordements	8
meerprijzen suppléments	9
prijzen & afgiftes prix & émissions calorifiques	10

36 Delta Complet

technische omschrijving description technique	36
meerprijzen suppléments	37
debiet débit	38

40

Bevestigingssystemen Systèmes de fixation & accessoires

bevestigingspunten points de fixation	40
prijzen prix	41

Radson biedt een
kwaliteitsgarantie
van 10 jaar.

Radson offre une
garantie de 10 ans.



**10 jaar | ans de
garantie**

46 Delta Twin

technische omschrijving description technique	46
aansluitingen raccordements	47
prijzen & afgiftes prix & émissions calorifiques	47
meerprijzen suppléments	47

48 Delta Bar

aansluitingen raccordements	48
technische omschrijving description technique	49
prijzen & afgiftes prix & émissions calorifiques	49

50 Delta Column Bench

technische omschrijving description technique	50
Delta Column bench horizontal technische omschrijving - prijzen description technique - prix	52
Delta Column bench vertical technische omschrijving - prijzen description technique - prix	53

54 Algemeen | Généralités


algemene aanwijzingen bij de levering en montage	54
guide pour la livraison et le montage	
algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden	58
conditions de vente et de livraison	
besteldocument Delta kolomradiator	60
spécifications de commande radiateur tubulaire Delta	




>> Delta

productomschrijving

Volledig lasergelaste stalen kolomradiatoren. Buisprofielen en kopstukken worden met de lasertechnologie tot kolommen en blokken gelast. De buizen zijn langs de buitenzijde afgevlakt om de warmte-afgifte te verhogen. Het laserlassen resulteert in nauwelijks zichtbare lasnaden.



aansluitingen | raccords

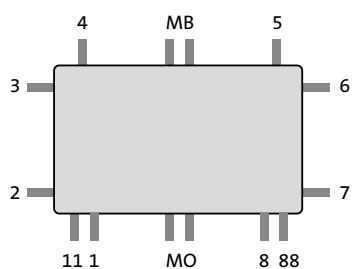

description produit

Radiateur tubulaire décoratif en tubes d'acier de précision, pièces de tête entièrement soudées au laser en colonnes et en blocs.

Les tubes et les pièces de tête sont aplatis sur leur face avant, afin d'améliorer les émissions calorifiques. Soudures invisibles.



Hygiëne-certificaat

Delta radiatoren hebben zeer lage stofafgifte en zijn gemakkelijk te reinigen. Hiervoor bezitten zij het "Hygiëne Certificaat". Hierdoor zijn ze uiterst geschikt voor toepassing in ziekenhuizen, scholen, ...

Certificat d'hygiène


Les radiateurs Delta libèrent très peu de poussières et se nettoient facilement. Ils disposent donc du "Certificat d'hygiène" et conviennent très bien pour les hôpitaux, les écoles, ...

>> Delta kolomradiatoren | radiateurs tubulaires


bouwhoogte: 26 bouwhoogtes tussen 155 en 3000 mm

bouwlengte: vanaf 200 mm (50 mm / element)
Levering in 1 blok: zie grijze achtergrond in de tabellen.
In de andere gevallen worden de radiatoren in één of meerdere blokken geleverd, (incl. nippels en nippeldichtingen).


diepte:




2-kolommen | colonnes
63 mm




3-kolommen | colonnes
101 mm



4-kolommen | colonnes
139 mm



5-kolommen | colonnes
177 mm



6-kolommen | colonnes
215 mm

hauteurs: 26 hauteurs, avec pas de 155 à 3000 mm

longueurs: à partir de 200 mm (50 mm / élément)
Suivant le type, les longueurs jusqu'à 2000 mm sont livrées en un seul bloc: voir fond gris dans les tableaux de prix. Dans les autres cas, les radiateurs sont livrés en plusieurs blocs, (avec nipples et joints).

profondeurs:

technische omschrijving

warmte-afgifte: 75/65/20 °C volgens EN 442

aansluitingen: standaard: 4 x 1/2" binnendraad aan de 4 kopzijden (aan sluitingsfiguur 10).
Andere aansluitingen op aanvraag, mits meerprijs.

bevestigingen: pagina 40 - opgelet: zowel de wand- als de standconsole's dienen apart besteld te worden.

naafgrootte: 1"

lengte element: 50 mm

buisafmetingen: Ø 25 x 1,25 mm

standaardkleur: RAL 9016 – oppervlakte voorbehandeld, grondlaklaag via electroforese en eindlaklaag in poederlak.
Andere RAL- en sanitaire kleuren op aanvraag, mits meerprijs.

max. werkdruk: 10 bar

proefdruk: 13 bar

max. werktemperatuur: 120 °C

verpakking: milieuvriendelijke verpakking met verstevigde hoekbescherming (rondom karton) en krimpfolie

op aanvraag:

- gehoepte of gebogen uitvoering
- uitvoering thermisch verzinkt met / zonder laklaag

description technique

émissions calorifiques: 75/65/20 °C selon la norme EN 442

raccordements standard: 4 x 1/2" aux extrémités (voir figure 10). Autres raccordements sur demande, moyennant un supplément de prix.

fixations: page 40 - attention, les consoles murales et les pieds-support sont à commander séparément.

taille de l'axe: 1 pouce

longueur élément: 50 mm

dimensions du tube: Ø 25 x 1,25 mm

teinte de base: RAL 9016 – peinture de base, peinture d'apprêt par électrophorèse, finition en poudre époxy.
Autres teintes RAL et sanitaires sur demande, moyennant supplément de prix.

pression de service max.: 10 bar

pression d'essai: 13 bar


température de service max.: 120 °C

emballage: conditionnement respectueux de l'environnement avec renforcements de coin (carton tout autour) et film plastique thermorétractable

sur demande:

- exécution angulaire ou courbée
- exécution galvanisé à chaud avec ou sans laquage

afmetingen & bloklengtes | dimensions et longueurs d'éléments

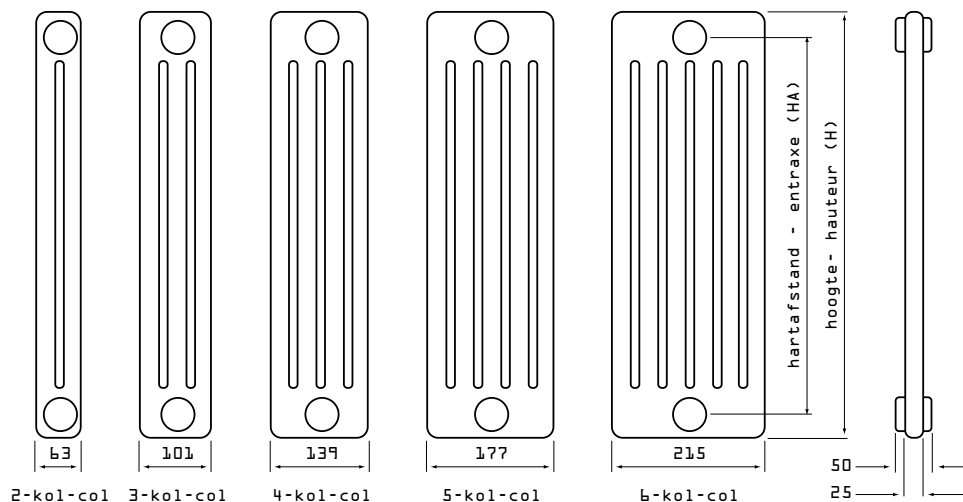

Afmetingen in mm | Dimensions en mm

hartafstand | entraxes

type	hoogte hauteur (mm)	max.
2-kolommen 2-colonnes	1500 - 1000	40
	1065 - 3000	19
3-kolommen 3-colonnes	155 - 1000	40
	1065 - 2200	19
	2500 - 3000	14
4-kolommen 4-colonnes	155 - 750	40
	900 - 1000	30
	1065 - 1500	19
	1800 - 2200	14
	2500 - 3000	10

type	hoogte hauteur (mm)	max.
5-kolommen 5-colonnes	155 - 600	40
	665	35
	750	30
	900 - 1000	25
	1065 - 1200	19
	1500	15
	1800 - 2500	10
6-kolommen 6-colonnes	2800 - 3000	8
	155 - 500	40
	550 - 600	35
	665	30
	750	25
	900 - 1000	20
	1065 - 1200	15
	1500	13
	1800 - 2000	10
	2200 - 2500	8
	2800 - 3000	7

H	HA
155	90
265	200
300	235
350	285
365	300
400	335
415	350
450	385
500	435
550	485
565	500
600	535
665	600
750	685
900	835
965	900
1000	935
1065	1000
1100	1035
1200	1135
1500	1435
1800	1735
2000	1935
2200	2135
2500	2435
2800	2735
3000	2935

belangrijk

Indien u een Delta-radiator bestelt met meer elementen per blok dan aangegeven in bovenstaande tabel, wordt u een radiator in 2 of meerdere elementblokken geleverd. Deze dienen op de werf genippeld te worden. De nippels en nippeldichtingen worden zonder meerprijs meegeleverd. U dient dan wel over een nippelstang te beschikken, zie "meerprijzen" op blz 9.

important


Si vous commandez un radiateur Delta avec un nombre d'éléments par bloc supérieur au nombre indiqué dans le tableau ci-dessus, vous recevrez un radiateur en 2 ou 3 blocs d'un nombre d'éléments identique. Ces blocs doivent être nippelés sur chantier. Les nipples et joints sont livrés sans supplément de prix. Vous devez cependant disposer d'une barre à nippler, voir suppléments: page 9.

afmetingen & bloklengtes | dimensions et longueurs des blocs


wandafstand & hartafstand aansluiting tot de muur voor consolesets
52-2231 & 52-2232

distance entre le radiateur et le mur
et entraxe raccordement pour kit de montage 52-2231 & 52-2232

model modèle	bouwdiepte profondeur	wandafstand distance du mur WA	hartafstand entraxe WHA
2-kol 2-col	63	31 / 41	63 / 73
3-kol 2-col	101	31 / 41	82 / 92
4-kol 2-col	139	31 / 41	101 / 111
5-kol 2-col	177	31 / 41	120 / 130
6-kol 2-col	215	31 / 41	139 / 149

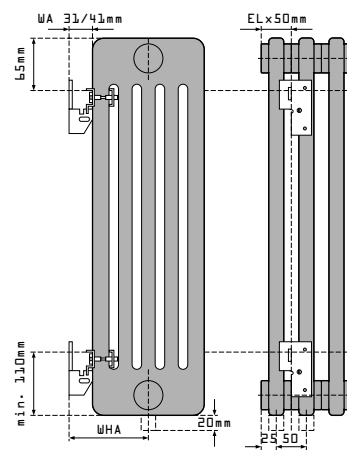

positie gelaste ophangstrippen voor bloklengte position des pattes de fixation soudées

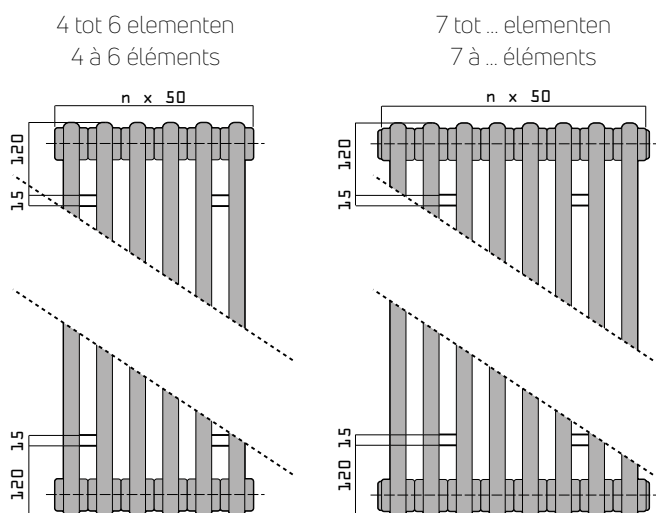

ΔTK	X	ΔTK	X	ΔTK	X
65	1,408	50	1,000	35	0,627
64	1,380	49	0,974	34	0,604
63	1,352	48	0,948	33	0,581
62	1,324	47	0,922	32	0,558
61	1,296	46	0,897	31	0,535
60	1,268	45	0,871	30	0,513
59	1,241	44	0,846	29	0,491
58	1,213	43	0,821	28	0,469
57	1,186	42	0,796	27	0,447
56	1,159	41	0,771	26	0,426
55	1,132	40	0,747	25	0,404
54	1,105	39	0,723	24	0,383
53	1,079	38	0,699	23	0,363
52	1,052	37	0,675	22	0,342
51	1,026	36	0,651	21	0,322

omrekening warmte-afgifte

omrekeningsfactor X voor vermogens bij een andere ΔT
als ΔT50

De standaard warmte-afgifte is conform din en 442
waarbij T1 = 75 °C, T2 = 65 °C en Tr = 20 °C.

Overtemperatuur ΔT = 50K.

Voor andere ΔT wordt een omrekeningsfactor gebruikt :

$$X = \left(\frac{\Delta T}{50} \right)^n, \text{ waarbij } n = 1,305.$$

voorbeeld

Delta kolomradiatoren model 6050, 10 elementen, standaard
warmteafgifte bij

$$\Delta T = 50K: 103,8 \text{ watt / element} \times 10 \text{ elementen} \\ = 1038 \text{ watt}$$

Bij aanvoertemperatuur van 70 °C, een retourtemperatuur
van 55 °C en een kamertemperatuur van 18 °C, is ΔT= 45K
Omrekeningsfactor X = 0,871 (zie tabel).

Effectieve warmteafgifte: 0,871 x 1038 = 904 Watt.

conversion de l'émission calorifique

facteur de conversion X pour émissions avec un autre ΔT
que ΔT50

L'émission calorifique normale est conforme à la norme DIN
EN 442, où T1= 75°C, T2 = 65°C et Tr = 20°C.

Température excessive ΔT = 50K.

Pour un autre ΔT, un facteur de conversion est utilisé:

$$X = \left(\frac{\Delta T}{50} \right)^n, \text{ avec } n = 1,305.$$

exemple

Radiateur Delta modèle 6050, 10 éléments, émission calori-
fique normale à

$$\Delta T = 50K: 103,8 \text{ watt / élément} \times 10 \text{ éléments} \\ = 1038 \text{ watt}$$

Avec une température d'arrivée de 70 °C, une température
de retour de 55 °C et une température ambiante de 18 °C,
ΔT = 45K.

Facteur de conversion X = 0,871 (voir tableau).

Emission calorifique réelle: 0,871 x 1038 = 904 Watt.


aansluitingen

De Delta kolomradiatoren hebben standaard 4 zijdelingse aansluitingen met de volgende codificatie, bij vooraanzicht van de radiator:

standaardaansluiting (fig. 10 = 4 x 1/2")

legende

- 2 = ontluchting | purgeur
- 3 = aftap | vidange
- 4 = blindstop | bouchon plein

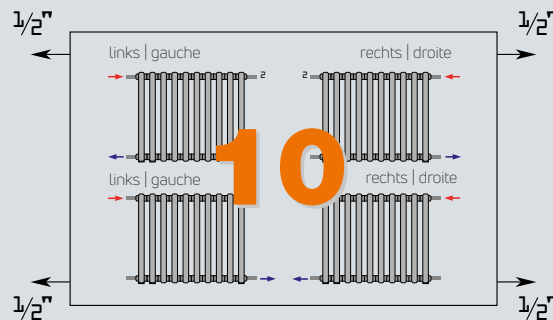

grootte van de aansluitingen dimensions des raccords


1/2"
3/4"

raccordements


Les radiateurs tubulaires DELTA disposent en exécution standard de 4 raccords latéraux suivant la codification ci-après, si vu de la face avant:

raccordement standard (fig. 10 = 4 x 1/2")


zijdelings onder | latéral bas

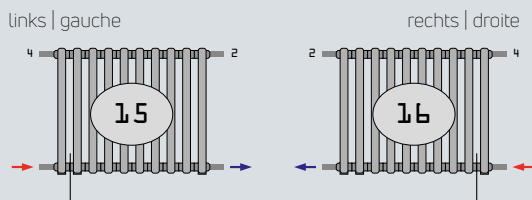

onderaan | en bas*

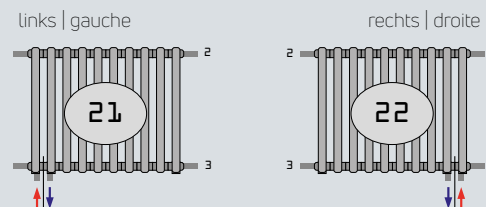


zijdelings boven | latéral dessus*

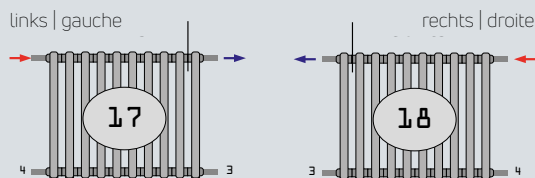


* uitvoering met ventiel: zie blz. 36 en 37 | exécution avec vanne: voir page 36 et 37

onderaan, retour naar keuze | en bas retour au choix**

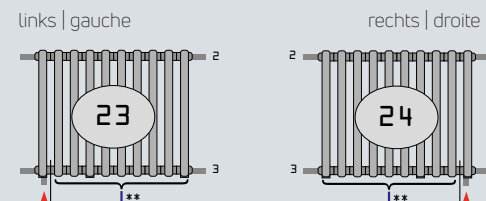


** retourelement specificeren | spécifier élément retour de votre choix

bovenaan | vers le haut

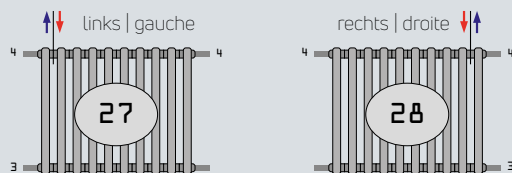


middenaansluiting | raccordement central*

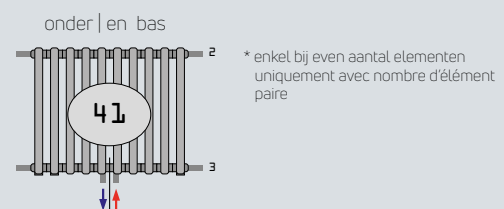


* enkel bij even aantal elementen
uniquement avec nombre d'élément
paire

4 x 1" open | ouvert



éénpijps horizontaal | monotube horizontal





meerprijzen aansluitingen suppléments raccordements	
figuur figure	meerprijs suppléments
37 - 43 - 44	0 €
15 - 16 - 17 - 18	32,61
21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 28 - 41	92,09

Ingeval beide aansluitingen langs boven of onder voorzien zijn, bedraagt de hartafstand van de aansluitingen 50 mm of een veelvoud ervan.

Si les deux raccordements se trouvent soit en bas, soit en haut, l'entraxe de raccordement est de 50 mm ou un multiple de 50 mm.



handdoekdrager / porte serviettes
RAL 9016

meerprijzen

	ref.		€
consoleset, nr. 1** 4 x RW3080 + 4 x RH2 inclusief stop 1/2", ontluchter 1/2", schroeven en pluggen, 4 consoles	D952-2231	RAL 9016	41,40
	D952-2331	andere kleur	73,21
consoleset, nr. 2** 6 x RW3080 + 6 x RH2 inclusief stop 1/2", ontluchter 1/2", schroeven en pluggen, 6 consoles	D952-2232	RAL 9016	52,91
	D952-2332	andere kleur	103,53
RAL- en sanitairkleuren andere dan RAL 9016			+22%
gelaste ophangstrippen per stuk		per stuk	19,20
handdoekdrager RAL 9016	D881-2125-XX***	RAL 9016	157,55
handdoekdrager in andere kleur	D881-2115-XX***	andere kleuren	180,07
nippelstang lengte 1600 mm	D881-0311		86,36
nippelstang lengte 2200 mm	D881-0312		117,76

** Het aantal consoles dat u precies nodig heeft, vindt u terug op pagina 40.

*** XX = aantal elementen (maximum 20 elementen)

suppléments de prix

	réf.		€
jeu de console n°1** 4 x RW3080 + 4 x RH2 y compris bouchon 1/2", purgeur 1/2", vis et chevilles, 4 consoles	D952-2231	RAL 9016	41,40
	D952-2331	autre teinte	73,21
jeu de console n°2** 6 x RW3080 + 6 x RH2 y compris bouchon 1/2", purgeur 1/2", vis et chevilles, 6 consoles	D952-2232	RAL 9016	52,91
	D952-2332	autre teinte	103,53
teintes RAL et sanitaires autre que RAL 9016			+22%
pattes de fixation soudées par pièce		par pièce	19,20
porte-serviettes RAL 9016	D881-2125-XX***	RAL 9016	157,55
porte-serviettes autre teinte	D881-2115-XX***	autre teinte	180,07
barre à nippler longueur 1600 mm	D881-0311		86,36
barre à nippler longueur 2200 mm	D881-0312		117,76

** Vous pouvez trouver le nombre de consoles dont vous avez besoin sur la page 40.

*** XX = nombre d'éléments (max. 20 éléments).

PRIJZEN & AFGIFTES | PRIX & ÉMISSIONS CALORIFIQUES (excl. consoles)

hoogte | hauteur 155 - hartafstand | entraxe (HA) 90 mm

(montage uitsluitend met voetconsole of RV-console) | (montage seulement avec des consoles pieds ou des consoles RV)

aantal kolommen nombre de colonnes		2		3		4		5		6	
diepte profondeur		63		101		139		177		215	
type		2016		3016		4016		5016		6016	
n-exponent exposant n		1,2		1,2		1,2		1,2		1,2	
per element par élément gewicht poids		0,30		0,45		0,61		0,76		0,93	
per element par élément inhoud volume		0,27		0,39		0,51		0,63		0,75	
		afgifte émission prijs prix €		afgifte émission prijs prix €		afgifte émission prijs prix €		afgifte émission prijs prix €		afgifte émission prijs prix €	
per element par élément elem. élém. lengte long.		12,70 19,20		17,50 20,31		22,80 23,06		28,70 27,69		34,80 32,33	
4	200	51	79,88	70	84,50	91	95,94	115	115,18	139	134,48
5	250	64	99,85	88	105,62	114	119,92	144	143,97	174	168,10
6	300	76	119,82	105	126,75	137	143,90	172	172,76	209	201,72
7	350	89	139,79	123	147,87	160	167,89	201	201,56	244	235,34
8	400	102	159,76	140	168,99	182	191,87	230	230,35	278	268,96
9	450	114	179,73	158	190,12	205	215,86	258	259,15	313	302,58
10	500	127	199,70	175	211,24	228	239,84	287	287,94	348	336,20
11	550	140	219,68	193	232,37	251	263,82	316	316,73	383	369,82
12	600	152	239,65	210	253,49	274	287,81	344	345,53	418	403,44
13	650	165	259,62	228	274,61	296	311,79	373	374,32	452	437,06
14	700	178	279,59	245	295,74	319	335,78	402	403,11	487	470,68
15	750	191	299,56	263	316,86	342	359,76	431	431,91	522	504,30
16	800	203	319,53	280	337,99	365	383,75	459	460,70	557	537,92
17	850	216	339,50	298	359,11	388	407,73	488	489,50	592	571,54
18	900	229	359,47	315	380,24	410	431,71	517	518,29	626	605,16
19	950	241	379,44	333	401,36	433	455,70	545	547,08	661	638,78
20	1000	254	399,41	350	422,48	456	479,68	574	575,88	696	672,40
21	1050	267	419,38	368	443,61	479	503,67	603	604,67	731	706,02
22	1100	279	439,35	385	464,73	502	527,65	631	633,47	766	739,64
23	1150	292	459,32	403	485,86	524	551,63	660	662,26	800	773,26
24	1200	305	479,29	420	506,98	547	575,62	689	691,05	835	806,88
25	1250	318	499,26	438	528,10	570	599,60	718	719,85	870	840,50
26	1300	330	519,23	455	549,23	593	623,59	746	748,64	905	874,12
27	1350	343	539,20	473	570,35	616	647,57	775	777,44	940	907,74
28	1400	356	559,17	490	591,48	638	671,55	804	806,23	974	941,36
29	1450	368	579,14	508	612,60	661	695,54	832	835,02	1009	974,98
30	1500	381	599,11	525	633,73	684	719,52	861	863,82	1044	1008,60
31	1550	394	619,09	543	654,85	707	743,51	890	892,61	1079	1042,22
32	1600	406	639,06	560	675,97	730	767,49	918	921,40	1114	1075,84
33	1650	419	659,03	578	697,10	752	791,47	947	950,20	1148	1109,46
34	1700	432	679,00	595	718,22	775	815,46	976	978,99	1183	1143,08
35	1750	445	698,97	613	739,35	798	839,44	1005	1007,79	1218	1176,70
36	1800	457	718,94	630	760,47	821	863,43	1033	1036,58	1253	1210,32
37	1850	470	738,91	648	781,60	844	887,41	1062	1065,37	1288	1243,94
38	1900	483	758,88	665	802,72	866	911,40	1091	1094,17	1322	1277,56
39	1950	495	778,85	683	823,84	889	935,38	1119	1122,96	1357	1311,18
40	2000	508	798,82	700	844,97	912	959,36	1148	1151,76	1392	1344,80
41	2050	521	818,79	718	866,09	935	983,35	1177	1180,55	1427	1378,42
42	2100	533	838,76	735	887,22	958	1007,33	1205	1209,34	1462	1412,04
43	2150	546	858,73	753	908,34	980	1031,32	1234	1238,14	1496	1445,66
44	2200	559	878,70	770	929,46	1003	1055,30	1263	1266,93	1531	1479,28
45	2250	572	898,67	788	950,59	1026	1079,28	1292	1295,73	1566	1512,90
46	2300	584	918,64	805	971,71	1049	1103,27	1320	1324,52	1601	1546,52
47	2350	597	938,61	823	992,84	1072	1127,25	1349	1353,31	1636	1580,14
48	2400	610	958,58	840	1013,96	1094	1151,24	1378	1382,11	1670	1613,76
49	2450	622	978,55	858	1035,09	1117	1175,22	1406	1410,90	1705	1647,38
50	2500	635	998,52	875	1056,21	1140	1199,20	1435	1439,69	1740	1681,00

volgens | selon EN 442 - 75/65/20 °C (ΔT50)

geleverd in 1 blok | livré en 1 bloc

PRIJZEN & AFGIFTES | PRIX & ÉMISSIONS CALORIFIQUES (excl. consoles)

hoogte | hauteur 300 - hartafstand | entraxe (HA) 235 mm

aantal kolommen nombre de colonnes		2		3		4		5		6	
diepte profondeur		63		101		139		177		215	
type		2030		3030		4030		5030		6030	
n-exponent exposant n		1,2		1,2		1,2		1,2		1,3	
per element par élément gewicht poids		0,52		0,78		1,05		1,30		1,57	
per element par élément inhoud volume		0,40		0,57		0,75		0,93		1,11	
		afgifte émission	prijs prix €	afgifte émission	prijs prix €	afgifte émission	prijs prix €	afgifte émission	prijs prix €	afgifte émission	prijs prix €
per element par élément		25,20	20,17	35,40	21,81	45,60	24,49	56,00	29,18	66,40	34,07
elem. élém.	lengte long.										
4	200	101	80,66	142	87,23	182	97,95	224	116,74	266	136,30
5	250	126	100,83	177	109,03	228	122,44	280	145,92	332	170,37
6	300	151	120,99	212	130,84	274	146,93	336	175,10	398	204,45
7	350	176	141,16	248	152,65	319	171,41	392	204,29	465	238,52
8	400	202	161,32	283	174,45	365	195,90	448	233,47	531	272,60
9	450	227	181,49	319	196,26	410	220,39	504	262,65	598	306,67
10	500	252	201,65	354	218,07	456	244,88	560	291,84	664	340,75
11	550	277	221,82	389	239,87	502	269,37	616	321,02	730	374,82
12	600	302	241,99	425	261,68	547	293,85	672	350,21	797	408,90
13	650	328	262,15	460	283,49	593	318,34	728	379,39	863	442,97
14	700	353	282,32	496	305,29	638	342,83	784	408,57	930	477,05
15	750	378	302,48	531	327,10	684	367,32	840	437,76	996	511,12
16	800	403	322,65	566	348,91	730	391,80	896	466,94	1062	545,20
17	850	428	342,81	602	370,71	775	416,29	952	496,13	1129	579,27
18	900	454	362,98	637	392,52	821	440,78	1008	525,31	1195	613,35
19	950	479	383,14	673	414,33	866	465,27	1064	554,49	1262	647,42
20	1000	504	403,31	708	436,13	912	489,76	1120	583,68	1328	681,50
21	1050	529	423,48	743	457,94	958	514,24	1176	612,86	1394	715,57
22	1100	554	443,64	779	479,75	1003	538,73	1232	642,05	1461	749,65
23	1150	580	463,81	814	501,55	1049	563,22	1288	671,23	1527	783,72
24	1200	605	483,97	850	523,36	1094	587,71	1344	700,41	1594	817,80
25	1250	630	504,14	885	545,17	1140	612,20	1400	729,60	1660	851,87
26	1300	655	524,30	920	566,97	1186	636,68	1456	758,78	1726	885,95
27	1350	680	544,47	956	588,78	1231	661,17	1512	787,96	1793	920,02
28	1400	706	564,63	991	610,59	1277	685,66	1568	817,15	1859	954,10
29	1450	731	584,80	1027	632,39	1322	710,15	1624	846,33	1926	988,17
30	1500	756	604,96	1062	654,20	1368	734,63	1680	875,52	1992	1022,25
31	1550	781	625,13	1097	676,01	1414	759,12	1736	904,70	2058	1056,32
32	1600	806	645,30	1133	697,81	1459	783,61	1792	933,88	2125	1090,40
33	1650	832	665,46	1168	719,62	1505	808,10	1848	963,07	2191	1124,47
34	1700	857	685,63	1204	741,43	1550	832,59	1904	992,25	2258	1158,55
35	1750	882	705,79	1239	763,23	1596	857,07	1960	1021,44	2324	1192,62
36	1800	907	725,96	1274	785,04	1642	881,56	2016	1050,62	2390	1226,70
37	1850	932	746,12	1310	806,85	1687	906,05	2072	1079,80	2457	1260,77
38	1900	958	766,29	1345	828,65	1733	930,54	2128	1108,99	2523	1294,85
39	1950	983	786,45	1381	850,46	1778	955,02	2184	1138,17	2590	1328,92
40	2000	1008	806,62	1416	872,27	1824	979,51	2240	1167,36	2656	1363,00
41	2050	1033	826,78	1451	894,07	1870	1004,00	2296	1196,54	2722	1397,07
42	2100	1058	846,95	1487	915,88	1915	1028,49	2352	1225,72	2789	1431,15
43	2150	1084	867,12	1522	937,69	1961	1052,98	2408	1254,91	2855	1465,22
44	2200	1109	887,28	1558	959,49	2006	1077,46	2464	1284,09	2922	1499,30
45	2250	1134	907,45	1593	981,30	2052	1101,95	2520	1313,27	2988	1533,37
46	2300	1159	927,61	1628	1003,11	2098	1126,44	2576	1342,46	3054	1567,45
47	2350	1184	947,78	1664	1024,91	2143	1150,93	2632	1371,64	3121	1601,52
48	2400	1210	967,94	1699	1046,72	2189	1175,41	2688	1400,83	3187	1635,60
49	2450	1235	988,11	1735	1068,53	2234	1199,90	2744	1430,01	3254	1669,67
50	2500	1260	1008,27	1770	1090,33	2280	1224,39	2800	1459,19	3320	1703,75

volgens | selon EN 442 - 75/65/20 °C (ΔT50)

geleverd in 1 blok | livré en 1 bloc

PRIJZEN & AFGIFTES | PRIX & ÉMISSIONS CALORIFIQUES (excl. consoles)

hoogte | hauteur 350 - hartafstand | entraxe (HA) 285 mm

aantal kolommen nombre de colonnes		2		3		4		5		6	
diepte profondeur		63		101		139		177		215	
type		2035		3035		4035		5035		6035	
n-exponent exposant n		1,2		1,2		1,2		1,2		1,3	
per element par élément gewicht poids		0,60		0,89		1,20		1,49		1,86	
per element par élément inhoud volume		0,44		0,64		0,84		1,03		1,23	
		afgifte émission	prijz prix €	afgifte émission	prijz prix €	afgifte émission	prijz prix €	afgifte émission	prijz prix €	afgifte émission	prijz prix €
per element par élément		29,00	20,65	40,50	22,46	52,00	25,27	64,00	29,96	75,90	35,13
elem. élém. lengte long.											
4	200	116	82,61	162	89,83	208	101,07	256	119,86	304	140,52
5	250	145	103,26	203	112,28	260	126,34	320	149,82	380	175,66
6	300	174	123,92	243	134,74	312	151,61	384	179,78	455	210,79
7	350	203	144,57	284	157,20	364	176,87	448	209,75	531	245,92
8	400	232	165,22	324	179,65	416	202,14	512	239,71	607	281,05
9	450	261	185,88	365	202,11	468	227,41	576	269,67	683	316,18
10	500	290	206,53	405	224,57	520	252,68	640	299,64	759	351,31
11	550	319	227,18	446	247,02	572	277,95	704	329,60	835	386,44
12	600	348	247,84	486	269,48	624	303,21	768	359,57	911	421,57
13	650	377	268,49	527	291,94	676	328,48	832	389,53	987	456,71
14	700	406	289,14	567	314,39	728	353,75	896	419,49	1063	491,84
15	750	435	309,79	608	336,85	780	379,02	960	449,46	1139	526,97
16	800	464	330,45	648	359,31	832	404,28	1024	479,42	1214	562,10
17	850	493	351,10	689	381,76	884	429,55	1088	509,39	1290	597,23
18	900	522	371,75	729	404,22	936	454,82	1152	539,35	1366	632,36
19	950	551	392,41	770	426,68	988	480,09	1216	569,31	1442	667,49
20	1000	580	413,06	810	449,13	1040	505,36	1280	599,28	1518	702,62
21	1050	609	433,71	851	471,59	1092	530,62	1344	629,24	1594	737,75
22	1100	638	454,37	891	494,05	1144	555,89	1408	659,20	1670	772,89
23	1150	667	475,02	932	516,50	1196	581,16	1472	689,17	1746	808,02
24	1200	696	495,67	972	538,96	1248	606,43	1536	719,13	1822	843,15
25	1250	725	516,32	1013	561,42	1300	631,69	1600	749,10	1898	878,28
26	1300	754	536,98	1053	583,87	1352	656,96	1664	779,06	1973	913,41
27	1350	783	557,63	1094	606,33	1404	682,23	1728	809,02	2049	948,54
28	1400	812	578,28	1134	628,79	1456	707,50	1792	838,99	2125	983,67
29	1450	841	598,94	1175	651,24	1508	732,77	1856	868,95	2201	1018,80
30	1500	870	619,59	1215	673,70	1560	758,03	1920	898,92	2277	1053,93
31	1550	899	640,24	1256	696,16	1612	783,30	1984	928,88	2353	1089,07
32	1600	928	660,89	1296	718,61	1664	808,57	2048	958,84	2429	1124,20
33	1650	957	681,55	1337	741,07	1716	833,84	2112	988,81	2505	1159,33
34	1700	986	702,20	1377	763,53	1768	859,10	2176	1018,77	2581	1194,46
35	1750	1015	722,85	1418	785,98	1820	884,37	2240	1048,73	2657	1229,59
36	1800	1044	743,51	1458	808,44	1872	909,64	2304	1078,70	2732	1264,72
37	1850	1073	764,16	1499	830,90	1924	934,91	2368	1108,66	2808	1299,85
38	1900	1102	784,81	1539	853,35	1976	960,18	2432	1138,63	2884	1334,98
39	1950	1131	805,47	1580	875,81	2028	985,44	2496	1168,59	2960	1370,12
40	2000	1160	826,12	1620	898,27	2080	1010,71	2560	1198,55	3036	1405,25
41	2050	1189	846,77	1661	920,72	2132	1035,98	2624	1228,52	3112	1440,38
42	2100	1218	867,42	1701	943,18	2184	1061,25	2688	1258,48	3188	1475,51
43	2150	1247	888,08	1742	965,64	2236	1086,51	2752	1288,45	3264	1510,64
44	2200	1276	908,73	1782	988,09	2288	1111,78	2816	1318,41	3340	1545,77
45	2250	1305	929,38	1823	1010,55	2340	1137,05	2880	1348,37	3416	1580,90
46	2300	1334	950,04	1863	1033,01	2392	1162,32	2944	1378,34	3491	1616,03
47	2350	1363	970,69	1904	1055,46	2444	1187,59	3008	1408,30	3567	1651,16
48	2400	1392	991,34	1944	1077,92	2496	1212,85	3072	1438,26	3643	1686,30
49	2450	1421	1012,00	1985	1100,38	2548	1238,12	3136	1468,23	3719	1721,43
50	2500	1450	1032,65	2025	1122,83	2600	1263,39	3200	1498,19	3795	1756,56

volgens | selon EN 442 - 75/65/20 °C (ΔT50)

geleverd in 1 blok | livré en 1 bloc

PRIJZEN & AFGIFTES | PRIX & ÉMISSIONS CALORIFIQUES (excl. consoles)

hoogte | hauteur 365 - hartafstand | entraxe (HA) 300 mm

aantal kolommen nombre de colonnes		3		4		5		6			
diepte profondeur		101		139		177		215			
type		3037		4037		5037		6037			
n-exponent exposant n		1,2		1,2		1,3		1,3			
per element par élément gewicht poids		0,91		1,22		1,54		1,86			
per element par élément inhoud volume		0,66		0,86		1,06		1,27			
		afgifte émission	prijs prix €	afgifte émission	prijs prix €	afgifte émission	prijs prix €	afgifte émission	prijs prix €		
per element par élément				42,00	22,65	54,00	25,45	66,40	30,24	78,80	35,52
elem. élém.	lengte long.										
4	200			168	90,61	216	101,79	266	120,96	315	142,08
5	250			210	113,26	270	127,23	332	151,20	394	177,61
6	300			252	135,91	324	152,68	398	181,44	473	213,13
7	350			294	158,56	378	178,13	465	211,68	552	248,65
8	400			336	181,21	432	203,57	531	241,92	630	284,17
9	450			378	203,86	486	229,02	598	272,16	709	319,69
10	500			420	226,52	540	254,47	664	302,40	788	355,21
11	550			462	249,17	594	279,91	730	332,64	867	390,73
12	600			504	271,82	648	305,36	797	362,88	946	426,25
13	650			546	294,47	702	330,80	863	393,12	1024	461,77
14	700			588	317,12	756	356,25	930	423,36	1103	497,30
15	750			630	339,77	810	381,70	996	453,60	1182	532,82
16	800			672	362,43	864	407,14	1062	483,84	1261	568,34
17	850			714	385,08	918	432,59	1129	514,08	1340	603,86
18	900			756	407,73	972	458,04	1195	544,32	1418	639,38
19	950			798	430,38	1026	483,48	1262	574,56	1497	674,90
20	1000			840	453,03	1080	508,93	1328	604,80	1576	710,42
21	1050			882	475,68	1134	534,38	1394	635,04	1655	745,94
22	1100			924	498,34	1188	559,82	1461	665,28	1734	781,47
23	1150			966	520,99	1242	585,27	1527	695,52	1812	816,99
24	1200			1008	543,64	1296	610,72	1594	725,76	1891	852,51
25	1250			1050	566,29	1350	636,16	1660	756,00	1970	888,03
26	1300			1092	588,94	1404	661,61	1726	786,24	2049	923,55
27	1350			1134	611,59	1458	687,06	1793	816,48	2128	959,07
28	1400			1176	634,25	1512	712,50	1859	846,72	2206	994,59
29	1450			1218	656,90	1566	737,95	1926	876,96	2285	1030,11
30	1500			1260	679,55	1620	763,40	1992	907,20	2364	1065,63
31	1550			1302	702,20	1674	788,84	2058	937,44	2443	1101,16
32	1600			1344	724,85	1728	814,29	2125	967,68	2522	1136,68
33	1650			1386	747,50	1782	839,74	2191	997,92	2600	1172,20
34	1700			1428	770,16	1836	865,18	2258	1028,16	2679	1207,72
35	1750			1470	792,81	1890	890,63	2324	1058,40	2758	1243,24
36	1800			1512	815,46	1944	916,07	2390	1088,64	2837	1278,76
37	1850			1554	838,11	1998	941,52	2457	1118,88	2916	1314,28
38	1900			1596	860,76	2052	966,97	2523	1149,12	2994	1349,80
39	1950			1638	883,41	2106	992,41	2590	1179,36	3073	1385,32
40	2000			1680	906,07	2160	1017,86	2656	1209,60	3152	1420,85
41	2050			1722	928,72	2214	1043,31	2722	1239,84	3231	1456,37
42	2100			1764	951,37	2268	1068,75	2789	1270,08	3310	1491,89
43	2150			1806	974,02	2322	1094,20	2855	1300,32	3388	1527,41
44	2200			1848	996,67	2376	1119,65	2922	1330,56	3467	1562,93
45	2250			1890	1019,32	2430	1145,09	2988	1360,80	3546	1598,45
46	2300			1932	1041,98	2484	1170,54	3054	1391,04	3625	1633,97
47	2350			1974	1064,63	2538	1195,99	3121	1421,28	3704	1669,49
48	2400			2016	1087,28	2592	1221,43	3187	1451,52	3782	1705,01
49	2450			2058	1109,93	2646	1246,88	3254	1481,76	3861	1740,54
50	2500			2100	1132,58	2700	1272,33	3320	1512,00	3940	1776,06

volgens | selon EN 442 - 75/65/20 °C (ΔT50)

geleverd in 1 blok | livré en 1 bloc

PRIJZEN & AFGIFTES | PRIX & ÉMISSIONS CALORIFIQUES (excl. consoles)

hoogte | hauteur 400 - hartafstand | entraxe (HA) 335 mm

aantal kolommen nombre de colonnes		2		3		4		5		6	
diepte profondeur		63		101		139		177		215	
type		2040		3040		4040		5040		6040	
n-exponent exposant n		1,2		1,2		1,2		1,3		1,3	
per element par élément gewicht poids		0,68		1,00		1,35		1,67		2,02	
per element par élément inhoud volume		0,49		0,70		0,92		1,14		1,35	
		afgifte émission	prijs prix €	afgifte émission	prijs prix €	afgifte émission	prijs prix €	afgifte émission	prijs prix €	afgifte émission	prijs prix €
per element par élément		32,60	20,93	45,50	23,04	58,40	25,82	71,90	30,52	85,30	36,28
elem. élém. lengte long.											
4	200	130	83,72	182	92,17	234	103,28	288	122,07	341	145,14
5	250	163	104,65	228	115,21	292	129,10	360	152,58	427	181,42
6	300	196	125,58	273	138,25	350	154,92	431	183,10	512	217,71
7	350	228	146,50	319	161,29	409	180,74	503	213,61	597	253,99
8	400	261	167,43	364	184,33	467	206,56	575	244,13	682	290,28
9	450	293	188,36	410	207,37	526	232,38	647	274,65	768	326,56
10	500	326	209,29	455	230,42	584	258,20	719	305,16	853	362,85
11	550	359	230,22	501	253,46	642	284,02	791	335,68	938	399,13
12	600	391	251,15	546	276,50	701	309,84	863	366,20	1024	435,42
13	650	424	272,08	592	299,54	759	335,66	935	396,71	1109	471,70
14	700	456	293,01	637	322,58	818	361,48	1007	427,23	1194	507,99
15	750	489	313,94	683	345,62	876	387,30	1079	457,74	1280	544,27
16	800	522	334,87	728	368,67	934	413,12	1150	488,26	1365	580,56
17	850	554	355,80	774	391,71	993	438,94	1222	518,78	1450	616,84
18	900	587	376,73	819	414,75	1051	464,76	1294	549,29	1535	653,13
19	950	619	397,65	865	437,79	1110	490,58	1366	579,81	1621	689,41
20	1000	652	418,58	910	460,83	1168	516,41	1438	610,33	1706	725,70
21	1050	685	439,51	956	483,87	1226	542,23	1510	640,84	1791	761,98
22	1100	717	460,44	1001	506,92	1285	568,05	1582	671,36	1877	798,27
23	1150	750	481,37	1047	529,96	1343	593,87	1654	701,88	1962	834,55
24	1200	782	502,30	1092	553,00	1402	619,69	1726	732,39	2047	870,84
25	1250	815	523,23	1138	576,04	1460	645,51	1798	762,91	2133	907,12
26	1300	848	544,16	1183	599,08	1518	671,33	1869	793,42	2218	943,41
27	1350	880	565,09	1229	622,12	1577	697,15	1941	823,94	2303	979,69
28	1400	913	586,02	1274	645,17	1635	722,97	2013	854,46	2388	1015,98
29	1450	945	606,95	1320	668,21	1694	748,79	2085	884,97	2474	1052,26
30	1500	978	627,88	1365	691,25	1752	774,61	2157	915,49	2559	1088,55
31	1550	1011	648,81	1411	714,29	1810	800,43	2229	946,01	2644	1124,83
32	1600	1043	669,73	1456	737,33	1869	826,25	2301	976,52	2730	1161,12
33	1650	1076	690,66	1502	760,37	1927	852,07	2373	1007,04	2815	1197,40
34	1700	1108	711,59	1547	783,42	1986	877,89	2445	1037,56	2900	1233,69
35	1750	1141	732,52	1593	806,46	2044	903,71	2517	1068,07	2986	1269,97
36	1800	1174	753,45	1638	829,50	2102	929,53	2588	1098,59	3071	1306,25
37	1850	1206	774,38	1684	852,54	2161	955,35	2660	1129,10	3156	1342,54
38	1900	1239	795,31	1729	875,58	2219	981,17	2732	1159,62	3241	1378,82
39	1950	1271	816,24	1775	898,62	2278	1006,99	2804	1190,14	3327	1415,11
40	2000	1304	837,17	1820	921,66	2336	1032,81	2876	1220,65	3412	1451,39
41	2050	1337	858,10	1866	944,71	2394	1058,63	2948	1251,17	3497	1487,68
42	2100	1369	879,03	1911	967,75	2453	1084,45	3020	1281,69	3583	1523,96
43	2150	1402	899,96	1957	990,79	2511	1110,27	3092	1312,20	3668	1560,25
44	2200	1434	920,88	2002	1013,83	2570	1136,09	3164	1342,72	3753	1596,53
45	2250	1467	941,81	2048	1036,87	2628	1161,91	3236	1373,23	3839	1632,82
46	2300	1500	962,74	2093	1059,91	2686	1187,73	3307	1403,75	3924	1669,10
47	2350	1532	983,67	2139	1082,96	2745	1213,55	3379	1434,27	4009	1705,39
48	2400	1565	1004,60	2184	1106,00	2803	1239,37	3451	1464,78	4094	1741,67
49	2450	1597	1025,53	2230	1129,04	2862	1265,19	3523	1495,30	4180	1777,96
50	2500	1630	1046,46	2275	1152,08	2920	1291,01	3595	1525,82	4265	1814,24

volgens | selon EN 442 - 75/65/20 °C (ΔT50)

geleverd in 1 blok | livré en 1 bloc

PRIJZEN & AFGIFTES | PRIX & ÉMISSIONS CALORIFIQUES (excl. consoles)

hoogte | hauteur 415 - hartafstand | entraxe (HA) 350 mm

aantal kolommen nombre de colonnes		3		4				6			
diepte profondeur		101		139				215			
type		3042		4042				6042			
n-exponent exposant n		1,2		1,3				1,3			
per element par élément gewicht poids		1,03		1,37				2,08			
per element par élément inhoud volume		0,72		0,95				1,39			
		afgifte émission	prijs prix €	afgifte émission	prijs prix €	afgifte émission	prijs prix €	afgifte émission	prijs prix €	afgifte émission	prijs prix €
per element par élément				47,00	23,43	60,30	26,58			88,10	36,48
elem. élém. lengte long.											
4	200			188	93,73	241	106,34			352	145,92
5	250			235	117,16	302	132,92			441	182,40
6	300			282	140,59	362	159,50			529	218,88
7	350			329	164,02	422	186,09			617	255,36
8	400			376	187,45	482	212,67			705	291,84
9	450			423	210,88	543	239,26			793	328,32
10	500			470	234,32	603	265,84			881	364,80
11	550			517	257,75	663	292,42			969	401,28
12	600			564	281,18	724	319,01			1057	437,76
13	650			611	304,61	784	345,59			1145	474,24
14	700			658	328,04	844	372,18			1233	510,72
15	750			705	351,47	905	398,76			1322	547,20
16	800			752	374,91	965	425,34			1410	583,68
17	850			799	398,34	1025	451,93			1498	620,16
18	900			846	421,77	1085	478,51			1586	656,64
19	950			893	445,20	1146	505,10			1674	693,12
20	1000			940	468,63	1206	531,68			1762	729,60
21	1050			987	492,06	1266	558,26			1850	766,08
22	1100			1034	515,50	1327	584,85			1938	802,56
23	1150			1081	538,93	1387	611,43			2026	839,04
24	1200			1128	562,36	1447	638,02			2114	875,52
25	1250			1175	585,79	1508	664,60			2203	912,00
26	1300			1222	609,22	1568	691,18			2291	948,48
27	1350			1269	632,65	1628	717,77			2379	984,96
28	1400			1316	656,08	1688	744,35			2467	1021,44
29	1450			1363	679,52	1749	770,94			2555	1057,92
30	1500			1410	702,95	1809	797,52			2643	1094,40
31	1550			1457	726,38	1869	824,10			2731	1130,88
32	1600			1504	749,81	1930	850,69			2819	1167,36
33	1650			1551	773,24	1990	877,27			2907	1203,84
34	1700			1598	796,67	2050	903,86			2995	1240,32
35	1750			1645	820,11	2111	930,44			3084	1276,79
36	1800			1692	843,54	2171	957,02			3172	1313,27
37	1850			1739	866,97	2231	983,61			3260	1349,75
38	1900			1786	890,40	2291	1010,19			3348	1386,23
39	1950			1833	913,83	2352	1036,78			3436	1422,71
40	2000			1880	937,26	2412	1063,36			3524	1459,19
41	2050			1927	960,70	2472	1089,94			3612	1495,67
42	2100			1974	984,13	2533	1116,53			3700	1532,15
43	2150			2021	1007,56	2593	1143,11			3788	1568,63
44	2200			2068	1030,99	2653	1169,70			3876	1605,11
45	2250			2115	1054,42	2714	1196,28			3965	1641,59
46	2300			2162	1077,85	2774	1222,86			4053	1678,07
47	2350			2209	1101,29	2834	1249,45			4141	1714,55
48	2400			2256	1124,72	2894	1276,03			4229	1751,03
49	2450			2303	1148,15	2955	1302,62			4317	1787,51
50	2500			2350	1171,58	3015	1329,20			4405	1823,99

volgens | selon EN 442 - 75/65/20 °C (ΔT50)

geleverd in 1 blok | livré en 1 bloc

PRIJZEN & AFGIFTES | PRIX & ÉMISSIONS CALORIFIQUES (excl. consoles)

hoogte | hauteur 450 - hartafstand | entraxe (HA) 385 mm

aantal kolommen nombre de colonnes		2		3		4		5		6	
diepte profondeur		63		101		139		177		215	
type		2045		3045		4045		5045		6045	
n-exponent exposant n		1,2		1,2		1,3		1,3		1,3	
per element par élément gewicht poids		0,75		1,12		1,49		1,86		2,24	
per element par élément inhoud volume		0,53		0,76		1,01		1,24		1,48	
		afgifte émission	prijis prix €	afgifte émission	prijis prix €	afgifte émission	prijis prix €	afgifte émission	prijis prix €	afgifte émission	prijis prix €
per element par élément		36,30	21,50	50,50	24,20	64,70	26,89	79,60	31,77	94,60	36,77
elem. élém.	lengte long.										
4	200	145	85,99	202	96,78	259	107,57	318	127,07	378	147,09
5	250	182	107,49	253	120,98	324	134,46	398	158,84	473	183,86
6	300	218	128,99	303	145,17	388	161,36	478	190,61	568	220,63
7	350	254	150,49	354	169,37	453	188,25	557	222,37	662	257,41
8	400	290	171,98	404	193,56	518	215,14	637	254,14	757	294,18
9	450	327	193,48	455	217,76	582	242,03	716	285,91	851	330,95
10	500	363	214,98	505	241,95	647	268,93	796	317,68	946	367,72
11	550	399	236,48	556	266,15	712	295,82	876	349,44	1041	404,50
12	600	436	257,98	606	290,34	776	322,71	955	381,21	1135	441,27
13	650	472	279,47	657	314,54	841	349,61	1035	412,98	1230	478,04
14	700	508	300,97	707	338,73	906	376,50	1114	444,75	1324	514,81
15	750	545	322,47	758	362,93	971	403,39	1194	476,51	1419	551,59
16	800	581	343,97	808	387,13	1035	430,28	1274	508,28	1514	588,36
17	850	617	365,46	859	411,32	1100	457,18	1353	540,05	1608	625,13
18	900	653	386,96	909	435,52	1165	484,07	1433	571,82	1703	661,90
19	950	690	408,46	960	459,71	1229	510,96	1512	603,58	1797	698,67
20	1000	726	429,96	1010	483,91	1294	537,85	1592	635,35	1892	735,45
21	1050	762	451,46	1061	508,10	1359	564,75	1672	667,12	1987	772,22
22	1100	799	472,95	1111	532,30	1423	591,64	1751	698,89	2081	808,99
23	1150	835	494,45	1162	556,49	1488	618,53	1831	730,65	2176	845,76
24	1200	871	515,95	1212	580,69	1553	645,43	1910	762,42	2270	882,54
25	1250	908	537,45	1263	604,88	1618	672,32	1990	794,19	2365	919,31
26	1300	944	558,95	1313	629,08	1682	699,21	2070	825,96	2460	956,08
27	1350	980	580,44	1364	653,27	1747	726,10	2149	857,72	2554	992,85
28	1400	1016	601,94	1414	677,47	1812	753,00	2229	889,49	2649	1029,63
29	1450	1053	623,44	1465	701,66	1876	779,89	2308	921,26	2743	1066,40
30	1500	1089	644,94	1515	725,86	1941	806,78	2388	953,03	2838	1103,17
31	1550	1125	666,44	1566	750,06	2006	833,67	2468	984,79	2933	1139,94
32	1600	1162	687,93	1616	774,25	2070	860,57	2547	1016,56	3027	1176,71
33	1650	1198	709,43	1667	798,45	2135	887,46	2627	1048,33	3122	1213,49
34	1700	1234	730,93	1717	822,64	2200	914,35	2706	1080,10	3216	1250,26
35	1750	1271	752,43	1768	846,84	2265	941,25	2786	1111,86	3311	1287,03
36	1800	1307	773,93	1818	871,03	2329	968,14	2866	1143,63	3406	1323,80
37	1850	1343	795,42	1869	895,23	2394	995,03	2945	1175,40	3500	1360,58
38	1900	1379	816,92	1919	919,42	2459	1021,92	3025	1207,17	3595	1397,35
39	1950	1416	838,42	1970	943,62	2523	1048,82	3104	1238,93	3689	1434,12
40	2000	1452	859,92	2020	967,81	2588	1075,71	3184	1270,70	3784	1470,89
41	2050	1488	881,42	2071	992,01	2653	1102,60	3264	1302,47	3879	1507,67
42	2100	1525	902,91	2121	1016,20	2717	1129,49	3343	1334,24	3973	1544,44
43	2150	1561	924,41	2172	1040,40	2782	1156,39	3423	1366,00	4068	1581,21
44	2200	1597	945,91	2222	1064,59	2847	1183,28	3502	1397,77	4162	1617,98
45	2250	1634	967,41	2273	1088,79	2912	1210,17	3582	1429,54	4257	1654,76
46	2300	1670	988,90	2323	1112,98	2976	1237,07	3662	1461,31	4352	1691,53
47	2350	1706	1010,40	2374	1137,18	3041	1263,96	3741	1493,07	4446	1728,30
48	2400	1742	1031,90	2424	1161,38	3106	1290,85	3821	1524,84	4541	1765,07
49	2450	1779	1053,40	2475	1185,57	3170	1317,74	3900	1556,61	4635	1801,84
50	2500	1815	1074,90	2525	1209,77	3235	1344,64	3980	1588,38	4730	1838,62

volgens | selon EN 442 - 75/65/20 °C (ΔT50)

geleverd in 1 blok | livré en 1 bloc

PRIJZEN & AFGIFTES | PRIX & ÉMISSIONS CALORIFIQUES (excl. consoles)

hoogte | hauteur 500 - hartafstand | entraxe (HA) 435 mm

aantal kolommen nombre de colonnes		2		3		4		5		6	
diepte profondeur		63		101		139		177		215	
type		2050		3050		4050		5050		6050	
n-exponent exposant n		1,2		1,2		1,3		1,3		1,3	
per element par élément gewicht poids		0,83		1,23		1,64		2,04		2,46	
per element par élément inhoud volume		0,57		0,83		1,09		1,34		1,60	
		afgifte émission	prijs prix €	afgifte émission	prijs prix €	afgifte émission	prijs prix €	afgifte émission	prijs prix €	afgifte émission	prijs prix €
per element par élément		39,90	21,97	55,40	25,04	70,90	27,74	87,30	32,35	103,80	38,01
elem. élém.	lengte long.										
4	200	160	87,88	222	100,16	284	110,95	349	129,41	415	152,03
5	250	200	109,85	277	125,20	355	138,69	437	161,76	519	190,04
6	300	239	131,81	332	150,24	425	166,43	524	194,12	623	228,04
7	350	279	153,78	388	175,28	496	194,16	611	226,47	727	266,05
8	400	319	175,75	443	200,32	567	221,90	698	258,82	830	304,06
9	450	359	197,72	499	225,36	638	249,64	786	291,17	934	342,07
10	500	399	219,69	554	250,40	709	277,38	873	323,53	1038	380,07
11	550	439	241,66	609	275,44	780	305,11	960	355,88	1142	418,08
12	600	479	263,63	665	300,48	851	332,85	1048	388,23	1246	456,09
13	650	519	285,60	720	325,52	922	360,59	1135	420,58	1349	494,09
14	700	559	307,57	776	350,56	993	388,33	1222	452,94	1453	532,10
15	750	599	329,54	831	375,60	1064	416,07	1310	485,29	1557	570,11
16	800	638	351,51	886	400,64	1134	443,80	1397	517,64	1661	608,12
17	850	678	373,48	942	425,68	1205	471,54	1484	549,99	1765	646,12
18	900	718	395,44	997	450,73	1276	499,28	1571	582,35	1868	684,13
19	950	758	417,41	1053	475,77	1347	527,02	1659	614,70	1972	722,14
20	1000	798	439,38	1108	500,81	1418	554,75	1746	647,05	2076	760,15
21	1050	838	461,35	1163	525,85	1489	582,49	1833	679,40	2180	798,15
22	1100	878	483,32	1219	550,89	1560	610,23	1921	711,76	2284	836,16
23	1150	918	505,29	1274	575,93	1631	637,97	2008	744,11	2387	874,17
24	1200	958	527,26	1330	600,97	1702	665,70	2095	776,46	2491	912,18
25	1250	998	549,23	1385	626,01	1773	693,44	2183	808,81	2595	950,18
26	1300	1037	571,20	1440	651,05	1843	721,18	2270	841,17	2699	988,19
27	1350	1077	593,17	1496	676,09	1914	748,92	2357	873,52	2803	1026,20
28	1400	1117	615,14	1551	701,13	1985	776,66	2444	905,87	2906	1064,20
29	1450	1157	637,11	1607	726,17	2056	804,39	2532	938,22	3010	1102,21
30	1500	1197	659,07	1662	751,21	2127	832,13	2619	970,58	3114	1140,22
31	1550	1237	681,04	1717	776,25	2198	859,87	2706	1002,93	3218	1178,23
32	1600	1277	703,01	1773	801,29	2269	887,61	2794	1035,28	3322	1216,23
33	1650	1317	724,98	1828	826,33	2340	915,34	2881	1067,63	3425	1254,24
34	1700	1357	746,95	1884	851,37	2411	943,08	2968	1099,99	3529	1292,25
35	1750	1397	768,92	1939	876,41	2482	970,82	3056	1132,34	3633	1330,26
36	1800	1436	790,89	1994	901,45	2552	998,56	3143	1164,69	3737	1368,26
37	1850	1476	812,86	2050	926,49	2623	1026,29	3230	1197,04	3841	1406,27
38	1900	1516	834,83	2105	951,53	2694	1054,03	3317	1229,40	3944	1444,28
39	1950	1556	856,80	2161	976,57	2765	1081,77	3405	1261,75	4048	1482,28
40	2000	1596	878,77	2216	1001,61	2836	1109,51	3492	1294,10	4152	1520,29
41	2050	1636	900,74	2271	1026,65	2907	1137,25	3579	1326,45	4256	1558,30
42	2100	1676	922,70	2327	1051,69	2978	1164,98	3667	1358,81	4360	1596,31
43	2150	1716	944,67	2382	1076,73	3049	1192,72	3754	1391,16	4463	1634,31
44	2200	1756	966,64	2438	1101,77	3120	1220,46	3841	1423,51	4567	1672,32
45	2250	1796	988,61	2493	1126,81	3191	1248,20	3929	1455,86	4671	1710,33
46	2300	1835	1010,58	2548	1151,85	3261	1275,93	4016	1488,22	4775	1748,34
47	2350	1875	1032,55	2604	1176,89	3332	1303,67	4103	1520,57	4879	1786,34
48	2400	1915	1054,52	2659	1201,93	3403	1331,41	4190	1552,92	4982	1824,35
49	2450	1955	1076,49	2715	1226,97	3474	1359,15	4278	1585,27	5086	1862,36
50	2500	1995	1098,46	2770	1252,01	3545	1386,88	4365	1617,63	5190	1900,36

volgens | selon EN 442 - 75/65/20 °C (ΔT50)

geleverd in 1 blok | livré en 1 bloc

PRIJZEN & AFGIFTES | PRIX & ÉMISSIONS CALORIFIQUES (excl. consoles)

hoogte | hauteur 550 - hartafstand | entraxe (HA) 485 mm

aantal kolommen nombre de colonnes		2		3		4		5		6	
diepte profondeur		63		101		139		177		215	
type		2055		3055		4055		5055		6055	
n-exponent exposant n		1,2		1,3		1,3		1,3		1,3	
per element par élément gewicht poids		0,91		1,34		1,79		2,23		2,68	
per element par élément inhoud volume		0,62		0,89		1,17		1,45		1,73	
		afgifte émission	prijs prix €	afgifte émission	prijs prix €	afgifte émission	prijs prix €	afgifte émission	prijs prix €	afgifte émission	prijs prix €
per element par élément		43,50	22,57	60,30	25,53	77,00	28,70	94,90	33,70	112,80	39,65
elem. élém.	lengte long.										
4	200	176	90,28	240	102,11	308	114,79	380	134,80	452	158,59
5	250	220	112,85	300	127,64	385	143,48	475	168,51	565	198,24
6	300	264	135,42	360	153,17	462	172,18	570	202,21	678	237,89
7	350	308	157,99	420	178,69	539	200,87	665	235,91	791	277,54
8	400	352	180,56	480	204,22	616	229,57	760	269,61	904	317,19
9	450	396	203,13	540	229,75	693	258,27	855	303,31	1017	356,84
10	500	440	225,70	600	255,28	770	286,96	950	337,01	1130	396,48
11	550	484	248,27	660	280,81	847	315,66	1045	370,71	1243	436,13
12	600	528	270,84	720	306,33	924	344,36	1140	404,41	1356	475,78
13	650	572	293,42	780	331,86	1001	373,05	1235	438,12	1469	515,43
14	700	616	315,99	840	357,39	1078	401,75	1330	471,82	1582	555,08
15	750	660	338,56	900	382,92	1155	430,45	1425	505,52	1695	594,73
16	800	704	361,13	960	408,44	1232	459,14	1520	539,22	1808	634,38
17	850	748	383,70	1020	433,97	1309	487,84	1615	572,92	1921	674,02
18	900	792	406,27	1080	459,50	1386	516,54	1710	606,62	2034	713,67
19	950	836	428,84	1140	485,03	1463	545,23	1805	640,32	2147	753,32
20	1000	880	451,41	1200	510,56	1540	573,93	1900	674,02	2260	792,97
21	1050	924	473,98	1260	536,08	1617	602,62	1995	707,73	2373	832,62
22	1100	968	496,55	1320	561,61	1694	631,32	2090	741,43	2486	872,27
23	1150	1012	519,12	1380	587,14	1771	660,02	2185	775,13	2599	911,92
24	1200	1056	541,69	1440	612,67	1848	688,71	2280	808,83	2712	951,56
25	1250	1100	564,26	1500	638,19	1925	717,41	2375	842,53	2825	991,21
26	1300	1144	586,83	1560	663,72	2002	746,11	2470	876,23	2938	1030,86
27	1350	1188	609,40	1620	689,25	2079	774,80	2565	909,93	3051	1070,51
28	1400	1232	631,97	1680	714,78	2156	803,50	2660	943,63	3164	1110,16
29	1450	1276	654,54	1740	740,31	2233	832,20	2755	977,34	3277	1149,81
30	1500	1320	677,11	1800	765,83	2310	860,89	2850	1011,04	3390	1189,45
31	1550	1364	699,68	1860	791,36	2387	889,59	2945	1044,74	3503	1229,10
32	1600	1408	722,25	1920	816,89	2464	918,28	3040	1078,44	3616	1268,75
33	1650	1452	744,82	1980	842,42	2541	946,98	3135	1112,14	3729	1308,40
34	1700	1496	767,39	2040	867,94	2618	975,68	3230	1145,84	3842	1348,05
35	1750	1540	789,96	2100	893,47	2695	1004,37	3325	1179,54	3955	1387,70
36	1800	1584	812,53	2160	919,00	2772	1033,07	3420	1213,24	4068	1427,35
37	1850	1628	835,10	2220	944,53	2849	1061,77	3515	1246,94	4181	1466,99
38	1900	1672	857,67	2280	970,06	2926	1090,46	3610	1280,65	4294	1506,64
39	1950	1716	880,25	2340	995,58	3003	1119,16	3705	1314,35	4407	1546,29
40	2000	1760	902,82	2400	1021,11	3080	1147,86	3800	1348,05	4520	1585,94
41	2050	1804	925,39	2460	1046,64	3157	1176,55	3895	1381,75	4633	1625,59
42	2100	1848	947,96	2520	1072,17	3234	1205,25	3990	1415,45	4746	1665,24
43	2150	1892	970,53	2580	1097,69	3311	1233,95	4085	1449,15	4859	1704,88
44	2200	1936	993,10	2640	1123,22	3388	1262,64	4180	1482,85	4972	1744,53
45	2250	1980	1015,67	2700	1148,75	3465	1291,34	4275	1516,55	5085	1784,18
46	2300	2024	1038,24	2760	1174,28	3542	1320,03	4370	1550,26	5198	1823,83
47	2350	2068	1060,81	2820	1199,81	3619	1348,73	4465	1583,96	5311	1863,48
48	2400	2112	1083,38	2880	1225,33	3696	1377,43	4560	1617,66	5424	1903,13
49	2450	2156	1105,95	2940	1250,86	3773	1406,12	4655	1651,36	5537	1942,78
50	2500	2200	1128,52	3000	1276,39	3850	1434,82	4750	1685,06	5650	1982,42

volgens | selon EN 442 - 75/65/20 °C (ΔT50)

geleverd in 1 blok | livré en 1 bloc

PRIJZEN & AFGIFTES | PRIX & ÉMISSIONS CALORIFIQUES (excl. consoles)

hoogte | hauteur 565 - hartafstand | entraxe (HA) 500 mm

aantal kolommen nombre de colonnes		2		3		4		5		6	
diepte profondeur		63		101		139		177		215	
type		2057		3057		4057		5057		6057	
n-exponent exposant n		1,2		1,3		1,3		1,3		1,3	
per element par élément gewicht poids		0,93		1,38		1,84		2,29		2,75	
per element par élément inhoud volume		0,63		0,91		1,20		1,48		1,76	
		afgifte émission	prijs prix €	afgifte émission	prijs prix €	afgifte émission	prijs prix €	afgifte émission	prijs prix €	afgifte émission	prijs prix €
per element par élément		44,53	22,65	61,70	25,90	78,86	29,75	97,20	34,76	115,54	40,98
elem. élém. lengte long.											
4	200	178	90,61	247	103,61	315	119,01	389	139,03	462	163,92
5	250	223	113,26	309	129,51	394	148,76	486	173,79	578	204,90
6	300	267	135,91	370	155,41	473	178,52	583	208,54	693	245,89
7	350	312	158,56	432	181,31	552	208,27	680	243,30	809	286,87
8	400	356	181,21	494	207,21	631	238,02	778	278,06	924	327,85
9	450	401	203,86	555	233,11	710	267,77	875	312,82	1040	368,83
10	500	445	226,52	617	259,02	789	297,53	972	347,57	1155	409,81
11	550	490	249,17	679	284,92	867	327,28	1069	382,33	1271	450,79
12	600	534	271,82	740	310,82	946	357,03	1166	417,09	1386	491,77
13	650	579	294,47	802	336,72	1025	386,78	1264	451,85	1502	532,75
14	700	623	317,12	864	362,62	1104	416,54	1361	486,60	1618	573,73
15	750	668	339,77	926	388,52	1183	446,29	1458	521,36	1733	614,71
16	800	712	362,43	987	414,42	1262	476,04	1555	556,12	1849	655,69
17	850	757	385,08	1049	440,33	1341	505,79	1652	590,88	1964	696,68
18	900	802	407,73	1111	466,23	1419	535,55	1750	625,63	2080	737,66
19	950	846	430,38	1172	492,13	1498	565,30	1847	660,39	2195	778,64
20	1000	891	453,03	1234	518,03	1577	595,05	1944	695,15	2311	819,62
21	1050	935	475,68	1296	543,93	1656	624,80	2041	729,91	2426	860,60
22	1100	980	498,34	1357	569,83	1735	654,56	2138	764,66	2542	901,58
23	1150	1024	520,99	1419	595,73	1814	684,31	2236	799,42	2657	942,56
24	1200	1069	543,64	1481	621,64	1893	714,06	2333	834,18	2773	983,54
25	1250	1113	566,29	1543	647,54	1972	743,82	2430	868,94	2889	1024,52
26	1300	1158	588,94	1604	673,44	2050	773,57	2527	903,69	3004	1065,50
27	1350	1202	611,59	1666	699,34	2129	803,32	2624	938,45	3120	1106,49
28	1400	1247	634,25	1728	725,24	2208	833,07	2722	973,21	3235	1147,47
29	1450	1291	656,90	1789	751,14	2287	862,83	2819	1007,97	3351	1188,45
30	1500	1336	679,55	1851	777,05	2366	892,58	2916	1042,72	3466	1229,43
31	1550	1380	702,20	1913	802,95	2445	922,33	3013	1077,48	3582	1270,41
32	1600	1425	724,85	1974	828,85	2524	952,08	3110	1112,24	3697	1311,39
33	1650	1469	747,50	2036	854,75	2602	981,84	3208	1146,99	3813	1352,37
34	1700	1514	770,16	2098	880,65	2681	1011,59	3305	1181,75	3928	1393,35
35	1750	1559	792,81	2160	906,55	2760	1041,34	3402	1216,51	4044	1434,33
36	1800	1603	815,46	2221	932,45	2839	1071,09	3499	1251,27	4159	1475,31
37	1850	1648	838,11	2283	958,36	2918	1100,85	3596	1286,02	4275	1516,29
38	1900	1692	860,76	2345	984,26	2997	1130,60	3694	1320,78	4391	1557,28
39	1950	1737	883,41	2406	1010,16	3076	1160,35	3791	1355,54	4506	1598,26
40	2000	1781	906,07	2468	1036,06	3154	1190,10	3888	1390,30	4622	1639,24
41	2050	1826	928,72	2530	1061,96	3233	1219,86	3985	1425,05	4737	1680,22
42	2100	1870	951,37	2591	1087,86	3312	1249,61	4082	1459,81	4853	1721,20
43	2150	1915	974,02	2653	1113,76	3391	1279,36	4180	1494,57	4968	1762,18
44	2200	1959	996,67	2715	1139,67	3470	1309,11	4277	1529,33	5084	1803,16
45	2250	2004	1019,32	2777	1165,57	3549	1338,87	4374	1564,08	5199	1844,14
46	2300	2048	1041,98	2838	1191,47	3628	1368,62	4471	1598,84	5315	1885,12
47	2350	2093	1064,63	2900	1217,37	3706	1398,37	4568	1633,60	5430	1926,10
48	2400	2137	1087,28	2962	1243,27	3785	1428,13	4666	1668,36	5546	1967,08
49	2450	2182	1109,93	3023	1269,17	3864	1457,88	4763	1703,11	5661	2008,07
50	2500	2227	1132,58	3085	1295,08	3943	1487,63	4860	1737,87	5777	2049,05

volgens | selon EN 442 - 75/65/20 °C (ΔT50)

geleverd in 1 blok | livré en 1 bloc

PRIJZEN & AFGIFTES | PRIX & ÉMISSIONS CALORIFIQUES (excl. consoles)

hoogte | hauteur 600 - hartafstand | entraxe (HA) 535 mm

aantal kolommen nombre de colonnes		2		3		4		5		6	
diepte profondeur		63		101		139		177		215	
type		2060		3060		4060		5060		6060	
n-exponent exposant n		1,2		1,3		1,3		1,3		1,3	
per element par élément gewicht poids		0,98		1,46		1,94		2,42		2,91	
per element par élément inhoud volume		0,66		0,96		1,26		1,55		1,85	
		afgifte émission	prijz prix €	afgifte émission	prijz prix €	afgifte émission	prijz prix €	afgifte émission	prijz prix €	afgifte émission	prijz prix €
per element par élément		47,00	23,14	65,10	26,29	83,10	29,96	102,50	35,05	121,80	41,29
elem. élém. lengte long.											
4	200	188	92,56	260	105,17	332	119,86	410	140,20	487	165,16
5	250	235	115,70	326	131,46	416	149,82	513	175,25	609	206,45
6	300	282	138,83	391	157,75	499	179,78	615	210,30	731	247,74
7	350	329	161,97	456	184,04	582	209,75	718	245,35	853	289,03
8	400	376	185,11	521	210,33	665	239,71	820	280,40	974	330,32
9	450	423	208,25	586	236,62	748	269,67	923	315,45	1096	371,61
10	500	470	231,39	651	262,91	831	299,64	1025	350,50	1218	412,90
11	550	517	254,53	716	289,21	914	329,60	1128	385,55	1340	454,19
12	600	564	277,67	781	315,50	997	359,57	1230	420,60	1462	495,48
13	650	611	300,81	846	341,79	1080	389,53	1333	455,65	1583	536,77
14	700	658	323,95	911	368,08	1163	419,49	1435	490,70	1705	578,06
15	750	705	347,09	977	394,37	1247	449,46	1538	525,75	1827	619,35
16	800	752	370,23	1042	420,66	1330	479,42	1640	560,80	1949	660,63
17	850	799	393,36	1107	446,96	1413	509,39	1743	595,85	2071	701,92
18	900	846	416,50	1172	473,25	1496	539,35	1845	630,90	2192	743,21
19	950	893	439,64	1237	499,54	1579	569,31	1948	665,95	2314	784,50
20	1000	940	462,78	1302	525,83	1662	599,28	2050	701,00	2436	825,79
21	1050	987	485,92	1367	552,12	1745	629,24	2153	736,05	2558	867,08
22	1100	1034	509,06	1432	578,41	1828	659,20	2255	771,10	2680	908,37
23	1150	1081	532,20	1497	604,70	1911	689,17	2358	806,15	2801	949,66
24	1200	1128	555,34	1562	631,00	1994	719,13	2460	841,20	2923	990,95
25	1250	1175	578,48	1628	657,29	2078	749,10	2563	876,25	3045	1032,24
26	1300	1222	601,62	1693	683,58	2161	779,06	2665	911,30	3167	1073,53
27	1350	1269	624,76	1758	709,87	2244	809,02	2768	946,35	3289	1114,82
28	1400	1316	647,90	1823	736,16	2327	838,99	2870	981,40	3410	1156,11
29	1450	1363	671,03	1888	762,45	2410	868,95	2973	1016,45	3532	1197,40
30	1500	1410	694,17	1953	788,74	2493	898,92	3075	1051,50	3654	1238,69
31	1550	1457	717,31	2018	815,04	2576	928,88	3178	1086,55	3776	1279,98
32	1600	1504	740,45	2083	841,33	2659	958,84	3280	1121,60	3898	1321,27
33	1650	1551	763,59	2148	867,62	2742	988,81	3383	1156,65	4019	1362,56
34	1700	1598	786,73	2213	893,91	2825	1018,77	3485	1191,70	4141	1403,85
35	1750	1645	809,87	2279	920,20	2909	1048,73	3588	1226,75	4263	1445,14
36	1800	1692	833,01	2344	946,49	2992	1078,70	3690	1261,80	4385	1486,43
37	1850	1739	856,15	2409	972,79	3075	1108,66	3793	1296,85	4507	1527,72
38	1900	1786	879,29	2474	999,08	3158	1138,63	3895	1331,90	4628	1569,01
39	1950	1833	902,43	2539	1025,37	3241	1168,59	3998	1366,95	4750	1610,30
40	2000	1880	925,56	2604	1051,66	3324	1198,55	4100	1402,00	4872	1651,59
41	2050	1927	948,70	2669	1077,95	3407	1228,52	4203	1437,05	4994	1692,88
42	2100	1974	971,84	2734	1104,24	3490	1258,48	4305	1472,10	5116	1734,17
43	2150	2021	994,98	2799	1130,53	3573	1288,45	4408	1507,15	5237	1775,46
44	2200	2068	1018,12	2864	1156,83	3656	1318,41	4510	1542,20	5359	1816,75
45	2250	2115	1041,26	2930	1183,12	3740	1348,37	4613	1577,25	5481	1858,04
46	2300	2162	1064,40	2995	1209,41	3823	1378,34	4715	1612,30	5603	1899,32
47	2350	2209	1087,54	3060	1235,70	3906	1408,30	4818	1647,35	5725	1940,61
48	2400	2256	1110,68	3125	1261,99	3989	1438,26	4920	1682,40	5846	1981,90
49	2450	2303	1133,82	3190	1288,28	4072	1468,23	5023	1717,45	5968	2023,19
50	2500	2350	1156,96	3255	1314,57	4155	1498,19	5125	1752,50	6090	2064,48

volgens | selon EN 442 - 75/65/20 °C (ΔT50)

geleverd in 1 blok | livré en 1 bloc

PRIJZEN & AFGIFTES | PRIX & ÉMISSIONS CALORIFIQUES (excl. consoles)

hoogte | hauteur 665 - hartafstand | entraxe (HA) 600 mm

aantal kolommen nombre de colonnes		2		3		4		5		6	
diepte profondeur		63		101		139		177		215	
type		2067		3067		4067		5067		6067	
n-exponent exposant n		1,2		1,3		1,3		1,3		1,3	
per element par élément gewicht poids		1,08		1,60		2,14		2,66		3,20	
per element par élément inhoud volume		0,72		1,04		1,37		1,69		2,01	
		afgifte émission	prijis prix €	afgifte émission	prijis prix €	afgifte émission	prijis prix €	afgifte émission	prijis prix €	afgifte émission	prijis prix €
per element par élément		51,60	23,72	71,30	27,54	91,00	33,62	112,20	40,31	133,40	46,08
elem. élém. lengte long.											
4	200	206	94,90	285	110,17	364	134,48	449	161,26	534	184,33
5	250	258	118,62	357	137,71	455	168,10	561	201,57	667	230,42
6	300	310	142,34	428	165,26	546	201,72	673	241,89	800	276,50
7	350	361	166,07	499	192,80	637	235,34	785	282,20	934	322,58
8	400	413	189,79	570	220,34	728	268,96	898	322,52	1067	368,67
9	450	464	213,52	642	247,88	819	302,58	1010	362,83	1201	414,75
10	500	516	237,24	713	275,43	910	336,20	1122	403,15	1334	460,83
11	550	568	260,97	784	302,97	1001	369,82	1234	443,46	1467	506,92
12	600	619	284,69	856	330,51	1092	403,44	1346	483,78	1601	553,00
13	650	671	308,41	927	358,06	1183	437,06	1459	524,09	1734	599,08
14	700	722	332,14	998	385,60	1274	470,68	1571	564,41	1868	645,17
15	750	774	355,86	1070	413,14	1365	504,30	1683	604,72	2001	691,25
16	800	826	379,59	1141	440,68	1456	537,92	1795	645,04	2134	737,33
17	850	877	403,31	1212	468,23	1547	571,54	1907	685,35	2268	783,42
18	900	929	427,03	1283	495,77	1638	605,16	2020	725,66	2401	829,50
19	950	980	450,76	1355	523,31	1729	638,78	2132	765,98	2535	875,58
20	1000	1032	474,48	1426	550,85	1820	672,40	2244	806,29	2668	921,66
21	1050	1084	498,21	1497	578,40	1911	706,02	2356	846,61	2801	967,75
22	1100	1135	521,93	1569	605,94	2002	739,64	2468	886,92	2935	1013,83
23	1150	1187	545,65	1640	633,48	2093	773,26	2581	927,24	3068	1059,91
24	1200	1238	569,38	1711	661,02	2184	806,88	2693	967,55	3202	1106,00
25	1250	1290	593,10	1783	688,57	2275	840,50	2805	1007,87	3335	1152,08
26	1300	1342	616,83	1854	716,11	2366	874,12	2917	1048,18	3468	1198,16
27	1350	1393	640,55	1925	743,65	2457	907,74	3029	1088,50	3602	1244,25
28	1400	1445	664,27	1996	771,20	2548	941,36	3142	1128,81	3735	1290,33
29	1450	1496	688,00	2068	798,74	2639	974,98	3254	1169,13	3869	1336,41
30	1500	1548	711,72	2139	826,28	2730	1008,60	3366	1209,44	4002	1382,50
31	1550	1600	735,45	2210	853,82	2821	1042,22	3478	1249,76	4135	1428,58
32	1600	1651	759,17	2282	881,37	2912	1075,84	3590	1290,07	4269	1474,66
33	1650	1703	782,90	2353	908,91	3003	1109,46	3703	1330,39	4402	1520,75
34	1700	1754	806,62	2424	936,45	3094	1143,08	3815	1370,70	4536	1566,83
35	1750	1806	830,34	2496	963,99	3185	1176,70	3927	1411,01	4669	1612,91
36	1800	1858	854,07	2567	991,54	3276	1210,32	4039	1451,33	4802	1659,00
37	1850	1909	877,79	2638	1019,08	3367	1243,94	4151	1491,64	4936	1705,08
38	1900	1961	901,52	2709	1046,62	3458	1277,56	4264	1531,96	5069	1751,16
39	1950	2012	925,24	2781	1074,17	3549	1311,18	4376	1572,27	5203	1797,25
40	2000	2064	948,96	2852	1101,71	3640	1344,80	4488	1612,59	5336	1843,33
41	2050	2116	972,69	2923	1129,25	3731	1378,42	4600	1652,90	5469	1889,41
42	2100	2167	996,41	2995	1156,79	3822	1412,04	4712	1693,22	5603	1935,50
43	2150	2219	1020,14	3066	1184,34	3913	1445,66	4825	1733,53	5736	1981,58
44	2200	2270	1043,86	3137	1211,88	4004	1479,28	4937	1773,85	5870	2027,66
45	2250	2322	1067,58	3209	1239,42	4095	1512,90	5049	1814,16	6003	2073,75
46	2300	2374	1091,31	3280	1266,96	4186	1546,52	5161	1854,48	6136	2119,83
47	2350	2425	1115,03	3351	1294,51	4277	1580,14	5273	1894,79	6270	2165,91
48	2400	2477	1138,76	3422	1322,05	4368	1613,76	5386	1935,11	6403	2212,00
49	2450	2528	1162,48	3494	1349,59	4459	1647,38	5498	1975,42	6537	2258,08
50	2500	2580	1186,20	3565	1377,13	4550	1681,00	5610	2015,74	6670	2304,16

volgens | selon EN 442 - 75/65/20 °C (ΔT50)

geleverd in 1 blok | livré en 1 bloc

PRIJZEN & AFGIFTES | PRIX & ÉMISSIONS CALORIFIQUES (excl. consoles)

hoogte | hauteur 750 - hartafstand | entraxe (HA) 685 mm

aantal kolommen nombre de colonnes		2		3		4		5		6											
diepte profondeur		63		101		139		177		215											
type		2075		3075		4075		5075		6075											
n-exponent exposant n		1,3		1,3		1,3		1,3		1,3											
per element par élément gewicht poids		1,21		1,79		2,39		2,97		3,58											
per element par élément inhoud volume		0,80		1,15		1,51		1,86		2,22											
		afgifte émission		prijs prix €		afgifte émission		prijs prix €		afgifte émission		prijs prix €									
per element par élément		57,70		24,29		79,40		28,23		101,20		34,16		124,80		40,53		148,50		47,03	
elem. élém.		lengte long.																			
4	200	231	97,17	318	112,90	405	136,62	499	162,10	594	188,10										
5	250	289	121,46	397	141,13	506	170,78	624	202,63	743	235,13										
6	300	346	145,76	476	169,35	607	204,94	749	243,16	891	282,15										
7	350	404	170,05	556	197,58	708	239,09	874	283,68	1040	329,18										
8	400	462	194,34	635	225,80	810	273,25	998	324,21	1188	376,21										
9	450	519	218,64	715	254,03	911	307,41	1123	364,73	1337	423,23										
10	500	577	242,93	794	282,25	1012	341,56	1248	405,26	1485	470,26										
11	550	635	267,22	873	310,48	1113	375,72	1373	445,79	1634	517,28										
12	600	692	291,51	953	338,70	1214	409,87	1498	486,31	1782	564,31										
13	650	750	315,81	1032	366,93	1316	444,03	1622	526,84	1931	611,33										
14	700	808	340,10	1112	395,15	1417	478,19	1747	567,36	2079	658,36										
15	750	866	364,39	1191	423,38	1518	512,34	1872	607,89	2228	705,39										
16	800	923	388,69	1270	451,60	1619	546,50	1997	648,42	2376	752,41										
17	850	981	412,98	1350	479,83	1720	580,66	2122	688,94	2525	799,44										
18	900	1039	437,27	1429	508,05	1822	614,81	2246	729,47	2673	846,46										
19	950	1096	461,56	1509	536,28	1923	648,97	2371	769,99	2822	893,49										
20	1000	1154	485,86	1588	564,50	2024	683,12	2496	810,52	2970	940,51										
21	1050	1212	510,15	1667	592,73	2125	717,28	2621	851,04	3119	987,54										
22	1100	1269	534,44	1747	620,95	2226	751,44	2746	891,57	3267	1034,57										
23	1150	1327	558,73	1826	649,18	2328	785,59	2870	932,10	3416	1081,59										
24	1200	1385	583,03	1906	677,40	2429	819,75	2995	972,62	3564	1128,62										
25	1250	1443	607,32	1985	705,63	2530	853,90	3120	1013,15	3713	1175,64										
26	1300	1500	631,61	2064	733,85	2631	888,06	3245	1053,67	3861	1222,67										
27	1350	1558	655,91	2144	762,08	2732	922,22	3370	1094,20	4010	1269,69										
28	1400	1616	680,20	2223	790,30	2834	956,37	3494	1134,73	4158	1316,72										
29	1450	1673	704,49	2303	818,53	2935	990,53	3619	1175,25	4307	1363,75										
30	1500	1731	728,78	2382	846,76	3036	1024,69	3744	1215,78	4455	1410,77										
31	1550	1789	753,08	2461	874,98	3137	1058,84	3869	1256,30	4604	1457,80										
32	1600	1846	777,37	2541	903,21	3238	1093,00	3994	1296,83	4752	1504,82										
33	1650	1904	801,66	2620	931,43	3340	1127,15	4118	1337,36	4901	1551,85										
34	1700	1962	825,96	2700	959,66	3441	1161,31	4243	1377,88	5049	1598,87										
35	1750	2020	850,25	2779	987,88	3542	1195,47	4368	1418,41	5198	1645,90										
36	1800	2077	874,54	2858	1016,11	3643	1229,62	4493	1458,93	5346	1692,93										
37	1850	2135	898,83	2938	1044,33	3744	1263,78	4618	1499,46	5495	1739,95										
38	1900	2193	923,13	3017	1072,56	3846	1297,94	4742	1539,99	5643	1786,98										
39	1950	2250	947,42	3097	1100,78	3947	1332,09	4867	1580,51	5792	1834,00										
40	2000	2308	971,71	3176	1129,01	4048	1366,25	4992	1621,04	5940	1881,03										
41	2050	2366	996,01	3255	1157,23	4149	1400,40	5117	1661,56	6089	1928,05										
42	2100	2423	1020,30	3335	1185,46	4250	1434,56	5242	1702,09	6237	1975,08										
43	2150	2481	1044,59	3414	1213,68	4352	1468,72	5366	1742,62	6386	2022,11										
44	2200	2539	1068,88	3494	1241,91	4453	1502,87	5491	1783,14	6534	2069,13										
45	2250	2597	1093,18	3573	1270,13	4554	1537,03	5616	1823,67	6683	2116,16										
46	2300	2654	1117,47	3652	1298,36	4655	1571,18	5741	1864,19	6831	2163,18										
47	2350	2712	1141,76	3732	1326,58	4756	1605,34	5866	1904,72	6980	2210,21										
48	2400	2770	1166,06	3811	1354,81	4858	1639,50	5990	1945,25	7128	2257,23										
49	2450	2827	1190,35	3891	1383,03	4959	1673,65	6115	1985,77	7277	2304,26										
50	2500	2885	1214,64	3970	1411,26	5060	1707,81	6240	2026,30	7425	2351,28										

volgens | selon EN 442 - 75/65/20 °C (ΔT50)

geleverd in 1 blok | livré en 1 bloc

PRIJZEN & AFGIFTES | PRIX & ÉMISSIONS CALORIFIQUES (excl. consoles)

hoogte | hauteur 900 - hartafstand | entraxe (HA) 835 mm

aantal kolommen nombre de colonnes		2		3		4		5		6											
diepte profondeur		63		101		139		177		215											
type		2090		3090		4090		5090		6090											
n-exponent exposant n		1,3		1,3		1,3		1,3		1,3											
per element par élément gewicht poids		1,44		2,13		2,84		3,53		4,24											
per element par élément inhoud volume		0,93		1,34		1,76		2,17		2,59											
		afgifte émission		prijs prix €		afgifte émission		prijs prix €		afgifte émission		prijs prix €									
per element par élément		68,20		25,72		93,60		30,35		118,90		38,98		146,80		45,71		174,70		53,18	
elem. élém.		lengte long.																			
4	200	273	102,89	374	121,42	476	155,93	587	182,84	699	212,74										
5	250	341	128,61	468	151,77	595	194,91	734	228,55	874	265,92										
6	300	409	154,34	562	182,12	713	233,89	881	274,26	1048	319,11										
7	350	477	180,06	655	212,48	832	272,88	1028	319,97	1223	372,29										
8	400	546	205,78	749	242,83	951	311,86	1174	365,68	1398	425,47										
9	450	614	231,50	842	273,18	1070	350,84	1321	411,39	1572	478,66										
10	500	682	257,23	936	303,54	1189	389,82	1468	457,09	1747	531,84										
11	550	750	282,95	1030	333,89	1308	428,80	1615	502,80	1922	585,03										
12	600	818	308,67	1123	364,25	1427	467,79	1762	548,51	2096	638,21										
13	650	887	334,40	1217	394,60	1546	506,77	1908	594,22	2271	691,39										
14	700	955	360,12	1310	424,95	1665	545,75	2055	639,93	2446	744,58										
15	750	1023	385,84	1404	455,31	1784	584,73	2202	685,64	2621	797,76										
16	800	1091	411,56	1498	485,66	1902	623,72	2349	731,35	2795	850,95										
17	850	1159	437,29	1591	516,02	2021	662,70	2496	777,06	2970	904,13										
18	900	1228	463,01	1685	546,37	2140	701,68	2642	822,77	3145	957,32										
19	950	1296	488,73	1778	576,72	2259	740,66	2789	868,48	3319	1010,50										
20	1000	1364	514,46	1872	607,08	2378	779,65	2936	914,19	3494	1063,68										
21	1050	1432	540,18	1966	637,43	2497	818,63	3083	959,90	3669	1116,87										
22	1100	1500	565,90	2059	667,78	2616	857,61	3230	1005,61	3843	1170,05										
23	1150	1569	591,62	2153	698,14	2735	896,59	3376	1051,32	4018	1223,24										
24	1200	1637	617,35	2246	728,49	2854	935,57	3523	1097,03	4193	1276,42										
25	1250	1705	643,07	2340	758,85	2973	974,56	3670	1142,74	4368	1329,61										
26	1300	1773	668,79	2434	789,20	3091	1013,54	3817	1188,45	4542	1382,79										
27	1350	1841	694,51	2527	819,55	3210	1052,52	3964	1234,16	4717	1435,97										
28	1400	1910	720,24	2621	849,91	3329	1091,50	4110	1279,87	4892	1489,16										
29	1450	1978	745,96	2714	880,26	3448	1130,49	4257	1325,58	5066	1542,34										
30	1500	2046	771,68	2808	910,62	3567	1169,47	4404	1371,28	5241	1595,53										
31	1550	2114	797,41	2902	940,97	3686	1208,45	4551	1416,99	5416	1648,71										
32	1600	2182	823,13	2995	971,32	3805	1247,43	4698	1462,70	5590	1701,89										
33	1650	2251	848,85	3089	1001,68	3924	1286,41	4844	1508,41	5765	1755,08										
34	1700	2319	874,57	3182	1032,03	4043	1325,40	4991	1554,12	5940	1808,26										
35	1750	2387	900,30	3276	1062,38	4162	1364,38	5138	1599,83	6115	1861,45										
36	1800	2455	926,02	3370	1092,74	4280	1403,36	5285	1645,54	6289	1914,63										
37	1850	2523	951,74	3463	1123,09	4399	1442,34	5432	1691,25	6464	1967,82										
38	1900	2592	977,47	3557	1153,45	4518	1481,33	5578	1736,96	6639	2021,00										
39	1950	2660	1003,19	3650	1183,80	4637	1520,31	5725	1782,67	6813	2074,18										
40	2000	2728	1028,91	3744	1214,15	4756	1559,29	5872	1828,38	6988	2127,37										
41	2050	2796	1054,63	3838	1244,51	4875	1598,27	6019	1874,09	7163	2180,55										
42	2100	2864	1080,36	3931	1274,86	4994	1637,25	6166	1919,80	7337	2233,74										
43	2150	2933	1106,08	4025	1305,22	5113	1676,24	6312	1965,51	7512	2286,92										
44	2200	3001	1131,80	4118	1335,57	5232	1715,22	6459	2011,22	7687	2340,11										
45	2250	3069	1157,52	4212	1365,92	5351	1754,20	6606	2056,93	7862	2393,29										
46	2300	3137	1183,25	4306	1396,28	5469	1793,18	6753	2102,64	8036	2446,47										
47	2350	3205	1208,97	4399	1426,63	5588	1832,17	6900	2148,35	8211	2499,66										
48	2400	3274	1234,69	4493	1456,98	5707	1871,15	7046	2194,06	8386	2552,84										
49	2450	3342	1260,42	4586	1487,34	5826	1910,13	7193	2239,77	8560	2606,03										
50	2500	3410	1286,14	4680	1517,69	5945	1949,11	7340	2285,47	8735	2659,21										

volgens | selon EN 442 - 75/65/20 °C (ΔT50)

geleverd in 1 blok | livré en 1 bloc

PRIJZEN & AFGIFTES | PRIX & ÉMISSIONS CALORIFIQUES (excl. consoles)

hoogte | hauteur 965 - hartafstand | entraxe (HA) 900 mm

aantal kolommen nombre de colonnes		2		3		4				6	
diepte profondeur		63		101		139				215	
type		2097		3097		4097				6097	
n-exponent exposant n		1,3		1,3		1,3				1,3	
per element par élément gewicht poids		1,54		2,28		3,04				4,53	
per element par élément inhoud volume		0,99		1,42		1,87				2,75	
		afgifte émission	prijs prix €	afgifte émission	prijs prix €	afgifte émission	prijs prix €	afgifte émission	prijs prix €	afgifte émission	prijs prix €
per element par élément		72,80	26,13	99,69	31,67	126,57	41,86			185,91	56,65
elem. élém. lengte long.											
4	200	291	104,52	399	126,68	506	167,43			744	226,58
5	250	364	130,64	498	158,35	633	209,29			930	283,23
6	300	437	156,77	598	190,02	759	251,15			1115	339,87
7	350	510	182,90	698	221,69	886	293,01			1301	396,52
8	400	582	209,03	798	253,36	1013	334,87			1487	453,16
9	450	655	235,16	897	285,03	1139	376,73			1673	509,81
10	500	728	261,29	997	316,70	1266	418,58			1859	566,45
11	550	801	287,42	1097	348,37	1392	460,44			2045	623,10
12	600	874	313,55	1196	380,04	1519	502,30			2231	679,74
13	650	946	339,68	1296	411,71	1645	544,16			2417	736,39
14	700	1019	365,81	1396	443,38	1772	586,02			2603	793,03
15	750	1092	391,93	1495	475,05	1899	627,88			2789	849,68
16	800	1165	418,06	1595	506,72	2025	669,73			2975	906,33
17	850	1238	444,19	1695	538,39	2152	711,59			3160	962,97
18	900	1310	470,32	1794	570,06	2278	753,45			3346	1019,62
19	950	1383	496,45	1894	601,73	2405	795,31			3532	1076,26
20	1000	1456	522,58	1994	633,40	2531	837,17			3718	1132,91
21	1050	1529	548,71	2093	665,07	2658	879,03			3904	1189,55
22	1100	1602	574,84	2193	696,74	2785	920,88			4090	1246,20
23	1150	1674	600,97	2293	728,41	2911	962,74			4276	1302,84
24	1200	1747	627,10	2393	760,08	3038	1004,60			4462	1359,49
25	1250	1820	653,22	2492	791,75	3164	1046,46			4648	1416,13
26	1300	1893	679,35	2592	823,42	3291	1088,32			4834	1472,78
27	1350	1966	705,48	2692	855,09	3417	1130,18			5020	1529,42
28	1400	2038	731,61	2791	886,76	3544	1172,04			5205	1586,07
29	1450	2111	757,74	2891	918,43	3671	1213,89			5391	1642,71
30	1500	2184	783,87	2991	950,10	3797	1255,75			5577	1699,36
31	1550	2257	810,00	3090	981,77	3924	1297,61			5763	1756,01
32	1600	2330	836,13	3190	1013,44	4050	1339,47			5949	1812,65
33	1650	2402	862,26	3290	1045,11	4177	1381,33			6135	1869,30
34	1700	2475	888,39	3389	1076,78	4303	1423,19			6321	1925,94
35	1750	2548	914,51	3489	1108,45	4430	1465,04			6507	1982,59
36	1800	2621	940,64	3589	1140,12	4557	1506,90			6693	2039,23
37	1850	2694	966,77	3689	1171,79	4683	1548,76			6879	2095,88
38	1900	2766	992,90	3788	1203,46	4810	1590,62			7065	2152,52
39	1950	2839	1019,03	3888	1235,13	4936	1632,48			7250	2209,17
40	2000	2912	1045,16	3988	1266,80	5063	1674,34			7436	2265,81
41	2050	2985	1071,29	4087	1298,47	5189	1716,19			7622	2322,46
42	2100	3058	1097,42	4187	1330,14	5316	1758,05			7808	2379,10
43	2150	3130	1123,55	4287	1361,81	5443	1799,91			7994	2435,75
44	2200	3203	1149,68	4386	1393,48	5569	1841,77			8180	2492,39
45	2250	3276	1175,80	4486	1425,15	5696	1883,63			8366	2549,04
46	2300	3349	1201,93	4586	1456,82	5822	1925,49			8552	2605,69
47	2350	3422	1228,06	4685	1488,49	5949	1967,34			8738	2662,33
48	2400	3494	1254,19	4785	1520,16	6075	2009,20			8924	2718,98
49	2450	3567	1280,32	4885	1551,83	6202	2051,06			9110	2775,62
50	2500	3640	1306,45	4985	1583,50	6329	2092,92			9296	2832,27

volgens | selon EN 442 - 75/65/20 °C (ΔT50)

geleverd in 1 blok | livré en 1 bloc

PRIJZEN & AFGIFTES | PRIX & ÉMISSIONS CALORIFIQUES (excl. consoles)

hoogte | hauteur 1000 - hartafstand | entraxe (HA) 935 mm

aantal kolommen nombre de colonnes		2		3		4		5		6	
diepte profondeur		63		101		139		177		215	
type		2100		3100		4100		5100		6100	
n-exponent exposant n		1,3		1,3		1,3		1,3		1,3	
per element par élément gewicht poids		1,59		2,36		3,14		3,91		4,69	
per element par élément inhoud volume		1,02		1,47		1,93		2,38		2,84	
		afgifte émission	prijis prix €	afgifte émission	prijis prix €	afgifte émission	prijis prix €	afgifte émission	prijis prix €	afgifte émission	prijis prix €
per element par élément		75,30	26,67	103,00	31,77	130,70	42,02	161,30	48,98	192,00	57,41
elem. élém. lengte long.											
4	200	301	106,66	412	127,07	523	168,08	645	195,90	768	229,64
5	250	377	133,33	515	158,84	654	210,10	807	244,88	960	287,05
6	300	452	159,99	618	190,61	784	252,13	968	293,85	1152	344,45
7	350	527	186,66	721	222,37	915	294,15	1129	342,83	1344	401,86
8	400	602	213,32	824	254,14	1046	336,17	1290	391,80	1536	459,27
9	450	678	239,99	927	285,91	1176	378,19	1452	440,78	1728	516,68
10	500	753	266,65	1030	317,68	1307	420,21	1613	489,76	1920	574,09
11	550	828	293,32	1133	349,44	1438	462,23	1774	538,73	2112	631,50
12	600	904	319,98	1236	381,21	1568	504,25	1936	587,71	2304	688,91
13	650	979	346,65	1339	412,98	1699	546,27	2097	636,68	2496	746,32
14	700	1054	373,31	1442	444,75	1830	588,29	2258	685,66	2688	803,73
15	750	1130	399,98	1545	476,51	1961	630,31	2420	734,63	2880	861,14
16	800	1205	426,64	1648	508,28	2091	672,33	2581	783,61	3072	918,54
17	850	1280	453,31	1751	540,05	2222	714,36	2742	832,59	3264	975,95
18	900	1355	479,97	1854	571,82	2353	756,38	2903	881,56	3456	1033,36
19	950	1431	506,64	1957	603,58	2483	798,40	3065	930,54	3648	1090,77
20	1000	1506	533,30	2060	635,35	2614	840,42	3226	979,51	3840	1148,18
21	1050	1581	559,97	2163	667,12	2745	882,44	3387	1028,49	4032	1205,59
22	1100	1657	586,64	2266	698,89	2875	924,46	3549	1077,46	4224	1263,00
23	1150	1732	613,30	2369	730,65	3006	966,48	3710	1126,44	4416	1320,41
24	1200	1807	639,97	2472	762,42	3137	1008,50	3871	1175,41	4608	1377,82
25	1250	1883	666,63	2575	794,19	3268	1050,52	4033	1224,39	4800	1435,23
26	1300	1958	693,30	2678	825,96	3398	1092,54	4194	1273,37	4992	1492,64
27	1350	2033	719,96	2781	857,72	3529	1134,56	4355	1322,34	5184	1550,04
28	1400	2108	746,63	2884	889,49	3660	1176,58	4516	1371,32	5376	1607,45
29	1450	2184	773,29	2987	921,26	3790	1218,61	4678	1420,29	5568	1664,86
30	1500	2259	799,96	3090	953,03	3921	1260,63	4839	1469,27	5760	1722,27
31	1550	2334	826,62	3193	984,79	4052	1302,65	5000	1518,24	5952	1779,68
32	1600	2410	853,29	3296	1016,56	4182	1344,67	5162	1567,22	6144	1837,09
33	1650	2485	879,95	3399	1048,33	4313	1386,69	5323	1616,20	6336	1894,50
34	1700	2560	906,62	3502	1080,10	4444	1428,71	5484	1665,17	6528	1951,91
35	1750	2636	933,28	3605	1111,86	4575	1470,73	5646	1714,15	6720	2009,32
36	1800	2711	959,95	3708	1143,63	4705	1512,75	5807	1763,12	6912	2066,73
37	1850	2786	986,61	3811	1175,40	4836	1554,77	5968	1812,10	7104	2124,13
38	1900	2861	1013,28	3914	1207,17	4967	1596,79	6129	1861,07	7296	2181,54
39	1950	2937	1039,94	4017	1238,93	5097	1638,81	6291	1910,05	7488	2238,95
40	2000	3012	1066,61	4120	1270,70	5228	1680,84	6452	1959,02	7680	2296,36
41	2050	3087	1093,27	4223	1302,47	5359	1722,86	6613	2008,00	7872	2353,77
42	2100	3163	1119,94	4326	1334,24	5489	1764,88	6775	2056,98	8064	2411,18
43	2150	3238	1146,60	4429	1366,00	5620	1806,90	6936	2105,95	8256	2468,59
44	2200	3313	1173,27	4532	1397,77	5751	1848,92	7097	2154,93	8448	2526,00
45	2250	3389	1199,94	4635	1429,54	5882	1890,94	7259	2203,90	8640	2583,41
46	2300	3464	1226,60	4738	1461,31	6012	1932,96	7420	2252,88	8832	2640,82
47	2350	3539	1253,27	4841	1493,07	6143	1974,98	7581	2301,85	9024	2698,23
48	2400	3614	1279,93	4944	1524,84	6274	2017,00	7742	2350,83	9216	2755,63
49	2450	3690	1306,60	5047	1556,61	6404	2059,02	7904	2399,81	9408	2813,04
50	2500	3765	1333,26	5150	1588,38	6535	2101,04	8065	2448,78	9600	2870,45

volgens | selon EN 442 - 75/65/20 °C (ΔT50)

geleverd in 1 blok | livré en 1 bloc

PRIJZEN & AFGIFTES | PRIX & ÉMISSIONS CALORIFIQUES (excl. consoles)

hoogte | hauteur 1065 - hartafstand | entraxe (HA) 1000 mm

aantal kolommen nombre de colonnes		3		4		5		6			
diepte profondeur		101		139		177		215			
type		3107		4107		5107		6107			
n-exponent exposant n		1,3		1,3		1,3		1,3			
per element par élément gewicht poids		2,46		3,24		4,15		4,98			
per element par élément inhoud volume		1,55		2,04		2,52		3,00			
		afgifte émission	prijs prix €	afgifte émission	prijs prix €	afgifte émission	prijs prix €	afgifte émission	prijs prix €		
per element par élément				109,10	35,52	138,30	46,77	170,70	55,20	203,20	65,27
elem. élém. lengte long.											
4	200			436	142,08	553	187,06	683	220,80	813	261,10
5	250			546	177,61	692	233,83	854	276,00	1016	326,37
6	300			655	213,13	830	280,59	1024	331,19	1219	391,64
7	350			764	248,65	968	327,36	1195	386,39	1422	456,92
8	400			873	284,17	1106	374,13	1366	441,59	1626	522,19
9	450			982	319,69	1245	420,89	1536	496,79	1829	587,46
10	500			1091	355,21	1383	467,66	1707	551,99	2032	652,74
11	550			1200	390,73	1521	514,42	1878	607,19	2235	718,01
12	600			1309	426,25	1660	561,19	2048	662,39	2438	783,29
13	650			1418	461,77	1798	607,95	2219	717,59	2642	848,56
14	700			1527	497,30	1936	654,72	2390	772,79	2845	913,83
15	750			1637	532,82	2075	701,49	2561	827,99	3048	979,11
16	800			1746	568,34	2213	748,25	2731	883,19	3251	1044,38
17	850			1855	603,86	2351	795,02	2902	938,39	3454	1109,65
18	900			1964	639,38	2489	841,78	3073	993,58	3658	1174,93
19	950			2073	674,90	2628	888,55	3243	1048,78	3861	1240,20
20	1000			2182	710,42	2766	935,31	3414	1103,98	4064	1305,48
21	1050			2291	745,94	2904	982,08	3585	1159,18	4267	1370,75
22	1100			2400	781,47	3043	1028,85	3755	1214,38	4470	1436,02
23	1150			2509	816,99	3181	1075,61	3926	1269,58	4674	1501,30
24	1200			2618	852,51	3319	1122,38	4097	1324,78	4877	1566,57
25	1250			2728	888,03	3458	1169,14	4268	1379,98	5080	1631,84
26	1300			2837	923,55	3596	1215,91	4438	1435,18	5283	1697,12
27	1350			2946	959,07	3734	1262,67	4609	1490,38	5486	1762,39
28	1400			3055	994,59	3872	1309,44	4780	1545,58	5690	1827,67
29	1450			3164	1030,11	4011	1356,21	4950	1600,77	5893	1892,94
30	1500			3273	1065,63	4149	1402,97	5121	1655,97	6096	1958,21
31	1550			3382	1101,16	4287	1449,74	5292	1711,17	6299	2023,49
32	1600			3491	1136,68	4426	1496,50	5462	1766,37	6502	2088,76
33	1650			3600	1172,20	4564	1543,27	5633	1821,57	6706	2154,03
34	1700			3709	1207,72	4702	1590,03	5804	1876,77	6909	2219,31
35	1750			3819	1243,24	4841	1636,80	5975	1931,97	7112	2284,58
36	1800			3928	1278,76	4979	1683,57	6145	1987,17	7315	2349,86
37	1850			4037	1314,28	5117	1730,33	6316	2042,37	7518	2415,13
38	1900			4146	1349,80	5255	1777,10	6487	2097,57	7722	2480,40
39	1950			4255	1385,32	5394	1823,86	6657	2152,77	7925	2545,68
40	2000			4364	1420,85	5532	1870,63	6828	2207,97	8128	2610,95
41	2050			4473	1456,37	5670	1917,39	6999	2263,16	8331	2676,22
42	2100			4582	1491,89	5809	1964,16	7169	2318,36	8534	2741,50
43	2150			4691	1527,41	5947	2010,93	7340	2373,56	8738	2806,77
44	2200			4800	1562,93	6085	2057,69	7511	2428,76	8941	2872,05
45	2250			4910	1598,45	6224	2104,46	7682	2483,96	9144	2937,32
46	2300			5019	1633,97	6362	2151,22	7852	2539,16	9347	3002,59
47	2350			5128	1669,49	6500	2197,99	8023	2594,36	9550	3067,87
48	2400			5237	1705,01	6638	2244,75	8194	2649,56	9754	3133,14
49	2450			5346	1740,54	6777	2291,52	8364	2704,76	9957	3198,41
50	2500			5455	1776,06	6915	2338,29	8535	2759,96	10160	3263,69

volgens | selon EN 442 - 75/65/20 °C (ΔT50)

geleverd in 1 blok | livré en 1 bloc

PRIJZEN & AFGIFTES | PRIX & ÉMISSIONS CALORIFIQUES (excl. consoles)

hoogte | hauteur 1100 - hartafstand | entraxe (HA) 1035 mm

aantal kolommen nombre de colonnes		2		3		4		5		6											
diepte profondeur		63		101		139		177		215											
type		2110		3110		4110		5110		6110											
n-exponent exposant n		1,3		1,3		1,3		1,3		1,3											
per element par élément gewicht poids		1,75		2,59		3,44		4,28		5,14											
per element par élément inhoud volume		1,11		1,60		2,10		2,59		3,10											
		afgifte émission		prijs prix €		afgifte émission		prijs prix €		afgifte émission		prijs prix €									
per element par élément		82,30		28,62		112,30		36,48		142,40		47,71		175,80		57,41		209,20		67,58	
elem. élém.		lengte long.																			
4	200	329	114,46	449	145,92	570	190,83	703	229,64	837	270,32										
5	250	412	143,08	562	182,40	712	238,54	879	287,05	1046	337,91										
6	300	494	171,69	674	218,88	854	286,25	1055	344,45	1255	405,49										
7	350	576	200,31	786	255,36	997	333,96	1231	401,86	1464	473,07										
8	400	658	228,92	898	291,84	1139	381,67	1406	459,27	1674	540,65										
9	450	741	257,54	1011	328,32	1282	429,37	1582	516,68	1883	608,23										
10	500	823	286,15	1123	364,80	1424	477,08	1758	574,09	2092	675,81										
11	550	905	314,77	1235	401,28	1566	524,79	1934	631,50	2301	743,39										
12	600	988	343,38	1348	437,76	1709	572,50	2110	688,91	2510	810,97										
13	650	1070	372,00	1460	474,24	1851	620,21	2285	746,32	2720	878,56										
14	700	1152	400,61	1572	510,72	1994	667,91	2461	803,73	2929	946,14										
15	750	1235	429,23	1685	547,20	2136	715,62	2637	861,14	3138	1013,72										
16	800	1317	457,84	1797	583,68	2278	763,33	2813	918,54	3347	1081,30										
17	850	1399	486,46	1909	620,16	2421	811,04	2989	975,95	3556	1148,88										
18	900	1481	515,07	2021	656,64	2563	858,75	3164	1033,36	3766	1216,46										
19	950	1564	543,69	2134	693,12	2706	906,46	3340	1090,77	3975	1284,04										
20	1000	1646	572,30	2246	729,60	2848	954,16	3516	1148,18	4184	1351,62										
21	1050	1728	600,92	2358	766,08	2990	1001,87	3692	1205,59	4393	1419,20										
22	1100	1811	629,53	2471	802,56	3133	1049,58	3868	1263,00	4602	1486,79										
23	1150	1893	658,15	2583	839,04	3275	1097,29	4043	1320,41	4812	1554,37										
24	1200	1975	686,76	2695	875,52	3418	1145,00	4219	1377,82	5021	1621,95										
25	1250	2058	715,38	2808	912,00	3560	1192,70	4395	1435,23	5230	1689,53										
26	1300	2140	743,99	2920	948,48	3702	1240,41	4571	1492,64	5439	1757,11										
27	1350	2222	772,61	3032	984,96	3845	1288,12	4747	1550,04	5648	1824,69										
28	1400	2304	801,22	3144	1021,44	3987	1335,83	4922	1607,45	5858	1892,27										
29	1450	2387	829,84	3257	1057,92	4130	1383,54	5098	1664,86	6067	1959,85										
30	1500	2469	858,45	3369	1094,40	4272	1431,25	5274	1722,27	6276	2027,43										
31	1550	2551	887,07	3481	1130,88	4414	1478,95	5450	1779,68	6485	2095,02										
32	1600	2634	915,68	3594	1167,36	4557	1526,66	5626	1837,09	6694	2162,60										
33	1650	2716	944,30	3706	1203,84	4699	1574,37	5801	1894,50	6904	2230,18										
34	1700	2798	972,92	3818	1240,32	4842	1622,08	5977	1951,91	7113	2297,76										
35	1750	2881	1001,53	3931	1276,79	4984	1669,79	6153	2009,32	7322	2365,34										
36	1800	2963	1030,15	4043	1313,27	5126	1717,49	6329	2066,73	7531	2432,92										
37	1850	3045	1058,76	4155	1349,75	5269	1765,20	6505	2124,13	7740	2500,50										
38	1900	3127	1087,38	4267	1386,23	5411	1812,91	6680	2181,54	7950	2568,08										
39	1950	3210	1115,99	4380	1422,71	5554	1860,62	6856	2238,95	8159	2635,67										
40	2000	3292	1144,61	4492	1459,19	5696	1908,33	7032	2296,36	8368	2703,25										
41	2050	3374	1173,22	4604	1495,67	5838	1956,04	7208	2353,77	8577	2770,83										
42	2100	3457	1201,84	4717	1532,15	5981	2003,74	7384	2411,18	8786	2838,41										
43	2150	3539	1230,45	4829	1568,63	6123	2051,45	7559	2468,59	8996	2905,99										
44	2200	3621	1259,07	4941	1605,11	6266	2099,16	7735	2526,00	9205	2973,57										
45	2250	3704	1287,68	5054	1641,59	6408	2146,87	7911	2583,41	9414	3041,15										
46	2300	3786	1316,30	5166	1678,07	6550	2194,58	8087	2640,82	9623	3108,73										
47	2350	3868	1344,91	5278	1714,55	6693	2242,28	8263	2698,23	9832	3176,31										
48	2400	3950	1373,53	5390	1751,03	6835	2289,99	8438	2755,63	10042	3243,90										
49	2450	4033	1402,14	5503	1787,51	6978	2337,70	8614	2813,04	10251	3311,48										
50	2500	4115	1430,76	5615	1823,99	7120	2385,41	8790	2870,45	10460	3379,06										

volgens | selon EN 442 - 75/65/20 °C (ΔT50)

geleverd in 1 blok | livré en 1 bloc

PRIJZEN & AFGIFTES | PRIX & ÉMISSIONS CALORIFIQUES (excl. consoles)

hoogte | hauteur 1200 - hartafstand | entraxe (HA) 1135 mm

aantal kolommen nombre de colonnes		2		3		4		5		6											
diepte profondeur		63		101		139		177		215											
type		2120		3120		4120		5120		6120											
n-exponent exposant n		1,3		1,3		1,3		1,3		1,3											
per element par élément gewicht poids		1,90		2,81		3,74		4,65		5,58											
per element par élément inhoud volume		1,19		1,73		2,27		2,80		3,33											
		afgifte émission		prijs prix €		afgifte émission		prijs prix €		afgifte émission		prijs prix €									
per element par élément		89,40		31,12		121,70		42,02		154,00		52,89		190,20		65,47		226,30		76,40	
elem. élém.		lengte long.																			
4	200	358	124,47	487	168,08	616	211,57	761	261,87	905	305,62										
5	250	447	155,59	609	210,10	770	264,46	951	327,34	1132	382,02										
6	300	536	186,71	730	252,13	924	317,35	1141	392,81	1358	458,43										
7	350	626	217,82	852	294,15	1078	370,24	1331	458,28	1584	534,83										
8	400	715	248,94	974	336,17	1232	423,13	1522	523,75	1810	611,24										
9	450	805	280,06	1095	378,19	1386	476,03	1712	589,22	2037	687,64										
10	500	894	311,18	1217	420,21	1540	528,92	1902	654,69	2263	764,05										
11	550	983	342,29	1339	462,23	1694	581,81	2092	720,16	2489	840,45										
12	600	1073	373,41	1460	504,25	1848	634,70	2282	785,62	2716	916,85										
13	650	1162	404,53	1582	546,27	2002	687,59	2473	851,09	2942	993,26										
14	700	1252	435,65	1704	588,29	2156	740,48	2663	916,56	3168	1069,66										
15	750	1341	466,76	1826	630,31	2310	793,38	2853	982,03	3395	1146,07										
16	800	1430	497,88	1947	672,33	2464	846,27	3043	1047,50	3621	1222,47										
17	850	1520	529,00	2069	714,36	2618	899,16	3233	1112,97	3847	1298,88										
18	900	1609	560,12	2191	756,38	2772	952,05	3424	1178,44	4073	1375,28										
19	950	1699	591,23	2312	798,40	2926	1004,94	3614	1243,91	4300	1451,69										
20	1000	1788	622,35	2434	840,42	3080	1057,83	3804	1309,37	4526	1528,09										
21	1050	1877	653,47	2556	882,44	3234	1110,73	3994	1374,84	4752	1604,50										
22	1100	1967	684,59	2677	924,46	3388	1163,62	4184	1440,31	4979	1680,90										
23	1150	2056	715,70	2799	966,48	3542	1216,51	4375	1505,78	5205	1757,31										
24	1200	2146	746,82	2921	1008,50	3696	1269,40	4565	1571,25	5431	1833,71										
25	1250	2235	777,94	3043	1050,52	3850	1322,29	4755	1636,72	5658	1910,11										
26	1300	2324	809,06	3164	1092,54	4004	1375,18	4945	1702,19	5884	1986,52										
27	1350	2414	840,17	3286	1134,56	4158	1428,08	5135	1767,66	6110	2062,92										
28	1400	2503	871,29	3408	1176,58	4312	1480,97	5326	1833,12	6336	2139,33										
29	1450	2593	902,41	3529	1218,61	4466	1533,86	5516	1898,59	6563	2215,73										
30	1500	2682	933,53	3651	1260,63	4620	1586,75	5706	1964,06	6789	2292,14										
31	1550	2771	964,64	3773	1302,65	4774	1639,64	5896	2029,53	7015	2368,54										
32	1600	2861	995,76	3894	1344,67	4928	1692,54	6086	2095,00	7242	2444,95										
33	1650	2950	1026,88	4016	1386,69	5082	1745,43	6277	2160,47	7468	2521,35										
34	1700	3040	1058,00	4138	1428,71	5236	1798,32	6467	2225,94	7694	2597,76										
35	1750	3129	1089,11	4260	1470,73	5390	1851,21	6657	2291,41	7921	2674,16										
36	1800	3218	1120,23	4381	1512,75	5544	1904,10	6847	2356,87	8147	2750,56										
37	1850	3308	1151,35	4503	1554,77	5698	1956,99	7037	2422,34	8373	2826,97										
38	1900	3397	1182,47	4625	1596,79	5852	2009,89	7228	2487,81	8599	2903,37										
39	1950	3487	1213,58	4746	1638,81	6006	2062,78	7418	2553,28	8826	2979,78										
40	2000	3576	1244,70	4868	1680,84	6160	2115,67	7608	2618,75	9052	3056,18										
41	2050	3665	1275,82	4990	1722,86	6314	2168,56	7798	2684,22	9278	3132,59										
42	2100	3755	1306,94	5111	1764,88	6468	2221,45	7988	2749,69	9505	3208,99										
43	2150	3844	1338,06	5233	1806,90	6622	2274,34	8179	2815,16	9731	3285,40										
44	2200	3934	1369,17	5355	1848,92	6776	2327,24	8369	2880,62	9957	3361,80										
45	2250	4023	1400,29	5477	1890,94	6930	2380,13	8559	2946,09	10184	3438,21										
46	2300	4112	1431,41	5598	1932,96	7084	2433,02	8749	3011,56	10410	3514,61										
47	2350	4202	1462,53	5720	1974,98	7238	2485,91	8939	3077,03	10636	3591,02										
48	2400	4291	1493,64	5842	2017,00	7392	2538,80	9130	3142,50	10862	3667,42										
49	2450	4381	1524,76	5963	2059,02	7546	2591,69	9320	3207,97	11089	3743,82										
50	2500	4470	1555,88	6085	2101,04	7700	2644,59	9510	3273,44	11315	3820,22										

volgens | selon EN 442 - 75/65/20 °C (ΔT50)

geleverd in 1 blok | livré en 1 bloc

PRIJZEN & AFGIFTES | PRIX & ÉMISSIONS CALORIFIQUES (excl. consoles)

hoogte | hauteur 1500 - hartafstand | entraxe (HA) 1435 mm

aantal kolommen nombre de colonnes		2		3		4		5		6											
diepte profondeur		63		101		139		177		215											
type		2150		3150		4150		5150		6150											
n-exponent exposant n		1,3		1,3		1,4		1,3		1,3											
per element par élément gewicht poids		2,36		3,49		4,64		5,77		6,92											
per element par élément inhoud volume		1,46		2,11		2,77		3,42		4,08											
		afgifte émission		prijs prix €		afgifte émission		prijs prix €		afgifte émission		prijs prix €									
per element par élément		110,60		39,55		149,80		54,61		189,00		71,32		233,20		88,12		277,40		105,21	
elem. élém.		lengte long.																			
4	200	442	158,20	599	218,46	756	285,27	933	352,48	1110	420,86										
5	250	553	197,75	749	273,07	945	356,59	1166	440,60	1387	526,07										
6	300	664	237,31	899	327,68	1134	427,91	1399	528,72	1664	631,29										
7	350	774	276,86	1049	382,30	1323	499,23	1632	616,84	1942	736,50										
8	400	885	316,41	1198	436,91	1512	570,55	1866	704,96	2219	841,72										
9	450	995	355,96	1348	491,53	1701	641,87	2099	793,08	2497	946,93										
10	500	1106	395,51	1498	546,14	1890	713,19	2332	881,20	2774	1052,15										
11	550	1217	435,06	1648	600,76	2079	784,50	2565	969,32	3051	1157,36										
12	600	1327	474,61	1798	655,37	2268	855,82	2798	1057,44	3329	1262,58										
13	650	1438	514,16	1947	709,98	2457	927,14	3032	1145,56	3606	1367,79										
14	700	1548	553,71	2097	764,60	2646	998,46	3265	1233,69	3884	1473,01										
15	750	1659	593,26	2247	819,21	2835	1069,78	3498	1321,81	4161	1578,22										
16	800	1770	632,82	2397	873,83	3024	1141,10	3731	1409,93	4438	1683,44										
17	850	1880	672,37	2547	928,44	3213	1212,41	3964	1498,05	4716	1788,65										
18	900	1991	711,92	2696	983,05	3402	1283,73	4198	1586,17	4993	1893,86										
19	950	2101	751,47	2846	1037,67	3591	1355,05	4431	1674,29	5271	1999,08										
20	1000	2212	791,02	2996	1092,28	3780	1426,37	4664	1762,41	5548	2104,29										
21	1050	2323	830,57	3146	1146,90	3969	1497,69	4897	1850,53	5825	2209,51										
22	1100	2433	870,12	3296	1201,51	4158	1569,01	5130	1938,65	6103	2314,72										
23	1150	2544	909,67	3445	1256,13	4347	1640,33	5364	2026,77	6380	2419,94										
24	1200	2654	949,22	3595	1310,74	4536	1711,64	5597	2114,89	6658	2525,15										
25	1250	2765	988,77	3745	1365,35	4725	1782,96	5830	2203,01	6935	2630,37										
26	1300	2876	1028,33	3895	1419,97	4914	1854,28	6063	2291,13	7212	2735,58										
27	1350	2986	1067,88	4045	1474,58	5103	1925,60	6296	2379,25	7490	2840,80										
28	1400	3097	1107,43	4194	1529,20	5292	1996,92	6530	2467,37	7767	2946,01										
29	1450	3207	1146,98	4344	1583,81	5481	2068,24	6763	2555,49	8045	3051,23										
30	1500	3318	1186,53	4494	1638,42	5670	2139,56	6996	2643,61	8322	3156,44										
31	1550	3429	1226,08	4644	1693,04	5859	2210,87	7229	2731,73	8599	3261,66										
32	1600	3539	1265,63	4794	1747,65	6048	2282,19	7462	2819,85	8877	3366,87										
33	1650	3650	1305,18	4943	1802,27	6237	2353,51	7696	2907,97	9154	3472,09										
34	1700	3760	1344,73	5093	1856,88	6426	2424,83	7929	2996,09	9432	3577,30										
35	1750	3871	1384,28	5243	1911,50	6615	2496,15	8162	3084,21	9709	3682,52										
36	1800	3982	1423,84	5393	1966,11	6804	2567,47	8395	3172,33	9986	3787,73										
37	1850	4092	1463,39	5543	2020,72	6993	2638,79	8628	3260,45	10264	3892,94										
38	1900	4203	1502,94	5692	2075,34	7182	2710,10	8862	3348,57	10541	3998,16										
39	1950	4313	1542,49	5842	2129,95	7371	2781,42	9095	3436,69	10819	4103,37										
40	2000	4424	1582,04	5992	2184,57	7560	2852,74	9328	3524,82	11096	4208,59										
41	2050	4535	1621,59	6142	2239,18	7749	2924,06	9561	3612,94	11373	4313,80										
42	2100	4645	1661,14	6292	2293,79	7938	2995,38	9794	3701,06	11651	4419,02										
43	2150	4756	1700,69	6441	2348,41	8127	3066,70	10028	3789,18	11928	4524,23										
44	2200	4866	1740,24	6591	2403,02	8316	3138,01	10261	3877,30	12206	4629,45										
45	2250	4977	1779,79	6741	2457,64	8505	3209,33	10494	3965,42	12483	4734,66										
46	2300	5088	1819,35	6891	2512,25	8694	3280,65	10727	4053,54	12760	4839,88										
47	2350	5198	1858,90	7041	2566,87	8883	3351,97	10960	4141,66	13038	4945,09										
48	2400	5309	1898,45	7190	2621,48	9072	3423,29	11194	4229,78	13315	5050,31										
49	2450	5419	1938,00	7340	2676,09	9261	3494,61	11427	4317,90	13593	5155,52										
50	2500	5530	1977,55	7490	2730,71	9450	3565,93	11660	4406,02	13870	5260,74										

volgens | selon EN 442 - 75/65/20 °C (ΔT50)

geleverd in 1 blok | livré en 1 bloc

PRIJZEN & AFGIFTES | PRIX & ÉMISSIONS CALORIFIQUES (excl. consoles)

hoogte | hauteur 1800 - hartafstand | entraxe (HA) 1735 mm

aantal kolommen nombre de colonnes		2		3		4		5		6	
diepte profondeur		63		101		139		177		215	
type		2180		3180		4180		5180		6180	
n-exponent exposant n		1,3		1,3		1,4		1,4		1,3	
per element par élément gewicht poids		2,82		4,17		5,53		6,88		8,25	
per element par élément inhoud volume		1,72		2,49		3,27		4,04		4,82	
		afgifte émission	prijs prix €	afgifte émission	prijs prix €	afgifte émission	prijs prix €	afgifte émission	prijs prix €	afgifte émission	prijs prix €
per element par élément		132,20	45,87	178,10	67,21	223,90	85,72	276,10	104,73	328,40	124,49
elem. élém.	lengte long.										
4	200	529	183,49	712	268,83	896	342,86	1104	418,91	1314	497,95
5	250	661	229,36	891	336,04	1120	428,58	1381	523,64	1642	622,43
6	300	793	275,23	1069	403,24	1343	514,29	1657	628,36	1970	746,92
7	350	925	321,10	1247	470,45	1567	600,01	1933	733,09	2299	871,41
8	400	1058	366,98	1425	537,66	1791	685,72	2209	837,82	2627	995,89
9	450	1190	412,85	1603	604,87	2015	771,44	2485	942,55	2956	1120,38
10	500	1322	458,72	1781	672,07	2239	857,15	2761	1047,27	3284	1244,86
11	550	1454	504,59	1959	739,28	2463	942,87	3037	1152,00	3612	1369,35
12	600	1586	550,46	2137	806,49	2687	1028,59	3313	1256,73	3941	1493,84
13	650	1719	596,34	2315	873,70	2911	1114,30	3589	1361,45	4269	1618,32
14	700	1851	642,21	2493	940,90	3135	1200,02	3865	1466,18	4598	1742,81
15	750	1983	688,08	2672	1008,11	3359	1285,73	4142	1570,91	4926	1867,30
16	800	2115	733,95	2850	1075,32	3582	1371,45	4418	1675,64	5254	1991,78
17	850	2247	779,82	3028	1142,53	3806	1457,16	4694	1780,36	5583	2116,27
18	900	2380	825,70	3206	1209,73	4030	1542,88	4970	1885,09	5911	2240,76
19	950	2512	871,57	3384	1276,94	4254	1628,59	5246	1989,82	6240	2365,24
20	1000	2644	917,44	3562	1344,15	4478	1714,31	5522	2094,54	6568	2489,73
21	1050	2776	963,31	3740	1411,36	4702	1800,02	5798	2199,27	6896	2614,22
22	1100	2908	1009,18	3918	1478,56	4926	1885,74	6074	2304,00	7225	2738,70
23	1150	3041	1055,06	4096	1545,77	5150	1971,46	6350	2408,73	7553	2863,19
24	1200	3173	1100,93	4274	1612,98	5374	2057,17	6626	2513,45	7882	2987,68
25	1250	3305	1146,80	4453	1680,19	5598	2142,89	6903	2618,18	8210	3112,16
26	1300	3437	1192,67	4631	1747,39	5821	2228,60	7179	2722,91	8538	3236,65
27	1350	3569	1238,54	4809	1814,60	6045	2314,32	7455	2827,64	8867	3361,14
28	1400	3702	1284,42	4987	1881,81	6269	2400,03	7731	2932,36	9195	3485,62
29	1450	3834	1330,29	5165	1949,02	6493	2485,75	8007	3037,09	9524	3610,11
30	1500	3966	1376,16	5343	2016,22	6717	2571,46	8283	3141,82	9852	3734,59
31	1550	4098	1422,03	5521	2083,43	6941	2657,18	8559	3246,54	10180	3859,08
32	1600	4230	1467,90	5699	2150,64	7165	2742,89	8835	3351,27	10509	3983,57
33	1650	4363	1513,78	5877	2217,85	7389	2828,61	9111	3456,00	10837	4108,05
34	1700	4495	1559,65	6055	2285,05	7613	2914,33	9387	3560,73	11166	4232,54
35	1750	4627	1605,52	6234	2352,26	7837	3000,04	9664	3665,45	11494	4357,03
36	1800	4759	1651,39	6412	2419,47	8060	3085,76	9940	3770,18	11822	4481,51
37	1850	4891	1697,26	6590	2486,67	8284	3171,47	10216	3874,91	12151	4606,00
38	1900	5024	1743,14	6768	2553,88	8508	3257,19	10492	3979,64	12479	4730,49
39	1950	5156	1789,01	6946	2621,09	8732	3342,90	10768	4084,36	12808	4854,97
40	2000	5288	1834,88	7124	2688,30	8956	3428,62	11044	4189,09	13136	4979,46
41	2050	5420	1880,75	7302	2755,50	9180	3514,33	11320	4293,82	13464	5103,95
42	2100	5552	1926,62	7480	2822,71	9404	3600,05	11596	4398,54	13793	5228,43
43	2150	5685	1972,50	7658	2889,92	9628	3685,77	11872	4503,27	14121	5352,92
44	2200	5817	2018,37	7836	2957,13	9852	3771,48	12148	4608,00	14450	5477,41
45	2250	5949	2064,24	8015	3024,33	10076	3857,20	12425	4712,73	14778	5601,89
46	2300	6081	2110,11	8193	3091,54	10299	3942,91	12701	4817,45	15106	5726,38
47	2350	6213	2155,98	8371	3158,75	10523	4028,63	12977	4922,18	15435	5850,86
48	2400	6346	2201,86	8549	3225,96	10747	4114,34	13253	5026,91	15763	5975,35
49	2450	6478	2247,73	8727	3293,16	10971	4200,06	13529	5131,63	16092	6099,84
50	2500	6610	2293,60	8905	3360,37	11195	4285,77	13805	5236,36	16420	6224,32

volgens | selon EN 442 - 75/65/20 °C (ΔT50)

geleverd in 1 blok | livré en 1 bloc

PRIJZEN & AFGIFTES | PRIX & ÉMISSIONS CALORIFIQUES (excl. consoles)

hoogte | hauteur 2000 - hartafstand | entraxe (HA) 1935 mm

aantal kolommen nombre de colonnes		2		3		4		5		6											
diepte profondeur		63		101		139		177		215											
type		2200		3200		4200		5200		6200											
n-exponent exposant n		1,3		1,3		1,4		1,3		1,3											
per element par élément gewicht poids		3,12		4,62		6,13		7,63		9,15											
per element par élément inhoud volume		1,90		2,75		3,61		4,46		5,31											
		afgifte émission		prijs prix €		afgifte émission		prijs prix €		afgifte émission		prijs prix €									
per element par élément		146,80		51,25		197,10		72,21		247,40		94,64		304,30		117,03		362,30		138,43	
elem. élém.		lengte long.																			
4	200	587	205,00	788	288,85	990	378,55	1220	468,11	1449	553,71										
5	250	734	256,25	986	361,06	1237	473,18	1525	585,14	1812	692,14										
6	300	881	307,50	1183	433,27	1484	567,82	1829	702,17	2174	830,57										
7	350	1028	358,75	1380	505,49	1732	662,45	2134	819,20	2536	969,00										
8	400	1174	410,00	1577	577,70	1979	757,09	2439	936,22	2898	1107,43										
9	450	1321	461,25	1774	649,91	2227	851,73	2744	1053,25	3261	1245,86										
10	500	1468	512,51	1971	722,12	2474	946,36	3049	1170,28	3623	1384,28										
11	550	1615	563,76	2168	794,33	2721	1041,00	3354	1287,31	3985	1522,71										
12	600	1762	615,01	2365	866,55	2969	1135,64	3659	1404,34	4348	1661,14										
13	650	1908	666,26	2562	938,76	3216	1230,27	3964	1521,36	4710	1799,57										
14	700	2055	717,51	2759	1010,97	3464	1324,91	4269	1638,39	5072	1938,00										
15	750	2202	768,76	2957	1083,18	3711	1419,55	4574	1755,42	5435	2076,43										
16	800	2349	820,01	3154	1155,40	3958	1514,18	4878	1872,45	5797	2214,86										
17	850	2496	871,26	3351	1227,61	4206	1608,82	5183	1989,48	6159	2353,28										
18	900	2642	922,51	3548	1299,82	4453	1703,45	5488	2106,50	6521	2491,71										
19	950	2789	973,76	3745	1372,03	4701	1798,09	5793	2223,53	6884	2630,14										
20	1000	2936	1025,01	3942	1444,24	4948	1892,73	6098	2340,56	7246	2768,57										
21	1050	3083	1076,26	4139	1516,46	5195	1987,36	6403	2457,59	7608	2907,00										
22	1100	3230	1127,51	4336	1588,67	5443	2082,00	6708	2574,62	7971	3045,43										
23	1150	3376	1178,76	4533	1660,88	5690	2176,64	7013	2691,64	8333	3183,85										
24	1200	3523	1230,01	4730	1733,09	5938	2271,27	7318	2808,67	8695	3322,28										
25	1250	3670	1281,26	4928	1805,31	6185	2365,91	7623	2925,70	9058	3460,71										
26	1300	3817	1332,51	5125	1877,52	6432	2460,55	7927	3042,73	9420	3599,14										
27	1350	3964	1383,76	5322	1949,73	6680	2555,18	8232	3159,76	9782	3737,57										
28	1400	4110	1435,02	5519	2021,94	6927	2649,82	8537	3276,78	10144	3876,00										
29	1450	4257	1486,27	5716	2094,15	7175	2744,45	8842	3393,81	10507	4014,43										
30	1500	4404	1537,52	5913	2166,37	7422	2839,09	9147	3510,84	10869	4152,85										
31	1550	4551	1588,77	6110	2238,58	7669	2933,73	9452	3627,87	11231	4291,28										
32	1600	4698	1640,02	6307	2310,79	7917	3028,36	9757	3744,90	11594	4429,71										
33	1650	4844	1691,27	6504	2383,00	8164	3123,00	10062	3861,92	11956	4568,14										
34	1700	4991	1742,52	6701	2455,22	8412	3217,64	10367	3978,95	12318	4706,57										
35	1750	5138	1793,77	6899	2527,43	8659	3312,27	10672	4095,98	12681	4845,00										
36	1800	5285	1845,02	7096	2599,64	8906	3406,91	10976	4213,01	13043	4983,42										
37	1850	5432	1896,27	7293	2671,85	9154	3501,55	11281	4330,04	13405	5121,85										
38	1900	5578	1947,52	7490	2744,06	9401	3596,18	11586	4447,06	13767	5260,28										
39	1950	5725	1998,77	7687	2816,28	9649	3690,82	11891	4564,09	14130	5398,71										
40	2000	5872	2050,02	7884	2888,49	9896	3785,46	12196	4681,12	14492	5537,14										
41	2050	6019	2101,27	8081	2960,70	10143	3880,09	12501	4798,15	14854	5675,57										
42	2100	6166	2152,52	8278	3032,91	10391	3974,73	12806	4915,18	15217	5813,99										
43	2150	6312	2203,77	8475	3105,13	10638	4069,36	13111	5032,20	15579	5952,42										
44	2200	6459	2255,02	8672	3177,34	10886	4164,00	13416	5149,23	15941	6090,85										
45	2250	6606	2306,27	8870	3249,55	11133	4258,64	13721	5266,26	16304	6229,28										
46	2300	6753	2357,52	9067	3321,76	11380	4353,27	14025	5383,29	16666	6367,71										
47	2350	6900	2408,78	9264	3393,98	11628	4447,91	14330	5500,32	17028	6506,14										
48	2400	7046	2460,03	9461	3466,19	11875	4542,55	14635	5617,34	17390	6644,57										
49	2450	7193	2511,28	9658	3538,40	12123	4637,18	14940	5734,37	17753	6782,99										
50	2500	7340	2562,53	9855	3610,61	12370	4731,82	15245	5851,40	18115	6921,42										

volgens | selon EN 442 - 75/65/20 °C (ΔT50)

geleverd in 1 blok | livré en 1 bloc

PRIJZEN & AFGIFTES | PRIX & ÉMISSIONS CALORIFIQUES (excl. consoles)

hoogte | hauteur 2200 - hartafstand | entraxe (HA) 2135 mm

aantal kolommen nombre de colonnes		2		3		4		5		6	
diepte profondeur		63		101		139		177		215	
type		2220		3220		4220		5220		6220	
n-exponent exposant n		1,3		1,3		1,3		1,3		1,3	
per element par élément gewicht poids		3,43		5,07		6,73		8,38		10,04	
per element par élément inhoud volume		2,08		3,01		3,94		4,87		5,81	
		afgifte émission	prijis prix €	afgifte émission	prijis prix €	afgifte émission	prijis prix €	afgifte émission	prijis prix €	afgifte émission	prijis prix €
per element par élément		161,60	57,60	216,30	81,60	270,90	105,59	333,70	129,59	396,40	152,63
elem. élém. lengte long.											
4	200	646	230,42	865	326,42	1084	422,35	1335	518,36	1586	610,52
5	250	808	288,02	1082	408,02	1355	527,94	1669	647,94	1982	763,15
6	300	970	345,62	1298	489,63	1625	633,53	2002	777,53	2378	915,78
7	350	1131	403,23	1514	571,23	1896	739,12	2336	907,12	2775	1068,41
8	400	1293	460,83	1730	652,84	2167	844,71	2670	1036,71	3171	1221,04
9	450	1454	518,44	1947	734,44	2438	950,30	3003	1166,30	3568	1373,67
10	500	1616	576,04	2163	816,04	2709	1055,88	3337	1295,89	3964	1526,30
11	550	1778	633,64	2379	897,65	2980	1161,47	3671	1425,48	4360	1678,93
12	600	1939	691,25	2596	979,25	3251	1267,06	4004	1555,07	4757	1831,56
13	650	2101	748,85	2812	1060,86	3522	1372,65	4338	1684,65	5153	1984,20
14	700	2262	806,46	3028	1142,46	3793	1478,24	4672	1814,24	5550	2136,83
15	750	2424	864,06	3245	1224,07	4064	1583,83	5006	1943,83	5946	2289,46
16	800	2586	921,66	3461	1305,67	4334	1689,42	5339	2073,42	6342	2442,09
17	850	2747	979,27	3677	1387,27	4605	1795,00	5673	2203,01	6739	2594,72
18	900	2909	1036,87	3893	1468,88	4876	1900,59	6007	2332,60	7135	2747,35
19	950	3070	1094,48	4110	1550,48	5147	2006,18	6340	2462,19	7532	2899,98
20	1000	3232	1152,08	4326	1632,09	5418	2111,77	6674	2591,78	7928	3052,61
21	1050	3394	1209,68	4542	1713,69	5689	2217,36	7008	2721,36	8324	3205,24
22	1100	3555	1267,29	4759	1795,30	5960	2322,95	7341	2850,95	8721	3357,87
23	1150	3717	1324,89	4975	1876,90	6231	2428,53	7675	2980,54	9117	3510,50
24	1200	3878	1382,50	5191	1958,51	6502	2534,12	8009	3110,13	9514	3663,13
25	1250	4040	1440,10	5408	2040,11	6773	2639,71	8343	3239,72	9910	3815,76

volgens | selon EN 442 - 75/65/20 °C (ΔT50)

geleverd in 1 blok | livré en 1 bloc

PRIJZEN & AFGIFTES | PRIX & ÉMISSIONS CALORIFIQUES (excl. consoles)

hoogte | hauteur 2500 - hartafstand | entraxe (HA) 2435 mm

aantal kolommen nombre de colonnes		2		3		4		5		6	
diepte profondeur		63		101		139		177		215	
type		2250		3250		4250		5250		6250	
n-exponent exposant n		1,3		1,3		1,3		1,3		1,3	
per element par élément gewicht poids		4,09		5,91		7,72		9,52		11,31	
per element par élément inhoud volume		2,31		3,35		4,38		5,49		6,59	
		afgifte émission	prijs prix €	afgifte émission	prijs prix €	afgifte émission	prijs prix €	afgifte émission	prijs prix €	afgifte émission	prijs prix €
per element par élément		184,20	64,80	245,40	92,44	306,30	119,03	377,20	145,51	447,80	173,19
elem. élém.	lengte long.										
4	200	737	259,21	982	369,77	1225	476,11	1509	582,05	1791	692,74
5	250	921	324,01	1227	462,21	1532	595,13	1886	727,57	2239	865,93
6	300	1105	388,82	1472	554,66	1838	714,16	2263	873,08	2687	1039,12
7	350	1289	453,62	1718	647,10	2144	833,19	2640	1018,59	3135	1212,30
8	400	1474	518,42	1963	739,54	2450	952,21	3018	1164,11	3582	1385,49
9	450	1658	583,22	2209	831,98	2757	1071,24	3395	1309,62	4030	1558,67
10	500	1842	648,03	2454	924,43	3063	1190,27	3772	1455,13	4478	1731,86
11	550	2026	712,83	2699	1016,87	3369	1309,29	4149	1600,64	4926	1905,04
12	600	2210	777,63	2945	1109,31	3676	1428,32	4526	1746,16	5374	2078,23
13	650	2395	842,43	3190	1201,76	3982	1547,35	4904	1891,67	5821	2251,42
14	700	2579	907,24	3436	1294,20	4288	1666,37	5281	2037,18	6269	2424,60
15	750	2763	972,04	3681	1386,64	4595	1785,40	5658	2182,70	6717	2597,79
16	800	2947	1036,84	3926	1479,08	4901	1904,43	6035	2328,21	7165	2770,97
17	850	3131	1101,64	4172	1571,53	5207	2023,45	6412	2473,72	7613	2944,16
18	900	3316	1166,45	4417	1663,97	5513	2142,48	6790	2619,24	8060	3117,35
19	950	3500	1231,25	4663	1756,41	5820	2261,51	7167	2764,75	8508	3290,53
20	1000	3684	1296,05	4908	1848,85	6126	2380,53	7544	2910,26	8956	3463,72
21	1050	3868	1360,85	5153	1941,30	6432	2499,56	7921	3055,78	9404	3636,90
22	1100	4052	1425,66	5399	2033,74	6739	2618,59	8298	3201,29	9852	3810,09
23	1150	4237	1490,46	5644	2126,18	7045	2737,61	8676	3346,80	10299	3983,27
24	1200	4421	1555,26	5890	2218,63	7351	2856,64	9053	3492,32	10747	4156,46
25	1250	4605	1620,06	6135	2311,07	7658	2975,67	9430	3637,83	11195	4329,65

volgens | selon EN 442 - 75/65/20 °C (ΔT50)

 geleverd in 1 blok | livré en 1 bloc

PRIJZEN & AFGIFTES | PRIX & ÉMISSIONS CALORIFIQUES (excl. consoles)

hoogte | hauteur 2800 - hartafstand | entraxe (HA) 2735 mm

aantal kolommen nombre de colonnes		2		3		4		5		6	
diepte profondeur		63		101		139		177		215	
type		2280		3280		4280		5280		6280	
n-exponent exposant n		1,3		1,3		1,3		1,3		1,3	
per element par élément gewicht poids		4,34		6,43		8,53		10,61		12,71	
per element par élément inhoud volume		2,61		3,78		4,95		6,12		7,29	
		afgifte émission	prijis prix €	afgifte émission	prijis prix €	afgifte émission	prijis prix €	afgifte émission	prijis prix €	afgifte émission	prijis prix €
per element par élément		207,40	71,04	275,10	103,77	342,80	134,58	421,20	161,47	499,50	194,18
elem. élém. lengte long.											
4	200	830	284,17	1100	415,07	1371	538,31	1685	645,88	1998	776,72
5	250	1037	355,21	1376	518,84	1714	672,89	2106	807,35	2498	970,90
6	300	1244	426,25	1651	622,61	2057	807,46	2527	968,82	2997	1165,08
7	350	1452	497,30	1926	726,38	2400	942,04	2948	1130,29	3497	1359,26
8	400	1659	568,34	2201	830,15	2742	1076,62	3370	1291,76	3996	1553,44
9	450	1867	639,38	2476	933,92	3085	1211,20	3791	1453,23	4496	1747,62
10	500	2074	710,42	2751	1037,69	3428	1345,77	4212	1614,70	4995	1941,80
11	550	2281	781,47	3026	1141,45	3771	1480,35	4633	1776,17	5495	2135,98
12	600	2489	852,51	3301	1245,22	4114	1614,93	5054	1937,64	5994	2330,16
13	650	2696	923,55	3576	1348,99	4456	1749,51	5476	2099,11	6494	2524,34
14	700	2904	994,59	3851	1452,76	4799	1884,08	5897	2260,58	6993	2718,52
15	750	3111	1065,63	4127	1556,53	5142	2018,66	6318	2422,05	7493	2912,70
16	800	3318	1136,68	4402	1660,30	5485	2153,24	6739	2583,52	7992	3106,88
17	850	3526	1207,72	4677	1764,06	5828	2287,81	7160	2744,99	8492	3301,06
18	900	3733	1278,76	4952	1867,83	6170	2422,39	7582	2906,46	8991	3495,24
19	950	3941	1349,80	5227	1971,60	6513	2556,97	8003	3067,93	9491	3689,42
20	1000	4148	1420,85	5502	2075,37	6856	2691,55	8424	3229,40	9990	3883,60
21	1050	4355	1491,89	5777	2179,14	7199	2826,12	8845	3390,87	10490	4077,78
22	1100	4563	1562,93	6052	2282,91	7542	2960,70	9266	3552,34	10989	4271,96
23	1150	4770	1633,97	6327	2386,68	7884	3095,28	9688	3713,81	11489	4466,14
24	1200	4978	1705,01	6602	2490,44	8227	3229,86	10109	3875,28	11988	4660,32
25	1250	5185	1776,06	6878	2594,21	8570	3364,43	10530	4036,75	12488	4854,50

volgens | selon EN 442 - 75/65/20 °C (ΔT50)

geleverd in 1 blok | livré en 1 bloc

PRIJZEN & AFGIFTES | PRIX & ÉMISSIONS CALORIFIQUES (excl. consoles)

hoogte | hauteur 3000 - hartafstand | entraxe (HA) 2935 mm

aantal kolommen nombre de colonnes		2		3		4		5		6	
diepte profondeur		63		101		139		177		215	
type		2300		3300		4300		5300		6300	
n-exponent exposant n		1,3		1,3		1,3		1,3		1,3	
per element par élément gewicht poids		4,65		6,88		9,12		11,35		13,60	
per element par élément inhoud volume		2,79		4,03		5,29		6,53		7,79	
		afgifte émission	prijs prix €	afgifte émission	prijs prix €	afgifte émission	prijs prix €	afgifte émission	prijs prix €	afgifte émission	prijs prix €
per element par élément		223,10	74,86	295,20	111,36	367,30	143,03	450,80	172,78	534,30	206,40
elem. élém. lengte long.											
4	200	892	299,44	1181	445,43	1469	572,11	1803	691,12	2137	825,60
5	250	1116	374,30	1476	556,78	1837	715,14	2254	863,90	2672	1032,00
6	300	1339	449,17	1771	668,14	2204	858,16	2705	1036,68	3206	1238,40
7	350	1562	524,03	2066	779,50	2571	1001,19	3156	1209,46	3740	1444,80
8	400	1785	598,89	2362	890,86	2938	1144,22	3606	1382,24	4274	1651,20
9	450	2008	673,75	2657	1002,21	3306	1287,24	4057	1555,02	4809	1857,60
10	500	2231	748,61	2952	1113,57	3673	1430,27	4508	1727,80	5343	2064,00
11	550	2454	823,47	3247	1224,93	4040	1573,30	4959	1900,58	5877	2270,40
12	600	2677	898,33	3542	1336,28	4408	1716,32	5410	2073,36	6412	2476,80
13	650	2900	973,19	3838	1447,64	4775	1859,35	5860	2246,14	6946	2683,19
14	700	3123	1048,05	4133	1559,00	5142	2002,38	6311	2418,91	7480	2889,59
15	750	3347	1122,91	4428	1670,35	5510	2145,41	6762	2591,69	8015	3095,99
16	800	3570	1197,77	4723	1781,71	5877	2288,43	7213	2764,47	8549	3302,39
17	850	3793	1272,64	5018	1893,07	6244	2431,46	7664	2937,25	9083	3508,79
18	900	4016	1347,50	5314	2004,43	6611	2574,49	8114	3110,03	9617	3715,19
19	950	4239	1422,36	5609	2115,78	6979	2717,51	8565	3282,81	10152	3921,59
20	1000	4462	1497,22	5904	2227,14	7346	2860,54	9016	3455,59	10686	4127,99
21	1050	4685	1572,08	6199	2338,50	7713	3003,57	9467	3628,37	11220	4334,39
22	1100	4908	1646,94	6494	2449,85	8081	3146,59	9918	3801,15	11755	4540,79
23	1150	5131	1721,80	6790	2561,21	8448	3289,62	10368	3973,93	12289	4747,19
24	1200	5354	1796,66	7085	2672,57	8815	3432,65	10819	4146,71	12823	4953,59
25	1250	5578	1871,52	7380	2783,92	9183	3575,68	11270	4319,49	13358	5159,99

volgens | selon EN 442 - 75/65/20 °C (ΔT50)

geleverd in 1 blok | livré en 1 bloc



Delta Compleet



productomschrijving

Kolomradiatoren uit buizen van precisie­staal en kopstukken die volledig met de laser tot kolommen en blokken zijn gelast. Afgevlakte buizen en kopstukken aan de buitenkanten voor een grotere warmteafgifte.

- Geen opstaande lasbramen binnen en buiten.
Met ingebouwd, voorinstelbaar regelventiel Oventrop en thermostaatkop Oventrop uni LH, aansluitfitting M 30 x 1,5 mm, ont­luchter 1/2".
- Aansluitingen voor aanvoer / retour 1/2" aan 1^e en 2^e element links of rechts. Oppervlakte voor­be­handeld, grondlaklaag via elektroforese en eindlaklaag in poederlak. Milieuvriendelijke transportverpakking.
- Gekeurd en geregistreerd conform de Europese norm EN 442, reg.-nr. 2904 E. BAGUV-goedgekeurd en hygië­ne­certificaat voor specifiek gebruik in ziekenhuizen.


description produit

Radiateur tubulaire décoratif en tubes d'acier de précision et pièces de tête entièrement soudées au laser en colonnes et en blocs. Les tubes et les pièces de tête sont aplatis sur leur face avant, afin d'améliorer les émissions calorifiques. Soudures invisibles.

- **Avec vanne de régulation pré­ré­glable** Oventrop incorporée et tête thermostatique Oventrop uni LH, M 30 x 1,5 mm, purgeur 1/2".
- Raccordements arrivée et retour 1/2" sur le premier et le deuxième élément à gauche ou à droite. Peinture de base, en peinture d'apprêt par électrophorèse, finition en poudre époxy. Conditionnement respectueux de l'environnement.
- Testé et enregistré suivant la norme européenne EN 442, n° d'enregistrement 2904 E. Avec agrément BAGUV et certificat d'hygiène pour l'utilisation en milieu hospitalier.

technische omschrijving | description technique

- naafgrootte | taille de l'axe 1 inch | pouce
- lengte element | longueur élément 50 mm
- standaardkleur | teinte standard RAL 9016
- max. werkdruk | pression de service max. 10 bar
- max. werktemperatuur | température de service max. 120 °C
- lengte thermostaatkop met schroefverbinding
longueur tête thermostatique avec raccord 100 mm
- maximaal aantal elementen per blok
nombre d'éléments max par bloc zie blz. 6 | voir page 6

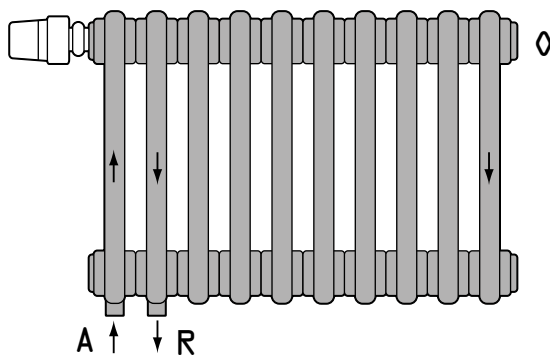


aansluitingen aan 1^e en 2^e element links

A = aanvoer
R = retour
O = ontluchter

raccordements aux 1^{er} et 2^{ème} élément gauche

A = arrivée
R = retour
O = purgeur

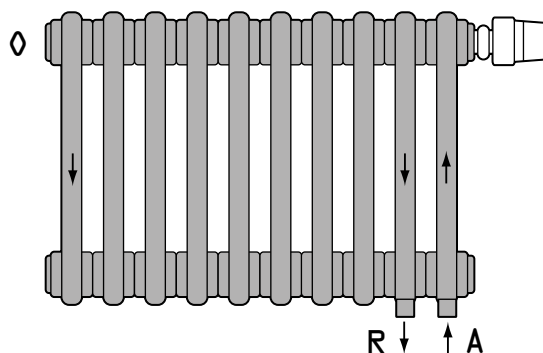

aansluitingen aan 1^e en 2^e element rechts

A = aanvoer
R = retour
O = ontluchter

raccordements aux 1^{er} et 2^{ème} élément droite



A = arrivée
R = retour
O = purgeur

meerprijzen complet | suppléments de prix complet

	€
aansluitingen aan 1 ^e en 2 ^e element met thermostaatkop raccordements aux 1 ^{er} et 2 ^{ème} élément, avec tête thermostatique	179,99
aansluitingen aan 1 ^e en 2 ^e element zonder thermostaatkop raccordements aux 1 ^{er} et 2 ^{ème} élément, sans tête thermostatique	158,22
middenaansluiting met thermostaatkop (enkel bij even aantal elementen en maximum 30 elementen) raccordement central avec tête thermostatique (uniquement avec nombre d'éléments paire et 30 élém. max.)	241,24
middenaansluiting zonder thermostaatkop (enkel bij even aantal elementen en max. 30 elementen) raccordement central sans tête thermostatique (uniquement avec nombre d'élém. paire et 30 éléments max.)	219,48
aansluitingen aan 1 ^e en 4 ^e of 1 ^e en laatste element, ventiel onderaan, met thermostaatkop raccordements aux 1 ^{er} et 4 ^{ème} ou 1 ^{er} + dernier élément, avec tête thermostatique, insert en bas	204,95
aansluitingen aan 1 ^e en 4 ^e of 1 ^e en laatste element, ventiel onderaan, zonder thermostaatkop raccordements aux 1 ^{er} et 4 ^{ème} ou 1 ^{er} + dernier élément, sans tête thermostatique, insert en bas	183,14
handdoekdrager RAL 9016* porte-serviettes RAL 9016*	157,55
handdoekdrager andere kleuren* porte-serviettes autre teinte*	180,07

* Lengte zelf te bepalen afhankelijk van het aantal elementen (maximum 20 elementen) | * Longueur à spécifier selon le nombre d'éléments (maximum 20 éléments)

debit | débit

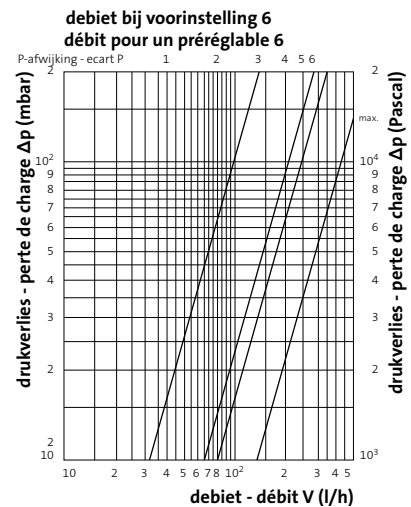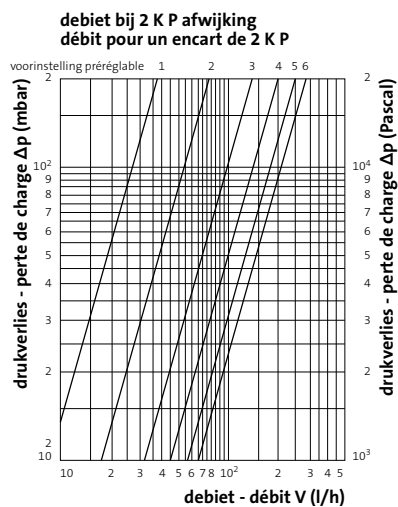

VE	1	2	3	4	5	6
kv	0,085	0,171	0,313	0,446	0,560	0,650

Het vooraf instelbare regelventiel wordt in de fabriek vast ingebouwd;

La vanne de régulation pré-réglable est montée en usine.

aansluitfitting M 30 x 1,5 mm
100 mbar = 10000 Pascal

raccord M 30 x 1,5 mm
100 mbar = 10000 Pascal



Leverbare modellen en warmteafgifte zijn te vinden in de tabellen op pag. 10 tot 35.

Het thermostaatventiel bevindt zich in de bovenste naaf van de radiator, links of rechts. De lengte van de thermostaatkop met aansluitfitting bedraagt 100 mm.

De aanvoer bevindt zich altijd aan het element met de thermostaatkop.

Vous trouverez les modèles disponibles et les émissions dans les tableaux aux pages 10 à 35.

La vanne thermostatique se trouve en haut du radiateur, à gauche ou à droite. La longueur de la tête thermostatique, y compris son raccord, est de 100 mm.

L'arrivée se trouve toujours sur l'élément avec la tête thermostatique.





bevestigingspunten

Controleer altijd de draagkracht en stabiliteit van de muren in functie van de belasting. De radiatoren worden zonder bevestigingsmateriaal, schroeven, pluggen e.d. geleverd. De radiatorconsole dient geheel bovenaan de radiator gemonteerd te worden. **Opgelet, zowel wand- als stand-**

points de fixation

Veuillez toujours vérifier la solidité et la stabilité de la paroi portante. Les radiateurs sont toujours livrés sans matériel de fixation, vis, chevilles, etc. Le console radiateur doit être montée tout au dessus du radiateur. **Attention, les consoles murales et les pieds-support sont à commander séparément.**

bevestiging op de vloer tot 1000 mm hoogte: SK2 of FK5

fixation au sol jusqu' à l' hauteur de 1000 mm: SK2 ou FK5

elementen éléments		# consoles
van de	tot à	
	20	2
21	36	3
37	52	5
53	68	7

2-kolommer - HOOGTE in mm 2 colonnes - HAUTEUR en mm													
bevestigingen fixations	lengte of elementen longueur ou éléments	tem jusqu'à 750	900	1000	1100	1200	1500	1800	2000	2200	2500	2800	3000
4		tot 20	tot 20	tot 20	tot 20	tot 20	tot 20	tot 20	tot 19	tot 18	tot 16	tot 14	tot 13
6		21 - 36	21 - 36	21 - 36	21 - 36	21 - 36	21 - 36	21 - 33	20 - 29	19 - 27	17 - 24	15 - 21	14 - 20
8		37 - 52	37 - 52	37 - 52	37 - 52	37 - 52	37 - 52	34 - 44	30 - 39	28 - 36	25 - 32	22 - 28	21 - 26
10		53 - 68	53 - 68	53 - 68	53 - 68	53 - 68	53 - 65	45 - 55	40 - 49	37 - 45	33 - 40	29 - 35	27 - 33
12		69 - 80	69 - 80	69 - 80	69 - 80	69 - 80	66 - 78	56 - 66	50 - 60	46 - 55	41 - 48	36 - 44	34 - 40





3-kolommer - HOOGTE in mm 3 colonnes - HAUTEUR en mm													
bevestigingen fixations	lengte of elementen longueur ou éléments	tem jusqu'à 750	900	1000	1100	1200	1500	1800	2000	2200	2500	2800	3000
4		tot 20	tot 20	tot 20	tot 20	tot 20	tot 17	tot 15	tot 13	tot 12	tot 10	tot 9	tot 9
6		21 - 36	21 - 36	21 - 36	21 - 35	21 - 33	18 - 26	16 - 22	14 - 20	13 - 18	11 - 16	10 - 14	10 - 13
8		37 - 52	37 - 52	37 - 52	36 - 47	34 - 44	27 - 35	23 - 30	21 - 27	19 - 24	17 - 21	15 - 19	14 - 18
10		53 - 68	53 - 68	53 - 65	48 - 59	45 - 55	36 - 44	31 - 37	28 - 33	25 - 30	22 - 27	20 - 24	19 - 22
12		69 - 80	69 - 80	66 - 78	60 - 72	56 - 66	45 - 54	38 - 45	34 - 41	31 - 38	28 - 33	25 - 30	23 - 28




4-kolommer - HOOGTE in mm 4 colonnes - HAUTEUR en mm													
bevestigingen fixations	lengte of elementen longueur ou éléments	tem jusqu'à 750	900	1000	1100	1200	1500	1800	2000	2200	2500	2800	3000
4		tot 20	tot 20	tot 19	tot 18	tot 16	tot 13	tot 11	tot 10	tot 9	tot 8	tot 7	tot 6
6		21 - 36	21 - 32	20 - 29	19 - 27	17 - 24	14 - 20	12 - 17	11 - 15	10 - 14	9 - 12	8 - 11	7 - 10
8		37 - 51	33 - 43	30 - 39	28 - 36	25 - 33	21 - 26	18 - 22	16 - 20	15 - 18	13 - 16	12 - 14	11 - 13
10		52 - 64	44 - 54	40 - 49	37 - 45	34 - 41	27 - 33	23 - 28	21 - 25	19 - 23	17 - 20	15 - 18	14 - 17
12		65 - 77	55 - 66	50 - 59	46 - 54	42 - 48	34 - 41	29 - 34	26 - 31	24 - 28	21 - 25	19 - 23	18 - 21

5-kolommer - HOOGTE in mm 5 colonnes - HAUTEUR en mm													
bevestigingen fixations	lengte of elementen longueur ou éléments	tem jusqu'à 750	900	1000	1100	1200	1500	1800	2000	2200	2500	2800	3000
4		tot 14	tot 14	tot 14	tot 14	tot 13	tot 10	tot 9	tot 8	tot 7	tot 6	tot 5	tot 5
6		15 - 24	15 - 24	15 - 23	15 - 21	14 - 20	11 - 16	10 - 13	9 - 12	8 - 11	7 - 10	6 - 8	6 - 8
8		25 - 34	25 - 34	24 - 31	22 - 29	21 - 26	17 - 21	14 - 18	13 - 16	12 - 15	11 - 13	9 - 11	9 - 11
10		35 - 44	35 - 43	32 - 39	30 - 36	27 - 33	22 - 27	19 - 22	17 - 20	16 - 18	14 - 16	12 - 14	12 - 13
12		45 - 54	44 - 50	40 - 48	37 - 44	34 - 40	28 - 33	23 - 28	21 - 25	19 - 23	17 - 21	15 - 19	14 - 17


6-kolommer - HOOGTE in mm 6 colonnes - HAUTEUR en mm													
bevestigingen fixations	lengte of elementen longueur ou éléments	tem jusqu'à 750	900	1000	1100	1200	1500	1800	2000	2200	2500	2800	3000
4		tot 14	tot 14	tot 13	tot 12	tot 11	tot 9	tot 7	tot 6	tot 6	tot 5	tot 5	tot 4
6		15 - 24	15 - 21	14 - 19	13 - 18	12 - 16	10 - 13	8 - 11	7 - 10	7 - 9	6 - 8	6 - 7	5 - 7
8		25 - 34	22 - 29	20 - 26	19 - 24	17 - 22	14 - 18	12 - 15	11 - 13	10 - 12	9 - 11	8 - 10	8 - 9
10		35 - 43	30 - 36	27 - 33	25 - 30	23 - 28	19 - 22	16 - 19	14 - 17	13 - 15	12 - 13	11 - 12	10 - 11
12		44 - 52	37 - 44	34 - 40	31 - 36	29 - 34	23 - 28	20 - 24	18 - 21	16 - 19	14 - 17	13 - 15	12 - 13




omschrijving description		ref. réf.	€
consoleset, nr. 1** 4 x RW3080 + 4 x RH2 inclusief stop 1/2", ontluchter 1/2", schroeven en pluggen, 4 consoles	RAL 9016	D952-2231	41,40
jeu de console n°1** 4 x RW3080 + 4 x RH2 y compris bouchon ½", purgeur ½", vis et chevilles, 4 consoles	andere kleur autre teinte	D952-2331	73,21
consoleset, nr. 2** 6 x RW3080 + 6 x RH2 inclusief stop 1/2", ontluchter 1/2", schroeven en pluggen, 6 consoles	RAL 9016	D952-2232	52,91
jeu de console n°2** 6 x RW3080 + 6 x RH2 y compris bouchon ½", purgeur ½" vis et chevilles, 6 consoles	andere kleur autre teinte	D952-2332	103,53

artikel article	code	uitvoering exécution	stukprijs prix par pièce					
			verzinkt galvanisé		RAL 9016		andere kleur autre teinte	
			art. nr. n°	€	art. nr. n°	€	art. nr. n°	€
wandconsole console angulaire 	RW 3080				D950-1510	5,96	D950-1511	10,77
wandconsole Wandmontage, geluidsabsorberend, afstand tot de wand regelbaar. console angulaire Fixation murale, isolée acoustiquement, distance du mur réglable. 	RK1 RK2	L / mm 35-42 42-58			D950-1557 D950-1558	17,32 18,08	D950-1555 D950-1556	21,62 22,65
radiatorconsole Te gebruiken met bovenstaande muurconsoles. console radiateur A utiliser avec les consoles murales ci-dessus. 	RH2				D950-1310	4,39	D950-1311	7,96
afstandhouder Wordt onderaan de radiator bevestigd. Heeft geen dragende functie. Regelbaar. In wit kunststof met verzinkte schroef. distanceur Maintient la distance inférieure du radiateur, par rapport au mur. N'a pas de fonction portante. Distance du mur réglable. En plastique blanc, l'écrou galvanisé. 	AH2	L / mm 35-50			D950-1603	9,52		

artikel article	code	uitvoering exécution	stukprijs prix par pièce					
			verzinkt galvanisé		RAL 9016		andere kleur autre teinte	
			art. nr. n°	€	art. nr. n°	€	art. nr. n°	€
klemhouder Stabiliseert afstand tot de muur bij wandbevestiging. Geen dragende functie. In transparant kunststof met verzinkte schroef. pièce de serrage Maintient la distance inférieure du radiateur, par rapport au mur. N'a pas de fonction portante. En plastique transparent, l'écrou galvanisé. 	KH	L / mm 35-50			D952-1306	7,85		
regelbare wandconsole Geluidsabsorberend. console murale réglable Isolée acoustiquement 		hartafstand aansluiting tot aan de muur in mm (L) entraxe rac- cordement au mur en mm (L)						
	RV1	70-92	2-kol. colonnes 3-kol. colonnes	39-60 20-41	D952-1634	18,26	D952-1537	22,79
	RV2	90-140	2-kol. colonnes 3-kol. colonnes 4-kol. colonnes 5-kol. colonnes	59-108 40-89 21-70 15-51	D952-1635	19,83	D952-1538	24,78
	RV3	130-210	4-kol. colonnes 5-kol. colonnes 6-kol. colonnes	61-140 42-121 23-102	D952-1636	23,26	D952-1539	29,07
			Aanbevolen type is aangege- ven in het vet ! Type recommandé en gras !					
standconsole Voor vrijstaande radiator tot 1000 mm hoog. Inclusief bevestigingsbeugel. console pied Pour un radiateur en claustra jusqu'à une hauteur de 1000 mm. Suspension inclus. 	SK2	L / mm 460 510 560 610 660 710 760 910 1060 1160	bouwhoogte / mm hauteur / mm 300 350 400 450 500 550 600 750 900 1000		D952-24046 D952-24051 D952-24056 D952-24061 D952-24066 D952-24071 D952-24076 D952-24091 D952-24106 D952-24116	47,19 48,33 48,87 49,53 49,94 50,20 50,88 52,65 55,12 56,74	D952-25046 D952-25051 D952-25056 D952-25061 D952-25066 D952-25071 D952-25076 D952-25091 D952-25106 D952-25160	59,00 60,37 61,07 61,91 62,44 62,75 63,63 65,84 68,89 70,94

artikel article	code	uitvoering exécution	stukprijs prix par pièce					
			verzinkt galvanisé	RAL 9016		andere kleur autre teinte		
			art. nr. n°	€	art. nr. n°	€	art. nr. n°	€
afdekking voetplaat SK2 & FK5 Eén geheel, witte kunststof, 110 x 135 mm. cache pied SK2 & FK5 En une pièce, plastique blanc, 110 x 135 mm.	110				D952-2401	11,61		
vensterbankdrager Met adapter om in de standbuis in te schuiven. Regelbaar in de hoogte tot 180 mm. porte-appui fenêtre Avec adaptateur pour colonne principale. Réglable en hauteur jusqu' à 180 mm.	FT2	diepte / mm prof. / mm 150-220 220-350			D952-2403	35,65	D952-2503	44,57
					D952-2404	37,94	D952-2504	47,47
ringanker – voetconsole console pied avec armature an- neau	FK5	2-6 kolom 2-6 colonnes	170 - 290 mm		D952-2723	43,57	D952-2726	53,01
			80 - 110 mm		D952-2724	43,57	D952-2727	53,01
			110 - 170 mm		D952-2725	43,57	D952-2728	53,01

omschrijving description		ref. réf.	€
	tweepijps ventielset / recht / wit · 2 x 3/4" binnendraad · 2 verloopnippels 1/2" · incl. thermostaatkop en <u>afdekkap wit</u> · aanvoer en retour omkeerbaar	corps de vanne bitube / droit · 2 x 3/4" · 2 nipples de raccordement 1/2" · avec tête thermostatique et <u>cache de finition blanc</u> · aller et retour sont réversibles.	598001 119,57
	tweepijps ventielset / recht / chroom · 2 x 3/4" binnendraad, · 2 verloopnippels 1/2" · incl. thermostaatkop en <u>afdekkap chroom</u> · aanvoer en retour omkeerbaar	corps de vanne bitube / droit · 2 x 3/4" · 2 nipples de raccordement 1/2" · avec tête thermostatique et <u>cache de finition chrome</u> · aller et retour sont réversibles.	598006 141,60
	tweepijps ventielset / haaks / wit · 2 x 3/4" binnendraad, · 2 verloopnippels 1/2" · incl. thermostaatkop en <u>afdekkap wit</u> · aanvoer en retour omkeerbaar.	corps de vanne bitube / équerre · 2 x 3/4" · 2 nipples de raccordement 1/2" · avec tête thermostatique et <u>cache de finition blanc</u> · aller et retour sont réversibles.	598000 119,57
	tweepijps ventielset / haaks / chroom · 2 x 3/4" binnendraad, · 2 verloopnippels 1/2" · incl. thermostaatkop en <u>afdekkap chroom</u> · aanvoer en retour omkeerbaar	corps de vanne bitube / équerre · 2 x 3/4" · 2 nipples de raccordement 1/2" · avec tête thermostatique et <u>cache de finition chrome</u> · aller et retour sont réversibles.	598005 141,60
zijsteun fixation latérale 		883-300	235,52
	spanboorconsole Spreidplug met dubbele spie voor wandmontage, verzinkt, geluid-sabsorberend spanboorconsole. Aanbevolen boordiameter 18 mm	L / mm	
		95	D950-1401 4,31
		125	D950-1402 4,79
	console à cheville Cheville écarteuse pour montage dans le mur, galvanisée, isolée acoustiquement, diamètre recommandé 18 mm	145	D950-1403 5,15
		190	D950-1404 5,58
		235	D950-1405 6,31
RAL- en sanitairkleuren teintes RAL et sanitaires andere dan RAL 9016 autre que RAL 9016			+22%
gelaste ophangstrippen pattes de fixation soudées per stuk par pièce			19,20
handdoekdrager porte-serviettes RAL 9016		D881-2125-XX***	157,55
handdoekdrager porte-serviettes andere kleuren autre teinte		D881-2115-XX***	180,08
nippelstang barre à nippler 1", lengte 1600 mm longueur 1600 mm		D881-0311	86,36
nippelstang barre à nippler 1", lengte > 1600 mm longueur >1600 mm		D881-0312	117,76

artikel article		3/8"	1/2"	3/4"	1"	€
aansluitstop met dichting bouchon de raccordement avec joint RAL 9016 linksdraaiend 1" x RAL 9016 filetage gauche 1" x RAL 9016 rechtsdraaiend 1" x RAL 9016 filetage droite 1" x 						
	art. nr. n° d'art.	D882-0123	D882-0125	D882-0127		7,85
	art. nr. n° d'art.	D882-0124	D882-0126	D882-0128		7,85
stoppenet set de bouchons blind- en ontluuchtingsstop 1/2" bouchon plein et bouchon purgeur 1/2"	art. nr. n° d'art.		D881-0120			6,04
blindstop met dichting bouchon plein avec joint RAL 9016 linksdraaiend RAL 9016 filetage gauche RAL 9016 rechtsdraaiend RAL 9016 filetage droite 	art. nr. n° d'art.				D882-0121	5,29
	art. nr. n° d'art.				D882-0122	5,29
radiatornippel 1" nipple 1" dichting wit bouchon plein blanc 	art. nr. n° d'art.				D882-0230	2,92
	art. nr. n° d'art.				D882-0220	6,63




Delta Twin



- Design kolomradiator, volledig lasergelast.
Voor verhoogde warmteafgifte zijn buizen en kopstukken aan de uiteinden afgevlakt.
- Geen opstaande lasnaden.

- Radiateur tubulaire décoratif en tubes d'acier de précision et pièces de tête entièrement soudées au laser en colonnes et en blocs.
- Les tubes et les pièces de tête aplatis sur leur face avant, fin d'améliorer les émissions calorifiques. Soudures invisibles.

B = hoogte | hauteur
C = breedte | longueur
E = aanvoer | arrivée
F = retour
G = optionele elektrische weerstand
 résistance électrique optionnelle

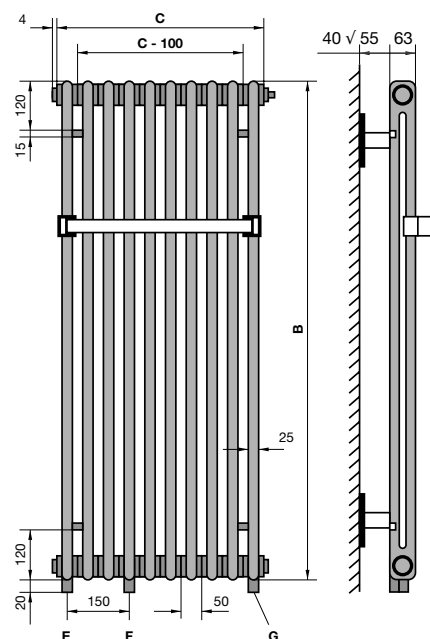

aansluitingen

Aanvoer 1/2" **links onderaan** aan eerste element, retour 1/2" aan vierde element, aansluiting elektrische weerstand 1/2" rechts onderaan, ontlufter 1/2" rechts boven.

Oppervlakte voorbehandeld, grondklaag via elektroforese en eindklaag in poederlak. Gekeurd en geregistreerd volgens de norm EN 442 met BAGUV-goedgekeurd en hygiënecertificaat.

Inclusief, in de hoogte verstelbare, handdoekdrager in de kleur van de radiator met verchromde eindstukken. Compleet met opgelaste ophangstrippen, muurconsole, bevestigingsschroeven, pluggen.

hartafstand aansluitingen 150 mm
kleur RAL 9016

op bestelling

Aansluitingen rechts, eerste en vierde kolom (zonder meerprijs).

Elektrische weerstand VDE/CE, met snoer, aan- en uitschakelaar, stekker, montage achteraf of af-fabriek mogelijk.

raccordements

Arrivée 1/2" **à gauche en bas** au 1^{er} élément, retour 1/2" en bas au 4^{ème} élément. Raccordement pour résistance électrique 1/2" à droite en bas, purgeur 1/2" à droite en haut. Peinture de base et peinture d'apprêt par électrophorèse, finition de poudre époxy. Conditionnement respectueux de l'environnement. Testé et enregistré suivant la norme européenne EN 442, avec agrément BAGUV et certificat d'hygiène.

Livré avec porte-serviettes, réglable en hauteur, dans la teinte du radiateur avec des embouts chromés. Complet avec pattes de fixation soudées, consoles murales, vis de fixation et chevilles.

entraxe de raccordement 150 mm
teinte standard RAL 9016

sur demande

Raccordements à droite aux 1^{er} et 4^{ème} élément (sans supplément de prix).

Résistance électrique VDE/CE, avec câble, bouton on / off, prise en option: montage à postériori ou en usine.

prijzen en afgiftes tarif & émissions calorifiques

type	aantal nombre elementen d'éléments	prijs prix €	watt 75/65/20	hoogte hauteur mm	breedte longueur mm	elektr. weerstand résistance électrique D881-1714	
						Watt	€
27-2100	10	858,88	753	1000	500	700	241,98
27-2100	12	919,59	904	1000	600	920	241,98
27-2120	10	909,65	894	1200	500	920	241,98
27-2120	12	980,29	1073	1200	600	920	241,98
27-2150	10	1006,79	1106	1500	500	920	241,98
27-2150	12	1097,29	1327	1500	600	920	241,98
27-2180	10	1079,64	1322	1800	500	920	241,98
27-2180	12	1184,52	1586	1800	600	920	241,98

meerprijzen | suppléments de prix

	art. nr. n° art.	€
andere RAL- of sanitairkleuren autres teintes RAL ou sanitaires		+22%
tweede handdoekdrager RAL 9016 deuxième porte-serviettes – RAL 9016	D881-2125-XX***	157,55
tweede handdoekdrager, in andere kleur deuxième porte-serviettes – autres teintes	D881-2115-XX***	180,07



Delta Bar

- Kolomradiatoren als toog (Delta Bar) zijn volledig laser-gelast.
- De montageset zorgt voor een duurzame en gemakkelijke montage en voor het wegwerken van de aansluitingen.
- Bevestigingsmogelijkheid voor bovenblad.

aansluitingen

Aansluitingen aanvoer 1/2" links onderaan, retour 1/2" rechts onder; met ingebouwd, voorinstelbaar thermostaatventiel en thermostaatkop, aansluitingsfitting M 30 x 1,5 mm links boven; ontluichtingsventiel 1/2" rechts boven.

levering

Met consoles, zonder bovenblad.

- Radiateur tubulaire décoratif en tubes d'acier de précision et pièces de tête entièrement soudées au laser en colonnes et en blocs, intégrés dans un comptoir ou un banc.
- Possibilité de fixer une tablette de finition.

raccordements

Raccordements uniquement comme suit: arrivée à gauche en bas, retour à droite en bas, avec vanne intégrée et tête thermostatique - raccord M 30 x 1,5 et purgeur 1/2" à droite en haut.

livraison


Tablette non comprise à la livraison.

technische omschrijving | description technique

Afmetingen in mm | Dimensions en mm

hoogte radiator hauteur radiateur	B	750	900	
hoogte incl console (zonder bovenblad) hauteur console incl (sans tablette)	B + 190 mm	940	1090	
aantal elementen nombre d'éléments	# elementen éléments	14	18	22
lengte radiator longueur radiator	C	700	900	1100
lengte incl console longueur console inclus	C + 20 mm	720	920	1120
hartafstand aansluitingen entraxe raccordements	(# el - 1) x 50	650	850	1050
		4 kol/col	5 kol/col	
diepte radiator profondeur radiateur	A	139	177	
diepte incl console profondeur console inclus	A + 85 mm	224	262	

de Delta Column Bar wordt steeds ZONDER bovenblad geleverd, dit dient elders besteld te worden
le Delta Column Bar est toujours livré SANS tablette, ceci doit être commandé ailleurs

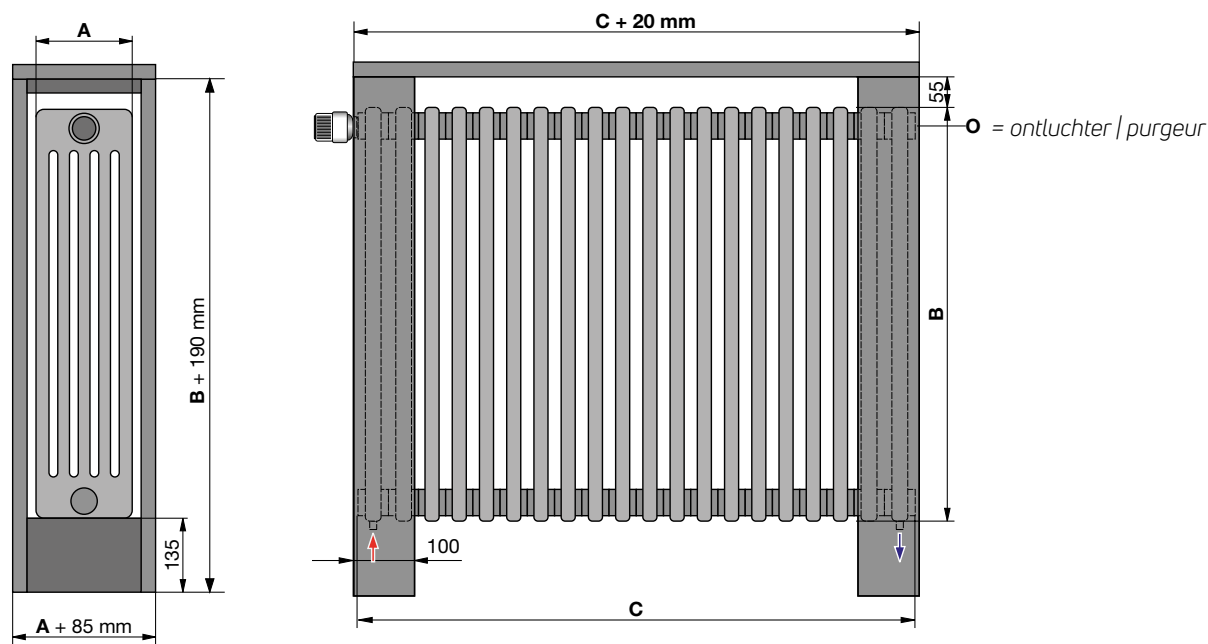

prijzen en afgiften | tarif & emissions calorifiques

hoogte hauteur aantal kolommen nombre de colonnes type		750 mm		900 mm	
		4	5	4	5
elem. élém.	lengte long.	4075	5075	4090	5090
		afgifte émission	afgifte émission	afgifte émission	afgifte émission
14	700 mm	ref. réf.	ref. réf.	ref. réf.	ref. réf.
	gewicht (leeg) poids (vide) - kg	50	58	58	68
	inhoud volume - l	21,20	26,10	24,70	30,40
	75/65/20°C	1417	1747	1665	2055
		2421,74	2540,01	2511,78	2651,55
18	900 mm	ref. réf.	ref. réf.	ref. réf.	ref. réf.
	gewicht (leeg) poids (vide) - kg	59	70	69	82
	inhoud volume - l	27,20	33,50	31,70	39,10
	75/65/20°C	1822	2246	2140	2642
		2623,35	2773,86	2741,62	2920,36
22	1100 mm	ref. réf.	ref. réf.	ref. réf.	ref. réf.
	gewicht (leeg) poids (vide) - kg	69	82	81	97
	inhoud volume - l	33,30	41,00	38,80	47,80
	75/65/20°C	2226	2746	2616	3230
		2824,92	3007,70	2971,43	3189,14

lengte inclusief ventiel | longueur vanne incluse = 800, 1000, 1200 mm

volgens | selon EN 442 - 75/60/20 (ΔT50)



Delta Column Bench horizontaal | horizontal



Delta Column Bench verticaal | vertical

Delta **column bench**

- Kolomradiatoren als bank (Delta Column Bench) zijn volledig lasergelast.
- De montageset zorgt voor een duurzame en gemakkelijke montage en voor het wegwerken van de aansluitingen.
- Bevestigingsmogelijkheid voor bovenblad.
- Radiateur tubulaire décoratif en tubes d'acier de précision et pièces de tête entièrement soudées au laser en colonnes et en blocs, intégrés dans un comptoir ou un banc.
- Possibilité de fixer une tablette de finition.

aansluitingen

Aanvoer 1/2" links onderaan, retour 1/2" rechts onder; met ingebouwd, voorinstelbaar thermostaatventiel en thermostaatkop, aansluitingsfitting M 30 x 1,5 mm links boven; ontluuchtingsventiel 1/2" rechts boven.

raccordements

Uniquement comme suit: arrivée en bas à gauche, retour en bas à droite, avec vanne intégrée et tête thermostatique - raccord M 30 x 1,5 et purgeur 1/2" à droite en haut.

levering


Met consoles, zonder bovenblad.

livraison

Tablette non comprise à la livraison.



Delta Column Bench

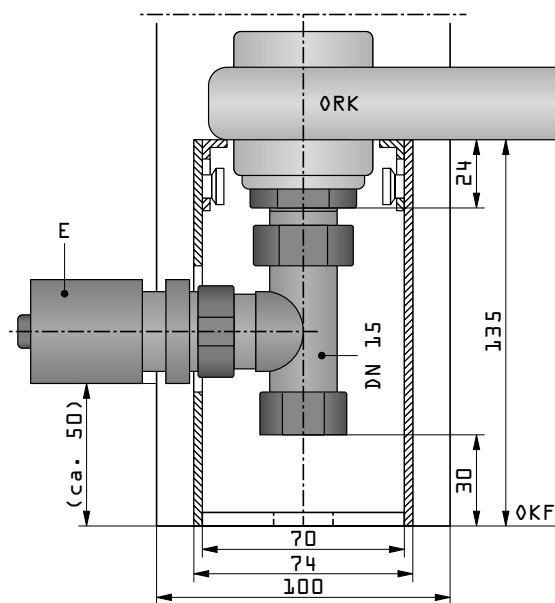

E = thermostaat / thermostat
DN 15 = ventiel / vanne
OKF = bovenkant vloer / au dessus du sol
ORK = onderste radiatorkolom / col. au pied du radiateur

bovenblad | tablette

voor Delta Column Bench horizontaal
pour Delta Column Bench horizontal

type uitvoering in beuk exécution en hêtre (multiplex)	code	lengte longueur mm	breedte largeur mm	dikte épaisseur mm	gewicht poids kg	prijs prix €
TYPE 6150	D852-236150	1850	370	35	23,50	1201,63
TYPE 6180	D852-236180	2150	370	35	26,00	1208,21
TYPE 6200	D852-236200	2350	370	35	28,50	1230,61
TYPE 6250	D852-236250	2850	370	35	34,50	1274,10
TYPE 6280	D852-236280	3150	370	35	38,00	1339,96

RAL- of andere sanitaire kleuren, uitgezonderd RAL 9016 | Teinte RAL ou sanitaire, autre que RAL 9016: € 177,85


technische omschrijving | description technique Delta Column Bench horizontaal | horizontal

aantal elementen nombre d'éléments		4	5	6	7
hoogte radiator hauteur radiateur	B	200	250	300	350
hoogte incl console (zonder bovenblad) hauteur console incl (sans tablette)	B + 187 mm	387	437	487	537
hoogte incl console en bovenblad hauteur console et tablette inclus	B + 222 mm	422	472	522	572

lengte radiator longueur radiateur	C	1500	1800	2000	2500	2800
lengte incl console longueur console inclus	C + 35 mm	1535	1835	2035	2535	2835
lengte incl console en bovenblad longueur console et tablette inclus	C + 350 mm	1850	2150	2350	2850	3150
hartafstand aansluitingen entraxe raccordements	C - 65 mm	1435	1735	1935	2435	2735

	6 kol/col	
diepte radiator profondeur radiateur	A	215
diepte incl console (zonder bovenblad) profondeur console incl (sans tablette)	A + 85 mm	300
diepte incl console en bovenblad hauteur console et tablette inclus	A + 155 mm	370

Afmetingen in mm | Dimensions en mm

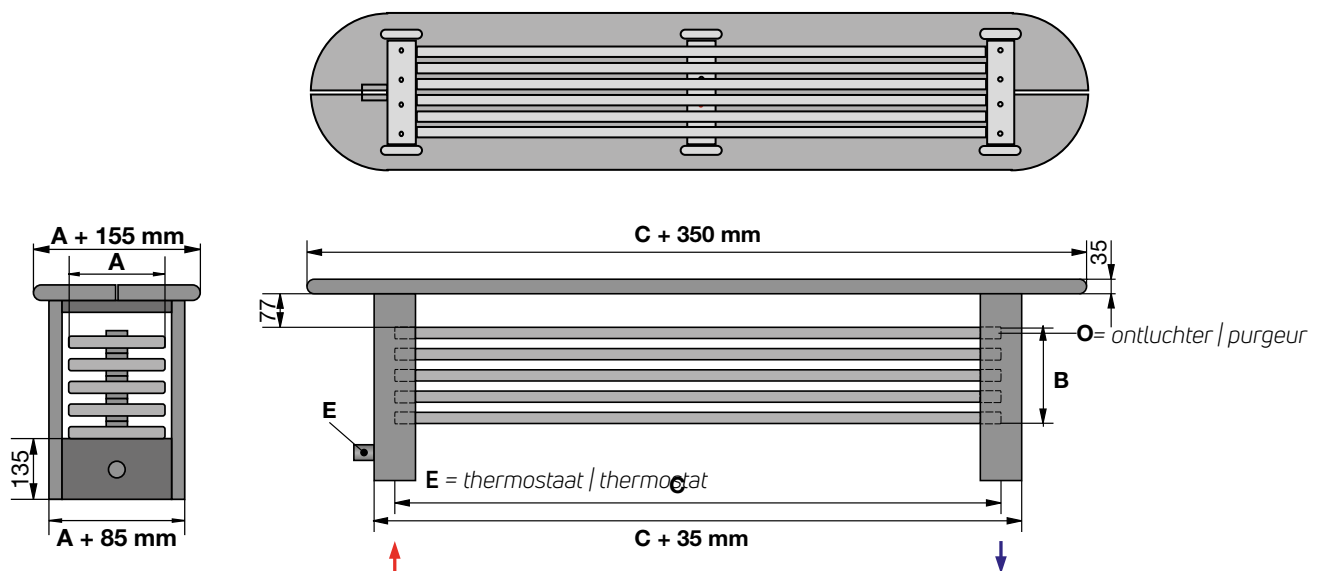
prijzen en afgiftes | prix & emissions calorifiques

lengte longueur aantal kolommen nombre de colonnes type			1500 mm		1800 mm		2000 mm		2500 mm		2800 mm	
			6		6		6		6		6	
			6150		6180		6200		6250		6280	
elem. élém.	hoogte haut.		afgifte émis- sion	€	afgifte émis- sion	€	afgifte émis- sion	€	afgifte émis- sion	€	afgifte émis- sion	€
4	200 mm	ref. réf.	3 6150 004		3 6180 004		3 6200 004		3 6250 004		3 6280 004	
	gewicht (leeg) poids (vide) - kg		60		69		75		94		104	
	inhoud volume - l		16,40		19,30		21,30		26,20		29,20	
	75/65/20°C		1411	1847,88	1696	1962,13	1886	2037,39	2362	2674,40	2648	2784,61
5	250 mm	ref. réf.	3 6150 005		3 6180 005		3 6200 005		3 6250 005		3 6280 005	
	gewicht (leeg) poids (vide) - kg		68		78		85		106		118	
	inhoud volume - l		20,40		24,10		26,60		32,80		36,50	
	75/65/20°C		1742	2005,13	2097	2150,26	2334	2244,35	2929	2927,04	3287	3066,83
6	300 mm	ref. réf.	3 6150 006		3 6180 006		3 6200 006		3 6250 006		3 6280 006	
	gewicht (leeg) poids (vide) - kg		76		87		95		119		132	
	inhoud volume - l		24,50		29,00		31,90		39,30		43,80	
	75/65/20°C		1934	2163,70	2337	2335,75	2606	2449,99	3285	3181,06	3695	3346,37
7	350 mm	ref. réf.	3 6150 007		3 6180 007		3 6200 007		3 6250 007		3 6280 007	
	gewicht (leeg) poids (vide) - kg		83		96		105		131		146	
	inhoud volume - l		28,60		33,80		37,20		45,90		51,10	
	75/65/20°C		2204	2320,96	2670	2522,52	2982	2654,23	3770	3433,72	4247	3625,91


volgens | selon EN 442 - 75/60/20 (ΔT50)

technische omschrijving | description technique *Delta Column Bench verticaal | vertical*

hoogte radiator hauteur radiateur	B	300	350	
hoogte incl console (zonder bovenblad) hauteur console incl (sans tablette)	B + 190 mm	490	540	
aantal elementen nombre d'éléments	# elementen éléments	20	24	28
lengte radiator longueur radiator	C	1000	1200	1400
lengte incl console longueur console inclus	C + 100 mm	1100	1300	1500
hartafstand aansluitingen entraxe raccordements	(# el - 1) x 50	950	1150	1350
		4 kol/col	5 kol/col	
diepte radiator profondeur radiateur	A	139	177	
diepte incl console profondeur console inclus	A + 85 mm	224	262	

de Delta Column Bench verticaal wordt steeds ZONDER bovenblad geleverd, dit dient elders besteld te worden
le Delta Column Bench vertical est toujours livré SANS tablette, ceci doit être commandé ailleurs

Afmetingen in mm | Dimensions en mm

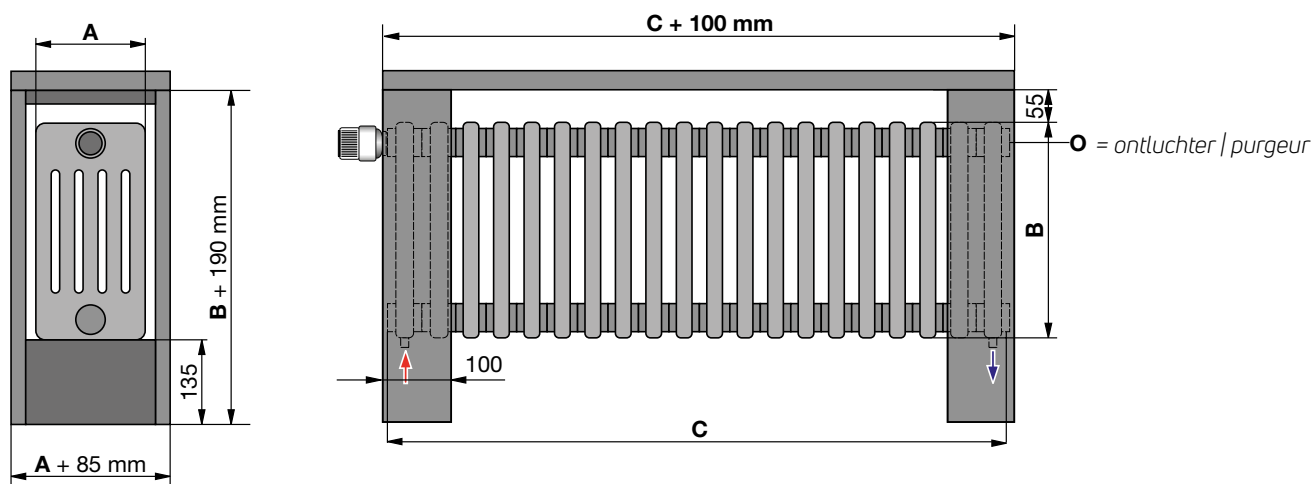

prijzen en afgiften | prix & émissions calorifiques

hoogte hauteur aantal kolommen nombre de colonnes type		300 mm		350 mm	
		4	5	4	5
elem. élém.	lengte long.	4030	5030	4035	5035
		afgifte émission	afgifte émission	afgifte émission	afgifte émission
20	1000 mm ref. réf. gewicht (leeg) poids (vide) - kg inhoud volume - l 75/65/20°C	3 4030 020 31 15,00 912 2357,24	3 5030 020 37 18,60 1120 2479,50	3 4035 020 35 16,80 1040 2378,77	3 5035 020 42 20,60 1280 2495,66
24	1200 mm ref. réf. gewicht (leeg) poids (vide) - kg inhoud volume - l 75/65/20°C	3 4030 024 36 18,00 1094 2520,33	3 5030 024 42 22,40 1344 2646,15	3 4035 024 40 20,20 1248 2525,23	3 5035 024 48 24,80 1536 2666,34
28	1400 mm ref. réf. gewicht (leeg) poids (vide) - kg inhoud volume - l 75/65/20°C	3 4030 028 40 21,00 1277 2639,46	3 5030 028 47 26,10 1568 2811,48	3 4035 028 45 23,60 1456 2670,38	3 5035 028 54 28,90 1792 2834,30

volgens | selon EN 442 - 75/60/20 (ΔT50)

bloklengte

Om de verzending en het transport van kolomradiatoren DELTA naar en op de bouwplaats te vergemakkelijken, worden de lange radiatoren van DELTA volgens model en hoogte in afzonderlijke blokken geleverd. Het maximale aantal elementen per blok is aangegeven in de tabel hiernaast.

nippelhandleiding

In afzonderlijke blokken geleverde kolomradiatoren DELTA worden op de bouwplaats gemonteerd en door middel van nippels met elkaar verbonden. Gebruik uitsluitend de bijgeleverde originele dichtingen van DELTA om het plaatsen van de nippels en de stoppen op de bouwplaats te dichtten. De naven van de verschillende blokken en de nippels hebben 1" rechtse en 1" linkse draad.

Aan de binnenkant van de nippels bevinden zich twee groeven tegenover elkaar, waarin de nippelstang zich bij de montage vasthecht.

De volledige afdichting aan de nippels en de stoppen is slechts gegarandeerd mits volgende aanwijzingen zorgvuldig in acht worden genomen:

- Leg de blokken horizontaal op een vlakke, effen ondergrond. Leg er een stuk karton of dergelijke onder om de lak te beschermen tegen beschadiging.
- Verwijder zorgvuldig lakresten en vuil aan de dichtingen en naafoppervlakken.
- Gebruik uitsluitend originele nippels van DELTA en 1,5 mm dichtingen van DELTA (EPDM, wit). Hennep of dergelijke mag niet als dichtmiddel gebruikt worden.
- Schroef beide nippels ongeveer één draadwinding in de aansluitingen / naven van een blok. Let op de rechtse en linkse draad (De linkse draad is rondom de schroefdraad gekarteld).
- Plaats telkens één dichting radiaal in het midden op iedere nippel.
- Plaats het volgende blok op de nippels.
- Breng de nippelstang door een aansluiting van het laatst geplaatste blok tot in de nippel. De insteekdiepte kan reeds vooraf gemeten en op de nippelstang aangeduid worden. Gebruik uitsluitend een nippelstang in perfecte staat.
- Draai met de nippelstang afwisselend aan beide nippels en span zo de blokken gelijkmatig aan. Ongelijkmatig aanspannen geeft aanleiding tot lekkage.
- Het koppel moet 90 +/- 10 Nm bedragen. Draai de nippels en stoppen nooit bruusk vast! Aan één kant aangespannen nippels veroorzaken lekkage!

longueurs de blocs

Pour faciliter l'expédition et le transport des radiateurs tubulaires en acier DELTA vers et sur le lieu d'installation, les radiateurs tubulaires de grande longueur sont livrés en plusieurs blocs d'éléments en fonction du modèle et de la hauteur. Le nombre maximum d'éléments par radiateur est mentionné dans le tableau ci-contre.

instructions relatives ou niplage

Les radiateurs tubulaires en acier DELTA livrés en plusieurs blocs sont assemblés sur leur lieu d'installation et raccordés entre eux à l'aide de raccords filetés. Seuls les joints DELTA originaux fournis peuvent être utilisés pour rendre étanches les logements des raccords filetés et les bouchons filetés sur le lieu d'installation. L'utilisation de chanvre, etc. comme joint d'étanchéité est interdite.

Les moyeux des blocs articulés individuels et les raccords filetés disposent d'un filetage droit 1" et d'un filetage gauche 1". On trouve à l'intérieur du raccord fileté deux encoches dans lesquelles la barre pour nippler vient s'insérer lors de l'assemblage.

L'étanchéité absolue des logements des raccords filetés et bouchons filetés ne sera garantie que si le monteur respecte scrupuleusement les conditions suivantes:

- Posez les blocs d'éléments à l'horizontale sur une surface plane et uniforme. Pour protéger la peinture de tout dégât, il convient de poser les éléments sur un carton ou un matériau semblable.
- Éliminez avec précaution les restes de peinture et la saleté au niveau des joints et des surfaces du moyeu.
- N'utilisez que les bouchons filetés DELTA originaux et les joints DELTA 1,5 mm (EPDM, blancs) fournis. L'utilisation de chanvre, etc. comme joint d'étanchéité est interdite.
- Vissez les deux raccords filetés d'un tour environ dans les raccords/moyeux d'un bloc, en faisant attention aux filetages droits et gauches (les filetages gauches sont moletés sur le périmètre du filetage).
- Posez un joint sur chaque raccord fileté en l'alignant de façon radiale.
- Placez le bloc articulé suivant sur le raccord fileté.
- Introduisez la barre pour nippler par un des raccords du bloc que vous venez d'installer jusqu'à dans le raccord fileté. La profondeur d'insertion peut être mesurée au préalable et marquée sur la tige filetée. N'utilisez qu'un outil en parfait état.
- Serrez alternativement les deux raccords filetés à l'aide de la barre pour rapprocher progressivement les deux blocs de façon uniforme. L'étanchéité ne sera pas parfaite si le serrage ne se fait pas de façon uniforme.

	kolommen colonnes				
hoogte hauteur	2	3	4	5	6
155	40	40	40	40	40
300	40	40	40	40	40
350	40	40	40	40	40
365	40	40	40	40	40
400	40	40	40	40	40
415	40	40	40	40	40
450	40	40	40	40	40
500	40	40	40	40	40
550	40	40	40	40	35
565	40	40	40	40	35
600	40	40	40	40	35
665	40	40	40	35	30
750	40	40	40	30	25
900	40	40	30	25	20
965	40	30	30	-	20
1000	40	40	30	25	20
1065	-	19	19	19	15
1100	19	19	19	19	15
1200	19	19	19	19	15
1500	19	19	15	15	12
1800	19	19	13	10	10
2000	19	19	13	10	10
2200	19	15	10	10	7
2500	15	15	10	8	7
2800	15	12	10	8	7
3000	15	12	8	6	6

montage van de stoppen

De kolomradiatoren DELTA worden na het nippelen aan het laatste lid afgesloten met stoppen en met de aanvoer- en retourleidingen verbonden. De stoppen met rechtse en linkse draad alsook de dichtingen worden bijgeleverd. De stop van de aanvoerleidingen moet een rechtse draad hebben !

- Gebruik uitsluitend de origineel bijgeleverde stoppen van DELTA en 2,6 mm dichtingen van DELTA (EPDM, wit).
- Controleer of het oppervlak van de dichtingen en de draad zich in perfecte staat bevinden.
- Plaats de dichtingen op de stoppen.
- Draai de stoppen met de hand in. Let hierbij op de rechtse en de linkse draad. Zet de dichting, vóór de hele stop wordt geplaatst, nogmaals in radiale stand opdat zij over de hele doorsnede goed zou afsluiten en niet vervormt.
- Span de stoppen uitsluitend met een geschikte sleutel aan. Het koppel moet 90 +/- 10 Nm bedragen. Het gebruik van een tang of dergelijke is verboden.
- De 1"-pijpdraad van de blokken is niet geschikt voor rechtstreekse montage op leidingen. Voor een perfecte dichting moeten steeds stoppen en de bijgeleverde dichtingen gebruikt worden.

ophangen van lange radiatoren

Lange kolomradiatoren DELTA moeten door minstens twee personen verticaal opgetild en op de muurconsoles geplaatst worden. Om doorbuigen van de radiatoren te voorkomen, moeten eventueel steunelementen (balken, planken, leidingen enz.) gebruikt worden. Houd rekening met het vereiste aantal consoles (dragende punten).

vervanging van blokken

Gebruik originele nippels, stoppen en dichtingen van DELTA bij de vervanging van blokken. Neem hierbij bovenstaande aanwijzingen in acht.

montage des bouchons filetés

Les radiateurs tubulaires en acier DELTA sont obturés après les raccords filetés par des bouchons filetés au niveau du dernier élément avant d'être raccordés sur les conduites aller et retour. Des bouchons filetés à filetage droit et gauche ainsi que des joints sont fournis pour permettre le montage de filetages droits sur les bouchons de raccordement aller.

- Seuls des bouchons filetés DELTA originaux et des joints DELTA 2,6 mm (EPDM, blancs) fournis peuvent être utilisés. L'utilisation de chanvre, etc. comme joint d'étanchéité est interdite.
- Il convient de s'assurer que les surfaces d'étanchéité et les filetages sont en parfait état.
- Les joints doivent être placés sur les bouchons filetés.
- Tourner les bouchons à la main en faisant attention aux filetages droits et gauches. Avant la pose de l'ensemble du bouchon, il faut aligner le joint en direction radiale de sorte qu'il soit parfaitement étanche sur toute sa section et ne se déforme pas.
- Ne serrer les bouchons filetés qu'à l'aide d'un outil approprié (clé polygonale ou clé à fourche). Le couple de serrage doit être de 90 +/- 10 Nm. L'utilisation d'une clé à tubes ou autre outil similaire est interdite.
- Le filetage de tuyau 1" des blocs articulés ne convient pas pour un montage direct sur des conduites; pour assurer une étanchéité parfaite, il faut toujours utiliser des bouchons filetés et leurs joints fournis.

suspension de longs radiateurs

Les radiateurs tubulaires en acier DELTA doivent être dressés en position verticale par au moins deux personnes avant d'être placés sur les consoles murales. Pour éviter le cintrage des corps de chauffe, il convient le cas échéant d'utiliser des éléments de soutien (poutrelles, planches, tuyaux, etc.). Il faut tenir compte du nombre nécessaire de consoles (points porteurs).

remplacement des blocs

Pour remplacer les blocs, il convient d'utiliser les raccords filetés, bouchons filetés et joints DELTA originaux. Il convient également de se conformer aux remarques formulées ci-dessus.



nippelhandleiding

- Kies een vlakke ondergrond.
- Leg er karton of dergelijke op.
- Leg de radiator voorzichtig neer.
- Verwijder zorgvuldig vuil en lakresten van de dichtingen en naafoppervlakken.



- Schroef de originele nippels van DELTA telkens ongeveer één draadwinding in een blok (Let op de rechtse en linkse draad!).
- Plaats telkens één originele dichting van DELTA radiaal in het midden op beide nippels.



- Plaats het volgende blok op de nippels (Let op de juiste horizontale en verticale stand!).



- Breng de nippelstang door een aansluiting van het laatst geplaatste blok tot in de nippel.



- Span beide nippels gelijkmatig aan opdat beide blokken gelijkmatig zouden aansluiten. (Ongelijkmatig aanspannen geeft aanleiding tot lekkage).
- Ga bij het draaien voorzichtig te werk. Het koppel moet 200 Nm +/- 10 Nm bedragen.



manuel de niplage

- Choisir une surface plane.
- Poser sur un carton.
- Poser le corps avec précaution de chauffe.
- Eliminer avec précaution les restes de peinture et la saleté des joints et des surfaces du moyeu.

- Visser le raccord fileté DELTA original d'un tour environ dans un bloc (en faisant attention aux filetages D et G).
- Poser un joint sur chaque raccord fileté en l'alignant de façon radiale.

- Placer le bloc articulé sur le raccord fileté en veillant à ce qu'il soit aligné parallèlement et horizontalement.

- Introduire la barre à nippeler par un des raccords du dernier bloc installé jusque dans le raccord fileté.

- Serrer alternativement les deux raccords filetés pour assurer une jonction uniforme des deux blocs articulés (l'étanchéité ne sera pas parfaite si le serrage ne se fait pas de façon uniforme).
- Donner les derniers tours de serrage avec précaution. Le couple de serrage doit être de 200 Nm +/- 10 Nm.

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Tenzij schriftelijk anders door ons bevestigd gelden onderstaande voorwaarden bij elke verkoop of levering, zelfs al wijken ze af van de algemene koopvoorwaarden van de koper. Door zijn bestelling aanvaardt de koper onherroepelijk deze voorwaarden.

- Bestellingen, leveringsvoorwaarden en mogelijke andere bepalingen of omschrijvingen zijn slechts geldend indien PURMO GROUP BELGIUM NV deze schriftelijk en uitdrukkelijk heeft aanvaard. Indien PURMO GROUP BELGIUM NV bij het doen van een aanbod een termijn heeft gesteld voor het aannemen ervan, wordt de overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen, wanneer de koper voor het verlopen van deze termijn schriftelijk bericht heeft het aanbod te aanvaarden, met dien verstande evenwel, dat er een overeenkomst tot stand is gekomen, wanneer dit bericht niet binnen een week na afloop van deze termijn is binnengekomen. Prijstijsten, catalogi en modellen worden slechts als documentatie ter beschikking gesteld, zij kunnen ons nooit verbinden en mogen door ons zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden. De modellen en catalogi blijven eigendom van PURMO GROUP BELGIUM NV. PURMO GROUP BELGIUM NV is slechts verbonden door verbintenissen aangegeven door haar agenten, vertegenwoordigers en bedienden, indien zij deze heeft bevestigd.
- Wijziging of annulatie van bestelling. Deze worden niet meer in aanmerking genomen indien de fabricatie van het bestelde materiaal reeds is begonnen.
- Levering. Onze leveringsdata in de orderbevestigingen vermeld, duiden aan wanneer de goederen vermoedelijk onze firma verlaten. Zij worden slechts ter informatie opgegeven en zo nauwkeurig mogelijk gevolgd. Een eventuele laattijdige levering mag niet aanleiding geven tot verbreken van de verkoop of weigering van de bestelling en kan PURMO GROUP BELGIUM NV geenszins verplichten tot schadevergoeding.
- De verkoop wordt geacht te Zonhoven te hebben plaatsgehad in onze firma. De goederen reizen op risico en verantwoordelijkheid van de koper, ook bij franco levering. Wanneer PURMO GROUP BELGIUM NV zich gelast met het vervoer der goederen, geschiedt de levering aan de ingang van de bouwerven. Het verplaatsen der goederen door het personeel der PURMO GROUP BELGIUM NV, in de werkhuizen of op de werf van de koper, of het brengen naar hogere verdiepingen geschiedt volledig op risico en verantwoordelijkheid van de koper. Iedere klacht moet bij de levering aan de transporteur gemeld worden en binnen de 48 uur aan PURMO GROUP BELGIUM NV bevestigd bij aangetekend schrijven. Geen enkele klacht geeft de koper het recht de betaling uit te stellen of het bedrag ervan te verminderen.
- De gevallen van overmacht, inbegrepen beschadiging van de inrichting, ongevallen aan personen, staking, oorlog, nalatigheid van de leveranciers, gebrek aan of vertraging in het vervoer, enz. waardoor de levering wordt belemmerd of vertraagd, ontlasten PURMO GROUP BELGIUM NV van elke verantwoordelijkheid en geven haar recht aan haar verbintenissen geheel of gedeeltelijk te verzaken zonder dat de koper aanspraak kan maken op schadevergoeding.
- Vervoer. Al onze prijzen zijn berekend voor afname aan de fabriek depots. Alle bestellingen waarvan het factuurbedrag hoger is dan € 375,00 (exclusief BTW) worden kosteloos door onze zorgen ter plaatse besteld, indien het een bestelling betreft voor één enkele bestemming vervat op één bestelbon of een groepering van bestellingen die door ons kan geleverd worden in één enkele verzending. Vervoerkosten voor gehele of gedeeltelijke leveringen beneden de € 375,00 worden berekend aan € 0,25/m² V.O. met een minimum van € 6,20 en een maximum van € 12,40. Met uitzondering van gelakte uitvoering, worden onze radiatoren onverpakt verzonden. Indien uitdrukkelijk een speciaalverpakking (krat) gewenst wordt, wordt deze in rekening gebracht. Deze speciaalverpakking wordt teruggenomen indien voorafgaandelijk hierover een overeenkomst gemaakt werd.
- Eigendomsvoorbehoud. De goederen blijven het eigendom van de verkoper zolang door de koper de verschuldigde koopsom, verhoogd met alle kosten, lasten en vergoedingen, zoals opgenomen in de algemene en/of bijzondere voorwaarden die de verkoop beheersen, voortvloeiend uit laattijdige betaling, niet werd voldaan; zelfs indien de goederen bewerkt werden. Eens de goederen geleverd zijn, draagt de koper alle verlies- en vernietigingsrisico's. Voor België verwijzing naar artikel 491 van het Strafwetboek; waarvan de tekst als volgt luidt: Artikel 491: "Hij die ten nadele van een ander goederen, gelden, koopwaren, biljetten, geschriften van om het even welke aard, die een verbodenis of een schuldbewijzing inhouden of teweeebrengen en die

Les conditions de vente et de livraison

A moins que nous n'en convenions autrement par écrit, les conditions générales ci-dessous s'appliquent à toute vente ou à toute livraison, même lorsqu'elles divergent des conditions générales d'achat de l'acheteur. Les présentes conditions générales lient irrévocablement l'acheteur lorsqu'il passe une commande.

- Les commandes, conditions de livraison et éventuelles autres dispositions ou descriptions ne sont valables que si elles ont été expressément acceptées par écrit par PURMO GROUP BELGIUM SA. Si, lors de la remise d'une offre, PURMO GROUP BELGIUM SA a précisé un délai pour son acceptation, le contrat est réputé avoir été conclu lorsque l'acheteur a notifié par écrit l'acceptation de cette offre avant l'expiration de ce délai, étant toutefois entendu qu'un contrat est conclu lorsque cette notification n'est pas reçue au cours d'une période d'une semaine à compter de l'expiration de ce délai. Les listes de prix, les catalogues et les modèles ne sont mis à disposition qu'à titre de documentation; ils ne peuvent jamais nous lier et peuvent être modifiés par nos soins sans avertissement préalable. Les modèles et catalogues demeurent la propriété de PURMO GROUP BELGIUM SA. PURMO GROUP BELGIUM SA n'est lié que par des engagements donnés par ses agents, représentants et employés, pour autant qu'elle les ait confirmés.
- Modification ou annulation de la commande. Elles ne sont pas prises en considération si la fabrication du matériel commandé a déjà débuté.
- Livraison. Les délais de livraison indiqués dans les confirmations de commande sont les dates auxquelles les marchandises devraient quitter nos établissements. Ils ne sont cependant donnés qu'à titre d'information et sont respectés dans la mesure du possible. Une éventuelle livraison tardive ne peut pas donner lieu à la résiliation de la vente, ni au refus de la commande et ne peut en aucun cas contraindre PURMO GROUP BELGIUM SA à verser un quelconque dédommagement.
- La vente est réputée être conclue à Zonhoven, au siège de notre entreprise. Les marchandises voyagent aux risques et sous la responsabilité de l'acheteur, même en cas de livraison franco. Lorsque PURMO GROUP BELGIUM SA se charge du transport des marchandises, la livraison s'effectue à l'entrée des chantiers de construction. Le déplacement des marchandises par le personnel de PURMO GROUP BELGIUM SA, dans les ateliers ou sur le chantier de l'acheteur, ou leur hissage à des étages supérieurs s'effectuent entièrement aux risques et sous la responsabilité de l'acheteur. Toute plainte lors de la livraison doit être signalée au transporteur et être confirmée à PURMO GROUP BELGIUM SA par courrier recommandé adressé dans un délai de 48 heures. Aucune plainte ne confère le droit à l'acheteur de différer le paiement ou d'en réduire le montant.
- Les cas de force majeure, y compris les détériorations subies par l'établissement, les accidents survenus aux personnes, les grèves, la guerre, la négligence des fournisseurs, le problème ou le retard de transport, etc., qui entravent ou empêchent la livraison, exonèrent PURMO GROUP BELGIUM SA de toute responsabilité et lui confèrent le droit de renoncer, en tout ou en partie, à ses engagements, sans que l'acheteur ne puisse revendiquer le moindre dédommagement.
- Transport. Tous nos prix sont calculés avant enlèvement aux entrepôts de notre usine. Toutes les commandes dont le montant facturé dépasse €375,00 (hors T.V.A.) sont livrées sur place sans frais par nos soins, pour autant qu'il s'agisse, d'une part, d'une commande à livrer en un seul endroit, figurant sur un bon de commande unique, ou, d'autre part, d'un ensemble de commandes que nous pouvons livrer dans le cadre d'un envoi unique. Les frais de transport afférents aux livraisons totales ou partielles, d'un montant inférieur à €375,00, sont calculés à €0,25/m² surface de plancher, avec un minimum de €6,20 et un maximum de €12,40. Nos radiateurs sont livrés sans emballage, à l'exclusion des radiateurs en exécution laquée. Si un emballage spécial (caisse) est expressément souhaité, il sera comptabilisé. Cet emballage spécial est repris si cette reprise a été convenue au préalable.
- Réserve de propriété. Les marchandises demeurent la propriété du vendeur aussi longtemps que le prix d'achat dû par l'acheteur, majoré de tous les coûts, charges et indemnités figurant dans les conditions générales et/ou particulières applicables à la vente et découlant du retard de paiement, n'a pas été acquitté, même si les marchandises ont été mises en œuvre. Dès que les marchandises ont été livrées, l'acheteur supporte tous les risques de perte et de destruction. En ce qui concerne la Belgique, il est fait référence à l'article 491 du Code pénal, dont le libellé est le suivant: Article 491: «Quiconque aura frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d'autrui, des effets,

hem overhandigd zijn onder verplichting om ze terug te geven of ze voor een bepaald doel te gebruiken of aan te wenden bedrieglijk verduistert of verspilt, wordt gestraft met gevangenisstraf van een maand tot 5 jaar en met een geldboete van zesentwintig frank tot vijfhonderd frank. De schuldige kan bovendien worden veroordeeld tot ontzetting van rechten overeenkomstig artikel 33.”

8. Betaling. PURMO GROUP BELGIUM NV behoudt zijn recht voor van de koper een waarborg te eisen tot het nakomen van zijn verbintenissen, zelfs na gedeeltelijke levering der goederen. Indien de koper weigert de gevraagde waarborg te geven, heeft PURMO GROUP BELGIUM NV het recht de uitvoering van bestelling of het saldo ervan, te schorsen. De facturen van PURMO GROUP BELGIUM NV zijn betaalbaar te Zonhoven en dienen contant bij levering te worden voldaan, tenzij anders wordt overeengekomen. Eventuele discontokosten of andere kosten zijn ten laste van de koper. Bij te late betalingen heeft PURMO GROUP BELGIUM NV het recht een nalatigheidintrest in rekening te brengen, berekend op basis van de discontovoet der ECB, voor niet geaccepteerde handelseffecten, verhoogd met 1 %; na aangetekende ingebrekestelling zal daarenboven het factuurbedrag met 20 % verhoogd worden wegens schadeloosstelling. Bij het niet aanhouden van de overeengekomen betalingsvoorwaarden door de koper, heeft PURMO GROUP BELGIUM NV het recht verdere leveringen uit te stellen en nog lopende bestellingen zonder verwittiging te annuleren. De niet-betaling op haar vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van al de andere zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk eisbaar. Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, zal de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden zijn. De wilsuiting hiertoe per aangetekend schrijven door de verkoper zal hiervoor volstaan.
9. Terugname en / of annulatie van radiatoren is slechts mogelijk na wederzijdse overeenkomst en enkel voor radiatoren die voorkomen op de laatste geldige voorraadlijst. Het vergoedingspercentage wordt door onze diensten bepaald in overleg met de klant.
10. Terugzendingen in extensie tot de voorwaarden bij annulaties dienen de volgende voorwaarden vervuld zijn.
 - alle terugzendingen moeten voorzien zijn van een etiket met naam en adres van de cliënt aan wie ze door ons gefactureerd werden.
 - de verzending moet bovendien geschieden met betaald porto. Terughalen door de vervoerdienst der PURMO GROUP BELGIUM NV kan aangerekend worden.
 - slechts na onderzoek zal door ons een eventuele vergoeding worden uitbetaald.
11. Uitgestelde levering. Indien de levering van bestelde materialen door de koper wordt uitgesteld of op afroep geplaatst behoudt PURMO GROUP BELGIUM NV zich het recht voor, na verloop van drie maanden, hetzij onmiddellijke betaling van de koopsom te vorderen, hetzij de koopovereenkomst te annuleren, hetzij de materialen ter berekenen tegen de prijs geldig op de dag der levering, een en ander zonder dat hiervoor aanmaning nodig is en onverminderd het recht de koper voor schadevergoeding of intrest aan te spreken.
12. Waarborg. Radson radiatoren en de vloerverwarmingssystemen worden gewaarborgd voor een termijn van 10 jaar (voor installaties vanaf 1 januari 2007). Plintverwarming en elektrische onderdelen worden gewaarborgd voor een termijn van 2 jaar. De waarborg is enkel geldig tegen alle fabricagegebreken wanneer zij worden aangewend in normale omstandigheden en voor een verwarmingssysteem met warm water. Deze waarborg geldt niet voor gebreken veroorzaakt door installatiefouten of factoren extern aan de radiatoren (waterkwaliteit, zuurstofdoorlatende leidingen). In geval van grondstof- of fabricagegebreken, door PURMO GROUP BELGIUM NV erkend, heeft de koper het recht enkel herstelling of vervanging van de foutieve delen te eisen. Uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat PURMO GROUP BELGIUM NV niet tot enige schadevergoeding is gehouden noch voor persoonlijke ongevallen noch voor schade aan andere goederen noch wegens gederfde winst.
13. Bevoegde rechtbank. Ingeval van betwisting, zijn de Rechtbanken van Hasselt of de Rechtbanken van de woonplaats van de koper, naar keuze van de verkoper, alleen bevoegd.

deniers, marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de vingt-six francs à cinq cents francs. Le coupable pourra, de plus, être condamné à l'interdiction, conformément à l'article 33.»

8. Paiement. PURMO GROUP BELGIUM SA se réserve le droit d'exiger de l'acheteur une garantie servant à assurer le respect de ses engagements, même après la livraison partielle des marchandises. Si l'acheteur refuse de constituer la garantie demandée, PURMO GROUP BELGIUM SA a le droit de suspendre l'exécution de la commande ou le solde de cette commande. Les factures de PURMO GROUP BELGIUM SA sont payables à Zonhoven et doivent être acquittées au comptant lors de la livraison, à moins qu'il n'en soit convenu autrement. Les éventuels frais d'escompte ou autres sont à charge de l'acheteur. En cas de retard de paiement, PURMO GROUP BELGIUM SA a le droit de comptabiliser un intérêt moratoire, calculé sur la base du taux d'escompte de la ECB, pour les titres commerciaux protestés, majoré de 1 %; après mise en demeure adressée par courrier recommandé, le montant de la facture sera en outre majoré de 20 % au titre d'indemnisation. En cas de non-respect, par l'acheteur, des conditions de paiement convenues, PURMO GROUP BELGIUM SA a le droit de suspendre toutes les autres livraisons et d'annuler sans notification préalable les commandes encore en cours. Le non-paiement à la date d'échéance d'une seule facture rend exigible, immédiatement et de plein droit, le paiement du solde de toutes les autres factures, éventuellement non encore exigibles. Lorsque l'acheteur omet d'exécuter ses engagements, la vente sera résiliée de plein droit et sans mise en demeure. L'expression de la volonté signifiée par recommandé par le vendeur suffira en l'espèce.
9. La reprise et / ou l'annulation de radiateurs n'est (ne sont) possible(s) que de commun accord et uniquement en ce qui concerne les radiateurs figurant sur la dernière liste de stock valable. Le pourcentage d'indemnisation est déterminé par nos services en concertation avec le client.
10. Renvois. En compléments des présentes conditions, les conditions suivantes doivent être respectées en cas d'annulations:
 - tous les renvois doivent être munis d'une étiquette où figurent le nom et l'adresse du client auquel ils ont été facturés par nos soins.
 - le renvoi doit en outre s'effectuer avec port payé. La reprise par le service de transport PURMO GROUP BELGIUM SA peut être comptabilisée.
 - nous n'acquitterons une éventuelle indemnité qu'après examen de la question.
11. Livraison différée. Si la livraison des matériaux commandés est différée par l'acheteur ou s'il s'agit de livraison sur demande, PURMO GROUP BELGIUM SA se réserve le droit, à l'écoulement d'un délai de trois mois, soit de réclamer le paiement immédiat du prix d'achat, soit d'annuler le contrat de vente, soit de calculer le matériel au prix en vigueur au jour de la livraison, sans que la moindre sommation ne soit nécessaire et sans préjudice du droit de demander un dédommagement ou un intérêt à l'acheteur.
12. Garantie. Les radiateurs Radson et les systèmes par le sol sont garantis pour un délai de 10 ans (pour toute installation à partir du 1er janvier 2007). Le chauffage encastré et les matériaux électriques pour 2 ans. Ceci contre tous les défauts de fabrication lorsqu'ils sont utilisés dans des conditions normales et pour un système de chauffage fonctionnant avec de l'eau chaude. Cette garantie ne s'applique pas aux vices causés par les erreurs d'installation ou les facteurs externes aux radiateurs (qualité de l'eau, conduites perméables). En cas de vice de matière ou de fabrication, reconnu par PURMO GROUP BELGIUM SA, l'acheteur ne peut exiger que la réparation ou le remplacement des parties défectueuses. Il est expressément convenu que PURMO GROUP BELGIUM SA n'est pas tenu au moindre dédommagement; PURMO GROUP BELGIUM SA n'est en outre pas responsable des lésions corporelles, ni des dommages causés à d'autres marchandises, ni du manque à gagner.
13. Tribunal compétent. En cas de litige, seuls les Tribunaux de Hasselt ou les Tribunaux du domicile de l'acheteur seront compétents, à l'entière discrétion du vendeur.

Alle prijzen zijn vermeld in €, excl. BTW. Dit document is niet bindend. PURMO GROUP BELGIUM NV behoudt zich het recht voor, de productie zonder voorafgaand bericht te wijzigen.

Les prix sont indiqués en €, hors TVA. Le présent document est sans aucun engagement. PURMO GROUP BELGIUM SA se réserve le droit de modifier la production sans notification préalable.

bij te voegen bij bestelling

Datum.....

Firma

Contactpersoon..... Tel.....

Bestelnummer klant..... Fax.....

E-mail.....

Standaard Delta radiatoren

Referentie nummer Kleur.....

Niet standaard Delta radiatoren (zie Prijslijst Delta Maatwerk)

Hoogte van 155 tem 3000 mm mm

Lengte veelvoud van 50 mm mm

Aantal kolommen stuks

Ref. nummer aansluiting

Diameter aansluiting ☐ 1/2" of ☐ 3/4"

Extra voor type Complet thermostaatkop ☐ met ☐ zonder
aansluiting ☐ 1e + 2de element ☐ 1e + 4de element
☐ middenaansluiting ☐ 1e + laatste element

Consoles Ref. nummer consoleset

Ref. nummer wandconsoles

of standconsoles

Eventueel opgelaste ophangstrippen ☐ ja ☐ neen

Handdoekdrager (max. 1 meter) voor aantal elementen

aantal

Andere accessoires

Kleur

à ajouter à la commande

Date.....

Entreprise

Personne à contacter Tél.....

Numéro de commande client Fax.....

Adresse mail

Radiateurs Delta standard

Numéro de référence Couleur.....

Radiateurs Delta non standard (voir liste de prix Delta sur mesure)

Hauteur de 155 à 3000 mm mm

Longueur multiple de 50 mm mm

Nombre de tubes pièces

Numéro réf. raccordement

Diamètre raccordement ☐ 1/2" ou ☐ 3/4"

Supplément pour type Delta Complet tête thermostatique ☐ avec ☐ sans

raccordement ☐ 1er + 2ième élément ☐ 1er + 4ième élément

☐ raccordement central ☐ 1er + dernier élément

Consoles Numéro réf. jeu de console

Numéro réf. consoles murales

ou consoles pied

Pattes de fixation soudées éventuelles ☐ oui ☐ non

Porte-serviettes (max. 1 mètre) pour nombre d'éléments

nombre

Autres accessoires

Couleur



06/2021

RADSON
Vogelsancklaan 250
B-3520 Zonhoven
T +32 (0)11 81 31 41
www.radson.com

De algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Purmo Group Belgium NV zijn geldig. Purmo Group Belgium NV behoudt zich het recht voor, de productie zonder voorafgaand bericht te wijzigen. Alle prijzen zijn vermeld in €, excl. BTW

Les conditions générales de vente et de livraison de Purmo Group Belgium SA s'appliquent. Purmo Group Belgium SA se réserve le droit de modifier la production sans notification préalable. Tous les prix sont indiqués en €, hors TVA

