



Inbouwkast voor verdeler

De kast heeft een verstevigingsprofiel en uitneembare buisgeleiding. Er zijn verstelbare montagerails voor hoogtes van de verdeelblokken tussen 690 - 800 mm.

De diepte kan worden ingesteld van 110 tot 160 mm. De kast kan dus op elk moment aan de wandomstandigheden worden aangepast.

Opbouwkast voor verdeler

Opbouwkasten worden geleverd met een vaste hoogte van 700 mm en diepte van 150 mm en zonder achterwand. Ze zijn in de eerste plaats bedoeld voor montage achteraf.



Installatie

Voor het monteren van de verdelers in het assortiment zijn bijbehorende verdelerkasten beschikbaar.

De verdelers worden geplaatst in kasten die zich meestal in een hal, kleedkamer of stookruimte bevinden.

Het is het beste als ze centraal ten opzichte van het gehele oppervlak van de verwarmingsvloer worden geplaatst.


Het is noodzakelijk dat de grootte van de kast is afgestemd op elke maat van de verdeler.

Alle zichtbare delen zijn gemaakt van plaatstaal met een witte poedercoating (RAL 9016) en een verwijderbare beschermfolie zorgt voor bescherming tijdens de montage ter plaatse. Bovendien zijn het frame en de deur van de gemonteerde kasten afzonderlijk verpakt. De niet zichtbare delen zijn gemaakt van gegalvaniseerd plaatstaal. Voor elke verdelermaat en aansluitaccessoires zijn 6 standaardtypes voorzien. De deur is afsluitbaar door middel van een vergrendelingsmechanisme en kan met een sleutel worden afgesloten.



INBOUWKAST voor verdeler

Korte code	Artikel code	Omschrijving	A	B-J	C-I	D	E	F	G	H
54123IL	FF9CFSD1A6904050	type 1 - 400 mm	400	80 - 130	690 - 800	388	507	450	570	640 - 657
54126IL	FF9CFSD1A6905050	type 2 - 500 mm	500			488		550		
54129IL	FF9CFSD1A6907050	type 3 - 700 mm	700			688		750		
54132IL	FF9CFSD1A6908550	type 4 - 850 mm	850			838		900		
54135IL	FF9CFSD1A6910050	type 5 - 1000 mm	1000			988		1050		
54138IL	FF9CFSD1A6912050	type 6 - 1200 mm	1200			1188		1250		

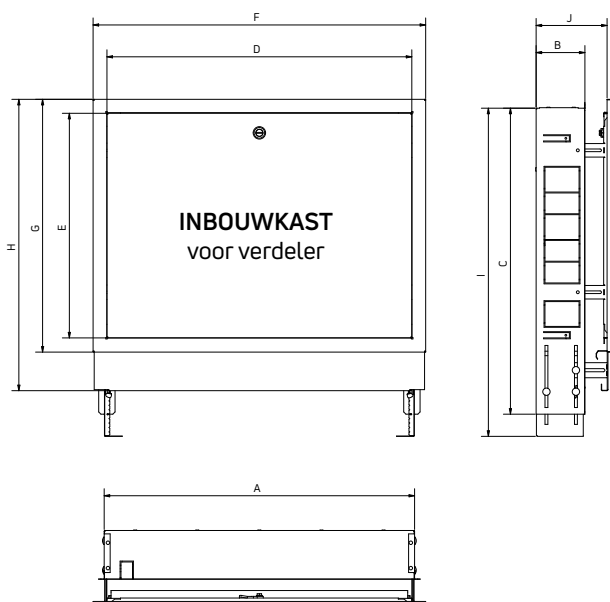

A Inbouwmaten
B-J Diepte
C-I Hoogte
D Breedte van de deur
E Hoogte van de deur
F Breedte van de kast
G Hoogte van de kast
H Zichtbare hoogte


OPBOUWKAST voor verdeler

Korte code	Artikel code	Omschrijving	A	B	C	D	E	F
54123OL	FF9CWSD6F7004550	type 1 - 450 mm	450	150	700	388	507	450
54126OL	FF9CWSD6F7005550	type 2 - 550 mm	550			488		550
54129OL	FF9CWSD6F7007550	type 3 - 750 mm	750			688		750
54132OL	FF9CWSD6F7009050	type 4 - 900 mm	900			838		900
54135OL	FF9CWSD6F7010550	type 5 - 1000 mm	1050			988		1050
54138OL	FF9CWSD6F7012550	type 6 - 1250 mm	1250			1188		1250

Cilinderslot voor IN- EN OPBOUWKAST incl. 2 sleutels

Korte code: 54200

Artikel code: FFFACL0000000KN0

Verdeler	Type	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Lengte in mm	Premium line	203	253	303	353	403	453	503	553	603	653	703
	Object line	180	230	280	330	380	430	480	530	580	630	680
Lengte inclusief standaard balkraan (mm)	Premium line	268	318	368	418	468	518	568	618	668	718	768
	Object line	245	295	345	395	445	495	545	595	645	695	745
Kasttype		1		2		3			4			
Lengte inclusief Tempco fix (mm)	Premium line	473	523	573	623	673	723	773	823	873	923	973
	Object line	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950
Kasttype		3			4			5		6		

alle afmetingen in mm