



Armoire encastrable pour collecteur

L'armoire encastrable est dotée d'un profilé de renfort et d'une gaine amovible. Il existe des rails de montage réglables pour des hauteurs de blocs de distribution comprises entre 690 et 800 mm. La profondeur peut être réglée de 110 à 160 mm.

L'armoire peut donc être adaptée à tout moment aux conditions du mur.

Armoire apparente pour collecteur

Les armoires apparentes sont fournies avec une hauteur fixe de 700 mm et une profondeur de 150 mm et sans panneau arrière. Ils sont conçus principalement pour une installation rétrospective.

L'armoire peut donc être adaptée à tout moment aux conditions du mur.



Installation


Des armoires de distribution assorties sont disponibles pour le montage des collecteurs de la gamme.

Les collecteurs sont installés dans des armoires généralement situées dans un couloir, un dressing ou une chaufferie. Il est préférable qu'ils soient placés au centre par rapport à la surface totale du chauffage par le sol. Il est impératif que la taille de l'armoire soit adaptée à chaque taille de collecteur.


Toutes les parties visibles sont fabriquées en tôle d'acier avec un revêtement en poudre blanc (RAL 9016) et un film de protection amovible assure la protection pendant le montage sur site. En outre, le cadre et la porte des armoires assemblés sont emballés séparément. Les parties invisibles sont en tôle d'acier galvanisée. Il existe 6 types standard pour chaque collecteur et les accessoires de connexion. La porte est verrouillable au moyen d'un mécanisme de fermeture et peut être verrouillée avec une clé.

ARMOIRE ENCASTRABLE pour collecteur

Code court	Code long	Description	A	B-J	C-I	D	E	F	G	H
54123IL	FF9CFSD1A6904050	type 1 - 400 mm	400	80 - 130	690 - 800	388	507	450	570	640 - 657
54126IL	FF9CFSD1A6905050	type 2 - 500 mm	500			488		550		
54129IL	FF9CFSD1A6907050	type 3 - 700 mm	700			688		750		
54132IL	FF9CFSD1A6908550	type 4 - 850 mm	850			838		900		
54135IL	FF9CFSD1A6910050	type 5 - 1000 mm	1000			988		1050		
54138IL	FF9CFSD1A6912050	type 6 - 1200 mm	1200			1188		1250		

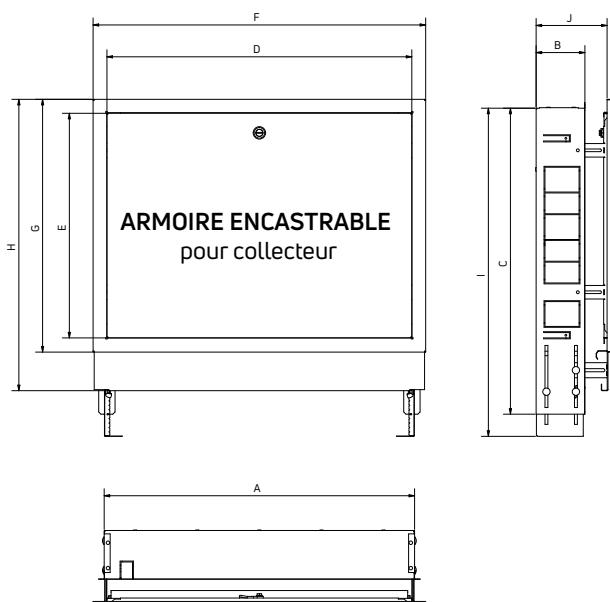

A Dimensions de montage
B-J Profondeur
C-I Hauteur
D Largeur de la porte
E Hauteur de la porte
F Largeur de l' armoire
G Hauteur de l' armoire
H Hauteur visuelle

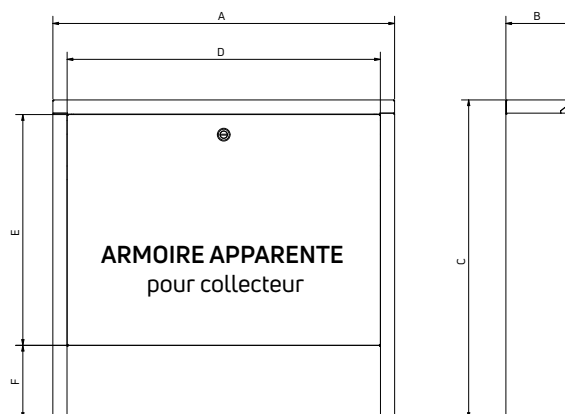

ARMOIRE APPARENTE pour collecteur

Code court	Code long	Description	A	B	C	D	E	F
54123OL	FF9CWSD6F7004550	type 1 - 450 mm	450	150	700	388	507	450
54126OL	FF9CWSD6F7005550	type 2 - 550 mm	550			488		550
54129OL	FF9CWSD6F7007550	type 3 - 750 mm	750			688		750
54132OL	FF9CWSD6F7009050	type 4 - 900 mm	900			838		900
54135OL	FF9CWSD6F7010550	type 5 - 1000 mm	1050			988		1050
54138OL	FF9CWSD6F7012550	type 6 - 1250 mm	1250			1188		1250

Serrure pour **ARMOIRE APPARENTE / ENCASTRABLE**, 2 clefs inclus

Code court: **54200**

Code long: **FFFACL0000000KN0**

Verdelier	Type	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Longueur en mm	Premium line	203	253	303	353	403	453	503	553	603	653	703
	Object line	180	230	280	330	380	430	480	530	580	630	680
Longueur vanne à boisseau inclus (mm)	Premium line	268	318	368	418	468	518	568	618	668	718	768
	Object line	245	295	345	395	445	495	545	595	645	695	745
Type d'armoire		1		2		3			4			
Longueur Tempco fix inclus (mm)	Premium line	473	523	573	623	673	723	773	823	873	923	973
	Object line	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950
Type d'armoire		3			4			5		6		

toutes les dimensions sont en mm