



# Katalog techniczny i cennik POLSKA 09/2021

Ceny obowiązują od 01.09.2021

grzejniki elektryczne



# Spis treści

## grzejniki elektryczne



Yali Parada .....4



Yali Ramo ..... 6




Yali Comfort ..... 8



Athena S .....10



Athena E .....11



Nila .....12

Akcesoria .....14




## YALI PARADA

Yali Parada to zaprojektowany w nowoczesnym stylu elektryczny grzejnik płytowy. Całkowicie płaski panel frontowy dodaje elegancji klasycznym jak i modernistycznym wnętrzom. Dzięki zastosowaniu wielu nowych funkcji jest idealny zarówno do domów jak pomieszczeń biurowych. Yali Parada oferuje precyzyjną regulację temperatury a wszystkie nastawy są wyraźnie widoczne dzięki ciekłokrystalicznemu wyświetlaczowi umieszczonemu dyskretnie na osłonie bocznej. Zaawansowane sterowanie umożliwia wybór sposobu ogrzewania. Płyty grzejnika mogą pracować w trybie równoległym lub kaskadowym gdzie najpierw jest załączana płyta frontowa a dopiero później tylna.


- Grzejnik napełniony olejem pochodzenia roślinnego.
- Produkowany z najwyższej jakości stali.
- Pokryty odpornym na ścieranie lakierem epoksydowym w kolorze białym (RAL9016).
- Zabezpieczenie przed zamarzaniem (0,5-10°C)
- System blokowania zawieszek.
- Bezgłośny, bezwonny, zmniejszający ryzyko powstawania alergii.
- Zaawansowany programowalny termostat cyfrowy, umożliwiający precyzyjne ustawienie parametrów pracy.
- Sterowanie grupą grzejników w trybie zależnym.
- Maksymalna temperatura powierzchni zewnętrznej grzejnika 90°C (przy zwykłym trybie pracy).
- Możliwość ograniczenia maksymalnej temperatury powierzchni grzejnika do 75°C lub 60°C w trybie mocy zredukowanej.
- Łatwość użytkowania, szybkie nagrzewanie i równomierny rozkład temperatury na całej powierzchni grzejnika.
- Zawieszenia ściennie w zestawie, wraz ze śrubami do stałego montażu.
- Grzejniki są wyposażone w ożebrowanie konwekcyjne, montaż należy przeprowadzić tak, aby wyświetlacz termostatu znalazł się po prawej, górnej stronie grzejnika.



widok z boku




widok z przodu

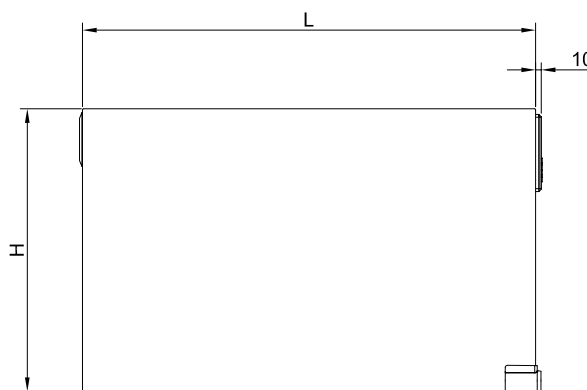

$H$  = wysokość  
 $L$  = długość

widok z góry

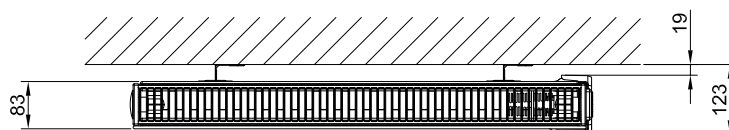

## Yali Parada – wysokość 500 mm

| typ                         | moc<br>[W] | wysokość H<br>[mm] | długość L<br>[mm] | waga<br>[kg] | napięcie zasilania<br>[V] | kod zamówienia   | cena<br>[PLN] |
|-----------------------------|------------|--------------------|-------------------|--------------|---------------------------|------------------|---------------|
| YALI P C 05 040 21 230 05 1 | 500        | 500                | 400               | 14           | 230                       | FE4210500401ASK0 | <b>1762</b>   |
| YALI P C 05 050 21 230 08 1 | 750        | 500                | 500               | 17           | 230                       | FE4210500501ASK0 | <b>1889</b>   |
| YALI P C 05 065 21 230 10 1 | 1000       | 500                | 650               | 22           | 230                       | FE4210500651ASK0 | <b>2002</b>   |
| YALI P C 05 080 21 230 13 1 | 1250       | 500                | 800               | 27           | 230                       | FE4210500801ASK0 | <b>2120</b>   |
| YALI P C 05 095 21 230 15 1 | 1500       | 500                | 950               | 32           | 230                       | FE4210500951ASK0 | <b>2267</b>   |
| YALI P C 05 125 21 230 20 1 | 2000       | 500                | 1250              | 42           | 230                       | FE4210501251ASK0 | <b>2531</b>   |

Grzejnik dostępny na zamówienie. Standardowo dostarczany jest bez wtyczki sieciowej.

Dostępne dodatkowe akcesoria są na stronie 14.

CN 2020 – 8516 29 10. Ceny netto w zł bez podatku VAT.



## YALI RAMO

Yali Ramo to elektryczny grzejnik płytowy wykorzystujący najnowsze osiągnięcia techniki grzewczej. Panel frontowy charakteryzuje się dyskretnymi, poziomymi przetłoczeniami nadającymi bryle grzejnika wyjątkowej lekkości. Zastosowanie w urządzeniu zaawansowanych funkcji czyni go idealnym rozwiązaniem dla domów oraz obiektów biurowych.


Yali Ramo oferuje precyzyjną regulację temperatury a wszystkie nastawy są bardzo czytelne dzięki ciekłokrystalicznemu wyświetlaczowi umieszczonemu dyskretnie na osłonie bocznej.

Zaawansowane sterowanie umożliwia dokonanie wyboru trybu ogrzewania. Płyty grzejnika mogą pracować w trybie równoległym lub kaskadowym gdzie najpierw jest załączana płyta frontowa a dopiero później tylna.


- Grzejnik napełniony olejem pochodzenia roślinnego.
- Produkowany z najwyższej jakości stali.
- Pokryty odpornym na ścieranie lakierem epoksydowym w kolorze białym (RAL9016).
- Zabezpieczenie przed zamarzaniem (0,5-10°C)
- System blokowania zawieszek.
- Bezgłośny, bezwonny, zmniejszający ryzyko powstawania alergii.
- Zaawansowany programowalny termostat cyfrowy, umożliwiający precyzyjne ustawienie parametrów pracy.
- Sterowanie grupą grzejników w trybie zależnym.
- Maksymalna temperatura powierzchni zewnętrznej grzejnika 90°C (przy zwykłym trybie pracy).
- Możliwość ograniczenia maksymalnej temperatury powierzchni grzejnika do 75°C lub 60°C w trybie mocy zredukowanej.
- Łatwość użytkowania, szybkie nagrzewanie i równomierny rozkład temperatury na całej powierzchni grzejnika.
- Zawieszenia ściennie w zestawie, wraz ze śrubami do stałego montażu.
- Grzejniki są wyposażone w ożebrowanie konwekcyjne, montaż należy przeprowadzić tak, aby wyświetlacz termostatu znalazł się po prawej, górnej stronie grzejnika.



widok z boku




widok z przodu

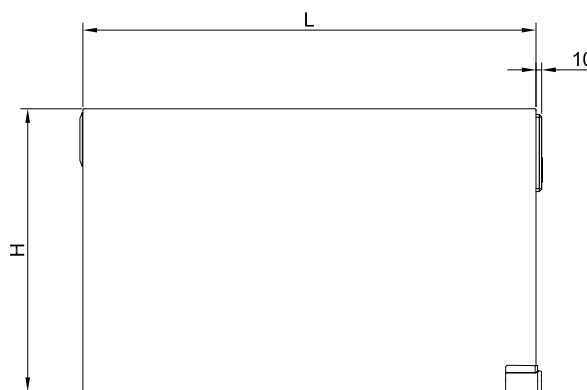

$H$  = wysokość  
 $L$  = długość

widok z góry

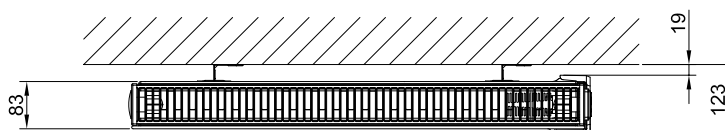

Yali Ramo – wysokość 500 mm

| typ                         | moc<br>[W] | wysokość H<br>[mm] | długość L<br>[mm] | waga<br>[kg] | napięcie zasilania<br>[V] | kod zamówienia   | cena<br>[PLN] |
|-----------------------------|------------|--------------------|-------------------|--------------|---------------------------|------------------|---------------|
| YALI R C 05 040 21 230 05 1 | 500        | 500                | 400               | 14           | 230                       | FE5210500401ASK0 | <b>1938</b>   |
| YALI R C 05 050 21 230 08 1 | 750        | 500                | 500               | 17           | 230                       | FE5210500501ASK0 | <b>2080</b>   |
| YALI R C 05 065 21 230 10 1 | 1000       | 500                | 650               | 22           | 230                       | FE5210500651ASK0 | <b>2203</b>   |
| YALI R C 05 080 21 230 13 1 | 1250       | 500                | 800               | 27           | 230                       | FE5210500801ASK0 | <b>2331</b>   |
| YALI R C 05 095 21 230 15 1 | 1500       | 500                | 950               | 32           | 230                       | FE5210500951ASK0 | <b>2496</b>   |
| YALI R C 05 125 21 230 20 1 | 2000       | 500                | 1250              | 42           | 230                       | FE5210501251ASK0 | <b>2786</b>   |

Grzejnik dostępny na zamówienie. Standardowo dostarczany jest bez wtyczki sieciowej.

Dostępne dodatkowe akcesoria są na stronie 14.

CN 2020 – 8516 29 10. Ceny netto w zł bez podatku VAT.



## YALI COMFORT

Grzejnik Yali Comfort to dyskretny wygląd, typowy dla grzejników płytowych. Dwa panele o wysokości 300 lub 500 mm wypełnione olejem roślinnym tworzą stabilną konstrukcję i pozwalają uzyskiwać wysoką moc grzewczą.


Całości dopełnia górna kratka i osłony boczne, tworząc estetyczną bryłę grzejnika, kryjącą detale konstrukcyjne. Udatne połączenie tradycji z nowoczesnością pozwala dopasować grzejnik do każdego wnętrza.




- Grzejnik napełniony olejem pochodzenia roślinnego.
- Produkowany z najwyższej jakości stali.
- Pokryty odpornym na ścieranie lakierem epoksydowym w kolorze białym (RAL9016).
- System blokowania zawieszek.
- Bezgłośny, bezwonny, zmniejszający ryzyko powstawania alergii.
- Regulowana maksymalna temperatura powierzchni zewnętrznej grzejnika 90°C (przy zwykłym trybie pracy) oraz 75°C lub 60°C (przy obniżonej mocy).
- Możliwość sterowania grupą grzejników.
- Łatwość użytkowania, szybkie nagrzewanie i równomierny rozkład temperatury na całej powierzchni grzejnika.
- Zawieszenia ścienna wraz ze śrubami do stałego montażu, w zestawie.
- Grzejniki są wyposażone w ożebrowanie konwekcyjne, montaż należy przeprowadzić tak, aby termostat znalazł się po prawej, górnej stronie grzejnika.
- Przetłącznik włącz/wyłącz.




widok z boku



widok z przodu

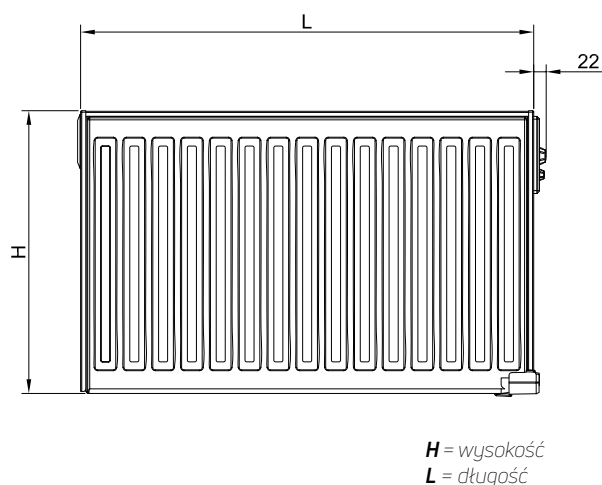

widok z góry

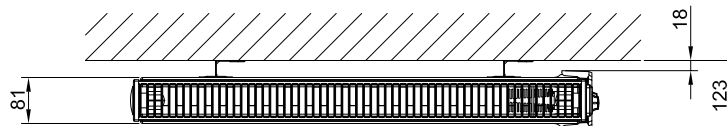

## Yali Comfort – wysokość 300 mm

| typ                         | moc<br>[W] | wysokość H<br>[mm] | długość L<br>[mm] | waga<br>[kg] | napięcie zasilania<br>[V] | kod zamówienia   | cena<br>[PLN] |
|-----------------------------|------------|--------------------|-------------------|--------------|---------------------------|------------------|---------------|
| YALI C C 03 050 21 230 05 1 | 500        | 300                | 500               | 10           | 230                       | FE3210300501ASIO | <b>1236</b>   |
| YALI C C 03 080 21 230 08 1 | 750        | 300                | 800               | 15           | 230                       | FE3210300801ASIO | <b>1408</b>   |
| YALI C C 03 100 21 230 10 1 | 1000       | 300                | 1000              | 19           | 230                       | FE3210301001ASIO | <b>1533</b>   |
| YALI C C 03 130 21 230 13 1 | 1250       | 300                | 1300              | 24           | 230                       | FE3210301301ASIO | <b>1631</b>   |


## Yali Comfort – wysokość 500 mm

|                             |      |     |     |    |     |                  |             |
|-----------------------------|------|-----|-----|----|-----|------------------|-------------|
| YALI C C 05 040 21 230 05 1 | 500  | 500 | 400 | 12 | 230 | FE3210500401ASIO | <b>1209</b> |
| YALI C C 05 050 21 230 08 1 | 750  | 500 | 500 | 15 | 230 | FE3210500501ASIO | <b>1352</b> |
| YALI C C 05 065 21 230 10 1 | 1000 | 500 | 650 | 20 | 230 | FE3210500651ASIO | <b>1468</b> |
| YALI C C 05 080 21 230 13 1 | 1250 | 500 | 800 | 24 | 230 | FE3210500801ASIO | <b>1581</b> |
| YALI C C 05 095 21 230 15 1 | 1500 | 500 | 950 | 28 | 230 | FE3210500951ASIO | <b>1793</b> |

Grzejnik dostępny na zamówienie. Standardowo dostarczany jest bez wtyczki sieciowej.

Dostępne dodatkowe akcesoria są na stronie 14.

CN 2020 – 8516 29 10. Ceny netto w zł bez podatku VAT.




## ATHENA S

### Naturalny przepływ

Płynne krzywizny grzejnika Athena S przypominają zakola rzeki leniwie zmierzającej ku morzu, wprowadzając do każdej łazienki atmosferę relaksu, a jednocześnie stanowiąc mocny punkt wystroju wnętrza. Grzejnik ten okazuje się również niezwykle praktyczny – jego krzywizny pomieszczą niejednego ręcznik.

Grzejnik Athena S można montować w dowolnej orientacji góra-dół. Wersja z bezpośrednim podłączeniem do sieci elektrycznej zapewnia niezakłóconą wizualnie krzywiznę grzejnika, natomiast wersja z przewodem i wtyczką umożliwia szybkie podłączenie do zasilania. Grzejnik Athena S wyposażony jest w łatwy w obsłudze przełącznik zasilania włącz/wyłącz.

- Suszarka elektryczna z przewodem zasilającym do stałego montażu, z dwubiegunowym podświetlanym przełącznikiem zasilania i nakładkami maskującymi elementy montażowe.
- Produkowany z najwyższej jakości szwedzkiej stali.
- Bezgłośny, bezwonny.
- Dostępny w dwóch wersjach wykończenia: chrom i biały lakier.
- Montaż w dowolnej orientacji góra-dół.
- Dwubiegunowy przełącznik zasilania typu włącz/wyłącz.
- Łatwość i wygoda montażu. W trakcie montażu można wybrać optymalną lokalizację przełącznika zasilania: góra lub dół.
- Wybór pomiędzy ukrytym przyłączem do instalacji elektrycznej i podłączeniem z wtyczką.
- Maksymalna temperatura powierzchni zewnętrznej grzejnika 60°C.
- Grzejnik dostarczany z 1,5 m przewodem zasilającym z wtyczką do szybkiego podłączenia oraz śrubami i zawieszacami montażowymi.

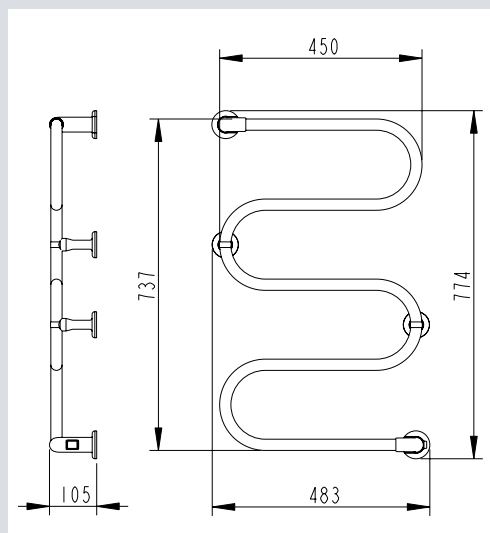

Athena S

| typ                      | kolor | moc<br>[W] | wysokość<br>[mm] | szerokość<br>[mm] | waga<br>[kg] | napięcie<br>zasilania<br>[V] | kod zamówienia       | cena<br>[PLN] |
|--------------------------|-------|------------|------------------|-------------------|--------------|------------------------------|----------------------|---------------|
| ATH S P 07 05 230 01 2 C | chrom | 50         | 737              | 450               | 3            | 230                          | FAKM00740450A0ASCHRO | 588           |
| ATH S P 07 05 230 01 2 W | biały | 65         | 737              | 450               | 3            | 230                          | FAKM00740450A0AO     | 492           |

Grzejnik dostępny na zamówienie. CN 2020 – 8516 21 00. Ceny netto w zł bez podatku VAT.



IP 44  
PROCESS  
ISO 9001  
ISO 14001

Classe II




# ATHENA E

## Nowoczesny szyk

Jeśli gustujesz w odważnych, geometrycznych kształtach, grzejnik Athena E to optymalny wybór. Jego kontrastujące krzywizny i kąty proste przyciągają uwagę, przy jednoczesnym ekonomicznym wykorzystaniu przestrzeni. Athena E jest nieznacznie mniejszy niż Athena S. Grzejnik ten daje szerokie możliwości aranżacji, dzięki dowolności w orientacji montażu (górze/dół, lewo/prawo).

Wersja z bezpośrednim podłączeniem do sieci elektrycznej zapewnia niezakłóconą wizualnie krzywiznę grzejnika, natomiast wersja z przewodem i wtyczką umożliwia szybkie podłączenie do zasilania. Grzejnik Athena E wyposażony jest w prosty w obsłudze przełącznik zasilania włącz/wyłącz.


- Suszarka elektryczna z przewodem zasilającym do stałego montażu, z dwubiegunowym podświetlanym przełącznikiem zasilania i nakładkami maskującymi elementy montażowe.
- Produkowany z najwyższej jakości szwedzkiej stali.
- Bezgłośny, bezwonny.
- Dostępny w dwóch wersjach wykończenia: chrom i biały lakier.
- Montaż w dowolnej orientacji góra-dół.
- Dwubiegunowy przełącznik zasilania typu włącz/wyłącz.
- Łatwość i wygoda montażu. W trakcie montażu można wybrać optymalną lokalizację przełącznika zasilania: góra lub dół.
- Wybór pomiędzy ukrytym przyłączeniem do instalacji elektrycznej i podłączeniem z wtyczką.
- Maksymalna temperatura powierzchni zewnętrznej grzejnika 60°C.
- Grzejnik dostarczany z 1,5 m przewodem zasilającym z wtyczką do szybkiego podłączenia oraz śrubami i zawieszaciami montażowymi.

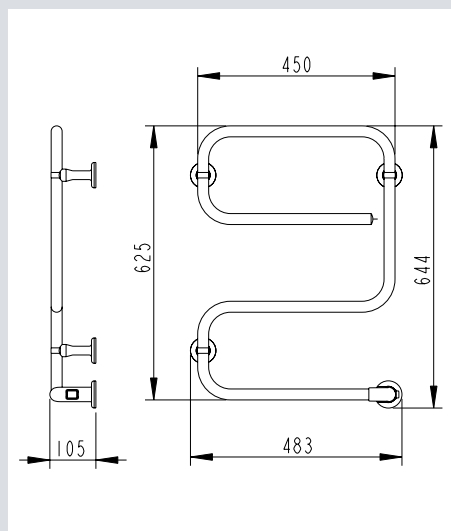

Athena E

| typ                      | kolor | moc<br>[W] | wysokość<br>[mm] | szerokość<br>[mm] | waga<br>[kg] | napięcie<br>zasilania<br>[V] | kod zamówienia       | cena<br>[PLN] |
|--------------------------|-------|------------|------------------|-------------------|--------------|------------------------------|----------------------|---------------|
| ATH E P 06 05 230 01 2 C | chrom | 55         | 625              | 450               | 3            | 230                          | FAKM00630450A0ASCHRO | 567           |
| ATH E P 06 05 230 01 2 W | biały | 70         | 625              | 450               | 3            | 230                          | FAKM00630450A0A0     | 468           |

Grzejnik dostępny na zamówienie. CN 2020 – 8516 21 00. Ceny netto w zł bez podatku VAT.



## NILA

Domknięta forma subtelnie zwężająca się ku dołowi to cecha charakterystyczna modelu Nila. Trzy poziome poprzeczki w doskonały sposób łączą wysoką estetykę z funkcjonalnością podkreślając tym samym podstawowe przeznaczenie suszarki. Elementy sterowania mogą być umieszczone w prawym dolnym, lub po obróceniu, lewym górnym narożniku urządzenia. Grzejnik Nila wyposażony jest w intuicyjny w obsłudze przełącznik zasilania włącz/wyłącz.



- Suszarka elektryczna z przewodem zasilającym do stałego montażu, z dwubiegunowym podświetlanym przełącznikiem zasilania i nakładkami maskującymi elementy montażowe.
- Produkowany z najwyższej jakości szwedzkiej stali.
- Bezgłośny, bezwonny.
- Wypełniony cieczą.
- Dostępny w dwóch wersjach wykończenia: chrom i biały lakier.
- Dwubiegunowy przełącznik zasilania typu włącz/wyłącz.
- Łatwość i wygoda montażu.
- Wybór pomiędzy ukrytym przyłączem do instalacji elektrycznej i podłączeniem z wtyczką.
- Maksymalna temperatura powierzchni zewnętrznej grzejnika 60°C.
- Grzejnik dostarczany z 1,5 m przewodem zasilającym z wtyczką do szybkiego podłączenia oraz śrubami i elementami montażowymi.





widok z boku

widok z przodu

widok z boku



widok z przodu

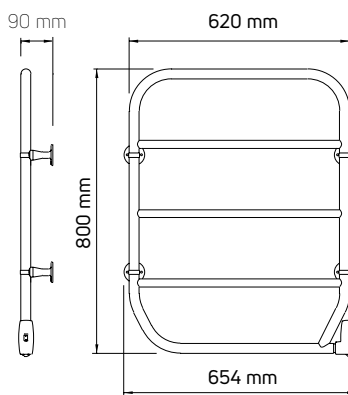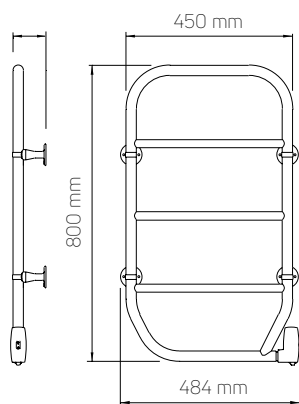

· Chrom

widok z góry

widok z góry



· Biały RAL 9016

**Nila – wysokość 800 mm**

| typ                    | kolor             | moc<br>[W] | wysokość H<br>[mm] | długość L<br>[mm] | waga<br>[kg] | napięcie<br>zasilania<br>[V] | kod zamówienia       | cena<br>[PLN] |
|------------------------|-------------------|------------|--------------------|-------------------|--------------|------------------------------|----------------------|---------------|
| NIL P 08 05 230 01 1 C | chrom             | 70         | 800                | 450               | 6            | 230                          | FALMA0800450A0ASCHRO | <b>677</b>    |
| NIL P 08 05 230 01 1 W | biały<br>RAL 9016 | 80         | 800                | 450               | 6            | 230                          | FALMA0800450A0A0     | <b>565</b>    |
| NIL P 08 06 230 01 1 C | chrom             | 80         | 800                | 620               | 7            | 230                          | FALMA0800620A0ASCHRO | <b>743</b>    |
| NIL P 08 06 230 01 1 W | biały<br>RAL 9016 | 100        | 800                | 620               | 7            | 230                          | FALMA0800620A0A0     | <b>629</b>    |

Grzejnik dostępny na zamówienie.

CN 2020 – 8516 21 00. Ceny netto w zł bez podatku VAT.

## Akcesoria

|                                                                                   | opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kod zamówienia   | cena [PLN] |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|
|  | <b>przewód elektryczny podłączeniowy z wtyczką sieciową 230V:</b><br>(pasujący do grzejników elektrycznych Yali Comfort, Yali Parada i Yali Ramo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | AZ01MM0000000100 | 159        |
|  | <b>centralny sterownik TempCo Touch E3, zasilanie 230 V:</b><br>kolorowy dotykowy wyświetlacz z intuicyjnym menu, wiele wersji językowych (w tym polska), wbudowany moduł Wi-Fi do połączenia z routerem, zdalny dostęp przez aplikację CLEVERTOUCH na smartfonie i tablecie lub komputer i stronę internetową, zarządzanie systemem ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego, grzejnikami oraz urządzeniami elektrycznymi 230 V, możliwość kontroli do 125 różnych urządzeń (termostatów, głowic, odbiorników - szczegóły w instrukcji), komunikacja bezprzewodowa 868 MHz (dwukierunkowa) z innymi urządzeniami, montaż podtynkowy lub w stojaku na półce, podtrzymanie ustawień dzięki wbudowanej baterii, update oprogramowania przez kartę pamięci SD. (pasujący do grzejników elektrycznych Yali Parada i Yali Ramo) | FAW3R8PSTC9V05S0 | 1751       |

Ceny netto w zł bez podatku VAT.

[illegible]

**PURMO GROUP POLAND SP. Z O.O.**

02-777 Warszawa  
ul. Ciszewskiego 15  
budynek KEN Center  
tel. (22) 544 10 00  
info@radson.pl  
www.radson.pl

