

Thaj XS | Technische fiche

Vorm

Het model Thaj XS, gemaakt van aluminium, biedt elegantie en finesse aan uw interieur. Het ontwerp en de afmetingen zijn perfect voor elke kamer waar u wilt ontspannen. De Thaj XS is zeer licht en compact en kan gemakkelijk aan de muur worden bevestigd. Dankzij de verschillende beschikbare vermogens kan hij worden aangepast aan alle thermische behoeften van een ruimte om een optimaal comfort te garanderen.

Elektrische aansluiting

Aansluitdoos met 2 draden en eventueel een beschermingsdraad naast of achter de radiator.

Bediening

Elektronisch geïntegreerde regeling, met pilootdraad voor 6 commando's: comfort / verlaging / uit / vorstbeveiliging / -1°C / -2°C. Lineaire temperatuurregeling met draaiknop. Temperatuurbereik van 5 tot 30°C.

Montage set

2 verticale muurconsole's, schroeven en pluggen meegeleverd.

Kleuren

Uitsluitend beschikbaar in wit, RAL 9010.



Merk

Radson

Product

Thaj XS

Materiaal


Aluminium

Conformiteit

EN 442



Thaj XS | Lastenboek

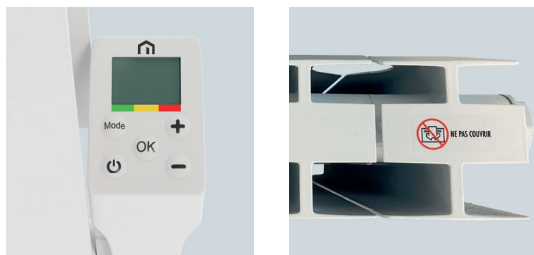

Technische omschrijving & design

De aluminium Thaj XS haalt zijn inspiratie uit de natuurlijke elegantie van de oosterse cultuur.

- Elektrische badkamerradiator met warmtegeleidende vloeistof
- Standaard geleverd met ingebouwde thermostaat
- Aansluiting via stuurkabel met 6 commando's of op een centrale unit
- 2 verticale muurconsole's, schroeven en pluggen meegeleverd


Behandeling en afwerking

Behandelingsprocedure beantwoordend aan de norm DIN 55900 en EN 442 (emissievrij):

- Voorbereidingsfase: ontvetten, fosfateren en spoelen met Demin-water
- 1ste lakfase: aanbrengen van de grondverf door kataforese
- Eindlaklaag: volgens het epoxypolyester poederprincipe

Gamma

- 1 hoogte: 577 mm
- 6 lengtes: 380, 460, 540, 620, 780, 940 mm

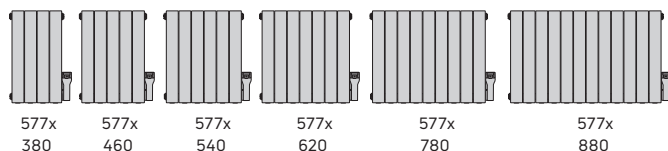

Kleur


Uitsluitend beschikbaar in wit, RAL 9010.

Montage

De radiatoren worden aan de muur bevestigd door middel van 2 verticale muurconsole's.

THAJ XS							
Type	Ele-ments	Dimensions (mm)				(kg)	Afgifte (watt)
		Hoogte (B)	Breedte (A)	incl. controller	a1		
Thaj XS 577x380	4	577	320	380	160	7,90	500
Thaj XS 577x460	5	577	400	460	240	9,70	750
Thaj XS 577x540	6	577	480	540	320	11,50	1000
Thaj XS 577x620	7	577	560	620	400	13,30	1250
Thaj XS 577x880	9	577	720	780	560	16,90	1500
Thaj XS 577x940	12	577	880	940	720	20,40	2000

stock

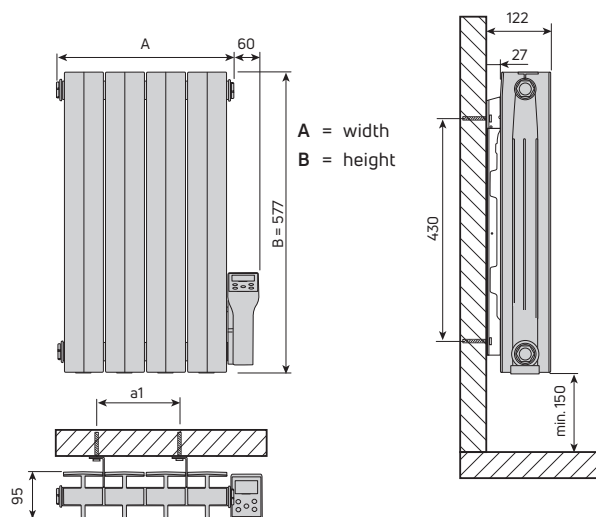


Aansluiting en bediening

Aansluitdoos 2-draads en eventuele stuurdraad naast of achter de radiator

- Elektronisch geïntegreerde regeling, met pilootdraad voor 6 commando's: comfort / verlaging / uit / vorstbeveiliging / -1°C / -2°C
- Lineaire temperatuurregeling met draaiknop
- Temperatuurbereik van 5 tot 30°C
- Open raam detectie
- Wekelijkse temperatuurprogrammering
- Intelligent temperatuur controle systeem

Bewaking van energieverbruik over 24 uur, 7 dagen en 30 dagen

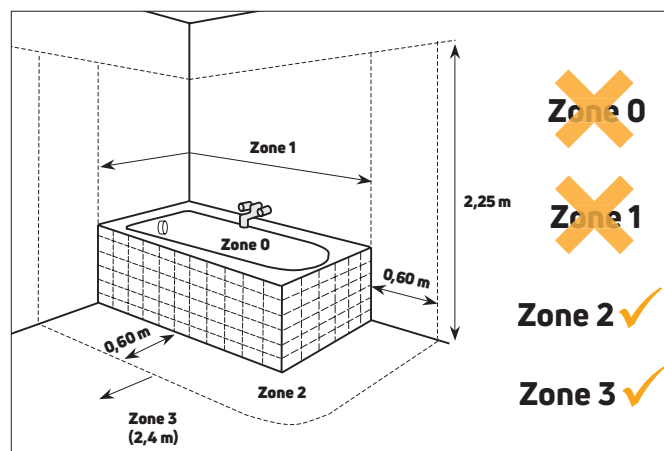

Verpakking en bescherming

De THAJ XS wordt beschermd door recycleerbare polystyreen wiggen aan de zijkanten, bovenkant en onderkant, alles verpakt in een kartonnen doos.

Normen

- Protection Class II – 230 V / 50 Hz / IP 44
- Directive 2004/108/EC – CE certificaat

Garantie

Garantie tegen fabricagefouten: 2 jaar na installatie.