

## Tubes

2 rangées de tubes ronds sur des collecteurs ronds

## Raccordement

6 x G 1/2". Arrivée et retour sont réversibles gauche/droite, raccordement du haut est possible avec montage d'une canne d'injection dans le retour. Si le radiateur est raccordé à gauche ou à droite (sans raccordement central), la puissance est légèrement moindre en raison de l'absence de circulation d'eau dans la tube inférieure (pastillage présent)

## Montage

4 pattes de fixation soudées au dos du radiateur

## Kit de montage

Set de consoles avec 4 consoles murales réglables, 1 bouchon purgeur orientable, 1 bouchon plein, vis et chevilles

## Teintes

Teinte standard est le blanc, RAL 9016  
Autres teintes disponibles



**radiateur  
sèche-serviettes**



**10 ans  
garantie**

## Marque

RADSON

## Type

Apia M

## Matériau

Tubes en acier

## Tube collecteur

Vertical rond avec diamètre de 30 mm

## Tubes émetteurs

Horizontal rond avec diamètre de 22 mm  
Exécution double, raccordement central

## Température de service maximale

110 °C

## Pression de service maximale

10 bar

## Conformité

EN 442

# Apia M | Cahier des charges



## Description technique

Les radiateurs sèche-serviettes APIA, sont réalisés en tubes d'acier droits horizontaux ronds avec un diamètre de 22 mm, qui sont soudés sur des tubes collecteur verticaux ronds avec un diamètre de 30 mm. Devant et derrière les collecteurs, il y a des tubes horizontaux (exécution double). Consoles murales, 3 bouchons plein, 1 bouchon purgeur orientable, vis et chevilles sont livrés dans l'emballage et compris dans le prix.

L'APIA M est disponible dans une version à eau chaude.

## Design


Ce radiateur se distingue par une finition irréprochable et un design agréable, accompagnés d'une émission de chaleur très élevée.

## Gamme

- 2 hauteurs en mm: 1134, 1764
- 4 longueurs en mm: 500, 600, 750, 900

## Couleur


Couleur standard: blanc – RAL 9016. Un large éventail de couleurs RAL, sanitaires et métalliques est disponible.



API11..M API181..M


## Montage

Les radiateurs sont fixés au mur au moyen de 4 consoles murales dans la couleur du radiateur. Les consoles sont livrées dans l'emballage.

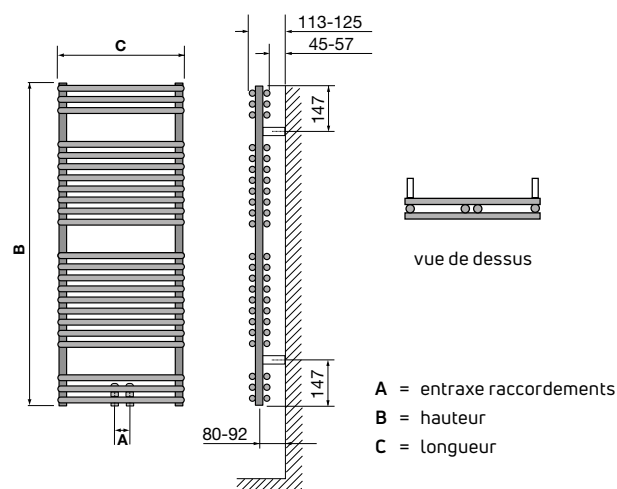

## Raccordement

6 x G 1/2" IG. Avec raccordement central (G 1/2") avec un entraxe de 50 mm.



## Emballage et protection

Les radiateurs sont emballés individuellement dans du carton, renforcé par des segments de coin, le tout étant enveloppé de film rétractable. L'emballage reste autour du radiateur jusqu'à la réception afin de prévenir tout dommage.

## Normes

Les émissions des radiateurs, exprimées en Watt, ont été dimensionnées selon la norme EN 442. La température de départ s'élève à 75°C, la température de retour s'élève à 65°C et la température ambiante est 20°C.

## Garantie

Garantie contre les défauts de fabrication: 10 ans après l'installation.

| type     | dimensions en mm |      |     | poids (kg) | volume (l) | valeur n | 75/65/20 °C (watt) | 45/35/20 °C (watt) | Δ T 30 (watt) |
|----------|------------------|------|-----|------------|------------|----------|--------------------|--------------------|---------------|
|          | A                | B    | C   |            |            |          |                    |                    |               |
| API1105M | 50               | 1134 | 500 | 18,20      | 7,90       | 1,2763   | 819                | 247                | 427           |
| API1106M | 50               | 1134 | 600 | 20,70      | 9,30       | 1,2594   | 983                | 302                | 517           |
| API1806M | 50               | 1764 | 600 | 31,90      | 14,90      | 1,3053   | 1466               | 431                | 753           |
| API1807M | 50               | 1764 | 750 | 38,00      | 17,30      | 1,2705   | 1834               | 557                | 958           |
| API1809M | 50               | 1764 | 900 | 44,10      | 19,80      | 1,2357   | 2203               | 691                | 1172          |

stock

75/65/20 selon EN442 · · autres régimes, par analogie avec EN442