



Katalog techniczny

POLSKA 01/2022

grzejniki łazienkowe i elektryczne



PURMO

GROUP

LIDER NA ŚWIATOWYM RYNKU GRZEJNIKÓW

Marka Radson należy do koncernu Purmo Group produkującego rocznie ok. 9 milionów grzejników, co czyni koncern największym producentem systemów grzewczych na świecie. Pod marką Radson w Polsce sprzedawane są grzejniki płytowe, grzejniki łazienkowe, grzejniki dekoracyjne, grzejniki kanałowe, grzejniki kolumnowe i elektryczne. Purmo Group posiada zakłady produkcyjne w 12 krajach Europy i eksportu-

je swoje produkty do 50 krajów na całym świecie. Zatrudnia ponad 3300 wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów. Swoją silną i stabilną pozycję rynkową koncern osiągnął dzięki nieustannej dbałości o jakość i innowacyjność oferowanych rozwiązań. Największa fabryka Purmo Group mieści się w Rybniku.

grzejniki łazienkowe


przegląd typów 5




Santorini, Santorini A 10




Santorini C 12




Kea 14



Ratea 16



Mauritius 18



Java 20




Muna 22



Flores 24



Flores C 26



Flores M 28



Flores C M 30



Flores CH 32



Flores C CH 34

grzejniki łazienkowe

przegląd typów 5



Elato 36




Apolima 38



Apia 40



Leros 42



Minorca 44



Evia 46

informacje dodatkowe

współczynniki korekcyjne 48


zawory i głowice do grzejników 49

akcesoria 50

system jakości 51

kolory 63

grzejniki elektryczne

	Yali Parada	52
	Yali Ramo	54
	Yali Comfort	56
	Athena S	58
	Athena E	59
	Nila	60
Akcesoria		62

Przeegląd typów



Santorini

4 otwory przyłączeniowe

wysokość [mm]:
714, 1134, 1470, 1764

szerokość [mm]:
400, 500, 600, 750, 900



Kea

4 otwory przyłączeniowe

wysokość [mm]:
1022, 1262, 1502, 1742

szerokość [mm]:
600, 750, 900



Santorini A

**6 otworów
przyłączeniowych**

wysokość [mm]:
714, 1134

szerokość [mm]:
400, 500, 600, 750



Ratea

4 otwory przyłączeniowe

wysokość [mm]:
796, 1196, 1756

szerokość [mm]:
500, 600, 750



Santorini C

4 otwory przyłączeniowe

wysokość [mm]:
714, 1134, 1470, 1764

szerokość [mm]:
399, 498, 596, 742, 887



Mauritius

3 otwory przyłączeniowe

wysokość [mm]:
1194, 1754, 2154

szerokość [mm]:
500, 600, 750, 900

Przegląd typów



Java

2 otwory przyłączeniowe

wysokość [mm]:
700, 912, 1336,
1548, 1760, 1972

szerokość [mm]:
400, 500, 600



Flores C

2 otwory przyłączeniowe

wysokość [mm]:
547, 862, 1222, 1537, 1807

szerokość [mm]:
500, 600, 750



Muna

2 otwory przyłączeniowe

wysokość [mm]:
530*, 680*, 905, 1205,
1650, 1730, 2030

szerokość [mm]:
500, 600, 800,
1000*, 1200*



Flores M

2 otwory przyłączeniowe

wysokość [mm]:
547, 862, 1222, 1537, 1807

szerokość [mm]:
500, 600, 750



Flores

2 otwory przyłączeniowe

wysokość [mm]:
547, 862, 1222, 1537, 1807

szerokość [mm]:
500, 600, 750



Flores CM

2 otwory przyłączeniowe

wysokość [mm]:
547, 862, 1222, 1537, 1807

szerokość [mm]:
500, 600, 750

*dla grzejników poziomych

Przeegląd typów



Flores CH

4 otwory przyłączeniowe

wysokość [mm]:
770, 1150, 1430, 1755

szerokość [mm]:
500, 600



Apolima

2 otwory przyłączeniowe

wysokość [mm]:
830, 1130, 1430, 1730

szerokość [mm]:
650, 800



Flores C CH

4 otwory przyłączeniowe

wysokość [mm]:
770, 1150, 1430, 1755

szerokość [mm]:
500, 600



Apia

6 otworów przyłączeniowych

wysokość [mm]:
1196, 1756

szerokość [mm]:
500, 600, 750, 900



Elato

4 otwory przyłączeniowe

wysokość [mm]:
830, 1130, 1430, 1730

szerokość [mm]:
450, 600



Leros

6 otworów przyłączeniowych

wysokość [mm]:
1224, 1812

szerokość [mm]:
600

Przeгляд typów



Minorca

2 otwory przyłączeniowe

wysokość [mm]:
849, 1220, 1485, 1750

szerokość [mm]:
500, 600, 750



Evia

2 otwory przyłączeniowe

wysokość [mm]:
1357, 1657

szerokość [mm]:
600

Przeegląd typów

	Santorini	Santorini A	Santorini C	Kea	Ratea	Mauritius	Java	Muna	Flores	Flores C	Flores M	Flores C M	Flores CH	Flores C CH	Elato	Apolima	Apia	Leros	Minorca	Evia
maksymalne ciśnienie robocze [bar]	10	10	10	10	10	10	8	4	8	8	8	8	8	8	4	4	10	10	8	4
liczba podłączeń	4	6	4	4	4	3	2	2	2	2	2	2	4	4	4	2	6	6	2	2
podłączenie dolne	x	x	x	-	-	-	x	x	x	x	-	-	x	x	x	x	x	x	x	x
podłączenie dolne o rozstawie podłączeń 50 mm	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x
podłączenie boczne prawe lub lewe	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
podłączenie dolne środkowe o rozstawie podłączeń 50 mm	-	-	-	x	-	x	-	-	-	-	x	x	-	-	-	x	x	x	-	-
odpowietrznik - średnica	1/2"	1/2"	1/2"	1/4"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/8"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
liczba zawiesz w komplecie	3 lub 4	3	4	4	3	2 lub 3 + zestaw podłog.	4	4	3	4	3	4	4	4	2	2	4	4	4	2

moce cieplne grzejników

Moce cieplne grzejników Radson zostały określone zgodnie z PN-EN 442 na podstawie pomiarów w laboratorium. Jako parametry odniesienia zostały przyjęte temperatury 75/65/20 °C.

Moc cieplną grzejników dla innych parametrów można obliczyć z podanego poniżej wzoru:

$$\Phi = \Phi_n \left[\frac{\Delta t}{\Delta t_n} \right]^n$$

gdzie:

Φ - moc cieplna grzejnika [W]

Φ_n - moc cieplna grzejnika określona na podstawie pomiarów zgodnie z PN-EN 442 [W]

Δt - arytmetyczna lub logarytmiczna różnica temperatur [K]

Δt_n - arytmetyczna różnica temperatur 50 [K]
obliczona dla temperatur odniesienia 75/65/20 °C

n - wykładnik potęgowy charakterystyczny dla danego typu grzejnika

Wskazówka

Jeśli warunek $c = \frac{t_p - t_i}{t_z - t_i} < 0,7$ jest spełniony,

to różnicę temperatur Δt należy obliczać według wzoru: $\Delta t_{\text{logarytmiczna}} = \frac{t_z - t_p}{\ln((t_z - t_i) / (t_p - t_i))}$

a jeśli jest on nie spełniony to Δt należy obliczać według wzoru: $\Delta t_{\text{arytmetyczna}} = \frac{t_z + t_p}{2} - t_i$

gdzie:

t_z - temperatura wody zasilającej grzejnik [°C]

t_p - temperatura wody powracającej z grzejnika [°C]

t_i - temperatura wewnątrz pomieszczenia [°C]



SANTORINI I SANTORINI A

Proste linie Santorini sprawiają, że grzejnik ma ponadczasowy, klasyczny wygląd. Jest idealnym elementem wyposażenia każdej łazienki.


Santorini A to znakomite rozwiązanie dla tych, którzy chcą wymienić stary grzejnik na nowy bez konieczności przerabiania instalacji. Model dostępny z przyłączami bocznymi z prawej lub lewej strony.

- Materiał : wysokiej jakości profil stalowy
- Czynnik grzewczy : woda
- Podłączenie : 4 otwory z gwintem wewnętrznym 1/2" (6 otworów 1/2" dla Santorini A)
- Ciśnienie robocze : 1,0 MPa (10 bar)
- Temperatura maksymalna : 110 °C
- Malowanie : podkładowe metodą anaforezy, końcowe metodą napyłania elektrostatycznego
- Kolory : biały RAL 9016, pozostałe kolory z palety RAL na zamówienie
- Wyposażenie podstawowe : zawieszenia o regulowanej odległości od ściany, odpowietrznik 1/2", korek zaślepiający (Santorini A - trzy korki zaślepiające)
- Wyposażenie dodatkowe : wieszak prosty, półka, wieszak ręcznikowy okrągły, wieszak okrągły, wieszak ręcznikowy typ V




SANTORINI I SANTORINI A

widok z przodu

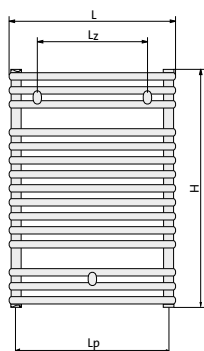


Santorini

widok z boku




Santorini

widok z góry




Santorini




Santorini A

widok z przodu




Santorini A

widok z boku



Santorini A

wymiary w mm




SA. 07 ..



SA. 11 ..



SAN 15 ..




SAN 18 ..

H = wysokość
L = szerokość
Hz = pionowy rozstaw zawieszek
Lz = poziomy rozstaw zawieszek
Lp = rozstaw przyłączy

typ	moc [W] 75/65/20 °C	moc [W] 55/45/20 °C	H [mm]	L [mm]	zawieszenia		Lp [mm]	pojemność wodna [dm³]	masa [kg]	liczba poziomych kolektorów	kod zamówienia
					Hz [mm]	Lz [mm]					
SAN 07 04	300	153	714	400	546	250	360	2,3	5,8	15	F3NA007004000000
SAN 07 05	370	189	714	500	546	350	460	2,8	6,8	15	F3NA007005000000
SAN 07 06	435	222	714	600	546	450	560	3,2	7,8	15	F3NA007006000000
SAN 07 07	529	270	714	750	546	600	710	3,9	9,2	15	F3NA007007500000
SAN 07 09	622	317	714	900	546	750	860	4,6	10,6	15	F3NA007009000000
SAN 11 04	465	237	1134	400	966	250	360	3,8	8,9	23	F3NA011004000000
SAN 11 05	569	290	1134	500	966	350	460	4,5	10,4	23	F3NA011005000000
SAN 11 06	665	339	1134	600	966	450	560	5,3	11,8	23	F3NA011006000000
SAN 11 07	805	411	1134	750	966	600	710	6,4	13,9	23	F3NA011007500000
SAN 11 09	940	480	1134	900	966	750	860	7,5	16	23	F3NA011009000000
SAN 15 05	733	374	1470	500	1302	350	460	6,1	13,3	29	F3NA015005000000
SAN 15 06	856	437	1470	600	1302	450	560	7,0	15,2	29	F3NA015006000000
SAN 15 07	1035	528	1470	750	1302	600	710	8,2	18,0	29	F3NA015007500000
SAN 15 09	1208	616	1470	900	1302	750	860	9,5	20,9	29	F3NA015009000000
SAN 18 05	894	456	1764	500	1596	350	460	7,5	15,8	36	F3NA018005000000
SAN 18 06	1038	530	1764	600	1596	450	560	8,5	18,2	36	F3NA018006000000
SAN 18 07	1246	636	1764	750	1596	600	710	9,9	21,7	36	F3NA018007500000
SAN 18 09	1447	738	1764	900	1596	750	860	11,3	25,2	36	F3NA018009000000
SAA 07 04 R	300	153	714	400	546	250	500	2,3	5,8	15	F3UAB07004000000
SAA 07 05 R	370	189	714	500	546	350	500	2,8	6,8	15	F3UAB07005000000
SAA 07 06 R	435	222	714	600	546	450	500	3,2	7,8	15	F3UAB07006000000
SAA 07 07 R	529	270	714	750	546	600	500	3,9	9,2	15	F3UAB07007500000
SAA 11 04 R	465	237	1134	400	966	250	500	3,8	8,9	23	F3UAB11004000000
SAA 11 05 R	569	290	1134	500	966	350	500	4,5	10,4	23	F3UAB11005000000
SAA 11 06 R	665	339	1134	600	966	450	500	5,3	11,8	23	F3UAB11006000000
SAA 11 07 R	805	411	1134	750	966	600	500	6,4	13,9	23	F3UAB11007500000

Moc cieplna grzejników (W) wg normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20 °C i 55/45/20 °C. Dopłaty dla grzejników kolorowych - patrz strona 63.
Grzejniki **Santorini A** są dostępne na zamówienie z podłączeniem bocznym w wersji „prawej” (końcówka kodu zamówienia ...00) i „lewiej” (końcówka kodu zamówienia ...10).



SANTORINI C


Okrągłe kolektory poziome modelu Santorini C wygięte są w delikatny łuk, co nadaje grzejnikowi lekkości i elegancji.

- Materiał : wysokiej jakości profil stalowy
- Czynnik grzewczy : woda
- Podłączenie : 4 otwory z gwintem wewnętrznym 1/2"
- Ciśnienie robocze : 1,0 MPa (10 bar)
- Temperatura maksymalna : 110 °C
- Malowanie : podkładowe metodą anforezy, końcowe metodą napyłania elektrostatycznego
- Kolory : biały RAL 9016, pozostałe kolory z palety RAL na zamówienie
- Wyposażenie podstawowe : zawieszenia o regulowanej odległości od ściany, odpowietrznik 1/2", korek zaślepiający
- Wyposażenie dodatkowe : wieszak wygięty, wieszak ręcznikowy okrągły, wieszak okrągły, wieszak ręcznikowy typ V




SANTORINI C


widok z przodu

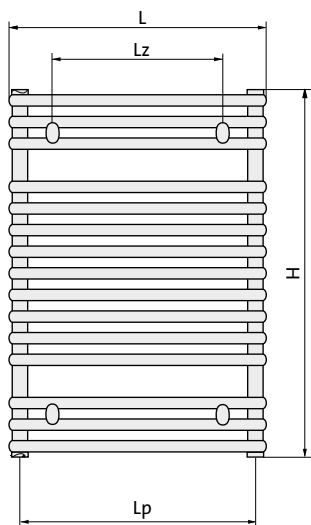

widok z boku

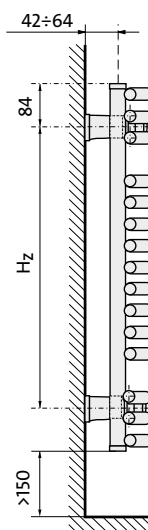


widok z góry



H = wysokość
L = szerokość
Hz = pionowy rozstaw zawieszek
Lz = poziomy rozstaw zawieszek
Lp = rozstaw przyłączy


wymiary w mm




SAC 07 ..



SAC 11 ..




SAC 15 ..



SAC 18 ..

typ	moc [W] 75/65/20 °C	moc [W] 55/45/20 °C	H [mm]	L [mm]	zawieszenia		Lp [mm]	pojemność wodna [dm³]	masa [kg]	liczba poziomych kolektorów	kod zamówienia
					Hz [mm]	Lz [mm]					
SAC 07 04	300	153	714	399	546	220	353	2,3	5,8	15	F3VA007004000000
SAC 07 05	370	189	714	498	546	320	451	2,8	6,8	15	F3VA007005000000
SAC 07 06	435	222	714	596	546	420	548	3,2	7,8	15	F3VA007006000000
SAC 07 07	529	270	714	742	546	565	691	3,9	9,2	15	F3VA007007500000
SAC 07 09	622	317	714	887	546	730	835	4,6	10,6	15	F3VA007009000000
SAC 11 04	465	237	1134	399	966	220	353	3,8	8,9	23	F3VA011004000000
SAC 11 05	569	290	1134	498	966	320	451	4,5	10,4	23	F3VA011005000000
SAC 11 06	665	339	1134	596	966	420	548	5,3	11,8	23	F3VA011006000000
SAC 11 07	805	411	1134	742	966	565	691	6,4	13,9	23	F3VA011007500000
SAC 11 09	940	480	1134	887	966	730	835	7,5	16,0	23	F3VA011009000000
SAC 15 05	733	374	1470	498	1302	320	451	6,1	13,3	29	F3VA015005000000
SAC 15 06	856	437	1470	596	1302	420	548	7,0	15,2	29	F3VA015006000000
SAC 15 07	1035	528	1470	742	1302	565	691	8,2	18,0	29	F3VA015007500000
SAC 15 09	1208	616	1470	887	1302	730	835	9,5	20,9	29	F3VA015009000000
SAC 18 05	894	456	1764	498	1596	320	451	7,5	15,8	36	F3VA018005000000
SAC 18 06	1038	530	1764	596	1596	420	548	8,5	18,2	36	F3VA018006000000
SAC 18 07	1246	636	1764	742	1596	565	691	9,9	21,7	36	F3VA018007500000
SAC 18 09	1447	738	1764	887	1596	730	835	11,3	25,2	36	F3VA018009000000

Moc cieplna grzejników (W) wg normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20 °C i 55/45/20 °C. Dopłaty dla grzejników kolorowych - patrz strona 63.



KEA

Poziome kolektory modelu Kea rozpościerają się na dwie strony tworząc rytmiczne sekwencje. Konstrukcja pozwala na zawieszenie wielu ręczników.


- Materiał : wysokiej jakości profil stalowy
- Czynnik grzewczy : woda
- Podłączenie : 4 otwory z gwintem wewnętrznym 1/2"
- Ciśnienie robocze : 1,0 MPa (10 bar)
- Temperatura maksymalna : 110 °C
- Malowanie : podkładowe metodą anaforezy, końcowe metodą napyłania elektrostatycznego
- Kolory : biały RAL 9016, pozostałe kolory z palety RAL na zamówienie




- Wyposażenie podstawowe : zawieszenia o regulowanej odległości od ściany, odpowietrznik 1/4", dwa korki zaślepiające
- Wyposażenie dodatkowe : wieszak prosty, półka, wieszak ręcznikowy okrągły, wieszak okrągły, wieszak ręcznikowy typ V

KEA


widok z przodu

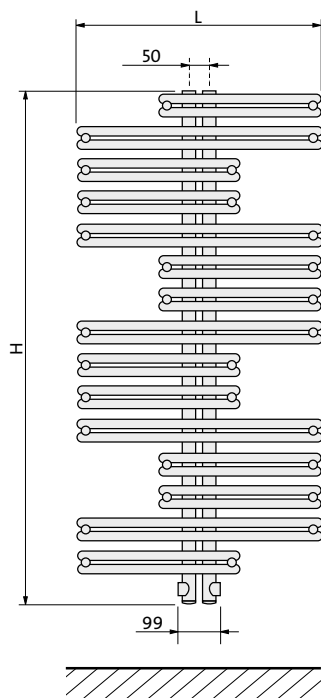


widok z boku

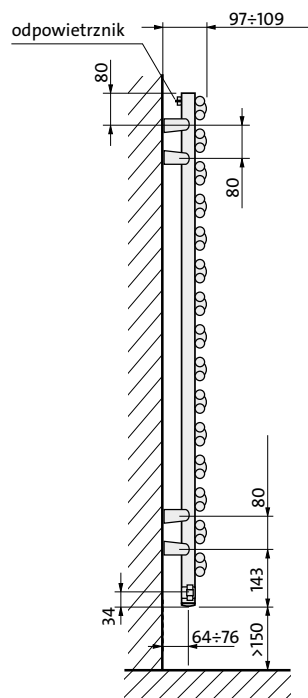

widok z góry




podłączenie



H = wysokość

L = szerokość

wymiary w mm

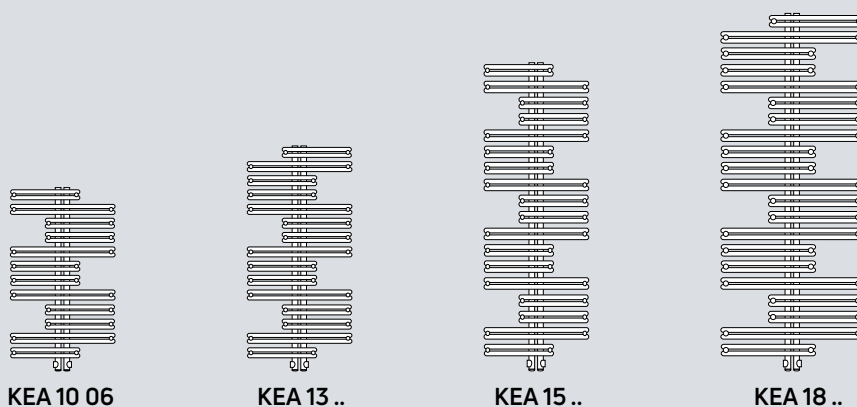

KEA 10 06

KEA 13 ..

KEA 15 ..

KEA 18 ..

typ	moc [W] 75/65/20 °C	moc [W] 55/45/20 °C	H [mm]	L [mm]	Lx [mm]	pojemność wodna [dm³]	masa [kg]	liczba poziomych kolektorów	kod zamówienia
KEA 10 06	499	255	1022	600	75	4,4	10,6	2 x 12	F4IA010006000300
KEA 13 06	613	313	1262	600	75	5,3	13,3	2 x 15	F4IA013006000300
KEA 13 07	739	377	1262	750	100	5,7	15,7	2 x 15	F4IA013007500300
KEA 15 06	724	369	1502	600	75	6,1	16,0	2 x 18	F4IA015006000300
KEA 15 07	870	444	1502	750	100	6,7	18,7	2 x 18	F4IA015007500300
KEA 15 09	1030	526	1502	900	125	7,6	21,6	2 x 18	F4IA015009000300
KEA 18 07	1008	514	1742	750	100	7,7	21,7	2 x 21	F4IA018007500300
KEA 18 09	1194	609	1742	900	125	9,2	24,9	2 x 21	F4IA018009000300

Moc cieplna grzejników (W) wg normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20 °C i 55/45/20 °C. Dopłaty dla grzejników kolorowych - patrz strona 63.



RATEA


Prosta a jednocześnie nietypowa konstrukcja grzejnika Ratea powoduje, że model ten jest niezwykle funkcjonalny.

- Materiał : wysokiej jakości profil stalowy
- Czynnik grzewczy : woda
- Podłączenie : 4 otwory z gwintem wewnętrznym 1/2"
- Ciśnienie robocze : 1,0 MPa (10 bar)
- Temperatura maksymalna : 110 °C
- Malowanie : podkładowe metodą anaforezy, końcowe metodą napyłania elektrostatycznego
- Kolory : biały RAL 9016, pozostałe kolory z palety RAL na zamówienie
- Wyposażenie podstawowe : zawieszenia o regulowanej odległości od ściany, odpowietrznik 1/2"
- Wyposażenie dodatkowe : wieszak prosty, półka, wieszak ręcznikowy okrągły, wieszak okrągły, wieszak ręcznikowy typ V




RATEA


widok z przodu

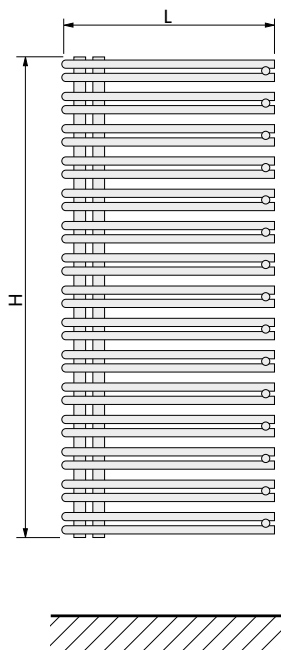


widok z boku

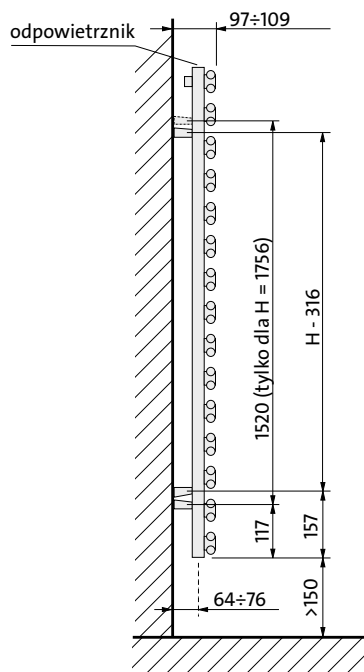

widok z góry




podłączenie




H = wysokość

L = szerokość

wymiary w mm



RAT 08 ..



RAT 12 ..



RAT 18 ..

typ	moc [W] 75/65/20 °C	moc [W] 55/45/20 °C	H [mm]	L [mm]	pojemność wodna [dm ³]	masa [kg]	liczba poziomych kolektorów	kod zamówienia
RAT 08 05	446	228	796	500	3,8	8,8	2 x 10	F4BA00800500D300
RAT 08 06	530	270	796	600	4,3	10,0	2 x 10	F4BA00800600D300
RAT 08 07	653	333	796	750	5,0	11,9	2 x 10	F4BA00800750D300
RAT 12 05	650	332	1196	500	5,9	12,9	2 x 15	F4BA01200500D300
RAT 12 06	773	394	1196	600	6,7	14,8	2 x 15	F4BA01200600D300
RAT 12 07	955	487	1196	750	8,0	17,6	2 x 15	F4BA01200750D300
RAT 18 05	897	458	1756	500	8,0	19,2	2 x 22	F4BA01800500D300
RAT 18 06	1081	552	1756	600	9,5	21,8	2 x 22	F4BA01800600D300
RAT 18 07	1357	692	1756	750	11,7	25,7	2 x 22	F4BA01800750D300

Moc cieplna grzejników (W) wg normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20 °C i 55/45/20 °C. Dopląty dla grzejników kolorowych - patrz strona 63.



MAURITIUS

Model Mauritius można zainstalować tam gdzie nie brakuje wolnego miejsca na ścianie by zawiesić grzejnik. Po zamontowaniu Mauritius tworzy ściankę działową aranżując wnętrze.


- Materiał : wysokiej jakości profil stalowy
- Czynnik grzewczy : woda
- Podłączenie : 3 otwory z gwintem wewnętrznym 1/2"
- Ciśnienie robocze : 1,0 MPa (10 bar)
- Temperatura maksymalna : 110 °C
- Malowanie : podkładowe metodą anaforezy, końcowe metodą napylania elektrostatycznego
- Kolory : biały RAL 9016, pozostałe kolory z palety RAL na zamówienie




- Wyposażenie podstawowe : zawieszenia o regulowanej odległości od ściany, odpowietrznik 1/2", dwa korki zaślepiające 1/2"
- Wyposażenie dodatkowe : wieszak prosty, półka, wieszak ręcznikowy okrągły, wieszak okrągły, wieszak ręcznikowy typ V

MAURITIUS

widok z przodu

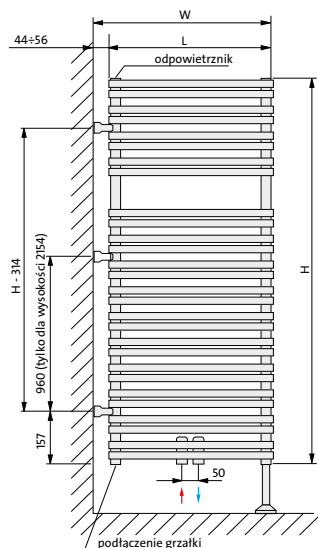


widok z boku

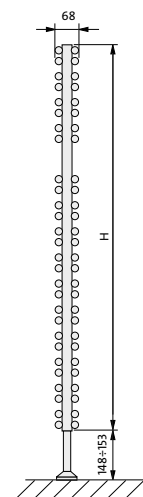

H = wysokość
L = szerokość
W = głębokość

wymiary w mm



MAU 12 ..



MAU 18 ..



MAU 22 ..

typ	moc [W] 75/65/20 °C	moc [W] 55/45/20 °C	H [mm]	L [mm]	W [mm]	pojemność wodna [dm³]	masa [kg]	liczba poziomych kolektorów	kod zamówienia
MAU 12 05	863	440	1194	500	544-556	9,4	20,8	56	F44A012005000300
MAU 12 06	1002	511	1194	600	644-656	11,2	24,2	56	F44A012006000300
MAU 12 07	1202	613	1194	750	794-806	14,0	29,4	56	F44A012007500300
MAU 12 09	1395	712	1194	900	944-956	16,6	34,4	56	F44A012009000300
MAU 18 05	1216	620	1754	500	544-556	14,2	28,8	80	F44A018005000300
MAU 18 06	1435	732	1754	600	644-656	16,6	34,9	80	F44A018006000300
MAU 18 07	1758	897	1754	750	794-806	20,0	42,1	80	F44A018007500300
MAU 18 09	2073	1058	1754	900	944-956	23,4	49,5	80	F44A018009000300
MAU 22 05	1445	737	2154	500	544-556	17,3	37,1	100	F44A022005000300
MAU 22 06	1724	880	2154	600	644-656	20,4	34,3	100	F44A022006000300
MAU 22 07	2145	1094	2154	750	794-806	25,1	52,2	100	F44A022007500300
MAU 22 09	2560	1306	2154	900	944-956	29,5	61,6	100	F44A022009000300

Moc cieplna grzejników (W) wg normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20 °C i 55/45/20 °C. Dopłaty dla grzejników kolorowych - patrz strona 63.



JAVA

Poziome elementy grzewcze Javy mają niespotykany kształt elipsy. Umieszczenie ich pod kątem przypominającym uchyloną żaluzję stwarza wrażenie lekkości.


- Materiał : wysokiej jakości profil stalowy
- Czynnik grzewczy : woda
- Podłączenie : 2 otwory z gwintem wewnętrznym 1/2"
- Ciśnienie robocze : 0,8 MPa (8 bar)
- Temperatura maksymalna : 110 °C
- Malowanie : podkładowe metodą anaforezy, końcowe metodą napyłania elektrostatycznego
- Kolory : biały RAL 9016, pozostałe kolory z palety RAL na zamówienie




- Wyposażenie podstawowe : zawieszenia o regulowanej odległości od ściany, odpowietrznik 1/2"

JAVA


widok z przodu

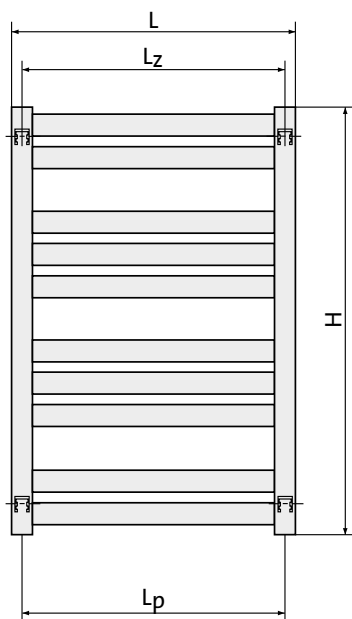

widok z boku

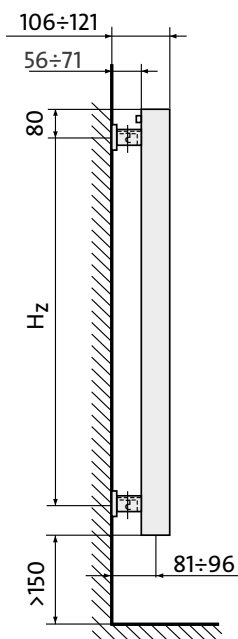


widok z góry



H = wysokość
L = szerokość
Hz = pionowy rozstaw zawieszek
Lz = poziomy rozstaw zawieszek
Lp = rozstaw przyłączy

wymiary w mm

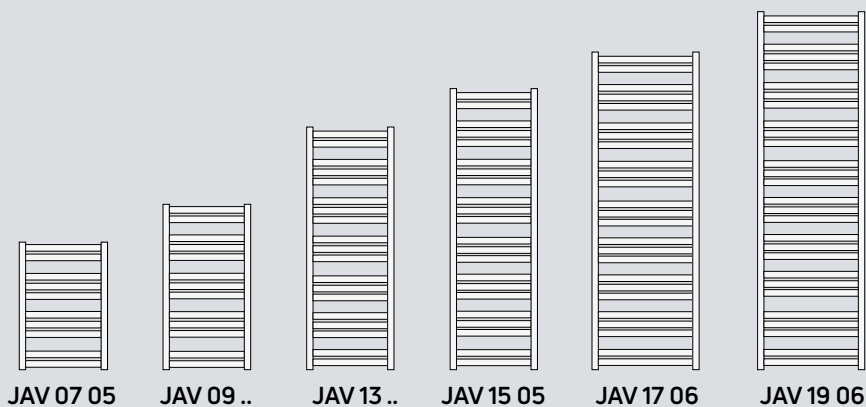

typ	moc [W]		H [mm]	L [mm]	zawieszenia		Lp [mm]	pojemność wodna [dm ³]	masa [kg]	liczba poziomych kolektorów	kod zamówienia
	75/65/20 °C	55/45/20 °C			Hz [mm]	Lz [mm]					
JAV 07 05	358	183	700	500	520	470	470	3,2	6,6	10	F4MA007005000320
JAV 09 04	393	201	912	400	750	370	370	3,7	7,3	13	F4MA009104000320
JAV 09 05	463	236	912	500	750	470	470	4,2	8,7	13	F4MA009105000320
JAV 13 04	568	290	1336	400	1170	370	370	5,4	10,8	19	F4MA013304000320
JAV 13 05	668	341	1336	500	1170	470	470	6,1	12,3	19	F4MA013305000320
JAV 15 05	780	398	1548	500	1320	470	470	7,0	14,3	22	F4MA015405000320
JAV 17 06	1015	518	1760	600	1600	570	570	8,9	18,9	25	F4MA017606000320
JAV 19 06	1137	580	1972	600	1790	570	570	10,0	20,9	28	F4MA019706000320

Moc cieplna grzejników (W) wg normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20 °C i 55/45/20 °C. Dopłaty dla grzejników kolorowych - patrz strona 63.



MUNA


Płaskie elementy grzewcze nadają Munie surowy wygląd, który doskonale pasuje do minimalistycznego wnętrza, gdzie atrakcyjny detal ma szczególne znaczenie.

- Materiał : wysokiej jakości profil stalowy
- Czynnik grzewczy : woda
- Podłączenie : 2 otwory z gwintem wewnętrznym 1/2"
- Ciśnienie robocze : 0,4 MPa (4 bar)
- Temperatura maksymalna : 110 °C
- Malowanie : podkładowe metodą anforezy, końcowe metodą napyłania elektrostatycznego
- Kolory : biały RAL 9016, pozostałe kolory z palety RAL na zamówienie
- Wyposażenie podstawowe : zawieszenia o regulowanej odległości od ściany, odpowietrznik 1/2"
- Wyposażenie dodatkowe : wieszak prosty, wieszak okrągły, wieszak ręcznikowy typ V




MUNA


widok z przodu

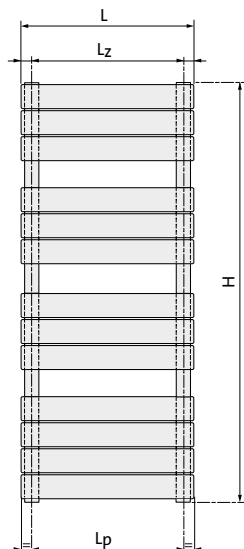

widok z boku

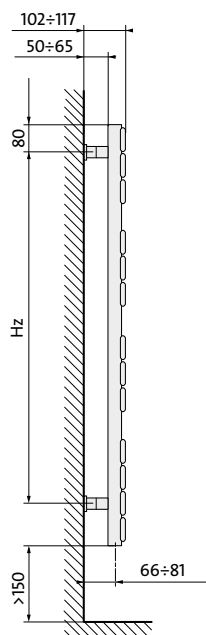


widok z góry



H = wysokość
L = szerokość
Hz = pionowy rozstaw zawieszek
Lz = poziomy rozstaw zawieszek
Lp = rozstaw przyłączy

wymiary w mm

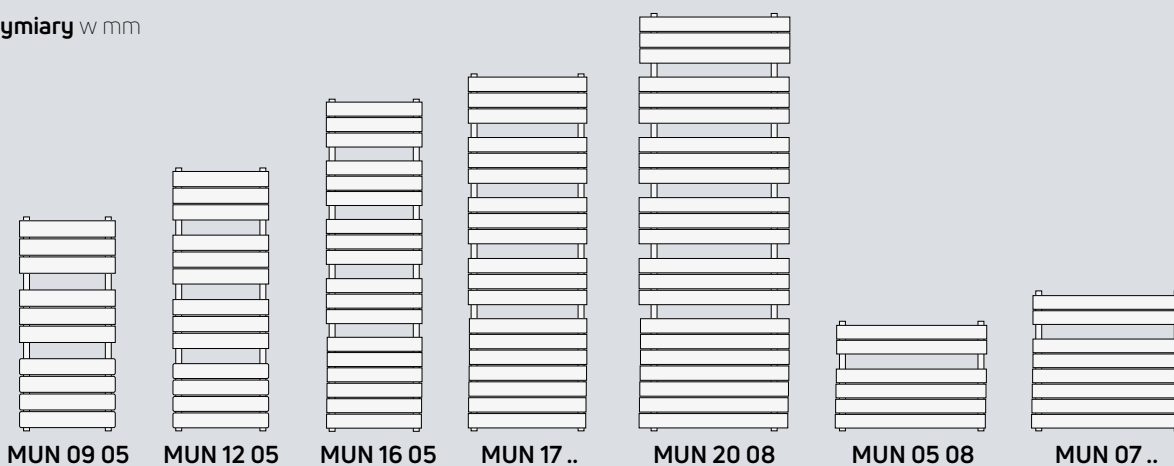

typ	moc [W] 75/65/20 °C	moc [W] 55/45/20 °C	H [mm]	L [mm]	zawieszenia		Lp [mm]	pojemność wodna [dm³]	masa [kg]	liczba poziomych kolektorów	kod zamówienia
					Hz [mm]	Lz [mm]					
MUN 09 05	470	240	905	500	620	438	447	4,8	10,8	10	F8GA009005000320
MUN 12 05	602	307	1205	500	990	438	447	6,3	14,1	13	F8GA012005000320
MUN 16 05	815	416	1650	500	1460	438	447	8,6	19,4	18	F8GA016505000320
MUN 17 06	987	504	1730	600	1460	538	547	10,3	23,1	19	F8GA017306000320
MUN 17 08	1311	669	1730	800	1460	738	747	12,3	29,1	19	F8GA017308000320
MUN 20 08	1464	747	2030	800	1790	738	747	14,3	33,9	22	F8GA020308000320
MUN 05 08	400	204	530	800	330	738	747	3,8	9,6	6	F8FA005308000320
MUN 07 10	653	333	680	1000	520	938	947	6,0	16,5	8	F8FA006810000320
MUN 07 12	784	400	680	1200	520	1138	1147	7,2	21,5	8	F8FA006812000320

Moc cieplna grzejników (W) wg normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20 °C i 55/45/20 °C. Dopłaty dla grzejników kolorowych - patrz strona 63.



FLORES

Grzejnik o minimalistycznej, klasycznej formie, z prostotą kształtu i precyzją wykonania.


- Materiał : wysokiej jakości profil stalowy
- Maksymalne ciśnienie robocze : 0,8 MPa (8 bar)
- Maksymalna temperatura : 110°C
- Podłączenie : 2 otwory z gwintem wewnętrznym 1/2"
- Wyposażenie standardowe : zawieszenia o regulowanej odległości grzejnika od ściany, odpowietrznik ręczny, średnicy 1/2", korek zaślepiający
- Przygotowanie powierzchni : śrutowanie, odtłuszczenie, fosforanowanie, płukanie wodą zdemineralizowaną, pasywacja chromowa
- Malowanie podkładowe : anaforeza
- Malowanie : natryskanie elektrostatyczne, kolor RAL 9016 (inne na zamówienie)




- Zastosowanie : wodne instalacje centralnego ogrzewania
- Gwarancja : 10 lat

FLORES

widok z przodu

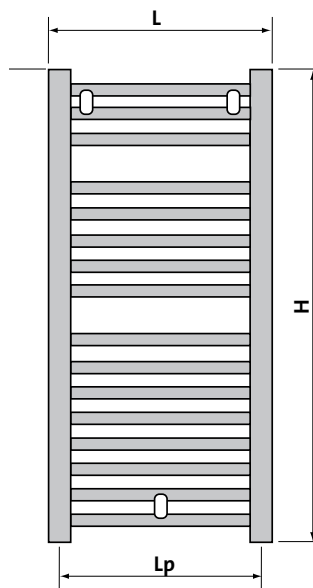


widok z boku

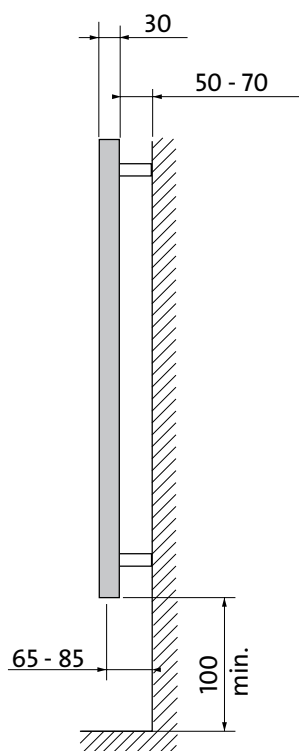

H = wysokość
L = szerokość
Lp = rozstaw podłączeń

wymiary w mm

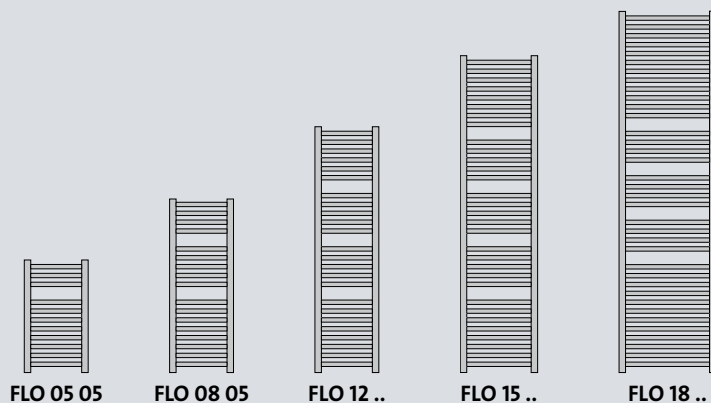

FLO 05 05

FLO 08 05

FLO 12 ..

FLO 15 ..

FLO 18 ..

typ	moc [W] 75/65/20 °C	moc [W] 55/45/20 °C	H [mm]	L [mm]	Lp [mm]	pojemność wodna [dm ³]	masa [kg]	liczba poziomych kolektorów	kod zamówienia
FLO 05 05	257	131	547	500	455	2,60	4,10	11	F30A005405000340
FLO 08 05	417	213	862	500	455	3,90	6,20	17	F30A008605000340
FLO 12 05	576	294	1222	500	455	6,10	8,80	24	F30A012205000340
FLO 12 06	676	345	1222	600	555	6,80	11,30	24	F30A012206000340
FLO 12 07	826	421	1222	750	705	8,10	13,50	24	F30A012207500340
FLO 15 05	718	366	1537	500	455	7,40	12,40	30	F30A015305000340
FLO 15 06	842	430	1537	600	555	8,60	12,70	30	F30A015306000340
FLO 15 07	1030	526	1537	750	705	10,20	15,30	30	F30A015307500340
FLO 18 05	866	442	1807	500	455	8,80	13,10	36	F30A018005000340
FLO 18 06	1014	517	1807	600	555	10,10	14,90	36	F30A018006000340
FLO 18 07	1237	631	1807	750	705	12,00	17,60	36	F30A018007500340

Moc cieplna grzejników (W) wg normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20 °C i 55/45/20 °C. Dopłaty dla grzejników kolorowych - patrz strona 63.



FLORES C

Wygięty grzejnik o minimalistycznej, klasycznej formie, z prostotą kształtu i precyzją wykonania.


- Materiał : wysokiej jakości profil stalowy
- Maksymalne ciśnienie robocze : 0,8 MPa (8 bar)
- Maksymalna temperatura : 110°C
- Podłączenie : 2 otwory z gwintem wewnętrznym 1/2"
- Wyposażenie standardowe : zawieszenia o regulowanej odległości grzejnika od ściany, odpowietrznik ręczny, średnicy 1/2", korek zaślepiający
- Przygotowanie powierzchni : śrutowanie, odtłuszczenie, fosforanowanie, płukanie wodą zdemineralizowaną, pasywacja chromowa




- Malowanie podkładowe : anaforeza
- Malowanie : napylenie elektrostatyczne, kolor RAL 9016 (inne na zamówienie)
- Zastosowanie : wodne instalacje centralnego ogrzewania
- Gwarancja : 10 lat

FLORES C

widok z przodu

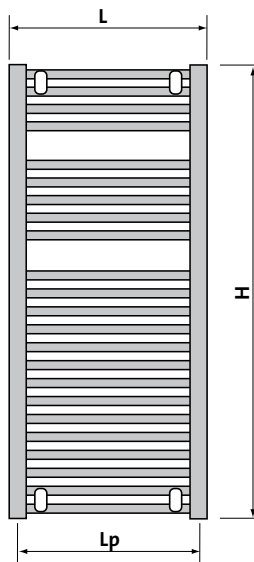

widok z boku

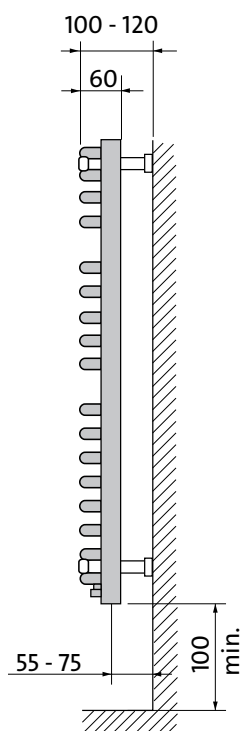


widok z góry



H = wysokość
L = szerokość
Lp = rozstaw podłączy

wymiary w mm

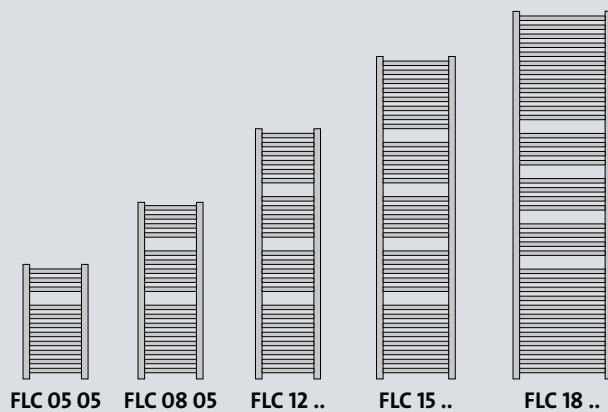

typ	moc [W] 75/65/20 °C	moc [W] 55/45/20 °C	H [mm]	L [mm]	Lp [mm]	pojemność wodna [dm³]	masa [kg]	liczba poziomych kolektorów	kod zamówienia
FLC 05 05	265	135	547	500	450	2,60	4,10	11	F32A005405000340
FLC 08 05	421	215	862	500	450	3,90	6,20	17	F32A008605000340
FLC 12 05	587	299	1222	500	450	6,10	8,80	24	F32A012205000340
FLC 12 06	689	352	1222	600	550	6,80	11,30	24	F32A012206000340
FLC 12 07	843	430	1222	750	700	8,10	13,50	24	F32A012207500340
FLC 15 05	726	370	1537	500	450	7,40	12,40	30	F32A015305000340
FLC 15 06	856	437	1537	600	550	8,60	12,70	30	F32A015306000340
FLC 15 07	1051	536	1537	750	700	10,20	15,30	30	F32A015307500340
FLC 18 05	862	440	1807	500	450	8,80	13,10	36	F32A018005000340
FLC 18 06	1022	521	1807	600	550	10,10	14,90	36	F32A018006000340
FLC 18 07	1261	643	1807	750	700	12,00	17,60	36	F32A018007500340


Moc cieplna grzejników (W) wg normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20 °C i 55/45/20 °C. Dopłaty dla grzejników kolorowych - patrz strona 63.



FLORES M

Grzejnik z połączeniem środkowym o minimalistycznej, klasycznej formie, z prostą kształtu i precyzją wykonania.


- Materiał : wysokiej jakości profil stalowy
- Maksymalne ciśnienie robocze : 0,8 MPa (8 bar)
- Maksymalna temperatura : 110°C
- Podłączenie : 2 otwory z gwintem wewnętrznym 1/2"
- Wyposażenie standardowe : zawieszania o regulowanej odległości grzejnika od ściany, odpowietrznik ręczny, średnicy 1/2", korek zaślepiający
- Przygotowanie powierzchni : śrutowanie, odtłuszczenie, fosforanowanie, płukanie wodą zdemineralizowaną, pasywacja chromowa

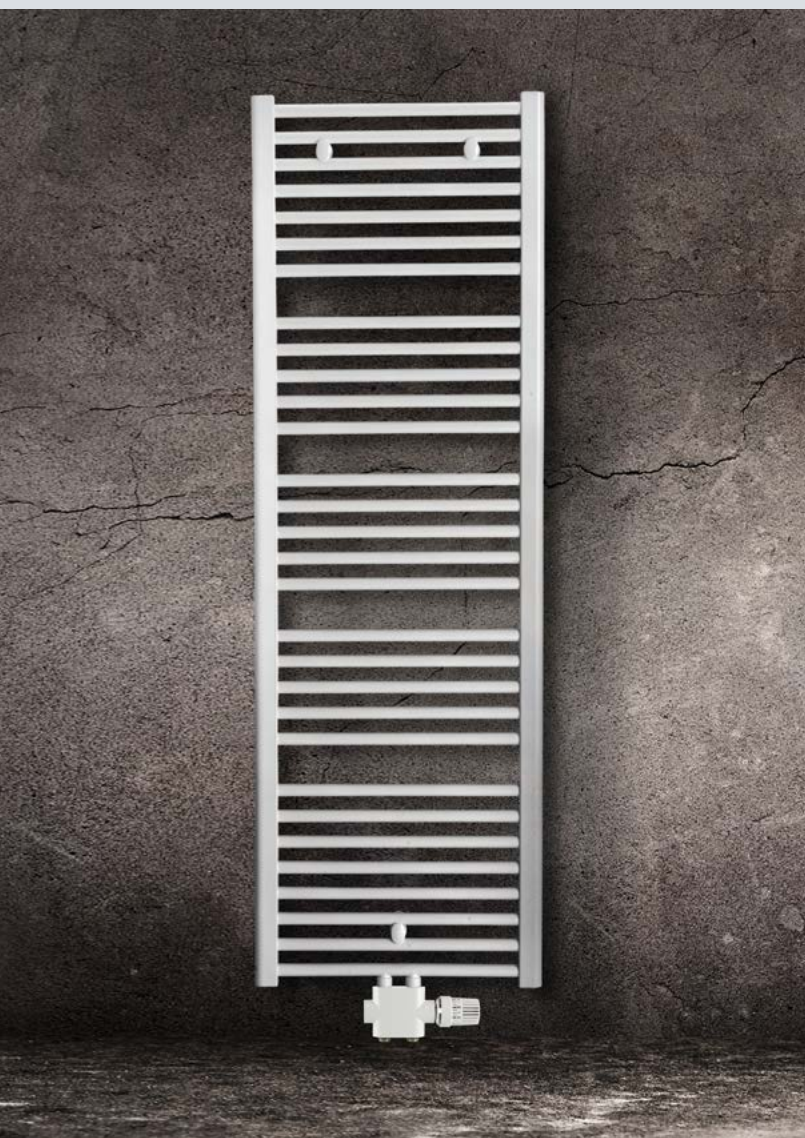


- Malowanie podkładowe : anaforeza
- Malowanie : napylenie elektrostatyczne, kolor RAL 9016 (inne na zamówienie)
- Zastosowanie : wodne instalacje centralnego ogrzewania
- Gwarancja : 10 lat

FLORES M

widok z przodu

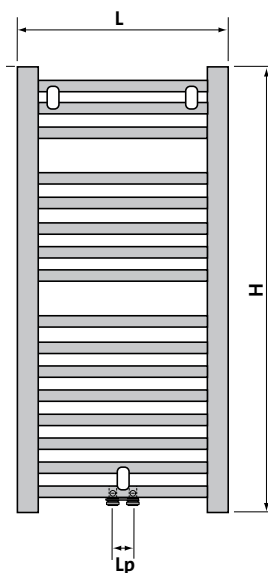


widok z boku

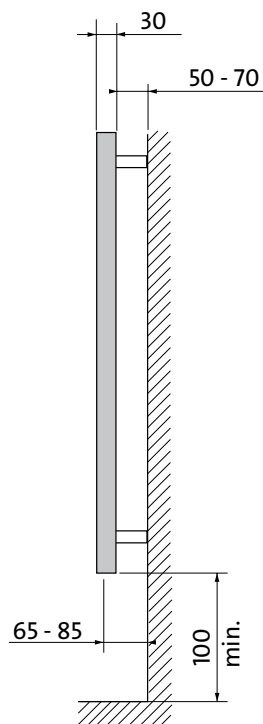

H = wysokość
L = szerokość
Lp = rozstaw podłączeń

wymiary w mm

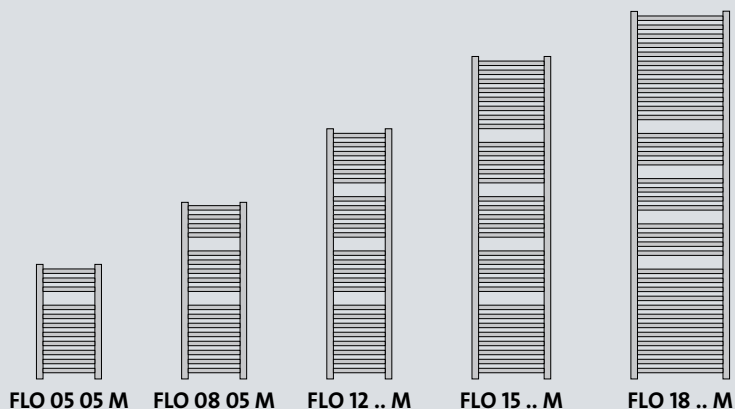

typ	moc [W] 75/65/20 °C	moc [W] 55/45/20 °C	H [mm]	L [mm]	Lp [mm]	pojemność wodna [dm ³]	masa [kg]	liczba poziomych kolektorów	kod zamówienia
FLO 05 05 M	266	136	547	500	50	2,60	4,00	11	F37A005405000350
FLO 08 05 M	397	203	862	500	50	3,90	6,50	17	F37A008605000350
FLO 12 05 M	552	282	1222	500	50	6,10	9,10	24	F37A012205000350
FLO 12 06 M	676	345	1222	600	50	6,80	11,30	24	F37A012206000350
FLO 12 07 M	826	421	1222	750	50	8,10	13,50	24	F37A012207500350
FLO 15 05 M	718	366	1537	500	50	7,40	12,40	30	F37A015305000350
FLO 15 06 M	804	410	1537	600	50	8,60	12,70	30	F37A015306000350
FLO 15 07 M	976	498	1537	750	50	10,20	15,30	30	F37A015307500350
FLO 18 05 M	830	423	1807	500	50	8,80	13,10	36	F37A018005000350
FLO 18 06 M	962	491	1807	600	50	10,10	14,90	36	F37A018006000350
FLO 18 07 M	1161	592	1807	750	50	12,00	17,60	36	F37A018007500350

Moc cieplna grzejników (W) wg normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20 °C i 55/45/20 °C. Dopłaty dla grzejników kolorowych - patrz strona 63.



FLORES C M

Wygięty grzejnik z podłączeniem środkowym o minimalistycznej, klasycznej formie, z prostotą kształtu i precyzją wykonania.


- Materiał : wysokiej jakości profil stalowy
- Maksymalne ciśnienie robocze : 0,8 MPa (8 bar)
- Maksymalna temperatura : 110°C
- Podłączenie : 2 otwory z gwintem wewnętrznym 1/2"
- Wyposażenie standardowe : zawieszenia o regulowanej odległości grzejnika od ściany, odpowietrznik ręczny, średnicy 1/2", korek zaślepiający
- Przygotowanie powierzchni : śrutowanie, odtłuszczenie, fosforanowanie, płukanie wodą zdemineralizowaną, pasywacja chromowa




- Malowanie podkładowe : anaforeza
- Malowanie : napylenie elektrostatyczne, kolor RAL 9016 (inne na zamówienie)
- Zastosowanie : wodne instalacje centralnego ogrzewania
- Gwarancja : 10 lat

FLORES C M

widok z przodu

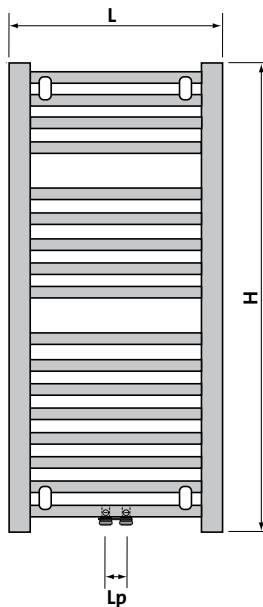

widok z boku

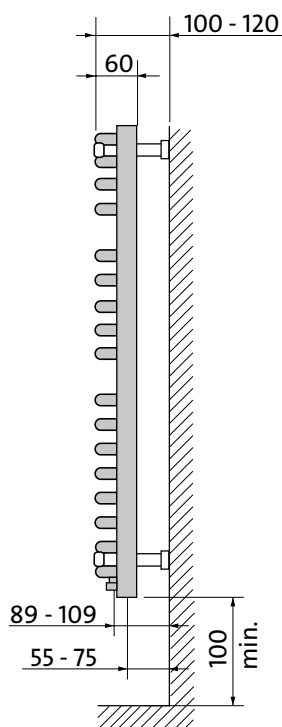


widok z góry




H = wysokość
L = szerokość
Lp = rozstaw podłączeń

wymiary w mm

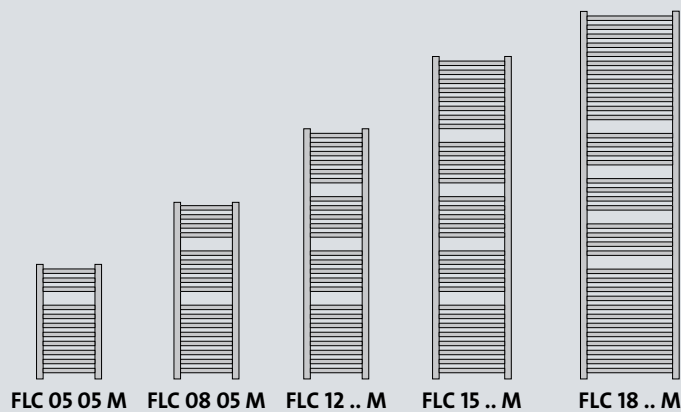

typ	moc [W] 75/65/20 °C	moc [W] 55/45/20 °C	H [mm]	L [mm]	Lp [mm]	pojemność wodna [dm ³]	masa [kg]	liczba poziomych kolektorów	kod zamówienia
FLC 05 05 M	265	135	547	500	50	2,60	4,10	11	F34A005405000350
FLC 08 05 M	421	215	862	500	50	3,90	6,20	17	F34A008605000350
FLC 12 05 M	587	299	1222	500	50	6,10	8,80	24	F34A012205000350
FLC 12 06 M	689	352	1222	600	50	6,80	11,30	24	F34A012206000350
FLC 12 07 M	843	430	1222	750	50	8,10	13,50	24	F34A012207500350
FLC 15 05 M	726	370	1537	500	50	7,40	12,40	30	F34A015305000350
FLC 15 06 M	856	437	1537	600	50	8,60	12,70	30	F34A015306000350
FLC 15 07 M	1051	536	1537	750	50	10,20	15,30	30	F34A015307500350
FLC 18 05 M	862	440	1807	500	50	8,80	13,10	36	F34A018005000350
FLC 18 06 M	1022	521	1807	600	50	10,10	14,90	36	F34A018006000350
FLC 18 07 M	1261	643	1807	750	50	12,00	17,60	36	F34A018007500350

Moc cieplna grzejników (W) wg normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20 °C i 55/45/20 °C. Dopłaty dla grzejników kolorowych - patrz strona 63.



FLORES CH

Grzejnik o minimalistycznej formie. Urzekający prostotą kształtu i precyzją wykonania. Wykończenie wysokiej jakości chromem umożliwia aranżacje grzejnika Flores CH zarówno w klasycznych jak i nowoczesnych łazienkach.


- Materiał : wysokiej jakości profil stalowy
- Czynniki grzewczy : woda
- Podłączenie : 4 otwory z gwintem wewnętrznym 1/2"
- Ciśnienie robocze : 0,8 MPa (8 bar)
- Temperatura maksymalna : 110 °C
- Malowanie : galwaniczne pokrycie warstwą chromu




- Wyposażenie podstawowe : chromowane zawieszenie o regulowanej odległości od ściany, odpowietrznik 1/2", korek zaślepiający
- Wyposażenie dodatkowe : wieszak prosty, półka, wieszak ręcznikowy okrągły

FLORES CH


widok z przodu

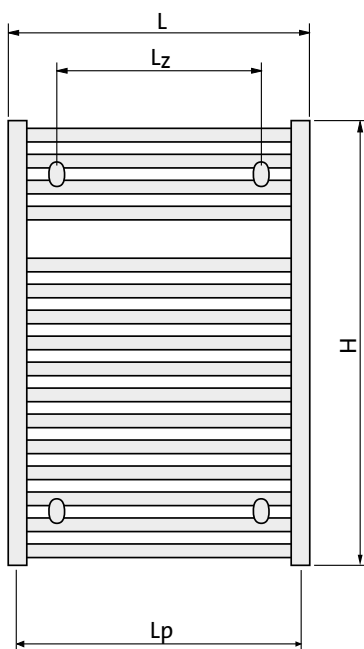

widok z boku

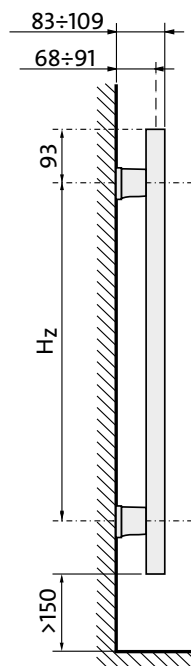


widok z góry



H = wysokość
L = szerokość
Hz = pionowy rozstaw zawieszek
Lz = poziomy rozstaw zawieszek
Lp = rozstaw przyłączy

wymiary w mm

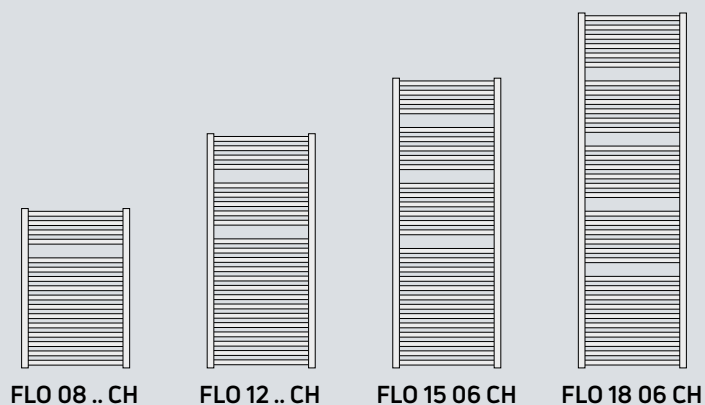

FLO 08 .. CH


FLO 12 .. CH

FLO 15 06 CH

FLO 18 06 CH

typ	moc [W]		H [mm]	L [mm]	zawieszenia		Lp [mm]	pojemność wodna [dm ³]	masa [kg]	liczba poziomych kolektorów	kod zamówienia
	75/65/20 °C	55/45/20 °C			Hz [mm]	Lz [mm]					
FLO 08 05 CH	258	134	770	500	584	350	455	3,54	7,0	16	F35A00800500030SCHRO
FLO 12 05 CH	354	186	1150	500	964	350	455	5,20	10,1	23	F35A01200500030SCHRO
FLO 08 06 CH	296	156	770	600	584	450	555	4,04	7,7	16	F35A00800600030SCHRO
FLO 12 06 CH	423	221	1150	600	964	450	555	5,92	11,3	23	F35A01200600030SCHRO
FLO 15 06 CH	508	268	1430	600	1244	450	555	7,30	14,0	28	F35A01500600030SCHRO
FLO 18 06 CH	635	337	1755	600	1569	450	555	8,84	16,9	34	F35A01800600030SCHRO

Grzejnik chromowany. Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.



FLORES C CH

Subtelna krzywizna kolektorów poziomych czyni model Flores C CH niezwykle praktycznym w codziennym użytkowaniu. Uniwersalizmu dodaje warstwa chromu, który zawsze jest ponadczasowy.


- Materiał : wysokiej jakości profil stalowy
- Czynniki grzewczy : woda
- Podłączenie : 4 otwory z gwintem wewnętrznym 1/2"
- Ciśnienie robocze : 0,8 MPa (8 bar)
- Temperatura maksymalna : 110 °C
- Malowanie : galwaniczne pokrycie warstwą chromu




- Wyposażenie podstawowe : chromowane zawieszenie o regulowanej odległości od ściany, odpowietrznik 1/2", korek zaślepiający
- Wyposażenie dodatkowe : wieszak wygięty

FLORES C CH


widok z przodu

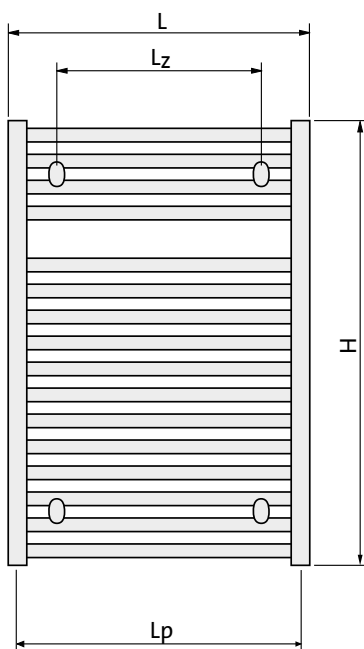

widok z boku

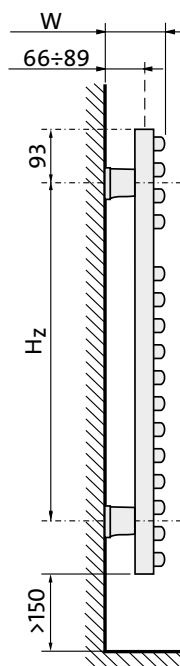


widok z góry



H = wysokość
L = szerokość
Hz = pionowy rozstaw zawieszek
Lz = poziomy rozstaw zawieszek
Lp = rozstaw przyłączy
W = głębokość

wymiary w mm

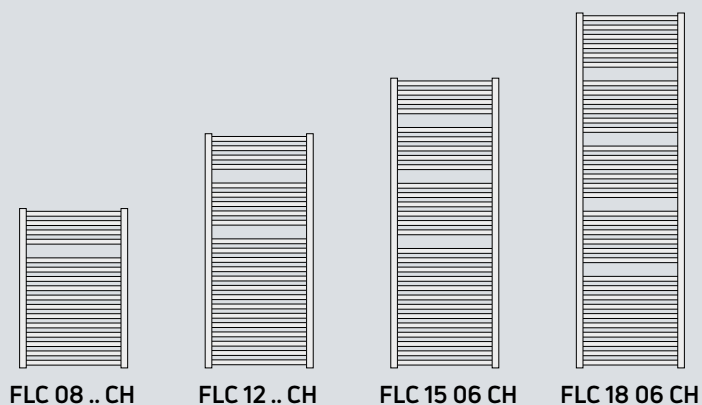

FLC 08 .. CH

FLC 12 .. CH

FLC 15 06 CH

FLC 18 06 CH

typ	moc [W] 75/65/20 °C	moc [W] 55/45/20 °C	H [mm]	L [mm]	W [mm]	zawieszania			pojemność wodna [dm³]	masa [kg]	liczba poziomych kolektorów	kod zamówienia
						Hz [mm]	Lz [mm]	Lp [mm]				
FLC 08 05 CH	258	134	770	500	100-123	584	300	455	3,54	7,0	16	F33A00800500030SCHRO
FLC 12 05 CH	354	186	1150	500	100-123	964	300	455	5,20	10,1	23	F33A01200500030SCHRO
FLC 08 06 CH	296	156	770	600	109-132	584	400	555	4,04	7,7	16	F33A00800600030SCHRO
FLC 12 06 CH	423	221	1150	600	109-132	964	400	555	5,92	11,3	23	F33A01200600030SCHRO
FLC 15 06 CH	508	268	1430	600	109-132	1264	400	555	7,30	14,0	28	F33A01500600030SCHRO
FLC 18 06 CH	635	337	1755	600	109-132	1569	400	555	8,84	16,9	34	F33A01800600030SCHRO

Grzejnik chromowany. Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.



ELATO

Płaskie elementy grzewcze usytuowane asymetrycznie względem kolektorów pionowych dodają ekstrawagancji przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej funkcjonalności.


- Materiał : wysokiej jakości profil stalowy
- Czynnik grzewczy : woda
- Podłączenie : 4 otwory z gwintem wewnętrznym 1/2"
- Ciśnienie robocze : 0,4 MPa (4 bar)
- Temperatura maksymalna : 110 °C
- Malowanie : podkładowe metodą anaforezy, końcowe metodą napylania elektrostatycznego
- Kolory : biały RAL 9016, pozostałe kolory z palety RAL na zamówienie



- Wyposażenie podstawowe : zawieszenia o regulowanej odległości od ściany, korek i odpowietrznik 1/2"
- Wyposażenie dodatkowe : wieszak prosty, wieszak okrągły, wieszak ręcznikowy typ V


Uwaga!

- Zasilanie i powrót podłączone ZAWSZE od dołu (można zamieniać miejscami).
- Grzejnik jest odwracalny góra/dół co pozwala na uzyskanie wersji zarówno lewo jak i prawostronnych.

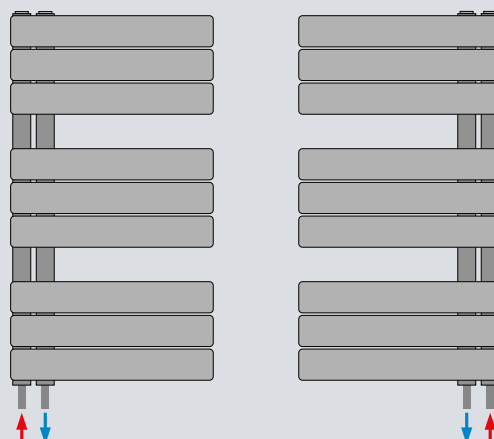


ELATO


widok z przodu

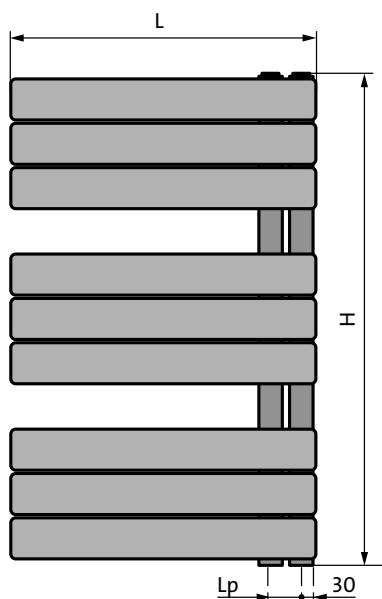

widok z boku

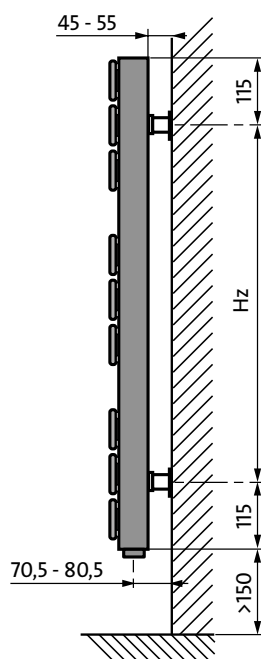

widok z góry

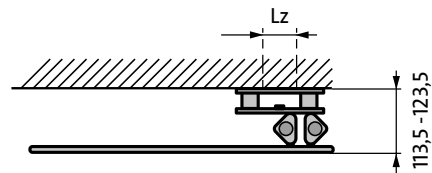

H = wysokość


L = szerokość

Hz = pionowy rozstaw zawieszek

Lz = poziomy rozstaw zawieszek

Lp = rozstaw przyłączy

wymiary w mm

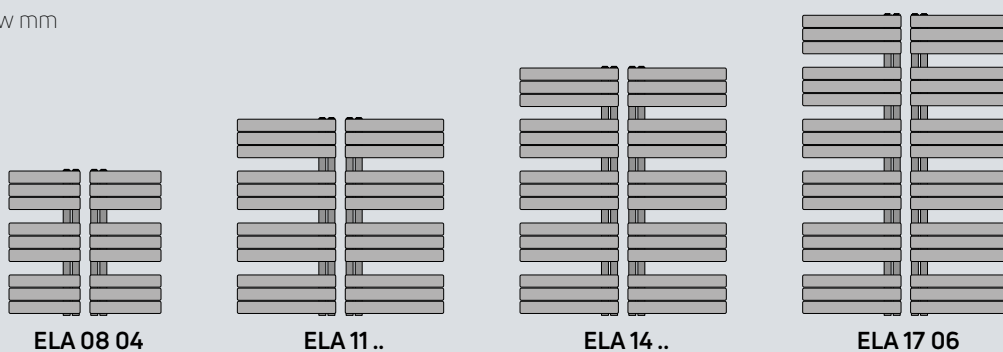

typ	moc [W] 75/65/20 °C	moc [W] 55/45/20 °C	H [mm]	L [mm]	zawieszki		Lp [mm]	pojemność wodna [dm³]	masa [kg]	liczba poziomych kolektorów	kod zamówienia
					Hz [mm]	Lz [mm]					
ELA 08 04	406	207	830	450	600	50	50	4,2	9,7	9	F8MA008304500D40
ELA 11 04	528	269	1130	450	900	50	50	5,7	13,1	12	F8MA011304500D40
ELA 11 06	706	360	1130	600	900	50	50	6,7	16,1	12	F8MA011306000D40
ELA 14 04	668	341	1430	450	1200	50	50	7,2	16,4	15	F8MA014304500D40
ELA 14 06	855	436	1430	600	1200	50	50	8,5	20,2	15	F8MA014306000D40
ELA 17 06	1008	514	1730	600	1500	50	50	10,2	24,3	18	F8MA017306000D40

Moc cieplna grzejników (W) wg normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20 °C i 55/45/20 °C. Dopłaty dla grzejników kolorowych - patrz strona 63.



APOLIMA

Oryginalny kształt łukowo wygiętych kolektorów poziomych wprowadza do każdego wnętrza element równowagi i harmonii.


- Materiał : wysokiej jakości profil stalowy
- Czynnik grzewczy : woda
- Podłączenie : 2 otwory z gwintem wewnętrznym 1/2"
- Ciśnienie robocze : 0,4 MPa (4 bar)
- Temperatura maksymalna : 110 °C
- Malowanie : podkładowe metodą anaforezy, końcowe metodą napylania elektrostatycznego
- Kolory : biały RAL 9016, pozostałe kolory z palety RAL na zamówienie



- Wyposażenie podstawowe : zawieszania o regulowanej odległości od ściany, korek i odpowietznik 1/8"


Uwaga!

- Zasilanie i powrót podłączane ZAWSZE od dołu (można zamieniać miejscami).

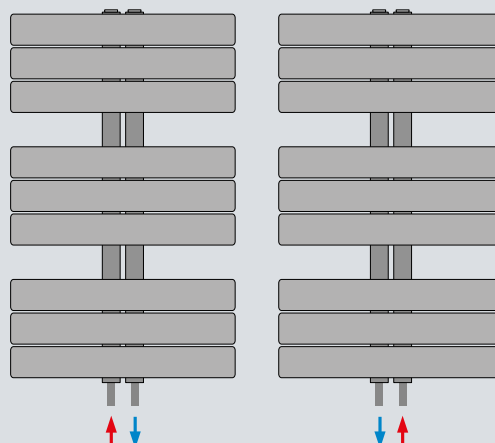


APOLIMA


widok z przodu

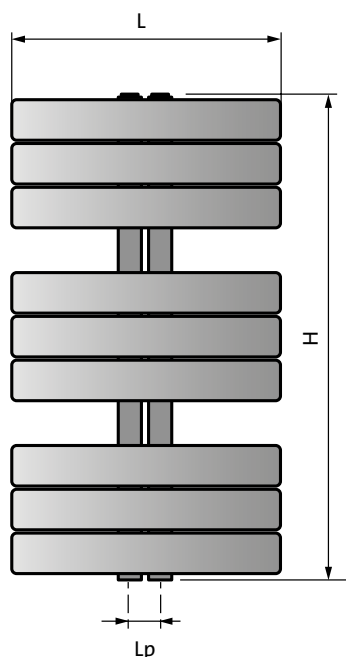

widok z boku

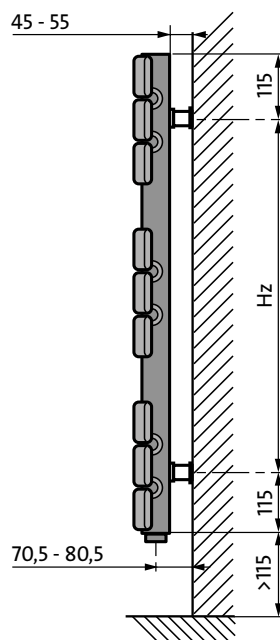

widok z góry

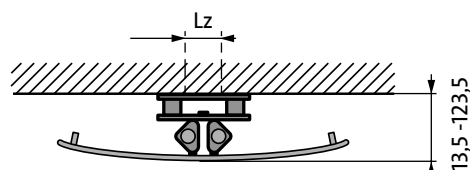

H = wysokość


L = szerokość

Hz = pionowy rozstaw zawieszek

Lz = poziomy rozstaw zawieszek

Lp = rozstaw przyłączy

wymiary w mm

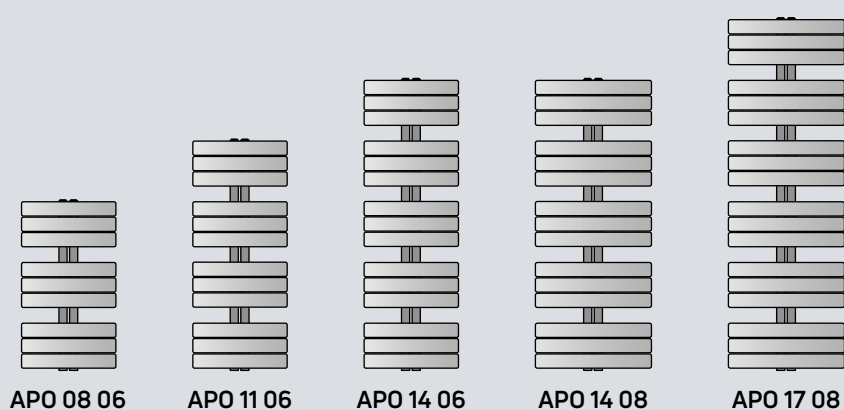

APO 08 06

APO 11 06

APO 14 06

APO 14 08

APO 17 08

typ	moc [W]		H [mm]	L [mm]	zawieszenia		Lp [mm]	pojemność wodna [dm ³]	masa [kg]	liczba poziomych kolektorów	kod zamówienia
	75/65/20 °C	55/45/20 °C			Hz [mm]	Lz [mm]					
APO 08 06	558	285	830	650	600	50	50	5,3	12,8	9	F8JA008306500320
APO 11 06	732	373	1130	650	900	50	50	7,1	17,1	12	F8JA011306500320
APO 14 06	909	464	1430	650	1200	50	50	8,9	21,5	15	F8JA014306500320
APO 14 08	1086	554	1430	800	1200	50	50	10,2	25,3	15	F8JA014308000320
APO 17 08	1300	663	1730	800	1500	50	50	12,2	29,4	18	F8JA017308000320

Moc cieplna grzejników (W) wg normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20 °C i 55/45/20 °C. Dopłaty dla grzejników kolorowych - patrz strona 63.



APIA

Proste linie podwójnych kolektorów poziomych zapewniają wysoką wydajność cieplną przy zachowaniu kompaktowych wymiarów.


- Materiał : wysokiej jakości profil stalowy
- Czynnik grzewczy : woda
- Podłączenie : 2 otwory z gwintem wewnętrznym 1/2" dla podłączenia środkowego (rozstaw króćców 50 mm) oraz 4 otwory z gwintem wewnętrznym 1/2" do podłączenia skrajnego od dołu
- Ciśnienie robocze : 1,0 MPa (10 bar)
- Temperatura maksymalna : 110 °C
- Malowanie : podkładowe metodą anaforezy, końcowe metodą napyłania elektrostatycznego
- Kolory : biały RAL 9016, pozostałe kolory z palety RAL na zamówienie




- Wyposażenie podstawowe : zawieszania o regulowanej odległości od ściany, korki i odpowietznik 1/2",
- Wyposażenie dodatkowe : wieszak prosty, półka, wieszak ręcznikowy okrągły, wieszak okrągły, wieszak ręcznikowy typ V

APIA


widok z przodu

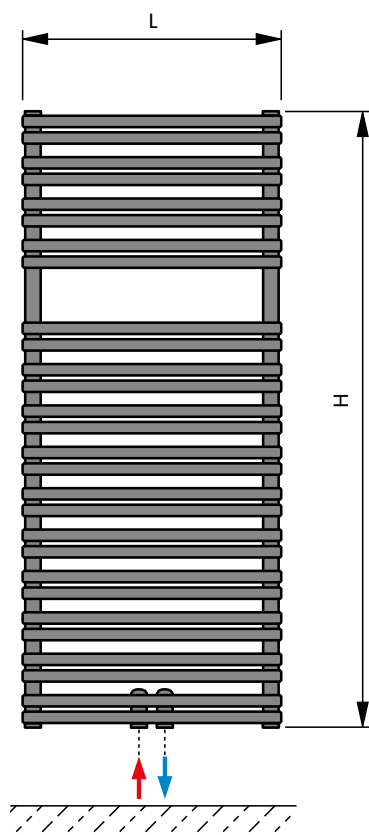


widok z boku

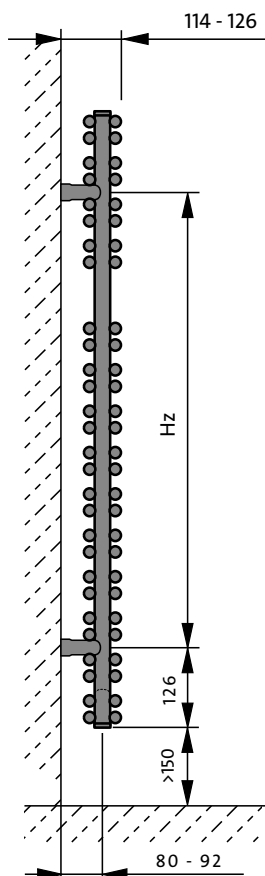

widok z góry




podłączenie

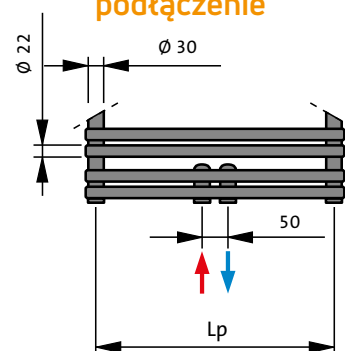

H = wysokość
L = szerokość
Hz = pionowy rozstaw zawieszek
Lz = poziomy rozstaw zawieszek
Lp = rozstaw przyłączy

wymiary w mm

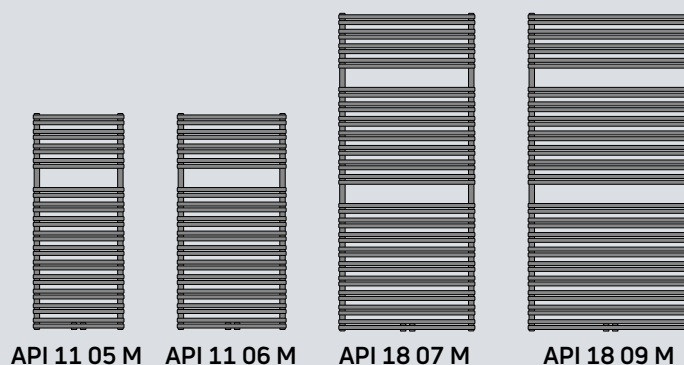

API 11 05 M

API 11 06 M

API 18 07 M

API 18 09 M

typ	moc [W] 75/65/20 °C	moc [W] 55/45/20 °C	H [mm]	L [mm]	zawieszki			pojemność wodna [dm³]	masa [kg]	liczba poziomych kolektorów	kod zamówienia
					Hz [mm]	Lz [mm]	Lp [mm]				
API 11 05 M	780	398	1134	500	882	460	460	7,9	18,2	48	F3VE011005000000
API 11 06 M	938	479	1134	600	882	560	560	9,3	20,7	48	F3VE011006000000
API 11 07 M	1183	604	1134	750	882	710	710	11,2	24,3	48	F3VE011007500000
API 11 09 M	1429	729	1134	900	882	860	860	13,1	28,0	48	F3VE011009000000
API 18 05 M	1243	634	1764	500	1512	460	460	13,1	27,7	72	F3VE018005000000
API 18 06 M	1474	752	1764	600	1512	560	560	14,9	31,9	72	F3VE018006000000
API 18 07 M	1794	915	1764	750	1512	710	710	17,3	38,0	72	F3VE018007500000
API 18 09 M	2127	1085	1764	900	1512	860	860	19,8	44,1	72	F3VE018009000000

Moc cieplna grzejników (W) wg normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20 °C i 55/45/20 °C. Dopłaty dla grzejników kolorowych - patrz strona 63.



LEROS

Grzejnik łazienkowy Leros zwraca uwagę nowoczesną linią tradycyjnego produktu. Odważny design inspirowany prostą formą, podkreślając wyjątkowość najnowszego modelu kolekcji Radson. Duży przekrój kolektorów (28 mm) nadaje solidnego wyglądu, a większe przestrzenie między nimi umożliwiają komfortowe suszenie ręczników na grzejniku.


- Materiał : wysokiej jakości profil stalowy
- Czynnik grzewczy : woda
- Podłączenie : 2 otwory z gwintem wewnętrznym 1/2" dla podłączenia środkowego (rozstaw króćców 50 mm) oraz 4 otwory z gwintem wewnętrznym 1/2" do podłączenia skrajnego od dołu
- Ciśnienie robocze : 1,0 MPa (10 bar)
- Temperatura maksymalna : 110 °C
- Malowanie : podkładowe metodą anaforezy, końcowe metodą napyłania elektrostatycznego




- Kolory : biały RAL 9016, pozostałe kolory z palety RAL na zamówienie
- Wyposażenie podstawowe : zawieszenia o regulowanej odległości od ściany, korki i odpowietznik 1/2",

LEROS


widok z przodu

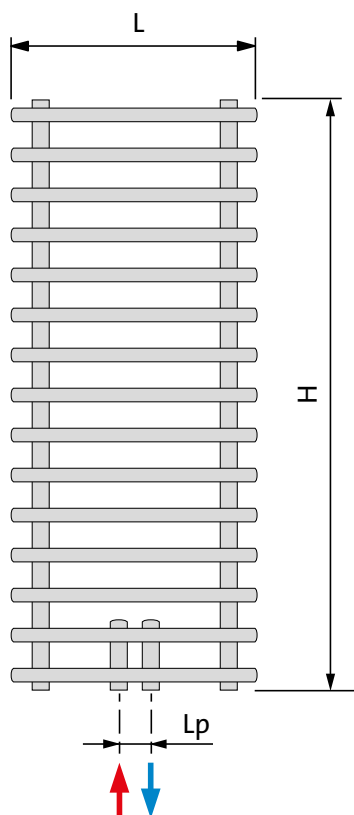

widok z boku

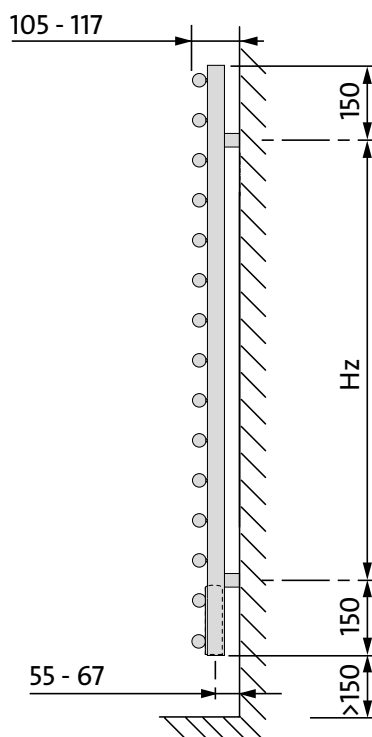


widok z góry

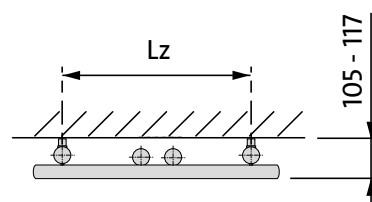

H = wysokość
L = szerokość
Hz = pionowy rozstaw zawieszek
Lz = poziomy rozstaw zawieszek
Lp = rozstaw przyłączy

wymiary w mm



LER 12 06 M

LER 18 06 M

typ	moc [W]		H [mm]	L [mm]	zawieszenia		Lp [mm]	pojemność wodna [dm ³]	masa [kg]	liczba poziomych kolektorów	kod zamówienia
	75/65/20 °C	55/45/20 °C			Hz [mm]	Lz [mm]					
LER 12 06 M	607	325	1224	600	924	500	50	5,85	11,55	15	F5YA012006000300
LER 18 06 M	870	464	1812	600	1512	500	50	8,25	16,45	22	F5YA018006000300

Moc cieplna grzejników (W) wg normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20 °C i 55/45/20 °C. Dopłaty dla grzejników kolorowych - patrz strona 63.



MINORCA

Łagodnie owalne kolektory w kształcie litery D sprawiają, że Minorca jest estetyczna w odbiorze, a płaskie elementy poprzeczne bardzo praktyczne dla umieszczenia tam np. ręczników.


- Materiał : wysokiej jakości profil stalowy
- Maksymalne ciśnienie robocze : 0,8 MPa (8 bar)
- Maksymalna temperatura : 110°C
- Podłączenie : 2 otwory z gwintem wewnętrznym 1/2"
- Wyposażenie standardowe : zawieszenia o regulowanej odległości grzejnika od ściany, odpowietrznik ręczny 1/2", korek zaślepiający
- Przygotowanie powierzchni : śrutowanie, odtłuszczenie, fosforanowanie, płukanie wodą zdemineralizowaną, pasywacja chromowa




- Malowanie podkładowe : anaforeza
- Malowanie : napyłanie elektrostatyczne, kolor RAL 9016 (inne na zamówienie)
- Zastosowanie : wodne instalacje centralnego ogrzewania
- Gwarancja : 10 lat

MINORCA


widok z przodu

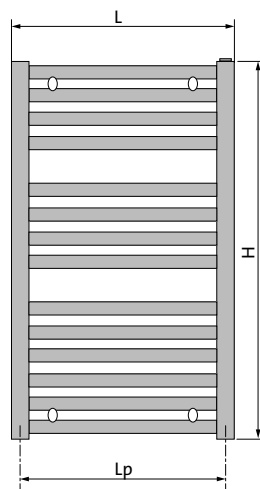


widok z boku

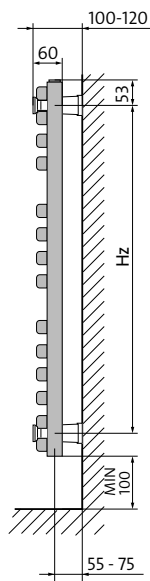

widok z góry



podłączenie



H = wysokość
L = szerokość
Hz = pionowy rozstaw zawieszek
Lz = poziomy rozstaw zawieszek
Lp = rozstaw podłączeń

wymiary w mm



MIN 08 05



MIN 12 ..



MIN 14 ..



MIN 17 ..

typ	moc [W] 75/65/20 °C	moc [W] 55/45/20 °C	H [mm]	L [mm]	zawieszenia		Lp [mm]	pojemność wodna [dm ³]	masa [kg]	liczba poziomych kolektorów	kod zamówienia
					Hz [mm]	Lz [mm]					
MIN 08 05	386	197	849	500	742	295	450	4,30	8,00	14	F42A008405000320
MIN 12 05	549	280	1220	500	1113	295	450	6,20	11,50	20	F42A012205000320
MIN 12 06	659	336	1220	600	1113	395	550	7,10	13,80	20	F42A012206000320
MIN 12 07	824	420	1220	750	1113	545	700	8,50	17,25	20	F42A012207500320
MIN 14 06	791	404	1485	600	1378	395	550	8,60	16,55	24	F42A014806000320
MIN 14 07	1187	606	1485	750	1378	545	700	10,30	24,83	24	F42A014807500320
MIN 17 05	778	397	1750	500	1643	295	450	8,80	16,50	28	F42A017505000320
MIN 17 06	923	471	1750	600	1643	395	550	10,10	19,30	28	F42A017506000320
MIN 17 07	1385	707	1750	750	1643	545	700	12,20	28,95	28	F42A017507500320

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.
Dopłaty dla grzejników kolorowych - patrz strona 63.



EVIA

Grzejnik łazienkowy łączący elegancki design z ponadprzeciętnymi walorami użytkowymi. Cechą szczególną tego rozwiązania jest to, że część elementów drabinkowych można odchylać dla łatwiejszego nakładania ręczników i innych akcesoriów łazienkowych. Uchylne kolektory standardowo są wykonywane w kolorze grzejnika. Opcjonalnie można wybierać także spośród kilku gotowych zestawów barw gdzie kolor ruchomych elementów jest inny niż pozostała część grzejnika.


- Materiał : wysokiej jakości profil stalowy
- Czynnik grzewczy : woda
- Podłączenie : 2 otwory z gwintem wewnętrznym 1/2"
- Ciśnienie robocze : 0,4 MPa (4 bar)
- Temperatura maksymalna : 110 °C
- Malowanie : podkładowe metodą anaforezy, końcowe metodą napyłania elektrostatycznego




- Kolory : biały RAL 9016, pozostałe kolory z palety RAL na zamówienie
- Wyposażenie podstawowe : zawieszenia o regulowanej odległości od ściany, wychylne kolektory poziome jako wieszaki, korek i odpowietrznik 1/2".

EVIA


widok z przodu

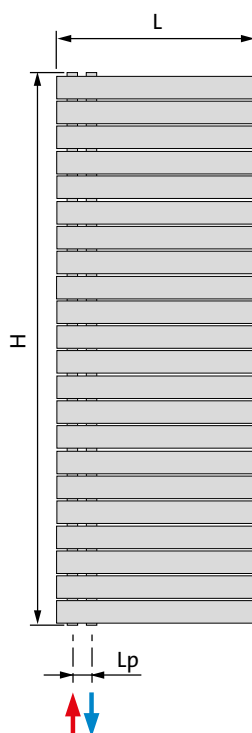

widok z boku

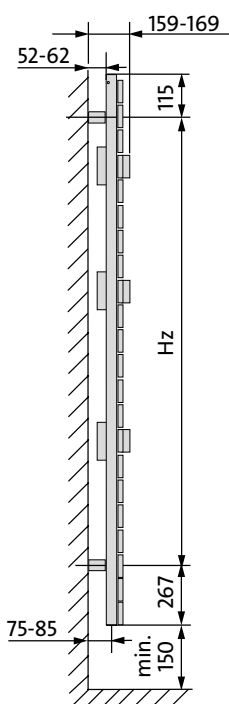

widok z góry



H = wysokość
L = szerokość
Hz = pionowy rozstaw zawieszek
Lz = poziomy rozstaw zawieszek
Lp = rozstaw przyłączy

wymiary w mm



EVI 14 06



EVI 17 06

typ	moc [W] 75/65/20 °C	moc [W] 55/45/20 °C	H [mm]	L [mm]	zawieszka		Lp [mm]	pojemność wodna [dm³]	masa [kg]	liczba poziomych kolektorów	kod zamówienia (wersja lewostronna)
					Hz [mm]	Lz [mm]					
EVI 14 06	758	398	1357	600	975	100	50	8,45	27,8	18	F96A0135060G0340
EVI 17 06	896	469	1657	600	1275	100	50	10,02	36,6	22	F96A0165060G0340
(wersja prawostronna)											
EVI 14 06	758	398	1357	600	975	100	50	8,45	27,8	18	F96A0135060D0340
EVI 17 06	896	469	1657	600	1275	100	50	10,02	36,6	22	F96A0165060D0340

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.

Kody zamówieniowe dotyczą grzejników w kolorze śnieżnobiałym RAL 9016. Grzejnik Evia dostępny jest w następujących konfiguracjach kolorystycznych kolor grzejnika (nr z palety kolorów Purmo Group - patrz strona 63.) kolor ramion ruchomych (nr z palety kolorów Purmo Group - patrz strona 63.):

- | | | |
|---|--|---|
| 1. Anodic Bronze (S0146) Creme White (S0145) | 5. Metal Black (S0104) Metal Alu (S0201) | 9. Light Grey (S0143) Brown Grey (S0144) |
| 2. Creme White (S0145) Anodic Bronze (S0146) | 6. Metal Alu (S0201) Metal Black (S0104) | 10. Brown Grey (S0144) Light Grey (S0143) |
| 3. Anodic Brown (S0147) Anodic Bronze (S0146) | 7. White Textured (S0142) Black Textured (S0141) | |
| 4. Anodic Bronze (S0146) Anodic Brown (S0147) | 8. Black Textured (S0141) White Textured (S0142) | |

Dopłata dla nich wynosi +20% do ceny grzejnika w kolorze śnieżnobiałym RAL9016 o tych samych wymiarach. Zawieszki do grzejników kolorowych dostarczane w kolorze grzejnika.

Współczynniki korekcyjne

temperatura czynnika grzejnego [°C]		wartość współczynnika do doboru wydajności cieplnej grzejnika przy temperaturach innych niż 75/65/20 °C							
		temperatura powietrza t_i w ogrzewanym pomieszczeniu [°C]							
t_z	t_p	5	8	12	16	18	20	22	24
95	90	0,48	0,50	0,54	0,57	0,59	0,61	0,64	0,66
	85	0,50	0,52	0,56	0,60	0,62	0,64	0,67	0,70
	80	0,52	0,55	0,59	0,63	0,65	0,68	0,70	0,73
	75	0,54	0,57	0,61	0,66	0,69	0,72	0,75	0,78
	70	0,57	0,60	0,65	0,70	0,73	0,76	0,79	0,83
90	85	0,52	0,55	0,58	0,63	0,65	0,67	0,70	0,73
	80	0,54	0,57	0,61	0,66	0,68	0,71	0,74	0,77
	75	0,57	0,60	0,64	0,69	0,72	0,75	0,78	0,82
	70	0,59	0,63	0,67	0,73	0,76	0,80	0,83	0,87
	65	0,62	0,66	0,71	0,77	0,81	0,85	0,89	0,93
85	80	0,56	0,59	0,64	0,69	0,72	0,75	0,78	0,81
	75	0,59	0,62	0,67	0,72	0,75	0,79	0,82	0,86
	70	0,62	0,65	0,70	0,77	0,80	0,84	0,88	0,92
	65	0,65	0,69	0,75	0,81	0,85	0,89	0,94	0,99
	60	0,68	0,73	0,79	0,87	0,91	0,96	1,01	1,07
80	75	0,61	0,65	0,70	0,76	0,79	0,83	0,87	0,91
	70	0,64	0,68	0,74	0,81	0,84	0,88	0,93	0,97
	65	0,68	0,72	0,78	0,86	0,90	0,94	0,99	1,05
	60	0,72	0,76	0,83	0,91	0,96	1,01	1,07	1,13
	55	0,76	0,81	0,89	0,98	1,04	1,10	1,16	1,24
75	70	0,67	0,72	0,78	0,85	0,89	0,94	0,98	1,04
	65	0,71	0,75	0,82	0,90	0,95	1,00	1,05	1,12
	60	0,75	0,80	0,88	0,97	1,02	1,08	1,14	1,21
	55	0,80	0,85	0,94	1,04	1,10	1,17	1,24	1,32
	50	0,85	0,91	1,01	1,13	1,20	1,28	1,37	1,47
70	65	0,75	0,79	0,87	0,96	1,01	1,07	1,13	1,19
	60	0,79	0,84	0,93	1,03	1,08	1,15	1,22	1,30
	55	0,84	0,90	0,99	1,11	1,17	1,25	1,33	1,42
	50	0,89	0,96	1,07	1,20	1,28	1,37	1,47	1,58
65	60	0,83	0,89	0,98	1,10	1,16	1,23	1,31	1,40
	55	0,88	0,95	1,05	1,18	1,26	1,34	1,43	1,54
	50	0,94	1,02	1,14	1,29	1,37	1,47	1,59	1,71
60	55	0,94	1,01	1,13	1,27	1,36	1,45	1,56	1,68
	50	1,00	1,08	1,22	1,39	1,48	1,60	1,73	1,87
	45	1,08	1,17	1,33	1,53	1,65	1,78	1,94	2,13
55	50	1,07	1,16	1,31	1,50	1,62	1,75	1,90	2,07
	45	1,15	1,26	1,43	1,66	1,80	1,96	2,15	2,37
	40	1,25	1,37	1,59	1,86	2,03	2,24	2,48	2,78
50	45	1,23	1,36	1,56	1,82	1,98	2,17	2,40	2,67
	40	1,34	1,48	1,73	2,05	2,25	2,50	2,79	3,15
	35	1,47	1,65	1,94	2,36	2,63	2,96	3,38	3,92
45	40	1,45	1,62	1,90	2,28	2,53	2,83	3,19	3,66
	35	1,60	1,80	2,15	2,64	2,96	3,37	3,89	4,58
40	35	1,75	1,98	2,40	3,00	3,41	3,93	4,62	5,54
	30	1,96	2,25	2,79	3,61	4,21	5,01	6,14	7,87

Tablica została opracowana dla współczynnika $n = 1,3$

przykład:

Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło pomieszczenia wynosi 800 W. Projektowana temperatura wody zasilającej grzejnik wynosi 55°C, a powracającej z grzejnika 45°C. Projektowana temperatura powietrza w pomieszczeniu wynosi 20°C. Dla parametrów 55/45/20°C odczytujemy współczynnik korekcyjny 1,96. Mnożąc obliczeniowe zapotrzebowanie

na ciepło (800 W) przez współczynnik korekcyjny (1,96), otrzymujemy moc cieplną (1568 W), według której dobieramy grzejnik dla parametrów 75/65/20°C.

Oznacza to, że projektowany grzejnik dla parametrów 55/45/20°C osiągnie moc cieplną 800W, zaś dla parametrów 75/65/20°C moc 1568 W.


Zawory i głowice do grzejników

Niektóre modele grzejników łazienkowych (Kea, Ratea, Mauritius, Elato, Apolima, Apia, Evia), które posiadają podłączenia dolne z rozstawem 50mm, można podłączyć z wykorzystaniem zespolonych zaworów termostatycznych. Przykładowe typy i producentów podano w tabelce.

PRODUCENT	NUMER KATALOGOWY	
	ZAWÓR	GŁOWICA
Danfoss VHX-DUO + RAX	013G4281 – zestaw biały RAL9016 013G4279 – zestaw chromowany	
Heimeier Multilux	3851-02.000 3850-02.000	jak dla grzejników dekoracyjnych z wkładką zaworową
Herz	1 3692 91 1 3694 91	1 9260 06, 1 7260 06, 1 9200 60, 1 7260 40
Honeywell Therafix	V2474YE0015 V2474YD0015	jak dla grzejników dekoracyjnych z wkładką zaworową
Oventrop Multiblock T	118 40 83 118 40 84	jak dla grzejników dekoracyjnych z wkładką zaworową
Schlosser Duo-plex	6021 00001, 6021 00003, 6021 00005, 6021 00007	jak dla grzejników dekoracyjnych z wkładką zaworową



Akcesoria

	opis	wymiary, kolory	kod zamówienia
	wieszak prosty biały : Santorini, Santorini A, Kea, Ratea, Mauritius, Apia	370 mm	AZ16BTBARR40BL00
		470 mm	AZ16BTBARR50BL00
	chromowany : Santorini, Santorini A, Kea, Ratea, Mauritius, Apia, Flores CH	370 mm	AZ16BTBARR40BLOSCHRO
		470 mm	AZ16BTBARR50CH0SCHRO
	Muna, Elato	biały	AZ16BTBARR40BL00
	Muna, Elato	chromowany	AZ16BTBARR40CH0SCHRO
	wieszak wygięty biały : Santorini C	370 mm	AZ16BTBARR40CB00
		470 mm	AZ16BTBARR50CB00
	chromowany : Flores C CH	370 mm	AZ16BTBARR40CH0SCHRO
		470 mm	AZ16BTBARR50CC0SCHRO
	półka biała : Santorini, Santorini A, Kea, Ratea, Mauritius, Apia	470 mm	AZ16BTGRILLBL000
	chromowana : Santorini, Santorini A, Kea, Ratea, Mauritius, Apia, Flores CH	470 mm	AZ16BTGRILLBL00SCHRO
	Santorini, Santorini A, Santorini C, Kea, Ratea, Mauritius, Apia	biały	AZ16BHPATRBLO000
	Santorini, Santorini A, Santorini C, Kea, Ratea, Mauritius, Apia, Flores CH, Flores C CH	chromowany	AZ16BHPATRBLO00SCHRO
	wieszak okrągły Santorini, Santorini A, Santorini C, Kea, Ratea, Mauritius, Apia	biały	AZ16HTANORBL0000
		chromowany	AZ16HTANORCH000SCHRO
	Muna, Elato	biały	AZ16HTANORBL0000
		chromowany	AZ16HTANORCH000SCHRO
	wieszak ręcznikowy typ V - sztuk 2 Santorini, Santorini A, Santorini C, Kea, Ratea, Mauritius, Apia	biały	AZ16BHPATVRBL000
		chromowany	AZ16BHPATVRCH00SCHRO
	Muna, Elato	biały	AZ16BHPATVRBL000
		chromowany	AZ16BHPATVRCH00SCHRO

System jakości

Grzejniki Radson produkowane są z najlepszych materiałów z zachowaniem najwyższych standardów jakości. Potwierdzeniem wprowadzenia zintegrowanego systemu zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego zgodnych z normami ISO 9001 i ISO 14001 są certyfikaty przyznane przez British Standards Institution.



Purmo Group Poland Sp. z o.o.

Koncern wywodzący się z Finlandii jest największym producentem grzejników w Polsce i Europie. Wysokiej jakości produkty i poparte działaniem partnerstwo to klucze do sukcesów naszej firmy. Nasze grzejniki sprawdziły się w trudnych warunkach klimatycznych północnej Skandynawii. Działając przez ponad 50 lat zdobyliśmy uznanie na rynkach europejskich, jak również w krajach innych kontynentów.

Mamy największą i najlepiej zorganizowaną sieć sprzedaży. Dzięki temu nasze zaangażowanie w obsługę drobnych przedsięwzięć jest tak samo duże, jak w realizację wielkich inwestycji.

Swój wizerunek firma Purmo Group Poland Sp. z o.o. zawdzięcza polskim menadżerom i inżynierom. Doświadczeni, wysoko wykwalifikowani regionalni szefowie sprzedaży utrzymują stały kontakt z jednostkami handlowymi, projektantami, instalatorami i inwestorami, troszcząc się o najwyższą jakość obsługi klienta.

W Polsce zatrudniamy obecnie ponad 750 osób. Inwestujemy w przyszłe kadry współpracując z ośrodkami akademickimi na terenie kraju. Organizujemy szkolenia dla projektantów i instalatorów. Wszystko to w trosce o satysfakcję naszego klienta, który zawsze może liczyć na naszą pomoc.




YALI PARADA

Yali Parada to zaprojektowany w nowoczesnym stylu elektryczny grzejnik płytowy. Całkowicie płaski panel frontowy dodaje elegancji klasycznym jak i modernistycznym wnętrzom. Dzięki zastosowaniu wielu nowych funkcji jest idealny zarówno do domów jak pomieszczeń biurowych. Yali Parada oferuje precyzyjną regulację temperatury a wszystkie nastawy są wyraźnie widoczne dzięki ciekłokrystalicznemu wyświetlaczowi umieszczonemu dyskretnie na osłonie bocznej. Zaawansowane sterowanie umożliwia wybór sposobu ogrzewania. Płyty grzejnika mogą pracować w trybie równoległym lub kaskadowym gdzie najpierw jest załączana płyta frontowa a dopiero później tylna.


- Grzejnik napełniony olejem pochodzenia roślinnego.
- Produkowany z najwyższej jakości stali.
- Pokryty odpornym na ścieranie lakierem epoksydowym w kolorze białym (RAL9016).
- Zabezpieczenie przed zamarzaniem (0,5-10°C)
- System blokowania zawieszek.
- Bezgłośny, bezwonny, zmniejszający ryzyko powstawania alergii.
- Zaawansowany programowalny termostat cyfrowy, umożliwiający precyzyjne ustawienie parametrów pracy.
- Sterowanie grupą grzejników w trybie zależnym.
- Maksymalna temperatura powierzchni zewnętrznej grzejnika 90°C (przy zwykłym trybie pracy).
- Możliwość ograniczenia maksymalnej temperatury powierzchni grzejnika do 75°C lub 60°C w trybie mocy zredukowanej.
- Łatwość użytkowania, szybkie nagrzewanie i równomierny rozkład temperatury na całej powierzchni grzejnika.
- Zawieszenia ściennie w zestawie, wraz ze śrubami do stałego montażu.
- Grzejniki są wyposażone w ożebrowanie konwekcyjne, montaż należy przeprowadzić tak, aby wyświetlacz termostatu znalazł się po prawej, górnej stronie grzejnika.



widok z boku




widok z przodu

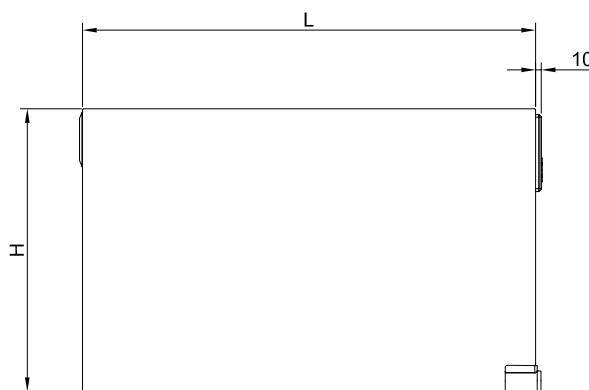

H = wysokość
 L = długość

widok z góry




Yali Parada – wysokość 500 mm

typ	moc [W]	wysokość H [mm]	długość L [mm]	waga [kg]	napięcie zasilania [V]	kod zamówienia
YALI P C 05 040 21 230 05 1	500	500	400	14	230	FE4210500401ASK0
YALI P C 05 050 21 230 08 1	750	500	500	17	230	FE4210500501ASK0
YALI P C 05 065 21 230 10 1	1000	500	650	22	230	FE4210500651ASK0
YALI P C 05 080 21 230 13 1	1250	500	800	27	230	FE4210500801ASK0
YALI P C 05 095 21 230 15 1	1500	500	950	32	230	FE4210500951ASK0
YALI P C 05 125 21 230 20 1	2000	500	1250	42	230	FE4210501251ASK0

Grzejnik dostępny na zamówienie. Standardowo dostarczany jest bez wtyczki sieciowej.

Dostępne dodatkowe akcesoria są na stronie 62.

CN 2020 – 8516 29 10.



YALI RAMO

Yali Ramo to elektryczny grzejnik płytowy wykorzystujący najnowsze osiągnięcia techniki grzewczej. Panel frontowy charakteryzuje się dyskretnymi, poziomymi przetłoczeniami nadającymi bryle grzejnika wyjątkowej lekkości. Zastosowanie w urządzeniu zaawansowanych funkcji czyni go idealnym rozwiązaniem dla domów oraz obiektów biurowych.


Yali Ramo oferuje precyzyjną regulację temperatury a wszystkie nastawy są bardzo czytelne dzięki ciekłokrystalicznemu wyświetlaczowi umieszczonemu dyskretnie na osłonie bocznej.

Zaawansowane sterowanie umożliwia dokonanie wyboru trybu ogrzewania. Płyty grzejnika mogą pracować w trybie równoległym lub kaskadowym gdzie najpierw jest załączana płyta frontowa a dopiero później tylna.


- Grzejnik napełniony olejem pochodzenia roślinnego.
- Produkowany z najwyższej jakości stali.
- Pokryty odpornym na ścieranie lakierem epoksydowym w kolorze białym (RAL9016).
- Zabezpieczenie przed zamarzaniem (0,5-10°C)
- System blokowania zawieszek.
- Bezgłośny, bezwonny, zmniejszający ryzyko powstawania alergii.
- Zaawansowany programowalny termostat cyfrowy, umożliwiający precyzyjne ustawienie parametrów pracy.
- Sterowanie grupą grzejników w trybie zależnym.
- Maksymalna temperatura powierzchni zewnętrznej grzejnika 90°C (przy zwykłym trybie pracy).
- Możliwość ograniczenia maksymalnej temperatury powierzchni grzejnika do 75°C lub 60°C w trybie mocy zredukowanej.
- Łatwość użytkowania, szybkie nagrzewanie i równomierny rozkład temperatury na całej powierzchni grzejnika.
- Zawieszenia ściennie w zestawie, wraz ze śrubami do stałego montażu.
- Grzejniki są wyposażone w ożebrowanie konwekcyjne, montaż należy przeprowadzić tak, aby wyświetlacz termostatu znalazł się po prawej, górnej stronie grzejnika.




widok z boku



widok z przodu

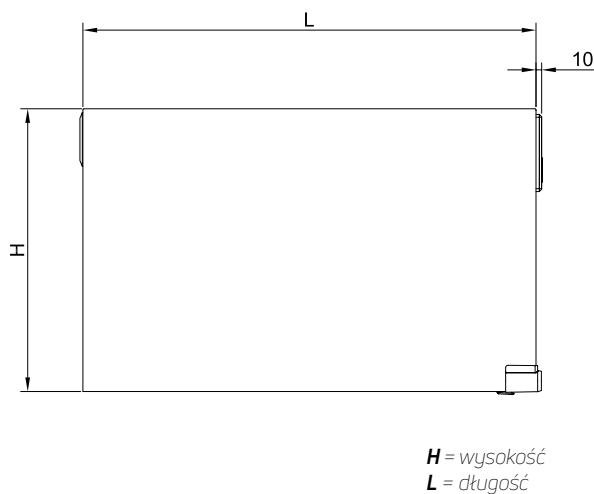

widok z góry



Yali Ramo – wysokość 500 mm

typ	moc [W]	wysokość H [mm]	długość L [mm]	waga [kg]	napięcie zasilania [V]	kod zamówienia
YALI R C 05 040 21 230 05 1	500	500	400	14	230	FE5210500401ASK0
YALI R C 05 050 21 230 08 1	750	500	500	17	230	FE5210500501ASK0
YALI R C 05 065 21 230 10 1	1000	500	650	22	230	FE5210500651ASK0
YALI R C 05 080 21 230 13 1	1250	500	800	27	230	FE5210500801ASK0
YALI R C 05 095 21 230 15 1	1500	500	950	32	230	FE5210500951ASK0
YALI R C 05 125 21 230 20 1	2000	500	1250	42	230	FE5210501251ASK0

Grzejnik dostępny na zamówienie. Standardowo dostarczany jest bez wtyczki sieciowej.

Dostępne dodatkowe akcesoria są na stronie 62.

CN 2020 – 8516 29 10.



YALI COMFORT

Grzejnik Yali Comfort to dyskretny wygląd, typowy dla grzejników płytowych. Dwa panele o wysokości 300 lub 500 mm wypełnione olejem roślinnym tworzą stabilną konstrukcję i pozwalają uzyskiwać wysoką moc grzewczą.


Całości dopełnia górna kratka i osłony boczne, tworząc estetyczną bryłę grzejnika, kryjącą detale konstrukcyjne. Udana połączenie tradycji z nowoczesnością pozwala dopasować grzejnik do każdego wnętrza.




- Grzejnik napełniony olejem pochodzenia roślinnego.
- Produkowany z najwyższej jakości stali.
- Pokryty odpornym na ścieranie lakierem epoksydowym w kolorze białym (RAL9016).
- System blokowania zawieszek.
- Bezgłośny, bezwonny, zmniejszający ryzyko powstawania alergii.
- Regulowana maksymalna temperatura powierzchni zewnętrznej grzejnika 90°C (przy zwykłym trybie pracy) oraz 75°C lub 60°C (przy obniżonej mocy).
- Możliwość sterowania grupą grzejników.
- Łatwość użytkowania, szybkie nagrzewanie i równomierny rozkład temperatury na całej powierzchni grzejnika.
- Zawieszenia ścienna wraz ze śrubami do stałego montażu, w zestawie.
- Grzejniki są wyposażone w ożebrowanie konwekcyjne, montaż należy przeprowadzić tak, aby termostat znalazł się po prawej, górnej stronie grzejnika.
- Przetłacznik włącz/wyłącz.




widok z boku



widok z przodu

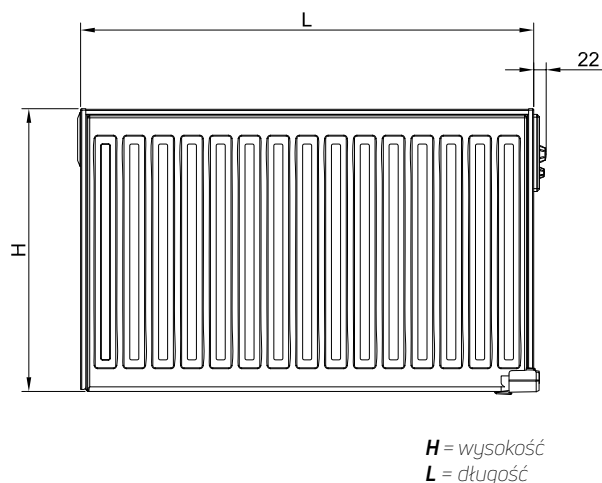

widok z góry

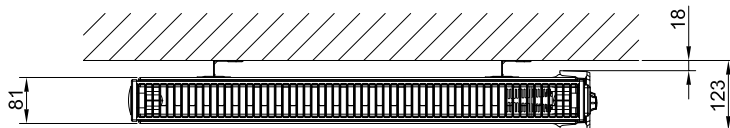

Yali Comfort – wysokość 300 mm

typ	moc [W]	wysokość H [mm]	długość L [mm]	waga [kg]	napięcie zasilania [V]	kod zamówienia
YALI C C 03 050 21 230 05 1	500	300	500	10	230	FE3210300501ASIO
YALI C C 03 080 21 230 08 1	750	300	800	15	230	FE3210300801ASIO
YALI C C 03 100 21 230 10 1	1000	300	1000	19	230	FE3210301001ASIO
YALI C C 03 130 21 230 13 1	1250	300	1300	24	230	FE3210301301ASIO


Yali Comfort – wysokość 500 mm

YALI C C 05 040 21 230 05 1	500	500	400	12	230	FE3210500401ASIO
YALI C C 05 050 21 230 08 1	750	500	500	15	230	FE3210500501ASIO
YALI C C 05 065 21 230 10 1	1000	500	650	20	230	FE3210500651ASIO
YALI C C 05 080 21 230 13 1	1250	500	800	24	230	FE3210500801ASIO
YALI C C 05 095 21 230 15 1	1500	500	950	28	230	FE3210500951ASIO

Grzejnik dostępny na zamówienie. Standardowo dostarczany jest bez wtyczki sieciowej.

Dostępne dodatkowe akcesoria są na stronie 62.

CN 2020 – 8516 29 10.




ATHENA S

Naturalny przepływ

Płynne krzywizny grzejnika Athena S przypominają zakola rzeki leniwie zmierzającej ku morzu, wprowadzając do każdej łazienki atmosferę relaksu, a jednocześnie stanowiąc mocny punkt wystroju wnętrza. Grzejnik ten okazuje się również niezwykle praktyczny – jego krzywizny pomieszczą niejednego ręcznik.

Grzejnik Athena S można montować w dowolnej orientacji góra-dół. Wersja z bezpośrednim podłączeniem do sieci elektrycznej zapewnia niezakłóconą wizualnie krzywiznę grzejnika, natomiast wersja z przewodem i wtyczką umożliwia szybkie podłączenie do zasilania. Grzejnik Athena S wyposażony jest w łatwy w obsłudze przełącznik zasilania włącz/wyłącz.

- Suszarka elektryczna z przewodem zasilającym do stałego montażu, z dwubiegunowym podświetlanym przełącznikiem zasilania i nakładkami maskującymi elementy montażowe.
- Produkowany z najwyższej jakości szwedzkiej stali.
- Bezgłośny, bezwonny.
- Dostępny w dwóch wersjach wykończenia: chrom i biały lakier.
- Montaż w dowolnej orientacji góra-dół.
- Dwubiegunowy przełącznik zasilania typu włącz/wyłącz.
- Łatwość i wygoda montażu. W trakcie montażu można wybrać optymalną lokalizację przełącznika zasilania: góra lub dół.
- Wybór pomiędzy ukrytym przyłączem do instalacji elektrycznej i podłączeniem z wtyczką.
- Maksymalna temperatura powierzchni zewnętrznej grzejnika 60°C.
- Grzejnik dostarczany z 1,5 m przewodem zasilającym z wtyczką do szybkiego podłączenia oraz śrubami i zawieszaciami montażowymi.

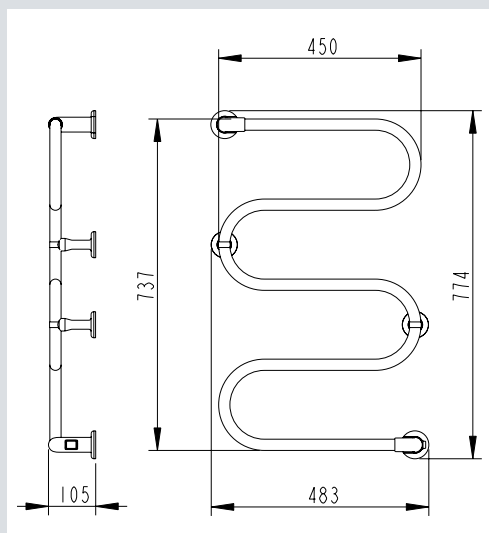

Athena S

typ	kolor	moc [W]	wysokość [mm]	szerokość [mm]	waga [kg]	napięcie zasilania [V]	kod zamówienia
ATH S P 07 05 230 01 2 C	chrom	50	737	450	3	230	FAKM00740450A0ASCHRO
ATH S P 07 05 230 01 2 W	biały	65	737	450	3	230	FAKM00740450A0AO

Grzejnik dostępny na zamówienie. CN 2020 – 8516 21 00.



IP 44
PROCESS
ISO 9001
ISO 14001

Classe II




ATHENA E

Nowoczesny szyk

Jeśli gustujesz w odważnych, geometrycznych kształtach, grzejnik Athena E to optymalny wybór. Jego kontrastujące krzywizny i kąty proste przyciągają uwagę, przy jednoczesnym ekonomicznym wykorzystaniu przestrzeni. Athena E jest nieznacznie mniejszy niż Athena S. Grzejnik ten daje szerokie możliwości aranżacji, dzięki dowolności w orientacji montażu (góra/dół, lewo/prawo).

Wersja z bezpośrednim podłączeniem do sieci elektrycznej zapewnia niezakłóconą wizualnie krzywiznę grzejnika, natomiast wersja z przewodem i wtyczką umożliwia szybkie podłączenie do zasilania. Grzejnik Athena E wyposażony jest w prosty w obsłudze przełącznik zasilania włącz/wyłącz.


- Suszarka elektryczna z przewodem zasilającym do stałego montażu, z dwubiegunowym podświetlanym przełącznikiem zasilania i nakładkami maskującymi elementy montażowe.
- Produkowany z najwyższej jakości szwedzkiej stali.
- Bezgłośny, bezwonny.
- Dostępny w dwóch wersjach wykończenia: chrom i biały lakier.
- Montaż w dowolnej orientacji góra-dół.
- Dwubiegunowy przełącznik zasilania typu włącz/wyłącz.
- Łatwość i wygoda montażu. W trakcie montażu można wybrać optymalną lokalizację przełącznika zasilania: góra lub dół.
- Wybór pomiędzy ukrytym przyłączem do instalacji elektrycznej i podłączeniem z wtyczką.
- Maksymalna temperatura powierzchni zewnętrznej grzejnika 60°C.
- Grzejnik dostarczany z 1,5 m przewodem zasilającym z wtyczką do szybkiego podłączenia oraz śrubami i zawieszaniami montażowymi.

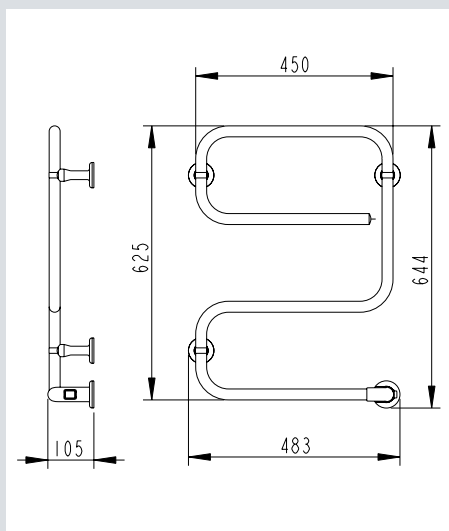

Athena E

typ	kolor	moc [W]	wysokość [mm]	szerokość [mm]	waga [kg]	napięcie zasilania [V]	kod zamówienia
ATH E P 06 05 230 01 2 C	chrom	55	625	450	3	230	FAKM00630450A0ASCHRO
ATH E P 06 05 230 01 2 W	biały	70	625	450	3	230	FAKM00630450A0AO

Grzejnik dostępny na zamówienie. CN 2020 – 8516 21 00.



NILA

Domknięta forma subtelnie zwężająca się ku dołowi to cecha charakterystyczna modelu Nila. Trzy poziome poprzeczki w doskonały sposób łączą wysoką estetykę z funkcjonalnością podkreślając tym samym podstawowe przeznaczenie suszarki. Elementy sterowania mogą być umieszczone w prawym dolnym, lub po obroceniu, lewym górnym narożniku urządzenia. Grzejnik Nila wyposażony jest w intuicyjny w obudowie przełącznik zasilania włącz/wyłącz.

- Suszarka elektryczna z przewodem zasilającym do stałego montażu, z dwubiegunowym podświetlanym przełącznikiem zasilania i nakładkami maskującymi elementy montażowe.
- Produkowany z najwyższej jakości szwedzkiej stali.
- Bezgłośny, bezwonny.
- Wypełniony cieczą.
- Dostępny w dwóch wersjach wykończenia: chrom i biały lakier.
- Dwubiegunowy przełącznik zasilania typu włącz/wyłącz.
- Łatwość i wygoda montażu.
- Wybór pomiędzy ukrytym przyłączem do instalacji elektrycznej i podłączeniem z wtyczką.
- Maksymalna temperatura powierzchni zewnętrznej grzejnika 60°C.
- Grzejnik dostarczany z 1,5 m przewodem zasilającym z wtyczką do szybkiego podłączenia oraz śrubami i elementami montażowymi.





widok z boku

widok z przodu

widok z boku



widok z przodu

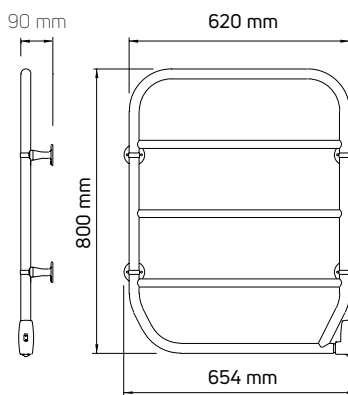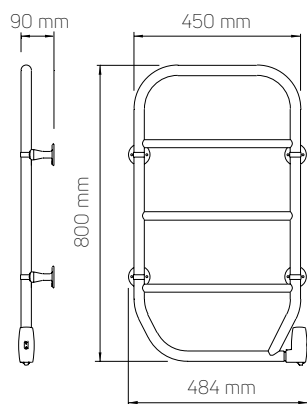

· Chrom

widok z góry

widok z góry



· Biały RAL 9016

Nilą – wysokość 800 mm

typ	kolor	moc [W]	wysokość H [mm]	długość L [mm]	waga [kg]	napięcie zasilania [V]	kod zamówienia
NIL P 08 05 230 01 1 C	chrom	70	800	450	6	230	FALMA0800450A0ASCHRO
NIL P 08 05 230 01 1 W	biały RAL 9016	80	800	450	6	230	FALMA0800450A0A0
NIL P 08 06 230 01 1 C	chrom	80	800	620	7	230	FALMA0800620A0ASCHRO
NIL P 08 06 230 01 1 W	biały RAL 9016	100	800	620	7	230	FALMA0800620A0A0

Grzejnik dostępny na zamówienie. CN 2020 – 8516 21 00.

Akcesoria

	opis	kod zamówienia
	przewód elektryczny podłączeniowy z wtyczką sieciową 230V: (pasujący do grzejników elektrycznych Yali Comfort, Yali Parada i Yali Ramo)	AZ01MM0000000100
	centralny sterownik TempCo Touch E3, zasilanie 230 V: kolorowy dotykowy wyświetlacz z intuicyjnym menu, wiele wersji językowych (w tym polska), wbudowany moduł Wi-Fi do połączenia z routerem, zdalny dostęp przez aplikację CLEVERTOUCH na smartfonie i tablecie lub komputer i stronę internetową, zarządzanie systemem ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego, grzejnikami oraz urządzeniami elektrycznymi 230 V, możliwość kontroli do 125 różnych urządzeń (termostatów, głowic, odbiorników - szczegóły w instrukcji), komunikacja bezprzewodowa 868 MHz (dwukierunkowa) z innymi urządzeniami, montaż podtynkowy lub w stojaku na półce, podtrzymanie ustawień dzięki wbudowanej baterii, update oprogramowania przez kartę pamięci SD. (pasujący do grzejników elektrycznych Yali Parada i Yali Ramo)	FAW3R8PSTC9V05S0

Paleta kolorów Purmo Group

KOLOR STANDARDOWY

RAL 9016 Traffic white

GRZEJNIKI ŁAZIENKOWE

70 kolorów z Palety kolorów grzejników Purmo Group - dopłata wynosi **+ 20%** do ceny grzejnika w podstawowym kolorze białym RAL9016

kolory spoza Palety kolorów grzejników Purmo Group - dopłata wynosi **+ 50%** do ceny grzejnika w podstawowym kolorze białym RAL9016

KOLORY RAL

RAL 1004 Golden yellow	RAL 1012 Lemon yellow	RAL 1023 Traffic yellow	RAL 1027 Curry yellow	RAL 1033 Dahlia yellow	RAL 2003 Pastel orange	RAL 2004 Pure orange	RAL 3000 Flame red
RAL 3005 Wine red	RAL 3014 Antique pink	RAL 3015 Light pink	RAL 4002 Red violet	RAL 4007 Purple violet	RAL 4008 Signal violet	RAL 4009 Pastel violet	RAL 5001 Green blue
RAL 5002 Ultramarine blue	RAL 5009 Azure blue	RAL 5014 Pigeon blue	RAL 5015 Sky blue	RAL 5017 Traffic blue	RAL 5022 Night blue	RAL 6004 Blue green	RAL 6019 Pastel green
RAL 6033 Mint turquoise	RAL 6034 Pastel turquoise	RAL 7001 Silver grey	RAL 7013 Brown grey	RAL 7015 Slate grey	RAL 7016 Anthracite grey	RAL 7021 Black grey	RAL 7024 Graphite grey
RAL 7030 Stone grey	RAL 7035 Light grey	RAL 7037 Dusty grey	RAL 7040 Window grey	RAL 8017 Chocolate brown	RAL 8019 Grey brown	RAL 9001 Cream	RAL 9005 Jet black
RAL 9006 White aluminium	RAL 9007 Grey aluminium	RAL 9010 Pure White	RAL 040 80 05 Caffé Latte (S0222)	RAL 120 70 70 E-Green (S0221)	RAL 120 80 60 Modern green (S0220)	RAL 150 60 60 Green Apple (S0219)	RAL 250-2 Lemon Glow (S0182)
RAL 290 40 45 Mystic Purple (S0185)	RAL 290 70 20 Maive Haze (S0178)						

KOLORY SPECJALNE

S0075 Jasmine	S0077 Magnolia	S0084 Anemone	S0087 Bahama beige	S0088 Manhattan	S0091 Pergamon	S0094 Natura	S0164 Banana
S0102 Metal Grey ²	S0104 Metal Black ²	S0141 Black Textured ¹	S0142 White Textured ¹	S0143 Light Grey	S0144 Brown Grey	S0145 Creme White	S0146 Anodic Bronze
S0147 Anodic Brown	S0148 Anodic Black	S0149 Anodic Natura	S0201 Metal Alu ²				

¹ kolor strukturalny

² kolor metaliczny

Prezentowane w folderze kolory należy traktować jako poglądowe. Przed zakupem należy dobierać kolory tylko na podstawie oryginalnego wzornika kolorów. Producent nie bierze odpowiedzialności za dobór kolorów na podstawie materiałów drukowanych bądź wyświetlonych na ekranie komputera.

UWAGA!! Różne typy grzejników mogą mieć różne odcienie tego samego koloru.

PURMO GROUP POLAND SP. Z O.O.

02-777 Warszawa
ul. Ciszewskiego 15
budynek KEN Center
tel. (22) 544 10 00
info@radson.pl
www.radson.pl

