





Elektrische radiatoren **Radiateurs électriques** prijslijst | tarif

BELUX - 01/2022

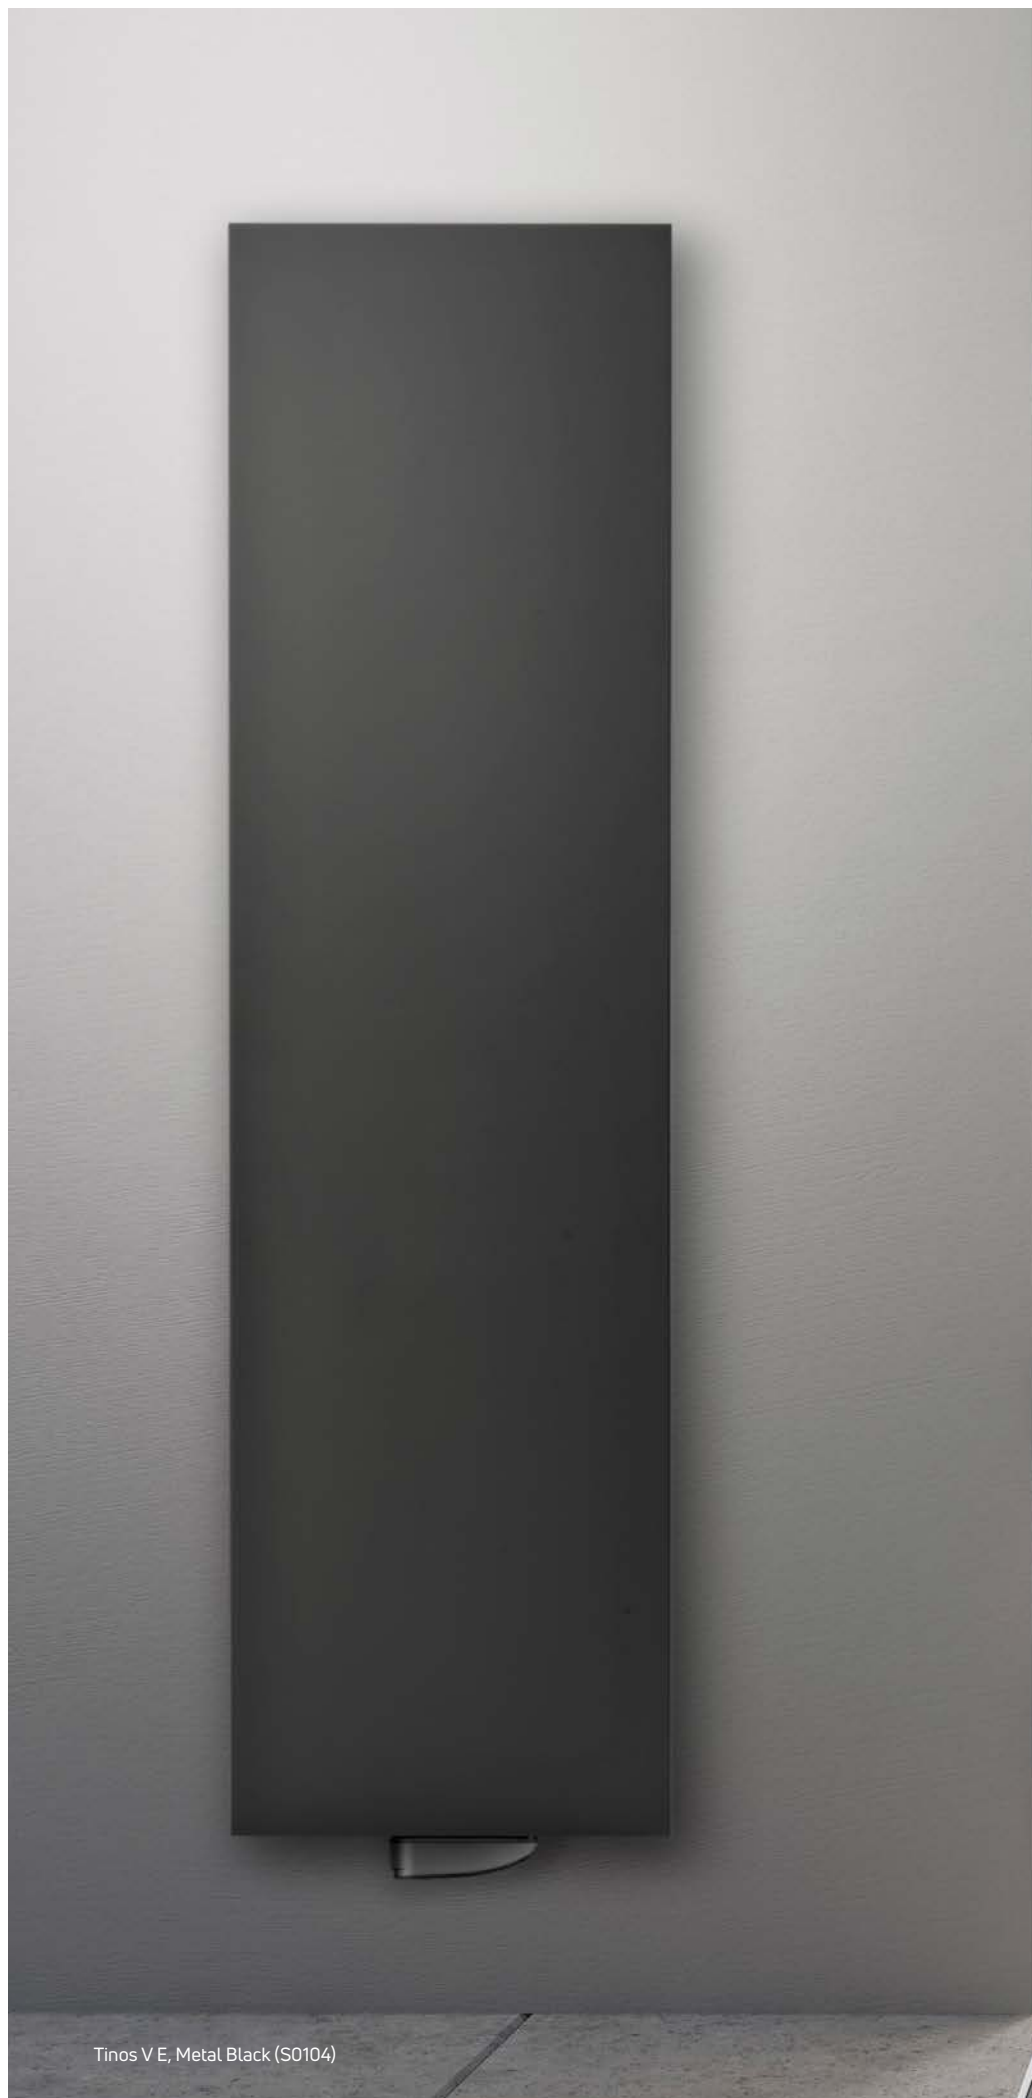

Tinos V E, Metal Black (S0104)

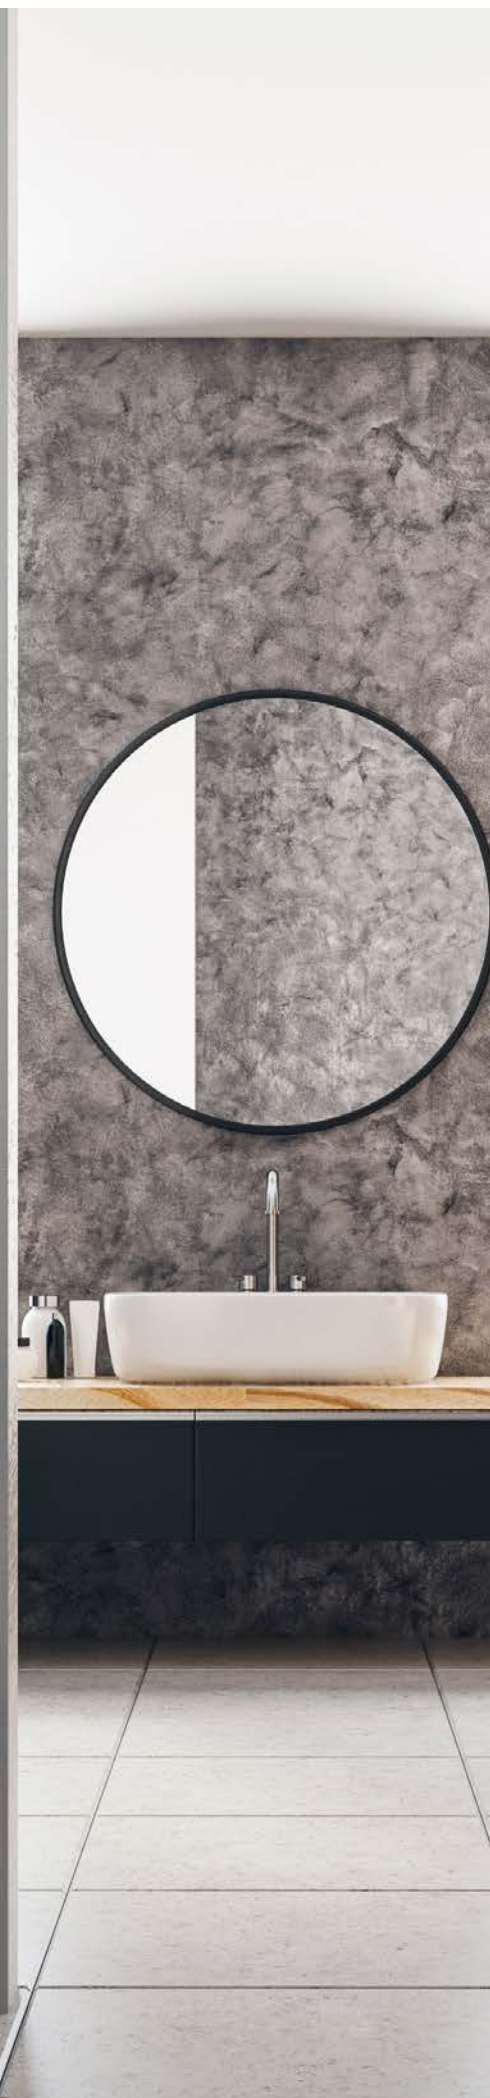



Ellipse E, S0029 Jet black



Delta H E, Jet Black



Yalı Ramo, RAL 9016



10 jaar | 10 ans de garantie



5 jaar | 5 ans de garantie

op Figuresse gamma
sur la gamme Figuresse



2 jaar | 2 ans de garantie

op elektrische onderdelen
sur les composants électriques

Elektrische radiatoren

In dit elektrische assortiment vindt u radiatoren en badkamerradiatoren van verschillende afmetingen, vormen en vermogens. Van herkenbare badkamer-radiator over elektrische paneelradiator in de slaapkamer tot slimme en energie-efficiënte eyecatcher in de woonkamer: voor elke ruimte hebben we een elektrische toepassing.

In navolging van de EU richtlijn hebben we ons assortiment elektrische radiatoren verder ontwikkeld en zijn onze producten steeds slimmer, energie-efficiënter en gebruiksvriendelijker geworden. Sinds januari 2018 voldoen al onze elektrische radiatoren niet alleen aan de minimum vooropgestelde vereisten. Elke EcoDesign radiator bevat diverse nieuwe features voor een energie-efficiënt en intelligent gebruik.

Radiateurs électriques

Dans l'assortiment électrique, vous trouverez des radiateurs et sèche-serviettes en différentes dimensions, formes et puissances. Du radiateur de salle de bains reconnaissable au radiateur panneaux électrique dans la chambre à coucher en passant par un objet déco intelligent et éco énergétique dans le salon: nous avons une solution de chauffage électrique pour tous les espaces.

Dans le cadre de la directive européenne, nous avons continué à mettre au point notre assortiment de radiateurs électriques, et à proposer des produits encore plus intelligents, économiques et conviviaux. Depuis janvier 2018, tous nos radiateurs électriques ne répondent plus seulement aux exigences minimales. Chaque radiateur EcoDesign est également équipé de nouvelles fonctionnalités qui favorisent l'efficacité énergétique et l'utilisation intelligente.

Elektrische badkamerradiatoren Sèche serviettes électriques p.5 - 29

Elektrisch radiatoren Radiateurs électriques p. 30 - 50

Gate E	5	Muna E	18
Twist E	6	Muna E T	19
Rasp E	7	Elato E	20
Ellipse E	8	Elato E T	21
Impulse E	9	Evia E	22
Squasy E	10	Apolima E	23
Squara E	11	Minorca E	24
Slim E	12	Java E	25
Bar E	13	Maroa BW	26
Flores E	14	Nila	27
Flores E T	15	Athena S	28
Flores C E	16	Athena E	29
Jarl C CH	17		

Yali Parada	30	Tamari H	42
Yali Ramo	32	Tamari V	44
Yali Digital	34	Thaj XS	46
Yali GV	36	Bayo	47
Delta H E	38	Tinos V E	48
Delta V E	40	Paros V E	50

Installatie Installation	52
Toebehoren Accessoires	53
Bedieningen Commandes	56
Kleuren Couleurs	60
Ritmes badkamerradiatoren Rythmes radiateurs sèche-serviettes	62
Algemeen Général	63



Sinds januari 2018 voldoen alle elektrische radiatoren van Radson niet alleen aan de minimum vooropgestelde vereisten. Elke radiator met EcoDesign aanduiding bevat diverse nieuwe features voor een energie-efficiënt en intelligent gebruik.

Depuis janvier 2018, tous les radiateurs électriques de Radson ne répondent plus seulement aux exigences minimales. Chaque radiateur portant le label Eco Design est également équipé de nouvelles fonctionnalités qui favorisent l'efficacité énergétique et l'utilisation intelligente.



Geen opeenstapeling van stof dat zorgt voor vuil en allergieën. Biologisch afbreekbare en recycleerbare vloeistof. Niet vervuילend en onschadelijk.

Pas de brassage de poussières propice aux salissures et aux allergies. Fluide biodégradable et recyclable. Non polluant et non nocif.



Warmteregeling tot < 0,1-°C. Geoptimaliseerd stralingsvermogen. Sterke inertie (blijvend warmtepunt). Lager elektriciteitsverbruik.

Finesse de la régulation < 0,1-°C. Pouvoir rayonnant optimisé. Forte inertie (point chaud permanent). Consommation électrique réduite.



Beheer op afstand een groot aantal radiatoren die zich in verschillende plaatsen bevinden met onze draadloze zoneregeling Touch E3 en de smartphone applicatie.

Contrôlez à distance un grand nombre de radiateurs situés dans différentes pièces grâce à notre programmeur central sans fil Touch E3 et l'application smartphone.



Plant aardige olie. Dit symbool verzekert dat dit product onschadelijk is voor het milieu. Dit etiket kleef op elke radiator.

Huile végétale. Ce symbole, apposé sur chaque appareil, garantit l'innocuité du produit pour l'environnement.



Gemakkelijke bediening

Commandes conviviales



Dit symbool staat op elk product en duidt aan dat het om een recycleerbaar product gaat waarvoor een specifieke verwerking op het einde van de levenscyclus geldt. U mag het dus geenszins bij het gewone huisvuil zetten.

Ce symbole, apposé sur chaque produit LVI, signifie que l'appareil en fin de vie est recyclable et fait l'objet d'une collecte sélective. Il ne doit en aucun cas être mêlé aux ordures ménagères.




Gate E, S0029, Jet black

Gate E

Ronde verwarmingselementen, in afzonderlijke secties en gemonteerd op dubbele verzamelbuizen, geven de indruk van een poort.

Des éléments chauffants ronds, organisés en sections séparées et montés sur des tubes collecteurs doubles, donnent le reflet d'une porte.

Montage

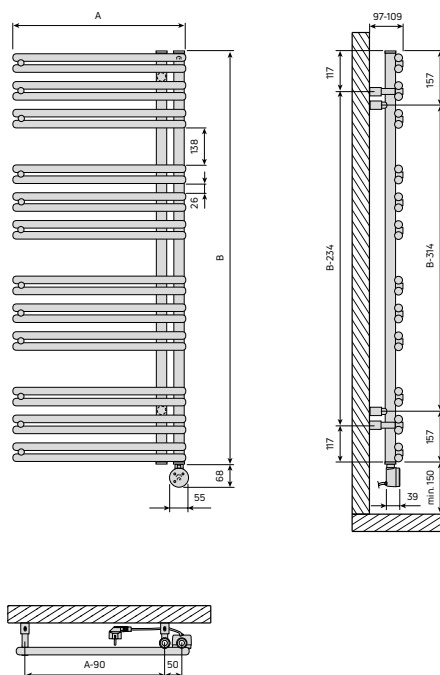

■ **Buizen**

Ronde buis designradiator met 30 mm buizen als verzamelbuizen en 22 mm verwarmingsbuizen. Gelaste buis op buis

■ Elektrische aansluiting

Schuko-stekker CEE 7/7, 90° - 1,5 m kabel - FCIR weerstand & FCIR ruimtethermostaat. Het vermogen van de weerstand is zo gekozen dat een max. oppervlaktetemperatuur van 65 °C wordt bereikt (ingesteld op 100 % bij 230 V, 20 °C kamertemperatuur)

■ Montage

De radiatoren worden aan de muur bevestigd door middel van 4 muurbeugels passend bij de kleur van de radiator

- Montageset

4 stalen muurbeugels. Bevestiging aan de muur is mogelijk met speciaal voor dit soort buizen ontworpen beugels
Beugels zijn volgens VDI 6036 klasse III

- Kleuren

Wit RAL 9016 als standaard

Andere beschikbare trendkleuren:

- antracietgrijs RAL 7016 mat (S0022)
- gitzwart RAL 9005 mat (S0029)

■ Tubes

Radiateur au design tubulaire original composé de tubes de 30 mm pour les conduits collecteurs et de 22 mm pour les conduits chauffants. Tube soudé sur tube

■ Raccordements électriques

Prise Schuko CEE 7/7, 90° – câble de 1,5 m – résistance FCIR & thermostat FCIR. La puissance de la résistance est sélectionnée pour atteindre une température de surface maximale de 65 °C (fixée à 100 % à 230 V, température de la pièce 20 °C)

- Montage

Les radiateurs sont fixés au mur par 4 supports muraux assortis à la couleur du radiateur

■ **Set de montage**

4 supports muraux en acier. Le montage sur le mur est possible grâce aux supports spécialement conçus pour ce type de conduits. Les supports sont conformes à la norme VDI 6036 de classe III.


■ Couleurs

Couleur standard: blanc RAL 9016

Autres couleurs tendance disponibles:

- gris anthracite RAL 7016 mat (S0022)
- noir RAL 9005 mat (S0029)

FCIR weerstand & FCIR ruimtethermostaat
résistance FCIR & thermostat FCIR



B = 1194 mm B = 1514 mm B = 1834 mm

FIGURESSE

Type	A (mm)	B (mm)	gewicht poids (kg)	afgifte émission (W)	EURO	kleur couleur EURO
GAED05119016EL	500	1194	14,20	400	1087,35	1250,46
GAED05159016EL	500	1514	18,10	400	1152,71	1325,62
GAED06159016EL	600	1514	20,40	600	1161,65	1335,90
GAED06189016EL	600	1834	24,40	800	1228,72	1413,03

stock

B = hoogte | hauteur

A = lenqte | longueur



Classe I



Rasp E, S0022, Anthracite grey


Rasp E

Met zijn platte vorm en zeer dunne structuur past deze badkamer designradiator perfect op de muur.

Avec sa forme plate et sa structure très fine, ce radiateur design pour salle de bains s'adapte parfaitement au mur.



Montage

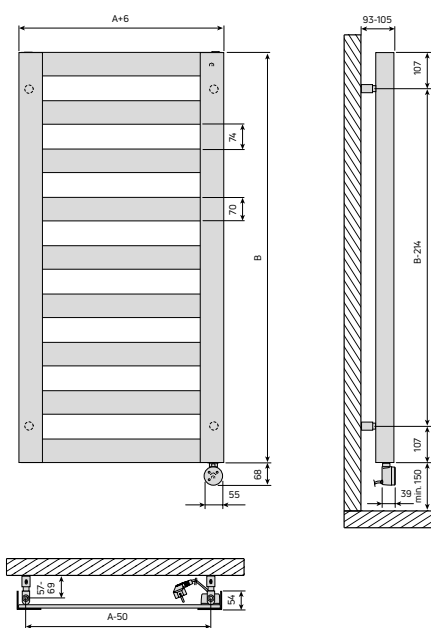

Buizen

Designradiator met platte verwarmingsbuizen van 70x11 mm en D-vormige verzamelbuizen van 40x30 mm. Buis op buis gelast.

Elektrische aansluiting

Schuko-stekker CEE 7/7, 90° - 1,5 m kabel - FCIR weerstand & FCIR ruimtethermostaat. Het vermogen van de weerstand is zo gekozen dat een max. oppervlaktetemperatuur van 65 °C wordt bereikt (ingesteld op 100 % bij 230 V, 20 °C kamertemperatuur)

Montage

De radiatoren worden aan de muur bevestigd door middel van 4 muurbeugels passend bij de kleur van de radiator

Montageset

4 stalen muurbeugels. Montage aan de muur is mogelijk met design beugels. Beugels zijn gemaakt volgens de VDI 6036 klasse III richtlijn

Kleuren

Wit RAL 9016 als standaard

Andere beschikbare trendkleuren:

- antracietgrijs RAL 7016 mat (S0022)
- gitzwart RAL 9005 mat (S0029)

Tubes

Radiateur au design tubulaire plat avec des conduits chauffants de 70x11 mm et des conduits D-shape collecteurs de 40x30 mm
Tube soudé sur tube

Raccordements électriques

Prise Schuko CEE 7/7, 90° - câble de 1,5 m - résistance FCIR & thermostat FCIR. La puissance de la résistance est sélectionnée pour atteindre une température de surface maximale de 65 °C (fixée à 100 % à 230 V, température de la pièce 20 °C)

Montage

Les radiateurs sont fixés au mur par 4 supports muraux assortis à la couleur du radiateur

Set de montage

4 supports muraux en acier. Le montage sur le mur est possible grâce à des supports design. Les supports sont conformes à la norme VDI 6036 de classe III


Couleurs

Couleur standard: blanc RAL 9016

Autres couleurs tendance disponibles:

- gris anthracite RAL 7016 mat (S0022)
- noir RAL 9005 mat (S0029)

FCIR weerstand & FCIR ruimtethermostaat
résistance FCIR & thermostat FCIR



B = 1222 mm B = 1510 mm B = 1798 mm

Type	A (mm)	B (mm)	gewicht poids (kg)	afgifte émission (W)	EURO	kleur couleur EURO
RAED06129016EL	606	1222	20,90	400	1009,68	1161,14
RAED06159016EL	606	1510	26,10	600	1075,99	1237,39
RAED07159016EL	706	1510	28,70	600	1090,46	1254,03
RAED07179016EL	706	1798	33,70	800	1159,54	1333,47

stock

B = hoogte | hauteur

A = lengte | longueur

Ellipse E



Classe I



Ellipse E, S0029, Jet black

Ellipse E

Met zijn uitzonderlijke vorm is de Ellipse E een echte blikvanger in elk interieur. De radiator wordt geleverd met een praktische handdoekbeugel.

Avec sa forme exceptionnelle, Ellipse E attire l'attention dans tous les intérieurs. Le radiateur est livré avec un porte-serviettes pratique.

Vorm

Designplaatradiator in zacht staal met 3 mm en 0,8 mm plaat
De laspunten bevinden zich op de achterkant van het product in ronde cirkels

Elektrische aansluiting

Schuko-stekker CEE 7/7, 90° - 1,5 m kabel - FCIR weerstand & FCIR ruimtethermostaat. Het vermogen van de weerstand is zo gekozen dat een max. oppervlaktetemperatuur van 65 °C wordt bereikt (ingesteld op 100 % bij 230 V, 20 °C kamertemperatuur)

Montage

De radiatoren worden aan de muur bevestigd door middel van 2 muurbeugels passend bij de kleur van de radiator

Montageset

2 stalen muurbeugels
Bevestiging aan de wand is mogelijk met speciaal voor een kleine wandafstand ontworpen beugels
Beugels zijn volgens VDI 6036 klasse III

Kleuren

Wit RAL 9016 mat (S0001) als standaard
Andere beschikbare trendkleuren:
• antracietgrijs RAL 7016 mat (S0022)
• gitzwart RAL 9005 mat (S0029)

Forme

Radiateur en acier doux au design plat avec un plateau de 3 mm et 0,8 mm.
Les points de soudure se trouvent à l'arrière du produit en cercles

Raccordements électriques

Prise Schuko CEE 7/7, 90° - câble de 1,5 m - résistance FCIR & thermostat FCIR. La puissance de la résistance est sélectionnée pour atteindre une température de surface maximale de 65 °C (fixée à 100 % à 230 V, température de la pièce 20 °C)

Montage

Les radiateurs sont fixés au mur par 2 supports muraux assortis à la couleur du radiateur


Set de montage

2 supports muraux en acier. Le montage au mur est possible grâce aux supports spécialement conçus pour une distance étroite au mur. Les supports sont conformes à la norme VDI 6036 de classe III

Couleurs

Couleur standard: blanc RAL 9016 mat (S0001)
Autres couleurs tendance disponibles:
• gris anthracite RAL 7016 mat (S0022)
• noir RAL 9005 mat (S0029)

Montage

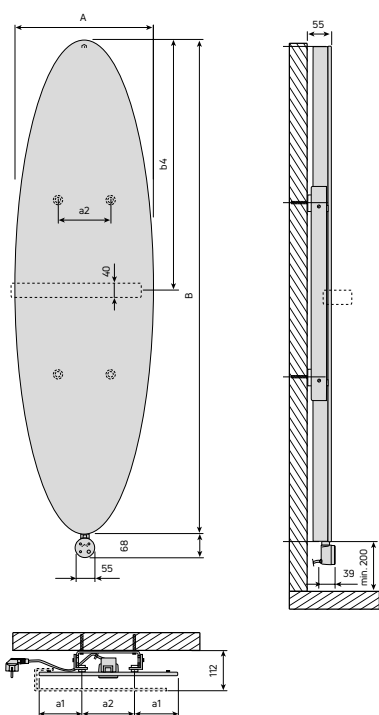

FCIR weerstand & FCIR ruimtethermostaat
résistance FCIR & thermostat FCIR



	a1	a2	b1	b2	b3
EEED03139016EL	122,5	145	440	490	460
EEED04179016EL	145,0	240	505	760	525

B = 1390 mm B = 1790 mm

Type	A (mm)	B (mm)	gewicht poids (kg)	afgifte émission (W)	EURO	kleur couleur EURO
EEED03139016EL	390	1390	15,50	400	950,29	1092,83
EEED04179016EL	490	1790	25,00	600	1181,81	1359,08

stock

B = hoogte | hauteur

A = lengte | longueur



Classe I



Impulse E, S0029, Jet black

Impulse E

Deze elektrische handdoekverwarmer valt op en volgt geen rechte lijnen. De radiator wordt geleverd met een praktische handdoekbeugel.

Ce radiateur porte-serviette électrique sort du rang et ne suivant pas des lignes droites. Le radiateur est livré avec un porte-serviettes pratique.

Vorm

Design plaatradiator in zacht staal met een 3 mm en een 0,8 mm plaat. De laspunten bevinden zich in ronde cirkels aan de achterkant van het product

Elektrische aansluiting

Schuko-stekker CEE 7/7, 90° - 1,5 m kabel - FCIR weerstand & FCIR ruimtethermostaat. Het vermogen van de weerstand is zo gekozen dat een max. oppervlaktetemperatuur van 65 °C wordt bereikt (ingesteld op 100 % bij 230 V, 20 °C kamertemperatuur)

Montage

De radiatoren worden aan de muur bevestigd door middel van 2 muurbeugels passend bij de kleur van de radiator

Montageset

2 stalen muurbeugels. Montage aan de muur is mogelijk met beugels die speciaal zijn ontworpen voor een kleine muurafstand. Beugels zijn gemaakt volgens de VDI 6036 klasse III richtlijn

Kleuren

Wit RAL 9016 mat (S0001) als standaard

Andere beschikbare trendkleuren:

- antracietgrijs RAL 7016 mat (S0022)
- gitzwart RAL 9005 mat (S0029)

Forme

Radiateur en acier doux au design plat avec un plateau de 3 mm et 0,8 mm. Les points de soudure se trouvent à l'arrière du produit en cercles

Raccordements électriques

Prise Schuko CEE 7/7, 90° - câble de 1,5 m - résistance FCIR & thermostat FCIR. La puissance de la résistance est sélectionnée pour atteindre une température de surface maximale de 65 °C fixée à 100 % à 230 V, température de la pièce 20 °C

Montage

Les radiateurs sont fixés au mur par des supports muraux assortis à la couleur du radiateur

Set de montage

2 supports muraux en acier. Le montage sur le mur est possible grâce à des supports spécialement conçus pour une distance étroite du mur. Les supports sont conformes à la norme VDI 6036 de classe III


Couleurs

Couleur standard: blanc RAL 9016 mat (S0001)

Autres couleurs tendance disponibles:

- gris anthracite RAL 7016 mat (S0022)
- noir RAL 9005 mat (S0029)


Montage

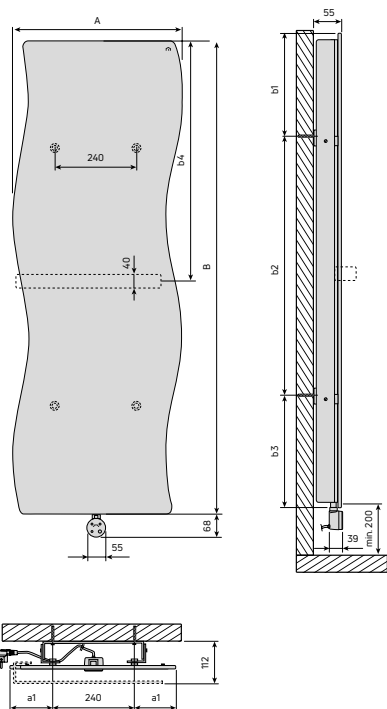

FCIR weerstand & FCIR ruimtethermostaat
résistance FCIR & thermostat FCIR



	a1	b1	b2	b3	b4
IMED05139016EL	130	305	760	325	695
IMED06179016EL	175	325	1120	345	895



B = 1390 mm B = 1790 mm

Type	A (mm)	B (mm)	gewicht poids (kg)	afgifte émission (W)	EURO	kleur couleur EURO
IMED05139016EL	500	1390	25,00	600	1034,48	1189,65
IMED06179016EL	590	1790	36,50	800	1270,21	1460,75

stock

B = hoogte | hauteur
A = lengte | longueur



Squasy E, S0029, Jet black





Squasy E

De vierkante verwarmingsbuizen die asymmetrisch tussen het frame zijn aangebracht, maken van deze badkamerradiator een bijzondere blikvanger.

Les tubes émetteurs carrés disposés de façon asymétrique entre les cadres font de ce radiateur de salle de bains un objet spécial qui attire le regard.

Montage

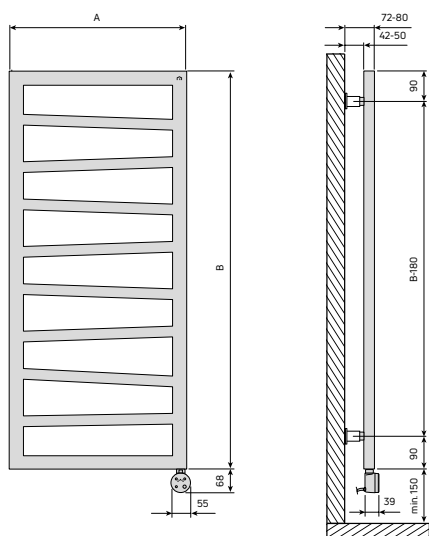

Buizen

Multifunctionele designradiator met vierkante verwarmingsbuizen van 30x30 mm en opvangbuizen van 40x30 mm. Laspunten zitten tussen verwarmingsbuizen en de verzamelbuizen zijn volledig gepolijst voor een naadloze afwerking.

Elektrische aansluiting

Schuko-stekker CEE 7/7, 90° - 1,5 m kabel - FCIR weerstand & FCIR ruimtethermostaat. Het vermogen van de weerstand is zo gekozen dat een max. oppervlaktetemperatuur van 65 °C wordt bereikt (ingesteld op 100 % bij 230 V, 20 °C kamertemperatuur).

Montage

De radiatoren worden aan de muur bevestigd door middel van 4 muurbeugels passend bij de kleur van de radiator.

Montageset

4 stalen muurbeugels. Montage aan de muur is mogelijk met de speciaal voor dit type buis ontworpen beugels. Beugels zijn gemaakt volgens de VDI 6036 klasse III richtlijn.

Kleuren

Wit RAL 9016 als standaard.

Andere beschikbare trendkleuren:

- antracietgrijs RAL 7016 mat (S0022)
- gitzwart RAL 9005 mat (S0029)

Tubes

Radiateur design multifonctionnel avec des tubes chauffants carrés de 30x30 mm et des tubes collecteurs carrés de 40x30 mm. Les points de soudure entre les conduits chauffants & les conduits collecteurs sont entièrement polis pour une finition parfaite.

Raccordements électriques

Prise Schuko CEE 7/7, 90° - câble de 1,5 m - résistance FCIR & thermostat FCIR. La puissance de la résistance est sélectionnée pour atteindre une température de surface maximale de 65 °C (fixée à 100 % à 230 V, température de la pièce 20 °C).

Montage

Les radiateurs sont fixés au mur par 4 supports muraux assortis à la couleur du radiateur.

Set de montage

4 supports muraux en acier. Le montage sur le mur est possible grâce aux supports spécialement conçus pour ce type de conduit. Les supports sont conformes à la norme VDI 6036 de classe III.

Couleurs

Couleur standard: blanc RAL 9016.

Autres couleurs tendance disponibles:

- gris anthracite RAL 7016 mat (S0022)
- noir RAL 9005 mat (S0029)

FCIR weerstand & FCIR ruimtethermostaat résistance FCIR & thermostat FCIR



B = 1120 mm B = 1360 mm B = 1840 mm

Type	A (mm)	B (mm)	gewicht poids (kg)	afgifte émission (W)	EURO	kleur couleur EURO
SYED05119016EL	500	1120	15,40	400	835,56	960,89
SYED05139016EL	500	1360	18,50	600	909,22	1045,61
SYED06139016EL	600	1360	21,20	600	942,90	1084,33
SYED06189016EL	600	1840	28,30	800	1107,07	1273,13


stock

B = hoogte | hauteur

A = lengte | longueur



Classe I

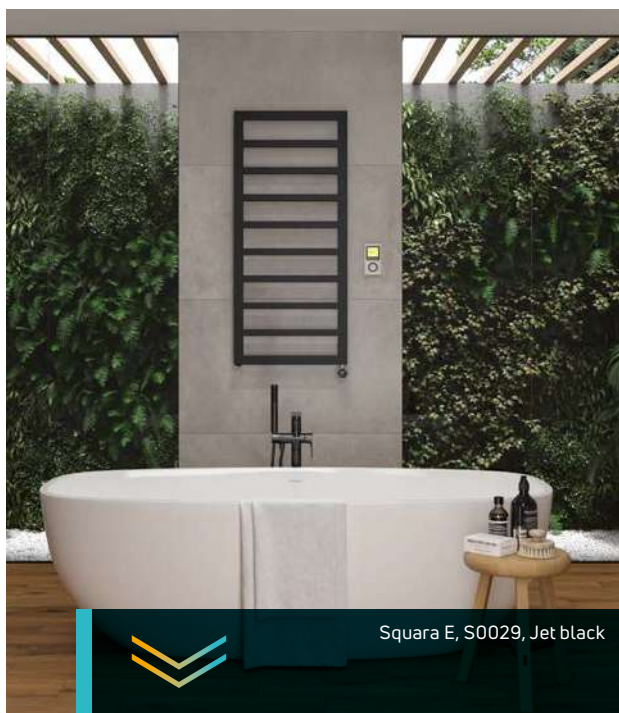



Squara E, S0029, Jet black

Squara E

De vierkante verwarmingsbuizen van de Squara E, die symmetrisch tussen het frame van de collectorbuizen zijn gelast, zorgen voor een eenvoudige en rustgevende vorm.

Les tubes émetteurs carrés du Squara E, soudés de manière symétrique entre le cadres des collecteurs, créent une forme simple et apaisante.

Montage

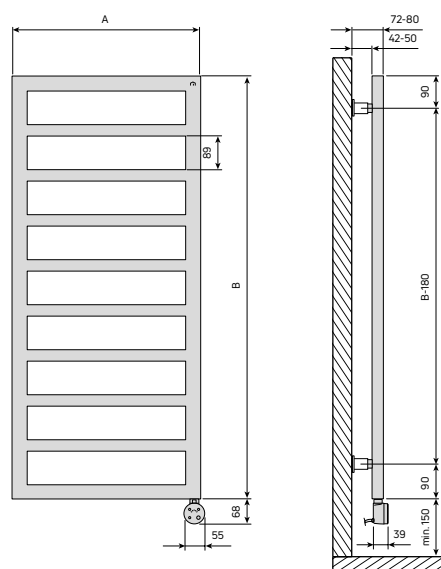

Buizen

Multifunctionele designradiator met vierkante verwarmingsbuizen van 30x30 mm en opvangbuizen van 40x30 mm. Laspunten zitten tussen verwarmingsbuizen en de verzamelbuizen zijn volledig gepolijst voor een naadloze afwerking

Elektrische aansluiting

Schuko-stekker CEE 7/7, 90° - 1,5 m kabel - FCIR weerstand & FCIR ruimtethermostaat. Het vermogen van de weerstand is zo gekozen dat een max. oppervlaktetemperatuur van 65 °C wordt bereikt (ingesteld op 100 % bij 230 V, 20 °C kamertemperatuur)

Montage

De radiatoren worden aan de muur bevestigd door middel van 4 muurbeugels passend bij de kleur van de radiator

Montageset

4 stalen muurbeugels. Montage aan de muur is mogelijk met de speciaal voor dit type buis ontworpen beugels. Beugels zijn gemaakt volgens de VDI 6036 klasse III richtlijn

Kleuren

Wit RAL 9016 als standaard

Andere beschikbare trendkleuren:

- antracietgrijs RAL 7016 mat (S0022)
- gitzwart RAL 9005 mat (S0029)

Tubes

Radiateur design multifonctionnel avec des tubes chauffants carrés de 30x30 mm et des tubes collecteurs carrés de 40x30 mm. Les points de soudure entre les conduits chauffants et les conduits collecteurs sont entièrement polis pour une finition parfaite

Raccordements électriques

Prise Schuko CEE 7/7, 90° - câble de 1,5 m - résistance FCIR & thermostat FCIR. La puissance de la résistance est sélectionnée pour atteindre une température de surface maximale de 65 °C (fixée à 100 % à 230 V, température de la pièce 20 °C)

Montage

Les radiateurs sont fixés au mur par 4 supports muraux assortis à la couleur du radiateur

Set de montage

4 supports muraux en acier. Le montage sur le mur est possible grâce aux supports spécialement conçus pour ce type de conduit. Les supports sont conformes à la norme VDI 6036 de classe III


Couleurs

Couleur standard: blanc RAL 9016

Autres couleurs tendance disponibles:

- gris anthracite RAL 7016 mat (S0022)
- noir RAL 9005 mat (S0029)

FCIR weerstand & FCIR ruimtethermostaat résistance FCIR & thermostat FCIR



B = 1120 mm B = 1360 mm B = 1840 mm

Type	A (mm)	B (mm)	gewicht poids (kg)	afgifte émission (W)	EURO	kleur couleur EURO
SQED05119016EL	500	1120	15,40	400	765,93	880,82
SQED05139016EL	500	1360	18,50	600	833,46	958,48
SQED06139016EL	600	1360	21,20	600	864,32	993,97
SQED06189016EL	600	1840	28,30	800	1014,82	1167,04

stock

B = hoogte | hauteur

A = lengte | longueur

Slim E



Classe I



Slim E, S0029, Jet black

Slim E

De designradiator Slim E belooft perfectie en vult de klassieke stijl aan met zijn verticale, slanke vorm.

Le radiateur Slim E promet la perfection et complète le style classique avec sa forme verticale et élancée.

Vorm

Verticale designradiator in geanodiseerd aluminium, met één handdoekbeugel

Elektrische aansluiting

Onbewerkte kabel, met isolatie Klasse I, van 1,5 m
Het vermogen van de FCIR weerstand is gemaakt om een maximale oppervlaktetemperatuur van 60 °C te halen (ingesteld op 100% bij 230 V, 20 °C kamertemperatuur)

Montage

De radiatoren worden aan de muur bevestigd door middel van 2 muurbeugels passend bij de kleur van de radiator

Montageset

2 stalen muurbeugels. Montage aan de muur is mogelijk met beugels die speciaal zijn ontworpen voor een kleine muurafstand. Beugels zijn gemaakt volgens de VDI 6036 klasse III richtlijn.

Kleuren

Wit RAL 9016 als standaard

Andere beschikbare trendkleuren:

- antracietgrijs RAL 7016 mat (S0022)
- gitzwart RAL 9005 mat (S0029)

Forme

Radiateur vertical design en aluminium anodisé, avec une barre porte-serviette.

Raccordements électriques

Câble avec isolation de Classe I – câble droit de 1,5 m. La puissance de résistance FCIR est sélectionnée pour atteindre une température de surface maximale de 60 °C (fixée à 100 % à 230 V, température de la pièce à 20 °C).

Montage

Les radiateurs sont fixés au mur par 2 supports muraux assortis à la couleur du radiateur.

Set de montage

2 supports muraux en acier. Le montage sur le mur est possible avec les supports spécialement conçus pour une distance étroite au mur. Supports conformes à la norme VDI 6036 de classe III.


Couleurs

Couleur standard: blanc RAL 9016

Autres couleurs tendance disponibles:

- gris anthracite RAL 7016 mat (S0022)
- noir RAL 9005 mat (S0029)

Montage

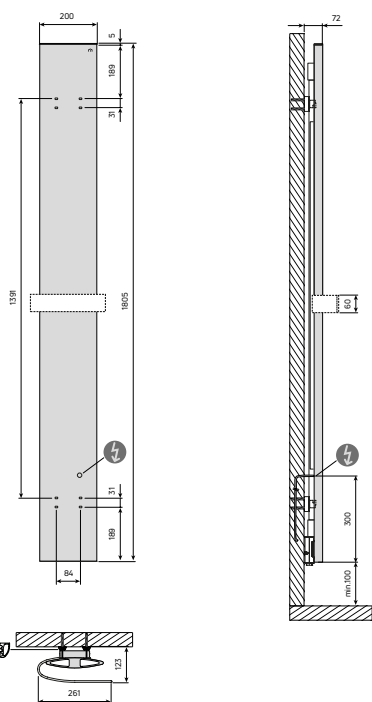

Detail handdoekbeugel Détail porte-serviettes



Bediening Commande



FIGURESSE

Type	A (mm)	B (mm)	gewicht poids (kg)	afgifte émission (W)	EURO	kleur couleur EURO
SLED02189016EL	261	1890	6,60	500	1049,57	1207,00

B = 1890 mm


stock

B = hoogte | hauteur

A = lengte | longueur



Classe I

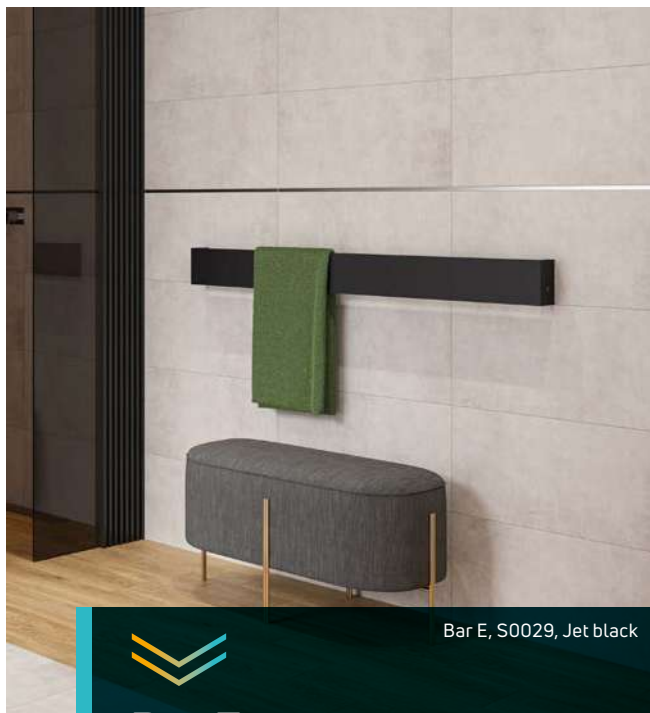

Bar E, S0029, Jet black

Bar E

Esthetisch aantrekkelijk met kernfunctionaliteit. De Bar E, met zijn horizontale design, creëert het uitzicht van een handdoekhouder en verrast door zijn functie als verwarmingselement.

Esthétique et fonctionnalité de base. Le "Bar E", avec son design horizontal, crée l'apparence d'un porte-serviette et surprend par sa fonction d'élément chauffant.

Buizen

Horizontale verwarmingsstaaf van geanodiseerd aluminium

Elektrische aansluiting

1 kabel met 2 draden (fase, nul) - 2 m rechte kabel

Montage

De radiatoren worden aan de muur bevestigd met behulp van 2 muurbeugels

Montageset

Bevestiging aan de muur is mogelijk met speciaal voor deze verwarmingsbalk ontworpen beugels

Beugels zijn volgens VDI 6036 klasse III

Kleuren

Wit RAL 9016 als standaard

Andere beschikbare trendkleuren:

- antracietgrijs RAL 7016 mat (S0022)
- gitzwart RAL 9005 mat (S0029)

Tubes

Barre chauffante horizontale en aluminium anodisé

Raccordements électriques

1 câble avec 2 fils (phase, neutre) - câble droit de 2 m

Montage

Les radiateurs sont fixés au mur par 2 supports muraux

Set de montage

Le montage sur le mur est possible grâce à des supports spécialement conçus pour cette barre chauffante

Les supports sont conformes à la norme VDI 6036 de classe III


Couleurs

Couleur standard: blanc RAL 9016

Autres couleurs tendance disponibles:


- gris anthracite RAL 7016 mat (S0022)
- noir RAL 9005 mat (S0029)

Montage

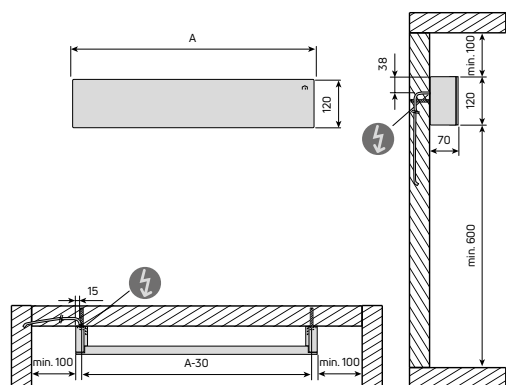

Detail aan/uit knop

Détail du bouton marche/arrêt



A = 600 mm



A = 1200 mm

Type	A (mm)	B (mm)	gewicht poids (kg)	afgifte émission (W)	EURO	kleur couleur EURO
BA01069016EL	600	120	2,90	60	497,39	571,99
BA01129016EL	1200	120	4,50	120	611,92	703,70

B = hoogte | hauteur

A = lengte | longueur

stock



Classe II

IP 44



Flores E, RAL 9016



Flores E

De Flores E is een veelgevraagde klassieker onder de badkamerradiatoren. De fijne, ronde buizen houden de badkamer warm en comfortabel, en bieden volop handdoekruimte. Bediening geïntegreerd.

Le classique populaire de la salle de bains, le Flores E utilise des tubes fins et ronds pour garder votre salle de bains chaude et confortable, tout en faisant une large place aux serviettes. Commande intégrée.

Algemeen

- Elektrische badkamerradiator met warmtegeleidende vloeistof
- Geïntegreerde bediening: Advanced thermostat (altijd wit)
- Rechte buizen, ovale verticale collectoren
- Muurbevestigingen zijn inbegrepen. Deze regelbare consoles worden tussen de buizen geklemd
- Standaardkleur is wit RAL 9016
- Andere kleuren mogelijk: zie blz. 60

Advanced thermostat

- Geïntegreerde bediening met 5 voorinstelde en aanpasbare programma's
- Voorzien van 6 bedrijfsmodi: Auto/Comfort Verlaging/Vorstbescherming/Standby/Boost
- "Open raam" detectie
- Aanwezigheidsdetectie (PIR)
- Voor meer informatie: zie blz. 57

Optie RF Controller - RF afstandsbediening: zie blz. 58

Général

- Radiateur sèche-serviettes électrique à fluide caloporteur
- Commande intégrée: Advanced thermostat (toujours blanc)
- Tubes droits. Collecteurs verticaux ovales
- Fixations murales incluses dans l'emballage. Ces consoles réglables sont pincées entre les tubes
- La couleur standard est le blanc RAL 9016
- Autres couleurs disponibles voir page 60

Advanced thermostat


- Commande intégrée avec 5 programmes prédéfinies et modifiables
- Prévue de 6 modes de fonctionnement: Auto/Confort Eco/Hors gel/Standby/Boost
- Détection "Fenêtre ouverte"
- Détection de présence (PIR)
- Pour plus d'informations: voir page 57

Option RF Controller - télécommande RF: voir page 58

Advanced thermostat



Montage

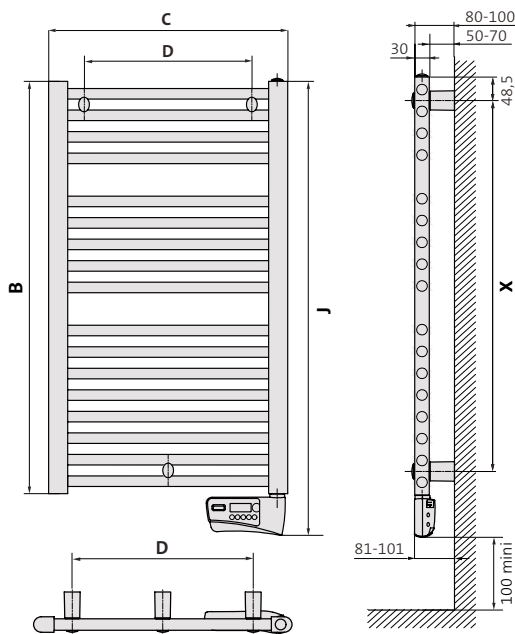

Type	B (mm)	C (mm)	D (mm)	J (mm)	X (mm)	gewicht poids (kg)	afgifte émission (W)	EURO
FLED0505EL	547	500	350	634	450	7,00	300	529,85
FLED0508EL	862	500	350	949	765	10,50	500	555,62
FLED0512EL	1222	500	350	1309	1125	14,70	750	640,85
FLED0615EL	1537	600	450	1624	1440	21,20	1000	759,74
FLED0715EL	1537	750	600	1624	1440	26,00	1250	805,99
FLED0518EL	1807	500	350	1894	1710	20,30	1000	687,12
FLED0618EL	1807	600	450	1894	1710	26,00	1250	775,14
FLED0718EL	1807	750	600	1894	1710	29,60	1500	837,68

10 werkdagen | 10 jours ouvrables

25 werkdagen | 25 jours ouvrables

B = hoogte | hauteur

C = lengte | longueur


D = hartafstand bevestigingen HORI | entraxe fixations HORI

J = hoogte inclusief bediening | hauteur commande inclus

X = hartafstand bevestigingen VERTI | entraxe fixations VERTI



Classe II
IP 24 IK 08

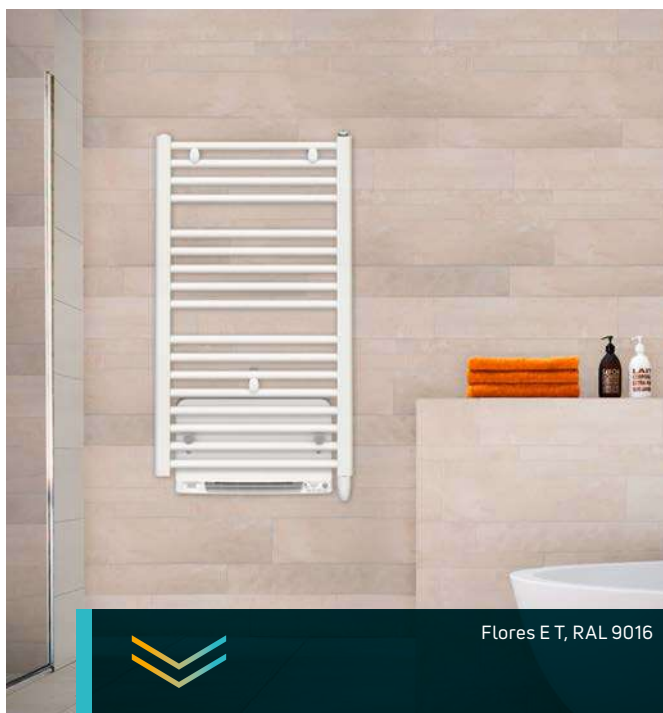

Flores E T, RAL 9016

Flores E T

Koude winter? De Flores E T met aanwezigheidsdetectie is dé droom voor elke badkamer. Dit model is namelijk uitgerust met een krachtige PTC Blower van 950 W die de warmte snel verspreidt.

Le modèle Flores E T à détection de présence, est le complètement rêvé pour votre salle de bains en hiver, car il est équipé d'un PTC Blower 950 W puissant, pour une diffusion rapide de la chaleur.

Algemeen

- Elektrische badkamerradiator met warmtegeleidende vloeistof + PTC Blower 950 W (turbo)
- Bediening: RF Controller (altijd wit) inbegrepen
- Rechte buizen, ovale verticale collectoren
- Muurbevestigingen zijn inbegrepen. Deze regelbare consoles worden tussen de buizen geklemd
- PTC Blower (turbo): deze is standaard wit
- Bij radiatoren in kleur, is deze grijs, net als de eindknop
- Standaardkleur is wit RAL 9016
- Andere kleuren mogelijk: zie blz. 60

RF Controller

- Intelligente regeling
- Voorzien van 6 bedrijfsmodi: Auto/Comfort Verlaging/Vorstbescherming/Standby/Boost
- "Open raam" detectie
- Voor meer informatie: zie blz. 58

Général

- Radiateur sèche-serviettes électrique à fluide caloporteur + PTC Blower 950 W (turbo)
- Commande: RF Controller (toujours blanc) inclus
- Tubes droits. Collecteurs verticaux ovales
- Fixations murales incluses dans l'emballage
- Ces consoles réglables sont pincées entre les tubes
- Le PTC Blower (turbo) est blanc standard
- Pour les radiateurs en couleur, il est gris comme le bouton
- La couleur standard est le blanc RAL 9016
- Autres couleurs disponibles voir page 60


RF Controller

- Régulation intelligente
- Prévue de 6 modes de fonctionnement: Auto/Confort/Eco/Hors gel/Standby/Boost
- Détection "Fenêtre ouverte"
- Pour plus d'informations: voir page 58

RF Controller



Montage

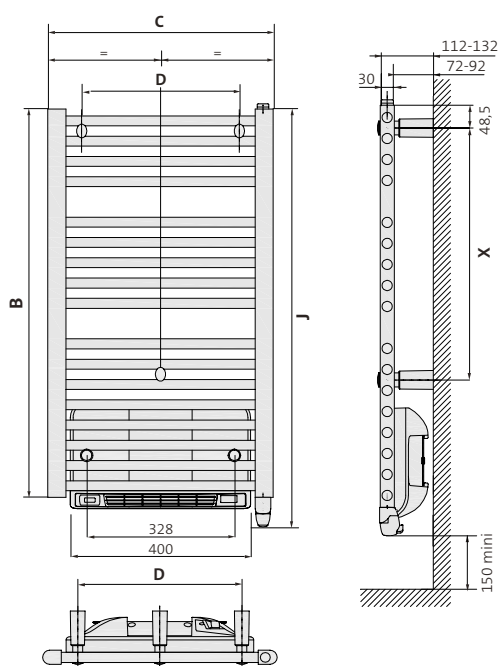

Type	B (mm)	C (mm)	D (mm)	J (mm)	X (mm)	gewicht poids (kg)	afgifte émission (W)	EURO
FLED0505ELT	547	500	350	612	225	9,50	1250	821,13
FLED0508ELT	862	500	350	927	540	13,00	1450	848,16
FLED0512ELT	1222	500	350	1287	900	17,20	1700	937,58
FLED0615ELT	1537	600	450	1602	1215	23,70	1950	1062,29
FLED0715ELT	1537	750	600	1602	1215	28,50	2200	1110,80
FLED0518ELT	1807	500	350	1872	1485	22,80	1950	986,11
FLED0618ELT	1807	600	450	1872	1485	27,50	2200	1078,45
FLED0718ELT	1807	750	600	1872	1485	32,10	2450	1144,04

10 werkdagen | 10 jours ouvrables

25 werkdagen | 25 jours ouvrables

B = hoogte | hauteur

C = lengte | longueur

D = hartafstand bevestigingen HORI | entraxe fixations HORI

J = hoogte inclusief bediening | hauteur commande inclus

X = hartafstand bevestigingen VERTI | entraxe fixations VERTI

Flores C E



Classe II
IP 44




Flores C E, RAL 9016

Flores C E

Met de lichtgebogen, ronde buizen combineren de Flores C E radiatoren elegantie en charme in een tijdloos klassiek ontwerp. Met de Flores C E maakt u een stijlvolle ruimte van uw badkamer.

Avec ses tubes fins et ronds légèrement cintrés vers le mur, la gamme Flores C E associe l'élégance et la grâce dans un design classique charmant. Le Flores C E est un modèle qui fera de votre salle de bains une pièce élégante.

Montage

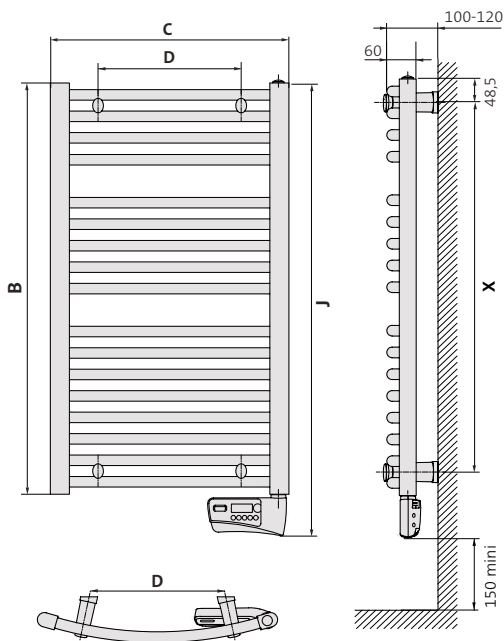

Algemeen

- Elektrische badkamerradiator met warmtegeleidende vloeistof
- Geïntegreerde bediening: Advanced thermostat (altijd wit) inbegrepen
- Gebogen buizen, ovale verticale collectoren
- Muurbevestigingen zijn inbegrepen. Deze regelbare consoles worden tussen de buizen geklemd
- Standaardkleur is wit RAL 9016
Andere kleuren mogelijk: zie blz. 60

Advanced thermostat

- Geïntegreerde bediening met 5 voorinstelde en aanpasbare programma's
- Voorzien van 6 bedrijfsmodi: Auto/Comfort
Verlaging/Vorstbescherming/Standby/Boost
- "Open raam" detectie
- Aanwezigheidsdetectie (PIR)
Voor meer informatie: zie blz. 57

Optie RF Controller - RF afstandsbediening - zie blz. 58

Général

- Radiateur sèche-serviettes électrique à fluide caloporteur
- Commande intégrée: Advanced thermostat (toujours blanc) inclus
- Tubes cintrés. Collecteurs verticaux ovales
- Fixations murales incluses dans l'emballage.
Ces consoles réglables sont pincées entre les tubes
- La couleur standard est le blanc RAL 9016
Autres couleurs disponibles voir page 60

Advanced thermostat

- Commande intégrée avec 5 programmes prédéfinies et modifiables
- Prévue de 6 modes de fonctionnement: Auto/Confort
Eco/Hors gel/Standby/Boost
- Détection "Fenêtre ouverte"
- Détection de présence (PIR)
Pour plus d'informations: voir page 57

Option RF Controller - télécommande RF: voir page 58

Advanced thermostat



Type	B (mm)	C (mm)	D (mm)	J (mm)	X (mm)	gewicht poids (kg)	afgifte émission (W)	EURO
FLED0505EL	547	500	295	634	450	7,00	300	616,38
FLED0508EL	862	500	295	949	765	10,50	500	662,37
FLED0512EL	1222	500	295	1309	1125	14,70	750	773,46
FLED0615EL	1537	600	395	1624	1440	21,20	1000	873,28
FLED0715EL	1537	750	545	1624	1440	26,00	1250	899,53
FLED0518EL	1807	500	295	1894	1710	20,30	1000	881,41
FLED0618EL	1807	600	395	1894	1710	26,00	1250	913,95
FLED0718EL	1807	750	545	1894	1710	29,60	1500	971,22

25 werkdagen | 25 jours ouvrables


B = hoogte | hauteur

C = lengte | longueur

D = hartafstand bevestigingen HORI | entraxe fixations HORI

J = hoogte inclusief bediening | hauteur commande inclus

X = hartafstand bevestigingen VERTI | entraxe fixations VERTI

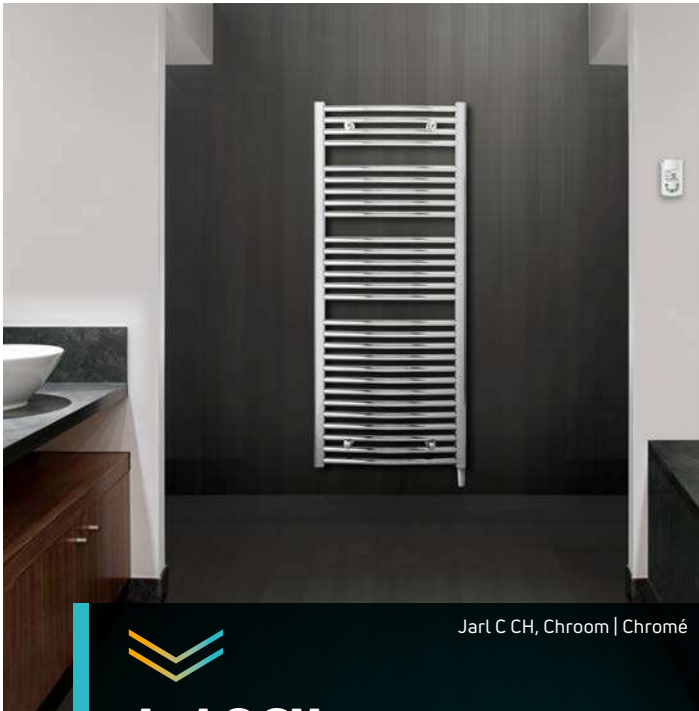

Jarl C CH, Chroom | Chromé



Jarl C CH

De Jarl C CH is een fijne, ronde buisradiator in chroom.

Le Jarl Cintré Chromé vous propose toutes les fonctionnalités dans une séduisante finition chromée.

■ Algemeen

- Elektrische badkamerradiator met warmtegeleidende vloeistof
- Bediening: Tempco RF Elec inbegrepen
- Gebogen buizen, verticale collectoren in D-vorm
- Muurbevestigingen zijn inbegrepen. Deze regelbare consoles worden tussen de buizen geklemd
- Uitgevoerd in chroom, ook de ontvanger

■ Tempco RF Elec

- Intelligente regeling via elektronische bediening
 - Voorzien van 6 bedrijfsmodi: Auto/Comfort Verlaging/Vorstbescherming/Standby/Boost
 - "Open raam" detectie
 - Adaptive Start Control
 - Touch E3 compatibel
- Voor meer informatie: zie blz. 57

■ Optie Touch E3 - Zie blz. 58

■ Général

- Radiateur sèche-serviettes électrique à fluide caloporteur
- Commande: Tempco RF Elec inclus
- Tubes cintrés. Collecteurs verticaux en D
- Fixations murales incluses dans l'emballage. Ces consoles réglables sont pincées entre les tubes
- Finition en chromé, même le récepteur

■ Tempco RF Elec


- Régulation intelligente par commande électronique
 - Prévue de 6 modes de fonctionnement: Auto/Confort/Eco/Hors gel/Standby/Boost
 - Détection "Fenêtre ouverte"
 - Adaptive Start Control
 - Compatible avec le Touch E3
- Pour plus d'informations: voir page 57

■ Option Touch E3 - Voir page 58

Tempco RF Elec



Montage

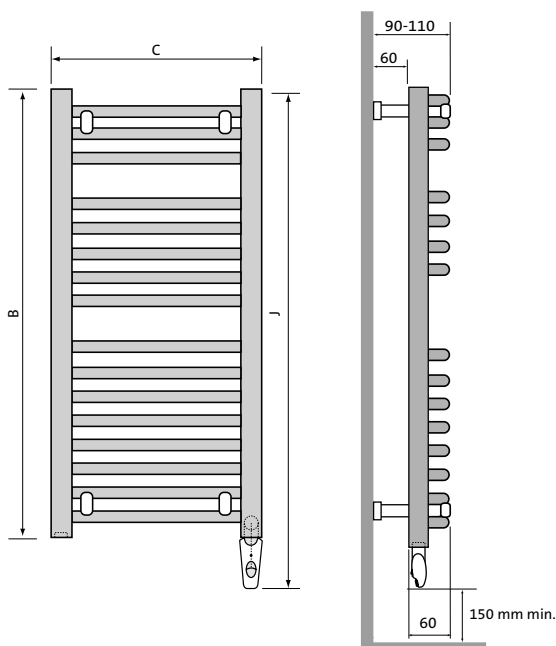

Type	B (mm)	C (mm)	J (mm)	gewicht poids (kg)	afgifte émission (W)	EURO
4850032	1222	500	1342	14,70	500	829,39
4850035	1537	600	1657	26,00	750	986,94

10 werkdagen | 10 jours ouvrables

B = hoogte | hauteur


C = lengte | longueur

J = hoogte inclusief bediening | hauteur commande inclus

Muna E



Classe II
IP 24 IK 08

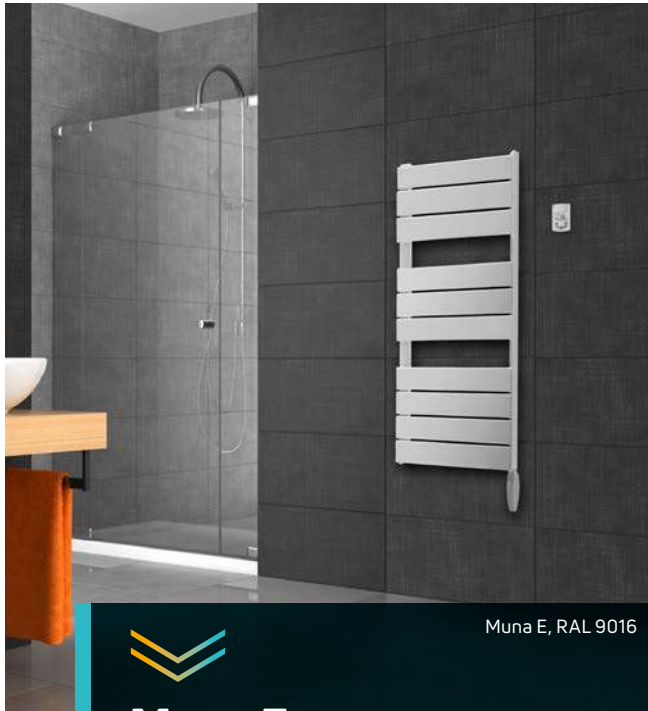


Muna E, RAL 9016

Muna E

De Muna E staat garant voor een gelijkmatige warmte-verdeling dankzij zijn vlakke buizen die evenwichtig zijn ingedeeld.

Le Muna E offre une diffusion homogène de chaleur grâce à ses tubes plats harmonieusement répartis.

Montage

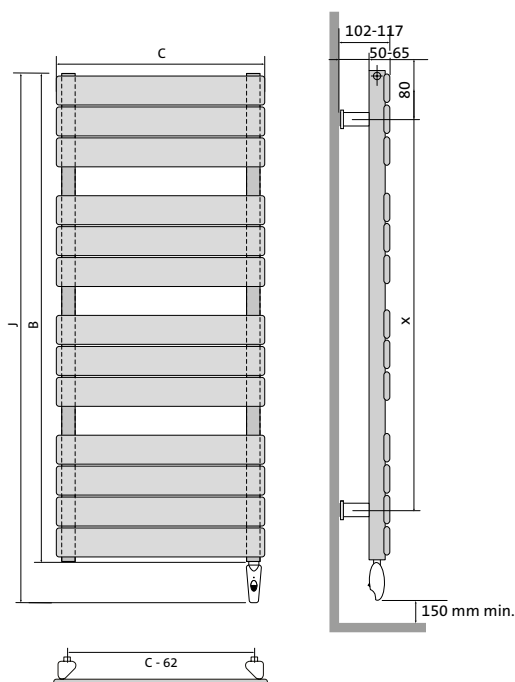

Algemeen

- Elektrische badkamerradiator met warmtegeleidende vloestof
- Bediening: Tempco RF Elec inbegrepen
- Muurbevestigingen zijn inbegrepen. De ophangstrippen zijn aangelast op de rugzijde van de radiator
- Vlakke buizen op 2 driehoekige collectoren
- De ontvanger op de radiator is wit
- Bij radiatoren in kleur is deze in chroom
- Standaardkleur is wit RAL 9016
- Andere kleuren mogelijk: zie blz. 60

Tempco RF Elec

- Intelligente regeling via elektronische bediening
- Voorzien van 6 bedrijfsmodi: Auto/Comfort Verlaging/Vorstbescherming/Standby/Boost
- "Open raam" detectie
- Adaptive Start Control
- Touch E3 compatibel

Voor meer informatie: zie blz. 57

Optie Touch E3 - zie blz. 58

Général

- Radiateur sèche-serviettes électrique à fluide caloporteur
- Commande: Tempco RF Elec inclus
- Fixations murales incluses dans l'emballage. Les pattes de fixations sont soudées au dos du radiateur
- Tubes plats sur 2 collecteurs triangulaires
- Le récepteur livré sur le radiateur est blanc
- Pour les radiateurs en couleur, le récepteur est chromé.
- La couleur standard est le blanc RAL 9016
- Autres couleurs disponibles voir page 60

Tempco RF Elec

- Régulation intelligente par commande électronique
- Prévue de 6 modes de fonctionnement: Auto/Confort/Eco/Hors gel/Standby/Boost
- Détection "Fenêtre ouverte"
- Adaptive Start Control
- Compatible avec le Touch E3

Pour plus d'informations: voir page 57

Option Touch E3 - voir page 58

Tempco RF Elec



Type	B (mm)	C (mm)	D (mm)	J (mm)	X (mm)	gewicht poids (kg)	afgifte émission (W)	EURO
MUED0509EL	905	500	438	1025	620	22,00	500	822,34
MUED0512EL	1205	500	438	1325	960	28,00	750	942,43
MUED0516EL	1655	500	438	1775	1410	35,00	1000	1117,97
MUED0617EL	1730	600	538	1850	1460	42,00	1250	1265,81
MUED0817EL	1730	800	738	1850	1460	44,00	1500	1385,94

10 werkdagen | 10 jours ouvrables

B = hoogte | hauteur

C = lengte | longueur

D = hartafstand bevestigingen HORI | entraxe fixations HORI

J = hoogte inclusief bediening | hauteur commande inclus

X = hartafstand bevestigingen VERTI | entraxe fixations VERTI



Classe II
IP 24



Muna E T, RAL 6004, Blue green

Muna E T

Snel opwarmen op een kille winterochtend?
Dan is de Muna E T de allerbeste keuze.
Met zijn ingebouwde turbo-ventilator zorgt hij
ogenblikkelijk voor extra warmte.

Pour un réchauffement immédiat les matins d'hiver,
le Muna E T est la solution idéale pour vous apporter
un supplément de chaleur à l'aide du turbo intégré.

■ Algemeen

- Elektrische badkamerradiator met warmtegeleidende vloestof + PTC Blower 950W (turbo)
- Bediening: RF Controller (altijd wit) inbegrepen
- Vlakke buizen op 2 driehoekige collectoren
- Muurbevestigingen zijn inbegrepen. De ophangstrippen zijn aangelast op de rugzijde van de radiator
- PTC Blower (turbo): deze is standaard wit
Bij radiatoren in kleur, is deze grijs, net als de eindknop
- Standaardkleur is wit RAL 9016
Andere kleuren mogelijk: zie blz. 60

■ RF Controller

- Intelligente regeling
 - Voorzien van 6 bedrijfsmodi: Auto/Comfort
 - Verlaging/Vorstbescherming/Standby/Boost
 - "Open raam" detectie
- Voor meer informatie: zie blz. 58

■ Général

- Radiateur sèche-serviettes électrique à fluide caloporteur + + PTC Blower 950W (turbo)
- Commande: RF Controller (toujours en blanc) inclus
- Tubes plats sur 2 collecteurs triangulaires
- Fixations murales incluses dans l'emballage
Les pattes de fixations sont soudées au dos du radiateur
- Le PTC Blower (turbo) est blanc standard
Pour les radiateurs en couleur, il est gris comme le bouton
- La couleur standard est le blanc RAL 9016
Autres couleurs disponibles voir page 60


■ RF Controller

- Régulation intelligente
 - Prévue de 6 modes de fonctionnement:
Auto/Confort/Eco/Hors gel/Standby/Boost
 - Détection "Fenêtre ouverte"
- Pour plus d'informations: voir page 58

RF Controller



Montage

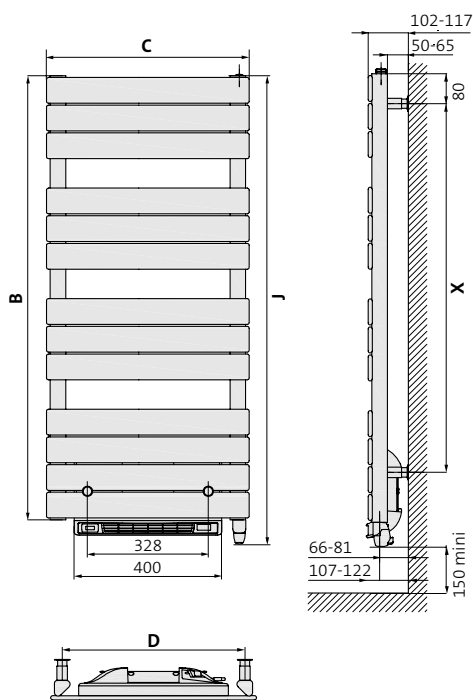

Type	B (mm)	C (mm)	D (mm)	J (mm)	X (mm)	gewicht poids (kg)	afgifte émission (W)	EURO
MUED0509ELT	905	525	463	970	620	24,50	1450	1127,95
MUED0512ELT	1205	525	463	1270	960	30,50	1700	1253,93
MUED0516ELT	1655	525	463	1720	1410	37,50	1950	1438,08
MUED0617ELT	1730	600	538	1795	1460	44,50	2200	1593,16
MUED0817ELT	1730	800	738	1795	1460	46,50	2450	1719,18

10 werkdagen | 10 jours ouvrables

B = hoogte | hauteur

C = lengte | longueur

D = hartafstand bevestigingen HORI | entraxe fixations HORI

J = hoogte inclusief bediening | hauteur commande inclus

X = hartafstand bevestigingen VERTI | entraxe fixations VERTI

Elato E



Classe II
IP 44



Elato E, RAL 9016




Elato E

Vlakke elementen die een strak lijnenspel spelen, meer dan voldoende ruimte voor al uw handdoeken... De Elato E combineert als geen ander functionaliteit en stijl.

Avec ses éléments plats aux lignes franches et ses généreux espacements pouvant accueillir grande quantité de linge, Elato E est réputé tant pour sa fonctionnalité que pour son style.

Montage

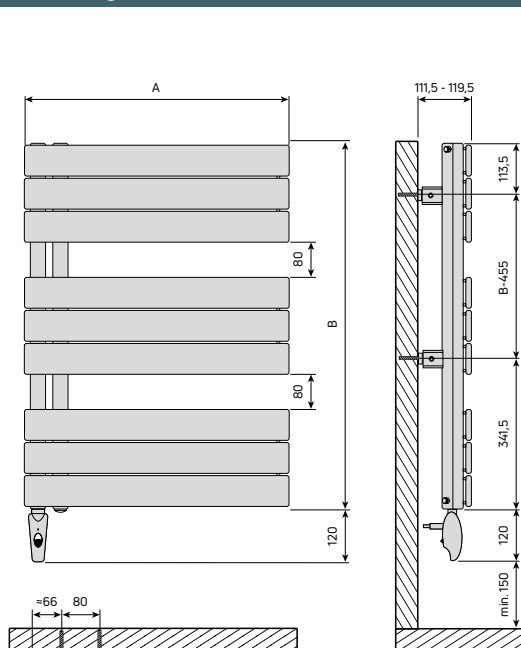

■ Algemeen

- Elektrische badkamerradiator met warmtegeleidende vloeistof
- Bediening: Tempco RF Elec inbegrepen
- Vlakke buizen ingedeeld per 3
- Muurbevestigingen zijn inbegrepen. De ophangstrippen zijn aangelast op de rugzijde van de radiator
- De ontvanger op de radiator is wit
- Bij radiatoren in kleur is deze in chroom
- Standaardkleur is wit RAL 9016
- Andere kleuren mogelijk: zie blz. 60

■ Tempco RF Elec

- Intelligente regeling via elektronische bediening
- Voorzien van 6 bedrijfsmodi: Auto/Comfort Verlaging/Vorstbescherming/Standby/Boost
- "Open raam" detectie
- Adaptive Start Control
- Touch E3 compatibel
- Voor meer informatie: zie blz. 57

■ Optie Touch E3 - zie blz. 58

■ Général

- Radiateur sèche-serviettes électrique à fluide caloporteur
- Commande: Tempco RF Elec inclus
- Tubes plats par série de 3
- Fixations murales incluses dans l'emballage
- Les pattes de fixations sont soudées au dos du radiateur
- Le récepteur livré sur le radiateur est blanc
- Pour les radiateurs en couleur, le récepteur est chromé
- La couleur standard est le blanc RAL 9016
- Autres couleurs disponibles voir page 60

■ Tempco RF Elec

- Régulation intelligente par commande électronique
- Prévue de 6 modes de fonctionnement: Auto/Comfort/Eco/Hors gel/Standby/Boost
- Détection "Fenêtre ouverte"
- Adaptive Start Control
- Compatible avec le Touch E3
- Pour plus d'informations: voir page 57

■ Option Touch E3 - voir page 58

Tempco RF Elec



* vervangen door L voor de verticale collectoren links en R voor rechts
remplacer par L pour collecteurs verticaux à gauche et R à droite

Type	A (mm)	B (mm)	D (mm)	J (mm)	X (mm)	gewicht poids (kg)	afgifte émission (W)	EURO
ELED0411*EL	450	1130	80	1250	675	22,00	500	954,85
ELED0614*EL	600	1430	80	1550	975	33,00	750	1064,94
ELED0617*EL	600	1730	80	1850	1275	40,00	1000	1247,22

10 werkdagen | 10 jours ouvrables

A = lengte | longueur

B = hoogte | hauteur

D = hartafstand bevestigingen HORI | entraxe fixations HORI

J = hoogte inclusief bediening | hauteur commande inclus

X = hartafstand bevestigingen VERTI | entraxe fixations VERTI



Classe II
IP 24



Elato E T, RAL 9016

Elato E T

De versie Elato ET is uitgerust met een PTC Blower van 950 W. Ideaal wanneer u uw badkamer in een mum van tijd aangenaam warm wilt.

La version Elato E T est équipée d'un PTC Blower 950 W, pour une montée rapide de la température.

■ Algemeen

- Elektrische badkamerradiator met warmtegeleidende vloeistof + PTC Blower 950W (turbo)
- Bediening: RF Controller (altijd wit) inbegrepen
- Vlakke buizen ingedeeld per 3
- Muurbevestigingen zijn inbegrepen. De ophangstrippen zijn aangelast op de rugzijde van de radiator
- PTC Blower (turbo): deze is standaard wit
- Bij radiatoren in kleur, is deze grijs, net als de eindknop
- Standaardkleur is wit RAL 9016
- Andere kleuren mogelijk: zie blz. 60

■ RF Controller

- Intelligente regeling
- Voorzien van 6 bedrijfsmodi: Auto/Comfort
- Verlaging/Vorstbescherming/Standby/Boost
- "Open raam" detectie
- Voor meer informatie: zie blz. 58

■ Général

- Radiateur sèche-serviettes électrique à fluide caloporteur + PTC Blower 950W (turbo)
- Commande: RF Controller (toujours blanc) inclus
- Tubes plats par série de 3
- Fixations murales incluses dans l'emballage. Les pattes de fixations sont soudées au dos du radiateur
- Le PTC Blower (turbo) est blanc standard
- Pour les radiateurs en couleur, il est gris comme le bouton
- La couleur standard est le blanc RAL 9016
- Autres couleurs disponibles voir page 60


■ RF Controller

- Régulation intelligente
- Prévue de 6 modes de fonctionnement: Auto/Confort/Eco/Hors gel/Standby/Boost
- Détection "Fenêtre ouverte"
- Pour plus d'information: voir page 58

RF Controller



Montage

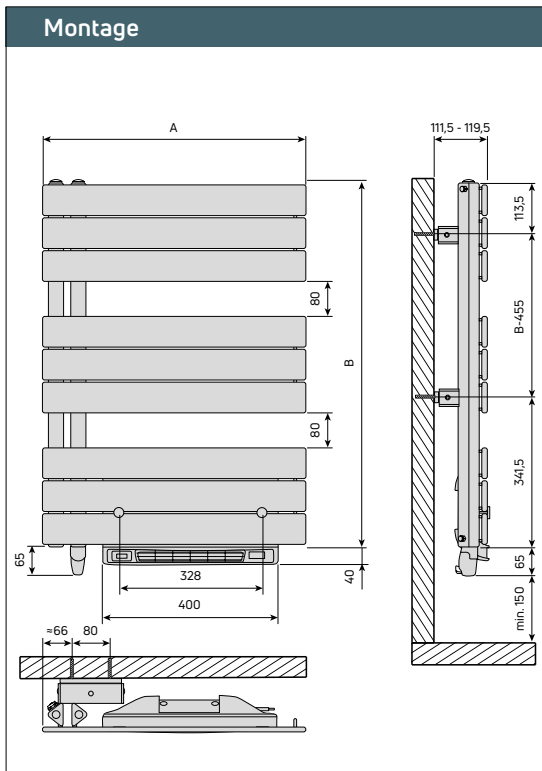

* vervangen door L voor de verticale collectoren links en R voor rechts
remplacer par L pour collecteurs verticaux à gauche et R à droite

Type	A (mm)	B (mm)	D (mm)	J (mm)	X (mm)	gewicht poids (kg)	afgifte émission (W)	EURO
ELED0411*ELT	550	1130	80	1195	675	24,50	1450	1266,96
ELED0614*ELT	600	1430	80	1495	975	35,50	1700	1382,45
ELED0617*ELT	600	1730	80	1795	1275	42,50	1950	1573,66

A = lengte | longueur

B = hoogte | hauteur

D = hartafstand bevestigingen HORI | entraxe fixations HORI

J = hoogte inclusief bediening | hauteur commande inclus

X = hartafstand bevestigingen VERTI | entraxe fixations VERTI

10 werkdagen | 10 jours ouvrables



Classe II
IP 44 IK 08



Evia E
Metal Black (S0104) + Metal Alu (S0201)

Evia E

Hoe de Evia het verschil maakt met andere hand-doekdrogers? Dankzij, licht gebogen zwenkarmen die een zijdelingse verplaatsing van 10 cm mogelijk maken.

Comment est-ce que le modèle Evia E fait la différence avec les autres sèche-serviettes? Doté de bras légèrement cintrés permettant un mouvement latéral maîtrisé de 10 cm par son ingéniosité.

■ Algemeen

- Elektrische badkamerradiator met warmtegeleidende vloeistof
- Bediening: Tempco RF Elec inbegrepen
- Vlakke buizen op 2 driehoekige collectoren
- Keuze opening van buizen: links of rechts
- Muurbevestigingen zijn inbegrepen. De ophangstrippen zijn aangelast op de rugzijde van de radiator
- De ontvanger op de radiator is wit
- Bij radiatoren in kleur is deze in chroom
- Uitvoering l'exécution: wit RAL 9016
MBMA - Metal Black (S0104) & Metal Alu (S0201)

■ Tempco RF Elec

- Intelligente regeling via elektronische bediening
- Voorzien van 6 bedrijfsmodi: Auto/Comfort Verlaging/Vorstbescherming/Standby/Boost
- "Open raam" detectie
- Adaptive Start Control
- Touch E3 compatibel
- Voor meer informatie: zie blz. 57

■ Optie Touch E3 - zie blz. 58

■ Général

- Radiateur sèche-serviettes électrique à fluide caloporteur
- Commande: Tempco RF Elec inclus
- Tubes plats sur 2 collecteurs triangulaires
- Possibilité d'avoir l'ouverture des tubes à droite ou à gauche
- Fixations murales incluses dans l'emballage. Les pattes de fixations sont soudées au dos du radiateur
- Le récepteur livré sur le radiateur est blanc
- Pour les radiateurs en couleur, le récepteur est chromé
- Finition: blanc RAL 9016
MBMA - Metal Black (S0104) & Metal Alu (S0201)

■ Tempco RF Elec

- Régulation intelligente par commande électronique
- Prévue de 6 modes de fonctionnement: Auto/Confort/Eco/Hors gel/Standby/Boost
- Détection "Fenêtre ouverte"
- Adaptive Start Control
- Compatible avec le Touch E3
- Pour plus d'informations: voir page 57

■ Option Touch E3 - voir page 58

Tempco RF Elec



* vervangen door L voor de verticale collectoren links en R voor rechts
remplacer par L pour collecteurs verticaux à gauche et R à droite

Type	A (mm)	B (mm)	D (mm)	J (mm)	X (mm)	gewicht poids (kg)	afgifte émission (W)	EURO
EVED0613*EL	600	1350	80	1470	969	34,80	750	1181,22
EVED0613*ELMBMA	600	1350	80	1470	969	34,80	750	1302,53
EVED0616*EL	600	1650	80	1770	1269	43,30	1000	1383,40
EVED0616*ELMBMA	600	1650	80	1770	1269	43,30	1000	1504,71

25 werkdagen | 25 jours ouvrables

A = lengte | longueur


B = hoogte | hauteur

D = hartafstand bevestigingen HORI | entraxe fixations HORI

J = hoogte inclusief bediening | hauteur commande inclus

X = hartafstand bevestigingen VERTI | entraxe fixations VERTI

Montage

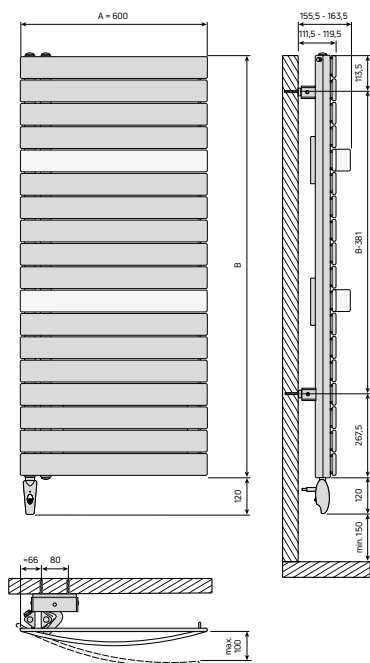



Classe II
IP 44



Apolima E, RAL 9016



Apolima E

De elegant gebogen vorm van de Apolima E, die aan een totempaal doet denken, geeft elke badkamer nog meer karakter. Het ingenieuze concept van de Apolima E zorgt ervoor, ook in grote ruimtes.

Les courbes élégantes de l'Apolima E, en forme de totem, donnent encore plus de caractère à chaque salle de bains. Grâce à sa conception ingénieuse il fera en sorte d'en donner, même dans les grandes pièces.

■ Algemeen

- Elektrische badkamerradiator met warmtegeleidende vloeistof
- Bediening: Tempco RF Elec inbegrepen
- Vlakke buizen ingedeeld per 3
- Muurbevestigingen zijn inbegrepen. De ophangstrippen zijn aangelast op de rugzijde van de radiator
- De ontvanger op de radiator is wit
Bij radiatoren in kleur is deze in chroom
- Standaardkleur is wit RAL 9016
Andere kleuren mogelijk: zie blz. 60

■ Tempco RF Elec

- Intelligente regeling via elektronische bediening
- Voorzien van 6 bedrijfsmodi: Auto/Comfort Verlaging/Vorstbescherming/Standby/Boost
- "Open raam" detectie
- Adaptive Start Control
- Touch E3 compatibel
Voor meer informatie: zie blz. 57

■ Optie Touch E3 - zie blz. 58

■ Général


- Radiateur sèche-serviettes électrique à fluide caloporteur
- Commande: Tempco RF Elec inclus
- Tubes plats par série de 3
- Fixations murales incluses dans l'emballage. Les pattes de fixations sont soudées au dos du radiateur
- Le récepteur livré sur le radiateur est blanc
Pour les radiateurs en couleur, le récepteur est chromé
- La couleur standard est le blanc RAL 9016
Autres couleurs disponibles voir page 276

■ Tempco RF Elec

- Régulation intelligente par commande électronique
- Prévue de 6 modes de fonctionnement: Auto/Confort/Eco/Hors gel/Standby/Boost
- Détection "Fenêtre ouverte"
- Adaptive Start Control
- Compatible avec le Touch E3
Pour plus d'informations: voir page 57

■ Option Touch E3 - voir page 58

Montage

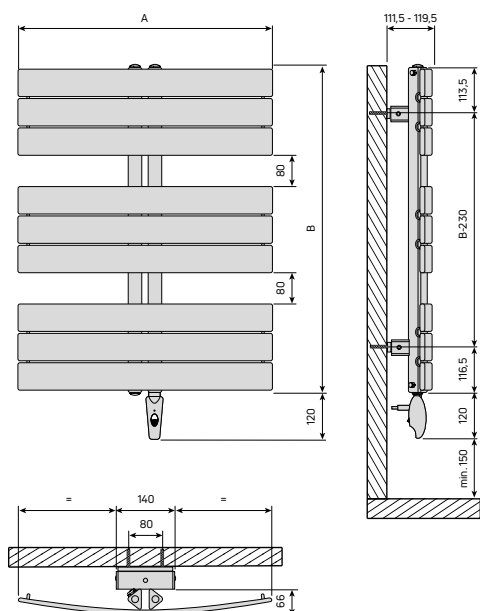

Tempco RF Elec



Type	A (mm)	B (mm)	D (mm)	J (mm)	X (mm)	gewicht poids (kg)	afgifte émission (W)	EURO
APED0608EL	650	830	80	950	600	25,00	500	1264,76
APED0611EL	650	1130	80	1250	900	28,00	750	1419,19
APED0814EL	800	1430	80	1550	1200	33,00	1000	1525,38
APED0817EL	800	1730	80	1850	1500	46,00	1250	1689,52

25 werkdagen | 25 jours ouvrables

A = lengte | longueur

B = hoogte | hauteur

D = hartafstand bevestigingen HORI | entraxe fixations HORI

J = hoogte inclusief bediening | hauteur commande inclus

X = hartafstand bevestigingen VERTI | entraxe fixations VERTI



Classe II
IP 44 IK 08



Minorca E, RAL 9016



Minorca E

De ovale buizen in een zachte curve maken van de Minorca E een lust voor het oog. Deze badkamerradiator is verkrijgbaar in diverse hoogten en breedtematen, en in tal van kleuren, – een ideale keuze als u volop van uw badkamer wilt genieten.

Avec ses tubes ovales légèrement cintrés, le Minorca E vous procure un double plaisir. Disponible en différentes hauteurs et largeurs, ainsi que dans une gamme de couleurs, ce radiateur sèche-serviettes est le choix idéal pour ceux qui aiment vraiment leur salle de bains.

■ Algemeen

- Elektrische badkamerradiator met warmtegeleidende vloeistof
- Bediening: Tempco RF Elec inbegrepen
- Ovale gebogen buizen
- Muurbevestigingen zijn inbegrepen.
Deze regelbare consoles worden tussen de buizen geklemd
- De ontvanger op de radiator is wit
Bij radiatoren in kleur is deze in chroom
- Standaardkleur is wit RAL 9016
Andere kleuren mogelijk: zie blz. 60

■ Tempco RF Elec

- Intelligente regeling via elektronische bediening
- Voorzien van 6 bedrijfsmodi: Auto/Comfort
Verlaging/Vorstbescherming/Standby/Boost
- "Open raam" detectie
- Adaptive Start Control
- Touch E3 compatibel
- Voor meer informatie: zie blz. 57

■ Optie Touch E3 - zie blz. 58

■ Général

- Radiateur sèche-serviettes électrique à fluide caloporteur
- Commande: Tempco RF Elec inclus
- Tubes ovales cintrés
- Fixations murales incluses dans l'emballage
Ces consoles réglables sont pincées entre les tubes
- Le récepteur livré sur le radiateur est blanc
Pour les radiateurs en couleur, le récepteur est chromé
- La couleur standard est le blanc RAL 9016
Autres couleurs disponibles voir page 60

■ Tempco RF Elec


- Régulation intelligente par commande électronique
- Prévue de 6 modes de fonctionnement:
Auto/Confort/Eco/Hors gel/Standby/Boost
- Détection "Fenêtre ouverte"
- Adaptive Start Control
- Compatible avec le Touch E3
- Pour plus d'informations: voir page 57

■ Option Touch E3 - voir page 58

Tempco RF Elec



Montage

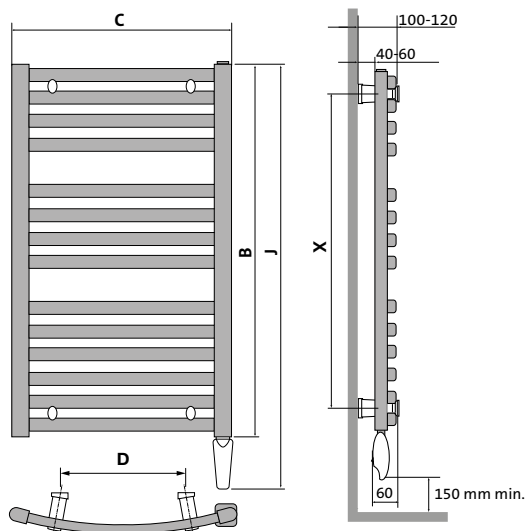

Type	B (mm)	C (mm)	D (mm)	J (mm)	X (mm)	gewicht poids (kg)	afgifte émission (W)	EURO
MIED0508EL	849	500	300	969	742	12,70	500	743,85
MIED0512EL	1220	500	300	1340	1113	18,00	750	886,07
MIED0517EL	1750	500	300	1870	1643	25,00	1000	972,17
MIED0612EL	1220	600	400	1340	1113	19,00	750	1036,80
MIED0614EL	1485	600	400	1605	1378	23,00	1000	1056,59
MIED0617EL	1750	600	400	1870	1643	29,20	1250	1078,57
MIED0712EL	1220	750	550	1340	1113	20,50	1000	1244,16
MIED0714EL	1485	750	550	1605	1378	24,50	1250	1267,89
MIED0717EL	1750	750	550	1870	1643	30,50	1500	1294,91

B = hoogte | hauteur

C = lengte | longueur

D = hartafstand bevestigingen HORI | entraxe fixations HORI

J = hoogte inclusief bediening | hauteur commande inclus

X = hartafstand bevestigingen VERTI | entraxe fixations VERTI

10 werkdagen | 10 jours ouvrables

25 werkdagen | 25 jours ouvrables



Classe II
IP 44 IK 08



Java E, RAL 8019, Grey brown

Java E

Met zijn ellipsvormige buizen kenmerkt de trefzekere vormgeving van de Java E, een badkamerradiator met een traditionele uitstraling en enkele verrassend eigentijdse kenmerken, zoals de schuine plaatsing van de verwarmingselementen.

Des tubes elliptiques placés à égale distance caractérisent le design plein d'assurance du Java E. Radiateur sèche-serviettes de tendance classique, il présente certaines caractéristiques modernes telles que les éléments montés en angle.

■ Algemeen

- Elektrische badkamerradiator met warmtegeleidende vloeistof
- Bediening: Tempco RF Elec inbegrepen
- Ellipsvormige buizen in de collectoren
- Muurbevestigingen zijn inbegrepen.
De ophangstrippen zijn aangelast op de rugzijde van de radiator
- De ontvanger op de radiator is wit
- Bij radiatoren in kleur is deze in chroom
- Standaardkleur is wit RAL 9016
- Andere kleuren mogelijk: zie blz. 60

■ Tempco RF Elec

- Intelligente regeling via elektronische bediening
- Voorzien van 6 bedrijfsmodi: Auto/Comfort Verlaging/Vorstbescherming/Standby/Boost
- "Open raam" detectie
- Adaptive Start Control
- Touch E3 compatibel
- Voor meer informatie: zie blz. 57

■ Optie Touch E3 - zie blz. 58

■ Général

- Radiateur sèche-serviettes électrique à fluide caloporteur
- Commande: Tempco RF Elec inclus
- Tubes elliptiques dans les collecteurs
- Fixations murales incluses dans l'emballage
Les pattes de fixations sont soudées au dos du radiateur
- Le récepteur livré sur le radiateur est blanc
- Pour les radiateurs en couleur, le récepteur est chromé
- La couleur standard est le blanc RAL 9016
- Autres couleurs disponibles voir page 60

■ Tempco RF Elec


- Régulation intelligente par commande électronique
- Prévue de 6 modes de fonctionnement: Auto/Confort/Eco/Hors gel/Standby/Boost
- Détection "Fenêtre ouverte"
- Adaptive Start Control
- Compatible avec le Touch E3
- Pour plus d'informations: voir page 57

■ Option Touch E3 - voir page 58

Tempco RF Elec



Montage

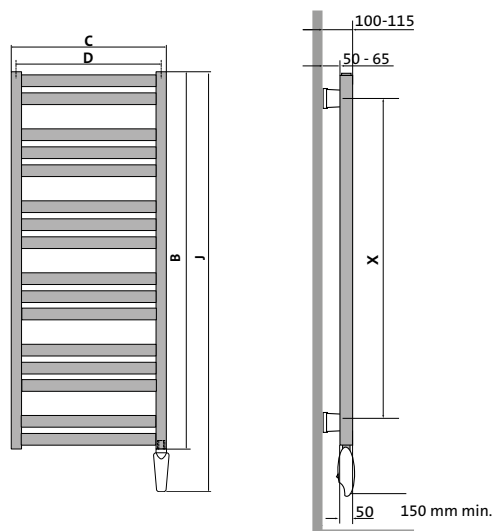

Type	B (mm)	C (mm)	D (mm)	J (mm)	X (mm)	gewicht poids (kg)	afgifte émission (W)	EURO
JAED0507EL	700	500	470	820	520	11,80	350	701,98
JAED0409EL	912	400	370	1032	750	12,70	400	737,45
JAED0509EL	912	500	470	1032	750	15,70	500	767,88
JAED0413EL	1336	400	370	1456	1170	17,70	600	839,42
JAED0513EL	1336	500	470	1456	1170	20,50	750	913,18
JAED0515EL	1548	500	470	1668	1320	23,00	1000	1019,23
JAED0617EL	1760	600	570	1880	1600	23,60	1250	1110,87
JAED0619EL	1972	600	570	2092	1790	32,40	1500	1224,78

10 werkdagen | 10 jours ouvrables

25 werkdagen | 25 jours ouvrables

B = hoogte | hauteur

C = lengte | longueur

D = hartafstand bevestigingen HORI | entraxe fixations HORI

J = hoogte inclusief bediening | hauteur commande inclus

X = hartafstand bevestigingen VERTI | entraxe fixations VERTI



Classe II
IP 44 IK 08



Maroa BW,
Black Textured (S0141)
+ White Textured (S0142)

Maroa BW

Gebogen lijnen en een strakke, moderne middenkolom typeren het dynamische karakter van de nieuwe Maroa BW.

Des lignes courbées, une colonne centrale épurée et moderne... Autant d'éléments qui soulignent le caractère dynamique du nouveau Maroa BW.

Algemeen

- Elektrische badkamerradiator met warmtegeleidende vloeistof
- Bediening: Tempco RF Elec inbegrepen
- Strakke centrale kolom in staal
- Keuze opening van buizen: links of rechts
- Muurbevestigingen zijn inbegrepen. De ophangstrippen zijn aangelast op de rugzijde van de radiator
- Ontvanger: altijd chroom
- Uitsluitend beschikbaar in S0141 met buizen in S0142

Tempco RF Elec

- Intelligente regeling via elektronische bediening
- Voorzien van 6 bedrijfsmodi: Auto/Comfort Verlaging/Vorstbescherming/Standby/Boost
- "Open raam" detectie
- Adaptive Start Control
- Touch E3 compatibel

Voor meer informatie: zie blz. 57

Optie Touch E3 - Zie blz. 58

Général

- Radiateur sèche-serviettes électrique à fluide caloporteur
- Commande: Tempco RF Elec inclus
- Colonne centrale épurée en acier
- Possibilité d'avoir l'ouverture des tubes à droite ou à gauche
- Fixations murales incluses dans l'emballage.
- Les pattes de fixations sont soudées au dos du radiateur
- Le récepteur est toujours en chromé
- Uniquement disponible en S0141 avec les tubes en S0142


Tempco RF Elec

- Régulation intelligente par commande électronique
- Prévue de 6 modes de fonctionnement: Auto/Confort/Eco/Hors gel/Standby/Boost
- Détection "Fenêtre ouverte"
- Adaptive Start Control
- Compatible avec le Touch E3

Pour plus d'informations: voir page 57

Option Touch E3 - Voir page 58

Montage

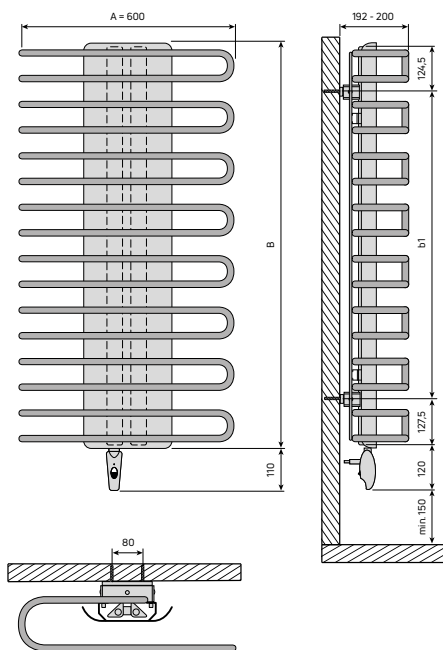

Tempco RF Elec



- * = opening buis rechts | ouverture tubes droite
- ** = opening buis links | ouverture tubes gauche

Type	A (mm)	B (mm)	D (mm)	J (mm)	b1 (mm)	gewicht poids (kg)	afgifte émission (W)	EURO
4840031 *	600	1136	80	1256	864	26,80	750	1379,71
4840032*	600	1712	80	1832	1296	36,80	1000	1521,67
4840033**	600	1136	80	1256	864	26,80	750	1379,71
4840034**	600	1712	80	1832	1296	36,80	1000	1521,67

A = lengte | longueur

B = hoogte | hauteur

D = hartafstand bevestigingen HORI | entraxe fixations HORI

J = hoogte inclusief bediening | hauteur commande inclus

b1 = hartafstand bevestigingen VERTI | entraxe fixations VERTI



Nila, Chroom | Chromé

Nila

Met zijn klassieke ontwerp past de Nila in elk interieur. De afgeronde hoeken en buizen stralen een gevoel van zachtheid uit. Deze radiator is leverbaar met ingebouwde of zichtbare kabel. Een erg flexibele oplossing dus die zich net zo goed thuis voelt in uw keuken als in uw badkamer.

Le modèle Nila offre un design classique et s'adapte ainsi à tout intérieur, avec ses angles arrondis et ses tubes lui créent une impression de douceur. Il est livré avec câble encastré ou apparent, lui conférant toute la flexibilité pour s'intégrer à votre cuisine ou à votre salle de bains.


■ Algemeen

- Badkamerradiator met 100 % plantaardige, warmtegeleidende vloeistof
- Roestvrij staal, schokbestendig, vormvast
- Tweepolig bedieningskastje aan/uit
- 2 aansluitmogelijkheden: ingebouwde kabel of zichtbare kabel
- Keuze plaatsing van bedieningskastje: links of rechts van het apparaat bij installatie
- Stille en geurloze werking
- Gemakkelijk te plaatsen
- Geen enkele instelling vereist
- Zeer laag verbruik (tussen 70 en 100 W)
- Muurbevestigingen zijn inbegrepen
- Beschikbaar in wit RAL 9010 en chroom

■ Général

- Radiateur sèche-serviettes à fluide caloporteur 100% végétal
- Acier anti-corrosion, anti-chocs, indéformable
- Boîtier bipolaire marche/arrêt
- 2 possibilités de raccordement: câble encastré ou câble apparent
- Possibilité de placer le boîtier à gauche ou à droite de l'appareil lors de l'installation
- Fonctionnement silencieux et inodore
- Facile à poser
- Ne nécessite aucun réglage
- Consommation très faible (de 70 à 100 W)
- Fixations murales incluses dans l'emballage
- Disponible en blanc RAL 9010 et chromé

Montage

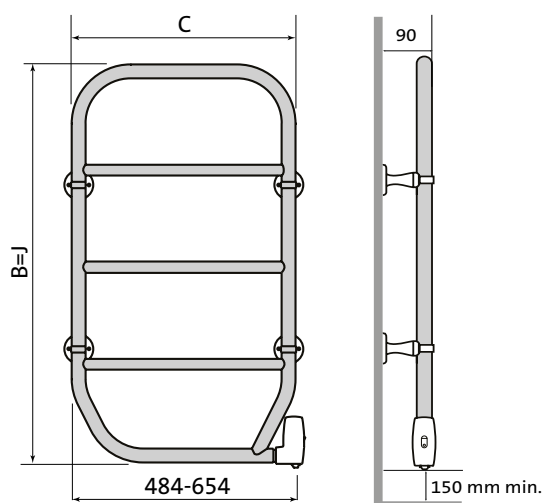

* = chroom | chromé
** = wit | blanc RAL 9010

Type	B (mm)	C (mm)	J (mm)	gewicht poids (kg)	afgifte émission (W)	EURO
3824079*	800	450	800	6,00	70	340,29
3825089**	800	450	800	6,00	80	319,31
3834089*	800	620	800	7,00	80	350,74
3835109**	800	620	800	7,00	100	324,57

10 werkdagen | 10 jours ouvrables

B = hoogte | hauteur

C = lengte | longueur

J = hoogte inclusief bediening | hauteur commande inclus



Athena S, Chroom | Chromé

Athena S

De vloeiende gebogen vorm van de Athena S doet denken aan hoe een rivier langzaam naar de zee kronkelt en creëert meteen een gevoel van rust. Deze radiator is al snel niet meer uit uw badkamer weg te denken – als sieralement maar ook als handige opbergingsoplossing voor een groot aantal handdoeken.

Les courbes fluides de la version Athena S rappellent le cours lent et sinueux d'un fleuve vers la mer, ce qui crée une sensation de tranquillité dans votre salle de bains. Il deviendra rapidement indispensable, tant comme un élément décoratif que pour des raisons pratiques, mais il peut servir comme solution de rangement pour vos serviettes.


Algemeen

- Elektrische badkamerradiator
- Roestvrij staal, schokbestendig, vormvast
- Tweepolig bedieningskastje aan/uit
- Gemakkelijk te plaatsen: keuze om bedieningskastje bovenaan of onderaan te plaatsen bij de installatie
- 2 aansluitmogelijkheden: ingebouwde kabel of zichtbare kabel (geleverd met mannelijke stekker)
- Stille en geurloze werking
- Geen enkele instelling vereist
- Laag verbruik (tussen 50 en 65 W)
- Muurbevestigingen zijn inbegrepen
- Beschikbaar in wit RAL 9010 en chroom

Général

- Radiateur sèche-serviettes électrique
- Acier anti-corrosion, anti- chocs, indéformable
- Boîtier bipolaire marche/arrêt
- Facile à poser: lors de l'installation, vous pouvez choisir de placer l'appareil avec le boîtier en haut ou en bas
- 2 possibilités de raccordement: câble encastré ou câble apparent (vendu avec prise mâle)
- Fonctionnement silencieux et inodore
- Ne nécessite aucun réglage
- Faible consommation: de 50 à 65 W
- Fixations murales incluses dans l'emballage
- Disponible en blanc RAL 9010 et chromé

Montage

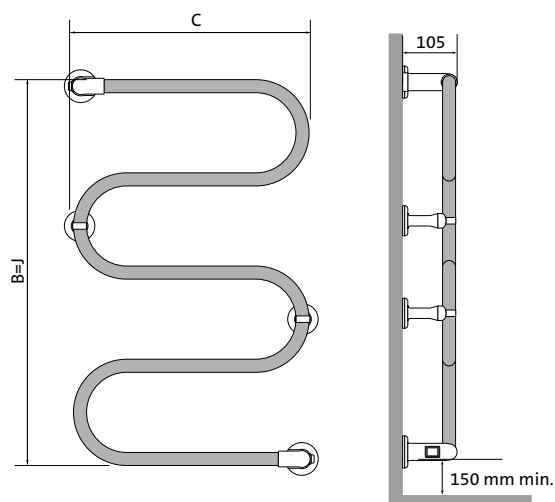

Type	B (mm)	C (mm)	J (mm)	gewicht poids (kg)	afgifte émission (W)	EURO
AS0407CHEL	725	450	725	3,00	50	175,77
AS0407EL	725	450	725	3,00	65	144,37

10 werkdagen | 10 jours ouvrables

B = hoogte | hauteur

C = lengte | longueur


J = hoogte inclusief bediening | hauteur commande inclus



IP 44

Classe II

PROCESS
ISO 9001
ISO 14001

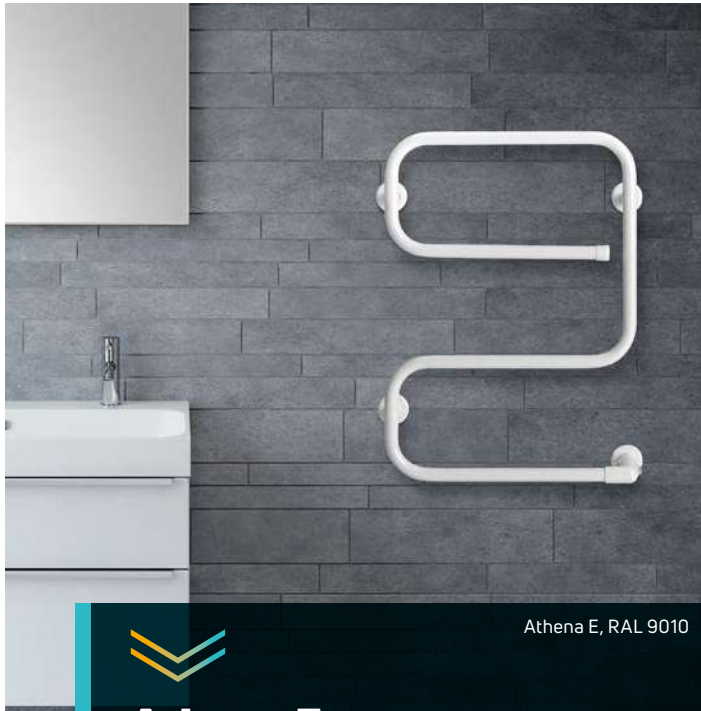

Athena E, RAL 9010

Athena E

Houdt u van gedurfde geometrische vormen?

Dan is de Athena E beslist iets voor u, want de gebogen vorm contrasteert mooi met de rechte hoeken. Dit is een echte blikvanger die toch maar weinig plaats inneemt. Het Athena E model is iets smaller dan de Athena S. Omdat de Athena radiatoren omkeerbaar zijn, installeert u ze precies zoals u dat wilt.

Si vous aimez les formes géométriques audacieuses, vous serez séduit par le modèle Athena E. Ses courbes contrastantes avec ses angles droits créent un effet saisissant, sans le moindre compromis de place. La version Athena E est légèrement plus étroite que le modèle Athena S. Les sèche-serviettes Athena sont réversibles et permettent de nombreuses variantes d'installation.


■ Algemeen

- Elektrische badkamerradiator
- Roestvrij staal, schokbestendig, vormvast
- Tweepolig bedieningskastje aan/uit
- Gemakkelijk te plaatsen: keuze om bedieningskastje bovenaan of onderaan te plaatsen bij de installatie
- 2 aansluitmogelijkheden: ingebouwde kabel of zichtbare kabel (geleverd met mannelijke stekker)
- Stille en geurloze werking
- Geen enkele instelling vereist
- Laag verbruik (tussen 55 en 70 W)
- Muurbevestigingen zijn inbegrepen
- Beschikbaar in wit RAL 9010 en chroom

■ Général

- Radiateur sèche-serviettes électrique
- Acier anti-corrosion, anti-chocs, indéformable
- Boîtier bipolaire marche/arrêt
- Facile à poser: lors de l'installation, vous pouvez choisir de placer l'appareil avec le boîtier en haut ou en bas
- 2 possibilités de raccordement: câble encastré ou câble apparent (vendu avec prise mâle)
- Fonctionnement silencieux et inodore
- Ne nécessite aucun réglage
- Faible consommation: de 55 à 70 W
- Fixations murales incluses dans l'emballage
- Disponible en blanc RAL 9010 et chromé

Montage

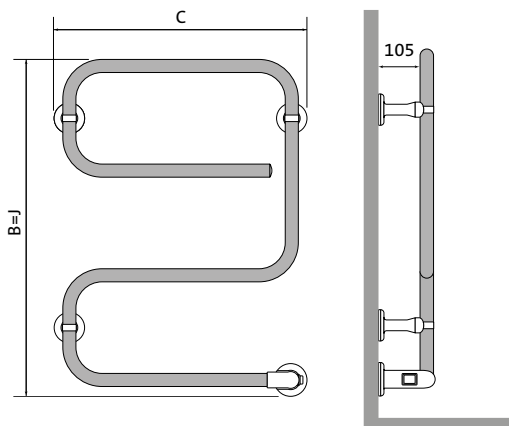

Type	B (mm)	C (mm)	J (mm)	gewicht poids (kg)	afgifte émission (W)	EURO
AE0406CHEL	625	450	625	3,00	55	165,56
AE0406EL	625	450	625	3,00	70	140,58

10 werkdagen | 10 jours ouvrables

B = hoogte | hauteur

C = lengte | longueur

J = hoogte inclusief bediening | hauteur commande inclus



Yali Parada, RAL 9016

Yali Parada

Dankzij de gemakkelijke bediening en de digitale weergave met achtergrondverlichting is de Yali Parada de perfecte keuze voor elk interieur. Een volledig programmeerbaar temperatuurbereik, flexibel en gebruiksvriendelijk ... deze radiator is een echte topper. Laat u verleiden door het harmonieuze ontwerp van deze moderne LVI radiator met warmtegeleidende vloeistof.

De Yali Parada beschikt over tal van intelligente functies, zoals de "open raam" detectie en een elektronische bediening met digitale weergave die heel eenvoudig aan te sluiten is op bekabelde en draadloze systemen. Bovendien beschikt deze radiator over een speciale functie voor de afzonderlijke temperatuurinstelling van het voor- en achterpaneel. Dat verbetert de energie-efficiëntie en zorgt voor een optimale oppervlaktetemperatuur.

Les commandes de contrôle ainsi que l'affichage numérique lumineux font du Yali Parada le complice simple mais puissant de n'importe quel intérieur. Doté de plages de température entièrement programmables, sa flexibilité et sa facilité d'utilisation mettent ce radiateur à la portée de tous. Profitez du design harmonieux de ce radiateur LVI à fluide caloporteur au style moderne.

Le Yali Parada compte de nombreuses fonctions intelligentes, telle que la détection "Fenêtre ouverte" et d'une commande électronique avec affichage numérique qui peut être facilement connecté à des systèmes câblés ou des systèmes sans fil. Ce radiateur offre également une commande de température ajustée des panneaux avant et arrière pour une meilleure efficacité énergétique et des températures de surface optimales.

■ Algemeen

- Designradiator met **vlak voorpaneel**
- Radiator met warmtegeleidende vloeistof
- Vervaardigd uit hoogwaardig staal
- Aansluiting via stuurdraad met 6 commando's of op een centrale programmaregelaar
- Gelijkmatische warmteverdeling over het hele oppervlak van de radiator
- Blokkeersysteem voor radiator dankzij muurbevestiging
- Stil, geurloos en niet-allergeen
- "Open raam" detectie
- Muurconsole zijn inbegrepen. Standconsole zijn niet beschikbaar.
- Opeenvolgende controle van voor- en achterpaneel
- Uitsluitend in wit RAL 9016 beschikbaar

■ Général

- Radiateur design à **face lisse**
- Radiateur à fluide caloporteur
- Fabrication en tôle d'acier haut de gamme
- Raccordement par fil pilote 6 ordres ou à une centrale de programmation
- Chaleur homogène sur toute la surface du radiateur
- Système de blocage du radiateur grâce à ses fixations murales
- Silencieux, sans odeur et non allergène
- Détection "Fenêtre ouverte"
- Consoles murales incluses dans l'emballage. Des pieds-support ne sont pas disponibles.
- Contrôle séquentiel du panneau avant et arrière
- Uniquement disponible en blanc RAL 9016



Classe II

IP 44

PROCESS
ISO 9001
ISO 14001


Yali Parada 300 mm

Type	B (mm)	C (mm)	K (mm)	gewicht poids (kg)	afgifte émission (W)	EURO
3703052	300	500	510	11,00	500	670,14
3703082	300	800	810	17,20	750	764,54
3703102	300	1000	1010	21,60	1000	831,20
3703122	300	1300	1310	27,30	1250	884,85
3703152	300	1600	1610	34,00	1500	1018,16
3703202	300	2000	2010	41,50	2000	1249,55
3706052	600	400	410	16,28	500	584,87
3706082	600	500	510	20,30	750	637,65
3706102	600	600	610	24,20	1000	689,07
3706122	600	700	710	28,00	1250	772,82
3706152	600	900	910	35,45	1500	858,04
3706202	600	1200	1210	47,36	2000	1012,30

10 werkdagen | 10 jours ouvrables

Montage

dubbel paneel | panneau double

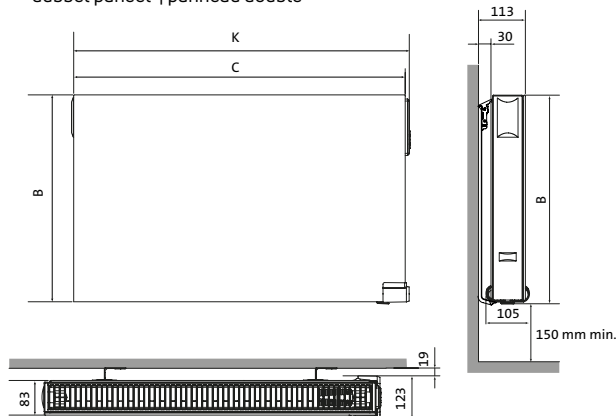

B = hoogte | hauteur

C = lengte | longueur

K = lengte inclusief bediening | longueur commande inclus

Bediening

- Elektronische geïntegreerde bediening
- Digitale weergave met achtergrondverlichting
- Nauwkeurige instelling tot op 0,2°C
- Beheer van oppervlaktetemperatuur volgens 3 modi (90°C, 75°C of 60°C)
- Sequentiële controle van voor- en achterpaneel
- "Open raam" detectie
- Optionele vergrendeling van de bediening



Commande

- Commande électronique intégrée
- Affichage numérique rétro éclairé
- Réglage précis à 0,2 °C
- Gestion de la température de surface selon 3 modes de puissance (90°C, 75°C ou 60°C)
- Contrôle séquentiel des panneaux avant et arrière
- Détection "Fenêtre ouverte"
- Option de verrouillage de la commande

Optie

Touch E3 (ref. 58045)

- Uw installatie op afstand beheren dmv een mobiele applicatie
- Individuele regeling per zone
- Creatie of bediening van 1 of meerdere comfortzones
- Digitale visualisatie van het energieverbruik



Voor meer informatie: zie blz.58

Option

Touch E3 (réf. 58045)

- Gérer votre installation à distance avec une application mobile
- Régler la température de chaque pièce
- Créer et gérer une ou plusieurs zones de confort
- Visualisation digitale de la consommation énergétique

Pour plus d'informations: voir page 58



Yali Ramo, RAL 9016

Yali Ramo

De ultraslanke Yali Ramo heeft een mooi voorpaneel dat goed tot zijn recht komt dankzij de rechtlijnige zijbekleding en het sierrooster. De verfijning van de Yali reeks bereikt haar hoogtepunt in de Yali Ramo, een radiator met een vlak voorpaneel en een uitmuntend ontwerp met opvallende horizontale lijnen. Net zoals bij alle verwarmingssystemen van dit gamma is de comfortabele stralingswarmte te danken aan de milieuvriendelijke, plantaardige olie in de radiator. De Yali Ramo heeft dezelfde intelligente functies als de Yali Parada: een "open raam" detectie en een elektronische bediening met digitale weergave die heel eenvoudig aan te sluiten is op bekabelde en draadloze systemen. Bovendien beschikt deze radiator over een speciale functie voor de afzonderlijke temperatuurstelling van het voor- en achterpaneel. Dat verbetert de energie-efficiëntie en zorgt voor een optimale oppervlaktetemperatuur.

Le design ultra-mince du Yali Ramo présente une jolie face avant séparée par des panneaux latéraux rectilignes et une grille décorative. Le raffinement de la série Yali est sublimé avec le Yali Ramo, radiateur à l'avant plat et au design exquis, agrémenté d'une série de fines lignes horizontales distinctives. Comme tous les systèmes de la gamme, la confortable chaleur radiante est procurée par une huile végétale respectueuse de l'environnement.

Le Yali Ramo est doté des mêmes fonctions intelligentes que le Yali Parada: une détection de "Fenêtre ouverte" et d'une commande électronique avec affichage numérique qui peut être aisément connecté à des systèmes câblés ou des systèmes sans fil. Ce radiateur offre également une commande de température ajustée des panneaux avant et arrière pour une meilleure efficacité énergétique et des températures de surface optimales.

■ Algemeen

- Designradiator met **vlak voorpaneel**
- Radiator met warmtegeleidende vloeistof
- Vervaardigd uit hoogwaardig staal
- Aansluiting via stuurdraad met 6 commando's of op een centrale programmaregelaar
- Gelijkmatische warmteverdeling over het hele oppervlak van de radiator
- Blokkeersysteem voor radiator dankzij muurbevestiging
- Stil, geurloos en niet-allergeen
- "Open raam" detectie
- Muurconsole zijn inbegrepen. Standconsole zijn niet beschikbaar.
- Opeenvolgende controle van voor- en achterpaneel
- Uitsluitend in wit RAL 9016 beschikbaar

■ Général

- Radiateur design à **face lisse**
- Radiateur à fluide caloporteur
- Fabrication en tôle d'acier haut de gamme
- Raccordement par fil pilote 6 ordres ou à une centrale de programmation
- Chaleur homogène sur toute la surface du radiateur
- Système de blocage du radiateur grâce à ses fixations murales
- Silencieux, sans odeur et non allergène
- Détection "Fenêtre ouverte"
- Consoles murales incluses dans l'emballage. Des pieds-support ne sont pas disponibles.
- Contrôle séquentiel du panneau avant et arrière
- Uniquement disponible en blanc RAL 9016



Classe II

IP 44

PROCESS
ISO 9001
ISO 14001


Yali Ramo 300 mm

Type	B (mm)	C (mm)	K (mm)	gewicht poids (kg)	afgifte émission (W)	EURO
3713052	300	500	510	11,00	500	737,16
3713082	300	800	810	17,20	750	840,98
3713102	300	1000	1010	21,60	1000	914,31
3713122	300	1300	1310	27,30	1250	973,33
3713152	300	1600	1610	34,00	1500	1119,97
3713202	300	2000	2010	41,50	2000	1374,51
3716052	600	400	410	16,28	500	643,36
3716082	600	500	510	20,30	750	701,41
3716102	600	600	610	24,20	1000	757,98
3716122	600	700	710	28,00	1250	850,10
3716152	600	900	910	35,45	1500	943,83
3716202	600	1200	1210	47,36	2000	1113,53

10 werkdagen | 10 jours ouvrables

Montage

dubbel paneel | panneau double

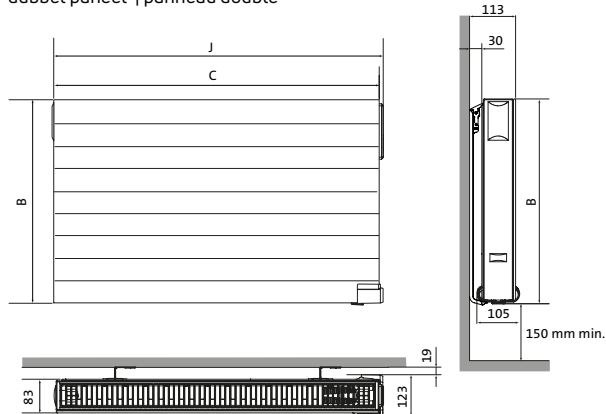

B = hoogte | hauteur

C = lengte | longueur

K = lengte inclusief bediening | longueur commande inclus

Bediening

- Elektronische geïntegreerde bediening
- Digitale weergave met achtergrondverlichting
- Nauwkeurige instelling tot op 0,2°C
- Beheer van oppervlaktetemperatuur volgens 3 modi (90°C, 75°C of 60°C)
- Sequentiële controle van voor- en achterpaneel
- "Open raam" detectie
- Optionele vergrendeling van de bediening



Commande

- Commande électronique intégrée
- Affichage numérique rétro éclairé
- Réglage précis à 0,2°C
- Gestion de la température de surface selon 3 modes de puissance (90°C, 75°C ou 60°C)
- Contrôle séquentiel des panneaux avant et arrière
- Détection "Fenêtre ouverte"
- Option de verrouillage de la commande

Optie

Touch E3 (ref. 58045)

- Uw installatie op afstand beheren dmv een mobiele applicatie
- Individuele regeling per zone
- Creatie of bediening van 1 of meerdere comfortzones
- Digitale visualisatie van het energieverbruik

Voor meer informatie: zie blz.58




Option

Touch E3 (réf. 58045)

- Gérer votre installation à distance avec une application mobile
- Régler la température de chaque pièce
- Créer et gérer une ou plusieurs zones de confort
- Visualisation digitale de la consommation énergétique

Pour plus d'informations: voir page 58

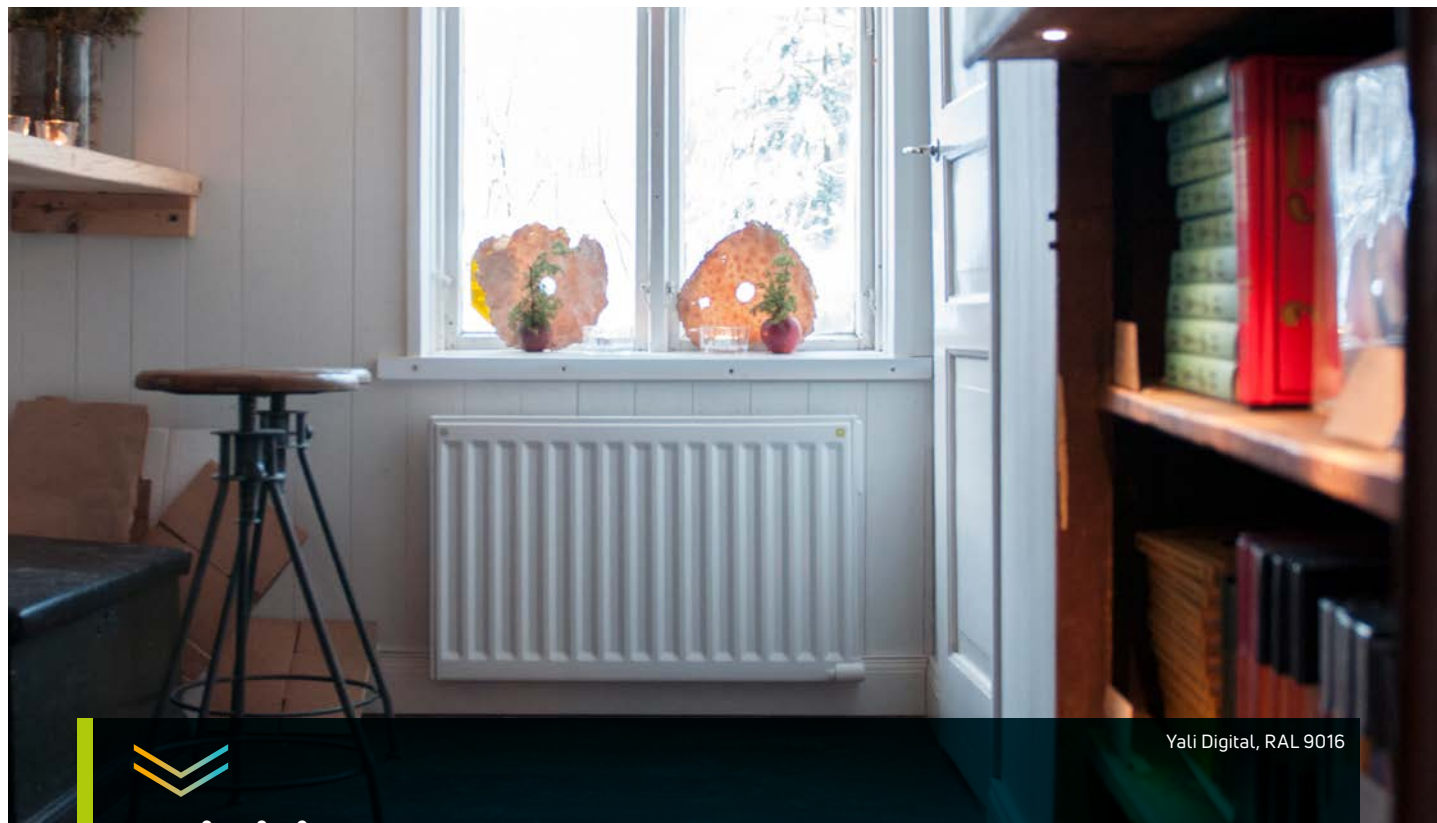

Yali Digital, RAL 9016

Yali Digital

Deze radiator is dankzij de gemakkelijke bediening en de digitale weergave met achtergrondverlichting de perfecte keuze voor elk interieur. Met zijn harmonieuze vormgeving, moderne stijl en een perfecte temperatuurregeling ligt de Yali Digital binnen ieders bereik.

Les commandes de contrôle ainsi que l'affichage numérique lumineux font du Yali Digital le complice simple mais puissant de n'importe quel intérieur. Un radiateur à la portée de tous au design harmonieux, style moderne et offrant une parfaite maîtrise de la température.

■ Algemeen

- Radiator met warmtegeleidende vloeistof
- Vervaardigd uit corrosiebestendig, hoogwaardig staal
- Aansluiting via stuurdraad met 6 commando's op een centrale programmaregelaar
- Gelijkmatische warmteverdeling over het gehele oppervlak van de radiator
- Blokkeersysteem voor radiator dankzij de muurbevestiging
- Stil, geurloos en niet-allergeen
- Muurconsoles zijn inbegrepen.
- Opeenvolgende controle van voor- en achterpaneel
- Uitsluitend in wit RAL 9016 beschikbaar

■ Général

- Radiateur à fluide caloporteur
- Fabrication en tôle d'acier haut de gamme, anti-corrosion
- Raccordement par fil pilote 6 ordres ou à une centrale de programmation
- Chaleur homogène sur toute la surface du radiateur
- Système de blocage du radiateur grâce à ses fixations murales
- Silencieux, sans odeur et non allergène
- Consoles murales incluses dans l'emballage.
- Contrôle séquentiel du panneau avant et arrière
- Uniquement disponible en blanc RAL 9016



Classe II

IP 44

PROCESS
ISO 9001
ISO 14001

Hoogte | Hauteur 300 mm

Type	B (mm)	C (mm)	K (mm)	gewicht poids (kg)	afgifte émission (W)	EURO
3723052	300	500	510	12,30	500	357,29
3723082	300	800	810	17,40	750	391,55
3723102	300	1000	1010	21,00	1000	415,70
3723122	300	1300	1310	27,30	1250	460,08
3723152	300	1600	1610	32,00	1500	496,76
3723202	300	2000	2010	39,60	2000	575,72


Hoogte | Hauteur 600 mm

Type	B (mm)	C (mm)	K (mm)	gewicht poids (kg)	afgifte émission (W)	EURO
3726052	600	400	410	17,00	500	356,99
3726082	600	500	510	21,00	750	374,84
3726102	600	600	610	25,00	1000	389,74
3726122	600	700	710	29,00	1250	408,13
3726152	600	900	910	32,00	1500	440,62
3726202	600	1200	1210	43,00	2000	511,88

10 werkdagen | 10 jours ouvrables

Montage

dubbel paneel | panneau double

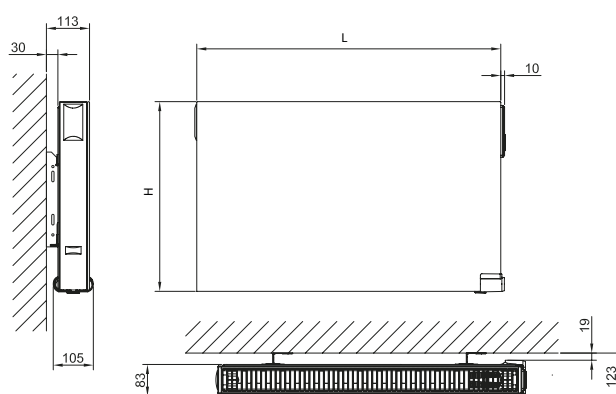

B = hoogte | hauteur

C = lengte | longueur

K = lengte inclusief bediening | longueur commande inclus

Bediening

- Elektronische geïntegreerde bediening
- Digitale weergave met achtergrondverlichting
- Nauwkeurige instelling tot op 0,2°C
- Beheer van oppervlaktetemperatuur volgens 3 modi (90°C, 75°C of 60°C)
- Sequentiële controle van voor- en achterpaneel
- "Open raam" detectie
- Optionele vergrendeling van de bediening



Commande

- Commande électronique intégrée
- Affichage numérique rétro éclairé
- Réglage précis à 0,2 °C
- Gestion de la température de surface selon 3 modes de puissance (90°C, 75°C ou 60°C)
- Contrôle séquentiel des panneaux avant et arrière
- Détection "Fenêtre ouverte"
- Option de verrouillage de la commande

Optie

Touch E3 (ref. 58045)

- Uw installatie op afstand beheren dmv een mobiele applicatie
- Individuele regeling per zone
- Creatie of bediening van 1 of meerdere comfortzones
- Digitale visualisatie van het energieverbruik

Voor meer informatie: zie blz. 56



Option

Touch E3 (réf. 58045)

- Gérer votre installation à distance avec une application mobile
- Régler la température de chaque pièce
- Créer et gérer une ou plusieurs zones de confort
- Visualisation digitale de la consommation énergétique

Pour plus d'informations: voir page 58



Yali GV, RAL 9016



Yali GV

Zoals hun naam doet vermoeden, zijn de Yali GV modellen verticale radiatoren die zich perfect in hun sas voelen op smalle plaatsen of in zeer hoge ruimten.

De elektronische bediening is heel eenvoudig op de muur te installeren en beschikt over instelmodi (comfort, lagere temperatuur, stoppen, antivorst en automatisch) en dat allemaal draadloos! Met één enkel bedieningsapparaat bestuurt u meerdere Yali GV radiatoren in dezelfde ruimte.

Comme leur nom l'indique, les modèles Yali GV sont des radiateurs verticaux pouvant être installés dans des espaces étroits ou disposant d'une hauteur importante.

La commande électronique se fixe simplement au mur et dispose de six modes de réglage (confort, réduction de température, arrêt, protection antigel et automatique), le tout sans fil ! Un seul dispositif de contrôle est nécessaire pour régler un ou plusieurs radiateurs Yali GV installés dans la même pièce.

■ Algemeen

- Elektrische radiator met warmtegeleidende vloeistof
- Bediening: Tempco RF Elec inbegrepen
- Vervaardigd uit hoogwaardig staal
- Geurloos, niet-allergeen
- Muurconsoles zijn inbegrepen
- De ontvanger op de radiator is wit
- Bij radiatoren in kleur is deze in RAL 9006
- Standaardkleur is RAL 9016
- Andere beschikbare kleuren: zie blz. 60

■ Tempco RF Elec

- Intelligente regeling via elektronische bediening
- Voorzien van 6 bedrijfsmodi: Auto/Comfort Verlaging/Vorstbescherming/Standby/Boost
- "Open raam" detectie
- Adaptive Start Control
- Touch E3 compatibel

Voor meer informatie: zie blz. 58

■ Général

- Radiateur électrique à fluide caloporteur
- Commande: Tempco RF Elec inclus
- Fabrication en tôle d'acier haut de gamme
- Sans odeur, non allergène
- Consoles murales incluses dans l'emballage
- Le récepteur livré sur le radiateur est blanc. Pour les radiateurs en couleur, le récepteur est en RAL 9006
- La couleur standard est le blanc RAL 9016
- Autres couleurs disponibles: voir page 60

■ Tempco RF Elec

- Régulation intelligente par commande électronique
- Prévue de 6 modes de fonctionnement: Auto/Confort/Eco/Hors gel/Standby/Boost
- Détection "Fenêtre ouverte"
- Adaptive Start Control
- Compatible avec le Touch E3

Pour plus d'informations: voir page 58



Type	B (mm)	C (mm)	J (mm)	gewicht poids (kg)	afgifte émission (W)	EURO
5118070	1800	300	1845	26,00	750	733,19
5118100	1800	450	1845	35,00	1000	790,57
5118120	1800	600	1845	44,00	1250	835,20
5119150	1950	600	1995	49,00	1500	887,48
5121170	2100	600	2145	53,00	1750	963,99
5121200	2100	750	2145	63,00	2000	1017,54


B = hoogte | hauteur

C = lengte | longueur

J = hoogte inclusief bediening | hauteur commande inclus

10 werkdagen | 10 jours ouvrables

Montage

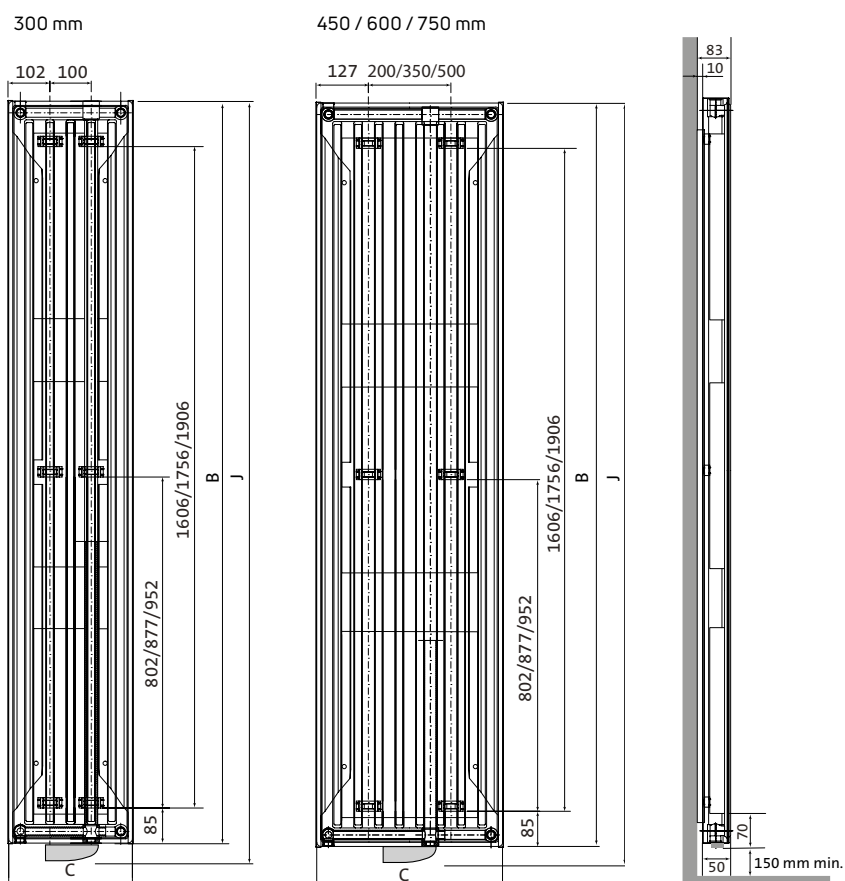

Optie Touch E3 (ref. 58045)

- Uw installatie op afstand beheren dmv een mobiele applicatie
- Individuele regeling per zone
- Creatie of bediening van 1 of meerdere comfortzones
- Digitale visualisatie van het energieverbruik



Voor meer informatie: zie blz. 56

Option Touch E3 (réf. 58045)

- Gérer votre installation à distance avec une application mobile
- Régler la température de chaque pièce
- Créer et gérer une ou plusieurs zones de confort
- Visualisation digitale de la consommation énergétique

Pour plus d'informations: voir page 56



Delta H E, RAL 9001, Cream

Delta H E

Modern of klassiek? Met zijn retrolook past de Delta H E in elk type interieur. Deze radiator is voorzien van de allernieuwste technologie, zoals draadloze temperatuurinstelling via de bediening aan de muur. Met één enkele bediening kunt u één of meerdere radiatoren in dezelfde ruimte instellen. Door de kolommen heeft deze radiator een groter verwarmingsoppervlak en dat komt de stralingscapaciteit ten goede.

Le design rétro du Delta H E se marie aussi bien avec un cadre moderne qu'avec un décor traditionnel. Ce radiateur réunit la dernière technologie, comme la régulation de température sans fil à partir d'une commande murale. Vous pouvez commander un ou plusieurs radiateurs dans la même pièce au moyen d'une seule et même commande à distance. Les colonnes augmentent la surface chauffage du radiateur, optimisant ainsi sa capacité de rayonnement.

■ Algemeen

- Elektrische radiator met warmtegeleidende vloeistof
- Bediening: Tempco RF Elec inbegrepen
- Volledig vervaardigd uit laser gelast staal
- Lengte van een element: 50 mm
- Haakse muurconsoles zijn inbegrepen
- De ontvanger op de radiator is wit
- Bij radiatoren in kleur is deze in RAL 9006
- Standaardkleur is RAL 9016
- Andere beschikbare kleuren: zie blz. 60

■ Tempco RF Elec

- Intelligente regeling via elektronische bediening
- Voorzien van 6 bedrijfsmodi: Auto/Comfort Verlaging/Vorstbescherming/Standby/Boost
- "Open raam" detectie
- Adaptive Start Control
- Touch E3 compatibel

Voor meer informatie: zie blz. 58



■ Général

- Radiateur tubulaire électrique à fluide caloporteur
- Commande: Tempco RF Elec inclus
- Acier entièrement soudé au laser
- Longueur d'un élément: 50 mm
- Consoles murales équerre incluses dans l'emballage
- Le récepteur livré sur le radiateur est blanc
- Pour les radiateurs en couleur, le récepteur est en RAL 9006
- La couleur standard est le blanc RAL 9016
- Autres couleurs disponibles voir page 60

■ Tempco RF Elec

- Régulation intelligente par commande électronique
- Prévue de 6 modes de fonctionnement: Auto/Confort/Eco/Hors gel/Standby/Boost
- Détection "Fenêtre ouverte"
- Adaptive Start Control
- Compatible avec le Touch E3

Pour plus d'informations: voir page 58



Classe II

IP 44



Type	elem. élém. (#)	kolom colonne (#)	B (mm)	C (mm)	K (mm)	gewicht poids (kg)	afgifte émission (W)	EURO
DL0604EL	8	3	600	400	450	22,00	500	563,60
DL0605EL	10	3	600	500	550	27,00	750	667,80
DL0606EL	12	3	600	600	650	32,00	1000	729,37
DL0607EL	14	3	600	700	750	37,00	1250	865,14
DL0609EL	17	3	600	850	900	46,00	1500	937,76
DL0611EL	22	3	600	1100	1150	58,00	2000	1143,00



10 werkdagen | 10 jours ouvrables

B = hoogte | hauteur

C = lengte | longueur

K = lengte inclusief bediening
longueur commande inclus

Montage

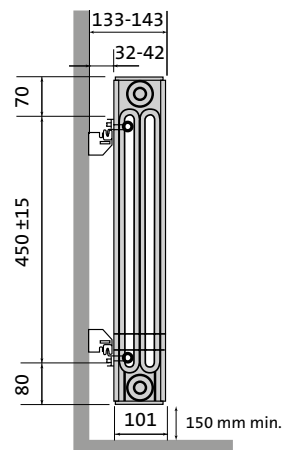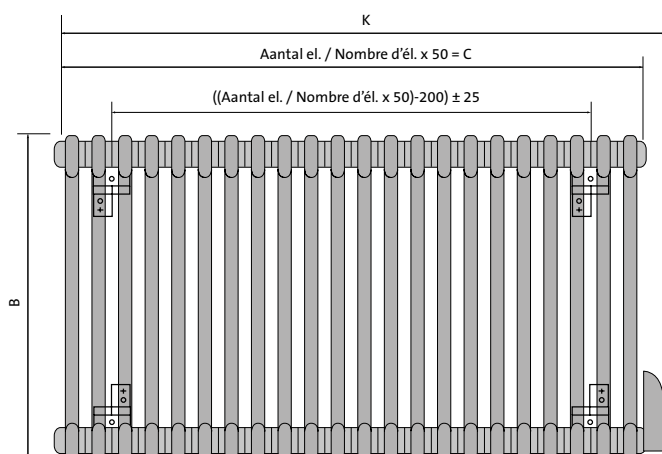

Optie Touch E3 (ref. 58045)

- Uw installatie op afstand beheren dmv een mobiele applicatie
- Individuele regeling per zone
- Creatie of bediening van 1 of meerdere comfortzones
- Digitale visualisatie van het energieverbruik




Voor meer informatie: zie blz. 56

Option Touch E3 (réf. 58045)

- Gérer votre installation à distance avec une application mobile
- Régler la température de chaque pièce
- Créer et gérer une ou plusieurs zones de confort
- Visualisation digitale de la consommation énergétique

Pour plus d'informations: voir page 56

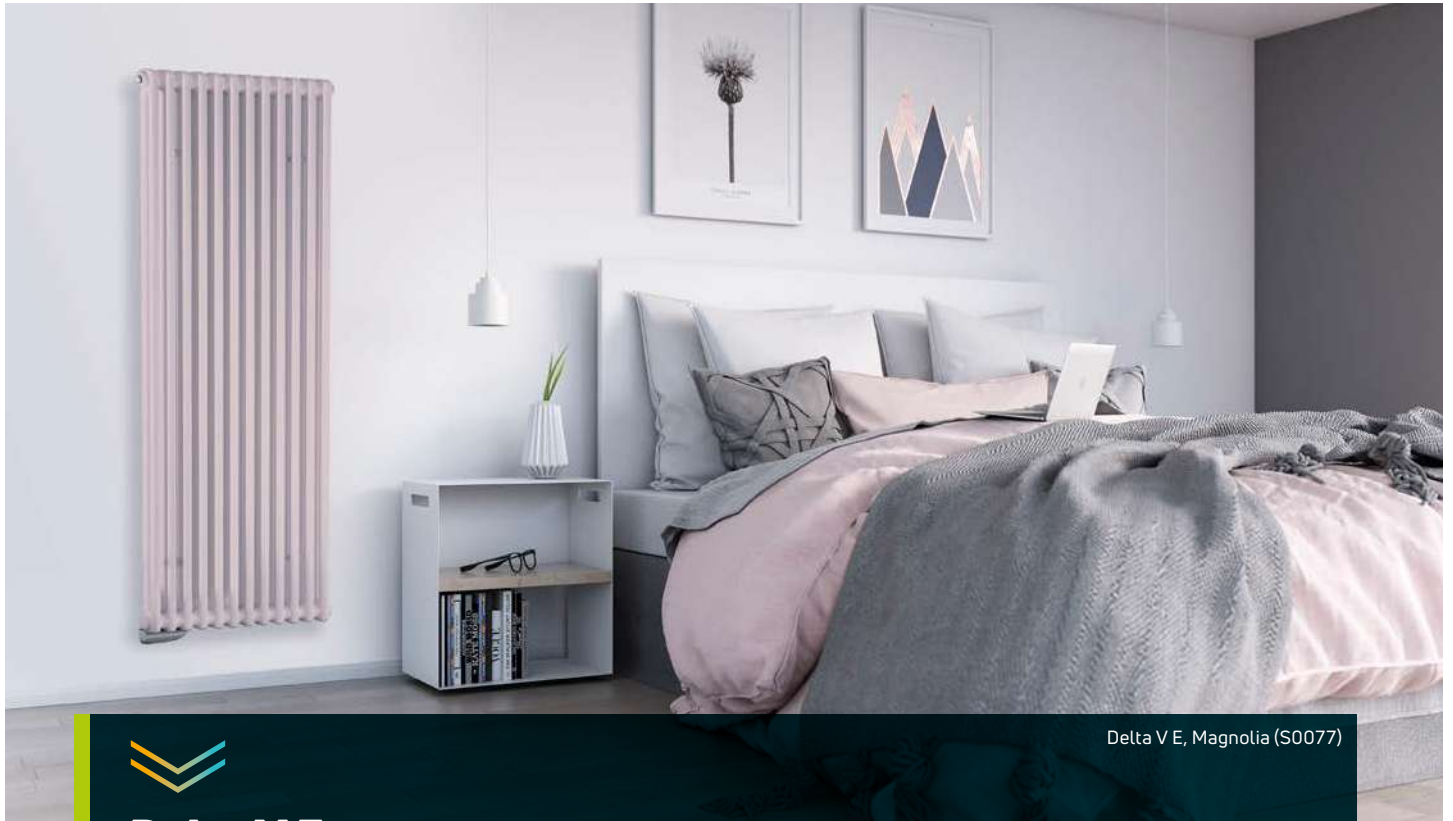

Delta V E, Magnolia (S0077)

Delta V E

De Delta V E is een stalen radiator waarvan de buizen en collectoren met een laser gelast zijn. Zo vormen de kolommen een harmonieus geheel. Vooraan hebben de buizen een platte afwerking. Dit buisvormige D-profiel zorgt bovendien voor een grotere warmteafgifte. Met de bediening aan de muur kunt u de temperatuur trouwens draadloos instellen.

Le Delta V E est un radiateur en acier dont les tubes et collecteurs sont soudés au laser pour former un ensemble de colonnes harmonieux. Les tubes sont aplatis sur la face avant pour obtenir le "profil tubulaire en D". Cela se traduit par une émission calorifique accrue. Grâce à la commande murale vous pouvez régler la température sans fil.

■ Algemeen

- Elektrische kolomradiator met warmtegeleidende vloeistof
- Bediening: Tempco RF Elec inbegrepen
- Volledig vervaardigd uit laser gelast staal
- Lengte van een element: 50 mm
- Haakse muurconsole zijn inbegrepen
- De ontvanger op de radiator is wit
- Bij radiatoren in kleur is deze in RAL 9006
- Standaardkleur is wit RAL 9016
- Andere kleuren mogelijk: zie blz. 60

■ Tempco RF Elec

- Intelligente regeling via elektronische bediening
- Voorzien van 6 bedrijfsmodi: Auto/Comfort Verlaging/Vorstbescherming/Standby/Boost
- "Open raam" detectie
- Adaptive Start Control
- Touch E3 compatibel

Voor meer informatie: zie blz. 57

■ Général

- Radiateur tubulaire électrique à fluide caloporteur
- Commande: Tempco RF Elec inclus
- Acier entièrement soudé au laser
- Longueur d'un élément: 50 mm
- Consoles murales équerre incluses dans l'emballage
- Le récepteur livré sur le radiateur est blanc
- Pour les radiateurs en couleur, le récepteur est en RAL 9006
- La couleur standard est le blanc RAL 9016
- Autres couleurs disponibles voir page 60

■ Tempco RF Elec

- Régulation intelligente par commande électronique
- Prévue de 6 modes de fonctionnement: Auto/Confort/Eco/Hors gel/Standby/Boost
- Détection "Fenêtre ouverte"
- Adaptive Start Control
- Compatible avec le Touch E3



Pour plus d'informations: voir page 57



Type	elem. élém. (#)	kolom colonne (#)	B (mm)	C (mm)	J (mm)	gewicht poids (kg)	afgifte émission (W)	EURO
3631810	8	2	1800	400	1845	38,00	1000	837,09
3631815	12	2	1800	600	1845	57,00	1500	976,36
3631820	16	2	1800	800	1845	76,00	2000	1190,11
3632015	8	3	2000	400	2045	61,00	1500	986,01
3632017	9	3	2000	450	2045	68,00	1750	1094,95
3632020	11	3	2000	550	2045	83,00	2000	1202,52


B = hoogte | hauteur

C = lengte | longueur

J = hoogte inclusief bediening | hauteur commande inclus

10 werkdagen | 10 jours ouvrables

Montage

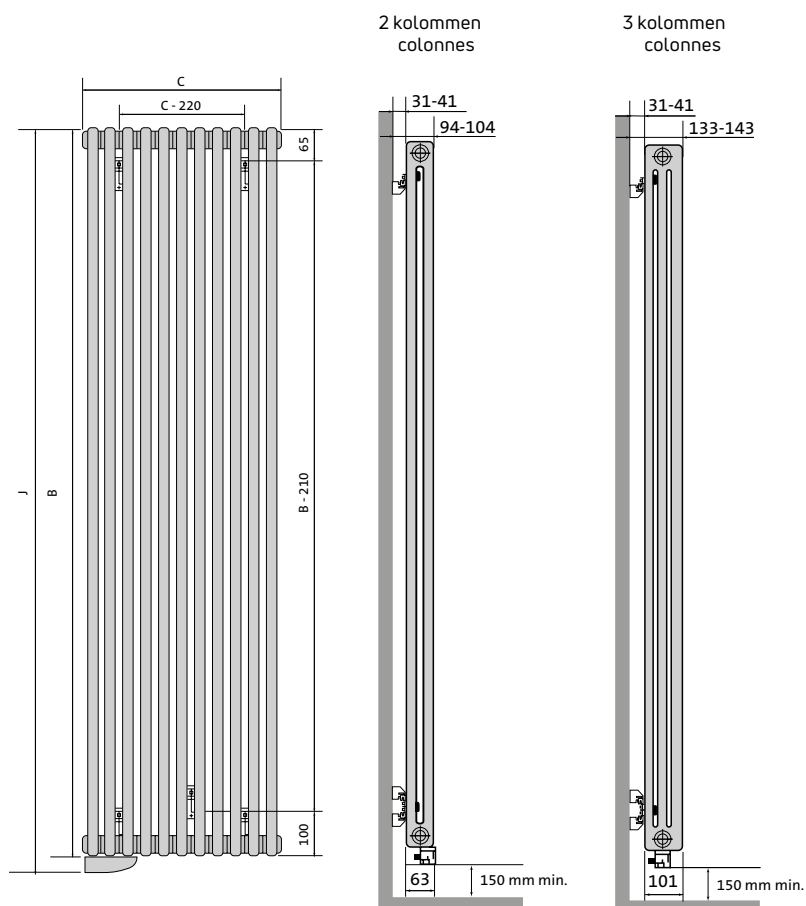

Optie Touch E3 (ref. 58045)

- Uw installatie op afstand beheren dmv een mobiele applicatie
- Individuele regeling per zone
- Creatie of bediening van 1 of meerdere comfortzones
- Digitale visualisatie van het energieverbruik



Voor meer informatie: zie blz. 56

Option Touch E3 (réf. 58045)

- Gérer votre installation à distance avec une application mobile
- Régler la température de chaque pièce
- Créer et gérer une ou plusieurs zones de confort
- Visualisation digitale de la consommation énergétique

Pour plus d'informations: voir page 56



Tamari H, RAL 9016

Tamari H

De platte buizen van het Tamari model staan garant voor een gelijkmatige warmteverdeling. Deze radiator geeft een stoere indruk zonder overdreven zwaar over te komen.

De temperatuur van de Tamari is draadloos in te stellen met de bediening aan de muur. Met eenzelfde bediening op afstand kunt u een of meerdere radiatoren in dezelfde ruimte bedienen.

Les tubes plats du modèle Tamari garantissent une diffusion homogène de la chaleur. C'est un radiateur qui assume son impact visuel audacieux, sans pour autant surcharger la pièce. Le modèle Tamari est équipé d'une régulation de température sans fil à partir de la commande murale. Vous pouvez commander un ou plusieurs radiateurs dans la même pièce au moyen d'une seule et même commande à distance.

■ Algemeen

- Elektrische radiator met warmtegeleidende vloeistof
- Bediening: Tempco RF Elec inbegrepen
- Volledig vervaardigd uit hoogwaardig staal
- Platte buizen
- Muurconsole zijn inbegrepen
- De ontvanger op de radiator is wit
- Bij radiatoren in kleur is deze in RAL 9006
- Standaardkleur is wit RAL 9016
- Andere kleuren mogelijk: zie blz. 60

■ Tempco RF Elec

- Intelligente regeling via elektronische bediening
- Voorzien van 6 bedrijfsmodi: Auto/Comfort Verlaging/Vorstbescherming/Standby/Boost
- "Open raam" detectie
- Adaptive Start Control
- Touch E3 compatibel

Voor meer informatie: zie blz. 58



■ Général

- Radiateur électrique à fluide caloporteur
- Commande: Tempco RF Elec inclus
- Fabrication en tôle d'acier haut de gamme
- Tubes plats
- Consoles murales incluses dans l'emballage
- Le récepteur livré sur le radiateur est blanc
- Pour les radiateurs en couleur, le récepteur est en RAL 9006
- La couleur standard est le blanc RAL 9016
- Autres couleurs disponibles voir page 60

■ Tempco RF Elec

- Régulation intelligente par commande électronique
- Prévue de 6 modes de fonctionnement: Auto/Confort/Eco/Hors gel/Standby/Boost
- Détection "Fenêtre ouverte"
- Adaptive Start Control
- Compatible avec le Touch E3


Pour plus d'informations: voir page 58



Classe II



IP 44

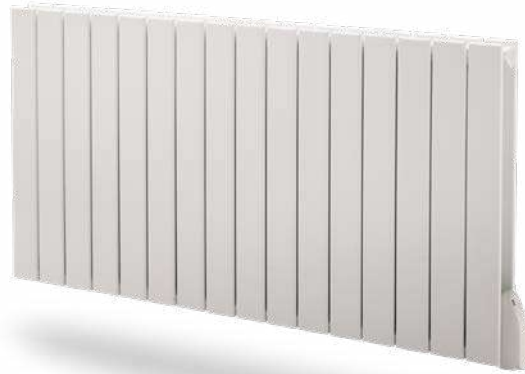


Type	elem. élem. (#)	B (mm)	C (mm)	K (mm)	gewicht poids (kg)	afgifte émission (W)	EURO
3634001	6	600	440	485	18,00	500	814,29
3634002	8	600	590	635	24,00	750	890,46
3634003	11	600	815	860	33,00	1000	965,33
3634004	13	600	965	1010	38,00	1250	1040,19
3634005	16	600	1190	1235	47,00	1500	1091,42
3634006	19	600	1415	1460	55,00	1750	1363,28

10 werkdagen | 10 jours ouvrables

B = hoogte | hauteur
C = lengte | longueur
K = lengte inclusief bediening
longueur commande inclus

Montage

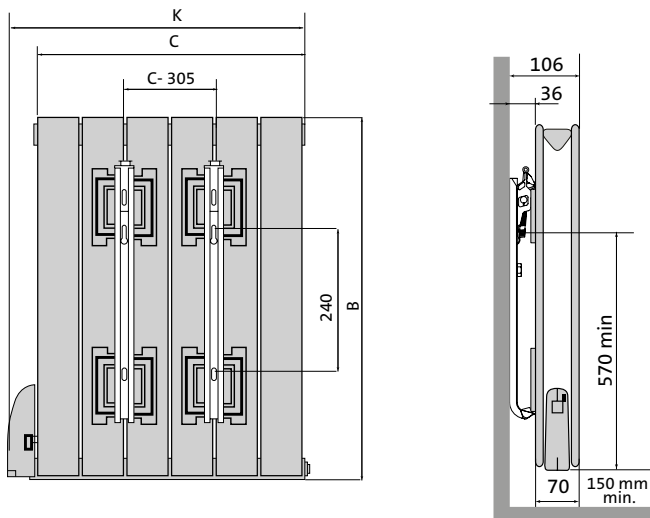

Optie Touch E3 (ref. 58045)

- Uw installatie op afstand beheren dmv een mobiele applicatie
- Individuele regeling per zone
- Creatie of bediening van 1 of meerdere comfortzones
- Digitale visualisatie van het energieverbruik



Voor meer informatie: zie blz. 56

Option Touch E3 (réf. 58045)

- Gérer votre installation à distance avec une application mobile
- Régler la température de chaque pièce
- Créer et gérer une ou plusieurs zones de confort
- Visualisation digitale de la consommation énergétique

Pour plus d'informations: voir page 56



Tamari V, RAL 9016

Tamari V

De elegante Tamari V warmt kleinere ruimten optimaal op en combineert verfijning met discretie.
De temperatuur van de Tamari is draadloos in te stellen met de bediening aan de muur.
Met eenzelfde commando op afstand kunt u een of meerdere radiatoren in dezelfde ruimte bedienen.

Le Tamari V offre un chauffage optimal dans les petits espaces de votre intérieur alliant finesse et délicatesse. Le modèle Tamari est équipé d'une régulation de température sans fil à partir de la commande murale. Vous pouvez piloter un ou plusieurs radiateurs dans la même pièce au moyen d'une seule et même commande à distance.

■ Algemeen

- Elektrische radiator met warmtegeleidende vloeistof
- Bediening: Tempco RF Elec inbegrepen
- Volledig vervaardigd uit hoogwaardig staal
- Platte buizen
- Muurconsoles zijn inbegrepen
- De ontvanger op de radiator is wit
- Bij radiatoren in kleur is deze in RAL 9006
- Standaardkleur is wit RAL 9016
- Andere kleuren mogelijk: zie blz. 60

■ Tempco RF Elec

- Intelligente regeling via elektronische bediening
- Voorzien van 6 bedrijfsmodi: Auto/Comfort
- Verlaging/Vorstbescherming/Standby/Boost
- "Open raam" detectie
- Adaptive Start Control
- Touch E3 compatibel

Voor meer informatie: zie blz. 58



■ Général

- Radiateur électrique à fluide caloporteur
- Commande: Tempco RF Elec inclus
- Fabrication en tôle d'acier haut de gamme
- Tubes plats
- Consoles murales incluses dans l'emballage
- Le récepteur livré sur le radiateur est blanc
- Pour les radiateurs en couleur, le récepteur est en RAL 9006
- La couleur standard est le blanc RAL 9016
- Autres couleurs disponibles voir page 60

■ Tempco RF Elec

- Régulation intelligente par commande électronique
- Prévue de 6 modes de fonctionnement: Auto/Comfort/Eco/Hors gel/Standby/Boost
- Détection "Fenêtre ouverte"
- Adaptive Start Control
- Compatible avec le Touch E3

Pour plus d'informations: voir page 58



Classe II



IP 44



Type	elem. élém. (#)	B (mm)	C (mm)	K (mm)	gewicht poids (kg)	afgifte émission (W)	EURO
3634007	6	1785	455	1830	32,00	1000	1072,09
3634008	9	1785	680	1830	45,00	1500	1227,81
3634009	12	1785	905	1830	57,00	2000	1338,61
3634010	8	1985	605	2030	44,00	1500	1244,99
3634011	9	1985	680	2030	49,00	1750	1317,65
3634012	10	1985	755	2030	54,00	2000	1392,52


B = hoogte | hauteur

C = lengte | longueur

J = hoogte inclusief bediening | hauteur commande inclus

10 werkdagen | 10 jours ouvrables

Montage

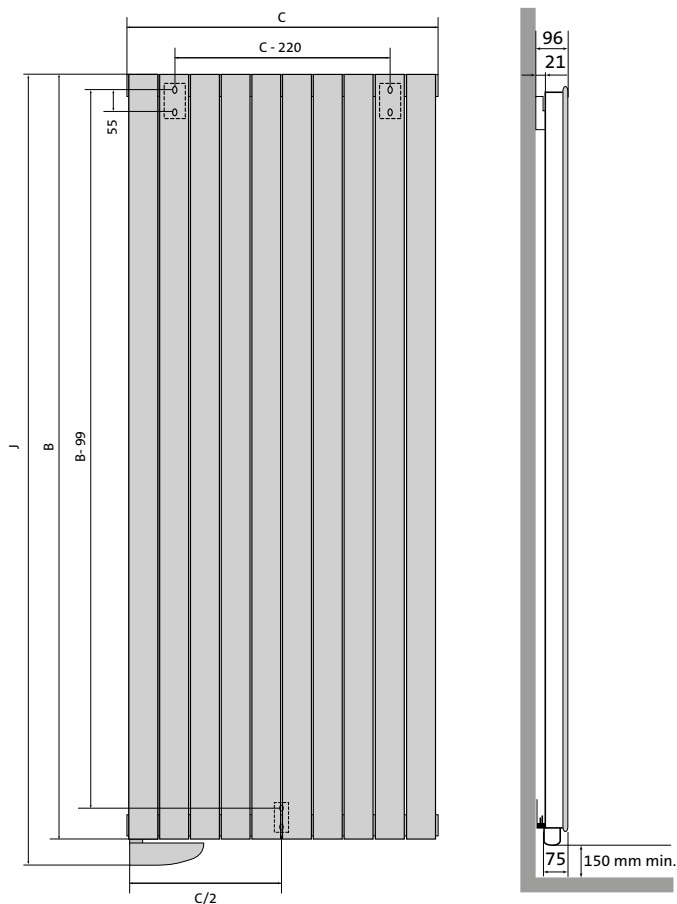

Optie Touch E3 (ref. 58045)

- Uw installatie op afstand beheren dmv een mobiele applicatie
- Individuele regeling per zone
- Creatie of bediening van 1 of meerdere comfortzones
- Digitale visualisatie van het energieverbruik



Voor meer informatie: zie blz. 56

Option Touch E3 (réf. 58045)

- Gérer votre installation à distance avec une application mobile
- Régler la température de chaque pièce
- Créer et gérer une ou plusieurs zones de confort
- Visualisation digitale de la consommation énergétique

Pour plus d'informations: voir page 56

Thaj XS (aluminium)



Classe II IP 24



Thaj (aluminium), RAL 9010

Thaj XS (aluminium)

Het model Thaj XS, gemaakt van aluminium, is zeer licht en compact en kan gemakkelijk aan de muur worden bevestigd. Dankzij de verschillende beschikbare vermogens kan hij worden aangepast aan alle thermische behoeften van een ruimte voor een optimaal comfort.

Le modèle Thaj XS, en aluminium, est très léger et compact. Le Thaj XS est facile à fixer au mur et les diverses puissances disponibles lui permet de s'adapter à tous besoins thermiques d'une pièce pour vous assurer un confort optimal.

Algemeen

- Elektrische radiator in aluminium met warmtegeleidende vloeistof
- Muurconsoles zijn inbegrepen
- Uitsluitend in wit RAL 9010 beschikbaar

Bediening


- Elektronische geïntegreerde bediening, voorzien van stuurdraad met 6 commando's: comfort, verlaging, stop, antivorst, -1°C en -2°C
- Lineaire temperatuurregeling met knop
- Temperatuurbereik van 5 tot 30°C

Général

- Radiateur électrique en aluminium à fluide caloporteur
- Consoles murales incluses dans l'emballage
- Uniquement disponible en blanc RAL 9010

Commande

- Commande électronique intégrée, équipée d'un fil pilote avec 6 ordres: confort, réduit, arrêt, hors gel, -1°C et -2°C
- Réglage de la température linéaire avec bouton
- Plage de température de 5 à 30°C

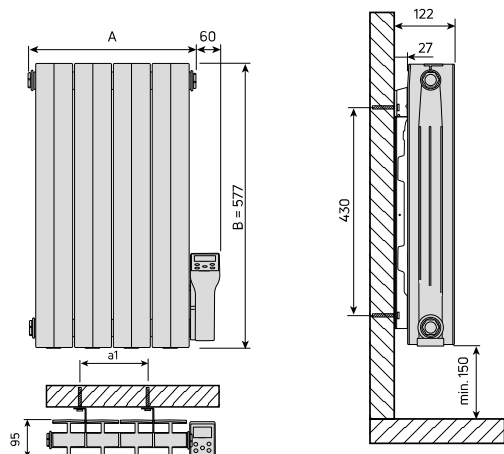

Type	elem. étém. (#)	B (mm)	A (mm)	a1 (mm)	gewicht poids (kg)	afgifte émission (W)	EURO
3633001	4	577	320	160	7,90	500	394,01
3633002	5	577	400	240	9,50	750	439,92
3633003	6	577	480	320	11,50	1000	478,17
3633004	7	577	560	400	13,30	1250	507,49
3633005	9	577	720	560	16,90	1500	592,93
3633006	11	577	940	720	20,40	2000	714,07

10 werkdagen | 10 jours ouvrables

B = hoogte | hauteur
A = lengte | longueur
a1 = hoogte inclusief bediening | hauteur commande inclus



Bayo (aluminium), Metal Grey (S0102)

Bayo (aluminium)

Met zijn platte buizen en vlakke zijbekledingen zorgt de Bayo in uw interieur voor een verfijnde toets.

Le modèle Bayo, aux tubes plats et parois latérales, apporte une touche de raffinement à votre intérieur.

Algemeen

- Licht gebogen elektrische radiator in aluminium met warmtegeleidende vloeistof
- Bediening: Tempco RF Elec inbegrepen
- Muurconsoles zijn inbegrepen
- De ontvanger op de radiator is wit
- Bij radiatoren in kleur is deze in RAL 7045
- Standaardkleur is wit RAL 9010 - 12 andere kleuren mogelijk met "bestelcode": zie blz. 61


Tempco RF Elec

- Intelligente regeling via elektronische bediening
- Voorzien van 6 bedrijfsmodi: Auto/Comfort Verlaging/Vorstbescherming/Standby/Boost
- "Open raam" detectie
- Adaptive Start Control
- Touch E3 compatibel

Voor meer informatie: zie blz. 58



Optie Touch E3: zie pagina 58

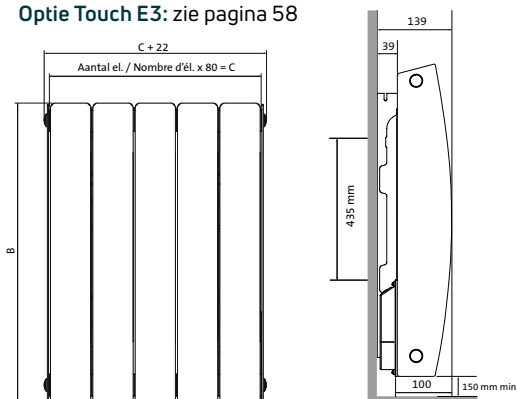

Général

- Radiateur électrique en aluminium cintré à fluide caloporteur
- Commande: Tempco RF Elec inclus
- Consoles murales incluses dans l'emballage
- Le récepteur livré sur le radiateur est blanc
- Pour les radiateurs en couleur, le récepteur est en RAL 7045
- La couleur standard est le blanc RAL 9010 - 12 autres couleurs disponibles avec "code commande": voir page 61

Tempco RF Elec

- Régulation intelligente par commande électronique
- Prévue de 6 modes de fonctionnement: Auto/Confort/Eco/Hors gel/Standby/Boost
- Détection "Fenêtre ouverte"
- Adaptive Start Control
- Compatible avec le Touch E3

Pour plus d'informations: voir page 58

Option Touch E3: voir page 58


Type	elem. élém. (#)	B (mm)	C (mm)	gewicht poids (kg)	afgifte émission (W)	EURO	kleur couleur EURO
3635052XX	5	600	400	13,60	500	607,34	698,44
3635072XX	6	600	480	15,20	750	670,64	771,24
3635102XX	8	600	640	18,60	1000	718,56	826,34
3635122XX	9	600	720	20,30	1250	803,06	923,52
3635152XX	11	600	880	23,60	1500	869,55	999,98
3635202XX	15	600	1200	30,20	2000	1071,02	1231,68

B = hoogte | hauteur

C = lengte | longueur

10 werkdagen | 10 jours ouvrables

XX: vervangen door de lettercodes van blz. 61, vb 3635052BT voor een radiator in gitzwart. Indien RAL 9010 gewenst, XX weglaten, vb 3635052. Remplacer par les codes voir page 61, ex. 3635052BT pour un radiateur en noir foncé. Quand RAL 9010 est désiré, supprimer XX, ex. 3635052.

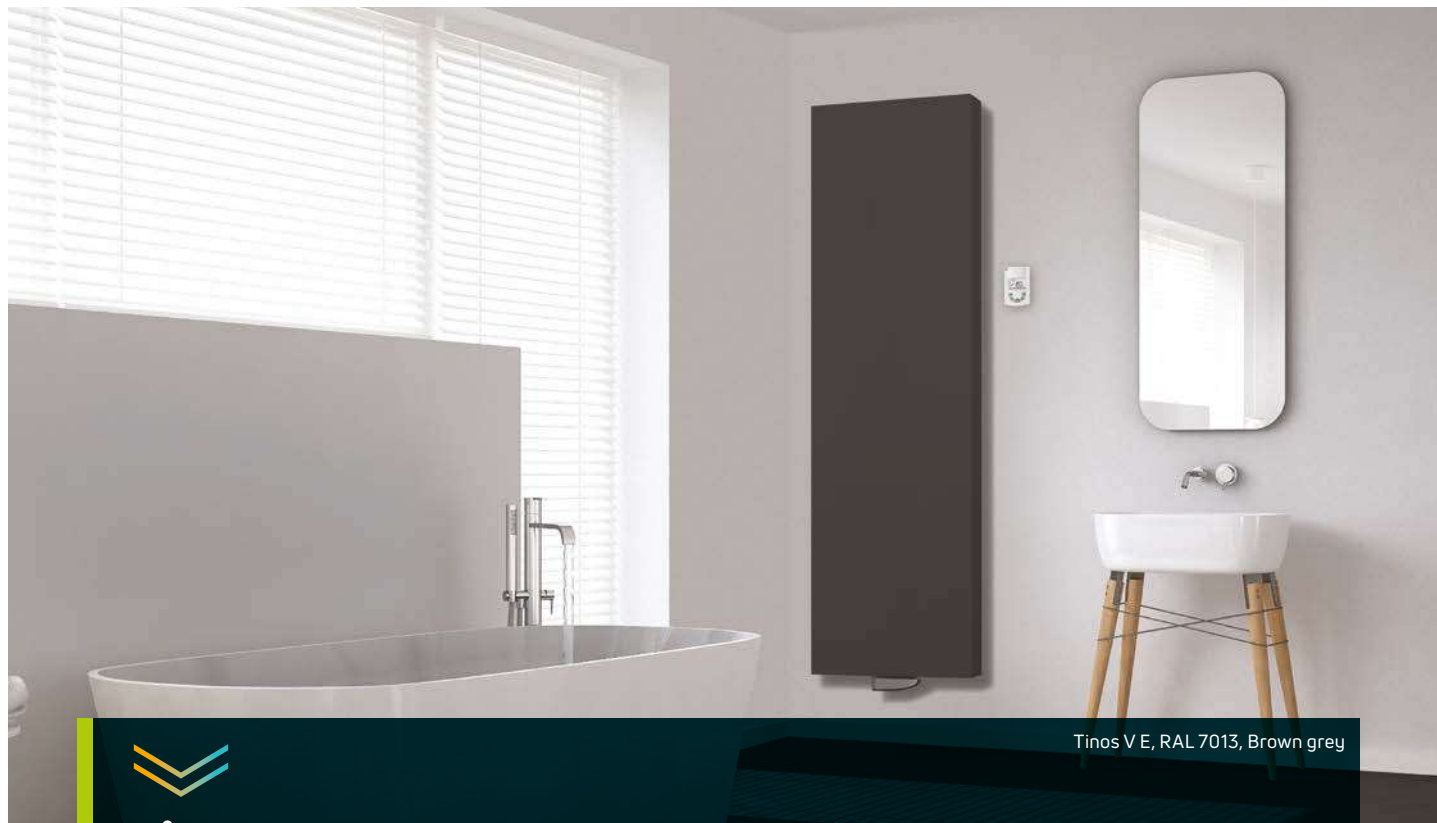

Tinos V E, RAL 7013, Brown grey



Tinos V E

Het Tinos V E model geeft uw interieur de final touch en een gloednieuwe look. Dankzij het minimalistische ontwerp en de ruime kleurenkeuze vormt dit model altijd een harmonieus geheel met uw interieur. De ruimte tussen de muur en de radiator is zo goed als onzichtbaar (slechts 4 tot 5 mm).

Le modèle Tinos V E apporte une touche finale à votre intérieur et lui donne une toute nouvelle dimension. Grâce à son design minimaliste et ses coloris variés, le Tinos V E se fond dans votre déco. L'écartement au mur est parfaitement invisible (seulement 4 à 5 mm entre le mur et le radiateur).

■ Algemeen

- Elektrische radiator met warmtegeleidende vloeistof
- Bediening: Tempco RF Elec inbegrepen
- Vervaardigd uit hoogwaardig staal
- Montage met twee MCW-V- consoles (inbegrepen)
- De ontvanger op de radiator is wit
- Bij radiatoren in kleur is deze in RAL 9006
- Handdoekdrager in roestvrij staal als optie
- Standaardkleur is wit RAL 9016
- Andere kleuren mogelijk: zie blz. 60

■ Tempco RF Elec

- Intelligente regeling via elektronische bediening
- Voorzien van 6 bedrijfsmodi: Auto/Comfort Verlaging/Vorstbescherming/Standby/Boost
- "Open raam" detectie
- Adaptive Start Control
- Touch E3 compatibel

Voor meer informatie: zie blz. 58



■ Général

- Radiateur électrique à fluide caloporteur
- Commande: Tempco RF Elec inclus
- Fabrication en tôle d'acier haut de gamme
- Montage avec 2 consoles MCW-V incluses dans l'emballage
- Le récepteur livré sur le radiateur est blanc
- Pour les radiateurs en couleur, le récepteur est en RAL 9006
- Porte-serviettes en acier inoxydable en option
- La couleur standard est le blanc RAL 9016
- Autres couleurs disponibles voir page 60

■ Tempco RF Elec

- Régulation intelligente par commande électronique
- Prévus de 6 modes de fonctionnement: Auto/Confort/Eco/Hors gel/Standby/Boost
- Détection "Fenêtre ouverte"
- Adaptive Start Control
- Compatible avec le Touch E3

Pour plus d'informations: voir page 58

Type	B (mm)	C (mm)	J (mm)	gewicht poids (kg)	afgifte émission (W)	EURO
TIV111800325EL	1800	325	1845	11,44	750	855,60
TIV111800475EL	1800	475	1845	22,52	1000	949,96
TIV111800625EL	1800	625	1845	37,12	1250	1039,22
TIV111950625EL	1950	625	1995	40,98	1500	1083,85
TIV112100625EL	2100	625	2145	44,03	1750	1115,73
TIV112100775EL	2100	775	2145	65,69	2000	1224,11

10 werkdagen | 10 jours ouvrables



handdoekdrager porte-serviettes	referentie code	EURO
325 mm	571HB30	191,13
475 mm	571HB45	213,92
625 mm	571HB60	222,78
775 mm	571HB75	230,37



B = hoogte | hauteur

C = lengte met frontplaat | longueur avec face avant



J = hoogte inclusief bediening | hauteur commande inclus

Montage


type 11 (325 mm)

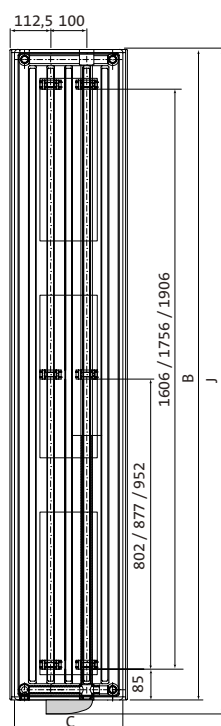

type 11 (475 / 625 / 775 mm)

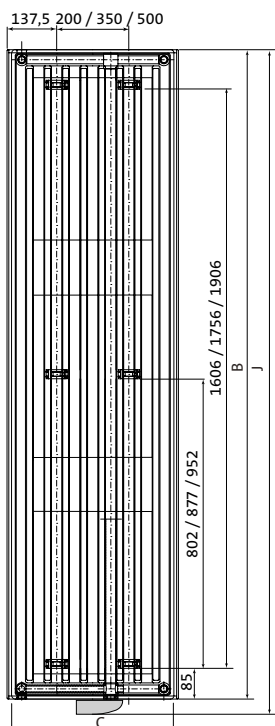

console MCW-V



Optie Touch E3 (ref. 58045)

- Uw installatie op afstand beheren dmv een mobiele applicatie
- Individuele regeling per zone
- Creatie of bediening van 1 of meerdere comfortzones
- Digitale visualisatie van het energieverbruik




Voor meer informatie: zie blz. 56

Option Touch E3 (réf. 58045)

- Gérer votre installation à distance avec une application mobile
- Régler la température de chaque pièce
- Créer et gérer une ou plusieurs zones de confort
- Visualisation digitale de la consommation énergétique

Pour plus d'informations: voir page 56

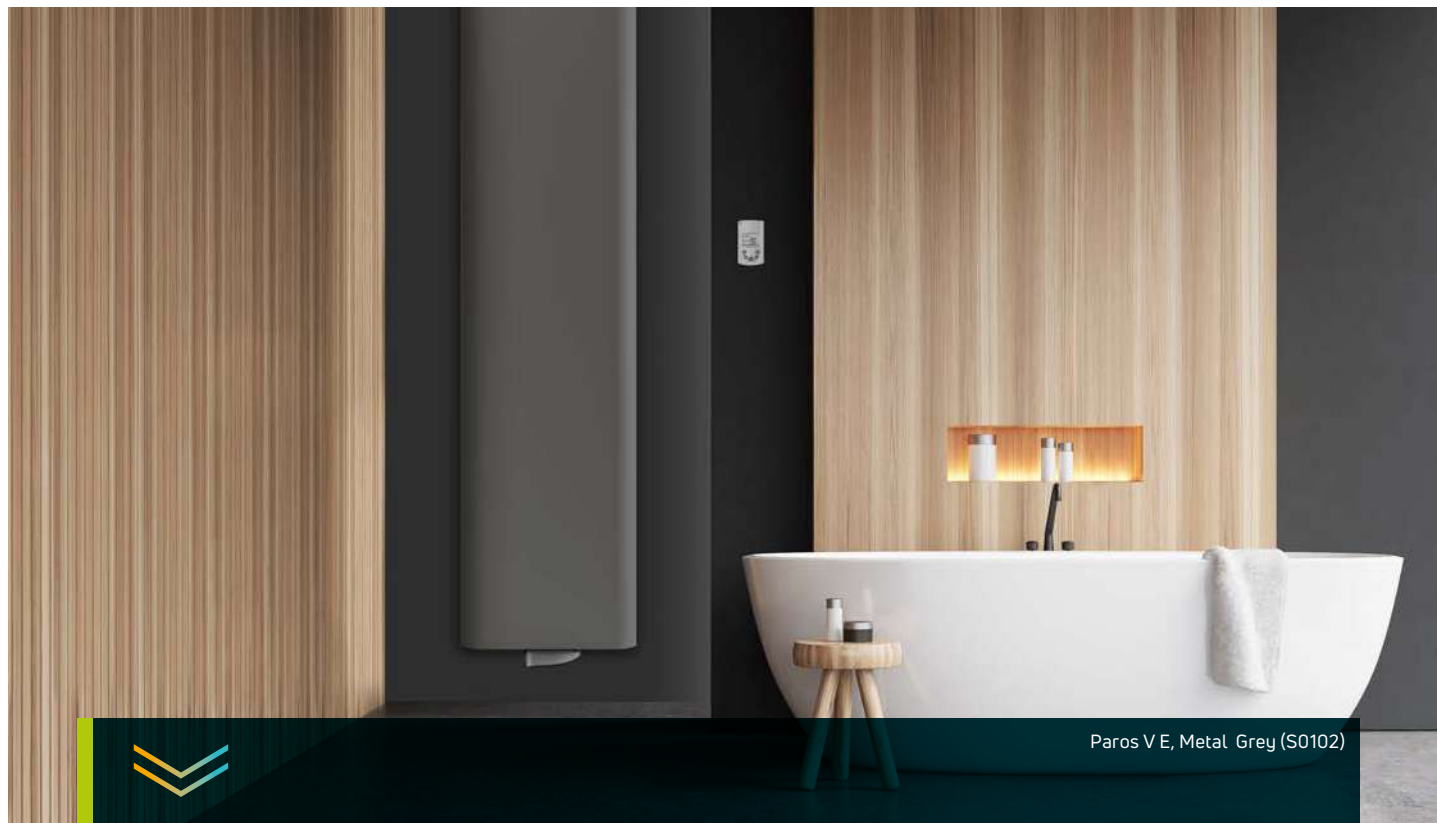

Paros V E, Metal Grey (S0102)

Paros V E

Het Paros V E model straalt een verfijnde elegantie uit die uw interieur perfect uit de verf laat komen – met dank aan de afgeronde contouren en superlanke lijnen. Bij deze radiator gaan design en efficiëntie hand in hand ... De garantie voor een comfortabele en aangename binnentemperatuur.

Le modèle Paros dégage une élégance raffinée qui mettra discrètement en valeur votre style d'intérieur grâce à ces contours arrondis et sa fine épaisseur. Design et efficacité, Paros V E les associe parfaitement afin de créer un climat intérieur agréable et confortable.

■ Algemeen

- Elektrische radiator met warmtegeleidende vloeistof
- Bediening: Tempco RF Elec inbegrepen
- Vervaardigd uit hoogwaardig staal
- Montage met twee MCW-V- consoles (inbegrepen)
- De ontvanger op de radiator is wit
- Bij radiatoren in kleur is deze in RAL 9006
- Handdoekdrager in roestvrij staal als optie
- Standaardkleur is wit RAL 9016
- Andere kleuren mogelijk: zie blz. 60

■ Tempco RF Elec

- Intelligente regeling via elektronische bediening
- Voorzien van 6 bedrijfsmodi: Auto/Comfort Verlaging/Vorstbescherming/Standby/Boost
- "Open raam" detectie
- Adaptive Start Control
- Touch E3 compatibel

Voor meer informatie: zie blz. 58



■ Général

- Radiateur électrique à fluide caloporteur
- Commande: Tempco RF Elec inclus
- Fabrication en tôle d'acier haut de gamme
- Montage avec 2 consoles MCW-V incluses dans l'emballage
- Le récepteur livré sur le radiateur est blanc
- Pour les radiateurs en couleur, le récepteur est en RAL 9006
- Porte-serviettes en acier inoxydable en option
- La couleur standard est le blanc RAL 9016
- Autres couleurs disponibles voir page 60

■ Tempco RF Elec

- Régulation intelligente par commande électronique
- Prévus de 6 modes de fonctionnement: Auto/Confort/Eco/Hors gel/Standby/Boost
- Détection "Fenêtre ouverte"
- Adaptive Start Control
- Compatible avec le Touch E3

Pour plus d'informations: voir page 58

Type	B (mm)	C (mm)	J (mm)	gewicht poids (kg)	afgifte émission (W)	EURO
PAV111800380EL	1800	380	1845	13,44	750	884,93
PAV111800530EL	1800	530	1845	25,21	1000	980,57
PAV111800680EL	1800	680	1845	40,49	1250	1094,05
PAV111950680EL	1950	680	1995	44,70	1500	1128,48
PAV112100680EL	2100	680	2145	48,03	1750	1160,36
PAV112100830EL	2100	830	2145	62,01	2000	1273,84

10 werkdagen | 10 jours ouvrables
25 werkdagen | 25 jours ouvrables




handdoekdrager porte-serviettes	referentie référence	EURO
380 mm	581HB30	191,13
530 mm	581HB45	213,92
680 mm	581HB60	222,78
830 mm	581HB75	230,37

B = hoogte | hauteur

C = lengte met frontplaat | longueur avec face avant

J = hoogte inclusief bediening | hauteur commande inclus

Montage

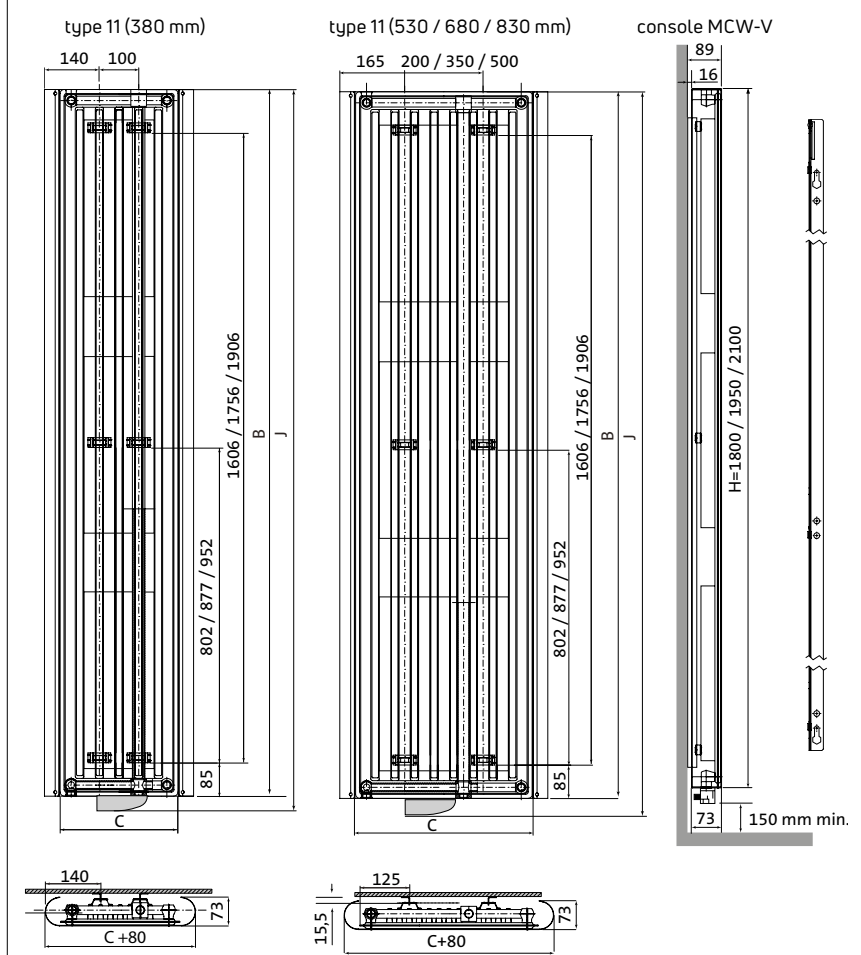

Optie Touch E3 (ref. 58045)

- Uw installatie op afstand beheren dmv een mobiele applicatie
- Individuele regeling per zone
- Creatie of bediening van 1 of meerdere comfortzones
- Digitale visualisatie van het energieverbruik



Voor meer informatie: zie blz. 56

Option Touch E3 (réf. 58045)

- Gérer votre installation à distance avec une application mobile
- Régler la température de chaque pièce
- Créer et gérer une ou plusieurs zones de confort
- Visualisation digitale de la consommation énergétique

Pour plus d'informations: voir page 56



NORMEN klasse II - IP44 **Dubbel geïsoleerd**

De elektrische radiatoren zijn bovendien in overeenstemming met de Europese richtlijn 2004/108/EG (CE-markering op alle radiatoren).



NORMES: Classe II - IP44 **Double isolation**

Les radiateurs électriques sont conformes à la directive européenne 2004/108/CE (marquage CE sur tous les appareils).

PLAATSING VAN UW RADIATOR


Opdat u in alle comfort van uw radiator kunt genieten, vragen we u om de volgende aanbevelingen in acht te nemen:

- Het schema toont waar de elektrische radiator correct wordt geplaatst
- De onderkant van de behuizing moet zich op ten minste 150 mm van de vloer bevinden
- De elektrische radiator moet op ten minste 50 mm afstand van de wand worden gehangen en mag niet boven een stopcontact worden geplaatst
- De minimale afstand van een tablet boven de radiatoren bedraagt 150 mm
- Het wordt aanbevolen om de radiator te plaatsen in de omgeving waar de warmteverliezen het grootst zijn (bv. ramen,...) en dit met behulp van bevestigingen aangepast aan de aard van de muur
- Het kan in volume 2 en 3 (Fig.1) van de badkamer worden geplaatst. De elektrische radiator hoeft niet op een aardingslus te worden aangesloten
- De elektrische radiator mag nooit worden geïnstalleerd met de voeding aan de bovenzijde
- De regelkast mag niet op de vloer rusten
- Breng tijdens de plaatsing stutten aan om de elektrische radiator te beschermen

INSTALLATION DE VOTRE RADIATEUR

Pour profiter pleinement de votre sèche-serviettes et pour votre plus grand confort, nous vous demandons de prendre en compte les recommandations suivantes:

- Le schéma indique l'emplacement correct du radiateur électrique
- La partie inférieure du boîtier doit se situer à une distance minimale de 150 mm du sol
- Le radiateur électrique ne doit pas être installé à moins de 50 mm d'une paroi ni au-dessus d'une prise de courant
- Toute installation d'une tablette au dessus du radiateur doit-être réalisée à plus de 150 mm de celui-ci
- Il est recommandé de réaliser l'installation si possible à proximité des emplacements à fortes déperditions (fenêtres, ...), et d'utiliser des vis de fixation adaptées à la nature de votre mur
- Il peut être installé dans le volume 2 et 3 de la salle de bains. Il ne doit pas être raccordé à une borne de terre.
- Le radiateur électrique ne doit jamais être installé avec son boîtier d'alimentation en position haute
- Le boîtier de commande ne doit pas reposer sur le sol.
- Prévoyez tout simplement des cales lors de l'installation afin de protéger le radiateur électrique

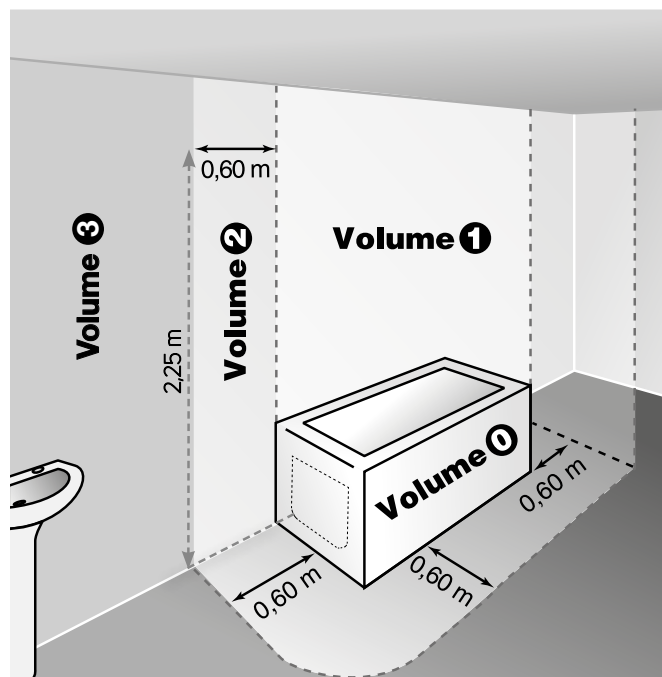

	bediening standaard meegeleverd commande livrée en standard	Touch E3 compatibel compatible avec Touch E3	handdoekdrager barre sèche-serviettes	bevestigingen fixations	voeten pieds	hoes cache
Yali Parada, Ramo & Digital	4205504	v	450 mm - 589450 500 mm - 589500 600 mm - 589600 750 mm - 589750 900 mm - 589900 1050 mm - 589105	4310015 & 4310016		
Yali GV	505607	v				
Delta E H - RAL 9016	505607	v	D881-2125-xx	2061171	D952-2723**	D952-2401
Delta E V - RAL 9016	505607	v	D881-2125-xx	2061171	D952-2723**	D952-2401
Delta E H - div	505607	v	D881-2115-xx	2061171	D952-2723**	D952-2401
Delta E V - div	505607	v	D881-2115-xx	2061171	D952-2723**	D952-2401
Tamari H	505607	v		2061164		
Tamari V	505607	v		4131073		
Thaj XS	4505013			2061166		
Bayo	505607	v		2061166		
Tinos V E - RAL 9016	505607	v	571HB30/45/60/75	0086180/0086195/0086210		
Paros V E - RAL 9016	505607	v	581HB30/45/60/75	0086180/0086195/0086210		
Tinos V E - div	505607	v	571HB30/45/60/75	0086180/0086195/0086210		
Paros V E - div	505607	v	581HB30/45/60/75	0086180/0086195/0086210		

	bediening standaard meegeleverd commande livrée en standard	optionele bediening commande en option	PTC Blower (turbo) 950 W	Touch E3 compatibel compatible avec Touch E3	bevestigingen fixations
Flores E	505627	505606			2061001
Flores E T	505606		v		61001
Flores C E	505627	505606			2061007
Jarl C CH	505607			v	
Muna E	505607			v	
Muna E T	505606		v		
Elato E	505607			v	2061041
Elato E T	505606		v		2061041
Evia E	505607			v	2061041
Apolima E	505607			v	
Minorca E	505607			v	2061007
Java E	505607			v	
Maroa BW	505607			v	

	V-hangknoppen patères en V	ronde hangknoppen patères rondes	handdoekring anneau	rek tablette grille	handdoekdrager barre sèche-serviettes 370/375 mm	handdoekdrager barre sèche-serviettes 470 mm
Flores E	PATVRBL / PATVRCH	PATRBL / PATRCH	ANORBL / ANORCH	GRILLBL / GRILLCH	BARR40BL / BARR40CH	BARR50BL / BARR50CH
Flores E T						
Flores C E					BARR40CBL / BARR40CCH	BARR50CBL / BARR50CCH
Jarl C CH	PATVRCH	PATRCH	ANORCH			
Muna E	PATVPBL / PATVPCH		ANOPBL / ANOPCH		BARP40L / BARP40CH	
Muna E T	PATVPBL / PATVPCH		ANOPBL / ANOPCH		BARP40L / BARP40CH	
Elato E	PATVPBL / PATVPCH		ANOPBL / ANOPCH		BARP40L / BARP40CH	
Elato E T	PATVPBL / PATVPCH		ANOPBL / ANOPCH		BARP40L / BARP40CH	
Evia E	PATVPBL / PATVPCH					
Apolima E	PATVPBL / PATVPCH		ANOPBL / ANOPCH			
Minorca E						
Java E						
Maroa BW	PATVPBL / PATVPCH		ANOPBL / ANOPCH			

** = verkocht per stuk / vendu à l'unité

xx = aantal elementen / nombre d'éléments - max 20

Toebehoren elektrische badkamerradiatoren | Accessoires radiateurs sèche-serviettes

2061001	bevestigingen fixations	Flores E	16,87
2061002	bevestigingen fixations	Jarl C CH	38,77
2061007	bevestigingen fixations	Flores C E, Minorca E	23,68
2061041	bevestigingen fixations	Elato E, Elato E T, Evia E	53,10
601001	bevestigingen fixations	Flores E T	16,97
505606	RF Controller	Flores E T, Muna E T, Elato E T optie option: Flores E, Flores C E	127,27
505607	bediening Tempco RF Elec commande Tempco RF Elec	Jarl C CH, Maroa BW, Muna E, Elato E, Evia E, Apolima E, Minorca E, Java E	94,21
58045	Touch E3	Jarl C CH, Maroa BW, Muna E, Elato E, Evia E, Apolima E, Minorca E, Java E	334,71
ANOPBL / ANOPCH	handdoekring anneau	Maroa BW, Muna E, Muna E T, Elato E, Elato E T, Apolima E	60,36
ANORBL / ANORCH	handdoekring anneau	Flores E, Jarl C CH	57,01
BARP40BL / BARP40CH	handdoekdrager recht - 375 mm barre sèche-serviettes droit - 375 mm	Muna E, Muna E T, Elato E, Elato E T	55,34
BARR40BL / BARR40CH	handdoekdrager recht - 370 mm barre sèche-serviettes droit - 370 mm	Flores E	45,28
BARR40CBL / BARR40CCH	handdoekdrager gebogen - 370 mm barre sèche-serviettes cintré - 370 mm	Flores C E	50,31
BARR50BL / BARR50CH	handdoekdrager recht - 470 mm barre sèche-serviettes droit - 470 mm	Flores E	51,99
BARR50CBL / BARR50CCH	handdoekdrager gebogen - 470 mm barre sèche-serviettes cintré - 470 mm	Flores C E	57,01
GRILLBL / GRILLCH	rek tablet grille	Flores E	119,06
PATRBL / PATRCH	ronde hangknoppen patères rondes	Flores E, Jarl C CH	21,80
PATVPBL / PATVPCH	V-hangknoppen patères en V	Maroa BW, Muna E, Muna E T, Elato E, Elato E T, Apolima E	26,83
PATVRBL / PATVRCH	V-hangknoppen patères en V	Flores E, Jarl C CH	21,80

Toebehoren elektrische radiatoren | Accessoires radiateurs électriques

2061164	bevestigingen fixations	Tamari H	16,71
2061166	bevestigingen fixations	Thaj XS	26,86
2061171	bevestigingen fixations	Delta H E & V E	15,04
4131073	bevestigingen fixations	Tamari V	19,75
4310020	bevestigingen fixations	Yali Parada, Ramo & Digital - H 300 mm	55,24
4310021	bevestigingen fixations	Yali Parada, Ramo & Digital - H 600 mm	55,24
0086180	bevestigingen fixations	Tinos E & Paros E - H 1800 mm	25,09
0086195	bevestigingen fixations	Tinos E & Paros E - H 1950 mm	26,01
0086210	bevestigingen fixations	Tinos E & Paros E - H 2100 mm	26,80
D952-2723	voeten pieds	Delta H E & V E extra steun bij zwakke wanden support supplémentaire en cas de parois faibles	47,35
D952-2401	hoes cache	Delta H E & V E	12,62
ADAPT90YALI	adaptor 90° adaptateur 90°	Yali Parada, Yali Ramo & Yali Digital	28,27
4505013	bediening commande	Thaj XS	201,04
505607	bediening Tempco RF Elec commande Tempco RF Elec	Yali GV, Delta H E & V E, Tamari H & V, Bayo, Tinos E, Paros E	94,21
58045	Touch E3	Yali Parada, Ramo & Digital, Yali GV, Delta H E & V E, Tamari H & V, Bayo, Tinos E, Paros E	334,71
571HB30	handdoekdrager barre sèche-serviettes	Tinos E - L 325 mm	191,13
571HB45	handdoekdrager barre sèche-serviettes	Tinos E - L 475 mm	213,92
571HB60	handdoekdrager barre sèche-serviettes	Tinos E - L 625 mm	222,78

Toebehoren elektrische radiatoren | Accessoires radiateurs électriques


571HB75	handdoekdrager barre sèche-serviettes	Tinos E - L 775 mm	230,37
581HB30	handdoekdrager barre sèche-serviettes	Paros E - L 380 mm	191,13
581HB45	handdoekdrager barre sèche-serviettes	Paros E - L 530 mm	213,92
581HB60	handdoekdrager barre sèche-serviettes	Paros E - L 680 mm	222,78
581HB75	handdoekdrager barre sèche-serviettes	Paros E - L 830 mm	230,37
D881-2115-xx	handdoekdrager barre sèche-serviettes	Delta H E & V E - div	195,70
D881-2125-xx	handdoekdrager barre sèche-serviettes	Delta H E & V E - RAL 9016	171,23
589450	handdoekdrager barre sèche-serviettes	Yali Parada, Yali Ramo, Yali Digital	30,16
589500	handdoekdrager barre sèche-serviettes	Yali Parada, Yali Ramo, Yali Digital	30,16
589600	handdoekdrager barre sèche-serviettes	Yali Parada, Yali Ramo, Yali Digital	30,16
589750	handdoekdrager barre sèche-serviettes	Yali Parada, Yali Ramo, Yali Digital	30,16
589900	handdoekdrager barre sèche-serviettes	Yali Parada, Yali Ramo, Yali Digital	31,11
589105	handdoekdrager barre sèche-serviettes	Yali Parada, Yali Ramo, Yali Digital	31,11



**V-hangknop
patères en V**
Muna E, Elato E,
Apolima E, Flores E,
Flores C E



**handdoekkring
anneau**
Muna E, Elato E,
Apolima E, Flores E,
Flores C E



**ronde hangknop
patères rondes**
Flores E
Flores C E



**bediening
commande**



**handdoekdrager
barre
sèche-serviettes**
Delta H E
Delta V E



**rek
tablet grille**
Flores E



**handdoekdrager
barre
sèche-serviettes**
Yali Parada
Yali Ramo
Yali digital



**handdoekdrager
barre
sèche-serviettes**
Flores E

Toebehoren | Accessoires Figuresse

FIGACC001	ruimtethermostaat FCIR Remote thermostat FCIR Remote	Squara E, Squasy E, Rasp E, Gate E, Twist E, Ellipse E, Impulse E	157,75
FIGACC002	FCIR weerstand - 400W - wit RAL 9016 résistance FCIR - 400W - blanc RAL 9016	Squara E, Squasy E, Rasp E, Gate E, Twist E, Ellipse E, Impulse E	144,75
FIGACC003	FCIR weerstand - 600W - wit RAL 9016 résistance FCIR - 600W - blanc RAL 9016	Squara E, Squasy E, Rasp E, Gate E, Twist E, Ellipse E, Impulse E	144,75
FIGACC004	FCIR weerstand - 800W - wit RAL 9016 résistance FCIR - 800W - blanc RAL 9016	Squara E, Squasy E, Rasp E, Gate E, Twist E, Ellipse E, Impulse E	144,75
FIGACC005	FCIR weerstand - 400W - chroom résistance FCIR - 400W - chromé	Squara E, Squasy E, Rasp E, Gate E, Twist E, Ellipse E, Impulse E	163,94
FIGACC006	FCIR weerstand - 600W - chroom résistance FCIR - 600W - chromé	Squara E, Squasy E, Rasp E, Gate E, Twist E, Ellipse E, Impulse E	163,94
FIGACC007	FCIR weerstand - 800W - chroom résistance FCIR - 800W - chromé	Squara E, Squasy E, Rasp E, Gate E, Twist E, Ellipse E, Impulse E	163,94
FIGACC008	FCIR weerstand - 400W - zwart RAL 9005 mat (S0029) résistance FCIR - 400W - noir RAL 9005 matte (S0029)	Squara E, Squasy E, Rasp E, Gate E, Twist E, Ellipse E, Impulse E	152,42
FIGACC009	FCIR weerstand - 600W - zwart RAL 9005 mat (S0029) résistance FCIR - 600W - noir RAL 9005 matte (S0029)	Squara E, Squasy E, Rasp E, Gate E, Twist E, Ellipse E, Impulse E	152,42
FIGACC010	FCIR weerstand - 800W - zwart RAL 9005 mat (S0029) résistance FCIR - 800W - noir RAL 9005 matte (S0029)	Squara E, Squasy E, Rasp E, Gate E, Twist E, Ellipse E, Impulse E	152,42
FIGACC011	FCIR weerstand - 400W - antraciet grijs RAL 7016 mat (S0022) résistance FCIR - 400W - anthracite RAL 7016 matte (S0022)	Squara E, Squasy E, Rasp E, Gate E, Twist E, Ellipse E, Impulse E	152,42
FIGACC012	FCIR weerstand - 600W - antraciet grijs RAL 7016 mat (S0022) résistance FCIR - 600W - anthracite RAL 7016 matte (S0022)	Squara E, Squasy E, Rasp E, Gate E, Twist E, Ellipse E, Impulse E	152,42
FIGACC013	FCIR weerstand - 800W - antraciet grijs RAL 7016 mat (S0022) résistance FCIR - 800W - anthracite RAL 7016 matte (S0022)	Squara E, Squasy E, Rasp E, Gate E, Twist E, Ellipse E, Impulse E	152,42
FIGACC039	handdoekdrager 400 mm - RVS barre sèche-serviettes 400 mm - RVS	Ellipse E, Impulse E	51,16
FIGACC040	handdoekdrager 450 mm - RVS barre sèche-serviettes 450 mm - RVS	Ellipse E, Impulse E	59,69
FIGACC041	handdoekdrager 500 mm - RVS barre sèche-serviettes 500 mm - RVS	Ellipse E, Impulse E	63,95
FIGACC042	Bediening Slim E wit Commande Slim E blanc	Slim E	200,00
FIGACC043	Ontvanger Slim E wit Récepteur Slim E blanc	Slim E	200,00
FIGACC044	Ontvanger Slim E zwart Récepteur Slim E noir	Slim E	200,00

xx = aantal elementen / nombre d'éléments - max 20

Draadloze bedieningen | Commandes sans fil


Elektrische radiatoren | Radiateurs électriques



Gratis beschikbaar voor iPhone en Android
Disponible gratuitement pour iPhone et Android



Touch E3 ref. | réf. 58045

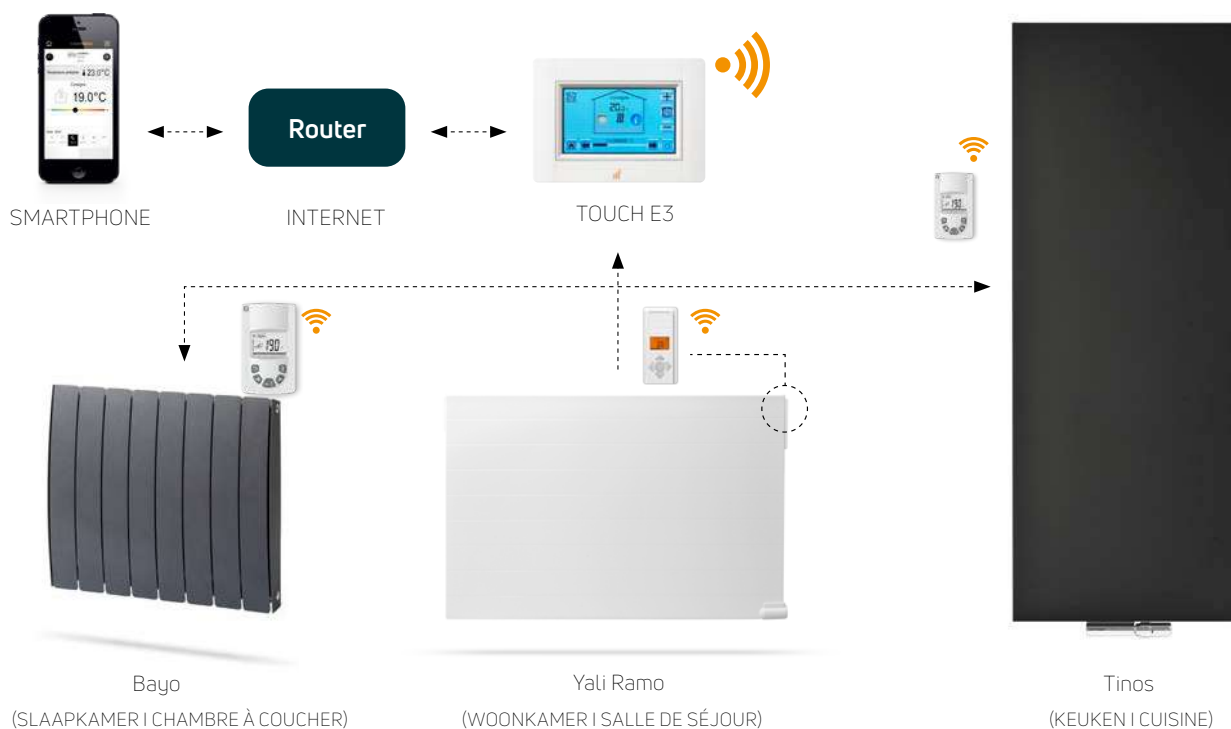

■ Controleer de Touch E3 met uw smartphone

- Uw installatie op afstand bedienen met een Wifi verbinding
- Individuele regeling per zone
- Creatie of bediening van 1 of meerdere comfort zones
- Visualisatie van uw energieverbruik

■ Contrôler le Touch E3 avec votre smartphone

- Piloter à distance votre installation
- Régler la température de chaque pièce
- Créer et gérer une ou plusieurs zones de confort
- Visualiser votre consommation énergétique



Advanced thermostat ref. | réf. 505627- €127,85

standaard voor | standard pour: Flores E, Flores C E



- Geïntegreerde bediening met 5 vooringestelde en aanpasbare programma's
- Weekprogramma
- Voorzien van 6 bedrijfsmodi: Auto/Comfort /Verlaging Vorstbescherming/Standby/Boost
- Boost-functie: snelle verwarming van de badkamer, vooringesteld op 30 min, aanpasbaar per 10 min (max 90 min)
- Automatische boost (supercomfort)
- "Open raam" functie: automatische detectie en manuele activering van de ventilatiecyclus
- Aanwezigheidsdetectie (PIR): bij afwezigheid wordt de ingestelde temperatuur geleidelijk en automatisch verlaagd
- Schermvergrendeling
- Vergrendeling met PIN code
- RF-bediening
- RF-zender & -ontvanger voor bediening en programmering met tweezijdige RF-afstandsbediening (afstandsbediening niet inbegrepen)
- PID-controle van de omgevingstemperatuur
- Geluidssignaal bij overgang tussen actieve modus en stand-by
- Verbruiksmeter met indicatie in kWh
- Bereikbeperking van de comforttemperatuur
- Gegevensback-up tot 3 uur
- Witte achtergrondverlichting
- 6-voudige elektrische stuurdraadinput (voor programmering op afstand)
- Automatische programmering: aan de hand van de aanwezigheidsdetectie volgt de thermostaat het levensritme van de bewoner en wordt automatisch een slim programma uitgewerkt met een combinatie van de modi Comfort en Verlaging
- Tweevoudige optimalisatiefunctie: aan de hand van verschillende parameters berekent en optimaliseert de thermostaat de programmering van de modi Comfort en Verlaging

- Commande intégrée avec 5 programmes pré-définies et modifiables
- Programme hebdomadaire
- Prévues de 6 modes de fonctionnement: Auto/Confort/Eco/Hors gel/Standby/Boost
- Fonction Boost : chauffage rapide de la salle de bains, pré-réglé sur 30 min, ajustable par 10 min (90 min max)
- Automatic Boost (Super Confort)
- Fonction "Fenêtre ouverte": détection automatique et activation manuelle du cycle d'aération
- Détection de présence (PIR): pendant une période d'inoccupation, la puissance de l'appareil diminue automatiquement et le réglage de la température passe progressivement
- Verrouillage clavier
- Verrouillage par code PIN
- Commande RF
- Émetteur & récepteur RF pour permettre la commande et la programmation via télécommande RF bidirectionnelle (télécommande non incluse)
- Contrôle de température ambiante PID
- Marche/veille avec ronfleur
- Jauge de consommation avec indication du nombre de kWh consommés
- Limitation de la plage de réglage de température de confort
- Sauvegarde des données grâce à la batterie jusqu'à 3 heures
- Rétroéclairage blanc
- 6 entrées de fil pilote (permettant la programmation à distance)
- Autoprogrammation : l'appareil enregistre le rythme de vie de l'utilisateur en fonction de la détection de présence et crée un programme intelligent adapté alternant les périodes Confort et Eco
- Fonction Dual optimization: selon les différents paramètres, l'appareil calcule et optimise la programmation des périodes Confort et Eco



Tempco RF Elec ref. | réf. 505607- € 94,21

standaard voor | standard pour: Yali GV, Delta H E & V E, Tamari H & V, Bayo, Tinos V E, Paros V E, Jarl C CH, Maroa BW, Muna E, Elato E, Evia E, Apolima E, Minorca E, Java E



- Intelligente regeling via elektronische thermostaat
- Weekprogramma
- Voorzien van 6 bedrijfsmodi: Auto/Comfort/Verlaging
- Vorstbescherming/Standby/Boost
- Boost: aanpasbaar per 10 min (max 120 min)
- Vakantiemodus
- "Open raam" functie
- Schermvergrendeling
- Vergrendeling met PIN code
- Digitale visualisatie van het energieverbruik
- Adaptive Start Control: adaptieve startinstelling: vervroegde start van de verwarmingsfunctie om de correcte kamertemperatuur te bereiken in de programmeringsmodus
- Bediening verschillende radiatoren
- De oppervlaktetemperatuur van de radiator kan worden beperkt tot op 3 niveaus: 100 %, 70 % en 50 %
- RF-thermostaat
- Esthetisch design: onderverdeelde indicator met 3 LED lampjes volgens temperatuurniveau
- Touch E3 compatibel

- Régulation intelligente par thermostat électronique
- Programme hebdomadaire
- Prévues de 6 modes de fonctionnement:
- Auto/Confort/Eco/Hors gel/Standby/Boost
- Boost: ajustable par 10 min (120 min max)
- Mode vacances
- Fonction "Fenêtre ouverte"
- Verrouillage clavier
- Verrouillage par code PIN
- Visualisation digitale de la consommation énergétique
- Adaptive Start Control: commande de démarrage adaptative: démarrage précoce du chauffage pour obtenir une température de pièce correcte en mode programmation
- Commande différents radiateurs
- Vous pouvez limiter la température de surface de votre radiateur sur 3 niveaux différents: 100%, 70% et 50%
- Thermostat RF
- Design esthétique : indicateur comportemental avec LED de 3 couleurs selon le niveau de température
- Compatible Touch E3

Bedieningen | Commandes



RF Controller ref. | réf. 505606 - €127,27

standaard voor | standard pour: Flores E T, Muna E T, Elato E T
optioneel voor | en option pour: Flores T, Muna T, Elato T, Evia T,
Flores E, Flores C E

- Intelligente regeling
- Weekprogramma
- Voorzien van 6 bedrijfsmodi: Auto/Comfort
- Verlaging/Vorstbescherming/Standby/Boost
- Boost: aanpasbaar per 10 min (max 90 min)
- Vakantiemodus
- "Open raam" functie
- Digitale visualisatie van het energieverbruik



- Régulation intelligente
- Programme hebdomadaire
- Prévus de 6 modes de fonctionnement:
- Auto/Confort/Eco/Hors gel/Standby/Boost
- Boost: ajustable par 10 min (90 min max)
- Mode vacances
- Fonction "Fenêtre ouverte"
- Visualisation digitale de la consommation énergétique



PTC Blower 950 W (turbo)

dienst na verkoop product: contacteer Radson

produit de service après-vente: veuillez contacter Radson

- Bedrijfsmodi zijn direct op de ventilator toegankelijk
- Automatische programmering met zelflerend proces
- Geïntegreerd week- en dagprogramma, energiebesparing
- Boost-functie
- "Open raam"-functie, energiebesparing
- Aanwezigheidsdetectie, energiebesparing
- Geaccumuleerde verbruiksindicatie in kWh, energiebesparing
- Verbruiksmeting, energiebesparing
- Actieve modus en stand-bymodus
- Naventilatie
- Kinderslot door schermvergrendeling
- PTC-technologie (optimaal veiligheidsniveau)
- PTC Blower (turbo): deze is standaard wit
Bij radiatoren in kleur, is deze grijs, net als de eindknop
- Informatie over bediening op afstand via elektrische stuurdraad
- Informatie over prioriteiten tussen de verschillende modi
- Beheer op afstand met RF-afstandsbediening
- Veiligheid, temperatuurcontrole, geen oververhitting mogelijk



- Modes de fonctionnement accessibles directement sur le ventilateur
- Programmation automatique par processus d'autoapprentissage
- Programme 7 jours et quotidien intégré, économies d'énergie
- Fonction Boost
- Fonction "Fenêtre ouverte", économies d'énergie
- Détection de présence, économies d'énergie
- Indication de la consommation cumulée en kWh, économies d'énergie
- Jauge de consommation, économies d'énergie
- Mode marche/veille
- Post-aération
- Sécurité enfants par verrouillage clavier
- Technologie PTC (niveau de sécurité optimal)
- Le PTC Blower (turbo) est standard blanc. Pour les radiateurs en couleur, il est gris comme le bouton
- Information à propos de la télécommande par fil pilote
- Information à propos des priorités entre les différents modes
- Gestion à distance par télécommande RF
- Sécurité, température contrôlée, pas de surchauffe possible



Touch E3 ref. | réf. 58045 - €334,71

optioneel voor | en option pour: Yali Parada, Yali Ramo, Yali Digital,
Yali GV, Delta H E & V E, Tamari H & V, Bayo, Tinos V E, Paros V E, Jarl C CH,
Maro BW, Muna E, Elato E, Evia E, Apolima E, Minorca E, Java E

- Uw installatie op afstand bedienen met een Wifi verbinding
- Individuele regeling per zone
- Creatie of bediening van 1 of meerdere comfort zones
- Digitale visualisatie van het energieverbruik



- Gérer votre installation à distance avec une connexion Wifi
- Régler la température de chaque pièce
- Créer et gérer une ou plusieurs zones de confort
- Visualisation digitale de la consommation énergétique



Ruimtethermostaat FCIR remote Thermostat FCIR remote

ref. | réf. FIGACC001 - € 157,75

standaard voor | standard pour: Squara E, Squasy E, Gate E, Rasp E, Twist E, Ellipse E, Impulse E



- Intelligente regeling via elektronische thermostaat
- Weekprogramma
- Voorzien van 6 bedrijfsmodi: Auto/Comfort Verlaging/Vorstbescherming/Standby/Boost
- Boost: aanpasbaar per 10 min (max 120 min)
- Vakantiemodus
- Adaptive Start Control: (adaptieve startinstelling): vervroegde start van de verwarmingsfunctie om de correcte kamertemperatuur te bereiken in de programmeringsmodus
- Bediening verschillende radiatoren
- IR-thermostaat
- FCIR weerstand compatibel
- Régulation intelligente par thermostat électronique
- Programme hebdomadaire
- Prévues de 6 modes de fonctionnement: Auto/Confort/Eco/Hors gel/Standby/Boost
- Boost: ajustable par 10 min (120 min max)
- Mode vacances
- Adaptive Start Control: (commande de démarrage adaptative): démarrage précoce du chauffage pour obtenir une température de pièce correcte en mode programmation
- Commande différents radiateurs
- Thermostat IR
- Compatible avec la FCIR résistance



FCIR weerstand résistance FCIR

referenties en prijzen: zie pagina 55 | références et prix: voir page 55

standaard voor | standard pour: Squara E, Squasy E, Gate E, Rasp E, Twist E, Ellipse E, Impulse E



- Intelligente regeling via elektronische thermostaat
- Boost: aanpasbaar per 10 min (max 120 min)
- FCIR ruimtethermostaat compatibel
- Régulation intelligente par thermostat électronique
- Boost: réglable par 10 min (max 120 min)
- Compatible avec le thermostat FCIR



Bediening | Commande Slim E

ref. FIGACC042 - € 200,00



- Intelligente regeling via elektronische thermostaat
- Weekprogramma
- Voorzien van 6 bedrijfsmodi: Auto/Comfort Verlaging/Vorstbescherming/Standby/Boost
- "Open raam" functie
- Schermvergrendeling
- Digitale visualisatie van het energieverbruik
- RF-thermostaat
- Ontvanger Slim E compatibel
- Régulation intelligente par thermostat électronique
- Programme hebdomadaire
- Prévues de 6 modes de fonctionnement: Auto/Confort/Eco/Hors gel/Standby/Boost
- Fonction "Fenêtre ouverte"
- Verrouillage clavier
- Visualisation digitale de la consommation énergétique
- Thermostat RF
- Compatible avec le récepteur Slim E



Ontvanger | Récepteur Slim E

ref. FIGACC043 - WIT | BLANC - € 200,00

ref. FIGACC044 - ZWART | NOIR - € 200,00



- Thermostaat RF
- Compatibele bediening Slim E
- Thermostat RF
- Compatible avec la télécommande Slim E

Kleuren | Couleurs

Standaardkleur | Couleur standard

wit | blanc RAL 9016

RAL 9016
Traffic white

Yali Parada - Yali Ramo - Yali Digital - Yali GV - Delta H E & V E
Tamari H & V - Tinos V E - Paros V E - Flores E (ET) - Flores C E
Muna E (ET) - Elato E (ET) - Apolima E - Minorca E - Java E
Gate E - Rasp E - Twist E - Squasy E - Squara E - Slim E - Bar E

wit | blanc RAL 9010

RAL 9010
Pure White

Thaj XS - Nila - Athena S - Athena E

chrom | chromé

Jarl C CH - Nila - Athena S - Athena E

uitzonderlijk | exceptionnel

Bayo

wit | blanc RAL 9010 / 12 andere kleuren | 12 autres couleurs

Maro BW

kolom I colonne: Black Texture (S0141) & buizen I tubes: White Textured (S0142)

Evia E

wit | blanc RAL 9016 / MBMA - Metal Black (S0104) & Metal Alu (S0201)

Andere beschikbare kleuren, meerprijs | Autres couleurs disponibles, supplément

Elektrische radiatoren | Radiateurs électriques: 15%

Gate E - Rasp E - Twist E - Ellipse E - Impulse E - Squasy E - Squara E - Slim E - Bar E - Yali GV - Delta H E & V E - Tamari H & V - Tinos V E
Paros V E - Flores E - Flores C E - Muna E - Elato E - Apolima E - Minorca E - Java E

Accessoires: 25%

Opgelet niet alle accessoires zijn mogelijk in kleur. Raadpleeg de productpagina in deze catalogus voor meer info.

Veuillez noter que tous les accessoires ne sont pas disponibles en couleur. Veuillez consulter la page du produit dans ce catalogue pour plus d'informations.

Bestellen

Voeg aan de bestelcode /.... toe en vul de kleurcode in.
Vb. EPA226001350/3000 voor een radiator in RAL 3000.

Andere kleurcodes:

- sanitaire kleuren = S0075 /...
- metaalkleuren = S0201 / S0104 / S0102
- Fine Texture kleuren = S0141 / S0142
- Anodic kleuren = S0146 / S0147 / S0148 / S0149
- matte kleuren = S0143 / S0144 / S0145

Commander

Ajoutez au code de commande /.... et remplissez le code de couleur.
Ex. EPA226001350/3000 pour un radiateur en RAL 3000.

Autres couleurs:

- couleurs sanitaires = S0075 /...
- couleurs métalliques = S0201 / S0104 / S0102
- couleurs Fine Texture = S0141 / S0142
- couleurs Anodic = S0146 / S0147 / S0148 / S0149
- couleurs mates = S0143 / S0144 / S0145

Electrolytische verzinken (galvaniseren)

- Voor een opstelling van paneelradiatoren in een vochtige ruimte biedt Radson een elektrolytisch verzinkte uitvoering aan.
- Prijs bedraagt tweemaal deze van de gewone uitvoering.
- Is niet toepasbaar bij plintriadatoren.

Galvanisation électrolytique

- Pour l'installation de radiateurs à panneaux dans des pièces humides, Radson propose une version ayant fait l'objet d'une galvanisation électrolytique.
- Le prix est le double de la version standard.
- Ne convient pas pour les radiateurs plinthes.

■ RAL kleuren | couleurs*

Opgelet. Deze kleurenvoorstelling kan afwijken van de realiteit. Gelieve één van onze groothandels te consulteren.
Attention. Cette représentation des couleurs peut varier de la réalité. Veuillez consulter un de nos grossistes.

RAL 1004 Golden yellow	RAL 3005 Wine red	RAL 5002 Ultramarine blue	RAL 6033 Mint turquoise	RAL 7030 Stone grey	RAL 9006 White aluminium
RAL 1012 Lemon yellow	RAL 3014 Antique pink	RAL 5009 Azure blue	RAL 6034 Pastel turquoise	RAL 7035 Light grey	RAL 9007 Grey aluminium
RAL 1023 Traffic yellow	RAL 3015 Light pink	RAL 5014 Pigeon blue	RAL 7001 Silver grey	RAL 7037 Dusty grey	RAL 9010 Pure White
RAL 1027 Curry yellow	RAL 4002 Red violet	RAL 5015 Sky blue	RAL 7013 Brown grey	RAL 7040 Window grey	
RAL 1033 Dahlia yellow	RAL 4007 Purple violet	RAL 5017 Traffic blue	RAL 7015 Slate grey	RAL 8017 Chocolate brown	
RAL 2003 Pastel orange	RAL 4008 Signal violet	RAL 5022 Night blue	RAL 7016 Anthracite grey	RAL 8019 Grey brown	
RAL 2004 Pure orange	RAL 4009 Pastel violet	RAL 6004 Blue green	RAL 7021 Black grey	RAL 9001 Cream	
RAL 3000 Flame red	RAL 5001 Green blue	RAL 6019 Pastel green	RAL 7024 Graphite grey	RAL 9005 Jet black	
S0178 Mauve Haze	S0182 Lemon Glow	S0185 Mystic Purple	S0219 Green Apple	S0220 Modern green	S0221 E-Green

■ sanitaire kleuren | couleurs sanitaires*

S0075 Jasmine	S0077 Magnolia	S0084 Anemone	S0087 Bahama beige	S0088 Manhattan	S0091 Pergamon
S0094 Natura	S0164 Banana				

■ 12 andere kleuren | 12 autres couleurs*

fine texture fine		matte mattes		anode anodic		metallic métalliques	
S0141 - BT Black Textured	S0143 - LG Light Grey	S0145 - CW Creme White	S0146 - BZ Anodic Bronze	S0148 - BL Anodic Black	S0102 - MG Metal Grey	S0104 - MB Metal Black	S0201 - MA Metal Alu
S0142 - WT White Textured	S0144 - BG Brown Grey						







■ Figuresse kleuren | Couleurs Figuresse

S0022 mat antracietgrijs gris anthracite mat	S0029 mat zwart / noir mat	S0001 - wit / blanc mat enkel voor uniquement pour Ellipse E & Impulse E
--	-------------------------------	---

* niet beschikbaar voor Figuresse | pas disponible pour Figuresse

Ritmes badkamerradiatoren | Rythmes radiateurs sèche-serviettes

elektrisch | électrique

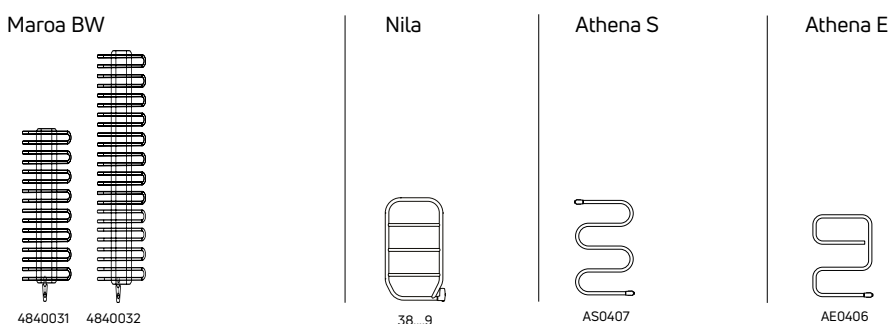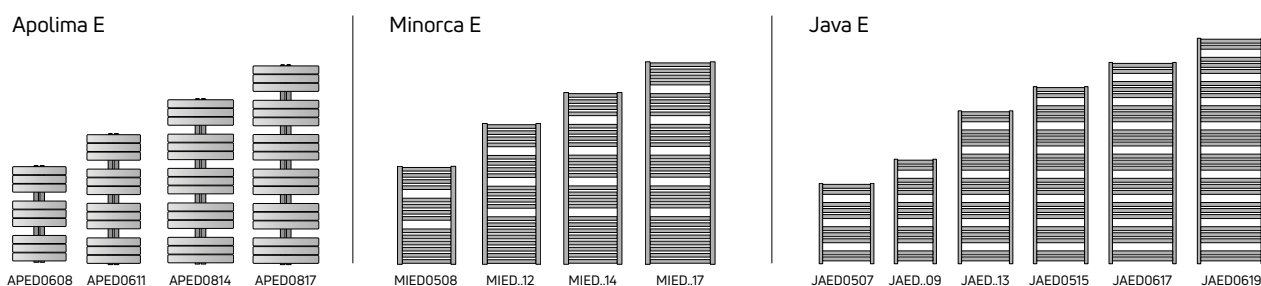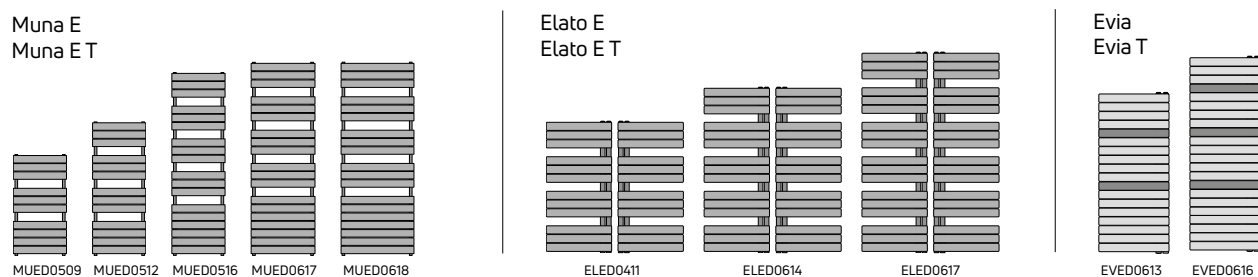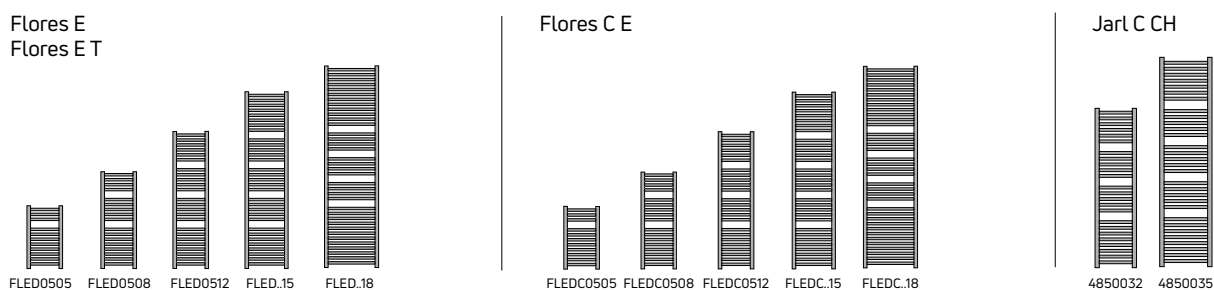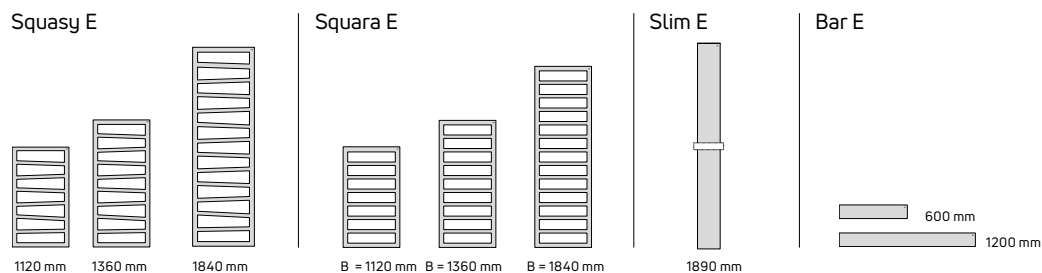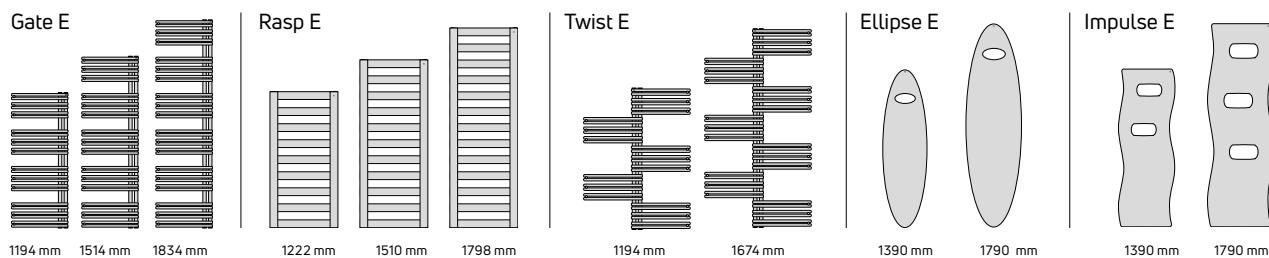

Leveringstermijnen | Délais de livraison

10 of 25 werkdagen | jours ouvrables

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Tenzij schriftelijk anders door ons bevestigd gelden onderstaande voorwaarden bij elke verkoop of levering, zelfs al wijken ze af van de algemene koopvoorwaarden van de koper. Door zijn bestelling aanvaardt de koper onherroepelijk deze voorwaarden

Les conditions de vente et de livraison A moins que nous n'en convenions autrement par écrit, les conditions générales ci-dessous s'appliquent à toute vente ou à toute livraison, même lorsqu'elles divergent des conditions générales d'achat de l'acheteur. Les présentes conditions générales lient irrévocablement l'acheteur lorsqu'il passe une commande.

- Bestellingen, leveringsvoorwaarden en mogelijke andere bepalingen of omschrijvingen zijn slechts geldend indien PURMO GROUP BELGIUM NV deze schriftelijk en uitdrukkelijk heeft aanvaard. Indien PURMO GROUP BELGIUM NV bij het doen van een aanbod een termijn heeft gesteld voor het aannemen ervan, wordt de overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen, wanneer de koper voor het verlopen van deze termijn schriftelijk bericht heeft het aanbod te aanvaarden, met dien verstande evenwel, dat er een overeenkomst tot stand is gekomen, wanneer dit bericht niet binnen een week na afloop van deze termijn is binnengekomen. Prijslijsten, catalogi en modellen worden slechts als documentatie ter beschikking gesteld, zij kunnen ons nooit verbinden en mogen door ons zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden. De modellen en catalogi blijven eigendom van PURMO GROUP BELGIUM NV. PURMO GROUP BELGIUM NV is slechts verbonden door verbintenissen aangegeven door haar agenten, vertegenwoordigers en bedienden, indien zij deze heeft bevestigd.
- Wijziging of annulatie van bestelling. Deze worden niet meer in aanmerking genomen indien de fabricatie van het bestelde materiaal reeds is begonnen.
- Levering. Onze leveringsdata in de orderbevestigingen vermeld, duiden aan wanneer de goederen vermoedelijk onze firma verlaten. Zij worden slechts ter informatie opgegeven en zo nauwkeurig mogelijk gevolgd. Een eventuele laatijdige levering mag niet aanleiding geven tot verbreken van de verkoop of weigering van de bestelling en kan PURMO GROUP BELGIUM NV geenszins verplichten tot schadevergoeding.
- De verkoop wordt geacht te Zonhoven te hebben plaatsgehad in onze firma. De goederen reizen op risico en verantwoordelijkheid van de koper, ook bij franco levering. Wanneer PURMO GROUP BELGIUM NV zich gelast met het vervoer der goederen, geschiedt de levering aan de ingang van de bouwerven. Het verplaatsen der goederen door het personeel der PURMO GROUP BELGIUM NV, in de werkhuizen of op de werf van de koper, of het brengen naar hogere verdiepingen geschiedt volledig op risico en verantwoordelijkheid van de koper. Iedere klacht moet bij de levering aan de transporteur gemeld worden en binnen de 48 uur aan PURMO GROUP BELGIUM NV bevestigd bij aangekend schrijven. Geen enkele klacht geeft de koper het recht de betaling uit te stellen of het bedrag ervan te verminderen.
- De gevallen van overmacht, ingebreken beschadiging van de inrichting, ongevallen aan personen, staking, oorlog, nalatigheid van de leveranciers, gebrek aan of vertraging in het vervoer, enzwaardoor de levering wordt belemmerd of vertraagd, ontlasten PURMO GROUP BELGIUM NV van elke verantwoordelijkheid en geven haar recht aan haar verbintenissen geheel of gedeeltelijk te verzetten zonder dat de koper aanspraak kan maken op schadevergoeding.
- Vervoer. Al onze prijzen zijn berekend voor afname aan de fabriek depots. Alle leveringen waarvan het factuurbedrag hoger is dan € 375,00 (exclusief BTW) worden kosteloos door onze zogen ten plaatse besteld, indien het een bestelling betreft voor één enkele bestemming vervat op één bestelbon of een groepering van bestellingen die door ons kan geleverd worden in één enkele verzending. Vervoerkosten voor gehele of gedeeltelijke leveringen beneden de € 375,00 worden berekend aan € 0,25/m² V.O. met een minimum van € 6,20 en een maximum van € 124,00. Met uitzondering van gelakte uitvoering, worden onze radiatoren onverpakt verzonden. Indien uitdrukkelijk een speciaalverpakking (kra) gewenst wordt, wordt deze in rekening gebracht. Deze speciaalverpakking wordt teruggezonden indien voorafgaandelijk hierover een overeenkomst gemaakt werd.
- Eigendomsvoorbehoud. De goederen blijven het eigendom van de verkoper zolang door de koper de verschuldigde koopsom, verhoogd met alle kosten, lasten en vergoedingen, zoals opgenomen in de algemene en/of bijzondere voorwaarden die de verkoop beheersen, voortvloeiend uit laatijdige betaling, niet werd voldaan, zelfs indien de goederen bewerkt werden. Eens de goederen geleverd zijn, draagt de koper alle verlies- en vernietigingsrisico's. Voor Belgische verwijzing naar artikel 491 van het Strafwetboek, waarvan de tekst als volgt luidt: Artikel 491: "Hij die ten nadele van een ander goederen, gelden, koopwaren, biljetten, geschriften van om het even welke aard, die een verbintenis of een schuldbevrijding inhouden of te weegbrengen en die hem overhandigd zijn onder verplijching om ze terug te geven of ze voor een bepaald doel te gebruiken of aan te wenden bedrieglijk verduistert of verspillt, wordt gestraft met gevangenisstraf van een maand tot 5 jaar en met een geldboete van zesentwintig frank tot vijfhonderd frank. De schulddig kan bovendien worden veroordeeld tot onttrekking van rechten overeenkomstig artikel 33".
- Betaling. PURMO GROUP BELGIUM NV behoudt zijn recht voor van de koper een waarborg te eisen tot het nakomen van zijn verbintenissen, zelfs na gedeeltelijke levering der goederen. Indien de koper weigert de gevraagde waarborg te geven, heeft PURMO GROUP BELGIUM NV het recht de uitvoering van bestelling of het saldo ervan, te schorsen. De facturen van PURMO GROUP BELGIUM NV zijn betaalbaar te Zonhoven en dienen contant bij levering te worden voldaan, tenzij anders wordt overeengekomen. Eventuele discontokosten of andere kosten zijn ten laste van de koper. Bij te late betalingen heeft PURMO GROUP BELGIUM NV het recht een nalatigheidstrest in rekening te brengen, berekend op basis van de discontovoet der ECB, voor niet geaccepteerde handelseffecten, verhoogd met 1 %, na aange tekende ingebrekestelling zal daarenboven het factuurbedrag met 20 % verhoogd worden wegens schadeboetsstelling. Bij het niet aanhouden van de overeengekomen betalingsvoorwaarden door de koper, heeft PURMO GROUP BELGIUM NV het recht verdere leveringen uit te stellen en nog lopende bestellingen zonder verwittiging te annuleren. De niet-betaling op haar vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van al de andere zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk eisbaar. Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, zal de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden zijn. De wilsuiting hiertoe per aange te kend schrijven door de verkoper zal hiervoor volstaan.
- Terugnname en / of annulatie van radiatoren is slechts mogelijk na wederzijdse overeenkomst en enkel voor radiatoren die voorkomen op de laatste geldige voorraadlijst. Het vergoedingspercentage wordt door onze diensten bepaald in overleg met de klant.
- Terugnedingen in extensie tot de voorwaarden bij annulaties dienen de volgende voorwaarden vervuld zijn.
 - alle terugzendingen moeten voorzien zijn van een etiket met naam en adres van de klant aan wie ze door ons gefactureerd werden.
 - de verzending moet bovendien geschieden met betaald porto.
 - Terughalen door de vervoerdiens der PURMO GROUP BELGIUM NV kan aangerekend worden.
 - slechts na onderzoek zal door ons een eventuele vergoeding worden uitbetaald.
- Uitgestelde levering. Indien de levering van bestelde materialen door de koper wordt uitgesteld of op afroep geplaatst behoudt PURMO GROUP BELGIUM NV zich het recht voor, na verloop van drie maanden, hetzij onmiddellijke betaling van de koopsom te vorderen, hetzij de koopovereenkomst te annuleren, hetzij de materialen ter berekenen tegen de prijs geldig op de dag der levering, een en ander zonder dat hiervoor aanmaning nodig is en onverminderd het recht de koper voor schadevergoeding of interest aan te spreken.
- Waarborg. Radson radiatoren en de vloerverwarmingssystemen worden gewaarborgd voor een termijn van 10 jaar (vanaf aankoopdatum max. x + 1 jaar na productiedatum). De Figuresse radiatoren (inclusief elektrische versie) en de verzinkte radiatoren worden gewaarborgd voor een termijn van 5 jaar. Plintverwarming, ventilconvectoren, Optimo, en elektrische onderdelen worden gewaarborgd voor een termijn van 2 jaar. De vloerverwarmingssystemen PERT en PEXENTA worden gewaarborgd voor een termijn van 30 jaar. Op de SKR buizen is er 10 jaar garantie. De waarborg is enkel geldig tegen alle fabricagegebreken wanneer zij worden aangewend in normale omstandigheden en voor een verwarmingssysteem met warm water. Deze waarborg geldt niet voor gebreken veroorzaakt door installatiefouten of factoren extern aan de radiatoren (waterkwaliteit, zuurstofdoorlatende leidingen). In geval van grondstof- of fabricagegebreken, door PURMO GROUP BELGIUM NV erkend, heeft de koper het recht enkel herstelling of vervanging van de foutieve delen te eisen. Utdrukkelijk wordt overeengekomen dat PURMO GROUP BELGIUM NV niet tot enige schadevergoeding is gehouden noch voor persoonlijke ongevallen noch voor schade aan andere goederen noch wegens gederfde winst.
- Bevoegde rechtbank. Ingeval van betwisting, zijn de Rechtbanken van Hasselt of de Rechtbanken van de woonplaats van de koper, naar keuze van de verkoper, alleen bevoegd.

Getetailleerde garantiebepalingen: zie website.

Alle prijzen zijn vermeld in €, excl. BTW. Dit document is niet bindend. PURMO GROUP BELGIUM NV behoudt zich het recht voor, de productie zonder voorafgaand bericht te wijzigen.

Les commandes, conditions de livraison et éventuelles autres dispositions ou descriptions ne sont valables que si elles ont été expressément acceptées par écrit par PURMO GROUP BELGIUM SA. Si, lors de la remise d'une offre, PURMO GROUP BELGIUM SA a précisé un délai pour son acceptation, le contrat est réputé avoir été conclu lorsque l'acheteur a notifié par écrit l'acceptation de cette offre avant l'expiration de ce délai, étant toutefois entendu qu'un contrat est conclu lorsque cette notification n'est pas reçue au cours d'une période d'une semaine à compter de l'expiration de ce délai. Les listes de prix, les catalogues et les modèles ne sont mis à disposition qu'à titre de documentation ; ils ne peuvent jamais nous lier et peuvent être modifiés par nos soins sans avertissement préalable. Les modèles et catalogues demeurent la propriété de PURMO GROUP BELGIUM SA. PURMO GROUP BELGIUM SA n'est lié que par des engagements donnés par ses agents, représentants et employés, pour autant qu'elle les ait confirmés.

Modification ou annulation de la commande. Elles ne sont pas prises en considération si la fabrication du matériel commandé a déjà débuté.

Livraison. Les délais de livraison indiqués dans les confirmations de commande sont les dates auxquelles les marchandises devraient quitter nos établissements. Ils ne sont cependant donnés qu'à titre d'information et sont respectés dans la mesure du possible. Une éventuelle livraison tardive ne peut pas donner lieu à la résiliation de la vente, ni au refus de la commande et ne peut en aucun cas contraindre PURMO GROUP BELGIUM SA à verser un quelconque dédommagement.

La vente est réputée être conclue à Zonhoven, au siège de notre entreprise. Les marchandises voyagent aux risques et sous la responsabilité de l'acheteur, même en cas de livraison franco. Lorsque PURMO GROUP BELGIUM SA se charge du transport des marchandises, la livraison s'effectue à l'entrée des chantiers de construction. Le déplacement des marchandises par le personnel de PURMO GROUP BELGIUM SA, dans les ateliers ou sur le chantier de l'acheteur, ou leur hissage à des étages supérieurs s'effectuent entièrement aux risques et sous la responsabilité de l'acheteur. Toute plainte lors de la livraison doit être signalée au transporteur et être confirmée à PURMO GROUP BELGIUM SA par courrier recommandé adressé dans un délai de 48 heures. Aucune plainte ne confère le droit à l'acheteur de différer le paiement ou d'en réduire le montant.

Les cas de force majeure, y compris les détériorations subies par l'établissement, les accidents survenus aux personnes, les grèves, la guerre, la négligence des fournisseurs, le problème ou le retard de transport, etc., qui entravent ou empêchent la livraison, exonèrent PURMO GROUP BELGIUM SA de toute responsabilité et lui confèrent le droit de renoncer, en tout ou en partie, à ses engagements, sans que l'acheteur ne puisse revendiquer le moindre dédommagement.

Transport. Tous nos prix sont calculés avant enlèvement aux entrepôts de notre usine. Toutes les commandes dont le montant facturé dépasse €375,00 (hors TVA) sont livrées sur place sans frais par nos soins, pour autant qu'il s'agisse, d'une part, d'une commande à livrer en un seul endroit, figurant sur un bon de commande unique, ou, d'autre part, d'un ensemble de commandes que nous pouvons livrer dans le cadre d'un envoi unique. Les frais de transport afférents aux livraisons totales ou partielles, d'un montant inférieur à €375,00, sont calculés à € 0,25/m² surface de plancher, avec un minimum de €6,20 et un maximum de €124,00. Nos radiateurs sont livrés sans emballage, à l'exclusion des radiateurs en exécution laquée. Si un emballage spécial (caisse) est expressément souhaité, il sera comptabilisé. Cet emballage spécial est repris si cette reprise a été convenue au préalable.

Réserve de propriété. Les marchandises demeurent la propriété du vendeur aussi longtemps que le prix d'achat dû par l'acheteur, majoré de tous les coûts, charges et indemnités figurant dans les conditions générales et/ou particulières applicables à la vente et décaissant du retard de paiement, n'a pas été acquitté, même si les marchandises ont été mises en œuvre. Dès que les marchandises ont été livrées, l'acheteur supporte tous les risques de perte et de destruction. En ce qui concerne la Belgique, il est fait référence à l'article 491 du Code pénal, dont le libellé est le suivant: Article 491: "Quiconque aura frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d'autrui, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de vingt-six francs à cinq cents francs. Le coupable pourra, de plus, être condamné à l'interdiction, conformément à l'article 33".

Paiement. PURMO GROUP BELGIUM SA se réserve le droit d'exiger de l'acheteur une garantie servant à assurer le respect de ses engagements, même après la livraison partielle des marchandises. Si l'acheteur refuse de constituer la garantie demandée, PURMO GROUP BELGIUM SA a le droit de suspendre l'exécution de la commande ou le solde de cette commande. Les factures de PURMO GROUP BELGIUM SA sont payables à Zonhoven et doivent être acquittées au comptant lors de la livraison, à moins qu'il n'en soit convenu autrement. Les éventuels frais d'escompte ou autres sont à charge de l'acheteur. En cas de retard de paiement, PURMO GROUP BELGIUM SA a le droit de comptabiliser un intérêt moratoire, calculé sur la base du taux d'escompte de la ECB, pour les titres commerciaux protestés, majoré de 1 % ; après mise en demeure adressée par courrier recommandé, le montant de la facture sera en outre majoré de 20 % au titre d'indemnisation. En cas de non-respect, par l'acheteur, des conditions de paiement convenues, PURMO GROUP BELGIUM SA a le droit de suspendre toutes les autres livraisons et d'annuler sans notification préalable les commandes encore en cours. Le non-paiement à la date d'échéance d'une seule facture rend exigible, immédiatement et de plein droit, le paiement du solde de toutes les autres factures, éventuellement non encore exigibles. Lorsque l'acheteur omet d'exécuter ses engagements, la vente sera résiliée de plein droit et sans mise en demeure. L'expression de la volonté signifiée par recommandé par le vendeur suffira en l'espèce.

La reprise et / ou l'annulation de radiateurs n'est (ne sont) possible(s) que de commun accord et uniquement en ce qui concerne les radiateurs figurant sur la dernière liste de stock valable. Le pourcentage d'indemnisation est déterminé par nos services en concertation avec le client.

Renvois. En complément des présentes conditions, les conditions suivantes doivent être respectées en cas d'annulations:

- tous les renvois doivent être munis d'une étiquette où figurent le nom et l'adresse du client auquel ils ont été facturés par nos soins.
- le renvoi doit en outre s'effectuer avec port payé. La reprise par le service de transport PURMO GROUP BELGIUM SA peut être comptabilisée.
- nous n'acquitterons une éventuelle indemnité qu'après examen de la question.

Livraison différée. Si la livraison des matériaux commandés est différée par l'acheteur ou s'il s'agit de livraison sur demande, PURMO GROUP BELGIUM SA se réserve le droit, à l'écoulement d'un délai de trois mois, soit de réclamer le paiement immédiat du prix d'achat, soit d'annuler le contrat de vente, soit de calculer le matériel au prix en vigueur au jour de la livraison, sans que la moindre sommation ne soit nécessaire et sans préjudice du droit de demander un dédommagement ou un intérêt à l'acheteur.

Garantie. Les radiateurs, et les systèmes par le sol Radson sont garantis pour un délai de 10 ans (à partir de la date d'achat max. x + 1 an après la date de production). Les radiateurs Figuresse (y compris la version électrique) et les radiateurs galvanisés sont garantis pour une période de 5 ans. La chauffage plinthe, ventilo-convecteurs, Optimo et les matériaux électriques sont garantis pour 2 ans. Les tubes de chauffage par le sol PERT et PEXENTA sont garantis 30 ans. Les tubes SKR sont garantis pendant 10 ans. Ceci contre tous les défauts de fabrication lorsqu'ils sont utilisés dans des conditions normales et pour un système de chauffage fonctionnant avec de l'eau chaude. Cette garantie ne s'applique pas aux vices causés par les erreurs d'installation ou les facteurs externes aux radiateurs (qualité de l'eau, conduites perméables). En cas de vice de matière ou de fabrication, reconnus par PURMO GROUP BELGIUM SA, l'acheteur ne peut exiger que la réparation ou le remplacement des parties défectueuses. Il est expressément convenu que PURMO GROUP BELGIUM SA n'est pas tenu au moindre dédommagement; PURMO GROUP BELGIUM SA n'est en outre pas responsable des lésions corporelles, ni des dommages causés à d'autres marchandises, ni du manque à gagner.

Tribunal compétent. En cas de litige, seuls les Tribunaux de Hasselt ou les Tribunaux du domicile de l'acheteur seront compétents, à l'entière discrétion du vendeur.

Conditions de garantie détaillées: voir le site web.

Les prix sont indiqués en €, hors TVA. Le présent document est sans aucun engagement. PURMO GROUP BELGIUM SA se réserve le droit de modifier la production sans notification préalable.

RADSON

Vogelsancklaan 250

B-3520 Zonhoven

T +32 (0)11 81 31 41

www.radson.be

Dit document is met de grootst mogelijke zorg samengesteld.

Niets uit deze uitgave mag zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van PURMO GROUP BELGIUM NV worden overgenomen of vermenigvuldigd. PURMO GROUP BELGIUM NV is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of gevolgen van gebruik of misbruik van de informatie in dit document.

Ce document a été élaboré avec le plus grand soin.

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni distribuée sans l'autorisation expresse de PURMO GROUP BELGIUM SA. PURMO GROUP BELGIUM SA n'est pas responsable pour d'éventuelles inexactitudes ou conséquences découlant de l'usage ou de l'abus des informations contenues dans ce document.

