





Elektrische radiatoren prijsljst

NEDERLAND - 01/2022

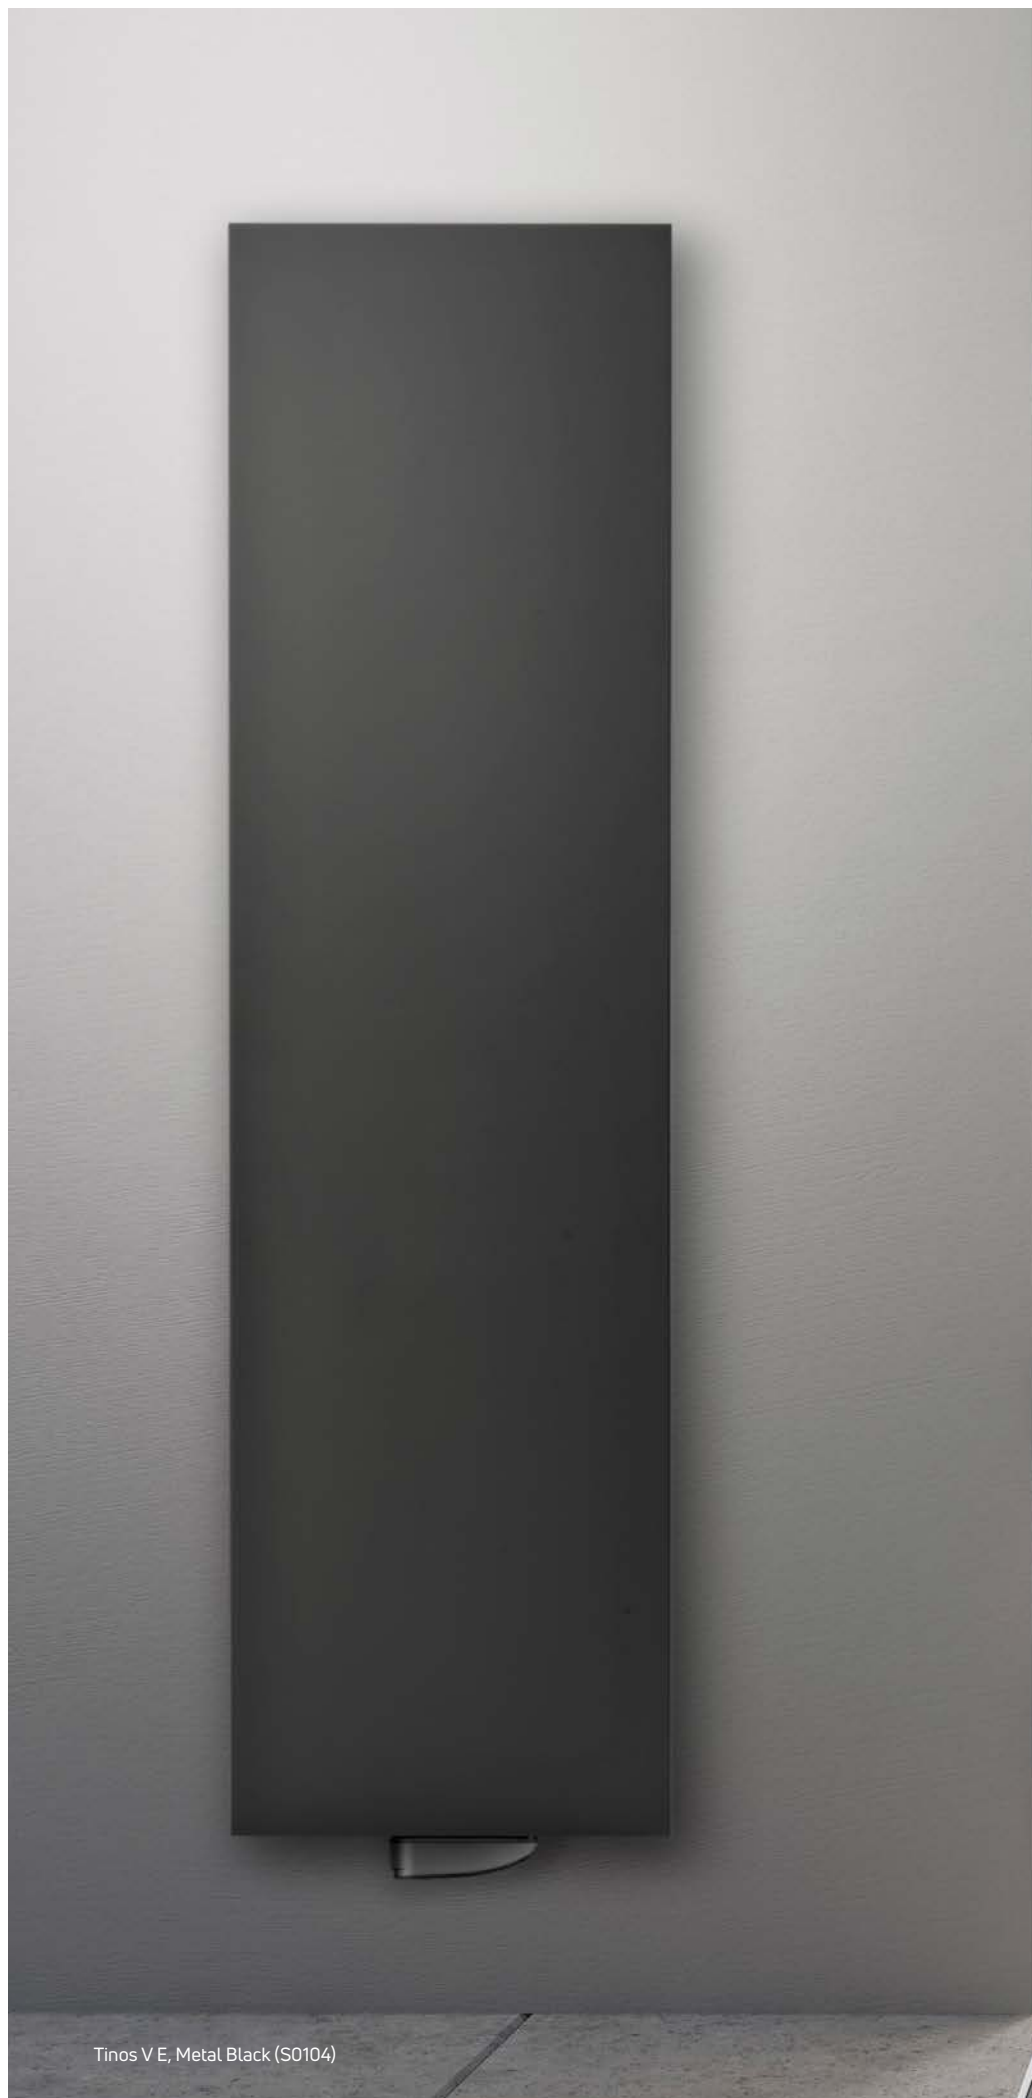

Tinos V E, Metal Black (S0104)

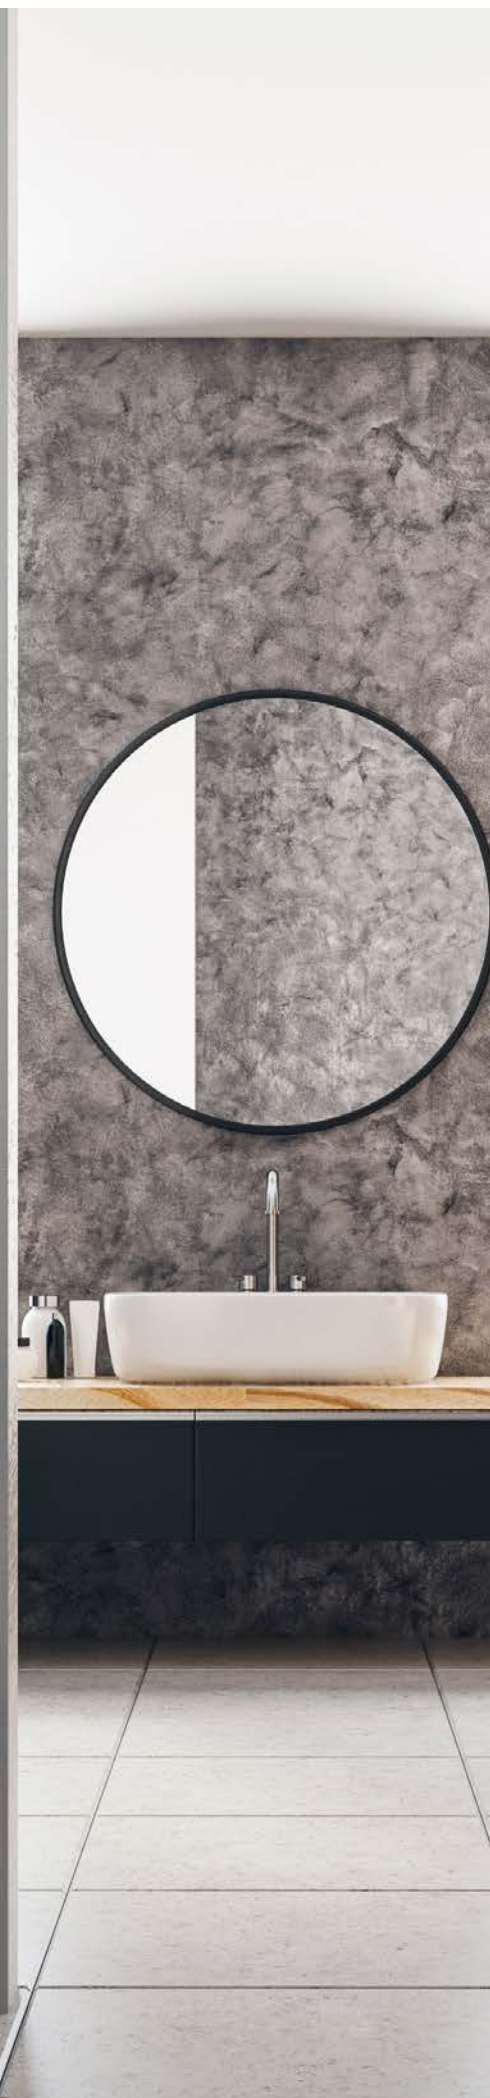



Ellipse E, S0029 Jet black



Delta H E, Jet Black



Yalı Ramo, RAL 9016



**10 jaar
garantie**



**5 jaar
garantie**

op Figuresse gamma



**2 jaar
garantie**

op elektrische onderdelen

Elektrische radiatoren



In dit elektrische assortiment vindt u radiatoren en badkamer-radiatoren van verschillende afmetingen, vormen en vermogens. Van herkenbare badkamerradiator over elektrische paneelradiator in de slaapkamer tot slimme en energie-efficiënte eyecatcher in de woonkamer: voor elke ruimte hebben we een elektrische toepassing.

In navolging van de EU richtlijn hebben we ons assortiment elektrische radiatoren verder ontwikkeld en zijn onze producten steeds slimmer, energie-efficiënter en gebruiksvriendelijker geworden.

Sinds januari 2018 voldoen al onze elektrische radiatoren niet alleen aan de minimum vooropgestelde vereisten. Elke Ecodesign radiator bevat diverse nieuwe features voor een energie-efficiënt en intelligent gebruik.

Elektrische badkamerradiatoren p.5 - 29

Gate E	5	Muna E	18
Twist E	6	Muna E T	19
Rasp E	7	Elato E	20
Ellipse E	8	Elato E T	21
Impulse E	9	Evia E	22
Squasy E	10	Apolima E	23
Squara E	11	Minorca E	24
Slim E	12	Java E	25
Bar E	13	Maroa BW	26
Flores E	14	Nila	27
Flores E T	15	Athena S	28
Flores C E	16	Athena E	29
Jarl C CH	17		

Elektrisch radiatoren p. 30 - 50

Yali Parada	30	Tamari H	42
Yali Ramo	32	Tamari V	44
Yali Digital	34	Thaj XS	46
Yali GV	36	Bayo	47
Delta H E	38	Tinos V E	48
Delta V E	40	Paros V E	50

Installatie	52	Ritmes	
Toebehoren	54	badkamerradiatoren	62
Bedieningen	56	Algemeen	63
Kleuren	60		



Sinds januari 2018 voldoen alle elektrische radiatoren van Radson niet alleen aan de minimum vooropgestelde vereisten. Elke radiator met EcoDesign aanduiding bevat diverse nieuwe features voor een energie-efficiënt en intelligent gebruik.



Geen opeenstapeling van stof dat zorgt voor vuil en allergieën. Biologisch afbreekbare en recycleerbare vloeistof. Niet vervuילend en onschadelijk.



Warmteregeling tot < 0,1-°C. Geoptimaliseerd stralingsvermogen. Sterke inertie (blijvend warmtepunt). Lager elektriciteitsverbruik.



Beheer op afstand een groot aantal radiatoren die zich in verschillende plaatsen bevinden met onze draadloze zoneregeling Touch E3 en de smartphone applicatie.



Plantaardige olie. Dit symbool verzekert dat dit product onschadelijk is voor het milieu. Dit etiket kleeft op elke radiator.



Gemakkelijke bediening



Dit symbool staat op elk product en duidt aan dat het om een recyclebaar product gaat waarvoor een specifieke verwerking op het einde van de levenscyclus geldt. U mag het dus geenszins bij het gewone huisvuil zetten.



Classe I



Gate E, S0029, Jet black

Gate E

Ronde verwarmingselementen, in afzonderlijke secties en gemonteerd op dubbele verzamelbuizen, geven de indruk van een poort.

■ **Buizen**

Ronde buis designradiator met 30 mm buizen als verzamelbuizen en 22 mm verwarmingsbuizen
Gelaste buis op buis

■ Elektrische aansluiting

Schuko-stekker CEE 7/7, 90° - 1,5 m kabel
FCIR weerstand & FCIR ruimtethermostaat
Het vermogen van de weerstand is zo gekozen dat een
maximale oppervlaktetemperatuur van 65 °C wordt bereikt
(ingesteld op 100 % bij 230 V, 20 °C kamertemperatuur)

■ Montage

De radiatoren worden aan de muur bevestigd door middel van 4 muurbeugels passend bij de kleur van de radiator

■ Montageset


4 stalen muurbeugels. Bevestiging aan de muur is mogelijk met speciaal voor dit soort buizen ontworpen beugels
Beugels zijn volgens VDI 6036 klasse III

■ Kleuren


Wit RAL 9016 als standaard
Andere beschikbare trendkleuren

- antracietgrijs RAL 7016 mat (S0022)
- gitzwart RAL 9005 mat (S0029)

Montage

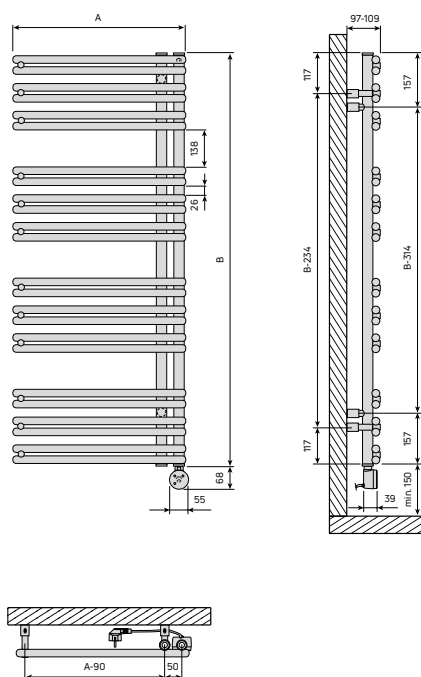

FCIR ruimtethermostaat & weerstand



B = 1194 mm B = 1514 mm B = 1834 mm

Type	A (mm)	B (mm)	gewicht (kg)	afgifte (W)	EURO	kleur EURO
GAED05119016EL	500	1194	14,20	400	1087,35	1250,46
GAED05159016EL	500	1514	18,10	400	1152,71	1325,62
GAED06159016EL	600	1514	20,40	600	1161,65	1335,90
GAED06189016EL	600	1834	24,40	800	1228,72	1413,03

stock

B = hoogte

A = length

Twist E



Classe I



Twist E, S0022, Anthracite grey

Twist E

De Twist E bestaat uit ronde verwarmingsbuizen die gegroepeerd zijn in afzonderlijke secties die zowel naar links als naar rechts zijn georiënteerd.

Buizen

Design radiator met ronde 30 mm buizen als verzamelbuizen en 22 mm dikke verwarmingsbuizen. Buis op buis gelast

Elektrische aansluiting

Schuko-stekker CEE 7/7, 90° - 1,5 m kabel
FCIR weerstand & FCIR ruimtethermostaat
Het vermogen van de weerstand is zo gekozen dat een maximale oppervlaktetemperatuur van 65 °C wordt bereikt (ingesteld op 100 % bij 230 V, 20 °C kamertemperatuur)

Montage

De radiatoren worden aan de muur bevestigd door middel van 4 muurbeugels passend bij de kleur van de radiator

Montageset



4 stalen muurbeugels
Montage aan de muur is mogelijk met de speciaal voor dit type buis ontworpen beugels
Beugels zijn gemaakt volgens de VDI 6036 klasse III richtlijn

Kleuren


Wit RAL 9016 als standaard
Andere beschikbare trendkleuren

- antracietgrijs RAL 7016 mat (S0022)
- gitzwart RAL 9005 mat (S0029).

Montage

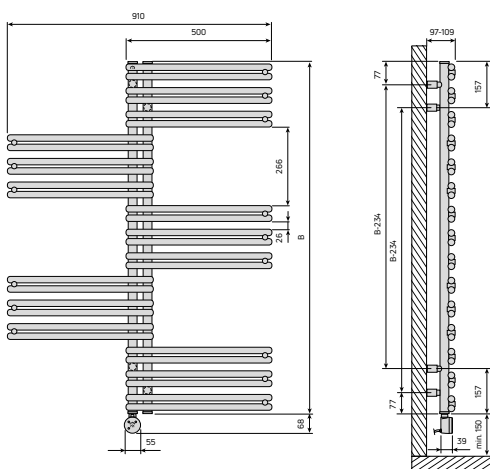

FCIR ruimtethermostaat & weerstand



Type	A (mm)	B (mm)	gewicht (kg)	afgifte (W)	EURO	kleur EURO
TWED09119016EL	910	1194	17,10	600	1413,28	1625,27
TWED09169016EL	910	1674	23,90	800	1487,23	1710,31

stock

B = hoogte

A = lengte



Classe I



Rasp E, RS0022, Anthracite grey

Rasp E

Met zijn platte vorm en zeer dunne structuur past deze badkamer designradiator perfect op de muur.

Buizen



Designradiator met platte verwarmingsbuizen van 70x11 mm en D-vormige verzamelbuizen van 40x30 mm.

Buis op buis gelast.

Elektrische aansluiting

Schuko-stekker CEE 7/7, 90° - 1,5 m kabel

FCIR weerstand & FCIR ruimtethermostaat

Het vermogen van de weerstand is zo gekozen dat een maximale oppervlaktetemperatuur van 65 °C wordt bereikt (ingesteld op 100 % bij 230 V, 20 °C kamertemperatuur)

Montage

De radiatoren worden aan de muur bevestigd door middel van 4 muurbeugels passend bij de kleur van de radiator

Montageset

4 stalen muurbeugels. Montage aan de muur is mogelijk met design beugels

Beugels zijn gemaakt volgens de VDI 6036 klasse III richtlijn


Kleuren

Wit RAL 9016 als standaard


Andere beschikbare trendkleuren

- antracietgrijs RAL 7016 mat (S0022)
- gitzwart RAL 9005 mat (S0029).

Montage

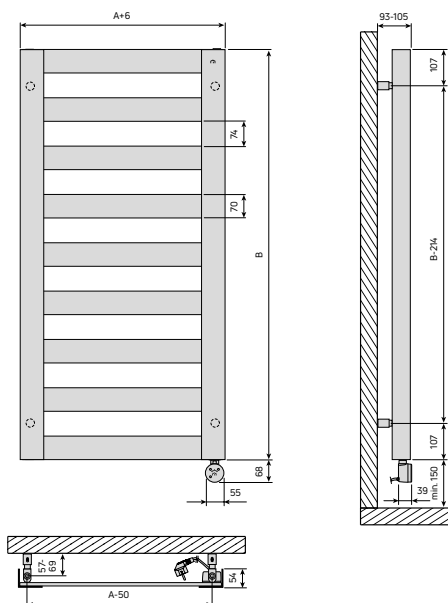

FCIR ruimtethermostaat & weerstand



B = 1222 mm B = 1510 mm B = 1798 mm



Type	A (mm)	B (mm)	gewicht (kg)	afgifte (W)	EURO	kleur EURO
RAED06129016EL	606	1222	20,90	400	1009,68	1161,14
RAED06159016EL	606	1510	26,10	600	1075,99	1237,39
RAED07159016EL	706	1510	28,70	600	1090,46	1254,03
RAED07179016EL	706	1798	33,70	800	1159,54	1333,47

stock

B = hoogte

A = lengte

Ellipse E



Classe I



Ellipse E, S0029, Jet black

Ellipse E

Met zijn uitzonderlijke vorm is de Ellipse E een echte blikvanger in elk interieur. De radiator wordt geleverd met een praktische handdoekbeugel.

Vorm

Designplaatradiator in zacht staal met 3 mm en 0,8 mm plaat
De laspunten bevinden zich op de achterkant van het product in ronde cirkels

Elektrische aansluiting

Schuko-stekker CEE 7/7, 90° - 1,5 m kabel
FCIR weerstand & FCIR ruimtethermostaat
Het vermogen van de weerstand is zo gekozen dat een maximale oppervlaktetemperatuur van 65 °C wordt bereikt (ingesteld op 100 % bij 230 V, 20 °C kamertemperatuur)

Montage

De radiatoren worden aan de muur bevestigd door middel van 2 muurbeugels passend bij de kleur van de radiator


Montageset

2 stalen muurbeugels
Bevestiging aan de wand is mogelijk met speciaal voor een kleine wandafstand ontworpen beugels
Beugels zijn volgens VDI 6036 klasse III


Kleuren

Wit RAL 9016 mat (S0001) als standaard
Andere beschikbare trendkleuren
• antracietgrijs RAL 7016 mat (S0022)
• gitzwart RAL 9005 mat (S0029)

Montage

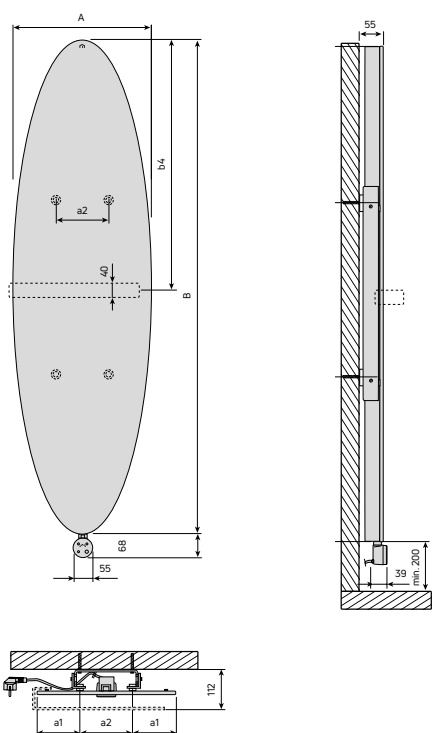

FCIR ruimtethermostaat & weerstand



	a1	a2	b1	b2	b3
EEED03139016EL	122,5	145	440	490	460
EEED04179016EL	145,0	240	505	760	525



B = 1390 mm B = 1790 mm

Type	A (mm)	B (mm)	gewicht (kg)	afgifte (W)	EURO	kleur EURO
EEED03139016EL	390	1390	15,50	400	950,29	1092,83
EEED04179016EL	490	1790	25,00	600	1181,81	1359,08

stock

B = hoogte

A = lengte



Classe I



Impulse E, S0029, Jet black

Impulse E

Deze elektrische handdoekverwarmer valt op en volgt geen rechte lijnen. De radiator wordt geleverd met een praktische handdoekbeugel.

Vorm

Design plaatradiator in zacht staal met een 3 mm en een 0,8 mm plaat
De laspunten bevinden zich in ronde cirkels aan de achterkant van het product

Elektrische aansluiting

Schuko-stekker CEE 7/7, 90° - 1,5 m kabel
FCIR weerstand & FCIR ruimtethermostaat
Het vermogen van de weerstand is zo gekozen dat een maximale oppervlaktetemperatuur van 65 °C wordt bereikt (ingesteld op 100 % bij 230 V, 20 °C kamertemperatuur)

Montage

De radiatoren worden aan de muur bevestigd door middel van 2 muurbeugels passend bij de kleur van de radiator


Montageset

2 stalen muurbeugels. Montage aan de muur is mogelijk met beugels die speciaal zijn ontworpen voor een kleine muurafstand. Beugels zijn gemaakt volgens de VDI 6036 klasse III richtlijn


Kleuren

Wit RAL 9016 mat (S0001) als standaard
Andere beschikbare trendkleuren
• antracietgrijs RAL 7016 mat (S0022)
• gitzwart RAL 9005 mat (S0029)

Montage

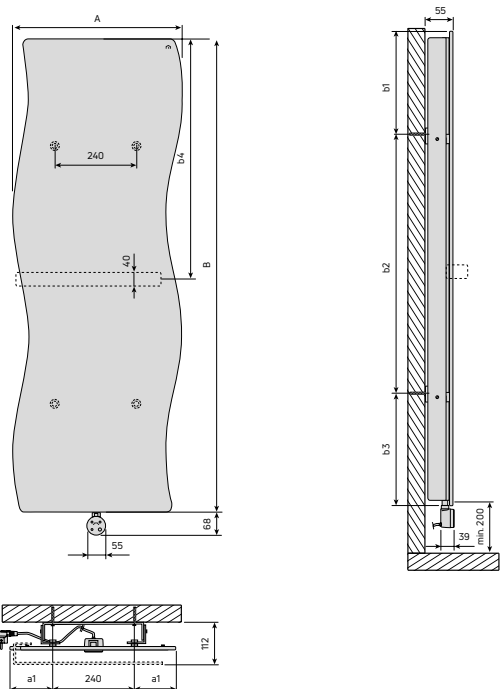

FCIR ruimtethermostaat & weerstand



	a1	b1	b2	b3	b4
IMED05139016EL	130	305	760	325	695
IMED06179016EL	175	325	1120	345	895



B = 1390 mm B = 1790 mm

Type	A (mm)	B (mm)	gewicht (kg)	afgifte (W)	EURO	kleur EURO
IMED05139016EL	500	1390	25,00	600	1034,48	1189,65
IMED06179016EL	590	1790	36,50	800	1270,21	1460,75

stock


B = hoogte

A = lengte

Squasy E



Classe I

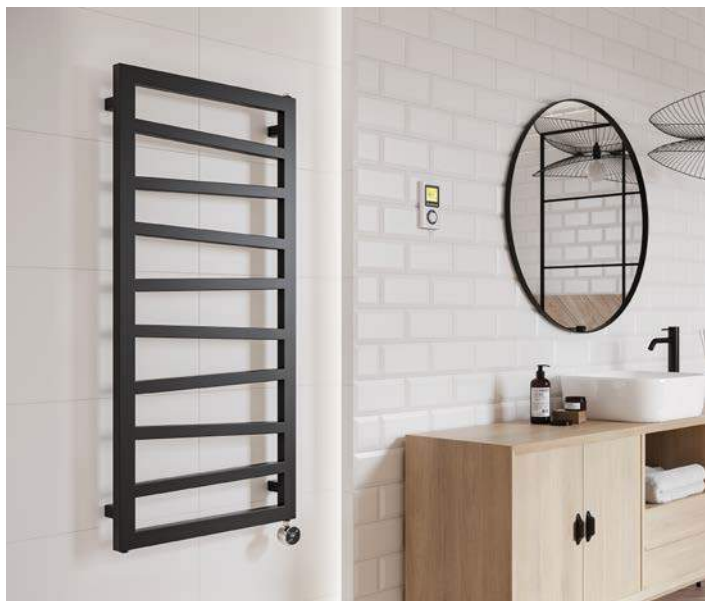

Squasy E, S0029, Jet black



Squasy E

De vierkante verwarmingsbuizen die asymmetrisch tussen het frame zijn aangebracht, maken van deze badkamerradiator een bijzondere blikvanger.

Buizen

Multifunctionele designradiator met vierkante verwarmingsbuizen van 30x30 mm en opvangbuizen van 40x30 mm. Laspunten zitten tussen verwarmingsbuizen en de verzamelbuizen zijn volledig gepolijst voor een naadloze afwerking

Elektrische aansluiting

Schuko-stekker CEE 7/7, 90° - 1,5 m kabel
FCIR weerstand & FCIR ruimtethermostaat
Het vermogen van de weerstand is zo gekozen dat een maximale oppervlaktetemperatuur van 65 °C wordt bereikt (ingesteld op 100 % bij 230 V, 20 °C kamertemperatuur)

Montage

De radiatoren worden aan de muur bevestigd door middel van 4 muurbeugels passend bij de kleur van de radiator


Montageset

4 stalen muurbeugels
Montage aan de muur is mogelijk met de speciaal voor dit type buis ontworpen beugels
Beugels zijn gemaakt volgens de VDI 6036 klasse III richtlijn


Kleuren

Wit RAL 9016 als standaard
Andere beschikbare trendkleuren
• antracietgrijs RAL 7016 mat (S0022)
• gitzwart RAL 9005 mat (S0029).

Montage

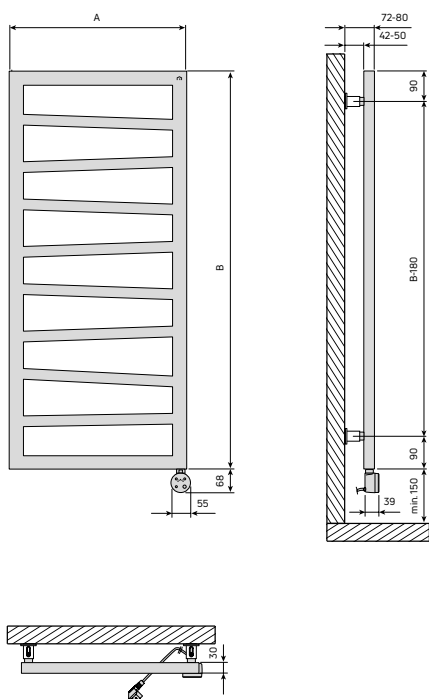

FCIR ruimtethermostaat & weerstand




Type	A (mm)	B (mm)	gewicht (kg)	afgifte (W)	EURO	kleur EURO
SYED05119016EL	500	1120	15,40	400	835,56	960,89
SYED05139016EL	500	1360	18,50	600	909,22	1045,61
SYED06139016EL	600	1360	21,20	600	942,90	1084,33
SYED06189016EL	600	1840	28,30	800	1107,07	1273,13

stock

B = hoogte

A = lengte

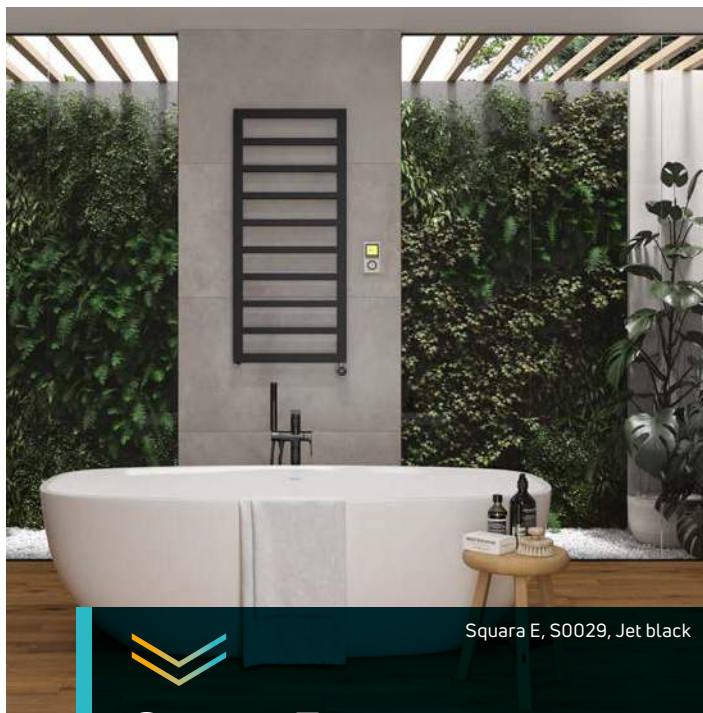
Classe I


Squara E, S0029, Jet black

Squara E

De vierkante verwarmingsbuizen van de Squara E, die symmetrisch tussen het frame van de collectorbuizen zijn gelast, zorgen voor een eenvoudige en rustgevende vorm.

Buizen

Multifunctionele designradiator met vierkante verwarmingsbuizen van 30x30 mm en opvangbuizen van 40x30 mm

Laspunten zitten tussen verwarmingsbuizen en de verzamelbuizen zijn volledig gepolijst voor een naadloze afwerking

Elektrische aansluiting

Schuko-stekker CEE 7/7, 90° - 1,5 m kabel

FCIR weerstand & FCIR ruimtethermostaat

Het vermogen van de weerstand is zo gekozen dat een maximale oppervlaktetemperatuur van 65 °C wordt bereikt (ingesteld op 100 % bij 230 V, 20 °C kamertemperatuur)

Montage

De radiatoren worden aan de muur bevestigd door middel van 4 muurbeugels passend bij de kleur van de radiator

Montageset

4 stalen muurbeugels

Montage aan de muur is mogelijk met de speciaal voor dit type buis ontworpen beugels

Beugels zijn gemaakt volgens de VDI 6036 klasse III richtlijn


Kleuren

Wit RAL 9016 als standaard


Andere beschikbare trendkleuren

- antracietgrijs RAL 7016 mat (S0022)
- gitzwart RAL 9005 mat (S0029)

Montage

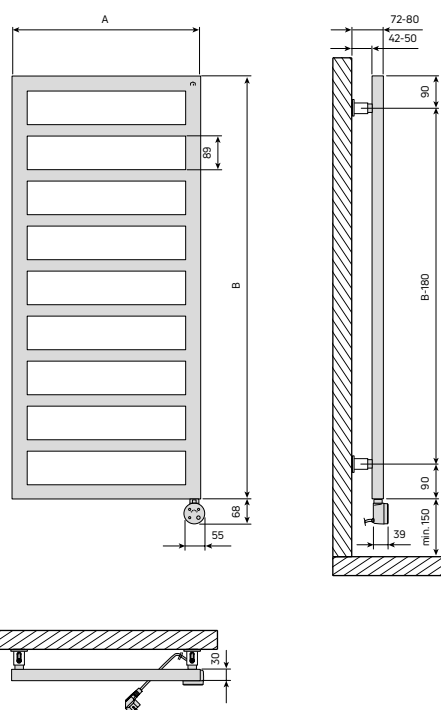

FCIR ruimtethermostaat & weerstand



Type	A (mm)	B (mm)	gewicht (kg)	afgifte (W)	EURO	kleur EURO
SQED05119016EL	500	1120	15,40	400	765,93	880,82
SQED05139016EL	500	1360	18,50	600	833,46	958,48
SQED06139016EL	600	1360	21,20	600	864,32	993,97
SQED06189016EL	600	1840	28,30	800	1014,82	1167,04

stock


B = hoogte

A = lengte

Slim E



Classe I

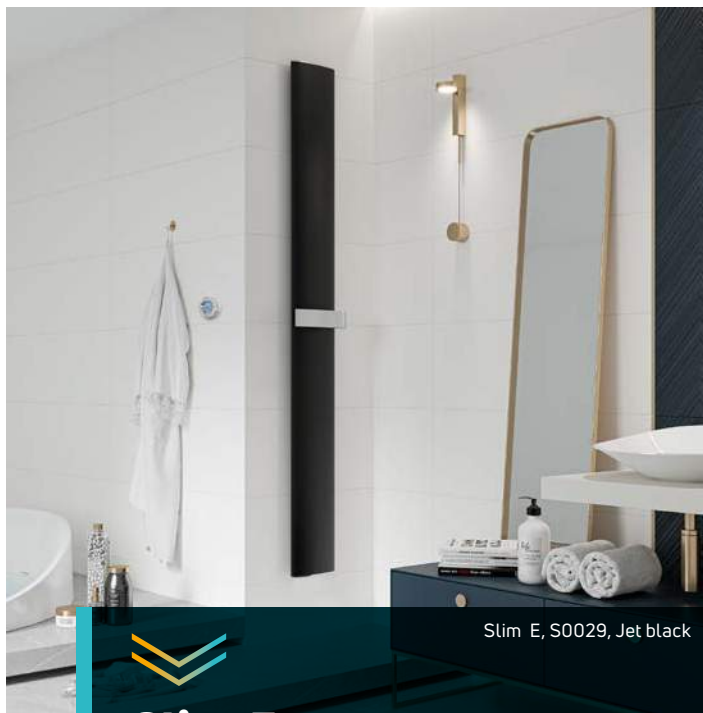

Slim E, S0029, Jet black

Slim E

De designradiator Slim E belooft perfectie en vult de klassieke stijl aan met zijn verticale, slanke vorm.

Vorm

Verticale designradiator in geanodiseerd aluminium, met één handdoekbeugel

Elektrische aansluiting

Onbewerkte kabel, met isolatie Klasse I, van 1,5 m
Het vermogen van de FCIR weerstand is gemaakt om een maximale oppervlaktetemperatuur van 60 °C te halen (ingesteld op 100% bij 230 V, 20 °C kamertemperatuur)

Montage

De radiatoren worden aan de muur bevestigd door middel van 2 muurbeugels passend bij de kleur van de radiator

Montageset

2 stalen muurbeugels

Montage aan de muur is mogelijk met beugels die speciaal zijn ontworpen voor een kleine muurafstand

Beugels zijn gemaakt volgens de VDI 6036 klasse III richtlijn.


Kleuren

Wit RAL 9016 als standaard

Andere beschikbare trendkleuren

- antracietgrijs RAL 7016 mat (S0022)
- gitzwart RAL 9005 mat (S0029).

Montage

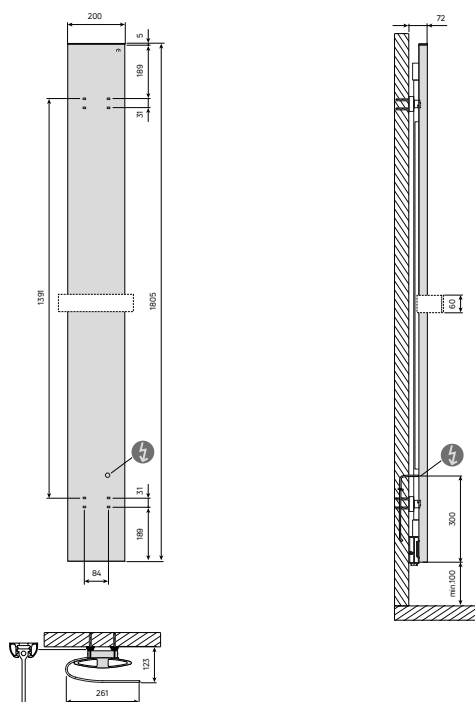

Detail handdoekbeugel



Bediening



B = 1890 mm

Type	A (mm)	B (mm)	gewicht (kg)	afgifte (W)	EURO	kleur EURO
SLED02189016EL	261	1890	6,60	500	1049,57	1207,00

B = hoogte

A = lengte

stock



Classe I



Bar E, S0029 Jet black

Bar E

Esthetisch aantrekkelijk met kernfunctionaliteit.
De Bar E, met zijn horizontale design, creëert het uitzicht van een handdoekhouder en verrast door zijn functie als verwarmingselement.

Buizen

Horizontale verwarmingsstaaf van geanodiseerd aluminium.

Elektrische aansluiting

1 kabel met 2 draden (fase, nul) - 2 m rechte kabel

Montage

De radiatoren worden aan de muur bevestigd met behulp van 2 muurbeugels

Montageset

Bevestiging aan de muur is mogelijk met speciaal voor deze verwarmingsbalk ontworpen beugels. Beugels zijn volgens VDI 6036 klasse III


Kleuren

Wit RAL 9016 als standaard


Andere beschikbare trendkleuren

- antracietgrijs RAL 7016 mat (S0022)
- gitzwart RAL 9005 mat (S0029).

Montage

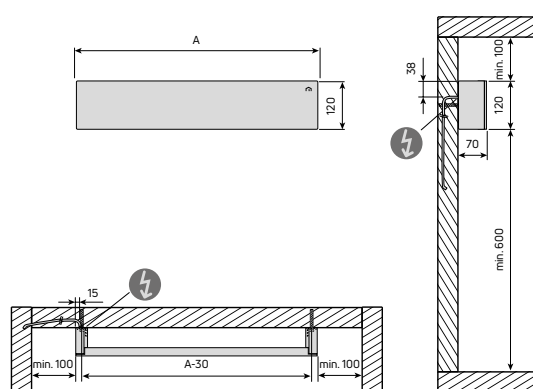

Detail aan/uit knop



FIGURESSE

A = 600 mm

A = 1200 mm

Type	A (mm)	B (mm)	gewicht (kg)	afgifte (W)	EURO	kleur EURO
BA01069016EL	600	120	2,90	60	497,39	571,99
BA01129016EL	1200	120	4,50	120	611,92	703,70

B = hoogte

A = lengte

stock



Flores E, RAL 9016

Flores E

De Flores E is een veelgevraagde klassieker onder de badkamerradiatoren.

De fijne, ronde buizen houden de badkamer warm en comfortabel, en bieden volop handdoekruimte. Bediening geïntegreerd.

Algemeen


- Elektrische badkamerradiator met warmtegeleidende vloeistof
- Geïntegreerde bediening: Advanced thermostat (altijd wit)
- Rechte buizen, ovale verticale collectoren
- Muurbevestigingen zijn inbegrepen. Deze regelbare consoles worden tussen de buizen geklemd
- Standaardkleur is wit RAL 9016
- Andere kleuren mogelijk: zie blz. 60

Advanced thermostat

- Geïntegreerde bediening met 5 voorinstelde en aanpasbare programma's
 - Voorzien van 6 bedrijfsmodi: Auto/Comfort Verlaging/Vorstbescherming/Standby/Boost
 - "Open raam" detectie
 - Aanwezigheidsdetectie (PIR)
- Voor meer informatie: zie blz. 57

Optie RF Controller - RF afstandsbediening: zie blz. 58

Advanced thermostat

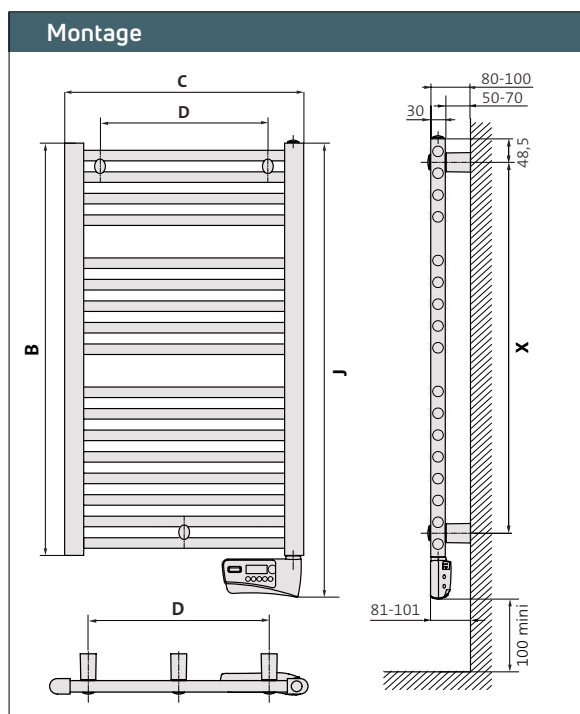

Type	B (mm)	C (mm)	D (mm)	J (mm)	X (mm)	gewicht (kg)	afgifte (W)	EURO
FLED0505EL	547	500	350	634	450	7,00	300	540,45
FLED0508EL	862	500	350	949	765	10,50	500	566,73
FLED0512EL	1222	500	350	1309	1125	14,70	750	653,67
FLED0615EL	1537	600	450	1624	1440	21,20	1000	774,94
FLED0715EL	1537	750	600	1624	1440	26,00	1250	822,11
FLED0518EL	1807	500	350	1894	1710	20,30	1000	700,86
FLED0618EL	1807	600	450	1894	1710	26,00	1250	790,65
FLED0718EL	1807	750	600	1894	1710	29,60	1500	854,43

B = hoogte

C = lengte

D = hartafstand bevestigingen HORI

J = hoogte inclusief bediening


X = hartafstand bevestigingen VERTI

10 werkdagen

25 werkdagen



Classe II
IP 24 IK 08

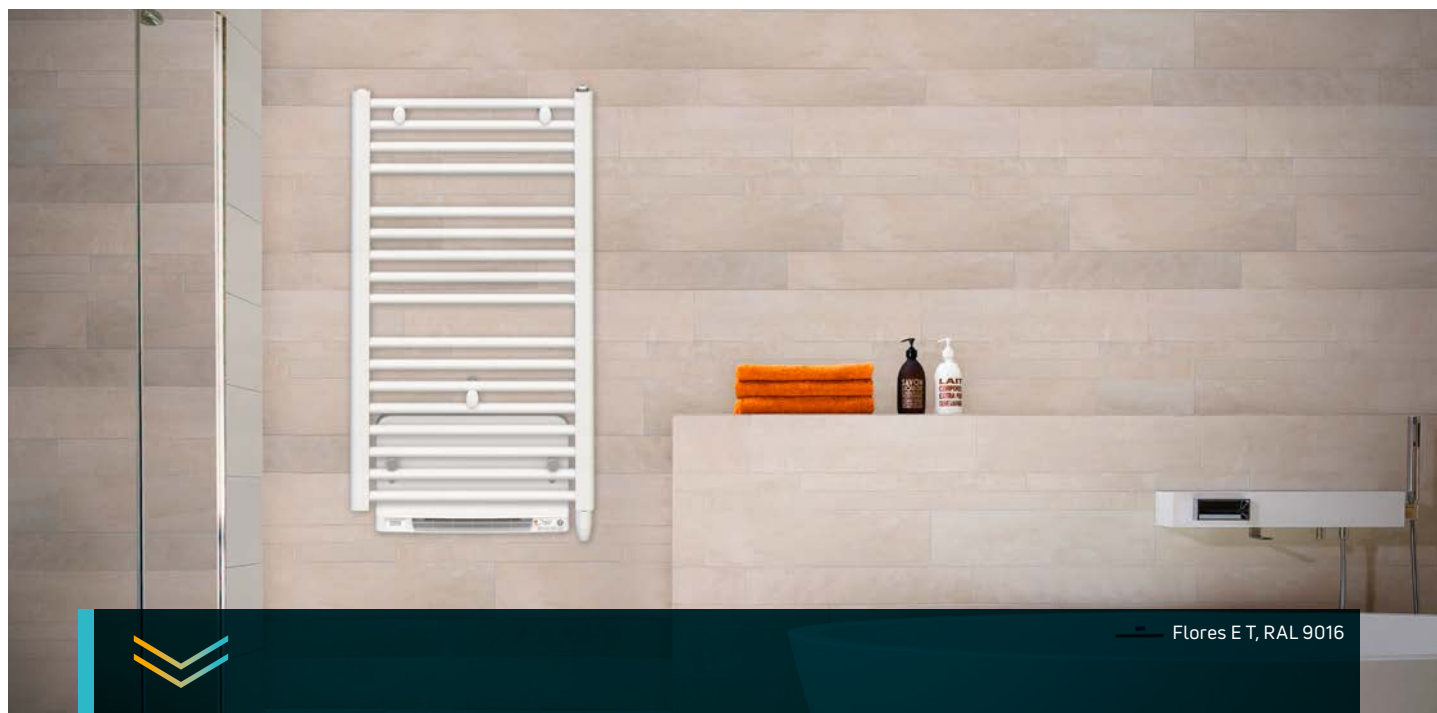

Flores E T, RAL 9016

Flores E T

Koude winter? De Flores E T met aanwezigheidsdetectie is dé droom voor elke badkamer. Dit model is namelijk uitgerust met een krachtige PTC Blower van 950 W die de warmte snel verspreidt

Algemeen

- Elektrische badkamerradiator met warmtegeleidende vloeristof + PTC Blower 950 W (turbo)
- Bediening: RF Controller (altijd wit) inbegrepen
- Rechte buizen, ovale verticale collectoren
- Muurbevestigingen zijn inbegrepen. Deze regelbare consoles worden tussen de buizen geklemd
- PTC Blower (turbo): deze is standaard wit

Bij radiatoren in kleur, is deze grijs, net als de eindknop

- Standaardkleur is wit RAL 9016
- Andere kleuren mogelijk: zie blz. 60


RF Controller

- Intelligente regeling
 - Voorzien van 6 bedrijfsmodi: Auto/Comfort Verlaging/Vorstbescherming/Standby/Boost
 - "Open raam" detectie
- Voor meer informatie: zie blz. 58

RF Controller



Montage

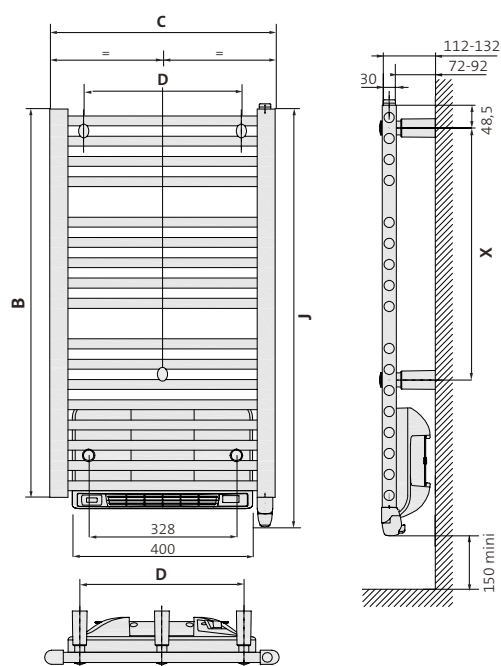

Type	B (mm)	C (mm)	D (mm)	J (mm)	X (mm)	gewicht (kg)	afgifte (W)	EURO
FLED0505ELT	547	500	350	612	225	9,50	1250	837,55
FLED0508ELT	862	500	350	927	540	13,00	1450	865,12
FLED0512ELT	1222	500	350	1287	900	17,20	1700	956,33
FLED0615ELT	1537	600	450	1602	1215	23,70	1950	1083,53
FLED0715ELT	1537	750	600	1602	1215	28,50	2200	1133,02
FLED0518ELT	1807	500	350	1872	1485	22,80	1950	1005,83
FLED0618ELT	1807	600	450	1872	1485	27,50	2200	1100,01
FLED0718ELT	1807	750	600	1872	1485	32,10	2450	1166,92

B = hoogte

C = lengte

D = hartafstand bevestigingen HORI

J = hoogte inclusief bediening

X = hartafstand bevestigingen VERTI

10 werkdagen

25 werkdagen

Flores C E



Classe II
IP 44



Flores C E, RAL 9016

Flores C E

Met de lichtgebogen, ronde buizen combineren de Flores C E radiatoren elegantie en charme in een tijdloos klassiek ontwerp. Met de Flores C E maakt u een stijlvolle ruimte van uw badkamer.

Algemeen


- Elektrische badkamerradiator met warmtegeleidende vloeistof
- Geïntegreerde bediening:
Advanced thermostat (altijd wit) inbegrepen
- Gebogen buizen, ovale verticale collectoren
- Muurbevestigingen zijn inbegrepen. Deze regelbare consoles worden tussen de buizen geklemd
- Standaardkleur is wit RAL 9016
Andere kleuren mogelijk: zie blz. 60

Advanced thermostat

- Geïntegreerde bediening met 5 voorinstelde en aanpasbare programma's
- Voorzien van 6 bedrijfsmodi: Auto/Comfort Verlaging/Vorstbescherming/Standby/Boost
- "Open raam" detectie
- Aanwezigheidsdetectie (PIR)
Voor meer informatie: zie blz. 57

Optie RF Controller - RF afstandsbediening - zie blz. 58

Montage

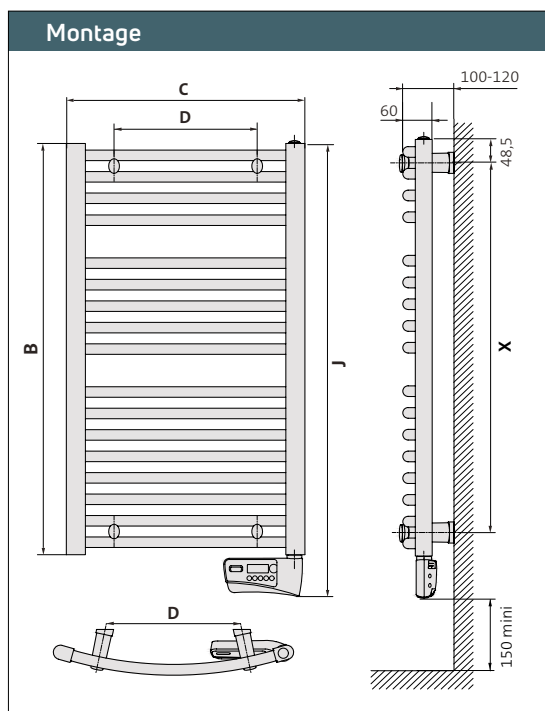

Advanced thermostat



Type	B (mm)	C (mm)	D (mm)	J (mm)	X (mm)	gewicht (kg)	afgifte (W)	EURO
FLEDC0505EL	547	500	295	634	450	7,00	300	628,71
FLEDC0508EL	862	500	295	949	765	10,50	500	675,62
FLEDC0512EL	1222	500	295	1309	1125	14,70	750	788,93
FLEDC0615EL	1537	600	395	1624	1440	21,20	1000	890,74
FLEDC0715EL	1537	750	545	1624	1440	26,00	1250	917,52
FLEDC0518EL	1807	500	295	1894	1710	20,30	1000	899,04
FLEDC0618EL	1807	600	395	1894	1710	26,00	1250	932,23
FLEDC0718EL	1807	750	545	1894	1710	29,60	1500	990,64

B = hoogte

C = lengte

D = hartafstand bevestigingen HORI


J = hoogte inclusief bediening

X = hartafstand bevestigingen VERTI

25 werkdagen



Classe II
IP 44

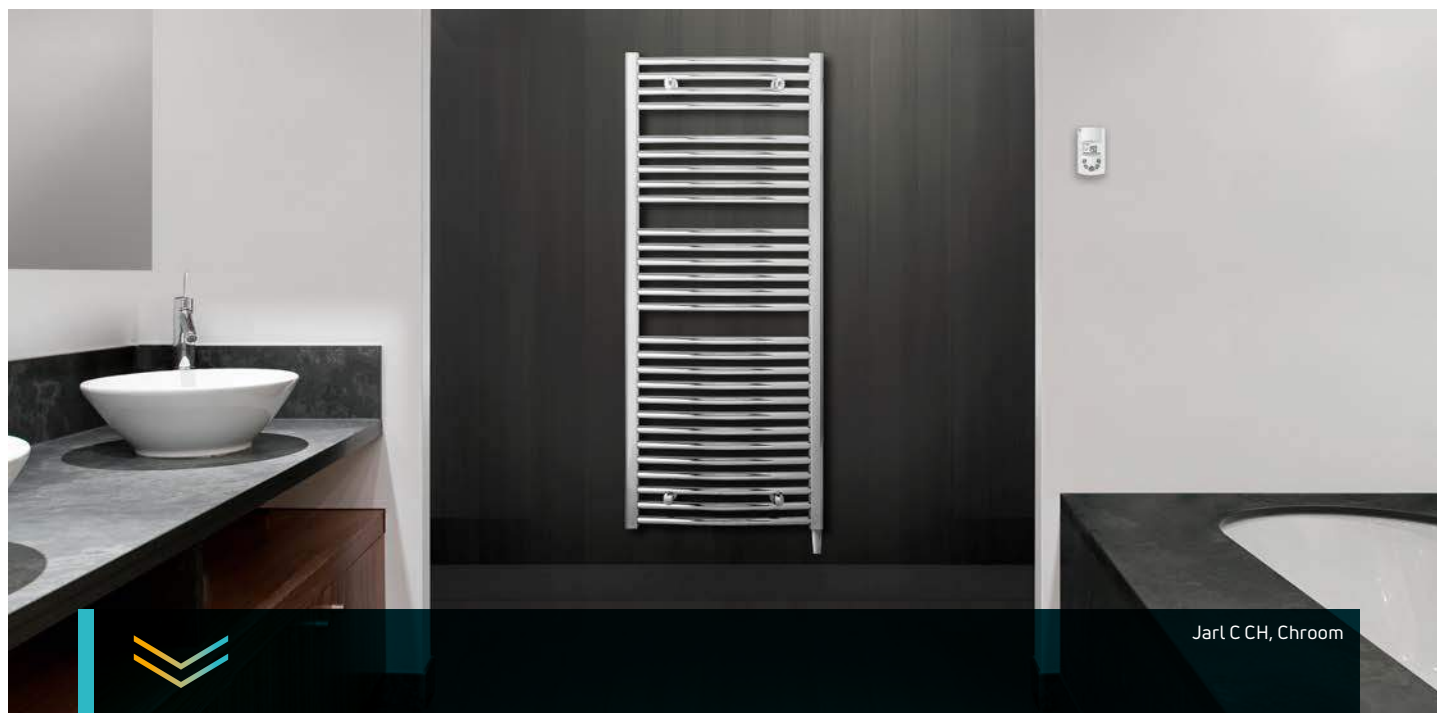

Jarl C CH, Chroom



Jarl C CH

De Jarl C CH is een fijne, ronde buisradiator in chroom.

■ Algemeen

- Elektrische badkamerradiator met warmtegeleidende vloeistof
- Bediening: Tempco RF Elec inbegrepen
- Gebogen buizen, verticale collectoren in D-vorm
- Muurbevestigingen zijn inbegrepen. Deze regelbare consoles worden tussen de buizen geklemd
- Uitgevoerd in chroom, ook de ontvanger


■ Tempco RF Elec

- Intelligente regeling via elektronische bediening
- Voorzien van 6 bedrijfsmodi: Auto/Comfort Verlaging/Vorstbescherming/Standby/Boost
- "Open raam" detectie
- Adaptive Start Control
- Touch E3 compatibel

Voor meer informatie: zie blz. 57

■ Optie Touch E3 - Zie blz. 58

Montage

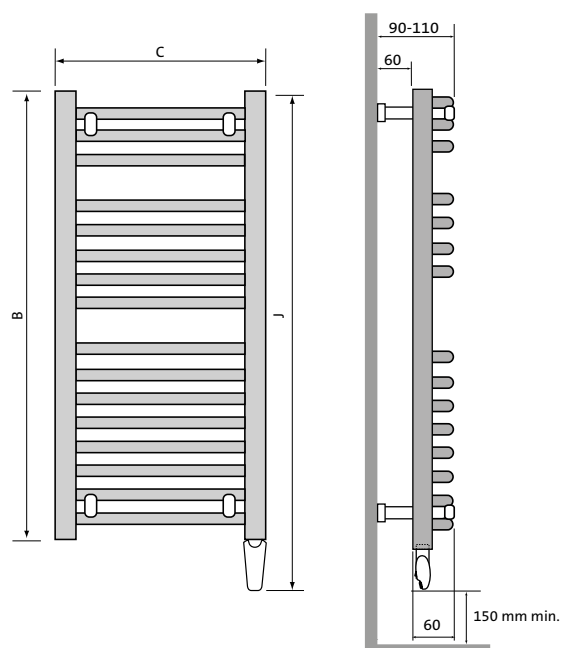

Tempco RF Elec



Type	B (mm)	C (mm)	J (mm)	gewicht (kg)	afgifte (W)	EURO
4850032	1222	500	1342	14,70	500	862,56
4850035	1537	600	1657	26,00	750	1026,42

10 werkdagen

B = hoogte

C = lengte

J = hoogte inclusief bediening



Muna E, RAL 9016

Muna E

De Muna E staat garant voor een gelijkmatige warmteverdeling dankzij zijn vlakke buizen die evenwichtig zijn ingedeeld.

Algemeen

- Elektrische badkamerradiator met warmtegeleidende vloeistof
- Bediening: Tempco RF Elec inbegrepen
- Muurbevestigingen zijn inbegrepen. De ophangstrippen zijn aangelast op de rugzijde van de radiator
- Vlakke buizen op 2 driehoekige collectoren
- De ontvanger op de radiator is wit
- Bij radiatoren in kleur is deze in chroom

- Standaardkleur is wit RAL 9016
- Andere kleuren mogelijk: zie blz. 60

Tempco RF Elec


- Intelligente regeling via elektronische bediening
- Voorzien van 6 bedrijfsmodi: Auto/Comfort Verlaging/Vorstbescherming/Standby/Boost
- "Open raam" detectie
- Adaptive Start Control
- Touch E3 compatibel
- Voor meer informatie: zie blz. 57

Optie Touch E3 - zie blz. 58

Tempco RF Elec



Montage

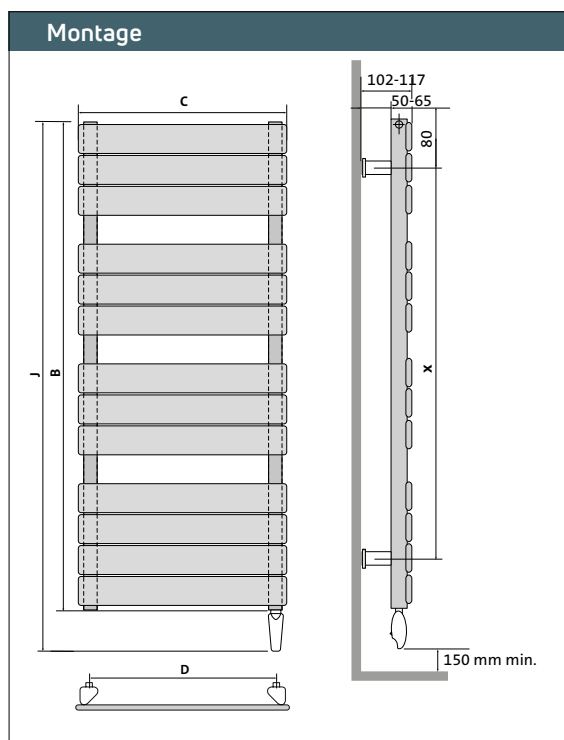

Type	B (mm)	C (mm)	D (mm)	J (mm)	X (mm)	gewicht (kg)	afgifte (W)	EURO
MUED0509EL	905	500	438	1025	620	22,00	500	838,78
MUED0512EL	1205	500	438	1325	960	28,00	750	961,27
MUED0516EL	1655	500	438	1775	1410	35,00	1000	1140,33
MUED0617EL	1730	600	538	1850	1460	42,00	1250	1291,12
MUED0817EL	1730	800	738	1850	1460	44,00	1500	1413,66

B = hoogte

C = lengte

D = hartafstand bevestigingen HORI


J = hoogte inclusief bediening

X = hartafstand bevestigingen VERTI

10 werkdagen



Classe II
IP 24

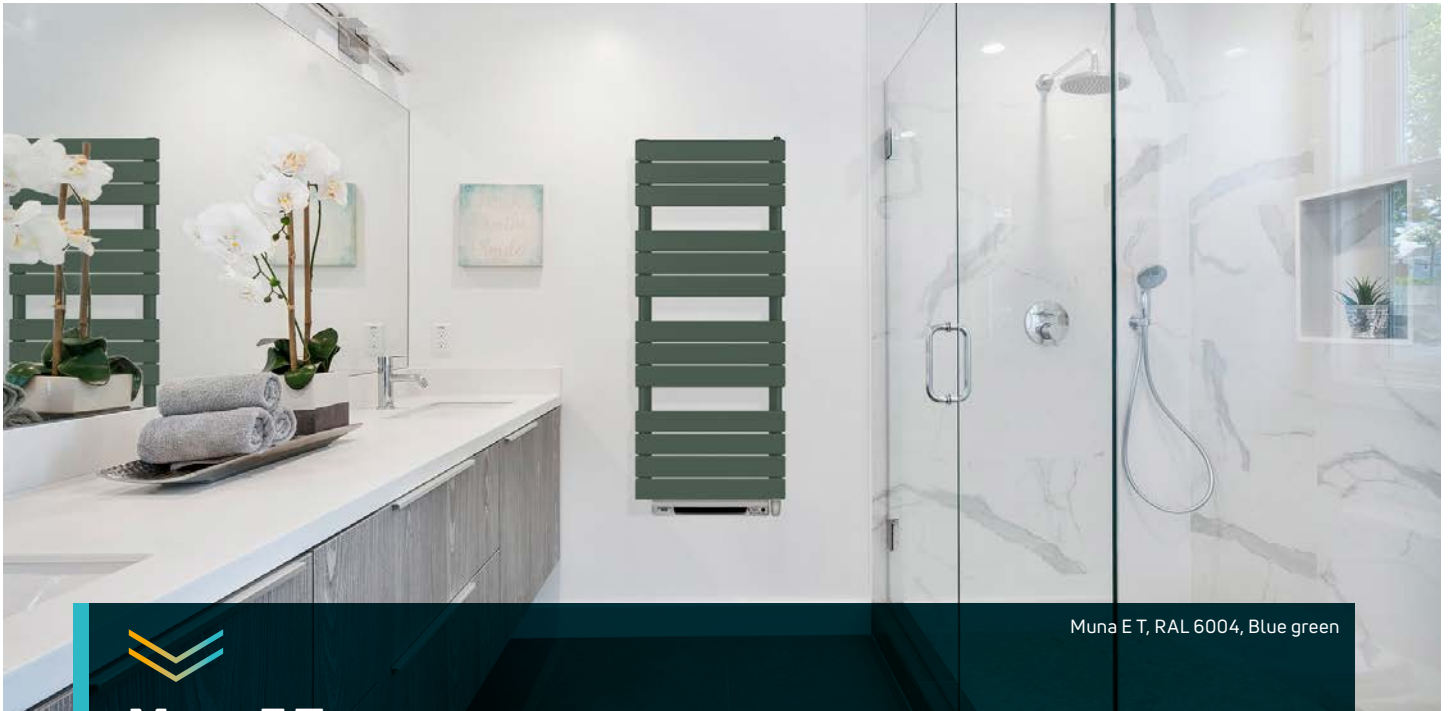

Muna E T, RAL 6004, Blue green

Muna E T

Snel opwarmen op een kille winterochtend? Dan is de Muna E T de allerbeste keuze. Met zijn ingebouwde turbo-ventilator zorgt hij ogenblikkelijk voor extra warmte.

Algemeen


- Elektrische badkamerradiator met warmtegeleidende vloeistof + PTC Blower 950 W (turbo)
- Bediening: RF Controller (altijd wit) inbegrepen
- Vlakke buizen op 2 driehoekige collectoren
- Muurbevestigingen zijn inbegrepen. De ophangstrippen zijn aangelast op de rugzijde van de radiator

- PTC Blower (turbo): deze is standaard wit. Bij radiatoren in kleur, is deze grijs, net als de eindknop
- Standaardkleur is wit RAL 9016. Andere kleuren mogelijk: zie blz. 60

RF Controller

- Intelligente regeling
 - Voorzien van 6 bedrijfsmodi: Auto/Comfort
 - Verlaging/Vorstbescherming/Standby/Boost
 - "Open raam" detectie
- Voor meer informatie: zie blz. 58


RF Controller

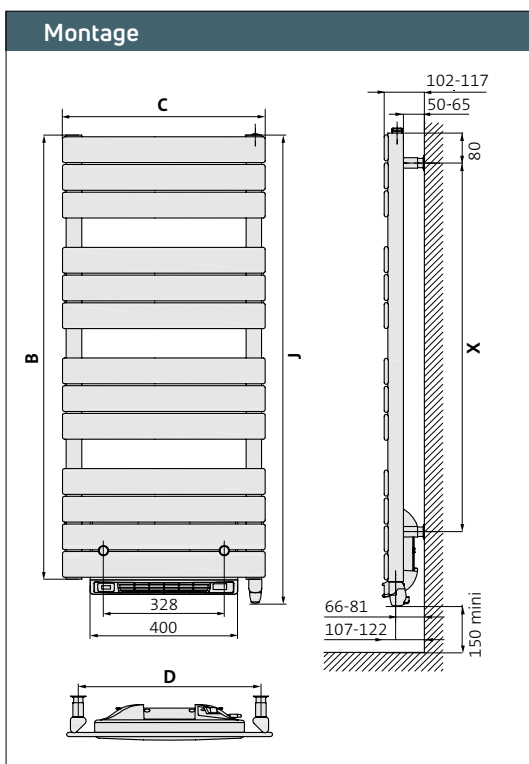

Type	B (mm)	C (mm)	D (mm)	J (mm)	X (mm)	gewicht (kg)	afgifte (W)	EURO
MUED0509ELT	905	525	463	970	620	24,50	1450	1150,51
MUED0512ELT	1205	525	463	1270	960	30,50	1700	1279,01
MUED0516ELT	1655	525	463	1720	1410	37,50	1950	1466,83
MUED0617ELT	1730	600	538	1795	1460	44,50	2200	1625,03
MUED0817ELT	1730	800	738	1795	1460	46,50	2450	1753,56

10 werkdagen

- B = hoogte
C = lengte
D = hartafstand bevestigingen HORI
J = hoogte inclusief bediening
X = hartafstand bevestigingen VERTI

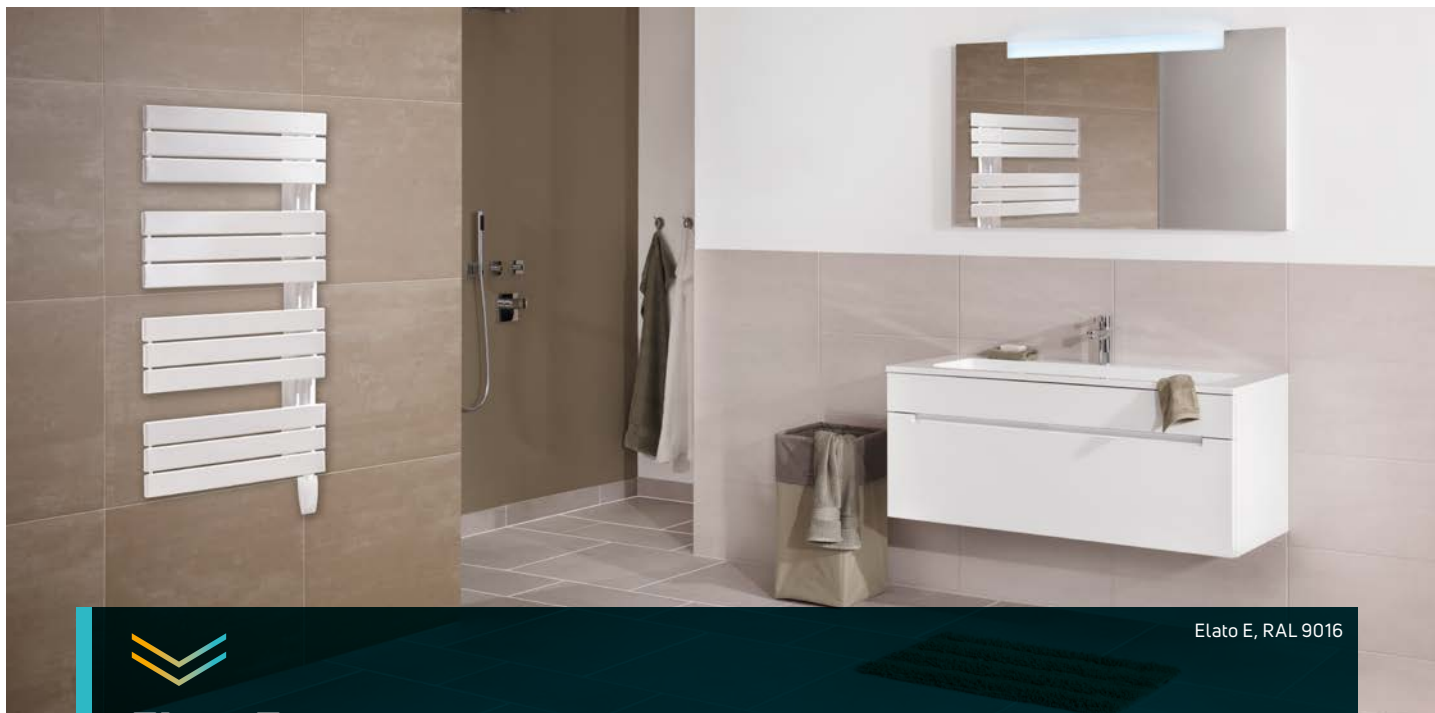

Elato E, RAL 9016

Elato E

Vlakke elementen die een strak lijnenspel spelen, meer dan voldoende ruimte voor al uw handdoeken...
De Elato E combineert als geen ander functionaliteit en stijl.

Algemeen

- Elektrische badkamerradiator met warmtegeleidende vloeistof
 - Bediening: Tempco RF Elec inbegrepen
 - Vlakke buizen ingedeeld per 3
 - Muurbevestigingen zijn inbegrepen. De ophangstrippen zijn aangelast op de rugzijde van de radiator
 - De ontvanger op de radiator is wit
- Bij radiatoren in kleur is deze in chroom

- Standaardkleur is wit RAL 9016
- Andere kleuren mogelijk: zie blz. 60

Tempco RF Elec

- Intelligente regeling via elektronische bediening
 - Voorzien van 6 bedrijfsmodi: Auto/Comfort Verlagend/Vorstbescherming/Standby/Boost
 - "Open raam" detectie
 - Adaptive Start Control
 - Touch E3 compatibel
- Voor meer informatie: zie blz. 57

Optie Touch E3 - zie blz. 58

Tempco RF Elec




* vervangen door L voor de verticale collectoren links en R voor rechts

Type	A (mm)	B (mm)	D (mm)	J (mm)	X (mm)	gewicht (kg)	afgifte (W)	EURO
ELED0411*EL	450	1130	80	1250	675	22,00	500	973,95
ELED0614*EL	600	1430	80	1550	975	33,00	750	1086,23
ELED0617*EL	600	1730	80	1850	1275	40,00	1000	1272,16

10 werkdagen

- A = lengte
B = hoogte
D = hartafstand bevestigingen HORI
J = hoogte inclusief bediening
X = hartafstand bevestigingen VERTI

Montage

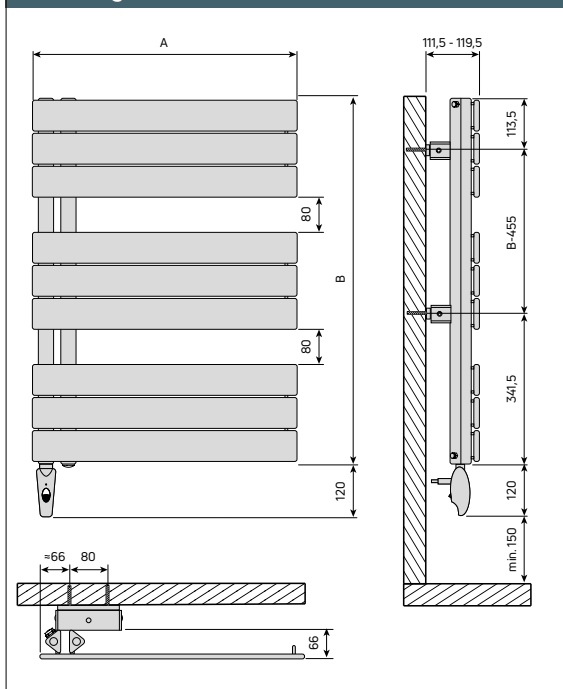



Classe II
IP 24



Elato E T, RAL 9016



Elato E T

De versie Elato ET is uitgerust met een PTC Blower van 950 W.
Ideaal wanneer u uw badkamer in een mum van tijd aangenaam warm wilt.

Algemeen


- Elektrische badkamerradiator met warmtegeleidende vloeristof + PTC Blower 950 W (turbo)
- Bediening: RF Controller (altijd wit) inbegrepen
- Vlakke buizen ingedeeld per 3
- Muurbevestigingen zijn inbegrepen. De ophangstrippen zijn aangelast op de rugzijde van de radiator

- PTC Blower (turbo): deze is standaard wit
- Bij radiatoren in kleur, is deze grijs, net als de eindknop
- Standaardkleur is wit RAL 9016
- Andere kleuren mogelijk: zie blz. 60

RF Controller

- Intelligente regeling
 - Voorzien van 6 bedrijfsmodi: Auto/Comfort
 - Verlaging/Vorstbescherming/Standby/Boost
 - "Open raam" detectie
- Voor meer informatie: zie blz. 58

Montage

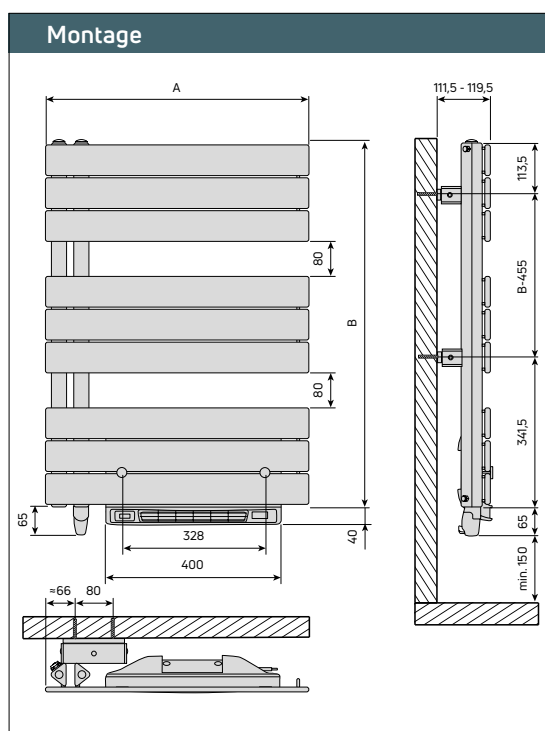

RF Controller




* vervangen door L voor de verticale collectoren links en R voor rechts

Type	A (mm)	B (mm)	D (mm)	J (mm)	X (mm)	gewicht (kg)	afgifte (W)	EURO
ELED0411*ELT	550	1130	80	1250	675	24,50	1450	1292,30
ELED0614*ELT	600	1430	80	1550	975	35,50	1700	1410,10
ELED0617*ELT	600	1730	80	1850	1275	42,50	1950	1605,13

10 werkdagen

- A = lengte
B = hoogte
D = hartafstand bevestigingen HORI
J = hoogte inclusief bediening
X = hartafstand bevestigingen VERTI

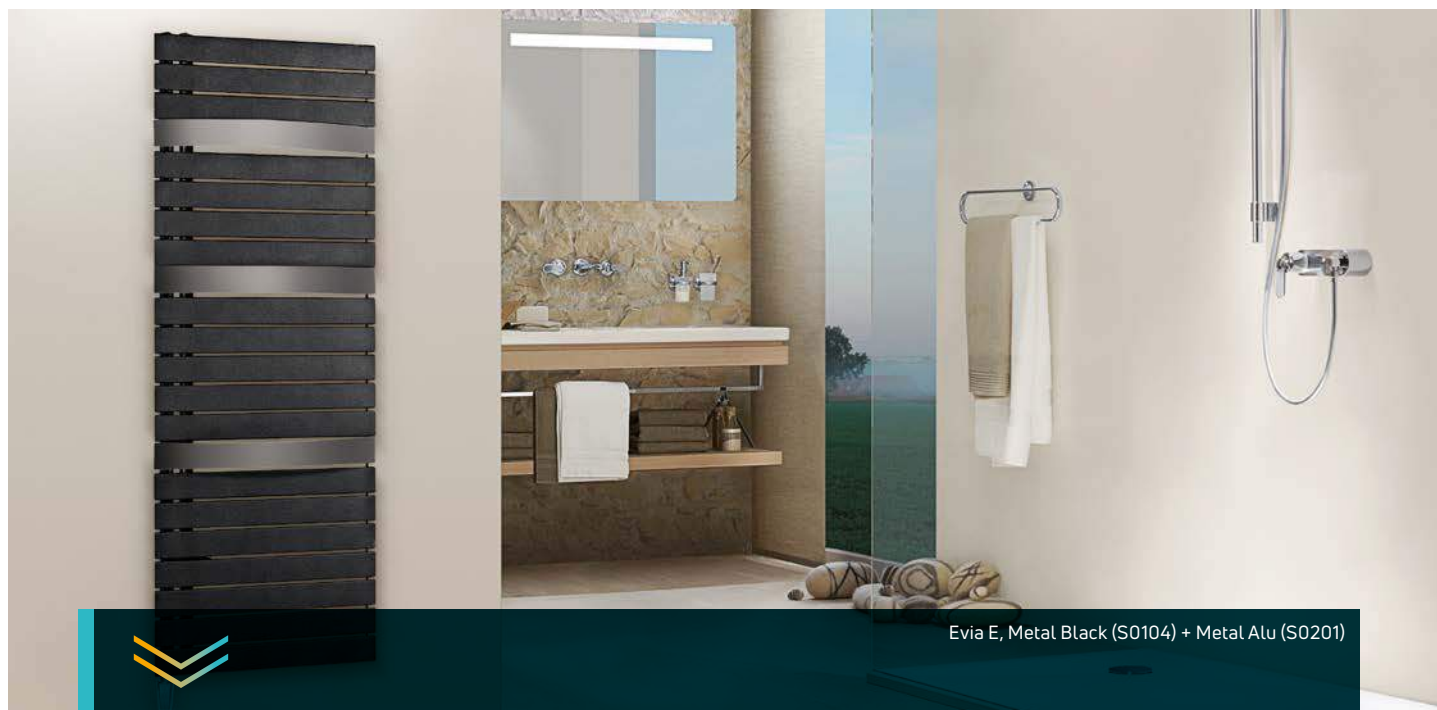

Evia E, Metal Black (S0104) + Metal Alu (S0201)

Evia E

Hoe de Evia het verschil maakt met alle andere handdoekdrogers? Dankzij ingenieuze, licht gebogen zwenkarmen die een gecontroleerde zijdelingse verplaatsing van 10 cm mogelijk maken.

Algemeen

- Elektrische badkamerradiator met warmtegeleidende vloeistof
- Bediening: Tempco RF Elec inbegrepen
- Vlakke buizen op 2 driehoekige collectoren
- Keuze opening van buizen: links of rechts
- Muurbevestigingen zijn inbegrepen. De ophangstrippen zijn aangelast op de rugzijde van de radiator
- De ontvanger op de radiator is wit
- Bij radiatoren in kleur is deze in chroom

- Uitvoering: wit RAL 9016
MBMA - Metal Black (S0104) & Metal Alu (S0201)

Tempco RF Elec


- Intelligente regeling via elektronische bediening
- Voorzien van 6 bedrijfsmodi: Auto/Comfort Verlaging/Vorstbescherming/Standby/Boost
- "Open raam" detectie
- Adaptive Start Control
- Touch E3 compatibel
- Voor meer informatie: zie blz. 57

Optie Touch E3 - zie blz. 58

Tempco RF Elec



Montage

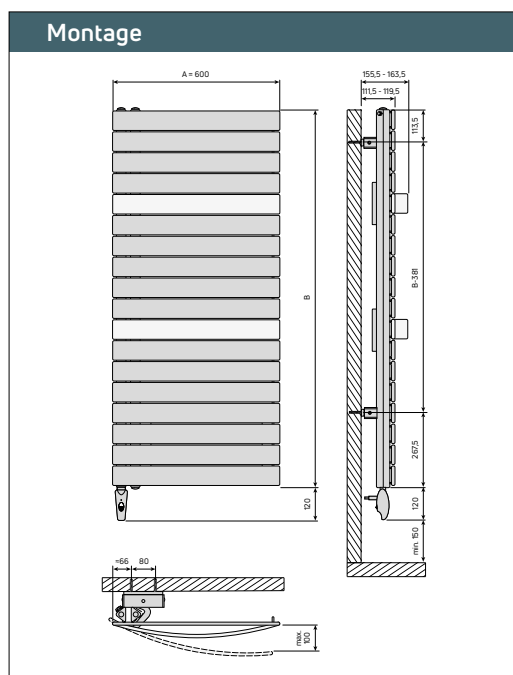


* vervangen door L voor de verticale collectoren links en R voor rechts

Type	A (mm)	B (mm)	D (mm)	J (mm)	X (mm)	gewicht (kg)	afgifte (W)	EURO
EVED0613*EL	600	1350	80	1470	969	34,80	750	1204,84
EVED0613*ELMBMA	600	1350	80	1470	969	34,80	750	1328,58
EVED0616*EL	600	1650	80	1770	1269	43,30	1000	1411,07
EVED0616*ELMBMA	600	1650	80	1770	1269	43,30	1000	1534,81

25 werkdagen

- A = lengte
- B = hoogte
- D = hartafstand bevestigingen HORI
- J = hoogte inclusief bediening
- X = hartafstand bevestigingen VERTI

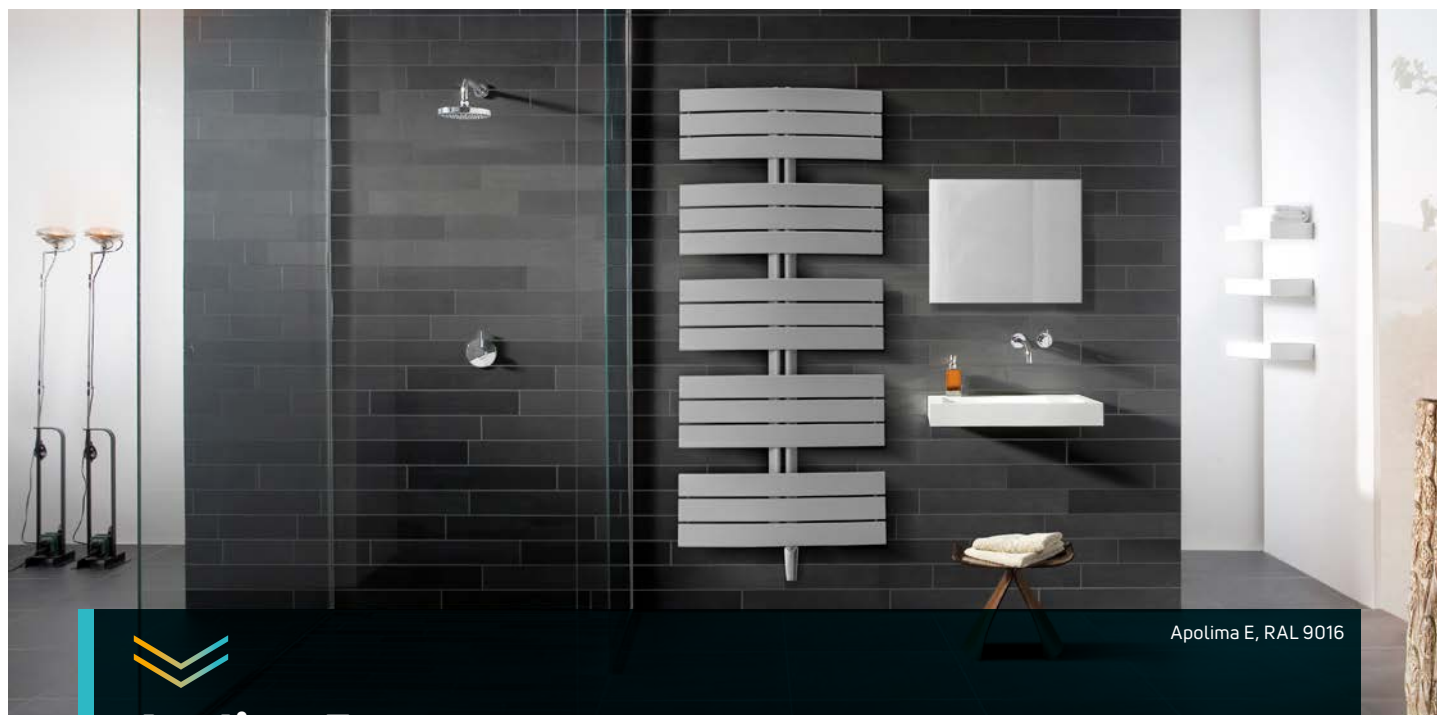

Apolima E, RAL 9016



Apolima E

De elegant gebogen vorm van de Apolima E, die aan een totempaal doet denken, geeft elke badkamer nog meer karakter. Het ingenieuze concept van de Apolima E zorgt ervoor, ook in grote ruimtes.

Algemeen

- Elektrische badkamerradiator met warmtegeleidende vloestof
- Bediening: Tempco RF Elec inbegrepen
- Vlakke buizen ingedeeld per 3
- Muurbevestigingen zijn inbegrepen. De ophangstrippen zijn aangelast op de rugzijde van de radiator
- De ontvanger op de radiator is wit
- Bij radiatoren in kleur is deze in chroom
- Standaardkleur is wit RAL 9016
- Andere kleuren mogelijk: zie blz. 60


Tempco RF Elec

- Intelligente regeling via elektronische bediening
- Voorzien van 6 bedrijfsmodi: Auto/Comfort Verlaging/Vorstbescherming/Standby/Boost
- "Open raam" detectie
- Adaptive Start Control
- Touch E3 compatibel

Voor meer informatie: zie blz. 57

Optie Touch E3 - zie blz. 58

Montage

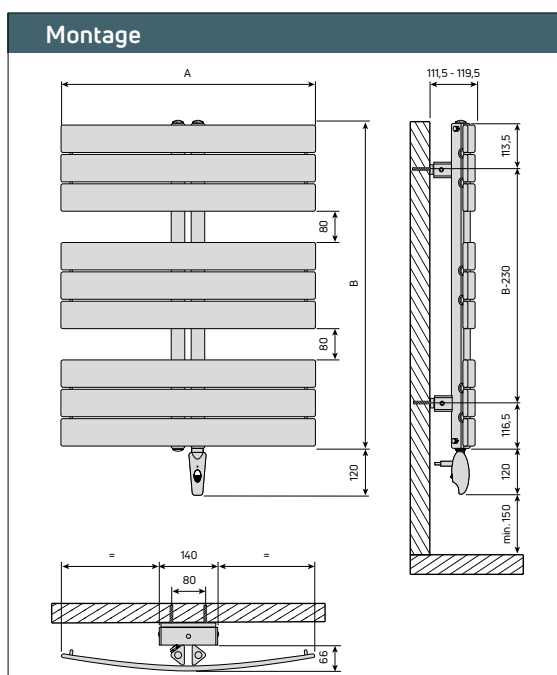

Tempco RF Elec



Type	A (mm)	B (mm)	D (mm)	J (mm)	X (mm)	gewicht (kg)	afgifte (W)	EURO
APED0608EL	650	830	80	950	600	25,00	500	1290,06
APED0611EL	650	1130	80	1250	900	28,00	750	1447,57
APED0814EL	800	1430	80	1550	1200	33,00	1000	1555,90
APED0817EL	800	1730	80	1850	1500	46,00	1250	1723,31

25 werkdagen


A = lengte

B = hoogte

D = hartafstand bevestigingen HORI

J = hoogte inclusief bediening

X = hartafstand bevestigingen VERTI

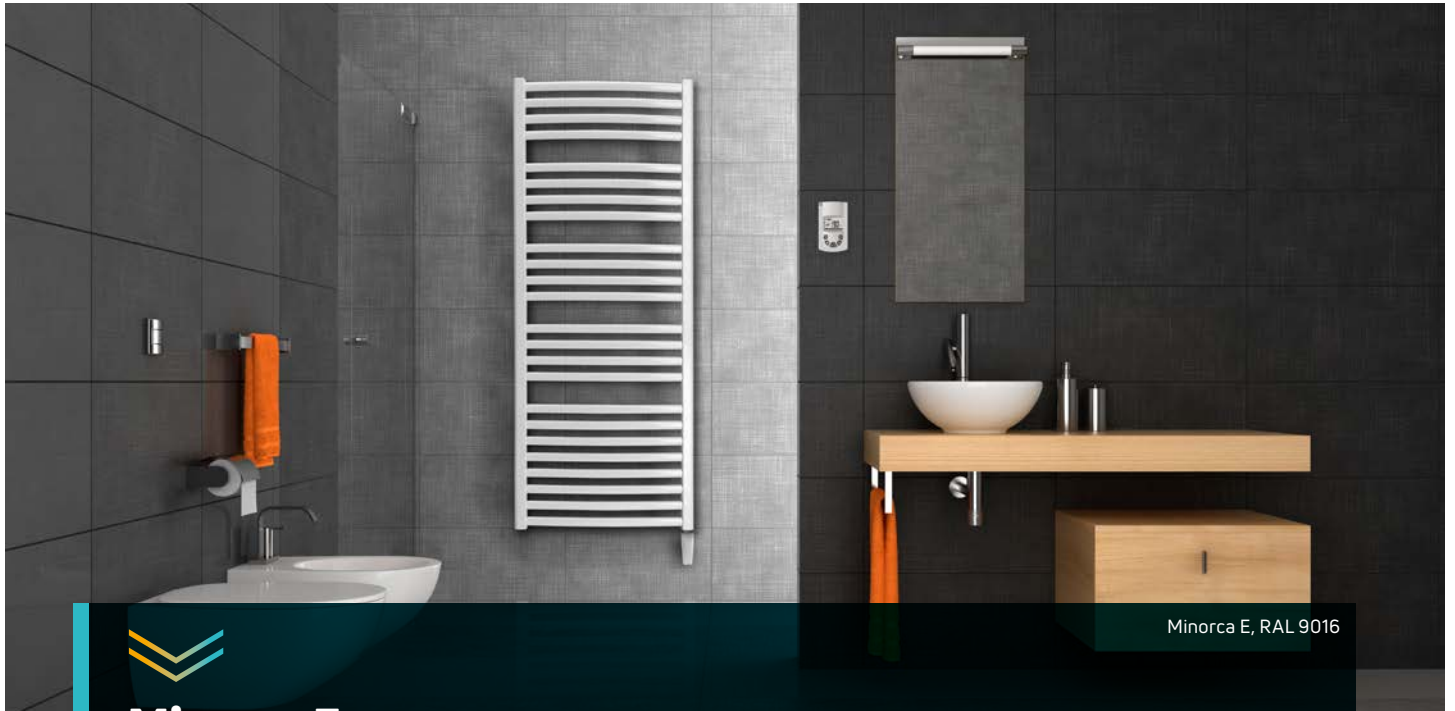

Minorca E, RAL 9016

Minorca E

De ovale buizen in een zachte curve maken van de Minorca E een lust voor het oog. Deze badkamerradiator is verkrijgbaar in diverse hoogte- en breedtematen, en in tal van kleuren, – een ideale keuze als u volop van uw badkamer wilt genieten.

Algemeen

- Elektrische badkamerradiator met warmtegeleidende vloeistof
- Bediening: Tempco RF Elec inbegrepen
- Ovale gebogen buizen
- Muurbevestigingen zijn inbegrepen. Deze regelbare consoles worden tussen de buizen geklemd
- De ontvanger op de radiator is wit
Bij radiatoren in kleur is deze in chroom

- Standaardkleur is wit RAL 9016
Andere kleuren mogelijk: zie blz. 60

Tempco RF Elec


- Intelligente regeling via elektronische bediening
- Voorzien van 6 bedrijfsmodi: Auto/Comfort Verlaging/Vorstbescherming/Standby/Boost
- "Open raam" detectie
- Adaptive Start Control
- Touch E3 compatibel
- Voor meer informatie: zie blz. 57

Tempco RF Elec



Optie Touch E3 - zie blz. 58

Montage

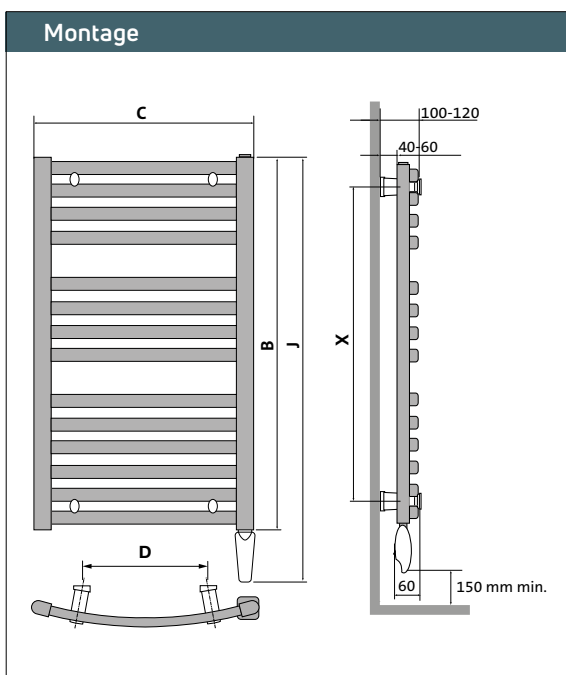

Type	B (mm)	C (mm)	D (mm)	J (mm)	X (mm)	gewicht (kg)	afgifte (W)	EURO
MIED0508EL	849	500	300	969	742	12,70	500	758,72
MIED0512EL	1220	500	300	1340	1113	18,00	750	903,80
MIED0517EL	1750	500	300	1870	1643	25,00	1000	991,63
MIED0612EL	1220	600	400	1340	1113	19,00	750	1057,54
MIED0614EL	1485	600	400	1605	1378	23,00	1000	1077,72
MIED0617EL	1750	600	400	1870	1643	29,20	1250	1100,14
MIED0712EL	1220	750	550	1340	1113	20,50	1000	1269,04
MIED0714EL	1485	750	550	1605	1378	24,50	1250	1293,25
MIED0717EL	1750	750	550	1870	1643	30,50	1500	1320,81

B = hoogte

C = lengte

D = hartafstand bevestigingen HORI


J = hoogte inclusief bediening

X = hartafstand bevestigingen VERTI

10 werkdagen
25 werkdagen



Classe II
IP 44 IK 08

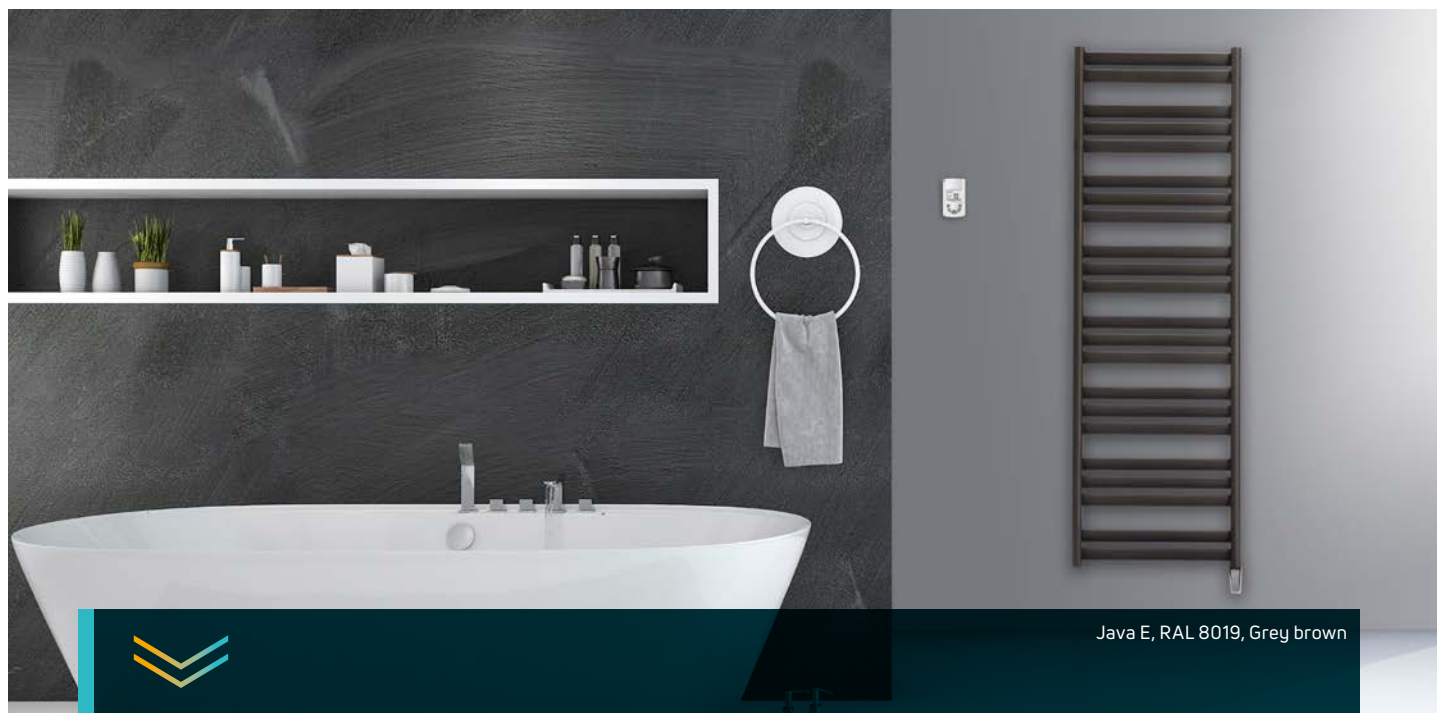

Java E, RAL 8019, Grey brown



Java E

Met zijn ellipsvormige buizen kenmerkt de trefzekere vormgeving van de Java E, een badkamerradiator met een traditionele uitstraling en enkele verrassend eigentijdse kenmerken, zoals de schuine plaatsing van de verwarmingselementen.

Algemeen

- Elektrische badkamerradiator met warmtegeleidende vloeistof
- Bediening: Tempco RF Elec inbegrepen
- Ellipsvormige buizen in de collectoren
- Muurbevestigingen zijn inbegrepen.
De ophangstrippen zijn aangelast op de rugzijde van de radiator
- De ontvanger op de radiator is wit
Bij radiatoren in kleur is deze in chroom

- Standaardkleur is wit RAL 9016
Andere kleuren mogelijk: zie blz. 60

Tempco RF Elec


- Intelligente regeling via elektronische bediening
- Voorzien van 6 bedrijfsmodi: Auto/Comfort Verlaging/Vorstbescherming/Standby/Boost
- "Open raam" detectie
- Adaptive Start Control
- Touch E3 compatibel
Voor meer informatie: zie blz. 57

Tempco RF Elec



Optie Touch E3 - zie blz. 58

Montage

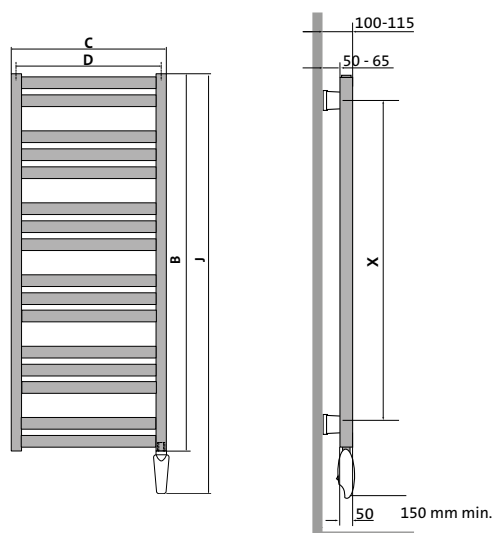


Type	B (mm)	C (mm)	D (mm)	J (mm)	X (mm)	gewicht (kg)	afgifte (W)	EURO
JAED0507EL	700	500	470	820	520	11,80	350	716,02
JAED0409EL	912	400	370	1032	750	12,70	400	752,20
JAED0509EL	912	500	470	1032	750	15,70	500	783,23
JAED0413EL	1336	400	370	1456	1170	17,70	600	856,20
JAED0513EL	1336	500	470	1456	1170	20,50	750	931,43
JAED0515EL	1548	500	470	1668	1320	23,00	1000	1039,61
JAED0617EL	1760	600	570	1880	1600	23,60	1250	1133,09
JAED0619EL	1972	600	570	2092	1790	32,40	1500	1249,27

B = hoogte
C = lengte
D = hartafstand bevestigingen HORI
J = hoogte inclusief bediening
X = hartafstand bevestigingen VERTI

10 werkdagen

25 werkdagen

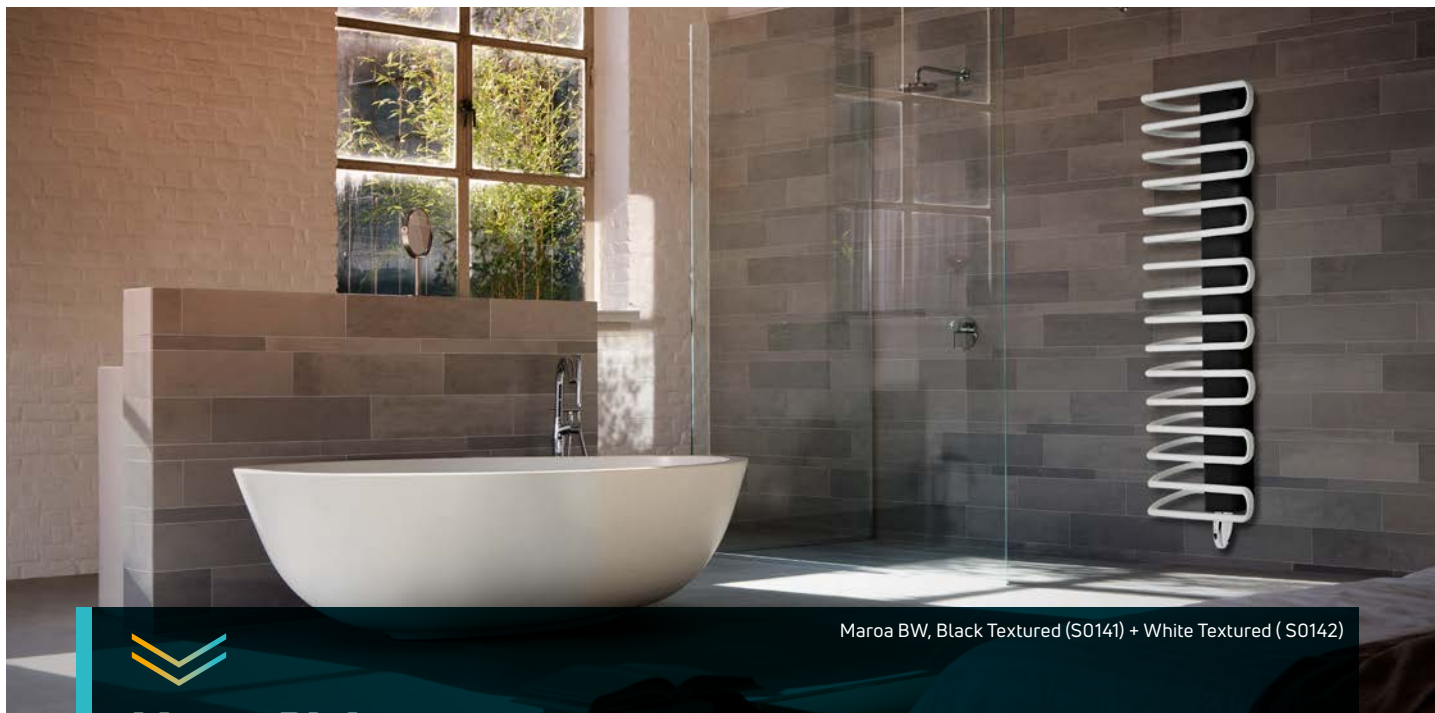

Maroa BW, Black Textured (S0141) + White Textured (S0142)

Maroa BW

Gebogen lijnen en een strakke, moderne middenkolom typeren het dynamische karakter van de nieuwe Maroa BW.

Algemeen

- Elektrische badkamerradiator met warmtegeleidende vloeistof
- Bediening: Tempco RF Elec inbegrepen
- Strakke centrale kolom in staal
- Keuze opening van buizen: links of rechts
- Muurbevestigingen zijn inbegrepen. De ophangstrippen zijn aangelast op de rugzijde van de radiator
- Ontvanger: altijd chroom
- Uitsluitend beschikbaar in S0141 met buizen in S0142

Tempco RF Elec

- Intelligente regeling via elektronische bediening
- Voorzien van 6 bedrijfsmodi: Auto/Comfort Verlaging/Vorstbescherming/Standby/Boost
- "Open raam" detectie
- Adaptive Start Control
- Touch E3 compatibel


Voor meer informatie: zie blz. 57

Optie Touch E3 - zie blz. 58

Tempco RF Elec



Montage

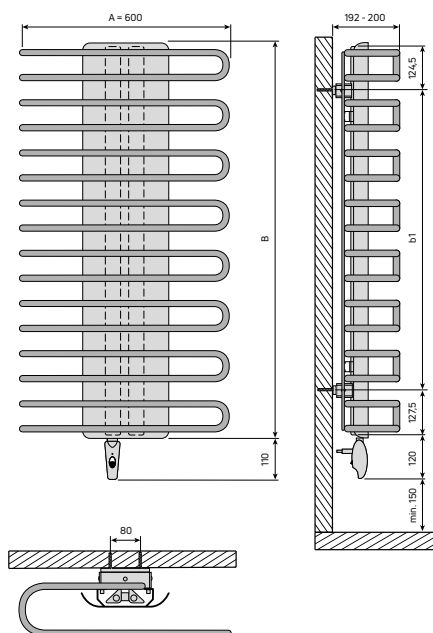

- * = opening buis rechts
- ** = opening buis links

Type	A (mm)	B (mm)	D (mm)	J (mm)	b1 (mm)	gewicht (kg)	afgifte (W)	EURO
4840031 *	600	1136	80	1256	864	26,80	750	1407,30
4840032*	600	1712	80	1832	1296	36,80	1000	1552,10
4840033**	600	1136	80	1256	864	26,80	750	1407,30
4840034**	600	1712	80	1832	1296	36,80	1000	1552,10


A = lengte

B = hoogte

D = hartafstand bevestigingen HORI

J = hoogte inclusief bediening

b1 = hartafstand bevestigingen VERTI

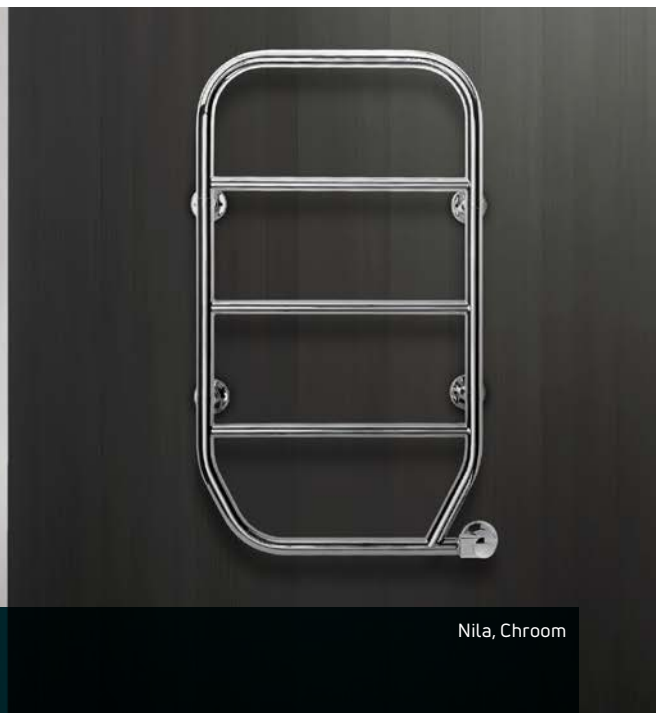

Nila, Chroom

**Nila**


Met zijn klassieke ontwerp past de Nila in elk interieur. De afgeronde hoeken en buizen stralen een gevoel van zachtheid uit. Deze radiator is leverbaar met ingebouwde of zichtbare kabel. Een erg flexibele oplossing dus die zich net zo goed thuis voelt in uw keuken als in uw badkamer.

■ Algemeen

- Badkamerradiator met 100 % plantaardige, warmtegeleidende vloeistof
- Roestvrij staal, schokbestendig, vormvast
- Tweepolig bedieningskastje aan/uit
- 2 aansluitmogelijkheden: ingebouwde kabel of zichtbare kabel

- Keuze plaatsing van bedieningskastje: links of rechts van het apparaat bij installatie
- Stille en geurloze werking
- Gemakkelijk te plaatsen
- Geen enkele instelling vereist
- Zeer laag verbruik (tussen 70 en 100 W)
- Muurbevestigingen zijn inbegrepen
- Beschikbaar in wit RAL 9010 en chroom

Montage

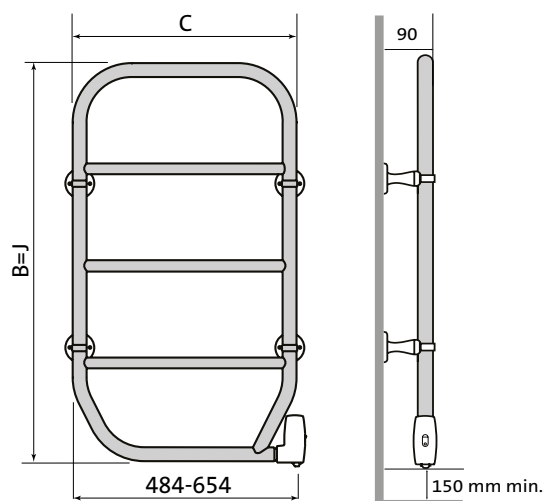

* = chroom
** = wit RAL 9010

Type	B (mm)	C (mm)	J (mm)	gewicht (kg)	afgifte (W)	EURO
3824079*	800	450	800	6,00	70	347,09
3825089**	800	450	800	6,00	80	325,70
3834089*	800	620	800	7,00	80	357,76
3835109**	800	620	800	7,00	100	331,06

10 werkdagen

B = hoogte

C = lengte

J = hoogte inclusief bediening



Athena S, Chroom



Athena S


De vloeiende gebogen vorm van de Athena S doet denken aan hoe een rivier langzaam naar de zee kronkelt en creëert meteen een gevoel van rust. Deze radiator is al snel niet meer uit uw badkamer weg te denken – als sierelement maar ook als handige opbergingsoplossing voor een groot aantal handdoeken.

Algemeen

- Elektrische badkamerradiator
- Roestvrij staal, schokbestendig, vormvast
- Tweepolig bedieningskastje aan/uit
- Gemakkelijk te plaatsen: keuze om bedieningskastje bovenaan of onderaan te plaatsen bij de installatie
- 2 aansluitmogelijkheden: ingebouwde kabel of zichtbare kabel (geleverd met mannelijke stekker)
- Stille en geurloze werking

- Geen enkele instelling vereist
- Laag verbruik (tussen 50 en 65 W)
- Muurbevestigingen zijn inbegrepen
- Beschikbaar in wit RAL 9010 en chroom


Montage

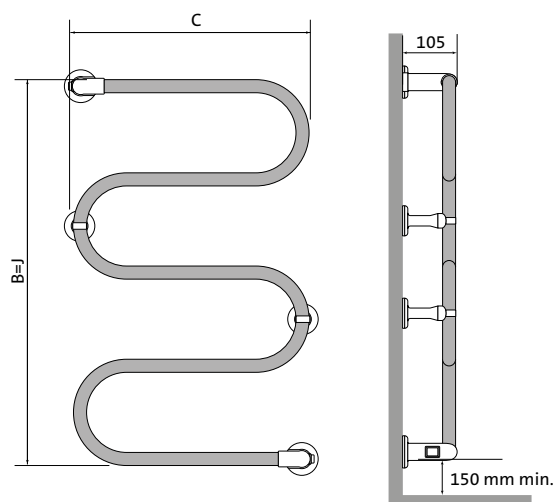

Type	B (mm)	C (mm)	J (mm)	gewicht (kg)	afgifte (W)	EURO
AS0407CHEL	725	450	725	3,00	50	179,29
AS0407EL	725	450	725	3,00	65	147,26

10 werkdagen

B = hoogte
C = lengte
J = hoogte inclusief bediening

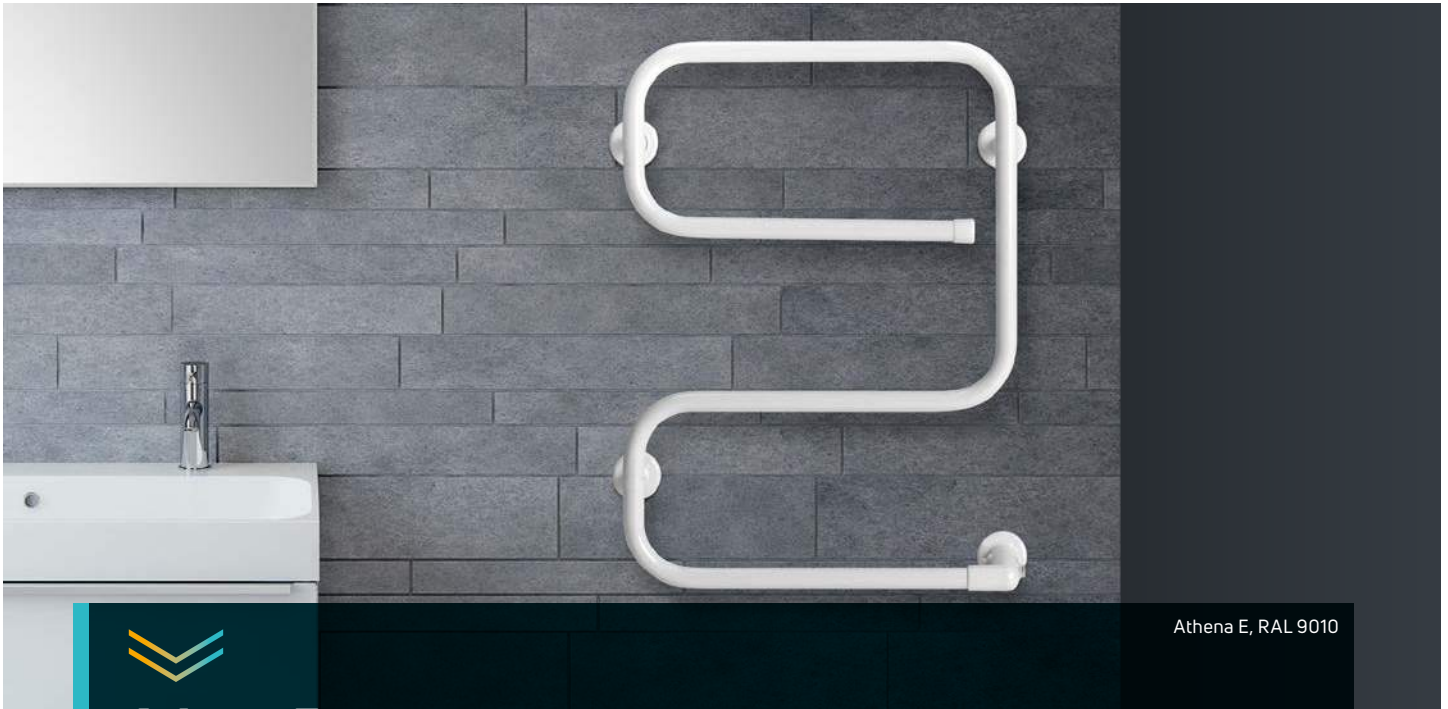

Athena E, RAL 9010



Athena E


Houdt u van gedurfde geometrische vormen? Dan is de Athena E beslist iets voor u, want de gebogen vorm contrasteert mooi met de rechte hoeken. Dit is een echte blikvanger die toch maar weinig plaats inneemt. Het Athena E model is iets smaller dan de Athena S. Omdat de Athena radiatoren omkeerbaar zijn, installeert u ze precies zoals u dat wilt.

■ Algemeen

- Elektrische badkamerradiator
- Roestvrij staal, schokbestendig, vormvast
- Tweepolig bedieningskastje aan/uit
- Gemakkelijk te plaatsen: keuze om bedieningskastje bovenaan of onderaan te plaatsen bij de installatie
- 2 aansluitmogelijkheden: ingebouwde kabel of zichtbare kabel (geleverd met mannelijke stekker)
- Stille en geurloze werking

- Geen enkele instelling vereist
- Laag verbruik (tussen 55 en 70 W)
- Muurbevestigingen zijn inbegrepen
- Beschikbaar in wit RAL 9010 en chroom

Montage

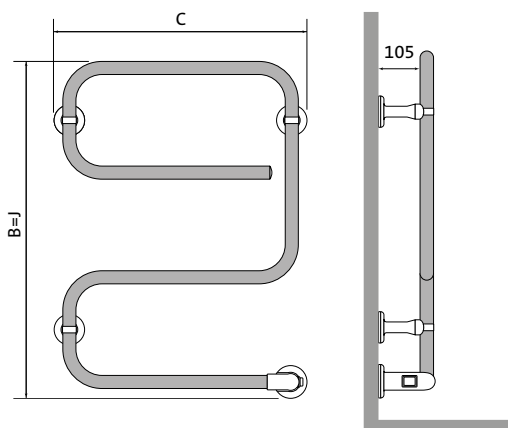

Type	B (mm)	C (mm)	J (mm)	gewicht (kg)	afgifte (W)	EURO
AE0406CHEL	625	450	625	3,00	55	168,87
AE0406EL	625	450	625	3,00	70	143,40

10 werkdagen

B = hoogte

C = lengte

J = hoogte inclusief bediening



Yali Parada, RAL 9016

Yali Parada

Dankzij de gemakkelijke bediening en de digitale weergave met achtergrondverlichting is de Yali Parada de perfecte keuze voor elk interieur. Een volledig programmeerbaar temperatuurbereik, flexibel en gebruiksvriendelijk ... deze radiator is een echte topper. Laat u verleiden door het harmonieuze ontwerp van deze moderne radiator met warmtegeleidende vloeistof.

De Yali Parada beschikt over tal van intelligente functies, zoals de "open raam" detectie en een elektronische bediening met digitale weergave die heel eenvoudig aan te sluiten is op bekabelde en draadloze systemen. Bovendien beschikt deze radiator over een speciale functie voor de afzonderlijke temperatuurstelling van het voor- en achterpaneel. Dat verbetert de energie-efficiëntie en zorgt voor een optimale oppervlaktetemperatuur.

■ Algemeen

- Designradiator met **vlak voorpaneel**
- Radiator met warmtegeleidende vloeistof
- Vervaardigd uit hoogwaardig staal
- Aansluiting via stuurdraad met 6 commando's of op een centrale programmaregelaar
- Gelijkmatische warmteverdeling over het hele oppervlak van de radiator
- Blokkeersysteem voor radiator dankzij muurbevestiging
- Stil, geurloos en niet-allergeen
- "Open raam" detectie
- Muurconsole's zijn inbegrepen
Standconsole's zijn niet beschikbaar
- Opeenvolgende controle van voor- en achterpaneel
- Uitsluitend in wit RAL 9016 beschikbaar



Classe II

IP 44

PROCESS
ISO 9001
ISO 14001


Yali Parada 300 mm

Type	B (mm)	C (mm)	K (mm)	gewicht (kg)	afgifte (W)	EURO
3703052	300	500	510	11,00	500	683,55
3703082	300	800	810	17,20	750	779,83
3703102	300	1000	1010	21,60	1000	847,82
3703122	300	1300	1310	27,30	1250	902,55
3703152	300	1600	1610	34,00	1500	1038,52
3703202	300	2000	2010	41,50	2000	1274,54
3706052	600	400	410	16,28	500	596,56
3706082	600	500	510	20,30	750	650,40
3706102	600	600	610	24,20	1000	702,85
3706122	600	700	710	28,00	1250	788,28
3706152	600	900	910	35,45	1500	875,20
3706202	600	1200	1210	47,36	2000	1032,55

B = hoogte


C = lengte

K = lengte inclusief bediening

10 werkdagen

Montage

dubbel paneel

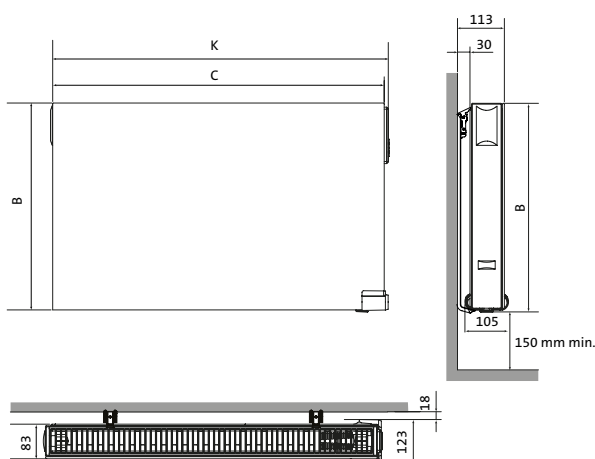

Bediening

- Elektronische geïntegreerde bediening
- Digitale weergave met achtergrondverlichting
- Nauwkeurige instelling tot op 0,2 °C
- Beheer van oppervlaktetemperatuur volgens drie modi (90 °C, 75 °C of 60 °C)
- Sequentiële controle van voor- en achterpaneel
- "Open raam" detectie
- Optionele vergrendeling van de bediening



Optie Touch E3 (ref. 58045)

- Uw installatie op afstand beheren dmv een mobiele applicatie
- Individuele regeling per zone
- Creatie of bediening van 1 of meerdere comfort zones
- Digitale visualisatie van het energieverbruik

Voor meer informatie: zie blz. 56





Yali Ramo, RAL 9016



Yali Ramo

De ultraslanke Yali Ramo heeft een mooi voorpaneel dat goed tot zijn recht komt dankzij de rechte lijnen en het sierrooster. De verfijning van de Yali reeks bereikt haar hoogtepunt in de Yali Ramo, een radiator met een vlak voorpaneel en een uitmuntend ontwerp met opvallende horizontale lijnen. Net zoals bij alle verwarmingssystemen van dit gamma is de comfortabele stralingswarmte te danken aan de milieuvriendelijke, plantaardige olie in de radiator. De Yali Ramo heeft dezelfde intelligente functies als de Yali Parada: een "open raam" detectie en een elektronische bediening met digitale weergave die heel eenvoudig aan te sluiten is op bekabelde en draadloze systemen. Bovendien beschikt deze radiator over een speciale functie voor de afzonderlijke temperatuurstelling van het voor- en achterpaneel. Dat verbetert de energie-efficiëntie en zorgt voor een optimale oppervlaktetemperatuur.

■ Algemeen

- Designradiator met **vlak voorpaneel en horizontale lijnen**
- Radiator met warmtegeleidende vloeistof
- Vervaardigd uit hoogwaardig staal
- Aansluiting via stuurdraad met 6 commando's of op een centrale programmaregelaar
- Gelijkmatische warmteverdeling over het hele oppervlak van de radiator
- Blokkeersysteem voor radiator dankzij muurbevestiging
- Stil, geurloos en niet-allergeen
- "Open raam" detectie
- Muurconsole's zijn inbegrepen
Standconsole's zijn niet beschikbaar
- Opeenvolgende controle van voor- en achterpaneel
- **Uitsluitend in wit RAL 9016 beschikbaar**



Classe II

IP 44

PROCESS
ISO 9001
ISO 14001

Yali Ramo 300 mm

Type	B (mm)	C (mm)	K (mm)	gewicht (kg)	afgifte (W)	EURO
3713052	300	500	510	11,00	500	751,90
3713082	300	800	810	17,20	750	857,80
3713102	300	1000	1010	21,60	1000	932,60
3713122	300	1300	1310	27,30	1250	992,80
3713152	300	1600	1610	34,00	1500	1142,37
3713202	300	2000	2010	41,50	2000	1402,00
3716052	600	400	410	16,28	500	656,23
3716082	600	500	510	20,30	750	715,44
3716102	600	600	610	24,20	1000	773,13
3716122	600	700	710	28,00	1250	867,10
3716152	600	900	910	35,45	1500	962,71
3716202	600	1200	1210	47,36	2000	1135,80

B = hoogte


C = lengte

K = lengte inclusief bediening

10 werkdagen

Montage

dubbel paneel

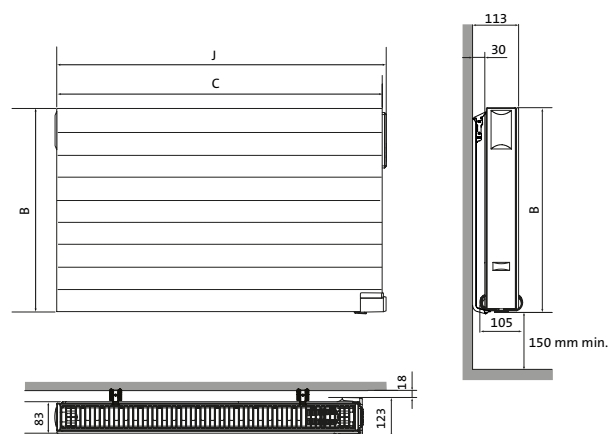

Bediening

- Elektronische geïntegreerde bediening
- Digitale weergave met achtergrondverlichting
- Nauwkeurige instelling tot op 0,2 °C
- Beheer van oppervlaktetemperatuur volgens drie modi (90 °C, 75 °C of 60 °C)
- Sequentiële controle van voor- en achterpaneel
- "Open raam" detectie
- Optionele vergrendeling van de bediening



Optie Touch E3 (ref. 58045)

- Uw installatie op afstand beheren dmv een mobiele applicatie
- Individuele regeling per zone
- Creatie of bediening van 1 of meerdere comfort zones
- Digitale visualisatie van het energieverbruik

Voor meer informatie: zie blz. 56





Yali Digital, RAL 9016

Yali Digital

Deze radiator is dankzij de gemakkelijke bediening en de digitale weergave met achtergrondverlichting de perfecte keuze voor elk interieur. Met zijn harmonieuze vormgeving, moderne stijl en een perfecte temperatuurregeling ligt de Yali Digital binnen ieders bereik.

■ Algemeen

- Radiator met warmtegeleidende vloeistof
- Vervaardigd uit corrosiebestendig, hoogwaardig staal
- Aansluiting via stuurdraad met 6 commando's op een centrale programmaregelaar
- Gelijkmatische warmteverdeling over het gehele oppervlak van de radiator
- Blokkeersysteem voor radiator dankzij de muurbevestiging
- Stil, geurloos en niet-allergeen
- Muurconsoles zijn inbegrepen
- Opeenvolgende controle van voor- en achterpaneel
- Uitsluitend in wit RAL 9016 beschikbaar



Classe II

IP 44

PROCESS
ISO 9001
ISO 14001

Hoogte 300 mm

Type	B (mm)	C (mm)	K (mm)	gewicht (kg)	afgifte (W)	EURO
3723052	300	500	510	12,30	500	357,29
3723082	300	800	810	17,40	750	391,55
3723102	300	1000	1010	21,00	1000	415,70
3723122	300	1300	1310	27,30	1250	460,08
3723152	300	1600	1610	32,00	1500	496,76
3723202	300	2000	2010	39,60	2000	575,72


Hoogte 600 mm

Type	B (mm)	C (mm)	K (mm)	gewicht (kg)	afgifte (W)	EURO
3726052	600	400	410	17,00	500	356,99
3726082	600	500	510	21,00	750	374,84
3726102	600	600	610	25,00	1000	389,74
3726122	600	700	710	29,00	1250	408,13
3726152	600	900	910	32,00	1500	440,62
3726202	600	1200	1210	43,00	2000	511,88

10 werkdagen

Montage

dubbel paneel

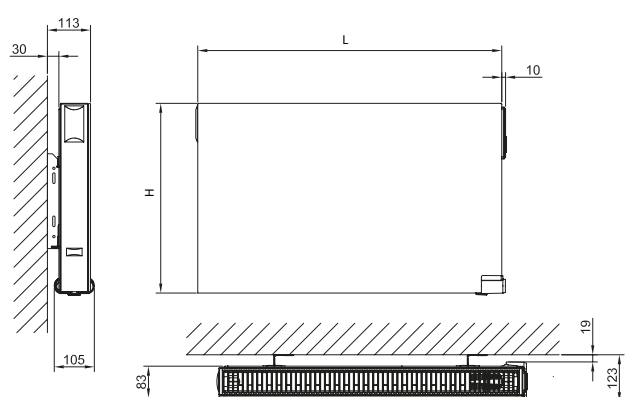

B = hoogte

C = lengte

K = lengte inclusief bediening

Bediening

- Elektronische geïntegreerde bediening
- Digitale weergave met achtergrondverlichting
- Nauwkeurige instelling tot op 0,2 °C
- Beheer van oppervlaktetemperatuur volgens drie modi (90 °C, 75 °C of 60 °C)
- Sequentiële controle van voor- en achterpaneel
- "Open raam" detectie
- Optionele vergrendeling van de bediening



Optie Touch E3 (ref. 58045)

- Uw installatie op afstand beheren dmv een mobiele applicatie
- Individuele regeling per zone
- Creatie of bediening van 1 of meerdere comfort zones
- Digitale visualisatie van het energieverbruik

Voor meer informatie: zie blz. 56





Yali GV, RAL 9016

Yali GV

Zoals hun naam doet vermoeden, zijn de Yali GV modellen verticale radiatoren die zich perfect in hun sas voelen op smalle plaatsen of in zeer hoge ruimten.

De elektronische bediening is heel eenvoudig op de muur te installeren en beschikt over instelmodi (comfort, lagere temperatuur, stoppen, antivorst en automatisch) en dat allemaal draadloos! Met één enkel bedieningsapparaat bestuurt u meerdere Yali GV radiatoren in dezelfde ruimte.

■ Algemeen

- Elektrische radiator met warmtegeleidende vloeistof
- Bediening: Tempco RF Elec inbegrepen
- Vervaardigd uit hoogwaardig staal
- Geurloos, niet-allergeen
- Muurconsoles zijn inbegrepen
- De ontvanger op de radiator is wit
Bij radiatoren in kleur is deze in RAL 9006
- Standaardkleur is RAL 9016
Andere beschikbare kleuren: zie blz. 276

■ Tempco RF Elec

- Intelligente regeling via elektronische bediening
- Voorzien van 6 bedrijfsmodi: Auto/Comfort
Verlaging/Vorstbescherming/Standby/Boost
- "Open raam" detectie
- Adaptive Start Control
- Touch E3 compatibel

Voor meer informatie: zie blz. 57



Type	B (mm)	C (mm)	J (mm)	gewicht (kg)	afgifte (W)	EURO
5118070	1800	300	1845	26,00	750	747,86
5118100	1800	450	1845	35,00	1000	806,38
5118120	1800	600	1845	44,00	1250	851,91
5119150	1950	600	1995	49,00	1500	905,23
5121170	2100	600	2145	53,00	1750	983,27
5121200	2100	750	2145	63,00	2000	1037,89


B = hoogte

C = lengte

J = hoogte inclusief bediening

10 werkdagen

Montage

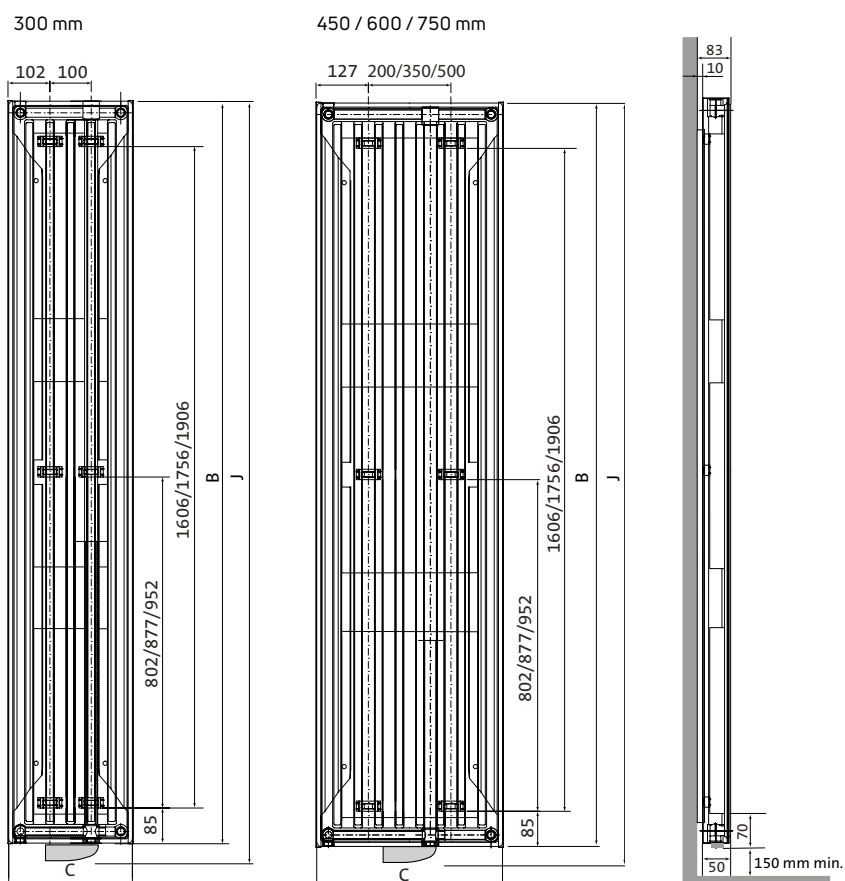

Optie Touch E3 (ref. 58045)

- Uw installatie op afstand beheren dmv een mobiele applicatie
- Individuele regeling per zone
- Creatie of bediening van 1 of meerdere comfort zones
- Digitale visualisatie van het energieverbruik

Voor meer informatie: zie blz. 56





Delta H E, RAL 9001, Cream

Delta H E

Modern of klassiek?

Met zijn retrolook past de Delta H E in elk type interieur.

Deze radiator is voorzien van de allernieuwste technologie, zoals draadloze temperatuurinstelling via de bediening aan de muur. Met één enkele bediening kunt u één of meerdere radiatoren in dezelfde ruimte instellen.

Door de kolommen heeft deze radiator een groter verwarmingsoppervlak en dat komt de stralingscapaciteit ten goede.

■ Algemeen

- Elektrische radiator met warmtegeleidende vloeistof
- Bediening: Tempco RF Elec inbegrepen
- Volledig vervaardigd uit laser gelast staal
- Lengte van een element : 50 mm
- Haakse muurconsoles zijn inbegrepen
- De ontvanger op de radiator is wit
Bij radiatoren in kleur is deze in RAL 9006
- Standaardkleur is RAL 9016
Andere beschikbare kleuren: zie blz. 276

■ Tempco RF Elec

- Intelligente regeling via elektronische bediening
- Voorzien van 6 bedrijfsmodi: Auto/Comfort
Verlaging/Vorstbescherming/Standby/Boost
- "Open raam" detectie
- Adaptive Start Control
- Touch E3 compatibel

Voor meer informatie: zie blz. 57





Classe II



IP 44



Type	elem. (#)	kolom (#)	B (mm)	C (mm)	K (mm)	gewicht (kg)	afgifte (W)	EURO
DL0604EL	8	3	600	400	450	22,00	500	574,87
DL0605EL	10	3	600	500	550	27,00	750	681,16
DL0606EL	12	3	600	600	650	32,00	1000	743,95
DL0607EL	14	3	600	700	750	37,00	1250	882,44
DL0609EL	17	3	600	850	900	46,00	1500	956,51
DL0611EL	22	3	600	1100	1150	58,00	2000	1165,86



B = hoogte

C = lengte

K = lengte inclusief bediening

10 werkdagen

Montage

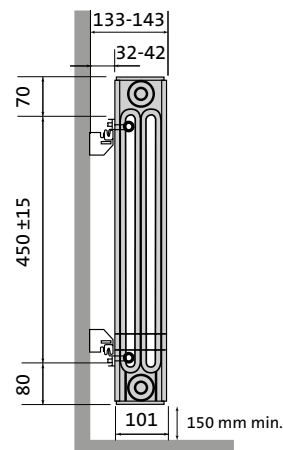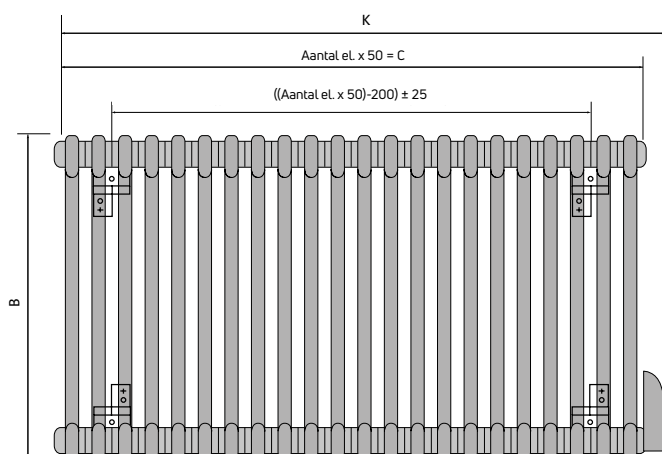

Optie Touch E3 (ref. 58045)

- Uw installatie op afstand beheren dmv een mobiele applicatie
- Individuele regeling per zone
- Creatie of bediening van 1 of meerdere comfort zones
- Digitale visualisatie van het energieverbruik

Voor meer informatie: zie blz. 56





Delta V E, Magnolia (S0077)



Delta V E

De Delta V E is een stalen radiator waarvan de buizen en collectoren met een laser gelast zijn. Zo vormen de kolommen een harmonieus geheel. Vooraan hebben de buizen een platte afwerking. Dit buisvormige D-profiel zorgt bovendien voor een grotere warmteafgifte. Met de bediening aan de muur kunt u de temperatuur trouwens draadloos instellen.

■ Algemeen

- Elektrische kolomradiator met warmtegeleidende vloeistof
- Bediening: Tempco RF Elec inbegrepen
- Volledig vervaardigd uit laser gelast staal
- Lengte van een element: 50 mm
- Haakse muurconsoles zijn inbegrepen
- De ontvanger op de radiator is wit
Bij radiatoren in kleur is deze in RAL 9006
- Standaardkleur is wit RAL 9016
Andere kleuren mogelijk: zie blz. 60

■ Tempco RF Elec

- Intelligente regeling via elektronische bediening
- Voorzien van 6 bedrijfsmodi: Auto/Comfort
Verlaging/Vorstbescherming/Standby/Boost
- "Open raam" detectie
- Adaptive Start Control
- Touch E3 compatibel

Voor meer informatie: zie blz. 57



Type	elem. (#)	kolom (#)	B (mm)	C (mm)	J (mm)	gewicht (kg)	afgifte (W)	EURO
3631810	8	2	1800	400	1845	38,00	1000	853,83
3631815	12	2	1800	600	1845	57,00	1500	995,88
3631820	16	2	1800	800	1845	76,00	2000	1213,92
3632015	8	3	2000	400	2045	61,00	1500	1005,73
3632017	9	3	2000	450	2045	68,00	1750	1116,85
3632020	11	3	2000	550	2045	83,00	2000	1226,57

B = hoogte

C = lengte


J = hoogte inclusief bediening

10 werkdagen

Montage

2 kolommen

3 kolommen

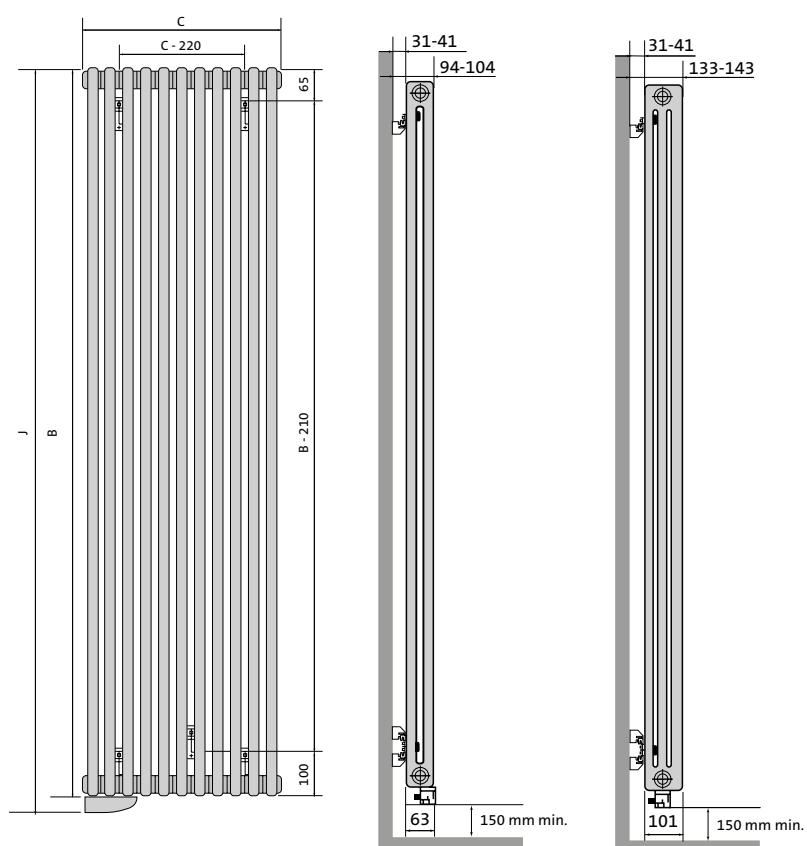

Optie Touch E3 (ref. 58045)

- Uw installatie op afstand beheren dmv een mobiele applicatie
- Individuele regeling per zone
- Creatie of bediening van 1 of meerdere comfort zones
- Digitale visualisatie van het energieverbruik

Voor meer informatie: zie blz. 56





Tamari H, RAL 9016

Tamari H

De platte buizen van het Tamari model staan garant voor een gelijkmatige warmteverdeling. Deze radiator geeft een stoere indruk zonder overdreven zwaar over te komen. De temperatuur van de Tamari is draadloos in te stellen met de bediening aan de muur. Met eenzelfde commando op afstand kunt u een of meerdere radiatoren in dezelfde ruimte bedienen.

■ Algemeen

- Elektrische radiator met warmtegeleidende vloeistof
- Bediening: Tempco RF Elec inbegrepen
- Volledig vervaardigd uit hoogwaardig staal
- Platte buizen
- Muurconsoles zijn inbegrepen
- De ontvanger op de radiator is wit
Bij radiatoren in kleur is deze in RAL 9006
- Standaardkleur is wit RAL 9016
Andere kleuren mogelijk: zie blz. 60

■ Tempco RF Elec

- Intelligente regeling via elektronische bediening
- Voorzien van 6 bedrijfsmodi: Auto/Comfort
Verlaging/Vorstbescherming/Standby/Boost
- "Open raam" detectie
- Adaptive Start Control
- Touch E3 compatibel

Voor meer informatie: zie blz. 57





Classe II



IP 44



Type	elem. (#)	B (mm)	C (mm)	K (mm)	gewicht (kg)	afgifte (W)	EURO
3634001	6	600	440	485	18,00	500	830,57
3634002	8	600	590	635	24,00	750	908,27
3634003	11	600	815	860	33,00	1000	984,64
3634004	13	600	965	1010	38,00	1250	1060,99
3634005	16	600	1190	1235	47,00	1500	1113,24
3634006	19	600	1415	1460	55,00	1750	1390,55


B = hoogte

C = lengte

K = lengte inclusief bediening

10 werkdagen

Montage

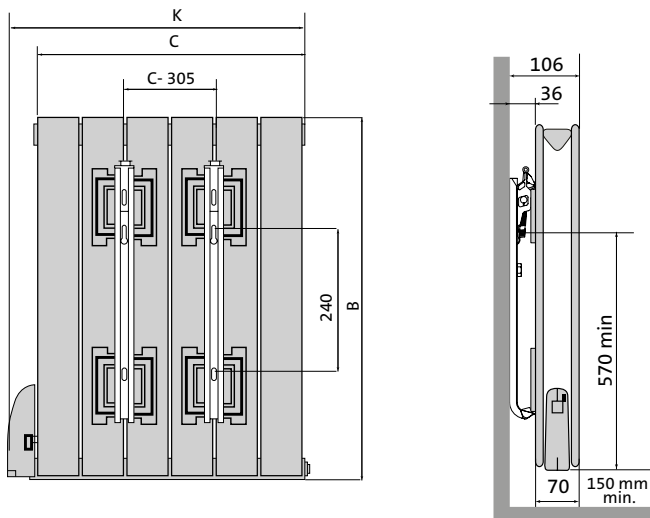

Optie Touch E3 (ref. 58045)

- Uw installatie op afstand beheren dmv een mobiele applicatie
- Individuele regeling per zone
- Creatie of bediening van 1 of meerdere comfort zones
- Digitale visualisatie van het energieverbruik

Voor meer informatie: zie blz. 56





Tamari V

De elegante Tamari V warmt kleinere ruimten optimaal op en combineert verfijning met discretie. De temperatuur van de Tamari is draadloos in te stellen met de bediening aan de muur. Met eenzelfde bediening op afstand kunt u een of meerdere radiatoren in dezelfde ruimte bedienen.

■ Algemeen

- Elektrische radiator met warmtegeleidende vloeistof
- Bediening: Tempco RF Elec inbegrepen
- Volledig vervaardigd uit hoogwaardig staal
- Platte buizen
- Muurconsoles zijn inbegrepen
- De ontvanger op de radiator is wit
Bij radiatoren in kleur is deze in RAL 9006
- Standaardkleur is wit RAL 9016
Andere kleuren mogelijk: zie blz. 60

■ Tempco RF Elec

- Intelligente regeling via elektronische bediening
- Voorzien van 6 bedrijfsmodi: Auto/Comfort
Verlaging/Vorstbescherming/Standby/Boost
- "Open raam" detectie
- Adaptive Start Control
- Touch E3 compatibel

Voor meer informatie: zie blz. 57





Classe II



IP 44



Type	elem. (#)	B (mm)	C (mm)	J (mm)	gewicht (kg)	afgifte (W)	EURO
3634007	6	1785	455	1830	32,00	1000	1093,53
3634008	9	1785	680	1830	45,00	1500	1252,37
3634009	12	1785	905	1830	57,00	2000	1365,38
3634010	8	1985	605	2030	44,00	1500	1269,89
3634011	9	1985	680	2030	49,00	1750	1344,00
3634012	10	1985	755	2030	54,00	2000	1420,37


B = hoogte

C = lengte

J = hoogte inclusief bediening

10 werkdagen

Montage

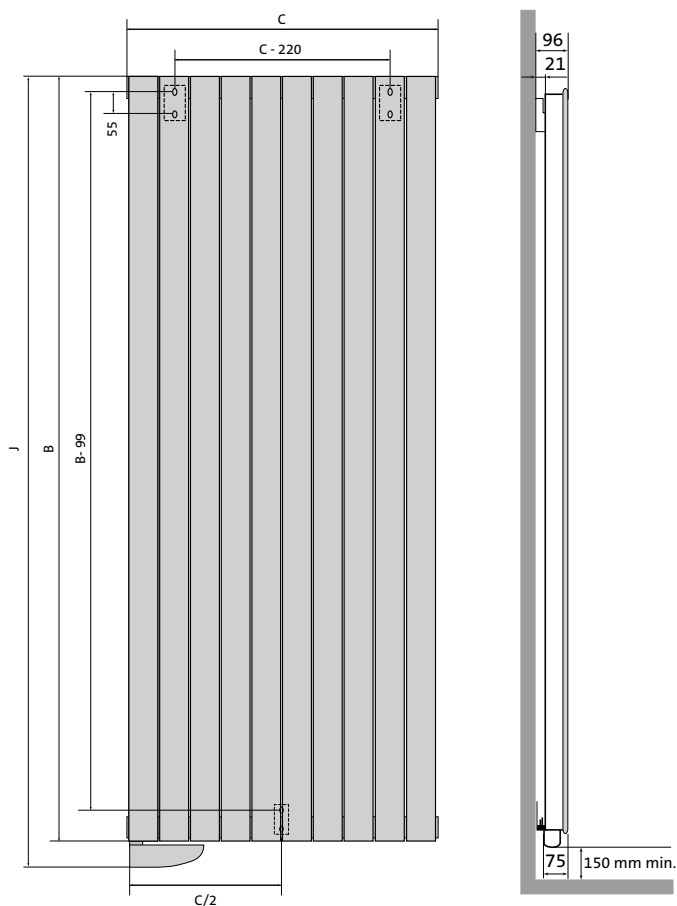

Optie Touch E3 (ref. 58045)

- Uw installatie op afstand beheren dmv een mobiele applicatie
- Individuele regeling per zone
- Creatie of bediening van 1 of meerdere comfort zones
- Digitale visualisatie van het energieverbruik

Voor meer informatie: zie blz. 56



Thaj XS (aluminium)



Classe II IP 24



Thaj (aluminium), RAL 9010

Thaj XS (aluminium)


Het model Thaj XS, gemaakt van aluminium, biedt elegantie en finesse aan uw interieur. Het ontwerp en de afmetingen zijn perfect voor elke kamer waar u wilt ontspannen. De Thaj XS is zeer licht en compact en kan gemakkelijk aan de muur worden bevestigd. Dankzij de verschillende beschikbare vermogens kan hij worden aangepast aan alle thermische behoeften van een ruimte om een optimaal comfort te garanderen.

Algemeen

- Elektrische radiator in aluminium met warmtegeleidende vloeistof
- Muurconsoles zijn inbegrepen
- Uitsluitend in wit RAL 9010 beschikbaar

Bediening

- Elektronische geïntegreerde bediening, voorzien van stuurdraad met 6 commando's: Comfort/Verlaging Stop/Antivorst/ -1 °C en -2 °C
- Lineaire temperatuurregeling met knop
- Temperatuurbereik van 5 tot 30 °C

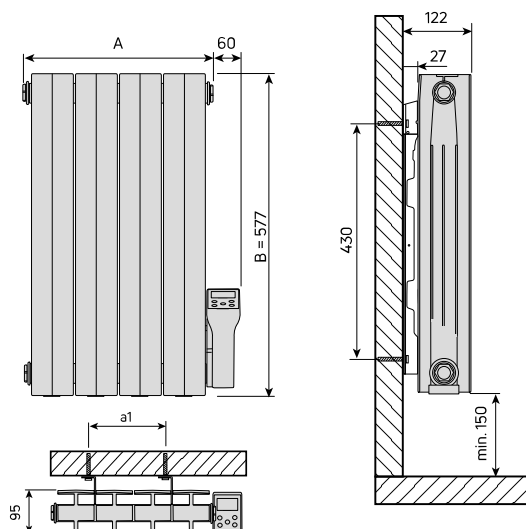

Type	elem. (#)	B (mm)	A (mm)	a1 (mm)	gewicht (kg)	afgifte (W)	EURO
3633050	4	577	320	160	7,90	500	401,89
3633075	5	577	400	240	9,50	750	448,71
3633100	6	577	480	320	11,50	1000	487,73
3633125	7	577	560	400	13,30	1250	517,64
3633150	9	577	720	560	16,90	1500	604,79
3633200	11	577	940	720	20,40	2000	728,35

B = hoogte

A = lengte

a1 = hartafstand bevestigingen

10 werkdagen




Bayo (aluminium), Metal Grey (S0102)

Bayo (aluminium)

Met zijn platte buizen en vlakke zijbekledingen zorgt de Bayo in uw interieur voor een verfijnde toets.

Algemeen

- Licht gebogen elektrische radiator in aluminium met warmtegeleidende vloeistof
- Bediening: Tempco RF Elec inbegrepen
- Muurconsole is inbegrepen
- De ontvanger op de radiator is wit
- Bij radiatoren in kleur is deze in RAL 7045
- Standaardkleur is wit RAL 9010 - 12 andere kleuren mogelijk met "bestelcode": zie blz. 61

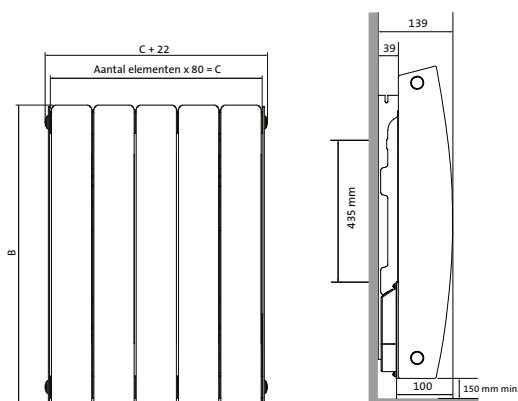

Tempco RF Elec

- Intelligente regeling via elektronische bediening
- Voorzien van 6 bedrijfsmodi: Auto/Comfort Verlaging/Vorstbescherming/Standby/Boost
- "Open raam" detectie
- Adaptive Start Control
- Touch E3 compatibel

Voor meer informatie: zie blz. 57



Optie Touch E3: zie pagina 58


Type	elem. (#)	B (mm)	C (mm)	gewicht (kg)	afgifte (W)	EURO	kleur EURO
3635052XX	5	600	400	13,60	500	619,49	712,41
3635072XX	6	600	480	15,20	750	684,05	786,66
3635102XX	8	600	640	18,60	1000	732,93	842,87
3635122XX	9	600	720	20,30	1250	819,12	941,99
3635152XX	11	600	880	23,60	1500	886,94	1019,98
3635202XX	15	600	1200	30,20	2000	1092,44	1256,31

B = hoogte

C = lengte

10 werkdagen

XX: vervangen door de lettercodes van blz. 61, vb 3635052BT voor een radiator in gitzwart. Indien RAL 9010 gewenst, XX weglaten, vb 3635052.

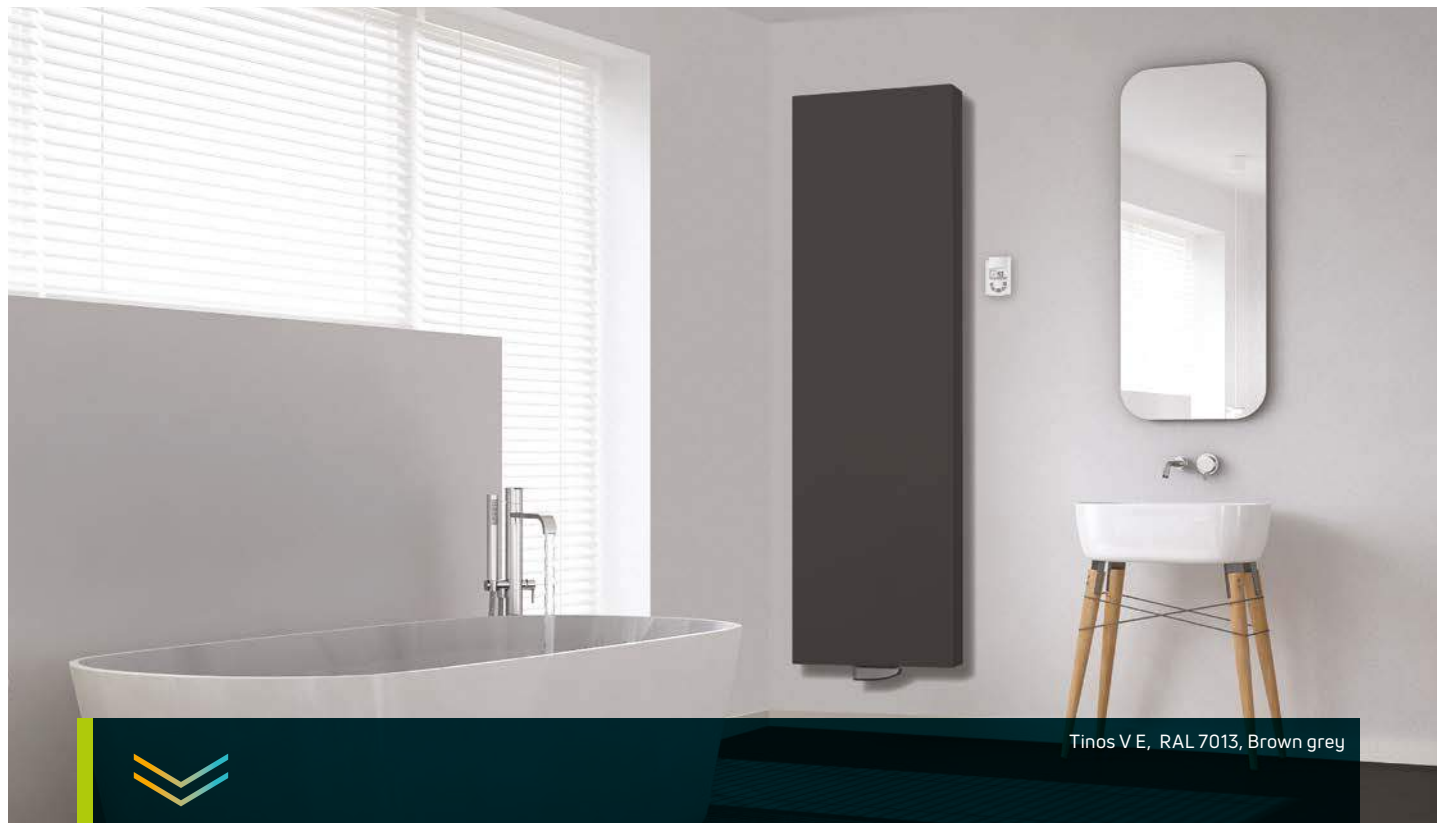

Tinos V E

Het Tinos V E model geeft uw interieur de final touch en een gloednieuwe look. Dankzij het minimalistische ontwerp en de ruime kleurenkeuze vormt dit model altijd een harmonieus geheel met uw interieur. De ruimte tussen de muur en de radiator is zo goed als onzichtbaar (slechts 4 tot 5 mm).

■ Algemeen

- Elektrische radiator met warmtegeleidende vloeistof
- Bediening: Tempco RF Elec inbegrepen
- Vervaardigd uit hoogwaardig staal
- Montage met twee MCW-V-console (inbegrepen)
- De ontvanger op de radiator is wit
Bij radiatoren in kleur is deze in RAL 9006
- Handdoekdrager in roestvrij staal als optie
- Standaardkleur is wit RAL 9016
Andere kleuren mogelijk: zie blz. 60

■ Tempco RF Elec

- Intelligente regeling via elektronische bediening
- Voorzien van 6 bedrijfsmodi: Auto/Comfort
Verlaging/Vorstbescherming/Standby/Boost
- "Open raam" detectie
- Adaptive Start Control
- Touch E3 compatibel

Voor meer informatie: zie blz. 57





Classe II

IP 44

PROCESS
ISO 9001
ISO 14001



Type	B (mm)	C (mm)	J (mm)	gewicht (kg)	afgifte (W)	EURO
TIV111800325EL	1800	325	1845	11,44	750	872,72
TIV111800475EL	1800	475	1845	22,52	1000	968,96
TIV111800625EL	1800	625	1845	37,12	1250	1060,00
TIV111950625EL	1950	625	1995	40,98	1500	1105,53
TIV112100625EL	2100	625	2145	44,03	1750	1138,04
TIV112100775EL	2100	775	2145	65,69	2000	1248,59



handdoekdrager	referentie	EURO
325 mm	571HB30	194,95
475 mm	571HB45	218,19
625 mm	571HB60	227,23
775 mm	571HB75	234,98

B = hoogte


C = lengte met frontplaat

J = hoogte inclusief bediening


10 werkdagen

Montage


type 11 (325 mm)

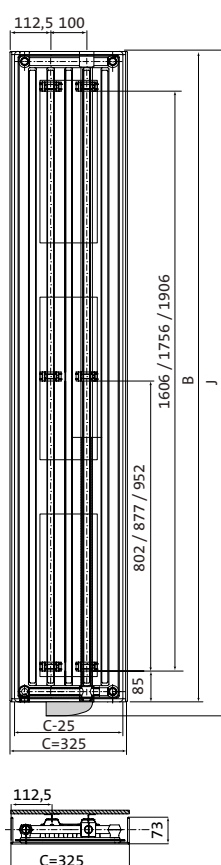

type 11 (475 / 625 / 775 mm)

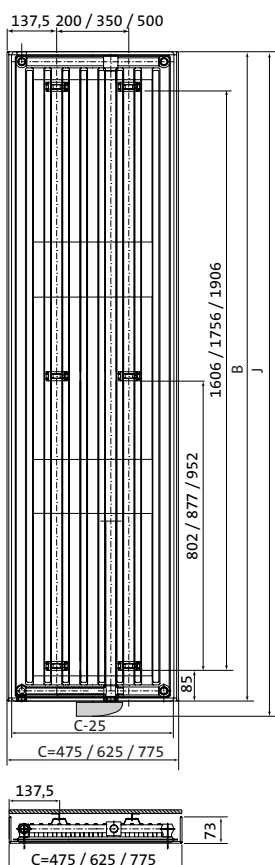

console MCW-V

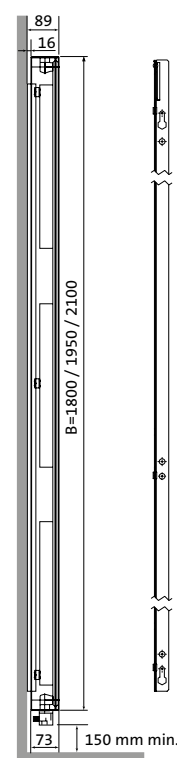


Optie Touch E3 (ref. 58045)

- Uw installatie op afstand beheren dmv een mobiele applicatie
- Individuele regeling per zone
- Creatie of bediening van 1 of meerdere comfort zones
- Digitale visualisatie van het energieverbruik

Voor meer informatie: zie blz. 56



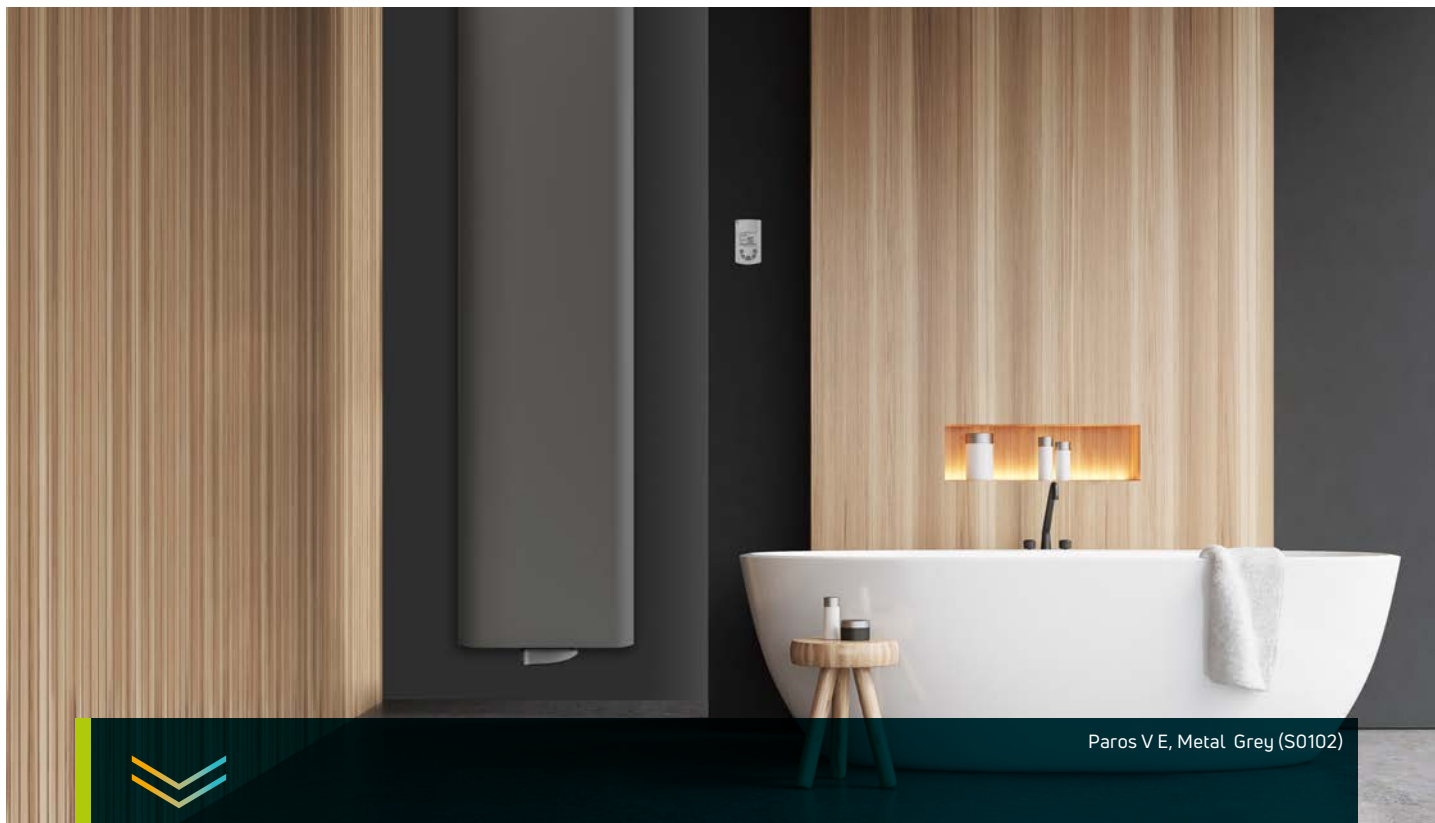

Paros V E, Metal Grey (S0102)

Paros V E

Het Paros V E model straalt een verfijnde elegantie uit die uw interieur perfect uit de verf laat komen – met dank aan de afgeronde contouren en superslanke lijnen. Bij deze radiator gaan design en efficiëntie hand in hand ... De garantie voor een comfortabele en aangename binnentemperatuur.

■ Algemeen

- Elektrische radiator met warmtegeleidende vloeistof
- Bediening: Tempco RF Elec inbegrepen
- Vervaardigd uit hoogwaardig staal
- Montage met twee MCW-V-panels (inbegrepen)
- De ontvanger op de radiator is wit
Bij radiatoren in kleur is deze in RAL 9006
- Handdoekdrager in roestvrij staal als optie
- Standaardkleur is wit RAL 9016
Andere kleuren mogelijk: zie blz. 60

■ Tempco RF Elec

- Intelligente regeling via elektronische bediening
- Voorzien van 6 bedrijfsmodi: Auto/Comfort Verhoging/Vorstbescherming/Standby/Boost
- "Open raam" detectie
- Adaptive Start Control
- Touch E3 compatibel

Voor meer informatie: zie blz. 57





Classe II

IP 44

PROCESS
ISO 9001
ISO 14001



Type	B (mm)	C (mm)	J (mm)	gewicht (kg)	afgifte (W)	EURO
PAV111800380EL	1800	380	1845	13,44	750	902,63
PAV111800530EL	1800	530	1845	25,21	1000	1000,18
PAV111800680EL	1800	680	1845	40,49	1250	1115,93
PAV111950680EL	1950	680	1995	44,70	1500	1151,05
PAV112100680EL	2100	680	2145	48,03	1750	1183,56
PAV112100830EL	2100	830	2145	62,01	2000	1299,32

B = hoogte

C = lengte met frontplaat

J = hoogte inclusief bediening

10 werkdagen

25 werkdagen




handdoekdrager	referentie	EURO
380 mm	581HB30	194,95
530 mm	581HB45	218,19
680 mm	581HB60	227,23
830 mm	581HB75	234,98

Montage

type 11 (380 mm)

type 11 (530 / 680 / 830 mm)

console MCW-V

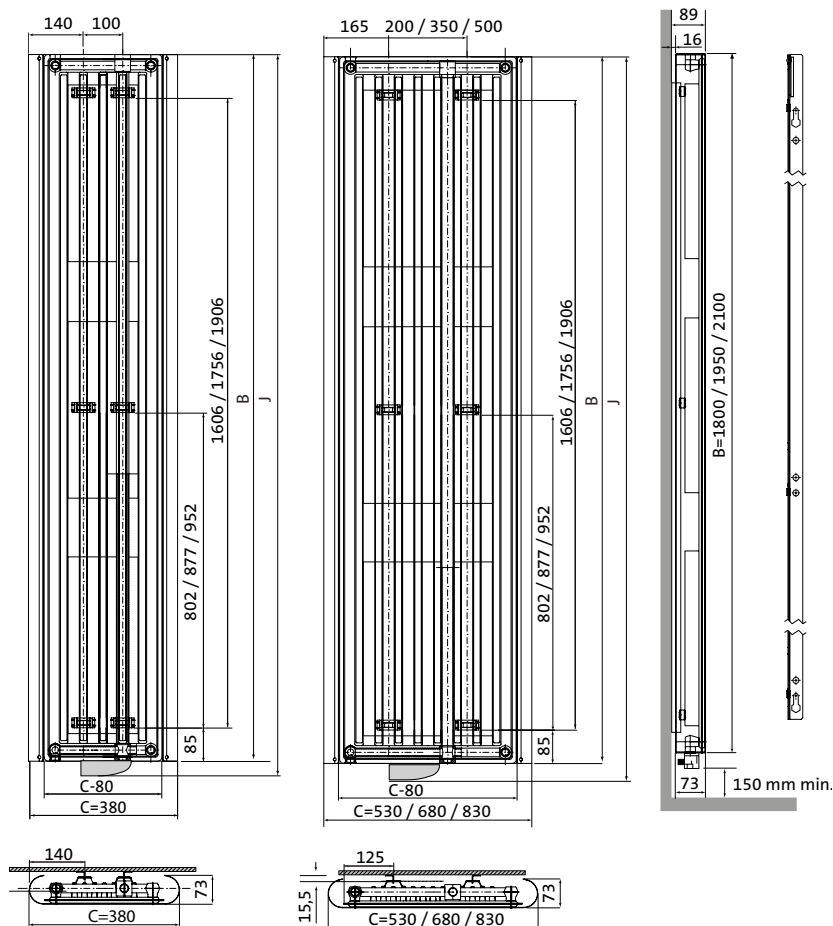

Optie Touch E3 (ref. 58045)

- Uw installatie op afstand beheren dmv een mobiele applicatie
- Individuele regeling per zone Creatie of bediening van 1 of meerdere comfort zones
- Digitale visualisatie van het energieverbruik

Voor meer informatie: zie blz. 56





NORMEN klasse II - IP44


Dubbel geïsoleerd

De toestellen zijn bovendien in overeenstemming met de Europese richtlijn 2004/108/EG (CE-markering op alle toestellen).

PLAATSING VAN UW RADIATOR

Opdat u in alle comfort van uw radiator kunt genieten,
vragen we u om de volgende aanbevelingen in acht te nemen:

- Het schema toont waar het toestel correct wordt geplaatst.
- De onderkant van de behuizing moet zich op ten minste 150 mm van de vloer bevinden.
- Het toestel moet op ten minste 50 mm afstand van de wand worden gehangen en mag niet over een stopcontact worden geplaatst.
- De minimale afstand van een tablet boven de radiatoren bedraagt 150 mm.
- Het wordt aanbevolen om de radiator te plaatsen in de omgeving waar de warmteverliezen het grootst zijn (bv. ramen,...) en dit met behulp van bevestigingen aangepast aan de aard van de muur.
- Het kan in volume 2 en 3 (Fig.1) van de badkamer worden geplaatst. Het toestel hoeft niet op een aardingslus te worden aangesloten.
- Dit toestel mag nooit worden geïnstalleerd met de voeding aan de bovenzijde.
- De regelkast mag niet op de vloer rusten.
- Breng tijdens de plaatsing stutten aan om het toestel te beschermen.

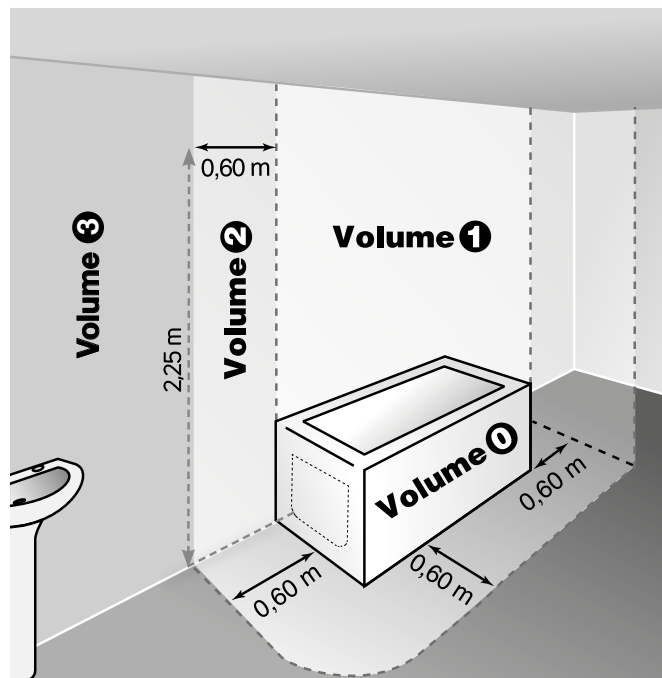



Toebehoren

	bediening standaard meegeleverd	Touch E3 compatibel	handdoekdrager	bevestigingen	voeten	hoes
Yali Parada, Ramo & Digital	4205504	v	450 mm - 589450 500 mm - 589500 600 mm - 589600 750 mm - 589750 900 mm - 589900 1050 mm - 589105	4310015 & 4310016		
Yali GV	505607	v				
Delta E H - RAL 9016	505607	v	D881-2125-xx	2061171	D952-2723**	D952-2401
Delta E V - RAL 9016	505607	v	D881-2125-xx	2061171	D952-2723**	D952-2401
Delta E H - div	505607	v	D881-2115-xx	2061171	D952-2723**	D952-2401
Delta E V - div	505607	v	D881-2115-xx	2061171	D952-2723**	D952-2401
Tamari H	505607	v		2061164		
Tamari V	505607	v		4131073		
Thaj XS	4505013			2061166		
Bayo	505607	v		2061166		
Tinos V E - RAL 9016	505607	v	571HB30/45/60/75	0086180/0086195/0086210		
Paros V E - RAL 9016	505607	v	581HB30/45/60/75	0086180/0086195/0086210		
Tinos V E - div	505607	v	571HB30/45/60/75	0086180/0086195/0086210		
Paros V E - div	505607	v	581HB30/45/60/75	0086180/0086195/0086210		

	bediening standaard meegeleverd	optionele bediening	PTC Blower (turbo) 950 W	Touch E3 compatibel	bevestigingen
Flores E	505627	505606			2061001
Flores E T	505606		v		61001
Flores C E	505627	505606			2061007
Jarl C CH	505607			v	
Muna E	505607			v	
Muna E T	505606		v		
Elato E	505607			v	2061041
Elato E T	505606		v		2061041
Evia E	505607			v	2061041
Apolima E	505607			v	
Minorca E	505607			v	2061007
Java E	505607			v	
Maroa BW	505607			v	


	V-hangknoppen	ronde hangknoppen	handdoekring	rek	handdoekdrager 370/375 mm	handdoekdrager 470 mm
Flores E	PATVRBL / PATVRCH	PATRBL / PATRCH	ANORBL / ANORCH	GRILLBL / GRILLCH	BARR40BL / BARR40CH	BARR50BL / BARR50CH
Flores E T						
Flores C E					BARR40CBL / BARR40CCH	BARR50CBL / BARR50CCH
Jarl C CH	PATVRCH	PATRCH	ANORCH			
Muna E	PATVPBL / PATVPCH		ANOPBL / ANOPCH		BARP40L / BARP40CH	
Muna E T	PATVPBL / PATVPCH		ANOPBL / ANOPCH		BARP40L / BARP40CH	
Elato E	PATVPBL / PATVPCH		ANOPBL / ANOPCH		BARP40L / BARP40CH	
Elato E T	PATVPBL / PATVPCH		ANOPBL / ANOPCH		BARP40L / BARP40CH	
Evia E	PATVPBL / PATVPCH					
Apolima E	PATVPBL / PATVPCH		ANOPBL / ANOPCH			
Minorca E						
Java E						
Maroa BW	PATVPBL / PATVPCH		ANOPBL / ANOPCH			



V-hangknop
Muna E, Elato E,
Apolima E, Flores E,
Flores C E



handdoekring
Muna E, Elato E,
Apolima E, Flores E,
Flores C E



ronde hangknop
Flores E
Flores C E



bediening



handdoekdrager
Delta H E
Delta V E



rek
Flores E



handdoekdrager
Yali Parada
Yali Ramo
Yali digital



handdoekdrager
Flores E

Figuresse - Elektrische badkamerradiatoren

FIGACC001	Ruimtethermostaat FCIR Remote	Squara E, Squasy E, Rasp E, Gate E, Twist E, Ellipse E, Impulse E	157,75
FIGACC002	FCIR weerstand - 400W - Wit RAL 9016	Squara E, Squasy E, Rasp E, Gate E, Twist E, Ellipse E, Impulse E	144,75
FIGACC003	FCIR weerstand - 600W - Wit RAL 9016	Squara E, Squasy E, Rasp E, Gate E, Twist E, Ellipse E, Impulse E	144,75
FIGACC004	FCIR weerstand - 800W - Wit RAL 9016	Squara E, Squasy E, Rasp E, Gate E, Twist E, Ellipse E, Impulse E	144,75
FIGACC005	FCIR weerstand - 400W - Chroom	Squara E, Squasy E, Rasp E, Gate E, Twist E, Ellipse E, Impulse E	163,94
FIGACC006	FCIR weerstand - 600W - Chroom	Squara E, Squasy E, Rasp E, Gate E, Twist E, Ellipse E, Impulse E	163,94
FIGACC007	FCIR weerstand - 800W - Chroom	Squara E, Squasy E, Rasp E, Gate E, Twist E, Ellipse E, Impulse E	163,94
FIGACC008	FCIR weerstand - 400W - Zwart RAL 9005 mat (S0029)	Squara E, Squasy E, Rasp E, Gate E, Twist E, Ellipse E, Impulse E	152,42
FIGACC009	FCIR weerstand - 600W - Zwart RAL 9005 mat (S0029)	Squara E, Squasy E, Rasp E, Gate E, Twist E, Ellipse E, Impulse E	152,42
FIGACC010	FCIR weerstand - 800W - Zwart RAL 9005 mat (S0029)	Squara E, Squasy E, Rasp E, Gate E, Twist E, Ellipse E, Impulse E	152,42
FIGACC011	FCIR weerstand - 400W - Antracietgrijs RAL 7016 mat (S0022)	Squara E, Squasy E, Rasp E, Gate E, Twist E, Ellipse E, Impulse E	152,42
FIGACC012	FCIR weerstand - 600W - Antracietgrijs RAL 7016 mat (S0022)	Squara E, Squasy E, Rasp E, Gate E, Twist E, Ellipse E, Impulse E	152,42
FIGACC013	FCIR weerstand - 800W - Antracietgrijs RAL 7016 mat (S0022)	Squara E, Squasy E, Rasp E, Gate E, Twist E, Ellipse E, Impulse E	152,42
FIGACC039	handdoekdrager 400 mm - RVS	Ellipse E, Impulse E	51,16
FIGACC040	handdoekdrager 450 mm - RVS	Ellipse E, Impulse E	59,69
FIGACC041	handdoekdrager 500 mm - RVS	Ellipse E, Impulse E	63,95
FIGACC042	Bediening Slim E wit	Slim E	200,00
FIGACC043	Ontvanger Slim E wit	Slim E	200,00
FIGACC044	Ontvanger Slim E zwart	Slim E	200,00

Elektrische badkamerradiatoren

2061001	bevestigingen	Flores E	17,21
2061002	bevestigingen	Jarl C CH	39,55
2061007	bevestigingen	Flores C E, Minorca E	24,16
2061041	bevestigingen	Elato E, Elato E T, Evia E	54,16
61001	bevestigingen	Flores E T	17,65
505606	RF Controller	Flores E T, Muna E T, Elato E T - optie: Flores E, Flores C E	132,36
505607	bediening Tempco RF Elec	Jarl C CH, Maroa BW, Muna E, Elato E, Evia E, Apolima E, Minorca E, Java E	97,98
58045	Touch E3	Jarl C CH, Maroa BW, Muna E, Elato E, Evia E, Apolima E, Minorca E, Java E	355,06
ANOPBL / ANOPCH	handdoekkring	Maroa BW, Muna E, Muna E T, Elato E, Elato E T, Apolima E	61,57
ANORBL / ANORCH	handdoekkring	Flores E, Jarl C CH	58,15
BARP40BL / BARP40CH	handdoekdrager recht - 375 mm	Muna E, Muna E T, Elato E, Elato E T	56,45
BARR40BL / BARR40CH	handdoekdrager recht - 370 mm	Flores E	46,18
BARR40CBL / BARR40CCH	handdoekdrager gebogen - 370 mm	Flores C E	51,32
BARR50BL / BARR50CH	handdoekdrager recht - 470 mm	Flores E	53,01
BARR50CBL / BARR50CCH	handdoekdrager gebogen - 470 mm	Flores C E	58,15
GRILLBL / GRILLCH	rek	Flores E	121,44
PATRBL / PATRCH	ronde hangknoppen	Flores E, Jarl C CH	22,23
PATVPBL / PATVPCH	V-hangknoppen	Maroa BW, Muna E, Muna E T, Elato E, Elato E T, Apolima E	27,37
PATVRBL / PATVRCH	V-hangknoppen	Flores E, Jarl C CH	22,23

Elektrische radiatoren

2061164	bevestigingen	Tamari H	17,04
2061166	bevestigingen	Thaj XS	27,40
2061171	bevestigingen	Delta H E & V E	15,34
4131073	bevestigingen	Tamari V	20,14
4310020	bevestigingen	Yali Parada, Ramo & Digital - hoogte 300 mm	56,34
4310021	bevestigingen	Yali Parada, Ramo & Digital - hoogte 600 mm	56,34
0086180	bevestigingen	Tinos E & Paros E - H 1800 mm	25,59
0086195	bevestigingen	Tinos E & Paros E - H 1950 mm	26,53
0086210	bevestigingen	Tinos E & Paros E - H 2100 mm	27,33
D952-2723	voeten	Delta H E & V E - extra steun bij zwakke wanden	48,30
D952-2401	hoses	Delta H E & V E	12,87
ADAPT90YALI	adaptor 90° bediening	Yali Parada, Ramo & Digital	28,27
4505013	bediening	Thaj XS	205,06
505607	bediening Tempco RF Elec	Yali GV, Delta H E & V E, Tamari H & V, Bayo, Tinos E, Paros E	97,98
58045	Touch E3	Yali Parada, Ramo & Digital, Yali GV, Delta H E & V E, Tamari H & V, Bayo, Tinos E, Paros E	355,06
571HB30	handdoekdrager	Tinos E - L 325 mm	194,95
571HB45	handdoekdrager	Tinos E - L 475 mm	218,19
571HB60	handdoekdrager	Tinos E - L 625 mm	227,23
571HB75	handdoekdrager	Tinos E - L 775 mm	234,98
581HB30	handdoekdrager	Paros E - L 380 mm	194,95
581HB45	handdoekdrager	Paros E - L 530 mm	218,19
581HB60	handdoekdrager	Paros E - L 680 mm	227,23
581HB75	handdoekdrager	Paros E - L 830 mm	234,98
D881-2115-xx	handdoekdrager	Delta H E & V E - diverse kleuren	199,62
D881-2125-xx	handdoekdrager	Delta H E & V E - RAL 9016	174,65
589450	handdoekdrager	Yali Parada, Yali Ramo, Yali Digital	30,77
589500	handdoekdrager	Yali Parada, Yali Ramo, Yali Digital	30,77
589600	handdoekdrager	Yali Parada, Yali Ramo, Yali Digital	30,77
589750	handdoekdrager	Yali Parada, Yali Ramo, Yali Digital	30,77
589900	handdoekdrager	Yali Parada, Yali Ramo, Yali Digital	31,74
589105	handdoekdrager	Yali Parada, Yali Ramo, Yali Digital	31,74

** = verkocht per stuk

xx = aantal elementen - max 20

Draadloze bedieningen


Elektrische radiatoren



Gratis beschikbaar voor iPhone en Android



Touch E3 ref. 58045

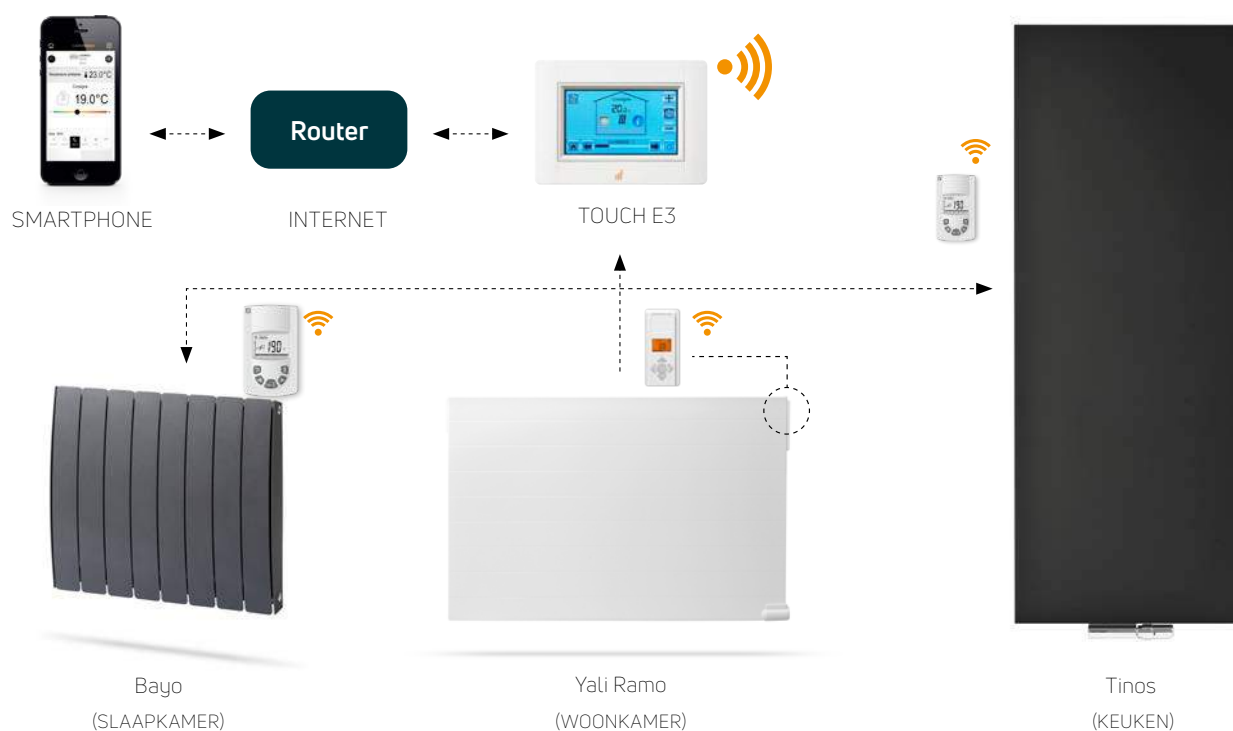

■ Controleer de Touch E3 met uw smartphone

- Uw installatie op afstand bedienen met een Wifi verbinding
- Individuele regeling per zone
- Creatie of bediening van 1 of meerdere comfort zones
- Visualisatie van uw energieverbruik



Advanced thermostat

ref. 505627 - €132,97

standaard voor: Flores E, Flores C E

- Geïntegreerde bediening met 5 voorinstelde en aanpasbare programma's
- Weekprogramma
- Voorzien van 6 bedrijfsmodi: Auto/Comfort /Verlaging Vorstbescherming/Standby/Boost
- Boost-functie: snelle verwarming van de badkamer, voorinsteld op 30 min, aanpasbaar per 10 min (max 90 min)
- Automatische boost (supercomfort)
- "Open raam" functie: automatische detectie en manuele activering van de ventilatiecyclus
- Aanwezigheidsdetectie (PIR): bij afwezigheid wordt de ingestelde temperatuur geleidelijk en automatisch verlaagd
- Schermvergrendeling
- Vergrendeling met PIN code
- RF-bediening
- RF-zender & -ontvanger voor bediening en programmering met tweezijdige RF-afstandsbediening (afstandsbediening niet inbegrepen)
- PID-controle van de omgevingstemperatuur
- Geluidssignaal bij overgang tussen actieve modus en stand-by
- Verbruiksmeter met indicatie in kWh
- Bereikbeperking van de comforttemperatuur
- Gegevensback-up tot 3 uur
- Witte achtergrondverlichting



- 6-voudige elektrische stuurdraadinput (voor programmering op afstand)
- Automatische programmering: aan de hand van de aanwezigheidsdetectie volgt de thermostaat het levensritme van de bewoner en wordt automatisch een slim programma uitgewerkt met een combinatie van de modi Comfort en Verlaging
- Tweevoudige optimalisatiefunctie: aan de hand van verschillende parameters berekent en optimaliseert de thermostaat de programmering van de modi Comfort en Verlaging



Tempco RF Elec

ref. 505607 - € 97,98

standaard voor: Yali GV, Delta H E & V E, Tamari H & V, Bayo, Tinos V E, Paros V E, Jarl C CH, Maroa BW, Muna E, Elato E, Evia E, Apolima E, Minorca E, Java E

- Intelligente regeling via elektronische thermostaat
- Weekprogramma
- Voorzien van 6 bedrijfsmodi: Auto/Comfort/Verlaging
- Vorstbescherming/Standby/Boost
- Boost: aanpasbaar per 10 min (max 120 min)
- Vakantiemodus
- "Open raam" functie
- Schermvergrendeling
- Vergrendeling met PIN code
- Digitale visualisatie van het energieverbruik
- Adaptive Start Control: adaptieve startinstelling: vervroegde start van de verwarmingsfunctie om de correcte kamertemperatuur te bereiken in de programmeringsmodus
- Bediening verschillende radiatoren



- De oppervlaktetemperatuur van de radiator kan worden beperkt tot op 3 niveaus: 100 %, 70 % en 50 %
- RF-thermostaat
- Esthetisch design: onderverdeelde indicator met 3 LED lampjes volgens temperatuurniveau
- Touch E3 compatibel



RF Controller

ref. 505606 - € 132,36

standaard voor: Flores E T, Muna E T, Elato E T,

optioneel voor: Flores E, Flores C E

- Intelligente regeling
- Weekprogramma
- Voorzien van 6 bedrijfsmodi: Auto/Comfort/Verlaging
- Vorstbescherming/Standby/Boost
- Boost: aanpasbaar per 10 min (max 90 min)
- Vakantiemodus
- "Open raam" functie
- Digitale visualisatie van het energieverbruik



PTC Blower 950 W (turbo)

dienst na verkoop product: contacteer Radson

- Bedrijfsmodi zijn direct op de ventilator toegankelijk
- Automatische programmering met zelflerend proces
- Geïntegreerd week- en dagprogramma, energiebesparing
- Boost-functie
- "Open raam" functie, energiebesparing
- Aanwezigheidsdetectie, energiebesparing
- Geaccumuleerde verbruiksindicatie in kWh, energiebesparing
- Verbruiksmeting, energiebesparing
- Actieve modus en stand-bymodus
- Naventilatie
- Kinderslot door schermvergrendeling
- PTC-technologie (optimaal veiligheidsniveau)
- PTC Blower (turbo): deze is standaard wit
- Bij radiatoren in kleur, is deze grijs, net als de eindknop
- Informatie over bediening op afstand via elektrische stuurdraad
- Informatie over prioriteiten tussen de verschillende modi
- Beheer op afstand met RF-afstandsbediening
- Veiligheid, temperatuurcontrole, geen oververhitting mogelijk



Touch E3

ref. 58045 - € 355,06

optioneel voor: Yali Parada, Yali Ramo, Yali Digital, Yali GV, Delta H E & V E, Tamari H & V, Bayo, Tinos V E, Paros V E, Jarl C CH, Maroa BW, Muna E, Elato E, Evia E, Apolima E, Minorca E, Java E

- Uw installatie op afstand bedienen met een Wifi verbinding
- Individuele regeling per zone
- Creatie of bediening van 1 of meerdere comfort zones
- Digitale visualisatie van het energieverbruik





Ruimtethermostaat FCIR remote

ref. FIGACC001 - € 157,75

standaard voor: quara E, Squasy E, Gate E, Rasp E, Twist E, Ellipse E, Impulse E



- Intelligente regeling via elektronische thermostaat
- Weekprogramma
- Voorzien van 6 bedrijfsmodi: Auto/Comfort Verlaging/Vorstbescherming/Standby/Boost
- Boost: aanpasbaar per 10 min (max 120 min)
- Vakantiemodus
- Adaptive Start Control: (adaptieve startinstelling): vervroegde start van de verwarmingsfunctie om de correcte kamertemperatuur te bereiken in de programmeringsmodus
- Bediening verschillende radiatoren
- IR-thermostaat
- FCIR weerstand compatibel



FCIR verwarmingselement

voor referenties en prijzen : zie pagina 55

standaard voor: Squara E, Squasy E, Gate E, Rasp E, Twist E, Ellipse E, Impulse E



- Intelligente regeling via elektronische thermostaat
- Boost: aanpasbaar per 10 min (max 120 min)
- FCIR ruimtethermostaat compatibel



Bediening Slim E

ref. FIGACC042 - € 200,00

standaard voor: Slim E



- Intelligente regeling via elektronische thermostaat
- Weekprogramma
- Voorzien van 6 bedrijfsmodi: Auto/Comfort Verlaging/Vorstbescherming/Standby/Boost
- "Open raam" functie
- Schermvergrendeling
- Digitale visualisatie van het energieverbruik
- RF-thermostaat
- Thermostaat Slim E compatibel



Ontvanger Slim E

ref. FIGACC043 - WIT - € 200,00

ref. FIGACC044 - ZWART - € 200,00

standaard voor: Slim E



- Thermostat RF
- Compatibele bediening Slim E

Kleuren

Standaardkleur

wit RAL 9016

RAL 9016
Traffic white

Yali Parada - Yali Ramo - Yali Digital - Yali GV - Delta H E & V E
Tamari H & V - Tinos V E - Paros V E - Flores E (ET) - Flores C E
Muna E (ET) - Elato E (ET) - Apolima E - Minorca E - Java E
Gate E - Rasp E - Twist E - Squasy E - Squara E - Slim E - Bar E

wit RAL 9010

RAL 9010
Pure White

Thaj XS - Nila - Athena S - Athena E

chroom

Jarl C CH - Nila - Athena S - Athena E

uitzonderlijk

Bayo

wit RAL 9010 / 12 andere kleuren

Maroa BW

kolom: Black Texture (S0141) & buizen: White Textured (S0142)

Evia E

wit RAL 9016 / MBMA - Metal Black (S0104) & Metal Alu (S0201)

Andere beschikbare kleuren, meerprijs

Elektrische radiatoren: 15%

Gate E - Rasp E - Twist E - Ellipse E - Impulse E - Squasy E - Squara E - Slim E - Bar E - Yali GV - Delta H E & V E - Tamari H & V - Tinos V E
Paros V E - Flores E - Flores C E - Muna E - Elato E - Apolima E - Minorca E - Java E

Accessoires: 25%

Opgelet!

Niet alle accessoires zijn mogelijk in kleur.

Raadpleeg de productpagina in deze catalogus voor meer info.

Bestellen

Voeg aan de bestelcode /.... toe en vul de kleurcode in. **Vb. EPA226001350/3000** voor een radiator in RAL 3000.

Andere kleurcodes:

- sanitaire kleuren = S0075 /...
- metaalkleuren = S0201 / S0104 / S0102
- Fine Texture kleuren = S0141 / S0142
- Anodic kleuren = S0146 / S0147 / S0148 / S0149
- matte kleuren = S0143 / S0144 / S0145

Electrolytische verzinken (galvaniseren)

- Voor een opstelling van paneelradiatoren in een vochtige ruimte biedt Radson een elektrolytisch verzinkte uitvoering aan.
- Prijs bedraagt tweemaal deze van de gewone uitvoering.
- Is niet toepasbaar bij plinradiatoren.

■ RAL kleuren *

Opgelet - Deze kleurenvoorstelling kan afwijken van de realiteit. Gelieve één van onze groothandels te consulteren.

RAL 1004 Golden yellow	RAL 3005 Wine red	RAL 5002 Ultramarine blue	RAL 6033 Mint turquoise	RAL 7030 Stone grey	RAL 9006 White aluminium
RAL 1012 Lemon yellow	RAL 3014 Antique pink	RAL 5009 Azure blue	RAL 6034 Pastel turquoise	RAL 7035 Light grey	RAL 9007 Grey aluminium
RAL 1023 Traffic yellow	RAL 3015 Light pink	RAL 5014 Pigeon blue	RAL 7001 Silver grey	RAL 7037 Dusty grey	RAL 9010 Pure White
RAL 1027 Curry yellow	RAL 4002 Red violet	RAL 5015 Sky blue	RAL 7013 Brown grey	RAL 7040 Window grey	
RAL 1033 Dahlia yellow	RAL 4007 Purple violet	RAL 5017 Traffic blue	RAL 7015 Slate grey	RAL 8017 Chocolate brown	
RAL 2003 Pastel orange	RAL 4008 Signal violet	RAL 5022 Night blue	RAL 7016 Anthracite grey	RAL 8019 Grey brown	
RAL 2004 Pure orange	RAL 4009 Pastel violet	RAL 6004 Blue green	RAL 7021 Black grey	RAL 9001 Cream	
RAL 3000 Flame red	RAL 5001 Green blue	RAL 6019 Pastel green	RAL 7024 Graphite grey	RAL 9005 Jet black	
S0178 Mauve Haze	S0182 Lemon Glow	S0185 Mystic Purple	S0219 Green Apple	S0220 Modern green	S0221 E-Green

■ sanitaire kleuren *

S0075 Jasmine	S0077 Magnolia	S0084 Anemone	S0087 Bahama beige	S0088 Manhattan	S0091 Pergamon
S0094 Natura	S0164 Banana				

■ 12 andere kleuren *

fine texture		matte		anode		metallic	
S0141 - BT Black Textured		S0143 - LG Light Grey	S0145 - CW Creme White	S0146 - BZ Anodic Bronze	S0148 - BL Anodic Black	S0102 - MG Metal Grey	
S0142 - WT White Textured		S0144 - BG Brown Grey				S0104 - MB Metal Black	
						S0201 - MA Metal Alu	

■ Figuresse kleuren


S0022 mat antracietgrijs	S0029 mat zwart	S0001 - wit mat enkel voor Ellipse E & Impulse E
-----------------------------	--------------------	--

* Niet beschikbaar voor Figuresse

Ritmes badkamerradiatoren


elektrisch

Gate E




1194 mm 1514 mm 1834 mm

Rasp E




1222 mm 1510 mm 1798 mm

Twist E




1194 mm 1674 mm

Ellipse E




1390 mm 1790 mm

Impulse E



1390 mm 1790 mm

Squasy E




1120 mm 1360 mm 1840 mm

Squara E




B = 1120 mm B = 1360 mm B = 1840 mm

Slim E




1890 mm

Bar E




600 mm
1200 mm

Flores E
Flores E T

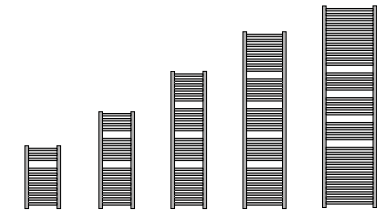


FLED0505 FLED0508 FLED0512 FLED.15 FLED.18

Flores C E

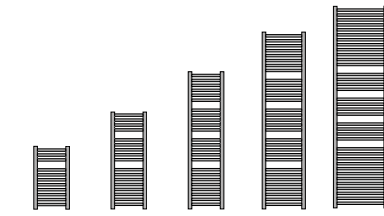

FLEDC0505 FLEDC0508 FLEDC0512 FLEDC.15 FLEDC.18

Jarl C CH




4850032 4850035

Muna E
Muna E T




MUED0509 MUED0512 MUED0516 MUED0617 MUED0618

Elato E
Elato E T

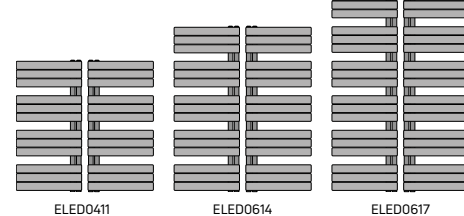


ELED0411 ELED0614 ELED0617

Evia
Evia T




EVED0613 EVED0616

Apolima E




APED0608 APED0611 APED0814 APED0817

Minorca E




MIED0508 MIED.12 MIED.14 MIED.17

Java E

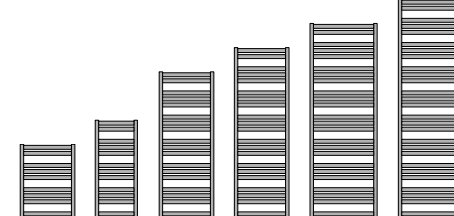

JAED0507 JAED.09 JAED.13 JAED0515 JAED0617 JAED0619

Maroa BW



4840031 4840032

Nila



38...9

Athena S



AS0407

Athena E



AE0406

Leveringstermijnen

elektrische radiatoren

10 of 25 werkdagen

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Tenzij schriftelijk anders door ons bevestigd gelden onderstaande voorwaarden bij elke verkoop of levering, zelfs al wijken ze af van de algemene koopvoorwaarden van de koper. Door zijn bestelling aanvaardt de koper onherroepelijk deze voorwaarden.

- Bestellingen, leveringsvoorwaarden en mogelijke andere bepalingen of omschrijvingen zijn slechts geldend indien PURMO GROUP BELGIUM NV deze schriftelijk en uitdrukkelijk heeft aanvaard. Indien PURMO GROUP BELGIUM NV bij het doen van een aanbod een termijn heeft gesteld voor het aannemen ervan, wordt de overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen, wanneer de koper voor het verlopen van deze termijn schriftelijk bericht heeft het aanbod te aanvaarden, met dien verstande evenwel, dat er een overeenkomst tot stand is gekomen, wanneer dit bericht niet binnen een week na afloop van deze termijn is binnengekomen. Prijslijsten, catalogi en modellen worden slechts als documentatie ter beschikking gesteld, zij kunnen ons nooit verbinden en mogen door ons zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden. De modellen en catalogi blijven eigendom van PURMO GROUP BELGIUM NV. PURMO GROUP BELGIUM NV is slechts verbonden door verbintenissen aangegeven door haar agenten, vertegenwoordigers en bedienden, indien zij deze heeft bevestigd.
- Wijziging of annulatie van bestelling. Deze worden niet meer in aanmerking genomen indien de fabricatie van het bestelde materiaal reeds is begonnen.
- Levering. Onze leveringsdata in de orderbevestigingen vermeld, duiden aan wanneer de goederen vermoedelijk onze firma verlaten. Zij worden slechts ter informatie opgegeven en zo nauwkeurig mogelijk gevolgd. Een eventuele laattijdige levering mag niet aanleiding geven tot verbreken van de verkoop of weigering van de bestelling en kan PURMO GROUP BELGIUM NV geenszins verplichten tot schadevergoeding.
- De verkoop wordt geacht te Zonhoven te hebben plaatsgehad in onze firma. De goederen reizen op risico en verantwoordelijkheid van de koper, ook bij franco levering. Wanneer PURMO GROUP BELGIUM NV zich gelast met het vervoer der goederen, geschiedt de levering aan de ingang van de bouwerven. Het verplaatsen der goederen door het personeel der PURMO GROUP BELGIUM NV, in de werkhuizen of op de werf van de koper, of het brengen naar hogere verdiepingen geschiedt volledig op risico en verantwoordelijkheid van de koper. Iedere klacht moet bij de levering aan de transporteur gemeld worden en binnen de 48 uur aan PURMO GROUP BELGIUM NV bevestigd bij aangetekend schrijven. Geen enkele klacht geeft de koper het recht de betaling uit te stellen of het bedrag ervan te verminderen.
- De gevallen van overmacht, inbegrepen beschadiging van de inrichting, ongevallen aan personen, staking, oorlog, nalatigheid van de leveranciers, gebrek aan of vertraging in het vervoer, enz. waardoor de levering wordt belemmerd of vertraagd, ontlasten PURMO GROUP BELGIUM NV van elke verantwoordelijkheid en geven haar recht aan haar verbintenissen geheel of gedeeltelijk te verzaken zonder dat de koper aanspraak kan maken op schadevergoeding.
- Vervoer. Al onze prijzen zijn berekend voor afname aan de fabriek depots. Alle bestellingen waarvan het factuurbedrag hoger is dan € 375,00 (exclusief BTW) worden kosteloos door onze zorgen ter plaatse besteld, indien het een bestelling betreft voor één enkele bestemming vervat op één bestelbon of een groepering van bestellingen die door ons kan geleverd worden in één enkele verzending. Vervoerkosten voor gehele of gedeeltelijke leveringen beneden de € 375,00 worden berekend aan € 0,25/m² V.O. met een minimum van € 6,20 en een maximum van € 12,40. Met uitzondering van gelakte uitvoering, worden onze radiatoren onverpakt verzonden. Indien uitdrukkelijk een speciaalverpakking (krat) gewenst wordt, wordt deze in rekening gebracht. Deze speciaalverpakking wordt teruggenomen indien voorafgaandelijk hierover een overeenkomst gemaakt werd.
- Eigendomsvoorbehoud. De goederen blijven het eigendom van de verkoper zolang door de koper de verschuldigde koopsom, verhoogd met alle kosten, lasten en vergoedingen, zoals opgenomen in de algemene en/ of bijzondere voorwaarden die de verkoop beheersen, voortvloeiend uit laattijdige betaling, niet werd voldaan; zelfs indien de goederen bewerkt werden. Eens de goederen geleverd zijn, draagt de koper alle verlies- en vernietigingsrisico's. Voor België verwijzing naar artikel 491 van het Strafwetboek; waarvan de tekst als volgt luidt: Artikel 491: "Hij die ten nadele van een ander goederen, gelden, koopwaren, biljetten, geschriften van om het even welke aard, die een verbintenis of een schuldbevrijding inhouden of teweegbrengen en die hem overhandigd zijn onder verplichting om ze terug te geven of ze voor een bepaald doel te gebruiken of aan te wenden bedrieglijk verduistert of verspilt, wordt gestraft met gevangenisstraf van een maand tot 5 jaar en met een geldboete van zesentwintig frank tot vijfhonderd frank. De schulddig kan bovendien worden veroordeeld tot ontzetting van rechten overeenkomstig artikel 33."
- Betaling. PURMO GROUP BELGIUM NV behoudt zijn recht voor van de koper een waarborg te eisen tot het nakomen van zijn verbintenissen, zelfs na gedeeltelijke levering der goederen. Indien de koper weigert de gevraagde waarborg te geven, heeft PURMO GROUP BELGIUM NV het recht de uitvoering van bestelling of het saldo ervan, te schorsen. De facturen van PURMO GROUP BELGIUM NV zijn betaalbaar te Zonhoven en dienen constant bij levering te worden voldaan, tenzij anders wordt overeengekomen. Eventuele discontokosten of andere kosten zijn ten laste van de koper. Bij te late betalingen heeft PURMO GROUP BELGIUM NV het recht een nalatigheidintrest in rekening te brengen, berekend op basis van de discontovoet der ECB, voor niet geaccepteerde handelseffecten, verhoogd met 1 %; na aangetekende ingebrekestelling zal daarenboven het factuurbedrag met 20 % verhoogd worden wegens schadeloosstelling. Bij het niet aanhouden van de overeengekomen betalingsvoorwaarden door de koper, heeft PURMO GROUP BELGIUM NV het recht verdere leveringen uit te stellen en nog lopende bestellingen zonder verwittiging te annuleren. De niet-betaling op haar vervalddag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van al de andere zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk eisbaar. Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, zal de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden zijn. De wilsuiting hiertoe per aangetekend schrijven door de verkoper zal hiervoor volstaan.
- Terugname en / of annulatie van radiatoren is slechts mogelijk na wederzijdse overeenkomst en enkel voor radiatoren die voorkomen op de laatste geldige voorraadlijst. Het vergoedingspercentage wordt door onze diensten bepaald in overleg met de klant.
- Terugzendingen in extensie tot de voorwaarden bij annulaties dienen de volgende voorwaarden vervuld zijn.
 - alle terugzendingen moeten voorzien zijn van een etiket met naam en adres van de cliënt aan wie ze door ons gefactureerd werden.
 - de verzending moet bovendien geschieden met betaald porto. Terughalen door de vervoerdienst der PURMO GROUP BELGIUM NV kan aangerekend worden.
 - slechts na onderzoek zal door ons een eventuele vergoeding worden uitbetaald.
- Uitgestelde levering. Indien de levering van bestelde materialen door de koper wordt uitgesteld of op afroep geplaatst behoudt PURMO GROUP BELGIUM NV zich het recht voor, na verloop van drie maanden, hetzij onmiddellijke betaling van de koopsom te vorderen, hetzij de koopovereenkomst te annuleren, hetzij de materialen ter berekenen tegen de prijs geldig op de dag der levering, een en ander zonder dat hiervoor aanmaning nodig is en onverminderd het recht de koper voor schadevergoeding of intrest aan te spreken.
- Waarborg. Radson radiatoren en de vloerverwarmingssystemen worden gewaarborgd voor een termijn van 10 jaar (vanaf aankoopdatum max. x + 1 jaar na productiedatum). De Figuresse radiatoren (inclusief elektrische versie) en de verzinkte radiatoren worden gewaarborgd voor een termijn van 5 jaar. Plintverwarming, ventiloconvectoren, Optimo, warmtepompen en elektrische onderdelen worden gewaarborgd voor een termijn van 2 jaar. De vloerwarmingsbuizen PERT en PEX-PENTA worden gewaarborgd voor een termijn van 30 jaar. Op de SKR buizen is er 10 jaar garantie. Op de warmtepomp tanks geldt een garantieperiode vanaf de aankoopdatum van 5 jaar voor de geglazuurde, 3 jaar voor de geëmailleerde en 2 jaar voor de Eco Hydro kit. De waarborg is enkel geldig tegen alle fabricagegebreken wanneer zij worden aangewend in normale omstandigheden en voor een verwarmingssysteem met warm water. Deze waarborg geldt niet voor gebreken veroorzaakt door installatiefouten of factoren extern aan de radiatoren (waterkwaliteit, zuurstofdoorlatende leidingen). In geval van grondstof- of fabricagegebreken, door PURMO GROUP BELGIUM NV erkend, heeft de koper het recht enkel herstelling of vervanging van de foutieve delen te eisen. Uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat PURMO GROUP BELGIUM NV niet tot enige schadevergoeding is gehouden noch voor persoonlijke ongevallen noch voor schade aan andere goederen noch wegens gederfde winst.
- Bevoegde rechtbank. Ingeval van betwisting, zijn de Rechtbanken van Hasselt of de Rechtbanken van de woonplaats van de koper, naar keuze van de verkoper, alleen bevoegd.

Gedetailleerde garantiebepalingen: zie website. Alle prijzen zijn vermeld in €, excl. BTW. Dit document is niet bindend. PURMO GROUP BELGIUM NV behoudt zich het recht voor, de productie zonder voorafgaand bericht te wijzigen.

www.radson.com/nl - info@radson.com

RADSON

Vogelsancklaan 250

B-3520 Zonhoven

T +32 (0)11 81 31 41

www.radson.com/nl

Dit document is met de grootst mogelijke zorg samengesteld.
Niets uit deze uitgave mag zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van PURMO GROUP BELGIUM NV worden overgenomen of vermenigvuldigd. PURMO GROUP BELGIUM NV is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of gevolgen van gebruik of misbruik van de informatie in dit document.

