

## Tubes

Tubes plats sur des collecteurs triangulaires, 2 ou 3 tubes smart

## Raccordement

2 x G 1/2" arrivée et retour sont toujours en bas gauche/droite

## Montage

2 pattes de fixation soudées au dos du radiateur

## Kit de montage

Set de consoles avec 2 consoles murales réglables,  
1 bouchon purgeur orientable, 1 bouchon plein, vis et chevilles

## Teintes

2 possibilités: blanc, RAL 9016 ou une combinaison de Metal  
Black (tubes fixes) avec Metal Alu (tubes smart) - code MBMA



**radiateur  
sèche-serviettes**



**10 ans  
garantie**

## Marque

RADSON

## Type

Evia

## Matériau

2 tubes collecteurs verticaux triangulaires  
Tubes émetteurs plats avec 3 bras pivotants

## Température de service maximale

110 °C

## Pression de service maximale

4 bar

## Conformité

EN 442



## Description technique

Les radiateurs sèche-serviettes EVIA, sont réalisés en tubes d'acier horizontaux plats et légèrement cintrés, qui sont soudés sur 2 tubes collecteurs triangulaires.

## Design

L'EVIA est équipé de bras légèrement cintrés permettant un mouvement latéral de 10 cm.

## Traitement et finition

Procédure de traitement conforme à la norme DIN 55900 et EN 442 (sans émissions)

- Phase préparatoire: dégraissage, phosphatage et rinçage à l'eau déminéralisée
- 1<sup>ère</sup> phase de laquage: application de la couche de fond par cataphorèse
- Couche de laque finale: selon le principe d'époxy-polyester en poudre

## Gamme




- 2 hauteurs en mm: 1357, 1657
- 1 longueur en mm: 600

## Couleur

Finition avec poudre époxy polyester RAL 9016 ou une combinaison de Metal Black (tubes fixes) avec Metal Alu (tubes smart) - MBMA. Le PTC Blower (turbo) est en blanc. Pour les radiateurs en couleur, il est en gris.


## Montage

Les radiateurs sont fixés au mur au moyen de 2 consoles murales dans la couleur du radiateur, spécialement conçues pour la dilatation.

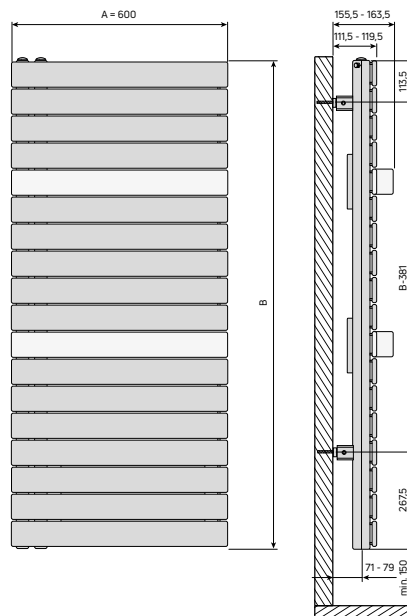

## Raccordement

2 x G 1/2"



- A = longueur
- B = hauteur
- C = entraxe raccords
- D = entraxe fixations HORI
- X = entraxe fixations VERTI

## Emballage et protection

Les radiateurs sont emballés individuellement dans du carton, renforcé par des segments de coin, le tout étant enveloppé de film rétractable. L'emballage reste autour du radiateur jusqu'à la réception afin de prévenir tout dommage.

## Normes

Les émissions des radiateurs, exprimées en Watt, ont été dimensionnées selon la norme EN 442. La température de départ s'élève à 75°C, la température de retour s'élève à 65°C et la température ambiante est 20°C.

## Garantie

Garantie contre les défauts de fabrication: 10 ans après l'installation.

| type        | dimensions en mm |      |    |    |      | poids (kg) | volume (l) | valeur n | 75/65/20 °C (watt) | 45/35/20 °C (watt) | Δ T 30 (watt) |
|-------------|------------------|------|----|----|------|------------|------------|----------|--------------------|--------------------|---------------|
|             | A                | B    | C  | D  | X    |            |            |          |                    |                    |               |
| EV0613*     | 600              | 1357 | 50 | 80 | 976  | 27,80      | 8,45       | 1,2700   | 758                | 239                | 398           |
| EV0613*MBMA | 600              | 1357 | 50 | 80 | 976  | 27,80      | 8,45       | 1,2700   | 758                | 239                | 398           |
| EV0616*     | 600              | 1657 | 50 | 80 | 1276 | 36,60      | 10,02      | 1,2700   | 896                | 280                | 469           |
| EV0616*MBMA | 600              | 1657 | 50 | 80 | 1265 | 36,60      | 10,02      | 1,2700   | 896                | 280                | 469           |

75/65/20 selon EN442 · · autres régimes, par analogie avec EN442

Remplacer \* par «R» pour collecteurs verticaux à droite et par «L» pour collecteurs verticaux à gauche.