

Buizen

Vlakke buizen op driehoekige collectoren, 2 of 3 zwenkbare buizen

Aansluiting

2 x G 1/2" aanvoer en retour zijn steeds onderaan links/rechts

Montage

2 aangelaste ophangstrippen zijn op de rugzijde van de radiator voorzien

Montageset

Consoleset met 2 regelbare muurconsoles, 1 draaibare ontlufter, 1 blindstop, schroeven en pluggen

Kleuren

Vlakke buizen op driehoekige collectoren, 2 of 3 zwenkbare buizen



**badkamer-
radiator**



**10 jaar
garantie**

Merk

RADSON

Type

Evia

Materiaal

2 verticale driehoekige collectoren. Vlakke warmte-elementen met 3 zwenkbare armen

Maximale werktemperatuur

110 °C

Maximale werkdruk

4 bar

Conformiteit

EN 442



Technische omschrijving

EVIA-badkamerradiatoren bestaan uit vlakke en lichtgebogen horizontale stalen buizen, die gelast zijn op 2 driehoekige collectoren.

Design

De EVIA is uitgerust met lichtgebogen armen, die 10 cm naar voren kunnen worden gebogen.

Behandeling en afwerking

Behandelingsprocedure beantwoordend aan de norm DIN 55900 en EN 442 (emissievrij):

- Voorbereidingsfase: ontvetten, fosfateren en spoelen met Demin-water
- 1^{ste} lakfase: aanbrengen van de grondverf door kataforese
- Eindlaklaag: volgens het epoxypolyester poederprincipe

Gamma



- 2 hoogtes in mm: 1357, 1657
- 1 lengte in mm: 600

Kleur

Standaardkleur is wit - RAL 9016 of een combinatie van Metal Black (vaste buizen) met Metal Alu (zwenkbare buizen) - MBMA.


Montage

De radiatoren zijn bevestigd aan de muur door middel van 2 wandconsoles in de kleur van de radiator, speciaal ontworpen voor dilatatie.

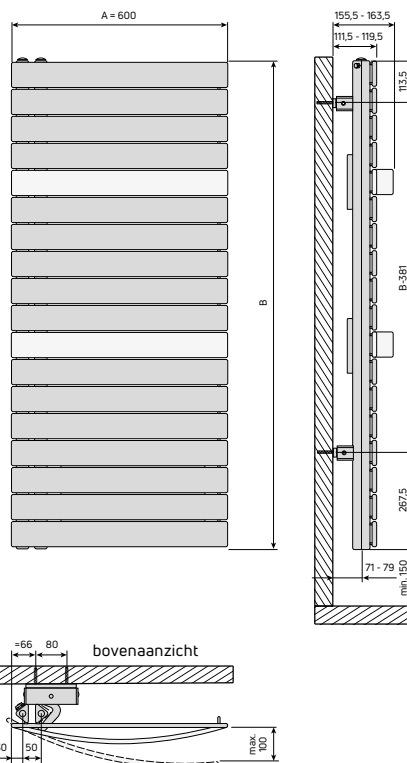

Aansluiting

2 x G 1/2"



- A = lengte
- B = hoogte
- C = hartafstand aansluitingen
- D = hartafstand bevestigingen HORI
- X = hartafstand bevestigingen VERTI

Verpakking en bescherming

De radiatoren worden individueel verpakt in karton, versterkt met versterkte hoeksegmenten, het geheel omwikkeld met krimpfolie. De verpakking blijft tot aan de oplevering rond de radiator, teneinde beschadigingen te voorkomen.

Normen

De emissies van de radiatoren, uitgedrukt in watt, zijn gemeten volgens de norm EN 442. De aanvoertemperatuur is 75°C, de retourtemperatuur 65°C en de omgevingstemperatuur is 20°C.

Garantie

Garantie tegen fabricagefouten: 10 jaar na installatie.

type	afmetingen in mm					gewicht (kg)	inhoud (l)	waarde n	75/65/20 °C (watt)	45/35/20 °C (watt)	Δ T 30 (watt)
	A	B	C	D	X						
EV0613*	600	1357	50	80	976	27,80	8,45	1,2700	758	239	398
EV0613*MBMA	600	1357	50	80	976	27,80	8,45	1,2700	758	239	398
EV0616*	600	1657	50	80	1276	36,60	10,02	1,2700	896	280	469
EV0616*MBMA	600	1657	50	80	1265	36,60	10,02	1,2700	896	280	469

75/65/20 volgens EN442 - andere regimes naar analogie met EN442

Vervang * door 'R' voor de verticale collectoren rechts en door 'L' voor de verticale collectoren links.