

# Maroa BW | Fiche technique

Des lignes courbées, une colonne centrale épurée et moderne...  
Autant d'éléments qui soulignent le caractère dynamique du nouveau Maroa BW.

## Général

- Radiateur sèche-serviettes électrique à fluide caloporteur
- Commande: Tempco RF Elec
- Colonne centrale épurée en acier
- Possibilité d'avoir l'ouverture des tubes à droite ou à gauche
- Fixations murales incluses dans l'emballage
- Les pattes de fixations sont soudées au dos du radiateur  
Le récepteur est toujours en chromé

## Teintes

Uniquement disponible en noir foncé 0141 avec  
les tubes en signalisation blanc 0142



**sèche-  
serviettes  
électrique**



**10 ans de  
garantie**



**2 ans de  
garantie**  
pour les composants  
électriques

## Marque

RADSON

## Type

Maroa BW

## Matériau

Une colonne centrale en acier  
Tubes émetteurs ronds

## Conformité

EN 442



comfort delivered by

**RADSON**

# Maroa BW | Installation

## Normes Classe II - IP44 – Double isolation




Les radiateurs électriques sont conformes à la directive européenne 2004/108/CE (marquage CE sur tous les appareils).

## Installation de votre radiateur

Pour profiter pleinement de votre sèche-serviettes et pour votre plus grand confort, nous vous demandons de prendre en compte les recommandations suivantes:

- Le schéma indique l'emplacement correct de l'appareil.
- La partie inférieure du boîtier doit se situer à une distance minimale de 150 mm du sol.
- L'appareil ne doit pas être installé à moins de 50 mm d'une paroi ni au-dessus d'une prise de courant.
- Toute installation d'une tablette au dessus du radiateur doit être réalisée à plus de 150 mm de celui-ci.
- Il est recommandé de réaliser l'installation si possible à proximité des emplacements à fortes déperditions (fenêtres, ...), et d'utiliser des vis de fixation adaptées à la nature de votre mur.
- Il peut être installé dans le volume 2 et 3 de la salle de bains. Il ne doit pas être raccordé à une borne de terre. Cet appareil ne doit jamais être installé avec son boîtier d'alimentation en position haute.
- Le boîtier de commande ne doit pas reposer sur le sol.
- Prévoyez tout simplement des cales lors de l'installation afin de protéger l'appareil.

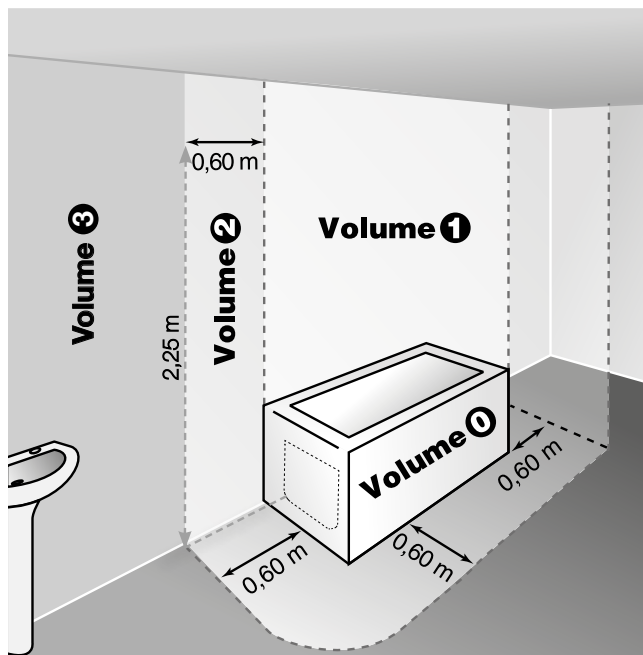

## Tempco RF Elec



- Régulation intelligente par thermostat électronique
- Programme hebdomadaire
- Prév de 6 modes de fonctionnement: Auto/Confort/Eco Hors gel/Standby/Boost
- Boost: ajustable par 10 min (120 min max)
- Mode vacances
- Fonction «Fenêtre ouverte»
- Verrouillage clavier
- Verrouillage par code PIN
- Visualisation digitale de la consommation énergétique
- Adaptive Start Control: commande de démarrage adaptative: démarrage précoce du chauffage pour obtenir une température de pièce correcte en mode programmation
- Commande différents radiateurs
- Vous pouvez limiter la température de surface de votre radiateur sur 3 niveaux différents: 100%, 70% et 50%
- Thermostat RF
- Design esthétique : indicateur comportemental avec LED de 3 couleurs selon le niveau de température
- Compatible Touch E3



### Description technique

Les radiateurs sèche-serviettes électriques MAROA BW, sont réalisés en tubes d'acier ronds disposés en horizontal sur une colonne centrale en acier.

- Radiateur sèche-serviettes électrique à fluide caloporteur
- Commande: Tempco RF Elec
- Fixations murales, vis et chevilles incluses. Les pattes de fixations sont soudées au dos du radiateur

## Raccordement et commande

Boîte de connexion 2 fils et éventuellement fil pilote à côté ou derrière le radiateur.


- Commande intégrée: Tempco RF Elec
- Régulation intelligente par commande électronique
- Prévue de 6 modes de fonctionnement: Auto/Confort/Eco  
Hors gel/Standby/Boost
- Détection «Fenêtre ouverte»
- Adaptive Start Control
- Compatible avec Touch E3

## Design

Des lignes courbées, une colonne central épurée et moderne.  
Autant d'éléments qui soulignent la caractère dynamique du radiateur.

## Gamme

Hauteur en mm: 1246,1822  
Longueur en mm: 600



| dimensions en mm |        |        |        |        |        |         | poids<br>(kg) | émission<br>(watt) |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------------|--------------------|
| type             |        | A (mm) | B (mm) | D (mm) | J (mm) | b1 (mm) |               |                    |
| 4840031          | DROITE | 600    | 1136   | 80     | 1256   | 864     | 26,80         | 750                |
| 4840032          | DROITE | 600    | 1712   | 80     | 1832   | 1296    | 36,80         | 1000               |
| 4840033          | GAUCHE | 600    | 1136   | 80     | 1256   | 864     | 26,80         | 750                |
| 4840034          | GAUCHE | 600    | 1712   | 80     | 1832   | 1296    | 36,80         | 1000               |

## Traitement et finition

Procédure de traitement conforme à la norme DIN 55900 et EN 442 (sans émissions)


- Phase préparatoire: dégraissage, phosphatage et rinçage à l'eau déminéralisée
- 1<sup>ère</sup> phase de laquage: application de la couche de fond par cataphorèse
- Couche de laque finale: selon le principe d'époxy-polyester en poudre

## Couleur

Couleur standard est noir foncé et blanc – RAL 9016 pour les tubes.

## Montage

Les radiateurs sont fixés au mur au moyen de consoles murales.

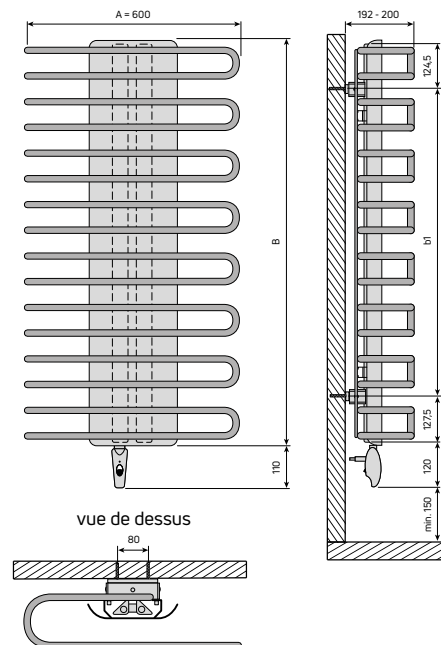

## Emballage et protection

Les radiateurs sont emballés individuellement dans du carton, renforcé par des segments de coin, le tout étant enveloppé de film rétractable.

## Garantie

Garantie contre les défauts de fabrication: 10 ans après l'installation. Les composants électriques sont garantis pour 2 ans.

A = longueur

**B** = hauteur

D = entreaxe fixations HORI

J = hauteur commande inclus

**b1 =** entraxe fixations VERTI