



Delta

maatwerk prijslijst | **sur mesure** tarif

BE - 07/2022

04 Delta

productomschrijving description produit	4
technische omschrijving description technique	5
afmetingen & bloklengtes dimensions et longueurs des éléments	6
omrekening warmte-afgifte conversion des émissions calorifiques	7
aansluitingen raccordements	8
meerprijzen suppléments	9
prijzen & afgiftes prix & émissions calorifiques	10

36 Delta Complet

technische omschrijving description technique	36
meerprijzen suppléments	37
debiet débit	38

40

Bevestigingssystemen Systèmes de fixation & accessoires

bevestigingspunten points de fixation	40
prijzen prix	41

Radson biedt een
kwaliteitsgarantie
van 10 jaar.

Radson offre une
garantie de 10 ans.



**10 jaar | ans de
garantie**

46 Delta Twin

technische omschrijving description technique	46
aansluitingen raccordements	47
prijzen & afgiftes prix & émissions calorifiques	47
meerprijzen suppléments	47

48 Delta Bar

aansluitingen raccordements	48
technische omschrijving description technique	49
prijzen & afgiftes prix & émissions calorifiques	49

50 Delta Column Bench

technische omschrijving description technique	50
Delta Column bench horizontal technische omschrijving - prijzen description technique - prix	52
Delta Column bench vertical technische omschrijving - prijzen description technique - prix	53

54 Algemeen | Généralités


algemene aanwijzingen bij de levering en montage	54
guide pour la livraison et le montage	
algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden	58
conditions de vente et de livraison	
besteldocument Delta kolomradiator	60
spécifications de commande radiateur tubulaire Delta	




>> Delta

productomschrijving

Volledig lasergelaste stalen kolomradiatoren. Buisprofielen en kopstukken worden met de lasertechnologie tot kolommen en blokken gelast. De buizen zijn langs de buitenzijde afgevlakt om de warmte-afgifte te verhogen. Het laserlassen resulteert in nauwelijks zichtbare lasnaden.



aansluitingen | raccords

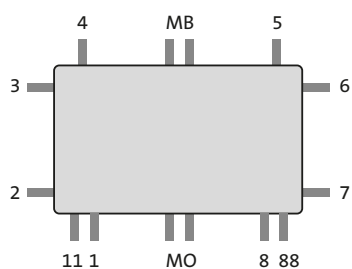

description produit

Radiateur tubulaire décoratif en tubes d'acier de précision, pièces de tête entièrement soudées au laser en colonnes et en blocs.

Les tubes et les pièces de tête sont aplatis sur leur face avant, afin d'améliorer les émissions calorifiques. Soudures invisibles.



Hygiëne-certificaat

Delta radiatoren hebben zeer lage stofafgifte en zijn gemakkelijk te reinigen. Hiervoor bezitten zij het "Hygiëne Certificaat". Hierdoor zijn ze uiterst geschikt voor toepassing in ziekenhuizen, scholen, ...

Certificat d'hygiène


Les radiateurs Delta libèrent très peu de poussières et se nettoient facilement. Ils disposent donc du "Certificat d'hygiène" et conviennent très bien pour les hôpitaux, les écoles, ...

>> Delta kolomradiatoren | radiateurs tubulaires


bouwhoogte: 26 bouwhoogtes tussen 155 en 3000 mm

bouwlengte: vanaf 200 mm (50 mm / element)
Levering in 1 blok: zie grijze achtergrond in de tabellen.
In de andere gevallen worden de radiatoren in één of meerdere blokken geleverd, (incl. nippels en nippeldichtingen).


diepte:




2-kolommen | colonnes
63 mm




3-kolommen | colonnes
101 mm



4-kolommen | colonnes
139 mm



5-kolommen | colonnes
177 mm



6-kolommen | colonnes
215 mm

hauteurs: 26 hauteurs, avec pas de 155 à 3000 mm

longueurs: à partir de 200 mm (50 mm / élément)
Suivant le type, les longueurs jusqu'à 2000 mm sont livrées en un seul bloc: voir fond gris dans les tableaux de prix. Dans les autres cas, les radiateurs sont livrés en plusieurs blocs, (avec nipples et joints).

profondeurs:

technische omschrijving

warmte-afgifte: 75/65/20 °C volgens EN 442

aansluitingen: standaard: 4 x 1/2" binnendraad aan de 4 kopzijden (aan sluitingsfiguur 10).
Andere aansluitingen op aanvraag, mits meerprijs.

bevestigingen: pagina 40 - opgelet: zowel de wand- als de standconsole's dienen apart besteld te worden.

naafgrootte: 1"

lengte element: 50 mm

buisafmetingen: Ø 25 x 1,25 mm

standaardkleur: RAL 9016 – oppervlakte voorbehandeld, grondlaklaag via electroforese en eindlaklaag in poederlak.
Andere RAL- en sanitaire kleuren op aanvraag, mits meerprijs.

max. werkdruk: 10 bar

proefdruk: 13 bar

max. werktemperatuur: 120 °C

verpakking: milieuvriendelijke verpakking met verstevigde hoekbescherming (rondom karton) en krimpfolie

op aanvraag:

- gehoepte of gebogen uitvoering
- uitvoering thermisch verzinkt met / zonder laklaag

description technique

émissions calorifiques: 75/65/20 °C selon la norme EN 442

raccordements standard: 4 x 1/2" aux extrémités (voir figure 10). Autres raccordements sur demande, moyennant un supplément de prix.

fixations: page 40 - attention, les consoles murales et les pieds-support sont à commander séparément.

taille de l'axe: 1 pouce

longueur élément: 50 mm

dimensions du tube: Ø 25 x 1,25 mm

teinte de base: RAL 9016 – peinture de base, peinture d'apprêt par électrophorèse, finition en poudre époxy.
Autres teintes RAL et sanitaires sur demande, moyennant supplément de prix.

pression de service max.: 10 bar

pression d'essai: 13 bar


température de service max.: 120 °C

emballage: conditionnement respectueux de l'environnement avec renforcements de coin (carton tout autour) et film plastique thermorétractable

sur demande:

- exécution angulaire ou courbée
- exécution galvanisé à chaud avec ou sans laquage

afmetingen & bloklengtes | dimensions et longueurs d'éléments

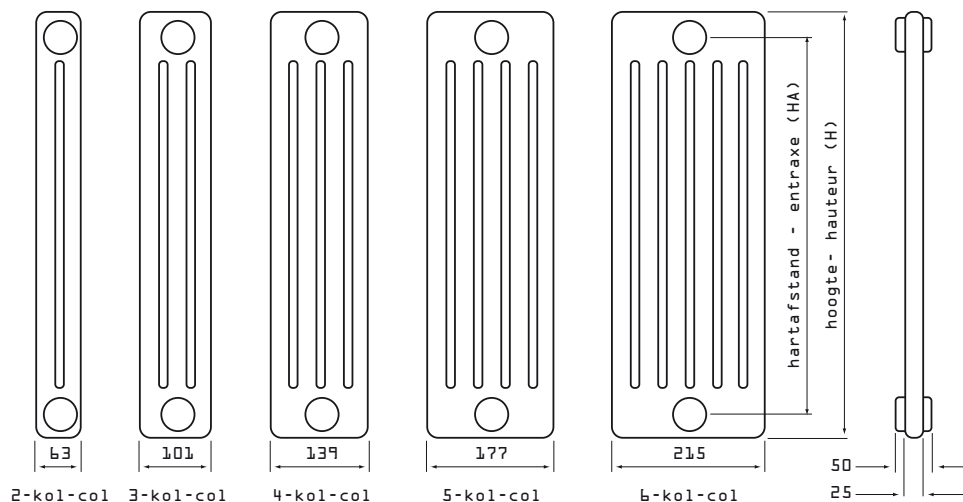

Afmetingen in mm | Dimensions en mm

hartafstand | entraxes

type	hoogte hauteur (mm)	max.
2-kolommen 2-colonnes	1500 - 1000	40
	1065 - 3000	19
3-kolommen 3-colonnes	155 - 1000	40
	1065 - 2200	19
	2500 - 3000	14
4-kolommen 4-colonnes	155 - 750	40
	900 - 1000	30
	1065 - 1500	19
	1800 - 2200	14
	2500 - 3000	10

type	hoogte hauteur (mm)	max.
5-kolommen 5-colonnes	155 - 600	40
	665	35
	750	30
	900 - 1000	25
	1065 - 1200	19
	1500	15
	1800 - 2500	10
6-kolommen 6-colonnes	2800 - 3000	8
	155 - 500	40
	550 - 600	35
	665	30
	750	25
	900 - 1000	20
	1065 - 1200	15
	1500	13
	1800 - 2000	10
	2200 - 2500	8
	2800 - 3000	7

H	HA
155	90
265	200
300	235
350	285
365	300
400	335
415	350
450	385
500	435
550	485
565	500
600	535
665	600
750	685
900	835
965	900
1000	935
1065	1000
1100	1035
1200	1135
1500	1435
1800	1735
2000	1935
2200	2135
2500	2435
2800	2735
3000	2935

belangrijk

Indien u een Delta-radiator bestelt met meer elementen per blok dan aangegeven in bovenstaande tabel, wordt u een radiator in 2 of meerdere elementblokken geleverd. Deze dienen op de werf genippeld te worden. De nippels en nippeldichtingen worden zonder meerprijs meegeleverd. U dient dan wel over een nippelstang te beschikken, zie "meerprijzen" op blz 9.

important


Si vous commandez un radiateur Delta avec un nombre d'éléments par bloc supérieur au nombre indiqué dans le tableau ci-dessus, vous recevrez un radiateur en 2 ou 3 blocs d'un nombre d'éléments identique. Ces blocs doivent être nippelés sur chantier. Les nipples et joints sont livrés sans supplément de prix. Vous devez cependant disposer d'une barre à nippler, voir suppléments: page 9.

afmetingen & bloklengtes | dimensions et longueurs des blocs


wandafstand & hartafstand aansluiting tot de muur voor consolesets 52-2231 & 52-2232

distance entre le radiateur et le mur et entraxe raccordement pour kit de montage 52-2231 & 52-2232

model modèle	bouwdiepte profondeur	wandafstand distance du mur WA	hartafstand entraxe WHA
2-kol 2-col	63	31 / 41	63 / 73
3-kol 2-col	101	31 / 41	82 / 92
4-kol 2-col	139	31 / 41	101 / 111
5-kol 2-col	177	31 / 41	120 / 130
6-kol 2-col	215	31 / 41	139 / 149

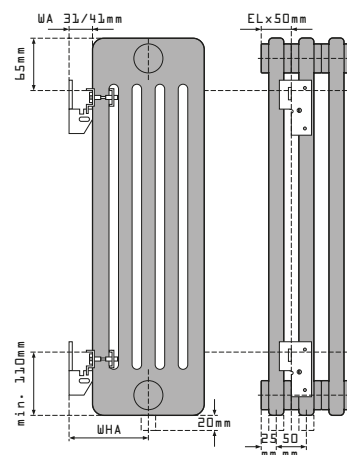

positie gelaste ophangstrippen voor bloklengte position des pattes de fixation soudées

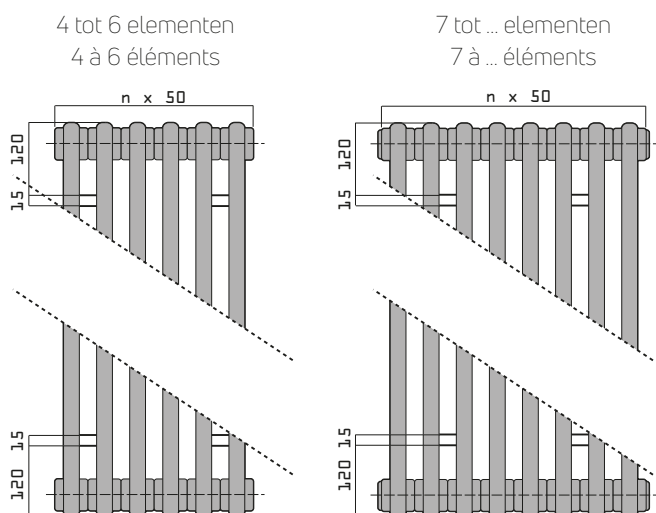

ΔTK	X	ΔTK	X	ΔTK	X
65	1,408	50	1,000	35	0,627
64	1,380	49	0,974	34	0,604
63	1,352	48	0,948	33	0,581
62	1,324	47	0,922	32	0,558
61	1,296	46	0,897	31	0,535
60	1,268	45	0,871	30	0,513
59	1,241	44	0,846	29	0,491
58	1,213	43	0,821	28	0,469
57	1,186	42	0,796	27	0,447
56	1,159	41	0,771	26	0,426
55	1,132	40	0,747	25	0,404
54	1,105	39	0,723	24	0,383
53	1,079	38	0,699	23	0,363
52	1,052	37	0,675	22	0,342
51	1,026	36	0,651	21	0,322

omrekening warmte-afgifte

omrekeningsfactor X voor vermogens bij een andere ΔT als ΔT50

De standaard warmte-afgifte is conform din en 442 waarbij T1 = 75 °C, T2 = 65 °C en Tr = 20 °C.

Overtemperatuur ΔT = 50K.

Voor andere ΔT wordt een omrekeningsfactor gebruikt :

$$X = \left(\frac{\Delta T}{50} \right)^n, \text{ waarbij } n = 1,305.$$

voorbeeld

Delta kolomradiatoren model 6050, 10 elementen, standaard warmteafgifte bij

$$\Delta T = 50K: 103,8 \text{ watt / element} \times 10 \text{ elementen} = 1038 \text{ watt}$$

Bij aanvoertemperatuur van 70 °C, een retourtemperatuur van 55 °C en een kamertemperatuur van 18 °C, is ΔT= 45K
Omrekeningsfactor X = 0,871 (zie tabel).

Effectieve warmteafgifte: 0,871 x 1038 = 904 Watt.

conversion de l'émission calorifique

facteur de conversion X pour émissions avec un autre ΔT que ΔT50

L'émission calorifique normale est conforme à la norme DIN EN 442, où T1= 75°C, T2 = 65°C et Tr = 20°C.

Température excessive ΔT = 50K.

Pour un autre ΔT, un facteur de conversion est utilisé:

$$X = \left(\frac{\Delta T}{50} \right)^n, \text{ avec } n = 1,305.$$

exemple

Radiateur Delta modèle 6050, 10 éléments, émission calorifique normale à

$$\Delta T = 50K: 103,8 \text{ watt / élément} \times 10 \text{ éléments} = 1038 \text{ watt}$$

Avec une température d'arrivée de 70 °C, une température de retour de 55 °C et une température ambiante de 18 °C, ΔT = 45K.

Facteur de conversion X = 0,871 (voir tableau).

Emission calorifique réelle: 0,871 x 1038 = 904 Watt.


aansluitingen

De Delta kolomradiatoren hebben standaard 4 zijdelingse aansluitingen met de volgende codificatie, bij vooraanzicht van de radiator:

standaardaansluiting (fig. 10 = 4 x 1/2")

legende

- 2 = ontluchting | purgeur
- 3 = aftap | vidange
- 4 = blindstop | bouchon plein

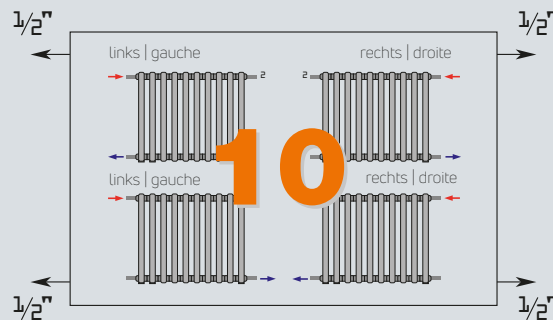

grootte van de aansluitingen dimensions des raccords


1/2"
3/4"

raccordements


Les radiateurs tubulaires DELTA disposent en exécution standard de 4 raccords latéraux suivant la codification ci-après, si vu de la face avant:

raccordement standard (fig. 10 = 4 x 1/2")


zijdelings onder | latéral bas

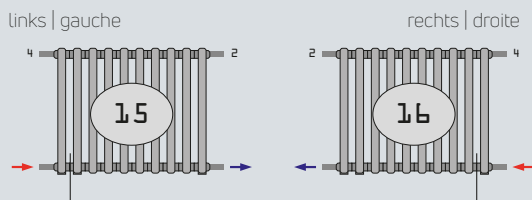

onderaan | en bas*

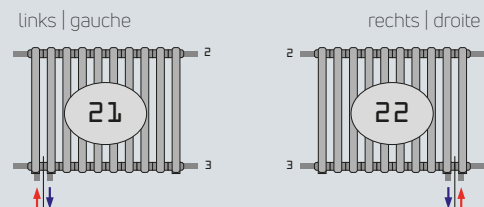


zijdelings boven | latéral dessus*

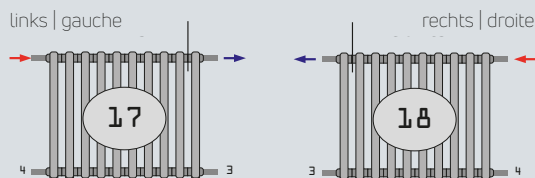


* uitvoering met ventiel: zie blz. 36 en 37 | exécution avec vanne: voir page 36 et 37

onderaan, retour naar keuze | en bas retour au choix**

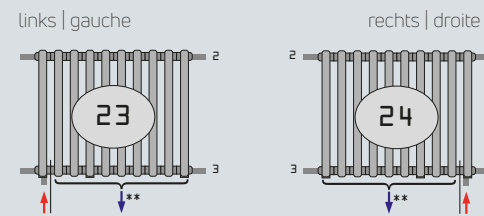


** retourelement specificiëren | spécifier élément retour de votre choix

bovenaan | vers le haut

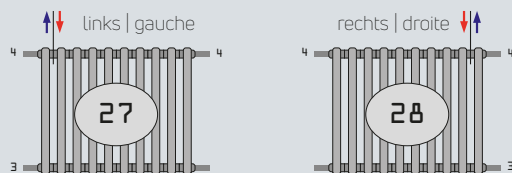


middenaansluiting | raccordement central*

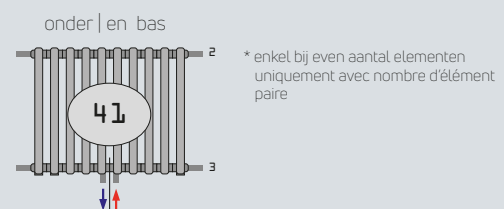


* enkel bij even aantal elementen
uniquement avec nombre d'élément
paire

4 x 1" open | ouvert



éénpijps horizontaal | monotube horizontal

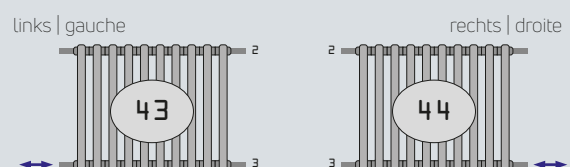



meerprijzen aansluitingen suppléments raccordements	
figuur figure	meerprijs suppléments
37 - 43 - 44	0 €
15 - 16 - 17 - 18	36,15
21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 28 - 41	102,08

Ingeval beide aansluitingen langs boven of onder voorzien zijn, bedraagt de hartafstand van de aansluitingen 50 mm of een veelvoud ervan.

Si les deux raccordements se trouvent soit en bas, soit en haut, l'entraxe de raccordement est de 50 mm ou un multiple de 50 mm.



handdoekdrager / porte serviettes
RAL 9016

meerprijzen

	ref.		€
consoleset, nr. 1** 4 x RW3080 + 4 x RH2 inclusief stop 1/2", ontluchter 1/2", schroeven en pluggen, 4 consoles	D952-2231	RAL 9016	45,89
	D952-2331	andere kleur	81,16
consoleset, nr. 2** 6 x RW3080 + 6 x RH2 inclusief stop 1/2", ontluchter 1/2", schroeven en pluggen, 6 consoles	D952-2232	RAL 9016	58,65
	D952-2332	andere kleur	114,77
RAL- en sanitairkleuren andere dan RAL 9016			+22%
gelaste ophangstrippen per stuk		per stuk	21,28
handdoekdrager RAL 9016	D881-2125-XX***	RAL 9016	174,65
handdoekdrager in andere kleur	D881-2115-XX***	andere kleuren	199,61
nippelstang lengte 1600 mm	D881-0311		95,74
nippelstang lengte 2200 mm	D881-0312		130,54

** Het aantal consoles dat u precies nodig heeft, vindt u terug op pagina 40.

*** XX = aantal elementen (maximum 20 elementen)

suppléments de prix

	réf.		€
jeu de console n°1** 4 x RW3080 + 4 x RH2 y compris bouchon 1/2", purgeur 1/2", vis et chevilles, 4 consoles	D952-2231	RAL 9016	45,89
	D952-2331	autre teinte	81,16
jeu de console n°2** 6 x RW3080 + 6 x RH2 y compris bouchon 1/2", purgeur 1/2", vis et chevilles, 6 consoles	D952-2232	RAL 9016	58,65
	D952-2332	autre teinte	114,77
teintes RAL et sanitaires autre que RAL 9016			+22%
pattes de fixation soudées par pièce		par pièce	21,28
porte-serviettes RAL 9016	D881-2125-XX***	RAL 9016	174,65
porte-serviettes autre teinte	D881-2115-XX***	autre teinte	199,61
barre à nippler longueur 1600 mm	D881-0311		95,74
barre à nippler longueur 2200 mm	D881-0312		130,54

** Vous pouvez trouver le nombre de consoles dont vous avez besoin sur la page 40.

*** XX = nombre d'éléments (max. 20 éléments).

PRIJZEN & AFGIFTES | PRIX & ÉMISSIONS CALORIFIQUES (excl. consoles)

hoogte | hauteur 155 - hartafstand | entraxe (HA) 90 mm

(montage uitsluitend met voetconsole of RV-console) | (montage seulement avec des consoles pieds ou des consoles RV)

aantal kolommen nombre de colonnes		2		3		4		5		6	
diepte profondeur		63		101		139		177		215	
type		2016		3016		4016		5016		6016	
n-exponent exposant n		1,2		1,2		1,2		1,2		1,2	
per element par élément gewicht poids		0,30		0,45		0,61		0,76		0,93	
per element par élément inhoud volume		0,27		0,39		0,51		0,63		0,75	
		afgifte émission prijs prix €		afgifte émission prijs prix €		afgifte émission prijs prix €		afgifte émission prijs prix €		afgifte émission prijs prix €	
per element par élément elem. élém. lengte long.		12,70 22,14		17,50 23,42		22,80 26,59		28,70 31,92		34,80 37,27	
4	200	51	88,55	70	93,67	91	106,35	115	127,68	139	149,08
5	250	64	110,69	88	117,08	114	132,94	144	159,60	174	186,34
6	300	76	132,83	105	140,50	137	159,52	172	191,51	209	223,61
7	350	89	154,97	123	163,92	160	186,11	201	223,43	244	260,88
8	400	102	177,10	140	187,34	182	212,70	230	255,35	278	298,15
9	450	114	199,24	158	210,75	205	239,28	258	287,27	313	335,42
10	500	127	221,38	175	234,17	228	265,87	287	319,19	348	372,69
11	550	140	243,52	193	257,59	251	292,46	316	351,11	383	409,96
12	600	152	265,66	210	281,00	274	319,05	344	383,03	418	447,23
13	650	165	287,79	228	304,42	296	345,63	373	414,95	452	484,50
14	700	178	309,93	245	327,84	319	372,22	402	446,87	487	521,77
15	750	191	332,07	263	351,25	342	398,81	431	478,79	522	559,03
16	800	203	354,21	280	374,67	365	425,40	459	510,71	557	596,30
17	850	216	376,35	298	398,09	388	451,98	488	542,62	592	633,57
18	900	229	398,48	315	421,50	410	478,57	517	574,54	626	670,84
19	950	241	420,62	333	444,92	433	505,16	545	606,46	661	708,11
20	1000	254	442,76	350	468,34	456	531,74	574	638,38	696	745,38
21	1050	267	464,90	368	491,76	479	558,33	603	670,30	731	782,65
22	1100	279	487,04	385	515,17	502	584,92	631	702,22	766	819,92
23	1150	292	509,17	403	538,59	524	611,51	660	734,14	800	857,19
24	1200	305	531,31	420	562,01	547	638,09	689	766,06	835	894,45
25	1250	318	553,45	438	585,42	570	664,68	718	797,98	870	931,72
26	1300	330	575,59	455	608,84	593	691,27	746	829,90	905	968,99
27	1350	343	597,73	473	632,26	616	717,85	775	861,81	940	1006,26
28	1400	356	619,86	490	655,67	638	744,44	804	893,73	974	1043,53
29	1450	368	642,00	508	679,09	661	771,03	832	925,65	1009	1080,80
30	1500	381	664,14	525	702,51	684	797,62	861	957,57	1044	1118,07
31	1550	394	686,28	543	725,92	707	824,20	890	989,49	1079	1155,34
32	1600	406	708,42	560	749,34	730	850,79	918	1021,41	1114	1192,61
33	1650	419	730,55	578	772,76	752	877,38	947	1053,33	1148	1229,87
34	1700	432	752,69	595	796,18	775	903,97	976	1085,25	1183	1267,14
35	1750	445	774,83	613	819,59	798	930,55	1005	1117,17	1218	1304,41
36	1800	457	796,97	630	843,01	821	957,14	1033	1149,09	1253	1341,68
37	1850	470	819,11	648	866,43	844	983,73	1062	1181,01	1288	1378,95
38	1900	483	841,24	665	889,84	866	1010,31	1091	1212,92	1322	1416,22
39	1950	495	863,38	683	913,26	889	1036,90	1119	1244,84	1357	1453,49
40	2000	508	885,52	700	936,68	912	1063,49	1148	1276,76	1392	1490,76
41	2050	521	907,66	718	960,09	935	1090,08	1177	1308,68	1427	1528,03
42	2100	533	929,80	735	983,51	958	1116,66	1205	1340,60	1462	1565,30
43	2150	546	951,93	753	1006,93	980	1143,25	1234	1372,52	1496	1602,56
44	2200	559	974,07	770	1030,34	1003	1169,84	1263	1404,44	1531	1639,83
45	2250	572	996,21	788	1053,76	1026	1196,42	1292	1436,36	1566	1677,10
46	2300	584	1018,35	805	1077,18	1049	1223,01	1320	1468,28	1601	1714,37
47	2350	597	1040,49	823	1100,60	1072	1249,60	1349	1500,20	1636	1751,64
48	2400	610	1062,62	840	1124,01	1094	1276,19	1378	1532,12	1670	1788,91
49	2450	622	1084,76	858	1147,43	1117	1302,77	1406	1564,03	1705	1826,18
50	2500	635	1106,90	875	1170,85	1140	1329,36	1435	1595,95	1740	1863,45

volgens | selon EN 442 - 75/65/20 °C (ΔT50)

geleverd in 1 blok | livré en 1 bloc

PRIJZEN & AFGIFTES | PRIX & ÉMISSIONS CALORIFIQUES (excl. consoles)

hoogte | hauteur 300 - hartafstand | entraxe (HA) 235 mm

aantal kolommen nombre de colonnes		2		3		4		5		6	
diepte profondeur		63		101		139		177		215	
type		2030		3030		4030		5030		6030	
n-exponent exposant n		1,2		1,2		1,2		1,2		1,3	
per element par élément gewicht poids		0,52		0,78		1,05		1,30		1,57	
per element par élément inhoud volume		0,40		0,57		0,75		0,93		1,11	
		afgifte émission	prijs prix €	afgifte émission	prijs prix €	afgifte émission	prijs prix €	afgifte émission	prijs prix €	afgifte émission	prijs prix €
per element par élément		25,20	22,35	35,40	24,17	45,60	27,15	56,00	32,35	66,40	37,77
elem. élém. lengte long.											
4	200	101	89,42	142	96,69	182	108,58	224	129,41	266	151,09
5	250	126	111,77	177	120,87	228	135,73	280	161,76	332	188,87
6	300	151	134,12	212	145,04	274	162,87	336	194,11	398	226,64
7	350	176	156,48	248	169,21	319	190,02	392	226,46	465	264,41
8	400	202	178,83	283	193,39	365	217,16	448	258,81	531	302,19
9	450	227	201,19	319	217,56	410	244,31	504	291,16	598	339,96
10	500	252	223,54	354	241,73	456	271,46	560	323,51	664	377,73
11	550	277	245,90	389	265,91	502	298,60	616	355,87	730	415,51
12	600	302	268,25	425	290,08	547	325,75	672	388,22	797	453,28
13	650	328	290,60	460	314,26	593	352,89	728	420,57	863	491,05
14	700	353	312,96	496	338,43	638	380,04	784	452,92	930	528,83
15	750	378	335,31	531	362,60	684	407,18	840	485,27	996	566,60
16	800	403	357,67	566	386,78	730	434,33	896	517,62	1062	604,37
17	850	428	380,02	602	410,95	775	461,48	952	549,97	1129	642,15
18	900	454	402,37	637	435,12	821	488,62	1008	582,32	1195	679,92
19	950	479	424,73	673	459,30	866	515,77	1064	614,68	1262	717,69
20	1000	504	447,08	708	483,47	912	542,91	1120	647,03	1328	755,47
21	1050	529	469,44	743	507,64	958	570,06	1176	679,38	1394	793,24
22	1100	554	491,79	779	531,82	1003	597,20	1232	711,73	1461	831,01
23	1150	580	514,15	814	555,99	1049	624,35	1288	744,08	1527	868,79
24	1200	605	536,50	850	580,16	1094	651,49	1344	776,43	1594	906,56
25	1250	630	558,85	885	604,34	1140	678,64	1400	808,78	1660	944,33
26	1300	655	581,21	920	628,51	1186	705,79	1456	841,14	1726	982,11
27	1350	680	603,56	956	652,68	1231	732,93	1512	873,49	1793	1019,88
28	1400	706	625,92	991	676,86	1277	760,08	1568	905,84	1859	1057,65
29	1450	731	648,27	1027	701,03	1322	787,22	1624	938,19	1926	1095,43
30	1500	756	670,62	1062	725,20	1368	814,37	1680	970,54	1992	1133,20
31	1550	781	692,98	1097	749,38	1414	841,51	1736	1002,89	2058	1170,97
32	1600	806	715,33	1133	773,55	1459	868,66	1792	1035,24	2125	1208,75
33	1650	832	737,69	1168	797,72	1505	895,81	1848	1067,60	2191	1246,52
34	1700	857	760,04	1204	821,90	1550	922,95	1904	1099,95	2258	1284,29
35	1750	882	782,40	1239	846,07	1596	950,10	1960	1132,30	2324	1322,07
36	1800	907	804,75	1274	870,25	1642	977,24	2016	1164,65	2390	1359,84
37	1850	932	827,10	1310	894,42	1687	1004,39	2072	1197,00	2457	1397,61
38	1900	958	849,46	1345	918,59	1733	1031,53	2128	1229,35	2523	1435,39
39	1950	983	871,81	1381	942,77	1778	1058,68	2184	1261,70	2590	1473,16
40	2000	1008	894,17	1416	966,94	1824	1085,82	2240	1294,06	2656	1510,93
41	2050	1033	916,52	1451	991,11	1870	1112,97	2296	1326,41	2722	1548,71
42	2100	1058	938,87	1487	1015,29	1915	1140,12	2352	1358,76	2789	1586,48
43	2150	1084	961,23	1522	1039,46	1961	1167,26	2408	1391,11	2855	1624,25
44	2200	1109	983,58	1558	1063,63	2006	1194,41	2464	1423,46	2922	1662,03
45	2250	1134	1005,94	1593	1087,81	2052	1221,55	2520	1455,81	2988	1699,80
46	2300	1159	1028,29	1628	1111,98	2098	1248,70	2576	1488,16	3054	1737,57
47	2350	1184	1050,65	1664	1136,15	2143	1275,84	2632	1520,52	3121	1775,35
48	2400	1210	1073,00	1699	1160,33	2189	1302,99	2688	1552,87	3187	1813,12
49	2450	1235	1095,35	1735	1184,50	2234	1330,14	2744	1585,22	3254	1850,89
50	2500	1260	1117,71	1770	1208,67	2280	1357,28	2800	1617,57	3320	1888,67

volgens | selon EN 442 - 75/65/20 °C (ΔT50)

geleverd in 1 blok | livré en 1 bloc

PRIJZEN & AFGIFTES | PRIX & ÉMISSIONS CALORIFIQUES (excl. consoles)

hoogte | hauteur 350 - hartafstand | entraxe (HA) 285 mm

aantal kolommen nombre de colonnes		2		3		4		5		6	
diepte profondeur		63		101		139		177		215	
type		2035		3035		4035		5035		6035	
n-exponent exposant n		1,2		1,2		1,2		1,2		1,3	
per element par élément gewicht poids		0,60		0,89		1,20		1,49		1,86	
per element par élément inhoud volume		0,44		0,64		0,84		1,03		1,23	
		afgifte émission	prijs prix €	afgifte émission	prijs prix €	afgifte émission	prijs prix €	afgifte émission	prijs prix €	afgifte émission	prijs prix €
per element par élément		29,00	22,89	40,50	24,89	52,00	28,01	64,00	33,22	75,90	38,94
elem. élém.	lengte long.										
4	200	116	91,58	162	99,58	208	112,04	256	132,86	304	155,78
5	250	145	114,47	203	124,47	260	140,05	320	166,08	380	194,72
6	300	174	137,37	243	149,36	312	168,06	384	199,30	455	233,66
7	350	203	160,26	284	174,26	364	196,07	448	232,51	531	272,61
8	400	232	183,16	324	199,15	416	224,08	512	265,73	607	311,55
9	450	261	206,05	365	224,05	468	252,09	576	298,94	683	350,50
10	500	290	228,95	405	248,94	520	280,10	640	332,16	759	389,44
11	550	319	251,84	446	273,83	572	308,11	704	365,38	835	428,39
12	600	348	274,73	486	298,73	624	336,12	768	398,59	911	467,33
13	650	377	297,63	527	323,62	676	364,13	832	431,81	987	506,27
14	700	406	320,52	567	348,52	728	392,14	896	465,02	1063	545,22
15	750	435	343,42	608	373,41	780	420,15	960	498,24	1139	584,16
16	800	464	366,31	648	398,30	832	448,16	1024	531,46	1214	623,11
17	850	493	389,21	689	423,20	884	476,17	1088	564,67	1290	662,05
18	900	522	412,10	729	448,09	936	504,18	1152	597,89	1366	700,99
19	950	551	435,00	770	472,99	988	532,19	1216	631,10	1442	739,94
20	1000	580	457,89	810	497,88	1040	560,20	1280	664,32	1518	778,88
21	1050	609	480,79	851	522,77	1092	588,22	1344	697,54	1594	817,83
22	1100	638	503,68	891	547,67	1144	616,23	1408	730,75	1670	856,77
23	1150	667	526,57	932	572,56	1196	644,24	1472	763,97	1746	895,72
24	1200	696	549,47	972	597,46	1248	672,25	1536	797,18	1822	934,66
25	1250	725	572,36	1013	622,35	1300	700,26	1600	830,40	1898	973,60
26	1300	754	595,26	1053	647,24	1352	728,27	1664	863,62	1973	1012,55
27	1350	783	618,15	1094	672,14	1404	756,28	1728	896,83	2049	1051,49
28	1400	812	641,05	1134	697,03	1456	784,29	1792	930,05	2125	1090,44
29	1450	841	663,94	1175	721,93	1508	812,30	1856	963,26	2201	1129,38
30	1500	870	686,84	1215	746,82	1560	840,31	1920	996,48	2277	1168,32
31	1550	899	709,73	1256	771,71	1612	868,32	1984	1029,70	2353	1207,27
32	1600	928	732,63	1296	796,61	1664	896,33	2048	1062,91	2429	1246,21
33	1650	957	755,52	1337	821,50	1716	924,34	2112	1096,13	2505	1285,16
34	1700	986	778,41	1377	846,40	1768	952,35	2176	1129,34	2581	1324,10
35	1750	1015	801,31	1418	871,29	1820	980,36	2240	1162,56	2657	1363,05
36	1800	1044	824,20	1458	896,18	1872	1008,37	2304	1195,78	2732	1401,99
37	1850	1073	847,10	1499	921,08	1924	1036,38	2368	1228,99	2808	1440,93
38	1900	1102	869,99	1539	945,97	1976	1064,39	2432	1262,21	2884	1479,88
39	1950	1131	892,89	1580	970,87	2028	1092,40	2496	1295,42	2960	1518,82
40	2000	1160	915,78	1620	995,76	2080	1120,41	2560	1328,64	3036	1557,77
41	2050	1189	938,68	1661	1020,65	2132	1148,42	2624	1361,86	3112	1596,71
42	2100	1218	961,57	1701	1045,55	2184	1176,43	2688	1395,07	3188	1635,65
43	2150	1247	984,47	1742	1070,44	2236	1204,44	2752	1428,29	3264	1674,60
44	2200	1276	1007,36	1782	1095,34	2288	1232,45	2816	1461,50	3340	1713,54
45	2250	1305	1030,25	1823	1120,23	2340	1260,46	2880	1494,72	3416	1752,49
46	2300	1334	1053,15	1863	1145,12	2392	1288,47	2944	1527,94	3491	1791,43
47	2350	1363	1076,04	1904	1170,02	2444	1316,48	3008	1561,15	3567	1830,38
48	2400	1392	1098,94	1944	1194,91	2496	1344,49	3072	1594,37	3643	1869,32
49	2450	1421	1121,83	1985	1219,81	2548	1372,50	3136	1627,58	3719	1908,26
50	2500	1450	1144,73	2025	1244,70	2600	1400,51	3200	1660,80	3795	1947,21

volgens | selon EN 442 - 75/65/20 °C (ΔT50)

geleverd in 1 blok | livré en 1 bloc

PRIJZEN & AFGIFTES | PRIX & ÉMISSIONS CALORIFIQUES (excl. consoles)

hoogte | hauteur 365 - hartafstand | entraxe (HA) 300 mm

aantal kolommen nombre de colonnes			3		4		5		6	
diepte profondeur			101		139		177		215	
type			3037		4037		5037		6037	
n-exponent exposant n			1,2		1,2		1,3		1,3	
per element par élément gewicht poids			0,91		1,22		1,54		1,86	
per element par élément inhoud volume			0,66		0,86		1,06		1,27	
	afgifte émission	prijs prix €	afgifte émission	prijs prix €	afgifte émission	prijs prix €	afgifte émission	prijs prix €	afgifte émission	prijs prix €
per element par élément			42,00	25,11	54,00	28,21	66,40	33,52	78,80	39,38
elem. élém.	lengte long.									
4	200		168	100,44	216	112,83	266	134,09	315	157,51
5	250		210	125,55	270	141,04	332	167,61	394	196,88
6	300		252	150,66	324	169,25	398	201,13	473	236,26
7	350		294	175,77	378	197,46	465	234,66	552	275,64
8	400		336	200,88	432	225,67	531	268,18	630	315,01
9	450		378	225,99	486	253,88	598	301,70	709	354,39
10	500		420	251,10	540	282,08	664	335,22	788	393,76
11	550		462	276,21	594	310,29	730	368,74	867	433,14
12	600		504	301,32	648	338,50	797	402,27	946	472,52
13	650		546	326,43	702	366,71	863	435,79	1024	511,89
14	700		588	351,54	756	394,92	930	469,31	1103	551,27
15	750		630	376,65	810	423,13	996	502,83	1182	590,65
16	800		672	401,76	864	451,33	1062	536,36	1261	630,02
17	850		714	426,87	918	479,54	1129	569,88	1340	669,40
18	900		756	451,98	972	507,75	1195	603,40	1418	708,78
19	950		798	477,09	1026	535,96	1262	636,92	1497	748,15
20	1000		840	502,20	1080	564,17	1328	670,44	1576	787,53
21	1050		882	527,31	1134	592,38	1394	703,97	1655	826,91
22	1100		924	552,42	1188	620,58	1461	737,49	1734	866,28
23	1150		966	577,53	1242	648,79	1527	771,01	1812	905,66
24	1200		1008	602,64	1296	677,00	1594	804,53	1891	945,04
25	1250		1050	627,75	1350	705,21	1660	838,06	1970	984,41
26	1300		1092	652,86	1404	733,42	1726	871,58	2049	1023,79
27	1350		1134	677,97	1458	761,63	1793	905,10	2128	1063,16
28	1400		1176	703,08	1512	789,83	1859	938,62	2206	1102,54
29	1450		1218	728,19	1566	818,04	1926	972,14	2285	1141,92
30	1500		1260	753,30	1620	846,25	1992	1005,67	2364	1181,29
31	1550		1302	778,41	1674	874,46	2058	1039,19	2443	1220,67
32	1600		1344	803,52	1728	902,67	2125	1072,71	2522	1260,05
33	1650		1386	828,63	1782	930,88	2191	1106,23	2600	1299,42
34	1700		1428	853,75	1836	959,09	2258	1139,76	2679	1338,80
35	1750		1470	878,86	1890	987,29	2324	1173,28	2758	1378,18
36	1800		1512	903,97	1944	1015,50	2390	1206,80	2837	1417,55
37	1850		1554	929,08	1998	1043,71	2457	1240,32	2916	1456,93
38	1900		1596	954,19	2052	1071,92	2523	1273,84	2994	1496,31
39	1950		1638	979,30	2106	1100,13	2590	1307,37	3073	1535,68
40	2000		1680	1004,41	2160	1128,34	2656	1340,89	3152	1575,06
41	2050		1722	1029,52	2214	1156,54	2722	1374,41	3231	1614,43
42	2100		1764	1054,63	2268	1184,75	2789	1407,93	3310	1653,81
43	2150		1806	1079,74	2322	1212,96	2855	1441,46	3388	1693,19
44	2200		1848	1104,85	2376	1241,17	2922	1474,98	3467	1732,56
45	2250		1890	1129,96	2430	1269,38	2988	1508,50	3546	1771,94
46	2300		1932	1155,07	2484	1297,59	3054	1542,02	3625	1811,32
47	2350		1974	1180,18	2538	1325,79	3121	1575,54	3704	1850,69
48	2400		2016	1205,29	2592	1354,00	3187	1609,07	3782	1890,07
49	2450		2058	1230,40	2646	1382,21	3254	1642,59	3861	1929,45
50	2500		2100	1255,51	2700	1410,42	3320	1676,11	3940	1968,82

volgens | selon EN 442 - 75/65/20 °C (ΔT50)

geleverd in 1 blok | livré en 1 bloc

PRIJZEN & AFGIFTES | PRIX & ÉMISSIONS CALORIFIQUES (excl. consoles)

hoogte | hauteur 400 - hartafstand | entraxe (HA) 335 mm

aantal kolommen nombre de colonnes		2		3		4		5		6	
diepte profondeur		63		101		139		177		215	
type		2040		3040		4040		5040		6040	
n-exponent exposant n		1,2		1,2		1,2		1,3		1,3	
per element par élément gewicht poids		0,68		1,00		1,35		1,67		2,02	
per element par élément inhoud volume		0,49		0,70		0,92		1,14		1,35	
		afgifte émission	prijis prix €	afgifte émission	prijis prix €	afgifte émission	prijis prix €	afgifte émission	prijis prix €	afgifte émission	prijis prix €
per element par élément		32,60	23,20	45,50	25,54	58,40	28,62	71,90	33,83	85,30	40,22
elem. élém. lengte long.											
4	200	130	92,80	182	102,17	234	114,49	288	135,31	341	160,89
5	250	163	116,00	228	127,71	292	143,11	360	169,14	427	201,12
6	300	196	139,20	273	153,25	350	171,74	431	202,97	512	241,34
7	350	228	162,41	319	178,80	409	200,36	503	236,80	597	281,56
8	400	261	185,61	364	204,34	467	228,98	575	270,63	682	321,78
9	450	293	208,81	410	229,88	526	257,60	647	304,46	768	362,01
10	500	326	232,01	455	255,42	584	286,23	719	338,28	853	402,23
11	550	359	255,21	501	280,97	642	314,85	791	372,11	938	442,45
12	600	391	278,41	546	306,51	701	343,47	863	405,94	1024	482,68
13	650	424	301,61	592	332,05	759	372,09	935	439,77	1109	522,90
14	700	456	324,81	637	357,59	818	400,72	1007	473,60	1194	563,12
15	750	489	348,01	683	383,14	876	429,34	1079	507,43	1280	603,35
16	800	522	371,21	728	408,68	934	457,96	1150	541,26	1365	643,57
17	850	554	394,41	774	434,22	993	486,59	1222	575,08	1450	683,79
18	900	587	417,61	819	459,76	1051	515,21	1294	608,91	1535	724,02
19	950	619	440,81	865	485,31	1110	543,83	1366	642,74	1621	764,24
20	1000	652	464,02	910	510,85	1168	572,45	1438	676,57	1706	804,46
21	1050	685	487,22	956	536,39	1226	601,08	1510	710,40	1791	844,68
22	1100	717	510,42	1001	561,93	1285	629,70	1582	744,23	1877	884,91
23	1150	750	533,62	1047	587,48	1343	658,32	1654	778,05	1962	925,13
24	1200	782	556,82	1092	613,02	1402	686,94	1726	811,88	2047	965,35
25	1250	815	580,02	1138	638,56	1460	715,57	1798	845,71	2133	1005,58
26	1300	848	603,22	1183	664,10	1518	744,19	1869	879,54	2218	1045,80
27	1350	880	626,42	1229	689,65	1577	772,81	1941	913,37	2303	1086,02
28	1400	913	649,62	1274	715,19	1635	801,44	2013	947,20	2388	1126,25
29	1450	945	672,82	1320	740,73	1694	830,06	2085	981,03	2474	1166,47
30	1500	978	696,02	1365	766,27	1752	858,68	2157	1014,85	2559	1206,69
31	1550	1011	719,22	1411	791,82	1810	887,30	2229	1048,68	2644	1246,92
32	1600	1043	742,42	1456	817,36	1869	915,93	2301	1082,51	2730	1287,14
33	1650	1076	765,63	1502	842,90	1927	944,55	2373	1116,34	2815	1327,36
34	1700	1108	788,83	1547	868,44	1986	973,17	2445	1150,17	2900	1367,58
35	1750	1141	812,03	1593	893,99	2044	1001,79	2517	1184,00	2986	1407,81
36	1800	1174	835,23	1638	919,53	2102	1030,42	2588	1217,82	3071	1448,03
37	1850	1206	858,43	1684	945,07	2161	1059,04	2660	1251,65	3156	1488,25
38	1900	1239	881,63	1729	970,61	2219	1087,66	2732	1285,48	3241	1528,48
39	1950	1271	904,83	1775	996,16	2278	1116,28	2804	1319,31	3327	1568,70
40	2000	1304	928,03	1820	1021,70	2336	1144,91	2876	1353,14	3412	1608,92
41	2050	1337	951,23	1866	1047,24	2394	1173,53	2948	1386,97	3497	1649,15
42	2100	1369	974,43	1911	1072,78	2453	1202,15	3020	1420,79	3583	1689,37
43	2150	1402	997,63	1957	1098,33	2511	1230,78	3092	1454,62	3668	1729,59
44	2200	1434	1020,83	2002	1123,87	2570	1259,40	3164	1488,45	3753	1769,82
45	2250	1467	1044,03	2048	1149,41	2628	1288,02	3236	1522,28	3839	1810,04
46	2300	1500	1067,24	2093	1174,95	2686	1316,64	3307	1556,11	3924	1850,26
47	2350	1532	1090,44	2139	1200,50	2745	1345,27	3379	1589,94	4009	1890,48
48	2400	1565	1113,64	2184	1226,04	2803	1373,89	3451	1623,77	4094	1930,71
49	2450	1597	1136,84	2230	1251,58	2862	1402,51	3523	1657,59	4180	1970,93
50	2500	1630	1160,04	2275	1277,12	2920	1431,13	3595	1691,42	4265	2011,15

volgens | selon EN 442 - 75/65/20 °C (ΔT50)

geleverd in 1 blok | livré en 1 bloc

PRIJZEN & AFGIFTES | PRIX & ÉMISSIONS CALORIFIQUES (excl. consoles)

hoogte | hauteur 415 - hartafstand | entraxe (HA) 350 mm

aantal kolommen nombre de colonnes		3		4				6			
diepte profondeur		101		139				215			
type		3042		4042				6042			
n-exponent exposant n		1,2		1,3				1,3			
per element par élément gewicht poids		1,03		1,37				2,08			
per element par élément inhoud volume		0,72		0,95				1,39			
		afgifte émission	prijs prix €	afgifte émission	prijs prix €	afgifte émission	prijs prix €	afgifte émission	prijs prix €	afgifte émission	prijs prix €
per element par élément				47,00	25,97	60,30	29,47			88,10	40,44
elem. élém. lengte long.											
4	200			188	103,90	241	117,88			352	161,76
5	250			235	129,87	302	147,35			441	202,20
6	300			282	155,85	362	176,82			529	242,64
7	350			329	181,82	422	206,29			617	283,07
8	400			376	207,80	482	235,75			705	323,51
9	450			423	233,77	543	265,22			793	363,95
10	500			470	259,75	603	294,69			881	404,39
11	550			517	285,72	663	324,16			969	444,83
12	600			564	311,70	724	353,63			1057	485,27
13	650			611	337,67	784	383,10			1145	525,71
14	700			658	363,65	844	412,57			1233	566,15
15	750			705	389,62	905	442,04			1322	606,59
16	800			752	415,60	965	471,51			1410	647,03
17	850			799	441,57	1025	500,98			1498	687,47
18	900			846	467,55	1085	530,45			1586	727,91
19	950			893	493,52	1146	559,92			1674	768,35
20	1000			940	519,50	1206	589,39			1762	808,78
21	1050			987	545,47	1266	618,86			1850	849,22
22	1100			1034	571,45	1327	648,32			1938	889,66
23	1150			1081	597,42	1387	677,79			2026	930,10
24	1200			1128	623,39	1447	707,26			2114	970,54
25	1250			1175	649,37	1508	736,73			2203	1010,98
26	1300			1222	675,34	1568	766,20			2291	1051,42
27	1350			1269	701,32	1628	795,67			2379	1091,86
28	1400			1316	727,29	1688	825,14			2467	1132,30
29	1450			1363	753,27	1749	854,61			2555	1172,74
30	1500			1410	779,24	1809	884,08			2643	1213,18
31	1550			1457	805,22	1869	913,55			2731	1253,62
32	1600			1504	831,19	1930	943,02			2819	1294,06
33	1650			1551	857,17	1990	972,49			2907	1334,49
34	1700			1598	883,14	2050	1001,96			2995	1374,93
35	1750			1645	909,12	2111	1031,43			3084	1415,37
36	1800			1692	935,09	2171	1060,89			3172	1455,81
37	1850			1739	961,07	2231	1090,36			3260	1496,25
38	1900			1786	987,04	2291	1119,83			3348	1536,69
39	1950			1833	1013,02	2352	1149,30			3436	1577,13
40	2000			1880	1038,99	2412	1178,77			3524	1617,57
41	2050			1927	1064,97	2472	1208,24			3612	1658,01
42	2100			1974	1090,94	2533	1237,71			3700	1698,45
43	2150			2021	1116,92	2593	1267,18			3788	1738,89
44	2200			2068	1142,89	2653	1296,65			3876	1779,33
45	2250			2115	1168,86	2714	1326,12			3965	1819,77
46	2300			2162	1194,84	2774	1355,59			4053	1860,20
47	2350			2209	1220,81	2834	1385,06			4141	1900,64
48	2400			2256	1246,79	2894	1414,53			4229	1941,08
49	2450			2303	1272,76	2955	1444,00			4317	1981,52
50	2500			2350	1298,74	3015	1473,47			4405	2021,96

volgens | selon EN 442 - 75/65/20 °C (ΔT50)

geleverd in 1 blok | livré en 1 bloc

PRIJZEN & AFGIFTES | PRIX & ÉMISSIONS CALORIFIQUES (excl. consoles)

hoogte | hauteur 450 - hartafstand | entraxe (HA) 385 mm

aantal kolommen nombre de colonnes		2		3		4		5		6	
diepte profondeur		63		101		139		177		215	
type		2045		3045		4045		5045		6045	
n-exponent exposant n		1,2		1,2		1,3		1,3		1,3	
per element par élément gewicht poids		0,75		1,12		1,49		1,86		2,24	
per element par élément inhoud volume		0,53		0,76		1,01		1,24		1,48	
		afgifte émission	prijs prix €	afgifte émission	prijs prix €	afgifte émission	prijs prix €	afgifte émission	prijs prix €	afgifte émission	prijs prix €
per element par élément		36,30	23,83	50,50	26,82	64,70	29,81	79,60	35,22	94,60	40,76
elem. élém.	lengte long.										
4	200	145	95,32	202	107,29	259	119,25	318	140,86	378	163,05
5	250	182	119,16	253	134,11	324	149,06	398	176,08	473	203,82
6	300	218	142,99	303	160,93	388	178,87	478	211,29	568	244,58
7	350	254	166,82	354	187,75	453	208,68	557	246,51	662	285,34
8	400	290	190,65	404	214,57	518	238,49	637	281,72	757	326,11
9	450	327	214,48	455	241,39	582	268,30	716	316,94	851	366,87
10	500	363	238,31	505	268,21	647	298,12	796	352,15	946	407,63
11	550	399	262,14	556	295,04	712	327,93	876	387,37	1041	448,40
12	600	436	285,97	606	321,86	776	357,74	955	422,59	1135	489,16
13	650	472	309,81	657	348,68	841	387,55	1035	457,80	1230	529,93
14	700	508	333,64	707	375,50	906	417,36	1114	493,02	1324	570,69
15	750	545	357,47	758	402,32	971	447,17	1194	528,23	1419	611,45
16	800	581	381,30	808	429,14	1035	476,98	1274	563,45	1514	652,22
17	850	617	405,13	859	455,96	1100	506,80	1353	598,66	1608	692,98
18	900	653	428,96	909	482,78	1165	536,61	1433	633,88	1703	733,74
19	950	690	452,79	960	509,61	1229	566,42	1512	669,09	1797	774,51
20	1000	726	476,62	1010	536,43	1294	596,23	1592	704,31	1892	815,27
21	1050	762	500,46	1061	563,25	1359	626,04	1672	739,52	1987	856,03
22	1100	799	524,29	1111	590,07	1423	655,85	1751	774,74	2081	896,80
23	1150	835	548,12	1162	616,89	1488	685,67	1831	809,96	2176	937,56
24	1200	871	571,95	1212	643,71	1553	715,48	1910	845,17	2270	978,32
25	1250	908	595,78	1263	670,53	1618	745,29	1990	880,39	2365	1019,09
26	1300	944	619,61	1313	697,36	1682	775,10	2070	915,60	2460	1059,85
27	1350	980	643,44	1364	724,18	1747	804,91	2149	950,82	2554	1100,61
28	1400	1016	667,27	1414	751,00	1812	834,72	2229	986,03	2649	1141,38
29	1450	1053	691,11	1465	777,82	1876	864,53	2308	1021,25	2743	1182,14
30	1500	1089	714,94	1515	804,64	1941	894,35	2388	1056,46	2838	1222,90
31	1550	1125	738,77	1566	831,46	2006	924,16	2468	1091,68	2933	1263,67
32	1600	1162	762,60	1616	858,28	2070	953,97	2547	1126,89	3027	1304,43
33	1650	1198	786,43	1667	885,11	2135	983,78	2627	1162,11	3122	1345,19
34	1700	1234	810,26	1717	911,93	2200	1013,59	2706	1197,33	3216	1385,96
35	1750	1271	834,09	1768	938,75	2265	1043,40	2786	1232,54	3311	1426,72
36	1800	1307	857,92	1818	965,57	2329	1073,22	2866	1267,76	3406	1467,48
37	1850	1343	881,76	1869	992,39	2394	1103,03	2945	1302,97	3500	1508,25
38	1900	1379	905,59	1919	1019,21	2459	1132,84	3025	1338,19	3595	1549,01
39	1950	1416	929,42	1970	1046,03	2523	1162,65	3104	1373,40	3689	1589,78
40	2000	1452	953,25	2020	1072,86	2588	1192,46	3184	1408,62	3784	1630,54
41	2050	1488	977,08	2071	1099,68	2653	1222,27	3264	1443,83	3879	1671,30
42	2100	1525	1000,91	2121	1126,50	2717	1252,09	3343	1479,05	3973	1712,07
43	2150	1561	1024,74	2172	1153,32	2782	1281,90	3423	1514,26	4068	1752,83
44	2200	1597	1048,57	2222	1180,14	2847	1311,71	3502	1549,48	4162	1793,59
45	2250	1634	1072,41	2273	1206,96	2912	1341,52	3582	1584,70	4257	1834,36
46	2300	1670	1096,24	2323	1233,78	2976	1371,33	3662	1619,91	4352	1875,12
47	2350	1706	1120,07	2374	1260,61	3041	1401,14	3741	1655,13	4446	1915,88
48	2400	1742	1143,90	2424	1287,43	3106	1430,95	3821	1690,34	4541	1956,65
49	2450	1779	1167,73	2475	1314,25	3170	1460,77	3900	1725,56	4635	1997,41
50	2500	1815	1191,56	2525	1341,07	3235	1490,58	3980	1760,77	4730	2038,17

volgens | selon EN 442 - 75/65/20 °C (ΔT50)

geleverd in 1 blok | livré en 1 bloc

PRIJZEN & AFGIFTES | PRIX & ÉMISSIONS CALORIFIQUES (excl. consoles)

hoogte | hauteur 500 - hartafstand | entraxe (HA) 435 mm

aantal kolommen nombre de colonnes		2		3		4		5		6											
diepte profondeur		63		101		139		177		215											
type		2050		3050		4050		5050		6050											
n-exponent exposant n		1,2		1,2		1,3		1,3		1,3											
per element par élément gewicht poids		0,83		1,23		1,64		2,04		2,46											
per element par élément inhoud volume		0,57		0,83		1,09		1,34		1,60											
		afgifte émission		prijs prix €		afgifte émission		prijs prix €		afgifte émission		prijs prix €									
per element par élément		39,90		24,35		55,40		27,76		70,90		30,75		87,30		35,86		103,80		42,13	
elem. élém.		lengte long.																			
4	200	160	97,41	222	111,03	284	122,99	349	143,46	415	168,53										
5	250	200	121,77	277	138,79	355	153,74	437	179,32	519	210,66										
6	300	239	146,12	332	166,55	425	184,49	524	215,18	623	252,79										
7	350	279	170,48	388	194,31	496	215,24	611	251,05	727	294,93										
8	400	319	194,83	443	222,06	567	245,99	698	286,91	830	337,06										
9	450	359	219,18	499	249,82	638	276,73	786	322,78	934	379,19										
10	500	399	243,54	554	277,58	709	307,48	873	358,64	1038	421,32										
11	550	439	267,89	609	305,34	780	338,23	960	394,50	1142	463,46										
12	600	479	292,24	665	333,10	851	368,98	1048	430,37	1246	505,59										
13	650	519	316,60	720	360,85	922	399,73	1135	466,23	1349	547,72										
14	700	559	340,95	776	388,61	993	430,48	1222	502,09	1453	589,85										
15	750	599	365,30	831	416,37	1064	461,22	1310	537,96	1557	631,99										
16	800	638	389,66	886	444,13	1134	491,97	1397	573,82	1661	674,12										
17	850	678	414,01	942	471,89	1205	522,72	1484	609,69	1765	716,25										
18	900	718	438,36	997	499,65	1276	553,47	1571	645,55	1868	758,38										
19	950	758	462,72	1053	527,40	1347	584,22	1659	681,41	1972	800,52										
20	1000	798	487,07	1108	555,16	1418	614,96	1746	717,28	2076	842,65										
21	1050	838	511,43	1163	582,92	1489	645,71	1833	753,14	2180	884,78										
22	1100	878	535,78	1219	610,68	1560	676,46	1921	789,01	2284	926,91										
23	1150	918	560,13	1274	638,44	1631	707,21	2008	824,87	2387	969,05										
24	1200	958	584,49	1330	666,19	1702	737,96	2095	860,73	2491	1011,18										
25	1250	998	608,84	1385	693,95	1773	768,71	2183	896,60	2595	1053,31										
26	1300	1037	633,19	1440	721,71	1843	799,45	2270	932,46	2699	1095,44										
27	1350	1077	657,55	1496	749,47	1914	830,20	2357	968,33	2803	1137,58										
28	1400	1117	681,90	1551	777,23	1985	860,95	2444	1004,19	2906	1179,71										
29	1450	1157	706,25	1607	804,98	2056	891,70	2532	1040,05	3010	1221,84										
30	1500	1197	730,61	1662	832,74	2127	922,45	2619	1075,92	3114	1263,97										
31	1550	1237	754,96	1717	860,50	2198	953,19	2706	1111,78	3218	1306,11										
32	1600	1277	779,32	1773	888,26	2269	983,94	2794	1147,65	3322	1348,24										
33	1650	1317	803,67	1828	916,02	2340	1014,69	2881	1183,51	3425	1390,37										
34	1700	1357	828,02	1884	943,77	2411	1045,44	2968	1219,37	3529	1432,50										
35	1750	1397	852,38	1939	971,53	2482	1076,19	3056	1255,24	3633	1474,64										
36	1800	1436	876,73	1994	999,29	2552	1106,94	3143	1291,10	3737	1516,77										
37	1850	1476	901,08	2050	1027,05	2623	1137,68	3230	1326,97	3841	1558,90										
38	1900	1516	925,44	2105	1054,81	2694	1168,43	3317	1362,83	3944	1601,03										
39	1950	1556	949,79	2161	1082,56	2765	1199,18	3405	1398,69	4048	1643,17										
40	2000	1596	974,14	2216	1110,32	2836	1229,93	3492	1434,56	4152	1685,30										
41	2050	1636	998,50	2271	1138,08	2907	1260,68	3579	1470,42	4256	1727,43										
42	2100	1676	1022,85	2327	1165,84	2978	1291,43	3667	1506,28	4360	1769,56										
43	2150	1716	1047,20	2382	1193,60	3049	1322,17	3754	1542,15	4463	1811,70										
44	2200	1756	1071,56	2438	1221,35	3120	1352,92	3841	1578,01	4567	1853,83										
45	2250	1796	1095,91	2493	1249,11	3191	1383,67	3929	1613,88	4671	1895,96										
46	2300	1835	1120,27	2548	1276,87	3261	1414,42	4016	1649,74	4775	1938,09										
47	2350	1875	1144,62	2604	1304,63	3332	1445,17	4103	1685,60	4879	1980,23										
48	2400	1915	1168,97	2659	1332,39	3403	1475,91	4190	1721,47	4982	2022,36										
49	2450	1955	1193,33	2715	1360,15	3474	1506,66	4278	1757,33	5086	2064,49										
50	2500	1995	1217,68	2770	1387,90	3545	1537,41	4365	1793,20	5190	2106,62										

volgens | selon EN 442 - 75/65/20 °C (ΔT50)

geleverd in 1 blok | livré en 1 bloc

PRIJZEN & AFGIFTES | PRIX & ÉMISSIONS CALORIFIQUES (excl. consoles)

hoogte | hauteur 550 - hartafstand | entraxe (HA) 485 mm

aantal kolommen nombre de colonnes		2		3		4		5		6	
diepte profondeur		63		101		139		177		215	
type		2055		3055		4055		5055		6055	
n-exponent exposant n		1,2		1,3		1,3		1,3		1,3	
per element par élément gewicht poids		0,91		1,34		1,79		2,23		2,68	
per element par élément inhoud volume		0,62		0,89		1,17		1,45		1,73	
		afgifte émission	prijz prix €	afgifte émission	prijz prix €	afgifte émission	prijz prix €	afgifte émission	prijz prix €	afgifte émission	prijz prix €
per element par élément		43,50	25,02	60,30	28,30	77,00	31,81	94,90	37,36	112,80	43,95
elem. élém. lengte long.											
4	200	176	100,08	240	113,19	308	127,24	380	149,44	452	175,81
5	250	220	125,10	300	141,49	385	159,05	475	186,80	565	219,76
6	300	264	150,12	360	169,79	462	190,87	570	224,15	678	263,71
7	350	308	175,14	420	198,09	539	222,68	665	261,51	791	307,66
8	400	352	200,16	480	226,39	616	254,49	760	298,87	904	351,61
9	450	396	225,18	540	254,69	693	286,30	855	336,23	1017	395,57
10	500	440	250,20	600	282,98	770	318,11	950	373,59	1130	439,52
11	550	484	275,22	660	311,28	847	349,92	1045	410,95	1243	483,47
12	600	528	300,24	720	339,58	924	381,73	1140	448,31	1356	527,42
13	650	572	325,26	780	367,88	1001	413,54	1235	485,67	1469	571,37
14	700	616	350,28	840	396,18	1078	445,35	1330	523,03	1582	615,32
15	750	660	375,30	900	424,48	1155	477,16	1425	560,39	1695	659,28
16	800	704	400,32	960	452,78	1232	508,98	1520	597,74	1808	703,23
17	850	748	425,34	1020	481,07	1309	540,79	1615	635,10	1921	747,18
18	900	792	450,36	1080	509,37	1386	572,60	1710	672,46	2034	791,13
19	950	836	475,38	1140	537,67	1463	604,41	1805	709,82	2147	835,08
20	1000	880	500,40	1200	565,97	1540	636,22	1900	747,18	2260	879,04
21	1050	924	525,42	1260	594,27	1617	668,03	1995	784,54	2373	922,99
22	1100	968	550,44	1320	622,57	1694	699,84	2090	821,90	2486	966,94
23	1150	1012	575,46	1380	650,86	1771	731,65	2185	859,26	2599	1010,89
24	1200	1056	600,48	1440	679,16	1848	763,46	2280	896,62	2712	1054,84
25	1250	1100	625,50	1500	707,46	1925	795,27	2375	933,98	2825	1098,79
26	1300	1144	650,52	1560	735,76	2002	827,09	2470	971,33	2938	1142,75
27	1350	1188	675,54	1620	764,06	2079	858,90	2565	1008,69	3051	1186,70
28	1400	1232	700,56	1680	792,36	2156	890,71	2660	1046,05	3164	1230,65
29	1450	1276	725,58	1740	820,66	2233	922,52	2755	1083,41	3277	1274,60
30	1500	1320	750,60	1800	848,95	2310	954,33	2850	1120,77	3390	1318,55
31	1550	1364	775,62	1860	877,25	2387	986,14	2945	1158,13	3503	1362,50
32	1600	1408	800,64	1920	905,55	2464	1017,95	3040	1195,49	3616	1406,46
33	1650	1452	825,66	1980	933,85	2541	1049,76	3135	1232,85	3729	1450,41
34	1700	1496	850,68	2040	962,15	2618	1081,57	3230	1270,21	3842	1494,36
35	1750	1540	875,70	2100	990,45	2695	1113,38	3325	1307,57	3955	1538,31
36	1800	1584	900,72	2160	1018,74	2772	1145,20	3420	1344,92	4068	1582,26
37	1850	1628	925,74	2220	1047,04	2849	1177,01	3515	1382,28	4181	1626,22
38	1900	1672	950,76	2280	1075,34	2926	1208,82	3610	1419,64	4294	1670,17
39	1950	1716	975,78	2340	1103,64	3003	1240,63	3705	1457,00	4407	1714,12
40	2000	1760	1000,80	2400	1131,94	3080	1272,44	3800	1494,36	4520	1758,07
41	2050	1804	1025,82	2460	1160,24	3157	1304,25	3895	1531,72	4633	1802,02
42	2100	1848	1050,84	2520	1188,54	3234	1336,06	3990	1569,08	4746	1845,97
43	2150	1892	1075,86	2580	1216,83	3311	1367,87	4085	1606,44	4859	1889,93
44	2200	1936	1100,88	2640	1245,13	3388	1399,68	4180	1643,80	4972	1933,88
45	2250	1980	1125,90	2700	1273,43	3465	1431,49	4275	1681,16	5085	1977,83
46	2300	2024	1150,92	2760	1301,73	3542	1463,31	4370	1718,51	5198	2021,78
47	2350	2068	1175,94	2820	1330,03	3619	1495,12	4465	1755,87	5311	2065,73
48	2400	2112	1200,96	2880	1358,33	3696	1526,93	4560	1793,23	5424	2109,68
49	2450	2156	1225,98	2940	1386,62	3773	1558,74	4655	1830,59	5537	2153,64
50	2500	2200	1251,00	3000	1414,92	3850	1590,55	4750	1867,95	5650	2197,59

volgens | selon EN 442 - 75/65/20 °C (ΔT50)

geleverd in 1 blok | livré en 1 bloc

PRIJZEN & AFGIFTES | PRIX & ÉMISSIONS CALORIFIQUES (excl. consoles)

hoogte | hauteur 565 - hartafstand | entraxe (HA) 500 mm

aantal kolommen nombre de colonnes		2		3		4		5		6	
diepte profondeur		63		101		139		177		215	
type		2057		3057		4057		5057		6057	
n-exponent exposant n		1,2		1,3		1,3		1,3		1,3	
per element par élément gewicht poids		0,93		1,38		1,84		2,29		2,75	
per element par élément inhoud volume		0,63		0,91		1,20		1,48		1,76	
		afgifte émission	prijis prix €	afgifte émission	prijis prix €	afgifte émission	prijis prix €	afgifte émission	prijis prix €	afgifte émission	prijis prix €
per element par élément		44,53	25,11	61,70	28,71	78,86	32,98	97,20	38,53	115,54	45,43
elem. élém.	lengte long.										
4	200	178	100,44	247	114,85	315	131,93	389	154,12	462	181,72
5	250	223	125,55	309	143,56	394	164,91	486	192,65	578	227,14
6	300	267	150,66	370	172,28	473	197,89	583	231,18	693	272,57
7	350	312	175,77	432	200,99	552	230,87	680	269,71	809	318,00
8	400	356	200,88	494	229,70	631	263,85	778	308,24	924	363,43
9	450	401	225,99	555	258,41	710	296,84	875	346,77	1040	408,86
10	500	445	251,10	617	287,13	789	329,82	972	385,30	1155	454,29
11	550	490	276,21	679	315,84	867	362,80	1069	423,83	1271	499,72
12	600	534	301,32	740	344,55	946	395,78	1166	462,36	1386	545,15
13	650	579	326,43	802	373,27	1025	428,76	1264	500,89	1502	590,57
14	700	623	351,54	864	401,98	1104	461,75	1361	539,42	1618	636,00
15	750	668	376,65	926	430,69	1183	494,73	1458	577,95	1733	681,43
16	800	712	401,76	987	459,40	1262	527,71	1555	616,48	1849	726,86
17	850	757	426,87	1049	488,12	1341	560,69	1652	655,01	1964	772,29
18	900	802	451,98	1111	516,83	1419	593,67	1750	693,54	2080	817,72
19	950	846	477,09	1172	545,54	1498	626,65	1847	732,07	2195	863,15
20	1000	891	502,20	1234	574,26	1577	659,64	1944	770,60	2311	908,58
21	1050	935	527,31	1296	602,97	1656	692,62	2041	809,13	2426	954,01
22	1100	980	552,42	1357	631,68	1735	725,60	2138	847,66	2542	999,43
23	1150	1024	577,53	1419	660,39	1814	758,58	2236	886,19	2657	1044,86
24	1200	1069	602,64	1481	689,11	1893	791,56	2333	924,72	2773	1090,29
25	1250	1113	627,75	1543	717,82	1972	824,55	2430	963,25	2889	1135,72
26	1300	1158	652,86	1604	746,53	2050	857,53	2527	1001,78	3004	1181,15
27	1350	1202	677,97	1666	775,24	2129	890,51	2624	1040,31	3120	1226,58
28	1400	1247	703,08	1728	803,96	2208	923,49	2722	1078,84	3235	1272,01
29	1450	1291	728,19	1789	832,67	2287	956,47	2819	1117,37	3351	1317,44
30	1500	1336	753,30	1851	861,38	2366	989,46	2916	1155,90	3466	1362,87
31	1550	1380	778,41	1913	890,10	2445	1022,44	3013	1194,43	3582	1408,29
32	1600	1425	803,52	1974	918,81	2524	1055,42	3110	1232,96	3697	1453,72
33	1650	1469	828,63	2036	947,52	2602	1088,40	3208	1271,49	3813	1499,15
34	1700	1514	853,75	2098	976,23	2681	1121,38	3305	1310,01	3928	1544,58
35	1750	1559	878,86	2160	1004,95	2760	1154,36	3402	1348,54	4044	1590,01
36	1800	1603	903,97	2221	1033,66	2839	1187,35	3499	1387,07	4159	1635,44
37	1850	1648	929,08	2283	1062,37	2918	1220,33	3596	1425,60	4275	1680,87
38	1900	1692	954,19	2345	1091,08	2997	1253,31	3694	1464,13	4391	1726,30
39	1950	1737	979,30	2406	1119,80	3076	1286,29	3791	1502,66	4506	1771,72
40	2000	1781	1004,41	2468	1148,51	3154	1319,27	3888	1541,19	4622	1817,15
41	2050	1826	1029,52	2530	1177,22	3233	1352,26	3985	1579,72	4737	1862,58
42	2100	1870	1054,63	2591	1205,94	3312	1385,24	4082	1618,25	4853	1908,01
43	2150	1915	1079,74	2653	1234,65	3391	1418,22	4180	1656,78	4968	1953,44
44	2200	1959	1104,85	2715	1263,36	3470	1451,20	4277	1695,31	5084	1998,87
45	2250	2004	1129,96	2777	1292,07	3549	1484,18	4374	1733,84	5199	2044,30
46	2300	2048	1155,07	2838	1320,79	3628	1517,16	4471	1772,37	5315	2089,73
47	2350	2093	1180,18	2900	1349,50	3706	1550,15	4568	1810,90	5430	2135,16
48	2400	2137	1205,29	2962	1378,21	3785	1583,13	4666	1849,43	5546	2180,58
49	2450	2182	1230,40	3023	1406,92	3864	1616,11	4763	1887,96	5661	2226,01
50	2500	2227	1255,51	3085	1435,64	3943	1649,09	4860	1926,49	5777	2271,44

volgens | selon EN 442 - 75/65/20 °C (ΔT50)

geleverd in 1 blok | livré en 1 bloc

PRIJZEN & AFGIFTES | PRIX & ÉMISSIONS CALORIFIQUES (excl. consoles)

hoogte | hauteur 600 - hartafstand | entraxe (HA) 535 mm

aantal kolommen nombre de colonnes		2		3		4		5		6	
diepte profondeur		63		101		139		177		215	
type		2060		3060		4060		5060		6060	
n-exponent exposant n		1,2		1,3		1,3		1,3		1,3	
per element par élément gewicht poids		0,98		1,46		1,94		2,42		2,91	
per element par élément inhoud volume		0,66		0,96		1,26		1,55		1,85	
		afgifte émission	prijs prix €	afgifte émission	prijs prix €	afgifte émission	prijs prix €	afgifte émission	prijs prix €	afgifte émission	prijs prix €
per element par élément		47,00	25,65	65,10	29,15	83,10	33,22	102,50	38,85	121,80	45,77
elem. élém.	lengte long.										
4	200	188	102,60	260	116,58	332	132,86	410	155,42	487	183,08
5	250	235	128,25	326	145,73	416	166,08	513	194,27	609	228,86
6	300	282	153,90	391	174,87	499	199,30	615	233,12	731	274,63
7	350	329	179,55	456	204,02	582	232,51	718	271,98	853	320,40
8	400	376	205,20	521	233,16	665	265,73	820	310,83	974	366,17
9	450	423	230,85	586	262,31	748	298,94	923	349,69	1096	411,94
10	500	470	256,51	651	291,45	831	332,16	1025	388,54	1218	457,71
11	550	517	282,16	716	320,60	914	365,38	1128	427,39	1340	503,48
12	600	564	307,81	781	349,74	997	398,59	1230	466,25	1462	549,25
13	650	611	333,46	846	378,89	1080	431,81	1333	505,10	1583	595,02
14	700	658	359,11	911	408,03	1163	465,02	1435	543,96	1705	640,80
15	750	705	384,76	977	437,18	1247	498,24	1538	582,81	1827	686,57
16	800	752	410,41	1042	466,32	1330	531,46	1640	621,67	1949	732,34
17	850	799	436,06	1107	495,47	1413	564,67	1743	660,52	2071	778,11
18	900	846	461,71	1172	524,61	1496	597,89	1845	699,37	2192	823,88
19	950	893	487,36	1237	553,76	1579	631,10	1948	738,23	2314	869,65
20	1000	940	513,01	1302	582,90	1662	664,32	2050	777,08	2436	915,42
21	1050	987	538,66	1367	612,05	1745	697,54	2153	815,94	2558	961,19
22	1100	1034	564,31	1432	641,19	1828	730,75	2255	854,79	2680	1006,96
23	1150	1081	589,96	1497	670,34	1911	763,97	2358	893,64	2801	1052,73
24	1200	1128	615,61	1562	699,48	1994	797,18	2460	932,50	2923	1098,51
25	1250	1175	641,26	1628	728,63	2078	830,40	2563	971,35	3045	1144,28
26	1300	1222	666,91	1693	757,77	2161	863,62	2665	1010,21	3167	1190,05
27	1350	1269	692,56	1758	786,92	2244	896,83	2768	1049,06	3289	1235,82
28	1400	1316	718,22	1823	816,06	2327	930,05	2870	1087,91	3410	1281,59
29	1450	1363	743,87	1888	845,21	2410	963,26	2973	1126,77	3532	1327,36
30	1500	1410	769,52	1953	874,35	2493	996,48	3075	1165,62	3654	1373,13
31	1550	1457	795,17	2018	903,50	2576	1029,70	3178	1204,48	3776	1418,90
32	1600	1504	820,82	2083	932,64	2659	1062,91	3280	1243,33	3898	1464,67
33	1650	1551	846,47	2148	961,79	2742	1096,13	3383	1282,18	4019	1510,45
34	1700	1598	872,12	2213	990,93	2825	1129,34	3485	1321,04	4141	1556,22
35	1750	1645	897,77	2279	1020,08	2909	1162,56	3588	1359,89	4263	1601,99
36	1800	1692	923,42	2344	1049,22	2992	1195,78	3690	1398,75	4385	1647,76
37	1850	1739	949,07	2409	1078,37	3075	1228,99	3793	1437,60	4507	1693,53
38	1900	1786	974,72	2474	1107,51	3158	1262,21	3895	1476,46	4628	1739,30
39	1950	1833	1000,37	2539	1136,66	3241	1295,42	3998	1515,31	4750	1785,07
40	2000	1880	1026,02	2604	1165,80	3324	1328,64	4100	1554,16	4872	1830,84
41	2050	1927	1051,67	2669	1194,95	3407	1361,86	4203	1593,02	4994	1876,61
42	2100	1974	1077,32	2734	1224,09	3490	1395,07	4305	1631,87	5116	1922,39
43	2150	2021	1102,97	2799	1253,24	3573	1428,29	4408	1670,73	5237	1968,16
44	2200	2068	1128,62	2864	1282,38	3656	1461,50	4510	1709,58	5359	2013,93
45	2250	2115	1154,27	2930	1311,53	3740	1494,72	4613	1748,43	5481	2059,70
46	2300	2162	1179,92	2995	1340,67	3823	1527,94	4715	1787,29	5603	2105,47
47	2350	2209	1205,58	3060	1369,82	3906	1561,15	4818	1826,14	5725	2151,24
48	2400	2256	1231,23	3125	1398,96	3989	1594,37	4920	1865,00	5846	2197,01
49	2450	2303	1256,88	3190	1428,11	4072	1627,58	5023	1903,85	5968	2242,78
50	2500	2350	1282,53	3255	1457,25	4155	1660,80	5125	1942,70	6090	2288,55

volgens | selon EN 442 - 75/65/20 °C (ΔT50)

geleverd in 1 blok | livré en 1 bloc

PRIJZEN & AFGIFTES | PRIX & ÉMISSIONS CALORIFIQUES (excl. consoles)

hoogte | hauteur 665 - hartafstand | entraxe (HA) 600 mm

aantal kolommen nombre de colonnes		2		3		4		5		6	
diepte profondeur		63		101		139		177		215	
type		2067		3067		4067		5067		6067	
n-exponent exposant n		1,2		1,3		1,3		1,3		1,3	
per element par élément gewicht poids		1,08		1,60		2,14		2,66		3,20	
per element par élément inhoud volume		0,72		1,04		1,37		1,69		2,01	
		afgifte émission	prijis prix €	afgifte émission	prijis prix €	afgifte émission	prijis prix €	afgifte émission	prijis prix €	afgifte émission	prijis prix €
per element par élément		51,60	26,30	71,30	30,53	91,00	37,27	112,20	44,69	133,40	51,08
elem. élém. lengte long.											
4	200	206	105,20	285	122,13	364	149,08	449	178,76	534	204,34
5	250	258	131,50	357	152,66	455	186,34	561	223,45	667	255,42
6	300	310	157,79	428	183,19	546	223,61	673	268,14	800	306,51
7	350	361	184,09	499	213,72	637	260,88	785	312,83	934	357,59
8	400	413	210,39	570	244,26	728	298,15	898	357,52	1067	408,68
9	450	464	236,69	642	274,79	819	335,42	1010	402,21	1201	459,76
10	500	516	262,99	713	305,32	910	372,69	1122	446,90	1334	510,85
11	550	568	289,29	784	335,85	1001	409,96	1234	491,59	1467	561,93
12	600	619	315,59	856	366,38	1092	447,23	1346	536,28	1601	613,02
13	650	671	341,89	927	396,92	1183	484,50	1459	580,97	1734	664,10
14	700	722	368,19	998	427,45	1274	521,77	1571	625,66	1868	715,19
15	750	774	394,49	1070	457,98	1365	559,03	1683	670,35	2001	766,27
16	800	826	420,78	1141	488,51	1456	596,30	1795	715,04	2134	817,36
17	850	877	447,08	1212	519,05	1547	633,57	1907	759,74	2268	868,44
18	900	929	473,38	1283	549,58	1638	670,84	2020	804,43	2401	919,53
19	950	980	499,68	1355	580,11	1729	708,11	2132	849,12	2535	970,61
20	1000	1032	525,98	1426	610,64	1820	745,38	2244	893,81	2668	1021,70
21	1050	1084	552,28	1497	641,17	1911	782,65	2356	938,50	2801	1072,78
22	1100	1135	578,58	1569	671,71	2002	819,92	2468	983,19	2935	1123,87
23	1150	1187	604,88	1640	702,24	2093	857,19	2581	1027,88	3068	1174,95
24	1200	1238	631,18	1711	732,77	2184	894,45	2693	1072,57	3202	1226,04
25	1250	1290	657,48	1783	763,30	2275	931,72	2805	1117,26	3335	1277,12
26	1300	1342	683,77	1854	793,83	2366	968,99	2917	1161,95	3468	1328,21
27	1350	1393	710,07	1925	824,37	2457	1006,26	3029	1206,64	3602	1379,29
28	1400	1445	736,37	1996	854,90	2548	1043,53	3142	1251,33	3735	1430,38
29	1450	1496	762,67	2068	885,43	2639	1080,80	3254	1296,02	3869	1481,46
30	1500	1548	788,97	2139	915,96	2730	1118,07	3366	1340,71	4002	1532,55
31	1550	1600	815,27	2210	946,49	2821	1155,34	3478	1385,40	4135	1583,63
32	1600	1651	841,57	2282	977,03	2912	1192,61	3590	1430,09	4269	1634,72
33	1650	1703	867,87	2353	1007,56	3003	1229,87	3703	1474,78	4402	1685,80
34	1700	1754	894,17	2424	1038,09	3094	1267,14	3815	1519,47	4536	1736,89
35	1750	1806	920,47	2496	1068,62	3185	1304,41	3927	1564,16	4669	1787,97
36	1800	1858	946,76	2567	1099,15	3276	1341,68	4039	1608,85	4802	1839,06
37	1850	1909	973,06	2638	1129,69	3367	1378,95	4151	1653,54	4936	1890,14
38	1900	1961	999,36	2709	1160,22	3458	1416,22	4264	1698,23	5069	1941,23
39	1950	2012	1025,66	2781	1190,75	3549	1453,49	4376	1742,92	5203	1992,31
40	2000	2064	1051,96	2852	1221,28	3640	1490,76	4488	1787,61	5336	2043,40
41	2050	2116	1078,26	2923	1251,81	3731	1528,03	4600	1832,30	5469	2094,48
42	2100	2167	1104,56	2995	1282,35	3822	1565,30	4712	1876,99	5603	2145,57
43	2150	2219	1130,86	3066	1312,88	3913	1602,56	4825	1921,68	5736	2196,65
44	2200	2270	1157,16	3137	1343,41	4004	1639,83	4937	1966,37	5870	2247,74
45	2250	2322	1183,46	3209	1373,94	4095	1677,10	5049	2011,06	6003	2298,82
46	2300	2374	1209,75	3280	1404,48	4186	1714,37	5161	2055,75	6136	2349,91
47	2350	2425	1236,05	3351	1435,01	4277	1751,64	5273	2100,44	6270	2400,99
48	2400	2477	1262,35	3422	1465,54	4368	1788,91	5386	2145,13	6403	2452,08
49	2450	2528	1288,65	3494	1496,07	4459	1826,18	5498	2189,82	6537	2503,16
50	2500	2580	1314,95	3565	1526,60	4550	1863,45	5610	2234,52	6670	2554,25

volgens | selon EN 442 - 75/65/20 °C (ΔT50)

geleverd in 1 blok | livré en 1 bloc

PRIJZEN & AFGIFTES | PRIX & ÉMISSIONS CALORIFIQUES (excl. consoles)

hoogte | hauteur 750 - hartafstand | entraxe (HA) 685 mm

aantal kolommen nombre de colonnes		2		3		4		5		6											
diepte profondeur		63		101		139		177		215											
type		2075		3075		4075		5075		6075											
n-exponent exposant n		1,3		1,3		1,3		1,3		1,3											
per element par élément gewicht poids		1,21		1,79		2,39		2,97		3,58											
per element par élément inhoud volume		0,80		1,15		1,51		1,86		2,22											
		afgifte émission		prijis prix €		afgifte émission		prijis prix €		afgifte émission		prijis prix €									
per element par élément		57,70		26,93		79,40		31,29		101,20		37,86		124,80		44,92		148,50		52,13	
elem. élém.		lengte long.																			
4	200	231	107,72	318	125,15	405	151,45	499	179,70	594	208,52										
5	250	289	134,65	397	156,44	506	189,32	624	224,62	743	260,65										
6	300	346	161,58	476	187,73	607	227,18	749	269,55	891	312,78										
7	350	404	188,51	556	219,02	708	265,04	874	314,47	1040	364,91										
8	400	462	215,44	635	250,31	810	302,91	998	359,40	1188	417,04										
9	450	519	242,37	715	281,60	911	340,77	1123	404,32	1337	469,17										
10	500	577	269,29	794	312,89	1012	378,63	1248	449,24	1485	521,30										
11	550	635	296,22	873	344,17	1113	416,50	1373	494,17	1634	573,43										
12	600	692	323,15	953	375,46	1214	454,36	1498	539,09	1782	625,56										
13	650	750	350,08	1032	406,75	1316	492,22	1622	584,02	1931	677,69										
14	700	808	377,01	1112	438,04	1417	530,09	1747	628,94	2079	729,82										
15	750	866	403,94	1191	469,33	1518	567,95	1872	673,87	2228	781,95										
16	800	923	430,87	1270	500,62	1619	605,81	1997	718,79	2376	834,07										
17	850	981	457,80	1350	531,91	1720	643,68	2122	763,72	2525	886,20										
18	900	1039	484,73	1429	563,20	1822	681,54	2246	808,64	2673	938,33										
19	950	1096	511,66	1509	594,48	1923	719,40	2371	853,56	2822	990,46										
20	1000	1154	538,59	1588	625,77	2024	757,27	2496	898,49	2970	1042,59										
21	1050	1212	565,52	1667	657,06	2125	795,13	2621	943,41	3119	1094,72										
22	1100	1269	592,45	1747	688,35	2226	832,99	2746	988,34	3267	1146,85										
23	1150	1327	619,38	1826	719,64	2328	870,86	2870	1033,26	3416	1198,98										
24	1200	1385	646,31	1906	750,93	2429	908,72	2995	1078,19	3564	1251,11										
25	1250	1443	673,24	1985	782,22	2530	946,58	3120	1123,11	3713	1303,24										
26	1300	1500	700,17	2064	813,50	2631	984,45	3245	1168,04	3861	1355,37										
27	1350	1558	727,10	2144	844,79	2732	1022,31	3370	1212,96	4010	1407,50										
28	1400	1616	754,03	2223	876,08	2834	1060,17	3494	1257,89	4158	1459,63										
29	1450	1673	780,95	2303	907,37	2935	1098,04	3619	1302,81	4307	1511,76										
30	1500	1731	807,88	2382	938,66	3036	1135,90	3744	1347,73	4455	1563,89										
31	1550	1789	834,81	2461	969,95	3137	1173,76	3869	1392,66	4604	1616,02										
32	1600	1846	861,74	2541	1001,24	3238	1211,63	3994	1437,58	4752	1668,15										
33	1650	1904	888,67	2620	1032,52	3340	1249,49	4118	1482,51	4901	1720,28										
34	1700	1962	915,60	2700	1063,81	3441	1287,35	4243	1527,43	5049	1772,41										
35	1750	2020	942,53	2779	1095,10	3542	1325,22	4368	1572,36	5198	1824,54										
36	1800	2077	969,46	2858	1126,39	3643	1363,08	4493	1617,28	5346	1876,67										
37	1850	2135	996,39	2938	1157,68	3744	1400,94	4618	1662,21	5495	1928,80										
38	1900	2193	1023,32	3017	1188,97	3846	1438,81	4742	1707,13	5643	1980,93										
39	1950	2250	1050,25	3097	1220,26	3947	1476,67	4867	1752,05	5792	2033,06										
40	2000	2308	1077,18	3176	1251,54	4048	1514,53	4992	1796,98	5940	2085,19										
41	2050	2366	1104,11	3255	1282,83	4149	1552,40	5117	1841,90	6089	2137,32										
42	2100	2423	1131,04	3335	1314,12	4250	1590,26	5242	1886,83	6237	2189,45										
43	2150	2481	1157,97	3414	1345,41	4352	1628,12	5366	1931,75	6386	2241,58										
44	2200	2539	1184,90	3494	1376,70	4453	1665,99	5491	1976,68	6534	2293,71										
45	2250	2597	1211,83	3573	1407,99	4554	1703,85	5616	2021,60	6683	2345,84										
46	2300	2654	1238,76	3652	1439,28	4655	1741,71	5741	2066,53	6831	2397,97										
47	2350	2712	1265,68	3732	1470,56	4756	1779,58	5866	2111,45	6980	2450,09										
48	2400	2770	1292,61	3811	1501,85	4858	1817,44	5990	2156,37	7128	2502,22										
49	2450	2827	1319,54	3891	1533,14	4959	1855,31	6115	2201,30	7277	2554,35										
50	2500	2885	1346,47	3970	1564,43	5060	1893,17	6240	2246,22	7425	2606,48										

volgens | selon EN 442 - 75/65/20 °C (ΔT50)

geleverd in 1 blok | livré en 1 bloc

PRIJZEN & AFGIFTES | PRIX & ÉMISSIONS CALORIFIQUES (excl. consoles)

hoogte | hauteur 900 - hartafstand | entraxe (HA) 835 mm

aantal kolommen nombre de colonnes		2		3		4		5		6											
diepte profondeur		63		101		139		177		215											
type		2090		3090		4090		5090		6090											
n-exponent exposant n		1,3		1,3		1,3		1,3		1,3											
per element par élément gewicht poids		1,44		2,13		2,84		3,53		4,24											
per element par élément inhoud volume		0,93		1,34		1,76		2,17		2,59											
		afgifte émission		prijs prix €		afgifte émission		prijs prix €		afgifte émission		prijs prix €									
per element par élément		68,20		28,51		93,60		33,65		118,90		43,21		146,80		50,67		174,70		58,96	
elem. élém.		lengte long.																			
4	200	273	114,06	374	134,59	476	172,85	587	202,68	699	235,83										
5	250	341	142,57	468	168,24	595	216,07	734	253,35	874	294,78										
6	300	409	171,09	562	201,89	713	259,28	881	304,02	1048	353,74										
7	350	477	199,60	655	235,54	832	302,49	1028	354,69	1223	412,70										
8	400	546	228,12	749	269,19	951	345,71	1174	405,37	1398	471,65										
9	450	614	256,63	842	302,83	1070	388,92	1321	456,04	1572	530,61										
10	500	682	285,15	936	336,48	1189	432,13	1468	506,71	1747	589,57										
11	550	750	313,66	1030	370,13	1308	475,35	1615	557,38	1922	648,52										
12	600	818	342,18	1123	403,78	1427	518,56	1762	608,05	2096	707,48										
13	650	887	370,69	1217	437,43	1546	561,77	1908	658,72	2271	766,44										
14	700	955	399,20	1310	471,08	1665	604,99	2055	709,39	2446	825,39										
15	750	1023	427,72	1404	504,72	1784	648,20	2202	760,06	2621	884,35										
16	800	1091	456,23	1498	538,37	1902	691,41	2349	810,73	2795	943,31										
17	850	1159	484,75	1591	572,02	2021	734,63	2496	861,40	2970	1002,26										
18	900	1228	513,26	1685	605,67	2140	777,84	2642	912,07	3145	1061,22										
19	950	1296	541,78	1778	639,32	2259	821,05	2789	962,74	3319	1120,18										
20	1000	1364	570,29	1872	672,97	2378	864,26	2936	1013,41	3494	1179,13										
21	1050	1432	598,81	1966	706,61	2497	907,48	3083	1064,08	3669	1238,09										
22	1100	1500	627,32	2059	740,26	2616	950,69	3230	1114,75	3843	1297,05										
23	1150	1569	655,84	2153	773,91	2735	993,90	3376	1165,42	4018	1356,00										
24	1200	1637	684,35	2246	807,56	2854	1037,12	3523	1216,10	4193	1414,96										
25	1250	1705	712,87	2340	841,21	2973	1080,33	3670	1266,77	4368	1473,92										
26	1300	1773	741,38	2434	874,86	3091	1123,54	3817	1317,44	4542	1532,87										
27	1350	1841	769,89	2527	908,50	3210	1166,76	3964	1368,11	4717	1591,83										
28	1400	1910	798,41	2621	942,15	3329	1209,97	4110	1418,78	4892	1650,79										
29	1450	1978	826,92	2714	975,80	3448	1253,18	4257	1469,45	5066	1709,74										
30	1500	2046	855,44	2808	1009,45	3567	1296,40	4404	1520,12	5241	1768,70										
31	1550	2114	883,95	2902	1043,10	3686	1339,61	4551	1570,79	5416	1827,66										
32	1600	2182	912,47	2995	1076,75	3805	1382,82	4698	1621,46	5590	1886,61										
33	1650	2251	940,98	3089	1110,39	3924	1426,04	4844	1672,13	5765	1945,57										
34	1700	2319	969,50	3182	1144,04	4043	1469,25	4991	1722,80	5940	2004,52										
35	1750	2387	998,01	3276	1177,69	4162	1512,46	5138	1773,47	6115	2063,48										
36	1800	2455	1026,53	3370	1211,34	4280	1555,68	5285	1824,14	6289	2122,44										
37	1850	2523	1055,04	3463	1244,99	4399	1598,89	5432	1874,81	6464	2181,39										
38	1900	2592	1083,56	3557	1278,64	4518	1642,10	5578	1925,48	6639	2240,35										
39	1950	2660	1112,07	3650	1312,28	4637	1685,32	5725	1976,15	6813	2299,31										
40	2000	2728	1140,58	3744	1345,93	4756	1728,53	5872	2026,83	6988	2358,26										
41	2050	2796	1169,10	3838	1379,58	4875	1771,74	6019	2077,50	7163	2417,22										
42	2100	2864	1197,61	3931	1413,23	4994	1814,96	6166	2128,17	7337	2476,18										
43	2150	2933	1226,13	4025	1446,88	5113	1858,17	6312	2178,84	7512	2535,13										
44	2200	3001	1254,64	4118	1480,53	5232	1901,38	6459	2229,51	7687	2594,09										
45	2250	3069	1283,16	4212	1514,17	5351	1944,60	6606	2280,18	7862	2653,05										
46	2300	3137	1311,67	4306	1547,82	5469	1987,81	6753	2330,85	8036	2712,00										
47	2350	3205	1340,19	4399	1581,47	5588	2031,02	6900	2381,52	8211	2770,96										
48	2400	3274	1368,70	4493	1615,12	5707	2074,24	7046	2432,19	8386	2829,92										
49	2450	3342	1397,22	4586	1648,77	5826	2117,45	7193	2482,86	8560	2888,87										
50	2500	3410	1425,73	4680	1682,42	5945	2160,66	7340	2533,53	8735	2947,83										

volgens | selon EN 442 - 75/65/20 °C (ΔT50)

geleverd in 1 blok | livré en 1 bloc

PRIJZEN & AFGIFTES | PRIX & ÉMISSIONS CALORIFIQUES (excl. consoles)

hoogte | hauteur 965 - hartafstand | entraxe (HA) 900 mm

aantal kolommen nombre de colonnes		2	3	4		6
diepte profondeur		63	101	139		215
type		2097	3097	4097		6097
n-exponent exposant n		1,3	1,3	1,3		1,3
per element par élément gewicht poids		1,54	2,28	3,04		4,53
per element par élément inhoud volume		0,99	1,42	1,87		2,75
	afgifte émission	prijs prix €	afgifte émission	prijs prix €	afgifte émission	prijs prix €
per element par élément	72,80	28,96	99,69	35,11	126,57	46,40
elem. élém. lengte long.						
4 200	291	115,86	399	140,43	506	185,61
5 250	364	144,82	498	175,54	633	232,01
6 300	437	173,79	598	210,64	759	278,41
7 350	510	202,75	698	245,75	886	324,81
8 400	582	231,72	798	280,86	1013	371,21
9 450	655	260,68	897	315,97	1139	417,61
10 500	728	289,65	997	351,07	1266	464,02
11 550	801	318,61	1097	386,18	1392	510,42
12 600	874	347,58	1196	421,29	1519	556,82
13 650	946	376,54	1296	456,40	1645	603,22
14 700	1019	405,51	1396	491,50	1772	649,62
15 750	1092	434,47	1495	526,61	1899	696,02
16 800	1165	463,44	1595	561,72	2025	742,42
17 850	1238	492,40	1695	596,83	2152	788,83
18 900	1310	521,37	1794	631,93	2278	835,23
19 950	1383	550,33	1894	667,04	2405	881,63
20 1000	1456	579,30	1994	702,15	2531	928,03
21 1050	1529	608,26	2093	737,25	2658	974,43
22 1100	1602	637,23	2193	772,36	2785	1020,83
23 1150	1674	666,19	2293	807,47	2911	1067,24
24 1200	1747	695,16	2393	842,58	3038	1113,64
25 1250	1820	724,12	2492	877,68	3164	1160,04
26 1300	1893	753,09	2592	912,79	3291	1206,44
27 1350	1966	782,05	2692	947,90	3417	1252,84
28 1400	2038	811,02	2791	983,01	3544	1299,24
29 1450	2111	839,98	2891	1018,11	3671	1345,64
30 1500	2184	868,95	2991	1053,22	3797	1392,05
31 1550	2257	897,91	3090	1088,33	3924	1438,45
32 1600	2330	926,88	3190	1123,44	4050	1484,85
33 1650	2402	955,84	3290	1158,54	4177	1531,25
34 1700	2475	984,81	3389	1193,65	4303	1577,65
35 1750	2548	1013,77	3489	1228,76	4430	1624,05
36 1800	2621	1042,74	3589	1263,87	4557	1670,46
37 1850	2694	1071,70	3689	1298,97	4683	1716,86
38 1900	2766	1100,67	3788	1334,08	4810	1763,26
39 1950	2839	1129,63	3888	1369,19	4936	1809,66
40 2000	2912	1158,60	3988	1404,30	5063	1856,06
41 2050	2985	1187,56	4087	1439,40	5189	1902,46
42 2100	3058	1216,53	4187	1474,51	5316	1948,86
43 2150	3130	1245,49	4287	1509,62	5443	1995,27
44 2200	3203	1274,46	4386	1544,72	5569	2041,67
45 2250	3276	1303,42	4486	1579,83	5696	2088,07
46 2300	3349	1332,39	4586	1614,94	5822	2134,47
47 2350	3422	1361,35	4685	1650,05	5949	2180,87
48 2400	3494	1390,32	4785	1685,15	6075	2227,27
49 2450	3567	1419,28	4885	1720,26	6202	2273,68
50 2500	3640	1448,25	4985	1755,37	6329	2320,08

volgens | selon EN 442 - 75/65/20 °C (ΔT50)

geleverd in 1 blok | livré en 1 bloc

PRIJZEN & AFGIFTES | PRIX & ÉMISSIONS CALORIFIQUES (excl. consoles)

hoogte | hauteur 1000 - hartafstand | entraxe (HA) 935 mm

aantal kolommen nombre de colonnes		2		3		4		5		6											
diepte profondeur		63		101		139		177		215											
type		2100		3100		4100		5100		6100											
n-exponent exposant n		1,3		1,3		1,3		1,3		1,3											
per element par élément gewicht poids		1,59		2,36		3,14		3,91		4,69											
per element par élément inhoud volume		1,02		1,47		1,93		2,38		2,84											
		afgifte émission		prijs prix €		afgifte émission		prijs prix €		afgifte émission		prijs prix €									
per element par élément		75,30		29,56		103,00		35,22		130,70		46,58		161,30		54,29		192,00		63,64	
elem. élém.		lengte long.																			
4	200	301	118,24	412	140,86	523	186,33	645	217,16	768	254,56										
5	250	377	147,80	515	176,08	654	232,91	807	271,46	960	318,20										
6	300	452	177,36	618	211,29	784	279,49	968	325,75	1152	381,84										
7	350	527	206,92	721	246,51	915	326,07	1129	380,04	1344	445,48										
8	400	602	236,47	824	281,72	1046	372,65	1290	434,33	1536	509,12										
9	450	678	266,03	927	316,94	1176	419,24	1452	488,62	1728	572,76										
10	500	753	295,59	1030	352,15	1307	465,82	1613	542,91	1920	636,40										
11	550	828	325,15	1133	387,37	1438	512,40	1774	597,20	2112	700,04										
12	600	904	354,71	1236	422,59	1568	558,98	1936	651,49	2304	763,68										
13	650	979	384,27	1339	457,80	1699	605,56	2097	705,79	2496	827,32										
14	700	1054	413,83	1442	493,02	1830	652,14	2258	760,08	2688	890,96										
15	750	1130	443,39	1545	528,23	1961	698,73	2420	814,37	2880	954,60										
16	800	1205	472,95	1648	563,45	2091	745,31	2581	868,66	3072	1018,24										
17	850	1280	502,51	1751	598,66	2222	791,89	2742	922,95	3264	1081,88										
18	900	1355	532,07	1854	633,88	2353	838,47	2903	977,24	3456	1145,52										
19	950	1431	561,63	1957	669,09	2483	885,05	3065	1031,53	3648	1209,16										
20	1000	1506	591,19	2060	704,31	2614	931,63	3226	1085,82	3840	1272,80										
21	1050	1581	620,75	2163	739,52	2745	978,22	3387	1140,12	4032	1336,44										
22	1100	1657	650,31	2266	774,74	2875	1024,80	3549	1194,41	4224	1400,08										
23	1150	1732	679,87	2369	809,96	3006	1071,38	3710	1248,70	4416	1463,72										
24	1200	1807	709,42	2472	845,17	3137	1117,96	3871	1302,99	4608	1527,36										
25	1250	1883	738,98	2575	880,39	3268	1164,54	4033	1357,28	4800	1591,00										
26	1300	1958	768,54	2678	915,60	3398	1211,12	4194	1411,57	4992	1654,64										
27	1350	2033	798,10	2781	950,82	3529	1257,71	4355	1465,86	5184	1718,28										
28	1400	2108	827,66	2884	986,03	3660	1304,29	4516	1520,15	5376	1781,92										
29	1450	2184	857,22	2987	1021,25	3790	1350,87	4678	1574,45	5568	1845,56										
30	1500	2259	886,78	3090	1056,46	3921	1397,45	4839	1628,74	5760	1909,20										
31	1550	2334	916,34	3193	1091,68	4052	1444,03	5000	1683,03	5952	1972,84										
32	1600	2410	945,90	3296	1126,89	4182	1490,61	5162	1737,32	6144	2036,48										
33	1650	2485	975,46	3399	1162,11	4313	1537,20	5323	1791,61	6336	2100,12										
34	1700	2560	1005,02	3502	1197,33	4444	1583,78	5484	1845,90	6528	2163,76										
35	1750	2636	1034,58	3605	1232,54	4575	1630,36	5646	1900,19	6720	2227,40										
36	1800	2711	1064,14	3708	1267,76	4705	1676,94	5807	1954,48	6912	2291,04										
37	1850	2786	1093,70	3811	1302,97	4836	1723,52	5968	2008,78	7104	2354,68										
38	1900	2861	1123,26	3914	1338,19	4967	1770,10	6129	2063,07	7296	2418,32										
39	1950	2937	1152,82	4017	1373,40	5097	1816,69	6291	2117,36	7488	2481,96										
40	2000	3012	1182,37	4120	1408,62	5228	1863,27	6452	2171,65	7680	2545,60										
41	2050	3087	1211,93	4223	1443,83	5359	1909,85	6613	2225,94	7872	2609,24										
42	2100	3163	1241,49	4326	1479,05	5489	1956,43	6775	2280,23	8064	2672,88										
43	2150	3238	1271,05	4429	1514,26	5620	2003,01	6936	2334,52	8256	2736,52										
44	2200	3313	1300,61	4532	1549,48	5751	2049,59	7097	2388,81	8448	2800,16										
45	2250	3389	1330,17	4635	1584,70	5882	2096,18	7259	2443,11	8640	2863,80										
46	2300	3464	1359,73	4738	1619,91	6012	2142,76	7420	2497,40	8832	2927,44										
47	2350	3539	1389,29	4841	1655,13	6143	2189,34	7581	2551,69	9024	2991,08										
48	2400	3614	1418,85	4944	1690,34	6274	2235,92	7742	2605,98	9216	3054,72										
49	2450	3690	1448,41	5047	1725,56	6404	2282,50	7904	2660,27	9408	3118,36										
50	2500	3765	1477,97	5150	1760,77	6535	2329,08	8065	2714,56	9600	3182,00										

volgens | selon EN 442 - 75/65/20 °C (ΔT50)

geleverd in 1 blok | livré en 1 bloc

PRIJZEN & AFGIFTES | PRIX & ÉMISSIONS CALORIFIQUES (excl. consoles)

hoogte | hauteur 1065 - hartafstand | entraxe (HA) 1000 mm

aantal kolommen nombre de colonnes		3		4		5		6			
diepte profondeur		101		139		177		215			
type		3107		4107		5107		6107			
n-exponent exposant n		1,3		1,3		1,3		1,3			
per element par élément gewicht poids		2,46		3,24		4,15		4,98			
per element par élément inhoud volume		1,55		2,04		2,52		3,00			
		afgifte émission	prijs prix €	afgifte émission	prijs prix €	afgifte émission	prijs prix €	afgifte émission	prijs prix €		
per element par élément				109,10	39,38	138,30	51,84	170,70	61,19	203,20	72,36
elem. élém.	lengte long.										
4	200			436	157,51	553	207,37	683	244,76	813	289,43
5	250			546	196,88	692	259,21	854	305,95	1016	361,79
6	300			655	236,26	830	311,05	1024	367,14	1219	434,15
7	350			764	275,64	968	362,89	1195	428,33	1422	506,51
8	400			873	315,01	1106	414,73	1366	489,52	1626	578,87
9	450			982	354,39	1245	466,57	1536	550,71	1829	651,22
10	500			1091	393,76	1383	518,41	1707	611,90	2032	723,58
11	550			1200	433,14	1521	570,26	1878	673,09	2235	795,94
12	600			1309	472,52	1660	622,10	2048	734,28	2438	868,30
13	650			1418	511,89	1798	673,94	2219	795,47	2642	940,66
14	700			1527	551,27	1936	725,78	2390	856,66	2845	1013,02
15	750			1637	590,65	2075	777,62	2561	917,85	3048	1085,37
16	800			1746	630,02	2213	829,46	2731	979,04	3251	1157,73
17	850			1855	669,40	2351	881,31	2902	1040,23	3454	1230,09
18	900			1964	708,78	2489	933,15	3073	1101,42	3658	1302,45
19	950			2073	748,15	2628	984,99	3243	1162,61	3861	1374,81
20	1000			2182	787,53	2766	1036,83	3414	1223,80	4064	1447,17
21	1050			2291	826,91	2904	1088,67	3585	1284,99	4267	1519,52
22	1100			2400	866,28	3043	1140,51	3755	1346,19	4470	1591,88
23	1150			2509	905,66	3181	1192,35	3926	1407,38	4674	1664,24
24	1200			2618	945,04	3319	1244,20	4097	1468,57	4877	1736,60
25	1250			2728	984,41	3458	1296,04	4268	1529,76	5080	1808,96
26	1300			2837	1023,79	3596	1347,88	4438	1590,95	5283	1881,32
27	1350			2946	1063,16	3734	1399,72	4609	1652,14	5486	1953,67
28	1400			3055	1102,54	3872	1451,56	4780	1713,33	5690	2026,03
29	1450			3164	1141,92	4011	1503,40	4950	1774,52	5893	2098,39
30	1500			3273	1181,29	4149	1555,24	5121	1835,71	6096	2170,75
31	1550			3382	1220,67	4287	1607,09	5292	1896,90	6299	2243,11
32	1600			3491	1260,05	4426	1658,93	5462	1958,09	6502	2315,47
33	1650			3600	1299,42	4564	1710,77	5633	2019,28	6706	2387,82
34	1700			3709	1338,80	4702	1762,61	5804	2080,47	6909	2460,18
35	1750			3819	1378,18	4841	1814,45	5975	2141,66	7112	2532,54
36	1800			3928	1417,55	4979	1866,29	6145	2202,85	7315	2604,90
37	1850			4037	1456,93	5117	1918,13	6316	2264,04	7518	2677,26
38	1900			4146	1496,31	5255	1969,98	6487	2325,23	7722	2749,62
39	1950			4255	1535,68	5394	2021,82	6657	2386,42	7925	2821,97
40	2000			4364	1575,06	5532	2073,66	6828	2447,61	8128	2894,33
41	2050			4473	1614,43	5670	2125,50	6999	2508,80	8331	2966,69
42	2100			4582	1653,81	5809	2177,34	7169	2569,99	8534	3039,05
43	2150			4691	1693,19	5947	2229,18	7340	2631,18	8738	3111,41
44	2200			4800	1732,56	6085	2281,02	7511	2692,37	8941	3183,77
45	2250			4910	1771,94	6224	2332,87	7682	2753,56	9144	3256,12
46	2300			5019	1811,32	6362	2384,71	7852	2814,75	9347	3328,48
47	2350			5128	1850,69	6500	2436,55	8023	2875,94	9550	3400,84
48	2400			5237	1890,07	6638	2488,39	8194	2937,13	9754	3473,20
49	2450			5346	1929,45	6777	2540,23	8364	2998,32	9957	3545,56
50	2500			5455	1968,82	6915	2592,07	8535	3059,51	10160	3617,92

volgens | selon EN 442 - 75/65/20 °C (ΔT50)

geleverd in 1 blok | livré en 1 bloc

PRIJZEN & AFGIFTES | PRIX & ÉMISSIONS CALORIFIQUES (excl. consoles)

hoogte | hauteur 1100 - hartafstand | entraxe (HA) 1035 mm

aantal kolommen nombre de colonnes		2		3		4		5		6											
diepte profondeur		63		101		139		177		215											
type		2110		3110		4110		5110		6110											
n-exponent exposant n		1,3		1,3		1,3		1,3		1,3											
per element par élément gewicht poids		1,75		2,59		3,44		4,28		5,14											
per element par élément inhoud volume		1,11		1,60		2,10		2,59		3,10											
		afgifte émission		prijs prix €		afgifte émission		prijs prix €		afgifte émission		prijs prix €									
per element par élément		82,30		31,72		112,30		40,44		142,40		52,89		175,80		63,64		209,20		74,92	
elem. élém.		lengte long.																			
4	200	329	126,88	449	161,76	570	211,54	703	254,56	837	299,66										
5	250	412	158,60	562	202,20	712	264,43	879	318,20	1046	374,58										
6	300	494	190,33	674	242,64	854	317,32	1055	381,84	1255	449,50										
7	350	576	222,05	786	283,07	997	370,20	1231	445,48	1464	524,41										
8	400	658	253,77	898	323,51	1139	423,09	1406	509,12	1674	599,33										
9	450	741	285,49	1011	363,95	1282	475,98	1582	572,76	1883	674,25										
10	500	823	317,21	1123	404,39	1424	528,86	1758	636,40	2092	749,16										
11	550	905	348,93	1235	444,83	1566	581,75	1934	700,04	2301	824,08										
12	600	988	380,65	1348	485,27	1709	634,63	2110	763,68	2510	898,99										
13	650	1070	412,37	1460	525,71	1851	687,52	2285	827,32	2720	973,91										
14	700	1152	444,09	1572	566,15	1994	740,41	2461	890,96	2929	1048,83										
15	750	1235	475,81	1685	606,59	2136	793,29	2637	954,60	3138	1123,74										
16	800	1317	507,53	1797	647,03	2278	846,18	2813	1018,24	3347	1198,66										
17	850	1399	539,26	1909	687,47	2421	899,07	2989	1081,88	3556	1273,57										
18	900	1481	570,98	2021	727,91	2563	951,95	3164	1145,52	3766	1348,49										
19	950	1564	602,70	2134	768,35	2706	1004,84	3340	1209,16	3975	1423,41										
20	1000	1646	634,42	2246	808,78	2848	1057,72	3516	1272,80	4184	1498,32										
21	1050	1728	666,14	2358	849,22	2990	1110,61	3692	1336,44	4393	1573,24										
22	1100	1811	697,86	2471	889,66	3133	1163,50	3868	1400,08	4602	1648,16										
23	1150	1893	729,58	2583	930,10	3275	1216,38	4043	1463,72	4812	1723,07										
24	1200	1975	761,30	2695	970,54	3418	1269,27	4219	1527,36	5021	1797,99										
25	1250	2058	793,02	2808	1010,98	3560	1322,16	4395	1591,00	5230	1872,90										
26	1300	2140	824,74	2920	1051,42	3702	1375,04	4571	1654,64	5439	1947,82										
27	1350	2222	856,47	3032	1091,86	3845	1427,93	4747	1718,28	5648	2022,74										
28	1400	2304	888,19	3144	1132,30	3987	1480,81	4922	1781,92	5858	2097,65										
29	1450	2387	919,91	3257	1172,74	4130	1533,70	5098	1845,56	6067	2172,57										
30	1500	2469	951,63	3369	1213,18	4272	1586,59	5274	1909,20	6276	2247,48										
31	1550	2551	983,35	3481	1253,62	4414	1639,47	5450	1972,84	6485	2322,40										
32	1600	2634	1015,07	3594	1294,06	4557	1692,36	5626	2036,48	6694	2397,32										
33	1650	2716	1046,79	3706	1334,49	4699	1745,25	5801	2100,12	6904	2472,23										
34	1700	2798	1078,51	3818	1374,93	4842	1798,13	5977	2163,76	7113	2547,15										
35	1750	2881	1110,23	3931	1415,37	4984	1851,02	6153	2227,40	7322	2622,07										
36	1800	2963	1141,95	4043	1455,81	5126	1903,90	6329	2291,04	7531	2696,98										
37	1850	3045	1173,67	4155	1496,25	5269	1956,79	6505	2354,68	7740	2771,90										
38	1900	3127	1205,40	4267	1536,69	5411	2009,68	6680	2418,32	7950	2846,81										
39	1950	3210	1237,12	4380	1577,13	5554	2062,56	6856	2481,96	8159	2921,73										
40	2000	3292	1268,84	4492	1617,57	5696	2115,45	7032	2545,60	8368	2996,65										
41	2050	3374	1300,56	4604	1658,01	5838	2168,34	7208	2609,24	8577	3071,56										
42	2100	3457	1332,28	4717	1698,45	5981	2221,22	7384	2672,88	8786	3146,48										
43	2150	3539	1364,00	4829	1738,89	6123	2274,11	7559	2736,52	8996	3221,39										
44	2200	3621	1395,72	4941	1779,33	6266	2326,99	7735	2800,16	9205	3296,31										
45	2250	3704	1427,44	5054	1819,77	6408	2379,88	7911	2863,80	9414	3371,23										
46	2300	3786	1459,16	5166	1860,20	6550	2432,77	8087	2927,44	9623	3446,14										
47	2350	3868	1490,88	5278	1900,64	6693	2485,65	8263	2991,08	9832	3521,06										
48	2400	3950	1522,60	5390	1941,08	6835	2538,54	8438	3054,72	10042	3595,98										
49	2450	4033	1554,33	5503	1981,52	6978	2591,43	8614	3118,36	10251	3670,89										
50	2500	4115	1586,05	5615	2021,96	7120	2644,31	8790	3182,00	10460	3745,81										

volgens | selon EN 442 - 75/65/20 °C (ΔT50)

geleverd in 1 blok | livré en 1 bloc

PRIJZEN & AFGIFTES | PRIX & ÉMISSIONS CALORIFIQUES (excl. consoles)

hoogte | hauteur 1200 - hartafstand | entraxe (HA) 1135 mm

aantal kolommen nombre de colonnes		2		3		4		5		6	
diepte profondeur		63		101		139		177		215	
type		2120		3120		4120		5120		6120	
n-exponent exposant n		1,3		1,3		1,3		1,3		1,3	
per element par élément gewicht poids		1,90		2,81		3,74		4,65		5,58	
per element par élément inhoud volume		1,19		1,73		2,27		2,80		3,33	
		afgifte émission	prijis prix €	afgifte émission	prijis prix €	afgifte émission	prijis prix €	afgifte émission	prijis prix €	afgifte émission	prijis prix €
per element par élément		89,40	34,49	121,70	46,58	154,00	58,63	190,20	72,57	226,30	84,70
elem. élém. lengte long.											
4	200	358	137,98	487	186,33	616	234,53	761	290,30	905	338,79
5	250	447	172,47	609	232,91	770	293,16	951	362,87	1132	423,49
6	300	536	206,97	730	279,49	924	351,79	1141	435,45	1358	508,18
7	350	626	241,46	852	326,07	1078	410,43	1331	508,02	1584	592,88
8	400	715	275,96	974	372,65	1232	469,06	1522	580,60	1810	677,58
9	450	805	310,45	1095	419,24	1386	527,69	1712	653,17	2037	762,27
10	500	894	344,95	1217	465,82	1540	586,32	1902	725,74	2263	846,97
11	550	983	379,44	1339	512,40	1694	644,96	2092	798,32	2489	931,67
12	600	1073	413,94	1460	558,98	1848	703,59	2282	870,89	2716	1016,37
13	650	1162	448,43	1582	605,56	2002	762,22	2473	943,47	2942	1101,06
14	700	1252	482,93	1704	652,14	2156	820,85	2663	1016,04	3168	1185,76
15	750	1341	517,42	1826	698,73	2310	879,49	2853	1088,62	3395	1270,46
16	800	1430	551,92	1947	745,31	2464	938,12	3043	1161,19	3621	1355,16
17	850	1520	586,41	2069	791,89	2618	996,75	3233	1233,77	3847	1439,85
18	900	1609	620,91	2191	838,47	2772	1055,38	3424	1306,34	4073	1524,55
19	950	1699	655,40	2312	885,05	2926	1114,02	3614	1378,91	4300	1609,25
20	1000	1788	689,90	2434	931,63	3080	1172,65	3804	1451,49	4526	1693,94
21	1050	1877	724,39	2556	978,22	3234	1231,28	3994	1524,06	4752	1778,64
22	1100	1967	758,89	2677	1024,80	3388	1289,91	4184	1596,64	4979	1863,34
23	1150	2056	793,38	2799	1071,38	3542	1348,54	4375	1669,21	5205	1948,04
24	1200	2146	827,88	2921	1117,96	3696	1407,18	4565	1741,79	5431	2032,73
25	1250	2235	862,37	3043	1164,54	3850	1465,81	4755	1814,36	5658	2117,43
26	1300	2324	896,87	3164	1211,12	4004	1524,44	4945	1886,94	5884	2202,13
27	1350	2414	931,36	3286	1257,71	4158	1583,07	5135	1959,51	6110	2286,82
28	1400	2503	965,86	3408	1304,29	4312	1641,71	5326	2032,08	6336	2371,52
29	1450	2593	1000,35	3529	1350,87	4466	1700,34	5516	2104,66	6563	2456,22
30	1500	2682	1034,85	3651	1397,45	4620	1758,97	5706	2177,23	6789	2540,92
31	1550	2771	1069,34	3773	1444,03	4774	1817,60	5896	2249,81	7015	2625,61
32	1600	2861	1103,84	3894	1490,61	4928	1876,24	6086	2322,38	7242	2710,31
33	1650	2950	1138,33	4016	1537,20	5082	1934,87	6277	2394,96	7468	2795,01
34	1700	3040	1172,83	4138	1583,78	5236	1993,50	6467	2467,53	7694	2879,71
35	1750	3129	1207,32	4260	1630,36	5390	2052,13	6657	2540,11	7921	2964,40
36	1800	3218	1241,82	4381	1676,94	5544	2110,77	6847	2612,68	8147	3049,10
37	1850	3308	1276,31	4503	1723,52	5698	2169,40	7037	2685,25	8373	3133,80
38	1900	3397	1310,81	4625	1770,10	5852	2228,03	7228	2757,83	8599	3218,49
39	1950	3487	1345,30	4746	1816,69	6006	2286,66	7418	2830,40	8826	3303,19
40	2000	3576	1379,80	4868	1863,27	6160	2345,30	7608	2902,98	9052	3387,89
41	2050	3665	1414,29	4990	1909,85	6314	2403,93	7798	2975,55	9278	3472,59
42	2100	3755	1448,79	5111	1956,43	6468	2462,56	7988	3048,13	9505	3557,28
43	2150	3844	1483,28	5233	2003,01	6622	2521,19	8179	3120,70	9731	3641,98
44	2200	3934	1517,78	5355	2049,59	6776	2579,82	8369	3193,28	9957	3726,68
45	2250	4023	1552,27	5477	2096,18	6930	2638,46	8559	3265,85	10184	3811,37
46	2300	4112	1586,77	5598	2142,76	7084	2697,09	8749	3338,43	10410	3896,07
47	2350	4202	1621,26	5720	2189,34	7238	2755,72	8939	3411,00	10636	3980,77
48	2400	4291	1655,76	5842	2235,92	7392	2814,35	9130	3483,57	10862	4065,47
49	2450	4381	1690,25	5963	2282,50	7546	2872,99	9320	3556,15	11089	4150,16
50	2500	4470	1724,75	6085	2329,08	7700	2931,62	9510	3628,72	11315	4234,86

volgens | selon EN 442 - 75/65/20 °C (ΔT50)

geleverd in 1 blok | livré en 1 bloc

PRIJZEN & AFGIFTES | PRIX & ÉMISSIONS CALORIFIQUES (excl. consoles)

hoogte | hauteur 1500 - hartafstand | entraxe (HA) 1435 mm

aantal kolommen nombre de colonnes		2		3		4		5		6											
diepte profondeur		63		101		139		177		215											
type		2150		3150		4150		5150		6150											
n-exponent exposant n		1,3		1,3		1,4		1,3		1,3											
per element par élément gewicht poids		2,36		3,49		4,64		5,77		6,92											
per element par élément inhoud volume		1,46		2,11		2,77		3,42		4,08											
		afgifte émission		prijis prix €		afgifte émission		prijis prix €		afgifte émission		prijis prix €									
per element par élément		110,60		43,84		149,80		60,54		189,00		79,06		233,20		97,68		277,40		116,63	
elem. élém.		lengte long.																			
4	200	442	175,37	599	242,17	756	316,24	933	390,74	1110	466,54										
5	250	553	219,22	749	302,71	945	395,30	1166	488,42	1387	583,17										
6	300	664	263,06	899	363,25	1134	474,35	1399	586,11	1664	699,81										
7	350	774	306,91	1049	423,79	1323	553,41	1632	683,79	1942	816,44										
8	400	885	350,75	1198	484,33	1512	632,47	1866	781,48	2219	933,07										
9	450	995	394,59	1348	544,88	1701	711,53	2099	879,16	2497	1049,71										
10	500	1106	438,44	1498	605,42	1890	790,59	2332	976,85	2774	1166,34										
11	550	1217	482,28	1648	665,96	2079	869,65	2565	1074,53	3051	1282,98										
12	600	1327	526,12	1798	726,50	2268	948,71	2798	1172,22	3329	1399,61										
13	650	1438	569,97	1947	787,04	2457	1027,77	3032	1269,90	3606	1516,25										
14	700	1548	613,81	2097	847,58	2646	1106,83	3265	1367,58	3884	1632,88										
15	750	1659	657,66	2247	908,13	2835	1185,89	3498	1465,27	4161	1749,51										
16	800	1770	701,50	2397	968,67	3024	1264,95	3731	1562,95	4438	1866,15										
17	850	1880	745,34	2547	1029,21	3213	1344,01	3964	1660,64	4716	1982,78										
18	900	1991	789,19	2696	1089,75	3402	1423,06	4198	1758,32	4993	2099,42										
19	950	2101	833,03	2846	1150,29	3591	1502,12	4431	1856,01	5271	2216,05										
20	1000	2212	876,87	2996	1210,84	3780	1581,18	4664	1953,69	5548	2332,69										
21	1050	2323	920,72	3146	1271,38	3969	1660,24	4897	2051,38	5825	2449,32										
22	1100	2433	964,56	3296	1331,92	4158	1739,30	5130	2149,06	6103	2565,95										
23	1150	2544	1008,40	3445	1392,46	4347	1818,36	5364	2246,75	6380	2682,59										
24	1200	2654	1052,25	3595	1453,00	4536	1897,42	5597	2344,43	6658	2799,22										
25	1250	2765	1096,09	3745	1513,54	4725	1976,48	5830	2442,12	6935	2915,86										
26	1300	2876	1139,94	3895	1574,09	4914	2055,54	6063	2539,80	7212	3032,49										
27	1350	2986	1183,78	4045	1634,63	5103	2134,60	6296	2637,48	7490	3149,13										
28	1400	3097	1227,62	4194	1695,17	5292	2213,66	6530	2735,17	7767	3265,76										
29	1450	3207	1271,47	4344	1755,71	5481	2292,72	6763	2832,85	8045	3382,39										
30	1500	3318	1315,31	4494	1816,25	5670	2371,77	6996	2930,54	8322	3499,03										
31	1550	3429	1359,15	4644	1876,79	5859	2450,83	7229	3028,22	8599	3615,66										
32	1600	3539	1403,00	4794	1937,34	6048	2529,89	7462	3125,91	8877	3732,30										
33	1650	3650	1446,84	4943	1997,88	6237	2608,95	7696	3223,59	9154	3848,93										
34	1700	3760	1490,69	5093	2058,42	6426	2688,01	7929	3321,28	9432	3965,57										
35	1750	3871	1534,53	5243	2118,96	6615	2767,07	8162	3418,96	9709	4082,20										
36	1800	3982	1578,37	5393	2179,50	6804	2846,13	8395	3516,65	9986	4198,84										
37	1850	4092	1622,22	5543	2240,05	6993	2925,19	8628	3614,33	10264	4315,47										
38	1900	4203	1666,06	5692	2300,59	7182	3004,25	8862	3712,02	10541	4432,10										
39	1950	4313	1709,90	5842	2361,13	7371	3083,31	9095	3809,70	10819	4548,74										
40	2000	4424	1753,75	5992	2421,67	7560	3162,37	9328	3907,38	11096	4665,37										
41	2050	4535	1797,59	6142	2482,21	7749	3241,42	9561	4005,07	11373	4782,01										
42	2100	4645	1841,44	6292	2542,75	7938	3320,48	9794	4102,75	11651	4898,64										
43	2150	4756	1885,28	6441	2603,30	8127	3399,54	10028	4200,44	11928	5015,28										
44	2200	4866	1929,12	6591	2663,84	8316	3478,60	10261	4298,12	12206	5131,91										
45	2250	4977	1972,97	6741	2724,38	8505	3557,66	10494	4395,81	12483	5248,54										
46	2300	5088	2016,81	6891	2784,92	8694	3636,72	10727	4493,49	12760	5365,18										
47	2350	5198	2060,65	7041	2845,46	8883	3715,78	10960	4591,18	13038	5481,81										
48	2400	5309	2104,50	7190	2906,00	9072	3794,84	11194	4688,86	13315	5598,45										
49	2450	5419	2148,34	7340	2966,55	9261	3873,90	11427	4786,55	13593	5715,08										
50	2500	5530	2192,18	7490	3027,09	9450	3952,96	11660	4884,23	13870	5831,72										

volgens | selon EN 442 - 75/65/20 °C (ΔT50)

geleverd in 1 blok | livré en 1 bloc

PRIJZEN & AFGIFTES | PRIX & ÉMISSIONS CALORIFIQUES (excl. consoles)

hoogte | hauteur 1800 - hartafstand | entraxe (HA) 1735 mm

aantal kolommen nombre de colonnes		2		3		4		5		6											
diepte profondeur		63		101		139		177		215											
type		2180		3180		4180		5180		6180											
n-exponent exposant n		1,3		1,3		1,4		1,4		1,3											
per element par élément gewicht poids		2,82		4,17		5,53		6,88		8,25											
per element par élément inhoud volume		1,72		2,49		3,27		4,04		4,82											
		afgifte émission		prijs prix €		afgifte émission		prijs prix €		afgifte émission		prijs prix €									
per element par élément		132,20		50,85		178,10		74,50		223,90		95,02		276,10		116,09		328,40		138,00	
elem. élém. lengte long.																					
4	200	529	203,40	712	298,01	896	380,07	1104	464,38	1314	551,99										
5	250	661	254,25	891	372,51	1120	475,09	1381	580,47	1642	689,99										
6	300	793	305,10	1069	447,01	1343	570,11	1657	696,56	1970	827,99										
7	350	925	355,96	1247	521,51	1567	665,13	1933	812,66	2299	965,98										
8	400	1058	406,81	1425	596,01	1791	760,15	2209	928,75	2627	1103,98										
9	450	1190	457,66	1603	670,52	2015	855,17	2485	1044,85	2956	1241,98										
10	500	1322	508,51	1781	745,02	2239	950,19	2761	1160,94	3284	1379,98										
11	550	1454	559,36	1959	819,52	2463	1045,21	3037	1277,03	3612	1517,98										
12	600	1586	610,21	2137	894,02	2687	1140,22	3313	1393,13	3941	1655,97										
13	650	1719	661,06	2315	968,52	2911	1235,24	3589	1509,22	4269	1793,97										
14	700	1851	711,91	2493	1043,03	3135	1330,26	3865	1625,31	4598	1931,97										
15	750	1983	762,76	2672	1117,53	3359	1425,28	4142	1741,41	4926	2069,97										
16	800	2115	813,61	2850	1192,03	3582	1520,30	4418	1857,50	5254	2207,96										
17	850	2247	864,46	3028	1266,53	3806	1615,32	4694	1973,60	5583	2345,96										
18	900	2380	915,31	3206	1341,03	4030	1710,34	4970	2089,69	5911	2483,96										
19	950	2512	966,16	3384	1415,54	4254	1805,35	5246	2205,78	6240	2621,96										
20	1000	2644	1017,02	3562	1490,04	4478	1900,37	5522	2321,88	6568	2759,95										
21	1050	2776	1067,87	3740	1564,54	4702	1995,39	5798	2437,97	6896	2897,95										
22	1100	2908	1118,72	3918	1639,04	4926	2090,41	6074	2554,07	7225	3035,95										
23	1150	3041	1169,57	4096	1713,54	5150	2185,43	6350	2670,16	7553	3173,95										
24	1200	3173	1220,42	4274	1788,04	5374	2280,45	6626	2786,25	7882	3311,95										
25	1250	3305	1271,27	4453	1862,55	5598	2375,47	6903	2902,35	8210	3449,94										
26	1300	3437	1322,12	4631	1937,05	5821	2470,49	7179	3018,44	8538	3587,94										
27	1350	3569	1372,97	4809	2011,55	6045	2565,50	7455	3134,54	8867	3725,94										
28	1400	3702	1423,82	4987	2086,05	6269	2660,52	7731	3250,63	9195	3863,94										
29	1450	3834	1474,67	5165	2160,55	6493	2755,54	8007	3366,72	9524	4001,93										
30	1500	3966	1525,52	5343	2235,06	6717	2850,56	8283	3482,82	9852	4139,93										
31	1550	4098	1576,37	5521	2309,56	6941	2945,58	8559	3598,91	10180	4277,93										
32	1600	4230	1627,22	5699	2384,06	7165	3040,60	8835	3715,01	10509	4415,93										
33	1650	4363	1678,07	5877	2458,56	7389	3135,62	9111	3831,10	10837	4553,93										
34	1700	4495	1728,93	6055	2533,06	7613	3230,64	9387	3947,19	11166	4691,92										
35	1750	4627	1779,78	6234	2607,56	7837	3325,65	9664	4063,29	11494	4829,92										
36	1800	4759	1830,63	6412	2682,07	8060	3420,67	9940	4179,38	11822	4967,92										
37	1850	4891	1881,48	6590	2756,57	8284	3515,69	10216	4295,47	12151	5105,92										
38	1900	5024	1932,33	6768	2831,07	8508	3610,71	10492	4411,57	12479	5243,91										
39	1950	5156	1983,18	6946	2905,57	8732	3705,73	10768	4527,66	12808	5381,91										
40	2000	5288	2034,03	7124	2980,07	8956	3800,75	11044	4643,76	13136	5519,91										
41	2050	5420	2084,88	7302	3054,58	9180	3895,77	11320	4759,85	13464	5657,91										
42	2100	5552	2135,73	7480	3129,08	9404	3990,78	11596	4875,94	13793	5795,91										
43	2150	5685	2186,58	7658	3203,58	9628	4085,80	11872	4992,04	14121	5933,90										
44	2200	5817	2237,43	7836	3278,08	9852	4180,82	12148	5108,13	14450	6071,90										
45	2250	5949	2288,28	8015	3352,58	10076	4275,84	12425	5224,23	14778	6209,90										
46	2300	6081	2339,13	8193	3427,09	10299	4370,86	12701	5340,32	15106	6347,90										
47	2350	6213	2389,99	8371	3501,59	10523	4465,88	12977	5456,41	15435	6485,89										
48	2400	6346	2440,84	8549	3576,09	10747	4560,90	13253	5572,51	15763	6623,89										
49	2450	6478	2491,69	8727	3650,59	10971	4655,92	13529	5688,60	16092	6761,89										
50	2500	6610	2542,54	8905	3725,09	11195	4750,93	13805	5804,70	16420	6899,89										

volgens | selon EN 442 - 75/65/20 °C (ΔT50)

geleverd in 1 blok | livré en 1 bloc

PRIJZEN & AFGIFTES | PRIX & ÉMISSIONS CALORIFIQUES (excl. consoles)

hoogte | hauteur 2000 - hartafstand | entraxe (HA) 1935 mm

aantal kolommen nombre de colonnes		2		3		4		5		6	
diepte profondeur		63		101		139		177		215	
type		2200		3200		4200		5200		6200	
n-exponent exposant n		1,3		1,3		1,4		1,3		1,3	
per element par élément gewicht poids		3,12		4,62		6,13		7,63		9,15	
per element par élément inhoud volume		1,90		2,75		3,61		4,46		5,31	
		afgifte émission	prijz prix €	afgifte émission	prijz prix €	afgifte émission	prijz prix €	afgifte émission	prijz prix €	afgifte émission	prijz prix €
per element par élément		146,80	56,81	197,10	80,05	247,40	104,91	304,30	129,73	362,30	153,45
elem. élém.	lengte long.										
4	200	587	227,25	788	320,20	990	419,63	1220	518,92	1449	613,81
5	250	734	284,07	986	400,25	1237	524,54	1525	648,65	1812	767,26
6	300	881	340,88	1183	480,30	1484	629,45	1829	778,38	2174	920,72
7	350	1028	397,69	1380	560,35	1732	734,35	2134	908,11	2536	1074,17
8	400	1174	454,50	1577	640,40	1979	839,26	2439	1037,84	2898	1227,62
9	450	1321	511,32	1774	720,45	2227	944,17	2744	1167,57	3261	1381,08
10	500	1468	568,13	1971	800,50	2474	1049,08	3049	1297,30	3623	1534,53
11	550	1615	624,94	2168	880,55	2721	1153,99	3354	1427,03	3985	1687,98
12	600	1762	681,76	2365	960,60	2969	1258,89	3659	1556,76	4348	1841,44
13	650	1908	738,57	2562	1040,65	3216	1363,80	3964	1686,49	4710	1994,89
14	700	2055	795,38	2759	1120,70	3464	1468,71	4269	1816,22	5072	2148,34
15	750	2202	852,20	2957	1200,75	3711	1573,62	4574	1945,95	5435	2301,79
16	800	2349	909,01	3154	1280,80	3958	1678,53	4878	2075,68	5797	2455,25
17	850	2496	965,82	3351	1360,85	4206	1783,43	5183	2205,41	6159	2608,70
18	900	2642	1022,64	3548	1440,90	4453	1888,34	5488	2335,14	6521	2762,15
19	950	2789	1079,45	3745	1520,95	4701	1993,25	5793	2464,87	6884	2915,61
20	1000	2936	1136,26	3942	1601,00	4948	2098,16	6098	2594,60	7246	3069,06
21	1050	3083	1193,07	4139	1681,05	5195	2203,06	6403	2724,33	7608	3222,51
22	1100	3230	1249,89	4336	1761,10	5443	2307,97	6708	2854,05	7971	3375,96
23	1150	3376	1306,70	4533	1841,15	5690	2412,88	7013	2983,78	8333	3529,42
24	1200	3523	1363,51	4730	1921,20	5938	2517,79	7318	3113,51	8695	3682,87
25	1250	3670	1420,33	4928	2001,25	6185	2622,70	7623	3243,24	9058	3836,32
26	1300	3817	1477,14	5125	2081,30	6432	2727,60	7927	3372,97	9420	3989,78
27	1350	3964	1533,95	5322	2161,35	6680	2832,51	8232	3502,70	9782	4143,23
28	1400	4110	1590,77	5519	2241,40	6927	2937,42	8537	3632,43	10144	4296,68
29	1450	4257	1647,58	5716	2321,45	7175	3042,33	8842	3762,16	10507	4450,13
30	1500	4404	1704,39	5913	2401,50	7422	3147,23	9147	3891,89	10869	4603,59
31	1550	4551	1761,21	6110	2481,55	7669	3252,14	9452	4021,62	11231	4757,04
32	1600	4698	1818,02	6307	2561,60	7917	3357,05	9757	4151,35	11594	4910,49
33	1650	4844	1874,83	6504	2641,65	8164	3461,96	10062	4281,08	11956	5063,95
34	1700	4991	1931,64	6701	2721,70	8412	3566,87	10367	4410,81	12318	5217,40
35	1750	5138	1988,46	6899	2801,75	8659	3671,77	10672	4540,54	12681	5370,85
36	1800	5285	2045,27	7096	2881,80	8906	3776,68	10976	4670,27	13043	5524,31
37	1850	5432	2102,08	7293	2961,84	9154	3881,59	11281	4800,00	13405	5677,76
38	1900	5578	2158,90	7490	3041,89	9401	3986,50	11586	4929,73	13767	5831,21
39	1950	5725	2215,71	7687	3121,94	9649	4091,41	11891	5059,46	14130	5984,66
40	2000	5872	2272,52	7884	3201,99	9896	4196,31	12196	5189,19	14492	6138,12
41	2050	6019	2329,34	8081	3282,04	10143	4301,22	12501	5318,92	14854	6291,57
42	2100	6166	2386,15	8278	3362,09	10391	4406,13	12806	5448,65	15217	6445,02
43	2150	6312	2442,96	8475	3442,14	10638	4511,04	13111	5578,38	15579	6598,48
44	2200	6459	2499,77	8672	3522,19	10886	4615,94	13416	5708,11	15941	6751,93
45	2250	6606	2556,59	8870	3602,24	11133	4720,85	13721	5837,84	16304	6905,38
46	2300	6753	2613,40	9067	3682,29	11380	4825,76	14025	5967,57	16666	7058,83
47	2350	6900	2670,21	9264	3762,34	11628	4930,67	14330	6097,30	17028	7212,29
48	2400	7046	2727,03	9461	3842,39	11875	5035,58	14635	6227,03	17390	7365,74
49	2450	7193	2783,84	9658	3922,44	12123	5140,48	14940	6356,76	17753	7519,19
50	2500	7340	2840,65	9855	4002,49	12370	5245,39	15245	6486,49	18115	7672,65

volgens | selon EN 442 - 75/65/20 °C (ΔT50)

geleverd in 1 blok | livré en 1 bloc

PRIJZEN & AFGIFTES | PRIX & ÉMISSIONS CALORIFIQUES (excl. consoles)

hoogte | hauteur 2200 - hartafstand | entraxe (HA) 2135 mm

aantal kolommen nombre de colonnes		2		3		4		5		6	
diepte profondeur		63		101		139		177		215	
type		2220		3220		4220		5220		6220	
n-exponent exposant n		1,3		1,3		1,3		1,3		1,3	
per element par élément gewicht poids		3,43		5,07		6,73		8,38		10,04	
per element par élément inhoud volume		2,08		3,01		3,94		4,87		5,81	
		afgifte émission	prijis prix €	afgifte émission	prijis prix €	afgifte émission	prijis prix €	afgifte émission	prijis prix €	afgifte émission	prijis prix €
per element par élément		161,60	63,86	216,30	90,46	270,90	117,05	333,70	143,65	396,40	169,20
elem. élém. lengte long.											
4	200	646	255,42	865	361,85	1084	468,19	1335	574,62	1586	676,79
5	250	808	319,28	1082	452,31	1355	585,24	1669	718,27	1982	845,98
6	300	970	383,14	1298	542,77	1625	702,29	2002	861,92	2378	1015,18
7	350	1131	446,99	1514	633,23	1896	819,34	2336	1005,58	2775	1184,37
8	400	1293	510,85	1730	723,69	2167	936,39	2670	1149,23	3171	1353,57
9	450	1454	574,71	1947	814,15	2438	1053,44	3003	1292,88	3568	1522,77
10	500	1616	638,56	2163	904,61	2709	1170,49	3337	1436,54	3964	1691,96
11	550	1778	702,42	2379	995,08	2980	1287,53	3671	1580,19	4360	1861,16
12	600	1939	766,27	2596	1085,54	3251	1404,58	4004	1723,85	4757	2030,36
13	650	2101	830,13	2812	1176,00	3522	1521,63	4338	1867,50	5153	2199,55
14	700	2262	893,99	3028	1266,46	3793	1638,68	4672	2011,15	5550	2368,75
15	750	2424	957,84	3245	1356,92	4064	1755,73	5006	2154,81	5946	2537,94
16	800	2586	1021,70	3461	1447,38	4334	1872,78	5339	2298,46	6342	2707,14
17	850	2747	1085,55	3677	1537,84	4605	1989,83	5673	2442,12	6739	2876,34
18	900	2909	1149,41	3893	1628,30	4876	2106,87	6007	2585,77	7135	3045,53
19	950	3070	1213,27	4110	1718,77	5147	2223,92	6340	2729,42	7532	3214,73
20	1000	3232	1277,12	4326	1809,23	5418	2340,97	6674	2873,08	7928	3383,93
21	1050	3394	1340,98	4542	1899,69	5689	2458,02	7008	3016,73	8324	3553,12
22	1100	3555	1404,84	4759	1990,15	5960	2575,07	7341	3160,38	8721	3722,32
23	1150	3717	1468,69	4975	2080,61	6231	2692,12	7675	3304,04	9117	3891,51
24	1200	3878	1532,55	5191	2171,07	6502	2809,17	8009	3447,69	9514	4060,71
25	1250	4040	1596,40	5408	2261,53	6773	2926,22	8343	3591,35	9910	4229,91

volgens | selon EN 442 - 75/65/20 °C (ΔT50)

geleverd in 1 blok | livré en 1 bloc



PRIJZEN & AFGIFTES | PRIX & ÉMISSIONS CALORIFIQUES (excl. consoles)

hoogte | hauteur 2500 - hartafstand | entraxe (HA) 2435 mm

aantal kolommen nombre de colonnes		2		3		4		5		6	
diepte profondeur		63		101		139		177		215	
type		2250		3250		4250		5250		6250	
n-exponent exposant n		1,3		1,3		1,3		1,3		1,3	
per element par élément gewicht poids		4,09		5,91		7,72		9,52		11,31	
per element par élément inhoud volume		2,31		3,35		4,38		5,49		6,59	
		afgifte émission	prijis prix €	afgifte émission	prijis prix €	afgifte émission	prijis prix €	afgifte émission	prijis prix €	afgifte émission	prijis prix €
per element par élément		184,20	71,84	245,40	102,48	306,30	131,95	377,20	161,31	447,80	191,98
elem. élém.	lengte long.										
4	200	737	287,34	982	409,90	1225	527,78	1509	645,23	1791	767,93
5	250	921	359,18	1227	512,38	1532	659,73	1886	806,53	2239	959,91
6	300	1105	431,02	1472	614,86	1838	791,67	2263	967,84	2687	1151,90
7	350	1289	502,85	1718	717,33	2144	923,62	2640	1129,15	3135	1343,88
8	400	1474	574,69	1963	819,81	2450	1055,56	3018	1290,45	3582	1535,86
9	450	1658	646,52	2209	922,28	2757	1187,51	3395	1451,76	4030	1727,84
10	500	1842	718,36	2454	1024,76	3063	1319,45	3772	1613,07	4478	1919,83
11	550	2026	790,20	2699	1127,24	3369	1451,40	4149	1774,37	4926	2111,81
12	600	2210	862,03	2945	1229,71	3676	1583,34	4526	1935,68	5374	2303,79
13	650	2395	933,87	3190	1332,19	3982	1715,29	4904	2096,99	5821	2495,78
14	700	2579	1005,70	3436	1434,67	4288	1847,24	5281	2258,29	6269	2687,76
15	750	2763	1077,54	3681	1537,14	4595	1979,18	5658	2419,60	6717	2879,74
16	800	2947	1149,37	3926	1639,62	4901	2111,13	6035	2580,91	7165	3071,72
17	850	3131	1221,21	4172	1742,09	5207	2243,07	6412	2742,21	7613	3263,71
18	900	3316	1293,05	4417	1844,57	5513	2375,02	6790	2903,52	8060	3455,69
19	950	3500	1364,88	4663	1947,05	5820	2506,96	7167	3064,83	8508	3647,67
20	1000	3684	1436,72	4908	2049,52	6126	2638,91	7544	3226,13	8956	3839,66
21	1050	3868	1508,55	5153	2152,00	6432	2770,85	7921	3387,44	9404	4031,64
22	1100	4052	1580,39	5399	2254,47	6739	2902,80	8298	3548,75	9852	4223,62
23	1150	4237	1652,23	5644	2356,95	7045	3034,74	8676	3710,05	10299	4415,60
24	1200	4421	1724,06	5890	2459,43	7351	3166,69	9053	3871,36	10747	4607,59
25	1250	4605	1795,90	6135	2561,90	7658	3298,63	9430	4032,66	11195	4799,57

volgens | selon EN 442 - 75/65/20 °C (ΔT50)

geleverd in 1 blok | livré en 1 bloc

PRIJZEN & AFGIFTES | PRIX & ÉMISSIONS CALORIFIQUES (excl. consoles)

hoogte | hauteur 2800 - hartafstand | entraxe (HA) 2735 mm

aantal kolommen nombre de colonnes		2		3		4		5		6	
diepte profondeur		63		101		139		177		215	
type		2280		3280		4280		5280		6280	
n-exponent exposant n		1,3		1,3		1,3		1,3		1,3	
per element par élément gewicht poids		4,34		6,43		8,53		10,61		12,71	
per element par élément inhoud volume		2,61		3,78		4,95		6,12		7,29	
		afgifte émission	prijs prix €	afgifte émission	prijs prix €	afgifte émission	prijs prix €	afgifte émission	prijs prix €	afgifte émission	prijs prix €
per element par élément		207,40	78,75	275,10	115,03	342,80	149,18	421,20	179,00	499,50	215,26
elem. élém.	lengte long.										
4	200	830	315,01	1100	460,12	1371	596,74	1685	715,98	1998	861,02
5	250	1037	393,76	1376	575,16	1714	745,92	2106	894,98	2498	1076,28
6	300	1244	472,52	1651	690,19	2057	895,10	2527	1073,97	2997	1291,53
7	350	1452	551,27	1926	805,22	2400	1044,29	2948	1252,97	3497	1506,79
8	400	1659	630,02	2201	920,25	2742	1193,47	3370	1431,96	3996	1722,04
9	450	1867	708,78	2476	1035,28	3085	1342,65	3791	1610,96	4496	1937,30
10	500	2074	787,53	2751	1150,31	3428	1491,84	4212	1789,95	4995	2152,56
11	550	2281	866,28	3026	1265,34	3771	1641,02	4633	1968,95	5495	2367,81
12	600	2489	945,04	3301	1380,37	4114	1790,21	5054	2147,94	5994	2583,07
13	650	2696	1023,79	3576	1495,40	4456	1939,39	5476	2326,94	6494	2798,32
14	700	2904	1102,54	3851	1610,44	4799	2088,57	5897	2505,94	6993	3013,58
15	750	3111	1181,29	4127	1725,47	5142	2237,76	6318	2684,93	7493	3228,83
16	800	3318	1260,05	4402	1840,50	5485	2386,94	6739	2863,93	7992	3444,09
17	850	3526	1338,80	4677	1955,53	5828	2536,13	7160	3042,92	8492	3659,35
18	900	3733	1417,55	4952	2070,56	6170	2685,31	7582	3221,92	8991	3874,60
19	950	3941	1496,31	5227	2185,59	6513	2834,49	8003	3400,91	9491	4089,86
20	1000	4148	1575,06	5502	2300,62	6856	2983,68	8424	3579,91	9990	4305,11
21	1050	4355	1653,81	5777	2415,65	7199	3132,86	8845	3758,90	10490	4520,37
22	1100	4563	1732,56	6052	2530,69	7542	3282,04	9266	3937,90	10989	4735,62
23	1150	4770	1811,32	6327	2645,72	7884	3431,23	9688	4116,89	11489	4950,88
24	1200	4978	1890,07	6602	2760,75	8227	3580,41	10109	4295,89	11988	5166,13
25	1250	5185	1968,82	6878	2875,78	8570	3729,60	10530	4474,88	12488	5381,39

volgens | selon EN 442 - 75/65/20 °C (ΔT50)

geleverd in 1 blok | livré en 1 bloc

PRIJZEN & AFGIFTES | PRIX & ÉMISSIONS CALORIFIQUES (excl. consoles)

hoogte | hauteur 3000 - hartafstand | entraxe (HA) 2935 mm

aantal kolommen nombre de colonnes		2		3		4		5		6	
diepte profondeur		63		101		139		177		215	
type		2300		3300		4300		5300		6300	
n-exponent exposant n		1,3		1,3		1,3		1,3		1,3	
per element par élément gewicht poids		4,65		6,88		9,12		11,35		13,60	
per element par élément inhoud volume		2,79		4,03		5,29		6,53		7,79	
		afgifte émission	prijs prix €	afgifte émission	prijs prix €	afgifte émission	prijs prix €	afgifte émission	prijs prix €	afgifte émission	prijs prix €
per element par élément		223,10	82,99	295,20	123,44	367,30	158,55	450,80	191,53	534,30	228,80
elem. élém.	lengte long.										
4	200	892	331,94	1181	493,77	1469	634,20	1803	766,13	2137	915,21
5	250	1116	414,93	1476	617,22	1837	792,75	2254	957,66	2672	1144,01
6	300	1339	497,92	1771	740,66	2204	951,30	2705	1149,19	3206	1372,81
7	350	1562	580,90	2066	864,10	2571	1109,85	3156	1340,73	3740	1601,61
8	400	1785	663,89	2362	987,55	2938	1268,40	3606	1532,26	4274	1830,41
9	450	2008	746,87	2657	1110,99	3306	1426,96	4057	1723,79	4809	2059,21
10	500	2231	829,86	2952	1234,43	3673	1585,51	4508	1915,32	5343	2288,01
11	550	2454	912,85	3247	1357,88	4040	1744,06	4959	2106,86	5877	2516,82
12	600	2677	995,83	3542	1481,32	4408	1902,61	5410	2298,39	6412	2745,62
13	650	2900	1078,82	3838	1604,76	4775	2061,16	5860	2489,92	6946	2974,42
14	700	3123	1161,80	4133	1728,21	5142	2219,71	6311	2681,45	7480	3203,22
15	750	3347	1244,79	4428	1851,65	5510	2378,26	6762	2872,99	8015	3432,02
16	800	3570	1327,78	4723	1975,09	5877	2536,81	7213	3064,52	8549	3660,82
17	850	3793	1410,76	5018	2098,53	6244	2695,36	7664	3256,05	9083	3889,62
18	900	4016	1493,75	5314	2221,98	6611	2853,91	8114	3447,58	9617	4118,42
19	950	4239	1576,73	5609	2345,42	6979	3012,46	8565	3639,12	10152	4347,23
20	1000	4462	1659,72	5904	2468,86	7346	3171,01	9016	3830,65	10686	4576,03
21	1050	4685	1742,71	6199	2592,31	7713	3329,56	9467	4022,18	11220	4804,83
22	1100	4908	1825,69	6494	2715,75	8081	3488,11	9918	4213,71	11755	5033,63
23	1150	5131	1908,68	6790	2839,19	8448	3646,66	10368	4405,25	12289	5262,43
24	1200	5354	1991,66	7085	2962,64	8815	3805,21	10819	4596,78	12823	5491,23
25	1250	5578	2074,65	7380	3086,08	9183	3963,77	11270	4788,31	13358	5720,03

volgens | selon EN 442 - 75/65/20 °C (ΔT50)

geleverd in 1 blok | livré en 1 bloc



Delta Compleet



productomschrijving

Kolomradiatoren uit buizen van precisie­staal en kopstukken die volledig met de laser tot kolommen en blokken zijn gelast. Afgevlakte buizen en kopstukken aan de buitenkanten voor een grotere warmteafgifte.

- Geen opstaande lasbramen binnen en buiten.
Met ingebouwd, voorinstelbaar regelventiel Oventrop en thermostaatkop Oventrop uni LH, aansluitfitting M 30 x 1,5 mm, ont­luchter 1/2".
- Aansluitingen voor aanvoer / retour 1/2" aan 1^e en 2^e element links of rechts. Oppervlakte voorbehandeld, grondlaklaag via elektroforese en eindlaklaag in poederlak. Milieuvriendelijke transportverpakking.
- Gekeurd en geregistreerd conform de Europese norm EN 442, reg.-nr. 2904 E. BAGUV-goedgekeurd en hygië­necertificaat voor specifiek gebruik in ziekenhuizen.


description produit

Radiateur tubulaire décoratif en tubes d'acier de précision et pièces de tête entièrement soudées au laser en colonnes et en blocs. Les tubes et les pièces de tête sont aplatis sur leur face avant, afin d'améliorer les émissions calorifiques. Soudures invisibles.

- **Avec vanne de régulation pré­réglable** Oventrop incorporée et tête thermostatique Oventrop uni LH, M 30 x 1,5 mm, purgeur 1/2".
- Raccordements arrivée et retour 1/2" sur le premier et le deuxième élément à gauche ou à droite. Peinture de base, en peinture d'apprêt par électrophorèse, finition en poudre époxy. Conditionnement respectueux de l'environnement.
- Testé et enregistré suivant la norme européenne EN 442, n° d'enregistrement 2904 E. Avec agrément BAGUV et certificat d'hygiène pour l'utilisation en milieu hospitalier.

technische omschrijving | description technique

- naafgrootte | taille de l'axe 1 inch | pouce
- lengte element | longueur élément 50 mm
- standaardkleur | teinte standard RAL 9016
- max. werkdruk | pression de service max. 10 bar
- max. werktemperatuur | température de service max. 120 °C
- lengte thermostaatkop met schroefverbinding
longueur tête thermostatique avec raccord 100 mm
- maximaal aantal elementen per blok
nombre d'éléments max par bloc zie blz. 6 | voir page 6

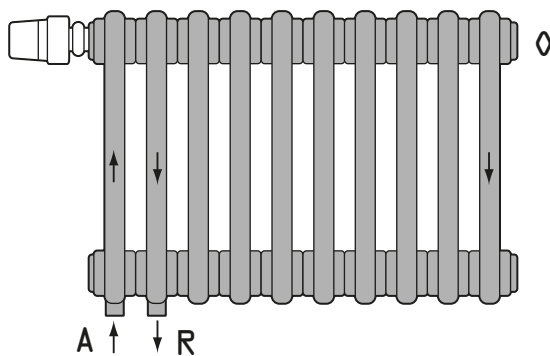


aansluitingen aan 1^e en 2^e element links

A = aanvoer
R = retour
◊ = ontluchter

raccordements aux 1^{er} et 2^{ème} élément gauche

A = arrivée
R = retour
◊ = purgeur

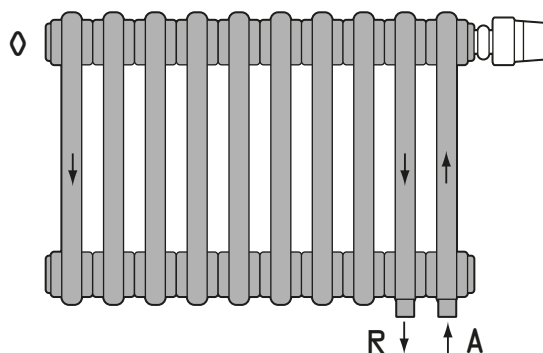

aansluitingen aan 1^e en 2^e element rechts

A = aanvoer
R = retour
◊ = ontluchter

raccordements aux 1^{er} et 2^{ème} élément droite



A = arrivée
R = retour
◊ = purgeur

meerprijzen complet | suppléments de prix complet

	€
aansluitingen aan 1 ^e en 2 ^e element met thermostaatkop raccordements aux 1 ^{er} et 2 ^{ème} élément, avec tête thermostatique	199,53
aansluitingen aan 1 ^e en 2 ^e element zonder thermostaatkop raccordements aux 1 ^{er} et 2 ^{ème} élément, sans tête thermostatique	175,40
middenaansluiting met thermostaatkop (enkel bij even aantal elementen en maximum 30 elementen) raccordement central avec tête thermostatique (uniquement avec nombre d'éléments paire et 30 élém. max.)	267,43
middenaansluiting zonder thermostaatkop (enkel bij even aantal elementen en max. 30 elementen) raccordement central sans tête thermostatique (uniquement avec nombre d'élém. paire et 30 éléments max.)	243,30
aansluitingen aan 1 ^e en 4 ^e of 1 ^e en laatste element, ventiel onderaan, met thermostaatkop raccordements aux 1 ^{er} et 4 ^{ème} ou 1 ^{er} + dernier élément, avec tête thermostatique, insert en bas	227,19
aansluitingen aan 1 ^e en 4 ^e of 1 ^e en laatste element, ventiel onderaan, zonder thermostaatkop raccordements aux 1 ^{er} et 4 ^{ème} ou 1 ^{er} + dernier élément, sans tête thermostatique, insert en bas	203,02
handdoekdrager RAL 9016* porte-serviettes RAL 9016*	174,65
handdoekdrager andere kleuren* porte-serviettes autre teinte*	199,61

* Lengte zelf te bepalen afhankelijk van het aantal elementen (maximum 20 elementen) | * Longueur à spécifier selon le nombre d'éléments (maximum 20 éléments)

debit | débit

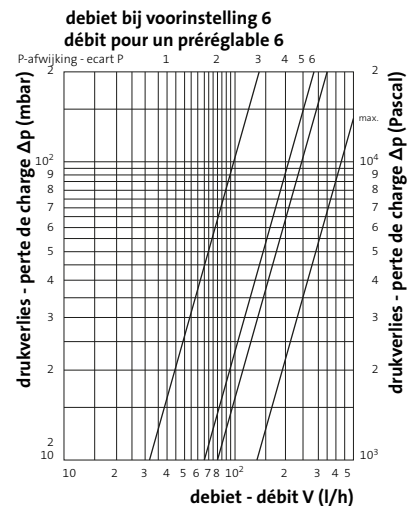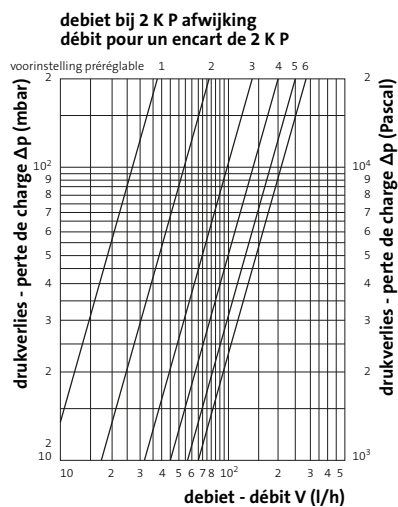

VE	1	2	3	4	5	6
kv	0,085	0,171	0,313	0,446	0,560	0,650

Het vooraf instelbare regelventiel wordt in de fabriek vast ingebouwd;

La vanne de régulation pré-réglable est montée en usine.

aansluitfitting M 30 x 1,5 mm
100 mbar = 10000 Pascal

raccord M 30 x 1,5 mm
100 mbar = 10000 Pascal



Leverbare modellen en warmteafgifte zijn te vinden in de tabellen op pag. 10 tot 35.

Het thermostaatventiel bevindt zich in de bovenste naaf van de radiator, links of rechts. De lengte van de thermostaatkop met aansluitfitting bedraagt 100 mm.

De aanvoer bevindt zich altijd aan het element met de thermostaatkop.

Vous trouverez les modèles disponibles et les émissions dans les tableaux aux pages 10 à 35.

La vanne thermostatique se trouve en haut du radiateur, à gauche ou à droite. La longueur de la tête thermostatique, y compris son raccord, est de 100 mm.

L'arrivée se trouve toujours sur l'élément avec la tête thermostatique.





bevestigingspunten

Controleer altijd de draagkracht en stabiliteit van de muren in functie van de belasting. De radiatoren worden zonder bevestigingsmateriaal, schroeven, pluggen e.d. geleverd. De radiatorconsole dient geheel bovenaan de radiator gemonteerd te worden. **Opgelet, zowel wand- als stand-**

points de fixation

Veuillez toujours vérifier la solidité et la stabilité de la paroi portante. Les radiateurs sont toujours livrés sans matériel de fixation, vis, chevilles, etc. Le console radiateur doit être montée tout au dessus du radiateur. **Attention, les consoles murales et les pieds-support sont à commander séparément.**

bevestiging op de vloer tot 1000 mm hoogte: SK2 of FK5

fixation au sol jusqu' à l' hauteur de 1000 mm: SK2 ou FK5

elementen éléments		# consoles
van de	tot à	
	20	2
21	36	3
37	52	5
53	68	7

2-kolommer - HOOGTE in mm 2 colonnes - HAUTEUR en mm													
bevestigingen fixations	lengte of elementen longueur ou éléments	tem jusqu'à 750	900	1000	1100	1200	1500	1800	2000	2200	2500	2800	3000
4		tot 20	tot 20	tot 20	tot 20	tot 20	tot 20	tot 20	tot 19	tot 18	tot 16	tot 14	tot 13
6		21 - 36	21 - 36	21 - 36	21 - 36	21 - 36	21 - 36	21 - 33	20 - 29	19 - 27	17 - 24	15 - 21	14 - 20
8		37 - 52	37 - 52	37 - 52	37 - 52	37 - 52	37 - 52	34 - 44	30 - 39	28 - 36	25 - 32	22 - 28	21 - 26
10		53 - 68	53 - 68	53 - 68	53 - 68	53 - 68	53 - 65	45 - 55	40 - 49	37 - 45	33 - 40	29 - 35	27 - 33
12		69 - 80	69 - 80	69 - 80	69 - 80	69 - 80	66 - 78	56 - 66	50 - 60	46 - 55	41 - 48	36 - 44	34 - 40





3-kolommer - HOOGTE in mm 3 colonnes - HAUTEUR en mm													
bevestigingen fixations	lengte of elementen longueur ou éléments	tem jusqu'à 750	900	1000	1100	1200	1500	1800	2000	2200	2500	2800	3000
4		tot 20	tot 20	tot 20	tot 20	tot 20	tot 17	tot 15	tot 13	tot 12	tot 10	tot 9	tot 9
6		21 - 36	21 - 36	21 - 36	21 - 35	21 - 33	18 - 26	16 - 22	14 - 20	13 - 18	11 - 16	10 - 14	10 - 13
8		37 - 52	37 - 52	37 - 52	36 - 47	34 - 44	27 - 35	23 - 30	21 - 27	19 - 24	17 - 21	15 - 19	14 - 18
10		53 - 68	53 - 68	53 - 65	48 - 59	45 - 55	36 - 44	31 - 37	28 - 33	25 - 30	22 - 27	20 - 24	19 - 22
12		69 - 80	69 - 80	66 - 78	60 - 72	56 - 66	45 - 54	38 - 45	34 - 41	31 - 38	28 - 33	25 - 30	23 - 28




4-kolommer - HOOGTE in mm 4 colonnes - HAUTEUR en mm													
bevestigingen fixations	lengte of elementen longueur ou éléments	tem jusqu'à 750	900	1000	1100	1200	1500	1800	2000	2200	2500	2800	3000
4		tot 20	tot 20	tot 19	tot 18	tot 16	tot 13	tot 11	tot 10	tot 9	tot 8	tot 7	tot 6
6		21 - 36	21 - 32	20 - 29	19 - 27	17 - 24	14 - 20	12 - 17	11 - 15	10 - 14	9 - 12	8 - 11	7 - 10
8		37 - 51	33 - 43	30 - 39	28 - 36	25 - 33	21 - 26	18 - 22	16 - 20	15 - 18	13 - 16	12 - 14	11 - 13
10		52 - 64	44 - 54	40 - 49	37 - 45	34 - 41	27 - 33	23 - 28	21 - 25	19 - 23	17 - 20	15 - 18	14 - 17
12		65 - 77	55 - 66	50 - 59	46 - 54	42 - 48	34 - 41	29 - 34	26 - 31	24 - 28	21 - 25	19 - 23	18 - 21

5-kolommer - HOOGTE in mm 5 colonnes - HAUTEUR en mm													
bevestigingen fixations	lengte of elementen longueur ou éléments	tem jusqu'à 750	900	1000	1100	1200	1500	1800	2000	2200	2500	2800	3000
4		tot 14	tot 14	tot 14	tot 14	tot 13	tot 10	tot 9	tot 8	tot 7	tot 6	tot 5	tot 5
6		15 - 24	15 - 24	15 - 23	15 - 21	14 - 20	11 - 16	10 - 13	9 - 12	8 - 11	7 - 10	6 - 8	6 - 8
8		25 - 34	25 - 34	24 - 31	22 - 29	21 - 26	17 - 21	14 - 18	13 - 16	12 - 15	11 - 13	9 - 11	9 - 11
10		35 - 44	35 - 43	32 - 39	30 - 36	27 - 33	22 - 27	19 - 22	17 - 20	16 - 18	14 - 16	12 - 14	12 - 13
12		45 - 54	44 - 50	40 - 48	37 - 44	34 - 40	28 - 33	23 - 28	21 - 25	19 - 23	17 - 21	15 - 19	14 - 17



6-kolommer - HOOGTE in mm 6 colonnes - HAUTEUR en mm													
bevestigingen fixations	lengte of elementen longueur ou éléments	tem jusqu'à 750	900	1000	1100	1200	1500	1800	2000	2200	2500	2800	3000
4		tot 14	tot 14	tot 13	tot 12	tot 11	tot 9	tot 7	tot 6	tot 6	tot 5	tot 5	tot 4
6		15 - 24	15 - 21	14 - 19	13 - 18	12 - 16	10 - 13	8 - 11	7 - 10	7 - 9	6 - 8	6 - 7	5 - 7
8		25 - 34	22 - 29	20 - 26	19 - 24	17 - 22	14 - 18	12 - 15	11 - 13	10 - 12	9 - 11	8 - 10	8 - 9
10		35 - 43	30 - 36	27 - 33	25 - 30	23 - 28	19 - 22	16 - 19	14 - 17	13 - 15	12 - 13	11 - 12	10 - 11
12		44 - 52	37 - 44	34 - 40	31 - 36	29 - 34	23 - 28	20 - 24	18 - 21	16 - 19	14 - 17	13 - 15	12 - 13




omschrijving description		ref. réf.	€
consoleset, nr. 1** 4 x RW3080 + 4 x RH2 inclusief stop 1/2", ontluchter 1/2", schroeven en pluggen, 4 consoles	RAL 9016	D952-2231	45,89
jeu de console n°1** 4 x RW3080 + 4 x RH2 y compris bouchon ½", purgeur ½", vis et chevilles, 4 consoles	andere kleur autre teinte	D952-2331	81,16
consoleset, nr. 2** 6 x RW3080 + 6 x RH2 inclusief stop 1/2", ontluchter 1/2", schroeven en pluggen, 6 consoles	RAL 9016	D952-2232	58,65
jeu de console n°2** 6 x RW3080 + 6 x RH2 y compris bouchon ½", purgeur ½" vis et chevilles, 6 consoles	andere kleur autre teinte	D952-2332	114,77

artikel article	code	uitvoering exécution	stukprijs prix par pièce					
			verzinkt galvanisé		RAL 9016		andere kleur autre teinte	
			art. nr. n°	€	art. nr. n°	€	art. nr. n°	€
wandconsole console angulaire 	RW 3080				D950-1510	6,60	D950-1511	11,94
wandconsole Wandmontage, geluidsabsorberend, afstand tot de wand regelbaar. console angulaire Fixation murale, isolée acoustiquement, distance du mur réglable. 	RK1 RK2	L / mm 35-42 42-58			D950-1557 D950-1558	19,20 20,04	D950-1555 D950-1556	23,97 25,10
radiatorconsole Te gebruiken met bovenstaande muurconsoles. console radiateur A utiliser avec les consoles murales ci-dessus. 	RH2				D950-1310	4,87	D950-1311	8,82
afstandhouder Wordt onderaan de radiator bevestigd. Heeft geen dragende functie. Regelbaar. In wit kunststof met verzinkte schroef. distanceur Maintient la distance inférieure du radiateur, par rapport au mur. N'a pas de fonction portante. Distance du mur réglable. En plastique blanc, l'écrou galvanisé. 	AH2	L / mm 35-50			D950-1603	10,56		

artikel article	code	uitvoering exécution	stukprijs prix par pièce					
			verzinkt galvanisé		RAL 9016		andere kleur autre teinte	
			art. nr. n°	€	art. nr. n°	€	art. nr. n°	€
klemhouder Stabiliseert afstand tot de muur bij wandbevestiging. Geen dragende functie. In transparant kunststof met verzinkte schroef. pièce de serrage Maintient la distance inférieure du radiateur, par rapport au mur. N'a pas de fonction portante. En plastique transparent, l'écrou galvanisé. 	KH	L / mm 35-50			D952-1306	8,70		
regelbare wandconsole Geluidsabsorberend. console murale réglable Isolée acoustiquement 		hartafstand aansluiting tot aan de muur in mm (L) entraxe rac- cordement au mur en mm (L)						
	RV1	70-92	2-kol. colonnes 3-kol. colonnes	39-60 20-41	D952-1634	20,24	D952-1537	25,26
	RV2	90-140	2-kol. colonnes 3-kol. colonnes 4-kol. colonnes 5-kol. colonnes	59-108 40-89 21-70 15-51	D952-1635	21,98	D952-1538	27,47
	RV3	130-210	4-kol. colonnes 5-kol. colonnes 6-kol. colonnes	61-140 42-121 23-102	D952-1636	25,78	D952-1539	32,23
			Aanbevolen type is aangege- ven in het vet ! Type recommandé en gras !					
standconsole Voor vrijstaande radiator tot 1000 mm hoog. Inclusief bevestigingsbeugel. console pied Pour un radiateur en claustra jusqu'à une hauteur de 1000 mm. Suspension inclus. 	SK2	L / mm 460 510 560 610 660 710 760 910 1060 1160	bouwhoogte / mm hauteur / mm 300 350 400 450 500 550 600 750 900 1000		D952-24046 D952-24051 D952-24056 D952-24061 D952-24066 D952-24071 D952-24076 D952-24091 D952-24106 D952-24116	52,32 53,58 54,17 54,90 55,36 55,65 56,40 58,37 61,10 62,90	D952-25046 D952-25051 D952-25056 D952-25061 D952-25066 D952-25071 D952-25076 D952-25091 D952-25106 D952-25160	65,40 66,93 67,70 68,62 69,22 69,56 70,53 72,98 76,36 78,64

artikel article	code	uitvoering exécution	stukprijs prix par pièce					
			verzinkt galvanisé	RAL 9016		andere kleur autre teinte		
			art. nr. n°	€	art. nr. n°	€	art. nr. n°	€
afdekking voetplaat SK2 & FK5 Eén geheel, witte kunststof, 110 x 135 mm. cache pied SK2 & FK5 En une pièce, plastique blanc, 110 x 135 mm.	110				D952-2401	12,87		
vensterbankdrager Met adapter om in de standbuis in te schuiven. Regelbaar in de hoogte tot 180 mm. porte-appui fenêtre Avec adaptateur pour colonne principale. Réglable en hauteur jusqu' à 180 mm.	FT2	diepte / mm prof. / mm 150-220 220-350			D952-2403	39,52	D952-2503	49,40
					D952-2404	42,06	D952-2504	52,62
ringanker – voetconsole console pied avec armature an- neau	FK5	2-6 kolom 2-6 colonnes	170 - 290 mm		D952-2723	48,30	D952-2726	58,76
			80 - 110 mm		D952-2724	48,30	D952-2727	58,76
			110 - 170 mm		D952-2725	48,30	D952-2728	58,76

omschrijving description		ref. réf.	€
	tweepijps ventielset / recht / wit · 2 x 3/4" binnendraad · 2 verloopnippels 1/2" · incl. thermostaatkop en <u>afdekkap wit</u> · aanvoer en retour omkeerbaar	corps de vanne bitube / droit · 2 x 3/4" · 2 nipples de raccordement 1/2" · avec tête thermostatique et <u>cache de finition blanc</u> · aller et retour sont réversibles.	598001 132,55
	tweepijps ventielset / recht / chroom · 2 x 3/4" binnendraad, · 2 verloopnippels 1/2" · incl. thermostaatkop en <u>afdekkap chroom</u> · aanvoer en retour omkeerbaar	corps de vanne bitube / droit · 2 x 3/4" · 2 nipples de raccordement 1/2" · avec tête thermostatique et <u>cache de finition chrome</u> · aller et retour sont réversibles.	598006 156,97
	tweepijps ventielset / haaks / wit · 2 x 3/4" binnendraad, · 2 verloopnippels 1/2" · incl. thermostaatkop en <u>afdekkap wit</u> · aanvoer en retour omkeerbaar.	corps de vanne bitube / équerre · 2 x 3/4" · 2 nipples de raccordement 1/2" · avec tête thermostatique et <u>cache de finition blanc</u> · aller et retour sont réversibles.	598000 132,55
	tweepijps ventielset / haaks / chroom · 2 x 3/4" binnendraad, · 2 verloopnippels 1/2" · incl. thermostaatkop en <u>afdekkap chroom</u> · aanvoer en retour omkeerbaar	corps de vanne bitube / équerre · 2 x 3/4" · 2 nipples de raccordement 1/2" · avec tête thermostatique et <u>cache de finition chrome</u> · aller et retour sont réversibles.	598005 156,97
zijsteun fixation latérale 		883-300	261,09
	spanboorconsole Spreidplug met dubbele spie voor wandmontage, verzinkt, geluid-sabsorberend spanboorconsole. Aanbevolen boordiameter 18 mm	L / mm	
		95	D950-1401 4,78
		125	D950-1402 5,30
		145	D950-1403 5,71
		190	D950-1404 6,18
		235	D950-1405 6,99
console à cheville Cheville écarteuse pour montage dans le mur, galvanisée, isolée acoustiquement, diamètre recommandé 18 mm			
RAL- en sanitairkleuren teintes RAL et sanitaires andere dan RAL 9016 autre que RAL 9016			+22%
gelaste ophangstrippen pattes de fixation soudées per stuk par pièce			21,29
handdoekdrager porte-serviettes RAL 9016		D881-2125-XX***	174,65
handdoekdrager porte-serviettes andere kleuren autre teinte		D881-2115-XX***	199,61
nippelstang barre à nippler 1", lengte 1600 mm longueur 1600 mm		D881-0311	95,73
nippelstang barre à nippler 1", lengte > 1600 mm longueur >1600 mm		D881-0312	130,54

artikel article		3/8"	1/2"	3/4"	1"	€
aansluitstop met dichting bouchon de raccordement avec joint RAL 9016 linksdraaiend 1" x RAL 9016 filetage gauche 1" x RAL 9016 rechtsdraaiend 1" x RAL 9016 filetage droite 1" x 						
	art. nr. n° d'art.	D882-0123	D882-0125	D882-0127		8,70
	art. nr. n° d'art.	D882-0124	D882-0126	D882-0128		8,70
stoppenet set de bouchons blind- en ontluuchtingsstop 1/2" bouchon plein et bouchon purgeur 1/2"	art. nr. n° d'art.		D881-0120			6,70
blindstop met dichting bouchon plein avec joint RAL 9016 linksdraaiend RAL 9016 filetage gauche RAL 9016 rechtsdraaiend RAL 9016 filetage droite 	art. nr. n° d'art.				D882-0121	5,86
	art. nr. n° d'art.				D882-0122	5,86
radiatornippel 1" nipple 1" dichting wit bouchon plein blanc 	art. nr. n° d'art.				D882-0230	3,23
	art. nr. n° d'art.				D882-0220	7,35




Delta Twin



- Design kolomradiator, volledig lasergelast.
Voor verhoogde warmteafgifte zijn buizen en kopstukken aan de uiteinden afgevlakt.
- Geen opstaande lasnaden.

- Radiateur tubulaire décoratif en tubes d'acier de précision et pièces de tête entièrement soudées au laser en colonnes et en blocs.
- Les tubes et les pièces de tête aplatis sur leur face avant, fin d'améliorer les émissions calorifiques. Soudures invisibles.

B = hoogte | hauteur
C = breedte | longueur
E = aanvoer | arrivée
F = retour
G = optionele elektrische weerstand
résistance électrique optionnelle

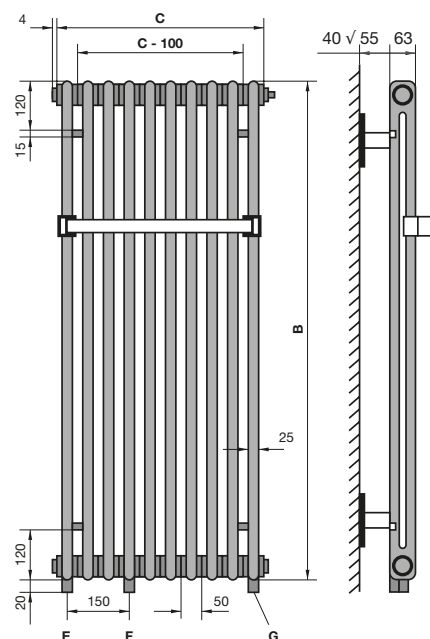

aansluitingen

Aanvoer 1/2" **links onderaan** aan eerste element, retour 1/2" aan vierde element, aansluiting elektrische weerstand 1/2" rechts onderaan, ontlufter 1/2" rechts boven.

Oppervlakte voorbehandeld, grondklaag via elektroforese en eindklaag in poederlak. Gekeurd en geregistreerd volgens de norm EN 442 met BAGUV-goedgekeurd en hygiënecertificaat.

Inclusief, in de hoogte verstelbare, handdoekdrager in de kleur van de radiator met verchromde eindstukken. Compleet met opgelaste ophangstrippen, muurconsole, bevestigingsschroeven, pluggen.

hartafstand aansluitingen 150 mm
kleur RAL 9016

op bestelling

Aansluitingen rechts, eerste en vierde kolom (zonder meerprijs).

Elektrische weerstand VDE/CE, met snoer, aan- en uitschakelaar, stekker, montage achteraf of af-fabriek mogelijk.

raccordements

Arrivée 1/2" **à gauche en bas** au 1^{er} élément, retour 1/2" en bas au 4^{ème} élément. Raccordement pour résistance électrique 1/2" à droite en bas, purgeur 1/2" à droite en haut. Peinture de base et peinture d'apprêt par électrophorèse, finition de poudre époxy. Conditionnement respectueux de l'environnement. Testé et enregistré suivant la norme européenne EN 442, avec agrément BAGUV et certificat d'hygiène.

Livré avec porte-serviettes, réglable en hauteur, dans la teinte du radiateur avec des embouts chromés. Complet avec pattes de fixation soudées, consoles murales, vis de fixation et chevilles.

entraxe de raccordement 150 mm
teinte standard RAL 9016

sur demande

Raccordements à droite aux 1^{er} et 4^{ème} élément (sans supplément de prix).

Résistance électrique VDE/CE, avec câble, bouton on / off, prise en option: montage à postériori ou en usine.

prijzen en afgiftes tarif & émissions calorifiques

type	aantal nombre elementen d'éléments	prijs prix €	watt 75/65/20	hoogte hauteur mm	breedte longueur mm	elektr. weerstand résistance électrique D881-1714	
						Watt	€
27-2100	10	952,10	753	1000	500	700	268,24
27-2100	12	1019,40	904	1000	600	920	268,24
27-2120	10	1008,38	894	1200	500	920	268,24
27-2120	12	1086,68	1073	1200	600	920	268,24
27-2150	10	1116,07	1106	1500	500	920	268,24
27-2150	12	1216,39	1327	1500	600	920	268,24
27-2180	10	1196,82	1322	1800	500	920	268,24
27-2180	12	1313,09	1586	1800	600	920	268,24

meerprijzen | suppléments de prix

	art. nr. n° art.	€
andere RAL- of sanitairkleuren autres teintes RAL ou sanitaires		+22%
tweede handdoekdrager RAL 9016 deuxième porte-serviettes – RAL 9016	D881-2125-XX***	174,65
tweede handdoekdrager, in andere kleur deuxième porte-serviettes – autres teintes	D881-2115-XX***	199,61



Delta Bar

- Kolomradiatoren als toog (Delta Bar) zijn volledig laser-gelast.
- De montageset zorgt voor een duurzame en gemakkelijke montage en voor het wegwerken van de aansluitingen.
- Bevestigingsmogelijkheid voor bovenblad.

aansluitingen

Aansluitingen aanvoer 1/2" links onderaan, retour 1/2" rechts onder; met ingebouwd, voorinstelbaar thermostaatventiel en thermostaatkop, aansluitingsfitting M 30 x 1,5 mm links boven; ontluchtingsventiel 1/2" rechts boven.

levering

Met consoles, zonder bovenblad.

- Radiateur tubulaire décoratif en tubes d'acier de précision et pièces de tête entièrement soudées au laser en colonnes et en blocs, intégrés dans un comptoir ou un banc.
- Possibilité de fixer une tablette de finition.

raccordements

Raccordements uniquement comme suit: arrivée à gauche en bas, retour à droite en bas, avec vanne intégrée et tête thermostatique - raccord M 30 x 1,5 et purgeur 1/2" à droite en haut.

livraison

Tablette non comprise à la livraison.



Delta Column Bench horizontaal | horizontal



Delta Column Bench verticaal | vertical

Delta **column bench**

- Kolomradiatoren als bank (Delta Column Bench) zijn volledig lasergelast.
- De montageset zorgt voor een duurzame en gemakkelijke montage en voor het wegwerken van de aansluitingen.
- Bevestigingsmogelijkheid voor bovenblad.
- Radiateur tubulaire décoratif en tubes d'acier de précision et pièces de tête entièrement soudées au laser en colonnes et en blocs, intégrés dans un comptoir ou un banc.
- Possibilité de fixer une tablette de finition.

aansluitingen

Aanvoer 1/2" links onderaan, retour 1/2" rechts onder; met ingebouwd, voorinstelbaar thermostaatventiel en thermostaatkop, aansluitingsfitting M 30 x 1,5 mm links boven; ontluuchtingsventiel 1/2" rechts boven.

raccordements

Uniquement comme suit: arrivée en bas à gauche, retour en bas à droite, avec vanne intégrée et tête thermostatique - raccord M 30 x 1,5 et purgeur 1/2" à droite en haut.

levering


Met consoles, zonder bovenblad.

livraison

Tablette non comprise à la livraison.



Delta Column Bench

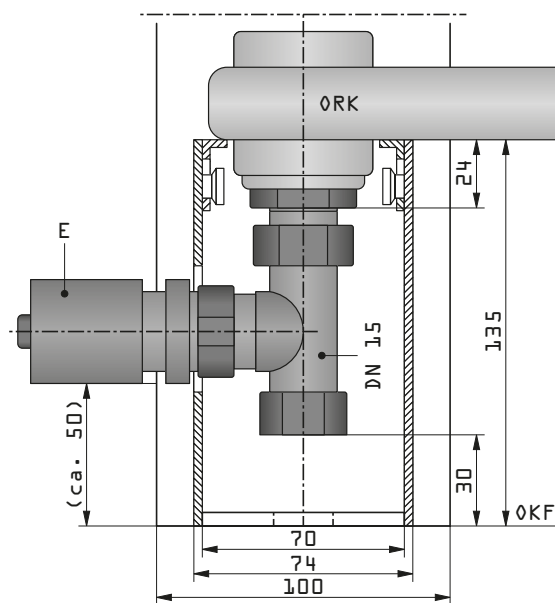

E = thermostaat / thermostat
DN 15 = ventiel / vanne
OKF = bovenkant vloer / au dessus du sol
ORK = onderste radiatorkolom / col. au pied du radiateur

bovenblad | tablette

voor Delta Column Bench horizontaal
pour Delta Column Bench horizontal

type uitvoering in beuk exécution en hêtre (multiplex)	code	lengte longueur mm	breedte largeur mm	dikte épaisseur mm	gewicht poids kg	prijs prix €
TYPE 6150	D852-236150	1850	365	35	23,50	1332,05
TYPE 6180	D852-236180	2150	365	35	26,00	1339,35
TYPE 6200	D852-236200	2350	365	35	28,50	1364,17
TYPE 6250	D852-236250	2850	365	35	34,50	1412,39
TYPE 6280	D852-236280	3150	365	35	38,00	1485,40

RAL- of andere sanitaire kleuren, uitgezonderd RAL 9016 | Teinte RAL ou sanitaire, autre que RAL 9016: € 197,15


technische omschrijving | description technique Delta Column Bench horizontaal | horizontal

aantal elementen nombre d'éléments		4	5	6	7
hoogte radiator hauteur radiateur	B	200	250	300	350
hoogte incl console (zonder bovenblad) hauteur console incl (sans tablette)	B + 187 mm	387	437	487	537
hoogte incl console en bovenblad hauteur console et tablette inclus	B + 222 mm	422	472	522	572

lengte radiator longueur radiateur	C	1500	1800	2000	2500	2800
lengte incl console longueur console inclus	C + 35 mm	1535	1835	2035	2535	2835
lengte incl console en bovenblad longueur console et tablette inclus	C + 350 mm	1850	2150	2350	2850	3150
hartafstand aansluitingen entraxe raccordements	C - 65 mm	1435	1735	1935	2435	2735

	6 kol/col	
diepte radiator profondeur radiateur	A	215
diepte incl console (zonder bovenblad) profondeur console incl (sans tablette)	A + 85 mm	300
diepte incl console en bovenblad hauteur console et tablette inclus	A + 155 mm	370

Afmetingen in mm | Dimensions en mm

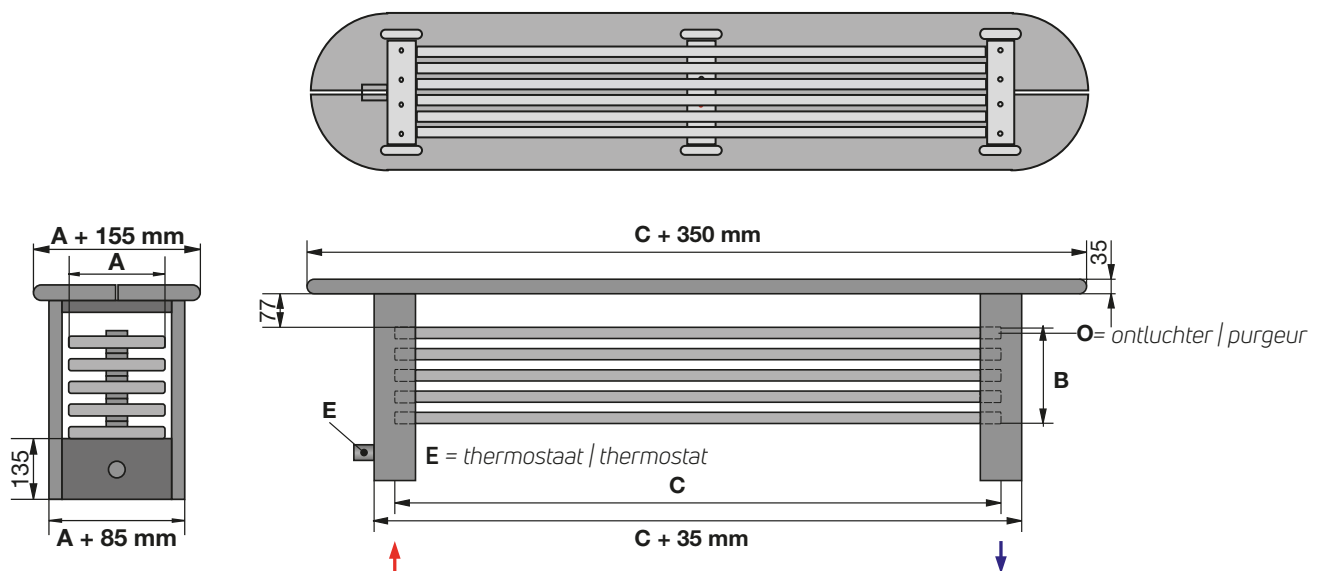
prijzen en afgiftes | prix & émissions calorifiques

lengte longueur aantal kolommen nombre de colonnes type			1500 mm	1800 mm	2000 mm	2500 mm	2800 mm				
			6	6	6	6	6				
			6150	6180	6200	6250	6280				
elem. élém.	hoogte haut.		afgifte émission	€	afgifte émission	€	afgifte émission	€			
4	200 mm	ref. réf.	3 6150 004		3 6180 004		3 6200 004				
	gewicht (leeg) poids (vide) - kg		60		69		75				
	inhoud volume - l		16,40		19,30		21,30				
	75/65/20°C		1411	2048,44	1696	2175,09	1886	2258,52	2362	2964,67	2648
5	250 mm	ref. réf.	3 6150 005		3 6180 005		3 6200 005				
	gewicht (leeg) poids (vide) - kg		68		78		85				
	inhoud volume - l		20,40		24,10		26,60				
	75/65/20°C		1742	2222,75	2097	2383,64	2334	2487,94	2929	3244,73	3287
6	300 mm	ref. réf.	3 6150 006		3 6180 006		3 6200 006				
	gewicht (leeg) poids (vide) - kg		76		87		95				
	inhoud volume - l		24,50		29,00		31,90				
	75/65/20°C		1934	2398,54	2337	2589,26	2606	2715,90	3285	3526,32	3695
7	350 mm	ref. réf.	3 6150 007		3 6180 007		3 6200 007				
	gewicht (leeg) poids (vide) - kg		83		96		105				
	inhoud volume - l		28,60		33,80		37,20				
	75/65/20°C		2204	2572,87	2670	2796,31	2982	2942,31	3770	3806,40	4247


volgens | selon EN 442 - 75/60/20 (ΔT50)

technische omschrijving | description technique *Delta Column Bench verticaal | vertical*

hoogte radiator hauteur radiateur	B	300	350	
hoogte incl console (zonder bovenblad) hauteur console incl (sans tablette)	B + 190 mm	490	540	
aantal elementen nombre d'éléments	# elementen éléments	20	24	28
lengte radiator longueur radiator	C	1000	1200	1400
lengte incl console longueur console inclus	C + 100 mm	1100	1300	1500
hartafstand aansluitingen entraxe raccordements	(# el - 1) x 50	950	1150	1350
		4 kol/col	5 kol/col	
diepte radiator profondeur radiateur	A	139	177	
diepte incl console profondeur console inclus	A + 85 mm	224	262	

de Delta Column Bench verticaal wordt steeds ZONDER bovenblad geleverd, dit dient elders besteld te worden
le Delta Column Bench vertical est toujours livré SANS tablette, ceci doit être commandé ailleurs

Afmetingen in mm | Dimensions en mm

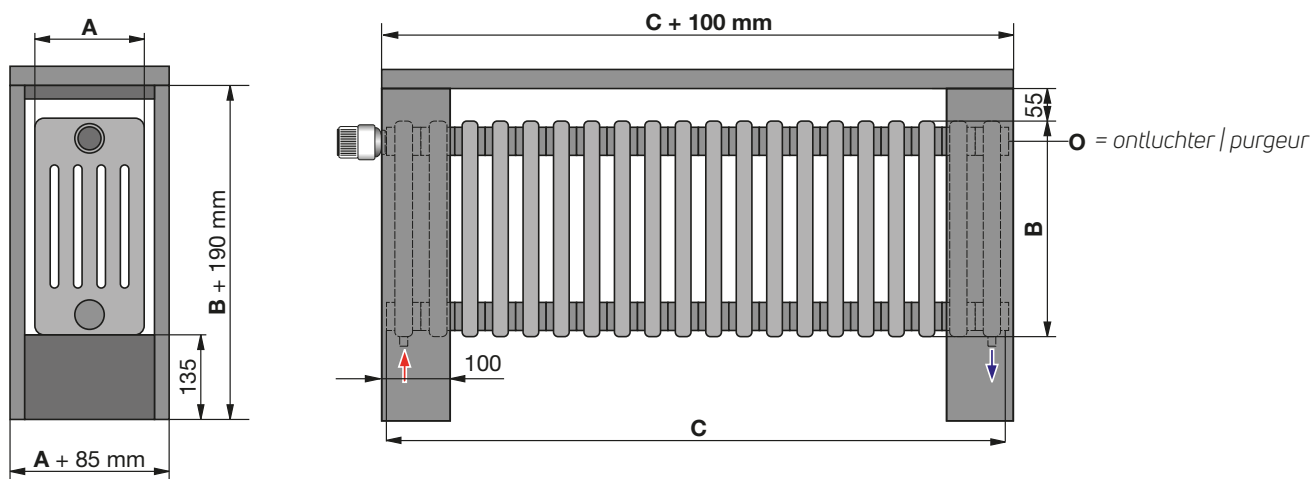

prijzen en afgiften | prix & émissions calorifiques

hoogte hauteur aantal kolommen nombre de colonnes type		300 mm		350 mm	
		4	5	4	5
elem. élém.	lengte long.	4030	5030	4035	5035
		afgifte émission	afgifte émission	afgifte émission	afgifte émission
20	1000 mm ref. réf. gewicht (leeg) poids (vide) - kg inhoud volume - l 75/65/20°C	3 4030 020 31 15,00 912 2613,09	3 5030 020 37 18,60 1120 2748,62	3 4035 020 35 16,80 1040 2636,95	3 5035 020 42 20,60 1280 2766,52
24	1200 mm ref. réf. gewicht (leeg) poids (vide) - kg inhoud volume - l 75/65/20°C	3 4030 024 36 18,00 1094 2793,87	3 5030 024 42 22,40 1344 2933,35	3 4035 024 40 20,20 1248 2799,31	3 5035 024 48 24,80 1536 2955,74
28	1400 mm ref. réf. gewicht (leeg) poids (vide) - kg inhoud volume - l 75/65/20°C	3 4030 028 40 21,00 1277 2925,94	3 5030 028 47 26,10 1568 3116,63	3 4035 028 45 23,60 1456 2960,22	3 5035 028 54 28,90 1792 3141,92

volgens | selon EN 442 - 75/60/20 (ΔT50)

bloklengte

Om de verzending en het transport van kolomradiatoren DELTA naar en op de bouwplaats te vergemakkelijken, worden de lange radiatoren van DELTA volgens model en hoogte in afzonderlijke blokken geleverd. Het maximale aantal elementen per blok is aangegeven in de tabel hiernaast.

nippelhandleiding

In afzonderlijke blokken geleverde kolomradiatoren DELTA worden op de bouwplaats gemonteerd en door middel van nippels met elkaar verbonden. Gebruik uitsluitend de bijgeleverde originele dichtingen van DELTA om het plaatsen van de nippels en de stoppen op de bouwplaats te dichtten. De naven van de verschillende blokken en de nippels hebben 1" rechtse en 1" linkse draad.

Aan de binnenkant van de nippels bevinden zich twee groeven tegenover elkaar, waarin de nippelstang zich bij de montage vasthecht.

De volledige afdichting aan de nippels en de stoppen is slechts gegarandeerd mits volgende aanwijzingen zorgvuldig in acht worden genomen:

- Leg de blokken horizontaal op een vlakke, effen ondergrond. Leg er een stuk karton of dergelijke onder om de lak te beschermen tegen beschadiging.
- Verwijder zorgvuldig lakresten en vuil aan de dichtingen en naafoppervlakken.
- Gebruik uitsluitend originele nippels van DELTA en 1,5 mm dichtingen van DELTA (EPDM, wit). Hennep of dergelijke mag niet als dichtmiddel gebruikt worden.
- Schroef beide nippels ongeveer één draadwinding in de aansluitingen / naven van een blok. Let op de rechtse en linkse draad (De linkse draad is rondom de schroefdraad gekarteld).
- Plaats telkens één dichting radiaal in het midden op iedere nippel.
- Plaats het volgende blok op de nippels.
- Breng de nippelstang door een aansluiting van het laatst geplaatste blok tot in de nippel. De insteekdiepte kan reeds vooraf gemeten en op de nippelstang aangeduid worden. Gebruik uitsluitend een nippelstang in perfecte staat.
- Draai met de nippelstang afwisselend aan beide nippels en span zo de blokken gelijkmatig aan. Ongelijkmatig aanspannen geeft aanleiding tot lekkage.
- Het koppel moet 90 +/- 10 Nm bedragen. Draai de nippels en stoppen nooit bruusk vast! Aan één kant aangespannen nippels veroorzaken lekkage!

longueurs de blocs

Pour faciliter l'expédition et le transport des radiateurs tubulaires en acier DELTA vers et sur le lieu d'installation, les radiateurs tubulaires de grande longueur sont livrés en plusieurs blocs d'éléments en fonction du modèle et de la hauteur. Le nombre maximum d'éléments par radiateur est mentionné dans le tableau ci-contre.

instructions relatives ou niplage

Les radiateurs tubulaires en acier DELTA livrés en plusieurs blocs sont assemblés sur leur lieu d'installation et raccordés entre eux à l'aide de raccords filetés. Seuls les joints DELTA originaux fournis peuvent être utilisés pour rendre étanches les logements des raccords filetés et les bouchons filetés sur le lieu d'installation. L'utilisation de chanvre, etc. comme joint d'étanchéité est interdite.

Les moyeux des blocs articulés individuels et les raccords filetés disposent d'un filetage droit 1" et d'un filetage gauche 1". On trouve à l'intérieur du raccord fileté deux encoches dans lesquelles la barre pour nippler vient s'insérer lors de l'assemblage.

L'étanchéité absolue des logements des raccords filetés et bouchons filetés ne sera garantie que si le monteur respecte scrupuleusement les conditions suivantes:

- Posez les blocs d'éléments à l'horizontale sur une surface plane et uniforme. Pour protéger la peinture de tout dégât, il convient de poser les éléments sur un carton ou un matériau semblable.
- Éliminez avec précaution les restes de peinture et la saleté au niveau des joints et des surfaces du moyeu.
- N'utilisez que les bouchons filetés DELTA originaux et les joints DELTA 1,5 mm (EPDM, blancs) fournis. L'utilisation de chanvre, etc. comme joint d'étanchéité est interdite.
- Vissez les deux raccords filetés d'un tour environ dans les raccords/moyeux d'un bloc, en faisant attention aux filetages droits et gauches (les filetages gauches sont moletés sur le périmètre du filetage).
- Posez un joint sur chaque raccord fileté en l'alignant de façon radiale.
- Placez le bloc articulé suivant sur le raccord fileté.
- Introduisez la barre pour nippler par un des raccords du bloc que vous venez d'installer jusqu'à dans le raccord fileté. La profondeur d'insertion peut être mesurée au préalable et marquée sur la tige filetée. N'utilisez qu'un outil en parfait état.
- Serrez alternativement les deux raccords filetés à l'aide de la barre pour rapprocher progressivement les deux blocs de façon uniforme. L'étanchéité ne sera pas parfaite si le serrage ne se fait pas de façon uniforme.

	kolommen colonnes				
hoogte hauteur	2	3	4	5	6
155	40	40	40	40	40
300	40	40	40	40	40
350	40	40	40	40	40
365	40	40	40	40	40
400	40	40	40	40	40
415	40	40	40	40	40
450	40	40	40	40	40
500	40	40	40	40	40
550	40	40	40	40	35
565	40	40	40	40	35
600	40	40	40	40	35
665	40	40	40	35	30
750	40	40	40	30	25
900	40	40	30	25	20
965	40	30	30	-	20
1000	40	40	30	25	20
1065	-	19	19	19	15
1100	19	19	19	19	15
1200	19	19	19	19	15
1500	19	19	15	15	12
1800	19	19	13	10	10
2000	19	19	13	10	10
2200	19	15	10	10	7
2500	15	15	10	8	7
2800	15	12	10	8	7
3000	15	12	8	6	6

montage van de stoppen

De kolomradiatoren DELTA worden na het nippelen aan het laatste lid afgesloten met stoppen en met de aanvoer- en retourleidingen verbonden. De stoppen met rechtse en linkse draad alsook de dichtingen worden bijgeleverd. De stop van de aanvoerleidingen moet een rechtse draad hebben !

- Gebruik uitsluitend de origineel bijgeleverde stoppen van DELTA en 2,6 mm dichtingen van DELTA (EPDM, wit).
- Controleer of het oppervlak van de dichtingen en de draad zich in perfecte staat bevinden.
- Plaats de dichtingen op de stoppen.
- Draai de stoppen met de hand in. Let hierbij op de rechtse en de linkse draad. Zet de dichting, vóór de hele stop wordt geplaatst, nogmaals in radiale stand opdat zij over de hele doorsnede goed zou afsluiten en niet vervormt.
- Span de stoppen uitsluitend met een geschikte sleutel aan. Het koppel moet 90 +/- 10 Nm bedragen. Het gebruik van een tang of dergelijke is verboden.
- De 1"-pijpdraad van de blokken is niet geschikt voor rechtstreekse montage op leidingen. Voor een perfecte dichting moeten steeds stoppen en de bijgeleverde dichtingen gebruikt worden.

ophangen van lange radiatoren

Lange kolomradiatoren DELTA moeten door minstens twee personen verticaal opgetild en op de muurconsoles geplaatst worden. Om doorbuigen van de radiatoren te voorkomen, moeten eventueel steunelementen (balken, planken, leidingen enz.) gebruikt worden. Houd rekening met het vereiste aantal consoles (dragende punten).

vervanging van blokken

Gebruik originele nippels, stoppen en dichtingen van DELTA bij de vervanging van blokken. Neem hierbij bovenstaande aanwijzingen in acht.

montage des bouchons filetés

Les radiateurs tubulaires en acier DELTA sont obturés après les raccords filetés par des bouchons filetés au niveau du dernier élément avant d'être raccordés sur les conduites aller et retour. Des bouchons filetés à filetage droit et gauche ainsi que des joints sont fournis pour permettre le montage de filetages droits sur les bouchons de raccordement aller.

- Seuls des bouchons filetés DELTA originaux et des joints DELTA 2,6 mm (EPDM, blancs) fournis peuvent être utilisés. L'utilisation de chanvre, etc. comme joint d'étanchéité est interdite.
- Il convient de s'assurer que les surfaces d'étanchéité et les filetages sont en parfait état.
- Les joints doivent être placés sur les bouchons filetés.
- Tourner les bouchons à la main en faisant attention aux filetages droits et gauches. Avant la pose de l'ensemble du bouchon, il faut aligner le joint en direction radiale de sorte qu'il soit parfaitement étanche sur toute sa section et ne se déforme pas.
- Ne serrer les bouchons filetés qu'à l'aide d'un outil approprié (clé polygonale ou clé à fourche). Le couple de serrage doit être de 90 +/- 10 Nm. L'utilisation d'une clé à tubes ou autre outil similaire est interdite.
- Le filetage de tuyau 1" des blocs articulés ne convient pas pour un montage direct sur des conduites; pour assurer une étanchéité parfaite, il faut toujours utiliser des bouchons filetés et leurs joints fournis.

suspension de longs radiateurs

Les radiateurs tubulaires en acier DELTA doivent être dressés en position verticale par au moins deux personnes avant d'être placés sur les consoles murales. Pour éviter le cintrage des corps de chauffe, il convient le cas échéant d'utiliser des éléments de soutien (poutrelles, planches, tuyaux, etc.). Il faut tenir compte du nombre nécessaire de consoles (points porteurs).

remplacement des blocs

Pour remplacer les blocs, il convient d'utiliser les raccords filetés, bouchons filetés et joints DELTA originaux. Il convient également de se conformer aux remarques formulées ci-dessus.



nippelhandleiding

- Kies een vlakke ondergrond.
- Leg er karton of dergelijke op.
- Leg de radiator voorzichtig neer.
- Verwijder zorgvuldig vuil en lakresten van de dichtingen en naafoppervlakken.



- Schroef de originele nippels van DELTA telkens ongeveer één draadwinding in een blok (Let op de rechtse en linkse draad!).
- Plaats telkens één originele dichting van DELTA radiaal in het midden op beide nippels.



- Plaats het volgende blok op de nippels (Let op de juiste horizontale en verticale stand!).



- Breng de nippelstang door een aansluiting van het laatst geplaatste blok tot in de nippel.



- Span beide nippels gelijkmatig aan opdat beide blokken gelijkmatig zouden aansluiten. (Ongelijkmatig aanspannen geeft aanleiding tot lekkage).
- Ga bij het draaien voorzichtig te werk. Het koppel moet 200 Nm +/- 10 Nm bedragen.



manuel de niplage

- Choisir une surface plane.
- Poser sur un carton.
- Poser le corps avec précaution de chauffe.
- Eliminer avec précaution les restes de peinture et la saleté des joints et des surfaces du moyeu.

- Visser le raccord fileté DELTA original d'un tour environ dans un bloc (en faisant attention aux filetages D et G).
- Poser un joint sur chaque raccord fileté en l'alignant de façon radiale.

- Placer le bloc articulé sur le raccord fileté en veillant à ce qu'il soit aligné parallèlement et horizontalement.

- Introduire la barre à nippeler par un des raccords du dernier bloc installé jusque dans le raccord fileté.

- Serrer alternativement les deux raccords filetés pour assurer une jonction uniforme des deux blocs articulés (l'étanchéité ne sera pas parfaite si le serrage ne se fait pas de façon uniforme).
- Donner les derniers tours de serrage avec précaution. Le couple de serrage doit être de 200 Nm +/- 10 Nm.

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Tenzij schriftelijk anders door ons bevestigd gelden onderstaande voorwaarden bij elke verkoop of levering, zelfs al wijken ze af van de algemene koopvoorwaarden van de koper. Door zijn bestelling aanvaardt de koper onherroepelijk deze voorwaarden.

- Bestellingen, leveringsvoorwaarden en mogelijke andere bepalingen of omschrijvingen zijn slechts geldend indien PURMO GROUP BELGIUM NV deze schriftelijk en uitdrukkelijk heeft aanvaard. Indien PURMO GROUP BELGIUM NV bij het doen van een aanbod een termijn heeft gesteld voor het aannemen ervan, wordt de overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen, wanneer de koper voor het verlopen van deze termijn schriftelijk bericht heeft het aanbod te aanvaarden, met dien verstande evenwel, dat er een overeenkomst tot stand is gekomen, wanneer dit bericht niet binnen een week na afloop van deze termijn is binnengekomen. Prijslijsten, catalogi en modellen worden slechts als documentatie ter beschikking gesteld, zij kunnen ons nooit verbinden en mogen door ons zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden. De modellen en catalogi blijven eigendom van PURMO GROUP BELGIUM NV. PURMO GROUP BELGIUM NV is slechts verbonden door verbintenissen aangegeven door haar agenten, vertegenwoordigers en bedienden, indien zij deze heeft bevestigd.
- Wijziging of annulatie van bestelling. Deze worden niet meer in aanmerking genomen indien de fabricatie van het bestelde materiaal reeds is begonnen.
- Levering. Onze leveringsdata in de orderbevestigingen vermeld, duiden aan wanneer de goederen vermoedelijk onze firma verlaten. Zij worden slechts ter informatie opgegeven en zo nauwkeurig mogelijk gevolgd. Een eventuele laattijdige levering mag niet aanleiding geven tot verbreken van de verkoop of weigering van de bestelling en kan PURMO GROUP BELGIUM NV geenszins verplichten tot schadevergoeding.
- De verkoop wordt geacht te Zonhoven te hebben plaatsgehad in onze firma. De goederen reizen op risico en verantwoordelijkheid van de koper, ook bij franco levering. Wanneer PURMO GROUP BELGIUM NV zich gelast met het vervoer der goederen, geschiedt de levering aan de ingang van de bouwerven. Het verplaatsen der goederen door het personeel der PURMO GROUP BELGIUM NV, in de werkhuizen of op de werf van de koper, of het brengen naar hogere verdiepingen geschiedt volledig op risico en verantwoordelijkheid van de koper. Iedere klacht moet bij de levering aan de transporteur gemeld worden en binnen de 48 uur aan PURMO GROUP BELGIUM NV bevestigd bij aangetekend schrijven. Geen enkele klacht geeft de koper het recht de betaling uit te stellen of het bedrag ervan te verminderen.
- De gevallen van overmacht, inbegrepen beschadiging van de inrichting, ongevallen aan personen, staking, oorlog, nalatigheid van de leveranciers, gebrek aan of vertraging in het vervoer, enz. waardoor de levering wordt belemmerd of vertraagd, ontlasten PURMO GROUP BELGIUM NV van elke verantwoordelijkheid en geven haar recht aan haar verbintenissen geheel of gedeeltelijk te verzaken zonder dat de koper aanspraak kan maken op schadevergoeding.
- Vervoer. Al onze prijzen zijn berekend voor afname aan de fabriek depots. Alle bestellingen waarvan het factuurbedrag hoger is dan € 375,00 (exclusief BTW) worden kosteloos door onze zorgen ter plaatse besteld, indien het een bestelling betreft voor één enkele bestemming vervat op één bestelbon of een groepering van bestellingen die door ons kan geleverd worden in één enkele verzending. Vervoerkosten voor gehele of gedeeltelijke leveringen beneden de € 375,00 worden berekend aan € 0,25/m² V.O. met een minimum van € 6,20 en een maximum van € 12,40. Met uitzondering van gelakte uitvoering, worden onze radiatoren onverpakt verzonden. Indien uitdrukkelijk een speciaalverpakking (krat) gewenst wordt, wordt deze in rekening gebracht. Deze speciaalverpakking wordt teruggenomen indien voorafgaandelijk hierover een overeenkomst gemaakt werd.
- Eigendomsvoorbehoud. De goederen blijven het eigendom van de verkoper zolang door de koper de verschuldigde koopsom, verhoogd met alle kosten, lasten en vergoedingen, zoals opgenomen in de algemene en/of bijzondere voorwaarden die de verkoop beheersen, voortvloeiend uit laattijdige betaling, niet werd voldaan; zelfs indien de goederen bewerkt werden. Eens de goederen geleverd zijn, draagt de koper alle verlies- en vernietigingsrisico's. Voor België verwijzing naar artikel 491 van het Strafwetboek; waarvan de tekst als volgt luidt: Artikel 491: "Hij die ten nadele van een ander goederen, gelden, koopwaren, biljetten, geschriften van om het even welke aard, die een verbintenis of een schuldbevrijding inhouden of teweegbrengen en die hem overhandigd zijn onder verplichting om ze terug te geven of ze voor een bepaald doel te gebruiken of aan te wenden bedrieglijk verduistert of verspielt, wordt gestraft met gevangenisstraf van een maand tot 5 jaar en met een geldboete van zesentwintig-

Les conditions de vente et de livraison

A moins que nous n'en convenions autrement par écrit, les conditions générales ci-dessous s'appliquent à toute vente ou à toute livraison, même lorsqu'elles divergent des conditions générales d'achat de l'acheteur. Les présentes conditions générales lient irrévocablement l'acheteur lorsqu'il passe une commande.

- Les commandes, conditions de livraison et éventuelles autres dispositions ou descriptions ne sont valables que si elles ont été expressément acceptées par écrit par PURMO GROUP BELGIUM SA. Si, lors de la remise d'une offre, PURMO GROUP BELGIUM SA a précisé un délai pour son acceptation, le contrat est réputé avoir été conclu lorsque l'acheteur a notifié par écrit l'acceptation de cette offre avant l'expiration de ce délai, étant toutefois entendu qu'un contrat est conclu lorsque cette notification n'est pas reçue au cours d'une période d'une semaine à compter de l'expiration de ce délai. Les listes de prix, les catalogues et les modèles ne sont mis à disposition qu'à titre de documentation ; ils ne peuvent jamais nous lier et peuvent être modifiés par nos soins sans avertissement préalable. Les modèles et catalogues demeurent la propriété de PURMO GROUP BELGIUM SA. PURMO GROUP BELGIUM SA n'est lié que par des engagements donnés par ses agents, représentants et employés, pour autant qu'elle les ait confirmés.
- Modification ou annulation de la commande. Elles ne sont pas prises en considération si la fabrication du matériel commandé a déjà débuté.
- Livraison. Les délais de livraison indiqués dans les confirmations de commande sont les dates auxquelles les marchandises devraient quitter nos établissements. Ils ne sont cependant donnés qu'à titre d'information et sont respectés dans la mesure du possible. Une éventuelle livraison tardive ne peut pas donner lieu à la résiliation de la vente, ni au refus de la commande et ne peut en aucun cas contraindre PURMO GROUP BELGIUM SA à verser un quelconque dédommagement.
- La vente est réputée être conclue à Zonhoven, au siège de notre entreprise. Les marchandises voyagent aux risques et sous la responsabilité de l'acheteur, même en cas de livraison franco. Lorsque PURMO GROUP BELGIUM SA se charge du transport des marchandises, la livraison s'effectue à l'entrée des chantiers de construction. Le déplacement des marchandises par le personnel de PURMO GROUP BELGIUM SA, dans les ateliers ou sur le chantier de l'acheteur, ou leur hissage à des étages supérieurs s'effectuent entièrement aux risques et sous la responsabilité de l'acheteur. Toute plainte lors de la livraison doit être signalée au transporteur et être confirmée à PURMO GROUP BELGIUM SA par courrier recommandé adressé dans un délai de 48 heures. Aucune plainte ne confère le droit à l'acheteur de différer le paiement ou d'en réduire le montant.
- Les cas de force majeure, y compris les détériorations subies par l'établissement, les accidents survenus aux personnes, les grèves, la guerre, la négligence des fournisseurs, le problème ou le retard de transport, etc., qui entravent ou empêchent la livraison, exonèrent PURMO GROUP BELGIUM SA de toute responsabilité et lui confèrent le droit de renoncer, en tout ou en partie, à ses engagements, sans que l'acheteur ne puisse revendiquer le moindre dédommagement.
- Transport. Tous nos prix sont calculés avant enlèvement aux entrepôts de notre usine. Toutes les commandes dont le montant facturé dépasse €375,00 (hors TVA) sont livrées sur place sans frais par nos soins, pour autant qu'il s'agisse, d'une part, d'une commande à livrer en un seul endroit, figurant sur un bon de commande unique, ou, d'autre part, d'un ensemble de commandes que nous pouvons livrer dans le cadre d'un envoi unique. Les frais de transport afférents aux livraisons totales ou partielles, d'un montant inférieur à €375,00, sont calculés à €0,25/m² surface de plancher, avec un minimum de €6,20 et un maximum de €12,40. Nos radiateurs sont livrés sans emballage, à l'exclusion des radiateurs en exécution laquée. Si un emballage spécial (caisse) est expressément souhaité, il sera comptabilisé. Cet emballage spécial est repris si cette reprise a été convenue au préalable.
- Réserve de propriété. Les marchandises demeurent la propriété du vendeur aussi longtemps que le prix d'achat dû par l'acheteur, majoré de tous les coûts, charges et indemnités figurant dans les conditions générales et/ou particulières applicables à la vente et découlant du retard de paiement, n'a pas été acquitté, même si les marchandises ont été mises en œuvre. Dès que les marchandises ont été livrées, l'acheteur supporte tous les risques de perte et de destruction. En ce qui concerne la Belgique, il est fait référence à l'article 491 du Code pénal, dont le libellé est le suivant: Article 491: «Quiconque aura frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d'autrui, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende

verkoopvoorwaarden | conditions de vente

tig frank tot vijfhonderd frank. De schuldlige kan bovendien worden veroordeeld tot ontzetting van rechten overeenkomstig artikel 33.»

8. Betaling. PURMO GROUP BELGIUM NV behoudt zijn recht voor van de koper een waarborg te eisen tot het nakomen van zijn verbintenissen, zelfs na gedeeltelijke levering der goederen. Indien de koper weigert de gevraagde waarborg te geven, heeft PURMO GROUP BELGIUM NV het recht de uitvoering van bestelling of het saldo ervan, te schorsen. De facturen van PURMO GROUP BELGIUM NV zijn betaalbaar te Zonhoven en dienen contant bij levering te worden voldaan, tenzij anders wordt overeengekomen. Eventuele discontokosten of andere kosten zijn ten laste van de koper. Bij te late betalingen heeft PURMO GROUP BELGIUM NV het recht een nalatigheidintrest in rekening te brengen, berekend op basis van de discontovoet der ECB, voor niet geaccepteerde handelseffecten, verhoogd met 1 %; na aangetekende ingebrekestelling zal daarenboven het factuurbedrag met 20 % verhoogd worden wegens schadeloosstelling. Bij het niet aanhouden van de overeengekomen betalingsvoorwaarden door de koper, heeft PURMO GROUP BELGIUM NV het recht verdere leveringen uit te stellen en nog lopende bestellingen zonder verwittiging te annuleren. De niet-betaling op haar vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van al de andere zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk eisbaar. Wanneer de koper na laat zijn verbintenissen uit te voeren, zal de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden zijn. De wilsuiking hiertoe per aangetekend schrijven door de verkoper zal hiervoor volstaan.
9. Terugnane en / of annulatie van radiatoren is slechts mogelijk na wederzijdse overeenkomst en enkel voor radiatoren die voorkomen op de laatst geldige voorraadlijst. Het vergoedingspercentage wordt door onze diensten bepaald in overleg met de klant.
10. Terugzendingen in extensie tot de voorwaarden bij annulaties dienen de volgende voorwaarden vervuld zijn.
 - alle terugzendingen moeten voorzien zijn van een etiket met naam en adres van de cliënt aan wie ze door ons gefactureerd werden.
 - de verzending moet bovendien geschieden met betaald porto. Terughalen door de vervoerdienst der PURMO GROUP BELGIUM NV kan aangerekend worden.
 - slechts na onderzoek zal door ons een eventuele vergoeding worden uitbetaald.
11. Uitgestelde levering. Indien de levering van bestelde materialen door de koper wordt uitgesteld of op afroep geplaatst behoudt PURMO GROUP BELGIUM NV zich het recht voor, na verloop van drie maanden, hetzij onmiddellijke betaling van de koopsom te vorderen, hetzij de koopovereenkomst te annuleren, hetzij de materialen ter berekenen tegen de prijs geldig op de dag der levering, een en ander zonder dat hiervoor aanmaning nodig is en onverminderd het recht de koper voor schadevergoeding of intrest aan te spreken.
12. Waarborg. Radson radiatoren en de vloerverwarmingssystemen worden gewaarborgd voor een termijn van 10 jaar (vanaf aankoopdatum max. x + 1 jaar na productiedatum). De Figuresse radiatoren (inclusief elektrische versie) en de verzinkte radiatoren worden gewaarborgd voor een termijn van 5 jaar. Plintverwarming, ventiloconvectoren, Optimo, en elektrische onderdelen worden gewaarborgd voor een termijn van 2 jaar. De vloerverwarmingsbuizen PERT en PEXENTA worden gewaarborgd voor een termijn van 30 jaar. Op de SKR buizen is er 10 jaar garantie. De waarborg vangt aan vanaf de facturatedatum (= aankoopdatum) van PURMO GROUP BELGIUM NV aan de Koper. De waarborg is enkel geldig tegen alle fabricagegebreken wanneer zij worden aangewend in normale omstandigheden en voor een verwarmingssysteem met warm water, bij gebruik waarvoor het product is bestemd en indien de producten binnen de gestelde specificaties en instructies worden toegepast, en wordt geïnstalleerd volgens de regels van de kunst. Deze waarborg geldt niet voor gebreken veroorzaakt door installatiefouten of factoren extern aan onze producten (waterkwaliteit, zuurstofdoorlatende leidingen, overmatige vocht,...). In geval van grondstof- of fabricagegebreken, door PURMO GROUP BELGIUM NV erkend, heeft de koper het recht enkel herstelling of vervanging van de foutieve delen te eisen. Uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat PURMO GROUP BELGIUM NV niet tot enige schadevergoeding is gehouden noch voor persoonlijke ongevallen noch voor schade aan andere goederen noch wegens gederfde winst.
13. Bevoegde rechtbank. Ingeval van betwisting, zijn de Rechtbanken van Hasselt of de Rechtbanken van de woonplaats van de koper, naar keuze van de verkoper, alleen bevoegd.

Gedetailleerde waarborgbepalingen: zie website.

Alle prijzen zijn vermeld in €, excl. BTW. Dit document is niet bindend. PURMO GROUP BELGIUM NV behoudt zich het recht voor, de productie zonder voorafgaand bericht te wijzigen.

de vingt-six francs à cinq cents francs. Le coupable pourra, de plus, être condamné à l'interdiction, conformément à l'article 33.»

8. Paiement. PURMO GROUP BELGIUM SA se réserve le droit d'exiger de l'acheteur une garantie servant à assurer le respect de ses engagements, même après la livraison partielle des marchandises. Si l'acheteur refuse de constituer la garantie demandée, PURMO GROUP BELGIUM SA a le droit de suspendre l'exécution de la commande ou le solde de cette commande. Les factures de PURMO GROUP BELGIUM SA sont payables à Zonhoven et doivent être acquittées au comptant lors de la livraison, à moins qu'il n'en soit convenu autrement. Les éventuels frais d'escompte ou autres sont à charge de l'acheteur. En cas de retard de paiement, PURMO GROUP BELGIUM SA a le droit de comptabiliser un intérêt moratoire, calculé sur la base du taux d'escompte de la ECB, pour les titres commerciaux protestés, majoré de 1 %; après mise en demeure adressée par courrier recommandé, le montant de la facture sera en outre majoré de 20 % au titre d'indemnisation. En cas de non-respect, par l'acheteur, des conditions de paiement convenues, PURMO GROUP BELGIUM SA a le droit de suspendre toutes les autres livraisons et d'annuler sans notification préalable les commandes encore en cours. Le non-paiement à la date d'échéance d'une seule facture rend exigible, immédiatement et de plein droit, le paiement du solde de toutes les autres factures, éventuellement non encore exigibles. Lorsque l'acheteur omet d'exécuter ses engagements, la vente sera résiliée de plein droit et sans mise en demeure. L'expression de la volonté signifiée par recommandé par le vendeur suffira en l'espèce.
9. La reprise et / ou l'annulation de radiateurs n'est (ne sont) possible(s) que de commun accord et uniquement en ce qui concerne les radiateurs figurant sur la dernière liste de stock valable. Le pourcentage d'indemnisation est déterminé par nos services en concertation avec le client.
10. Renvois. En compléments des présentes conditions, les conditions suivantes doivent être respectées en cas d'annulations:
 - tous les renvois doivent être munis d'une étiquette où figurent le nom et l'adresse du client auquel ils ont été facturés par nos soins.
 - le renvoi doit en outre s'effectuer avec port payé. La reprise par le service de transport PURMO GROUP BELGIUM SA peut être comptabilisée.
 - nous n'acquitterons une éventuelle indemnité qu'après examen de la question.
11. Livraison différée. Si la livraison des matériaux commandés est différée par l'acheteur ou s'il s'agit de livraison sur demande, PURMO GROUP BELGIUM SA se réserve le droit, à l'écoulement d'un délai de trois mois, soit de réclamer le paiement immédiat du prix d'achat, soit d'annuler le contrat de vente, soit de calculer le matériel au prix en vigueur au jour de la livraison, sans que la moindre sommation ne soit nécessaire et sans préjudice du droit de demander un dédommement ou un intérêt à l'acheteur.
12. Garantie. Les radiateurs, et les systèmes par le sol Radson sont garantis pour un délai de 10 ans (à partir de la date d'achat max. x + 1 an après la date de production). Les radiateurs Figuresse (y compris la version électrique) et les radiateurs galvanisés sont garantis pour une période de 5 ans. La chauffage plinthe, ventilo-convecteurs, Optimo et les matériaux électriques sont garantis pour 2 ans. Les tubes de chauffage par le sol PERT et PEXENTA sont garantis 30 ans. Les tubes SKR sont garantis pendant 10 ans. La garantie entre en vigueur à partir de la date de facturation (= date d'achat) de PURMO GROUP BELGIUM NV à l'acheteur. Ceci contre tous les défauts de fabrication lorsqu'ils sont utilisés dans des conditions normales (pour un système de chauffage fonctionnant avec de l'eau chaude) lorsqu'il est utilisé pour lequel le produit est destiné et si les produits sont appliqués dans le respect des spécifications et instructions spécifiées, et sont installés conformément aux règles de l'art. Cette garantie ne s'applique pas aux vices causés par les erreurs d'installation ou les facteurs externes à nos produits (qualité de l'eau, conduites perméables, humidité excessive, ...). En cas de vice de matière ou de fabrication, reconnu par PURMO GROUP BELGIUM SA, l'acheteur ne peut exiger que la réparation ou le remplacement des parties défectueuses. Il est expressément convenu que PURMO GROUP BELGIUM SA n'est pas tenu au moindre dédommement; PURMO GROUP BELGIUM SA n'est en outre pas responsable des lésions corporelles, ni des dommages causés à d'autres marchandises, ni du manque à gagner.
13. Tribunal compétent. En cas de litige, seuls les Tribunaux de Hasselt ou les Tribunaux du domicile de l'acheteur seront compétents, à l'entière discrétion du vendeur.

Les prix sont indiqués en €, hors TVA. Le présent document est sans aucun engagement. PURMO GROUP BELGIUM SA se réserve le droit de modifier la production sans notification préalable.

bij te voegen bij bestelling

Datum.....

Firma

Contactpersoon..... Tel.....

Bestelnummer klant..... Fax.....

E-mail.....

Standaard Delta radiatoren

Referentie nummer Kleur.....

Niet standaard Delta radiatoren (zie Prijslijst Delta Maatwerk)

Hoogte van 155 tem 3000 mm mm

Lengte veelvoud van 50 mm mm

Aantal kolommen stuks

Ref. nummer aansluiting

Diameter aansluiting ☐ 1/2" of ☐ 3/4"

Extra voor type Complet thermostaatkop ☐ met ☐ zonder
aansluiting ☐ 1e + 2de element ☐ 1e + 4de element
☐ middenaansluiting ☐ 1e + laatste element

Consoles Ref. nummer consoleset

Ref. nummer wandconsoles

of standconsoles

Eventueel opgelaste ophangstrippen ☐ ja ☐ neen

Handdoekdrager (max. 1 meter) voor aantal elementen

aantal

Andere accessoires

Kleur

à ajouter à la commande

Date.....

Entreprise

Personne à contacter Tél.....

Numéro de commande client Fax.....

Adresse mail

Radiateurs Delta standard

Numéro de référence Couleur.....

Radiateurs Delta non standard (voir liste de prix Delta sur mesure)

Hauteur de 155 à 3000 mm mm

Longueur multiple de 50 mm mm

Nombre de tubes pièces

Numéro réf. raccordement

Diamètre raccordement ☐ 1/2" ou ☐ 3/4"

Supplément pour type Delta Complet tête thermostatique ☐ avec ☐ sans

raccordement ☐ 1^{er} + 2^{ème} élément ☐ 1^{er} + 4^{ème} élément

☐ raccordement central ☐ 1^{er} + dernier élément

Consoles Numéro réf. jeu de console

Numéro réf. consoles murales

ou consoles pied

Pattes de fixation soudées éventuelles ☐ oui ☐ non

Porte-serviettes (max. 1 mètre) pour nombre d'éléments

nombre

Autres accessoires

Couleur





07/2022

RADSON
 Vogelsancklaan 250
 B-3520 Zonhoven
 T +32 (0)11 81 31 41
www.radson.com

De algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Purmo Group Belgium NV zijn geldig. Purmo Group Belgium NV behoudt zich het recht voor, de productie zonder voorafgaand bericht te wijzigen. Alle prijzen zijn vermeld in €, excl. BTW

Les conditions générales de vente et de livraison de Purmo Group Belgium SA s'appliquent. Purmo Group Belgium SA se réserve le droit de modifier la production sans notification préalable. Tous les prix sont indiqués en €, hors TVA

