



# Technische prijslijst

NEDERLAND - 01/2023

# Let's create the great indoors

## The indoors.

Het is waar we groeien, leren en schitteren.  
Het is de plek waar we leven.

Bij Radson bieden we duurzame oplossingen voor klimaatcomfort binnenshuis, omdat we weten dat verwarmings- en koelsystemen essentieel zijn voor een beter leven.

Momenteel werken te veel geïnstalleerde systemen niet optimaal. Daarom ontwikkelden we ons aanbod totaaloplossingen voor het binnenklimaat met het hoogste niveau van comfort en energie-efficiëntie. Dit is onze bijdrage aan meer welzijn en minder druk op de natuurlijke bronnen van onze planeet.

We bieden duurzaam klimaatcomfort binnenshuis door middel van innovatieve en geïntegreerde binnenklimaatoplossingen.

## Op zoek naar meer informatie en inspiratie?

Op onze website [www.radson.com/nl](http://www.radson.com/nl) nemen wij u mee in een wereld van energie-efficiënte cases en klimaatcomfortoplossingen voor binnenshuis.







# Inhoudstabel

## 07 over Radson



### 12 ULOW-E2 ultra lage temperatuur radiatoren

|           |    |
|-----------|----|
| Ulow-E2 H | 16 |
| Ulow-E2 V | 22 |



### 26 paneelradiatoren

|                |    |
|----------------|----|
| E.Flow Integra | 30 |
| E.Flow Parada  | 38 |
| E.Flow Ramo    | 44 |
| Compact        | 50 |
| Hygienic       | 56 |
| Standard       | 60 |
| Vertical       | 64 |



### 68 plintradiatoren

|               |    |
|---------------|----|
| Integra plint | 72 |
| Parada plint  | 74 |
| Ramo plint    | 76 |



### 78 designradiatoren

|            |     |
|------------|-----|
| Kos H      | 82  |
| Faro H     | 88  |
| Kos V      | 94  |
| Faro V     | 98  |
| Tinos V    | 102 |
| Paros V    | 105 |
| Narbonne H | 108 |
| Narbonne V | 112 |



### 116 kolomradiatoren

|         |     |
|---------|-----|
| Delta H | 121 |
| Delta V | 124 |



## 126 badkamerradiatoren

|             |     |
|-------------|-----|
| Gate        | 130 |
| Rasp        | 131 |
| Twist       | 132 |
| Ellipse     | 133 |
| Impulse     | 134 |
| Squasy      | 135 |
| Squara      | 136 |
| Slim        | 137 |
| Flores      | 138 |
| Flores M    | 140 |
| Flores CH   | 141 |
| Flores C    | 142 |
| Flores C M  | 143 |
| Flores C CH | 144 |
| Apolima     | 145 |
| Muna        | 146 |
| Elato       | 148 |
| Evia        | 150 |
| Minorca     | 152 |
| Java        | 153 |
| Leros M     | 154 |
| Apia M      | 155 |
| Santorini   | 156 |
| Santorini C | 157 |

## 158 elektrische radiatoren



### elektrische badkamerradiatoren

|            |     |
|------------|-----|
| Gate E     | 167 |
| Twist E    | 168 |
| Rasp E     | 169 |
| Ellipse E  | 170 |
| Impulse E  | 171 |
| Squasy E   | 172 |
| Squara E   | 173 |
| Slim E     | 174 |
| Bar E      | 175 |
| Flores E   | 176 |
| Flores E T | 177 |
| Flores C E | 178 |
| Jarl C CH  | 179 |
| Muna E     | 180 |
| Muna E T   | 181 |
| Elato E    | 182 |
| Elato E T  | 183 |
| Evia E     | 184 |
| Apolima E  | 185 |
| Minorca E  | 186 |
| Java E     | 187 |
| Maroa BW   | 188 |
| Nila       | 189 |
| Athena S   | 190 |
| Athena E   | 191 |



### elektrische radiatoren

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Yali Parada Plus  | 192 |
| Yali Ramo Plus    | 194 |
| Yali Digital Plus | 196 |
| Yali GV           | 198 |
| Delta H E         | 200 |
| Delta V E         | 202 |
| Tamari H          | 204 |
| Tamari V          | 206 |
| Thaj XS           | 208 |
| Tinos V E         | 210 |
| Paros V E         | 212 |

Alle prijzen zijn vermeld in €, excl. BTW.



## 216 vloerverwarming

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Leidingen                           | 218 |
| <b>Systemen</b>                     |     |
| Rolljet                             | 219 |
| Noppjet                             | 221 |
| Noppjet light                       | 223 |
| Railjet                             | 223 |
| Clickjet                            | 224 |
| ts14                                | 226 |
| ts14 R                              | 227 |
| Purjet                              | 228 |
| <b>Toebehoren</b>                   |     |
| Bijkomende isolatie                 | 228 |
| Diverse toebehoren                  | 229 |
| <b>Verdelerkasten</b>               | 231 |
| <b>Verdelers</b>                    | 233 |
| <b>Vaste voorlooptemperatuur</b>    | 236 |
| <b>Schroef- en persverbindingen</b> | 238 |
| <b>Regelingen</b>                   |     |
| Zoneregeling (bedraad)              | 239 |
| Zoneregeling (radiofrequent)        | 240 |
| <b>Toebehoren</b>                   | 243 |
| <b>Diversen</b>                     |     |
| Installatie richtlijnen             | 245 |
| Systemen                            | 246 |
| Snelselectiekaart                   | 247 |

## 248 ventiloconvector voor verwarmen & koelen

iVector S2

## 258 toebehoren

## 272 inregelafstand kraanlichaam

## luchtdoorstroming

## 273 bedieningen

## 275 bedieningen Figuresse

## 276 Touch E3

## 278 omrekeningstabel drukverliezen

## 280 kleuren

**Opgelet.**  
Deze kleurenstalen kunnen afwijken van de realiteit. Gelieve één van onze groothandels te consulteren.

## 282 ritmes badkamerradiatoren


## 284 tabel met gecertificeerde assortimenten



Al onze systemen en producten vormen samen een totaaloplossing voor een optimaal klimaatcomfort binnenshuis.



# Brand of Purmo Group

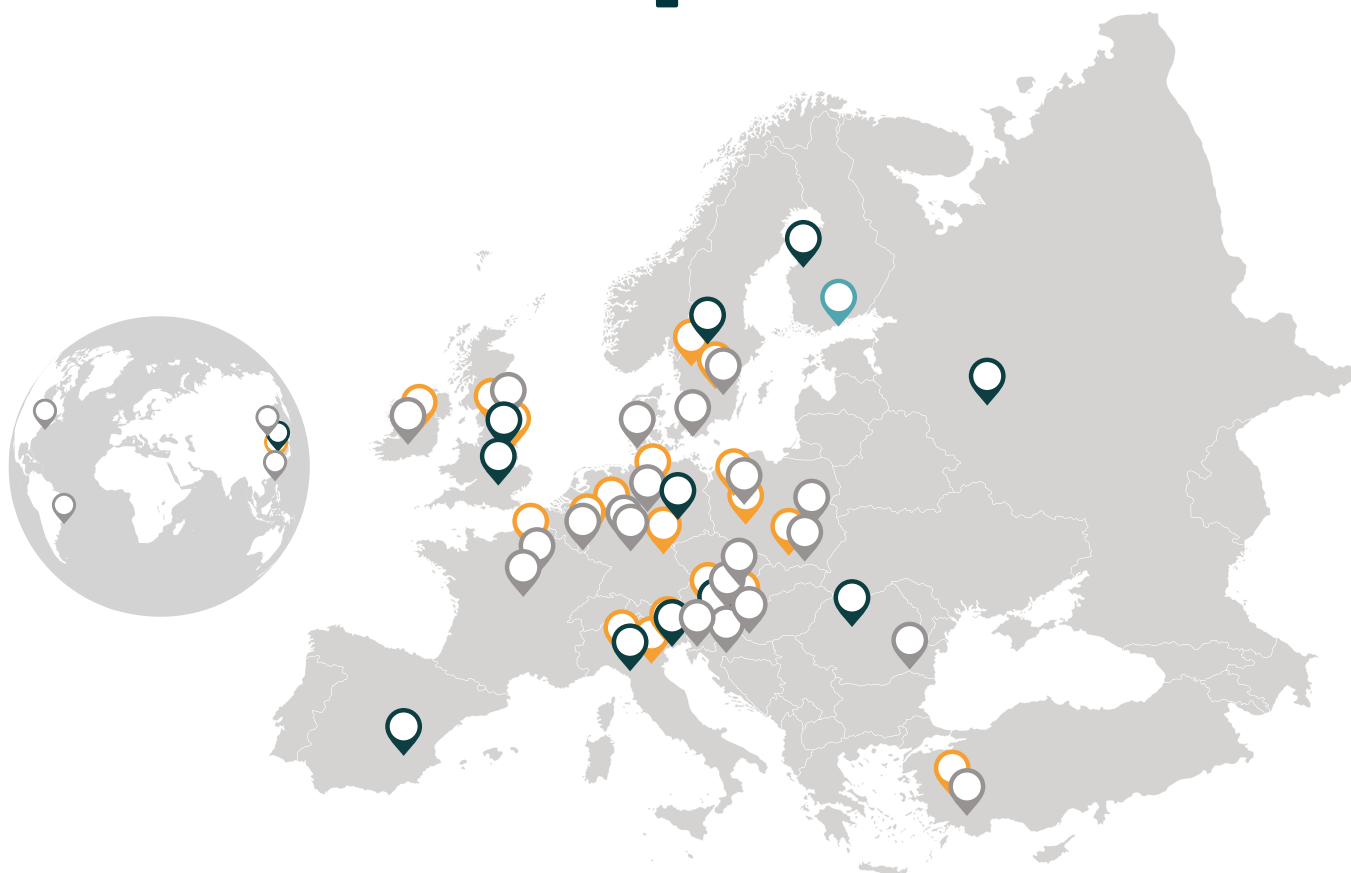

- Hoofdkantoor
- Fabriek
- Verkoopvestiging & magazijn
- Verkoopvestiging

Met een jaarlijkse omzet van 697 miljoen euro is Purmo Group vandaag de dag de Europese leider in onze industrie. 3.300 professionals zijn wereldwijd actief via meer dan 50 locaties in 26 landen. Ze produceren, verkopen en distribueren kwaliteitsproducten aan onze klanten wereldwijd.

Purmo Group brengt een gamma van topmerken op de markt gekend door de professionals van de verwarmingssector op Europees en wereldwijd niveau.

Het productaanbod van Purmo Group omvat hydronische en elektrische radiatoren, handdoekverwarmers, vloerverwarming, convectoren, kraanlichamen en regelingen.

## Purmo Group's oplossingen voor verwarming en koeling

De expertise op het gebied van verwarming en koeling komt tot uiting in een uitgebreide selectie van product- en systeemontwerpen. Dit gaat verder dan losse producten en componenten. Met een uitgebreide portfolio, ontstaan uit een combinatie van innovatief ontwerp, inzicht in R&D, uitgebreide technische en ook installatie-expertise van de samenwerking met Europa's belangrijkste installatiebedrijven en een diepgaand begrip van de HVAC-industrie betreden ze de markt.

### Purmo Group is aanwezig in alle sectoren:

- Woningrenovatie (kleine woningen, appartementsgebouwen)
- Nieuwe woningbouw
- Commerciële sector (kantoren, hotels)
- Industriële sector (luchthavens, fabrieken)
- Institutionele sector (scholen, ziekenhuizen, enz.)

## Over Radson

Radson, een familiebedrijf opgericht in 1965, is vandaag een toonaangevende leverancier van duurzame oplossingen voor klimaatcomfort binnenshuis in Europa. Onze verwarmings- en koelsystemen zijn ontworpen om de hoogste mate van comfort en efficiëntie te bieden. Sinds 1990 maakt het bedrijf in Zonhoven deel uit van Purmo Group, een Finse multinational.

**Comfort delivered** is onze belofte aan al onze klanten. Om iedereen te helpen een duurzaam binnenklimaatcomfort te bereiken, zetten we ons in om toonaangevende klimaatoplossingen en diensten voor binnenshuis te leveren.



We streven voortdurend naar innovatieve binnenklimaatoplossingen die het hoogste niveau van comfort en energie-efficiëntie bieden. Radson-oplossingen zijn ontworpen om bij te dragen aan een beter welzijn en tegelijkertijd de druk op de natuurlijke rijkdommen van de wereld te verminderen.



## Een antwoord op al je behoeften

Onze missie is betere – en duurzamere – binnenklimaatoplossingen te creëren in samenwerking met toonaangevende plannings- en installatieprofessionals. Met vooruitstrevende oplossingen op het gebied van emissie, distributie, kraanwerk en bedieningen leveren we alles wat nodig is om het binnenklimaat van gebouwen van elke omvang en elk gebruikstype te optimaliseren.

### Oplossingen gebaseerd op vier focusgebieden

#### » Verhoogde efficiëntie



#### » Betere integratie



#### » Slimmer werken



#### » Kleinere voetafdruk



#### Verhoogde efficiëntie

door het optimaliseren van energie-efficiëntie oplossingen, zonder in te boeten aan klimaatcomfort binnenshuis. Bij onze thermostatische kraanlichamen speelt nauwkeurigheid een essentiële rol. Door het gehele hydraulische systeem in balans te brengen gaan de radiatoren namelijk optimaal werken. Het resultaat? Een zeer juiste temperatuurregeling en een beter energierendement.

#### Betere integratie

door oplossingen te integreren in innovatieve systemen om de prestaties naar een hoger niveau te tillen. Radson doet dit door totaaloplossingen aan te bieden in plaats van aparte, losse componenten. Zo biedt ze een binnenklimaatcomfort dat rekening houdt met meerdere aspecten van prestatieoptimalisatie.

#### Slimmer werken

door voorschrijvers, groothandelaars en installateurs te ondersteunen met een breed scala aan voordelen en planningsprocessen om elke dag gemakkelijker te maken. Zo kunnen ze hun efficiëntie verhogen, betere oplossingen aanbieden en zich richten op een betere klantenservice. Voor planningsprocessen breiden we voortdurend onze ontwerpdiensten uit met BIM-processen, interne tekeningen, berekenings- en offertetools.

#### Kleinere voetafdruk

door het gebruik van hulpbronnen, zoals energie en water, te beperken en de impact van productieprocessen op onze planeet te verminderen. Daarnaast investeert Radson in duurzame kwaliteit en innovatie, waarbij rekening wordt gehouden met de volledige levenscyclus van de producten.



## Hoe we jou ondersteunen?

### Planningstools en -diensten

- BIM-modellen
- Deskundige ontwerp- en offertedienst
- Online warmteverliescalculator en productkeuze hulpmiddelen
- Opleidingen en technische ondersteuning beschikbaar

### Breed scala aan producten en systeemoplossingen

- Een productassortiment met betrekking tot emissie, distributie en regeling
- Geschikt voor alle projecttoepassingen
- Ontworpen met het oog op energie-efficiëntie

### Duurzaamheid in het hart van onze activiteiten

- Voortdurende investeringen in duurzame technologie om onze ecologische voetafdruk te verkleinen. Investeren in expansie, modernisering volgens het BBT-principe en milieuzorg
- In elk proces streeft Radson naar een minimum verbruik van grondstoffen, energie, water, een vermindering van het geluidsniveau en van de water- en luchtgiften
- Sedert 2003 is Purmo Group Belgium ISO 14001 milieu-gecertificeerd
- Lange termijn benadering van onze bedrijfsstrategie en beslissingen

### Kwaliteit, normen en toonaangevende garanties

- De Radson radiatoren worden geproduceerd volgens de meest recente Europese normen zoals de EN442 en CE
- Radson voldoet tevens aan de strengste kwaliteitsnormen zoals deze voorgeschreven door Ral, Mark NF047 (zie tabel met gecertificeerde assortimenten op pagina 284)
- In 1995 ontving Radson reeds het ISO 9002-kwaliteitscertificaat, en sedert 2003 is Radson gecertificeerd volgens de ISO 9001-kwaliteitsnorm
- Radson radiatoren en de vloerverwarmings-systemen worden gewaarborgd voor een termijn van 10 jaar (voor installaties vanaf 1 januari 2007)
- Elektrische onderdelen worden gewaarborgd voor een termijn van 2 jaar



Institut für Gebäudeenergetik (HLK)-Stuttgart (GER)-0626  
Wärmetechnische Prüfgesellschaft mbH (WTP)-Berlin (GER)-1698  
CETIAT-Villeurbanne (FR)-1-0021  
LCIE-Fontenay-aux-Roses (FR)-5-0014





social media  |  | 

**[www.radson.com/nl](http://www.radson.com/nl)**

Radson heeft een nieuw digitaal platform ontwikkeld waarin we u nog beter wegwijs maken in ons ruime aanbod van duurzame klimaatoplossingen voor binnenshuis.

## Een responsief web design

Voor toegang in onze webomgeving van eender welk apparaat op eender welk moment!

- Regelmatige productupdates
- Nauwkeurige foto's van onze producten
- Mooie realistische interieurfoto's in diverse settings
- Installatiefilmpjes
- Technische informatie en documentatie
- Een handige showroom- en verdeelpuntlocator
- AL onze documenten in PDF-formaat

Ontdek het nu door een bezoek te brengen aan onze website:

**[www.radson.com/nl](http://www.radson.com/nl)**

## Productcalculator

Een professionele productcalculator voor de berekening van de warmtebehoefte.

- Selecteer in een paar klikken uw radiatoren voor de vervanging van een bestaande radiator of voor een nieuw project.
- Door uw dimensionale parameters aan te geven zal in eerste instantie een assortiment van producten compatibel met uw criteria worden weergegeven.
- Kies de modellen die esthetisch en technisch bij u passen en voeg ze per product of per thema toe aan uw selectie mandje.
- Exporteer uw selectie in Excel of PDF-formaat om ze te kunnen delen met de verschillende partijen binnen uw project.



# Verkoopploeg Nederland

## Vice President Sales West France - Benelux

Olivier Schmitz

## Sales Manager Nederland

Jan-Willem Plukaard

jan-willem.plukaard@radson.com

## New Business Sales Benelux

Pieter van den Dikkenberg

pieter.vandendikkenberg@radson.com

## Regiomanagers

 Robbert Bruins  
Specialist vloerverwarming & warmtepompen  
in regio's 1 en 2  
robbert.bruins@radson.com

 Tim Hoezen  
Specialist vloerverwarming & warmtepompen  
in regio's 3 en 4  
tim.hoezen@radson.com

 Herman Drenth  
Specialist radiatoren & convectoren  
in regio's 1 en 2  
herman.drenth@radson.com

 Roy Hopmans  
Specialist radiatoren & convectoren  
in regio's 3 en 4  
roy.hopmans@radson.com



## Customer Service

Customer Service Coördinator

Valérie Ceccaldi

valerie.ceccaldi@radson.be

## Customer Service Team

Tel. +32 (0)11 81 31 41

orders@radson.be

## Support

Technisch Commercieel Coördinator

Stijn Van Turnhout

stijn.vanturnhout@radson.be



## Projecten

Graag verwijzen we als aanvulling op deze algemene technische prijslijst naar de projectprijslijst met een aantal specifieke projectproducten.

Voor al uw vragen over projecten met vloerverwarming en/of radiatoren gelieve contact op te nemen met

Christophe Raes

Sales Manager Projects Benelux

christophe.raes@radson.be






Ulow-E2 H, RAL 9016



Ulow-E2 V, RAL 9016



Ulow-E2 H, RAL 9016

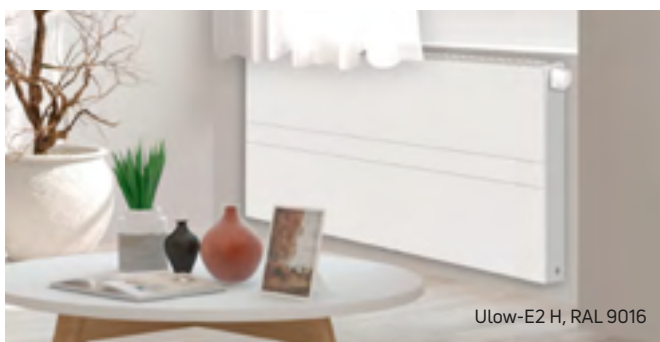

Ulow-E2 H, RAL 9016



**10 jaar  
garantie**



**2 jaar  
garantie**

op elektrische onderdelen

## Ultra lage temperatuur radiatoren

De ultra lage temperatuur radiator, met zowel stralingswarmte als convectie (door middel van geïntegreerde ventilatoren) biedt ook bij de laagste temperatuurregimes het gewenste warmtecomfort.

Dit model werd specifiek ontwikkeld met het oog op verwarmen met hernieuwbare energiebronnen, zoals een warmtepomp. De bediening via een touchpad biedt een eenvoudig en comfortabel gebruik. Deze radiator biedt een duurzame oplossing en voorziet zowel bij nieuwbouw als in renovatie de perfecte balans tussen energie-efficiëntie, esthetiek en montageflexibiliteit.






Ulow-E2 H, RAL 9016



## Ultra lage temperatuur radiatoren

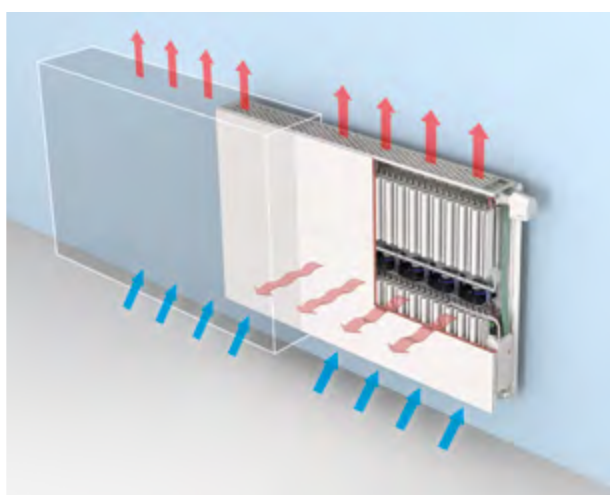

- Combinatie hoge stralingswarmte en convector-optimalisatie door ventilatoren
- Innovatieve TOUCHPAD regelenheid
- Beproefde centrale aansluittechnologie
- Hoog besparingspotentieel
- Snelste warmte-afgifte en snelle responstijd
- Intelligent besturingssysteem
- Eenvoudige installatie in nieuwbouw of renovatie



Ulow-E2 H, RAL 9016

## Kenmerken

- De radiatoren worden geproduceerd uit koudgewalst plaatstaal volgens EN 442-1 en voorzien van een verzinkte voorplaat met een wanddikte van 1 mm
- Lage temperatuur radiator functionerend in een hydraulisch circuit met elektrische aansluitkabel met stekker ten behoeve van de regeling
- Bedrijfstemperatuur: max. 60 °C
- Werkdruk: 10 bar voor Ulow-E2 H en 6 bar voor Ulow-E2 V
- Beschermingsklasse: IP 14 - Classe II
- Ulow-E2 H: met thermostatisch kraanlichaam (M30 x 1,5) voorgemonteerd en T-vormige aanvoerbuis, voorgemonteerde blind-, aflaatblind- en ontluichtingsstoppen
- Voorzien van ventilatoren en een regeleenheid
- Visueel bedieningspaneel geïntegreerd
- Ulow-E2 H: elektronische aandrijving (motor), muurconsole, schroeven en pluggen meegeleverd  
Ulow-E2 V: elektronische aandrijving (motor), universele onderaansluitblok, muurconsole, schroeven en pluggen meegeleverd
- Opmerking. Plaatsing van de radiator in een badkamer (zie gedetailleerde informatie blz. 214): technisch gezien is de Ulow-E2 in volume 3 te plaatsen. Door de lage temperatuur van de Ulow-E2 en de ventilatie, kan dit als minder aangenaam comfort ervaren worden
- Tempco Digital RF (58042)

## Kleuren

- Ulow-E2 H: uitsluitend in standaardkleur RAL 9016
- Ulow-E2 V: standaardkleur is RAL 9016  
Andere beschikbare kleuren: zie blz. 280

## Afgiftes

De emissies van de radiatoren, uitgedrukt in watt, zijn gemeten volgens de norm EN 442

## Verpakking

De radiatoren worden individueel verpakt in karton, verstevigd met versterkte hoeksegmenten, het geheel omwikkeld met krimpfolie. De verpakking blijft tot aan de oplevering rond de radiator, teneinde beschadigingen te voorkomen





## Ulow-E2 H

Ultra lage temperatuur paneelradiator met versterkte convectie door middel van geïntegreerde ventilatoren, vervaardigd uit plaatstaal, voorzien van een vlakke verlijmde voorplaat met 2 lijnen.

De radiator heeft een T-vormige aanvoerbuis voor de aanvoer van warm water, verwerkt tussen het voorpaneel en het achterpaneel. Voorzien van een bovenrooster en 2 zijbekledingen.

De aangelaste ophangstrippen en consoles zitten achter de radiator verborgen.

### ■ Aansluiting

elke radiator is voorzien van een T-vormige aansluiting met ingebouwd kraanlichaam aan de rechtse zijde.

- 4 x G 1/2" IG (regeleenheid, blindstop, aflaatblindstop en ontluchter)
- 2 x G 3/4" AG onder midden hartafstand aanvoer >< retour: 50 mm

Deze lage temperatuur radiator functioneert in een hydraulisch circuit en is voorzien van een elektrische aansluitingskabel met stekker, rechts onderaan de radiator - spanning: 230 V

### ■ Montage

aan de achterzijde van de radiator zijn 4 of 6 ophangstrippen aangelast (in functie van de lengte van de radiator).

Er worden 2 of 3 consoles meegeleverd in de verpakking, inclusief schroeven en pluggen.

Er zijn GEEN standconsoles beschikbaar

### ■ Kleuren




standaardkleur is wit RAL 9016

### Optionele accessoires


- Onderaansluitblok zonder nippels - recht (ref. 595530) of haaks (ref. 595531)
- Muurthermostaat Tempco Digital RF (ref. 58042)

## Montage

Aan de achterzijde van de radiator zijn 4 of 6 ophangstrippen aangelast (in functie van de lengte van de radiator). Er worden 2 of 3 consoles meegeleverd, inclusief schroeven en pluggen. Er zijn GEEN standconsoles beschikbaar.

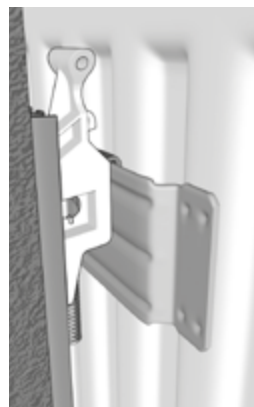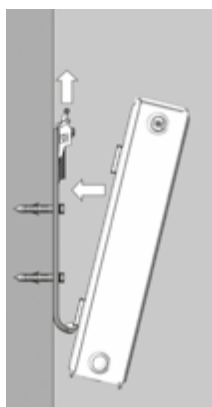

B = hoogte radiator  
C = lengte radiator  
a = afstand muur - voorzijde radiator  
= 141 mm  
c = afstand muur - achterzijde radiator  
= 34 mm  
d = hartafstand middenaansluiting - muur  
= 66 mm

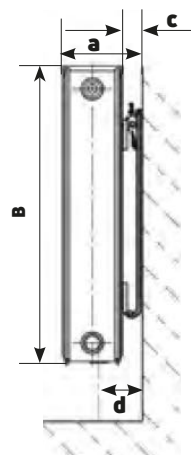


## Kraanlichaam



Elke radiator is voorzien van een T-vormige aansluiting met ingebouwd kraanlichaam aan de rechtse zijde.

- 4 x G 1/2" IG (regeleenheid, blindstop, aflatblindstop en ontluchter)
- 2 x G 3/4" AG onder midden – hartafstand aanvoer >< retour: 50 mm

Deze lage temperatuur radiator functioneert in een hydraulisch circuit en is voorzien van een elektrische aansluitingskabel met stekker, rechts onderaan de radiator - spanning: 230 V.

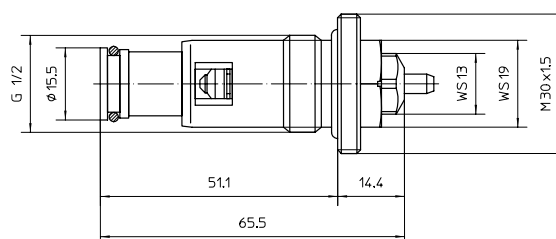


## Aansluiting

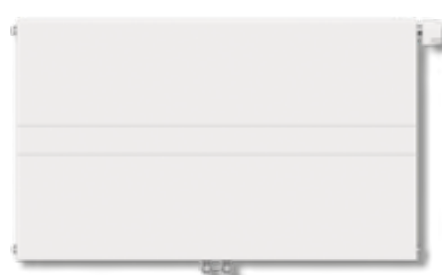

geleverd zonder onderaansluitblok



## Elektronische aandrijving (motor)

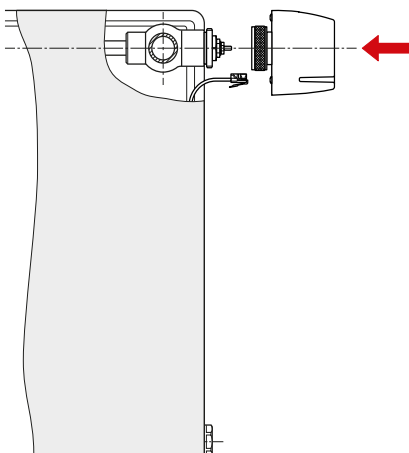

## Optie Tempco Digital RF (ref. 58042)

De digitale, radiofrequent gestuurde thermostaat is speciaal ontworpen voor vloerverwarming + koeling evenals radiatoren.

Voeding: batterij 2 x 1,5V – AAA



## Geluidsniveau

Comfort: tussen 20 en 25 dB - gefluister op 1,5 m afstand

Boost: 34 dB - geroezemoes in de bibliotheek

Deze waarden werden gemeten bij een model van 600 mm hoogte bij 1000 mm lengte, volgens VDI 2081 op een afstand van 2 m verwijderd van de radiator.


## Ventilatoren & regelenheid

### Touchpad-regelpaneel


De radiator is voorzien van een reeks voorgeïnstalleerde ventilatoren.

De radiator wordt bediend met het TOUCHPAD bedieningspaneel in de bovenbekleding.

De elektronische regelenheid (motor) bevindt zich rechts bovenaan. De regelenheid wordt gevoed door middel van laagspanning en is voorzien van micro procesoren. De regelenheid stuurt enerzijds de ventilatoren aan in functie van het temperatuurverschil tussen de ruimte en de instelwaarde en anderzijds wordt de elektronische aandrijving (motor) aangestuurd.

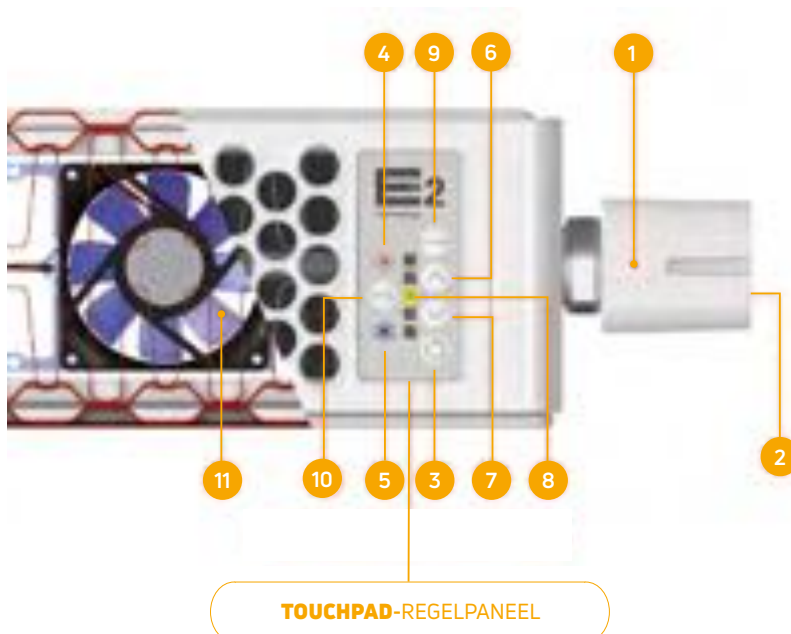

- ① Elektronische aandrijving (motor) met verbindingkabel met ruimtevoeler
- ② LED op de aandrijving
- ③ Hoofdschakelaar AAN/UIT
- ④ Verwarmingssymbool, ROOD
- ⑤ Koelpictogram, BLAUW
- ⑥ Toets HOGER
- ⑦ Toets LAGER
- ⑧ Temperatuurschaal TOUCHPAD
- ⑨ Boost-knop
- ⑩ Verwarmen/Koeling/Ventilatie  
Verwarmen zonder ventilatoren  
Vorstbeschermingsknop
- ⑪ Ventilatoren



## Ulow-E2 H




### ULOW-E2 H TYPE 22

bestelcode: **E2H22XXXXYYY**

VB.: **E2H225000400**

radiator  
horizontaal  
type  
hoogte  
lengte



| lengte<br>(mm) | warmte<br>afgiftes<br>watt | hoogte →<br>(mm)        | 500     |         |       | 600     |         |       | 900     |         |       |
|----------------|----------------------------|-------------------------|---------|---------|-------|---------|---------|-------|---------|---------|-------|
|                |                            | ventilator-<br>snelheid | Standby | Comfort | Boost | Standby | Comfort | Boost | Standby | Comfort | Boost |
|                |                            | n-exponent →            | 1,305   | 1,139   | 1,112 | 1,317   | 1,129   | 1,112 | 1,339   | 1,164   | 1,106 |
| 400            | 45/35/20                   | Δ20 °C                  | 163     | 252     | 294   | 184     | 272     | 317   | 233     | 324     | 375   |
|                | 40/35/20                   | Δ17,5 °C                | 140     | 220     | 257   | 157     | 238     | 277   | 198     | 282     | 328   |
|                | 35/30/20                   | Δ12,5 °C                | 89      | 149     | 176   | 100     | 162     | 189   | 126     | 189     | 225   |
|                | EURO                       |                         | 442,83  |         |       | 457,43  |         |       | 511,81  |         |       |
| 600            | 45/35/20                   | Δ20 °C                  | 245     | 379     | 440   | 276     | 409     | 475   | 349     | 486     | 562   |
|                | 40/35/20                   | Δ17,5 °C                | 210     | 331     | 385   | 236     | 357     | 416   | 298     | 423     | 492   |
|                | 35/30/20                   | Δ12,5 °C                | 134     | 224     | 263   | 150     | 242     | 284   | 188     | 284     | 337   |
|                | EURO                       |                         | 543,36  |         |       | 559,24  |         |       | 582,52  |         |       |
| 800            | 45/35/20                   | Δ20 °C                  | 327     | 505     | 587   | 368     | 545     | 634   | 466     | 648     | 750   |
|                | 40/35/20                   | Δ17,5 °C                | 280     | 441     | 514   | 314     | 476     | 554   | 397     | 564     | 656   |
|                | 35/30/20                   | Δ12,5 °C                | 179     | 298     | 351   | 200     | 323     | 378   | 251     | 378     | 450   |
|                | EURO                       |                         | 604,59  |         |       | 622,58  |         |       | 649,95  |         |       |
| 1000           | 45/35/20                   | Δ20 °C                  | 409     | 631     | 734   | 460     | 681     | 792   | 582     | 810     | 937   |
|                | 40/35/20                   | Δ17,5 °C                | 349     | 551     | 642   | 393     | 595     | 693   | 496     | 705     | 820   |
|                | 35/30/20                   | Δ12,5 °C                | 224     | 373     | 439   | 250     | 404     | 473   | 314     | 473     | 562   |
|                | EURO                       |                         | 748,22  |         |       | 763,34  |         |       | 797,81  |         |       |
| 1200           | 45/35/20                   | Δ20 °C                  | 490     | 757     | 881   | 552     | 817     | 950   | 698     | 972     | 1124  |
|                | 40/35/20                   | Δ17,5 °C                | 419     | 661     | 770   | 472     | 714     | 832   | 595     | 846     | 984   |
|                | 35/30/20                   | Δ12,5 °C                | 268     | 448     | 527   | 300     | 485     | 568   | 377     | 568     | 674   |
|                | EURO                       |                         | 792,97  |         |       | 815,50  |         |       | 854,50  |         |       |
| 1400           | 45/35/20                   | Δ20 °C                  | 572     | 883     | 1028  | 644     | 953     | 1109  | 815     | 1134    | 1312  |
|                | 40/35/20                   | Δ17,5 °C                | 489     | 771     | 899   | 550     | 833     | 970   | 694     | 987     | 1148  |
|                | 35/30/20                   | Δ12,5 °C                | 313     | 522     | 615   | 350     | 566     | 662   | 440     | 662     | 787   |
|                | EURO                       |                         | 843,31  |         |       | 869,32  |         |       | 915,88  |         |       |
| 1600           | 45/35/20                   | Δ20 °C                  | 654     | 1010    | 1174  | 736     | 1090    | 1267  | 931     | 1296    | 1499  |
|                | 40/35/20                   | Δ17,5 °C                | 559     | 882     | 1027  | 629     | 952     | 1109  | 794     | 1128    | 1312  |
|                | 35/30/20                   | Δ12,5 °C                | 358     | 597     | 702   | 400     | 646     | 757   | 502     | 757     | 899   |
|                | EURO                       |                         | 1106,83 |         |       | 1136,16 |         |       | 1187,47 |         |       |
| 1800           | 45/35/20                   | Δ20 °C                  | 735     | 1136    | 1321  | 828     | 1226    | 1426  | 1048    | 1458    | 1687  |
|                | 40/35/20                   | Δ17,5 °C                | 629     | 992     | 1156  | 707     | 1071    | 1247  | 893     | 1269    | 1476  |
|                | 35/30/20                   | Δ12,5 °C                | 402     | 671     | 790   | 450     | 727     | 851   | 565     | 851     | 1012  |
|                | EURO                       |                         | 1158,23 |         |       | 1190,29 |         |       | 1247,22 |         |       |
| 2000           | 45/35/20                   | Δ20 °C                  | 817     | 1262    | 1468  | 920     | 1362    | 1584  | 1164    | 1620    | 1874  |
|                | 40/35/20                   | Δ17,5 °C                | 699     | 1102    | 1284  | 786     | 1190    | 1386  | 992     | 1410    | 1640  |
|                | 35/30/20                   | Δ12,5 °C                | 447     | 746     | 878   | 500     | 808     | 946   | 628     | 946     | 1124  |
|                | EURO                       |                         | 1208,88 |         |       | 1243,50 |         |       | 1310,11 |         |       |

voorraad Radson - levertijd: 5 werkdagen

Gebruik de online calculator op [www.radson.com/nl/ulow-E2](http://www.radson.com/nl/ulow-E2) om te berekenen welke Ulow-E2 radiator het best ingezet wordt voor een optimaal warmtecomfort in iedere ruimte.

afgiftes koeling (watt)

| lengte<br>(mm) | hoogte →<br>mm) |  | 500             |                    | 600             |                    | 900             |                    |
|----------------|-----------------|--|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|
|                |                 |  | koeling<br>Soft | koeling<br>Comfort | koeling<br>Soft | koeling<br>Comfort | koeling<br>Soft | koeling<br>Comfort |
|                | n-exponent →    |  | 0,863           | 0,964              | 0,886           | 0,926              | 0,881           | 0,915              |
| 400            | 17/19/28        |  | 78              | 106                | 88              | 119                | 93              | 137                |
|                | 17/19/26        |  | 64              | 85                 | 72              | 97                 | 77              | 112                |
| 600            | 17/19/28        |  | 117             | 158                | 132             | 179                | 140             | 205                |
|                | 17/19/26        |  | 97              | 128                | 108             | 145                | 115             | 167                |
| 800            | 17/19/28        |  | 156             | 211                | 176             | 238                | 186             | 274                |
|                | 17/19/26        |  | 129             | 170                | 144             | 194                | 153             | 223                |
| 1000           | 17/19/28        |  | 195             | 264                | 220             | 298                | 233             | 342                |
|                | 17/19/26        |  | 161             | 213                | 181             | 242                | 191             | 279                |
| 1200           | 17/19/28        |  | 234             | 317                | 264             | 358                | 280             | 410                |
|                | 17/19/26        |  | 193             | 256                | 217             | 291                | 230             | 335                |
| 1400           | 17/19/28        |  | 273             | 370                | 308             | 417                | 326             | 479                |
|                | 17/19/26        |  | 225             | 298                | 253             | 339                | 268             | 390                |
| 1600           | 17/19/28        |  | 312             | 422                | 352             | 477                | 373             | 547                |
|                | 17/19/26        |  | 257             | 341                | 289             | 388                | 306             | 446                |
| 1800           | 17/19/28        |  | 351             | 475                | 396             | 536                | 419             | 616                |
|                | 17/19/26        |  | 290             | 383                | 325             | 436                | 345             | 502                |
| 2000           | 17/19/28        |  | 390             | 528                | 440             | 596                | 466             | 684                |
|                | 17/19/26        |  | 322             | 426                | 361             | 485                | 383             | 558                |

elektrisch vermogen

| lengte<br>(mm) | # ventilatoren | Comfort mode    |               | Boost mode      |               |
|----------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
|                |                | P-input<br>watt | I-input<br>mA | P-input<br>watt | I-input<br>mA |
| 400            | 2              | 2,60            | 11,00         | 3,50            | 15,00         |
| 600            | 4              | 3,30            | 14,00         | 4,90            | 21,00         |
| 800            | 6              | 3,90            | 17,00         | 6,40            | 28,00         |
| 1000           | 8              | 4,50            | 20,00         | 7,80            | 34,00         |
| 1200           | 10             | 5,10            | 22,00         | 9,30            | 40,00         |
| 1400           | 12             | 5,80            | 25,00         | 10,80           | 47,00         |
| 1600           | 14             | 6,40            | 28,00         | 12,10           | 53,00         |
| 1800           | 16             | 7,00            | 30,00         | 13,60           | 59,00         |
| 2000           | 18             | 7,60            | 33,00         | 15,00           | 65,00         |

gewicht (kg)

| lengte<br>(mm) | hoogte (mm) |       |        |
|----------------|-------------|-------|--------|
|                | 500         | 600   | 900    |
| 400            | 15,70       | 17,59 | 25,19  |
| 600            | 22,43       | 25,20 | 36,57  |
| 800            | 29,18       | 32,82 | 47,95  |
| 1000           | 36,11       | 40,62 | 59,51  |
| 1200           | 42,85       | 48,24 | 70,90  |
| 1400           | 49,69       | 55,94 | 82,37  |
| 1600           | 56,53       | 63,65 | 93,84  |
| 1800           | 63,46       | 71,45 | 105,41 |
| 2000           | 70,20       | 79,07 | 116,79 |

**P input (watt)** vermogen (energie per tijdseenheid)

**I input (mA)** effectieve waarde vd elektrische stroom (sterkte) in milliampère





Ulow-E2 V, RAL 9016

## Ulow-E2 V

De Ulow-E2 V is een plaatstalen verticale radiator voorzien van een reeks ventilatoren.

De radiator heeft een vlakke verlijmde voorplaat.

De radiator wordt aangesloten met middenaansluiting.

Het model is afgewerkt met 2 gesloten, afneembare zijbekledingen.

### ■ Aansluiting

- 4 x G 1/2" IG (3x blindstop, ontluchter)
- 2 x G 1/2" IG onder midden hartafstand  
aanvoer >> retour: 50 mm
- Aanvoer moet steeds links, retour steeds rechts
- De radiator is niet omkeerbaar boven/onder
- Ulow-E2 V radiatoren worden steeds voor een tweepijps systeem geleverd
- Deze lage temperatuur radiator functioneert in een hydraulisch circuit en is voorzien van een elektrische aansluitingskabel met stekker, rechts onderaan de radiator - spanning: 230V

### ■ Montage

met de meegeleverde 'verticale' consoleset, bestaande uit 2 onderconsoles en 1 bovenconsole

### ■ Kleuren

standaardkleur is wit RAL 9016

andere beschikbare kleuren: zie blz. 280

### Optionele accessoires

- Muurthermostaat Tempco Digital RF (ref. 58042)

Voor meer informatie: zie blz. 18



## Geluidsniveau


Comfort: tussen 20 en 25 dB - gefluister op 1,5 m afstand  
Boost: 34 dB - geroezemoes in de bibliotheek

Deze waarden werden gemeten bij een model van 600 mm hoogte bij 1000 mm lengte, volgens VDI 2081 op een afstand van 2 m verwijderd van de radiator.

## Ventilatoren en regeleenheid

### Touchpad-regelpaneel

De regeleenheid wordt gevoed door middel van laagspanning en is voorzien van microprocessoren. Deze sturen enerzijds de ventilatoren aan in functie van het temperatuurverschil tussen de ruimte en de instelwaarde. Anderzijds wordt de elektronische aandrijving (motor) aangestuurd, die het gewenste debiet doorheen de radiator zal bepalen.

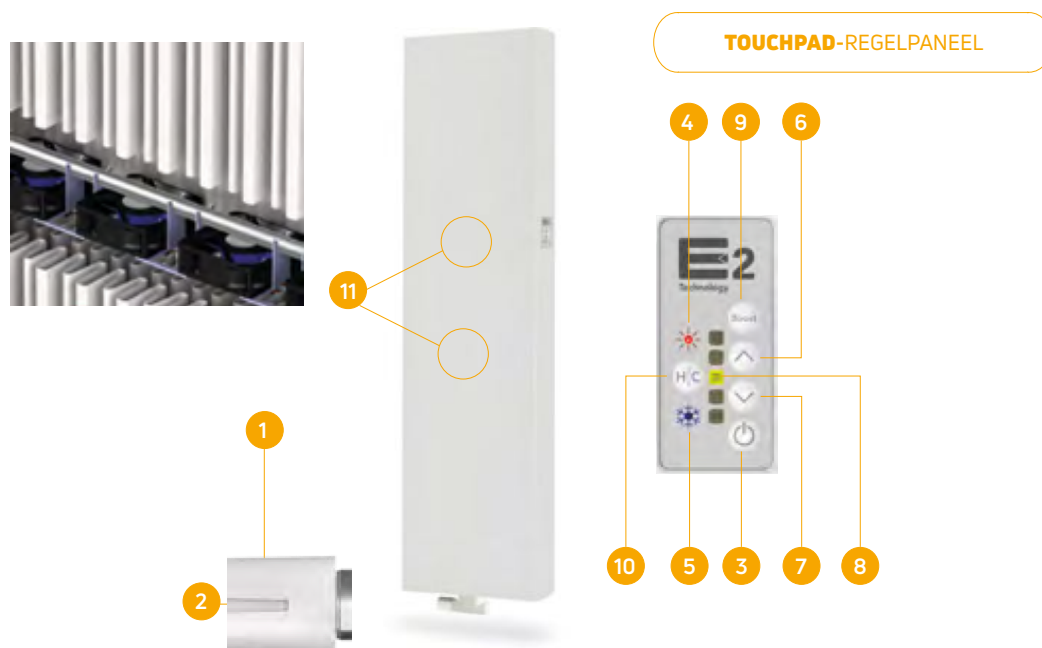

- ① Elektronische aandrijving met verbindingkabel
- ② LED op de aandrijving
- ③ Hoofdschakelaar AAN/UIT
- ④ Verwarmingssymbool, ROOD
- ⑤ Koelpictogram, BLAUW
- ⑥ Toets HOGER
- ⑦ Toets LAGER
- ⑧ Temperatuurschaal TOUCHPAD
- ⑨ Boost-knop
- ⑩ Verwarmen/Koeling/Ventilatie  
Verwarmen zonder ventilatoren  
Vorstbeschermingsknop
- ⑪ Ventilatoren

## ULOW-E2 V TYPE 22



radiator  
verticaal  
type  
hoogte  
lengte

bestelcode: **E2V22XXXXYYY**  
VB.: **E2V221800600**



ultra lage temperatuur

## warmte-afgiftes (watt)

| lengte<br>(mm) | warmte<br>afgiftes<br>watt | hoogte→<br>(mm)    | 1800    |         |        | 2100    |         |        |
|----------------|----------------------------|--------------------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|
|                |                            | ventilatorsnelheid | Standby | Comfort | Boost  | Standby | Comfort | Boost  |
|                |                            | n-exponent→        | 1,3141  | 1,1761  | 1,1578 | 1,3133  | 1,1849  | 1,1720 |
| 450            | 45/35/20                   | Δ 20 °C            | 459     | 640     | 744    | 505     | 692     | 791    |
|                | 40/35/20                   | Δ 17,5 °C          | 394     | 559     | 654    | 434     | 604     | 691    |
|                | 35/30/20                   | Δ 12,5 °C          | 250     | 372     | 436    | 275     | 400     | 460    |
|                | EURO                       |                    | 1247,82 |         |        | 1352,48 |         |        |
|                |                            | n-exponent→        | 1,3268  | 1,1683  | 1,1375 | 1,3334  | 1,1852  | 1,1553 |
| 600            | 45/35/20                   | Δ 20 °C            | 606     | 868     | 1033   | 661     | 933     | 1096   |
|                | 40/35/20                   | Δ 17,5 °C          | 520     | 759     | 906    | 567     | 814     | 959    |
|                | 35/30/20                   | Δ 12,5 °C          | 328     | 506     | 611    | 357     | 540     | 643    |
|                | EURO                       |                    | 1404,24 |         |        | 1462,15 |         |        |
|                |                            | n-exponent→        | 1,3402  | 1,1587  | 1,1146 | 1,3549  | 1,1832  | 1,1356 |
| 750            | 45/35/20                   | Δ 20 °C            | 751     | 1102    | 1337   | 811     | 1177    | 1416   |
|                | 40/35/20                   | Δ 17,5 °C          | 643     | 964     | 1175   | 694     | 1027    | 1242   |
|                | 35/30/20                   | Δ 12,5 °C          | 404     | 645     | 799    | 434     | 681     | 838    |
|                | EURO                       |                    | 1539,66 |         |        | 1624,61 |         |        |

## afgiftes koeling (watt)

Standby: 0 V - Comfort: 8 V - Boost: 12 V

| lengte<br>(mm) | warmte<br>afgiftes<br>watt | hoogte→<br>(mm)    | 1800   |         | 2100   |         |
|----------------|----------------------------|--------------------|--------|---------|--------|---------|
|                |                            | ventilatorsnelheid | Soft   | Comfort | Soft   | Comfort |
|                |                            | n-exponent→        | 1,3121 | 0,8714  | 1,3266 | 0,9513  |
| 450            | 17/19/28                   | Δ 10 °C            | 176    | 267     | 201    | 285     |
|                | 17/19/26                   | Δ 8 °C             | 131    | 220     | 149    | 230     |
|                |                            | n-exponent→        | 1,3371 | 0,8088  | 1,3389 | 0,9327  |
| 600            | 17/19/28                   | Δ 10 °C            | 231    | 356     | 260    | 370     |
|                | 17/19/26                   | Δ 8 °C             | 171    | 297     | 193    | 300     |
|                |                            | n-exponent→        | 1,3621 | 0,7462  | 1,3511 | 0,9140  |
| 750            | 17/19/28                   | Δ 10 °C            | 286    | 446     | 319    | 455     |
|                | 17/19/26                   | Δ 8 °C             | 211    | 378     | 236    | 371     |

## elektrisch vermogen

| lengte<br>(mm) | # ventilatoren | Comfort mode    |               | Boost mode      |               |
|----------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
|                |                | P-input<br>watt | I-input<br>mA | P-input<br>watt | I-input<br>mA |
| 450            | 6              | 3,9             | 17            | 6,4             | 28            |
|                |                | 4,5             | 20            | 7,8             | 34            |
|                |                | 5,8             | 25            | 10,8            | 47            |
| 600            | 8              | 3,9             | 17            | 6,4             | 28            |
|                |                | 4,5             | 20            | 7,8             | 34            |
|                |                | 5,8             | 25            | 10,8            | 47            |
| 750            | 12             | 3,9             | 17            | 6,4             | 28            |
|                |                | 4,5             | 20            | 7,8             | 34            |
|                |                | 5,8             | 25            | 10,8            | 47            |

## gewicht (kg)

| lengte<br>(mm) | hoogte (mm) |       |
|----------------|-------------|-------|
|                | 1800        | 2100  |
| 450            | 51,30       | 60,50 |
| 600            | 68,50       | 79,60 |
| 750            | 85,80       | 98,70 |

**P input (watt)**  
vermogen (energie per tijdseenheid)

**I input (mA)**  
effectieve waarde vd elektrische stroom (sterkte) in milliampère




E.Flow Integra, RAL 9016





E.Flow Parada, Light Grey (S0143)

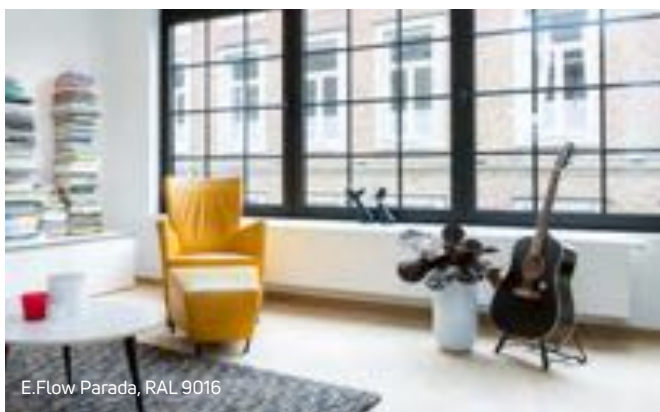

E.Flow Parada, RAL 9016



E.Flow Parada, RAL 1012, Lemon yellow




**10 jaar  
garantie**

## Paneelradiatoren

Radson heeft een uitgebreid aanbod paneelradiatoren – van traditioneel tot hedendaags – dat aan alle behoeften kan voldoen. Breed, kort, hoog, plat, wit, metallic, verticaal of een mix van functies en kleuren; ons brede assortiment is ontworpen voor elke smaak en elk budget.

Of u nu radiatoren nodig heeft voor uw nieuwe woning of renovatieproject, bij ons bent u aan het juiste adres. Radson-radiatoren worden standaard in RAL 9016 geleverd, maar ze zijn ook verkrijgbaar in tal van andere kleuren, waarmee ze zelfs in de meest avontuurlijke interieurs tot hun recht zullen komen.

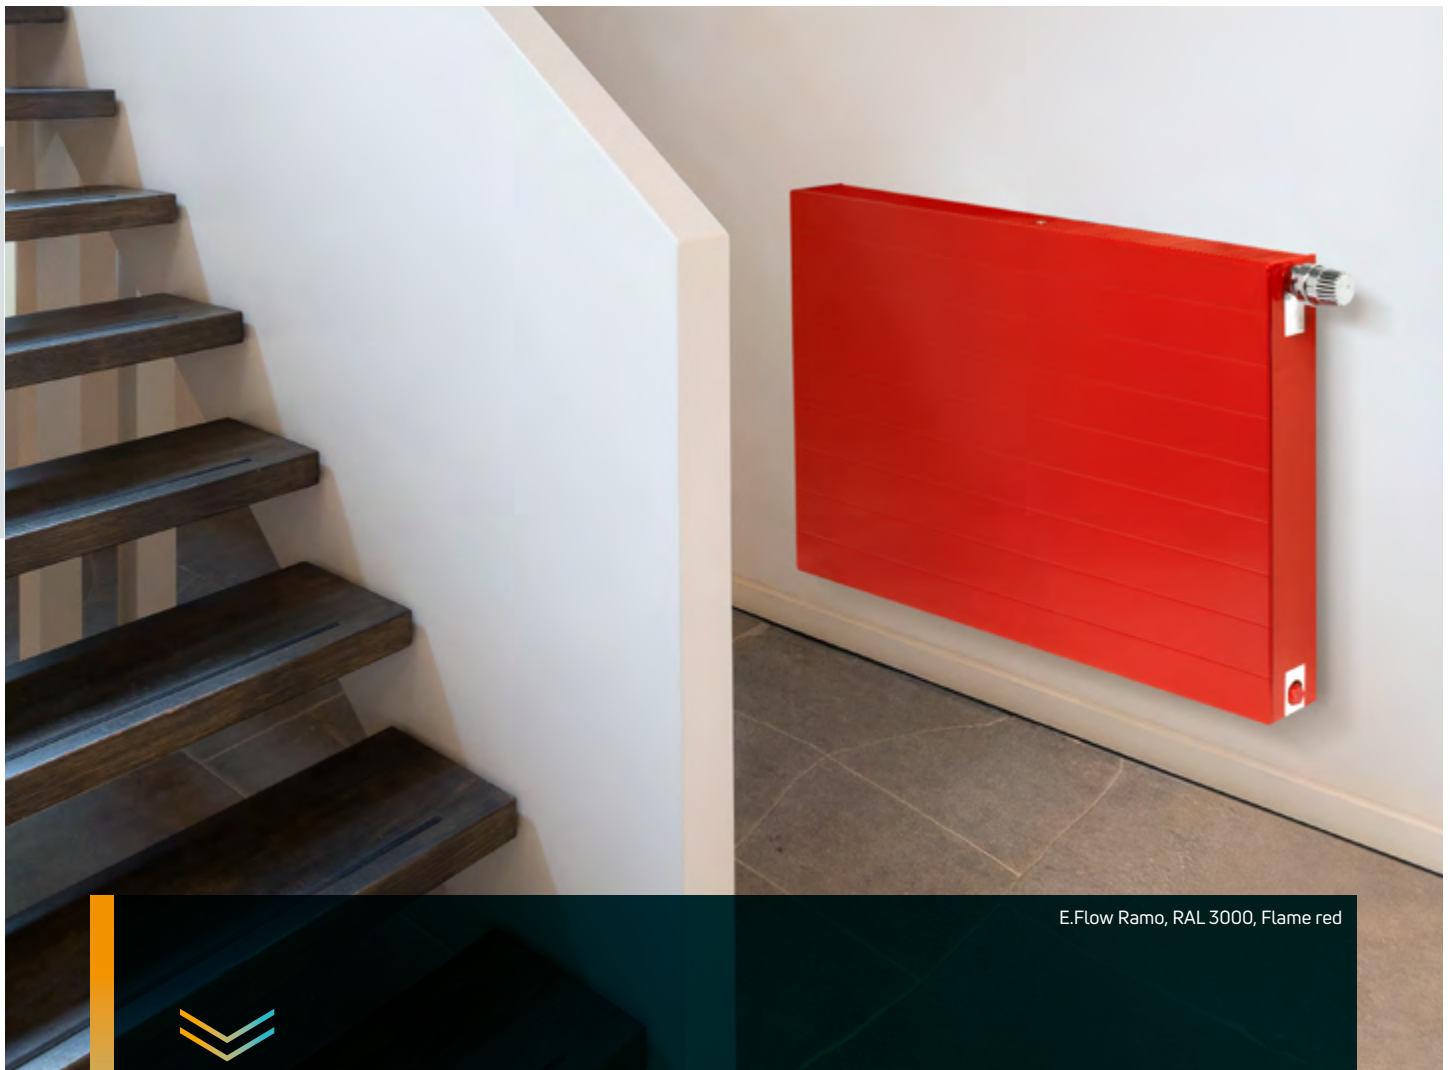

E.Flow Ramo, RAL 3000, Flame red

## Paneelradiatoren



|                                                      | E.Flow<br>Integra | E.Flow<br>Parada | E.Flow<br>Ramo | Compact | Hygienic | Standard | Vertical |
|------------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------|---------|----------|----------|----------|
| geprofileerde voorzijde (profilering 50 mm)          | •                 |                  |                | •       |          |          | •        |
| geprofileerde voorzijde (profilering 33,3 mm)        |                   |                  |                |         | •        | •        |          |
| vlakke voorzijde                                     |                   | •                |                |         |          |          |          |
| vlakke voorplaat met horizontaal lijnprofiel         |                   |                  | •              |         |          |          |          |
| zijbekledingen (excl. Vertical - Type 10)            | •                 | •                | •              | •       |          |          | •        |
| bovenbekleding                                       | •                 | •                | •              | •       |          |          |          |
| aangelaste ophangstrippen (behalve Hygienic type 10) | •                 | •                | •              | •       | •        | •        |          |
| aantal aansluitingen                                 | 8                 | 8                | 8              | 4       | 4        | 4        | 6        |
| geïntegreerde aanvoerbuis                            | •                 | •                | •              |         |          |          |          |
| thermostatisch kraanlichaam inclusief                | •                 | •                | •              |         |          |          |          |
| ophangstelsel inclusief                              | •                 | •                | •              | •       | •        | •        | •        |
| verpakking is montage klaar                          | •                 | •                | •              | •       | •        | •        |          |

## Technische kenmerken

Radson paneelradiatoren zijn vervaardigd uit koudgewalst, hoogwaardig plaatstaal volgens EN 10130 en EN 10131.

Wanddikte is conform de norm EN442

- Proefdruk: 8 bar
- Werkdruk: 6 bar
- Bedrijfstemperatuur: max. 110 °C

## Kleuren

- Standaardkleur is RAL 9016
- Andere beschikbare kleuren: zie blz. 280

Voeg aan de bestelcode /... toe en vul de RAL-kleur in:

vb. INT226001350L/3000 voor een radiator in RAL 3000

## 2-on-1

Een innovatieve lastechniek, in combinatie met de specifieke vorm van de radiatorbinnenplaat, maakt de Radson radiator uniek. Radson last immers 2 lamellen op élk warmwaterkanaal (2-on-1 principe). Deze techniek staat Radson toe kleinere verwarmingselementen te gebruiken.

### Resultaat

- een uitzonderlijke hoge warmte-afgifte, gelijkmatig verspreid over de radiator
- een kleinere waterinhoud
- een beduidend snellere warmteregeling
- een energiezuinig gebruik en dus ecologischer



## Afgiftes



Warmte-afgiftes werden gemeten volgens de norm

EN442, bij een watertemperatuur van 75/65 °C en een kamertemperatuur van 20 °C. dT-waarde wordt berekend volgens het rekenkundig temperatuurverschil.

Voor omrekeningen naar andere temperatuurregimes kunt u gebruik maken van onze tabel op blz. 278 of verwijzen wij u naar onze calculator op onze website onder de rubriek "Downloads".

## Verpakking

De radiatoren zijn aan 4 zijden beschermd met karton, inclusief hoekbeschermers. Dit geheel is verpakt in krimpfolie.

De verpakking kan tijdens de hele duur van de installatie rond de radiatoren blijven om beschadiging te voorkomen.

De volledige verpakking is recycleerbaar.



E.Flow Integra, RAL 9016

## E.Flow Integra

De E.Flow Integra is een radiator met geïntegreerd buissysteem en 8 aansluitingen, incl. middenaansluiting. Bij aansluiting op deze middenaansluiting wordt er intern gezorgd voor een diagonale waterdoorstroming.

Afwerking: een mooi bovenrooster en 2 verzorgde zijbekledingen zijn gemonteerd in de fabriek.

### ■ Buissysteem

geïntegreerd rechts (links op aanvraag)  
het Kv-instelbaar thermostatisch kraanlichaam zit reeds gemonteerd evenals een ontluchter en 6 blindstoppen

### ■ Aansluiting

- 2 x G 1/2" onderaan rechts of links, afgesloten met binnen zeskant SW 12
- 2 x G 3/4" Euroconus midden afgesloten met 2 blindstoppen SW 30
- 4 x G 1/2" zijdelings links en rechts, afgesloten bovenaan met 1 ontluchter en 1 kraanlichaam, onderaan met 2 blind stoppen zeskant SW 22

### ■ Montage

4 tot 6 aangelaste ophangstrippen zijn op de rugzijde van de radiator voorzien

### ■ Montageset

- types 11, 21S, 22, 33: montageset MCW-5 (schroeven en pluggen), consoleset MCW-5
- type 33 hoogte 300 mm, zonder opgelaste ophangstrippen: montageset MCA-Q (bovendeel - vergrendelstuk, schroeven en pluggen), consoleset MCA-Q

### ■ Kleuren

standaardkleur is wit RAL 9016  
andere beschikbare kleuren zie blz. 280

### ■ Toebehoren

zie blz. 258

paneel - plint

inhoud: l/m

| type | 300  | 400  | 500  | 600   | 750   | 900   |
|------|------|------|------|-------|-------|-------|
| 11   | 1,80 | 2,42 | 3,04 | 3,67  | 4,60  | 5,53  |
| 21S  | 4,00 | 5,17 | 6,33 | 7,50  | 9,35  | 11,20 |
| 22   | 3,71 | 4,89 | 6,06 | 7,24  | 9,00  | 10,76 |
| 33   | 5,52 | 7,30 | 9,08 | 10,86 | 13,52 | 16,19 |


gewicht: kg/m

| type | 300   | 400   | 500   | 600   | 750   | 900   |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 11   | 9,60  | 12,82 | 16,04 | 19,27 | 24,10 | 28,93 |
| 21S  | 15,60 | 21,17 | 26,73 | 32,30 | 39,45 | 46,60 |
| 22   | 17,90 | 23,78 | 29,65 | 35,52 | 44,33 | 53,14 |
| 33   | 26,67 | 35,84 | 45,02 | 54,19 | 67,95 | 81,71 |

| type   | hoogte<br>(B) | lengte<br>(C) |  | C1<br>C2 | C-300 | console |
|--------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|---------|
| 11     | all           | <1600         | 4                                                                                   |          | x     | MCW-5   |
|        |               | >1600         | 6                                                                                   | x        |       | MCW-5   |
| 21S/22 | 300-600       | <2000         | 4                                                                                   |          | x     | MCW-5   |
|        |               | >2000         | 6                                                                                   | x        |       | MCW-5   |
| 21S/22 | 750-900       | <1600         | 4                                                                                   |          | x     | MCW-5   |
|        |               | >1600         | 6                                                                                   | x        |       | MCW-5   |
| 33     | 300           | <2000         |                                                                                     |          | x     | MCA-Q   |
|        |               | >2000         |                                                                                     | x        |       | MCA-Q   |
| 33     | 400           | <2000         | 4                                                                                   |          | x     | MCW-5   |
|        |               | >2000         | 6                                                                                   | x        |       | MCW-5   |
| 33     | 500-900       | <1600         | 4                                                                                   |          | x     | MCW-5   |
|        |               | >1600         | 6                                                                                   | x        |       | MCW-5   |

## Montage

Bij montage dient er boven en onder de radiator voldoende luchtdoorstroming voorzien te worden: zie blz. 272

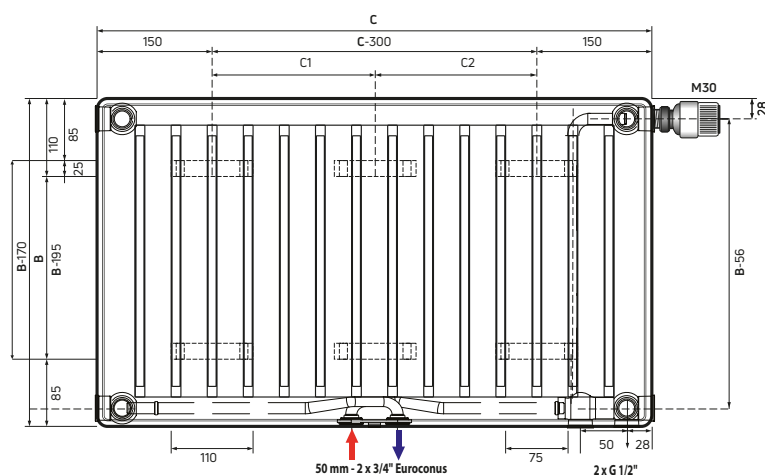

ophangstrippen (mm)


| <div> <div>6x</div>  </div> |      |      | <div> <div>4x</div>  </div> |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| C                                                                                                              | C1   | C2   | C                                                                                                              | C-300 |
| 1650                                                                                                           | 650  | 700  | 450                                                                                                            | 150   |
| 1800                                                                                                           | 750  | 750  | 600                                                                                                            | 300   |
| 1950                                                                                                           | 800  | 850  | 750                                                                                                            | 450   |
| 2100                                                                                                           | 900  | 900  | 900                                                                                                            | 600   |
| 2250                                                                                                           | 950  | 1000 | 1050                                                                                                           | 750   |
| 2400                                                                                                           | 1050 | 1050 | 1200                                                                                                           | 900   |
| 2550                                                                                                           | 1100 | 1150 | 1350                                                                                                           | 1050  |
| 2700                                                                                                           | 1200 | 1200 | 1500                                                                                                           | 1200  |
| 3000                                                                                                           | 1350 | 1350 | 1650                                                                                                           | 1350  |
| B = hoogte                                                                                                     |      |      | 1800                                                                                                           | 1500  |
| C = lengte                                                                                                     |      |      | 1950                                                                                                           | 1650  |

B = hoogte  
C = lengte


## Aansluiting

- Aansluitmogelijkheden MET geïntegreerd kraanlichaam


rechts



links



++ uitstekend



**8 aansluitingen:**


- 2 x G 1/2" binnendraad, onderaan rechts of links (afgesloten met 2 blindstoppen met binnen zeskant SW 12)
- 2 x G 3/4" Euroconus midden, buitendraad (afgesloten met 2 blindstoppen SW 30)
- 4 x G 1/2" binnendraad, zijdelings rechts en links (afgesloten bovenaan met 1 ontluchter en 1 kraanlichaam, onderaan met 2 blindstoppen SW 22)

\* Bij rechtse uitvoering is de aanvoer links en de retour rechts, bij linkse aansluiting is de aanvoer rechts en de retour links




## Aansluiting

- Aansluitmogelijkheden ZONDER geïntegreerd kraanlichaam

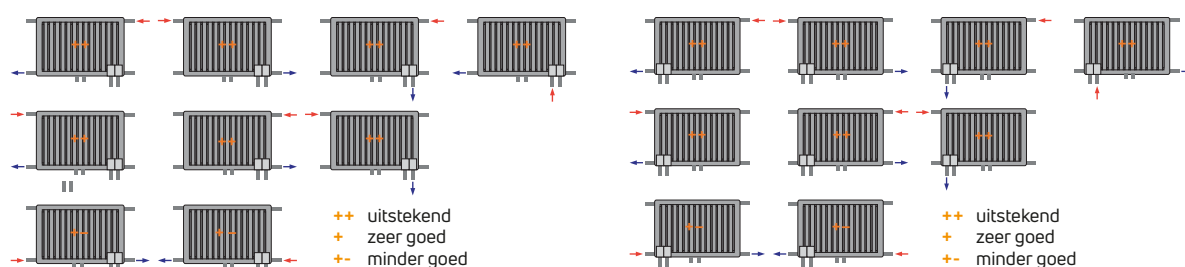


## Console - MCW-5

alle types

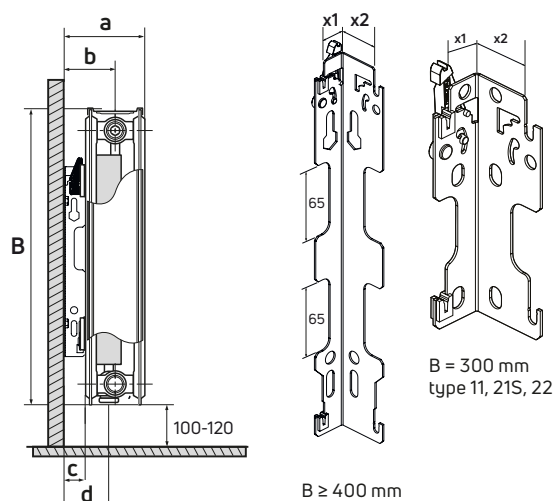


## Console - MCA-Q-300

type 33, hoogte 300 mm

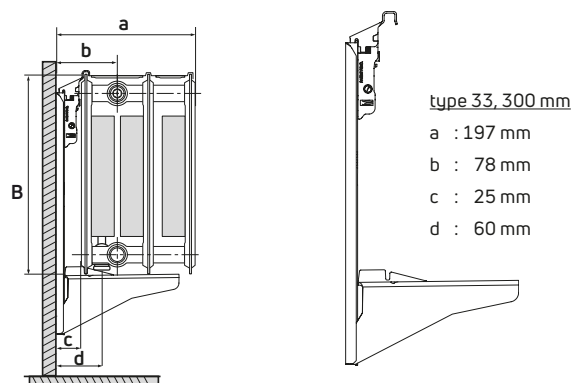

Vanaf lengte 2100 mm bevindt de 3<sup>de</sup> console zich 100 mm uit het midden.

## Zijaanzicht

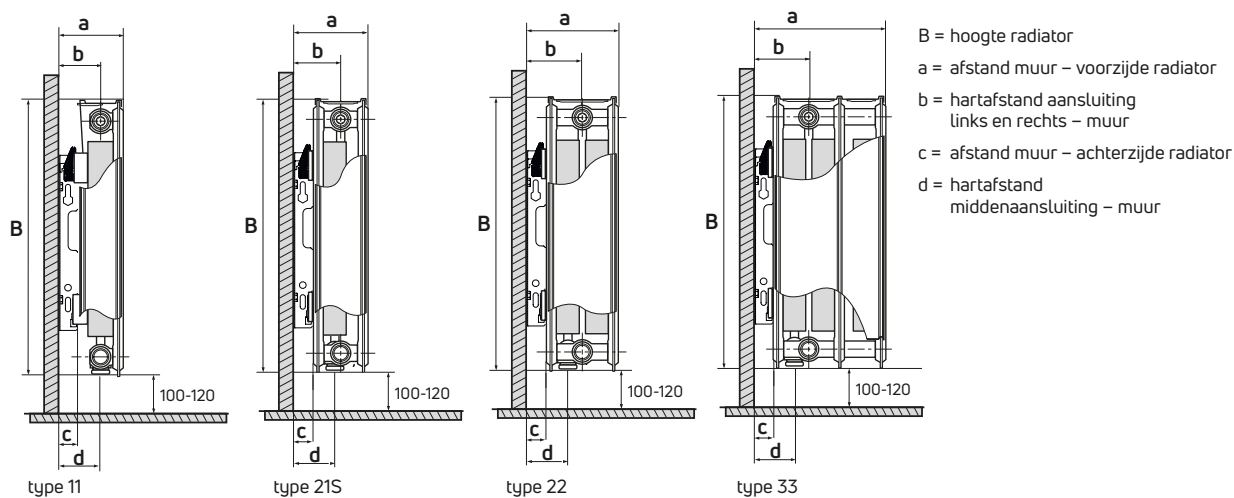

Smalle montage = 24 mm

| type 11     | type 21S    | type 22     | type 33 (400-900 mm) |
|-------------|-------------|-------------|----------------------|
| a : 92 mm   | a : 100 mm  | a : 137 mm  | a : 202 mm           |
| b : 58,5 mm | b : 65,5 mm | b : 84 mm   | b : 84 mm            |
| c : 25,5 mm | c : 31 mm   | c : 31 mm   | c : 31 mm            |
| d : 58,5 mm | d : 65,5 mm | d : 65,5 mm | d : 65,5 mm          |

Brede montage = 39,5 mm

| type 11    | type 21S   | type 22    | type 33 (400-900 mm) |
|------------|------------|------------|----------------------|
| a : 107 mm | a : 116 mm | a : 153 mm | a : 218 mm           |
| b : 74 mm  | b : 81 mm  | b : 100 mm | b : 100 mm           |
| c : 41 mm  | c : 47 mm  | c : 47 mm  | c : 47 mm            |
| d : 74 mm  | d : 81 mm  | d : 81 mm  | d : 81 mm            |


Kraanlichaam

Het Kv-instelbaar thermostatisch kraanlichaam is door Oventrop ontwikkeld. Aansluiting M30 x 1,5.  
De Kv-instellingen van het kraanlichaam kunnen worden ingesteld met een hiertoe voorziene sleutel.

Bestelcode kraanlichaam: 0080057  
prijs: € 9,77

Bestelcode sleutel: 508057  
prijs: € 5,54

Drukverliezen van een radiator met kraanlichaam vindt u terug in de grafiek op blz. 278 Kv-instellingen bij andere temperatuurregimes kunt u berekenen met onze Kv-calculator op onze website onder de rubriek "Downloads"

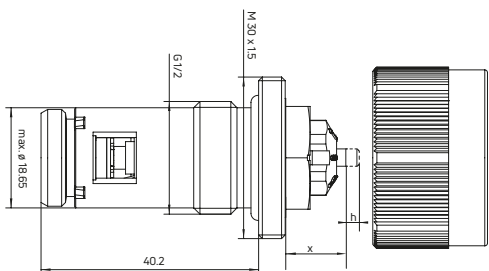

sluitingsmaat (x) = 11,8 mm  
slaglengte (h) = 2,2 mm

Steeds de juiste Kv-instelling

- Ter plaatse juiste Kv-waarde instellen
- Economisch verantwoorde installatie
- Meegeleverde Kv-tabel maakt installatie nog eenvoudiger, waardoor minder faalkosten
- Instellingen te raadplegen op blz. 279 of op de website



E.FLOW INTEGRA

|                         |           |                        |          |        |
|-------------------------|-----------|------------------------|----------|--------|
| Type 22                 | L=1050 mm | H=600 mm               | Ral 9016 | EN 422 |
| 75/65/20 °C = 1924 Watt |           | 45/35/20 °C = 538 Watt |          |        |

| supply | ΔT5    |       | Kv-setting | ΔT10   |       | Kv-setting | ΔT20   |       | Kv-setting | ΔT30   |       | Kv-setting |
|--------|--------|-------|------------|--------|-------|------------|--------|-------|------------|--------|-------|------------|
|        | return | 10kPa |            | return | 10kPa |            | return | 10kPa |            | return | 10kPa |            |
| 75     | 70     | -     | 65         | 5      | 55    | 3          | 45     | 2     |            |        |       |            |
| 70     | 65     | -     | 60         | 5      | 50    | 3          | 40     | 2     |            |        |       |            |
| 65     | 60     | -     | 55         | 4      | 45    | 3          | 35     | 2     |            |        |       |            |
| 60     | 55     | -     | 50         | 4      | 40    | 2          | 30     | -     |            |        |       |            |
| 55     | 50     | 6     | 45         | 3      | 35    | 2          | 25     | -     |            |        |       |            |
| 50     | 45     | 5     | 40         | 3      | 30    | 2          | 20     | -     |            |        |       |            |
| 45     | 40     | 4     | 35         | 3      | 25    | 2          | 15     | -     |            |        |       |            |

CLEVER


RADSON  
floor heating solutions

## E.FLOW INTEGRA TYPE 11



bestelcode: **EIN11XXXXYYZ**  
VB.: **EIN116001200L**

radiator \_\_\_\_\_  
type \_\_\_\_\_  
hoogte \_\_\_\_\_  
lengte \_\_\_\_\_  
Z = L: aansl. links · R: aansl. rechts \_\_\_\_\_



| lengte | watt<br>prijs | hoogte        |               |               |               |               |               |
|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|        |               | 300           | 400           | 500           | 600           | 750           | 900           |
| 450    | 75/65/20      | 248           | 318           | 384           | 446           | 534           | 616           |
|        | 45/35/20      | 70            | 90            | 109           | 128           | 154           | 178           |
|        | EURO          | <b>116,24</b> | <b>133,50</b> | <b>148,49</b> | <b>160,41</b> | <b>192,06</b> | <b>214,82</b> |
| 600    | 75/65/20      | 331           | 424           | 512           | 595           | 712           | 821           |
|        | 45/35/20      | 93            | 120           | 146           | 170           | 205           | 238           |
|        | EURO          | <b>137,18</b> | <b>158,61</b> | <b>172,00</b> | <b>195,48</b> | <b>236,87</b> | <b>267,59</b> |
| 750    | 75/65/20      | 413           | 530           | 640           | 744           | 890           | 1026          |
|        | 45/35/20      | 117           | 150           | 182           | 213           | 256           | 297           |
|        | EURO          | <b>158,07</b> | <b>176,67</b> | <b>208,78</b> | <b>230,56</b> | <b>281,68</b> | <b>320,35</b> |
| 900    | 75/65/20      | 496           | 635           | 768           | 893           | 1068          | 1231          |
|        | 45/35/20      | 140           | 180           | 218           | 255           | 307           | 357           |
|        | EURO          | <b>178,95</b> | <b>201,41</b> | <b>226,24</b> | <b>265,65</b> | <b>326,49</b> | <b>373,08</b> |
| 1050   | 75/65/20      | 579           | 741           | 896           | 1042          | 1246          | 1436          |
|        | 45/35/20      | 163           | 210           | 255           | 298           | 359           | 416           |
|        | EURO          | <b>199,84</b> | <b>226,22</b> | <b>269,04</b> | <b>300,69</b> | <b>371,32</b> | <b>425,87</b> |
| 1200   | 75/65/20      | 661           | 847           | 1024          | 1190          | 1424          | 1642          |
|        | 45/35/20      | 186           | 240           | 291           | 340           | 410           | 475           |
|        | EURO          | <b>220,65</b> | <b>251,02</b> | <b>298,98</b> | <b>335,74</b> | <b>416,13</b> | <b>478,56</b> |
| 1350   | 75/65/20      | 744           | 953           | 1152          | 1339          | 1602          | 1847          |
|        | 45/35/20      | 210           | 270           | 328           | 383           | 461           | 535           |
|        | EURO          | <b>241,51</b> | <b>275,83</b> | <b>329,34</b> | <b>370,78</b> | <b>460,88</b> | <b>531,36</b> |
| 1500   | 75/65/20      | 827           | 1059          | 1280          | 1488          | 1781          | 2052          |
|        | 45/35/20      | 233           | 300           | 364           | 425           | 512           | 594           |
|        | EURO          | <b>262,40</b> | <b>300,63</b> | <b>355,64</b> | <b>405,85</b> | <b>505,66</b> | <b>584,11</b> |
| 1650   | 75/65/20      | 909           | 1165          | 1407          | 1637          | 1959          | 2257          |
|        | 45/35/20      | 256           | 330           | 400           | 468           | 563           | 654           |
|        | EURO          | <b>283,25</b> | <b>325,43</b> | <b>385,61</b> | <b>440,87</b> | <b>550,56</b> | <b>639,64</b> |
| 1800   | 75/65/20      | 992           | 1271          | 1535          | 1786          | 2137          | 2462          |
|        | 45/35/20      | 280           | 360           | 437           | 510           | 615           | 713           |
|        | EURO          | <b>304,11</b> | <b>350,22</b> | <b>415,65</b> | <b>475,98</b> | <b>595,39</b> | <b>695,18</b> |
| 1950   | 75/65/20      |               |               |               |               |               |               |
|        | 45/35/20      |               |               |               |               |               |               |
|        | EURO          |               |               |               |               |               |               |
| 2100   | 75/65/20      |               |               |               |               |               |               |
|        | 45/35/20      |               |               |               |               |               |               |
|        | EURO          |               |               |               |               |               |               |
| 2250   | 75/65/20      |               |               |               |               |               |               |
|        | 45/35/20      |               |               |               |               |               |               |
|        | EURO          |               |               |               |               |               |               |
| 2400   | 75/65/20      |               |               |               |               |               |               |
|        | 45/35/20      |               |               |               |               |               |               |
|        | EURO          |               |               |               |               |               |               |
| 2550   | 75/65/20      |               |               |               |               |               |               |
|        | 45/35/20      |               |               |               |               |               |               |
|        | EURO          |               |               |               |               |               |               |

75/65/20 volgens EN442 · andere regimes naar analogie met EN442

|                    |               |               |               |               |               |               |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| watt/m 75/65/20 °C | <b>551</b>    | <b>706</b>    | <b>853</b>    | <b>992</b>    | <b>1187</b>   | <b>1368</b>   |
| watt/m Δ T 30      | <b>277</b>    | <b>355</b>    | <b>430</b>    | <b>501</b>    | <b>602</b>    | <b>696</b>    |
| n-waarde           | <b>1,3498</b> | <b>1,3451</b> | <b>1,3404</b> | <b>1,3357</b> | <b>1,3287</b> | <b>1,3217</b> |

voorraad - aansluiting rechts      voorraad - aansluiting links en rechts

geen meerprijs voor linkse aansluiting



## E.FLOW INTEGRA TYPE 21S

bestelcode: **EIN21XXXXYYZ**VB.: **EIN216001200L**

radiator

type

hoogte

lengte

Z = L: aansl. links · R: aansl. rechts



| lengte | watt<br>prijs | hoogte        |               |               |                |                |                |
|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
|        |               | 300           | 400           | 500           | 600            | 750            | 900            |
| 450    | 75/65/20      | 361           | 448           | 530           | 607            | 718            | 823            |
|        | 45/35/20      | 100           | 125           | 148           | 171            | 203            | 235            |
|        | EURO          | <b>146,44</b> | <b>166,80</b> | <b>200,12</b> | <b>221,63</b>  | <b>274,61</b>  | <b>300,72</b>  |
| 600    | 75/65/20      | 481           | 598           | 706           | 809            | 957            | 1097           |
|        | 45/35/20      | 134           | 167           | 198           | 228            | 271            | 313            |
|        | EURO          | <b>175,89</b> | <b>201,27</b> | <b>238,21</b> | <b>270,95</b>  | <b>337,31</b>  | <b>374,18</b>  |
| 750    | 75/65/20      | 602           | 747           | 883           | 1012           | 1196           | 1372           |
|        | 45/35/20      | 167           | 208           | 247           | 285            | 339            | 391            |
|        | EURO          | <b>204,81</b> | <b>235,08</b> | <b>276,70</b> | <b>320,32</b>  | <b>399,95</b>  | <b>447,62</b>  |
| 900    | 75/65/20      | 722           | 896           | 1059          | 1214           | 1436           | 1646           |
|        | 45/35/20      | 200           | 250           | 297           | 342            | 407            | 469            |
|        | EURO          | <b>233,70</b> | <b>268,95</b> | <b>304,38</b> | <b>369,64</b>  | <b>462,55</b>  | <b>521,08</b>  |
| 1050   | 75/65/20      | 842           | 1046          | 1236          | 1416           | 1675           | 1920           |
|        | 45/35/20      | 234           | 292           | 346           | 399            | 474            | 548            |
|        | EURO          | <b>262,62</b> | <b>302,72</b> | <b>366,66</b> | <b>418,95</b>  | <b>525,26</b>  | <b>594,52</b>  |
| 1200   | 75/65/20      | 962           | 1195          | 1412          | 1619           | 1914           | 2195           |
|        | 45/35/20      | 267           | 333           | 396           | 455            | 542            | 626            |
|        | EURO          | <b>291,43</b> | <b>336,47</b> | <b>397,07</b> | <b>468,35</b>  | <b>587,84</b>  | <b>667,96</b>  |
| 1350   | 75/65/20      | 1083          | 1345          | 1589          | 1821           | 2153           | 2469           |
|        | 45/35/20      | 301           | 375           | 445           | 512            | 610            | 704            |
|        | EURO          | <b>320,39</b> | <b>370,40</b> | <b>450,05</b> | <b>517,71</b>  | <b>650,50</b>  | <b>748,02</b>  |
| 1500   | 75/65/20      | 1203          | 1494          | 1766          | 2024           | 2393           | 2744           |
|        | 45/35/20      | 334           | 417           | 494           | 569            | 678            | 782            |
|        | EURO          | <b>349,34</b> | <b>404,19</b> | <b>487,15</b> | <b>567,00</b>  | <b>719,86</b>  | <b>828,37</b>  |
| 1650   | 75/65/20      | 1323          | 1643          | 1942          | 2226           | 2632           | 3018           |
|        | 45/35/20      | 367           | 458           | 544           | 626            | 746            | 861            |
|        | EURO          | <b>378,24</b> | <b>438,02</b> | <b>528,46</b> | <b>616,36</b>  | <b>775,80</b>  | <b>908,43</b>  |
| 1800   | 75/65/20      | 1444          | 1793          | 2119          | 2428           | 2871           | 3292           |
|        | 45/35/20      | 401           | 500           | 593           | 683            | 813            | 939            |
|        | EURO          | <b>407,11</b> | <b>471,81</b> | <b>568,94</b> | <b>665,69</b>  | <b>843,83</b>  | <b>988,49</b>  |
| 1950   | 75/65/20      | 1564          | 1942          | 2295          | 2631           | 3110           | 3567           |
|        | 45/35/20      | 434           | 542           | 643           | 740            | 881            | 1017           |
|        | EURO          | <b>436,06</b> | <b>505,64</b> | <b>610,62</b> | <b>714,99</b>  | <b>911,88</b>  | <b>1068,86</b> |
| 2100   | 75/65/20      | 1684          | 2092          | 2472          | 2833           | 3350           | 3841           |
|        | 45/35/20      | 467           | 583           | 692           | 797            | 949            | 1095           |
|        | EURO          | <b>464,92</b> | <b>539,44</b> | <b>655,66</b> | <b>765,37</b>  | <b>980,22</b>  | <b>1148,92</b> |
| 2250   | 75/65/20      | 1805          | 2241          | 2648          | 3035           | 3589           | 4115           |
|        | 45/35/20      | 501           | 625           | 742           | 854            | 1017           | 1174           |
|        | EURO          | <b>493,85</b> | <b>573,28</b> | <b>700,47</b> | <b>813,70</b>  | <b>1048,21</b> | <b>1229,00</b> |
| 2400   | 75/65/20      | 1925          | 2390          | 2825          | 3238           | 3828           | 4390           |
|        | 45/35/20      | 534           | 667           | 791           | 911            | 1084           | 1252           |
|        | EURO          | <b>522,73</b> | <b>607,08</b> | <b>734,01</b> | <b>866,35</b>  | <b>1116,30</b> | <b>1309,38</b> |
| 2550   | 75/65/20      | 2045          | 2540          | 3001          | 3440           | 4067           | 4664           |
|        | 45/35/20      | 568           | 708           | 841           | 968            | 1152           | 1330           |
|        | EURO          | <b>551,60</b> | <b>640,87</b> | <b>778,06</b> | <b>918,73</b>  | <b>1184,33</b> | <b>1389,45</b> |
| 2700   | 75/65/20      | 2165          | 2689          | 3178          | 3642           | 4307           | 4938           |
|        | 45/35/20      | 601           | 750           | 890           | 1025           | 1220           | 1408           |
|        | EURO          | <b>577,29</b> | <b>670,90</b> | <b>822,40</b> | <b>971,13</b>  | <b>1252,65</b> | <b>1469,51</b> |
| 3000   | 75/65/20      | 2406          | 2988          | 3531          | 4047           | 4785           | 5487           |
|        | 45/35/20      | 668           | 833           | 989           | 1139           | 1356           | 1565           |
|        | EURO          | <b>634,31</b> | <b>737,65</b> | <b>910,83</b> | <b>1076,16</b> | <b>1388,71</b> | <b>1629,93</b> |

75/65/20 volgens EN442 · andere regimes naar analogie met EN442

|                    |               |               |               |               |               |               |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| watt/m 75/65/20 °C | <b>802</b>    | <b>996</b>    | <b>1177</b>   | <b>1349</b>   | <b>1595</b>   | <b>1829</b>   |
| watt/m Δ T 30      | <b>399</b>    | <b>497</b>    | <b>588</b>    | <b>676</b>    | <b>802</b>    | <b>923</b>    |
| n-waarde           | <b>1,3668</b> | <b>1,3620</b> | <b>1,3572</b> | <b>1,3523</b> | <b>1,3451</b> | <b>1,3379</b> |

voorraad - aansluiting rechts

voorraad - aansluiting links en rechts

geen meerprijs voor linkse aansluiting

## E.Flow Integra

### E.FLOW INTEGRA TYPE 22



bestelcode: **EIN22**XXXXXXXXZ

vB.: **EIN22**6001200L

radiator \_\_\_\_\_  
type \_\_\_\_\_  
hoogte \_\_\_\_\_  
lengte \_\_\_\_\_  
Z = L: aansl. links · R: aansl. rechts \_\_\_\_\_



| lengte | watt<br>prijs | hoogte        |               |                |                |                |                |
|--------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|        |               | 300           | 400           | 500            | 600            | 750            | 900            |
| 450    | 75/65/20      | 474           | 601           | 718            | 824            | 968            | 1092           |
|        | 45/35/20      | 129           | 165           | 199            | 231            | 274            | 313            |
|        | EURO          | <b>194,55</b> | <b>210,77</b> | <b>250,67</b>  | <b>284,46</b>  | <b>332,95</b>  | <b>380,50</b>  |
| 600    | 75/65/20      | 632           | 802           | 957            | 1099           | 1290           | 1456           |
|        | 45/35/20      | 172           | 221           | 266            | 308            | 366            | 418            |
|        | EURO          | <b>232,24</b> | <b>257,00</b> | <b>306,91</b>  | <b>353,00</b>  | <b>418,17</b>  | <b>480,67</b>  |
| 750    | 75/65/20      | 790           | 1002          | 1196           | 1374           | 1613           | 1820           |
|        | 45/35/20      | 216           | 276           | 332            | 385            | 457            | 522            |
|        | EURO          | <b>270,64</b> | <b>303,25</b> | <b>354,71</b>  | <b>421,48</b>  | <b>503,39</b>  | <b>580,95</b>  |
| 900    | 75/65/20      | 948           | 1202          | 1436           | 1649           | 1935           | 2184           |
|        | 45/35/20      | 259           | 331           | 398            | 461            | 548            | 627            |
|        | EURO          | <b>308,99</b> | <b>349,51</b> | <b>419,49</b>  | <b>489,99</b>  | <b>588,60</b>  | <b>681,18</b>  |
| 1050   | 75/65/20      | 1106          | 1403          | 1675           | 1924           | 2258           | 2548           |
|        | 45/35/20      | 302           | 386           | 465            | 538            | 640            | 731            |
|        | EURO          | <b>347,41</b> | <b>395,80</b> | <b>471,52</b>  | <b>558,49</b>  | <b>673,78</b>  | <b>781,42</b>  |
| 1200   | 75/65/20      | 1264          | 1603          | 1914           | 2198           | 2580           | 2912           |
|        | 45/35/20      | 345           | 441           | 531            | 615            | 731            | 836            |
|        | EURO          | <b>385,82</b> | <b>442,07</b> | <b>532,00</b>  | <b>626,97</b>  | <b>758,96</b>  | <b>881,63</b>  |
| 1350   | 75/65/20      | 1422          | 1804          | 2153           | 2473           | 2903           | 3276           |
|        | 45/35/20      | 388           | 496           | 598            | 692            | 822            | 940            |
|        | EURO          | <b>424,12</b> | <b>488,28</b> | <b>588,29</b>  | <b>695,47</b>  | <b>844,18</b>  | <b>981,90</b>  |
| 1500   | 75/65/20      | 1580          | 2004          | 2393           | 2748           | 3225           | 3641           |
|        | 45/35/20      | 431           | 552           | 664            | 769            | 914            | 1044           |
|        | EURO          | <b>462,55</b> | <b>534,61</b> | <b>637,99</b>  | <b>763,96</b>  | <b>929,38</b>  | <b>1082,10</b> |
| 1650   | 75/65/20      | 1737          | 2204          | 2632           | 3023           | 3548           | 4005           |
|        | 45/35/20      | 474           | 607           | 730            | 846            | 1005           | 1149           |
|        | EURO          | <b>500,93</b> | <b>580,78</b> | <b>700,99</b>  | <b>832,44</b>  | <b>1014,58</b> | <b>1182,35</b> |
| 1800   | 75/65/20      | 1895          | 2405          | 2871           | 3298           | 3870           | 4369           |
|        | 45/35/20      | 517           | 662           | 797            | 923            | 1097           | 1253           |
|        | EURO          | <b>539,32</b> | <b>627,05</b> | <b>742,11</b>  | <b>900,96</b>  | <b>1099,78</b> | <b>1282,55</b> |
| 1950   | 75/65/20      | 2053          | 2605          | 3110           | 3572           | 4193           | 4733           |
|        | 45/35/20      | 561           | 717           | 863            | 1000           | 1188           | 1358           |
|        | EURO          | <b>577,70</b> | <b>673,35</b> | <b>813,72</b>  | <b>969,50</b>  | <b>1184,97</b> | <b>1382,82</b> |
| 2100   | 75/65/20      | 2211          | 2806          | 3350           | 3847           | 4515           | 5097           |
|        | 45/35/20      | 604           | 772           | 930            | 1077           | 1279           | 1462           |
|        | EURO          | <b>616,07</b> | <b>719,58</b> | <b>869,95</b>  | <b>1037,95</b> | <b>1273,91</b> | <b>1483,04</b> |
| 2250   | 75/65/20      | 2369          | 3006          | 3589           | 4122           | 4838           | 5461           |
|        | 45/35/20      | 647           | 827           | 996            | 1154           | 1371           | 1567           |
|        | EURO          | <b>654,49</b> | <b>765,81</b> | <b>916,12</b>  | <b>1106,49</b> | <b>1355,39</b> | <b>1587,02</b> |
| 2400   | 75/65/20      | 2527          | 3206          | 3828           | 4397           | 5160           | 5825           |
|        | 45/35/20      | 690           | 883           | 1062           | 1230           | 1462           | 1671           |
|        | EURO          | <b>692,86</b> | <b>812,12</b> | <b>982,83</b>  | <b>1175,01</b> | <b>1443,94</b> | <b>1639,04</b> |
| 2550   | 75/65/20      | 2685          | 3407          | 4067           | 4672           | 5483           | 6189           |
|        | 45/35/20      | 733           | 938           | 1129           | 1307           | 1553           | 1776           |
|        | EURO          | <b>734,47</b> | <b>861,37</b> | <b>1042,51</b> | <b>1246,81</b> | <b>1532,64</b> | <b>1739,84</b> |
| 2700   | 75/65/20      | 2843          | 3607          | 4307           | 4946           | 5805           | 6553           |
|        | 45/35/20      | 776           | 993           | 1195           | 1384           | 1645           | 1880           |
|        | EURO          | <b>769,59</b> | <b>904,58</b> | <b>1094,91</b> | <b>1323,53</b> | <b>1621,11</b> | <b>1840,58</b> |
| 3000   | 75/65/20      | 3159          | 4008          | 4785           | 5496           | 6450           | 7281           |
|        | 45/35/20      | 862           | 1103          | 1328           | 1538           | 1828           | 2089           |
|        | EURO          | <b>846,38</b> | <b>997,12</b> | <b>1207,42</b> | <b>1449,02</b> | <b>1798,28</b> | <b>2027,23</b> |

75/65/20 volgens EN442 · andere regimes naar analogie met EN442

|                    |               |               |               |               |               |               |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| watt/m 75/65/20 °C | <b>1053</b>   | <b>1336</b>   | <b>1595</b>   | <b>1832</b>   | <b>2150</b>   | <b>2427</b>   |
| watt/m Δ T 30      | <b>519</b>    | <b>662</b>    | <b>793</b>    | <b>915</b>    | <b>1082</b>   | <b>1229</b>   |
| n-waarde           | <b>1,3845</b> | <b>1,3757</b> | <b>1,3669</b> | <b>1,3581</b> | <b>1,3449</b> | <b>1,3316</b> |

voorraad - aansluiting rechts      voorraad - aansluiting links en rechts

geen meerprijs voor linkse aansluiting






## E.FLOW INTEGRA TYPE 33

bestelcode: **EIN33**XXXXXXXXXXVB.: **EIN336001200L**

radiator \_\_\_\_\_  
 type \_\_\_\_\_  
 hoogte \_\_\_\_\_  
 lengte \_\_\_\_\_  
 Z = L: aansl. links · R: aansl. rechts \_\_\_\_\_



| lengte | watt<br>prijs | hoogte         |                |                |                |                |                |
|--------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|        |               | 300            | 400            | 500            | 600            | 750            | 900            |
| 450    | 75/65/20      | 672            | 863            | 1037           | 1195           | 1404           | 1580           |
|        | 45/35/20      | 185            | 240            | 292            | 340            | 406            | 464            |
|        | EURO          | <b>280,90</b>  | <b>323,41</b>  | <b>400,77</b>  | <b>438,18</b>  | <b>520,22</b>  | <b>585,12</b>  |
| 600    | 75/65/20      | 896            | 1151           | 1383           | 1594           | 1871           | 2107           |
|        | 45/35/20      | 246            | 320            | 389            | 453            | 541            | 619            |
|        | EURO          | <b>339,10</b>  | <b>398,62</b>  | <b>482,36</b>  | <b>547,08</b>  | <b>655,60</b>  | <b>739,69</b>  |
| 750    | 75/65/20      | 1121           | 1439           | 1729           | 1992           | 2339           | 2634           |
|        | 45/35/20      | 308            | 400            | 486            | 566            | 676            | 774            |
|        | EURO          | <b>397,32</b>  | <b>473,88</b>  | <b>574,41</b>  | <b>656,05</b>  | <b>790,87</b>  | <b>894,22</b>  |
| 900    | 75/65/20      | 1345           | 1726           | 2075           | 2390           | 2807           | 3161           |
|        | 45/35/20      | 370            | 480            | 583            | 679            | 811            | 929            |
|        | EURO          | <b>455,56</b>  | <b>549,17</b>  | <b>661,89</b>  | <b>765,00</b>  | <b>926,19</b>  | <b>1048,85</b> |
| 1050   | 75/65/20      | 1569           | 2014           | 2420           | 2789           | 3275           | 3688           |
|        | 45/35/20      | 431            | 560            | 680            | 793            | 946            | 1084           |
|        | EURO          | <b>513,78</b>  | <b>624,36</b>  | <b>758,57</b>  | <b>873,90</b>  | <b>1061,49</b> | <b>1203,39</b> |
| 1200   | 75/65/20      | 1793           | 2302           | 2766           | 3187           | 3743           | 4214           |
|        | 45/35/20      | 493            | 640            | 778            | 906            | 1082           | 1238           |
|        | EURO          | <b>572,04</b>  | <b>699,61</b>  | <b>841,96</b>  | <b>982,83</b>  | <b>1196,87</b> | <b>1357,98</b> |
| 1350   | 75/65/20      | 2017           | 2589           | 3112           | 3586           | 4211           | 4741           |
|        | 45/35/20      | 555            | 720            | 875            | 1019           | 1217           | 1393           |
|        | EURO          | <b>630,20</b>  | <b>774,92</b>  | <b>943,20</b>  | <b>1091,74</b> | <b>1332,13</b> | <b>1512,53</b> |
| 1500   | 75/65/20      | 2241           | 2877           | 3458           | 3984           | 4679           | 5268           |
|        | 45/35/20      | 616            | 800            | 972            | 1132           | 1352           | 1548           |
|        | EURO          | <b>688,44</b>  | <b>850,10</b>  | <b>1035,23</b> | <b>1200,66</b> | <b>1477,24</b> | <b>1667,18</b> |
| 1650   | 75/65/20      | 2465           | 3165           | 3803           | 4382           | 5146           | 5795           |
|        | 45/35/20      | 678            | 880            | 1069           | 1246           | 1487           | 1703           |
|        | EURO          | <b>746,66</b>  | <b>925,39</b>  | <b>1127,36</b> | <b>1309,63</b> | <b>1622,04</b> | <b>1831,31</b> |
| 1800   | 75/65/20      | 2689           | 3452           | 4149           | 4781           | 5614           | 6322           |
|        | 45/35/20      | 739            | 960            | 1166           | 1359           | 1622           | 1857           |
|        | EURO          | <b>804,92</b>  | <b>1000,64</b> | <b>1192,49</b> | <b>1418,54</b> | <b>1767,12</b> | <b>1995,40</b> |
| 1950   | 75/65/20      | 2913           | 3740           | 4495           | 5179           | 6082           | 6848           |
|        | 45/35/20      | 801            | 1040           | 1264           | 1472           | 1758           | 2012           |
|        | EURO          | <b>863,14</b>  | <b>1075,91</b> | <b>1275,53</b> | <b>1527,48</b> | <b>1912,23</b> | <b>2159,24</b> |
| 2100   | 75/65/20      | 3137           | 4028           | 4841           | 5578           | 6550           |                |
|        | 45/35/20      | 863            | 1120           | 1361           | 1585           | 1893           |                |
|        | EURO          | <b>921,36</b>  | <b>1151,10</b> | <b>1367,13</b> | <b>1636,45</b> | <b>2057,34</b> |                |
| 2250   | 75/65/20      | 3362           | 4316           | 5186           | 5976           | 7018           |                |
|        | 45/35/20      | 924            | 1200           | 1458           | 1699           | 2028           |                |
|        | EURO          | <b>979,58</b>  | <b>1226,36</b> | <b>1462,66</b> | <b>1751,33</b> | <b>2202,43</b> |                |
| 2400   | 75/65/20      | 3586           | 4603           | 5532           | 6374           | 7486           |                |
|        | 45/35/20      | 986            | 1280           | 1555           | 1812           | 2163           |                |
|        | EURO          | <b>1043,07</b> | <b>1306,16</b> | <b>1558,49</b> | <b>1854,20</b> | <b>2347,54</b> |                |
| 2550   | 75/65/20      | 3810           | 4891           | 5878           | 6773           | 7953           |                |
|        | 45/35/20      | 1048           | 1360           | 1652           | 1925           | 2299           |                |
|        | EURO          | <b>1096,10</b> | <b>1386,22</b> | <b>1654,30</b> | <b>1968,62</b> | <b>2492,32</b> |                |
| 2700   | 75/65/20      | 4034           | 5179           | 6224           | 7171           | 8421           |                |
|        | 45/35/20      | 1109           | 1440           | 1749           | 2038           | 2434           |                |
|        | EURO          | <b>1158,97</b> | <b>1466,26</b> | <b>1750,12</b> | <b>2082,76</b> | <b>2637,40</b> |                |
| 3000   | 75/65/20      | 4482           | 5754           | 6915           | 7968           | 9357           |                |
|        | 45/35/20      | 1232           | 1600           | 1944           | 2265           | 2704           |                |
|        | EURO          | <b>1270,72</b> | <b>1602,60</b> | <b>1941,46</b> | <b>2311,14</b> | <b>2927,64</b> |                |

75/65/20 volgens EN442 · andere regimes naar analogie met EN442

|                    |               |               |               |               |               |               |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| watt/m 75/65/20 °C | <b>1494</b>   | <b>1918</b>   | <b>2305</b>   | <b>2656</b>   | <b>3119</b>   | <b>3512</b>   |
| watt/m Δ T 30      | <b>739</b>    | <b>955</b>    | <b>1155</b>   | <b>1338</b>   | <b>1586</b>   | <b>1802</b>   |
| n-waarde           | <b>1,3768</b> | <b>1,3651</b> | <b>1,3533</b> | <b>1,3415</b> | <b>1,3238</b> | <b>1,3061</b> |

voorraad - aansluiting rechts

voorraad - aansluiting links en rechts

geen meerprijs voor linkse aansluiting



E.Flow Parada, RAL 9016



## E.Flow Parada

Strakke plaatstalen paneelradiator met een verborgen buissysteem en geïntegreerd kraanlichaam voorzien van 8 aansluitingen, incl. middenaansluiting.

Bij aansluiting op deze middenaansluiting wordt er intern gezorgd voor een diagonale waterdoorstroming.

De E.Flow Parada kenmerkt zich door zijn vlakke voorplaat en combineert rechte zijbekledingen met een mooi afgewerkt bovenrooster.

### ■ Buissysteem

geïntegreerd rechts (links op aanvraag)

het Kv-instelbaar thermostatisch kraanlichaam zit reeds gemonteerd evenals een ontluchter en 6 blindstoppen

### ■ Aansluiting

- 2 x G 1/2" onderaan rechts of links, afgesloten met binnen zeskant SW 12
- 2 x G 3/4" Euroconus midden afgesloten met 2 blindstoppen SW 30
- 4 x G 1/2" zijdelings links en rechts, afgesloten bovenaan met 1 ontluchter en 1 kraanlichaam, onderaan met 2 blindstoppen zeskant SW 22

### ■ Montage

4 tot 6 aangelaste ophangstrippen zijn op de rugzijde van de radiator voorzien

### ■ Montageset

- types 11, 21S, 22, 33: montageset MCW-5 (schroeven en pluggen), consoleset MCW-5
- type 33 hoogte 300 mm, zonder opgelaste ophangstrippen: montageset MCA-Q (bovendeeel - vergrendelstuk, schroeven en pluggen), consoleset MCA-Q

### ■ Kleuren

standaardkleur is wit RAL 9016

andere beschikbare kleuren zie blz. 280

### ■ Toebehoren

zie blz. 258

inhoud: l/m

| type | 300  | 400  | 500  | 600   | 750   | 900   |
|------|------|------|------|-------|-------|-------|
| 11   | 1,83 | 2,39 | 2,94 | 3,50  | 4,36  | 5,22  |
| 21S  | 3,58 | 4,69 | 5,81 | 6,92  | 8,68  | 10,44 |
| 22   | 3,58 | 4,69 | 5,81 | 6,92  | 8,74  | 10,56 |
| 33   | 5,42 | 7,22 | 9,03 | 10,83 | 13,85 | 15,87 |


gewicht: kg/m

| type | 300   | 400   | 500   | 600   | 750   | 900   |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 11   | 12,42 | 16,17 | 19,92 | 23,67 | 30,22 | 36,78 |
| 21S  | 17,25 | 23,00 | 28,75 | 34,50 | 43,03 | 51,56 |
| 22   | 19,92 | 26,67 | 33,42 | 40,17 | 50,53 | 60,89 |
| 33   | 28,25 | 37,78 | 47,31 | 56,83 | 71,88 | 86,93 |

| type   | hoogte (B) | lengte (C) |   | C1<br>C2 | C-300 | console |
|--------|------------|------------|---|----------|-------|---------|
| 11     | all        | <1600      | 4 |          | x     | MCW-5   |
|        |            | >1600      | 6 | x        |       | MCW-5   |
| 21S/22 | 300-600    | <2000      | 4 |          | x     | MCW-5   |
|        |            | >2000      | 6 | x        |       | MCW-5   |
| 21S/22 | 750-900    | <1600      | 4 |          | x     | MCW-5   |
|        |            | >1600      | 6 | x        |       | MCW-5   |
| 33     | 300        | <2000      |   |          | x     | MCA-Q   |
|        |            | >2000      |   | x        |       | MCA-Q   |
| 33     | 400        | <2000      | 4 |          | x     | MCW-5   |
|        |            | >2000      | 6 | x        |       | MCW-5   |
| 33     | 500-900    | <1600      | 4 |          | x     | MCW-5   |
|        |            | >1600      | 6 | x        |       | MCW-5   |

## Montage

Bij montage dient er boven en onder de radiator voldoende luchtdoorstroming voorzien te worden: zie blz. 272

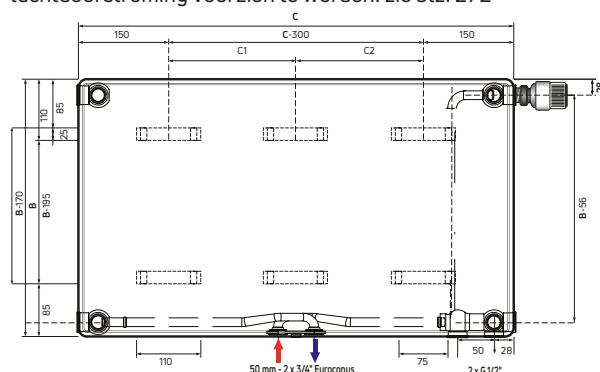

B = hoogte

C = lengte

ophangstrippen (mm)

| 6x   |      |      | 4x   |       |
|------|------|------|------|-------|
| C    | C1   | C2   | C    | C-300 |
| 1650 | 650  | 700  | 450  | 150   |
| 1800 | 750  | 750  | 600  | 300   |
| 1950 | 800  | 850  | 750  | 450   |
| 2100 | 900  | 900  | 900  | 600   |
| 2250 | 950  | 1000 | 1050 | 750   |
| 2400 | 1050 | 1050 | 1200 | 900   |
| 2550 | 1100 | 1150 | 1350 | 1050  |
| 2700 | 1200 | 1200 | 1500 | 1200  |
| 3000 | 1350 | 1350 | 1650 | 1350  |
|      |      |      | 1800 | 1500  |
|      |      |      | 1950 | 1650  |

B = hoogte radiator

a = afstand muur – voorzijde radiator

b = hartafstand aansluiting links en rechts – muur

c = afstand muur – achterzijde radiator

d = hartafstand middenaansluiting – muur

Smalle montage X1 = 24 mm


| type 11     | type 21S    | type 22     | type 33 (300 mm) | type 33 (400-900 mm) |
|-------------|-------------|-------------|------------------|----------------------|
| a : 95 mm   | a : 103 mm  | a : 140 mm  | a : 200 mm       | a : 205 mm           |
| b : 58,5 mm | b : 65,5 mm | b : 84 mm   | b : 78 mm        | b : 84 mm            |
| c : 25,5 mm | c : 31 mm   | c : 31 mm   | c : 25 mm        | c : 31 mm            |
| d : 58,5 mm | d : 65,5 mm | d : 65,5 mm | d : 60 mm        | d : 65,5 mm          |

Brede montage X2 = 39,5 mm

| type 11    | type 21S   | type 22    | type 33 (300 mm) | type 33 (400-900 mm) |
|------------|------------|------------|------------------|----------------------|
| a : 110 mm | a : 119 mm | a : 156 mm | a : 200 mm       | a : 221 mm           |
| b : 74 mm  | b : 81 mm  | b : 100 mm | b : 78 mm        | b : 100 mm           |
| c : 41 mm  | c : 47 mm  | c : 47 mm  | c : 25 mm        | c : 47 mm            |
| d : 74 mm  | d : 81 mm  | d : 81 mm  | d : 60 mm        | d : 81 mm            |

## Console - MCW-5

alle types

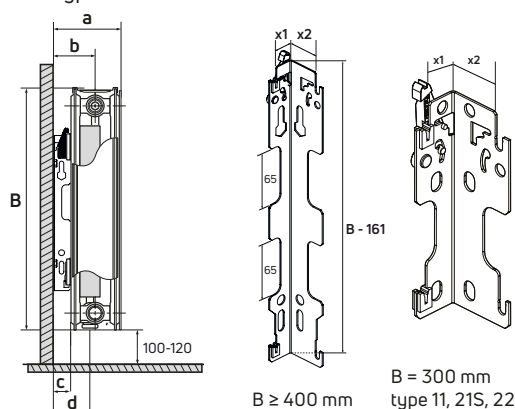


B ≥ 400 mm

B = 300 mm  
type 11, 21S, 22

## Console - MCA-Q-300

type 33, hoogte 300 mm


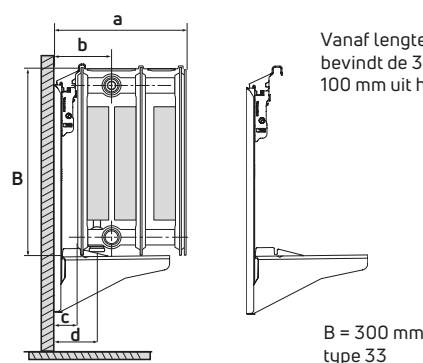


Vanaf lengte 2100 mm  
bevindt de 3de console zich  
100 mm uit het midden.

B = 300 mm  
type 33

## Aansluiting

- Aansluitmogelijkheden MET geïntegreerd kraanlichaam

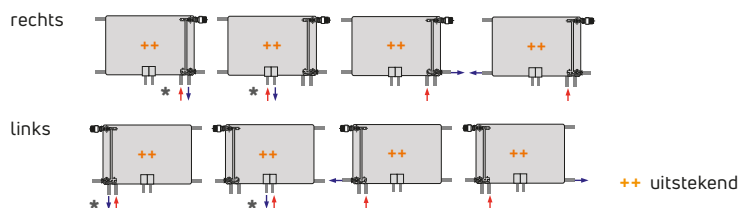

### 8 aansluitingen:

- 2 x G 1/2" binnendraad, onderaan rechts of links (afgesloten met 2 blindstoppen met binnen zeskant SW 12)
- 2 x G 3/4" Euroconus midden, buitendraad (afgesloten met 2 blindstoppen SW 30)
- 4 x G 1/2" binnendraad, zijdelings rechts en links (afgesloten bovenaan met 1 ontluchter en 1 kraanlichaam, onderaan met 2 blindstoppen SW 22)

\* Bij rechtse uitvoering is de aanvoer links en de retour rechts, bij linkse aansluiting is de aanvoer rechts en de retour links

- Aansluitmogelijkheden ZONDER geïntegreerd kraanlichaam: alle informatie hiervan: zie blz. 32



### E.FLOW PARADA TYPE 11

bestelcode: **EP****A****1****1**XXXXYYZZ  
VB.: **EP****A****1****1**6001200L

radiator \_\_\_\_\_  
type \_\_\_\_\_  
hoogte \_\_\_\_\_  
lengte \_\_\_\_\_  
Z = L: aansl. links · R: aansl. rechts \_\_\_\_\_



| lengte | watt<br>prijs | hoogte        |               |               |               |               |               |
|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|        |               | 300           | 400           | 500           | 600           | 750           | 900           |
| 450    | 75/65/20      | 242           | 306           | 366           | 424           | 506           | 584           |
|        | 45/35/20      | 69            | 87            | 105           | 122           | 146           | 170           |
|        | EURO          | <b>180,92</b> | <b>195,39</b> | <b>236,53</b> | <b>255,47</b> | <b>305,86</b> | <b>342,13</b> |
| 600    | 75/65/20      | 323           | 408           | 488           | 565           | 675           | 779           |
|        | 45/35/20      | 92            | 116           | 140           | 163           | 195           | 226           |
|        | EURO          | <b>233,89</b> | <b>252,61</b> | <b>273,93</b> | <b>311,32</b> | <b>377,25</b> | <b>426,21</b> |
| 750    | 75/65/20      | 404           | 510           | 611           | 707           | 844           | 974           |
|        | 45/35/20      | 114           | 145           | 175           | 203           | 244           | 283           |
|        | EURO          | <b>260,51</b> | <b>281,35</b> | <b>332,50</b> | <b>367,21</b> | <b>448,63</b> | <b>510,21</b> |
| 900    | 75/65/20      | 484           | 612           | 733           | 848           | 1013          | 1168          |
|        | 45/35/20      | 137           | 174           | 210           | 244           | 293           | 340           |
|        | EURO          | <b>297,02</b> | <b>320,79</b> | <b>360,32</b> | <b>388,76</b> | <b>520,01</b> | <b>594,19</b> |
| 1050   | 75/65/20      | 565           | 714           | 855           | 989           | 1181          | 1363          |
|        | 45/35/20      | 160           | 204           | 245           | 285           | 342           | 396           |
|        | EURO          | <b>333,58</b> | <b>360,28</b> | <b>428,45</b> | <b>440,06</b> | <b>591,35</b> | <b>678,27</b> |
| 1200   | 75/65/20      | 646           | 816           | 977           | 1130          | 1350          | 1558          |
|        | 45/35/20      | 183           | 233           | 280           | 326           | 391           | 453           |
|        | EURO          | <b>370,18</b> | <b>399,81</b> | <b>476,15</b> | <b>534,68</b> | <b>662,74</b> | <b>762,17</b> |
| 1350   | 75/65/20      | 726           | 918           | 1099          | 1272          | 1519          | 1752          |
|        | 45/35/20      | 206           | 262           | 315           | 366           | 439           | 510           |
|        | EURO          | <b>406,74</b> | <b>439,28</b> | <b>524,52</b> | <b>590,51</b> | <b>734,02</b> | <b>846,25</b> |
| 1500   | 75/65/20      | 807           | 1020          | 1221          | 1413          | 1688          | 1947          |
|        | 45/35/20      | 229           | 291           | 350           | 407           | 488           | 566           |
|        | EURO          | <b>443,35</b> | <b>478,81</b> | <b>566,39</b> | <b>646,34</b> | <b>805,34</b> | <b>930,25</b> |
| 1650   | 75/65/20      | 888           | 1122          | 1343          | 1554          | 1856          | 2142          |
|        | 45/35/20      | 252           | 320           | 385           | 448           | 537           | 623           |
|        | EURO          | <b>452,73</b> | <b>488,94</b> | <b>579,37</b> | <b>662,42</b> | <b>827,21</b> | <b>961,02</b> |

75/65/20 volgens EN442 · andere regimes naar analogie met EN442

|                    |               |               |               |               |               |               |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| watt/m 75/65/20 °C | <b>538</b>    | <b>680</b>    | <b>814</b>    | <b>942</b>    | <b>1125</b>   | <b>1298</b>   |
| watt/m Δ T 30      | <b>271</b>    | <b>343</b>    | <b>412</b>    | <b>478</b>    | <b>573</b>    | <b>662</b>    |
| n-waarde           | <b>1,3436</b> | <b>1,3382</b> | <b>1,3329</b> | <b>1,3275</b> | <b>1,3224</b> | <b>1,3172</b> |

voorraad - aansluiting rechts

geen meerprijs voor linkse aansluiting




## E.FLOW PARADA TYPE 21S

bestelcode: EPA21XXXXYYZZ

VB.: EPA216001200L

radiator \_\_\_\_\_  
 type \_\_\_\_\_  
 hoogte \_\_\_\_\_  
 lengte \_\_\_\_\_  
 Z = L: aansl. links · R: aansl. rechts \_\_\_\_\_



| lengte | watt<br>prijs | hoogte         |                |                |                |                |                |
|--------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|        |               | 300            | 400            | 500            | 600            | 750            | 900            |
| 450    | 75/65/20      | 339            | 421            | 498            | 571            | 676            | 776            |
|        | 45/35/20      | 99             | 122            | 143            | 162            | 189            | 214            |
|        | EURO          | <b>232,67</b>  | <b>251,30</b>  | <b>301,48</b>  | <b>333,89</b>  | <b>413,73</b>  | <b>453,05</b>  |
| 600    | 75/65/20      | 452            | 562            | 664            | 761            | 901            | 1034           |
|        | 45/35/20      | 132            | 163            | 190            | 216            | 252            | 285            |
|        | EURO          | <b>280,77</b>  | <b>303,22</b>  | <b>358,86</b>  | <b>373,22</b>  | <b>508,16</b>  | <b>563,73</b>  |
| 750    | 75/65/20      | 566            | 702            | 830            | 952            | 1127           | 1293           |
|        | 45/35/20      | 166            | 203            | 238            | 270            | 315            | 357            |
|        | EURO          | <b>327,93</b>  | <b>354,16</b>  | <b>416,84</b>  | <b>441,22</b>  | <b>550,89</b>  | <b>674,34</b>  |
| 900    | 75/65/20      | 679            | 842            | 996            | 1142           | 1352           | 1552           |
|        | 45/35/20      | 199            | 244            | 286            | 324            | 378            | 428            |
|        | EURO          | <b>375,14</b>  | <b>405,17</b>  | <b>419,25</b>  | <b>509,14</b>  | <b>696,85</b>  | <b>785,00</b>  |
| 1050   | 75/65/20      | 792            | 983            | 1162           | 1332           | 1577           | 1810           |
|        | 45/35/20      | 232            | 285            | 333            | 378            | 441            | 499            |
|        | EURO          | <b>422,29</b>  | <b>456,07</b>  | <b>552,41</b>  | <b>577,06</b>  | <b>723,47</b>  | <b>895,66</b>  |
| 1200   | 75/65/20      | 905            | 1123           | 1328           | 1523           | 1802           | 2069           |
|        | 45/35/20      | 265            | 325            | 381            | 432            | 504            | 571            |
|        | EURO          | <b>469,37</b>  | <b>506,90</b>  | <b>598,22</b>  | <b>645,12</b>  | <b>885,60</b>  | <b>1006,31</b> |
| 1350   | 75/65/20      | 1018           | 1264           | 1494           | 1713           | 2028           | 2327           |
|        | 45/35/20      | 298            | 366            | 429            | 486            | 567            | 642            |
|        | EURO          | <b>516,66</b>  | <b>558,00</b>  | <b>678,01</b>  | <b>779,96</b>  | <b>980,01</b>  | <b>1126,91</b> |
| 1500   | 75/65/20      | 1131           | 1404           | 1661           | 1904           | 2253           | 2586           |
|        | 45/35/20      | 331            | 407            | 476            | 540            | 630            | 714            |
|        | EURO          | <b>563,82</b>  | <b>608,94</b>  | <b>733,90</b>  | <b>854,20</b>  | <b>1084,48</b> | <b>1247,98</b> |
| 1650   | 75/65/20      | 1244           | 1544           | 1827           | 2094           | 2478           | 2845           |
|        | 45/35/20      | 364            | 448            | 524            | 594            | 693            | 785            |
|        | EURO          | <b>610,98</b>  | <b>659,86</b>  | <b>796,15</b>  | <b>928,55</b>  | <b>1168,78</b> | <b>1368,60</b> |
| 1800   | 75/65/20      | 1357           | 1685           | 1993           | 2284           | 2704           | 3103           |
|        | 45/35/20      | 397            | 488            | 571            | 648            | 756            | 856            |
|        | EURO          | <b>658,14</b>  | <b>710,80</b>  | <b>857,11</b>  | <b>1002,87</b> | <b>1271,28</b> | <b>1489,19</b> |
| 1950   | 75/65/20      | 1470           | 1825           | 2159           | 2475           | 2929           | 3362           |
|        | 45/35/20      | 431            | 529            | 619            | 702            | 819            | 928            |
|        | EURO          | <b>705,33</b>  | <b>761,77</b>  | <b>919,92</b>  | <b>1077,14</b> | <b>1373,79</b> | <b>1610,29</b> |
| 2100   | 75/65/20      | 1583           | 1966           | 2325           | 2665           | 3154           | 3620           |
|        | 45/35/20      | 464            | 570            | 667            | 756            | 882            | 999            |
|        | EURO          | <b>752,51</b>  | <b>812,69</b>  | <b>987,75</b>  | <b>1153,01</b> | <b>1476,72</b> | <b>1730,91</b> |
| 2250   | 75/65/20      | 1697           | 2106           | 2491           | 2855           | 3380           | 3879           |
|        | 45/35/20      | 497            | 610            | 714            | 810            | 945            | 1070           |
|        | EURO          | <b>797,65</b>  | <b>861,46</b>  | <b>1047,03</b> | <b>1222,21</b> | <b>1729,32</b> | <b>2027,59</b> |
| 2400   | 75/65/20      | 1810           | 2246           | 2657           | 3046           | 3605           | 4138           |
|        | 45/35/20      | 530            | 651            | 762            | 864            | 1009           | 1142           |
|        | EURO          | <b>845,50</b>  | <b>913,14</b>  | <b>1109,84</b> | <b>1295,55</b> | <b>1841,66</b> | <b>2160,18</b> |
| 2550   | 75/65/20      | 1923           | 2387           | 2823           | 3236           | 3830           | 4396           |
|        | 45/35/20      | 563            | 692            | 809            | 918            | 1072           | 1213           |
|        | EURO          | <b>910,03</b>  | <b>1057,29</b> | <b>1283,62</b> | <b>1515,71</b> | <b>1953,89</b> | <b>2292,28</b> |
| 2700   | 75/65/20      | 2036           | 2527           | 2989           | 3426           | 4055           | 4655           |
|        | 45/35/20      | 596            | 732            | 857            | 972            | 1135           | 1284           |
|        | EURO          | <b>952,41</b>  | <b>1106,85</b> | <b>1356,77</b> | <b>1602,18</b> | <b>2066,60</b> | <b>2424,35</b> |
| 3000   | 75/65/20      | 2262           | 2808           | 3321           | 3807           | 4506           | 5172           |
|        | 45/35/20      | 662            | 814            | 952            | 1080           | 1261           | 1427           |
|        | EURO          | <b>1046,51</b> | <b>1216,97</b> | <b>1502,67</b> | <b>1775,46</b> | <b>2291,08</b> | <b>2689,01</b> |

75/65/20 volgens EN442 · andere regimes naar analogie met EN442

|                    |               |               |               |               |               |               |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| watt/m 75/65/20 °C | <b>754</b>    | <b>936</b>    | <b>1107</b>   | <b>1269</b>   | <b>1502</b>   | <b>1724</b>   |
| watt/m Δ T 30      | <b>386</b>    | <b>477</b>    | <b>561</b>    | <b>639</b>    | <b>750</b>    | <b>855</b>    |
| n-waarde           | <b>1,3096</b> | <b>1,3209</b> | <b>1,3322</b> | <b>1,3435</b> | <b>1,3584</b> | <b>1,3732</b> |

voorraad - aansluiting rechts

geen meerprijs voor linkse aansluiting



## E.Flow Parada

### E.FLOW PARADA TYPE 22



bestelcode: **EPA22**XXXXXXXXYZ

VB.: **EPA226001200L**


radiator

type

hoogte

lengte

Z = L: aansl. links · R: aansl. rechts



| lengte | watt<br>prijs | hoogte         |                |                |                |                |                |
|--------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|        |               | 300            | 400            | 500            | 600            | 750            | 900            |
| 450    | 75/65/20      | 456            | 569            | 675            | 773            | 911            | 1037           |
|        | 45/35/20      | 133            | 165            | 195            | 222            | 257            | 288            |
|        | EURO          | <b>277,21</b>  | <b>299,39</b>  | <b>356,05</b>  | <b>404,06</b>  | <b>429,95</b>  | <b>491,36</b>  |
| 600    | 75/65/20      | 608            | 759            | 899            | 1031           | 1214           | 1383           |
|        | 45/35/20      | 177            | 220            | 259            | 296            | 343            | 384            |
|        | EURO          | <b>338,01</b>  | <b>365,07</b>  | <b>435,95</b>  | <b>455,87</b>  | <b>539,96</b>  | <b>620,68</b>  |
| 750    | 75/65/20      | 760            | 949            | 1124           | 1289           | 1518           | 1729           |
|        | 45/35/20      | 221            | 275            | 324            | 370            | 428            | 479            |
|        | EURO          | <b>398,85</b>  | <b>430,75</b>  | <b>480,87</b>  | <b>544,28</b>  | <b>650,04</b>  | <b>750,20</b>  |
| 900    | 75/65/20      | 912            | 1139           | 1349           | 1546           | 1822           | 2075           |
|        | 45/35/20      | 266            | 330            | 389            | 444            | 514            | 575            |
|        | EURO          | <b>459,70</b>  | <b>496,49</b>  | <b>564,56</b>  | <b>632,74</b>  | <b>760,07</b>  | <b>967,58</b>  |
| 1050   | 75/65/20      | 1064           | 1328           | 1574           | 1804           | 2125           | 2420           |
|        | 45/35/20      | 310            | 385            | 454            | 518            | 599            | 671            |
|        | EURO          | <b>494,41</b>  | <b>533,98</b>  | <b>631,74</b>  | <b>721,17</b>  | <b>957,06</b>  | <b>1109,93</b> |
| 1200   | 75/65/20      | 1216           | 1518           | 1799           | 2062           | 2429           | 2766           |
|        | 45/35/20      | 354            | 440            | 519            | 592            | 685            | 767            |
|        | EURO          | <b>581,45</b>  | <b>627,96</b>  | <b>709,82</b>  | <b>809,62</b>  | <b>1078,07</b> | <b>1252,30</b> |
| 1350   | 75/65/20      | 1368           | 1708           | 2024           | 2319           | 2732           | 3112           |
|        | 45/35/20      | 398            | 495            | 584            | 665            | 771            | 863            |
|        | EURO          | <b>642,21</b>  | <b>693,59</b>  | <b>835,61</b>  | <b>987,90</b>  | <b>1199,08</b> | <b>1394,74</b> |
| 1500   | 75/65/20      | 1520           | 1898           | 2249           | 2577           | 3036           | 3458           |
|        | 45/35/20      | 443            | 550            | 648            | 739            | 856            | 959            |
|        | EURO          | <b>703,11</b>  | <b>759,35</b>  | <b>906,21</b>  | <b>1085,18</b> | <b>1320,13</b> | <b>1537,05</b> |
| 1650   | 75/65/20      | 1671           | 2087           | 2473           | 2835           | 3340           | 3803           |
|        | 45/35/20      | 487            | 605            | 713            | 813            | 942            | 1055           |
|        | EURO          | <b>763,87</b>  | <b>824,99</b>  | <b>995,72</b>  | <b>1182,46</b> | <b>1441,16</b> | <b>1679,43</b> |
| 1800   | 75/65/20      | 1823           | 2277           | 2698           | 3092           | 3643           | 4149           |
|        | 45/35/20      | 531            | 660            | 778            | 887            | 1028           | 1151           |
|        | EURO          | <b>824,70</b>  | <b>890,67</b>  | <b>1054,12</b> | <b>1279,78</b> | <b>1562,15</b> | <b>1821,80</b> |
| 1950   | 75/65/20      | 1975           | 2467           | 2923           | 3350           | 3947           | 4495           |
|        | 45/35/20      | 575            | 715            | 843            | 961            | 1113           | 1246           |
|        | EURO          | <b>885,62</b>  | <b>956,45</b>  | <b>1155,85</b> | <b>1377,12</b> | <b>1683,18</b> | <b>1964,21</b> |
| 2100   | 75/65/20      | 2127           | 2657           | 3148           | 3608           | 4250           | 4841           |
|        | 45/35/20      | 620            | 770            | 908            | 1035           | 1199           | 1342           |
|        | EURO          | <b>946,39</b>  | <b>1022,11</b> | <b>1235,72</b> | <b>1474,37</b> | <b>1809,52</b> | <b>2106,57</b> |
| 2250   | 75/65/20      | 2279           | 2846           | 3373           | 3866           | 4554           | 5186           |
|        | 45/35/20      | 664            | 825            | 973            | 1109           | 1285           | 1438           |
|        | EURO          | <b>1003,20</b> | <b>1083,44</b> | <b>1309,88</b> | <b>1562,81</b> | <b>2236,10</b> | <b>2618,27</b> |
| 2400   | 75/65/20      | 2431           | 3036           | 3598           | 4123           | 4858           | 5532           |
|        | 45/35/20      | 708            | 880            | 1037           | 1183           | 1370           | 1534           |
|        | EURO          | <b>1063,38</b> | <b>1148,44</b> | <b>1388,48</b> | <b>1656,60</b> | <b>2382,17</b> | <b>2704,07</b> |
| 2550   | 75/65/20      | 2583           | 3226           | 3822           | 4381           | 5161           | 5878           |
|        | 45/35/20      | 752            | 935            | 1102           | 1257           | 1456           | 1630           |
|        | EURO          | <b>1127,17</b> | <b>1217,36</b> | <b>1471,77</b> | <b>1755,99</b> | <b>2528,51</b> | <b>2870,36</b> |
| 2700   | 75/65/20      | 2735           | 3416           | 4047           | 4639           | 5465           | 6224           |
|        | 45/35/20      | 797            | 990            | 1167           | 1331           | 1541           | 1726           |
|        | EURO          | <b>1269,69</b> | <b>1492,37</b> | <b>1806,35</b> | <b>2183,55</b> | <b>2674,48</b> | <b>3036,57</b> |
| 3000   | 75/65/20      | 3039           | 3795           | 4497           | 5154           | 6072           | 6915           |
|        | 45/35/20      | 885            | 1100           | 1297           | 1479           | 1713           | 1918           |
|        | EURO          | <b>1396,35</b> | <b>1645,02</b> | <b>1991,97</b> | <b>2390,58</b> | <b>2966,78</b> | <b>3344,48</b> |

75/65/20 volgens EN442 · andere regimes naar analogie met EN442

|                    |               |               |               |               |               |               |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| watt/m 75/65/20 °C | <b>1013</b>   | <b>1265</b>   | <b>1499</b>   | <b>1718</b>   | <b>2024</b>   | <b>2305</b>   |
| watt/m Δ T 30      | <b>517</b>    | <b>644</b>    | <b>761</b>    | <b>870</b>    | <b>1016</b>   | <b>1146</b>   |
| n-waarde           | <b>1,3154</b> | <b>1,3208</b> | <b>1,3261</b> | <b>1,3315</b> | <b>1,3497</b> | <b>1,3678</b> |

voorraad - aansluiting rechts

geen meerprijs voor linkse aansluiting



## E.FLOW PARADA TYPE 33

bestelcode: EPA33XXXXYYZ

VB.: EPA336001200L


radiator

type

hoogte

lengte

Z = L: aansl. links · R: aansl. rechts




| lengte | watt<br>prijs | hoogte         |                |                |                |                |                |
|--------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|        |               | 300            | 400            | 500            | 600            | 750            | 900            |
| 450    | 75/65/20      | 638            | 810            | 970            | 1120           | 1329           | 1521           |
|        | 45/35/20      | 186            | 234            | 278            | 318            | 371            | 418            |
|        | EURO          | <b>420,27</b>  | <b>445,49</b>  | <b>552,04</b>  | <b>603,57</b>  | <b>716,58</b>  | <b>805,95</b>  |
| 600    | 75/65/20      | 850            | 1079           | 1293           | 1493           | 1772           | 2027           |
|        | 45/35/20      | 248            | 312            | 371            | 425            | 495            | 557            |
|        | EURO          | <b>517,99</b>  | <b>549,06</b>  | <b>664,42</b>  | <b>753,57</b>  | <b>903,01</b>  | <b>1018,85</b> |
| 750    | 75/65/20      | 1063           | 1349           | 1616           | 1867           | 2215           | 2534           |
|        | 45/35/20      | 310            | 390            | 463            | 531            | 619            | 696            |
|        | EURO          | <b>615,78</b>  | <b>652,71</b>  | <b>791,22</b>  | <b>903,64</b>  | <b>1089,37</b> | <b>1231,72</b> |
| 900    | 75/65/20      | 1275           | 1619           | 1940           | 2240           | 2658           | 3041           |
|        | 45/35/20      | 372            | 468            | 556            | 637            | 743            | 835            |
|        | EURO          | <b>713,59</b>  | <b>756,42</b>  | <b>911,70</b>  | <b>1053,71</b> | <b>1275,73</b> | <b>1444,66</b> |
| 1050   | 75/65/20      | 1488           | 1889           | 2263           | 2613           | 3101           | 3548           |
|        | 45/35/20      | 434            | 546            | 649            | 743            | 866            | 975            |
|        | EURO          | <b>811,32</b>  | <b>860,00</b>  | <b>1044,88</b> | <b>1203,71</b> | <b>1462,11</b> | <b>1657,58</b> |
| 1200   | 75/65/20      | 1700           | 2159           | 2586           | 2987           | 3544           | 4055           |
|        | 45/35/20      | 496            | 624            | 741            | 849            | 990            | 1114           |
|        | EURO          | <b>909,10</b>  | <b>963,65</b>  | <b>1159,72</b> | <b>1353,73</b> | <b>1648,54</b> | <b>1870,48</b> |
| 1350   | 75/65/20      | 1913           | 2429           | 2909           | 3360           | 3987           | 4562           |
|        | 45/35/20      | 558            | 702            | 834            | 955            | 1114           | 1253           |
|        | EURO          | <b>1006,94</b> | <b>1067,35</b> | <b>1299,14</b> | <b>1503,76</b> | <b>1834,88</b> | <b>2083,34</b> |
| 1500   | 75/65/20      | 2126           | 2699           | 3233           | 3734           | 4430           | 5069           |
|        | 45/35/20      | 620            | 780            | 927            | 1061           | 1238           | 1392           |
|        | EURO          | <b>1104,63</b> | <b>1170,89</b> | <b>1425,91</b> | <b>1653,80</b> | <b>2034,74</b> | <b>2296,38</b> |
| 1650   | 75/65/20      | 2338           | 2968           | 3556           | 4107           | 4872           | 5575           |
|        | 45/35/20      | 682            | 858            | 1019           | 1168           | 1362           | 1532           |
|        | EURO          | <b>1202,47</b> | <b>1274,63</b> | <b>1552,83</b> | <b>1803,89</b> | <b>2234,20</b> | <b>2522,45</b> |
| 1800   | 75/65/20      | 2551           | 3238           | 3879           | 4480           | 5315           | 6082           |
|        | 45/35/20      | 744            | 936            | 1112           | 1274           | 1485           | 1671           |
|        | EURO          | <b>1300,27</b> | <b>1378,29</b> | <b>1642,54</b> | <b>1953,89</b> | <b>2434,00</b> | <b>2748,46</b> |
| 1950   | 75/65/20      | 2763           | 3508           | 4202           | 4854           | 5758           | 6589           |
|        | 45/35/20      | 806            | 1014           | 1205           | 1380           | 1609           | 1810           |
|        | EURO          | <b>1398,07</b> | <b>1481,94</b> | <b>1756,93</b> | <b>2103,98</b> | <b>2633,86</b> | <b>2974,13</b> |
| 2100   | 75/65/20      | 2976           | 3778           | 4526           | 5227           | 6201           |                |
|        | 45/35/20      | 868            | 1092           | 1297           | 1486           | 1733           |                |
|        | EURO          | <b>1495,78</b> | <b>1585,54</b> | <b>1883,07</b> | <b>2254,05</b> | <b>2833,78</b> |                |
| 2250   | 75/65/20      | 3188           | 4048           | 4849           | 5600           | 6644           |                |
|        | 45/35/20      | 930            | 1170           | 1390           | 1592           | 1857           |                |
|        | EURO          | <b>1585,54</b> | <b>1680,66</b> | <b>1996,08</b> | <b>2389,29</b> | <b>3633,54</b> |                |
| 2400   | 75/65/20      | 3401           | 4318           | 5172           | 5974           | 7087           |                |
|        | 45/35/20      | 992            | 1248           | 1483           | 1698           | 1981           |                |
|        | EURO          | <b>1680,66</b> | <b>1781,50</b> | <b>2115,83</b> | <b>2532,65</b> | <b>3872,93</b> |                |
| 2550   | 75/65/20      | 3613           | 4587           | 5495           | 6347           | 7530           |                |
|        | 45/35/20      | 1053           | 1326           | 1575           | 1804           | 2104           |                |
|        | EURO          | <b>1781,50</b> | <b>1888,39</b> | <b>2242,79</b> | <b>2684,60</b> | <b>4111,79</b> |                |
| 2700   | 75/65/20      | 3826           | 4857           | 5819           | 6720           | 7973           |                |
|        | 45/35/20      | 1115           | 1404           | 1668           | 1911           | 2228           |                |
|        | EURO          | <b>1888,39</b> | <b>2001,70</b> | <b>2377,36</b> | <b>2845,67</b> | <b>4351,16</b> |                |
| 3000   | 75/65/20      | 4251           | 5397           | 6465           | 7467           | 8859           |                |
|        | 45/35/20      | 1239           | 1560           | 1854           | 2123           | 2476           |                |
|        | EURO          | <b>2001,70</b> | <b>2121,80</b> | <b>2520,00</b> | <b>3016,42</b> | <b>4829,98</b> |                |

75/65/20 volgens EN442 · andere regimes naar analogie met EN442

|                    |               |               |               |               |               |               |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| watt/m 75/65/20 °C | <b>1417</b>   | <b>1799</b>   | <b>2155</b>   | <b>2489</b>   | <b>2953</b>   | <b>3379</b>   |
| watt/m Δ T 30      | <b>724</b>    | <b>915</b>    | <b>1091</b>   | <b>1254</b>   | <b>1474</b>   | <b>1671</b>   |
| n-waarde           | <b>1,3144</b> | <b>1,3234</b> | <b>1,3323</b> | <b>1,3413</b> | <b>1,3596</b> | <b>1,3779</b> |

voorraad - aansluiting rechts

geen meerprijs voor linkse aansluiting

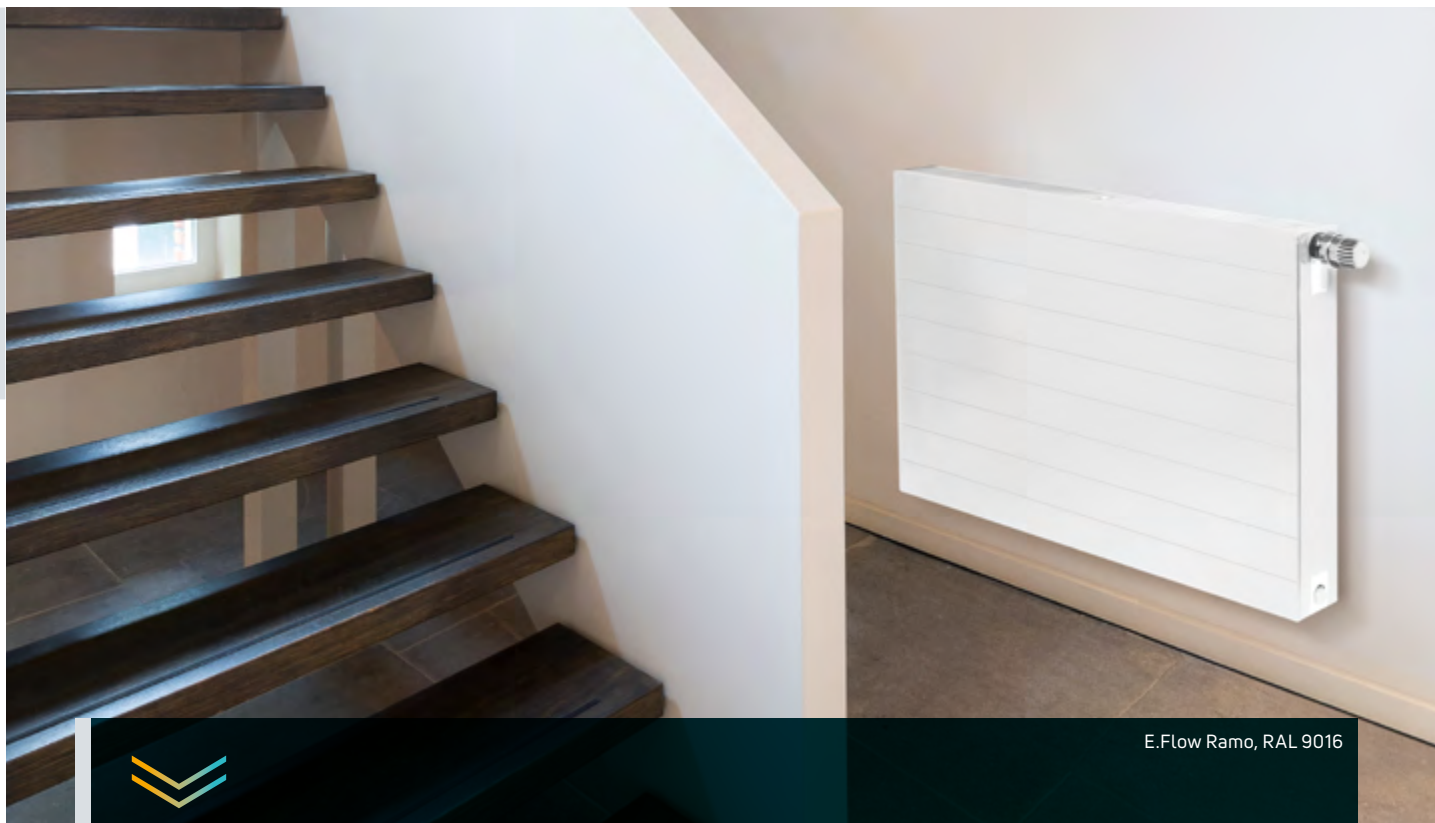

E.Flow Ramo, RAL 9016

## E.Flow Ramo

Strakke paneelradiator met vlakke voorplaat, voorzien van horizontaal lijnprofiel met rechte zijbekledingen en een sierlijk bovenrooster. De E.Flow Ramo heeft een verborgen buissysteem en een geïntegreerd kraanlichaam voorzien van 8 aansluitingen, incl. middenaansluiting.

Bij aansluiting op deze middenaansluiting wordt er intern gezorgd voor een diagonale waterdoorstroming.

### ■ Buissysteem

geïntegreerd rechts (links op aanvraag)

het Kv-instelbaar thermostatisch kraanlichaam zit reeds gemonteerd evenals een ontluchter en 6 blindstoppen

### ■ Aansluiting

- 2 x G 1/2" onderaan rechts of links, afgesloten met binnen zeskant SW 12
- 2 x G 3/4" Euroconus midden afgesloten met 2 blindstoppen SW 30
- 4 x G 1/2" zijdelings links en rechts, afgesloten bovenaan met 1 ontluchter en 1 kraanlichaam, onderaan met 2 blindstoppen zeskant SW 22

### ■ Montage

4 tot 6 aangelaste ophangstrippen zijn op de rugzijde van de radiator voorzien

### ■ Montageset

- types 11, 21S, 22, 33: montageset MCW-5 (schroeven en pluggen), consoleset MCW-5
- type 33 hoogte 300 mm, zonder opgelaste ophangstrippen: montageset MCA-Q (bovendeel - vergrendelstuk, schroeven en pluggen), consoleset MCA-Q

### ■ Kleuren

standaardkleur is wit RAL 9016

andere beschikbare kleuren zie blz. 280

### ■ Toebehoren

zie blz. 258

inhoud : l/m

| type | 300  | 400  | 500  | 600   | 750   | 900   |
|------|------|------|------|-------|-------|-------|
| 11   | 1,83 | 2,39 | 2,94 | 3,50  | 4,36  | 5,22  |
| 21S  | 3,58 | 4,69 | 5,81 | 6,92  | 8,68  | 10,44 |
| 22   | 3,58 | 4,69 | 5,81 | 6,92  | 8,74  | 10,56 |
| 33   | 5,42 | 7,22 | 9,03 | 10,83 | 13,85 | 15,87 |


gewicht : kg/m

| type | 300   | 400   | 500   | 600   | 750   | 900   |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 11   | 12,42 | 16,17 | 19,92 | 23,67 | 30,22 | 36,78 |
| 21S  | 17,25 | 23,00 | 28,75 | 34,50 | 43,03 | 51,56 |
| 22   | 19,92 | 26,67 | 33,42 | 40,17 | 50,53 | 60,89 |
| 33   | 28,25 | 37,78 | 47,31 | 56,83 | 71,88 | 86,93 |

| type   | hoogte (B) | lengte (C) |   | C1<br>C2 | C-300 | console |
|--------|------------|------------|---|----------|-------|---------|
| 11     | all        | <1600      | 4 |          | x     | MCW-5   |
|        |            | >1600      | 6 | x        |       | MCW-5   |
| 21S/22 | 300-600    | <2000      | 4 |          | x     | MCW-5   |
|        |            | >2000      | 6 | x        |       | MCW-5   |
| 21S/22 | 750-900    | <1600      | 4 |          | x     | MCW-5   |
|        |            | >1600      | 6 | x        |       | MCW-5   |
| 33     | 300        | <2000      |   |          | x     | MCA-Q   |
|        |            | >2000      |   | x        |       | MCA-Q   |
| 33     | 400        | <2000      | 4 |          | x     | MCW-5   |
|        |            | >2000      | 6 | x        |       | MCW-5   |
| 33     | 500-900    | <1600      | 4 |          | x     | MCW-5   |
|        |            | >1600      | 6 | x        |       | MCW-5   |

## Montage

Bij montage dient er boven en onder de radiator voldoende luchtdoorstroming voorzien te worden: zie blz. 272

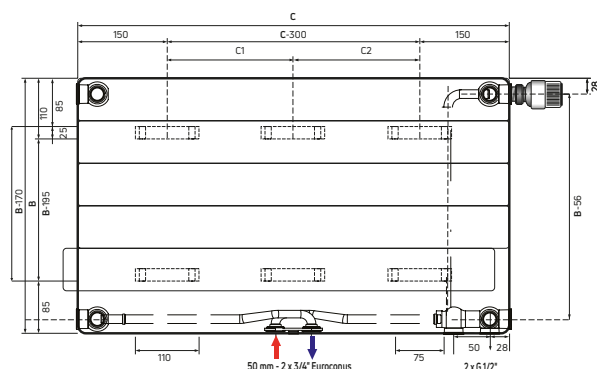

B = hoogte  
C = lengte

ophangstrippen (mm)

| 6x   |      |      | 4x   |       |
|------|------|------|------|-------|
| C    | C1   | C2   | C    | C-300 |
| 1650 | 650  | 700  | 450  | 150   |
| 1800 | 750  | 750  | 600  | 300   |
| 1950 | 800  | 850  | 750  | 450   |
| 2100 | 900  | 900  | 900  | 600   |
| 2250 | 950  | 1000 | 1050 | 750   |
| 2400 | 1050 | 1050 | 1200 | 900   |
| 2550 | 1100 | 1150 | 1350 | 1050  |
| 2700 | 1200 | 1200 | 1500 | 1200  |
| 3000 | 1350 | 1350 | 1650 | 1350  |
|      |      |      | 1800 | 1500  |
|      |      |      | 1950 | 1650  |

Smalle montage X1 = 24 mm

| type 11     | type 21S    | type 22     | type 33 (300 mm) | type 33 (400-900 mm) |
|-------------|-------------|-------------|------------------|----------------------|
| a : 95 mm   | a : 103 mm  | a : 140 mm  | a : 200 mm       | a : 205 mm           |
| b : 58,5 mm | b : 65,5 mm | b : 84 mm   | b : 78 mm        | b : 84 mm            |
| c : 25,5 mm | c : 31 mm   | c : 31 mm   | c : 25 mm        | c : 31 mm            |
| d : 58,5 mm | d : 65,5 mm | d : 65,5 mm | d : 60 mm        | d : 65,5 mm          |

Brede montage X2 = 39,5 mm

| type 11    | type 21S   | type 22    | type 33 (300 mm) | type 33 (400-900 mm) |
|------------|------------|------------|------------------|----------------------|
| a : 110 mm | a : 119 mm | a : 156 mm | a : 200 mm       | a : 221 mm           |
| b : 74 mm  | b : 81 mm  | b : 100 mm | b : 78 mm        | b : 100 mm           |
| c : 41 mm  | c : 47 mm  | c : 47 mm  | c : 25 mm        | c : 47 mm            |
| d : 74 mm  | d : 81 mm  | d : 81 mm  | d : 60 mm        | d : 81 mm            |

B = hoogte radiator

a = afstand muur – voorzijde radiator


b = hartafstand aansluiting links en rechts – muur

c = afstand muur – achterzijde radiator

d = hartafstand middenaansluiting – muur


## Console - MCW-5

alle types

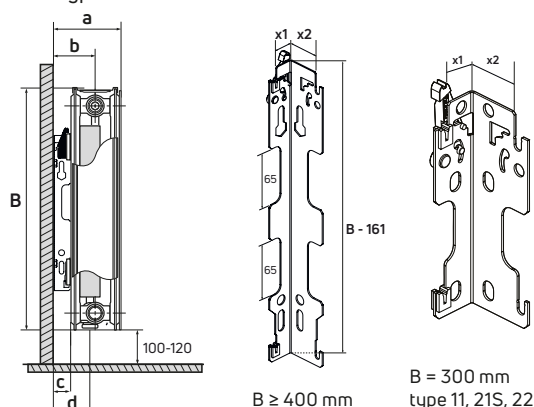

## Console - MCA-Q-300



type 33, hoogte 300 mm

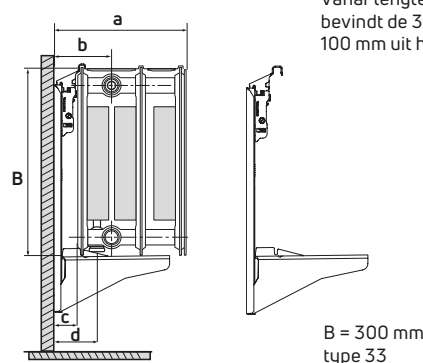

Vanaf lengte 2100 mm bevindt de 3<sup>de</sup> console zich 100 mm uit het midden.

## Aansluiting

- Aansluitmogelijkheden MET geïntegreerd kraanlichaam

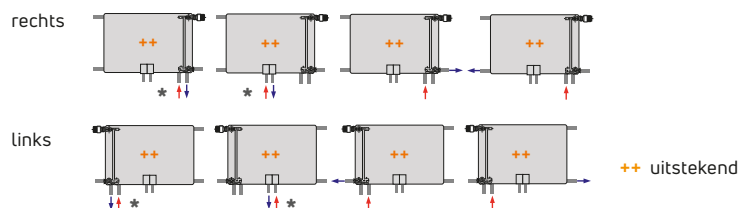

### 8 aansluitingen:

- 2 x G 1/2" binnendraad, onderaan rechts of links (afgesloten met 2 blindstoppen met binnen zeskant SW 12)
- 2 x G 3/4" Euroconus midden, buitendraad (afgesloten met 2 blindstoppen SW 30)
- 4 x G 1/2" binnendraad, zijdelings rechts en links (afgesloten bovenaan met 1 ontluchter en 1 kraanlichaam, onderaan met 2 blindstoppen SW 22)

\* Bij rechtse uitvoering is de aanvoer links en de retour rechts, bij linkse aansluiting is de aanvoer rechts en de retour links

- Aansluitmogelijkheden ZONDER geïntegreerd kraanlichaam: alle informatie hiervan: zie blz. 32



### E.FLOW RAMO TYPE 11

bestelcode: **ERA11XXXXYYZZ**  
vB.: **ERA116001200L**

radiator \_\_\_\_\_  
type \_\_\_\_\_  
hoogte \_\_\_\_\_  
lengte \_\_\_\_\_  
Z = L: aansl. links · R: aansl. rechts \_\_\_\_\_



| lengte | watt prijs | hoogte        |               |               |               |               |                |
|--------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
|        |            | 300           | 400           | 500           | 600           | 750           | 900            |
| 450    | 75/65/20   | 242           | 306           | 366           | 424           | 506           | 584            |
|        | 45/35/20   | 69            | 87            | 105           | 122           | 146           | 170            |
|        | EURO       | <b>190,42</b> | <b>205,68</b> | <b>248,99</b> | <b>268,93</b> | <b>321,99</b> | <b>360,14</b>  |
| 600    | 75/65/20   | 323           | 408           | 488           | 565           | 675           | 779            |
|        | 45/35/20   | 92            | 116           | 140           | 163           | 195           | 226            |
|        | EURO       | <b>246,21</b> | <b>265,90</b> | <b>288,36</b> | <b>327,72</b> | <b>397,09</b> | <b>448,63</b>  |
| 750    | 75/65/20   | 404           | 510           | 611           | 707           | 844           | 974            |
|        | 45/35/20   | 114           | 145           | 175           | 203           | 244           | 283            |
|        | EURO       | <b>274,23</b> | <b>296,16</b> | <b>350,02</b> | <b>386,50</b> | <b>472,23</b> | <b>537,04</b>  |
| 900    | 75/65/20   | 484           | 612           | 733           | 848           | 1013          | 1168           |
|        | 45/35/20   | 137           | 174           | 210           | 244           | 293           | 340            |
|        | EURO       | <b>312,66</b> | <b>337,66</b> | <b>379,27</b> | <b>409,22</b> | <b>547,35</b> | <b>625,45</b>  |
| 1050   | 75/65/20   | 565           | 714           | 855           | 989           | 1181          | 1363           |
|        | 45/35/20   | 160           | 204           | 245           | 285           | 342           | 396            |
|        | EURO       | <b>351,14</b> | <b>379,23</b> | <b>451,01</b> | <b>463,22</b> | <b>622,48</b> | <b>713,96</b>  |
| 1200   | 75/65/20   | 646           | 816           | 977           | 1130          | 1350          | 1558           |
|        | 45/35/20   | 183           | 233           | 280           | 326           | 391           | 453            |
|        | EURO       | <b>389,67</b> | <b>420,83</b> | <b>501,21</b> | <b>562,81</b> | <b>697,62</b> | <b>802,29</b>  |
| 1350   | 75/65/20   | 726           | 918           | 1099          | 1272          | 1519          | 1752           |
|        | 45/35/20   | 206           | 262           | 315           | 366           | 439           | 510            |
|        | EURO       | <b>428,15</b> | <b>462,39</b> | <b>552,12</b> | <b>621,59</b> | <b>772,64</b> | <b>890,80</b>  |
| 1500   | 75/65/20   | 807           | 1020          | 1221          | 1413          | 1688          | 1947           |
|        | 45/35/20   | 229           | 291           | 350           | 407           | 488           | 566            |
|        | EURO       | <b>466,66</b> | <b>504,01</b> | <b>596,22</b> | <b>680,37</b> | <b>847,73</b> | <b>979,23</b>  |
| 1650   | 75/65/20   | 888           | 1122          | 1343          | 1554          | 1856          | 2142           |
|        | 45/35/20   | 252           | 320           | 385           | 448           | 537           | 623            |
|        | EURO       | <b>505,15</b> | <b>545,58</b> | <b>646,45</b> | <b>739,12</b> | <b>922,99</b> | <b>1072,31</b> |

75/65/20 volgens EN442 · andere regimes naar analogie met EN442

|                    |               |               |               |               |               |               |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| watt/m 75/65/20 °C | <b>538</b>    | <b>680</b>    | <b>814</b>    | <b>942</b>    | <b>1125</b>   | <b>1298</b>   |
| watt/m Δ T 30      | <b>271</b>    | <b>343</b>    | <b>412</b>    | <b>478</b>    | <b>573</b>    | <b>662</b>    |
| n-waarde           | <b>1,3436</b> | <b>1,3382</b> | <b>1,3329</b> | <b>1,3275</b> | <b>1,3224</b> | <b>1,3172</b> |

voorraad - aansluiting rechts

geen meerprijs voor linkse aansluiting






## E.FLOW RAMO TYPE 21S

bestelcode: ERA21XXXXYYZ

VB.: ERA216001200L

radiator \_\_\_\_\_  
 type \_\_\_\_\_  
 hoogte \_\_\_\_\_  
 lengte \_\_\_\_\_  
 Z = L: aansl. links · R: aansl. rechts \_\_\_\_\_



| lengte | watt<br>prijs | hoogte         |                |                |                |                |                |
|--------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|        |               | 300            | 400            | 500            | 600            | 750            | 900            |
| 450    | 75/65/20      | 339            | 421            | 498            | 571            | 676            | 776            |
|        | 45/35/20      | 99             | 122            | 143            | 162            | 189            | 214            |
|        | EURO          | <b>244,93</b>  | <b>264,54</b>  | <b>317,33</b>  | <b>351,47</b>  | <b>435,51</b>  | <b>476,89</b>  |
| 600    | 75/65/20      | 452            | 562            | 664            | 761            | 901            | 1034           |
|        | 45/35/20      | 132            | 163            | 190            | 216            | 252            | 285            |
|        | EURO          | <b>295,55</b>  | <b>319,17</b>  | <b>377,76</b>  | <b>392,87</b>  | <b>534,89</b>  | <b>593,38</b>  |
| 750    | 75/65/20      | 566            | 702            | 830            | 952            | 1127           | 1293           |
|        | 45/35/20      | 166            | 203            | 238            | 270            | 315            | 357            |
|        | EURO          | <b>345,17</b>  | <b>372,81</b>  | <b>438,77</b>  | <b>464,42</b>  | <b>579,88</b>  | <b>709,83</b>  |
| 900    | 75/65/20      | 679            | 842            | 996            | 1142           | 1352           | 1552           |
|        | 45/35/20      | 199            | 244            | 286            | 324            | 378            | 428            |
|        | EURO          | <b>394,91</b>  | <b>426,49</b>  | <b>441,31</b>  | <b>535,94</b>  | <b>733,51</b>  | <b>826,31</b>  |
| 1050   | 75/65/20      | 792            | 983            | 1162           | 1332           | 1577           | 1810           |
|        | 45/35/20      | 232            | 285            | 333            | 378            | 441            | 499            |
|        | EURO          | <b>444,49</b>  | <b>480,06</b>  | <b>581,49</b>  | <b>607,44</b>  | <b>761,55</b>  | <b>942,80</b>  |
| 1200   | 75/65/20      | 905            | 1123           | 1328           | 1523           | 1802           | 2069           |
|        | 45/35/20      | 265            | 325            | 381            | 432            | 504            | 571            |
|        | EURO          | <b>494,08</b>  | <b>533,59</b>  | <b>629,70</b>  | <b>679,07</b>  | <b>932,24</b>  | <b>1059,27</b> |
| 1350   | 75/65/20      | 1018           | 1264           | 1494           | 1713           | 2028           | 2327           |
|        | 45/35/20      | 298            | 366            | 429            | 486            | 567            | 642            |
|        | EURO          | <b>543,85</b>  | <b>587,38</b>  | <b>713,71</b>  | <b>821,03</b>  | <b>1031,58</b> | <b>1186,22</b> |
| 1500   | 75/65/20      | 1131           | 1404           | 1661           | 1904           | 2253           | 2586           |
|        | 45/35/20      | 331            | 407            | 476            | 540            | 630            | 714            |
|        | EURO          | <b>593,51</b>  | <b>640,98</b>  | <b>772,52</b>  | <b>899,14</b>  | <b>1141,55</b> | <b>1313,64</b> |
| 1650   | 75/65/20      | 1244           | 1544           | 1827           | 2094           | 2478           | 2845           |
|        | 45/35/20      | 364            | 448            | 524            | 594            | 693            | 785            |
|        | EURO          | <b>643,15</b>  | <b>694,59</b>  | <b>838,05</b>  | <b>977,43</b>  | <b>1230,29</b> | <b>1440,62</b> |
| 1800   | 75/65/20      | 1357           | 1685           | 1993           | 2284           | 2704           | 3103           |
|        | 45/35/20      | 397            | 488            | 571            | 648            | 756            | 856            |
|        | EURO          | <b>692,77</b>  | <b>748,21</b>  | <b>902,23</b>  | <b>1055,66</b> | <b>1338,19</b> | <b>1567,57</b> |
| 1950   | 75/65/20      | 1470           | 1825           | 2159           | 2475           | 2929           | 3362           |
|        | 45/35/20      | 431            | 529            | 619            | 702            | 819            | 928            |
|        | EURO          | <b>742,47</b>  | <b>801,87</b>  | <b>968,32</b>  | <b>1133,84</b> | <b>1446,08</b> | <b>1695,03</b> |
| 2100   | 75/65/20      | 1583           | 1966           | 2325           | 2665           | 3154           | 3620           |
|        | 45/35/20      | 464            | 570            | 667            | 756            | 882            | 999            |
|        | EURO          | <b>792,11</b>  | <b>855,48</b>  | <b>1039,75</b> | <b>1213,71</b> | <b>1554,44</b> | <b>1821,99</b> |
| 2250   | 75/65/20      | 1697           | 2106           | 2491           | 2855           | 3380           | 3879           |
|        | 45/35/20      | 497            | 610            | 714            | 810            | 945            | 1070           |
|        | EURO          | <b>839,62</b>  | <b>906,79</b>  | <b>1102,13</b> | <b>1286,53</b> | <b>1815,41</b> | <b>2128,52</b> |
| 2400   | 75/65/20      | 1810           | 2246           | 2657           | 3046           | 3605           | 4138           |
|        | 45/35/20      | 530            | 651            | 762            | 864            | 1009           | 1142           |
|        | EURO          | <b>890,01</b>  | <b>961,21</b>  | <b>1168,28</b> | <b>1363,73</b> | <b>1933,33</b> | <b>2267,70</b> |
| 2550   | 75/65/20      | 1923           | 2387           | 2823           | 3236           | 3830           | 4396           |
|        | 45/35/20      | 563            | 692            | 809            | 918            | 1072           | 1213           |
|        | EURO          | <b>955,32</b>  | <b>1109,91</b> | <b>1347,52</b> | <b>1591,17</b> | <b>2051,15</b> | <b>2406,38</b> |
| 2700   | 75/65/20      | 2036           | 2527           | 2989           | 3426           | 4055           | 4655           |
|        | 45/35/20      | 596            | 732            | 857            | 972            | 1135           | 1284           |
|        | EURO          | <b>999,81</b>  | <b>1161,94</b> | <b>1424,30</b> | <b>1681,93</b> | <b>2169,48</b> | <b>2545,03</b> |
| 3000   | 75/65/20      | 2262           | 2808           | 3321           | 3807           | 4506           | 5172           |
|        | 45/35/20      | 662            | 814            | 952            | 1080           | 1261           | 1427           |
|        | EURO          | <b>1098,59</b> | <b>1277,54</b> | <b>1577,48</b> | <b>1863,83</b> | <b>2405,12</b> | <b>2822,87</b> |

75/65/20 volgens EN442 · andere regimes naar analogie met EN442

|                    |               |               |               |               |               |               |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| watt/m 75/65/20 °C | <b>754</b>    | <b>936</b>    | <b>1107</b>   | <b>1269</b>   | <b>1502</b>   | <b>1724</b>   |
| watt/m Δ T 30      | <b>386</b>    | <b>477</b>    | <b>561</b>    | <b>639</b>    | <b>750</b>    | <b>855</b>    |
| n-waarde           | <b>1,3096</b> | <b>1,3209</b> | <b>1,3322</b> | <b>1,3435</b> | <b>1,3584</b> | <b>1,3732</b> |

voorraad - aansluiting rechts

geen meerprijs voor linkse aansluiting

## E.Flow Ramo

### E.FLOW RAMO TYPE 22



bestelcode: **ERA22**XXXXXXXXYZ

VB.: **ERA22**6001200L


radiator

type

hoogte

lengte

Z = L: aansl. links · R: aansl. rechts



| lengte | watt<br>prijs | hoogte         |                |                |                |                |                |
|--------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|        |               | 300            | 400            | 500            | 600            | 750            | 900            |
| 450    | 75/65/20      | 456            | 569            | 675            | 773            | 911            | 1037           |
|        | 45/35/20      | 133            | 165            | 195            | 222            | 257            | 288            |
|        | EURO          | <b>291,81</b>  | <b>315,15</b>  | <b>374,77</b>  | <b>425,34</b>  | <b>452,57</b>  | <b>517,21</b>  |
| 600    | 75/65/20      | 608            | 759            | 899            | 1031           | 1214           | 1383           |
|        | 45/35/20      | 177            | 220            | 259            | 296            | 343            | 384            |
|        | EURO          | <b>355,79</b>  | <b>384,28</b>  | <b>458,90</b>  | <b>479,85</b>  | <b>568,39</b>  | <b>653,36</b>  |
| 750    | 75/65/20      | 760            | 949            | 1124           | 1289           | 1518           | 1729           |
|        | 45/35/20      | 221            | 275            | 324            | 370            | 428            | 479            |
|        | EURO          | <b>419,82</b>  | <b>453,42</b>  | <b>506,19</b>  | <b>572,91</b>  | <b>684,24</b>  | <b>789,69</b>  |
| 900    | 75/65/20      | 912            | 1139           | 1349           | 1546           | 1822           | 2075           |
|        | 45/35/20      | 266            | 330            | 389            | 444            | 514            | 575            |
|        | EURO          | <b>483,89</b>  | <b>522,61</b>  | <b>594,29</b>  | <b>666,05</b>  | <b>800,08</b>  | <b>1018,50</b> |
| 1050   | 75/65/20      | 1064           | 1328           | 1574           | 1804           | 2125           | 2420           |
|        | 45/35/20      | 310            | 385            | 454            | 518            | 599            | 671            |
|        | EURO          | <b>520,44</b>  | <b>562,06</b>  | <b>664,99</b>  | <b>759,12</b>  | <b>1007,42</b> | <b>1168,35</b> |
| 1200   | 75/65/20      | 1216           | 1518           | 1799           | 2062           | 2429           | 2766           |
|        | 45/35/20      | 354            | 440            | 519            | 592            | 685            | 767            |
|        | EURO          | <b>612,03</b>  | <b>661,01</b>  | <b>747,18</b>  | <b>852,24</b>  | <b>1134,79</b> | <b>1318,20</b> |
| 1350   | 75/65/20      | 1368           | 1708           | 2024           | 2319           | 2732           | 3112           |
|        | 45/35/20      | 398            | 495            | 584            | 665            | 771            | 863            |
|        | EURO          | <b>676,01</b>  | <b>730,08</b>  | <b>879,58</b>  | <b>1039,89</b> | <b>1262,19</b> | <b>1468,16</b> |
| 1500   | 75/65/20      | 1520           | 1898           | 2249           | 2577           | 3036           | 3458           |
|        | 45/35/20      | 443            | 550            | 648            | 739            | 856            | 959            |
|        | EURO          | <b>740,12</b>  | <b>799,34</b>  | <b>953,91</b>  | <b>1142,29</b> | <b>1389,61</b> | <b>1617,94</b> |
| 1650   | 75/65/20      | 1671           | 2087           | 2473           | 2835           | 3340           | 3803           |
|        | 45/35/20      | 487            | 605            | 713            | 813            | 942            | 1055           |
|        | EURO          | <b>804,06</b>  | <b>868,39</b>  | <b>1048,14</b> | <b>1244,70</b> | <b>1516,99</b> | <b>1767,84</b> |
| 1800   | 75/65/20      | 1823           | 2277           | 2698           | 3092           | 3643           | 4149           |
|        | 45/35/20      | 531            | 660            | 778            | 887            | 1028           | 1151           |
|        | EURO          | <b>868,09</b>  | <b>937,56</b>  | <b>1109,60</b> | <b>1347,13</b> | <b>1644,37</b> | <b>1917,69</b> |
| 1950   | 75/65/20      | 1975           | 2467           | 2923           | 3350           | 3947           | 4495           |
|        | 45/35/20      | 575            | 715            | 843            | 961            | 1113           | 1246           |
|        | EURO          | <b>932,22</b>  | <b>1006,79</b> | <b>1216,68</b> | <b>1449,60</b> | <b>1771,77</b> | <b>2067,58</b> |
| 2100   | 75/65/20      | 2127           | 2657           | 3148           | 3608           | 4250           | 4841           |
|        | 45/35/20      | 620            | 770            | 908            | 1035           | 1199           | 1342           |
|        | EURO          | <b>996,22</b>  | <b>1075,92</b> | <b>1300,75</b> | <b>1551,96</b> | <b>1904,77</b> | <b>2217,45</b> |
| 2250   | 75/65/20      | 2279           | 2846           | 3373           | 3866           | 4554           | 5186           |
|        | 45/35/20      | 664            | 825            | 973            | 1109           | 1285           | 1438           |
|        | EURO          | <b>1055,99</b> | <b>1140,47</b> | <b>1378,81</b> | <b>1645,07</b> | <b>2347,41</b> | <b>2748,59</b> |
| 2400   | 75/65/20      | 2431           | 3036           | 3598           | 4123           | 4858           | 5532           |
|        | 45/35/20      | 708            | 880            | 1037           | 1183           | 1370           | 1534           |
|        | EURO          | <b>1119,36</b> | <b>1208,90</b> | <b>1461,53</b> | <b>1743,78</b> | <b>2500,76</b> | <b>2838,67</b> |
| 2550   | 75/65/20      | 2583           | 3226           | 3822           | 4381           | 5161           | 5878           |
|        | 45/35/20      | 752            | 935            | 1102           | 1257           | 1456           | 1630           |
|        | EURO          | <b>1186,50</b> | <b>1281,43</b> | <b>1549,22</b> | <b>1848,40</b> | <b>2654,37</b> | <b>3013,25</b> |
| 2700   | 75/65/20      | 2735           | 3416           | 4047           | 4639           | 5465           | 6224           |
|        | 45/35/20      | 797            | 990            | 1167           | 1331           | 1541           | 1726           |
|        | EURO          | <b>1332,89</b> | <b>1566,67</b> | <b>1896,26</b> | <b>2292,25</b> | <b>2807,61</b> | <b>3187,72</b> |
| 3000   | 75/65/20      | 3039           | 3795           | 4497           | 5154           | 6072           | 6915           |
|        | 45/35/20      | 885            | 1100           | 1297           | 1479           | 1713           | 1918           |
|        | EURO          | <b>1465,85</b> | <b>1726,89</b> | <b>2091,12</b> | <b>2509,57</b> | <b>3114,46</b> | <b>3510,96</b> |

75/65/20 volgens EN442 · andere regimes naar analogie met EN442

|                    |               |               |               |               |               |               |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| watt/m 75/65/20 °C | <b>1013</b>   | <b>1265</b>   | <b>1499</b>   | <b>1718</b>   | <b>2024</b>   | <b>2305</b>   |
| watt/m Δ T 30      | <b>517</b>    | <b>644</b>    | <b>761</b>    | <b>870</b>    | <b>1016</b>   | <b>1146</b>   |
| n-waarde           | <b>1,3154</b> | <b>1,3208</b> | <b>1,3261</b> | <b>1,3315</b> | <b>1,3497</b> | <b>1,3678</b> |

voorraad - aansluiting rechts

geen meerprijs voor linkse aansluiting



## E.FLOW RAMO TYPE 33

bestelcode: ERA33XXXXYYZ

VB.: ERA336001200L


radiator

type

hoogte

lengte

Z = L: aansl. links · R: aansl. rechts



| lengte | watt<br>prijs | hoogte         |                |                |                |                |                |
|--------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|        |               | 300            | 400            | 500            | 600            | 750            | 900            |
| 450    | 75/65/20      | 638            | 810            | 970            | 1120           | 1329           | 1521           |
|        | 45/35/20      | 186            | 234            | 278            | 318            | 371            | 418            |
|        | EURO          | <b>434,18</b>  | <b>468,93</b>  | <b>581,08</b>  | <b>635,34</b>  | <b>754,29</b>  | <b>848,37</b>  |
| 600    | 75/65/20      | 850            | 1079           | 1293           | 1493           | 1772           | 2027           |
|        | 45/35/20      | 248            | 312            | 371            | 425            | 495            | 557            |
|        | EURO          | <b>535,16</b>  | <b>577,95</b>  | <b>699,39</b>  | <b>793,22</b>  | <b>950,56</b>  | <b>1072,48</b> |
| 750    | 75/65/20      | 1063           | 1349           | 1616           | 1867           | 2215           | 2534           |
|        | 45/35/20      | 310            | 390            | 463            | 531            | 619            | 696            |
|        | EURO          | <b>636,17</b>  | <b>687,09</b>  | <b>832,85</b>  | <b>951,19</b>  | <b>1146,68</b> | <b>1296,55</b> |
| 900    | 75/65/20      | 1275           | 1619           | 1940           | 2240           | 2658           | 3041           |
|        | 45/35/20      | 372            | 468            | 556            | 637            | 743            | 835            |
|        | EURO          | <b>737,25</b>  | <b>796,23</b>  | <b>959,67</b>  | <b>1109,17</b> | <b>1342,87</b> | <b>1520,69</b> |
| 1050   | 75/65/20      | 1488           | 1889           | 2263           | 2613           | 3101           | 3548           |
|        | 45/35/20      | 434            | 546            | 649            | 743            | 866            | 975            |
|        | EURO          | <b>838,22</b>  | <b>905,27</b>  | <b>1099,87</b> | <b>1267,08</b> | <b>1539,07</b> | <b>1744,82</b> |
| 1200   | 75/65/20      | 1700           | 2159           | 2586           | 2987           | 3544           | 4055           |
|        | 45/35/20      | 496            | 624            | 741            | 849            | 990            | 1114           |
|        | EURO          | <b>939,24</b>  | <b>1014,37</b> | <b>1220,75</b> | <b>1424,97</b> | <b>1735,32</b> | <b>1968,93</b> |
| 1350   | 75/65/20      | 1913           | 2429           | 2909           | 3360           | 3987           | 4562           |
|        | 45/35/20      | 558            | 702            | 834            | 955            | 1114           | 1253           |
|        | EURO          | <b>1040,30</b> | <b>1123,52</b> | <b>1367,53</b> | <b>1582,91</b> | <b>1931,46</b> | <b>2193,00</b> |
| 1500   | 75/65/20      | 2126           | 2699           | 3233           | 3734           | 4430           | 5069           |
|        | 45/35/20      | 620            | 780            | 927            | 1061           | 1238           | 1392           |
|        | EURO          | <b>1141,21</b> | <b>1232,53</b> | <b>1500,97</b> | <b>1740,84</b> | <b>2141,84</b> | <b>2417,22</b> |
| 1650   | 75/65/20      | 2338           | 2968           | 3556           | 4107           | 4872           | 5575           |
|        | 45/35/20      | 682            | 858            | 1019           | 1168           | 1362           | 1532           |
|        | EURO          | <b>1242,33</b> | <b>1341,72</b> | <b>1634,53</b> | <b>1898,84</b> | <b>2351,80</b> | <b>2655,18</b> |
| 1800   | 75/65/20      | 2551           | 3238           | 3879           | 4480           | 5315           | 6082           |
|        | 45/35/20      | 744            | 936            | 1112           | 1274           | 1485           | 1671           |
|        | EURO          | <b>1343,35</b> | <b>1450,82</b> | <b>1729,00</b> | <b>2056,73</b> | <b>2562,12</b> | <b>2893,13</b> |
| 1950   | 75/65/20      | 2763           | 3508           | 4202           | 4854           | 5758           | 6589           |
|        | 45/35/20      | 806            | 1014           | 1205           | 1380           | 1609           | 1810           |
|        | EURO          | <b>1444,40</b> | <b>1559,94</b> | <b>1849,40</b> | <b>2214,69</b> | <b>2772,49</b> | <b>3130,67</b> |
| 2100   | 75/65/20      | 2976           | 3778           | 4526           | 5227           | 6201           |                |
|        | 45/35/20      | 868            | 1092           | 1297           | 1486           | 1733           |                |
|        | EURO          | <b>1545,35</b> | <b>1668,99</b> | <b>1982,19</b> | <b>2372,67</b> | <b>2982,93</b> |                |
| 2250   | 75/65/20      | 3188           | 4048           | 4849           | 5600           | 6644           |                |
|        | 45/35/20      | 930            | 1170           | 1390           | 1592           | 1857           |                |
|        | EURO          | <b>1638,07</b> | <b>1769,10</b> | <b>2101,13</b> | <b>2515,04</b> | <b>3814,42</b> |                |
| 2400   | 75/65/20      | 3401           | 4318           | 5172           | 5974           | 7087           |                |
|        | 45/35/20      | 992            | 1248           | 1483           | 1698           | 1981           |                |
|        | EURO          | <b>1736,36</b> | <b>1875,26</b> | <b>2227,21</b> | <b>2665,95</b> | <b>4065,72</b> |                |
| 2550   | 75/65/20      | 3613           | 4587           | 5495           | 6347           | 7530           |                |
|        | 45/35/20      | 1053           | 1326           | 1575           | 1804           | 2104           |                |
|        | EURO          | <b>1840,55</b> | <b>1987,78</b> | <b>2360,84</b> | <b>2825,89</b> | <b>4316,47</b> |                |
| 2700   | 75/65/20      | 3826           | 4857           | 5819           | 6820           | 7973           |                |
|        | 45/35/20      | 1115           | 1404           | 1668           | 1911           | 2228           |                |
|        | EURO          | <b>1950,96</b> | <b>2107,05</b> | <b>2502,50</b> | <b>2995,45</b> | <b>4567,75</b> |                |
| 3000   | 75/65/20      | 4251           | 5397           | 6465           | 7467           | 8859           |                |
|        | 45/35/20      | 1239           | 1560           | 1854           | 2123           | 2476           |                |
|        | EURO          | <b>2068,03</b> | <b>2233,47</b> | <b>2652,65</b> | <b>3175,18</b> | <b>5070,40</b> |                |

75/65/20 volgens EN442 · andere regimes naar analogie met EN442

|                    |               |               |               |               |               |               |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| watt/m 75/65/20 °C | <b>1417</b>   | <b>1799</b>   | <b>2155</b>   | <b>2489</b>   | <b>2953</b>   | <b>3379</b>   |
| watt/m Δ T 30      | <b>724</b>    | <b>915</b>    | <b>1091</b>   | <b>1254</b>   | <b>1474</b>   | <b>1671</b>   |
| n-waarde           | <b>1,3144</b> | <b>1,3234</b> | <b>1,3323</b> | <b>1,3413</b> | <b>1,3596</b> | <b>1,3779</b> |

voorraad - aansluiting rechts

geen meerprijs voor linkse aansluiting



Compact, RAL 9016


## Compact

Een Compact radiator heeft een verzorgde afwerking: bovenbekleding en zijbekledingen zijn fabrieksmatig gemonteerd. Het profiel is netjes afgerond en biedt de nodige bescherming.

- **Buissysteem**  
standaard extern
- **Aansluiting**  
4 x G 1/2"
- **Montage**  
4 tot 6 aangelaste ophangstrippen zijn op de rugzijde van de radiator voorzien
- **Montageset**
  - types 11, 21S, 22, 33: montageset MCW-5 (1 draaibare ontlufter, 1 blindstop, schroeven en pluggen), consoleset MCW-5
  - type 33 hoogte 300 mm, zonder opgelaste ophangstrippen: montageset MCA-Q (bovendeeel - vergrendelstuk, 1 draaibare ontlufter, 1 blindstop, schroeven en pluggen), consoleset MCA-Q
- **Kleuren**  
standaardkleur is wit RAL 9016  
andere beschikbare kleuren zie blz. 280
- **Toebehoren**  
zie blz. 258

### Aansluiting

- Andere aansluitingen zijn niet mogelijk



inhoud: l/m

| type | 300  | 400  | 500  | 600   | 750   | 900   |
|------|------|------|------|-------|-------|-------|
| 11   | 1,80 | 2,42 | 3,04 | 3,67  | 4,60  | 5,53  |
| 21S  | 4,00 | 5,17 | 6,33 | 7,50  | 9,35  | 11,20 |
| 22   | 3,71 | 4,89 | 6,06 | 7,24  | 9,00  | 10,76 |
| 33   | 5,52 | 7,30 | 9,08 | 10,86 | 13,52 | 16,19 |


gewicht: kg/m

| type | 300   | 400   | 500   | 600   | 750   | 900   |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 11   | 9,60  | 12,82 | 16,04 | 19,27 | 24,10 | 28,93 |
| 21S  | 15,60 | 21,17 | 26,73 | 32,30 | 39,45 | 46,60 |
| 22   | 17,90 | 23,78 | 29,65 | 35,52 | 44,33 | 53,14 |
| 33   | 26,67 | 35,84 | 45,02 | 54,19 | 67,95 | 81,71 |

| type   | hoogte (B) | lengte (C) |   | C1<br>C2 | C-300 | console |
|--------|------------|------------|---|----------|-------|---------|
| 11     | all        | <1600      | 4 |          | x     | MCW-5   |
|        |            | >1600      | 6 | x        |       | MCW-5   |
| 21S/22 | 300-600    | <2000      | 4 |          | x     | MCW-5   |
|        |            | >2000      | 6 | x        |       | MCW-5   |
| 21S/22 | 750-900    | <1600      | 4 |          | x     | MCW-5   |
|        |            | >1600      | 6 | x        |       | MCW-5   |
| 33     | 300        | <2000      |   |          | x     | MCA-Q   |
|        |            | >2000      |   | x        |       | MCA-Q   |
| 33     | 400        | <2000      | 4 |          | x     | MCW-5   |
|        |            | >2000      | 6 | x        |       | MCW-5   |
| 33     | 500-900    | <1600      | 4 |          | x     | MCW-5   |
|        |            | >1600      | 6 | x        |       | MCW-5   |

## Montage

Bij montage dient er boven en onder de radiator voldoende luchtdoorstroming voorzien te worden: zie blz. 272

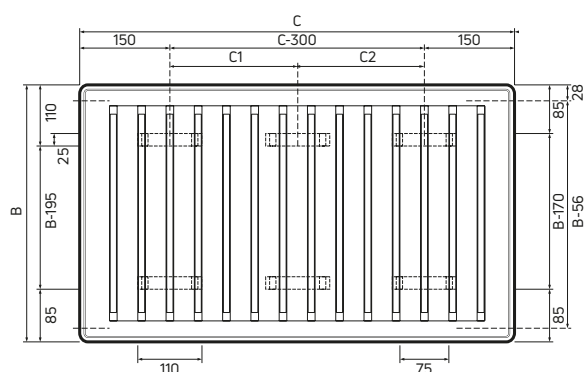

B = hoogte  
C = lengte

ophangstrippen (mm)

| 6x   |      |      | 4x   |       |
|------|------|------|------|-------|
| C    | C1   | C2   | C    | C-300 |
| 1650 | 650  | 700  | 450  | 150   |
| 1800 | 750  | 750  | 600  | 300   |
| 1950 | 800  | 850  | 750  | 450   |
| 2100 | 900  | 900  | 900  | 600   |
| 2250 | 950  | 1000 | 1050 | 750   |
| 2400 | 1050 | 1050 | 1200 | 900   |
| 2550 | 1100 | 1150 | 1350 | 1050  |
| 2700 | 1200 | 1200 | 1500 | 1200  |
| 3000 | 1350 | 1350 | 1650 | 1350  |
|      |      |      | 1800 | 1500  |
|      |      |      | 1950 | 1650  |

Smalle montage X1 = 24 mm


| type 11     | type 21S    | type 22    | type 33 (300 mm) | type 33 (400-900 mm) |
|-------------|-------------|------------|------------------|----------------------|
| a : 92 mm   | a : 100 mm  | a : 137 mm | a : 197 mm       | a : 202 mm           |
| b : 58,5 mm | b : 65,5 mm | b : 84 mm  | b : 78 mm        | b : 84 mm            |
| c : 25 mm   | c : 31 mm   | c : 31 mm  | c : 25 mm        | c : 31 mm            |

Brede montage Montage large X2 = 39,5 mm

| type 11    | type 21S   | type 22    | type 33 (300 mm) | type 33 (400-900 mm) |
|------------|------------|------------|------------------|----------------------|
| a : 107 mm | a : 116 mm | a : 153 mm | a : 197 mm       | a : 218 mm           |
| b : 74 mm  | b : 81 mm  | b : 100 mm | b : 78 mm        | b : 100 mm           |
| c : 41 mm  | c : 47 mm  | c : 47 mm  | c : 25 mm        | c : 47 mm            |


## Console - MCW-5

alle types

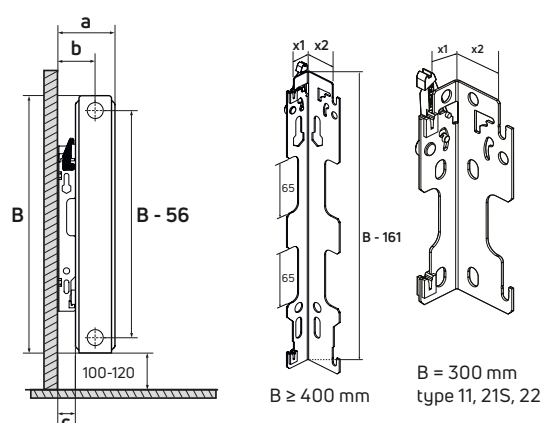

## Console - MCA-Q-300

type 33, hoogte 300 mm

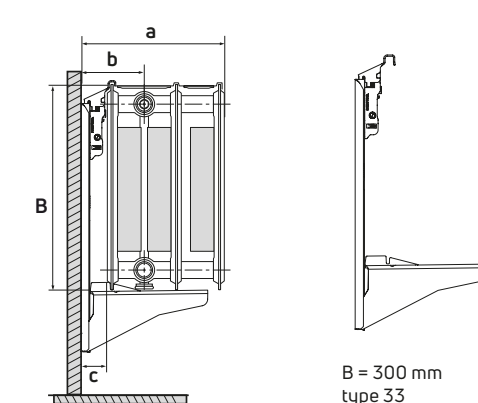



## Compact


### COMPACT TYPE 11



bestelcode: **KMP11**XXXXXXXX

VB.: **KMP11**6001200

radiator  
type  
hoogte  
lengte



paneel - plint

| lengte | watt<br>prijs | hoogte        |               |               |               |               |               |
|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|        |               | 300           | 400           | 500           | 600           | 750           | 900           |
| 450    | 75/65/20      | 248           | 318           | 384           | 446           | 534           | 616           |
|        | 45/35/20      | 70            | 90            | 109           | 128           | 154           | 178           |
|        | EURO          | <b>83,85</b>  | <b>100,29</b> | <b>114,59</b> | <b>125,92</b> | <b>156,06</b> | <b>177,74</b> |
| 600    | 75/65/20      | 331           | 424           | 512           | 595           | 712           | 821           |
|        | 45/35/20      | 93            | 120           | 146           | 170           | 205           | 238           |
|        | EURO          | <b>103,77</b> | <b>124,18</b> | <b>136,95</b> | <b>159,29</b> | <b>198,72</b> | <b>228,02</b> |
| 750    | 75/65/20      | 413           | 530           | 640           | 744           | 890           | 1026          |
|        | 45/35/20      | 117           | 150           | 182           | 213           | 256           | 297           |
|        | EURO          | <b>123,69</b> | <b>141,38</b> | <b>171,98</b> | <b>192,73</b> | <b>241,41</b> | <b>278,24</b> |
| 900    | 75/65/20      | 496           | 635           | 768           | 893           | 1068          | 1231          |
|        | 45/35/20      | 140           | 180           | 218           | 255           | 307           | 357           |
|        | EURO          | <b>143,57</b> | <b>164,97</b> | <b>188,61</b> | <b>226,12</b> | <b>284,11</b> | <b>328,48</b> |
| 1050   | 75/65/20      | 579           | 741           | 896           | 1042          | 1246          | 1436          |
|        | 45/35/20      | 163           | 210           | 255           | 298           | 359           | 416           |
|        | EURO          | <b>163,47</b> | <b>188,59</b> | <b>229,36</b> | <b>259,50</b> | <b>326,78</b> | <b>378,74</b> |
| 1200   | 75/65/20      | 661           | 847           | 1024          | 1190          | 1424          | 1642          |
|        | 45/35/20      | 186           | 240           | 291           | 340           | 410           | 475           |
|        | EURO          | <b>183,29</b> | <b>212,21</b> | <b>257,88</b> | <b>292,88</b> | <b>369,46</b> | <b>428,92</b> |
| 1350   | 75/65/20      | 744           | 953           | 1152          | 1339          | 1602          | 1847          |
|        | 45/35/20      | 210           | 270           | 328           | 383           | 461           | 535           |
|        | EURO          | <b>203,15</b> | <b>235,84</b> | <b>286,81</b> | <b>326,27</b> | <b>412,08</b> | <b>479,20</b> |
| 1500   | 75/65/20      | 827           | 1059          | 1280          | 1488          | 1781          | 2052          |
|        | 45/35/20      | 233           | 300           | 364           | 425           | 512           | 594           |
|        | EURO          | <b>223,05</b> | <b>259,46</b> | <b>311,85</b> | <b>359,65</b> | <b>454,71</b> | <b>529,42</b> |
| 1650   | 75/65/20      | 909           | 1165          | 1407          | 1637          | 1959          | 2257          |
|        | 45/35/20      | 256           | 330           | 400           | 468           | 563           | 654           |
|        | EURO          | <b>242,91</b> | <b>283,08</b> | <b>340,40</b> | <b>393,04</b> | <b>497,50</b> | <b>582,30</b> |
| 1800   | 75/65/20      | 992           | 1271          | 1535          | 1786          | 2137          | 2462          |
|        | 45/35/20      | 280           | 360           | 437           | 510           | 615           | 713           |
|        | EURO          | <b>262,77</b> | <b>306,69</b> | <b>369,01</b> | <b>426,44</b> | <b>540,16</b> | <b>635,20</b> |
| 1950   | 75/65/20      |               |               |               |               |               |               |
|        | 45/35/20      |               |               |               |               |               |               |
|        | EURO          |               |               |               |               |               |               |
| 2100   | 75/65/20      |               |               |               |               |               |               |
|        | 45/35/20      |               |               |               |               |               |               |
|        | EURO          |               |               |               |               |               |               |
| 2250   | 75/65/20      |               |               |               |               |               |               |
|        | 45/35/20      |               |               |               |               |               |               |
|        | EURO          |               |               |               |               |               |               |
| 2400   | 75/65/20      |               |               |               |               |               |               |
|        | 45/35/20      |               |               |               |               |               |               |
|        | EURO          |               |               |               |               |               |               |
| 2550   | 75/65/20      |               |               |               |               |               |               |
|        | 45/35/20      |               |               |               |               |               |               |
|        | EURO          |               |               |               |               |               |               |
| 2700   | 75/65/20      |               |               |               |               |               |               |
|        | 45/35/20      |               |               |               |               |               |               |
|        | EURO          |               |               |               |               |               |               |
| 3000   | 75/65/20      |               |               |               |               |               |               |
|        | 45/35/20      |               |               |               |               |               |               |
|        | EURO          |               |               |               |               |               |               |


75/65/20 volgens EN442 · andere regimes naar analogie met EN442

|                    |               |               |               |               |               |               |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| watt/m 75/65/20 °C | <b>551</b>    | <b>706</b>    | <b>853</b>    | <b>992</b>    | <b>1187</b>   | <b>1368</b>   |
| watt/m Δ T 30      | <b>277</b>    | <b>355</b>    | <b>430</b>    | <b>501</b>    | <b>602</b>    | <b>696</b>    |
| n-waarde           | <b>1,3498</b> | <b>1,3451</b> | <b>1,3404</b> | <b>1,3357</b> | <b>1,3287</b> | <b>1,3217</b> |

voorraad



## COMPACT TYPE 21S

bestelcode: **KMP21XXXXYYY**VB.: **KMP216001200**
 radiator  
type  
hoogte  
lengte


| lengte | watt<br>prijs | hoogte        |               |               |               |                |                |
|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
|        |               | 300           | 400           | 500           | 600           | 750            | 900            |
| 450    | 75/65/20      | 361           | 448           | 530           | 607           | 718            | 823            |
|        | 45/35/20      | 100           | 125           | 148           | 171           | 203            | 235            |
|        | EURO          | <b>114,18</b> | <b>133,60</b> | <b>165,30</b> | <b>185,79</b> | <b>236,27</b>  | <b>261,13</b>  |
| 600    | 75/65/20      | 481           | 598           | 706           | 809           | 957            | 1097           |
|        | 45/35/20      | 134           | 167           | 198           | 228           | 271            | 313            |
|        | EURO          | <b>142,22</b> | <b>166,44</b> | <b>201,60</b> | <b>232,76</b> | <b>295,96</b>  | <b>331,11</b>  |
| 750    | 75/65/20      | 602           | 747           | 883           | 1012          | 1196           | 1372           |
|        | 45/35/20      | 167           | 208           | 247           | 285           | 339            | 391            |
|        | EURO          | <b>169,79</b> | <b>198,62</b> | <b>238,25</b> | <b>279,80</b> | <b>355,64</b>  | <b>401,04</b>  |
| 900    | 75/65/20      | 722           | 896           | 1059          | 1214          | 1436           | 1646           |
|        | 45/35/20      | 200           | 250           | 297           | 342           | 407            | 469            |
|        | EURO          | <b>197,30</b> | <b>230,86</b> | <b>264,59</b> | <b>326,77</b> | <b>415,22</b>  | <b>470,98</b>  |
| 1050   | 75/65/20      | 842           | 1046          | 1236          | 1416          | 1675           | 1920           |
|        | 45/35/20      | 234           | 292           | 346           | 399           | 474            | 548            |
|        | EURO          | <b>224,85</b> | <b>263,02</b> | <b>323,94</b> | <b>373,73</b> | <b>474,98</b>  | <b>540,92</b>  |
| 1200   | 75/65/20      | 962           | 1195          | 1412          | 1619          | 1914           | 2195           |
|        | 45/35/20      | 267           | 333           | 396           | 455           | 542            | 626            |
|        | EURO          | <b>252,30</b> | <b>295,20</b> | <b>352,91</b> | <b>420,78</b> | <b>534,58</b>  | <b>610,89</b>  |
| 1350   | 75/65/20      | 1083          | 1345          | 1589          | 1821          | 2153           | 2469           |
|        | 45/35/20      | 301           | 375           | 445           | 512           | 610            | 704            |
|        | EURO          | <b>279,87</b> | <b>327,48</b> | <b>403,35</b> | <b>467,79</b> | <b>594,26</b>  | <b>687,13</b>  |
| 1500   | 75/65/20      | 1203          | 1494          | 1766          | 2024          | 2393           | 2744           |
|        | 45/35/20      | 334           | 417           | 494           | 569           | 678            | 782            |
|        | EURO          | <b>307,44</b> | <b>359,66</b> | <b>438,67</b> | <b>514,73</b> | <b>660,29</b>  | <b>763,66</b>  |
| 1650   | 75/65/20      | 1323          | 1643          | 1942          | 2226          | 2632           | 3018           |
|        | 45/35/20      | 367           | 458           | 544           | 626           | 746            | 861            |
|        | EURO          | <b>334,95</b> | <b>391,88</b> | <b>478,02</b> | <b>561,72</b> | <b>713,59</b>  | <b>839,91</b>  |
| 1800   | 75/65/20      | 1444          | 1793          | 2119          | 2428          | 2871           | 3292           |
|        | 45/35/20      | 401           | 500           | 593           | 683           | 813            | 939            |
|        | EURO          | <b>362,44</b> | <b>424,08</b> | <b>516,57</b> | <b>608,72</b> | <b>778,40</b>  | <b>916,16</b>  |
| 1950   | 75/65/20      | 1564          | 1942          | 2295          | 2631          | 3110           | 3567           |
|        | 45/35/20      | 434           | 542           | 643           | 740           | 881            | 1017           |
|        | EURO          | <b>390,01</b> | <b>456,28</b> | <b>556,27</b> | <b>655,66</b> | <b>843,19</b>  | <b>992,70</b>  |
| 2100   | 75/65/20      | 1684          | 2092          | 2472          | 2833          | 3350           | 3841           |
|        | 45/35/20      | 467           | 583           | 692           | 797           | 949            | 1095           |
|        | EURO          | <b>417,50</b> | <b>488,50</b> | <b>599,17</b> | <b>703,63</b> | <b>908,26</b>  | <b>1068,97</b> |
| 2250   | 75/65/20      | 1805          | 2241          | 2648          | 3035          | 3589           | 4115           |
|        | 45/35/20      | 501           | 625           | 742           | 854           | 1017           | 1174           |
|        | EURO          | <b>445,03</b> | <b>520,72</b> | <b>641,85</b> | <b>749,66</b> | <b>973,05</b>  | <b>1145,23</b> |
| 2400   | 75/65/20      | 1925          | 2390          | 2825          | 3238          | 3828           | 4390           |
|        | 45/35/20      | 534           | 667           | 791           | 911           | 1084           | 1252           |
|        | EURO          | <b>472,56</b> | <b>552,88</b> | <b>673,79</b> | <b>799,81</b> | <b>1037,88</b> | <b>1221,76</b> |
| 2550   | 75/65/20      | 2045          | 2540          | 3001          | 3440          | 4067           | 4664           |
|        | 45/35/20      | 568           | 708           | 841           | 968           | 1152           | 1330           |
|        | EURO          | <b>500,07</b> | <b>585,10</b> | <b>715,76</b> | <b>849,71</b> | <b>1102,65</b> | <b>1298,02</b> |
| 2700   | 75/65/20      | 2165          | 2689          | 3178          | 3642          | 4307           | 4938           |
|        | 45/35/20      | 601           | 750           | 890           | 1025          | 1220           | 1408           |
|        | EURO          | <b>524,52</b> | <b>613,69</b> | <b>757,99</b> | <b>899,62</b> | <b>1167,77</b> | <b>1374,27</b> |
| 3000   | 75/65/20      | 2406          | 2988          | 3531          | 4047          | 4785           | 5487           |
|        | 45/35/20      | 668           | 833           | 989           | 1139          | 1356           | 1565           |
|        | EURO          | <b>578,84</b> | <b>677,24</b> | <b>842,17</b> | <b>999,65</b> | <b>1297,30</b> | <b>1527,04</b> |

75/65/20 volgens EN442 · andere regimes naar analogie met EN442

|                    |               |               |               |               |               |               |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| watt/m 75/65/20 °C | <b>802</b>    | <b>996</b>    | <b>1177</b>   | <b>1349</b>   | <b>1595</b>   | <b>1829</b>   |
| watt/m Δ T 30      | <b>399</b>    | <b>497</b>    | <b>588</b>    | <b>676</b>    | <b>802</b>    | <b>923</b>    |
| n-waarde           | <b>1,3668</b> | <b>1,3620</b> | <b>1,3572</b> | <b>1,3523</b> | <b>1,3451</b> | <b>1,3379</b> |

voorraad


## Compact

### COMPACT TYPE 22



bestelcode: **KMP22**XXXXXXXXXX  
VB.: **KMP22**6001200

radiator  
type  
hoogte  
lengte



paneel - plint

| lengte | watt<br>prijs | hoogte        |               |                |                |                |                |
|--------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|        |               | 300           | 400           | 500            | 600            | 750            | 900            |
| 450    | 75/65/20      | 474           | 601           | 718            | 824            | 968            | 1092           |
|        | 45/35/20      | 129           | 165           | 199            | 231            | 274            | 313            |
|        | EURO          | <b>160,02</b> | <b>175,46</b> | <b>213,47</b>  | <b>245,65</b>  | <b>291,81</b>  | <b>337,10</b>  |
| 600    | 75/65/20      | 632           | 802           | 957            | 1099           | 1290           | 1456           |
|        | 45/35/20      | 172           | 221           | 266            | 308            | 366            | 418            |
|        | EURO          | <b>195,91</b> | <b>219,49</b> | <b>267,02</b>  | <b>310,94</b>  | <b>372,97</b>  | <b>432,51</b>  |
| 750    | 75/65/20      | 790           | 1002          | 1196           | 1374           | 1613           | 1820           |
|        | 45/35/20      | 216           | 276           | 332            | 385            | 457            | 522            |
|        | EURO          | <b>232,49</b> | <b>263,54</b> | <b>312,55</b>  | <b>376,12</b>  | <b>454,13</b>  | <b>528,00</b>  |
| 900    | 75/65/20      | 948           | 1202          | 1436           | 1649           | 1935           | 2184           |
|        | 45/35/20      | 259           | 331           | 398            | 461            | 548            | 627            |
|        | EURO          | <b>269,01</b> | <b>307,62</b> | <b>374,27</b>  | <b>441,39</b>  | <b>535,29</b>  | <b>623,46</b>  |
| 1050   | 75/65/20      | 1106          | 1403          | 1675           | 1924           | 2258           | 2548           |
|        | 45/35/20      | 302           | 386           | 465            | 538            | 640            | 731            |
|        | EURO          | <b>305,60</b> | <b>351,69</b> | <b>423,78</b>  | <b>506,61</b>  | <b>616,41</b>  | <b>718,93</b>  |
| 1200   | 75/65/20      | 1264          | 1603          | 1914           | 2198           | 2580           | 2912           |
|        | 45/35/20      | 345           | 441           | 531            | 615            | 731            | 836            |
|        | EURO          | <b>342,18</b> | <b>395,75</b> | <b>481,38</b>  | <b>571,83</b>  | <b>697,53</b>  | <b>814,38</b>  |
| 1350   | 75/65/20      | 1422          | 1804          | 2153           | 2473           | 2903           | 3276           |
|        | 45/35/20      | 388           | 496           | 598            | 692            | 822            | 940            |
|        | EURO          | <b>378,64</b> | <b>439,76</b> | <b>534,99</b>  | <b>637,08</b>  | <b>778,69</b>  | <b>909,87</b>  |
| 1500   | 75/65/20      | 1580          | 2004          | 2393           | 2748           | 3225           | 3641           |
|        | 45/35/20      | 431           | 552           | 664            | 769            | 914            | 1044           |
|        | EURO          | <b>415,25</b> | <b>483,86</b> | <b>582,34</b>  | <b>702,32</b>  | <b>859,84</b>  | <b>1005,29</b> |
| 1650   | 75/65/20      | 1737          | 2204          | 2632           | 3023           | 3548           | 4005           |
|        | 45/35/20      | 474           | 607           | 730            | 846            | 1005           | 1149           |
|        | EURO          | <b>451,79</b> | <b>527,87</b> | <b>642,35</b>  | <b>767,53</b>  | <b>941,00</b>  | <b>1100,76</b> |
| 1800   | 75/65/20      | 1895          | 2405          | 2871           | 3298           | 3870           | 4369           |
|        | 45/35/20      | 517           | 662           | 797            | 923            | 1097           | 1253           |
|        | EURO          | <b>488,37</b> | <b>571,90</b> | <b>681,50</b>  | <b>832,81</b>  | <b>1022,12</b> | <b>1196,21</b> |
| 1950   | 75/65/20      | 2053          | 2605          | 3110           | 3572           | 4193           | 4733           |
|        | 45/35/20      | 561           | 717           | 863            | 1000           | 1188           | 1358           |
|        | EURO          | <b>524,89</b> | <b>616,00</b> | <b>749,66</b>  | <b>898,04</b>  | <b>1103,26</b> | <b>1291,70</b> |
| 2100   | 75/65/20      | 2211          | 2806          | 3350           | 3847           | 4515           | 5097           |
|        | 45/35/20      | 604           | 772           | 930            | 1077           | 1279           | 1462           |
|        | EURO          | <b>561,46</b> | <b>660,03</b> | <b>803,26</b>  | <b>963,24</b>  | <b>1187,96</b> | <b>1387,15</b> |
| 2250   | 75/65/20      | 2369          | 3006          | 3589           | 4122           | 4838           | 5461           |
|        | 45/35/20      | 647           | 827           | 996            | 1154           | 1371           | 1567           |
|        | EURO          | <b>598,06</b> | <b>704,06</b> | <b>847,23</b>  | <b>1028,53</b> | <b>1265,56</b> | <b>1486,18</b> |
| 2400   | 75/65/20      | 2527          | 3206          | 3828           | 4397           | 5160           | 5825           |
|        | 45/35/20      | 690           | 883           | 1062           | 1230           | 1462           | 1671           |
|        | EURO          | <b>634,60</b> | <b>748,16</b> | <b>910,74</b>  | <b>1093,77</b> | <b>1349,89</b> | <b>1535,74</b> |
| 2550   | 75/65/20      | 2685          | 3407          | 4067           | 4672           | 5483           | 6189           |
|        | 45/35/20      | 733           | 938           | 1129           | 1307           | 1553           | 1776           |
|        | EURO          | <b>674,25</b> | <b>795,06</b> | <b>967,60</b>  | <b>1162,17</b> | <b>1434,39</b> | <b>1631,71</b> |
| 2700   | 75/65/20      | 2843          | 3607          | 4307           | 4946           | 5805           | 6553           |
|        | 45/35/20      | 776           | 993           | 1195           | 1384           | 1645           | 1880           |
|        | EURO          | <b>707,68</b> | <b>836,24</b> | <b>1017,48</b> | <b>1235,23</b> | <b>1518,64</b> | <b>1727,66</b> |
| 3000   | 75/65/20      | 3159          | 4008          | 4785           | 5496           | 6450           | 7281           |
|        | 45/35/20      | 862           | 1103          | 1328           | 1538           | 1828           | 2089           |
|        | EURO          | <b>780,79</b> | <b>924,37</b> | <b>1124,65</b> | <b>1354,75</b> | <b>1687,38</b> | <b>1905,41</b> |


75/65/20 volgens EN442 · andere regimes naar analogie met EN442

|                    |               |               |               |               |               |               |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| watt/m 75/65/20 °C | <b>1053</b>   | <b>1336</b>   | <b>1595</b>   | <b>1832</b>   | <b>2150</b>   | <b>2427</b>   |
| watt/m Δ T 30      | <b>519</b>    | <b>662</b>    | <b>793</b>    | <b>915</b>    | <b>1082</b>   | <b>1229</b>   |
| n-waarde           | <b>1,3845</b> | <b>1,3757</b> | <b>1,3669</b> | <b>1,3581</b> | <b>1,3449</b> | <b>1,3316</b> |

voorraad



## COMPACT TYPE 33

bestelcode: **KMP33XXXXYYY**VB.: **KMP336001200**
 radiator  
type  
hoogte  
lengte


| lengte | watt<br>prijs | hoogte         |                |                |                |                |                |
|--------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|        |               | 300            | 400            | 500            | 600            | 750            | 900            |
| 450    | 75/65/20      | 672            | 863            | 1037           | 1195           | 1404           | 1580           |
|        | 45/35/20      | 185            | 240            | 292            | 340            | 406            | 464            |
|        | EURO          | <b>242,24</b>  | <b>282,76</b>  | <b>356,41</b>  | <b>392,06</b>  | <b>470,20</b>  | <b>531,99</b>  |
| 600    | 75/65/20      | 896            | 1151           | 1383           | 1594           | 1871           | 2107           |
|        | 45/35/20      | 246            | 320            | 389            | 453            | 541            | 619            |
|        | EURO          | <b>297,69</b>  | <b>354,38</b>  | <b>434,13</b>  | <b>495,78</b>  | <b>599,10</b>  | <b>679,20</b>  |
| 750    | 75/65/20      | 1121           | 1439           | 1729           | 1992           | 2339           | 2634           |
|        | 45/35/20      | 308            | 400            | 486            | 566            | 676            | 774            |
|        | EURO          | <b>353,10</b>  | <b>426,04</b>  | <b>521,81</b>  | <b>599,54</b>  | <b>727,96</b>  | <b>826,37</b>  |
| 900    | 75/65/20      | 1345           | 1726           | 2075           | 2390           | 2807           | 3161           |
|        | 45/35/20      | 370            | 480            | 583            | 679            | 811            | 929            |
|        | EURO          | <b>408,60</b>  | <b>497,73</b>  | <b>605,10</b>  | <b>703,32</b>  | <b>856,81</b>  | <b>973,62</b>  |
| 1050   | 75/65/20      | 1569           | 2014           | 2420           | 2789           | 3275           | 3688           |
|        | 45/35/20      | 431            | 560            | 680            | 793            | 946            | 1084           |
|        | EURO          | <b>464,07</b>  | <b>569,36</b>  | <b>697,18</b>  | <b>807,02</b>  | <b>985,65</b>  | <b>1120,83</b> |
| 1200   | 75/65/20      | 1793           | 2302           | 2766           | 3187           | 3743           | 4214           |
|        | 45/35/20      | 493            | 640            | 778            | 906            | 1082           | 1238           |
|        | EURO          | <b>519,53</b>  | <b>641,03</b>  | <b>776,58</b>  | <b>910,74</b>  | <b>1114,59</b> | <b>1268,05</b> |
| 1350   | 75/65/20      | 2017           | 2589           | 3112           | 3586           | 4211           | 4741           |
|        | 45/35/20      | 555            | 720            | 875            | 1019           | 1217           | 1393           |
|        | EURO          | <b>574,92</b>  | <b>712,74</b>  | <b>873,00</b>  | <b>1014,48</b> | <b>1243,43</b> | <b>1415,24</b> |
| 1500   | 75/65/20      | 2241           | 2877           | 3458           | 3984           | 4679           | 5268           |
|        | 45/35/20      | 616            | 800            | 972            | 1132           | 1352           | 1548           |
|        | EURO          | <b>630,41</b>  | <b>784,33</b>  | <b>960,67</b>  | <b>1118,24</b> | <b>1381,61</b> | <b>1562,51</b> |
| 1650   | 75/65/20      | 2465           | 3165           | 3803           | 4382           | 5146           | 5795           |
|        | 45/35/20      | 678            | 880            | 1069           | 1246           | 1487           | 1703           |
|        | EURO          | <b>685,82</b>  | <b>856,05</b>  | <b>1048,39</b> | <b>1221,98</b> | <b>1519,53</b> | <b>1718,82</b> |
| 1800   | 75/65/20      | 2689           | 3452           | 4149           | 4781           | 5614           | 6322           |
|        | 45/35/20      | 739            | 960            | 1166           | 1359           | 1622           | 1857           |
|        | EURO          | <b>741,32</b>  | <b>927,72</b>  | <b>1110,43</b> | <b>1325,72</b> | <b>1657,70</b> | <b>1875,11</b> |
| 1950   | 75/65/20      | 2913           | 3740           | 4495           | 5179           | 6082           | 6848           |
|        | 45/35/20      | 801            | 1040           | 1264           | 1472           | 1758           | 2012           |
|        | EURO          | <b>796,77</b>  | <b>999,39</b>  | <b>1189,52</b> | <b>1429,48</b> | <b>1795,88</b> | <b>2031,13</b> |
| 2100   | 75/65/20      | 3137           | 4028           | 4841           | 5578           | 6550           | 7375           |
|        | 45/35/20      | 863            | 1120           | 1361           | 1585           | 1893           | 2167           |
|        | EURO          | <b>852,20</b>  | <b>1071,00</b> | <b>1276,78</b> | <b>1533,25</b> | <b>1934,08</b> | <b>2187,41</b> |
| 2250   | 75/65/20      | 3362           | 4316           | 5186           | 5976           | 7018           | 7902           |
|        | 45/35/20      | 924            | 1200           | 1458           | 1699           | 2028           | 2322           |
|        | EURO          | <b>907,65</b>  | <b>1142,69</b> | <b>1367,73</b> | <b>1642,67</b> | <b>2072,29</b> | <b>2343,78</b> |
| 2400   | 75/65/20      | 3586           | 4603           | 5532           | 6374           | 7486           | 8429           |
|        | 45/35/20      | 986            | 1280           | 1555           | 1812           | 2163           | 2477           |
|        | EURO          | <b>968,14</b>  | <b>1218,68</b> | <b>1459,01</b> | <b>1740,64</b> | <b>2210,47</b> | <b>2500,07</b> |
| 2550   | 75/65/20      | 3810           | 4891           | 5878           | 6773           | 7953           | 8956           |
|        | 45/35/20      | 1048           | 1360           | 1652           | 1925           | 2299           | 2631           |
|        | EURO          | <b>1018,63</b> | <b>1294,95</b> | <b>1550,27</b> | <b>1849,59</b> | <b>2348,36</b> | <b>2656,39</b> |
| 2700   | 75/65/20      | 4034           | 5179           | 6224           | 7171           | 8421           | 9482           |
|        | 45/35/20      | 1109           | 1440           | 1749           | 2038           | 2434           | 2786           |
|        | EURO          | <b>1078,49</b> | <b>1371,16</b> | <b>1641,52</b> | <b>1958,30</b> | <b>2486,56</b> | <b>2812,38</b> |
| 3000   | 75/65/20      | 4482           | 5754           | 6915           | 7968           | 9357           | 10536          |
|        | 45/35/20      | 1232           | 1600           | 1944           | 2265           | 2704           | 3096           |
|        | EURO          | <b>1184,92</b> | <b>1501,03</b> | <b>1823,76</b> | <b>2175,84</b> | <b>2762,94</b> | <b>3125,01</b> |

75/65/20 volgens EN442 · andere regimes naar analogie met EN442

|                    |               |               |               |               |               |               |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| watt/m 75/65/20 °C | <b>1494</b>   | <b>1918</b>   | <b>2305</b>   | <b>2656</b>   | <b>3119</b>   | <b>3512</b>   |
| watt/m Δ T 30      | <b>739</b>    | <b>955</b>    | <b>1155</b>   | <b>1338</b>   | <b>1586</b>   | <b>1802</b>   |
| n-waarde           | <b>1,3768</b> | <b>1,3651</b> | <b>1,3533</b> | <b>1,3415</b> | <b>1,3238</b> | <b>1,3061</b> |

voorraad



Hygienic, RAL 9016

## Hygienic

Paneelradiator vervaardigd uit koudgewalst kwaliteitsplaatstaal volgens PN-EN10130, met **geprofileerde** voorplaat, zonder convectielamellen. Verticale profilering van 33,3 mm. Daar dit model geen bovenbekleding en zijbekledingen heeft, is het inzetbaar in omgevingen waar hoge hygiënische eisen worden gesteld.

- **Buissysteem**  
standaard extern
- **Aansluiting**  
4 x G 1/2" zijdelings
- **Montage**  
4 of 6 aangelaste ophangstrippen zijn op de rugzijde van de radiator voorzien.  
Type 10 heeft geen ophangstrippen
- **Montageset**
  - type 10: montageset (schroeven en pluggen), consoleset "Monclac"
  - type 20, 30: montageset (schroeven en pluggen), consoleset "L-console": er is de mogelijkheid tot een smalle of een brede montage
- **Kleuren**  
uitsluitend in wit RAL 9016



### Hygiëne-certificaat

Hygiëne-radiatoren hebben zeer lage stofafgifte en zijn gemakkelijk te reinigen.  
De radiatoren zijn getest met gebruikelijke reinigingsproducten die ziekenhuizen gebruiken. Hiervoor bezitten zij het "Hygiëne Certificaat". Hierdoor zijn ze uiterst geschikt voor toepassing in ziekenhuizen, scholen, ...



inhoud: l/m


| type | 300  | 400  | 500  | 600  | 700  | 900   |
|------|------|------|------|------|------|-------|
| 10   | 1,70 | 2,20 | 2,70 | 3,20 | 3,50 | 4,50  |
| 20   | 3,40 | 4,50 | 5,50 | 6,60 | 7,30 | 9,00  |
| 30   | 5,10 | 6,70 | 8,20 | 9,80 | -    | 13,30 |

gewicht: kg/m

| type | 300   | 400   | 500   | 600   | 700   | 900   |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 10   | 6,64  | 8,38  | 10,22 | 12,41 | 15,89 | 18,16 |
| 20   | 12,50 | 16,04 | 19,82 | 24,52 | 26,19 | 35,18 |
| 30   | 17,70 | 23,08 | 28,24 | 34,65 | -     | 49,70 |


## Montage

Bij montage dient er boven en onder de radiator voldoende luchtdoorstroming voorzien te worden: zie blz. 272

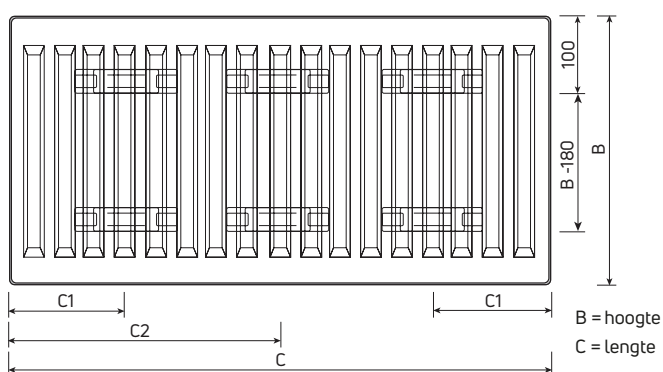

ophangstrippen (mm)

| Type       | 20 - 30 |      |
|------------|---------|------|
| C          | C1      | C2   |
| 400 - 1600 | 133     | -    |
| 1800       | 133     | 900  |
| 2000       | 133     | 1000 |
| 2300       | 133     | 1167 |
| 2600       | 133     | 1300 |
| 3000       | 133     | 1500 |

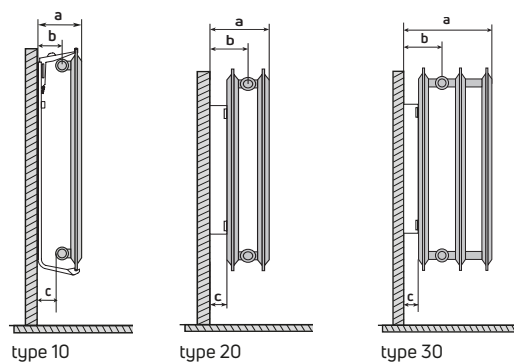

smalle montage 17 mm


| type 10   | type 20    | type 30    |
|-----------|------------|------------|
| a : 74 mm | a : 119 mm | a : 169 mm |
| b : 44 mm | b : 68 mm  | b : 68 mm  |
| c : 35 mm | c : 17 mm  | c : 17 mm  |

brede montage 26,5 mm

| type 20      | type 30      |
|--------------|--------------|
| a : 128,5 mm | a : 178,5 mm |
| b : 77,5 mm  | b : 77,5 mm  |
| c : 26,5 mm  | c : 26,5 mm  |

## Monclac console


type 10

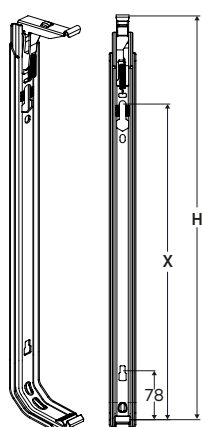

| H   | X   |
|-----|-----|
| 300 | 190 |
| 400 | 290 |
| 500 | 390 |
| 600 | 490 |
| 700 | 590 |
| 900 | 790 |

## L- console

type 20 en 30

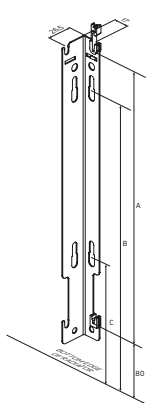


| hoogte | A   | B   | C   |
|--------|-----|-----|-----|
| 300    | 123 | 148 | -   |
| 400    | 223 | 248 | 153 |
| 500    | 323 | 348 | 153 |
| 600    | 423 | 448 | 153 |
| 700*   | 523 | 548 | 153 |
| 900    | 723 | 748 | 153 |

\* niet voor type 30

## Aansluiting

- 4 x G 1/2" zijdelings.
- Andere aansluitingen zijn niet mogelijk.



++ uitstekend +- minder goed



## HYGIENIC TYPE 10

bestelcode: **PHY10XXXXYYY**  
VB.: **PHY103001200**

radiator  
type  
hoogte  
lengte

HYGIENIC TYPE 10  
GEGALVANISEERDE RADIATOREN

bestelcode: **PHYG10XXXXYYY**  
VB.: **PHYG103001000**



## HYGIENIC TYPE 10

| lengte | watt<br>prijs | hoogte        |               |               |               |               |               |
|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|        |               | 300           | 400           | 500           | 600           | 700           | 900           |
| 400    | 75/65/20      | 139           | 180           | 218           | 256           | 292           | 361           |
|        | 45/35/20      | 40            | 52            | 64            | 76            | 87            | 107           |
|        | EURO          | <b>27,13</b>  | <b>35,01</b>  | <b>42,57</b>  | <b>49,82</b>  | <b>56,91</b>  | <b>70,40</b>  |
| 500    | 75/65/20      | 174           | 225           | 273           | 320           | 365           | 452           |
|        | 45/35/20      | 49            | 65            | 80            | 95            | 109           | 134           |
|        | EURO          | <b>33,91</b>  | <b>43,76</b>  | <b>53,21</b>  | <b>62,27</b>  | <b>71,15</b>  | <b>88,00</b>  |
| 600    | 75/65/20      | 209           | 269           | 328           | 383           | 438           | 542           |
|        | 45/35/20      | 59            | 78            | 96            | 114           | 131           | 160           |
|        | EURO          | <b>40,70</b>  | <b>52,51</b>  | <b>63,85</b>  | <b>74,73</b>  | <b>85,38</b>  | <b>105,60</b> |
| 700    | 75/65/20      | 244           | 314           | 382           | 447           | 511           | 632           |
|        | 45/35/20      | 69            | 91            | 112           | 133           | 153           | 187           |
|        | EURO          | <b>47,48</b>  | <b>61,26</b>  | <b>74,49</b>  | <b>87,18</b>  | <b>99,60</b>  | <b>123,20</b> |
| 800    | 75/65/20      | 278           | 359           | 437           | 511           | 584           | 722           |
|        | 45/35/20      | 79            | 104           | 128           | 152           | 174           | 214           |
|        | EURO          | <b>54,26</b>  | <b>70,01</b>  | <b>85,14</b>  | <b>99,64</b>  | <b>113,83</b> | <b>140,80</b> |
| 900    | 75/65/20      | 313           | 404           | 491           | 575           | 657           | 813           |
|        | 45/35/20      | 89            | 117           | 144           | 171           | 196           | 240           |
|        | EURO          | <b>61,05</b>  | <b>78,76</b>  | <b>95,78</b>  | <b>112,09</b> | <b>128,06</b> | <b>158,40</b> |
| 1000   | 75/65/20      | 348           | 449           | 546           | 639           | 730           | 903           |
|        | 45/35/20      | 99            | 129           | 160           | 190           | 218           | 267           |
|        | EURO          | <b>67,83</b>  | <b>87,51</b>  | <b>106,42</b> | <b>124,55</b> | <b>142,28</b> | <b>176,00</b> |
| 1100   | 75/65/20      | 383           | 494           | 601           | 703           | 803           | 993           |
|        | 45/35/20      | 109           | 142           | 176           | 209           | 240           | 294           |
|        | EURO          | <b>74,61</b>  | <b>96,27</b>  | <b>117,06</b> | <b>137,00</b> | <b>156,51</b> | <b>193,60</b> |
| 1200   | 75/65/20      | 418           | 539           | 655           | 767           | 876           | 1084          |
|        | 45/35/20      | 119           | 155           | 192           | 228           | 261           | 321           |
|        | EURO          | <b>81,39</b>  | <b>105,02</b> | <b>127,71</b> | <b>149,46</b> | <b>170,74</b> | <b>211,20</b> |
| 1400   | 75/65/20      | 487           | 629           | 764           | 895           | 1022          | 1264          |
|        | 45/35/20      | 138           | 181           | 224           | 266           | 305           | 374           |
|        | EURO          | <b>94,96</b>  | <b>122,52</b> | <b>148,99</b> | <b>174,37</b> | <b>199,19</b> | <b>246,41</b> |
| 1600   | 75/65/20      | 557           | 718           | 874           | 1022          | 1168          | 1445          |
|        | 45/35/20      | 158           | 207           | 256           | 305           | 349           | 427           |
|        | EURO          | <b>108,53</b> | <b>140,02</b> | <b>170,27</b> | <b>199,28</b> | <b>227,66</b> | <b>281,61</b> |
| 1800   | 75/65/20      | 626           | 808           | 983           | 1150          | 1314          | 1625          |
|        | 45/35/20      | 178           | 233           | 288           | 343           | 392           | 481           |
|        | EURO          | <b>122,09</b> | <b>157,53</b> | <b>191,56</b> | <b>224,19</b> | <b>256,12</b> | <b>316,81</b> |
| 2000   | 75/65/20      |               |               |               |               |               |               |
|        | 45/35/20      |               |               |               |               |               |               |
|        | EURO          |               |               |               |               |               |               |
| 2300   | 75/65/20      |               |               |               |               |               |               |
|        | 45/35/20      |               |               |               |               |               |               |
|        | EURO          |               |               |               |               |               |               |
| 2600   | 75/65/20      |               |               |               |               |               |               |
|        | 45/35/20      |               |               |               |               |               |               |
|        | EURO          |               |               |               |               |               |               |
| 3000   | 75/65/20      |               |               |               |               |               |               |
|        | 45/35/20      |               |               |               |               |               |               |
|        | EURO          |               |               |               |               |               |               |

75/65/20 volgens EN442 - andere regimes naar analogie met EN442

|             |               |               |               |               |               |               |
|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 75/65/20 °C | <b>348</b>    | <b>449</b>    | <b>546</b>    | <b>639</b>    | <b>730</b>    | <b>903</b>    |
| n-waarde    | <b>1,3425</b> | <b>1,3260</b> | <b>1,3086</b> | <b>1,2916</b> | <b>1,2940</b> | <b>1,2988</b> |

## HYGIENIC TYPE 10 - GEGALVANISEERDE RADIATOREN

| lengte | watt<br>prijs | hoogte        |               |               |               |               |               |
|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|        |               | 300           | 400           | 500           | 600           | 700           | 900           |
| 400    | 75/65/20      | 139           | 180           | 218           | 256           | 292           | 361           |
|        | 45/35/20      | 40            | 52            | 64            | 76            | 87            | 107           |
|        | EURO          | <b>59,69</b>  | <b>77,01</b>  | <b>93,65</b>  | <b>109,60</b> | <b>125,21</b> | <b>154,88</b> |
| 500    | 75/65/20      | 174           | 225           | 273           | 320           | 365           | 452           |
|        | 45/35/20      | 49            | 65            | 80            | 95            | 109           | 134           |
|        | EURO          | <b>74,61</b>  | <b>96,27</b>  | <b>117,06</b> | <b>137,00</b> | <b>156,51</b> | <b>193,60</b> |
| 600    | 75/65/20      | 209           | 269           | 328           | 383           | 438           | 542           |
|        | 45/35/20      | 59            | 78            | 96            | 114           | 131           | 160           |
|        | EURO          | <b>89,53</b>  | <b>115,52</b> | <b>140,48</b> | <b>164,40</b> | <b>187,81</b> | <b>232,33</b> |
| 700    | 75/65/20      | 244           | 314           | 382           | 447           | 511           | 632           |
|        | 45/35/20      | 69            | 91            | 112           | 133           | 153           | 187           |
|        | EURO          | <b>104,46</b> | <b>134,77</b> | <b>163,89</b> | <b>191,80</b> | <b>219,12</b> | <b>271,05</b> |
| 800    | 75/65/20      | 278           | 359           | 437           | 511           | 584           | 722           |
|        | 45/35/20      | 79            | 104           | 128           | 152           | 174           | 214           |
|        | EURO          | <b>119,38</b> | <b>154,03</b> | <b>187,30</b> | <b>219,20</b> | <b>250,42</b> | <b>309,77</b> |
| 900    | 75/65/20      | 313           | 404           | 491           | 575           | 657           | 813           |
|        | 45/35/20      | 89            | 117           | 144           | 171           | 196           | 240           |
|        | EURO          | <b>134,30</b> | <b>173,28</b> | <b>210,71</b> | <b>246,60</b> | <b>281,72</b> | <b>348,49</b> |
| 1000   | 75/65/20      | 348           | 449           | 546           | 639           | 730           | 903           |
|        | 45/35/20      | 99            | 129           | 160           | 190           | 218           | 267           |
|        | EURO          | <b>149,22</b> | <b>192,53</b> | <b>234,13</b> | <b>274,01</b> | <b>313,02</b> | <b>387,21</b> |

75/65/20 volgens EN442 - andere regimes naar analogie met EN442

|             |               |               |               |               |               |               |
|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 75/65/20 °C | <b>348</b>    | <b>449</b>    | <b>546</b>    | <b>639</b>    | <b>730</b>    | <b>903</b>    |
| n-waarde    | <b>1,3425</b> | <b>1,3260</b> | <b>1,3086</b> | <b>1,2916</b> | <b>1,2940</b> | <b>1,2988</b> |

bestelcode: **PHYG20XXXXYYY**  
VB.: **PHYG203001000**



## HYGIENIC TYPE 20 - GEGALVANISEERDE RADIATOREN

|      |          |               |               |               |               |               |               |
|------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 400  | 75/65/20 | 252           | 315           | 375           | 434           | 492           | 606           |
|      | 45/35/20 | 76            | 94            | 112           | 130           | 147           | 178           |
|      | EURO     | <b>108,06</b> | <b>134,99</b> | <b>160,89</b> | <b>186,10</b> | <b>210,97</b> | <b>260,03</b> |
| 500  | 75/65/20 | 315           | 394           | 469           | 543           | 615           | 758           |
|      | 45/35/20 | 95            | 118           | 140           | 162           | 184           | 223           |
|      | EURO     | <b>135,07</b> | <b>168,73</b> | <b>201,11</b> | <b>232,63</b> | <b>263,71</b> | <b>325,03</b> |
| 600  | 75/65/20 | 378           | 472           | 563           | 651           | 738           | 910           |
|      | 45/35/20 | 114           | 142           | 169           | 195           | 220           | 268           |
|      | EURO     | <b>162,09</b> | <b>202,48</b> | <b>241,33</b> | <b>279,15</b> | <b>316,45</b> | <b>390,04</b> |
| 700  | 75/65/20 | 441           | 551           | 657           | 760           | 861           | 1061          |
|      | 45/35/20 | 133           | 165           | 197           | 227           | 257           | 312           |
|      | EURO     | <b>189,10</b> | <b>236,23</b> | <b>281,55</b> | <b>325,68</b> | <b>369,20</b> | <b>455,05</b> |
| 800  | 75/65/20 | 504           | 630           | 750           | 868           | 984           | 1213          |
|      | 45/35/20 | 152           | 189           | 225           | 260           | 294           | 357           |
|      | EURO     | <b>216,12</b> | <b>269,97</b> | <b>321,77</b> | <b>372,20</b> | <b>421,94</b> | <b>520,05</b> |
| 900  | 75/65/20 | 567           | 708           | 844           | 977           | 1107          | 1364          |
|      | 45/35/20 | 170           | 212           | 253           | 292           | 331           | 402           |
|      | EURO     | <b>243,13</b> | <b>303,72</b> | <b>362,00</b> | <b>418,73</b> | <b>474,68</b> | <b>585,06</b> |
| 1000 | 75/65/20 | 630           | 787           | 938           | 1085          | 1230          | 1516          |
|      | 45/35/20 | 189           | 236           | 281           | 324           | 367           | 446           |
|      | EURO     | <b>270,15</b> | <b>337,47</b> | <b>402,22</b> | <b>465,25</b> | <b>527,42</b> | <b>650,07</b> |

75/65/20 volgens EN442 - andere regimes naar analogie met EN442

|             |               |               |               |               |               |               |
|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 75/65/20 °C | <b>630</b>    | <b>787</b>    | <b>938</b>    | <b>1085</b>   | <b>1230</b>   | <b>1516</b>   |
| n-waarde    | <b>1,2815</b> | <b>1,2840</b> | <b>1,2856</b> | <b>1,2876</b> | <b>1,2931</b> | <b>1,3042</b> |

## HYGIENIC TYPE 20

bestelcode: **PHY20**XXXXYYY  
VB.: **PHY203001200**

radiator \_\_\_\_\_  
type \_\_\_\_\_  
hoogte \_\_\_\_\_  
lengte \_\_\_\_\_



### HYGIENIC TYPE 20

| lengte | watt<br>prijs | hoogte        |               |               |               |               |               |
|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|        |               | 300           | 400           | 500           | 600           | 700           | 900           |
| 400    | 75/65/20      | 252           | 315           | 375           | 434           | 492           | 606           |
|        | 45/35/20      | 76            | 94            | 112           | 130           | 147           | 178           |
|        | EURO          | <b>49,12</b>  | <b>61,36</b>  | <b>73,13</b>  | <b>84,59</b>  | <b>95,89</b>  | <b>118,19</b> |
| 500    | 75/65/20      | 315           | 394           | 469           | 543           | 615           | 758           |
|        | 45/35/20      | 95            | 118           | 140           | 162           | 184           | 223           |
|        | EURO          | <b>61,40</b>  | <b>76,70</b>  | <b>91,41</b>  | <b>105,74</b> | <b>119,88</b> | <b>147,74</b> |
| 600    | 75/65/20      | 378           | 472           | 563           | 651           | 738           | 910           |
|        | 45/35/20      | 114           | 142           | 169           | 195           | 220           | 268           |
|        | EURO          | <b>73,68</b>  | <b>92,04</b>  | <b>109,70</b> | <b>126,89</b> | <b>143,85</b> | <b>177,29</b> |
| 700    | 75/65/20      | 441           | 551           | 657           | 760           | 861           | 1061          |
|        | 45/35/20      | 133           | 165           | 197           | 227           | 257           | 312           |
|        | EURO          | <b>85,96</b>  | <b>107,38</b> | <b>127,98</b> | <b>148,03</b> | <b>167,82</b> | <b>206,84</b> |
| 800    | 75/65/20      | 504           | 630           | 750           | 868           | 984           | 1213          |
|        | 45/35/20      | 152           | 189           | 225           | 260           | 294           | 357           |
|        | EURO          | <b>98,23</b>  | <b>122,72</b> | <b>146,26</b> | <b>169,18</b> | <b>191,80</b> | <b>236,39</b> |
| 900    | 75/65/20      | 567           | 708           | 844           | 977           | 1107          | 1364          |
|        | 45/35/20      | 170           | 212           | 253           | 292           | 331           | 402           |
|        | EURO          | <b>110,51</b> | <b>138,06</b> | <b>164,54</b> | <b>190,33</b> | <b>215,77</b> | <b>265,94</b> |
| 1000   | 75/65/20      | 630           | 787           | 938           | 1085          | 1230          | 1516          |
|        | 45/35/20      | 189           | 236           | 281           | 324           | 367           | 446           |
|        | EURO          | <b>122,79</b> | <b>153,39</b> | <b>182,83</b> | <b>211,48</b> | <b>239,74</b> | <b>295,48</b> |
| 1100   | 75/65/20      | 693           | 866           | 1032          | 1194          | 1353          | 1668          |
|        | 45/35/20      | 208           | 260           | 309           | 357           | 404           | 491           |
|        | EURO          | <b>135,07</b> | <b>168,73</b> | <b>201,11</b> | <b>232,63</b> | <b>263,71</b> | <b>325,03</b> |
| 1200   | 75/65/20      | 756           | 944           | 1126          | 1302          | 1476          | 1819          |
|        | 45/35/20      | 227           | 283           | 337           | 389           | 441           | 535           |
|        | EURO          | <b>147,35</b> | <b>184,07</b> | <b>219,39</b> | <b>253,77</b> | <b>287,68</b> | <b>354,58</b> |
| 1400   | 75/65/20      | 882           | 1102          | 1313          | 1519          | 1722          | 2122          |
|        | 45/35/20      | 265           | 331           | 393           | 454           | 514           | 625           |
|        | EURO          | <b>171,91</b> | <b>214,75</b> | <b>255,96</b> | <b>296,07</b> | <b>335,63</b> | <b>413,68</b> |
| 1600   | 75/65/20      | 1008          | 1259          | 1501          | 1736          | 1968          | 2426          |
|        | 45/35/20      | 303           | 378           | 450           | 519           | 588           | 714           |
|        | EURO          | <b>196,47</b> | <b>245,43</b> | <b>292,52</b> | <b>338,36</b> | <b>383,59</b> | <b>472,77</b> |
| 1800   | 75/65/20      | 1134          | 1417          | 1688          | 1953          | 2214          | 2729          |
|        | 45/35/20      | 341           | 425           | 506           | 584           | 661           | 803           |
|        | EURO          | <b>221,03</b> | <b>276,11</b> | <b>329,09</b> | <b>380,66</b> | <b>431,53</b> | <b>531,87</b> |
| 2000   | 75/65/20      | 1260          | 1574          | 1876          | 2170          | 2460          | 3032          |
|        | 45/35/20      | 379           | 472           | 562           | 649           | 735           | 892           |
|        | EURO          | <b>245,59</b> | <b>306,79</b> | <b>365,65</b> | <b>422,96</b> | <b>479,48</b> | <b>590,97</b> |
| 2300   | 75/65/20      | 1449          | 1810          | 2157          | 2496          | 2829          | 3487          |
|        | 45/35/20      | 436           | 543           | 646           | 746           | 844           | 1026          |
|        | EURO          | <b>282,43</b> | <b>352,81</b> | <b>420,50</b> | <b>486,40</b> | <b>551,40</b> | <b>679,61</b> |
| 2600   | 75/65/20      | 1638          | 2046          | 2439          | 2821          | 3198          | 3942          |
|        | 45/35/20      | 493           | 614           | 731           | 843           | 955           | 1160          |
|        | EURO          | <b>319,26</b> | <b>398,83</b> | <b>475,35</b> | <b>549,84</b> | <b>623,33</b> | <b>768,26</b> |
| 3000   | 75/65/20      | 1890          | 2361          | 2814          | 3255          | 3690          | 4548          |
|        | 45/35/20      | 568           | 708           | 843           | 973           | 1102          | 1339          |
|        | EURO          | <b>368,38</b> | <b>460,18</b> | <b>548,48</b> | <b>634,43</b> | <b>719,22</b> | <b>886,45</b> |


75/65/20 volgens EN442 · andere regimes naar analogie met EN442

|             |               |               |               |               |               |               |
|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 75/65/20 °C | <b>630</b>    | <b>787</b>    | <b>938</b>    | <b>1085</b>   | <b>1230</b>   | <b>1516</b>   |
| n-waarde    | <b>1,2815</b> | <b>1,2840</b> | <b>1,2856</b> | <b>1,2876</b> | <b>1,2931</b> | <b>1,3042</b> |

## HYGIENIC TYPE 30

bestelcode: **PHY30**XXXXYYY  
VB.: **PHY303001200**

radiator \_\_\_\_\_  
type \_\_\_\_\_  
hoogte \_\_\_\_\_  
lengte \_\_\_\_\_



### HYGIENIC TYPE 30

| lengte | watt<br>prijs | hoogte        |               |               |               |                |
|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
|        |               | 300           | 400           | 500           | 600           | 900            |
| 400    | 75/65/20      | 350           | 439           | 524           | 604           | 828            |
|        | 45/35/20      | 104           | 130           | 154           | 177           | 235            |
|        | EURO          | <b>68,14</b>  | <b>85,60</b>  | <b>102,06</b> | <b>117,73</b> | <b>161,31</b>  |
| 500    | 75/65/20      | 437           | 549           | 655           | 755           | 1035           |
|        | 45/35/20      | 130           | 162           | 192           | 221           | 294            |
|        | EURO          | <b>85,18</b>  | <b>107,01</b> | <b>127,57</b> | <b>147,16</b> | <b>201,63</b>  |
| 600    | 75/65/20      | 524           | 659           | 785           | 906           | 1241           |
|        | 45/35/20      | 156           | 195           | 231           | 265           | 353            |
|        | EURO          | <b>102,21</b> | <b>128,41</b> | <b>153,08</b> | <b>176,59</b> | <b>241,96</b>  |
| 700    | 75/65/20      | 612           | 769           | 916           | 1057          | 1448           |
|        | 45/35/20      | 182           | 227           | 269           | 310           | 412            |
|        | EURO          | <b>119,25</b> | <b>149,81</b> | <b>178,60</b> | <b>206,02</b> | <b>282,29</b>  |
| 800    | 75/65/20      | 699           | 878           | 1047          | 1208          | 1655           |
|        | 45/35/20      | 207           | 260           | 308           | 354           | 470            |
|        | EURO          | <b>136,28</b> | <b>171,21</b> | <b>204,11</b> | <b>235,45</b> | <b>322,62</b>  |
| 900    | 75/65/20      | 787           | 988           | 1178          | 1359          | 1862           |
|        | 45/35/20      | 233           | 292           | 346           | 398           | 529            |
|        | EURO          | <b>153,32</b> | <b>192,61</b> | <b>229,62</b> | <b>264,88</b> | <b>362,94</b>  |
| 1000   | 75/65/20      | 874           | 1098          | 1309          | 1510          | 2069           |
|        | 45/35/20      | 259           | 324           | 385           | 442           | 588            |
|        | EURO          | <b>170,35</b> | <b>214,01</b> | <b>255,14</b> | <b>294,31</b> | <b>403,27</b>  |
| 1100   | 75/65/20      | 961           | 1208          | 1440          | 1661          | 2276           |
|        | 45/35/20      | 285           | 357           | 423           | 486           | 647            |
|        | EURO          | <b>187,39</b> | <b>235,41</b> | <b>280,65</b> | <b>323,75</b> | <b>443,60</b>  |
| 1200   | 75/65/20      | 1049          | 1318          | 1571          | 1812          | 2483           |
|        | 45/35/20      | 311           | 389           | 462           | 531           | 706            |
|        | EURO          | <b>204,42</b> | <b>256,81</b> | <b>306,17</b> | <b>353,18</b> | <b>483,92</b>  |
| 1400   | 75/65/20      | 1224          | 1537          | 1833          | 2114          | 2897           |
|        | 45/35/20      | 363           | 454           | 539           | 619           | 823            |
|        | EURO          | <b>238,49</b> | <b>299,62</b> | <b>357,19</b> | <b>412,04</b> | <b>564,58</b>  |
| 1600   | 75/65/20      | 1398          | 1757          | 2094          | 2416          | 3310           |
|        | 45/35/20      | 415           | 519           | 616           | 707           | 941            |
|        | EURO          | <b>272,56</b> | <b>342,42</b> | <b>408,22</b> | <b>470,90</b> | <b>645,23</b>  |
| 1800   | 75/65/20      | 1573          | 1976          | 2356          | 2718          | 3724           |
|        | 45/35/20      | 467           | 584           | 693           | 796           | 1058           |
|        | EURO          | <b>306,63</b> | <b>385,22</b> | <b>459,25</b> | <b>529,77</b> | <b>725,89</b>  |
| 2000   | 75/65/20      | 1748          | 2196          | 2618          | 3020          | 4138           |
|        | 45/35/20      | 519           | 649           | 770           | 884           | 1176           |
|        | EURO          | <b>340,70</b> | <b>428,02</b> | <b>510,28</b> | <b>588,63</b> | <b>806,54</b>  |
| 2300   | 75/65/20      | 2010          | 2525          | 3011          | 3473          | 4759           |
|        | 45/35/20      | 596           | 746           | 885           | 1017          | 1352           |
|        | EURO          | <b>391,81</b> | <b>492,23</b> | <b>586,82</b> | <b>676,92</b> | <b>927,52</b>  |
| 2600   | 75/65/20      | 2272          | 2855          | 3403          | 3926          | 5379           |
|        | 45/35/20      | 674           | 844           | 1001          | 1150          | 1529           |
|        | EURO          | <b>442,91</b> | <b>556,43</b> | <b>663,36</b> | <b>765,22</b> | <b>1048,50</b> |
| 3000   | 75/65/20      | 2622          | 3294          | 3927          | 4530          | 6207           |
|        | 45/35/20      | 778           | 973           | 1155          | 1326          | 1764           |
|        | EURO          | <b>511,06</b> | <b>642,03</b> | <b>765,41</b> | <b>882,94</b> | <b>1209,81</b> |

75/65/20 volgens EN442 · andere regimes naar analogie met EN442

|             |               |               |               |               |               |
|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 75/65/20 °C | <b>874</b>    | <b>1098</b>   | <b>1309</b>   | <b>1510</b>   | <b>2069</b>   |
| n-waarde    | <b>1,2957</b> | <b>1,3000</b> | <b>1,3051</b> | <b>1,3098</b> | <b>1,3418</b> |



Standard, RAL 9016


## Standard

Paneelradiator vervaardigd uit koudgewalst kwaliteitsplaatstaal DC01 volgens PN-EN10130, met **geprofileerde** voorplaat, voorzien van convectielamellen. Verticale profilering van 33,3 mm.

- **Buissysteem**  
standaard extern
- **Aansluiting**  
4 x G 1/2" zijdelings
- **Montage**  
4 of 6 aangelaste ophangstrippen zijn op de rugzijde van de radiator voorzien.
- **Montageset**  
type 11, 21S, 22, 33: montageset (schroeven en pluggen), consoleset "L-console": er is de mogelijkheid tot een smalle of een brede montage
- **Kleuren**  
uitsluitend in wit RAL 9016

### Aansluiting

- 4 x G 1/2" zijdelings. Andere aansluitingen zijn niet mogelijk.




inhoud: l/m

| type | 300  | 400  | 500  | 600  | 700  | 900   |
|------|------|------|------|------|------|-------|
| 11   | 1,70 | 2,20 | 2,70 | 3,20 | 3,50 | 4,50  |
| 21S  | 3,40 | 4,50 | 5,50 | 6,60 | 7,30 | 9,00  |
| 22   | 3,40 | 4,50 | 5,50 | 6,60 | 7,30 | 9,00  |
| 33   | 5,10 | 6,70 | 8,20 | 9,80 | -    | 13,30 |

gewicht: kg/m

| type | 300   | 400   | 500   | 600   | 700   | 900   |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 11   | 9,10  | 12,30 | 15,50 | 18,70 | 22,33 | 28,30 |
| 21S  | 14,00 | 18,80 | 23,50 | 28,30 | 32,10 | 42,30 |
| 22   | 16,30 | 22,00 | 27,70 | 33,40 | 38,07 | 50,07 |
| 33   | 24,50 | 33,10 | 41,60 | 50,20 | -     | 75,80 |

L- console

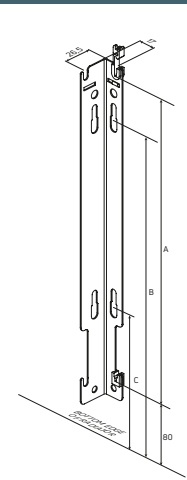


| hoogte | A   | B   | C   |
|--------|-----|-----|-----|
| 300    | 123 | 148 | -   |
| 400    | 223 | 248 | 153 |
| 500    | 323 | 348 | 153 |
| 600    | 423 | 448 | 153 |
| 700*   | 523 | 548 | 153 |
| 900    | 723 | 748 | 153 |

\* niet voor type 33

Montage


Bij montage dient er boven en onder de radiator voldoende luchtdoorstroming voorzien te worden: zie blz. 272

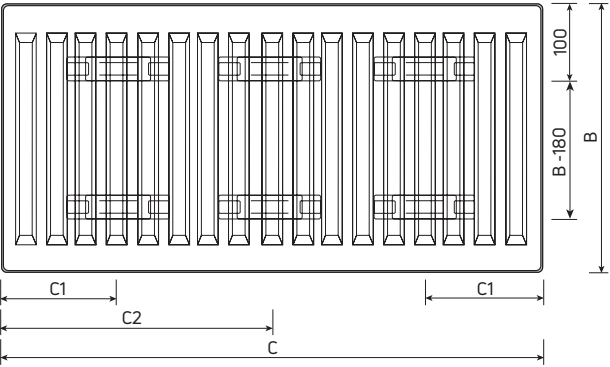


B = hoogte  
C = lengte

ophangstrippen (mm)


| Type       | 20 - 30 |     | 21S - 22 - 33 |      |
|------------|---------|-----|---------------|------|
| C          | C1      | C2  | C1            | C2   |
| 400 - 1600 | 117     | -   | 133           | -    |
| 1800       | 117     | 917 | 133           | 900  |
| 2000       | -       | -   | 133           | 1000 |
| 2300       | -       | -   | 133           | 1167 |
| 2600       | -       | -   | 133           | 1300 |
| 3000       | -       | -   | 133           | 1500 |




type 11



type 21S

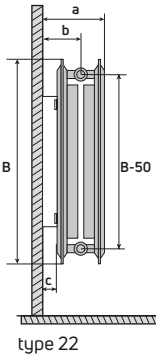

type 22

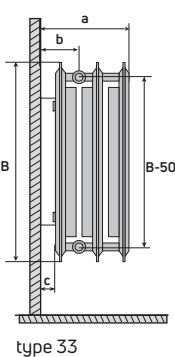

type 33

smalle montage 17 mm

| type 11   | type 21S  | type 22    | type 33    |
|-----------|-----------|------------|------------|
| a : 77 mm | a : 87 mm | a : 119 mm | a : 169 mm |
| b : 47 mm | b : 52 mm | b : 68 mm  | b : 68 mm  |
| c : 17 mm | c : 17 mm | c : 17 mm  | c : 17 mm  |

brede montage 26,5 mm

| type 11     | type 21S    | type 22      | type 33      |
|-------------|-------------|--------------|--------------|
| a : 86,5 mm | a : 96,5 mm | a : 128,5 mm | a : 178,5 mm |
| b : 56,5 mm | b : 61,5 mm | b : 77,5 mm  | b : 77,5 mm  |
| c : 26,5 mm | c : 26,5 mm | c : 26,5 mm  | c : 26,5 mm  |

## Standard



radiator  
type  
hoogte  
lengte

bestelcode: **PST11**XXXXYYY  
VB.: **PST11**3001200

### STANDARD TYPE 11

### STANDARD TYPE 21S

bestelcode: **PST21**XXXXYYY  
VB.: **PST21**3001200

paneel - plint

#### STANDARD TYPE 11



| lengte | watt<br>prijs | hoogte        |               |               |               |               |               |
|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|        |               | 300           | 400           | 500           | 600           | 700           | 900           |
| 400    | 75/65/20      | 218           | 284           | 347           | 407           | 440           | 571           |
|        | 45/35/20      | 65            | 84            | 102           | 119           | 128           | 166           |
|        | EURO          | <b>34,80</b>  | <b>45,32</b>  | <b>55,33</b>  | <b>64,89</b>  | <b>70,11</b>  | <b>90,96</b>  |
| 500    | 75/65/20      | 273           | 356           | 434           | 509           | 550           | 714           |
|        | 45/35/20      | 81            | 105           | 127           | 149           | 161           | 208           |
|        | EURO          | <b>43,50</b>  | <b>56,65</b>  | <b>69,16</b>  | <b>81,11</b>  | <b>87,64</b>  | <b>113,69</b> |
| 600    | 75/65/20      | 328           | 427           | 521           | 611           | 660           | 856           |
|        | 45/35/20      | 97            | 126           | 153           | 179           | 193           | 249           |
|        | EURO          | <b>52,20</b>  | <b>67,98</b>  | <b>82,99</b>  | <b>97,33</b>  | <b>105,17</b> | <b>136,43</b> |
| 700    | 75/65/20      | 382           | 498           | 608           | 713           | 770           | 999           |
|        | 45/35/20      | 113           | 147           | 178           | 208           | 225           | 291           |
|        | EURO          | <b>60,90</b>  | <b>79,31</b>  | <b>96,82</b>  | <b>113,55</b> | <b>122,70</b> | <b>159,17</b> |
| 800    | 75/65/20      | 437           | 569           | 694           | 814           | 880           | 1142          |
|        | 45/35/20      | 129           | 168           | 204           | 238           | 257           | 332           |
|        | EURO          | <b>69,60</b>  | <b>90,64</b>  | <b>110,65</b> | <b>129,77</b> | <b>140,23</b> | <b>181,91</b> |
| 900    | 75/65/20      | 491           | 640           | 781           | 916           | 990           | 1284          |
|        | 45/35/20      | 145           | 189           | 229           | 268           | 289           | 374           |
|        | EURO          | <b>78,30</b>  | <b>101,97</b> | <b>124,48</b> | <b>145,99</b> | <b>157,75</b> | <b>204,65</b> |
| 1000   | 75/65/20      | 546           | 711           | 868           | 1018          | 1100          | 1427          |
|        | 45/35/20      | 162           | 210           | 255           | 298           | 321           | 415           |
|        | EURO          | <b>87,00</b>  | <b>113,30</b> | <b>138,31</b> | <b>162,22</b> | <b>175,28</b> | <b>227,39</b> |
| 1100   | 75/65/20      | 601           | 782           | 955           | 1120          | 1210          | 1570          |
|        | 45/35/20      | 178           | 230           | 280           | 327           | 353           | 457           |
|        | EURO          | <b>95,70</b>  | <b>124,63</b> | <b>152,14</b> | <b>178,44</b> | <b>192,81</b> | <b>250,13</b> |
| 1200   | 75/65/20      | 655           | 853           | 1042          | 1222          | 1320          | 1712          |
|        | 45/35/20      | 194           | 251           | 306           | 357           | 385           | 498           |
|        | EURO          | <b>104,40</b> | <b>135,95</b> | <b>165,98</b> | <b>194,66</b> | <b>210,34</b> | <b>272,87</b> |
| 1400   | 75/65/20      | 764           | 995           | 1215          | 1425          | 1540          | 1998          |
|        | 45/35/20      | 226           | 293           | 357           | 417           | 450           | 581           |
|        | EURO          | <b>121,80</b> | <b>158,61</b> | <b>193,64</b> | <b>227,10</b> | <b>245,39</b> | <b>318,34</b> |
| 1600   | 75/65/20      | 874           | 1138          | 1389          | 1629          | 1760          | 2283          |
|        | 45/35/20      | 259           | 335           | 408           | 476           | 514           | 664           |
|        | EURO          | <b>139,21</b> | <b>181,27</b> | <b>221,30</b> | <b>259,54</b> | <b>280,45</b> | <b>363,82</b> |
| 1800   | 75/65/20      | 983           | 1280          | 1562          | 1832          | 1980          | 2569          |
|        | 45/35/20      | 291           | 377           | 459           | 536           | 578           | 747           |
|        | EURO          | <b>156,61</b> | <b>203,93</b> | <b>248,96</b> | <b>291,99</b> | <b>315,51</b> | <b>409,30</b> |
| 2000   | 75/65/20      |               |               |               |               |               |               |
|        | 45/35/20      |               |               |               |               |               |               |
|        | EURO          |               |               |               |               |               |               |
| 2300   | 75/65/20      |               |               |               |               |               |               |
|        | 45/35/20      |               |               |               |               |               |               |
|        | EURO          |               |               |               |               |               |               |
| 2600   | 75/65/20      |               |               |               |               |               |               |
|        | 45/35/20      |               |               |               |               |               |               |
|        | EURO          |               |               |               |               |               |               |
| 3000   | 75/65/20      |               |               |               |               |               |               |
|        | 45/35/20      |               |               |               |               |               |               |
|        | EURO          |               |               |               |               |               |               |

75/65/20 volgens EN442 · andere regimes naar analogie met EN442

|             |               |              |              |               |               |               |
|-------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 75/65/20 °C | <b>546</b>    | <b>711</b>   | <b>868</b>   | <b>1018</b>   | <b>1100</b>   | <b>1427</b>   |
| n-waarde    | <b>1,2981</b> | <b>1,303</b> | <b>1,307</b> | <b>1,3115</b> | <b>1,3178</b> | <b>1,3170</b> |

#### STANDARD TYPE 21S



| lengte | watt<br>prijs | hoogte        |               |               |               |               |               |
|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|        |               | 300           | 400           | 500           | 600           | 700           | 900           |
| 400    | 75/65/20      | 319           | 403           | 484           | 560           | 633           | 772           |
|        | 45/35/20      | 96            | 120           | 142           | 162           | 183           | 220           |
|        | EURO          | <b>47,80</b>  | <b>60,45</b>  | <b>72,51</b>  | <b>83,96</b>  | <b>94,91</b>  | <b>115,81</b> |
| 500    | 75/65/20      | 399           | 504           | 605           | 700           | 792           | 966           |
|        | 45/35/20      | 120           | 150           | 177           | 203           | 229           | 275           |
|        | EURO          | <b>59,75</b>  | <b>75,57</b>  | <b>90,63</b>  | <b>104,95</b> | <b>118,75</b> | <b>144,76</b> |
| 600    | 75/65/20      | 478           | 605           | 725           | 840           | 950           | 1159          |
|        | 45/35/20      | 144           | 180           | 213           | 243           | 275           | 330           |
|        | EURO          | <b>71,70</b>  | <b>90,68</b>  | <b>108,76</b> | <b>125,94</b> | <b>142,43</b> | <b>173,71</b> |
| 700    | 75/65/20      | 558           | 706           | 846           | 980           | 1108          | 1352          |
|        | 45/35/20      | 168           | 210           | 248           | 284           | 321           | 385           |
|        | EURO          | <b>83,65</b>  | <b>105,79</b> | <b>126,89</b> | <b>146,93</b> | <b>166,12</b> | <b>202,66</b> |
| 800    | 75/65/20      | 638           | 806           | 967           | 1120          | 1266          | 1545          |
|        | 45/35/20      | 192           | 240           | 284           | 324           | 366           | 440           |
|        | EURO          | <b>95,60</b>  | <b>120,90</b> | <b>145,01</b> | <b>167,92</b> | <b>189,81</b> | <b>231,61</b> |
| 900    | 75/65/20      | 717           | 907           | 1088          | 1260          | 1425          | 1738          |
|        | 45/35/20      | 216           | 270           | 319           | 365           | 412           | 495           |
|        | EURO          | <b>107,55</b> | <b>136,02</b> | <b>163,14</b> | <b>188,91</b> | <b>213,65</b> | <b>260,57</b> |
| 1000   | 75/65/20      | 797           | 1008          | 1209          | 1400          | 1583          | 1931          |
|        | 45/35/20      | 240           | 300           | 355           | 406           | 458           | 550           |
|        | EURO          | <b>119,50</b> | <b>151,13</b> | <b>181,27</b> | <b>209,90</b> | <b>237,34</b> | <b>289,52</b> |
| 1100   | 75/65/20      | 877           | 1109          | 1330          | 1540          | 1741          | 2124          |
|        | 45/35/20      | 264           | 330           | 390           | 446           | 504           | 605           |
|        | EURO          | <b>131,44</b> | <b>166,24</b> | <b>199,39</b> | <b>230,89</b> | <b>261,03</b> | <b>318,47</b> |
| 1200   | 75/65/20      | 956           | 1210          | 1451          | 1680          | 1900          | 2317          |
|        | 45/35/20      | 288           | 359           | 426           | 487           | 550           | 660           |
|        | EURO          | <b>143,39</b> | <b>181,36</b> | <b>217,52</b> | <b>251,88</b> | <b>284,87</b> | <b>347,42</b> |
| 1400   | 75/65/20      | 1116          | 1411          | 1693          | 1960          | 2216          | 2703          |
|        | 45/35/20      | 336           | 419           | 497           | 568           | 641           | 770           |
|        | EURO          | <b>167,29</b> | <b>211,58</b> | <b>253,77</b> | <b>293,86</b> | <b>332,25</b> | <b>405,32</b> |
| 1600   | 75/65/20      | 1275          | 1613          | 1934          | 2240          | 2533          | 3090          |
|        | 45/35/20      | 384           | 479           | 568           | 649           | 733           | 880           |
|        | EURO          | <b>191,19</b> | <b>241,81</b> | <b>290,03</b> | <b>335,85</b> | <b>379,78</b> | <b>463,23</b> |
| 1800   | 75/65/20      | 1435          | 1814          | 2176          | 2520          | 2849          | 3476          |
|        | 45/35/20      | 432           | 539           | 639           | 730           | 824           | 990           |
|        | EURO          | <b>215,09</b> | <b>272,03</b> | <b>326,28</b> | <b>377,83</b> | <b>427,15</b> | <b>521,13</b> |
| 2000   | 75/65/20      | 1594          | 2016          | 2418          | 2800          | 3166          | 3862          |
|        | 45/35/20      | 480           | 599           | 709           | 811           | 916           | 1100          |
|        | EURO          | <b>238,99</b> | <b>302,26</b> | <b>362,53</b> | <b>419,81</b> | <b>474,68</b> | <b>579,03</b> |
| 2300   | 75/65/20      | 1833          | 2318          | 2781          | 3220          | 3641          | 4441          |
|        | 45/35/20      | 552           | 689           | 816           | 933           | 1053          | 1265          |
|        | EURO          | <b>274,84</b> | <b>347,60</b> | <b>416,91</b> | <b>482,78</b> | <b>545,90</b> | <b>665,89</b> |
| 2600   | 75/65/20      | 2072          | 2621          | 3143          | 3640          | 4116          | 5021          |
|        | 45/35/20      | 624           | 779           | 922           | 1054          | 1191          | 1430          |
|        | EURO          | <b>310,69</b> | <b>392,94</b> | <b>471,29</b> | <b>545,75</b> | <b>617,12</b> | <b>752,74</b> |
| 3000   | 75/65/20      | 2391          | 3024          | 3627          | 4200          | 4749          | 5793          |
|        | 45/35/20      | 720           | 899           | 1064          | 1217          | 1374          | 1650          |
|        | EURO          | <b>358,49</b> | <b>453,39</b> | <b>543,80</b> | <b>629,71</b> | <b>712,02</b> | <b>868,55</b> |


75/65/20 volgens EN442 · andere regimes naar analogie met EN442

|             |               |              |               |               |               |               |
|-------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 75/65/20 °C | <b>797</b>    | <b>1008</b>  | <b>1209</b>   | <b>1400</b>   | <b>1583</b>   | <b>1931</b>   |
| n-waarde    | <b>1,2803</b> | <b>1,294</b> | <b>1,3076</b> | <b>1,3213</b> | <b>1,3273</b> | <b>1,3390</b> |



## STANDARD TYPE 22

bestelcode: **PST22**XXXXXXXXXX  
VB.: PST223001200



STANDARD TYPE 22

| lengte | watt<br>prijs | hoogte        |               |               |               |               |                |
|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
|        |               | 300           | 400           | 500           | 600           | 700           | 900            |
| 400    | 75/65/20      | 402           | 513           | 618           | 720           | 817           | 1002           |
|        | 45/35/20      | 118           | 149           | 178           | 206           | 231           | 281            |
|        | EURO          | <b>60,27</b>  | <b>76,88</b>  | <b>92,72</b>  | <b>107,89</b> | <b>122,49</b> | <b>150,29</b>  |
| 500    | 75/65/20      | 503           | 641           | 773           | 900           | 1022          | 1253           |
|        | 45/35/20      | 147           | 186           | 223           | 257           | 289           | 351            |
|        | EURO          | <b>75,34</b>  | <b>96,11</b>  | <b>115,90</b> | <b>134,86</b> | <b>153,23</b> | <b>187,86</b>  |
| 600    | 75/65/20      | 603           | 769           | 928           | 1079          | 1226          | 1504           |
|        | 45/35/20      | 177           | 224           | 267           | 308           | 346           | 422            |
|        | EURO          | <b>90,41</b>  | <b>115,33</b> | <b>139,08</b> | <b>161,84</b> | <b>183,82</b> | <b>225,44</b>  |
| 700    | 75/65/20      | 704           | 897           | 1082          | 1259          | 1430          | 1754           |
|        | 45/35/20      | 206           | 261           | 312           | 360           | 404           | 492            |
|        | EURO          | <b>105,48</b> | <b>134,55</b> | <b>162,26</b> | <b>188,81</b> | <b>214,40</b> | <b>263,01</b>  |
| 800    | 75/65/20      | 804           | 1026          | 1237          | 1439          | 1634          | 2005           |
|        | 45/35/20      | 236           | 298           | 356           | 411           | 462           | 562            |
|        | EURO          | <b>120,54</b> | <b>153,77</b> | <b>185,43</b> | <b>215,78</b> | <b>244,99</b> | <b>300,58</b>  |
| 900    | 75/65/20      | 905           | 1154          | 1391          | 1619          | 1839          | 2255           |
|        | 45/35/20      | 265           | 335           | 401           | 463           | 519           | 632            |
|        | EURO          | <b>135,61</b> | <b>172,99</b> | <b>208,61</b> | <b>242,75</b> | <b>275,72</b> | <b>338,15</b>  |
| 1000   | 75/65/20      | 1005          | 1282          | 1546          | 1799          | 2043          | 2506           |
|        | 45/35/20      | 294           | 373           | 445           | 514           | 577           | 703            |
|        | EURO          | <b>150,68</b> | <b>192,21</b> | <b>231,79</b> | <b>269,73</b> | <b>306,31</b> | <b>375,73</b>  |
| 1100   | 75/65/20      | 1106          | 1410          | 1701          | 1979          | 2247          | 2757           |
|        | 45/35/20      | 324           | 410           | 490           | 565           | 635           | 773            |
|        | EURO          | <b>165,75</b> | <b>211,43</b> | <b>254,97</b> | <b>296,70</b> | <b>336,90</b> | <b>413,30</b>  |
| 1200   | 75/65/20      | 1206          | 1538          | 1855          | 2159          | 2452          | 3007           |
|        | 45/35/20      | 353           | 447           | 535           | 617           | 693           | 843            |
|        | EURO          | <b>180,82</b> | <b>230,65</b> | <b>278,15</b> | <b>323,67</b> | <b>367,63</b> | <b>450,87</b>  |
| 1400   | 75/65/20      | 1407          | 1795          | 2164          | 2519          | 2860          | 3508           |
|        | 45/35/20      | 412           | 522           | 624           | 720           | 808           | 984            |
|        | EURO          | <b>210,95</b> | <b>269,10</b> | <b>324,51</b> | <b>377,62</b> | <b>428,80</b> | <b>526,02</b>  |
| 1600   | 75/65/20      | 1608          | 2051          | 2474          | 2878          | 3269          | 4010           |
|        | 45/35/20      | 471           | 596           | 713           | 823           | 923           | 1124           |
|        | EURO          | <b>241,09</b> | <b>307,54</b> | <b>370,87</b> | <b>431,56</b> | <b>490,12</b> | <b>601,16</b>  |
| 1800   | 75/65/20      | 1809          | 2308          | 2783          | 3238          | 3677          | 4511           |
|        | 45/35/20      | 530           | 671           | 802           | 925           | 1039          | 1265           |
|        | EURO          | <b>271,23</b> | <b>345,98</b> | <b>417,23</b> | <b>485,51</b> | <b>551,30</b> | <b>676,31</b>  |
| 2000   | 75/65/20      | 2010          | 2564          | 3092          | 3598          | 4086          | 5012           |
|        | 45/35/20      | 589           | 745           | 891           | 1028          | 1154          | 1405           |
|        | EURO          | <b>301,36</b> | <b>384,42</b> | <b>463,59</b> | <b>539,45</b> | <b>612,62</b> | <b>751,45</b>  |
| 2300   | 75/65/20      | 2312          | 2949          | 3556          | 4138          | 4699          | 5764           |
|        | 45/35/20      | 677           | 857           | 1025          | 1182          | 1327          | 1616           |
|        | EURO          | <b>346,57</b> | <b>442,09</b> | <b>533,12</b> | <b>620,37</b> | <b>704,53</b> | <b>864,17</b>  |
| 2600   | 75/65/20      | 2613          | 3333          | 4020          | 4677          | 5312          | 6516           |
|        | 45/35/20      | 765           | 969           | 1158          | 1337          | 1501          | 1827           |
|        | EURO          | <b>391,77</b> | <b>499,75</b> | <b>602,66</b> | <b>701,29</b> | <b>796,43</b> | <b>976,89</b>  |
| 3000   | 75/65/20      | 3015          | 3846          | 4638          | 5397          | 6129          | 7518           |
|        | 45/35/20      | 883           | 1118          | 1336          | 1542          | 1732          | 2108           |
|        | EURO          | <b>452,04</b> | <b>576,63</b> | <b>695,38</b> | <b>809,18</b> | <b>918,93</b> | <b>1127,18</b> |

## STANDARD TYPE 22 - GEGALVANISEERDE RADIATOREN


|      |          |               |               |               |               |               |               |
|------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 400  | 75/65/20 | 402           | 513           | 618           | 720           | 817           | 1002          |
|      | 45/35/20 | 118           | 149           | 178           | 206           | 231           | 281           |
|      | EURO     | <b>132,60</b> | <b>169,15</b> | <b>203,98</b> | <b>237,36</b> | <b>269,49</b> | <b>330,64</b> |
| 500  | 75/65/20 | 503           | 641           | 773           | 900           | 1022          | 1253          |
|      | 45/35/20 | 147           | 186           | 223           | 257           | 289           | 351           |
|      | EURO     | <b>156,37</b> | <b>199,46</b> | <b>240,54</b> | <b>279,90</b> | <b>318,03</b> | <b>389,91</b> |
| 600  | 75/65/20 | 603           | 769           | 928           | 1079          | 1226          | 1504          |
|      | 45/35/20 | 177           | 224           | 267           | 308           | 346           | 422           |
|      | EURO     | <b>198,90</b> | <b>253,72</b> | <b>305,97</b> | <b>356,04</b> | <b>404,40</b> | <b>495,96</b> |
| 700  | 75/65/20 | 704           | 897           | 1082          | 1259          | 1430          | 1754          |
|      | 45/35/20 | 206           | 261           | 312           | 360           | 404           | 492           |
|      | EURO     | <b>232,05</b> | <b>296,01</b> | <b>356,96</b> | <b>415,38</b> | <b>471,68</b> | <b>578,62</b> |
| 800  | 75/65/20 | 804           | 1026          | 1237          | 1439          | 1634          | 2005          |
|      | 45/35/20 | 236           | 298           | 356           | 411           | 462           | 562           |
|      | EURO     | <b>265,20</b> | <b>338,29</b> | <b>407,96</b> | <b>474,72</b> | <b>538,97</b> | <b>661,28</b> |
| 900  | 75/65/20 | 905           | 1154          | 1391          | 1619          | 1839          | 2255          |
|      | 45/35/20 | 265           | 335           | 401           | 463           | 519           | 632           |
|      | EURO     | <b>298,35</b> | <b>380,58</b> | <b>458,95</b> | <b>534,06</b> | <b>606,59</b> | <b>743,94</b> |
| 1000 | 75/65/20 | 1005          | 1282          | 1546          | 1799          | 2043          | 2506          |
|      | 45/35/20 | 294           | 373           | 445           | 514           | 577           | 703           |
|      | EURO     | <b>331,50</b> | <b>422,87</b> | <b>509,95</b> | <b>593,40</b> | <b>673,87</b> | <b>826,60</b> |

75/65/20 volgens EN442 - andere regimes naar analogie met EN442

|             |               |               |               |               |               |               |
|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 75/65/20 °C | <b>1005</b>   | <b>1282</b>   | <b>1546</b>   | <b>1799</b>   | <b>2043</b>   | <b>2506</b>   |
| n-waarde    | <b>1,3094</b> | <b>1,3180</b> | <b>1,3270</b> | <b>1,3358</b> | <b>1,3528</b> | <b>1,3561</b> |

## STANDARD TYPE 33

bestelcode: **PST33**XXXXXXXXXX  
VB.: PST333001200



STANDARD TYPE 33

| lengte | watt<br>prijs | hoogte        |               |               |                |                |  |
|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|--|
|        |               | 300           | 400           | 500           | 600            | 900            |  |
| 400    | 75/65/20      | 539           | 680           | 814           | 942            | 1304           |  |
|        | 45/35/20      | 157           | 196           | 232           | 266            | 364            |  |
|        | EURO          | <b>80,78</b>  | <b>101,89</b> | <b>122,04</b> | <b>141,30</b>  | <b>195,51</b>  |  |
| 500    | 75/65/20      | 674           | 850           | 1018          | 1178           | 1630           |  |
|        | 45/35/20      | 196           | 245           | 290           | 333            | 455            |  |
|        | EURO          | <b>100,98</b> | <b>127,37</b> | <b>152,55</b> | <b>176,62</b>  | <b>244,39</b>  |  |
| 600    | 75/65/20      | 808           | 1019          | 1221          | 1414           | 1956           |  |
|        | 45/35/20      | 236           | 294           | 348           | 399            | 546            |  |
|        | EURO          | <b>121,17</b> | <b>152,84</b> | <b>183,07</b> | <b>211,94</b>  | <b>293,27</b>  |  |
| 700    | 75/65/20      | 943           | 1189          | 1425          | 1649           | 2282           |  |
|        | 45/35/20      | 275           | 343           | 407           | 466            | 637            |  |
|        | EURO          | <b>141,37</b> | <b>178,31</b> | <b>213,58</b> | <b>247,27</b>  | <b>342,14</b>  |  |
| 800    | 75/65/20      | 1078          | 1359          | 1628          | 1885           | 2608           |  |
|        | 45/35/20      | 314           | 392           | 465           | 532            | 729            |  |
|        | EURO          | <b>161,57</b> | <b>203,79</b> | <b>244,09</b> | <b>282,59</b>  | <b>391,02</b>  |  |
| 900    | 75/65/20      | 1212          | 1529          | 1832          | 2120           | 2934           |  |
|        | 45/35/20      | 354           | 441           | 523           | 599            | 820            |  |
|        | EURO          | <b>181,76</b> | <b>229,26</b> | <b>274,60</b> | <b>317,91</b>  | <b>439,90</b>  |  |
| 1000   | 75/65/20      | 1347          | 1699          | 2035          | 2356           | 3260           |  |
|        | 45/35/20      | 393           | 490           | 581           | 665            | 911            |  |
|        | EURO          | <b>201,96</b> | <b>254,73</b> | <b>305,11</b> | <b>353,24</b>  | <b>488,78</b>  |  |
| 1100   | 75/65/20      | 1482          | 1869          | 2239          | 2592           | 3586           |  |
|        | 45/35/20      | 432           | 539           | 639           | 732            | 1002           |  |
|        | EURO          | <b>222,15</b> | <b>280,21</b> | <b>335,62</b> | <b>388,56</b>  | <b>537,65</b>  |  |
| 1200   | 75/65/20      | 1616          | 2039          | 2442          | 2827           | 3912           |  |
|        | 45/35/20      | 471           | 588           | 697           | 798            | 1093           |  |
|        | EURO          | <b>242,35</b> | <b>305,68</b> | <b>366,13</b> | <b>423,89</b>  | <b>586,53</b>  |  |
| 1400   | 75/65/20      | 1886          | 2379          | 2849          | 3298           | 4564           |  |
|        | 45/35/20      | 550           | 686           | 813           | 931            | 1275           |  |
|        | EURO          | <b>282,74</b> | <b>356,63</b> | <b>427,15</b> | <b>494,53</b>  | <b>684,29</b>  |  |
| 1600   | 75/65/20      | 2155          | 2718          | 3256          | 3770           | 5216           |  |
|        | 45/35/20      | 629           | 784           | 929           | 1064           | 1457           |  |
|        | EURO          | <b>323,13</b> | <b>407,57</b> | <b>488,18</b> | <b>565,18</b>  | <b>782,04</b>  |  |
| 1800   | 75/65/20      | 2425          | 3058          | 3663          | 4241           | 5868           |  |
|        | 45/35/20      | 707           | 882           | 1045          | 1197           | 1639           |  |
|        | EURO          | <b>363,52</b> | <b>458,52</b> | <b>549,20</b> | <b>635,83</b>  | <b>879,80</b>  |  |
| 2000   | 75/65/20      | 2694          | 3398          | 4070          | 4712           | 6520           |  |
|        | 45/35/20      | 786           | 980           | 1162          | 1330           | 1821           |  |
|        | EURO          | <b>403,91</b> | <b>509,47</b> | <b>610,22</b> | <b>706,48</b>  | <b>977,55</b>  |  |
| 2300   | 75/65/20      | 3098          | 3908          | 4681          | 5419           | 7498           |  |
|        | 45/35/20      | 904           | 1127          | 1336          | 1530           | 2095           |  |
|        | EURO          | <b>464,50</b> | <b>585,89</b> | <b>701,75</b> | <b>812,45</b>  | <b>1124,18</b> |  |
| 2600   | 75/65/20      | 3502          | 4417          | 5291          | 6126           | 8476           |  |
|        | 45/35/20      | 1021          | 1274          | 1510          | 1730           | 2368           |  |
|        | EURO          | <b>525,09</b> | <b>662,31</b> | <b>793,29</b> | <b>918,42</b>  | <b>1270,82</b> |  |
| 3000   | 75/65/20      | 4041          | 5097          | 6105          | 7068           | 9780           |  |
|        | 45/35/20      | 1179          | 1470          | 1742          | 1996           | 2732           |  |
|        | EURO          | <b>605,87</b> | <b>764,20</b> | <b>915,33</b> | <b>1059,71</b> | <b>1466,33</b> |  |

75/65/20 volgens EN442 - andere regimes naar analogie met EN442

|             |               |               |               |               |               |
|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 75/65/20 °C | <b>1347</b>   | <b>1699</b>   | <b>2035</b>   | <b>2356</b>   | <b>3260</b>   |
| n-waarde    | <b>1,3140</b> | <b>1,3260</b> | <b>1,3371</b> | <b>1,3486</b> | <b>1,3600</b> |

► bestelcode: **PSTG22**XXXXXXXXXX  
VB.: PSTG223001000



Vertical, RAL 5014, Pigeon blue


## Vertical

Een verticale radiator die weinig plaats inneemt aan de wand. Het voorpaneel is geprofileerd.

- **Buissysteem**  
de radiatoren worden voor een tweepijpsysteem geleverd. De radiator is omkeerbaar boven/onder.  
(Opgelet: bij bovenaansluiting dient men de radiator 180° te draaien)
- **Aansluiting**  
6 x G 1/2"  
Opgelet, bij type 22 bevindt het aansluitventiel zich excentrisch in de radiator
- **Montage**  
geen aangelaste ophangstrippen
- **Montageset**  
consoleset bestaande uit 2 verticale en 1 horizontale wandconsole en montagevoorschrift, bypack met 2 klemstukken, 1 draaibare ontluchter, 3 blindstoppen, schroeven en pluggen, 2 zijbekledingen met montageklemmen en montagevoorschrift
- **Kleuren**  
standaardkleur is wit RAL 9016  
andere beschikbare kleuren zie blz. 280
- **Toebehoren**  
zie blz. 258

### Aansluiting

- Andere aansluitingen zijn niet mogelijk



| inhoud: l/m |      |      |      |      | gewicht: kg/m |       |       |       |  |
|-------------|------|------|------|------|---------------|-------|-------|-------|--|
| 10C         | 1500 | 1800 | 1950 | 2100 | 1500          | 1800  | 1950  | 2100  |  |
| 300         |      |      |      |      |               |       |       |       |  |
| 450         | 4,80 | 5,30 | 5,50 | 5,70 | 14,10         | 16,86 | 17,40 | 18,06 |  |
| 600         | 6,10 | 6,80 | 7,10 | 7,40 | 18,80         | 22,48 | 23,20 | 24,08 |  |
| 750         |      | 8,50 | 8,80 | 9,10 |               | 28,10 | 29,00 | 30,10 |  |


| inhoud: l/m |      |       |       |       | gewicht: kg/m |       |       |       |  |
|-------------|------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|--|
| 21C         | 1500 | 1800  | 1950  | 2100  | 1500          | 1800  | 1950  | 2100  |  |
| 300         |      | 6,50  | 7,10  | 7,60  |               | 23,73 | 25,62 | 27,30 |  |
| 450         |      | 9,70  | 10,70 | 11,40 |               | 35,18 | 37,79 | 40,31 |  |
| 600         |      | 13,00 | 14,30 | 15,20 |               | 46,62 | 49,97 | 53,33 |  |
| 750         |      | 16,20 | 17,90 | 19,10 |               | 58,07 | 62,14 | 66,34 |  |

| inhoud: l/m |      |       |       |       | gewicht: kg/m |       |       |       |  |
|-------------|------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|--|
| 20C         | 1500 | 1800  | 1950  | 2100  | 1500          | 1800  | 1950  | 2100  |  |
| 300         |      | 6,50  | 7,10  | 7,60  |               | 21,40 | 23,12 | 24,52 |  |
| 450         |      | 9,70  | 10,70 | 11,40 |               | 32,10 | 34,68 | 36,78 |  |
| 600         |      | 13,00 | 14,30 | 15,20 |               | 42,80 | 46,24 | 49,04 |  |
| 750         |      | 16,20 | 17,90 | 19,10 |               | 53,50 | 57,80 | 61,30 |  |

| inhoud: l/m |       |       |       |       | gewicht: kg/m |       |       |       |  |
|-------------|-------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|--|
| 22C         | 1800  | 1950  | 2100  | 2300  | 1800          | 1950  | 2100  | 2300  |  |
| 300         | 6,50  | 7,10  | 7,60  | 8,10  | 25,79         | 27,14 | 29,68 | 31,92 |  |
| 450         | 9,70  | 10,70 | 11,40 | 12,20 | 37,84         | 39,44 | 43,25 | 46,61 |  |
| 600         | 13,00 | 14,30 | 15,20 | 16,20 | 49,88         | 51,74 | 56,82 | 61,30 |  |
| 750         | 16,20 | 17,90 | 19,10 | 20,30 | 61,93         | 64,04 | 70,39 | 76,00 |  |

## Montage

Bij montage dient er boven en onder de radiator voldoende luchtdoorstroming voorzien te worden: zie blz. 272

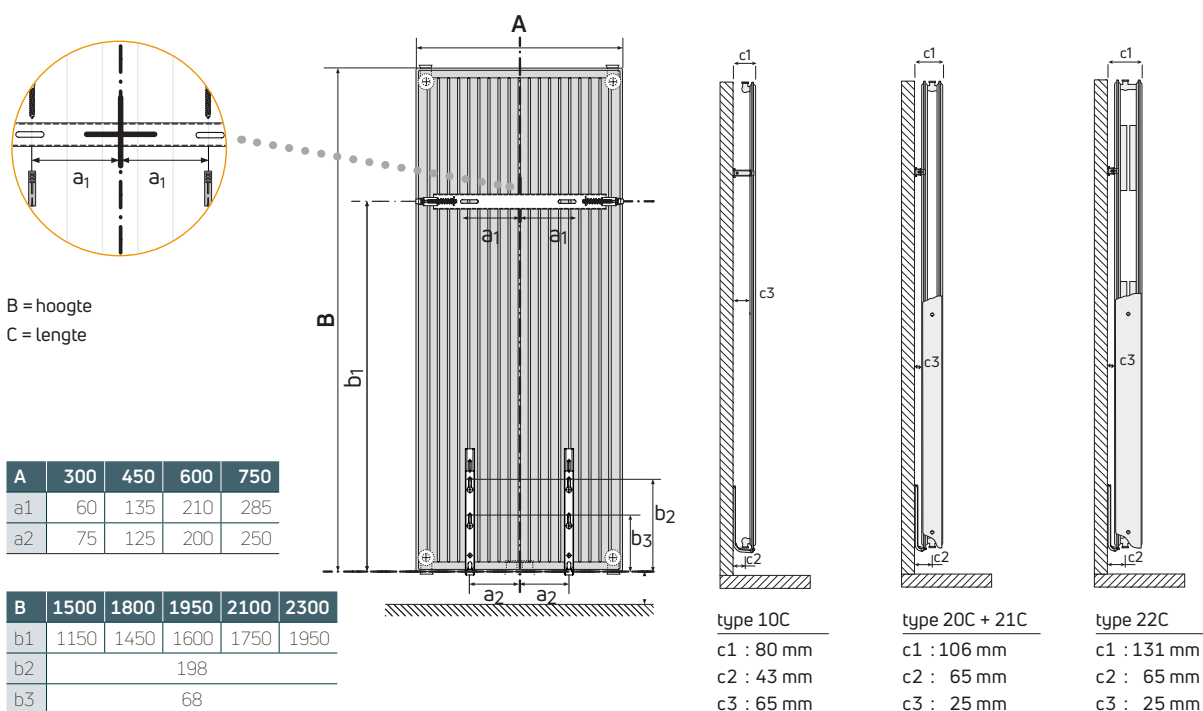


## Consoles


### bovenconsole T10C-20C-21C-22C



bevestiging bovenconsole  
T10C




bevestiging bovenconsole T20C-21C-22C

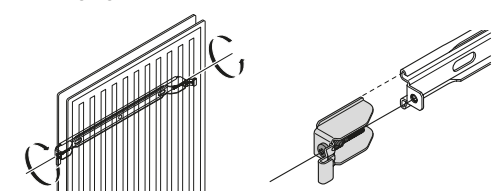


### onderconsole


T10C

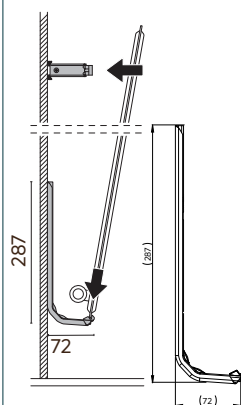

T20C-21C-22C

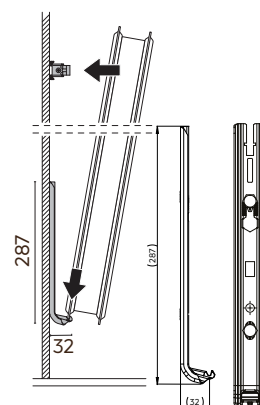


## Vertical



### VERTICAL TYPE 10 C

bestelcode: **VR10**XXXXYYY  
VB.: **VR101800600**

radiator \_\_\_\_\_  
type \_\_\_\_\_  
hoogte \_\_\_\_\_  
lengte \_\_\_\_\_



| lengte | watt<br>prijs                | hoogte                      |                              |                              |                              |      |
|--------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------|
|        |                              | 1500                        | 1800                         | 1950                         | 2100                         | 2300 |
| 300    | 75/65/20<br>45/35/20<br>EURO |                             |                              |                              |                              |      |
| 450    | 75/65/20<br>45/35/20<br>EURO | 650<br>193<br><b>305,92</b> | 765<br>221<br><b>363,78</b>  | 819<br>234<br><b>378,37</b>  | 876<br>247<br><b>400,30</b>  |      |
| 600    | 75/65/20<br>45/35/20<br>EURO | 867<br>257<br><b>343,54</b> | 1020<br>295<br><b>407,23</b> | 1092<br>311<br><b>425,29</b> | 1168<br>329<br><b>447,00</b> |      |
| 750    | 75/65/20<br>45/35/20<br>EURO |                             | 1275<br>368<br><b>461,72</b> | 1365<br>389<br><b>483,50</b> | 1460<br>411<br><b>509,22</b> |      |

75/65/20 volgens EN442 · andere regimes naar analogie met EN442

|                    |               |               |               |               |  |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| watt/m 75/65/20 °C | <b>1445</b>   | <b>1700</b>   | <b>1820</b>   | <b>1946</b>   |  |
| watt/m Δ T 30      | <b>745</b>    | <b>864</b>    | <b>919</b>    | <b>976</b>    |  |
| n-waarde           | <b>1,2976</b> | <b>1,3246</b> | <b>1,3381</b> | <b>1,3516</b> |  |


voorraad



### VERTICAL TYPE 20 C

bestelcode: **VR20**XXXXYYY  
VB.: **VR201800600**

radiator \_\_\_\_\_  
type \_\_\_\_\_  
hoogte \_\_\_\_\_  
lengte \_\_\_\_\_




| lengte | watt<br>prijs                | hoogte |                              |                              |                              |      |
|--------|------------------------------|--------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------|
|        |                              | 1500   | 1800                         | 1950                         | 2100                         | 2300 |
| 300    | 75/65/20<br>45/35/20<br>EURO |        | 819<br>240<br><b>528,10</b>  | 877<br>256<br><b>535,31</b>  | 935<br>272<br><b>571,14</b>  |      |
| 450    | 75/65/20<br>45/35/20<br>EURO |        | 1229<br>360<br><b>607,00</b> | 1315<br>384<br><b>615,30</b> | 1403<br>408<br><b>656,48</b> |      |
| 600    | 75/65/20<br>45/35/20<br>EURO |        | 1638<br>480<br><b>681,26</b> | 1753<br>512<br><b>683,55</b> | 1870<br>544<br><b>729,17</b> |      |
| 750    | 75/65/20<br>45/35/20<br>EURO |        | 2048<br>600<br><b>745,33</b> | 2192<br>639<br><b>797,73</b> | 2338<br>680<br><b>850,89</b> |      |

75/65/20 volgens EN442 · andere regimes naar analogie met EN442

|                    |  |               |               |               |  |
|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|--|
| watt/m 75/65/20 °C |  | <b>2730</b>   | <b>2922</b>   | <b>3117</b>   |  |
| watt/m Δ T 30      |  | <b>1399</b>   | <b>1494</b>   | <b>1590</b>   |  |
| n-waarde           |  | <b>1,3094</b> | <b>1,3135</b> | <b>1,3176</b> |  |

voorraad


afgiftes gemeten bij onderaansluiting



## VERTICAL TYPE 21 C

bestelcode: **VR21**XXXXYYYVB.: **VR21**1800600

radiator  
type  
hoogte  
lengte



| lengte | watt<br>prijs | hoogte |               |               |                |      |
|--------|---------------|--------|---------------|---------------|----------------|------|
|        |               | 1500   | 1800          | 1950          | 2100           | 2300 |
| 300    | 75/65/20      |        | 963           | 1020          | 1081           |      |
|        | 45/35/20      |        | 275           | 290           | 309            |      |
|        | EURO          |        | <b>618,51</b> | <b>646,82</b> | <b>684,17</b>  |      |
| 450    | 75/65/20      |        | 1445          | 1530          | 1621           |      |
|        | 45/35/20      |        | 412           | 435           | 463            |      |
|        | EURO          |        | <b>710,93</b> | <b>743,47</b> | <b>786,38</b>  |      |
| 600    | 75/65/20      |        | 1926          | 2040          | 2162           |      |
|        | 45/35/20      |        | 549           | 579           | 617            |      |
|        | EURO          |        | <b>823,77</b> | <b>866,05</b> | <b>917,02</b>  |      |
| 750    | 75/65/20      |        | 2408          | 2550          | 2702           |      |
|        | 45/35/20      |        | 686           | 724           | 771            |      |
|        | EURO          |        | <b>944,51</b> | <b>996,85</b> | <b>1056,51</b> |      |

75/65/20 volgens EN442 · andere regimes naar analogie met EN442


|                    |  |               |               |               |  |
|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|--|
| watt/m 75/65/20 °C |  | <b>3210</b>   | <b>3400</b>   | <b>3603</b>   |  |
| watt/m Δ T 30      |  | <b>1620</b>   | <b>1713</b>   | <b>1820</b>   |  |
| n-waarde           |  | <b>1,3384</b> | <b>1,3422</b> | <b>1,3371</b> |  |

 voorraad


## VERTICAL TYPE 22 C

bestelcode: **VR22**XXXXYYYVB.: **VR22**1800600

radiator  
type  
hoogte  
lengte



| lengte | watt<br>prijs | hoogte |                |                |                |                |
|--------|---------------|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|        |               | 1500   | 1800           | 1950           | 2100           | 2300           |
| 300    | 75/65/20      |        | 1132           | 1192           | 1252           | 1332           |
|        | 45/35/20      |        | 317            | 332            | 347            | 370            |
|        | EURO          |        | <b>672,98</b>  | <b>716,29</b>  | <b>761,43</b>  | <b>805,95</b>  |
| 450    | 75/65/20      |        | 1698           | 1788           | 1877           | 1998           |
|        | 45/35/20      |        | 476            | 499            | 521            | 554            |
|        | EURO          |        | <b>773,54</b>  | <b>823,30</b>  | <b>875,22</b>  | <b>926,38</b>  |
| 600    | 75/65/20      |        | 2264           | 2384           | 2503           | 2663           |
|        | 45/35/20      |        | 635            | 665            | 695            | 739            |
|        | EURO          |        | <b>905,05</b>  | <b>963,28</b>  | <b>1024,00</b> | <b>1083,87</b> |
| 750    | 75/65/20      |        | 2830           | 2980           | 3129           | 3329           |
|        | 45/35/20      |        | 793            | 831            | 868            | 924            |
|        | EURO          |        | <b>1064,97</b> | <b>1128,84</b> | <b>1200,19</b> | <b>1270,36</b> |

75/65/20 volgens EN442 · andere regimes naar analogie met EN442

|                    |  |               |               |               |               |
|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| watt/m 75/65/20 °C |  | <b>3774</b>   | <b>3973</b>   | <b>4172</b>   | <b>4439</b>   |
| watt/m Δ T 30      |  | <b>1887</b>   | <b>1981</b>   | <b>2075</b>   | <b>2208</b>   |
| n-waarde           |  | <b>1,3566</b> | <b>1,3619</b> | <b>1,3672</b> | <b>1,3671</b> |

 voorraad

afgiftes gemeten bij onderaansluiting







Integra plint, RAL 9016



Parada plint, RAL 9016



**10 jaar  
garantie**

## Plintradiatoren

Grote raampartijen in woonkamers, keukens en kantoren lenen zich bij uitstek voor een Radson-plintradiator.

Laag en uit het zicht geplaatst zijn ze discreet aanwezig, uiterst efficiënt en stralen ze een heerlijke warmte uit.

- Proefdruk: 13 bar
- Werkdruk: 10 bar
- Bedrijfstemperatuur: max 110 °C



Parada plint RAL 7030, Stone grey

## Plintradiatoren



|                                             | Integra<br>plint | Parada<br>plint | Ramo<br>plint |
|---------------------------------------------|------------------|-----------------|---------------|
| geprofileerde voorzijde (profilering 33 mm) | •                |                 |               |
| vlakke voorzijde                            |                  | •               | •             |
| zijbekledingen                              | •                | •               | •             |
| bovenbekleding                              | •                | •               | •             |
| aangelaste ophangstrippen                   |                  |                 |               |
| aantal aansluitingen                        | 6                | 6               | 6             |
| geïntegreerde aanvoerbuis                   | •                | •               | •             |
| thermostatisch kraanlichaam inclusief       | •                | •               | •             |
| ophangstelsysteem inclusief                 |                  |                 |               |
| verpakking is montage klaar                 | •                | •               | •             |


## Kleuren

- Standaardkleur is RAL 9016
- Andere beschikbare kleuren: zie blz. 280

Voeg aan de bestelcode /... toe en vul de RAL-kleur in:  
vb. FCV222000600L/3000 voor een radiator in RAL 3000

## Aansluiting

Info kraanlichaam (zie blz. 33)

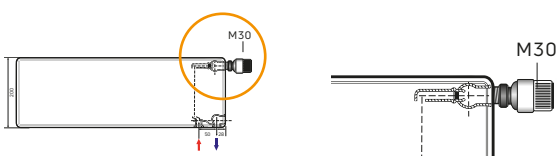


## Consoles


- Voor alle enkelzijdige types zijn wandconsoles beschikbaar (2, 3 of 4 consoles naargelang de lengte van de radiator). Voor dubbelzijdige radiatoren zijn uitsluitend standconsoles en designvoeten beschikbaar
- Standconsoles en designvoeten eveneens optioneel verkrijgbaar. Inbouw standconsoles zijn geplaatst in de dekvloer; opbouw standconsoles dienen bevestigd te worden op de dekvloer

**Opgelet: zowel de wand- als de standconsoles dienen apart besteld te worden: zie blz. 262 & 263**

standconsole





opbouw



design



wandconsole



|                | type 22 |      | type 33 |      | type 44 |      |
|----------------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                | wand    | voet | wand    | voet | wand    | voet |
| Integra        | x       | x    | x       | x    | x       | x    |
| Parada plint   | x       | x    | x       | x    | x       | x    |
| Parada plint D |         | x    |         | x    |         | x    |
| Ramo plint     | x       | x    | x       | x    | x       | x    |
| Ramo plint D   |         | x    |         | x    |         | x    |

## Afgiftes



Warmte-afgiftes werden gemeten volgens de norm EN442, bij een watertemperatuur van 75/65 °C en een kamertemperatuur van 20 °C. dT-waarde wordt berekend volgens het rekenkundig temperatuurverschil.

Voor omrekeningen naar andere temperatuurregimes kunt u gebruik maken van onze tabel op blz. 278 of verwijzen wij u naar onze calculator op onze website onder de rubriek "Downloads".

## Verpakking

De radiatoren zijn aan 2 zijden beschermd met karton, inclusief hoekbeschermers. Dit geheel is verpakt in krimpfolie.



## Integra plint


Als antwoord op de groeiende vraag naar nog lagere radiatoren heeft Radson de plintradiator Integra in hoogte 200 mm ontwikkeld.

Alle Integra plint-modellen zijn voorzien van een mooi afgewerkt afdekrooster, elegante zijbekledingen en een geïntegreerd kraanlichaam. De buis voor aanvoer van het warm water is verborgen achter het voorste paneel.

- **Buissysteem**  
geïntegreerd rechts (links op aanvraag)  
Het Kv-instelbaar thermostatisch kraanlichaam zit steeds gemonteerd evenals een ontlufter en 2 blindstoppen
- **Aansluiting**  
6 waarvan 4 x G 1/2" zijdelings en 2 x G 1/2" onderaan - 50 mm
- **Montage**  
geen aangelaste ophangstrippen
- **Montageset**  
1 kraanlichaam, 3 blindstoppen, 1 ontlufter en 1 kunststof kapje. Voor alle enkelzijdige types zijn wandconsoles beschikbaar (2, 3 of 4 consoles naargelang de lengte van de radiator). Standconsoles en designvoeten zijn eveneens verkrijgbaar. Inbouw standconsoles zijn geplaatst in de dekvloer; de opbouw standconsoles dienen bevestigd te worden op de dekvloer.  
**Opgelet: zowel de wand- als de standconsoles dienen apart besteld te worden, zie blz. 262 & 263**
- **Kleuren**  
standaardkleur is wit RAL 9016  
andere beschikbare kleuren zie blz. 280

### Aansluiting

- Aansluitmogelijkheden MET geïntegreerd kraanlichaam

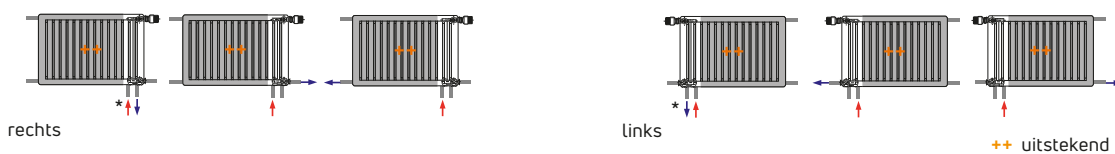

#### 6 aansluitingen

- 2 x G 1/2" binnendraad, onderaan rechts of links (afgesloten met 2 blindstoppen met binnen zeskant SW 12)
- 4 x G 1/2" binnendraad, zijdelings rechts en links (afgesloten bovenaan met 1 ontlufter, 1 kraanlichaam, onderaan met 2 blindstoppen SW 22)

\* Bij rechtse uitvoering is de aanvoer links en de retour rechts, bij linkse aansluiting is de aanvoer rechts en de retour links

INTEGRA PLINT

bestelcode: **CV22XXXXYYYZZ**  
VB.: **CV222000600L**

radiator \_\_\_\_\_  
type \_\_\_\_\_  
hoogte \_\_\_\_\_  
lengte \_\_\_\_\_  
Z = L: aansl. links \_\_\_\_\_

| lengte | type     | 22            | 33            | 44             |
|--------|----------|---------------|---------------|----------------|
|        | hoogte   | 200           | 200           | 200            |
| 600    | 75/65/20 | 434           | 613           | 802            |
|        | 45/35/20 | 125           | 174           | 226            |
|        | EURO     | <b>206,61</b> | <b>274,01</b> | <b>445,86</b>  |
| 700    | 75/65/20 | 507           | 715           | 936            |
|        | 45/35/20 | 146           | 204           | 264            |
|        | EURO     | <b>219,65</b> | <b>292,97</b> | <b>473,18</b>  |
| 800    | 75/65/20 | 579           | 818           | 1070           |
|        | 45/35/20 | 167           | 233           | 301            |
|        | EURO     | <b>229,88</b> | <b>309,92</b> | <b>489,75</b>  |
| 900    | 75/65/20 | 652           | 920           | 1203           |
|        | 45/35/20 | 188           | 262           | 339            |
|        | EURO     | <b>241,02</b> | <b>327,58</b> | <b>505,87</b>  |
| 1000   | 75/65/20 | 724           | 1022          | 1337           |
|        | 45/35/20 | 209           | 291           | 376            |
|        | EURO     | <b>254,06</b> | <b>345,53</b> | <b>523,50</b>  |
| 1100   | 75/65/20 | 796           | 1124          | 1471           |
|        | 45/35/20 | 229           | 320           | 414            |
|        | EURO     | <b>276,01</b> | <b>373,02</b> | <b>560,50</b>  |
| 1200   | 75/65/20 | 869           | 1226          | 1604           |
|        | 45/35/20 | 250           | 349           | 452            |
|        | EURO     | <b>289,87</b> | <b>392,78</b> | <b>575,22</b>  |
| 1400   | 75/65/20 | 1014          | 1431          | 1872           |
|        | 45/35/20 | 292           | 407           | 527            |
|        | EURO     | <b>318,75</b> | <b>432,19</b> | <b>685,80</b>  |
| 1600   | 75/65/20 | 1158          | 1635          | 2139           |
|        | 45/35/20 | 334           | 465           | 602            |
|        | EURO     | <b>348,53</b> | <b>479,82</b> | <b>725,62</b>  |
| 1800   | 75/65/20 | 1303          | 1840          | 2407           |
|        | 45/35/20 | 376           | 523           | 678            |
|        | EURO     | <b>383,04</b> | <b>528,47</b> | <b>801,41</b>  |
| 2000   | 75/65/20 | 1448          | 2044          | 2674           |
|        | 45/35/20 | 417           | 582           | 753            |
|        | EURO     | <b>415,73</b> | <b>574,30</b> | <b>808,17</b>  |
| 2300   | 75/65/20 | 1665          | 2351          | 3075           |
|        | 45/35/20 | 480           | 669           | 866            |
|        | EURO     | <b>486,34</b> | <b>674,20</b> | <b>970,83</b>  |
| 2600   | 75/65/20 | 1882          | 2657          | 3476           |
|        | 45/35/20 | 542           | 756           | 979            |
|        | EURO     | <b>542,20</b> | <b>744,82</b> | <b>1038,81</b> |
| 3000   | 75/65/20 | 2172          | 3066          | 4011           |
|        | 45/35/20 | 626           | 872           | 1129           |
|        | EURO     | <b>609,00</b> | <b>849,62</b> | <b>1127,91</b> |

75/65/20 volgens EN442 · andere regimes naar analogie met EN442

|                    |               |               |               |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| watt/m 75/65/20 °C | <b>724</b>    | <b>1022</b>   | <b>1337</b>   |
| watt/m Δ T 30      | <b>368</b>    | <b>515</b>    | <b>670</b>    |
| n-waarde           | <b>1,3269</b> | <b>1,3403</b> | <b>1,3516</b> |


voorraad - aansluiting rechts

inhoud: l/m

| type | Integra |
|------|---------|
| 22   | 2,50    |
| 33   | 3,80    |
| 44   | 5,50    |




gewicht: kg/m

| type | Integra |
|------|---------|
| 22   | 13,30   |
| 33   | 19,75   |
| 44   | 26,35   |

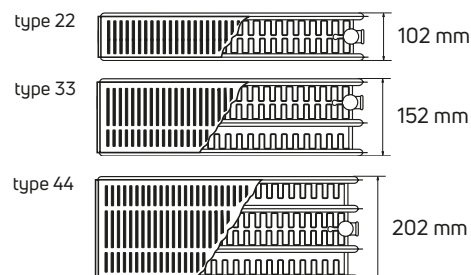

Montage

Bij montage dient er boven en onder de radiator voldoende luchtdoorstroming voorzien te worden: zie blz. 272

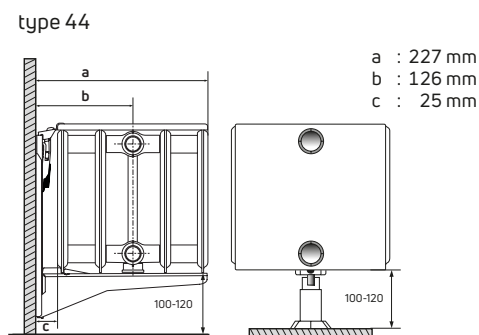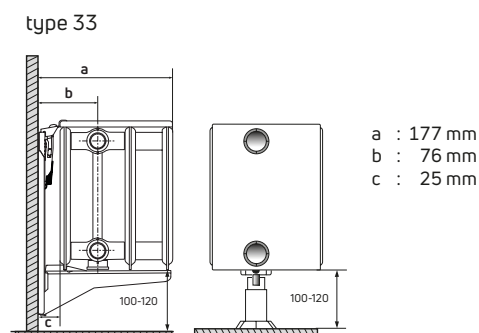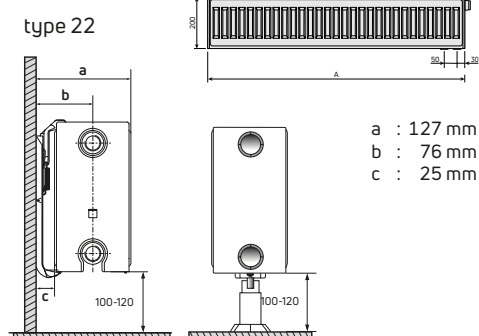

Gebruik wand- en standconsole's

< 1600 mm: 2 stuks  
1600 - 2400 mm: 3 stuks  
> 2400 mm: 4 stuks

## Parada plint - Parada plint D (dubbel)



Parada plint, RAL 9016



## Parada plint - Parada plint D (dubbel)

Als antwoord op de groeiende vraag naar nog lagere radiatoren heeft Radson ook de plintradiator Parada in de hoogte 200 mm ontwikkeld.

Alle Parada plint-modellen zijn voorzien van een mooi afgewerkt afdekrooster, elegante zijbekledingen en een geïntegreerd kraanlichaam. De buis voor aanvoer van het warm water is verborgen achter het voorste paneel.


- **Buissysteem**  
geïntegreerd rechts (links op aanvraag)  
Het Kv-instelbaar thermostatisch kraanlichaam zit steeds gemonteerd evenals een ontluchter en 2 blindstoppen
- **Aansluiting**  
6 waarvan 4 x G 1/2" zijdelings en 2 x G 1/2" onderaan - 50 mm
- **Montage**  
geen aangelaste ophangstrippen
- **Montageset**  
1 kraanlichaam, 3 blindstoppen, 1 ontluchter en 1 kunststof kapje. Voor alle enkelzijdige types zijn wandconsoles beschikbaar (2, 3 of 4 consoles naargelang de lengte van de radiator). Standconsoles en designvoeten zijn eveneens verkrijgbaar. Inbouw standconsoles zijn geplaatst in de devloer; de opbouw standconsoles dienen bevestigd te worden op de dekvloer.  
**Opgelet: zowel de wand- als de standconsoles dienen apart besteld te worden, zie blz. 262 & 263**
- **Kleuren**  
standaardkleur is wit RAL 9016  
andere beschikbare kleuren zie blz. 280

### Montage


Aansluiting zie blz. 72

Bij montage dient er boven en onder de radiator voldoende luchtdoorstroming voorzien te worden: zie blz. 272

type 22

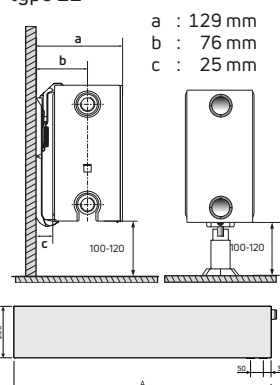


type 33



Gebruik wand- en standconsoles

type 44

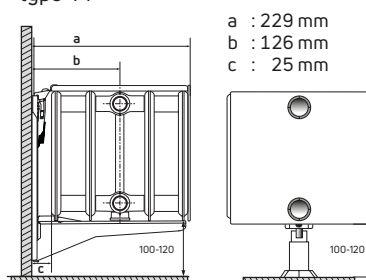

< 1600 mm: 2 stuks  
1600 - 2400 mm: 3 stuks  
> 2400 mm: 4 stuks




## Parada plint - Parada plintD (dubbel)

### PARADA PLINT

bestelcode: **FCV22XXXXYYYZZ**  
 VB.: **FCV222000600L**

radiator \_\_\_\_\_  
 type \_\_\_\_\_  
 hoogte \_\_\_\_\_  
 lengte \_\_\_\_\_

Z = L: aansl. links \_\_\_\_\_

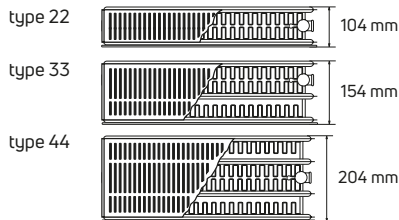

| Parada plint |          |               |                |                |
|--------------|----------|---------------|----------------|----------------|
| lengte       | type     | 22            | 33             | 44             |
|              | hoogte   | 200           | 200            | 200            |
| 600          | 75/65/20 | 434           | 628            | 803            |
|              | 45/35/20 | 126           | 180            | 228            |
|              | EURO     | <b>314,28</b> | <b>381,66</b>  | <b>632,20</b>  |
| 700          | 75/65/20 | 507           | 733            | 937            |
|              | 45/35/20 | 146           | 210            | 266            |
|              | EURO     | <b>332,11</b> | <b>405,43</b>  | <b>669,15</b>  |
| 800          | 75/65/20 | 579           | 838            | 1071           |
|              | 45/35/20 | 167           | 240            | 304            |
|              | EURO     | <b>346,24</b> | <b>426,26</b>  | <b>692,53</b>  |
| 900          | 75/65/20 | 652           | 942            | 1205           |
|              | 45/35/20 | 188           | 270            | 342            |
|              | EURO     | <b>361,24</b> | <b>447,81</b>  | <b>715,37</b>  |
| 1000         | 75/65/20 | 724           | 1047           | 1339           |
|              | 45/35/20 | 209           | 300            | 380            |
|              | EURO     | <b>379,07</b> | <b>470,54</b>  | <b>740,91</b>  |
| 1100         | 75/65/20 | 796           | 1152           | 1473           |
|              | 45/35/20 | 230           | 330            | 418            |
|              | EURO     | <b>404,86</b> | <b>501,85</b>  | <b>788,25</b>  |
| 1200         | 75/65/20 | 869           | 1256           | 1607           |
|              | 45/35/20 | 251           | 360            | 456            |
|              | EURO     | <b>422,85</b> | <b>525,74</b>  | <b>809,71</b>  |
| 1400         | 75/65/20 | 1014          | 1466           | 1875           |
|              | 45/35/20 | 293           | 420            | 532            |
|              | EURO     | <b>468,52</b> | <b>581,95</b>  | <b>956,59</b>  |
| 1600         | 75/65/20 | 1158          | 1675           | 2142           |
|              | 45/35/20 | 335           | 480            | 608            |
|              | EURO     | <b>515,08</b> | <b>646,39</b>  | <b>1020,22</b> |
| 1800         | 75/65/20 | 1303          | 1885           | 2410           |
|              | 45/35/20 | 377           | 540            | 684            |
|              | EURO     | <b>555,97</b> | <b>701,40</b>  | <b>1115,78</b> |
| 2000         | 75/65/20 | 1448          | 2094           | 2678           |
|              | 45/35/20 | 418           | 600            | 760            |
|              | EURO     | <b>604,26</b> | <b>762,84</b>  | <b>1139,32</b> |
| 2300         | 75/65/20 | 1665          | 2408           | 3080           |
|              | 45/35/20 | 481           | 690            | 874            |
|              | EURO     | <b>698,15</b> | <b>886,01</b>  | <b>1353,96</b> |
| 2600         | 75/65/20 | 1882          | 2722           | 3481           |
|              | 45/35/20 | 544           | 779            | 988            |
|              | EURO     | <b>756,73</b> | <b>959,36</b>  | <b>1436,68</b> |
| 3000         | 75/65/20 | 2172          | 3141           | 4017           |
|              | 45/35/20 | 628           | 899            | 1140           |
|              | EURO     | <b>836,72</b> | <b>1077,34</b> | <b>1554,65</b> |

75/65/20 volgens EN442 · andere regimes naar analogie met EN442

|                    |               |               |               |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| watt/m 75/65/20 °C | <b>724</b>    | <b>1047</b>   | <b>1339</b>   |
| watt/m Δ T 30      | <b>368</b>    | <b>530</b>    | <b>674</b>    |
| n-waarde           | <b>1,3238</b> | <b>1,3337</b> | <b>1,3433</b> |

inhoud: l/m

| type | Parada | Parada D |
|------|--------|----------|
| 22   | 2,50   | 2,50     |
| 33   | 3,80   | 3,80     |
| 44   | 5,50   | 5,50     |

gewicht: kg/m


| type | Parada | Parada D |
|------|--------|----------|
| 22   | 14,95  | 16,60    |
| 33   | 21,45  | 23,15    |
| 44   | 28,05  | 29,80    |

### PARADA PLINT D

Vlakke voorplaat aan voor- & achterzijde

bestelcode: **FFCV22XXXXYYY**  
 VB.: **FFCV222000600**

radiator \_\_\_\_\_  
 type \_\_\_\_\_  
 hoogte \_\_\_\_\_  
 lengte \_\_\_\_\_

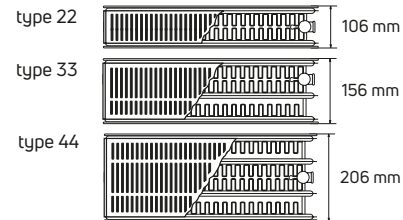

| Parada plint D |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| 22             | 33             | 44             |
| 200            | 200            | 200            |
| 430            | 598            | 793            |
| 125            | 169            | 226            |
| <b>369,75</b>  | <b>436,60</b>  | <b>668,70</b>  |
| 502            | 697            | 925            |
| 146            | 197            | 263            |
| <b>390,04</b>  | <b>462,78</b>  | <b>707,19</b>  |
| 574            | 797            | 1057           |
| 167            | 226            | 301            |
| <b>406,17</b>  | <b>485,58</b>  | <b>731,90</b>  |
| 645            | 896            | 1189           |
| 188            | 254            | 339            |
| <b>423,19</b>  | <b>509,05</b>  | <b>776,68</b>  |
| 717            | 996            | 1321           |
| 208            | 282            | 376            |
| <b>443,47</b>  | <b>534,23</b>  | <b>798,53</b>  |
| 789            | 1096           | 1453           |
| 229            | 310            | 414            |
| <b>471,23</b>  | <b>567,45</b>  | <b>831,85</b>  |
| 860            | 1195           | 1585           |
| 250            | 338            | 451            |
| <b>491,34</b>  | <b>593,43</b>  | <b>854,76</b>  |
| 1004           | 1394           | 1849           |
| 292            | 395            | 527            |
| <b>545,67</b>  | <b>658,22</b>  | <b>1006,93</b> |
| 1147           | 1594           | 2114           |
| 333            | 451            | 602            |
| <b>600,88</b>  | <b>731,14</b>  | <b>1076,50</b> |
| 1291           | 1793           | 2378           |
| 375            | 508            | 677            |
| <b>645,06</b>  | <b>789,36</b>  | <b>1173,93</b> |
| 1434           | 1992           | 2642           |
| 417            | 564            | 752            |
| <b>701,40</b>  | <b>858,68</b>  | <b>1203,31</b> |
| 1649           | 2291           | 3038           |
| 479            | 649            | 865            |
| <b>807,27</b>  | <b>993,61</b>  | <b>1425,39</b> |
| 1864           | 2590           | 3435           |
| 542            | 733            | 978            |
| <b>867,26</b>  | <b>1068,26</b> | <b>1508,85</b> |
| 2151           | 2988           | 3963           |
| 625            | 846            | 1128           |
| <b>954,02</b>  | <b>1192,72</b> | <b>1631,26</b> |

|               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|
| <b>717</b>    | <b>996</b>    | <b>1321</b>   |
| <b>366</b>    | <b>501</b>    | <b>666</b>    |
| <b>1,3176</b> | <b>1,3458</b> | <b>1,3396</b> |



Ramo plint, RAL 9016



## Ramo plint - Ramo plint D (dubbel)

Als antwoord op de groeiende vraag naar nog lagere radiatoren heeft Radson ook de plintradiator Ramo in de hoogte 200 mm ontwikkeld.


Alle Ramo plintmodellen zijn voorzien van een mooi afgewerkt afdekrooster, elegante zijbekledingen en een geïntegreerd kraanlichaam. De buis voor aanvoer van het warm water is verborgen achter het voorste paneel.

- **Buissysteem**  
geïntegreerd rechts (links op aanvraag)  
Het Kv-instelbaar thermostatisch kraanlichaam zit steeds gemonteerd evenals een ontluchter en 2 blindstoppen
- **Aansluiting**  
6 waarvan 4 x G 1/2" zijdelings en 2 x G 1/2" onderaan - 50 mm
- **Montage**  
geen aangelaste ophangstrippen
- **Montageset**  
1 kraanlichaam, 3 blindstoppen, 1 ontluchter en 1 kunststof kapje. Voor alle enkelzijdige types zijn wandconsoles beschikbaar (2, 3 of 4 consoles naargelang de lengte van de radiator). Standconsoles en designvoeten zijn eveneens verkrijgbaar. Inbouw standconsoles zijn geplaatst in de dekvloer; de opbouw standconsoles dienen bevestigd te worden op de dekvloer.  
**Opgelet: zowel de wand- als de standconsoles dienen apart besteld te worden, zie blz. 262 & 263**
- **Kleuren**  
standaardkleur is wit RAL 9016  
^andere beschikbare kleuren zie blz. 280

### Montage

Aansluiting zie blz. 72

Bij montage dient er boven en onder de radiator voldoende luchtdoorstroming voorzien te worden: zie blz. 272

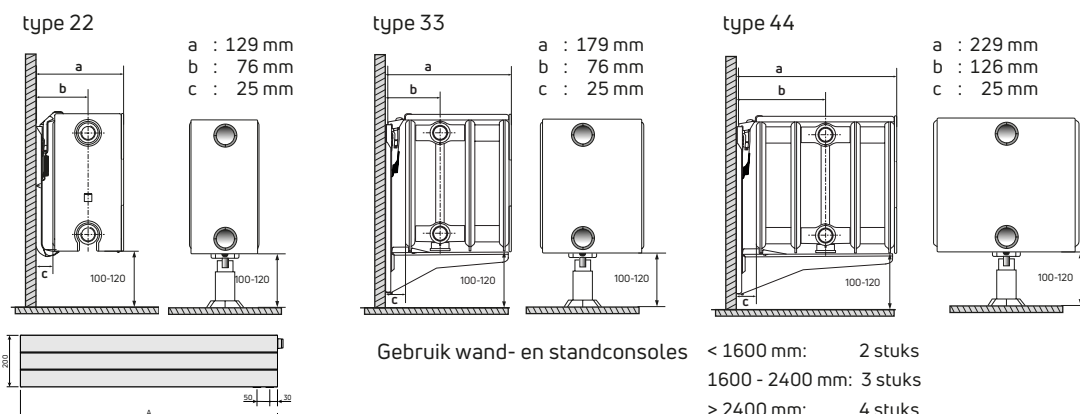


## Ramo plint - Ramo plint D (dubbel)

### RAMO PLINT

bestelcode: **RCV22XXXXYYYZ**  
 VB.: **RCV22000600L**

radiator \_\_\_\_\_  
 type \_\_\_\_\_  
 hoogte \_\_\_\_\_  
 lengte \_\_\_\_\_

Z = L: aansl. links \_\_\_\_\_

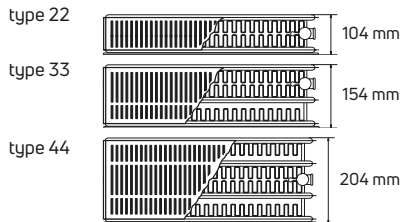

| Ramo plint |          |               |                |                |
|------------|----------|---------------|----------------|----------------|
| lengte     | type     | 22            | 33             | 44             |
|            | hoogte   | 200           | 200            | 200            |
| 600        | 75/65/20 | 434           | 628            | 803            |
|            | 45/35/20 | 126           | 180            | 228            |
|            | EURO     | <b>323,71</b> | <b>393,13</b>  | <b>651,17</b>  |
| 700        | 75/65/20 | 507           | 733            | 937            |
|            | 45/35/20 | 146           | 210            | 266            |
|            | EURO     | <b>342,08</b> | <b>417,60</b>  | <b>689,23</b>  |
| 800        | 75/65/20 | 579           | 838            | 1071           |
|            | 45/35/20 | 167           | 240            | 304            |
|            | EURO     | <b>356,63</b> | <b>439,05</b>  | <b>713,30</b>  |
| 900        | 75/65/20 | 652           | 942            | 1205           |
|            | 45/35/20 | 188           | 270            | 342            |
|            | EURO     | <b>372,09</b> | <b>461,25</b>  | <b>736,82</b>  |
| 1000       | 75/65/20 | 724           | 1047           | 1339           |
|            | 45/35/20 | 209           | 300            | 380            |
|            | EURO     | <b>390,44</b> | <b>484,65</b>  | <b>763,13</b>  |
| 1100       | 75/65/20 | 796           | 1152           | 1473           |
|            | 45/35/20 | 230           | 330            | 418            |
|            | EURO     | <b>417,00</b> | <b>516,91</b>  | <b>811,91</b>  |
| 1200       | 75/65/20 | 869           | 1256           | 1607           |
|            | 45/35/20 | 251           | 360            | 456            |
|            | EURO     | <b>435,53</b> | <b>541,51</b>  | <b>834,00</b>  |
| 1400       | 75/65/20 | 1014          | 1466           | 1875           |
|            | 45/35/20 | 293           | 420            | 532            |
|            | EURO     | <b>482,58</b> | <b>599,43</b>  | <b>985,29</b>  |
| 1600       | 75/65/20 | 1158          | 1675           | 2142           |
|            | 45/35/20 | 335           | 480            | 608            |
|            | EURO     | <b>530,54</b> | <b>665,77</b>  | <b>1050,83</b> |
| 1800       | 75/65/20 | 1303          | 1885           | 2410           |
|            | 45/35/20 | 377           | 540            | 684            |
|            | EURO     | <b>572,65</b> | <b>722,45</b>  | <b>1149,24</b> |
| 2000       | 75/65/20 | 1448          | 2094           | 2678           |
|            | 45/35/20 | 418           | 600            | 760            |
|            | EURO     | <b>622,39</b> | <b>785,73</b>  | <b>1173,51</b> |
| 2300       | 75/65/20 | 1665          | 2408           | 3080           |
|            | 45/35/20 | 481           | 690            | 874            |
|            | EURO     | <b>719,09</b> | <b>912,59</b>  | <b>1394,58</b> |
| 2600       | 75/65/20 | 1882          | 2722           | 3481           |
|            | 45/35/20 | 544           | 779            | 988            |
|            | EURO     | <b>779,44</b> | <b>988,14</b>  | <b>1479,77</b> |
| 3000       | 75/65/20 | 2172          | 3141           | 4017           |
|            | 45/35/20 | 628           | 899            | 1140           |
|            | EURO     | <b>861,83</b> | <b>1109,66</b> | <b>1601,28</b> |

75/65/20 volgens EN442 · andere regimes naar analogie met EN442

|                    |               |               |               |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| watt/m 75/65/20 °C | <b>724</b>    | <b>1047</b>   | <b>1339</b>   |
| watt/m Δ T 30      | <b>368</b>    | <b>530</b>    | <b>674</b>    |
| n-waarde           | <b>1,3238</b> | <b>1,3337</b> | <b>1,3433</b> |

inhoud: l/m

| type | Ramo | Ramo D |
|------|------|--------|
| 22   | 2,50 | 2,50   |
| 33   | 3,80 | 3,80   |
| 44   | 5,50 | 5,50   |

gewicht: kg/m


| type | Ramo  | Ramo D |
|------|-------|--------|
| 22   | 14,95 | 16,60  |
| 33   | 21,45 | 23,15  |
| 44   | 28,05 | 29,80  |

### RAMO PLINT D

Vlakke voorplaat met lijnprofiel aan voor- & achterzijde

bestelcode: **RRCV22XXXXYYY**  
 VB.: **RRCV22000600**

radiator \_\_\_\_\_  
 type \_\_\_\_\_  
 hoogte \_\_\_\_\_  
 lengte \_\_\_\_\_

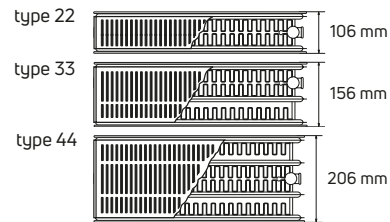

| Ramo plint D  |                |                |
|---------------|----------------|----------------|
| 22            | 33             | 44             |
| 200           | 200            | 200            |
| 430           | 598            | 793            |
| 125           | 169            | 226            |
| <b>380,83</b> | <b>449,70</b>  | <b>688,75</b>  |
| 502           | 697            | 925            |
| 146           | 197            | 263            |
| <b>401,76</b> | <b>476,66</b>  | <b>728,39</b>  |
| 574           | 797            | 1057           |
| 167           | 226            | 301            |
| <b>418,36</b> | <b>500,15</b>  | <b>753,86</b>  |
| 645           | 896            | 1189           |
| 188           | 254            | 339            |
| <b>435,87</b> | <b>524,31</b>  | <b>799,97</b>  |
| 717           | 996            | 1321           |
| 208           | 282            | 376            |
| <b>456,78</b> | <b>550,27</b>  | <b>822,50</b>  |
| 789           | 1096           | 1453           |
| 229           | 310            | 414            |
| <b>485,38</b> | <b>584,48</b>  | <b>856,81</b>  |
| 860           | 1195           | 1585           |
| 250           | 338            | 451            |
| <b>506,09</b> | <b>611,24</b>  | <b>880,41</b>  |
| 1004          | 1394           | 1849           |
| 292           | 395            | 527            |
| <b>562,04</b> | <b>677,96</b>  | <b>1037,12</b> |
| 1147          | 1594           | 2114           |
| 333           | 451            | 602            |
| <b>618,90</b> | <b>753,08</b>  | <b>1108,79</b> |
| 1291          | 1793           | 2378           |
| 375           | 508            | 677            |
| <b>664,41</b> | <b>813,03</b>  | <b>1209,14</b> |
| 1434          | 1992           | 2642           |
| 417           | 564            | 752            |
| <b>722,43</b> | <b>884,45</b>  | <b>1239,40</b> |
| 1649          | 2291           | 3038           |
| 479           | 649            | 865            |
| <b>831,49</b> | <b>1023,42</b> | <b>1468,16</b> |
| 1864          | 2590           | 3435           |
| 542           | 733            | 978            |
| <b>893,27</b> | <b>1100,30</b> | <b>1554,12</b> |
| 2151          | 2988           | 3963           |
| 625           | 846            | 1128           |
| <b>982,64</b> | <b>1228,50</b> | <b>1680,20</b> |

|               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|
| <b>717</b>    | <b>996</b>    | <b>1321</b>   |
| <b>366</b>    | <b>501</b>    | <b>666</b>    |
| <b>1,3176</b> | <b>1,3458</b> | <b>1,3396</b> |



Paros V, RAL 7016, Anthracite grey



Tinos V, Anodic Brown (S0147)



Kos H, RAL 3015, Light pink



Tinos V, Metal Grey (S0102)




**10 jaar  
garantie**

## Designradiatoren

Designradiatoren geven uw woning echt karakter. Of u nu kiest voor een volledig nieuwe inrichting of uw huidige interieur iets extra's wilt geven, voor het creëren van een nieuw hoogtepunt kan u altijd rekenen op de designradiatoren van Radson. Krachtig, strak, bijna één met de wand, poederzwart, wit of metallic, met afgeronde of rechte hoeken: het aanbod is overweldigend.

Een groeiend aantal klanten kiest voor een nieuwe manier om warmte te beleven – met een radiator waarmee u een stijlvol statement maakt.

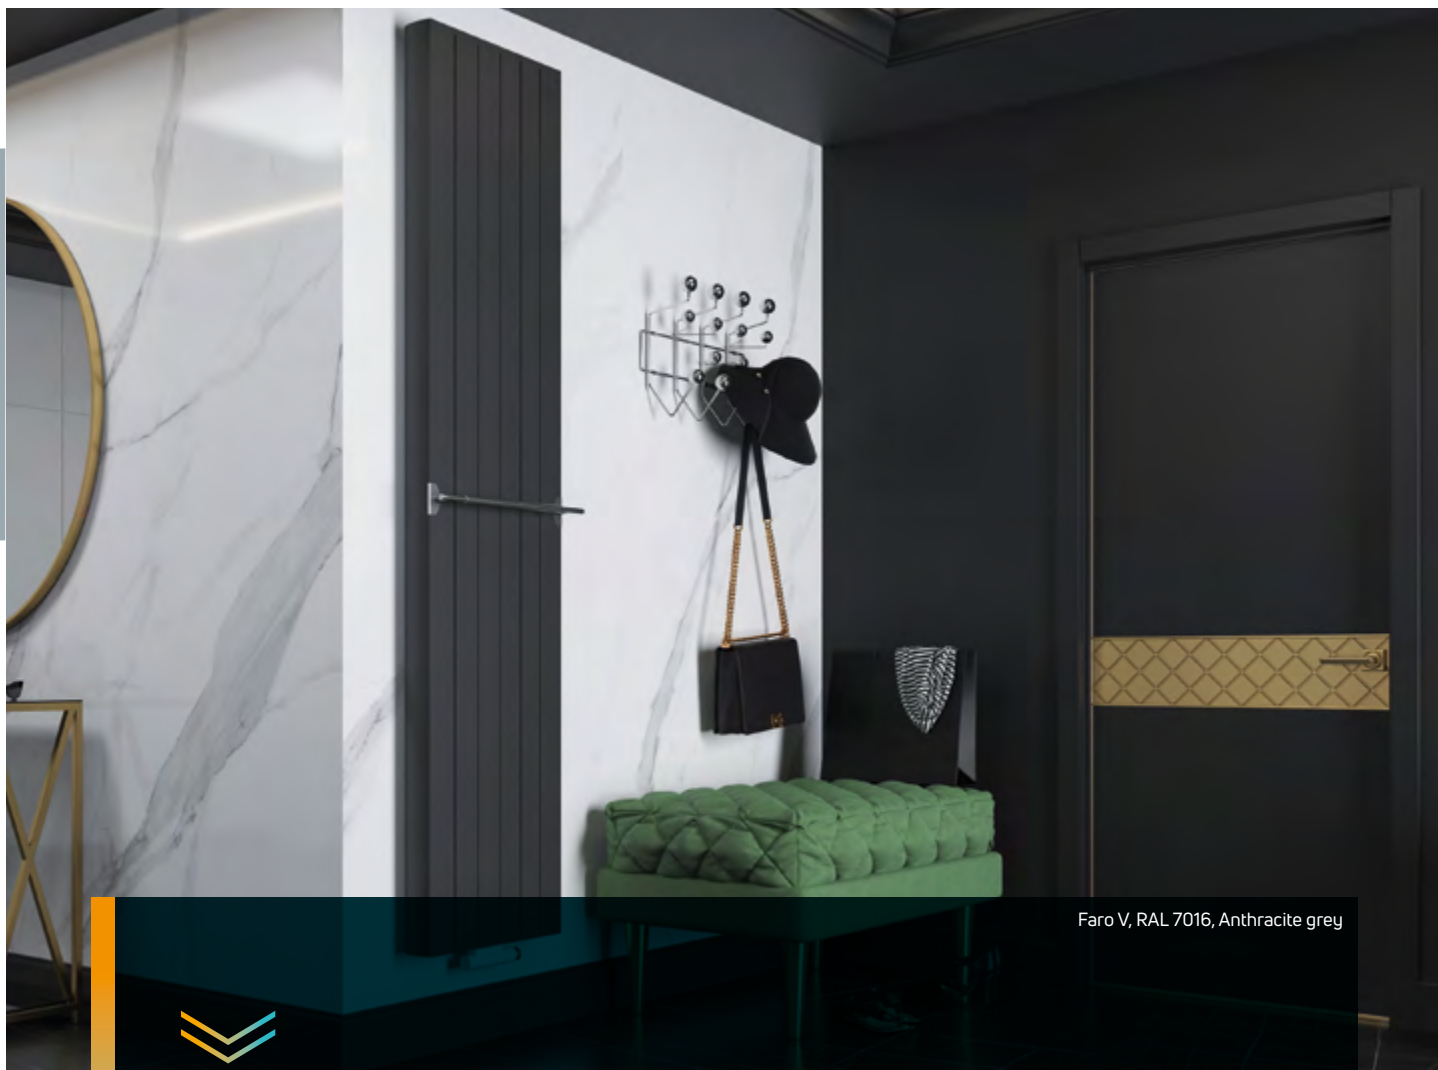

Faro V, RAL 7016, Anthracite grey

## Designradiatoren



|                                   | Kos H | Faro H | Kos V | Faro V | Tinos V | Paros V | Narbonne H | Narbonne V |
|-----------------------------------|-------|--------|-------|--------|---------|---------|------------|------------|
| zijbekledingen                    | •     | •      | •     | •      | •       | •       |            | •          |
| werkdruk - in bar                 | 6     | 6      | 6     | 6      | 6       | 6       | 5          | 5          |
| proefdruk - in bar                | 8     | 8      | 8     | 8      | 8       | 8       | 7          | 7          |
| maatwerk                          |       |        |       |        |         |         | •          | •          |
| aangelaste ophangstrippen         | •     | •      |       |        | •       | •       | •          | •          |
| aantal aansluitingen              | 2     | 2      | 6     | 6      | 6       | 6       | 2          | 2          |
| middenaansluiting                 |       |        | •     | •      | •       | •       | •          | •          |
| consoles in verpakking (voorraad) | •     | •      | •     | •      | •       | •       | •          | •          |





Tinos V, Anodic Brown (S0147)

## Technische kenmerken

Alle designradiatoren zijn vervaardigd uit koudgewalst hoogwaardig plaatstaal. Wanddikte is conform de norm EN442.

- Radson biedt u een waardig pallet radiatoren in diverse types, vermogens, afmetingen en kleuren
- Bedrijfstemperatuur: max 110 °C

## Kleuren

- Standaardkleur is RAL 9016
- Andere beschikbare kleuren: zie blz. 280

Voeg aan de bestelcode /... toe en vul de RAL-kleur in:  
vb. KOH216001200L/3000 voor een radiator  
in RAL 3000

## Afgiftes



Warmte-afgiftes werden gemeten volgens de norm EN442, bij een watertemperatuur van 75/65 °C en een kamertemperatuur van 20 °C. dT-waarde wordt berekend volgens het rekenkundig temperatuurverschil.

Voor omrekeningen naar andere temperatuurregimes kunt u gebruik maken van onze tabel op blz. 278 of verwijzen wij u naar onze calculator op onze website onder de rubriek "Downloads".

## Verpakking

De radiatoren zijn verpakt in karton met stevige kartonnen hoekbeschermers en worden vervolgens omwikkeld met krimpfolie. De Kos H & Faro H hebben een verpakking voorzien van blauwe schuimbuffers.



Kos H, RAL 9006, White aluminium



## Kos H

Horizontale decoratieve radiator met een vlakke voorplaat en unieke lichtgebogen zijbekledingen. Deze horizontale uitvoering beschikt over een stijlvol bovenrooster wat zijn unieke vormen benadrukt.

- **Buissysteem**  
geïntegreerd rechts (links op aanvraag)  
Het Kv-instelbaar thermostatisch kraanlichaam zit steeds gemonteerd evenals een ontluchter en 2 blindstoppen
- **Aansluiting**  
2 x G 1/2" onder rechts
- **Montage**  
4 tot 6 aangelaste ophangstrippen zijn op de rugzijde van de radiator voorzien
- **Montageset**  
montageset MCW-5 (schroeven en pluggen), consoleset MCW-5
- **Kleuren**  
standaardkleur is wit RAL 9016  
andere beschikbare kleuren zie blz. 280
- **Toebehoren**  
zie blz. 258

inhoud: l/m

| type | 400  | 600   | 750   | 900   |
|------|------|-------|-------|-------|
| 20   | 4,44 | 6,67  | 8,00  | 9,33  |
| 21   | 4,76 | 6,95  | 8,67  | 10,38 |
| 22   | 4,76 | 6,95  | 8,67  | 10,38 |
| 33   | 6,73 | 10,10 | 11,27 | 12,44 |


gewicht: kg/m

| type | 400   | 600   | 750   | 900   |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 20   | 22,83 | 32,50 | 40,19 | 47,89 |
| 21   | 26,48 | 37,43 | 46,67 | 56,29 |
| 22   | 29,24 | 42,67 | 53,52 | 64,38 |
| 33   | 42,70 | 62,38 | 77,19 | 92,00 |

| type     | hoogte (B) | lengte (C) |  | C1<br>C2 | C-300 | console |
|----------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|---------|
| 20/21/22 | 400-600    | <2000      | 4                                                                                   |          | x     | MCW-5   |
| 20/21/22 | 750-900    | <1600      | 4                                                                                   |          | x     | MCW-5   |
|          |            | >1600      | 6                                                                                   | x        |       | MCW-5   |
| 33       | 400        | <2000      | 4                                                                                   |          | x     | MCW-5   |
| 33       | 600-900    | <1600      | 4                                                                                   |          | x     | MCW-5   |
|          |            | >1600      | 6                                                                                   | x        |       | MCW-5   |

## Montage

Bij montage dient er boven en onder de radiator voldoende luchtdoorstroming voorzien te worden: zie blz. 272

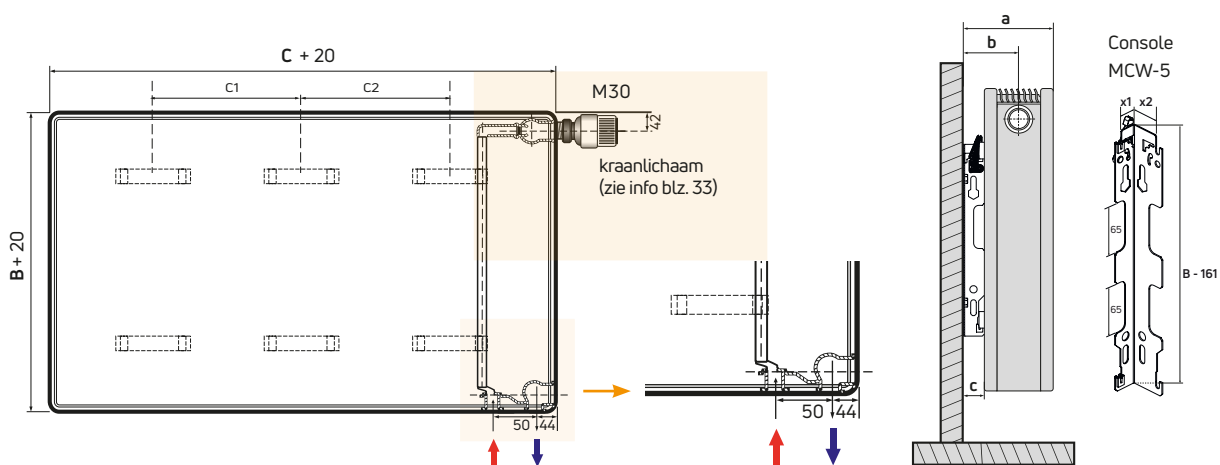

### Smalle montage X1 = 24 mm

| type 20    | type 21    | type 22    | type 33    |
|------------|------------|------------|------------|
| a : 141 mm | a : 141 mm | a : 141 mm | a : 206 mm |
| b : 84 mm  | b : 84 mm  | b : 84 mm  | b : 84 mm  |
| c : 30 mm  | c : 30 mm  | c : 30 mm  | c : 30 mm  |

### Brede montage X2 = 39,5 mm

| type 20    | type 21    | type 22    | type 33    |
|------------|------------|------------|------------|
| a : 157 mm | a : 157 mm | a : 157 mm | a : 222 mm |
| b : 100 mm | b : 100 mm | b : 100 mm | b : 100 mm |
| c : 46 mm  | c : 46 mm  | c : 46 mm  | c : 46 mm  |

### ophangstrippen (mm)

| 6x   |     |     | 4x   |       |
|------|-----|-----|------|-------|
| C    | C1  | C2  | C    | C-300 |
| 1650 | 650 | 700 | 450  | 150   |
| 1800 | 750 | 750 | 600  | 300   |
| 1950 | 800 | 850 | 750  | 450   |
|      |     |     | 900  | 600   |
|      |     |     | 1050 | 750   |
|      |     |     | 1200 | 900   |
|      |     |     | 1350 | 1050  |
|      |     |     | 1500 | 1200  |
|      |     |     | 1650 | 1350  |
|      |     |     | 1800 | 1500  |
|      |     |     | 1950 | 1650  |

B = hoogte  
C = lengte

## Aansluiting

Linkse aansluiting op aanvraag  
Andere aansluitingen zijn niet mogelijk



## Kos H


### KOS H TYPE 20



bestelcode: **K0H20**XXXXXXXXYZ

VB.: K0H206001200L

radiator \_\_\_\_\_  
 type \_\_\_\_\_  
 hoogte \_\_\_\_\_  
 lengte \_\_\_\_\_  
 Z = L: aansl. links · R: aansl. rechts \_\_\_\_\_



| lengte | watt<br>prijs | hoogte        |                |               |               |
|--------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
|        |               | 400           | 600            | 750           | 900           |
| 450    | 75/65/20      | 306           | 428            | 512           | 590           |
|        | 45/35/20      | 91            | 129            | 154           | 177           |
|        | EURO          | <b>530,69</b> | <b>538,20</b>  | <b>584,82</b> | <b>595,35</b> |
| 600    | 75/65/20      | 407           | 571            | 683           | 786           |
|        | 45/35/20      | 122           | 172            | 205           | 236           |
|        | EURO          | <b>538,20</b> | <b>568,29</b>  | <b>611,88</b> | <b>635,94</b> |
| 750    | 75/65/20      | 509           | 713            | 854           | 983           |
|        | 45/35/20      | 152           | 215            | 257           | 295           |
|        | EURO          | <b>560,76</b> | <b>595,35</b>  | <b>640,45</b> | <b>681,03</b> |
| 900    | 75/65/20      | 611           | 856            | 1024          | 1179          |
|        | 45/35/20      | 183           | 258            | 308           | 354           |
|        | EURO          | <b>584,82</b> | <b>632,92</b>  | <b>685,56</b> | <b>730,64</b> |
| 1050   | 75/65/20      | 713           | 999            | 1195          | 1376          |
|        | 45/35/20      | 213           | 301            | 359           | 413           |
|        | EURO          | <b>620,90</b> | <b>676,53</b>  | <b>735,16</b> | <b>795,30</b> |
| 1200   | 75/65/20      | 815           | 1141           | 1366          | 1572          |
|        | 45/35/20      | 244           | 344            | 411           | 472           |
|        | EURO          | <b>673,52</b> | <b>726,14</b>  | <b>805,82</b> | <b>856,92</b> |
| 1350   | 75/65/20      | 917           | 1284           | 1536          | 1769          |
|        | 45/35/20      | 274           | 387            | 462           | 531           |
|        | EURO          | <b>744,18</b> | <b>775,75</b>  | <b>891,50</b> | <b>927,58</b> |
| 1500   | 75/65/20      | 1019          | 1427           | 1707          | 1965          |
|        | 45/35/20      | 305           | 429            | 513           | 590           |
|        | EURO          | <b>781,76</b> | <b>822,35</b>  | <b>945,63</b> | <b>987,72</b> |
| 1650   | 75/65/20      | 1120          | 1569           |               |               |
|        | 45/35/20      | 335           | 472            |               |               |
|        | EURO          | <b>817,85</b> | <b>882,48</b>  |               |               |
| 1800   | 75/65/20      | 1222          | 1712           |               |               |
|        | 45/35/20      | 366           | 515            |               |               |
|        | EURO          | <b>846,42</b> | <b>920,07</b>  |               |               |
| 1950   | 75/65/20      | 1324          | 1854           |               |               |
|        | 45/35/20      | 396           | 558            |               |               |
|        | EURO          | <b>879,48</b> | <b>1008,77</b> |               |               |

75/65/20 volgens EN442 · andere regimes naar analogie met EN442

|                    |               |               |               |               |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| watt/m 75/65/20 °C | <b>679</b>    | <b>951</b>    | <b>1138</b>   | <b>1310</b>   |
| watt/m Δ T 30      | <b>352</b>    | <b>495</b>    | <b>591</b>    | <b>680</b>    |
| n-waarde           | <b>1,2870</b> | <b>1,2801</b> | <b>1,2812</b> | <b>1,2823</b> |

geen meerprijs voor linkse aansluiting



## KOS H TYPE 21

bestelcode: K0H21XXXXYYZ

vB.: K0H216001200L

radiator \_\_\_\_\_  
 type \_\_\_\_\_  
 hoogte \_\_\_\_\_  
 lengte \_\_\_\_\_  
 Z = L: aansl. links · R: aansl. rechts \_\_\_\_\_



| lengte | watt<br>prijs | hoogte         |                |                |                |
|--------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|        |               | 400            | 600            | 750            | 900            |
| 450    | 75/65/20      | 445            | 602            | 701            | 802            |
|        | 45/35/20      | 128            | 173            | 199            | 228            |
|        | EURO          | <b>758,13</b>  | <b>768,87</b>  | <b>835,45</b>  | <b>850,48</b>  |
| 600    | 75/65/20      | 593            | 802            | 934            | 1070           |
|        | 45/35/20      | 171            | 230            | 265            | 303            |
|        | EURO          | <b>768,87</b>  | <b>811,83</b>  | <b>874,11</b>  | <b>908,48</b>  |
| 750    | 75/65/20      | 742            | 1003           | 1168           | 1337           |
|        | 45/35/20      | 214            | 288            | 331            | 379            |
|        | EURO          | <b>801,09</b>  | <b>850,48</b>  | <b>914,92</b>  | <b>972,90</b>  |
| 900    | 75/65/20      | 890            | 1203           | 1401           | 1605           |
|        | 45/35/20      | 257            | 345            | 398            | 455            |
|        | EURO          | <b>835,45</b>  | <b>904,18</b>  | <b>979,34</b>  | <b>1043,78</b> |
| 1050   | 75/65/20      | 1038           | 1404           | 1635           | 1872           |
|        | 45/35/20      | 299            | 403            | 464            | 531            |
|        | EURO          | <b>886,99</b>  | <b>966,46</b>  | <b>1050,22</b> | <b>1136,13</b> |
| 1200   | 75/65/20      | 1187           | 1604           | 1868           | 2140           |
|        | 45/35/20      | 342            | 461            | 530            | 607            |
|        | EURO          | <b>962,17</b>  | <b>1037,34</b> | <b>1151,15</b> | <b>1224,18</b> |
| 1350   | 75/65/20      | 1335           | 1805           | 2102           | 2407           |
|        | 45/35/20      | 385            | 518            | 596            | 683            |
|        | EURO          | <b>1063,11</b> | <b>1108,20</b> | <b>1273,59</b> | <b>1325,12</b> |
| 1500   | 75/65/20      | 1484           | 2006           | 2336           | 2675           |
|        | 45/35/20      | 428            | 576            | 663            | 758            |
|        | EURO          | <b>1116,80</b> | <b>1174,78</b> | <b>1350,89</b> | <b>1411,03</b> |
| 1650   | 75/65/20      | 1632           | 2206           |                |                |
|        | 45/35/20      | 471            | 633            |                |                |
|        | EURO          | <b>1168,34</b> | <b>1260,69</b> |                |                |
| 1800   | 75/65/20      | 1780           | 2407           |                |                |
|        | 45/35/20      | 513            | 691            |                |                |
|        | EURO          | <b>1209,15</b> | <b>1314,38</b> |                |                |
| 1950   | 75/65/20      | 1929           | 2607           |                |                |
|        | 45/35/20      | 556            | 748            |                |                |
|        | EURO          | <b>1256,40</b> | <b>1441,10</b> |                |                |

75/65/20 volgens EN442 · andere regimes naar analogie met EN442

|                    |               |               |               |               |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| watt/m 75/65/20 °C | <b>989</b>    | <b>1337</b>   | <b>1557</b>   | <b>1783</b>   |
| watt/m Δ T 30      | <b>502</b>    | <b>677</b>    | <b>784</b>    | <b>897</b>    |
| n-waarde           | <b>1,3261</b> | <b>1,3311</b> | <b>1,3433</b> | <b>1,3440</b> |

 voorraad - aansluiting rechts

geen meerprijs voor linkse aansluiting

## Kos H


### KOS H TYPE 22



bestelcode: **K0H22**XXXXXXXXYZ

VB.: K0H226001200L

radiator \_\_\_\_\_  
 type \_\_\_\_\_  
 hoogte \_\_\_\_\_  
 lengte \_\_\_\_\_  
 Z = L: aansl. links · R: aansl. rechts \_\_\_\_\_



| lengte | watt<br>prijs | hoogte         |                |                |                |
|--------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|        |               | 400            | 600            | 750            | 900            |
| 450    | 75/65/20      | 573            | 764            | 922            | 1014           |
|        | 45/35/20      | 164            | 213            | 257            | 275            |
|        | EURO          | <b>852,64</b>  | <b>876,25</b>  | <b>953,57</b>  | <b>977,20</b>  |
| 600    | 75/65/20      | 764            | 1018           | 1229           | 1352           |
|        | 45/35/20      | 219            | 284            | 343            | 367            |
|        | EURO          | <b>869,81</b>  | <b>925,66</b>  | <b>1007,27</b> | <b>1054,52</b> |
| 750    | 75/65/20      | 955            | 1273           | 1536           | 1690           |
|        | 45/35/20      | 274            | 354            | 429            | 459            |
|        | EURO          | <b>910,62</b>  | <b>983,64</b>  | <b>1063,11</b> | <b>1138,27</b> |
| 900    | 75/65/20      | 1146           | 1527           | 1843           | 2028           |
|        | 45/35/20      | 329            | 425            | 515            | 551            |
|        | EURO          | <b>953,57</b>  | <b>1050,22</b> | <b>1142,57</b> | <b>1228,48</b> |
| 1050   | 75/65/20      | 1337           | 1782           | 2150           | 2366           |
|        | 45/35/20      | 384            | 496            | 600            | 643            |
|        | EURO          | <b>1015,85</b> | <b>1127,54</b> | <b>1232,78</b> | <b>1342,31</b> |
| 1200   | 75/65/20      | 1528           | 2036           | 2458           | 2704           |
|        | 45/35/20      | 439            | 567            | 686            | 735            |
|        | EURO          | <b>1106,06</b> | <b>1213,45</b> | <b>1355,19</b> | <b>1453,98</b> |
| 1350   | 75/65/20      | 1719           | 2291           | 2765           | 3042           |
|        | 45/35/20      | 493            | 638            | 772            | 826            |
|        | EURO          | <b>1222,03</b> | <b>1301,50</b> | <b>1501,24</b> | <b>1576,40</b> |
| 1500   | 75/65/20      | 1910           | 2546           | 3072           | 3380           |
|        | 45/35/20      | 548            | 709            | 858            | 918            |
|        | EURO          | <b>1282,17</b> | <b>1380,96</b> | <b>1593,59</b> | <b>1681,64</b> |
| 1650   | 75/65/20      | 2100           | 2800           |                |                |
|        | 45/35/20      | 603            | 780            |                |                |
|        | EURO          | <b>1346,59</b> | <b>1486,20</b> |                |                |
| 1800   | 75/65/20      | 2291           | 3055           |                |                |
|        | 45/35/20      | 658            | 851            |                |                |
|        | EURO          | <b>1398,15</b> | <b>1552,78</b> |                |                |
| 1950   | 75/65/20      | 2482           | 3309           |                |                |
|        | 45/35/20      | 713            | 921            |                |                |
|        | EURO          | <b>1453,98</b> | <b>1700,98</b> |                |                |

75/65/20 volgens EN442 · andere regimes naar analogie met EN442

|                    |               |               |               |               |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| watt/m 75/65/20 °C | <b>1274</b>   | <b>1697</b>   | <b>2048</b>   | <b>2253</b>   |
| watt/m Δ T 30      | <b>645</b>    | <b>846</b>    | <b>1022</b>   | <b>1108</b>   |
| n-waarde           | <b>1,3318</b> | <b>1,3635</b> | <b>1,3607</b> | <b>1,3897</b> |

voorraad - aansluiting rechts

geen meerprijs voor linkse aansluiting




## KOS H TYPE 33



bestelcode : K0H33XXXXYYZ

vB.: K0H336001200L

radiator \_\_\_\_\_  
 type \_\_\_\_\_  
 hoogte \_\_\_\_\_  
 lengte \_\_\_\_\_  
 Z = L: aansl. links · R: aansl. rechts \_\_\_\_\_



| lengte | watt<br>prijs | hoogte         |                |                |                |
|--------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|        |               | 400            | 600            | 750            | 900            |
| 450    | 75/65/20      | 803            | 1114           | 1309           | 1471           |
|        | 45/35/20      | 232            | 313            | 364            | 405            |
|        | EURO          | <b>1364,23</b> | <b>1402,00</b> | <b>1525,71</b> | <b>1563,52</b> |
| 600    | 75/65/20      | 1070           | 1485           | 1745           | 1961           |
|        | 45/35/20      | 310            | 417            | 485            | 540            |
|        | EURO          | <b>1391,70</b> | <b>1481,03</b> | <b>1611,63</b> | <b>1687,23</b> |
| 750    | 75/65/20      | 1338           | 1856           | 2181           | 2451           |
|        | 45/35/20      | 387            | 522            | 606            | 675            |
|        | EURO          | <b>1456,99</b> | <b>1573,83</b> | <b>1700,98</b> | <b>1821,24</b> |
| 900    | 75/65/20      | 1606           | 2228           | 2617           | 2941           |
|        | 45/35/20      | 465            | 626            | 728            | 810            |
|        | EURO          | <b>1525,71</b> | <b>1680,34</b> | <b>1828,11</b> | <b>1965,55</b> |
| 1050   | 75/65/20      | 1873           | 2599           | 3053           | 3431           |
|        | 45/35/20      | 542            | 730            | 849            | 944            |
|        | EURO          | <b>1625,38</b> | <b>1804,05</b> | <b>1972,43</b> | <b>2147,69</b> |
| 1200   | 75/65/20      | 2141           | 2970           | 3490           | 3922           |
|        | 45/35/20      | 620            | 834            | 970            | 1079           |
|        | EURO          | <b>1769,70</b> | <b>1941,51</b> | <b>2168,32</b> | <b>2326,37</b> |
| 1350   | 75/65/20      | 2408           | 3341           | 3926           | 4412           |
|        | 45/35/20      | 697            | 939            | 1092           | 1214           |
|        | EURO          | <b>1955,26</b> | <b>2082,41</b> | <b>2401,98</b> | <b>2522,24</b> |
| 1500   | 75/65/20      | 2676           | 3713           | 4362           | 4902           |
|        | 45/35/20      | 775            | 1043           | 1213           | 1349           |
|        | EURO          | <b>2051,48</b> | <b>2209,54</b> | <b>2549,73</b> | <b>2690,61</b> |
| 1650   | 75/65/20      | 2944           | 4084           |                |                |
|        | 45/35/20      | 852            | 1147           |                |                |
|        | EURO          | <b>2154,57</b> | <b>2377,93</b> |                |                |
| 1800   | 75/65/20      | 3211           | 4455           |                |                |
|        | 45/35/20      | 929            | 1252           |                |                |
|        | EURO          | <b>2237,02</b> | <b>2484,45</b> |                |                |
| 1950   | 75/65/20      | 3479           | 4826           |                |                |
|        | 45/35/20      | 1007           | 1356           |                |                |
|        | EURO          | <b>2326,37</b> | <b>2721,54</b> |                |                |

75/65/20 volgens EN442 · andere regimes naar analogie met EN442

|                    |               |               |               |               |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| watt/m 75/65/20 °C | <b>1784</b>   | <b>2475</b>   | <b>2908</b>   | <b>3268</b>   |
| watt/m Δ T 30      | <b>908</b>    | <b>1239</b>   | <b>1448</b>   | <b>1618</b>   |
| n-waarde           | <b>1,3222</b> | <b>1,3539</b> | <b>1,3649</b> | <b>1,3758</b> |



Faro H, RAL 9016

## Faro H

Horizontale decoratieve radiator met een geprofileerde voorplaat, lichtgebogen zijbekledingen en elegant bovenrooster.

- **Buissysteem**  
geïntegreerd rechts (links op aanvraag)  
Het Kv-instelbaar thermostatisch kraanlichaam zit steeds gemonteerd evenals een ontluchter en 2 blindstoppen
- **Aansluiting**  
2 x G 1/2" onder rechts
- **Montage**  
4 tot 6 aangelaste ophangstrippen zijn op de rugzijde van de radiator voorzien
- **Montageset**  
montageset MCW-5 (schroeven en pluggen), consoleset MCW-5
- **Kleuren**  
standaardkleur is wit RAL 9016  
andere beschikbare kleuren zie blz. 280
- **Toebehoren**  
zie blz. 258

inhoud: l/m

| type | 400  | 600   | 750   | 900   |
|------|------|-------|-------|-------|
| 20   | 4,44 | 6,67  | 8,00  | 9,33  |
| 21   | 4,76 | 6,95  | 8,67  | 10,38 |
| 22   | 4,76 | 6,95  | 8,67  | 10,38 |
| 33   | 6,73 | 10,10 | 11,27 | 12,44 |


gewicht: kg/m

| type | 400   | 600   | 750   | 900   |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 20   | 22,83 | 32,50 | 40,19 | 47,89 |
| 21   | 26,48 | 37,43 | 46,67 | 56,29 |
| 22   | 29,24 | 42,67 | 53,52 | 64,38 |
| 33   | 42,70 | 62,38 | 77,19 | 92,00 |

| type     | hoogte (B) | lengte (C) |   | C1<br>C2 | C-300 | console |
|----------|------------|------------|---|----------|-------|---------|
| 20/21/22 | 400-600    | <2000      | 4 |          | x     | MCW-5   |
| 20/21/22 | 750-900    | <1600      | 4 |          | x     | MCW-5   |
|          |            | >1600      | 6 | x        |       | MCW-5   |
| 33       | 400        | <2000      | 4 |          | x     | MCW-5   |
| 33       | 600-900    | <1600      | 4 |          | x     | MCW-5   |
|          |            | >1600      | 6 | x        |       | MCW-5   |

## Montage

Bij montage dient er boven en onder de radiator voldoende luchtdoorstroming voorzien te worden: zie blz. 272

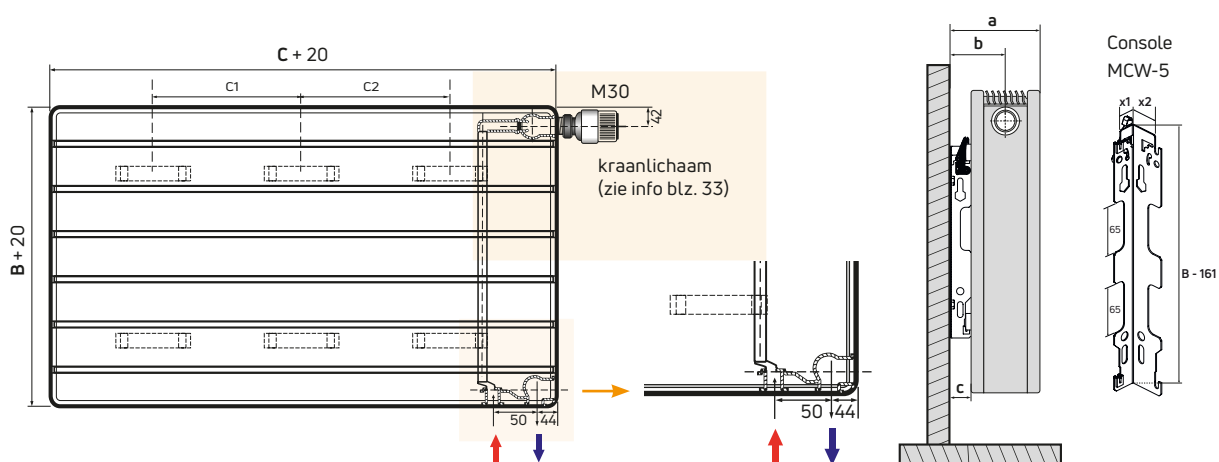

### Smalle montage X1 = 24 mm

| type 20    | type 21    | type 22    | type 33    |
|------------|------------|------------|------------|
| a : 141 mm | a : 141 mm | a : 141 mm | a : 206 mm |
| b : 84 mm  | b : 84 mm  | b : 84 mm  | b : 84 mm  |
| c : 30 mm  | c : 30 mm  | c : 30 mm  | c : 30 mm  |

### Brede montage X2 = 39,5 mm

| type 20    | type 21    | type 22    | type 33    |
|------------|------------|------------|------------|
| a : 157 mm | a : 157 mm | a : 157 mm | a : 222 mm |
| b : 100 mm | b : 100 mm | b : 100 mm | b : 100 mm |
| c : 46 mm  | c : 46 mm  | c : 46 mm  | c : 46 mm  |

### ophangstrippen (mm)

| 6x   |     |     | 4x   |       |
|------|-----|-----|------|-------|
| C    | C1  | C2  | C    | C-300 |
| 1650 | 650 | 700 | 450  | 150   |
| 1800 | 750 | 750 | 600  | 300   |
| 1950 | 800 | 850 | 750  | 450   |
|      |     |     | 900  | 600   |
|      |     |     | 1050 | 750   |
|      |     |     | 1200 | 900   |
|      |     |     | 1350 | 1050  |
|      |     |     | 1500 | 1200  |
|      |     |     | 1650 | 1350  |
|      |     |     | 1800 | 1500  |
|      |     |     | 1950 | 1650  |

B = hoogte

C = lengte

## Aansluiting

Linkse aansluiting op aanvraag  
Andere aansluitingen zijn niet mogelijk




# Faro H

## FARO H TYPE 20



bestelcode: **FAH20**XXXXXXXXYZ  
VB.: **FAH20**6001200L

radiator \_\_\_\_\_  
type \_\_\_\_\_  
hoogte \_\_\_\_\_  
lengte \_\_\_\_\_  
Z = L: aansl links · R: aansl rechts \_\_\_\_\_



| lengte | watt<br>prijs | hoogte        |                |               |               |
|--------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
|        |               | 400           | 600            | 750           | 900           |
| 450    | 75/65/20      | 306           | 428            | 512           | 590           |
|        | 45/35/20      | 91            | 129            | 154           | 177           |
|        | EURO          | <b>530,69</b> | <b>538,20</b>  | <b>584,82</b> | <b>595,35</b> |
| 600    | 75/65/20      | 407           | 571            | 683           | 786           |
|        | 45/35/20      | 122           | 172            | 205           | 236           |
|        | EURO          | <b>538,20</b> | <b>568,29</b>  | <b>611,88</b> | <b>635,94</b> |
| 750    | 75/65/20      | 509           | 713            | 854           | 983           |
|        | 45/35/20      | 152           | 215            | 257           | 295           |
|        | EURO          | <b>560,76</b> | <b>595,35</b>  | <b>640,45</b> | <b>681,03</b> |
| 900    | 75/65/20      | 611           | 856            | 1024          | 1179          |
|        | 45/35/20      | 183           | 258            | 308           | 354           |
|        | EURO          | <b>584,82</b> | <b>632,92</b>  | <b>685,56</b> | <b>730,64</b> |
| 1050   | 75/65/20      | 713           | 999            | 1195          | 1376          |
|        | 45/35/20      | 213           | 301            | 359           | 413           |
|        | EURO          | <b>620,90</b> | <b>676,53</b>  | <b>735,16</b> | <b>795,30</b> |
| 1200   | 75/65/20      | 815           | 1141           | 1366          | 1572          |
|        | 45/35/20      | 244           | 344            | 411           | 472           |
|        | EURO          | <b>673,52</b> | <b>726,14</b>  | <b>805,82</b> | <b>856,92</b> |
| 1350   | 75/65/20      | 917           | 1284           | 1536          | 1769          |
|        | 45/35/20      | 274           | 387            | 462           | 531           |
|        | EURO          | <b>744,18</b> | <b>775,75</b>  | <b>891,50</b> | <b>927,58</b> |
| 1500   | 75/65/20      | 1019          | 1427           | 1707          | 1965          |
|        | 45/35/20      | 305           | 429            | 513           | 590           |
|        | EURO          | <b>781,76</b> | <b>822,35</b>  | <b>945,63</b> | <b>987,72</b> |
| 1650   | 75/65/20      | 1120          | 1569           |               |               |
|        | 45/35/20      | 335           | 472            |               |               |
|        | EURO          | <b>817,85</b> | <b>882,48</b>  |               |               |
| 1800   | 75/65/20      | 1222          | 1712           |               |               |
|        | 45/35/20      | 366           | 515            |               |               |
|        | EURO          | <b>846,42</b> | <b>920,07</b>  |               |               |
| 1950   | 75/65/20      | 1324          | 1854           |               |               |
|        | 45/35/20      | 396           | 558            |               |               |
|        | EURO          | <b>879,48</b> | <b>1008,77</b> |               |               |

75/65/20 volgens EN442 · andere regimes naar analogie met EN442

|                    |               |               |               |               |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| watt/m 75/65/20 °C | <b>679</b>    | <b>951</b>    | <b>1138</b>   | <b>1310</b>   |
| watt/m Δ T 30      | <b>352</b>    | <b>495</b>    | <b>591</b>    | <b>680</b>    |
| n-waarde           | <b>1,2870</b> | <b>1,2801</b> | <b>1,2812</b> | <b>1,2823</b> |

geen meerprijs voor linkse aansluiting

## FARO H TYPE 21



bestelcode: FAH21XXXXYYZ

vB.: FAH216001200L


radiator

type

hoogte

lengte

Z = L: aansl. links · R: aansl. rechts



| lengte | watt<br>prijs | hoogte         |                |                |                |
|--------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|        |               | 400            | 600            | 750            | 900            |
| 450    | 75/65/20      | 445            | 602            | 701            | 802            |
|        | 45/35/20      | 128            | 173            | 199            | 228            |
|        | EURO          | <b>758,13</b>  | <b>768,87</b>  | <b>835,45</b>  | <b>850,48</b>  |
| 600    | 75/65/20      | 593            | 802            | 934            | 1070           |
|        | 45/35/20      | 171            | 230            | 265            | 303            |
|        | EURO          | <b>768,87</b>  | <b>811,83</b>  | <b>874,11</b>  | <b>908,48</b>  |
| 750    | 75/65/20      | 742            | 1003           | 1168           | 1337           |
|        | 45/35/20      | 214            | 288            | 331            | 379            |
|        | EURO          | <b>801,09</b>  | <b>850,48</b>  | <b>914,92</b>  | <b>972,90</b>  |
| 900    | 75/65/20      | 890            | 1203           | 1401           | 1605           |
|        | 45/35/20      | 257            | 345            | 398            | 455            |
|        | EURO          | <b>835,45</b>  | <b>904,18</b>  | <b>979,34</b>  | <b>1043,78</b> |
| 1050   | 75/65/20      | 1038           | 1404           | 1635           | 1872           |
|        | 45/35/20      | 299            | 403            | 464            | 531            |
|        | EURO          | <b>886,99</b>  | <b>966,46</b>  | <b>1050,22</b> | <b>1136,13</b> |
| 1200   | 75/65/20      | 1187           | 1604           | 1868           | 2140           |
|        | 45/35/20      | 342            | 461            | 530            | 607            |
|        | EURO          | <b>962,17</b>  | <b>1037,34</b> | <b>1151,15</b> | <b>1224,18</b> |
| 1350   | 75/65/20      | 1335           | 1805           | 2102           | 2407           |
|        | 45/35/20      | 385            | 518            | 596            | 683            |
|        | EURO          | <b>1063,11</b> | <b>1108,20</b> | <b>1273,59</b> | <b>1325,12</b> |
| 1500   | 75/65/20      | 1484           | 2006           | 2336           | 2675           |
|        | 45/35/20      | 428            | 576            | 663            | 758            |
|        | EURO          | <b>1116,80</b> | <b>1174,78</b> | <b>1350,89</b> | <b>1411,03</b> |
| 1650   | 75/65/20      | 1632           | 2206           |                |                |
|        | 45/35/20      | 471            | 633            |                |                |
|        | EURO          | <b>1168,34</b> | <b>1260,69</b> |                |                |
| 1800   | 75/65/20      | 1780           | 2407           |                |                |
|        | 45/35/20      | 513            | 691            |                |                |
|        | EURO          | <b>1209,15</b> | <b>1314,38</b> |                |                |
| 1950   | 75/65/20      | 1929           | 2607           |                |                |
|        | 45/35/20      | 556            | 748            |                |                |
|        | EURO          | <b>1256,40</b> | <b>1441,10</b> |                |                |

75/65/20 volgens EN442 · andere regimes naar analogie met EN442

|                    |               |               |               |               |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| watt/m 75/65/20 °C | <b>989</b>    | <b>1337</b>   | <b>1557</b>   | <b>1783</b>   |
| watt/m Δ T 30      | <b>502</b>    | <b>677</b>    | <b>784</b>    | <b>897</b>    |
| n-waarde           | <b>1,3261</b> | <b>1,3311</b> | <b>1,3433</b> | <b>1,3440</b> |

 voorraad - aansluiting rechts

geen meerprijs voor linkse aansluiting

## Faro H


### FARO H TYPE 22



bestelcode: **FAH22**XXXXXXXXXX

VB.: FAH226001200L

radiator \_\_\_\_\_  
 type \_\_\_\_\_  
 hoogte \_\_\_\_\_  
 lengte \_\_\_\_\_  
 Z = L: aansl. links · R: aansl. rechts \_\_\_\_\_



| lengte | watt     | hoogte         |                |                |                |
|--------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|        |          | 400            | 600            | 750            | 900            |
| 450    | 75/65/20 | 573            | 764            | 922            | 1014           |
|        | 45/35/20 | 164            | 213            | 257            | 275            |
|        | EURO     | <b>852,64</b>  | <b>876,25</b>  | <b>953,57</b>  | <b>977,20</b>  |
| 600    | 75/65/20 | 764            | 1018           | 1229           | 1352           |
|        | 45/35/20 | 219            | 284            | 343            | 367            |
|        | EURO     | <b>869,81</b>  | <b>925,66</b>  | <b>1007,27</b> | <b>1054,52</b> |
| 750    | 75/65/20 | 955            | 1273           | 1536           | 1690           |
|        | 45/35/20 | 274            | 354            | 429            | 459            |
|        | EURO     | <b>910,62</b>  | <b>983,64</b>  | <b>1063,11</b> | <b>1138,27</b> |
| 900    | 75/65/20 | 1146           | 1527           | 1843           | 2028           |
|        | 45/35/20 | 329            | 425            | 515            | 551            |
|        | EURO     | <b>953,57</b>  | <b>1050,22</b> | <b>1142,57</b> | <b>1228,48</b> |
| 1050   | 75/65/20 | 1337           | 1782           | 2150           | 2366           |
|        | 45/35/20 | 384            | 496            | 600            | 643            |
|        | EURO     | <b>1015,85</b> | <b>1127,54</b> | <b>1232,78</b> | <b>1342,31</b> |
| 1200   | 75/65/20 | 1528           | 2036           | 2458           | 2704           |
|        | 45/35/20 | 439            | 567            | 686            | 735            |
|        | EURO     | <b>1106,06</b> | <b>1213,45</b> | <b>1355,19</b> | <b>1453,98</b> |
| 1350   | 75/65/20 | 1719           | 2291           | 2765           | 3042           |
|        | 45/35/20 | 493            | 638            | 772            | 826            |
|        | EURO     | <b>1222,03</b> | <b>1301,50</b> | <b>1501,24</b> | <b>1576,40</b> |
| 1500   | 75/65/20 | 1910           | 2546           | 3072           | 3380           |
|        | 45/35/20 | 548            | 709            | 858            | 918            |
|        | EURO     | <b>1282,17</b> | <b>1380,96</b> | <b>1593,59</b> | <b>1681,64</b> |
| 1650   | 75/65/20 | 2100           | 2800           |                |                |
|        | 45/35/20 | 603            | 780            |                |                |
|        | EURO     | <b>1346,59</b> | <b>1486,20</b> |                |                |
| 1800   | 75/65/20 | 2291           | 3055           |                |                |
|        | 45/35/20 | 658            | 851            |                |                |
|        | EURO     | <b>1398,15</b> | <b>1552,78</b> |                |                |
| 1950   | 75/65/20 | 2482           | 3309           |                |                |
|        | 45/35/20 | 713            | 921            |                |                |
|        | EURO     | <b>1453,98</b> | <b>1700,98</b> |                |                |

75/65/20 volgens EN442 · andere regimes naar analogie met EN442

|                    |               |               |               |               |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| watt/m 75/65/20 °C | <b>1274</b>   | <b>1697</b>   | <b>2048</b>   | <b>2253</b>   |
| watt/m Δ T 30      | <b>645</b>    | <b>846</b>    | <b>1022</b>   | <b>1108</b>   |
| n-waarde           | <b>1,3318</b> | <b>1,3635</b> | <b>1,3607</b> | <b>1,3897</b> |

voorraad - aansluiting rechts

geen meerprijs voor linkse aansluiting



## FARO H TYPE 33



bestelcode: FAH33XXXXYYZ

vB.: FAH336001200L


radiator

type

hoogte

lengte

Z = L: aansl. links · R: aansl. rechts



| lengte | watt<br>prijs | hoogte         |                |                |                |
|--------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|        |               | 400            | 600            | 750            | 900            |
| 450    | 75/65/20      | 803            | 1114           | 1309           | 1471           |
|        | 45/35/20      | 232            | 313            | 364            | 405            |
|        | EURO          | <b>1364,23</b> | <b>1402,00</b> | <b>1525,71</b> | <b>1563,52</b> |
| 600    | 75/65/20      | 1070           | 1485           | 1745           | 1961           |
|        | 45/35/20      | 310            | 417            | 485            | 540            |
|        | EURO          | <b>1391,70</b> | <b>1481,03</b> | <b>1611,63</b> | <b>1687,23</b> |
| 750    | 75/65/20      | 1338           | 1856           | 2181           | 2451           |
|        | 45/35/20      | 387            | 522            | 606            | 675            |
|        | EURO          | <b>1456,99</b> | <b>1573,83</b> | <b>1700,98</b> | <b>1821,24</b> |
| 900    | 75/65/20      | 1606           | 2228           | 2617           | 2941           |
|        | 45/35/20      | 465            | 626            | 728            | 810            |
|        | EURO          | <b>1525,71</b> | <b>1680,34</b> | <b>1828,11</b> | <b>1965,55</b> |
| 1050   | 75/65/20      | 1873           | 2599           | 3053           | 3431           |
|        | 45/35/20      | 542            | 730            | 849            | 944            |
|        | EURO          | <b>1625,38</b> | <b>1804,05</b> | <b>1972,43</b> | <b>2147,69</b> |
| 1200   | 75/65/20      | 2141           | 2970           | 3490           | 3922           |
|        | 45/35/20      | 620            | 834            | 970            | 1079           |
|        | EURO          | <b>1769,70</b> | <b>1941,51</b> | <b>2168,32</b> | <b>2326,37</b> |
| 1350   | 75/65/20      | 2408           | 3341           | 3926           | 4412           |
|        | 45/35/20      | 697            | 939            | 1092           | 1214           |
|        | EURO          | <b>1955,26</b> | <b>2082,41</b> | <b>2401,98</b> | <b>2522,24</b> |
| 1500   | 75/65/20      | 2676           | 3713           | 4362           | 4902           |
|        | 45/35/20      | 775            | 1043           | 1213           | 1349           |
|        | EURO          | <b>2051,48</b> | <b>2209,54</b> | <b>2549,73</b> | <b>2690,61</b> |
| 1650   | 75/65/20      | 2944           | 4084           |                |                |
|        | 45/35/20      | 852            | 1147           |                |                |
|        | EURO          | <b>2154,57</b> | <b>2377,93</b> |                |                |
| 1800   | 75/65/20      | 3211           | 4455           |                |                |
|        | 45/35/20      | 929            | 1252           |                |                |
|        | EURO          | <b>2237,02</b> | <b>2484,45</b> |                |                |
| 1950   | 75/65/20      | 3479           | 4826           |                |                |
|        | 45/35/20      | 1007           | 1356           |                |                |
|        | EURO          | <b>2326,37</b> | <b>2721,54</b> |                |                |

75/65/20 volgens EN442 · andere regimes naar analogie met EN442

|                    |               |               |               |               |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| watt/m 75/65/20 °C | <b>1784</b>   | <b>2475</b>   | <b>2908</b>   | <b>3268</b>   |
| watt/m Δ T 30      | <b>908</b>    | <b>1239</b>   | <b>1448</b>   | <b>1618</b>   |
| n-waarde           | <b>1,3222</b> | <b>1,3539</b> | <b>1,3649</b> | <b>1,3758</b> |



Kos V, RAL 9016


## Kos V

Een gestyleerde verticale radiator met een vlakke voorplaat en gesloten zijbekledingen.

- **Buissysteem**  
de radiatoren worden voor een tweepijpsysteem geleverd. De radiator is omkeerbaar boven/onder.  
(Opgelet, bij bovenaansluiting dient men de radiator 180° te draaien)
- **Aansluiting**  
6 x G 1/2"  
Opgelet, bij type 22C bevindt het aansluitventiel zich excentrisch in de radiator
- **Montage**  
geen aangelaste ophangstrippen
- **Montageset**  
consoleset bestaande uit 2 verticale en 1 horizontale wandconsole en montagevoorschrift,  
bypack met 2 klemstukken, 1 draaibare ontlufter, 3 blindstoppen, schroeven en pluggen, 2 zijbekledingen met montageklemmen en montagevoorschrift
- **Kleuren**  
standaardkleur is wit RAL 9016  
andere beschikbare kleuren zie blz. 280
- **Toebehoren**  
zie blz. 258

### Aansluiting

- Andere aansluitingen zijn niet mogelijk




| n-waarde |      |        |        |        | volume: liter |       |       |       | watt/m Δ T 30 |      |      |      | gewicht: kg |       |       |       |
|----------|------|--------|--------|--------|---------------|-------|-------|-------|---------------|------|------|------|-------------|-------|-------|-------|
| type 20C | 1500 | 1800   | 1950   | 2100   | 1500          | 1800  | 1950  | 2100  | 1500          | 1800 | 1950 | 2100 | 1500        | 1800  | 1950  | 2100  |
| 300      |      | 1,2745 | 1,3026 | 1,2953 |               | 6,50  | 7,10  | 7,60  |               | 441  | 477  | 503  |             | 28,30 | 30,60 | 32,85 |
| 450      |      | 1,2735 | 1,2965 | 1,2887 |               | 9,70  | 10,70 | 11,40 |               | 601  | 640  | 678  |             | 40,17 | 43,47 | 46,68 |
| 600      |      | 1,2726 | 1,2903 | 1,2822 |               | 13,00 | 14,30 | 15,20 |               | 762  | 804  | 854  |             | 52,03 | 56,33 | 60,52 |
| 750      |      |        | 1,2842 | 1,2756 |               |       | 17,90 | 19,10 |               |      | 969  | 1031 |             | 69,20 | 74,35 |       |

| type 21C | 1500   | 1800   | 1950   | 2100   | 1500  | 1800  | 1950  | 2100  | 1500 | 1800 | 1950 | 2100 | 1500  | 1800  | 1950  | 2100  |
|----------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| 300      | 1,3218 | 1,3192 | 1,3231 | 1,3327 | 5,80  | 6,50  | 7,10  | 7,60  | 433  | 452  | 476  | 495  | 25,46 | 28,89 | 31,02 | 33,34 |
| 450      | 1,3184 | 1,3192 | 1,3231 | 1,3327 | 8,50  | 9,70  | 10,70 | 11,40 | 615  | 678  | 714  | 743  | 36,92 | 42,92 | 45,89 | 49,38 |
| 600      | 1,3150 | 1,3192 | 1,3231 | 1,3327 | 11,10 | 13,00 | 14,30 | 15,20 | 798  | 903  | 953  | 990  | 48,37 | 56,94 | 60,77 | 65,41 |
| 750      |        | 1,3192 | 1,3231 | 1,3327 |       | 16,20 | 17,90 | 19,10 |      | 1129 | 1191 | 1238 |       | 70,97 | 75,64 | 81,45 |

| type 22C | 1500   | 1800   | 1950   | 2100   | 1500  | 1800  | 1950  | 2100  | 1500 | 1800 | 1950 | 2100 | 1500  | 1800  | 1950  | 2100  |
|----------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| 300      | 1,3038 | 1,3387 | 1,4255 | 1,3343 | 5,80  | 6,50  | 7,10  | 7,60  | 510  | 528  | 532  | 587  | 27,72 | 31,11 | 33,65 | 35,72 |
| 450      | 1,3140 | 1,3387 | 1,4255 | 1,3343 | 8,50  | 9,70  | 10,70 | 11,40 | 734  | 792  | 798  | 881  | 40,27 | 45,81 | 49,07 | 52,31 |
| 600      | 1,3241 | 1,3387 | 1,4255 | 1,3343 | 11,10 | 13,00 | 14,30 | 15,20 | 956  | 1056 | 1065 | 1175 | 52,80 | 60,52 | 64,58 | 68,90 |
| 750      |        | 1,3387 | 1,4255 | 1,3343 |       | 16,20 | 17,90 | 19,10 |      | 1320 | 1331 | 1468 |       | 75,23 | 80,09 | 85,49 |

## Montage


Bij montage dient men steeds min 10 cm van de hoek links of rechts verwijderd te blijven.




afmetingen in mm

| A  | 300 | 450 | 600 | 750 |
|----|-----|-----|-----|-----|
| a1 | 60  | 135 | 210 | 285 |
| a2 | 75  | 125 | 200 | 250 |


| B  | 1500                       | 1800 | 1950 | 2100 |
|----|----------------------------|------|------|------|
| b1 | 1150                       | 1450 | 1600 | 1750 |
| b2 | type 20C, 21C en 22C = 198 |      |      |      |
| b3 | type 20C, 21C en 22C = 68  |      |      |      |

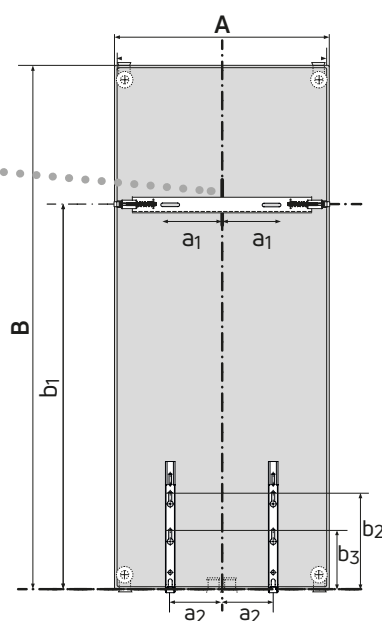

B = hoogte  
C = lengte



type 20C + 21C  
c1 : 109 mm  
c2 : 65 mm  
c3 : 25 mm




type 22C  
c1 : 134 mm  
c2 : 65 mm  
c3 : 25 mm

## Consoles



### bovenconsole T20C-21C-22C



bevestiging bovenconsole

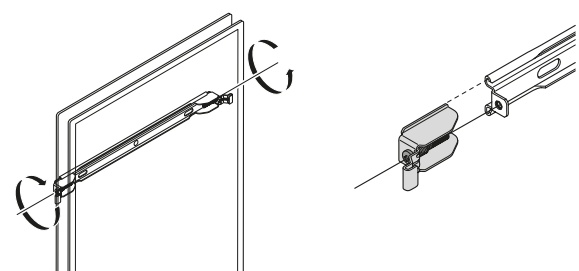

### onderconsole T20C-21C-22C

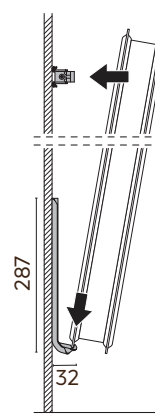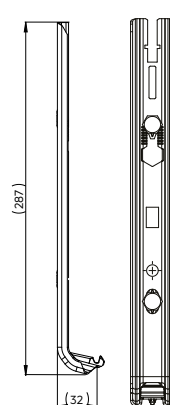




## KOS V TYPE 20C

bestelcode: **KOV20**XXXXYYY  
VB.: **KOV201800600**

radiator \_\_\_\_\_  
type \_\_\_\_\_  
hoogte \_\_\_\_\_  
lengte \_\_\_\_\_



| lengte | watt<br>prijs | hoogte |               |               |               |
|--------|---------------|--------|---------------|---------------|---------------|
|        |               | 1500   | 1800          | 1950          | 2100          |
| 300    | 75/65/20      |        | 846           | 927           | 975           |
|        | 45/35/20      |        | 256           | 273           | 289           |
|        | EURO          |        | <b>754,38</b> | <b>797,43</b> | <b>832,97</b> |
| 450    | 75/65/20      |        | 1152          | 1241          | 1310          |
|        | 45/35/20      |        | 349           | 368           | 391           |
|        | EURO          |        | <b>773,64</b> | <b>799,13</b> | <b>836,17</b> |
| 600    | 75/65/20      |        | 1459          | 1554          | 1644          |
|        | 45/35/20      |        | 442           | 463           | 494           |
|        | EURO          |        | <b>813,13</b> | <b>835,06</b> | <b>877,36</b> |
| 750    | 75/65/20      |        |               | 1868          | 1979          |
|        | 45/35/20      |        |               | 560           | 598           |
|        | EURO          |        |               | <b>889,12</b> | <b>937,34</b> |

Gemeten afgiften bij onderaansluiting volgens EN442


75/65/20 volgens EN442 · andere regimes naar analogie met EN442



## KOS V TYPE 21C

bestelcode: **KOV21**XXXXYYY  
VB.: **KOV211800600**

radiator \_\_\_\_\_  
type \_\_\_\_\_  
hoogte \_\_\_\_\_  
lengte \_\_\_\_\_



| lengte | watt<br>prijs | hoogte        |                |                |                |
|--------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
|        |               | 1500          | 1800           | 1950           | 2100           |
| 300    | 75/65/20      | 850           | 886            | 936            | 978            |
|        | 45/35/20      | 246           | 257            | 271            | 280            |
|        | EURO          | <b>757,95</b> | <b>790,04</b>  | <b>805,18</b>  | <b>835,54</b>  |
| 450    | 75/65/20      | 1206          | 1329           | 1405           | 1468           |
|        | 45/35/20      | 350           | 386            | 406            | 421            |
|        | EURO          | <b>809,90</b> | <b>892,50</b>  | <b>904,74</b>  | <b>937,03</b>  |
| 600    | 75/65/20      | 1563          | 1772           | 1873           | 1957           |
|        | 45/35/20      | 455           | 514            | 542            | 561            |
|        | EURO          | <b>871,09</b> | <b>987,57</b>  | <b>1006,49</b> | <b>1044,41</b> |
| 750    | 75/65/20      |               | 2215           | 2341           | 2446           |
|        | 45/35/20      |               | 643            | 677            | 701            |
|        | EURO          |               | <b>1089,05</b> | <b>1114,26</b> | <b>1158,54</b> |

Gemeten afgiften bij onderaansluiting volgens EN442

75/65/20 volgens EN442 · andere regimes naar analogie met EN442


voorraad



KOS V TYPE 22C

bestelcode: **KOV22XXXXYYY**  
VB.: **KOV221800600**

radiator \_\_\_\_\_  
type \_\_\_\_\_  
hoogte \_\_\_\_\_  
lengte \_\_\_\_\_



| lengte | watt<br>prijs | hoogte  |         |         |         |
|--------|---------------|---------|---------|---------|---------|
|        |               | 1500    | 1800    | 1950    | 2100    |
| 300    | 75/65/20      | 992     | 1046    | 1103    | 1161    |
|        | 45/35/20      | 292     | 298     | 290     | 332     |
|        | EURO          | 846,67  | 892,76  | 909,86  | 944,15  |
| 450    | 75/65/20      | 1436    | 1569    | 1654    | 1742    |
|        | 45/35/20      | 419     | 447     | 434     | 498     |
|        | EURO          | 923,06  | 1008,55 | 1022,34 | 1058,84 |
| 600    | 75/65/20      | 1880    | 2092    | 2205    | 2323    |
|        | 45/35/20      | 543     | 596     | 579     | 665     |
|        | EURO          | 1002,86 | 1115,95 | 1137,33 | 1180,20 |
| 750    | 75/65/20      |         | 2615    | 2756    | 2903    |
|        | 45/35/20      |         | 745     | 724     | 831     |
|        | EURO          |         | 1230,63 | 1259,11 | 1309,14 |

Gemeten afgiftes bij onderaansluiting volgens EN442  
75/65/20 volgens EN442 · andere regimes naar analogie met EN442

 voorraad



Faro V, RAL 6034, Pastel turquoise




## Faro V

Een gestyleerde verticale radiator met een geprofileerde voorplaat en gesloten zijbekledingen.

- **Buissysteem**  
de radiatoren worden voor een tweepijpsysteem geleverd. De radiator is omkeerbaar boven/onder.  
(Opgelet, bij bovenaansluiting dient men de radiator 180° te draaien)
- **Aansluiting**  
6 x G 1/2"  
Opgelet, bij type 22C bevindt het aansluitventiel zich excentrisch in de radiator
- **Montage**  
geen aangelaste ophangstrippen
- **Montageset**  
consoleset bestaande uit 2 verticale en 1 horizontale wandconsole en montagevoorschrift,  
bypack met 2 klemstukken, 1 draaibare ontlufter, 3 blindstoppen, schroeven en pluggen, 2 zijbekledingen met montageklemmen en montagevoorschrift
- **Kleuren**  
standaardkleur is wit RAL 9016  
andere beschikbare kleuren zie blz. 280
- **Toebehoren**  
zie blz. 258

### Aansluiting

- Andere aansluitingen zijn niet mogelijk

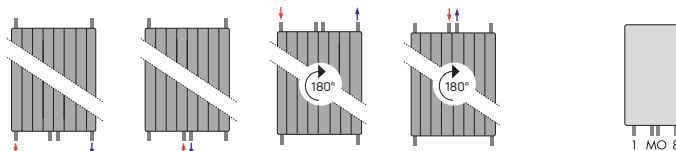




| n-waarde |      |        |        |        | volume: liter |       |       |       | watt/m Δ T 30 |      |      |      | gewicht: kg |       |       |       |
|----------|------|--------|--------|--------|---------------|-------|-------|-------|---------------|------|------|------|-------------|-------|-------|-------|
| type 20C | 1500 | 1800   | 1950   | 2100   | 1500          | 1800  | 1950  | 2100  | 1500          | 1800 | 1950 | 2100 | 1500        | 1800  | 1950  | 2100  |
| 300      |      | 1,2745 | 1,3026 | 1,2953 |               | 6,50  | 7,10  | 7,60  |               | 441  | 477  | 503  |             | 28,30 | 30,60 | 32,85 |
| 450      |      | 1,2735 | 1,2965 | 1,2887 |               | 9,70  | 10,70 | 11,40 |               | 601  | 640  | 678  |             | 40,17 | 43,47 | 46,68 |
| 600      |      | 1,2726 | 1,2903 | 1,2822 |               | 13,00 | 14,30 | 15,20 |               | 762  | 804  | 854  |             | 52,03 | 56,33 | 60,52 |
| 750      |      |        | 1,2842 | 1,2756 |               |       | 17,90 | 19,10 |               |      | 969  | 1031 |             | 69,20 | 74,35 |       |

| type 21C | 1500   | 1800   | 1950   | 2100   | 1500  | 1800  | 1950  | 2100  | 1500 | 1800 | 1950 | 2100 | 1500  | 1800  | 1950  | 2100  |
|----------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| 300      | 1,3218 | 1,3192 | 1,3231 | 1,3327 | 5,80  | 6,50  | 7,10  | 7,60  | 433  | 452  | 476  | 495  | 25,46 | 28,89 | 31,02 | 33,34 |
| 450      | 1,3184 | 1,3192 | 1,3231 | 1,3327 | 8,50  | 9,70  | 10,70 | 11,40 | 615  | 678  | 714  | 743  | 36,92 | 42,92 | 45,89 | 49,38 |
| 600      | 1,3150 | 1,3192 | 1,3231 | 1,3327 | 11,10 | 13,00 | 14,30 | 15,20 | 798  | 903  | 953  | 990  | 48,37 | 56,94 | 60,77 | 65,41 |
| 750      |        | 1,3192 | 1,3231 | 1,3327 |       | 16,20 | 17,90 | 19,10 |      | 1129 | 1191 | 1238 |       | 70,97 | 75,64 | 81,45 |

| type 22C | 1500   | 1800   | 1950   | 2100   | 1500  | 1800  | 1950  | 2100  | 1500 | 1800 | 1950 | 2100 | 1500  | 1800  | 1950  | 2100  |
|----------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| 300      | 1,3038 | 1,3387 | 1,4255 | 1,3343 | 5,80  | 6,50  | 7,10  | 7,60  | 510  | 528  | 532  | 587  | 27,72 | 31,11 | 33,65 | 35,72 |
| 450      | 1,3140 | 1,3387 | 1,4255 | 1,3343 | 8,50  | 9,70  | 10,70 | 11,40 | 734  | 792  | 798  | 881  | 40,27 | 45,81 | 49,07 | 52,31 |
| 600      | 1,3241 | 1,3387 | 1,4255 | 1,3343 | 11,10 | 13,00 | 14,30 | 15,20 | 956  | 1056 | 1065 | 1175 | 52,80 | 60,52 | 64,58 | 68,90 |
| 750      |        | 1,3387 | 1,4255 | 1,3343 |       | 16,20 | 17,90 | 19,10 |      | 1320 | 1331 | 1468 |       | 75,23 | 80,09 | 85,49 |

## Montage


Bij montage dient men steeds min 10 cm van de hoek links of rechts verwijderd te blijven.




afmetingen in mm

| A  | 300 | 450 | 600 | 750 |
|----|-----|-----|-----|-----|
| a1 | 60  | 135 | 210 | 285 |
| a2 | 75  | 125 | 200 | 250 |


| B  | 1500                       | 1800 | 1950 | 2100 |
|----|----------------------------|------|------|------|
| b1 | 1150                       | 1450 | 1600 | 1750 |
| b2 | type 20C, 21C en 22C = 198 |      |      |      |
| b3 | type 20C, 21C en 22C = 68  |      |      |      |

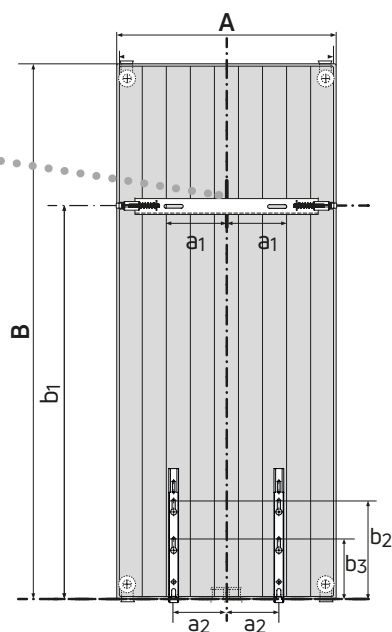

B = hoogte  
C = lengte



type 20C + 21C  
c1 : 109 mm  
c2 : 65 mm  
c3 : 25 mm




type 22C  
c1 : 134 mm  
c2 : 65 mm  
c3 : 25 mm

## Consoles



### bovenconsole T20C-21C-22C




bevestiging bovenconsole



### onderconsole T20C-21C-22C

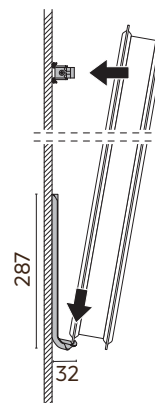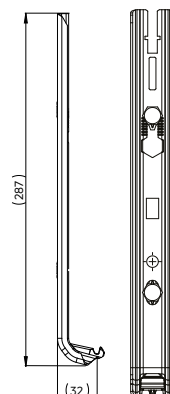




## FARO V TYPE 20C

bestelcode: **FAV20**XXXXYYY  
VB.: **FAV201800600**


radiator \_\_\_\_\_  
type \_\_\_\_\_  
hoogte \_\_\_\_\_  
lengte \_\_\_\_\_



| lengte | watt<br>prijs | hoogte |               |               |               |
|--------|---------------|--------|---------------|---------------|---------------|
|        |               | 1500   | 1800          | 1950          | 2100          |
| 300    | 75/65/20      |        | 846           | 927           | 975           |
|        | 45/35/20      |        | 256           | 273           | 289           |
|        | EURO          |        | <b>697,28</b> | <b>739,78</b> | <b>751,52</b> |
| 450    | 75/65/20      |        | 1152          | 1241          | 1310          |
|        | 45/35/20      |        | 349           | 368           | 391           |
|        | EURO          |        | <b>791,24</b> | <b>824,72</b> | <b>840,89</b> |
| 600    | 75/65/20      |        | 1459          | 1554          | 1644          |
|        | 45/35/20      |        | 442           | 463           | 494           |
|        | EURO          |        | <b>831,80</b> | <b>862,13</b> | <b>882,47</b> |
| 750    | 75/65/20      |        |               | 1868          | 1979          |
|        | 45/35/20      |        |               | 560           | 598           |
|        | EURO          |        |               | <b>917,73</b> | <b>942,87</b> |

Gemeten afgiftes bij onderaansluiting volgens EN442


75/65/20 volgens EN442 · andere regimes naar analogie met EN442



## FARO V TYPE 21C

bestelcode: **FAV21**XXXXYYY  
VB.: **FAV211800600**

radiator \_\_\_\_\_  
type \_\_\_\_\_  
hoogte \_\_\_\_\_  
lengte \_\_\_\_\_




| lengte | watt<br>prijs | hoogte        |                |                |                |
|--------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
|        |               | 1500          | 1800           | 1950           | 2100           |
| 300    | 75/65/20      | 850           | 886            | 936            | 978            |
|        | 45/35/20      | 246           | 257            | 271            | 280            |
|        | EURO          | <b>700,58</b> | <b>730,25</b>  | <b>746,97</b>  | <b>753,84</b>  |
| 450    | 75/65/20      | 1206          | 1329           | 1405           | 1468           |
|        | 45/35/20      | 350           | 386            | 406            | 421            |
|        | EURO          | <b>828,33</b> | <b>912,81</b>  | <b>933,71</b>  | <b>942,30</b>  |
| 600    | 75/65/20      | 1563          | 1772           | 1873           | 1957           |
|        | 45/35/20      | 455           | 514            | 542            | 561            |
|        | EURO          | <b>891,09</b> | <b>1010,24</b> | <b>1039,11</b> | <b>1050,47</b> |
| 750    | 75/65/20      |               | 2215           | 2341           | 2446           |
|        | 45/35/20      |               | 643            | 677            | 701            |
|        | EURO          |               | <b>1113,69</b> | <b>1150,10</b> | <b>1165,36</b> |

Gemeten afgiftes bij onderaansluiting volgens EN442

75/65/20 volgens EN442 · andere regimes naar analogie met EN442


voorraad

FARO V TYPE 22C



bestelcode: **FAV22**XXXXYYY  
vB.: **FAV221800600**

radiator \_\_\_\_\_  
type \_\_\_\_\_  
hoogte \_\_\_\_\_  
lengte \_\_\_\_\_



design

| lengte | watt<br>prijs | hoogte         |                |                |                |      |
|--------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|
|        |               | 1500           | 1800           | 1950           | 2100           | 2300 |
| 300    | 75/65/20      | 992            | 1046           | 1103           | 1161           |      |
|        | 45/35/20      | 292            | 298            | 290            | 332            |      |
|        | EURO          | <b>782,59</b>  | <b>825,18</b>  | <b>844,07</b>  | <b>851,85</b>  |      |
| 450    | 75/65/20      | 1436           | 1569           | 1654           | 1742           |      |
|        | 45/35/20      | 419            | 447            | 434            | 498            |      |
|        | EURO          | <b>944,03</b>  | <b>1031,47</b> | <b>1055,08</b> | <b>1064,81</b> |      |
| 600    | 75/65/20      | 1880           | 2092           | 2205           | 2323           |      |
|        | 45/35/20      | 543            | 596            | 579            | 665            |      |
|        | EURO          | <b>1025,89</b> | <b>1141,57</b> | <b>1174,19</b> | <b>1187,02</b> |      |
| 750    | 75/65/20      |                | 2615           | 2756           | 2903           |      |
|        | 45/35/20      |                | 745            | 724            | 831            |      |
|        | EURO          |                | <b>1258,46</b> | <b>1299,61</b> | <b>1316,86</b> |      |

Gemeten afgiftes bij onderaansluiting volgens EN442

75/65/20 volgens EN442 · andere regimes naar analogie met EN442

voorraad



Tinos V, RAL 7016, Anthracite grey




## Tinos V

Een strakke minimalistische verticale designradiator met een naadloze vlakke bekleding met rechte hoeken.

- **Buissysteem**  
de radiatoren worden voor een tweepijpssysteem geleverd. De radiator is omkeerbaar boven/onder.  
(Opgelet, bij bovenaansluiting dient men de radiator 180° te draaien)
- **Aansluiting**  
6 x G 1/2"
- **Montage**  
6 aangelaste ophangstrippen zijn op de rugzijde van de radiator voorzien
- **Montageset**  
consoleset met 2 verticale MCW-V-sockets, 1 draaibare ontlufter, 3 blindstoppen, schroeven en pluggen
- **Kleuren**  
standaardkleur is wit RAL 9016  
andere beschikbare kleuren zie blz. 280
- **Toebehoren**  
zie blz. 258

### Aansluiting

- Andere aansluitingen zijn niet mogelijk

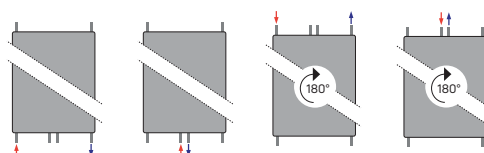



## TINOS V TYPE 11

bestelcode: **TIV11XXXXYYY**vB.: **TIV111800325**

radiator \_\_\_\_\_  
 type \_\_\_\_\_  
 hoogte \_\_\_\_\_  
 lengte \_\_\_\_\_

| lengte | watt<br>prijs | hoogte        |               |               |
|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|        |               | 1800          | 1950          | 2100          |
| 325    | 75/65/20      | 653           | 720           |               |
|        | 45/35/20      | 196           | 225           |               |
|        | EURO          | <b>599,89</b> | <b>619,29</b> |               |
| 475    | 75/65/20      | 976           | 1056          |               |
|        | 45/35/20      | 295           | 318           |               |
|        | EURO          | <b>677,31</b> | <b>695,36</b> |               |
| 625    | 75/65/20      | 1298          | 1393          | 1429          |
|        | 45/35/20      | 394           | 404           | 439           |
|        | EURO          | <b>749,88</b> | <b>773,70</b> | <b>820,55</b> |
| 775    | 75/65/20      |               | 1729          | 1749          |
|        | 45/35/20      |               | 483           | 532           |
|        | EURO          |               | <b>856,63</b> | <b>910,18</b> |

Gemeten afgiftes bij onderaansluiting volgens EN442

75/65/20 volgens EN442 · andere regimes naar analogie met EN442

voorraad

volume: liter


| Cx  | B    |      |      |
|-----|------|------|------|
|     | 1800 | 1950 | 2100 |
| 325 | 3,50 | 3,80 |      |
| 475 | 5,30 | 5,50 |      |
| 625 | 6,80 | 7,10 | 7,40 |
| 775 |      | 8,80 | 9,10 |

gewicht: kg

| Cx  | B     |       |       |
|-----|-------|-------|-------|
|     | 1800  | 1950  | 2100  |
| 325 | 19,81 | 21,42 |       |
| 475 | 28,17 | 30,58 |       |
| 625 | 36,51 | 39,74 | 42,92 |
| 775 |       | 48,9  | 52,85 |

## Montage

Bij montage dient men steeds min 20 cm van het plafond verwijderd te blijven.

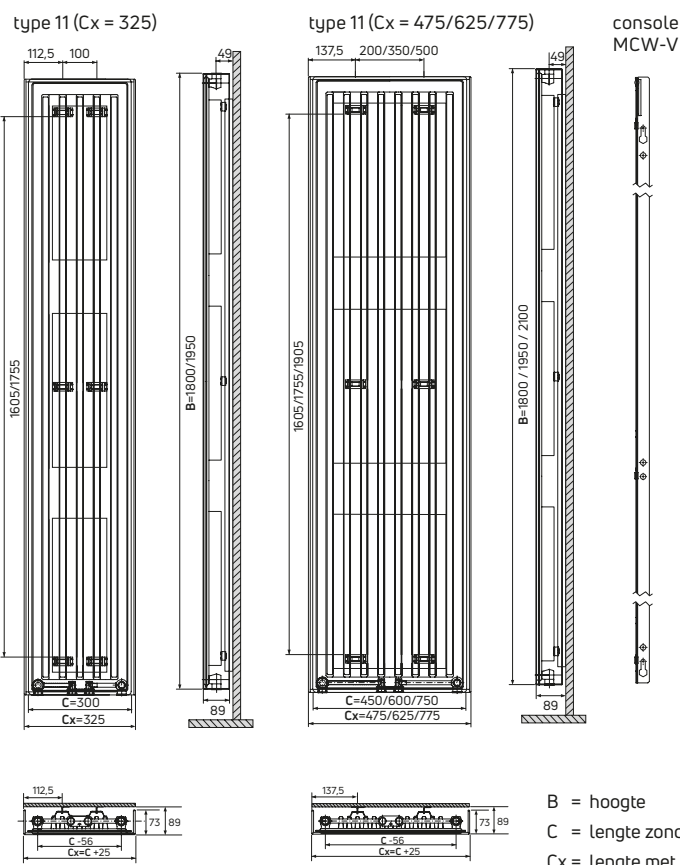

watt/m Δ T 30

| Cx  | B    |      |      |
|-----|------|------|------|
|     | 1800 | 1950 | 2100 |
| 325 | 339  | 382  |      |
| 475 | 509  | 549  |      |
| 625 | 678  | 710  | 752  |
| 775 |      | 863  | 915  |

90/70/20 °C (watt)

| Cx  | B    |      |      |
|-----|------|------|------|
|     | 1800 | 1950 | 2100 |
| 325 | 825  | 903  |      |
| 475 | 1232 | 1334 |      |
| 625 | 1637 | 1772 | 1797 |
| 775 |      | 2215 | 2204 |

n-waarde

| Cx  | B      |        |        |
|-----|--------|--------|--------|
|     | 1800   | 1950   | 2100   |
| 325 | 1,2810 | 1,2418 |        |
| 475 | 1,2761 | 1,2811 |        |
| 625 | 1,2711 | 1,3205 | 1,2575 |
| 775 |        | 1,3598 | 1,2685 |

## TINOS V TYPE 21



bestelcode: **TIV21XXXXYYY**  
vB.: **TIV211800325**

radiator \_\_\_\_\_  
type \_\_\_\_\_  
hoogte \_\_\_\_\_  
lengte \_\_\_\_\_

| lengte | watt<br>prijs | hoogte         |                |                |
|--------|---------------|----------------|----------------|----------------|
|        |               | 1800           | 1950           | 2100           |
| 325    | 75/65/20      | 886            | 936            |                |
|        | 45/35/20      | 257            | 271            |                |
|        | EURO          | <b>908,55</b>  | <b>925,95</b>  |                |
| 475    | 75/65/20      | 1329           | 1405           |                |
|        | 45/35/20      | 386            | 406            |                |
|        | EURO          | <b>1026,38</b> | <b>1040,45</b> |                |
| 625    | 75/65/20      | 1772           | 1873           | 1957           |
|        | 45/35/20      | 514            | 542            | 566            |
|        | EURO          | <b>1135,70</b> | <b>1157,46</b> | <b>1201,07</b> |
| 775    | 75/65/20      |                | 2341           | 2446           |
|        | 45/35/20      |                | 677            | 707            |
|        | EURO          |                | <b>1281,38</b> | <b>1332,32</b> |

Gemeten afgiftes bij onderaansluiting volgens EN442  
75/65/20 volgens EN442 · andere regimes naar analogie met EN442

voorraad

volume: liter


| Cx  | B     |       |       |
|-----|-------|-------|-------|
|     | 1800  | 1950  | 2100  |
| 325 | 6,50  | 7,10  |       |
| 475 | 9,70  | 10,70 |       |
| 625 | 13,00 | 14,30 | 15,20 |
| 775 |       | 17,90 | 19,10 |

gewicht: kg

| Cx  | B     |       |       |
|-----|-------|-------|-------|
|     | 1800  | 1950  | 2100  |
| 325 | 28,89 | 21,02 |       |
| 475 | 42,92 | 45,89 |       |
| 625 | 56,94 | 60,77 | 65,41 |
| 775 |       | 75,64 | 81,45 |

## Montage

Bij montage dient men steeds min 20 cm van het plafond verwijderd te blijven.

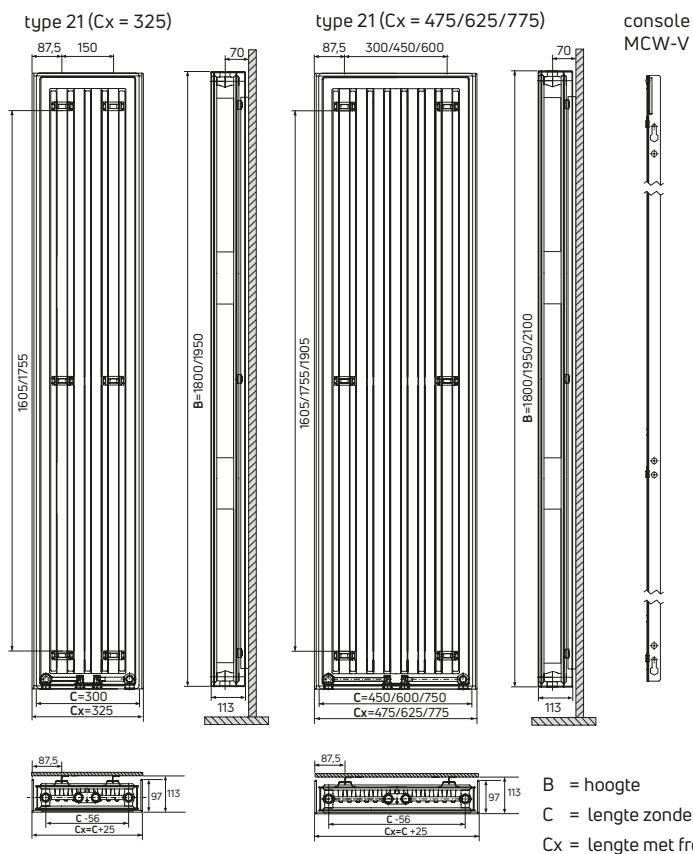

watt/m Δ T 30

| Cx  | B    |      |      |
|-----|------|------|------|
|     | 1800 | 1950 | 2100 |
| 325 | 452  | 476  |      |
| 475 | 677  | 715  |      |
| 625 | 903  | 853  | 991  |
| 775 |      | 1191 | 1238 |

90/70/20 °C (watt)

| Cx  | B    |      |      |
|-----|------|------|------|
|     | 1800 | 1950 | 2100 |
| 325 | 1127 | 1191 |      |
| 475 | 1690 | 1788 |      |
| 625 | 2254 | 2384 | 2495 |
| 775 |      | 2980 | 3119 |

n-waarde

| Cx  | B      |        |        |
|-----|--------|--------|--------|
|     | 1800   | 1950   | 2100   |
| 325 | 1,3192 | 1,3231 |        |
| 475 | 1,3192 | 1,3231 |        |
| 625 | 1,3192 | 1,3231 | 1,3327 |
| 775 |        | 1,3231 | 1,3327 |





Paros V, Anodic Black (S0148)


## Paros V

Een strakke minimalistische verticale designradiator met een naadloze vlakke bekleding met afgeronde zijanten.

- **Buissysteem**  
de radiatoren worden voor een tweepijpssysteem geleverd. De radiator is omkeerbaar boven/onder.  
(Opgelet, bij bovenaansluiting dient men de radiator 180° te draaien)
- **Aansluiting**  
6 x G 1/2"
- **Montage**  
6 aangelaste ophangstrippen zijn op de rugzijde van de radiator voorzien
- **Montageset**  
consoleset met 2 verticale MCW-V-interfaces, 1 draaibare ontlufter, 3 blindstoppen, schroeven en pluggen
- **Kleuren**  
standaardkleur is wit RAL 9016  
andere beschikbare kleuren zie blz. 280
- **Toebehoren**  
zie blz. 258

### Aansluiting

- Andere aansluitingen zijn niet mogelijk





bestelcode: **PAV11XXXXYYY**  
vB.: **PAV111800680**

radiator \_\_\_\_\_  
type \_\_\_\_\_  
hoogte \_\_\_\_\_  
lengte \_\_\_\_\_

| lengte | watt<br>prijs | hoogte        |               |               |
|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|        |               | 1800          | 1950          | 2100          |
| 380    | 75/65/20      | 653           | 720           |               |
|        | 45/35/20      | 196           | 225           |               |
|        | EURO          | <b>554,48</b> | <b>574,51</b> |               |
| 530    | 75/65/20      | 976           | 1056          |               |
|        | 45/35/20      | 295           | 318           |               |
|        | EURO          | <b>692,71</b> | <b>717,63</b> |               |
| 680    | 75/65/20      | 1298          | 1393          | 1429          |
|        | 45/35/20      | 394           | 404           | 439           |
|        | EURO          | <b>767,09</b> | <b>798,77</b> | <b>825,32</b> |
| 830    | 75/65/20      |               | 1729          | 1749          |
|        | 45/35/20      |               | 483           | 532           |
|        | EURO          |               | <b>884,20</b> | <b>915,54</b> |

Gemeten afgiftes bij onderaansluiting volgens EN442  
75/65/20 volgens EN442 · andere regimes naar analogie met EN442

voorraad

volume: liter

| Cx  | B    |      |       |
|-----|------|------|-------|
|     | 1800 | 1950 | 2100  |
| 380 | 3,50 | 3,80 |       |
| 530 | 5,25 | 5,47 |       |
| 680 | 7,00 | 7,13 | 8,12  |
| 830 |      | 8,80 | 10,15 |


gewicht: kg

| Cx  | B     |       |       |
|-----|-------|-------|-------|
|     | 1800  | 1950  | 2100  |
| 380 | 21,00 | 23,20 |       |
| 530 | 30,37 | 33,88 |       |
| 680 | 39,73 | 44,57 | 47,75 |
| 830 |       | 55,25 | 59,20 |


### Montage

Bij montage dient men steeds min 20 cm van het plafond verwijderd te blijven.



type 11 (Cx = 380)

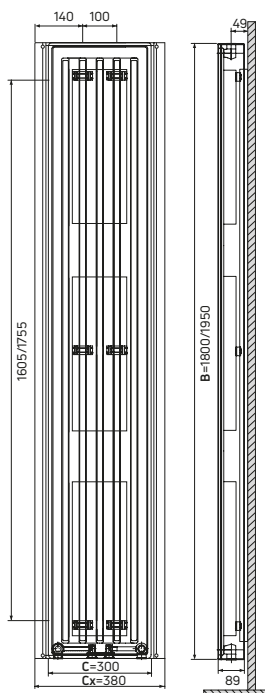

type 11 (Cx = 530/680/830)

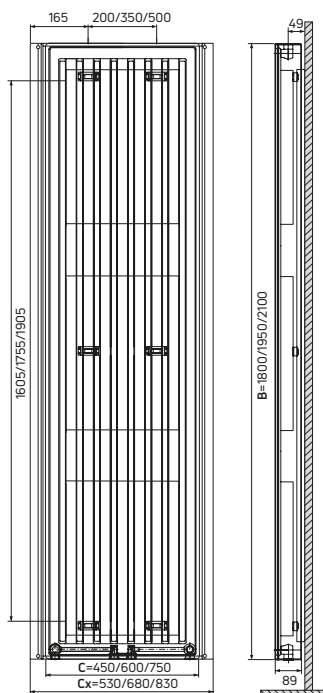

console  
MCW-V



B = hoogte  
C = lengte zonder frontplaat  
Cx = lengte met frontplaat

watt/m Δ T 30

| Cx  | B    |      |      |
|-----|------|------|------|
|     | 1800 | 1950 | 2100 |
| 380 | 339  | 382  |      |
| 530 | 509  | 549  |      |
| 680 | 678  | 710  | 752  |
| 830 |      | 863  | 915  |

90/70/20 °C (watt)

| Cx  | B    |      |      |
|-----|------|------|------|
|     | 1800 | 1950 | 2100 |
| 380 | 825  | 903  |      |
| 530 | 1232 | 1334 |      |
| 680 | 1637 | 1772 | 1797 |
| 830 |      | 2215 | 2204 |

n-waarde

| Cx  | B      |        |        |
|-----|--------|--------|--------|
|     | 1800   | 1950   | 2100   |
| 380 | 1,2810 | 1,2418 |        |
| 530 | 1,2761 | 1,2811 |        |
| 680 | 1,2711 | 1,3205 | 1,2575 |
| 830 |        | 1,3598 | 1,2685 |

PAROS V TYPE 21



bestelcode: **PAV21XXXXYYY**  
vB.: **PAV211800405**

radiator \_\_\_\_\_  
type \_\_\_\_\_  
hoogte \_\_\_\_\_  
lengte \_\_\_\_\_

| lengte | watt<br>prijs | hoogte         |                |                |
|--------|---------------|----------------|----------------|----------------|
|        |               | 1800           | 1950           | 2100           |
| 405    | 75/65/20      | 886            | 936            |                |
|        | 45/35/20      | 257            | 271            |                |
|        | EURO          | <b>839,80</b>  | <b>859,01</b>  |                |
| 555    | 75/65/20      | 1329           | 1405           |                |
|        | 45/35/20      | 386            | 406            |                |
|        | EURO          | <b>1049,73</b> | <b>1073,77</b> |                |
| 705    | 75/65/20      | 1772           | 1873           | 1957           |
|        | 45/35/20      | 514            | 542            | 566            |
|        | EURO          | <b>1161,78</b> | <b>1194,97</b> | <b>1208,05</b> |
| 855    | 75/65/20      |                | 2341           | 2446           |
|        | 45/35/20      |                | 677            | 707            |
|        | EURO          |                | <b>1322,62</b> | <b>1340,18</b> |

Gemeten afgiftes bij onderaansluiting volgens EN442  
75/65/20 volgens EN442 · andere regimes naar analogie met EN442

voorraad

volume: liter

| Cx  | B     |       |       |
|-----|-------|-------|-------|
|     | 1800  | 1950  | 2100  |
| 405 | 6,44  | 7,24  |       |
| 555 | 9,66  | 10,86 |       |
| 705 | 12,55 | 14,48 | 15,28 |
| 855 |       | 18,10 | 19,10 |


gewicht: kg

| Cx  | B     |       |       |
|-----|-------|-------|-------|
|     | 1800  | 1950  | 2100  |
| 405 | 30,08 | 32,80 |       |
| 555 | 45,12 | 49,20 |       |
| 705 | 60,16 | 65,60 | 70,24 |
| 855 |       | 82,00 | 87,80 |


## Montage

Bij montage dient men steeds min 20 cm van het plafond verwijderd te blijven.

type 21 (Cx = 405)

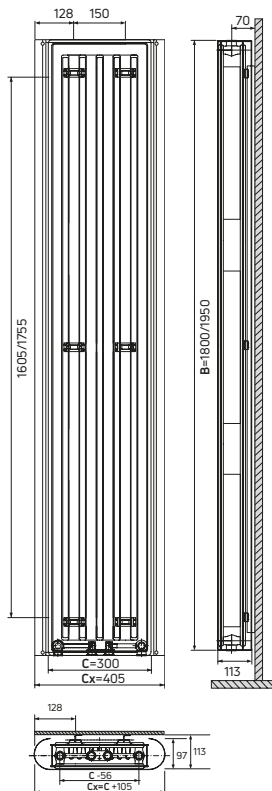

type 21 (Cx = 555/705/855)

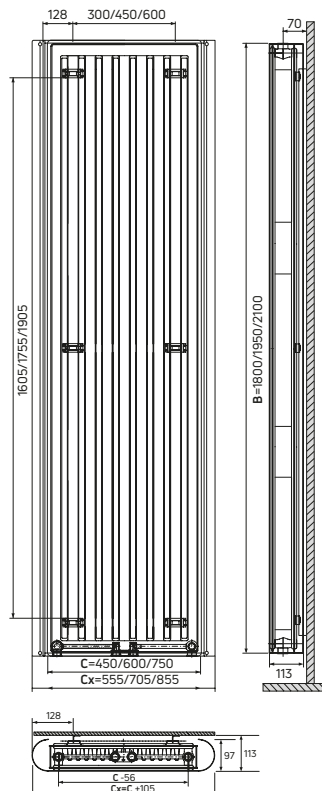

console  
MCW-V



B = hoogte  
C = lengte zonder frontplaat  
Cx = lengte met frontplaat

watt/m Δ T 30


| Cx  | B    |      |      |
|-----|------|------|------|
|     | 1800 | 1950 | 2100 |
| 405 | 452  | 476  |      |
| 555 | 677  | 715  |      |
| 705 | 903  | 853  | 991  |
| 855 |      | 1191 | 1238 |

90/70/20 °C (watt)

| Cx  | B    |      |      |
|-----|------|------|------|
|     | 1800 | 1950 | 2100 |
| 405 | 1127 | 1191 |      |
| 555 | 1690 | 1788 |      |
| 705 | 2254 | 2384 | 2495 |
| 855 |      | 2980 | 3119 |

n-waarde

| Cx  | B      |        |        |
|-----|--------|--------|--------|
|     | 1800   | 1950   | 2100   |
| 405 | 1,3192 | 1,3231 |        |
| 555 | 1,3192 | 1,3231 |        |
| 705 | 1,3192 | 1,3231 | 1,3327 |
| 855 |        | 1,3231 | 1,3327 |

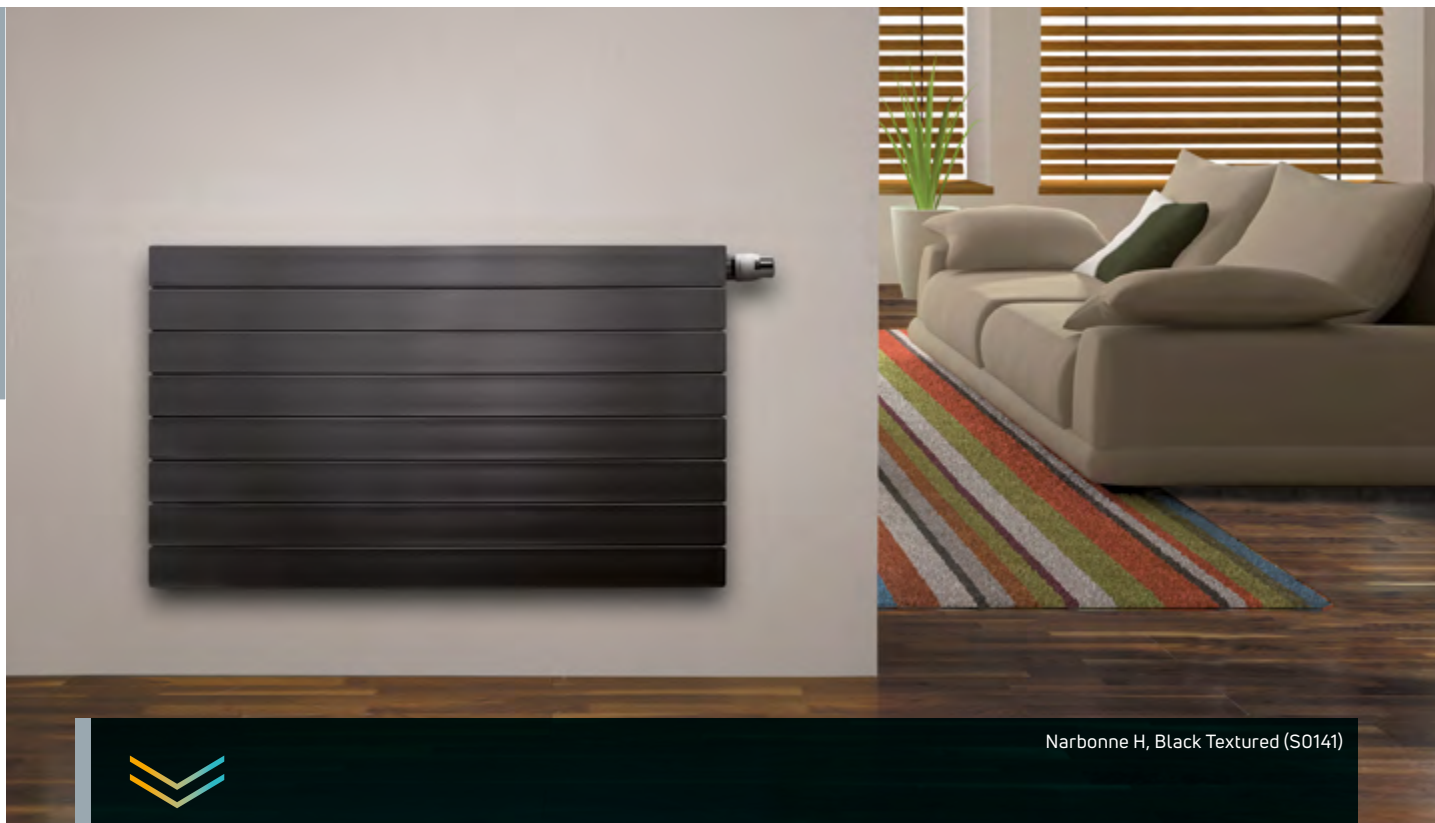

Narbonne H, Black Textured (S0141)



## Narbonne H

Een designradiator met horizontale, vlakke buiselementen (70x11x1,5 mm). Tussen de elementen zit 2 mm ruimte. Met 1 of 2 rijen convectielamellen gelast op de watervoerende buiselementen. Narbonne H is voorzien van een bovenbekleding en 2 zijbekledingen.



- **Buissysteem**  
de radiatoren worden voor een tweepijpsysteem geleverd
- **Aansluiting**  
2 x G 1/2" BI zijdelings de uitvoering met ingebouwd ventielgarnituur heeft 2 x G 3/4" BU onder
- **Montage**  
4 tot 6 aangelaste ophangstrippen zijn op de rugzijde van de radiator voorzien
- **Montageset**  
consoleset, 1 blindstop, 1 ontluichtingsstop, schroeven en pluggen  
Er zijn ook standconsoles beschikbaar  
Deze uitvoering heeft geen aangelaste ophangstrippen indien u dit uitdrukkelijk vermeld in de bestelling
- **Kleuren**  
standaardkleur is wit RAL 9016  
andere beschikbare kleuren zie blz. 280
- **Toebehoren**  
zie blz. 258

inhoud: l/m


| type | 358  | 502  | 646  | 790   |
|------|------|------|------|-------|
| 11   | 2,79 | 3,87 | 4,99 | 6,12  |
| 21   | 5,55 | 7,77 | 9,99 | 12,22 |
| 22   | 5,55 | 7,77 | 9,99 | 12,22 |

gewicht: kg/m

| type | 358   | 502   | 646   | 790   |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 11   | 16,71 | 22,99 | 29,29 | 33,55 |
| 21   | 26,1  | 36,14 | 46,18 | 54,19 |
| 22   | 30,89 | 42,96 | 55,05 | 63,09 |



## Montage

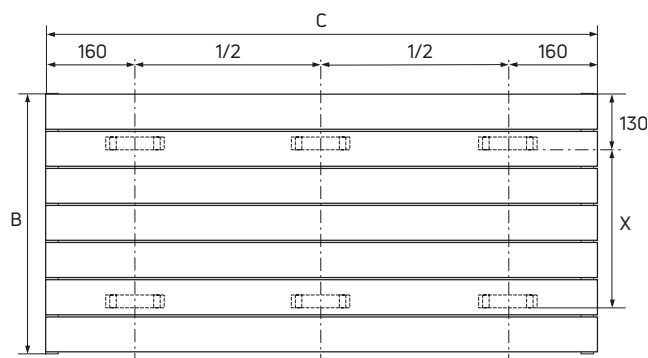

X = 220 voor hoogte 358 en 502 mm

X = 420 voor hoogte 646 en 790 mm


Z = B - 300 mm voor hoogte 358 en 502 mm

Z = B - 500 mm voor hoogte 646 en 790 mm

Vanaf lengte 1600 mm: 3 ophangstrippen

B = hoogte



C = lengte

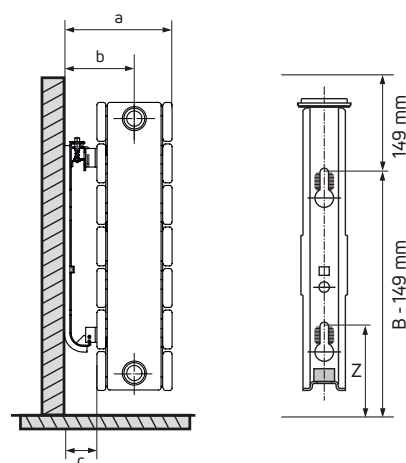


| type 11     | type 21      | type 22      |
|-------------|--------------|--------------|
| a : 86 mm   | a : 133,5 mm | a : 133,5 mm |
| b : 42,5 mm | b : 87 mm    | b : 87 mm    |
| c : 18 mm   | c : 40,5 mm  | c : 40,5 mm  |

## Aansluiting

- Standaard aansluiting MET ingebouwd ventiel M23 x 1,5 – lang model  
Indien u een ventiel M30 wenst, gelieve dit bij de bestelling te vermelden.  
Meerprijs € 44,65

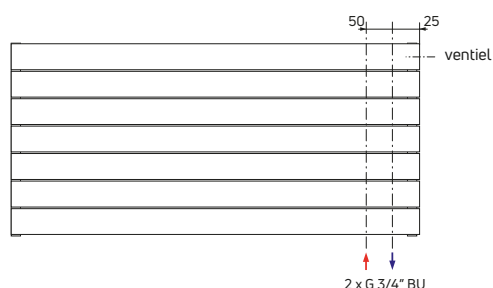

- Aansluitingen ZONDER ventiel  
2 x G 1/2" BI zijdelings

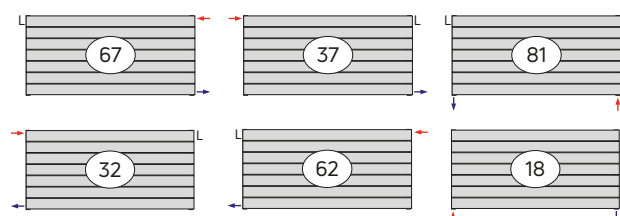

## NARBONNE H TYPE 11 - 21 - 22



bestelcode: **NH11XXXXYYYZZ0000**

VB.: **NH113581000673003**

radiator \_\_\_\_\_  
 type \_\_\_\_\_  
 hoogte \_\_\_\_\_  
 lengte \_\_\_\_\_  
 aansluiting \_\_\_\_\_  
 kleur indien niet RAL 9016 \_\_\_\_\_

| lengte | watt<br>prijs | 11                   | 21             | 22             | 11                   | 21             | 22             |
|--------|---------------|----------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|
|        |               | 358 mm (5 elementen) |                |                | 502 mm (7 elementen) |                |                |
| 500    | 75/65/20      | 334                  | 476            | 599            | 423                  | 605            | 737            |
|        | 45/35/20      | 99                   | 139            | 175            | 127                  | 174            | 212            |
|        | EURO          | <b>350,87</b>        | <b>648,58</b>  | <b>706,06</b>  | <b>443,89</b>        | <b>827,84</b>  | <b>908,28</b>  |
| 600    | 75/65/20      | 400                  | 571            | 718            | 507                  | 726            | 884            |
|        | 45/35/20      | 118                  | 167            | 210            | 153                  | 209            | 254            |
|        | EURO          | <b>386,64</b>        | <b>701,69</b>  | <b>770,63</b>  | <b>491,76</b>        | <b>899,99</b>  | <b>996,53</b>  |
| 700    | 75/65/20      | 467                  | 666            | 838            | 592                  | 847            | 1032           |
|        | 45/35/20      | 138                  | 195            | 245            | 178                  | 243            | 296            |
|        | EURO          | <b>422,42</b>        | <b>754,78</b>  | <b>835,24</b>  | <b>539,62</b>        | <b>972,13</b>  | <b>1084,76</b> |
| 800    | 75/65/20      | 534                  | 762            | 958            | 676                  | 968            | 1179           |
|        | 45/35/20      | 158                  | 223            | 280            | 204                  | 278            | 339            |
|        | EURO          | <b>458,17</b>        | <b>807,88</b>  | <b>899,83</b>  | <b>587,50</b>        | <b>1044,26</b> | <b>1173,01</b> |
| 900    | 75/65/20      | 600                  | 857            | 1077           | 761                  | 1089           | 1327           |
|        | 45/35/20      | 177                  | 251            | 315            | 229                  | 313            | 381            |
|        | EURO          | <b>493,94</b>        | <b>860,99</b>  | <b>964,45</b>  | <b>635,37</b>        | <b>1116,43</b> | <b>1261,22</b> |
| 1000   | 75/65/20      | 667                  | 952            | 1197           | 845                  | 1210           | 1474           |
|        | 45/35/20      | 197                  | 279            | 350            | 254                  | 348            | 424            |
|        | EURO          | <b>529,72</b>        | <b>914,10</b>  | <b>1029,04</b> | <b>683,25</b>        | <b>1188,57</b> | <b>1349,47</b> |
| 1200   | 75/65/20      | 800                  | 1142           | 1436           | 1014                 | 1452           | 1769           |
|        | 45/35/20      | 237                  | 334            | 421            | 305                  | 417            | 508            |
|        | EURO          | <b>601,24</b>        | <b>1020,31</b> | <b>1158,22</b> | <b>778,99</b>        | <b>1332,85</b> | <b>1525,95</b> |
| 1400   | 75/65/20      | 934                  | 1333           | 1676           | 1183                 | 1694           | 2064           |
|        | 45/35/20      | 276                  | 390            | 491            | 356                  | 487            | 593            |
|        | EURO          | <b>672,78</b>        | <b>1126,53</b> | <b>1287,43</b> | <b>874,75</b>        | <b>1477,15</b> | <b>1702,43</b> |
| 1600   | 75/65/20      | 1067                 | 1523           | 1915           | 1352                 | 1936           | 2358           |
|        | 45/35/20      | 315                  | 446            | 561            | 407                  | 556            | 678            |
|        | EURO          | <b>744,32</b>        | <b>1232,71</b> | <b>1416,62</b> | <b>970,49</b>        | <b>1621,43</b> | <b>1878,90</b> |
| 1800   | 75/65/20      | 1201                 | 1714           | 2155           | 1521                 | 2178           | 2653           |
|        | 45/35/20      | 355                  | 502            | 631            | 458                  | 626            | 762            |
|        | EURO          | <b>815,86</b>        | <b>1338,91</b> | <b>1545,80</b> | <b>1066,27</b>       | <b>1765,74</b> | <b>2055,36</b> |
| 2000   | 75/65/20      | 1334                 | 1904           | 2394           | 1690                 | 2420           | 2948           |
|        | 45/35/20      | 394                  | 557            | 701            | 509                  | 695            | 847            |
|        | EURO          | <b>887,38</b>        | <b>1445,14</b> | <b>1674,99</b> | <b>1162,00</b>       | <b>1910,03</b> | <b>2231,84</b> |
| 2200   | 75/65/20      | 1467                 | 2094           | 2633           | 1859                 | 2662           | 3243           |
|        | 45/35/20      | 434                  | 613            | 771            | 560                  | 765            | 932            |
|        | EURO          | <b>958,91</b>        | <b>1551,34</b> | <b>1804,20</b> | <b>1257,74</b>       | <b>2054,31</b> | <b>2408,34</b> |
| 2400   | 75/65/20      | 1601                 | 2285           | 2873           | 2028                 | 2904           | 3538           |
|        | 45/35/20      | 473                  | 669            | 841            | 611                  | 834            | 1016           |
|        | EURO          | <b>1030,46</b>       | <b>1657,53</b> | <b>1933,38</b> | <b>1353,50</b>       | <b>2198,62</b> | <b>2584,80</b> |
| 2600   | 75/65/20      | 1734                 | 2475           | 3112           | 2197                 | 3146           | 3832           |
|        | 45/35/20      | 512                  | 725            | 911            | 662                  | 904            | 1101           |
|        | EURO          | <b>1101,98</b>       | <b>1763,74</b> | <b>2062,59</b> | <b>1449,24</b>       | <b>2342,90</b> | <b>2761,28</b> |
| 2800   | 75/65/20      | 1868                 | 2666           | 3352           | 2366                 | 3388           | 4127           |
|        | 45/35/20      | 552                  | 780            | 981            | 712                  | 973            | 1186           |
|        | EURO          | <b>1173,52</b>       | <b>1869,96</b> | <b>2191,77</b> | <b>1544,99</b>       | <b>2487,20</b> | <b>2937,75</b> |
| 3000   | 75/65/20      | 2001                 | 2856           | 3591           | 2535                 | 3630           | 4422           |
|        | 45/35/20      | 591                  | 836            | 1051           | 763                  | 1043           | 1271           |
|        | EURO          | <b>1245,04</b>       | <b>1976,17</b> | <b>2320,96</b> | <b>1640,76</b>       | <b>2631,48</b> | <b>3114,21</b> |

75/65/20 volgens EN442 · andere regimes naar analogie met EN442

|                    |               |               |               |               |               |               |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| watt/m 75/65/20 °C | <b>667</b>    | <b>952</b>    | <b>1197</b>   | <b>845</b>    | <b>1210</b>   | <b>1474</b>   |
| watt/m Δ T 30      | <b>343</b>    | <b>488</b>    | <b>613</b>    | <b>439</b>    | <b>613</b>    | <b>747</b>    |
| n-waarde           | <b>1,3000</b> | <b>1,3100</b> | <b>1,3100</b> | <b>1,2800</b> | <b>1,3300</b> | <b>1,3300</b> |

meerprijs ingebouwd ventiel: € 44,65





## NARBONNE H TYPE 11 - 21 - 22

bestelcode: **NH11XXXXYYYZZ0000**VB.: **NH113581000673003**

radiator

type

hoogte

lengte

aansluiting

kleur indien niet RAL 9016

| lengte | watt<br>prijs | 11                   | 21             | 22             | 11                    | 21             | 22             |
|--------|---------------|----------------------|----------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------|
|        |               | 646 mm (9 elementen) |                |                | 790 mm (11 elementen) |                |                |
| 500    | 75/65/20      | 495                  | 723            | 850            | 553                   | 831            | 943            |
|        | 45/35/20      | 149                  | 204            | 242            | 168                   | 230            | 266            |
|        | EURO          | <b>536,87</b>        | <b>1007,08</b> | <b>1110,52</b> | <b>629,85</b>         | <b>1186,33</b> | <b>1312,77</b> |
| 600    | 75/65/20      | 593                  | 867            | 1019           | 663                   | 997            | 1132           |
|        | 45/35/20      | 179                  | 244            | 290            | 202                   | 276            | 319            |
|        | EURO          | <b>596,84</b>        | <b>1098,28</b> | <b>1222,40</b> | <b>701,95</b>         | <b>1296,56</b> | <b>1448,27</b> |
| 700    | 75/65/20      | 692                  | 1012           | 1189           | 774                   | 1163           | 1320           |
|        | 45/35/20      | 208                  | 285            | 339            | 235                   | 322            | 372            |
|        | EURO          | <b>656,84</b>        | <b>1189,47</b> | <b>1334,28</b> | <b>774,05</b>         | <b>1406,81</b> | <b>1583,81</b> |
| 800    | 75/65/20      | 791                  | 1156           | 1359           | 884                   | 1330           | 1509           |
|        | 45/35/20      | 238                  | 326            | 387            | 269                   | 368            | 425            |
|        | EURO          | <b>716,81</b>        | <b>1280,66</b> | <b>1446,17</b> | <b>846,14</b>         | <b>1517,03</b> | <b>1719,33</b> |
| 900    | 75/65/20      | 890                  | 1301           | 1529           | 995                   | 1496           | 1697           |
|        | 45/35/20      | 268                  | 367            | 435            | 302                   | 414            | 479            |
|        | EURO          | <b>776,80</b>        | <b>1371,85</b> | <b>1558,04</b> | <b>918,24</b>         | <b>1627,27</b> | <b>1854,83</b> |
| 1000   | 75/65/20      | 989                  | 1445           | 1699           | 1105                  | 1662           | 1886           |
|        | 45/35/20      | 298                  | 407            | 484            | 336                   | 460            | 532            |
|        | EURO          | <b>836,79</b>        | <b>1463,03</b> | <b>1669,92</b> | <b>990,31</b>         | <b>1737,50</b> | <b>1990,36</b> |
| 1200   | 75/65/20      | 1187                 | 1734           | 2039           | 1326                  | 1994           | 2263           |
|        | 45/35/20      | 357                  | 489            | 580            | 403                   | 552            | 638            |
|        | EURO          | <b>956,75</b>        | <b>1645,42</b> | <b>1893,67</b> | <b>1134,50</b>        | <b>1957,96</b> | <b>2261,40</b> |
| 1400   | 75/65/20      | 1385                 | 2023           | 2379           | 1547                  | 2327           | 2640           |
|        | 45/35/20      | 417                  | 570            | 677            | 470                   | 644            | 745            |
|        | EURO          | <b>1076,72</b>       | <b>1827,80</b> | <b>2117,43</b> | <b>1278,67</b>        | <b>2178,43</b> | <b>2532,42</b> |
| 1600   | 75/65/20      | 1582                 | 2312           | 2718           | 1768                  | 2659           | 3018           |
|        | 45/35/20      | 476                  | 652            | 774            | 537                   | 736            | 851            |
|        | EURO          | <b>1196,66</b>       | <b>2010,17</b> | <b>2341,17</b> | <b>1422,87</b>        | <b>2398,89</b> | <b>2803,48</b> |
| 1800   | 75/65/20      | 1780                 | 2601           | 3058           | 1989                  | 2992           | 3395           |
|        | 45/35/20      | 536                  | 733            | 870            | 605                   | 828            | 957            |
|        | EURO          | <b>1316,64</b>       | <b>2192,53</b> | <b>2564,94</b> | <b>1567,05</b>        | <b>2619,36</b> | <b>3074,51</b> |
| 2000   | 75/65/20      | 1978                 | 2890           | 3398           | 2210                  | 3324           | 3772           |
|        | 45/35/20      | 596                  | 815            | 967            | 672                   | 920            | 1064           |
|        | EURO          | <b>1436,61</b>       | <b>2374,92</b> | <b>2788,70</b> | <b>1711,22</b>        | <b>2839,82</b> | <b>3345,53</b> |
| 2200   | 75/65/20      | 2176                 | 3179           | 3738           | 2431                  | 3656           | 4149           |
|        | 45/35/20      | 655                  | 896            | 1064           | 739                   | 1012           | 1170           |
|        | EURO          | <b>1556,57</b>       | <b>2557,30</b> | <b>3012,45</b> | <b>1855,42</b>        | <b>3060,29</b> | <b>3616,59</b> |
| 2400   | 75/65/20      | 2374                 | 3468           | 4078           | 2652                  | 3989           | 4526           |
|        | 45/35/20      | 715                  | 978            | 1161           | 806                   | 1104           | 1276           |
|        | EURO          | <b>1676,54</b>       | <b>2739,68</b> | <b>3236,19</b> | <b>1999,61</b>        | <b>3280,76</b> | <b>3887,61</b> |
| 2600   | 75/65/20      | 2571                 | 3757           | 4417           | 2873                  | 4321           | 4904           |
|        | 45/35/20      | 774                  | 1059           | 1257           | 873                   | 1196           | 1383           |
|        | EURO          | <b>1796,53</b>       | <b>2922,07</b> | <b>3459,96</b> | <b>2143,79</b>        | <b>3501,21</b> | <b>4158,65</b> |
| 2800   | 75/65/20      | 2769                 | 4046           | 4757           | 3094                  | 4654           | 5281           |
|        | 45/35/20      | 834                  | 1141           | 1354           | 940                   | 1288           | 1489           |
|        | EURO          | <b>1916,48</b>       | <b>3104,42</b> | <b>3683,72</b> | <b>2287,96</b>        | <b>3721,69</b> | <b>4429,68</b> |
| 3000   | 75/65/20      | 2967                 | 4335           | 5097           | 3315                  | 4986           | 5658           |
|        | 45/35/20      | 893                  | 1222           | 1451           | 1008                  | 1380           | 1595           |
|        | EURO          | <b>2036,45</b>       | <b>3286,82</b> | <b>3907,47</b> | <b>2432,17</b>        | <b>3942,14</b> | <b>4745,91</b> |

75/65/20 volgens EN442 · andere regimes naar analogie met EN442

|                    |               |               |               |               |               |               |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| watt/m 75/65/20 °C | <b>989</b>    | <b>1445</b>   | <b>1699</b>   | <b>1105</b>   | <b>1662</b>   | <b>1886</b>   |
| watt/m Δ T 30      | <b>514</b>    | <b>725</b>    | <b>857</b>    | <b>578</b>    | <b>825</b>    | <b>946</b>    |
| n-waarde           | <b>1,2800</b> | <b>1,3500</b> | <b>1,3400</b> | <b>1,2700</b> | <b>1,3700</b> | <b>1,3500</b> |

meerprijs ingebouwd ventiel: € 44,65



Narbonne V, RAL 9016



## Narbonne V

Een designradiator met verticale, vlakke buiselementen. Tussen de elementen zit 2 mm ruimte. Met 1 of 2 rijen convectielamellen gelast op de watervoerende buiselementen. Narbonne V is voorzien van 2 zijbekledingen.

- **Buissysteem**  
de radiatoren worden voor een tweepijpssysteem geleverd. De radiator is omkeerbaar boven/onder. (Opgelet, bij bovenaansluiting dient men de radiator om te draaien en is minimum 3 m waterkolom opvoerhoogte nodig aan de aanvoer van de radiator en dit bij een minimum debiet van 150 l/u)
- **Aansluiting**  
2 x G 1/2" B
- **Montage**  
4 aangelaste ophangstrippen zijn op de rugzijde van de radiator voorzien
- **Montageset**  
consoleset, 1 blindstop, 1 ontluchtingsstop, schroeven en pluggen
- **Kleuren**  
standaardkleur is wit RAL 9016  
andere beschikbare kleuren zie blz. 280
- **Toebehoren**  
zie blz. 258

inhoud : l/m

| type | 1200  | 1600  | 1800  | 2000  | 2200  |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 11   | 8,59  | 11,37 | 12,47 | 13,85 | 15,24 |
| 21   | 17,19 | 22,74 | 24,34 | 27,71 | 30,48 |


gewicht : kg/m

| type | 1200  | 1600   | 1800   | 2000   | 2200   |
|------|-------|--------|--------|--------|--------|
| 11   | 48,65 | 63,39  | 68,53  | 73,69  | 78,83  |
| 21   | 79,88 | 104,37 | 114,39 | 124,42 | 134,44 |


## Montage

B = hoogte

C = lengte

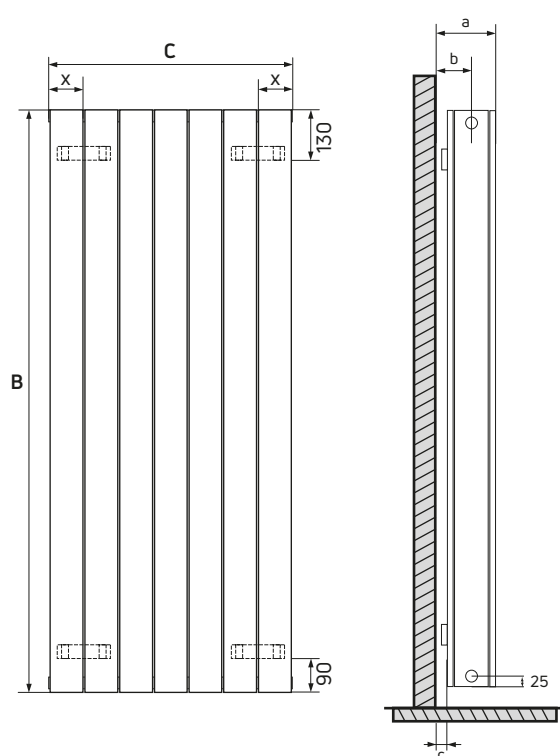

wandconsole



X = 71 voor lengte 286 en 358 mm

X = 107 voor lengte 430 tem 862 mm

type 11

a : 88,5 mm

b : 45 mm

c : 20,5 mm


type 21

a : 136 mm

b : 89,5 mm

c : 43 mm


## Aansluiting

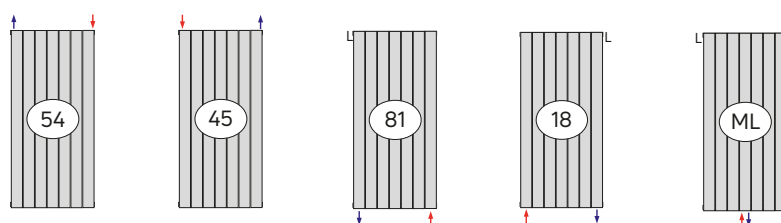

middenaansluiting met aanvoer links en retour rechts

rode pijl = altijd aanvoer

## NARBONNE V TYPE 11 - 21



bestelcode: **NV11XXXXYYYZZ0000**

VB.: **NV111200862ML3003**

radiator \_\_\_\_\_  
 type \_\_\_\_\_  
 hoogte \_\_\_\_\_  
 lengte \_\_\_\_\_  
 aansluiting \_\_\_\_\_  
 kleur indien niet RAL 9016 \_\_\_\_\_


design

| lengte                     | watt<br>prijs | 11             | 21             | 11             | 21             | 11             | 21             |
|----------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                            |               | 1200 mm        |                | 1600 mm        |                | 1800 mm        |                |
| <b>286</b><br>4 elementen  | 75/65/20      | 441            | 692            | 566            | 911            | 632            | 1026           |
|                            | 45/35/20      | 123            | 183            | 157            | 245            | 175            | 276            |
|                            | EURO          | <b>457,25</b>  | <b>769,54</b>  | <b>556,44</b>  | <b>912,63</b>  | <b>606,05</b>  | <b>984,17</b>  |
| <b>358</b><br>5 elementen  | 75/65/20      | 552            | 867            | 708            | 1140           | 791            | 1285           |
|                            | 45/35/20      | 154            | 229            | 196            | 307            | 219            | 346            |
|                            | EURO          | <b>548,27</b>  | <b>896,22</b>  | <b>672,28</b>  | <b>1071,19</b> | <b>734,28</b>  | <b>1158,65</b> |
| <b>430</b><br>6 elementen  | 75/65/20      | 663            | 1041           | 851            | 1369           | 950            | 1543           |
|                            | 45/35/20      | 185            | 275            | 236            | 369            | 263            | 415            |
|                            | EURO          | <b>639,29</b>  | <b>1022,90</b> | <b>788,09</b>  | <b>1229,72</b> | <b>862,51</b>  | <b>1333,14</b> |
| <b>502</b><br>7 elementen  | 75/65/20      | 774            | 1215           | 993            | 1598           | 1109           | 1801           |
|                            | 45/35/20      | 216            | 321            | 275            | 430            | 307            | 485            |
|                            | EURO          | <b>730,31</b>  | <b>1149,60</b> | <b>903,94</b>  | <b>1388,28</b> | <b>990,73</b>  | <b>1507,62</b> |
| <b>574</b><br>8 elementen  | 75/65/20      | 885            | 1390           | 1136           | 1828           | 1268           | 2060           |
|                            | 45/35/20      | 247            | 367            | 314            | 492            | 351            | 554            |
|                            | EURO          | <b>821,34</b>  | <b>1276,28</b> | <b>1019,76</b> | <b>1546,81</b> | <b>1118,91</b> | <b>1682,10</b> |
| <b>646</b><br>9 elementen  | 75/65/20      | 995            | 1564           | 1278           | 2057           | 1427           | 2318           |
|                            | 45/35/20      | 278            | 413            | 354            | 554            | 395            | 623            |
|                            | EURO          | <b>912,37</b>  | <b>1402,96</b> | <b>1135,60</b> | <b>1705,37</b> | <b>1247,20</b> | <b>1856,56</b> |
| <b>718</b><br>10 elementen | 75/65/20      | 1106           | 1738           | 1421           | 2286           | 1586           | 2576           |
|                            | 45/35/20      | 309            | 459            | 393            | 615            | 439            | 693            |
|                            | EURO          | <b>1003,38</b> | <b>1529,64</b> | <b>1251,42</b> | <b>1863,90</b> | <b>1375,42</b> | <b>2031,04</b> |
| <b>790</b><br>11 elementen | 75/65/20      | 1217           | 1913           | 1563           | 2515           | 1745           | 2835           |
|                            | 45/35/20      | 340            | 505            | 433            | 677            | 483            | 762            |
|                            | EURO          | <b>1094,41</b> | <b>1656,33</b> | <b>1367,24</b> | <b>2022,46</b> | <b>1503,65</b> | <b>2205,54</b> |
| <b>862</b><br>12 elementen | 75/65/20      | 1328           | 2087           | 1706           | 2745           | 1904           | 3093           |
|                            | 45/35/20      | 371            | 551            | 472            | 739            | 527            | 832            |
|                            | EURO          | <b>1185,44</b> | <b>1783,00</b> | <b>1483,08</b> | <b>2181,01</b> | <b>1631,89</b> | <b>2380,01</b> |

75/65/20 volgens EN442 · andere regimes naar analogie met EN442

|                    |               |               |               |               |               |               |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| watt/m 75/65/20 °C | <b>1542</b>   | <b>2420</b>   | <b>1979</b>   | <b>3185</b>   | <b>2210</b>   | <b>3587</b>   |
| watt/m Δ T 30      | <b>770</b>    | <b>1172</b>   | <b>983</b>    | <b>1558</b>   | <b>1098</b>   | <b>1754</b>   |
| n-waarde           | <b>1,3600</b> | <b>1,4200</b> | <b>1,3700</b> | <b>1,4000</b> | <b>1,3700</b> | <b>1,4000</b> |

voorraad - met middenaansluiting links (ML)



## NARBONNE V TYPE 11 - 21

bestelcode: NV11XXXXYYYZZ0000

VB.: NV111200862ML3003

radiator \_\_\_\_\_  
 type \_\_\_\_\_  
 hoogte \_\_\_\_\_  
 lengte \_\_\_\_\_  
 aansluiting \_\_\_\_\_  
 kleur indien niet RAL 9016 \_\_\_\_\_

| lengte              | watt<br>prijs | 11             | 21             | 11             | 21             |
|---------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                     |               | 2000 mm        |                | 2200 mm        |                |
| 286<br>4 elementen  | 75/65/20      | 701            | 1147           | 773            | 1274           |
|                     | 45/35/20      | 196            | 314            | 220            | 356            |
|                     | EURO          | <b>655,65</b>  | <b>1055,73</b> | <b>705,26</b>  | <b>1127,27</b> |
| 358<br>5 elementen  | 75/65/20      | 877            | 1436           | 967            | 1595           |
|                     | 45/35/20      | 245            | 394            | 275            | 446            |
|                     | EURO          | <b>796,29</b>  | <b>1246,14</b> | <b>858,29</b>  | <b>1333,60</b> |
| 430<br>6 elementen  | 75/65/20      | 1054           | 1725           | 1161           | 1916           |
|                     | 45/35/20      | 294            | 473            | 331            | 535            |
|                     | EURO          | <b>936,92</b>  | <b>1436,53</b> | <b>1011,33</b> | <b>1539,96</b> |
| 502<br>7 elementen  | 75/65/20      | 1230           | 2014           | 1356           | 2236           |
|                     | 45/35/20      | 344            | 552            | 386            | 625            |
|                     | EURO          | <b>1077,54</b> | <b>1626,96</b> | <b>1164,37</b> | <b>1746,28</b> |
| 574<br>8 elementen  | 75/65/20      | 1406           | 2303           | 1550           | 2557           |
|                     | 45/35/20      | 393            | 631            | 441            | 714            |
|                     | EURO          | <b>1218,18</b> | <b>1817,35</b> | <b>1317,39</b> | <b>1952,64</b> |
| 646<br>9 elementen  | 75/65/20      | 1583           | 2592           | 1745           | 2879           |
|                     | 45/35/20      | 442            | 710            | 497            | 804            |
|                     | EURO          | <b>1358,81</b> | <b>2007,78</b> | <b>1470,43</b> | <b>2158,97</b> |
| 718<br>10 elementen | 75/65/20      | 1759           | 2881           | 1939           | 3199           |
|                     | 45/35/20      | 492            | 789            | 552            | 894            |
|                     | EURO          | <b>1499,43</b> | <b>2198,19</b> | <b>1623,46</b> | <b>2365,33</b> |
| 790<br>11 elementen | 75/65/20      | 1936           | 3169           | 2134           | 3520           |
|                     | 45/35/20      | 541            | 869            | 608            | 983            |
|                     | EURO          | <b>1640,09</b> | <b>2388,60</b> | <b>1776,50</b> | <b>2571,65</b> |
| 862<br>12 elementen | 75/65/20      | 2112           | 3458           | 2328           | 3840           |
|                     | 45/35/20      | 590            | 948            | 663            | 1073           |
|                     | EURO          | <b>1780,72</b> | <b>2579,01</b> | <b>1929,52</b> | <b>2778,01</b> |

75/65/20 volgens EN442 · andere regimes naar analogie met EN442

|                    |               |               |               |               |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| watt/m 75/65/20 °C | <b>2451</b>   | <b>4010</b>   | <b>2702</b>   | <b>4455</b>   |
| watt/m Δ T 30      | <b>1224</b>   | <b>1981</b>   | <b>1363</b>   | <b>2224</b>   |
| n-waarde           | <b>1,3600</b> | <b>1,3800</b> | <b>1,3400</b> | <b>1,3600</b> |

voorraad - met middenaansluiting links (ML)



Delta H, RAL 9016





Delta V, Patina Brown (S0239)



Delta H, RAL 9016



Delta H, RAL 5001, Green blue



**10 jaar  
garantie**

## Kolomradiatoren

We willen het niet alleen warm hebben, we willen ons ook thuis voelen in onze woning. Als u houdt van een retro look, dan zijn de kolomradiatoren een aanrader. Het traditionele ontwerp brengt sfeer in oudere gebouwen, maar past ook perfect in een verfijnde moderne architectuur.

U monteert de kolomradiator op horizontale, vierkante of verticale manier tegen de wand. U kan de radiatoren ook als lage, vrijstaande radiatoren voor grote raampartijen monteren. Door het variabele aantal kolommen is de radiator bijzonder flexibel inzake afmetingen voor het gewenste warmtevermogen.



Delta V, RAL 9016


## Kolomradiatoren



### Hygiëne Certificaat

Delta radiatoren hebben zeer lage stofafgifte en zijn gemakkelijk te reinigen. Hiervoor bezitten zij het "Hygiëne Certificaat". Hierdoor zijn ze uiterst geschikt voor toepassing in ziekenhuizen, scholen, ...

buisprofiel



25 mm x 1,25 mm

lengte element: 50 mm

*In deze prijslijst is een standaard assortiment opgenomen.  
Voor andere maatvoeringen en aansluitmogelijkheden verwijzen wij u graag naar de aparte "Delta maatwerk" publicatie.*



## Technische kenmerken

- Werkdruk: 10 bar
- Proefdruk: 13 bar
- Max. werktemperatuur: 110 °C
- Radson biedt u een compleet gamma kolomradiatoren in types, vermogens, afmetingen en kleuren. Door de vele maatwerkuitvoeringen zijn ze ideaal om gunstige vermogens te bekomen, ook daar waar u weinig plaats heeft

### De belangrijkste eigenschappen van kolomradiatoren:

- Volledig laser gelaste, stalen kolomradiatoren.
- Grotere warmteafgifte dankzij het afgevlakte buisprofiel.
- Nauwelijks zichtbare lasnaden.
- Lage stofafgifte en gemakkelijk te reinigen.
- Hygiëne certificaat: geschikt voor toepassing in ziekenhuizen, scholen, ...

## Kleuren

- Standaardkleur is RAL 9016
  - Andere beschikbare kleuren: zie blz. 280
- Voeg aan de bestelcode /... toe en vul de RAL-kleur in:  
vb. S1-2040/10/3000 voor een radiator in RAL 3000

## Afgiftes



Warmte-afgiftes werden gemeten volgens de norm EN442, bij een watertemperatuur van 75/65 °C en een kamertemperatuur van 20 °C. dT-waarde wordt berekend volgens het rekenkundig temperatuurverschil.

Voor omrekeningen naar andere temperatuurregimes kunt u gebruik maken van onze tabel op blz. 278 of verwijzen wij u naar onze calculator op onze website onder de rubriek "Downloads".

## Verpakking

De radiatoren zijn verpakt in karton met stevige kartonnen hoekbeschermers en worden vervolgens omwikkeld met krimpfolie.

## Montage


### Montageset:

- Meegeleverd en inbegrepen in de prijs: consoles, ontlufter, blindstop, schroeven en pluggen
- Vrijstaande montage met zijsteun haaks op de muur enkel mogelijk bij maatwerk


Wandafstand voor standaard consolesets

| model      | bouwdiepte | wandafstand WA |
|------------|------------|----------------|
| 2-kolommen | 63         | 31 / 41        |
| 3-kolommen | 101        | 31 / 41        |
| 4-kolommen | 139        | 31 / 41        |


2-kolommen



3-kolommen





4-kolommen\*




\*Niet van toepassing voor Delta V

### afmetingen & bloklengtes

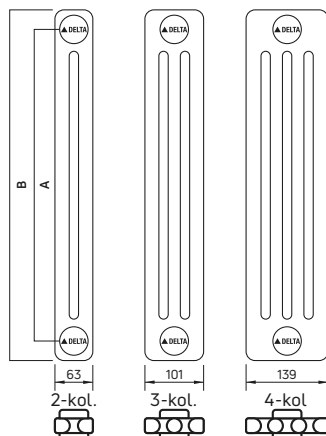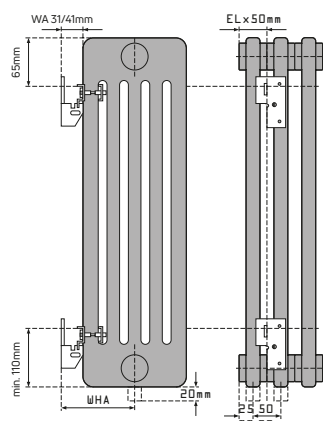

| hoogte | hartafstand aansluiting |
|--------|-------------------------|
| B      | A                       |
| 400    | 335                     |
| 500    | 435                     |
| 600    | 535                     |
| 750    | 685                     |
| 900    | 835                     |




$$WHA = WA + \frac{\text{diepte}}{2}$$

## Aansluiting


- Aansluiting ZONDER ventiel

1 = blindstop  
2 = ontlufter



- Aansluiting MET ventiel

Voor een Delta met geïntegreerd ventiel verwijzen wij u naar de aparte "Delta maatwerk" publicatie, onder de titel "Compleet".

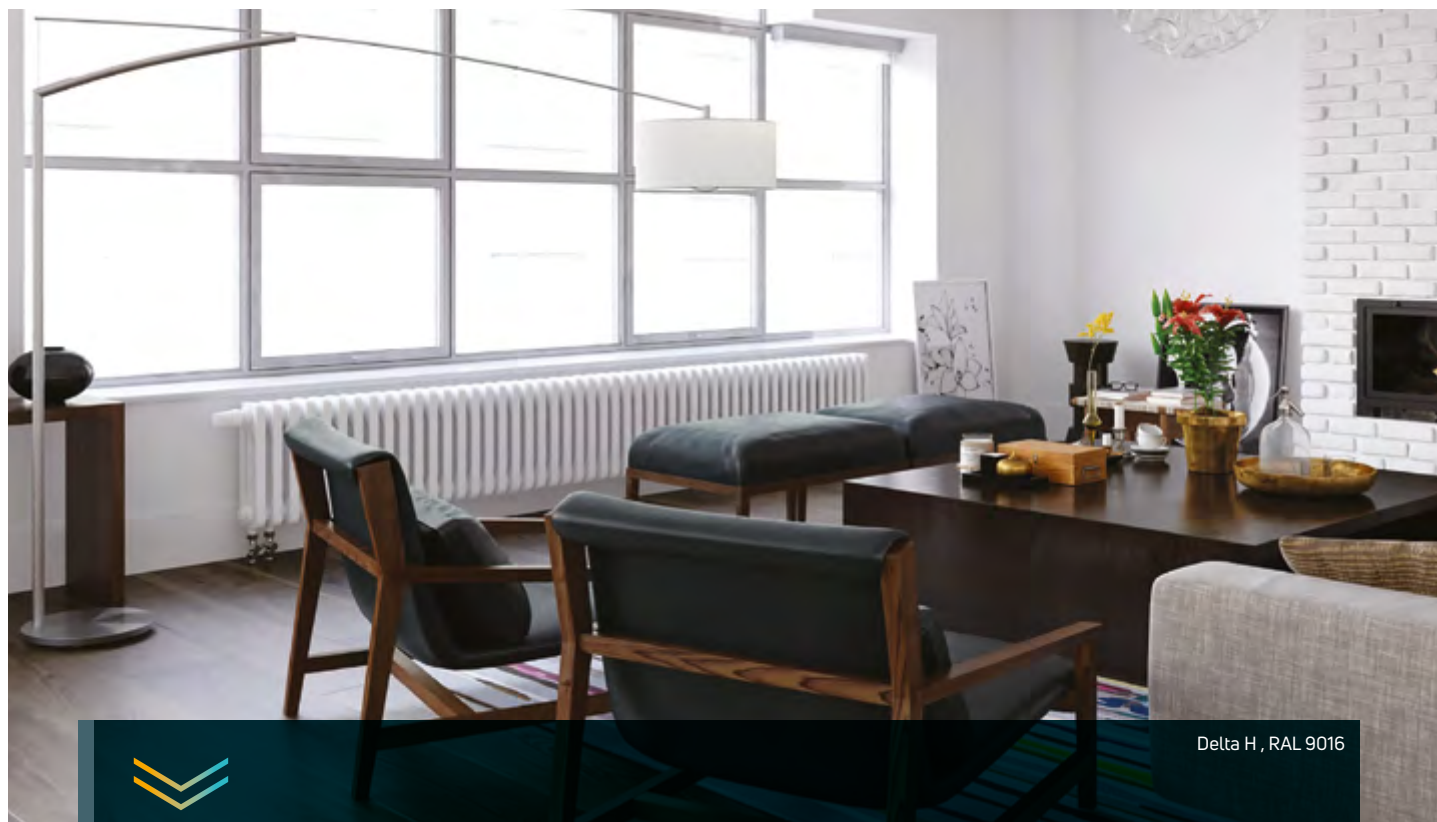

Delta H, RAL 9016



## Delta H

Volledig lasergelaste, stalen kolomradiatoren.

Buisprofielen en kopstukken worden met de laser tot kolommen en blokken gelast.

Buizen zijn afgevlakt om tot het typische Delta "D-buisprofiel" te komen.

Dit leidt tot een grotere warmte-afgifte.

Het laserlassen resulteert in nauwelijks zichtbare lasnaden.

- **Buissysteem**  
standaard extern
- **Aansluiting**  
4 x G 1/2"
- **Montage**  
geen aangelaste ophangstrippen
- **Montageset**  
consoleset met 4 of 6 regelbare muurconsoles, 1 draaibare ontlufter, 1 blindstop, schroeven en pluggen
- **Kleuren**  
standaardkleur is wit RAL 9016  
andere beschikbare kleuren zie blz. 280
- **Toebehoren**  
zie blz. 258





## DELTA H

bestelcode: **S1-204010XXXX**


radiator

aantal kolommen


hoogte in cm

aantal elementen

kleur



2-kolommen



3-kolommen

kolom

| elem. | lengte | hoogte   | 2 kolommen    |               |               |               |               | 3 kolommen    |               |               |
|-------|--------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|       |        |          | 400           | 500           | 600           | 750           | 900           | 400           | 500           | 600           |
| 10    | 500    | REF.     | S1-2040/10    | S1-2050/10    | S1-2060/10    | S1-2075/10    | S1-2090/10    | S1-3040/10    | S1-3050/10    | S1-3060/10    |
|       |        | 75/65/20 | 326           | 399           | 470           | 577           | 682           | 455           | 554           | 651           |
|       |        | 45/35/20 | 103           | 125           | 147           | 179           | 209           | 142           | 172           | 200           |
|       |        | EURO     | <b>283,76</b> | <b>295,89</b> | <b>309,12</b> | <b>322,55</b> | <b>339,03</b> | <b>308,04</b> | <b>331,21</b> | <b>345,73</b> |
| 12    | 600    | REF.     | S1-2040/12    | S1-2050/12    | S1-2060/12    | S1-2075/12    | S1-2090/12    | S1-3040/12    | S1-3050/12    | S1-3060/12    |
|       |        | 75/65/20 | 391           | 479           | 564           | 692           | 818           | 546           | 665           | 781           |
|       |        | 45/35/20 | 123           | 150           | 176           | 214           | 251           | 171           | 206           | 240           |
|       |        | EURO     | <b>332,08</b> | <b>346,66</b> | <b>362,53</b> | <b>378,63</b> | <b>398,40</b> | <b>361,22</b> | <b>389,04</b> | <b>406,46</b> |
| 14    | 700    | REF.     | S1-2040/14    | S1-2050/14    | S1-2060/14    | S1-2075/14    | S1-2090/14    | S1-3040/14    | S1-3050/14    | S1-3060/14    |
|       |        | 75/65/20 | 456           | 559           | 658           | 808           | 955           | 637           | 776           | 911           |
|       |        | 45/35/20 | 144           | 175           | 206           | 250           | 293           | 199           | 240           | 280           |
|       |        | EURO     | <b>380,42</b> | <b>397,42</b> | <b>415,92</b> | <b>434,73</b> | <b>457,81</b> | <b>414,39</b> | <b>446,86</b> | <b>467,20</b> |
| 16    | 800    | REF.     | S1-2040/16    | S1-2050/16    | S1-2060/16    | S1-2075/16    | S1-2090/16    | S1-3040/16    | S1-3050/16    | S1-3060/16    |
|       |        | 75/65/20 | 522           | 638           | 752           | 923           | 1091          | 728           | 886           | 1042          |
|       |        | 45/35/20 | 165           | 201           | 235           | 286           | 334           | 228           | 275           | 320           |
|       |        | EURO     | <b>428,76</b> | <b>448,16</b> | <b>469,32</b> | <b>490,81</b> | <b>517,18</b> | <b>467,58</b> | <b>504,69</b> | <b>527,92</b> |
| 18    | 900    | REF.     | S1-2040/18    | S1-2050/18    | S1-2060/18    | S1-2075/18    | S1-2090/18    | S1-3040/18    | S1-3050/18    | S1-3060/18    |
|       |        | 75/65/20 | 587           | 718           | 846           | 1039          | 1228          | 819           | 997           | 1172          |
|       |        | 45/35/20 | 185           | 226           | 264           | 321           | 376           | 256           | 309           | 360           |
|       |        | EURO     | <b>477,08</b> | <b>498,92</b> | <b>522,73</b> | <b>546,90</b> | <b>576,56</b> | <b>520,78</b> | <b>562,51</b> | <b>588,66</b> |
| 20    | 1000   | REF.     | S1-2040/20    | S1-2050/20    | S1-2060/20    | S1-2075/20    | S1-2090/20    | S1-3040/20    | S1-3050/20    | S1-3060/20    |
|       |        | 75/65/20 | #N/B          | #N/B          | #N/B          | #N/B          | #N/B          | #N/B          | #N/B          | #N/B          |
|       |        | 45/35/20 | 206           | 251           | 294           | 357           | 418           | 285           | 343           | 399           |
|       |        | EURO     | <b>525,40</b> | <b>549,69</b> | <b>576,12</b> | <b>602,99</b> | <b>635,93</b> | <b>573,97</b> | <b>620,35</b> | <b>649,38</b> |
| 22    | 1100   | REF.     | S1-2040/22    | S1-2050/22    | S1-2060/22    | S1-2075/22    | S1-2090/22    | S1-3040/22    | S1-3050/22    | S1-3060/22    |
|       |        | 75/65/20 | 717           | 878           | 1034          | 1269          | 1500          | 1001          | 1219          | 1432          |
|       |        | 45/35/20 | 226           | 276           | 323           | 393           | 460           | 313           | 377           | 439           |
|       |        | EURO     | <b>585,44</b> | <b>612,14</b> | <b>641,23</b> | <b>670,80</b> | <b>707,02</b> | <b>638,86</b> | <b>689,86</b> | <b>721,80</b> |
| 24    | 1200   | REF.     | S1-2040/24    | S1-2050/24    | S1-2060/24    | S1-2075/24    | S1-2090/24    | S1-3040/24    | S1-3050/24    | S1-3060/24    |
|       |        | 75/65/20 | 782           | 958           | 1128          | 1385          | 1637          | 1092          | 1330          | 1562          |
|       |        | 45/35/20 | 247           | 301           | 352           | 428           | 502           | 342           | 412           | 479           |
|       |        | EURO     | <b>633,76</b> | <b>662,90</b> | <b>694,63</b> | <b>726,88</b> | <b>766,40</b> | <b>692,03</b> | <b>747,69</b> | <b>782,54</b> |
| 26    | 1300   | REF.     | S1-2040/26    | S1-2050/26    | S1-2060/26    | S1-2075/26    | S1-2090/26    | S1-3040/26    | S1-3050/26    | S1-3060/26    |
|       |        | 75/65/20 | 848           | 1037          | 1222          | 1500          | 1773          | 1183          | 1440          | 1693          |
|       |        | 45/35/20 | 267           | 326           | 382           | 464           | 544           | 370           | 446           | 519           |
|       |        | EURO     | <b>682,11</b> | <b>713,65</b> | <b>748,04</b> | <b>782,98</b> | <b>825,79</b> | <b>745,21</b> | <b>805,49</b> | <b>843,24</b> |
| 28    | 1400   | REF.     | S1-2040/28    | S1-2050/28    | S1-2060/28    | S1-2075/28    | S1-2090/28    | S1-3040/28    | S1-3050/28    | S1-3060/28    |
|       |        | 75/65/20 | 913           | 1117          | 1316          | 1616          | 1910          | 1274          | 1551          | 1823          |
|       |        | 45/35/20 | 288           | 351           | 411           | 500           | 585           | 399           | 480           | 559           |
|       |        | EURO     | <b>730,42</b> | <b>764,42</b> | <b>801,43</b> | <b>839,04</b> | <b>885,18</b> | <b>798,40</b> | <b>863,32</b> | <b>903,98</b> |

75/65/20 volgens EN442 · andere regimes naar analogie met EN442

|                    |               |               |               |               |               |               |               |               |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| watt/m 75/65/20 °C | <b>652</b>    | <b>798</b>    | <b>940</b>    | <b>1154</b>   | <b>1364</b>   | <b>910</b>    | <b>1108</b>   | <b>1302</b>   |
| watt/m Δ T 30      | <b>348</b>    | <b>425</b>    | <b>499</b>    | <b>609</b>    | <b>716</b>    | <b>483</b>    | <b>585</b>    | <b>684</b>    |
| n-waarde           | <b>1,2300</b> | <b>1,2350</b> | <b>1,2410</b> | <b>1,2510</b> | <b>1,2610</b> | <b>1,2390</b> | <b>1,2500</b> | <b>1,2600</b> |

voorraad

inhoud: l/m

| hoogte →    | 400   |       |       | 500   |       |       | 600   |       |       | 750   |       |       | 900   |       |       |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| type →      | 2040  | 3040  | 4040  | 2050  | 3050  | 4050  | 2060  | 3060  | 4060  | 2075  | 3075  | 4075  | 2090  | 3090  | 4090  |
| elementen ↓ |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 10          | 4,90  | 7,00  | 9,20  | 5,70  | 8,30  | 10,90 | 6,60  | 9,60  | 12,60 | 8,00  | 11,50 | 15,10 | 9,30  | 13,40 | 17,60 |
| 12          | 5,88  | 8,40  | 11,04 | 6,84  | 9,96  | 13,08 | 7,92  | 11,52 | 15,12 | 9,60  | 13,80 | 18,12 | 11,16 | 16,08 | 21,12 |
| 14          | 6,86  | 9,80  | 12,88 | 7,98  | 11,62 | 15,26 | 9,24  | 13,44 | 17,64 | 11,20 | 16,10 | 21,14 | 13,02 | 18,76 | 24,64 |
| 16          | 7,84  | 11,20 | 14,72 | 9,12  | 13,28 | 17,44 | 10,56 | 15,36 | 20,16 | 12,80 | 18,40 | 24,16 | 14,88 | 21,44 | 28,16 |
| 18          | 8,82  | 12,60 | 16,56 | 10,26 | 14,94 | 19,62 | 11,88 | 17,28 | 22,68 | 14,40 | 20,70 | 27,18 | 16,74 | 24,12 | 31,68 |
| 20          | 9,80  | 14,00 | 18,40 | 11,40 | 16,60 | 21,80 | 13,20 | 19,20 | 25,20 | 16,00 | 23,00 | 30,20 | 18,60 | 26,80 | 35,20 |
| 22          | 10,78 | 15,40 | 20,24 | 12,54 | 18,26 | 23,98 | 14,52 | 21,12 | 27,72 | 17,60 | 25,30 | 33,22 | 20,46 | 29,48 | 38,72 |
| 24          | 11,76 | 16,80 | 22,08 | 13,68 | 19,92 | 26,16 | 15,84 | 23,04 | 30,24 | 19,20 | 27,60 | 36,24 | 22,32 | 32,16 | 42,24 |
| 26          | 12,74 | 18,20 | 23,92 | 14,82 | 21,58 | 28,34 | 17,16 | 24,96 | 32,76 | 20,80 | 29,90 | 39,26 | 24,18 | 34,84 | 45,76 |
| 28          | 13,72 | 19,60 | 25,76 | 15,96 | 23,24 | 30,52 | 18,48 | 26,88 | 35,28 | 22,40 | 32,20 | 42,28 | 26,04 | 37,52 | 49,28 |







## DELTA H

bestelcode: S1-204010XXXX

radiator \_\_\_\_\_  
 aantal kolommen \_\_\_\_\_  
 hoogte in cm \_\_\_\_\_  
 aantal elementen \_\_\_\_\_  
 kleur \_\_\_\_\_



3-kolommen



4-kolommen

| elem. | lengte | hoogte   | 3 kolommen |            | 4 kolommen |            |            |            |            |  |
|-------|--------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
|       |        |          | 750        | 900        | 400        | 500        | 600        | 750        | 900        |  |
| 10    | 500    | REF.     | S1-3075/10 | S1-3090/10 | S1-4040/10 | S1-4050/10 | S1-4060/10 | S1-4075/10 | S1-4090/10 |  |
|       |        | 75/65/20 | 794        | 936        | 584        | 709        | 831        | 1012       | 1189       |  |
|       |        | 45/35/20 | 240        | 280        | 181        | 217        | 250        | 300        | 346        |  |
|       |        | EURO     | 367,85     | 392,34     | 340,11     | 362,42     | 387,78     | 436,56     | 492,03     |  |
| 12    | 600    | REF.     | S1-3075/12 | S1-3090/12 | S1-4040/12 | S1-4050/12 | S1-4060/12 | S1-4075/12 | S1-4090/12 |  |
|       |        | 75/65/20 | 953        | 1123       | 701        | 851        | 997        | 1214       | 1427       |  |
|       |        | 45/35/20 | 288        | 336        | 217        | 260        | 301        | 360        | 416        |  |
|       |        | EURO     | 432,99     | 462,39     | 399,70     | 426,49     | 456,93     | 515,44     | 582,03     |  |
| 14    | 700    | REF.     | S1-3075/14 | S1-3090/14 | S1-4040/14 | S1-4050/14 | S1-4060/14 | S1-4075/14 | S1-4090/14 |  |
|       |        | 75/65/20 | 1112       | 1310       | 818        | 993        | 1163       | 1417       | 1665       |  |
|       |        | 45/35/20 | 336        | 392        | 254        | 303        | 351        | 419        | 485        |  |
|       |        | EURO     | 498,14     | 532,44     | 459,30     | 490,57     | 526,06     | 594,33     | 672,00     |  |
| 16    | 800    | REF.     | S1-3075/16 | S1-3090/16 | S1-4040/16 | S1-4050/16 | S1-4060/16 | S1-4075/16 | S1-4090/16 |  |
|       |        | 75/65/20 | 1270       | 1498       | 934        | 1134       | 1330       | 1619       | 1902       |  |
|       |        | 45/35/20 | 384        | 448        | 290        | 347        | 401        | 479        | 554        |  |
|       |        | EURO     | 563,28     | 602,48     | 518,91     | 554,64     | 595,21     | 673,23     | 762,00     |  |
| 18    | 900    | REF.     | S1-3075/18 | S1-3090/18 | S1-4040/18 | S1-4050/18 | S1-4060/18 | S1-4075/18 | S1-4090/18 |  |
|       |        | 75/65/20 | 1429       | 1685       | 1051       | 1276       | 1496       | 1822       | 2140       |  |
|       |        | 45/35/20 | 432        | 504        | 326        | 390        | 451        | 539        | 624        |  |
|       |        | EURO     | 628,44     | 672,52     | 578,50     | 618,68     | 664,33     | 752,10     | 851,96     |  |
| 20    | 1000   | REF.     | S1-3075/20 | S1-3090/20 | S1-4040/20 | S1-4050/20 | S1-4060/20 | S1-4075/20 | S1-4090/20 |  |
|       |        | 75/65/20 | #N/B       | #N/B       | #N/B       | #N/B       | #N/B       | #N/B       | #N/B       |  |
|       |        | 45/35/20 | 480        | 559        | 362        | 433        | 501        | 599        | 693        |  |
|       |        | EURO     | 693,59     | 742,56     | 638,11     | 682,77     | 733,48     | 830,98     | 941,96     |  |
| 22    | 1100   | REF.     | S1-3075/22 | S1-3090/22 | S1-4040/22 | S1-4050/22 | S1-4060/22 | S1-4075/22 | S1-4090/22 |  |
|       |        | 75/65/20 | 1747       | 2059       | 1285       | 1560       | 1828       | 2226       | 2616       |  |
|       |        | 45/35/20 | 528        | 615        | 399        | 477        | 551        | 659        | 762        |  |
|       |        | EURO     | 770,31     | 824,33     | 709,41     | 758,53     | 814,32     | 921,58     | 1043,65    |  |
| 24    | 1200   | REF.     | S1-3075/24 | S1-3090/24 | S1-4040/24 | S1-4050/24 | S1-4060/24 | S1-4075/24 | S1-4090/24 |  |
|       |        | 75/65/20 | 1906       | 2246       | 1402       | 1702       | 1994       | 2429       | 2854       |  |
|       |        | 45/35/20 | 576        | 671        | 435        | 520        | 601        | 719        | 832        |  |
|       |        | EURO     | 835,58     | 894,35     | 769,02     | 822,58     | 883,44     | 1000,47    | 1133,64    |  |
| 26    | 1300   | REF.     | S1-3075/26 | S1-3090/26 | S1-4040/26 | S1-4050/26 | S1-4060/26 | S1-4075/26 |            |  |
|       |        | 75/65/20 | 2064       | 2434       | 1518       | 1843       | 2161       | 2631       |            |  |
|       |        | 45/35/20 | 625        | 727        | 471        | 563        | 651        | 779        |            |  |
|       |        | EURO     | 900,73     | 964,41     | 828,61     | 886,66     | 952,59     | 1079,37    |            |  |
| 28    | 1400   | REF.     | S1-3075/28 | S1-3090/28 | S1-4040/28 | S1-4050/28 | S1-4060/28 | S1-4075/28 |            |  |
|       |        | 75/65/20 | 2223       | 2621       | 1635       | 1985       | 2327       | 2834       |            |  |
|       |        | 45/35/20 | 673        | 783        | 507        | 607        | 701        | 839        |            |  |
|       |        | EURO     | 965,89     | 1034,46    | 888,21     | 950,70     | 1021,70    | 1158,26    |            |  |


75/65/20 volgens EN442 · andere regimes naar analogie met EN442

|                    |               |               |               |               |               |               |               |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| watt/m 75/65/20 °C | <b>1588</b>   | <b>1872</b>   | <b>1168</b>   | <b>1418</b>   | <b>1662</b>   | <b>2024</b>   | <b>2378</b>   |
| watt/m Δ T 30      | <b>828</b>    | <b>970</b>    | <b>617</b>    | <b>743</b>    | <b>865</b>    | <b>1043</b>   | <b>1215</b>   |
| n-waarde           | <b>1,2750</b> | <b>1,2880</b> | <b>1,2480</b> | <b>1,2640</b> | <b>1,2790</b> | <b>1,2980</b> | <b>1,3150</b> |

voorraad

gewicht | kg/m

| hoogte →    | 400   |       |       | 500   |       |       | 600   |       |       | 750   |       |       | 900   |       |       |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| type →      | 2040  | 3040  | 4040  | 2050  | 3050  | 4050  | 2060  | 3060  | 4060  | 2075  | 3075  | 4075  | 2090  | 3090  | 4090  |
| elementen ↓ |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 10          | 6,80  | 10,00 | 13,50 | 8,30  | 12,30 | 16,40 | 9,80  | 14,60 | 19,40 | 12,10 | 17,90 | 23,90 | 14,40 | 21,30 | 28,40 |
| 12          | 8,16  | 12,00 | 16,20 | 9,96  | 14,76 | 19,68 | 11,76 | 17,52 | 23,28 | 14,52 | 21,48 | 28,68 | 17,28 | 25,56 | 34,08 |
| 14          | 9,52  | 14,00 | 18,90 | 11,62 | 17,22 | 22,96 | 13,72 | 20,44 | 27,16 | 16,94 | 25,06 | 33,46 | 20,16 | 29,82 | 39,76 |
| 16          | 10,88 | 16,00 | 21,60 | 13,28 | 19,68 | 26,24 | 15,68 | 23,36 | 31,04 | 19,36 | 28,64 | 38,24 | 23,04 | 34,08 | 45,44 |
| 18          | 12,24 | 18,00 | 24,30 | 14,94 | 22,14 | 29,52 | 17,64 | 26,28 | 34,92 | 21,78 | 32,22 | 43,02 | 25,92 | 38,34 | 51,12 |
| 20          | 13,60 | 20,00 | 27,00 | 16,60 | 24,60 | 32,80 | 19,60 | 29,20 | 38,80 | 24,20 | 35,80 | 47,80 | 28,80 | 42,60 | 56,80 |
| 22          | 14,96 | 22,00 | 29,70 | 18,26 | 27,06 | 36,08 | 21,56 | 32,12 | 42,68 | 26,62 | 39,38 | 52,58 | 31,68 | 46,86 | 62,48 |
| 24          | 16,32 | 24,00 | 32,40 | 19,92 | 29,52 | 39,36 | 23,52 | 35,04 | 46,56 | 29,04 | 42,96 | 57,36 | 34,56 | 51,12 | 68,16 |
| 26          | 17,68 | 26,00 | 35,10 | 21,58 | 31,98 | 42,64 | 25,48 | 37,96 | 50,44 | 31,46 | 46,54 | 62,14 | 37,44 | 55,38 | 73,84 |
| 28          | 19,04 | 28,00 | 37,80 | 23,24 | 34,44 | 45,92 | 27,44 | 40,88 | 54,32 | 33,88 | 50,12 | 66,92 | 40,32 | 59,64 | 79,52 |

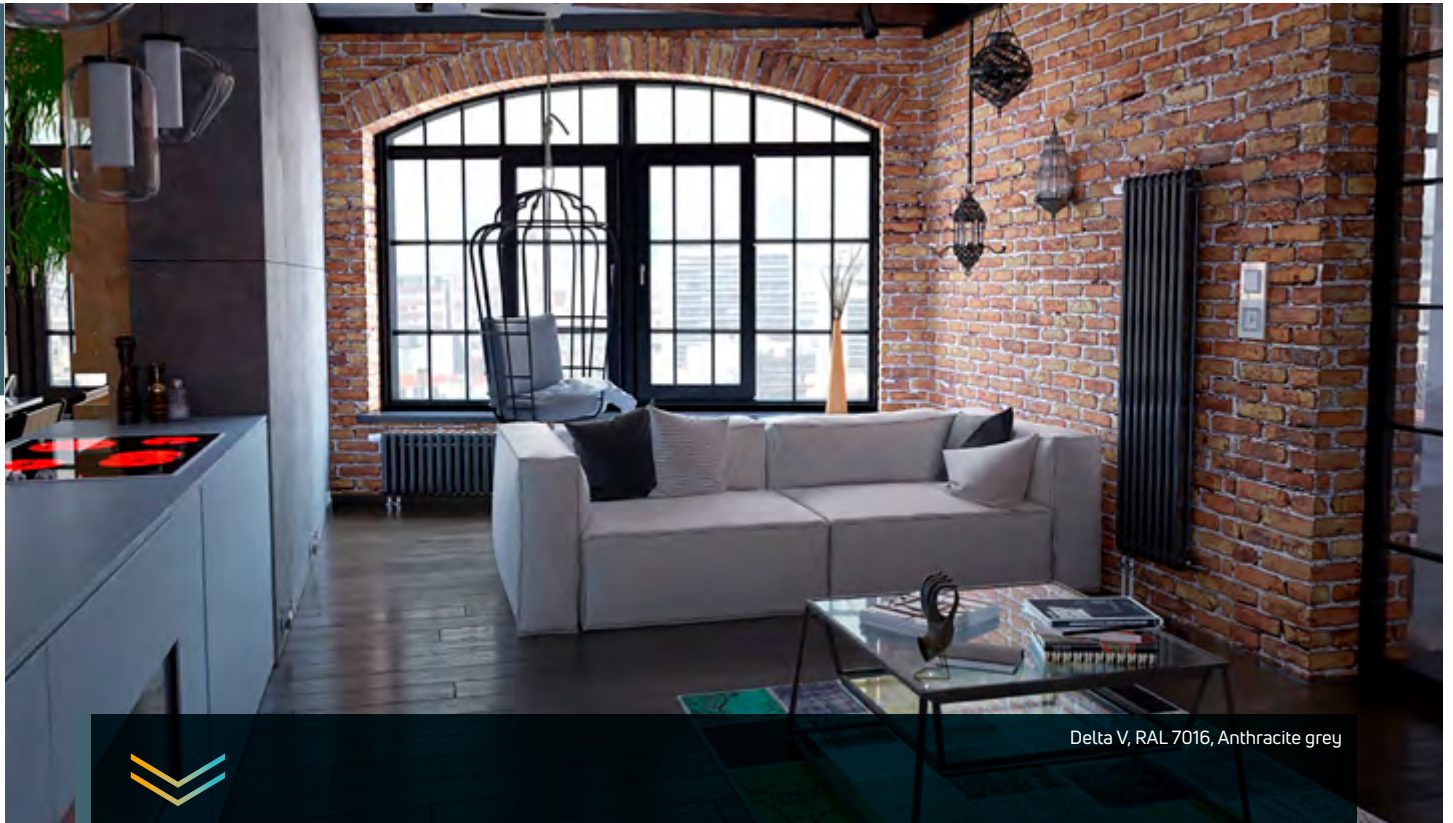

Delta V, RAL 7016, Anthracite grey

## Delta V

Volledig lasergelaste, stalen kolomradiatoren.

Buisprofielen en kopstukken worden met de laser tot kolommen en blokken gelast.

Buizen zijn afgevlakt om tot het typische Delta "D-buisprofiel" te komen.

Dit leidt tot een grotere warmteafgifte.

Het laserlassen resulteert in nauwelijks zichtbare lasnaden.


- **Buissysteem**  
standaard extern
- **Aansluiting**  
2 x G 1/2" - middenaansluiting
- **Montage**  
geen aangelaste ophangstrippen
- **Montageset**  
consoleset met 4 of 6 regelbare muurconsole's, 1 draaibare ontluchter, 1 blindstop, schroeven en pluggen
- **Kleuren**  
standaardkleur is wit RAL 9016  
andere beschikbare kleuren zie blz. 280
- **Toebehoren**  
zie blz. 258




## DELTA V

bestelcode: S1-220010XXXX

radiator \_\_\_\_\_  
 aantal kolommen \_\_\_\_\_  
 hoogte in cm \_\_\_\_\_  
 aantal elementen \_\_\_\_\_  
 kleur \_\_\_\_\_



2-kolommen



3-kolommen

| elem. | lengte | hoogte                               | 2 kolommen                                  |                                             | 3 kolommen                                  |                                              |
|-------|--------|--------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
|       |        |                                      | 1800                                        | 2000                                        | 1800                                        | 2000                                         |
| 8     | 400    | REF.<br>75/65/20<br>45/35/20<br>EURO |                                             | S1-2200/8<br>1174<br>338<br><b>621,83</b>   |                                             |                                              |
| 10    | 500    | REF.<br>75/65/20<br>45/35/20<br>EURO | S1-2180/10<br>1322<br>383<br><b>678,17</b>  | S1-2200/10<br>1468<br>422<br><b>740,16</b>  | S1-3180/10<br>1780<br>508<br><b>924,14</b>  | S1-3200/10<br>1971<br>561<br><b>981,78</b>   |
| 12    | 600    | REF.<br>75/65/20<br>45/35/20<br>EURO | S1-2180/12<br>1586<br>460<br><b>784,09</b>  | S1-2200/12<br>1762<br>507<br><b>858,49</b>  | S1-3180/12<br>2136<br>610<br><b>1079,26</b> | S1-3200/12<br>2365<br>673<br><b>1148,46</b>  |
| 14    | 700    | REF.<br>75/65/20<br>45/35/20<br>EURO | S1-2180/14<br>1851<br>537<br><b>890,02</b>  | S1-2200/14<br>2055<br>591<br><b>976,80</b>  | S1-3180/14<br>2492<br>711<br><b>1234,40</b> | S1-3200/14<br>2759<br>785<br><b>1315,13</b>  |
| 16    | 800    | REF.<br>75/65/20<br>45/35/20<br>EURO | S1-2180/16<br>2115<br>614<br><b>995,98</b>  | S1-2200/16<br>2349<br>675<br><b>1095,15</b> | S1-3180/16<br>2848<br>813<br><b>1389,54</b> | S1-3200/16<br>3154<br>897<br><b>1481,79</b>  |
| 18    | 900    | REF.<br>75/65/20<br>45/35/20<br>EURO | S1-2180/18<br>2380<br>690<br><b>1101,90</b> | S1-2200/18<br>2642<br>760<br><b>1213,48</b> | S1-3180/18<br>3204<br>915<br><b>1544,68</b> | S1-3200/18<br>3548<br>1009<br><b>1648,45</b> |

75/65/20 volgens EN442 · andere regimes naar analogie met EN442

|                    |               |               |               |               |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| watt/m 75/65/20 °C | <b>2644</b>   | <b>2936</b>   | <b>3560</b>   | <b>3942</b>   |
| watt/m Δ T 30      | <b>1347</b>   | <b>1489</b>   | <b>1798</b>   | <b>1987</b>   |
| n-waarde           | <b>1,3200</b> | <b>1,3290</b> | <b>1,3370</b> | <b>1,3410</b> |

voorraad


inhoud: l/m

| hoogte →  | 1800  |       | 2000  |       |
|-----------|-------|-------|-------|-------|
|           | 2180  | 3180  | 2200  | 3200  |
| type →    |       |       |       |       |
| element ↓ |       |       |       |       |
| 8         | 13,76 | 19,92 | 15,20 | 22,00 |
| 10        | 17,20 | 24,90 | 19,00 | 27,50 |
| 12        | 20,64 | 29,88 | 22,80 | 33,00 |
| 14        | 24,08 | 34,86 | 26,60 | 38,50 |
| 16        | 27,52 | 39,84 | 30,40 | 44,00 |
| 18        | 30,96 | 44,82 | 34,20 | 49,50 |

gewicht : kg/m

| hoogte →  | 1800  |       | 2000  |       |
|-----------|-------|-------|-------|-------|
|           | 2180  | 3180  | 2200  | 3200  |
| type →    |       |       |       |       |
| element ↓ |       |       |       |       |
| 8         | 22,56 | 33,36 | 24,96 | 36,96 |
| 10        | 28,20 | 41,70 | 31,20 | 46,20 |
| 12        | 33,84 | 50,04 | 37,44 | 55,44 |
| 14        | 39,48 | 58,38 | 43,68 | 64,68 |
| 16        | 45,12 | 66,72 | 49,92 | 73,92 |
| 18        | 50,76 | 75,06 | 56,16 | 83,16 |

## Aansluiting

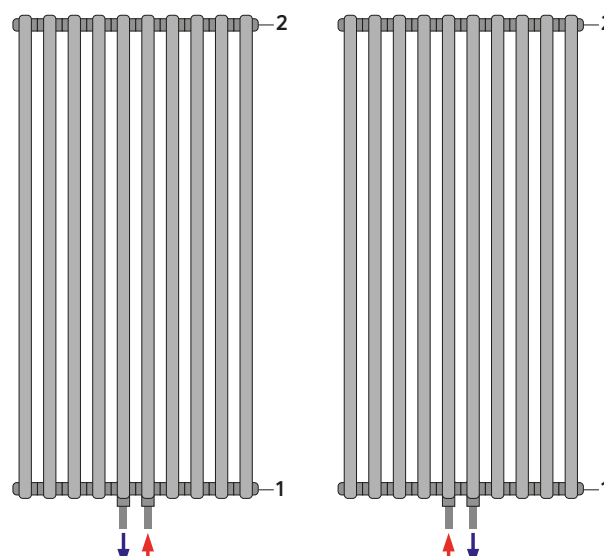

1 = blindstop  
 2 = ontluchter







Flores CH, Chrome



Twist, Ral 7016, Anthracite grey



Apolima, RAL 6033, Mint turquoise



**10 jaar  
garantie**



**5 jaar  
garantie**

op Figuresse gamma



**2 jaar  
garantie**

op elektrische onderdelen

## Badkamerradiatoren

In het aanbod watervoerende badkamerradiatoren wil Radson u een brede waaier aan types, vermogens en afmetingen bieden. Elk model onderscheidt zich door zijn decoratief uiterlijk. Deze badkamerradiatoren zijn tevens in keukens en toilet (van particuliere woningen, in hotels, in restaurants,...) een toegevoegde waarde aan uw interieur.

Onze radiatoren krijgen een beschermende grondlaklaag via electroforese, nadien volgt de eindlaklaag in de kleur van uw keuze.



Evia, Metal Black (S0104), Metal Alu (S0201)

## Badkamerradiatoren



|                                                            | Gate | Rasp | Twist | Ellipse | Impulse | Squasy | Squara | Slim | Flores | Flores C | Apolima | Muna | Elato | Evia | Minorca | Java | Leros M | Apia M | Santorini | Santorini C |
|------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------|---------|--------|--------|------|--------|----------|---------|------|-------|------|---------|------|---------|--------|-----------|-------------|
| met turbo beschikbaar                                      |      |      |       |         |         |        |        |      | •      |          |         | •    | •     | •    |         |      |         |        |           |             |
| aantal aansluitingen                                       | 2    | 2    | 2     | 2       | 2       | 2      | 2      | 1    | 2      | 2        | 2       | 2    | 2     | 2    | 2       | 2    | 6       | 6      | 4         | 4           |
| werkdruk - in bar                                          | 10   | 5    | 10    | 6       | 6       | 8      | 8      | 6    | 8      | 8        | 4       | 4    | 4     | 4    | 8       | 8    | 10      | 10     | 10        | 10          |
| max temperatuur °C                                         | 110  | 110  | 110   | 110     | 110     | 95     | 95     | 110  | 110    | 110      | 110     | 110  | 110   | 110  | 110     | 110  | 110     | 110    | 110       | 110         |
| aanvoer en retour onder, links/rechts omkeerbaar           | •    | •    | •     | •       | •       | •      | •      |      | •      | •        |         | •    |       |      | •       | •    |         |        | •         | •           |
| middenaansluiting                                          |      | •    | •     | •       | •       | •      | •      |      | •      | •        | •       |      |       |      |         |      | •       | •      |           |             |
| bovenaansluiting (mits plaatsing van straalpijp in retour) |      |      |       |         |         |        |        |      | •      | •        |         |      |       |      |         |      |         |        | •         | •           |
| ontluchter                                                 |      |      |       |         |         |        |        |      | 1/2"   | 1/2"     | 1/8"    | 1/8" | 1/8"  | 1/8" | 1/8"    | 1/8" | 1/2"    | 1/2"   | 1/2"      | 1/2"        |
| regelbare consoles meegeleverd in verpakking               | 4    | 4    | 4     | 2       | 2       | 4      | 4      | 2    | 3      | 4        | 2       | 4    | 2     | 2    | 4       | 4    | 4       | 4      | 3         | 4           |





Apolima, RAL 6033, Mint turquoise

## Kleuren

- Standaardkleur is RAL 9016
- Andere beschikbare kleuren: zie blz. 280

Voeg aan de bestelcode /... toe en vul de RAL-kleur in:  
vb. **EL0408/3000** voor een radiator in RAL 3000

## Afgiftes



Warmte-afgiftes werden gemeten volgens de norm EN442, bij een watertemperatuur van 75/65 °C en een kamertemperatuur van 20 °C. dT-waarde wordt berekend volgens het rekenkundig temperatuurverschil.


Voor omrekeningen naar andere temperatuurregimes kunt u gebruik maken van onze tabel op blz. 278 of verwijzen wij u naar onze calculator op onze website onder de rubriek "Downloads".

## Verpakking

De radiatoren zijn aan 4 zijden beschermd met stevige kunststof hoekbeschermers en worden vervolgens omwikkeld in krimpfolie. Het geheel is verpakt in een kartonnen doos, inclusief de bevestigingen.

## Opgelet

**Radson-radiatoren dienen uitsluitend aangesloten te worden op een CV-installatie in een gesloten circuit en niet op sanitair warm water.**

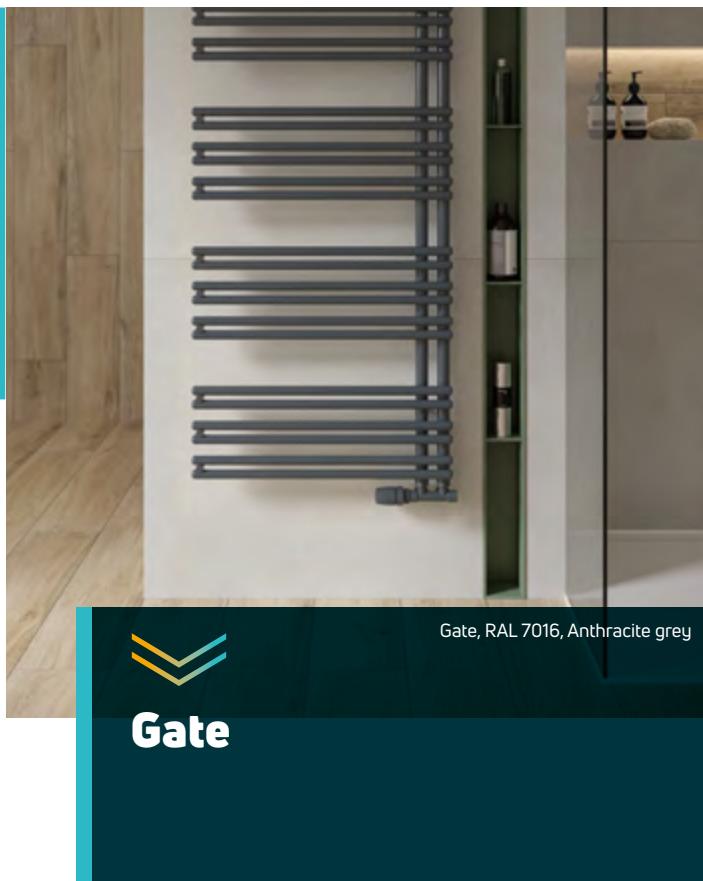

#### Buizen

Ronde buis designradiator met 30 mm buizen als verzamelbuizen en 22 mm verwarmingsbuizen. Gelaste buis op buis.

#### Aansluiting

4 x G 1/2" IG

#### Montage

De radiatoren worden aan de muur bevestigd door middel van 4 muurbeugels passend bij de kleur van de radiator.

#### Montageset

4 stalen muurbeugels.  
Bevestiging aan de muur is mogelijk met speciaal voor dit soort buizen ontworpen beugels.  
Beugels zijn gemaakt volgens de VDI 6036 klasse III richtlijn.

#### Kleuren


Wit RAL 9016 als standaard. Andere beschikbare trendkleuren: antracietgrijs RAL 7016 mat (S0022) & gitzwart RAL 9005 mat (S0029).

#### Toebehoren


zie blz. 267



#### Montage

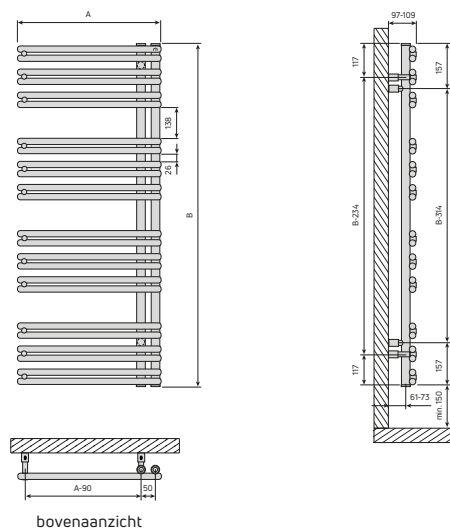


#### Aansluiting



A = lengte

B = hoogte



B = 1194 mm B = 1514 mm B = 1834 mm

| GATE       |                              |     |      | gewicht<br>(kg) | inhoud<br>(l) | waarde<br>n | 75/65/20 °C<br>(watt) | 45/35/20 °C<br>(watt) | EURO   | kleur<br>EURO |
|------------|------------------------------|-----|------|-----------------|---------------|-------------|-----------------------|-----------------------|--------|---------------|
| type       | hartafstand<br>aansluitingen | A   | B    |                 |               |             |                       |                       |        |               |
| GA05129016 | 50                           | 500 | 1194 | 9,85            | 4,80          | 1,2305      | 547                   | 292                   | 587,88 | 676,06        |
| GA06129016 | 50                           | 600 | 1194 | 11,17           | 5,44          | 1,1707      | 644                   | 354                   | 596,07 | 685,48        |
| GA05159016 | 50                           | 500 | 1514 | 12,30           | 5,80          | 1,2458      | 678                   | 359                   | 662,86 | 762,29        |
| GA06159016 | 50                           | 600 | 1514 | 13,96           | 6,80          | 1,2341      | 798                   | 425                   | 673,12 | 774,09        |
| GA05189016 | 50                           | 500 | 1834 | 14,80           | 6,45          | 1,2482      | 835                   | 441                   | 737,79 | 848,46        |
| GA06189016 | 50                           | 600 | 1834 | 16,76           | 7,89          | 1,2485      | 984                   | 520                   | 750,08 | 862,59        |



stock

afmetingen in mm


75/65/20 volgens EN442 · andere regimes naar analogie met EN442



- **Buizen**  
Designradiator met platte verwarmingsbuizen van 70x11 mm en D-vormige verzamelbuizen van 40x30 mm.  
Buis op buis gelast.
- **Aansluiting**  
6 x G 1/2" IG
- **Montage**  
De radiatoren worden aan de muur bevestigd door middel van 4 muurbeugels passend bij de kleur van de radiator.
- **Montageset**  
4 stalen muurbeugels.  
Montage aan de muur is mogelijk met de speciaal voor dit type buis ontworpen beugels.  
Beugels zijn gemaakt volgens de VDI 6036 klasse III richtlijn.
- **Kleuren**  
Wit RAL 9016 als standaard. Andere beschikbare trendkleuren: antracietgrijs RAL 7016 mat (S0022) & gitzwart RAL 9005 mat (S0029).
- **Toebehoren**  
zie blz. 267

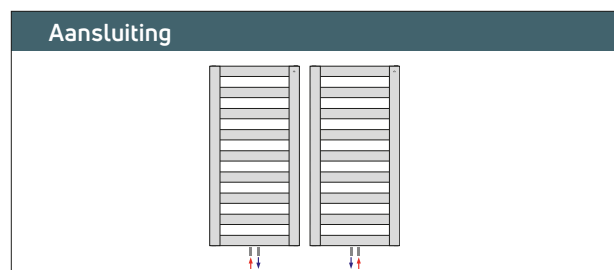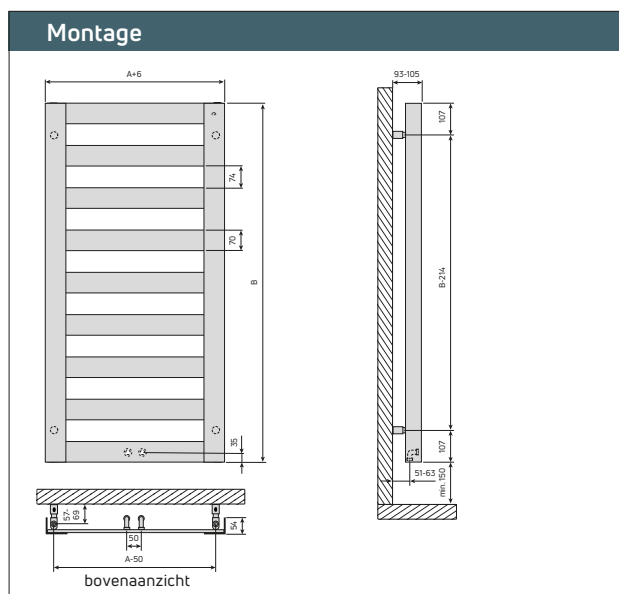

A = lengte  
B = hoogte



| RASP       |                              |     |      | gewicht<br>(kg) | inhoud<br>(l) | waarde<br>n | 75/65/20 °C<br>(watt) | 45/35/20 °C<br>(watt) | EURO   | kleur<br>EURO |
|------------|------------------------------|-----|------|-----------------|---------------|-------------|-----------------------|-----------------------|--------|---------------|
| type       | hartafstand<br>aansluitingen | B   | A    |                 |               |             |                       |                       |        |               |
| RA06129016 | 50 / 550                     | 606 | 1222 | 16,68           | 4,73          | 1,2166      | 658                   | 353                   | 738,69 | 849,50        |
| RA07129016 | 50 / 650                     | 706 | 1222 | 18,42           | 5,17          | 1,2091      | 738                   | 398                   | 752,07 | 864,89        |
| RA06159016 | 50 / 550                     | 606 | 1510 | 20,17           | 5,92          | 1,2182      | 773                   | 415                   | 814,77 | 936,98        |
| RA07159016 | 50 / 650                     | 706 | 1510 | 22,43           | 6,43          | 1,2123      | 867                   | 467                   | 831,39 | 956,09        |
| RA06189016 | 50 / 550                     | 606 | 1798 | 23,68           | 6,97          | 1,2123      | 888                   | 478                   | 890,89 | 1024,52       |
| RA07189016 | 50 / 650                     | 706 | 1798 | 26,12           | 7,63          | 1,2144      | 996                   | 536                   | 910,65 | 1047,24       |

stock

afmetingen in mm

75/65/20 volgens EN442 · andere regimes naar analogie met EN442



Twist, RAL 7016, Anthracite grey

**Twist**

## Buizen

Design radiator met ronde 30 mm buizen als verzamelbuizen en 22 mm dikke verwarmingsbuizen. Buis op buis gelast

## Aansluiting

4 x G 1/2" IG

## Montage

De radiatoren worden aan de muur bevestigd door middel van 4 muurbeugels passend bij de kleur van de radiator

## Montageset

4 stalen muurbeugels.

Montage aan de muur is mogelijk met de speciaal voor dit type buis ontworpen beugels.

Beugels zijn gemaakt volgens de VDI 6036 klasse III richtlijn

## Kleuren


Wit RAL 9016 als standaard. Andere beschikbare trendkleuren: antracietgrijs RAL 7016 mat (S0022) & gitzwart RAL 9005 mat (S0029).

## Toebehoren


zie blz. 267



## Montage

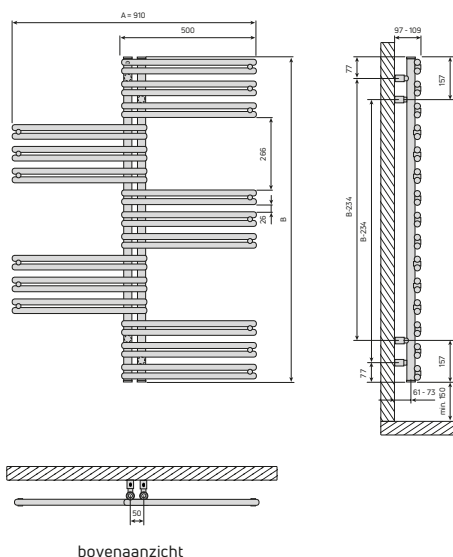


## Aansluiting



A = lengte

B = hoogte



B = 1194 mm

B = 1674 mm

| TWIST      |                              |     |      | gewicht<br>(kg) | inhoud<br>(l) | waarde<br>n | 75/65/20 °C<br>(watt) | 45/35/20 °C<br>(watt) | EURO           | kleur<br>EURO  |
|------------|------------------------------|-----|------|-----------------|---------------|-------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|
| type       | hartafstand<br>aansluitingen | A   | B    |                 |               |             |                       |                       |                |                |
| TW09119016 | 50                           | 910 | 1194 | 11,80           | 5,65          | 1,2043      | 706                   | 382                   | <b>961,85</b>  | <b>1106,13</b> |
| TW09169016 | 50                           | 910 | 1674 | 16,45           | 7,90          | 1,2257      | 957                   | 512                   | <b>1046,71</b> | <b>1203,72</b> |

stock

afmetingen in mm

75/65/20 volgens EN442 · andere regimes naar analogie met EN442




Rasp, RAL 7016, Anthracite grey

Ellipse


- **Vorm**  
Designplaatradiator in zacht staal met 3 mm en 0,8 mm plaat. De laspunten bevinden zich op de achterkant van het product in ronde cirkels
- **Aansluiting**  
2 x 1/2" middenaansluitingen
- **Montage**  
De radiatoren worden aan de muur bevestigd door middel van 2 muurbeugels passend bij de kleur van de radiator
- **Montageset**  
2 stalen muurbeugels.  
Bevestiging aan de wand is mogelijk met speciaal voor een kleine wandafstand ontworpen beugels.  
Beugels zijn gemaakt volgens de VDI 6036 klasse III richtlijn
- **Kleuren**  
Wit RAL 9016 mat (S0001) als standaard.  
Andere beschikbare trendkleuren: antracietgrijs RAL 7016 mat (S0022) & gitzwart RAL 9005 mat (S0029).
- **Toebehoren**  
zie blz. 267




## Montage

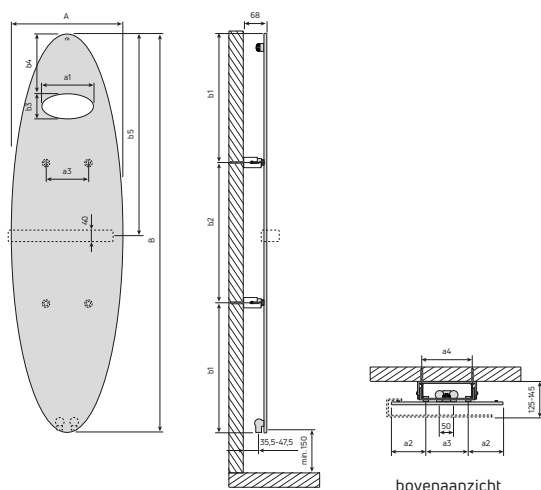

## Aansluiting



A = lengte  
B = hoogte



B = 1390 mm B = 1790 mm

|            | a1  | a2    | a3  | a4  | b1  | b2  | b3   | b4  | b5  |
|------------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|
| EE04149016 | 175 | 122,5 | 145 | 175 | 450 | 490 | 87,5 | 215 | 695 |
| EE05189016 | 200 | 125   | 240 | 270 | 515 | 760 | 100  | 275 | 895 |

| ELLIPSE    |                              |     |      | gewicht<br>(kg) | inhoud<br>(l) | waarde<br>n | 75/65/20 °C<br>(watt) | 45/35/20 °C<br>(watt) | EURO   | kleur<br>EURO |
|------------|------------------------------|-----|------|-----------------|---------------|-------------|-----------------------|-----------------------|--------|---------------|
| type       | hartafstand<br>aansluitingen | A   | B    |                 |               |             |                       |                       |        |               |
| EE04149016 | 50                           | 390 | 1390 | 13,10           | 0,70          | 1.1161      | 449                   | 254                   | 624,31 | 717,96        |
| EE05189016 | 50                           | 490 | 1790 | 20,50           | 1,00          | 1.2068      | 690                   | 373                   | 870,65 | 1001,25       |

stock

afmetingen in mm

75/65/20 volgens EN442 · andere regimes naar analogie met EN442



Impulse, RAL 7016, Anthracite grey

## Impulse

### Vorm

Design plaatradiator in zacht staal met een 3 mm en een 0,8 mm plaat. De laspunten bevinden zich in ronde cirkels aan de achterkant van het product

### Aansluiting

2 x 1/2 " midden aansluitingen

### Montage

De radiatoren worden aan de muur bevestigd door middel van 2 muurbeugels passend bij de kleur van de radiator

### Montageset

2 stalen muurbeugels.

Montage aan de muur is mogelijk met de speciaal voor deze radiator ontworpen beugels.

Beugels zijn gemaakt volgens de VDI 6036 klasse II richtlijn

### Kleuren

Wit RAL 9016 mat (S0001) als standaard.


Andere beschikbare trendkleuren: antracietgrijs RAL 7016 mat (S0022) & gitzwart RAL 9005 mat (S0029).

### Toebehoren

zie blz. 267




### Montage

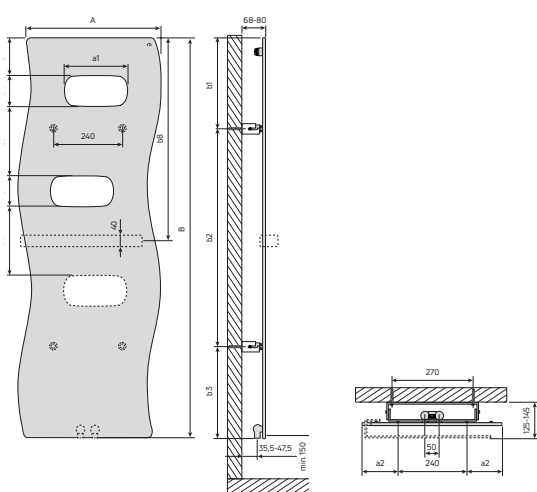


bovenaanzicht

### Aansluiting



A = lengte

B = hoogte



B = 1390 mm B = 1790 mm

|            | a1  | a2  | b1  | b2   | b3  | b4  | b5  |
|------------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|
| IM05149016 | 220 | 130 | 315 | 760  | 315 | 110 | 240 |
| IM06189016 | 250 | 175 | 335 | 1120 | 335 | 130 | 320 |


| IMPULSE    |                              |     |      | gewicht<br>(kg) | inhoud<br>(l) | waarde<br>n | 75/65/20 °C<br>(watt) | 45/35/20 °C<br>(watt) | EURO   | kleur<br>EURO |
|------------|------------------------------|-----|------|-----------------|---------------|-------------|-----------------------|-----------------------|--------|---------------|
| type       | hartafstand<br>aansluitingen | A   | B    |                 |               |             |                       |                       |        |               |
| IM05149016 | 50                           | 500 | 1390 | 20,50           | 0,90          | 1.1592      | 674                   | 340                   | 706,42 | 812,38        |
| IM06189016 | 50                           | 590 | 1790 | 30,00           | 1,20          | 1.1460      | 915                   | 509                   | 957,60 | 1101,24       |

stock

afmetingen in mm

75/65/20 volgens EN442 · andere regimes naar analogie met EN442



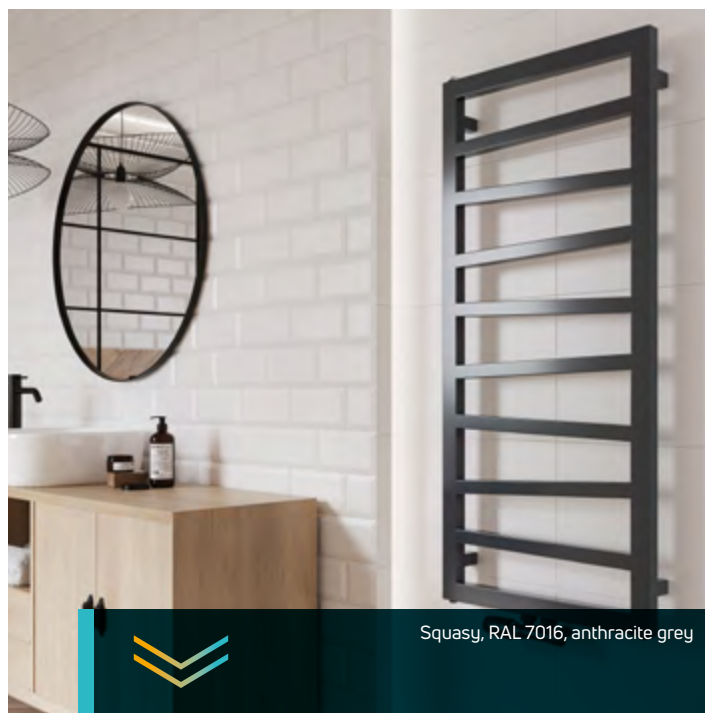

Squasy

Squasy, RAL 7016, anthracite grey

#### Buizen

Multifunctionele designradiator met vierkante verwarmingsbuizen van 30x30 mm en opvangbuizen van 40x30 mm. Laspunten zitten tussen verwarmingsbuizen en de verzamelbuizen zijn volledig gepolijst voor een naadloze afwerking

#### Aansluiting

5 x G 1/2": 3 x 1/2" zij aansluitingen + 2 x 1/2" middenaansluitingen

#### Montage

De radiatoren worden aan de muur bevestigd door middel van 4 muurbeugels passend bij de kleur van de radiator.

#### Montageset

4 stalen muurbeugels.

Montage aan de muur is mogelijk met de speciaal voor dit type buis ontworpen beugels.

Beugels zijn gemaakt volgens de VDI 6036 klasse III richtlijn

#### Kleuren


Wit RAL 9016 als standaard. Andere beschikbare trendkleuren: antracietgrijs RAL 7016 mat (S0022) & gitzwart RAL 9005 mat (S0029).

#### Toebehoren


zie blz. 267



#### Montage

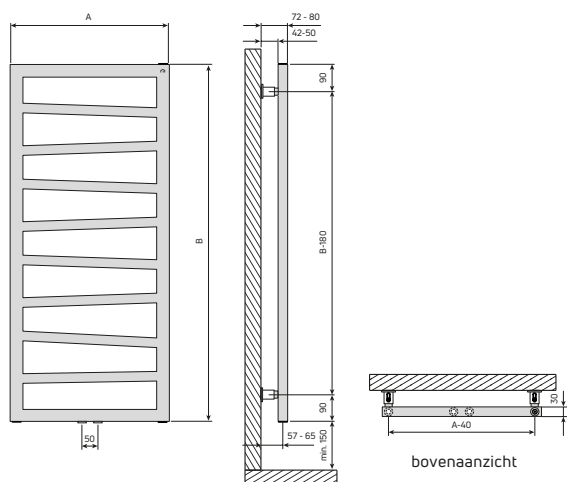


#### Aansluiting



A = lengte

B = hoogte



B = 1120 mm B = 1360 mm B = 1840 mm

| SQUASY     |                              |     |      | gewicht<br>(kg) | inhoud<br>(l) | waarde<br>n | 75/65/20 °C<br>(watt) | 45/35/20 °C<br>(watt) | EURO   | kleur<br>EURO |
|------------|------------------------------|-----|------|-----------------|---------------|-------------|-----------------------|-----------------------|--------|---------------|
| type       | hartafstand<br>aansluitingen | A   | B    |                 |               |             |                       |                       |        |               |
| SY05119016 | 50 (M) / 460                 | 500 | 1120 | 11,00           | 5,50          | 1,2231      | 443                   | 237                   | 594,72 | 683,93        |
| SY06119016 | 50 (M) / 560                 | 600 | 1120 | 12,60           | 6,27          | 1,2162      | 512                   | 275                   | 622,26 | 715,59        |
| SY05139016 | 50 (M) / 460                 | 500 | 1360 | 13,10           | 6,58          | 1,2294      | 532                   | 284                   | 677,32 | 778,92        |
| SY06139016 | 50 (M) / 560                 | 600 | 1360 | 15,10           | 7,50          | 1,2343      | 617                   | 328                   | 707,60 | 813,74        |
| SY05189016 | 50 (M) / 460                 | 500 | 1840 | 17,50           | 8,76          | 1,2304      | 718                   | 383                   | 842,51 | 968,88        |
| SY06189016 | 50 (M) / 560                 | 600 | 1840 | 20,20           | 9,97          | 1,2372      | 833                   | 443                   | 881,05 | 1013,21       |

stock

afmetingen in mm

75/65/20 volgens EN442 · andere regimes naar analogie met EN442



Squara, RAL 7016, anthracite grey

## Squara

### Buizen

Multifunctionele designradiator met vierkante verwarmingsbuizen van 30x30 mm en opvangbuizen van 40x30 mm. Laspunten zitten tussen verwarmingsbuizen en de verzamelbuizen zijn volledig gepolijst voor een naadloze afwerking

### Aansluiting

5 x G 1/2": 3 x 1/2" zij aansluitingen + 2 x 1/2" middenaansluitingen

### Montage

De radiatoren worden aan de muur bevestigd door middel van 4 muurbeugels passend bij de kleur van de radiator

### Montageset

4 stalen muurbeugels.

Montage aan de muur is mogelijk met de speciaal voor dit type buis ontworpen beugels.

Beugels zijn gemaakt volgens de VDI 6036 klasse III richtlijn

### Kleuren


Wit RAL 9016 als standaard. Andere beschikbare trendkleuren: antracietgrijs RAL 7016 mat (S0022) & gitzwart RAL 9005 mat (S0029).

### Toebehoren

zie blz. 267




### Montage

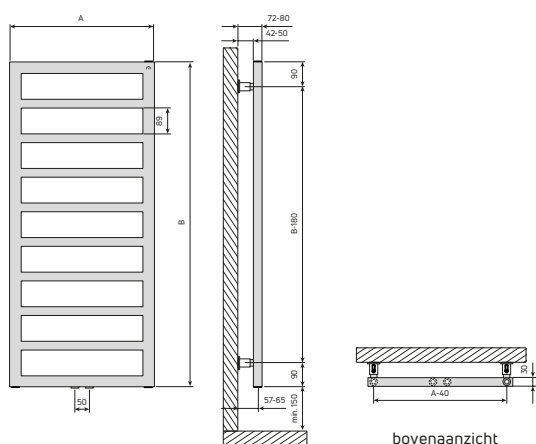


bovenaanzicht

### Aansluiting



A = lengte

B = hoogte



B = 1120 mm

B = 1360 mm

B = 1840 mm

| SQUARA     |                           |     |      | gewicht (kg) | inhoud (l) | waarde n | 75/65/20 °C (watt) | 45/35/20 °C (watt) | EURO   | kleur EURO |
|------------|---------------------------|-----|------|--------------|------------|----------|--------------------|--------------------|--------|------------|
| type       | hartafstand aansluitingen | A   | B    |              |            |          |                    |                    |        |            |
| SQ05119016 | 50 (M) / 460              | 500 | 1120 | 11,00        | 5,50       | 1,2231   | 443                | 237                | 545,16 | 626,93     |
| SQ06119016 | 50 (M) / 560              | 600 | 1120 | 12,60        | 6,27       | 1,2162   | 512                | 275                | 570,39 | 655,95     |
| SQ05139016 | 50 (M) / 460              | 500 | 1360 | 13,10        | 6,58       | 1,2294   | 532                | 284                | 620,87 | 714,01     |
| SQ06139016 | 50 (M) / 560              | 600 | 1360 | 15,10        | 7,50       | 1,2343   | 617                | 328                | 648,64 | 745,94     |
| SQ05189016 | 50 (M) / 460              | 500 | 1840 | 17,50        | 8,76       | 1,2304   | 718                | 383                | 772,30 | 888,14     |
| SQ06189016 | 50 (M) / 560              | 600 | 1840 | 20,20        | 9,97       | 1,2372   | 833                | 443                | 807,63 | 928,77     |

stock

afmetingen in mm

75/65/20 volgens EN442 · andere regimes naar analogie met EN442



Slim

Slim, RAL 7016, anthracite grey

### Vorm

Verticale designradiator in geanodiseerd aluminium, met één handdoekbeugel

### Aansluiting

2 x 1/2 " midden aansluitingen

### Montage

De radiatoren worden aan de muur bevestigd door middel van 4 muurbeugels passend bij de kleur van de radiator

### Montageset

2 stalen muurbeugels.

Montage aan de muur is mogelijk met de speciaal voor deze radiator ontworpen beugels.

Beugels zijn gemaakt volgens de VDI 6036 klasse II richtlijn

### Kleuren



Wit RAL 9016 als standaard. Andere beschikbare trendkleuren: antracietgrijs RAL 7016 mat (S0022) & gitzwart RAL 9005 mat (S0029).

### Toebehoren

zie blz. 267




### Montage

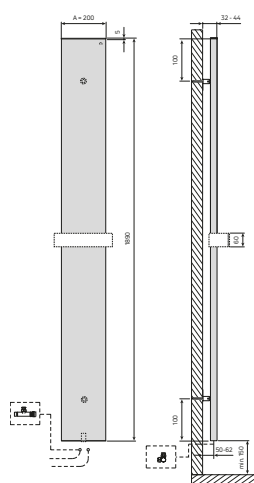


bovenaanzicht

### Aansluiting



A = lengte

B = hoogte



1890 mm

| SLIM       |                              |     |      | gewicht<br>(kg) | inhoud<br>(l) | waarde<br>n | 75/65/20 °C<br>(watt) | 45/35/20 °C<br>(watt) | EURO   | kleur<br>EURO |
|------------|------------------------------|-----|------|-----------------|---------------|-------------|-----------------------|-----------------------|--------|---------------|
| type       | hartafstand<br>aansluitingen | A   | B    |                 |               |             |                       |                       |        |               |
| SL02209016 | 40                           | 261 | 1890 | 6,60            | 0,90          | 1,3110      | 430                   | 220                   | 711,54 | 818,27        |

stock

afmetingen in mm

75/65/20 volgens EN442 · andere regimes naar analogie met EN442



Flores, RAL 9016

## Flores

- **Buizen**  
ronde buizen in D-vormige collectoren
- **Aansluiting**  
2 x G 1/2" en 1 ontluchter G 1/2" bovenaan. Aanvoer en retour zijn links/rechts omkeerbaar, bovenaansluiting mogelijk mits montage straalpijp in de retour
- **Montage**  
geen aangelaste ophangstrippen
- **Montageset**  
3 losse, regelbare consoles die tussen de buizen worden geklemd. Standaard wit. Chroom bij gekleurde radiatoren. Gemonteerde straalpijp, 1 draaibare ontluchter, 1 blindstop, schroeven en pluggen
- **Kleuren**  
standaardkleur is wit RAL 9016  
andere beschikbare kleuren zie blz. 280
- **Toebehoren**  
zie blz. 258

### Flores T PTC Blower 950 W (turbo)

- Bedrijfsmodi direct op de ventilator toegankelijk
- Automatische programmering met zelflerend programma
- "Open raam" detectie
- Aanwezigheidsdetectie
- PTC-technologie (optimaal veiligheidsniveau)
- PTC Blower (turbo): deze is standaard wit  
Bij radiatoren in kleur, is deze grijs, net als de eindknop
- Optioneel verkrijgbaar: RF Controller (afstandsbediening)



optie RF Controller ref. 505606




Voor meer informatie: zie blz. 274



classe II

- IP24 -



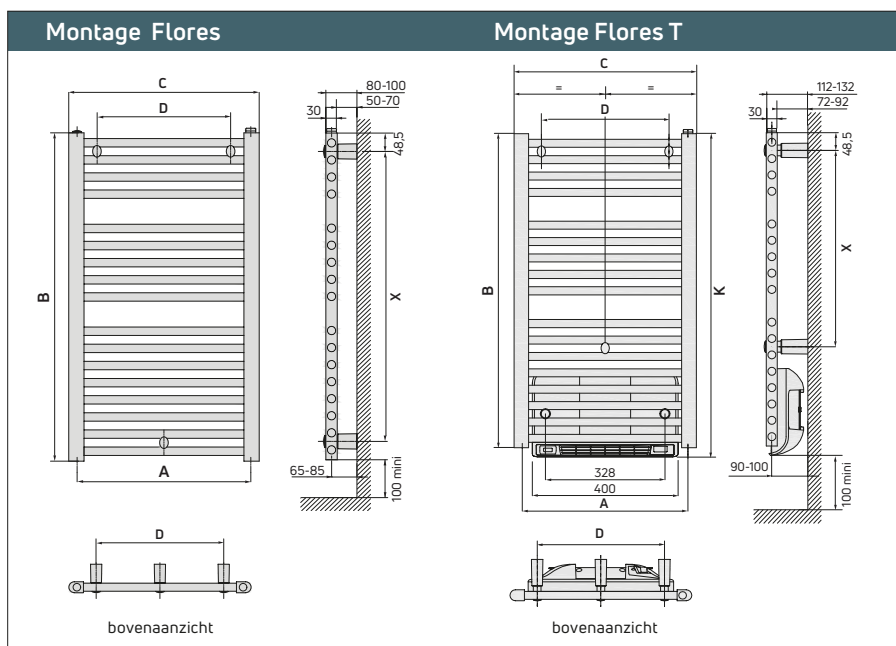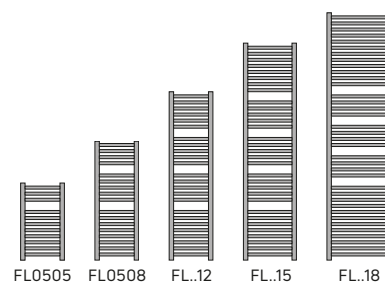

- A = hartafstand aansluitingen
- B = hoogte
- C = lengte
- D = hartafstand bevestigingen HORI
- K = hoogte inclusief PTC blower
- X = hartafstand bevestigingen VERTI

| FLORES |     |      |     |     |      | gewicht (kg) | inhoud (l) | waarde n | 75/65/20 °C (watt) | 45/35/20 °C (watt) | Δ T 30 (watt) | FLORES EURO |
|--------|-----|------|-----|-----|------|--------------|------------|----------|--------------------|--------------------|---------------|-------------|
| type   | A   | B    | C   | D   | X    |              |            |          |                    |                    |               |             |
| FL0505 | 455 | 547  | 500 | 350 | 450  | 4,00         | 2,68       | 1,2090   | 257                | 83                 | 139           | 400,51      |
| FL0508 | 455 | 862  | 500 | 350 | 765  | 6,20         | 3,90       | 1,2540   | 417                | 129                | 220           | 493,87      |
| FL0512 | 455 | 1222 | 500 | 350 | 1125 | 8,80         | 5,50       | 1,2670   | 576                | 176                | 302           | 582,07      |
| FL0612 | 555 | 1222 | 600 | 450 | 1125 | 10,40        | 6,10       | 1,2800   | 676                | 204                | 352           | 620,45      |
| FL0712 | 705 | 1222 | 750 | 600 | 1125 | 12,40        | 7,10       | 1,2920   | 826                | 246                | 427           | 649,51      |
| FL0515 | 455 | 1537 | 500 | 350 | 1440 | 11,00        | 6,90       | 1,2790   | 718                | 216                | 374           | 685,82      |
| FL0615 | 555 | 1537 | 600 | 450 | 1440 | 12,70        | 7,90       | 1,2880   | 842                | 252                | 436           | 698,27      |
| FL0715 | 705 | 1537 | 750 | 600 | 1440 | 15,30        | 9,40       | 1,2970   | 1030               | 305                | 531           | 770,89      |
| FL0518 | 455 | 1807 | 500 | 350 | 1710 | 13,10        | 8,10       | 1,2910   | 866                | 258                | 448           | 730,45      |
| FL0618 | 555 | 1807 | 600 | 450 | 1710 | 15,40        | 9,40       | 1,2960   | 1014               | 301                | 523           | 751,20      |
| FL0718 | 705 | 1807 | 750 | 600 | 1710 | 18,40        | 11,20      | 1,3020   | 1237               | 365                | 636           | 790,61      |

| FLORES T  |     |      |     |     |      |      | gewicht (kg) | inhoud (l) | 75/65/20 °C (watt) | FLORES T EURO |
|-----------|-----|------|-----|-----|------|------|--------------|------------|--------------------|---------------|
| type      | A   | B    | C   | D   | K    | X    |              |            |                    |               |
| FL0505EDT | 455 | 547  | 500 | 350 | 572  | 225  | 6,50         | 2,68       | 1207               | 749,63        |
| FL0508EDT | 455 | 862  | 500 | 350 | 887  | 540  | 8,70         | 3,90       | 1367               | 849,54        |
| FL0512EDT | 455 | 1222 | 500 | 350 | 1247 | 900  | 11,30        | 5,50       | 1526               | 943,90        |
| FL0612EDT | 555 | 1222 | 600 | 450 | 1247 | 900  | 12,90        | 6,10       | 1626               | 984,96        |
| FL0712EDT | 705 | 1222 | 750 | 600 | 1247 | 900  | 14,90        | 7,10       | 1776               | 1016,06       |
| FL0515EDT | 455 | 1537 | 500 | 350 | 1562 | 1215 | 13,50        | 6,90       | 1668               | 1054,91       |
| FL0615EDT | 555 | 1537 | 600 | 450 | 1562 | 1215 | 15,20        | 7,90       | 1792               | 1068,24       |
| FL0715EDT | 705 | 1537 | 750 | 600 | 1562 | 1215 | 17,80        | 9,40       | 1980               | 1145,94       |
| FL0518EDT | 455 | 1807 | 500 | 350 | 1832 | 1485 | 15,60        | 8,10       | 1816               | 1102,66       |
| FL0618EDT | 555 | 1807 | 600 | 450 | 1832 | 1485 | 17,90        | 9,40       | 1964               | 1124,86       |
| FL0718EDT | 705 | 1807 | 750 | 600 | 1832 | 1485 | 20,90        | 11,20      | 2187               | 1167,06       |


voorraad  
75/65/20 volgens EN442 · andere regimes naar analogie met EN442

afmetingen in mm

# Flores M


## Flores M

middenaansluiting

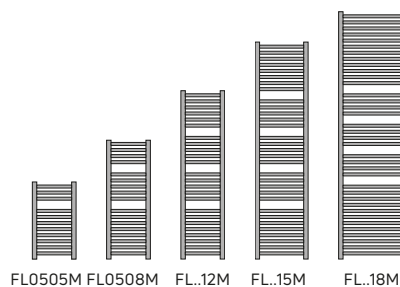


- **Aansluiting**  
2 x G 1/2". Deze radiator kan ook links of rechts worden aangesloten. Bovenaansluiting is mogelijk mits het bestellen en monteren van een straalpijp in de retour
- **Montage**  
geen aangelaste ophangstrippen
- **Montageset**  
3 losse, regelbare consoles die tussen de buizen worden geklemd. Standaard wit. Chroom bij gekleurde radiatoren. Gemonteerde straalpijp, 1 draaibare ontlufter, 1 blindstop, schroeven en pluggen
- **Kleuren**  
standaardkleur is wit RAL 9016  
andere beschikbare kleuren zie blz. 280
- **Toebehoren**  
zie blz. 258

### Montage

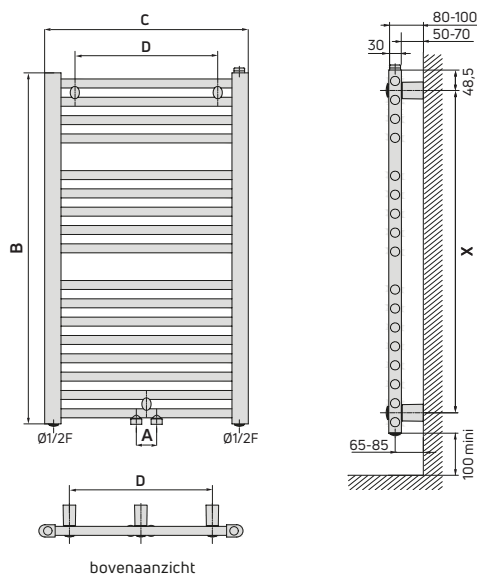

### Aansluiting



- A = hartafstand aansluitingen
- B = hoogte
- C = lengte
- D = hartafstand bevestigingen HORI
- X = hartafstand bevestigingen VERTI

| FLORES M |    |      |     |     |      | gewicht<br>(kg) | inhoud<br>(l) | waarde<br>n | 75/65/20 °C<br>(watt) | 45/35/20 °C<br>(watt) | Δ T 30<br>(watt) | EURO   |
|----------|----|------|-----|-----|------|-----------------|---------------|-------------|-----------------------|-----------------------|------------------|--------|
| type     | A  | B    | C   | D   | X    |                 |               |             |                       |                       |                  |        |
| FL0505M  | 50 | 547  | 500 | 350 | 450  | 4,10            | 2,50          | 1,2260      | 266                   | 84                    | 142              | 459,47 |
| FL0508M  | 50 | 862  | 500 | 350 | 765  | 6,20            | 3,90          | 1,2340      | 397                   | 125                   | 211              | 552,85 |
| FL0512M  | 50 | 1222 | 500 | 350 | 1125 | 8,80            | 5,50          | 1,2440      | 552                   | 172                   | 292              | 641,04 |
| FL0612M  | 50 | 1222 | 600 | 450 | 1125 | 10,40           | 6,10          | 1,2410      | 676                   | 211                   | 359              | 679,43 |
| FL0712M  | 50 | 1222 | 750 | 600 | 1125 | 12,40           | 7,10          | 1,2390      | 826                   | 258                   | 439              | 708,50 |
| FL0515M  | 50 | 1537 | 500 | 350 | 1440 | 11,00           | 6,90          | 1,2520      | 718                   | 222                   | 379              | 744,79 |
| FL0615M  | 50 | 1537 | 600 | 450 | 1440 | 12,70           | 7,90          | 1,2460      | 804                   | 250                   | 425              | 757,24 |
| FL0715M  | 50 | 1537 | 750 | 600 | 1440 | 15,30           | 9,40          | 1,2390      | 976                   | 305                   | 518              | 829,87 |
| FL0518M  | 50 | 1807 | 500 | 350 | 1710 | 13,10           | 8,10          | 1,2600      | 830                   | 255                   | 436              | 789,40 |
| FL0618M  | 50 | 1807 | 600 | 450 | 1710 | 15,40           | 9,40          | 1,2500      | 962                   | 298                   | 508              | 810,16 |
| FL0718M  | 50 | 1807 | 750 | 600 | 1710 | 18,40           | 11,20         | 1,2400      | 1161                  | 363                   | 616              | 849,59 |

voorraad

afmetingen in mm


75/65/20 volgens EN442 · andere regimes naar analogie met EN442







## Flores CH

chromium

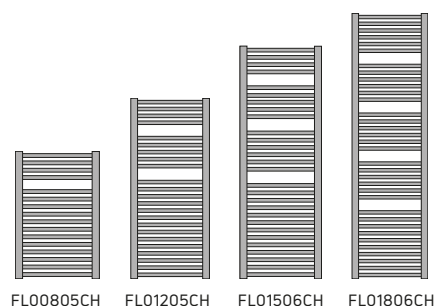

- **Aansluiting**  
2 x G 1/2" en 1 ontlufter G 1/2" bovenaan. Aanvoer en retour zijn links/rechts omkeerbaar, bovenaansluiting mogelijk mits montage straalpijp in de retour
- **Montage**  
geen aangelaste ophangstrippen
- **Montageset**  
3 losse, regelbare consoles in chroom die tussen de buizen worden geklemd.  
Gemonteerde straalpijp, 1 draaibare ontlufter, 1 blindstop, schroeven en pluggen
- **Uitvoering**  
chromium
- **Toebehoren**  
zie blz. 258

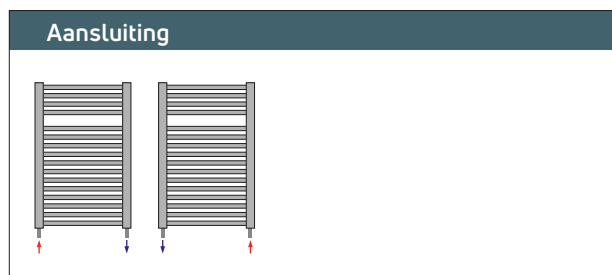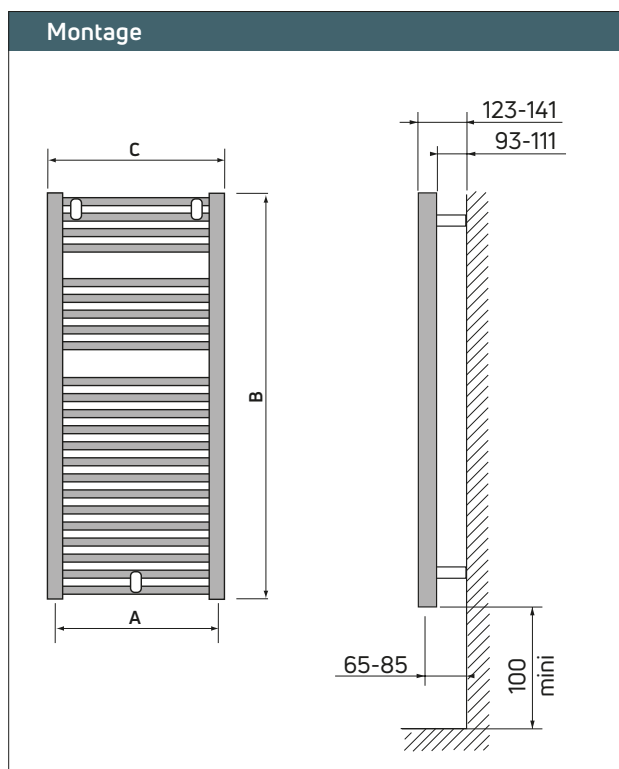

- A = hartafstand aansluitingen
- B = hoogte
- C = lengte

| FLORES CH |     |      |     | gewicht<br>(kg) | inhoud<br>(l) | waarde<br>n | 75/65/20 °C<br>(watt) | 45/35/20 °C<br>(watt) | Δ T 30<br>(watt) | EURO    |
|-----------|-----|------|-----|-----------------|---------------|-------------|-----------------------|-----------------------|------------------|---------|
| type      | A   | B    | C   |                 |               |             |                       |                       |                  |         |
| FL00805CH | 455 | 760  | 500 | 7,00            | 3,54          | 1,2080      | 258                   | 83                    | 139              | 903,15  |
| FL01205CH | 455 | 1150 | 500 | 10,10           | 5,20          | 1,2600      | 354                   | 109                   | 186              | 1188,96 |
| FL01506CH | 555 | 1450 | 600 | 14,00           | 7,30          | 1,2500      | 508                   | 157                   | 268              | 1429,03 |
| FL01806CH | 555 | 1750 | 600 | 16,90           | 8,84          | 1,2400      | 635                   | 199                   | 337              | 1611,95 |

voorraad

afmetingen in mm


75/65/20 volgens EN442 · andere regimes naar analogie met EN442

## Flores C





### Flores C

gebogen

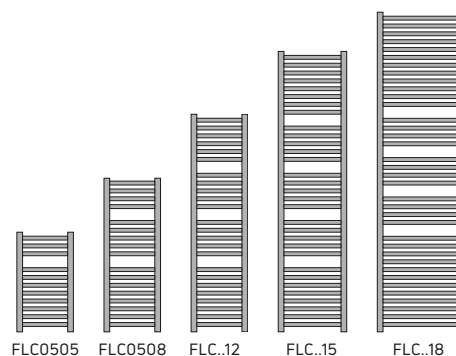

- **Aansluiting**  
2 x G 1/2" en 1 ontlufter G 1/2" bovenaan. Aanvoer en retour zijn links/rechts omkeerbaar, bovenaansluiting mogelijk mits montage straalpijp in de retour
- **Montage**  
geen aangelaste ophangstrippen
- **Montageset**  
4 losse, regelbare consoles die tussen de buizen worden geklemd. Standaard wit. Chroom bij gekleurde radiatoren. Gemonteerde straalpijp, 1 draaibare ontlufter, 1 blindstop, schroeven en pluggen
- **Kleuren**  
standaardkleur is wit RAL 9016  
andere beschikbare kleuren zie blz. 280
- **Toebehoren**  
zie blz. 258

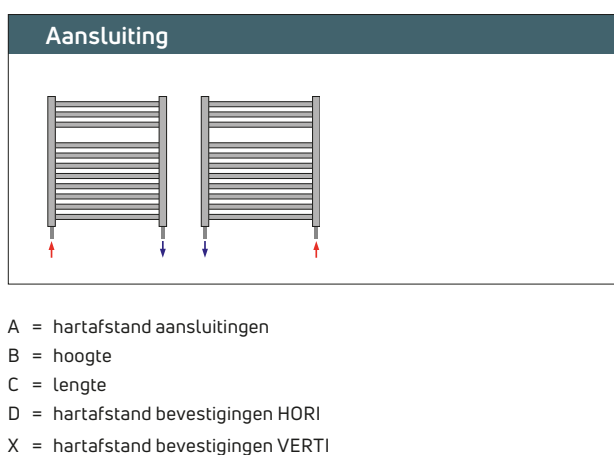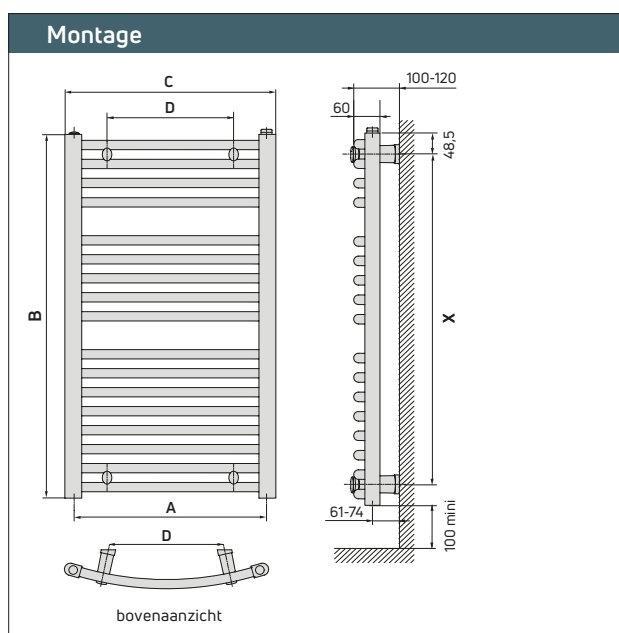

| FLORES C |     |      |     |     |      | gewicht (kg) | inhoud (l) | waarde n | 75/65/20 °C (watt) | 45/35/20 °C (watt) | Δ T 30 (watt) | EURO   |
|----------|-----|------|-----|-----|------|--------------|------------|----------|--------------------|--------------------|---------------|--------|
| type     | A   | B    | C   | D   | X    |              |            |          |                    |                    |               |        |
| FLC0505  | 450 | 547  | 500 | 295 | 450  | 4,10         | 2,60       | 1,2230   | 265                | 84                 | 142           | 480,59 |
| FLC0508  | 450 | 862  | 500 | 295 | 765  | 6,20         | 3,90       | 1,2380   | 421                | 132                | 224           | 592,66 |
| FLC0512  | 450 | 1222 | 500 | 295 | 1125 | 8,80         | 5,50       | 1,2360   | 587                | 184                | 312           | 698,48 |
| FLC0612  | 550 | 1222 | 600 | 395 | 1125 | 10,20        | 6,20       | 1,2570   | 689                | 212                | 363           | 744,52 |
| FLC0712  | 700 | 1222 | 750 | 454 | 1125 | 11,90        | 7,40       | 1,2790   | 843                | 254                | 439           | 779,41 |
| FLC0515  | 450 | 1537 | 500 | 295 | 1440 | 11,00        | 6,90       | 1,2340   | 726                | 228                | 387           | 822,98 |
| FLC0615  | 550 | 1537 | 600 | 395 | 1440 | 12,70        | 7,90       | 1,2580   | 856                | 263                | 450           | 837,90 |
| FLC0715  | 700 | 1537 | 750 | 545 | 1440 | 15,30        | 9,40       | 1,2820   | 1051               | 316                | 546           | 925,08 |
| FLC0518  | 450 | 1807 | 500 | 295 | 1710 | 13,10        | 8,10       | 1,2320   | 862                | 272                | 459           | 876,53 |
| FLC0618  | 550 | 1807 | 600 | 395 | 1710 | 14,90        | 9,20       | 1,2580   | 1022               | 314                | 537           | 901,45 |
| FLC0718  | 700 | 1807 | 750 | 545 | 1710 | 17,60        | 10,90      | 1,2850   | 1261               | 378                | 654           | 948,75 |

voorraad


afmetingen in mm

75/65/20 volgens EN442 · andere regimes naar analogie met EN442





## Flores C M

gebogen met middenaansluiting

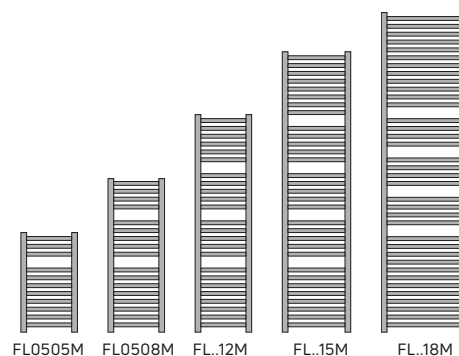

- **Aansluiting**  
2 x G 1/2". Deze radiator kan ook links of rechts worden aangesloten. Bovenaansluiting is mogelijk mits het bestellen en monteren van een straalpijp in de retour
- **Montage**  
geen aangelaste ophangstrippen
- **Montageset**  
4 losse, regelbare consoles die tussen de buizen worden geklemd. Standaard wit. Chroom bij gekleurde radiatoren. Gemonteerde straalpijp, 1 draaibare ontlufter, 1 blindstop, schroeven en pluggen
- **Kleuren**  
standaardkleur is wit RAL 9016  
andere beschikbare kleuren zie blz. 280
- **Toebehoren**  
zie blz. 258

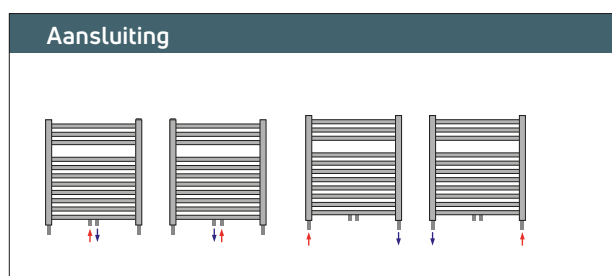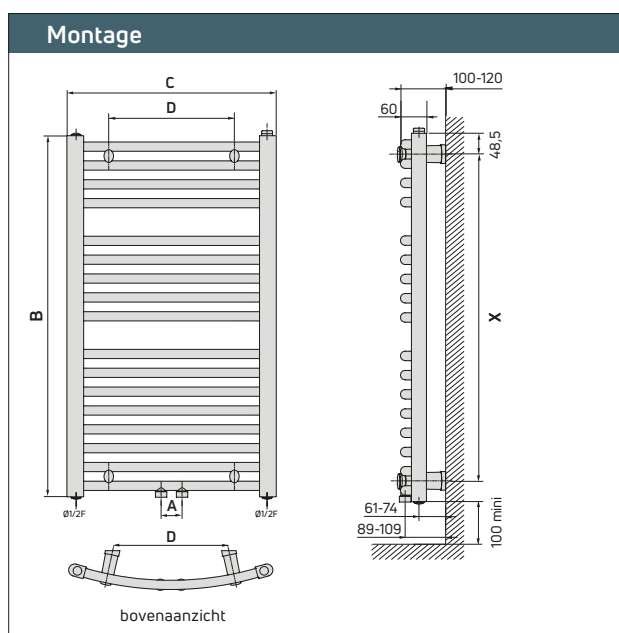

- A = hartafstand aansluitingen  
B = hoogte  
C = lengte  
D = hartafstand bevestigingen HORI  
X = hartafstand bevestigingen VERTI

| FLORES C M |    |      |     |     |      | gewicht (kg) | inhoud (l) | waarde n | 75/65/20 °C (watt) | 45/35/20 °C (watt) | Δ T 30 (watt) | EURO    |
|------------|----|------|-----|-----|------|--------------|------------|----------|--------------------|--------------------|---------------|---------|
| type       | A  | B    | C   | D   | X    |              |            |          |                    |                    |               |         |
| FLC0505M   | 50 | 547  | 495 | 295 | 450  | 4,10         | 2,60       | 1,2260   | 266                | 84                 | 142           | 539,57  |
| FLC0508M   | 50 | 862  | 495 | 295 | 765  | 6,20         | 3,90       | 1,2340   | 397                | 125                | 211           | 651,63  |
| FLC0512M   | 50 | 1222 | 495 | 295 | 1125 | 8,80         | 5,50       | 1,2440   | 552                | 172                | 292           | 757,44  |
| FLC0612M   | 50 | 1222 | 595 | 395 | 1125 | 10,20        | 6,20       | 1,2410   | 647                | 202                | 434           | 803,52  |
| FLC0712M   | 50 | 1222 | 745 | 454 | 1125 | 11,90        | 7,40       | 1,2390   | 790                | 247                | 420           | 838,39  |
| FLC0515M   | 50 | 1537 | 495 | 295 | 1440 | 11,00        | 6,90       | 1,2520   | 689                | 213                | 363           | 881,96  |
| FLC0615M   | 50 | 1537 | 595 | 395 | 1440 | 12,70        | 7,90       | 1,2460   | 804                | 250                | 425           | 896,88  |
| FLC0715M   | 50 | 1537 | 745 | 545 | 1440 | 15,30        | 9,40       | 1,2390   | 976                | 305                | 518           | 984,04  |
| FLC0518M   | 50 | 1807 | 495 | 295 | 1710 | 13,10        | 8,10       | 1,2600   | 830                | 255                | 436           | 935,50  |
| FLC0618M   | 50 | 1807 | 595 | 395 | 1710 | 14,90        | 9,20       | 1,2500   | 962                | 298                | 508           | 960,41  |
| FLC0718M   | 50 | 1807 | 745 | 545 | 1710 | 17,60        | 10,90      | 1,2400   | 1161               | 363                | 616           | 1007,72 |

voorraad

afmetingen in mm


75/65/20 volgens EN442 · andere regimes naar analogie met EN442

## Flores C CH




### Flores C CH

gebogen chroom

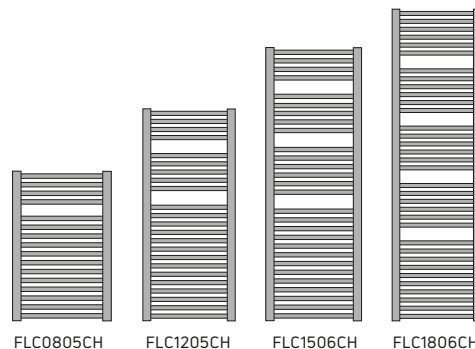


- **Aansluiting**  
2 x G 1/2" en 1 ontlufter G 1/2" bovenaan.  
Aanvoer en retour zijn links/rechts omkeerbaar, bovenaansluiting mogelijk mits montage straalpijp in de retour
- **Montage**  
geen aangelaste ophangstrippen
- **Montageset**  
4 losse, regelbare consoles in chroom die tussen de buizen worden geklemd. Gemonteerde straalpijp, 1 draaibare ontlufter, 1 blindstop, schroeven en pluggen
- **Uitvoering**  
chrom
- **Toebehoren**  
zie blz. 258

#### Montage

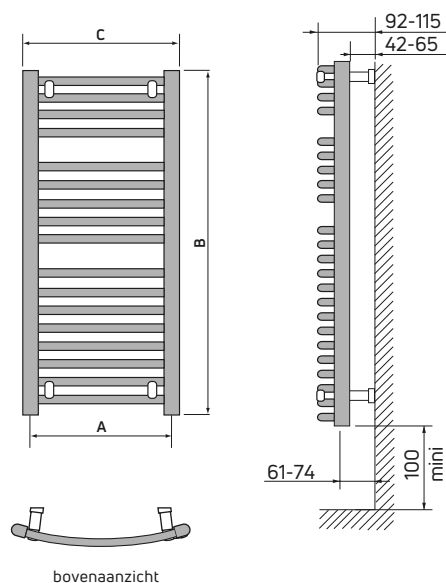

#### Aansluiting



- A = hartafstand aansluitingen  
B = hoogte  
C = lengte

| FLORES C CH |     |      |     | gewicht<br>(kg) | inhoud<br>(l) | waarde<br>n | 75/65/20 °C<br>(watt) | 45/35/20 °C<br>(watt) | Δ T 30<br>(watt) | EURO           |
|-------------|-----|------|-----|-----------------|---------------|-------------|-----------------------|-----------------------|------------------|----------------|
| type        | A   | B    | C   |                 |               |             |                       |                       |                  |                |
| FLC0805CH   | 455 | 750  | 500 | 7,00            | 3,58          | 1,2800      | 258                   | 78                    | 134              | <b>1131,81</b> |
| FLC1205CH   | 455 | 1150 | 500 | 10,10           | 5,25          | 1,2600      | 354                   | 109                   | 186              | <b>1417,62</b> |
| FLC1506CH   | 555 | 1450 | 600 | 14,00           | 7,34          | 1,2500      | 508                   | 157                   | 268              | <b>1623,40</b> |
| FLC1806CH   | 555 | 1750 | 600 | 16,90           | 8,89          | 1,2400      | 635                   | 199                   | 337              | <b>1863,47</b> |

voorraad

afmetingen in mm

75/65/20 volgens EN442 · andere regimes naar analogie met EN442




Apolima, RAL 9016




**Apolima**

- **Buizen**  
vlakke gebogen buizen op driehoekige collectoren
- **Aansluiting**  
2 x G 1/2"
- **Montage**  
2 aangelaste ophangstrippen zijn op de rugzijde van de radiator voorzien
- **Montageset**  
consoleset met 2 regelbare muurconsole's, 1 draaibare ontlufter, 1 blindstop, schroeven en pluggen
- **Kleuren**  
standaardkleur is wit RAL 9016  
andere beschikbare kleuren zie blz. 280
- **Toebehoren**  
zie blz. 258


## Montage

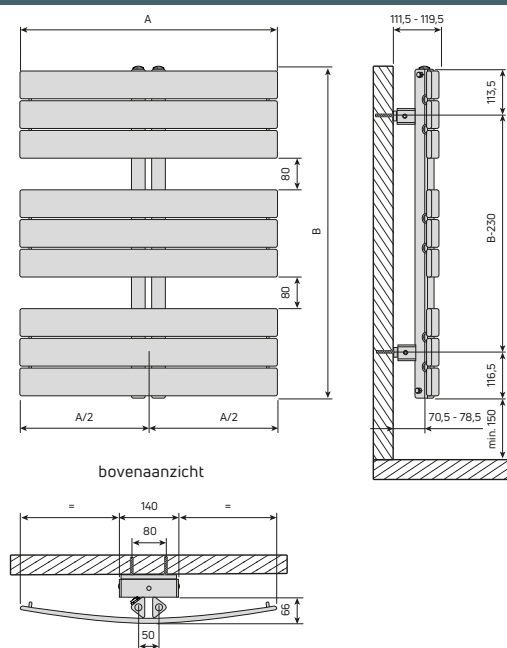

## Aansluiting



- A = lengte  
B = hoogte  
C = hartafstand aansluitingen  
D = hartafstand bevestigingen HORI  
X = hartafstand bevestigingen VERTI

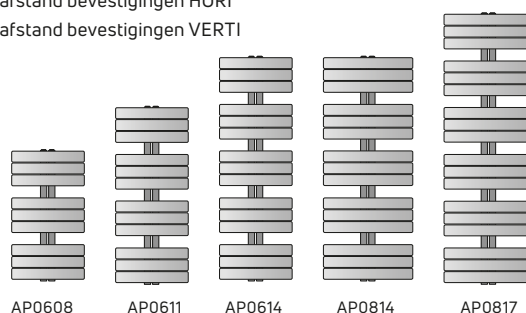

| APOLIMA |      |     |    |    |     | gewicht<br>(kg) | inhoud<br>(l) | waarde<br>n | 75/65/20 °C<br>(watt) | 45/35/20 °C<br>(watt) | Δ T 30<br>(watt) | EURO    |
|---------|------|-----|----|----|-----|-----------------|---------------|-------------|-----------------------|-----------------------|------------------|---------|
| type    | A    | B   | C  | D  | X   |                 |               |             |                       |                       |                  |         |
| AP0608  | 830  | 650 | 50 | 80 | 420 | 12,80           | 5,30          | 1,2600      | 558                   | 171                   | 293              | 1102,08 |
| AP0611  | 1130 | 650 | 50 | 80 | 420 | 17,10           | 7,10          | 1,2660      | 732                   | 223                   | 383              | 1216,39 |
| AP0614  | 1430 | 650 | 50 | 80 | 420 | 21,50           | 8,90          | 1,2730      | 909                   | 276                   | 474              | 1426,76 |
| AP0814  | 1430 | 800 | 50 | 80 | 570 | 25,30           | 10,20         | 1,2710      | 1086                  | 330                   | 567              | 1531,93 |
| AP0817  | 1730 | 800 | 50 | 80 | 570 | 30,40           | 12,20         | 1,2840      | 1300                  | 390                   | 675              | 1719,42 |

voorraad

afmetingen in mm

75/65/20 volgens EN442 · andere regimes naar analogie met EN442



Muna T, RAL 9016



**Muna**

- **Buizen**  
vlakke buizen op driehoekige collectoren
- **Aansluiting**  
2 x G 1/2"  
aanvoer en retour zijn links/rechts omkeerbaar
- **Montage**  
4 aangelaste ophangstrippen zijn op de rugzijde van de radiator voorzien
- **Montageset**  
consoleset met 4 regelbare muurconsoles,  
1 draaibare ontlufter, 1 blindstop, schroeven en pluggen
- **Kleuren**  
standaardkleur is wit RAL 9016  
andere beschikbare kleuren zie blz. 280
- **Toebehoren**  
zie blz. 258

#### Muna T PTC Blower 950 W (turbo)

- Bedrijfsmodi direct op de ventilator toegankelijk
- Bij de hydronische versie is de PTC Blower alleen manueel regelbaar met de Timer mode
- PTC Blower (turbo): deze is standaard wit  
Bij radiatoren in kleur, is deze grijs, net als de eindknop
- Optioneel verkrijgbaar: RF Controller (afstandsbediening)




optie RF Controller ref. 505606

Voor meer informatie: zie blz. 274




classe II



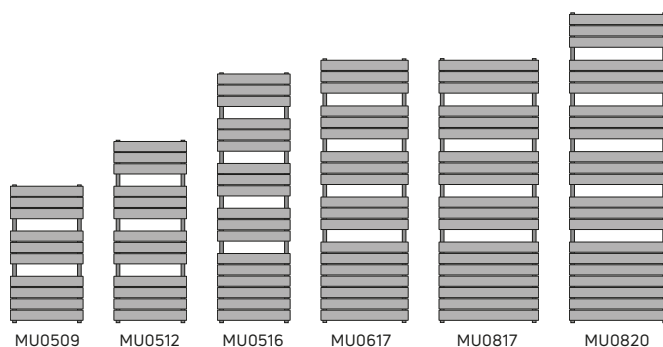


## Montage Muna

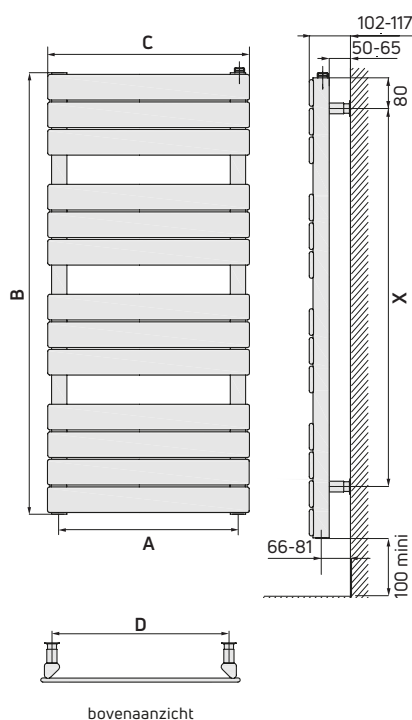


bovenaanzicht

## Montage Muna T

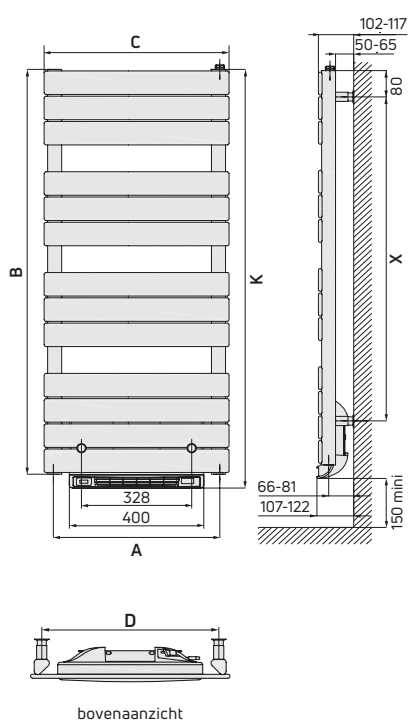

bovenaanzicht

## Aansluiting



- A = hartafstand aansluitingen
- B = hoogte
- C = lengte
- D = hartafstand bevestigingen HORI
- K = hoogte inclusief PTC blower
- X = hartafstand bevestigingen VERTI


| MUNA   |     |      |     |     |      | gewicht<br>(kg) | inhoud<br>(l) | waarde<br>n | 75/65/20 °C<br>(watt) | 45/35/20 °C<br>(watt) | Δ T 30<br>(watt) | MUNA<br>EURO   |
|--------|-----|------|-----|-----|------|-----------------|---------------|-------------|-----------------------|-----------------------|------------------|----------------|
| type   | A   | B    | C   | D   | X    |                 |               |             |                       |                       |                  |                |
| MU0509 | 447 | 905  | 500 | 438 | 620  | 10,80           | 4,80          | 1,2050      | 470                   | 152                   | 254              | <b>642,51</b>  |
| MU0512 | 447 | 1205 | 500 | 438 | 960  | 14,10           | 6,30          | 1,2400      | 602                   | 188                   | 320              | <b>788,73</b>  |
| MU0516 | 447 | 1655 | 500 | 438 | 1410 | 19,40           | 8,60          | 1,2270      | 815                   | 258                   | 435              | <b>891,72</b>  |
| MU0617 | 547 | 1730 | 600 | 538 | 1460 | 23,10           | 10,30         | 1,2330      | 987                   | 311                   | 526              | <b>1154,68</b> |
| MU0817 | 747 | 1730 | 800 | 738 | 1460 | 29,10           | 12,30         | 1,2400      | 1311                  | 410                   | 696              | <b>1189,69</b> |
| MU0820 | 747 | 2030 | 800 | 738 | 1790 | 33,60           | 14,40         | 1,2160      | 1464                  | 468                   | 787              | <b>1234,68</b> |

| MUNA T    |     |      |     |     |      |      | gewicht<br>(kg) | inhoud<br>(l) | 75/65/20 °C<br>(watt) | MUNA T<br>EURO |
|-----------|-----|------|-----|-----|------|------|-----------------|---------------|-----------------------|----------------|
| type      | A   | B    | C   | D   | K    | X    |                 |               |                       |                |
| MU0509EDT | 472 | 905  | 525 | 463 | 946  | 620  | 13,30           | 4,80          | 1420                  | <b>1008,57</b> |
| MU0512EDT | 472 | 1205 | 525 | 463 | 1246 | 960  | 16,60           | 6,30          | 1552                  | <b>1165,02</b> |
| MU0516EDT | 472 | 1655 | 525 | 463 | 1696 | 1410 | 21,90           | 8,60          | 1765                  | <b>1275,24</b> |
| MU0617EDT | 547 | 1730 | 600 | 538 | 1771 | 1460 | 25,60           | 10,30         | 1937                  | <b>1556,59</b> |
| MU0817EDT | 747 | 1730 | 800 | 738 | 1771 | 1460 | 31,60           | 12,30         | 2261                  | <b>1594,05</b> |
| MU0820EDT | 747 | 2030 | 800 | 738 | 2071 | 1790 | 36,10           | 14,40         | 2414                  | <b>1642,21</b> |

voorraad

afmetingen in mm

75/65/20 volgens EN442 · andere regimes naar analogie met EN442

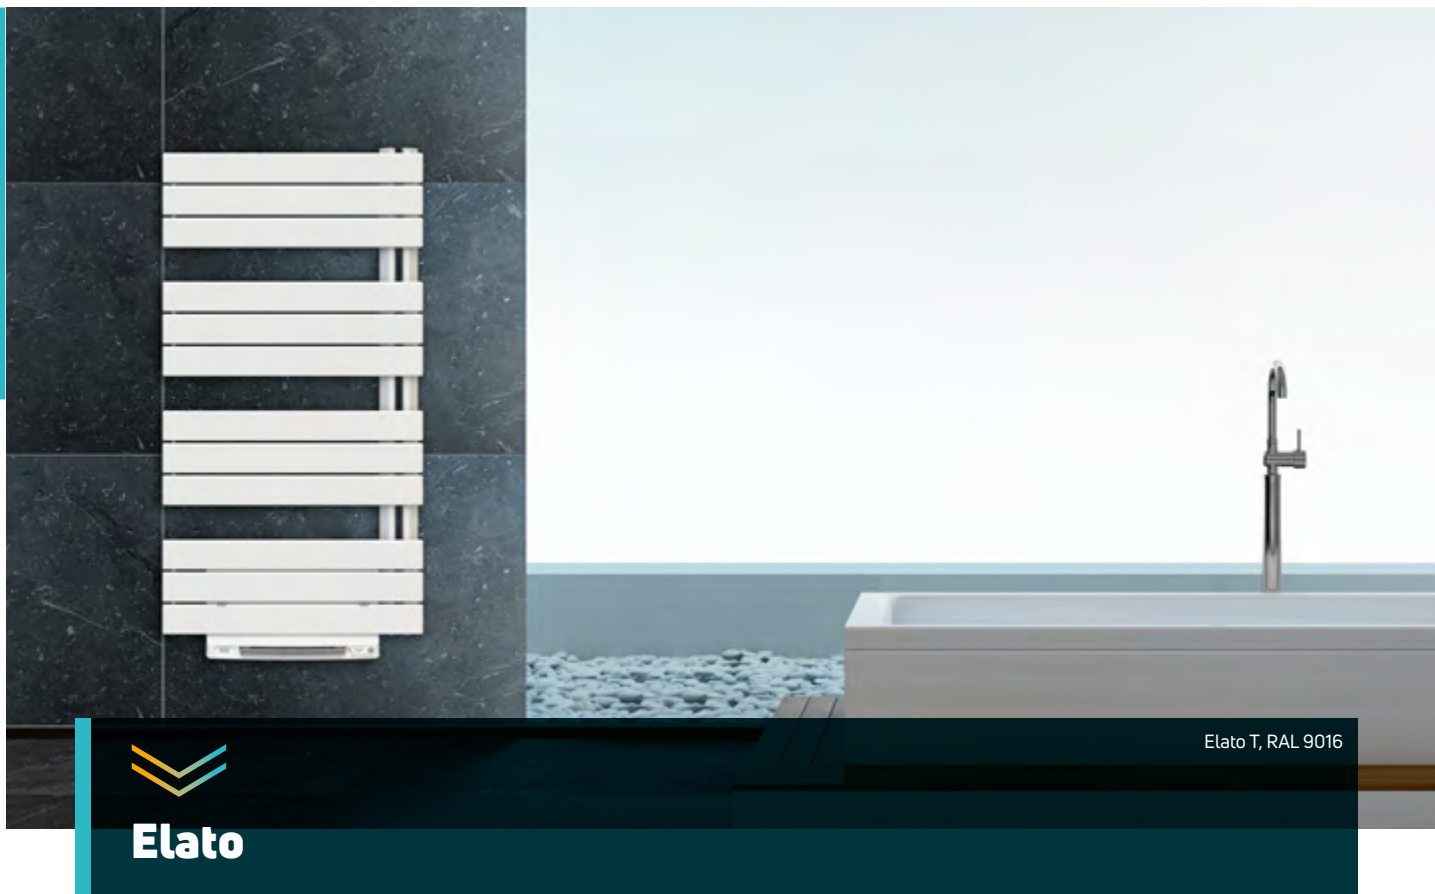

Elato T, RAL 9016



- **Buizen**  
asymmetrische vlakke buizen op driehoekige collectoren
- **Aansluiting**  
2 x G 1/2 "  
aanvoer en retour zijn steeds onderaan links/rechts
- **Montage**  
2 aangelaste ophangstrippen zijn op de rugzijde van de radiator voorzien
- **Montageset**  
consoleset met 2 regelbare muurconsoles, 1 draaibare ontluchter, 1 blindstop, schroeven en pluggen
- **Kleuren**  
standaardkleur is wit RAL 9016  
andere beschikbare kleuren zie blz. 280
- **Toebehoren**  
zie blz. 258

#### Elato T PTC Blower 950 W (turbo)

- Bedrijfsmodi direct op de ventilator toegankelijk
- Bij de hydronische versie is de PTC Blower alleen manueel regelbaar met de Timer mode
- PTC Blower (turbo): deze is standaard wit  
Bij radiatoren in kleur, is deze grijs, net als de eindknop
- Optioneel verkrijgbaar: RF Controller (afstandsbediening)




optie RF Controller ref. 505606

Voor meer informatie: zie blz. 274









classe II

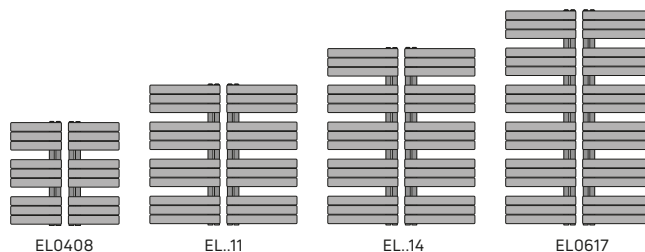


## Montage Elato

## Montage Elato T

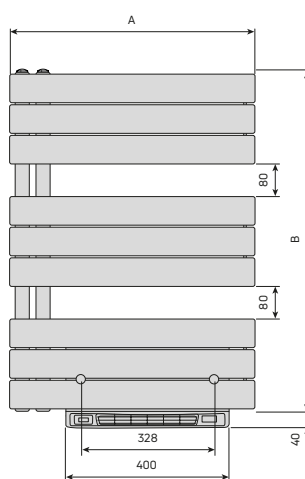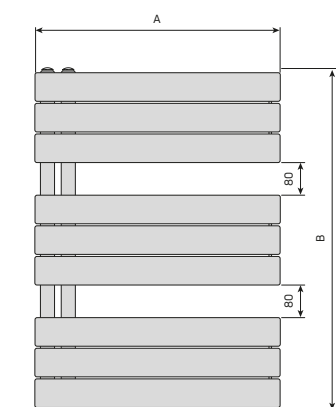

## Aansluiting



- A = lengte
- B = hoogte
- C = hartafstand aansluitingen
- D = hartafstand bevestigingen HORI
- K = hoogte inclusief PTC blower
- X = hartafstand bevestigingen VERTI

| ELATO  |     |      |    |    |      |              |            |          |                    |                    |               |            |
|--------|-----|------|----|----|------|--------------|------------|----------|--------------------|--------------------|---------------|------------|
| type   | A   | B    | C  | D  | X    | gewicht (kg) | inhoud (l) | waarde n | 75/65/20 °C (watt) | 45/35/20 °C (watt) | Δ T 30 (watt) | ELATO EURO |
| EL0408 | 450 | 830  | 50 | 80 | 600  | 9,70         | 4,20       | 1,2110   | 406                | 130                | 219           | 768,24     |
| EL0411 | 450 | 1130 | 50 | 80 | 900  | 13,10        | 5,70       | 1,2460   | 528                | 164                | 279           | 910,02     |
| EL0611 | 600 | 1130 | 50 | 80 | 900  | 16,10        | 6,70       | 1,2610   | 706                | 216                | 371           | 939,74     |
| EL0414 | 450 | 1430 | 50 | 80 | 1200 | 16,40        | 7,20       | 1,2820   | 668                | 201                | 347           | 1051,76    |
| EL0614 | 600 | 1430 | 50 | 80 | 1200 | 20,20        | 8,50       | 1,2720   | 855                | 259                | 446           | 1156,94    |
| EL0617 | 600 | 1730 | 50 | 80 | 1500 | 24,30        | 10,20      | 1,2840   | 1008               | 302                | 523           | 1250,69    |


| ELATO T    |     |      |    |    |      |      | gewicht<br>(kg) | inhoud<br>(l) | 75/65/20 °C<br>(watt) | ELATO T<br>EURO |
|------------|-----|------|----|----|------|------|-----------------|---------------|-----------------------|-----------------|
| type       | A   | B    | C  | D  | K    | X    |                 |               |                       |                 |
| EL0408*EDT | 550 | 830  | 50 | 80 | 870  | 375  | 12,20           | 4,20          | 1356                  | 1143,10         |
| EL0611*EDT | 600 | 1130 | 50 | 80 | 1170 | 675  | 15,60           | 6,70          | 1656                  | 1326,60         |
| EL0614*EDT | 600 | 1430 | 50 | 80 | 1470 | 975  | 22,70           | 8,50          | 1805                  | 1559,03         |
| EL0617*EDT | 600 | 1730 | 50 | 80 | 1770 | 1275 | 26,80           | 10,20         | 1958                  | 1659,33         |

voorraad

afmetingen in mm

Vervang \* door 'R' voor de verticale collectoren rechts en door 'L' voor de verticale collectoren links.

75/65/20 volgens EN442 - andere regimes naar analogie met EN442

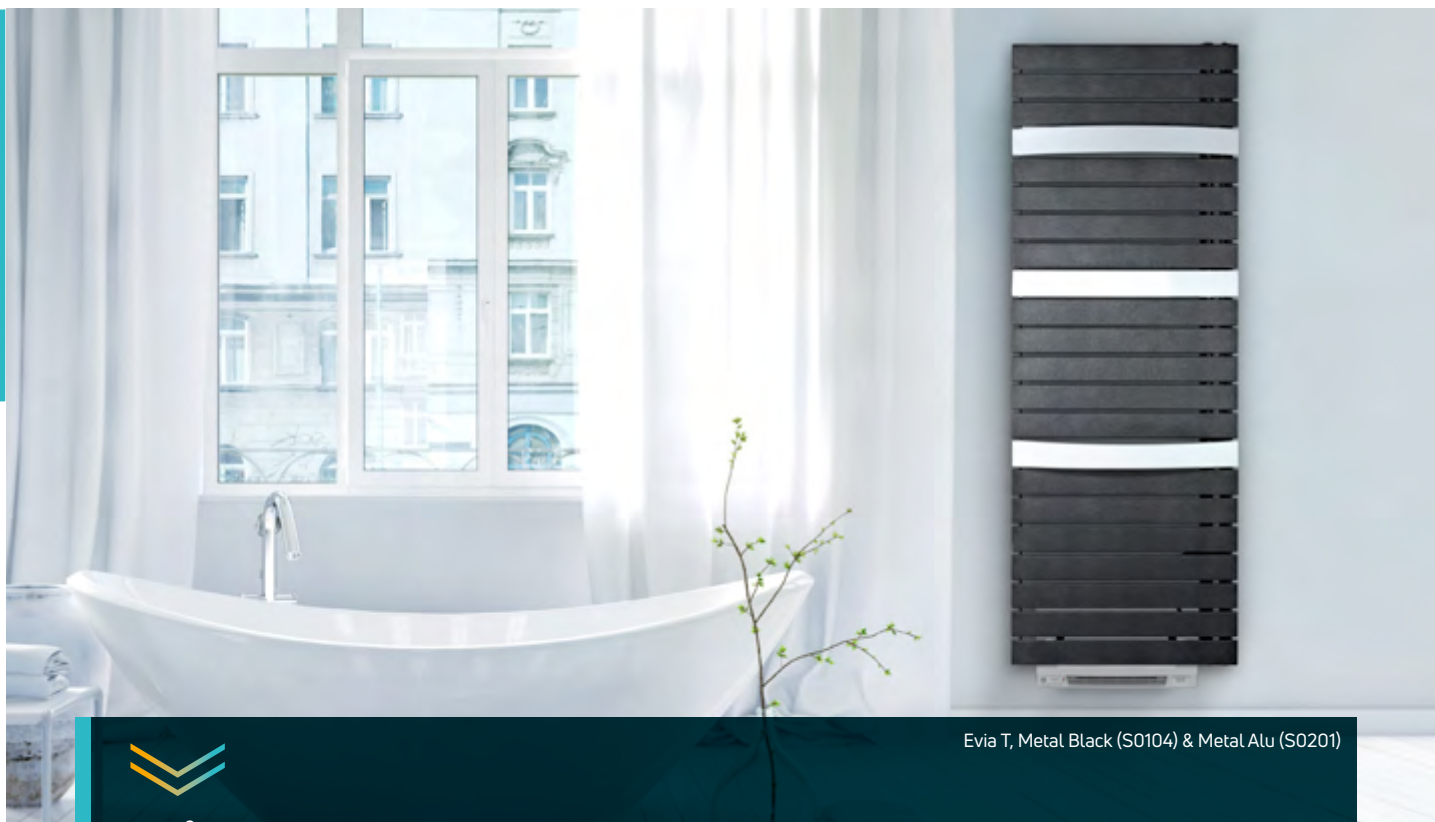

Evia T, Metal Black (S0104) & Metal Alu (S0201)



- **Buizen**  
vlakke buizen op driehoekige collectoren, 2 of 3 zwenkbare buizen
- **Aansluiting**  
2 x G 1/2"  
aanvoer en retour zijn steeds onderaan links/rechts
- **Montage**  
2 aangelaste ophangstrippen zijn op de rugzijde van de radiator voorzien
- **Montageset**  
consoleset met 2 regelbare muurconsoles,  
1 draaibare ontluister, 1 blindstop, schroeven en pluggen
- **Uitvoering**  
wit RAL 9016  
MBMA - Metal Black (S0104) & Metal Alu (S0201)

#### Evia T PTC Blower 950 W (turbo)

- Bedrijfsmodi direct op de ventilator toegankelijk
- Bij de hydronische versie is de PTC Blower alleen manueel regelbaar met de Timer mode
- PTC Blower (turbo): deze is standaard wit  
Bij radiatoren in kleur, is deze grijs, net als de eindknop
- Optioneel verkrijgbaar: RF Controller (afstandsbediening)






optie RF Controller ref. 505606

Voor meer informatie: zie blz. 274



classe II

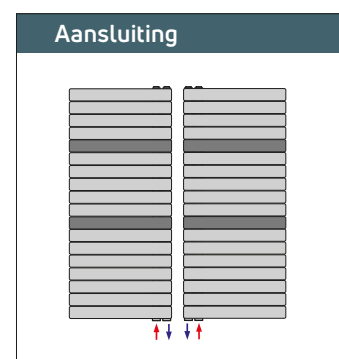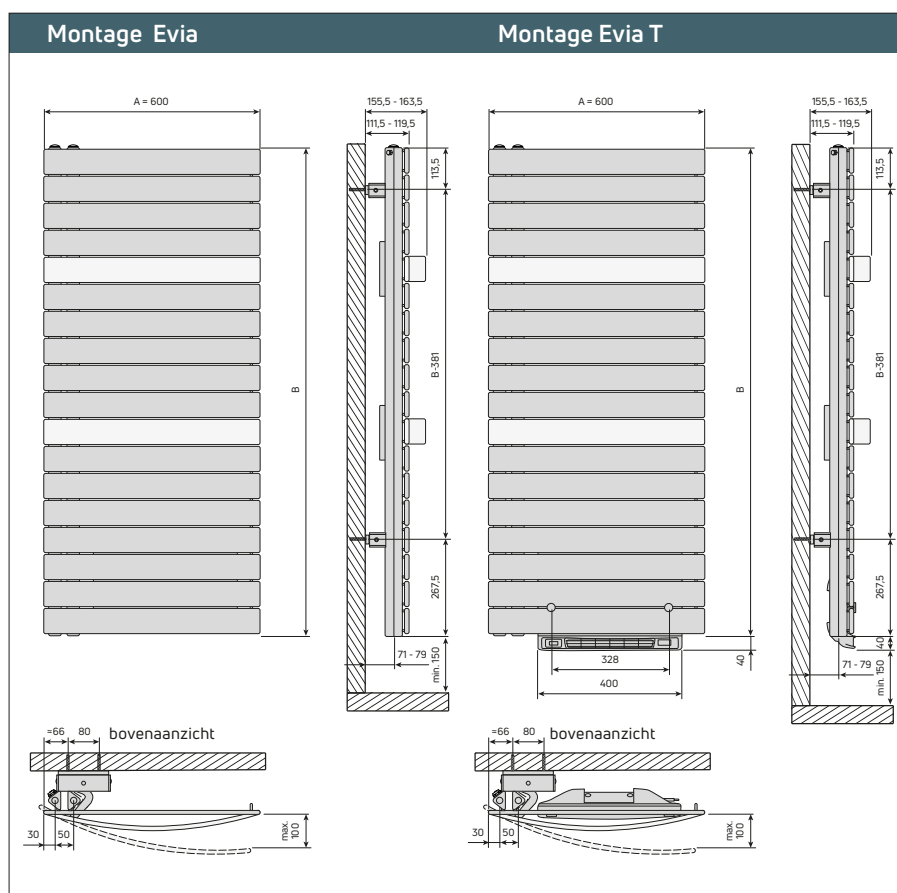

- A = lengte
- B = hoogte
- C = hartafstand aansluitingen
- D = hartafstand bevestigingen HORI
- K = hoogte inclusief PTC blower
- X = hartafstand bevestigingen VERTI

| EVIA        |     |      |    |    |      | gewicht (kg) | inhoud (l) | waarde n | 75/65/20 °C (watt) | 45/35/20 °C (watt) | Δ T 30 (watt) | EVIA EURO |
|-------------|-----|------|----|----|------|--------------|------------|----------|--------------------|--------------------|---------------|-----------|
| type        | A   | B    | C  | D  | X    |              |            |          |                    |                    |               |           |
| EV0613*     | 600 | 1357 | 50 | 80 | 976  | 27,80        | 8,45       | 1,2700   | 758                | 239                | 398           | 1072,17   |
| EV0613*MBMA | 600 | 1357 | 50 | 80 | 976  | 27,80        | 8,45       | 1,2700   | 758                | 239                | 398           | 1211,37   |
| EV0616*     | 600 | 1657 | 50 | 80 | 1276 | 36,60        | 10,02      | 1,2700   | 896                | 280                | 469           | 1204,82   |
| EV0616*MBMA | 600 | 1657 | 50 | 80 | 1276 | 36,60        | 10,02      | 1,2700   | 896                | 280                | 469           | 1344,02   |

| EVIAT          |     |      |    |    |      |      | gewicht (kg) | inhoud (l) | 75/65/20 °C (watt) | EVIAT EURO |
|----------------|-----|------|----|----|------|------|--------------|------------|--------------------|------------|
| type           | A   | B    | C  | D  | K    | X    |              |            |                    |            |
| EV0613*EDT     | 600 | 1357 | 50 | 80 | 1397 | 976  | 30,30        | 8,45       | 1708               | 1488,06    |
| EV0613*EDTMBMA | 600 | 1357 | 50 | 80 | 1397 | 976  | 30,30        | 8,45       | 1708               | 1637,00    |
| EV0616*EDT     | 600 | 1657 | 50 | 80 | 1697 | 1276 | 39,10        | 10,02      | 1846               | 1629,99    |
| EV0616*EDTMBMA | 600 | 1657 | 50 | 80 | 1697 | 1276 | 39,10        | 10,02      | 1846               | 1778,94    |

voorraad

afmetingen in mm

Vervang \* door 'R' voor de verticale collectoren rechts en door 'L' voor de verticale collectoren links.




Minorca, RAL 9016




**Minorca**

- **Buizen**  
afgevlakte ovale, gebogen buizen in D-vormige collectoren
- **Aansluiting**  
2 x G 1/2", aanvoer en retour zijn links/rechts omkeerbaar, bovenaansluiting mogelijk mits montage straalpijp in de retour
- **Montage**  
geen aangelaste ophangstrippen
- **Montageset**  
4 losse, regelbare consoles die tussen de buizen worden geklemd. Standaard wit. Chroom bij gekleurde radiatoren. 1 draaibare ontluchter, 1 blindstop, schroeven en pluggen
- **Kleuren**  
standaardkleur is wit RAL 9016  
andere beschikbare kleuren zie blz. 280
- **Toebehoren**  
zie blz. 258


## Montage

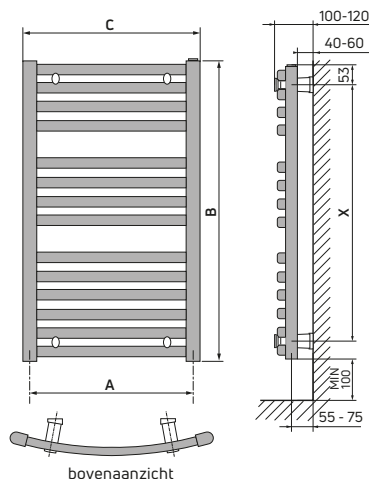

## Aansluiting



- A = hartafstand aansluitingen
- B = hoogte
- C = lengte
- X = hartafstand bevestigingen VERTI

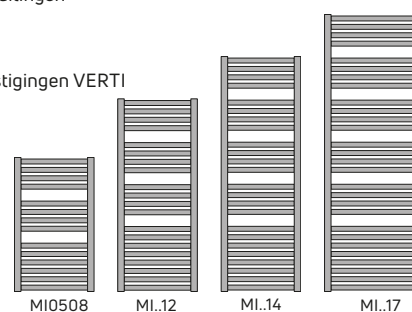

| MINORCA |     |      |     |      | gewicht<br>(kg) | waarde<br>n | 75/65/20 °C<br>(watt) | 45/35/20 °C<br>(watt) | Δ T 30<br>(watt) | EURO           |
|---------|-----|------|-----|------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|------------------|----------------|
| type    | A   | B    | C   | X    |                 |             |                       |                       |                  |                |
| MI0508  | 450 | 849  | 495 | 742  | 7,90            | 1,2990      | 386                   | 114                   | 199              | <b>718,89</b>  |
| MI0512  | 450 | 1220 | 495 | 1113 | 11,20           | 1,2260      | 550                   | 174                   | 293              | <b>847,25</b>  |
| MI0517  | 450 | 1750 | 495 | 1643 | 16,00           | 1,2150      | 778                   | 249                   | 418              | <b>1063,23</b> |
| MI0612  | 550 | 1220 | 595 | 1113 | 19,17           | 1,2200      | 659                   | 210                   | 353              | <b>898,08</b>  |
| MI0614  | 550 | 1485 | 595 | 1378 | 19,83           | 1,2300      | 791                   | 250                   | 422              | <b>995,78</b>  |
| MI0617  | 550 | 1750 | 595 | 1643 | 18,50           | 1,2650      | 923                   | 282                   | 484              | <b>1093,46</b> |
| MI0712  | 700 | 1220 | 745 | 1113 | 16,00           | 1,2300      | 824                   | 260                   | 440              | <b>951,97</b>  |
| MI0714  | 700 | 1485 | 745 | 1378 | 18,67           | 1,2250      | 1187                  | 376                   | 635              | <b>1055,53</b> |
| MI0717  | 700 | 1750 | 745 | 1643 | 21,60           | 1,2390      | 1385                  | 433                   | 603              | <b>1159,05</b> |

voorraad

75/65/20 volgens EN442 · andere regimes naar analogie met EN442

afmetingen in mm







- **Buizen**  
schuin geplaatste, ellipsvormige buizen in D-vormige collectoren
- **Aansluiting**  
2 x G 1/2"  
aanvoer en retour zijn links/rechts omkeerbaar
- **Montage**  
4 aangelaste ophangstrippen zijn op de rugzijde van de radiator voorzien
- **Montageset**  
consoleset met 4 regelbare muurconsole's,  
1 draaibare ontlufter, 1 blindstop, schroeven en pluggen
- **Kleuren**  
standaardkleur is wit RAL 9016  
andere beschikbare kleuren zie blz. 280
- **Toebehoren**  
zie blz. 258

Java, RAL 9016


### Montage

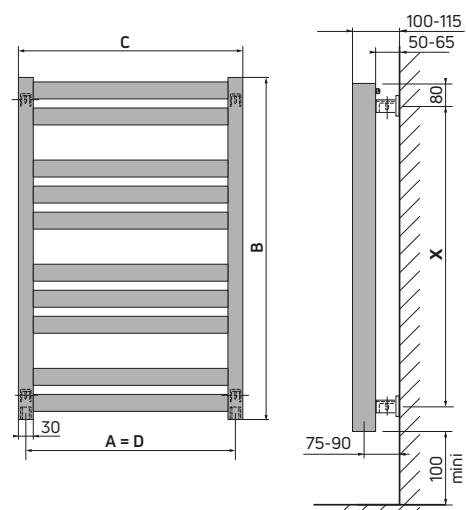

### Aansluiting



- A = hartafstand aansluitingen  
B = hoogte  
C = lengte  
D = hartafstand bevestigingen HORI  
X = hartafstand bevestigingen VERTI

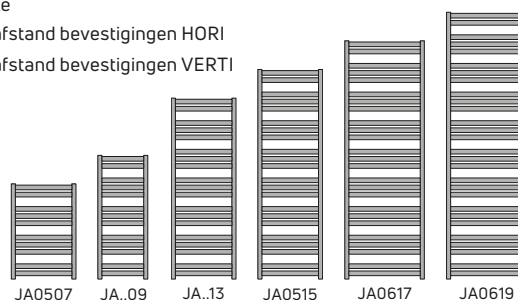


| JAVA   |     |      |     |     |      | gewicht (kg) | inhoud (l) | waarde n | 75/65/20 °C (watt) | 45/35/20 °C (watt) | Δ T 30 (watt) | EURO   |
|--------|-----|------|-----|-----|------|--------------|------------|----------|--------------------|--------------------|---------------|--------|
| type   | A   | B    | C   | D   | X    |              |            |          |                    |                    |               |        |
| JA0507 | 470 | 700  | 500 | 470 | 520  | 6,65         | 3,27       | 1,2270   | 358                | 113                | 191           | 529,47 |
| JA0409 | 370 | 912  | 400 | 370 | 750  | 7,30         | 3,77       | 1,2490   | 393                | 122                | 208           | 480,46 |
| JA0509 | 470 | 912  | 500 | 470 | 750  | 8,75         | 4,22       | 1,2440   | 463                | 144                | 245           | 724,45 |
| JA0413 | 370 | 1336 | 400 | 370 | 1170 | 10,85        | 5,49       | 1,2370   | 568                | 178                | 302           | 592,66 |
| JA0513 | 470 | 1336 | 500 | 470 | 1170 | 12,35        | 6,15       | 1,2320   | 668                | 210                | 356           | 632,96 |
| JA0515 | 470 | 1548 | 500 | 470 | 1320 | 14,35        | 7,09       | 1,2400   | 780                | 244                | 414           | 692,89 |
| JA0617 | 570 | 1760 | 600 | 570 | 1600 | 18,90        | 8,96       | 1,2300   | 1015               | 320                | 541           | 771,33 |
| JA0619 | 570 | 1972 | 600 | 570 | 1790 | 20,90        | 10,00      | 1,2400   | 1137               | 355                | 603           | 854,10 |

voorraad

afmetingen in mm

75/65/20 volgens EN442 · andere regimes naar analogie met EN442

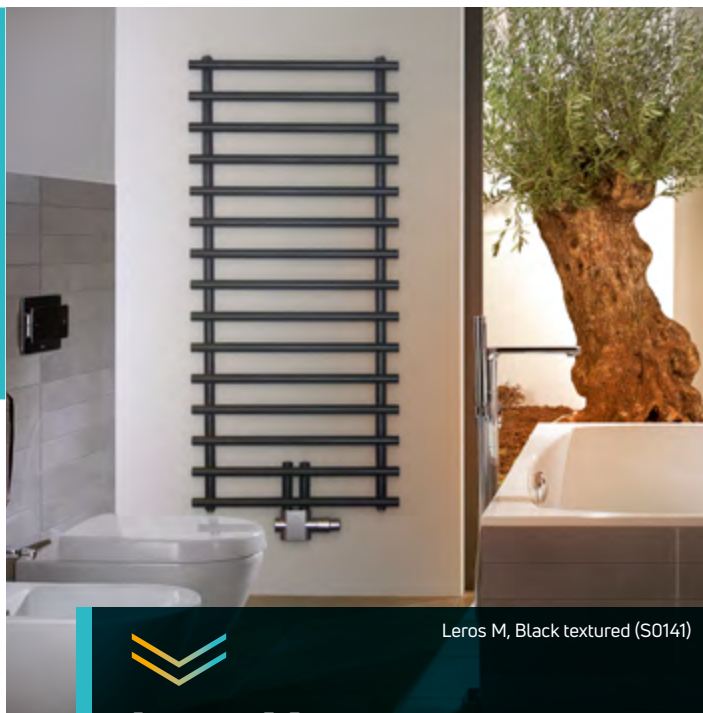


Leros M, Black textured (S0141)

## Leros M


middenaansluiting

- **Buizen**  
ronde buizen op ronde collectoren
- **Aansluiting**  
6 x G 1/2" IG. Indien de radiator links of rechts (zonder middenaansluiting) wordt aangesloten ligt het vermogen iets lager daar er geen doorstroming is in de onderste 2 buizen
- **Montage**  
4 aangelaste ophangstrippen zijn op de rugzijde van de radiator voorzien
- **Montageset**  
consoleset met 4 muurconsole's, 1 draaibare ontluchter, 3 blindstoppen, schroeven en pluggen
- **Kleuren**  
standaardkleur is wit RAL 9016  
andere beschikbare kleuren zie blz. 280
- **Toebehoren**  
ventielset optioneel verkrijgbaar, zie blz. 265


### Montage

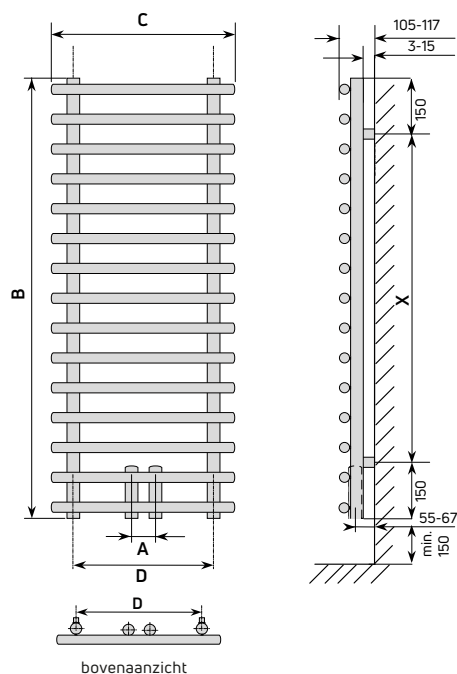

### Aansluiting

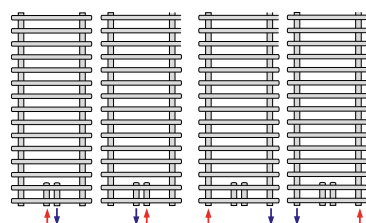

- A = hartafstand aansluitingen
- B = hoogte
- C = lengte
- D = hartafstand bevestigingen HORI
- X = hartafstand bevestigingen VERTI




| LEROS M  |    |      |     |     |      | gewicht<br>(kg) | inhoud<br>(l) | waarde<br>n | 75/65/20 °C<br>(watt) | 45/35/20 °C<br>(watt) | Δ T 30<br>(watt) | EURO   |
|----------|----|------|-----|-----|------|-----------------|---------------|-------------|-----------------------|-----------------------|------------------|--------|
| type     | A  | B    | C   | D   | X    |                 |               |             |                       |                       |                  |        |
| LER1206M | 50 | 1224 | 600 | 500 | 924  | 11,55           | 5,85          | 1,2200      | 607                   | 193                   | 325              | 640,83 |
| LER1806M | 50 | 1812 | 600 | 500 | 1512 | 16,45           | 8,25          | 1,2286      | 870                   | 275                   | 464              | 781,03 |

voorraad

afmetingen in mm

75/65/20 volgens EN442 · andere regimes naar analogie met EN442

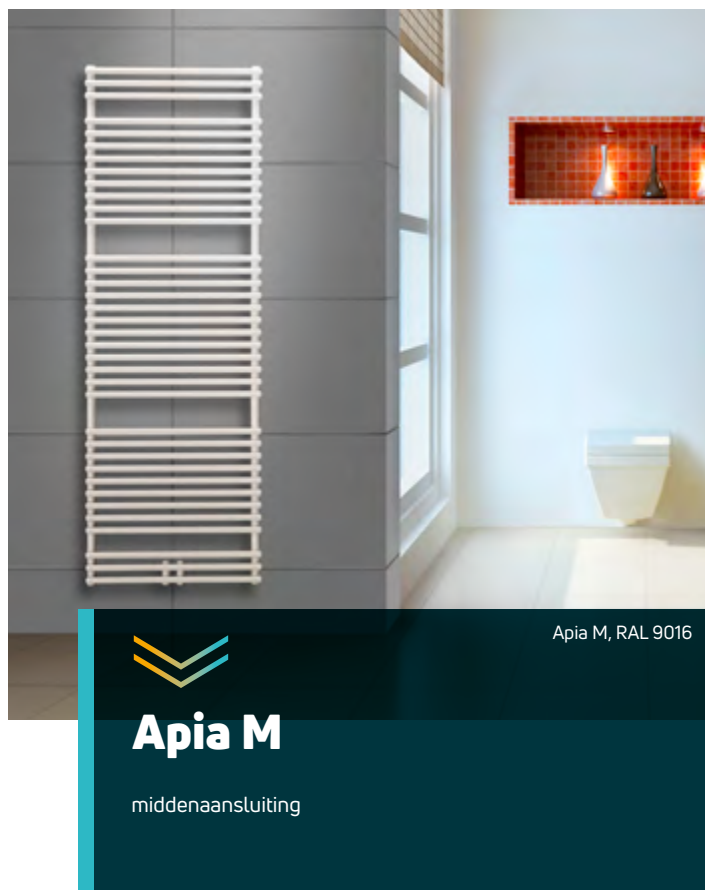



Apia M, RAL 9016



**Apia M**

middenaansluiting

- **Buizen**  
2 rijen ronde buizen op ronde collectoren
- **Aansluiting**  
6 x G 1/2". Aanvoer en retour zijn links/rechts omkeerbaar, bovenaansluiting mogelijk mits montage straalpijp in de retour. Indien de radiator links of rechts (zonder middenaansluiting) wordt aangesloten ligt het vermogen iets lager daar er geen doorstroming is in de onderste buis (tussenschot aanwezig)
- **Montage**  
4 aangelaste ophangstrippen zijn op de rugzijde van de radiator voorzien
- **Montageset**  
consoleset met 4 regelbare muurconsole's, 1 draaibare ontlufter, 1 blindstop, schroeven en pluggen
- **Kleuren**  
standaardkleur is wit RAL 9016  
andere beschikbare kleuren zie blz. 280
- **Toebehoren**  
zie blz. 258

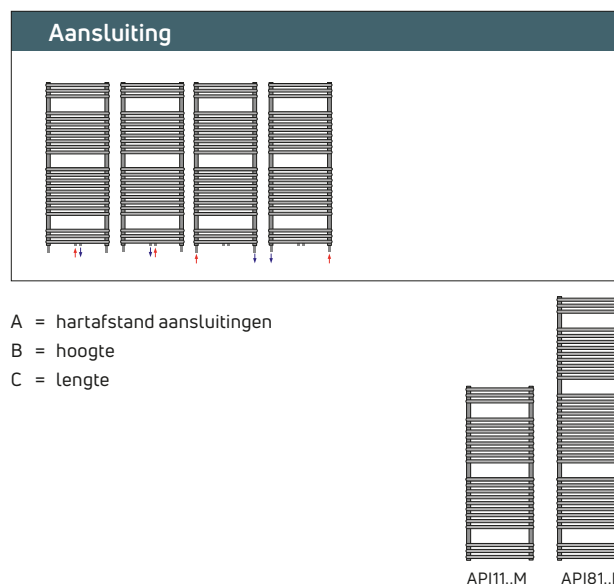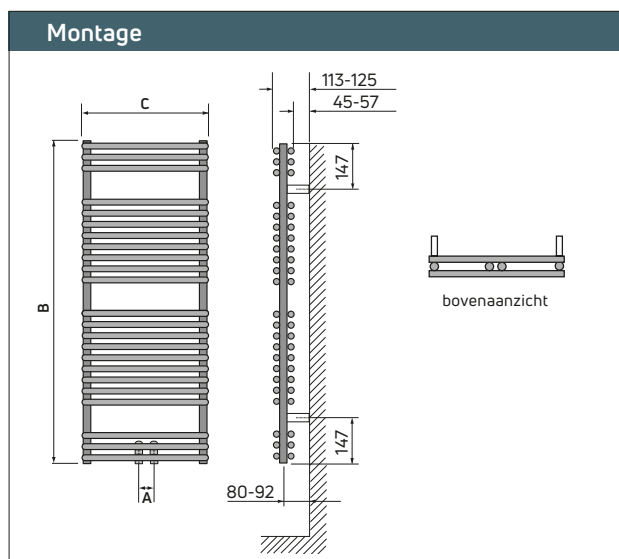


| APIA M   |    |      |     | gewicht (kg) | inhoud (l) | waarde n | 75/65/20 °C (watt) | 45/35/20 °C (watt) | Δ T 30 (watt) | EURO    |
|----------|----|------|-----|--------------|------------|----------|--------------------|--------------------|---------------|---------|
| type     | A  | B    | C   |              |            |          |                    |                    |               |         |
| API1105M | 50 | 1134 | 500 | 18,20        | 7,90       | 1,2763   | 819                | 247                | 427           | 1042,45 |
| API1106M | 50 | 1134 | 600 | 20,70        | 9,30       | 1,2594   | 983                | 302                | 517           | 1107,75 |
| API1806M | 50 | 1764 | 600 | 31,90        | 14,90      | 1,3053   | 1466               | 431                | 753           | 1625,27 |
| API1807M | 50 | 1764 | 750 | 38,00        | 17,30      | 1,2705   | 1834               | 557                | 958           | 1691,30 |
| API1809M | 50 | 1764 | 900 | 44,10        | 19,80      | 1,2357   | 2203               | 691                | 1172          | 1818,96 |

voorraad

afmetingen in mm

75/65/20 volgens EN442 · andere regimes naar analogie met EN442

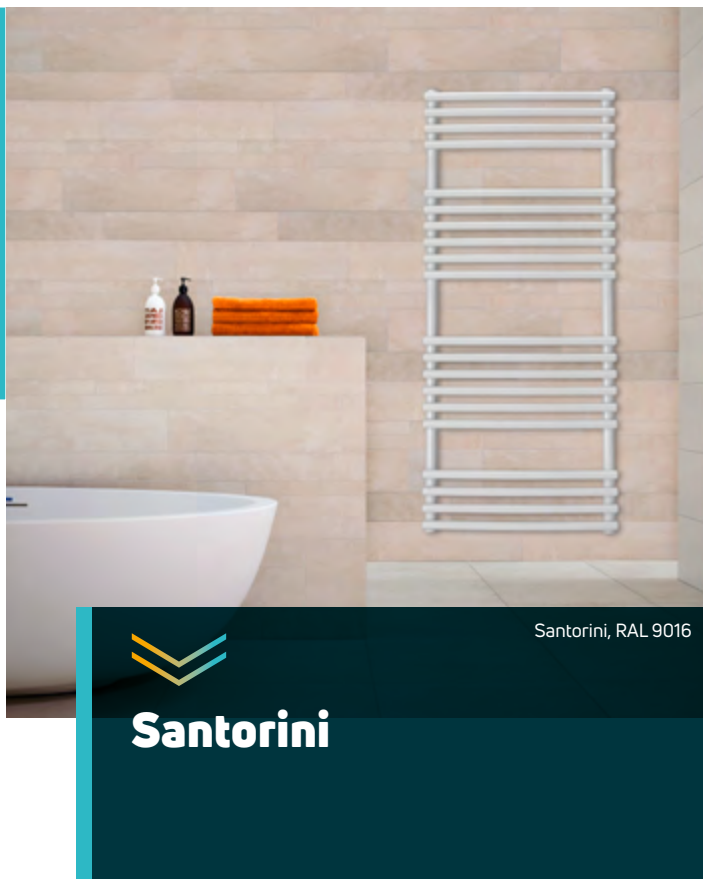


Santorini, RAL 9016


**Santorini**

- **Buizen**  
ronde buizen op ronde collectoren
- **Aansluiting**  
4 x G 1/2", aanvoer en retour zijn links/rechts omkeerbaar, bovenaansluiting mogelijk mits montage straalpijp in de retour
- **Montage**  
geen aangelaste ophangstrippen
- **Montageset**  
3 losse, regelbare consoles die tussen de buizen worden geklemd. Standaard wit. Chroom bij gekleurde radiatoren. 1 draaibare ontluchter, 1 blindstop, schroeven en pluggen
- **Kleuren**  
standaardkleur is wit RAL 9016  
andere beschikbare kleuren zie blz. 280
- **Toebehoren**  
zie blz. 258


#### Montage

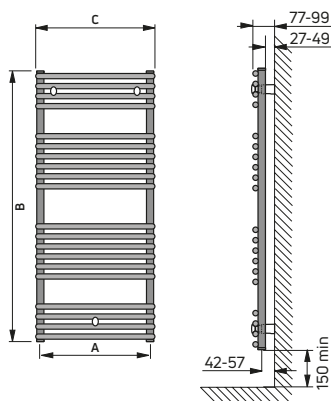

#### Aansluiting



- A = hartafstand aansluitingen
- B = hoogte
- C = lengte



SA..07

SA..11

SA..17

| SANTORINI |     |      |     | gewicht<br>(kg) | inhoud<br>(l) | waarde<br>n | 75/65/20 °C<br>(watt) | 45/35/20 °C<br>(watt) | Δ T 30<br>(watt) | EURO          |
|-----------|-----|------|-----|-----------------|---------------|-------------|-----------------------|-----------------------|------------------|---------------|
| type      | A   | B    | C   |                 |               |             |                       |                       |                  |               |
| SA0507    | 460 | 714  | 500 | 5,90            | 2,70          | 1,2698      | 374                   | 114                   | 196              | <b>381,44</b> |
| SA0607    | 560 | 714  | 600 | 6,70            | 3,10          | 1,3140      | 437                   | 127                   | 223              | <b>402,78</b> |
| SA0707    | 710 | 714  | 750 | 8,00            | 3,70          | 1,3024      | 529                   | 156                   | 272              | <b>448,75</b> |
| SA0511    | 460 | 1134 | 500 | 9,20            | 4,10          | 1,3218      | 568                   | 164                   | 289              | <b>461,13</b> |
| SA0611    | 560 | 1134 | 600 | 10,50           | 4,80          | 1,3140      | 663                   | 193                   | 339              | <b>497,43</b> |
| SA0711    | 710 | 1134 | 750 | 12,40           | 5,70          | 1,3024      | 802                   | 236                   | 412              | <b>543,80</b> |
| SA0517    | 460 | 1764 | 500 | 14,60           | 6,50          | 1,3410      | 886                   | 252                   | 447              | <b>635,72</b> |
| SA0617    | 560 | 1764 | 600 | 16,70           | 7,50          | 1,3359      | 1035                  | 296                   | 523              | <b>678,65</b> |
| SA0717    | 710 | 1764 | 750 | 19,70           | 8,90          | 1,3283      | 1252                  | 360                   | 635              | <b>756,49</b> |
| SA0917    | 860 | 1764 | 900 | 22,80           | 10,40         | 1,3207      | 1462                  | 424                   | 745              | <b>804,66</b> |

voorraad

afmetingen in mm

75/65/20 volgens EN442 · andere regimes naar analogie met EN442



Santorini C, RAL 7015, Slate grey




## Santorini C


gebogen

- **Buizen**  
ronde buizen op ronde collectoren
- **Aansluiting**  
4 x G 1/2", aanvoer en retour zijn links/rechts omkeerbaar, bovenaansluiting mogelijk mits montage straalpijp in de retour
- **Montage**  
geen aangelaste ophangstrippen
- **Montageset**  
4 losse, regelbare consoles die tussen de buizen worden geklemd. Standaard wit. Chroom bij gekleurde radiatoren. 1 draaibare ontluchter, 1 blindstop, schroeven en pluggen
- **Kleuren**  
standaardkleur is wit RAL 9016  
andere beschikbare kleuren zie blz. 280
- **Toebehoren**  
zie blz. 258


### Montage

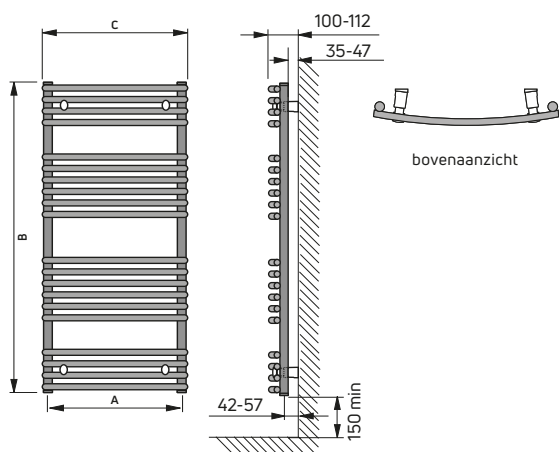

### Aansluiting



- A = hartafstand aansluitingen
- B = hoogte
- C = lengte



| SANTORINI C |     |      |     | gewicht<br>(kg) | inhoud<br>(l) | waarde<br>n | 75/65/20 °C<br>(watt) | 45/35/20 °C<br>(watt) | Δ T 30<br>(watt) | EURO   |
|-------------|-----|------|-----|-----------------|---------------|-------------|-----------------------|-----------------------|------------------|--------|
| type        | A   | B    | C   |                 |               |             |                       |                       |                  |        |
| SAC0507     | 451 | 714  | 500 | 5,90            | 2,70          | 1,2698      | 374                   | 114                   | 196              | 433,46 |
| SAC0607     | 548 | 714  | 600 | 6,70            | 3,10          | 1,3140      | 437                   | 127                   | 223              | 464,05 |
| SAC0707     | 691 | 714  | 750 | 8,00            | 3,70          | 1,3024      | 529                   | 156                   | 272              | 502,18 |
| SAC0511     | 451 | 1134 | 500 | 9,20            | 4,10          | 1,3218      | 568                   | 164                   | 289              | 525,67 |
| SAC0611     | 548 | 1134 | 600 | 10,50           | 4,80          | 1,3140      | 663                   | 193                   | 339              | 562,87 |
| SAC0711     | 691 | 1134 | 750 | 12,40           | 5,70          | 1,3024      | 802                   | 236                   | 412              | 623,77 |
| SAC0517     | 451 | 1764 | 500 | 14,60           | 6,50          | 1,3410      | 886                   | 252                   | 447              | 722,42 |
| SAC0617     | 548 | 1764 | 600 | 16,70           | 7,50          | 1,3359      | 1035                  | 296                   | 523              | 778,46 |
| SAC0717     | 691 | 1764 | 750 | 19,70           | 8,90          | 1,3283      | 1252                  | 360                   | 635              | 854,10 |
| SAC0917     | 835 | 1764 | 900 | 22,80           | 10,40         | 1,3207      | 1462                  | 424                   | 745              | 919,61 |

voorraad

afmetingen in mm

75/65/20 volgens EN442 · andere regimes naar analogie met EN442

# **ELEKTRISCHE RADIATOREN**







## **Slim elektrisch verwarmen**

In navolging van de EU richtlijn hebben we ons assortiment elektrische radiatoren verder ontwikkeld en zijn onze producten steeds slimmer, energie-efficiënter en gebruiksvriendelijker geworden. Sinds januari 2018 voldoen al onze elektrische radiatoren niet alleen aan de minimum vooropgestelde vereisten. Elke Ecodesign radiator bevat diverse nieuwe features voor een energie-efficiënt en intelligent gebruik.

## **Milieuvriendelijke technologie met warmtegeleidende vloeistof**

Onze elektrische radiatoren worden volgens de strengste milieuvoorschriften geproduceerd. We bieden onze klanten een uitgebreid gamma hoogtechnologische elektrische verwarmingsopties, vooral met een warmtegeleidende vloeistof aan. Deze plantaardige warmtegeleidende vloeistof is het resultaat van 35 jaar onderzoek. De plantaardige olie met gepatenteerde samenstelling is bestand tegen extreem hoge temperaturen zonder dat de kwaliteit wordt aangetast. Daardoor kunnen we garanderen dat de warmtegeleidende vloeistof de volledige levensduur van uw apparaat meegaat zonder dat u ze moet verversen. De vloeistof die wij gebruiken, bestaat uit 100 % plantaardige olie met een sterk inertievermogen. Het resultaat: een constante en aangename warmte. Zo kunt u rekenen op een fors verminderd energieverbruik. Kortom, de beste verhouding tussen verbruik en efficiëntie.

## **Flexibel verwarmen**

Van herkenbare badkamerradiator over elektrische paneelradiator in de slaapkamer tot slimme en energie-efficiënte eyecatcher in de woonkamer: voor elke ruimte hebben we een elektrische toepassing.

# Oliegevulde elektrische radiatoren, dat is...

Yali Digital Plus



## STILLE WERKING

Geen bewegende onderdelen, geen externe leidingen of circulatie van vloeistof in of buiten het apparaat = 100 % geluidloze werking.



## GEURLOOS EN HYGIËNISCH

Geen hinderlijke geuren dankzij het gesloten en hygiënische circuit (geen verbranding van stofdeeltjes).



## GELIJKMATIGE WARMTEVERDELING

Alle delen van de radiator voelen even warm aan: geen koude of warme plaatsen dus.



## "OPEN RAAM" FUNCTIE

Deze functie schakelt de radiator meteen uit bij een plotse temperatuurdaling.

Yali Parada Plus

Yali Ramo Plus



#### **SNELLE OPWARMING**

Het gesloten elektrische apparaat garandeert een snelle opwarming van de temperatuur.



#### **MILIEUVRIENDELIJK**

De elektrische radiatoren bestaan uit recycleerbaar staal, zijn gevuld met biologisch afbreekbare plantaardige olie en werken op hernieuwbare energie.



#### **ENERGIE-EFFICIËNT**

Ideale aanvulling op energiezuinige lage temperatuursystemen. Werking op een veilige, lage temperatuur.



Tinos E, Metal Black (S0104)





**10 jaar  
garantie**



**5 jaar  
garantie**

op Figuresse gamma



**2 jaar  
garantie**

op elektrische onderdelen

## Elektrische radiatoren



In dit elektrische assortiment vindt u radiatoren en badkamer-radiatoren van verschillende afmetingen, vormen en vermogens. Van herkenbare badkamerradiator over elektrische paneelradiator in de slaapkamer tot slimme en energie-efficiënte eyecatcher in de woonkamer: voor elke ruimte hebben we een elektrische toepassing.

Meer gedetailleerde informatie kunt u vinden op blz. 273



Yali Parada Plus, RAL 9016

## Elektrische radiatoren



### Elektrische badkamerradiatoren

|                         | Gate E | Twist E | Rasp E | Ellipse E | Impulse E | Squasy E | Squara E | Slim E | Bar E | Flores E | Flores E T | Flores C E | Jarl C CH | Muna E | Muna E T | Elato E | Elato E T | Evia E | Apolima E | Minorca E | Java E | Maroo BW | Nila | Athens S | Athens E |
|-------------------------|--------|---------|--------|-----------|-----------|----------|----------|--------|-------|----------|------------|------------|-----------|--------|----------|---------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|----------|------|----------|----------|
| muurconsole inbegrepen  | •      | •       | •      | •         | •         | •        | •        | •      | •     | •        | •          | •          | •         | •      | •        | •       | •         | •      | •         | •         | •      | •        | •    | •        | •        |
| geïntegreerde bediening | •      | •       | •      | •         | •         | •        | •        | •      | •     | •        | •          | •          | •         | •      | •        | •       | •         | •      | •         | •         | •      | •        | •    | •        | •        |
| Advanced thermostat     |        |         |        |           |           |          |          |        |       | •        |            | •          |           |        |          |         |           |        |           |           |        |          |      |          |          |
| Tempco RF Elec          |        |         |        |           |           |          |          |        |       |          |            |            | •         | •      |          | •       |           | •      | •         | •         | •      | •        |      |          |          |
| RF Controller           |        |         |        |           |           |          |          |        |       | •        | •          | •          |           |        | •        |         | •         |        |           |           |        |          |      |          |          |
| PTC Blower (turbo)      |        |         |        |           |           |          |          |        |       |          | •          |            |           |        | •        |         | •         |        |           |           |        |          |      |          |          |
| IP                      | 44     | 44      | 44     | 44        | 44        | 44       | 44       | 44     | 44    | 44       | 24         | 44         | 44        | 44     | 24       | 44      | 24        | 44     | 44        | 44        | 44     | 44       | 44   | 44       | 44       |

### Elektrische radiatoren

|                         | Yali Parada Plus | Yali Ramo Plus | Yali Digital Plus | Yali GV | Delta H E & V E | Tamari H & V | Thaj XS | Tinos V E | Paros V E |
|-------------------------|------------------|----------------|-------------------|---------|-----------------|--------------|---------|-----------|-----------|
| muurconsole inbegrepen  | •                | •              | •                 | •       | •               | •            | •       | •         | •         |
| geïntegreerde bediening | •                | •              | •                 |         |                 |              | •       |           |           |
| Tempco RF Elec          |                  |                |                   | •       | •               | •            |         | •         | •         |
| IP                      | 44               | 44             | 44                | 44      | 44              | 44           | 24      | 44        | 44        |





## Kleuren

- Standaardkleur is vermeld per radiator  
Andere beschikbare kleuren: zie blz. 280

## Verpakking

De radiatoren zijn aan 4 zijden beschermd met stevige kunststof hoekbeschermers en worden vervolgens omwikkeld in krimpfolie. Het geheel is verpakt in een kartonnen doos, inclusief de bevestigingen.



Sinds januari 2018 voldoen alle elektrische radiatoren van Radson niet alleen aan de minimum vooropgestelde vereisten. Elke radiator met EcoDesign aanduiding bevat diverse nieuwe features voor een energie-efficiënt en intelligent gebruik.



Geen opeenstapeling van stof dat zorgt voor vuil en allergieën. Biologisch afbreekbare en recycleerbare vloestof. Niet vervuילend en onschadelijk.



Warmteregeling tot  $< 0,1^{\circ}\text{C}$ . Geoptimaliseerd stralingsvermogen. Sterke inertie (blijvend warmtepunt). Lager elektriciteitsverbruik.



Plantaardige olie.  
Dit symbool verzekert dat dit product onschadelijk is voor het milieu. Dit etiket kleeft op elke radiator.



Gemakkelijke bediening



Dit symbool staat op elk product en duidt aan dat het om een recyclebaar product gaat waarvoor een specifieke verwerking op het einde van de levenscyclus geldt. U mag het dus geenszins bij het gewone huisvuil zetten.



Paros V E, Metal Grey (S0102)



Squara E, S0029, Jet black



Ellipse E, S0029, Jet black



Twist E, S0022, Anthracite grey



Yali Ramo Plus, RAL 9016



Classe I




Gate E, S0029, Jet black

## Gate E

Ronde verwarmingselementen, in afzonderlijke secties en gemonteerd op dubbele verzamelbuizen, geven de indruk van een poort.

### Montage

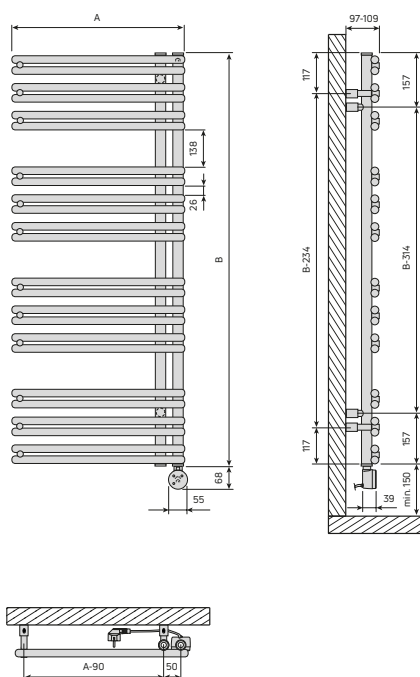

#### Buizen

Ronde buis designradiator met 30 mm buizen als verzamelbuizen en 22 mm verwarmingsbuizen  
Gelaste buis op buis

#### Elektrische aansluiting

Schuko-stekker CEE 7/7, 90° - 1,5 m kabel  
FCIR weerstand & FCIR ruimtethermostaat  
Het vermogen van de weerstand is zo gekozen dat een maximale oppervlaktetemperatuur van 65 °C wordt bereikt (ingesteld op 100 % bij 230 V, 20 °C kamertemperatuur)

#### Montage

De radiatoren worden aan de muur bevestigd door middel van 4 muurbeugels passend bij de kleur van de radiator

#### Montageset

4 stalen muurbeugels. Bevestiging aan de muur is mogelijk met speciaal voor dit soort buizen ontworpen beugels  
Beugels zijn volgens VDI 6036 klasse III


#### Kleuren

Wit RAL 9016 als standaard  
Andere beschikbare trendkleuren  
• antracietgrijs RAL 7016 mat (S0022)  
• gitzwart RAL 9005 mat (S0029)

#### Toebehoren

Zie blz. 267

### FCIR ruimtethermostaat & weerstand



B = 1194 mm B = 1514 mm B = 1834 mm

| Type           | A (mm) | B (mm) | gewicht (kg) | afgifte (W) | EURO    | kleur EURO |
|----------------|--------|--------|--------------|-------------|---------|------------|
| GAED05119016EL | 500    | 1194   | 14,20        | 400         | 1175,65 | 1351,99    |
| GAED05159016EL | 500    | 1514   | 18,10        | 400         | 1246,31 | 1433,26    |
| GAED06159016EL | 600    | 1514   | 20,40        | 600         | 1255,97 | 1444,37    |
| GAED06189016EL | 600    | 1834   | 24,40        | 800         | 1328,49 | 1527,77    |

stock

B = hoogte

A = lengte

## Twist E



Classe I



elektrisch



Twist E, S0022, Anthracite grey

## Twist E

De Twist E bestaat uit ronde verwarmingsbuizen die gegroepeerd zijn in afzonderlijke secties die zowel naar links als naar rechts zijn georiënteerd.

### Buizen

Design radiator met ronde 30 mm buizen als verzamelbuizen en 22 mm dikke verwarmingsbuizen. Buis op buis gelast

### Elektrische aansluiting

Schuko-stekker CEE 7/7, 90° - 1,5 m kabel  
FCIR weerstand & FCIR ruimtethermostaat  
Het vermogen van de weerstand is zo gekozen dat een maximale oppervlaktetemperatuur van 65 °C wordt bereikt (ingesteld op 100 % bij 230 V, 20 °C kamertemperatuur)

### Montage

De radiatoren worden aan de muur bevestigd door middel van 4 muurbeugels passend bij de kleur van de radiator

### Montageset

4 stalen muurbeugels  
Montage aan de muur is mogelijk met de speciaal voor dit type buis ontworpen beugels  
Beugels zijn gemaakt volgens de VDI 6036 klasse III richtlijn



### Kleuren

Wit RAL 9016 als standaard  
Andere beschikbare trendkleuren  
• antracietgrijs RAL 7016 mat (S0022)  
• gitzwart RAL 9005 mat (S0029)



### Toebehoren

Zie blz. 267

### Montage

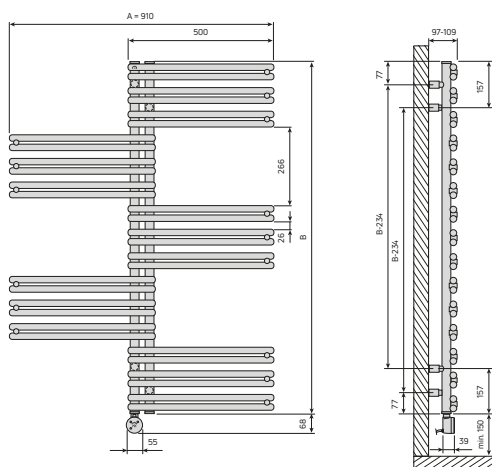

### FCIR ruimtethermostaat & weerstand



| Type           | A (mm) | B (mm) | gewicht (kg) | afgifte (W) | EURO    | kleur EURO |
|----------------|--------|--------|--------------|-------------|---------|------------|
| TWED09119016EL | 910    | 1194   | 17,10        | 600         | 1528,03 | 1757,24    |
| TWED09169016EL | 910    | 1674   | 23,90        | 800         | 1607,99 | 1849,19    |

stock

B = hoogte

A = lengte



## Rasp E



Classe I



elektrisch



Rasp E, RS0022, Anthracite grey



## Rasp E

Met zijn platte vorm en zeer dunne structuur past deze badkamer designradiator perfect op de muur.

### Buizen



Designradiator met platte verwarmingsbuizen van 70x11 mm en D-vormige verzamelbuizen van 40x30 mm.

Buis op buis gelast.

### Elektrische aansluiting

Schuko-stekker CEE 7/7, 90° - 1,5 m kabel  
FCIR weerstand & FCIR ruimtethermostaat

Het vermogen van de weerstand is zo gekozen dat een maximale oppervlaktetemperatuur van 65 °C wordt bereikt (ingesteld op 100 % bij 230 V, 20 °C kamertemperatuur)

### Montage

De radiatoren worden aan de muur bevestigd door middel van 4 muurbeugels passend bij de kleur van de radiator

### Montageset

4 stalen muurbeugels. Montage aan de muur is mogelijk met design beugels  
Beugels zijn gemaakt volgens de VDI 6036 klasse III richtlijn

### Kleuren

Wit RAL 9016 als standaard


Andere beschikbare trendkleuren

- antracietgrijs RAL 7016 mat (S0022)
- gitzwart RAL 9005 mat (S0029)


### Toebehoren

Zie blz. 267

### Montage

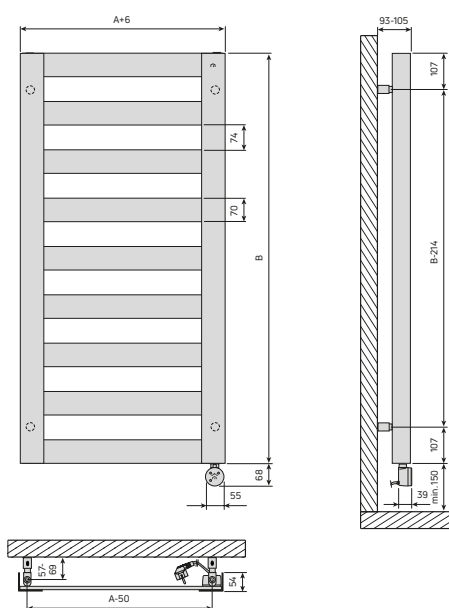

### FCIR ruimtethermostaat & weerstand



B = 1222 mm B = 1510 mm B = 1798 mm

| Type           | A (mm) | B (mm) | gewicht (kg) | afgifte (W) | EURO    | kleur EURO |
|----------------|--------|--------|--------------|-------------|---------|------------|
| RAED06129016EL | 606    | 1222   | 20,90        | 400         | 1091,67 | 1255,42    |
| RAED06159016EL | 606    | 1510   | 26,10        | 600         | 1163,36 | 1337,87    |
| RAED07159016EL | 706    | 1510   | 28,70        | 600         | 1179,01 | 1355,86    |
| RAED07179016EL | 706    | 1798   | 33,70        | 800         | 1253,69 | 1441,75    |

stock

B = hoogte

A = lengte

## Ellipse E



Classe I



elektrisch



Ellipse E, S0029, Jet black

## Ellipse E

Met zijn uitzonderlijke vorm is de Ellipse E een echte blikvanger in elk interieur. De radiator wordt geleverd met een praktische handdoekbeugel.

### Vorm

Designplaatradiator in zacht staal met 3 mm en 0,8 mm plaat  
De laspunten bevinden zich op de achterkant van het product in ronde cirkels

### Elektrische aansluiting

Schuko-stekker CEE 7/7, 90° - 1,5 m kabel  
FCIR weerstand & FCIR ruimtethermostaat  
Het vermogen van de weerstand is zo gekozen dat een maximale oppervlaktetemperatuur van 65 °C wordt bereikt (ingesteld op 100 % bij 230 V, 20 °C kamertemperatuur)

### Montage

De radiatoren worden aan de muur bevestigd door middel van 2 muurbeugels passend bij de kleur van de radiator

### Montageset

2 stalen muurbeugels  
Bevestiging aan de wand is mogelijk met speciaal voor een kleine wandafstand ontworpen beugels  
Beugels zijn volgens VDI 6036 klasse III


### Kleuren

Wit RAL 9016 mat (S0001) als standaard  
Andere beschikbare trendkleuren  
• antracietgrijs RAL 7016 mat (S0022)  
• gitzwart RAL 9005 mat (S0029)


### Toebehoren

Zie blz. 267

## Montage

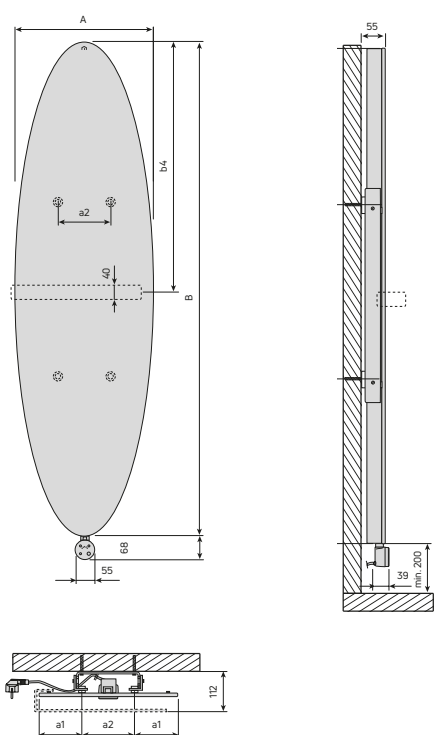

## FCIR ruimtethermostaat & weerstand



|                | a1    | a2  | b1  | b2  | b3  |
|----------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| EEED03139016EL | 122,5 | 145 | 440 | 490 | 460 |
| EEED04179016EL | 145,0 | 240 | 505 | 760 | 525 |



B = 1390 mm B = 1790 mm

| Type           | A (mm) | B (mm) | gewicht (kg) | afgifte (W) | EURO    | kleur EURO |
|----------------|--------|--------|--------------|-------------|---------|------------|
| EEED03139016EL | 390    | 1390   | 15,50        | 400         | 1027,45 | 1181,57    |
| EEED04179016EL | 490    | 1790   | 25,00        | 600         | 1277,77 | 1469,44    |

stock

B = hoogte

A = lengte





Classe I



Impulse E, S0029, Jet black

## Impulse E

Deze elektrische handdoekverwarmer valt op en volgt geen rechte lijnen. De radiator wordt geleverd met een praktische handdoekbeugel.

### Vorm

Design plaatradiator in zacht staal met een 3 mm en een 0,8 mm plaat  
De laspunten bevinden zich in ronde cirkels aan de achterkant van het product

### Elektrische aansluiting

Schuko-stekker CEE 7/7, 90° - 1,5 m kabel  
FCIR weerstand & FCIR ruimtethermostaat  
Het vermogen van de weerstand is zo gekozen dat een maximale oppervlaktetemperatuur van 65 °C wordt bereikt (ingesteld op 100 % bij 230 V, 20 °C kamertemperatuur)

### Montage

De radiatoren worden aan de muur bevestigd door middel van 2 muurbeugels passend bij de kleur van de radiator

### Montageset

2 stalen muurbeugels. Montage aan de muur is mogelijk met beugels die speciaal zijn ontworpen voor een kleine muurafstand. Beugels zijn gemaakt volgens de VDI 6036 klasse III richtlijn


### Kleuren

Wit RAL 9016 mat (S0001) als standaard  
Andere beschikbare trendkleuren  
• antracietgrijs RAL 7016 mat (S0022)  
• gitzwart RAL 9005 mat (S0029)

### Toebehoren

Zie blz. 267

### Montage

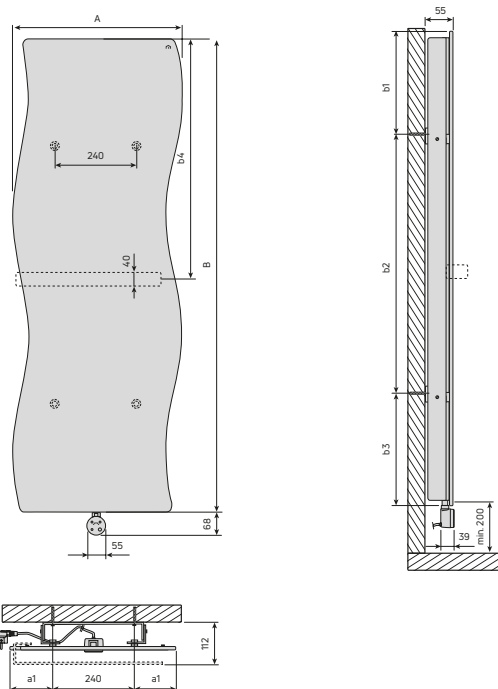

## Squasy E



Classe I



elektrisch



Squasy E, S0029, Jet black

## Squasy E

De vierkante verwarmingsbuizen die asymmetrisch tussen het frame zijn aangebracht, maken van deze badkamerradiator een bijzondere blikvanger.

### Buizen

Multifunctionele designradiator met vierkante verwarmingsbuizen van 30x30 mm en opvangbuizen van 40x30 mm. Laspunten zitten tussen verwarmingsbuizen en de verzamelbuizen zijn volledig gepolijst voor een naadloze afwerking

### Elektrische aansluiting

Schuko-stekker CEE 7/7, 90° - 1,5 m kabel  
FCIR weerstand & FCIR ruimtethermostaat  
Het vermogen van de weerstand is zo gekozen dat een maximale oppervlaktetemperatuur van 65 °C wordt bereikt (ingesteld op 100 % bij 230 V, 20 °C kamertemperatuur)

### Montage

De radiatoren worden aan de muur bevestigd door middel van 4 muurbeugels passend bij de kleur van de radiator

### Montageset

4 stalen muurbeugels  
Montage aan de muur is mogelijk met de speciaal voor dit type buis ontworpen beugels  
Beugels zijn gemaakt volgens de VDI 6036 klasse III richtlijn


### Kleuren

Wit RAL 9016 als standaard  
Andere beschikbare trendkleuren  
• antracietgrijs RAL 7016 mat (S0022)  
• gitzwart RAL 9005 mat (S0029)



### Toebehoren

Zie blz. 267

### Montage

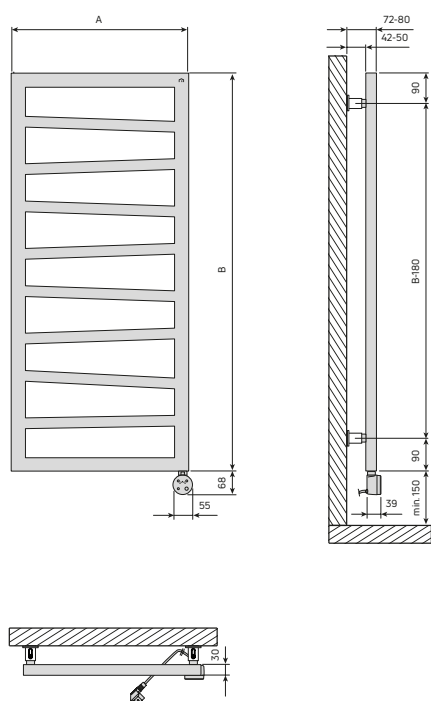

### FCIR ruimtethermostaat & weerstand



| Type           | A (mm) | B (mm) | gewicht (kg) | afgifte (W) | EURO    | kleur EURO |
|----------------|--------|--------|--------------|-------------|---------|------------|
| SYED05119016EL | 500    | 1120   | 15,40        | 400         | 903,40  | 1038,91    |
| SYED05139016EL | 500    | 1360   | 18,50        | 600         | 983,05  | 1130,51    |
| SYED06139016EL | 600    | 1360   | 21,20        | 600         | 1019,46 | 1172,38    |
| SYED06189016EL | 600    | 1840   | 28,30        | 800         | 1196,96 | 1376,51    |

stock

B = hoogte

A = lengte



Squara E, S0029, Jet black

## Squara E

De vierkante verwarmingsbuizen van de Squara E, die symmetrisch tussen het frame van de collectorbuizen zijn gelast, zorgen voor een eenvoudige en rustgevende vorm.



Classe I



### Buizen

Multifunctionele designradiator met vierkante verwarmingsbuizen van 30x30 mm en opvangbuizen van 40x30 mm. Laspunten zitten tussen verwarmingsbuizen en de verzamelbuizen zijn volledig gepolijst voor een naadloze afwerking

### Elektrische aansluiting

Schuko-stekker CEE 7/7, 90° - 1,5 m kabel  
FCIR weerstand & FCIR ruimtethermostaat  
Het vermogen van de weerstand is zo gekozen dat een maximale oppervlaktetemperatuur van 65 °C wordt bereikt (ingesteld op 100 % bij 230 V, 20 °C kamertemperatuur)

### Montage

De radiatoren worden aan de muur bevestigd door middel van 4 muurbeugels passend bij de kleur van de radiator

### Montageset

4 stalen muurbeugels  
Montage aan de muur is mogelijk met de speciaal voor dit type buis ontworpen beugels  
Beugels zijn gemaakt volgens de VDI 6036 klasse III richtlijn


### Kleuren

Wit RAL 9016 als standaard  
Andere beschikbare trendkleuren  
• antracietgrijs RAL 7016 mat (S0022)  
• gitzwart RAL 9005 mat (S0029)



### Toebehoren

Zie blz. 267

## Montage

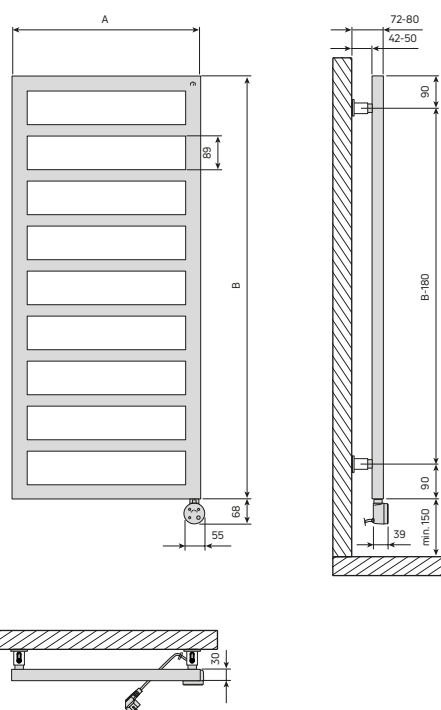

## FCIR ruimtethermostaat & weerstand



| Type           | A (mm) | B (mm) | gewicht (kg) | afgifte (W) | EURO    | kleur EURO |
|----------------|--------|--------|--------------|-------------|---------|------------|
| SQED05119016EL | 500    | 1120   | 15,40        | 400         | 828,12  | 952,34     |
| SQED05139016EL | 500    | 1360   | 18,50        | 600         | 901,14  | 1036,31    |
| SQED06139016EL | 600    | 1360   | 21,20        | 600         | 934,51  | 1074,68    |
| SQED06189016EL | 600    | 1840   | 28,30        | 800         | 1097,22 | 1261,80    |

stock

B = hoogte

A = lengte





Classe I



Bar E, S0029 Jet black

## Bar E

Esthetisch aantrekkelijk met kernfunctionaliteit. De Bar E, met zijn horizontale design, creëert het uitzicht van een handdoekhouder en verrast door zijn functie als verwarmingselement.

### Buizen

Horizontale verwarmingsstaaf van geanodiseerd aluminium.

### Elektrische aansluiting

1 kabel met 2 draden (fase, nul) - 2 m rechte kabel

### Montage

De radiatoren worden aan de muur bevestigd met behulp van 2 muurbeugels

### Montageset

Bevestiging aan de muur is mogelijk met speciaal voor deze verwarmingsbalk ontworpen beugels. Beugels zijn volgens VDI 6036 klasse III


### Kleuren

Wit RAL 9016 als standaard


Andere beschikbare trendkleuren

- antracietgrijs RAL 7016 mat (S0022)
- gitzwart RAL 9005 mat (S0029).

### Montage

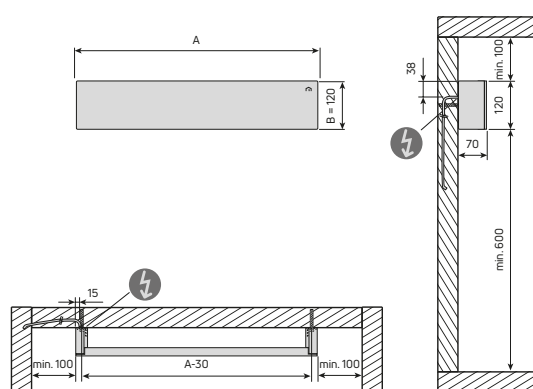

### Detail aan/uit knop



### FIGURESSE

A = 600 mm

A = 1200 mm

| Type         | A (mm) | B (mm) | gewicht (kg) | afgifte (W) | EURO          | kleur EURO    |
|--------------|--------|--------|--------------|-------------|---------------|---------------|
| BA01069016EL | 600    | 120    | 2,90         | 60          | <b>537,77</b> | <b>618,44</b> |
| BA01129016EL | 1200   | 120    | 4,50         | 120         | <b>661,60</b> | <b>760,85</b> |

B = hoogte

A = lengte

stock





Flores E, RAL 9016

## Flores E

De Flores E is een veelgevraagde klassieker onder de badkamerradiatoren.

De fijne, ronde buizen houden de badkamer warm en comfortabel, en bieden volop handdoekruimte. Bediening geïntegreerd.

### Algemeen

- Elektrische badkamerradiator met warmtegeleidende vloeistof
- Geïntegreerde bediening: Advanced thermostat (altijd wit)
- Rechte buizen, ovale verticale collectoren
- Muurbevestigingen zijn inbegrepen. Deze regelbare consoles worden tussen de buizen geklemd
- Standaardkleur is wit RAL 9016
- Andere kleuren mogelijk: zie blz. 280


### Advanced thermostat

- Geïntegreerde bediening met 5 voorinstelde en aanpasbare programma's
- Voorzien van 6 bedrijfsmodi: Auto/Comfort Verlaging/Vorstbescherming/Standby/Boost
- Openraamdetectie
- Aanwezigheidsdetectie (PIR)

Voor meer informatie: zie blz. 273

### Optie RF Controller - RF afstandsbediening: zie blz. 274

### Montage

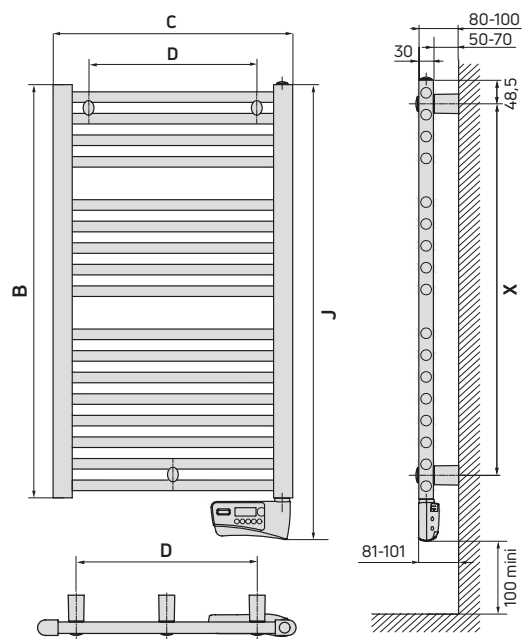

Advanced thermostat



| Type       | B (mm) | C (mm) | D (mm) | J (mm) | X (mm) | gewicht (kg) | afgifte (W) | EURO   |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------|-------------|--------|
| FLED0505EL | 547    | 500    | 350    | 634    | 450    | 7,00         | 300         | 584,33 |
| FLED0508EL | 862    | 500    | 350    | 949    | 765    | 10,50        | 500         | 612,75 |
| FLED0512EL | 1222   | 500    | 350    | 1309   | 1125   | 14,70        | 750         | 706,74 |
| FLED0615EL | 1537   | 600    | 450    | 1624   | 1440   | 21,20        | 1000        | 837,86 |
| FLED0715EL | 1537   | 750    | 600    | 1624   | 1440   | 26,00        | 1250        | 888,86 |
| FLED0518EL | 1807   | 500    | 350    | 1894   | 1710   | 20,30        | 1000        | 757,78 |
| FLED0618EL | 1807   | 600    | 450    | 1894   | 1710   | 26,00        | 1250        | 854,85 |
| FLED0718EL | 1807   | 750    | 600    | 1894   | 1710   | 29,60        | 1500        | 923,81 |

B = hoogte

C = lengte

D = hartafstand bevestigingen HORI


J = hoogte inclusief bediening

X = hartafstand bevestigingen VERTI

10 werkdagen

25 werkdagen



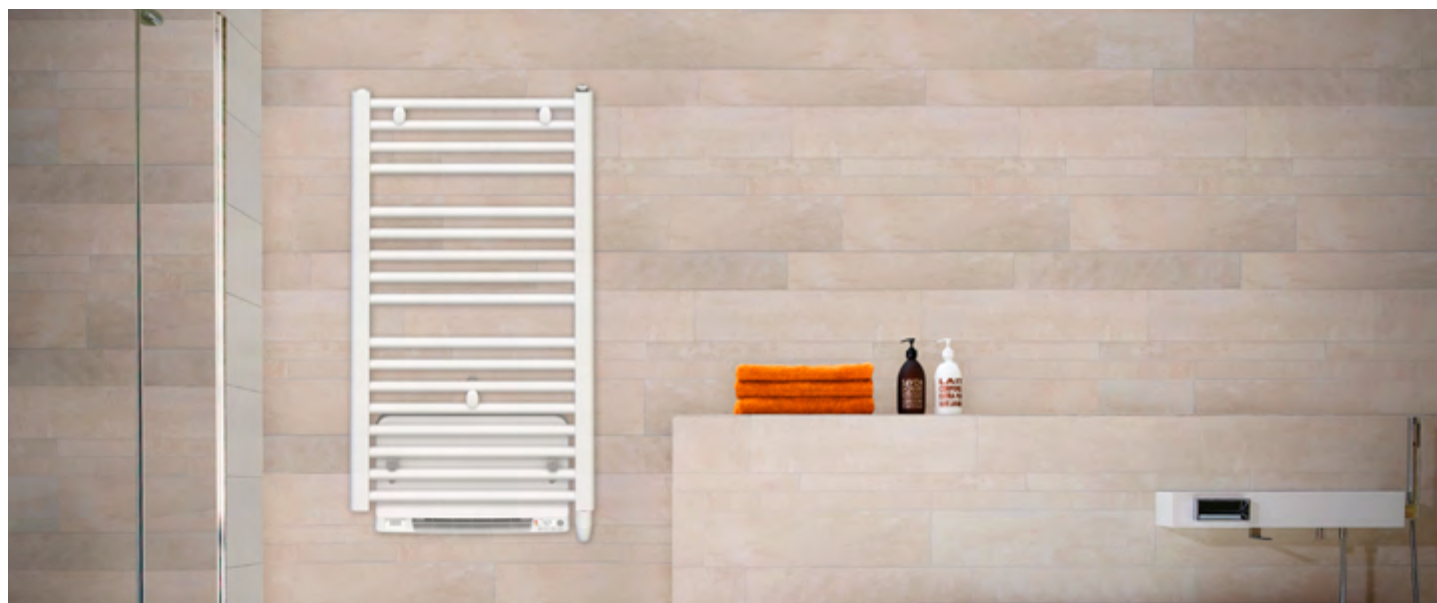

Flores E T, RAL 9016

## Flores E T

Koude winter? De Flores E T met aanwezigheidsdetectie is dé droom voor elke badkamer. Dit model is namelijk uitgerust met een krachtige PTC Blower van 950 W die de warmte snel verspreidt

### Algemeen

- Elektrische badkamerradiator met warmtegeleidende vloeistof + PTC Blower 950 W (turbo)
- Bediening: RF Controller (altijd wit) inbegrepen
- Rechte buizen, ovale verticale collectoren
- Muurbevestigingen zijn inbegrepen. Deze regelbare consoles worden tussen de buizen geklemd

- PTC Blower (turbo): deze is standaard wit
- Bij radiatoren in kleur, is deze grijs, net als de eindknop
- Standaardkleur is wit RAL 9016
- Andere kleuren mogelijk: zie blz. 280


### RF Controller

- Intelligente regeling
- Voorzien van 6 bedrijfsmodi: Auto/Comfort Verlaging/Vorstbescherming/Standby/Boost
- Openraamdetectie
- Voor meer informatie: zie blz. 274

RF Controller



### Montage

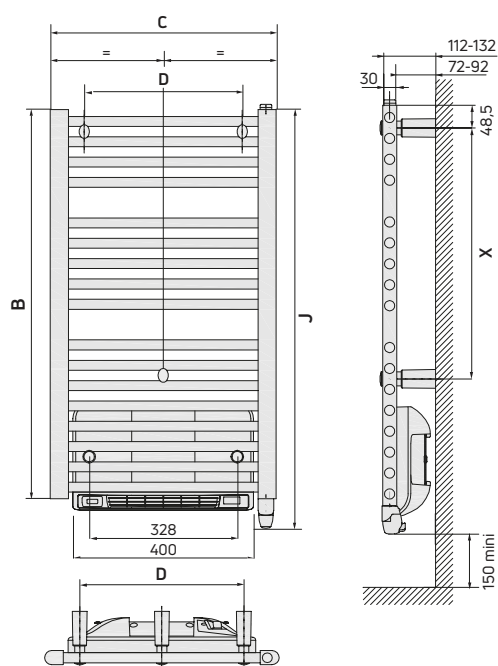

| Type        | B (mm) | C (mm) | D (mm) | J (mm) | X (mm) | gewicht (kg) | afgifte (W) | EURO           |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------|-------------|----------------|
| FLED0505ELT | 547    | 500    | 350    | 612    | 225    | 9,50         | 1250        | <b>905,56</b>  |
| FLED0508ELT | 862    | 500    | 350    | 927    | 540    | 13,00        | 1450        | <b>935,37</b>  |
| FLED0512ELT | 1222   | 500    | 350    | 1287   | 900    | 17,20        | 1700        | <b>1033,99</b> |
| FLED0615ELT | 1537   | 600    | 450    | 1602   | 1215   | 23,70        | 1950        | <b>1171,52</b> |
| FLED0715ELT | 1537   | 750    | 600    | 1602   | 1215   | 28,50        | 2200        | <b>1225,02</b> |
| FLED0518ELT | 1807   | 500    | 350    | 1872   | 1485   | 22,80        | 1950        | <b>1087,50</b> |
| FLED0618ELT | 1807   | 600    | 450    | 1872   | 1485   | 27,50        | 2200        | <b>1189,34</b> |
| FLED0718ELT | 1807   | 750    | 600    | 1872   | 1485   | 32,10        | 2450        | <b>1261,68</b> |

B = hoogte

C = lengte

D = hartafstand bevestigingen HORI

J = hoogte inclusief bediening

X = hartafstand bevestigingen VERTI

10 werkdagen

25 werkdagen

## Flores C E



Classe II  
IP 44



elektrisch



Flores C E, RAL 9016

## Flores C E

Met de lichtgebogen, ronde buizen combineren de Flores C E radiatoren elegantie en charme in een tijdloos klassiek ontwerp. Met de Flores C E maakt u een stijlvolle ruimte van uw badkamer.

### Algemeen


- Elektrische badkamerradiator met warmtegeleidende vloeistof
- Geïntegreerde bediening:  
Advanced thermostat (altijd wit) inbegrepen
- Gebogen buizen, ovale verticale collectoren
- Muurbevestigingen zijn inbegrepen. Deze regelbare consoles worden tussen de buizen geklemd
- Standaardkleur is wit RAL 9016  
Andere kleuren mogelijk: zie blz. 280

### Advanced thermostat

- Geïntegreerde bediening met 5 voorinstelde en aanpasbare programma's
- Voorzien van 6 bedrijfsmodi: Auto/Comfort Verlaging/Vorstbescherming/Standby/Boost
- Openraamdetectie
- Aanwezigheidsdetectie (PIR)  
Voor meer informatie: zie blz. 273

### Optie RF Controller - RF afstandsbediening - zie blz. 274

### Montage

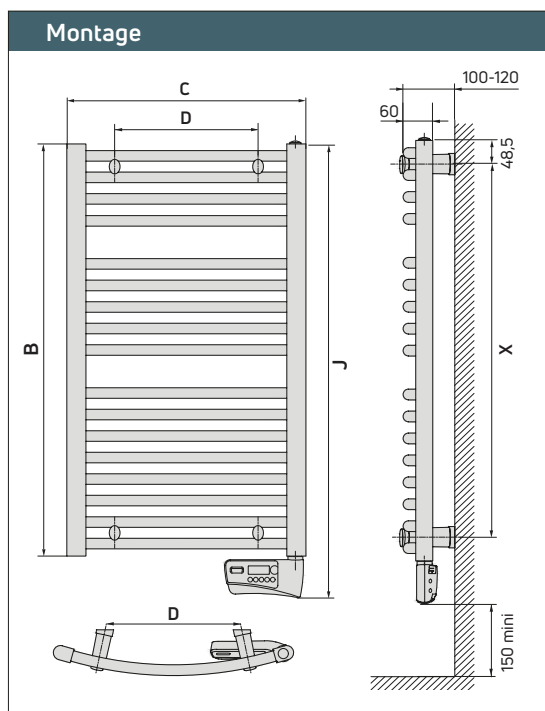

Advanced thermostat



| Type        | B (mm) | C (mm) | D (mm) | J (mm) | X (mm) | gewicht (kg) | afgifte (W) | EURO    |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------|-------------|---------|
| FLEDC0505EL | 547    | 500    | 295    | 634    | 450    | 7,00         | 300         | 679,76  |
| FLEDC0508EL | 862    | 500    | 295    | 949    | 765    | 10,50        | 500         | 730,48  |
| FLEDC0512EL | 1222   | 500    | 295    | 1309   | 1125   | 14,70        | 750         | 852,99  |
| FLEDC0615EL | 1537   | 600    | 395    | 1624   | 1440   | 21,20        | 1000        | 963,07  |
| FLEDC0715EL | 1537   | 750    | 545    | 1624   | 1440   | 26,00        | 1250        | 992,02  |
| FLEDC0518EL | 1807   | 500    | 295    | 1894   | 1710   | 20,30        | 1000        | 972,04  |
| FLEDC0618EL | 1807   | 600    | 395    | 1894   | 1710   | 26,00        | 1250        | 1007,93 |
| FLEDC0718EL | 1807   | 750    | 545    | 1894   | 1710   | 29,60        | 1500        | 1071,08 |

B = hoogte


C = lengte

D = hartafstand bevestigingen HORI

J = hoogte inclusief bediening

X = hartafstand bevestigingen VERTI

25 werkdagen

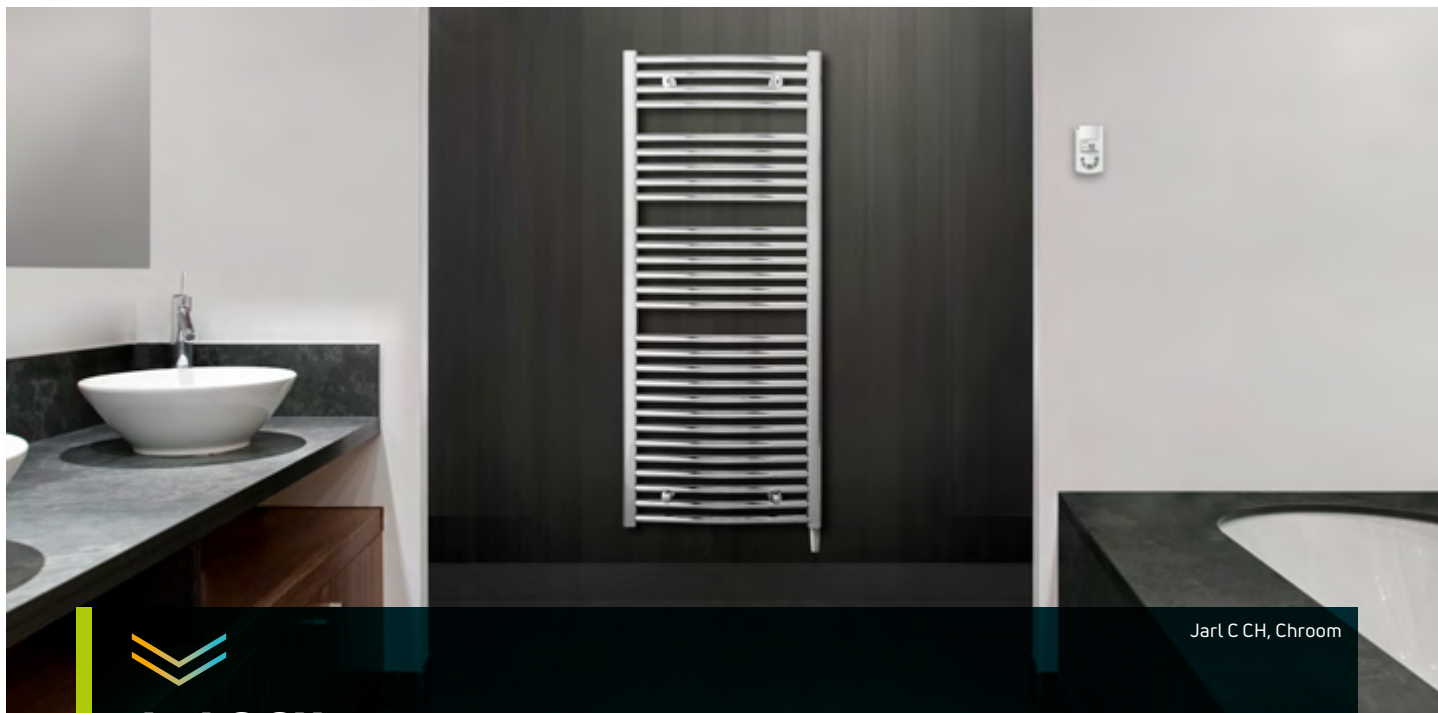

Jarl C CH, Chroom



## Jarl C CH

De Jarl C CH is een fijne, ronde buisradiator in chroom.

### Algemeen


- Elektrische badkamerradiator met warmtegeleidende vloeistof
- Bediening: Tempco RF Elec inbegrepen
- Gebogen buizen, verticale collectoren in D-vorm
- Muurbevestigingen zijn inbegrepen. Deze regelbare consoles worden tussen de buizen geklemd
- Uitgevoerd in chroom, ook de ontvanger

### Tempco RF Elec

- Intelligente regeling via elektronische bediening
- Voorzien van 6 bedrijfsmodi: Auto/Comfort Verlaging/Vorstbescherming/Standby/Boost
- Openraamdetectie
- Adaptive Start Control

Voor meer informatie: zie blz. 274

### Montage

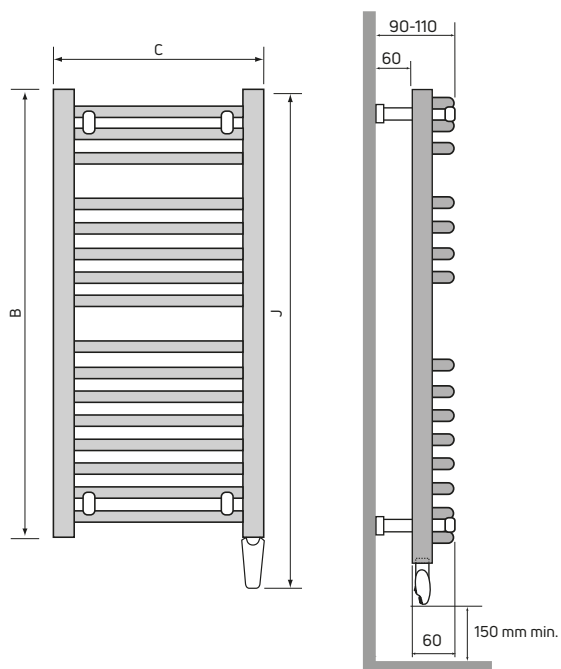

Tempco RF Elec




| Type    | B (mm) | C (mm) | J (mm) | gewicht (kg) | afgifte (W) | EURO    |
|---------|--------|--------|--------|--------------|-------------|---------|
| 4850032 | 1222   | 500    | 1342   | 14,70        | 500         | 932,60  |
| 4850035 | 1537   | 600    | 1657   | 26,00        | 750         | 1109,76 |

10 werkdagen

B = hoogte

C = lengte

J = hoogte inclusief bediening

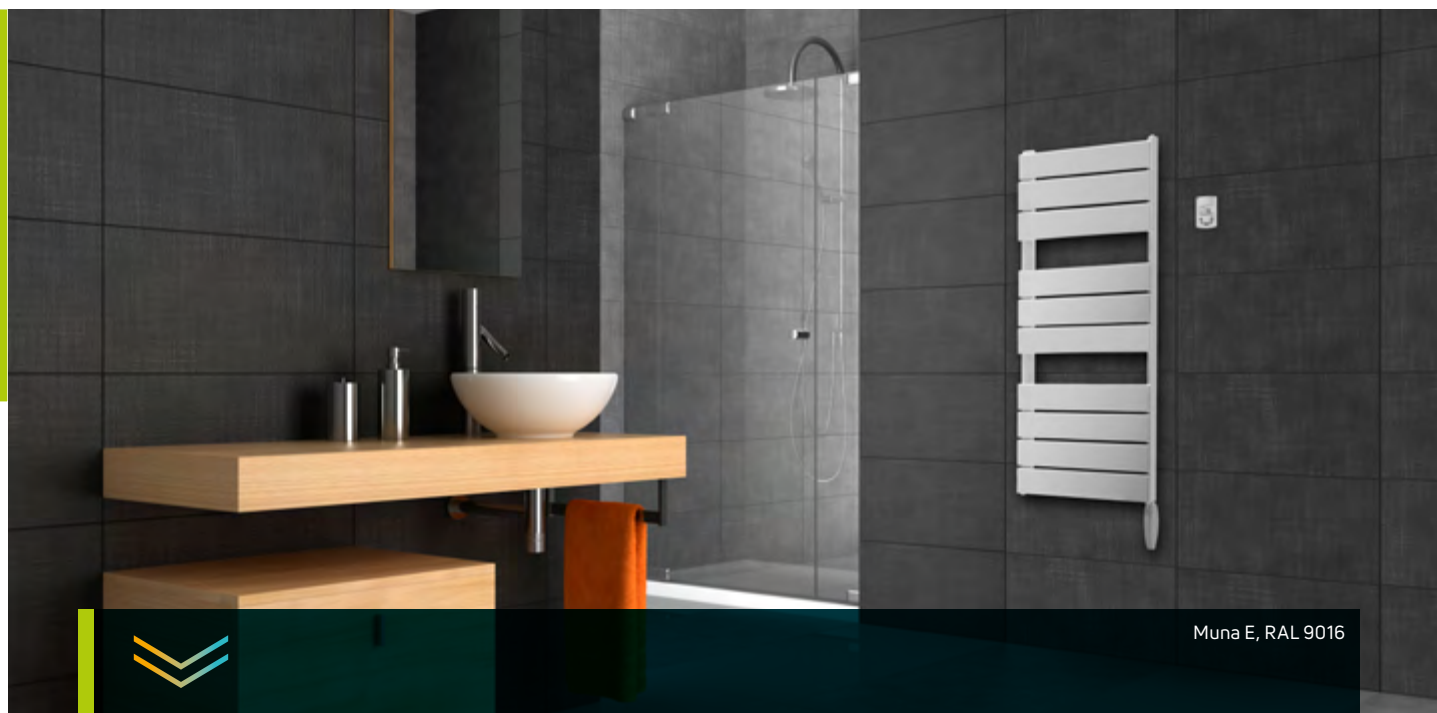

Muna E, RAL 9016

## Muna E

De Muna E staat garant voor een gelijkmatige warmteverdeling dankzij zijn vlakke buizen die evenwichtig zijn ingedeeld.

### Algemeen

- Elektrische badkamerradiator met warmtegeleidende vloeistof
- Bediening: Tempco RF Elec inbegrepen
- Muurbevestigingen zijn inbegrepen. De ophangstrippen zijn aangelast op de rugzijde van de radiator
- Vlakke buizen op 2 driehoekige collectoren


- De ontvanger op de radiator is wit
- Bij radiatoren in kleur is deze in chroom
- Standaardkleur is wit RAL 9016
- Andere kleuren mogelijk: zie blz. 280

### Tempco RF Elec

- Intelligente regeling via elektronische bediening
- Voorzien van 6 bedrijfsmodi: Auto/Comfort Verlagings/Vorstbescherming/Standby/Boost
- Openraamdetectie
- Adaptive Start Control

Tempco RF Elec

Voor meer informatie: zie blz. 273

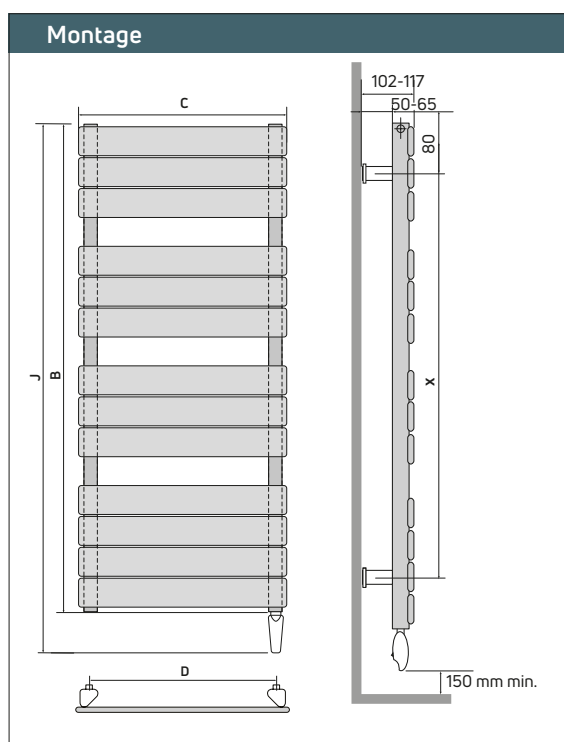

| Type       | B (mm) | C (mm) | D (mm) | J (mm) | X (mm) | gewicht (kg) | afgifte (W) | EURO    |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------|-------------|---------|
| MUED0509EL | 905    | 500    | 438    | 1025   | 620    | 22,00        | 500         | 906,89  |
| MUED0512EL | 1205   | 500    | 438    | 1325   | 960    | 28,00        | 750         | 1039,33 |
| MUED0516EL | 1655   | 500    | 438    | 1775   | 1410   | 35,00        | 1000        | 1232,93 |
| MUED0617EL | 1730   | 600    | 538    | 1850   | 1460   | 42,00        | 1250        | 1395,96 |
| MUED0817EL | 1730   | 800    | 738    | 1850   | 1460   | 44,00        | 1500        | 1528,45 |

10 werkdagen


B = hoogte

C = lengte

D = hartafstand bevestigingen HORI

J = hoogte inclusief bediening

X = hartafstand bevestigingen VERTI

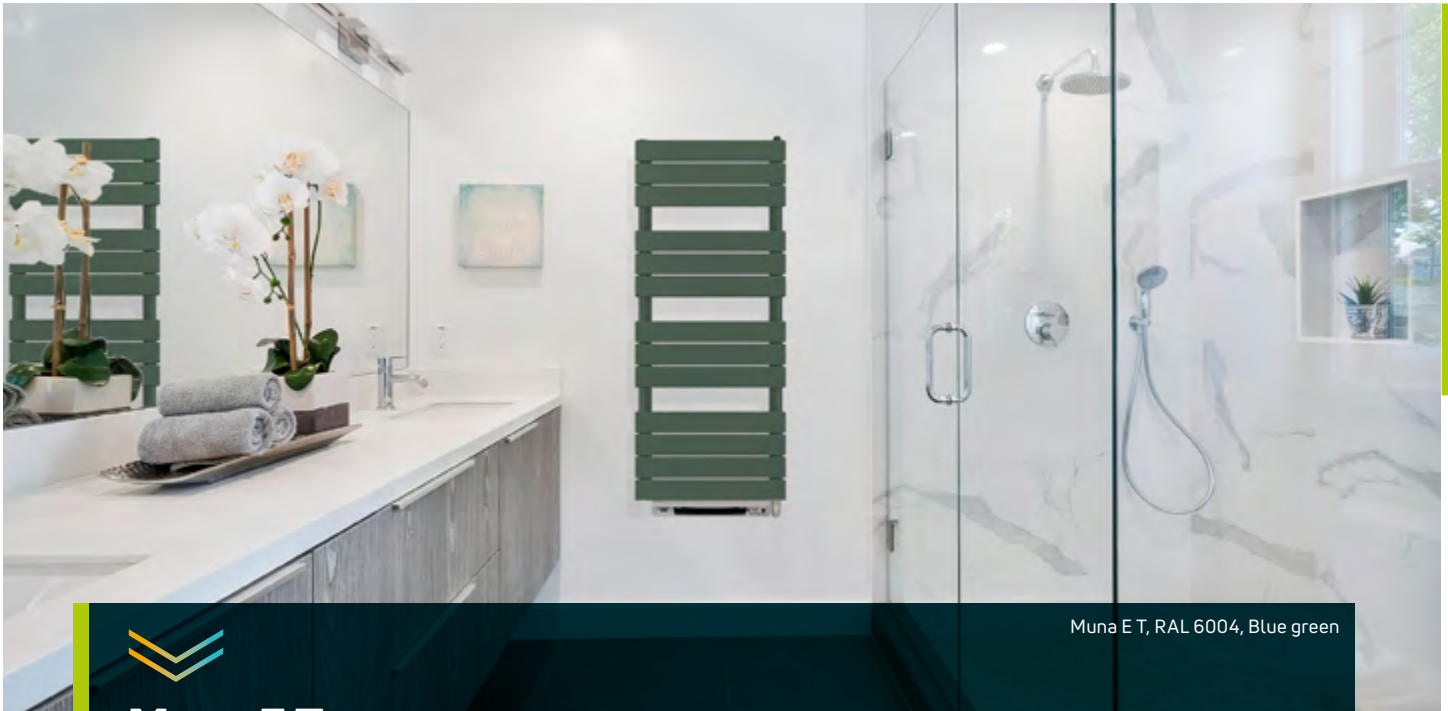

Muna E T, RAL 6004, Blue green

## Muna E T

Snel opwarmen op een kille winterochtend? Dan is de Muna E T de allerbeste keuze. Met zijn ingebouwde turbo-ventilator zorgt hij ogenblikkelijk voor extra warmte.

elektrisch

### Algemeen


- Elektrische badkamerradiator met warmtegeleidende vloeistof + PTC Blower 950 W (turbo)
- Bediening: RF Controller (altijd wit) inbegrepen
- Vlakke buizen op 2 driehoekige collectoren
- Muurbevestigingen zijn inbegrepen. De ophangstrippen zijn aangelast op de rugzijde van de radiator

- PTC Blower (turbo): deze is standaard wit
- Bij radiatoren in kleur, is deze grijs, net als de eindknop
- Standaardkleur is wit RAL 9016
- Andere kleuren mogelijk: zie blz. 280

### RF Controller

- Intelligente regeling
- Voorzien van 6 bedrijfsmodi: Auto/Comfort
- Verlaging/Vorstbescherming/Standby/Boost
- Openraamdetectie
- Voor meer informatie: zie blz. 274

RF Controller

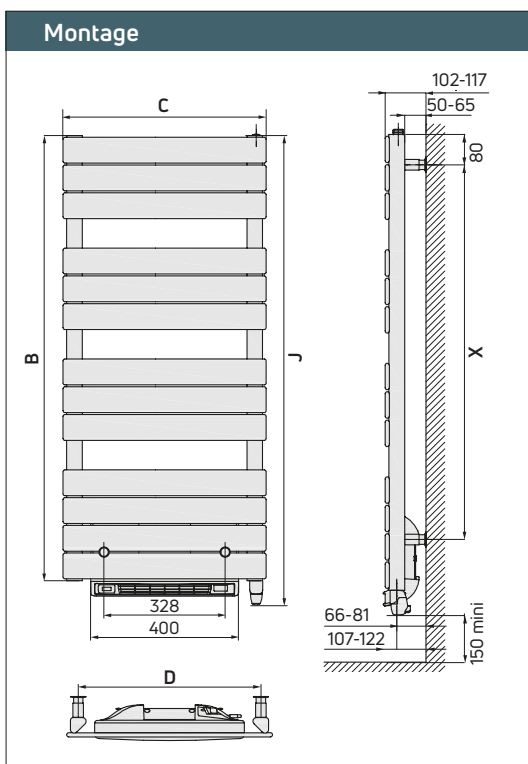


| Type        | B (mm) | C (mm) | D (mm) | J (mm) | X (mm) | gewicht (kg) | afgifte (W) | EURO           |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------|-------------|----------------|
| MUED0509ELT | 905    | 525    | 463    | 970    | 620    | 24,50        | 1450        | <b>1243,93</b> |
| MUED0512ELT | 1205   | 525    | 463    | 1270   | 960    | 30,50        | 1700        | <b>1382,86</b> |
| MUED0516ELT | 1655   | 525    | 463    | 1720   | 1410   | 37,50        | 1950        | <b>1585,94</b> |
| MUED0617ELT | 1730   | 600    | 538    | 1795   | 1460   | 44,50        | 2200        | <b>1756,98</b> |
| MUED0817ELT | 1730   | 800    | 738    | 1795   | 1460   | 46,50        | 2450        | <b>1895,95</b> |

10 werkdagen

- B = hoogte  
 C = lengte  
 D = hartafstand bevestigingen HORI  
 J = hoogte inclusief bediening  
 X = hartafstand bevestigingen VERTI



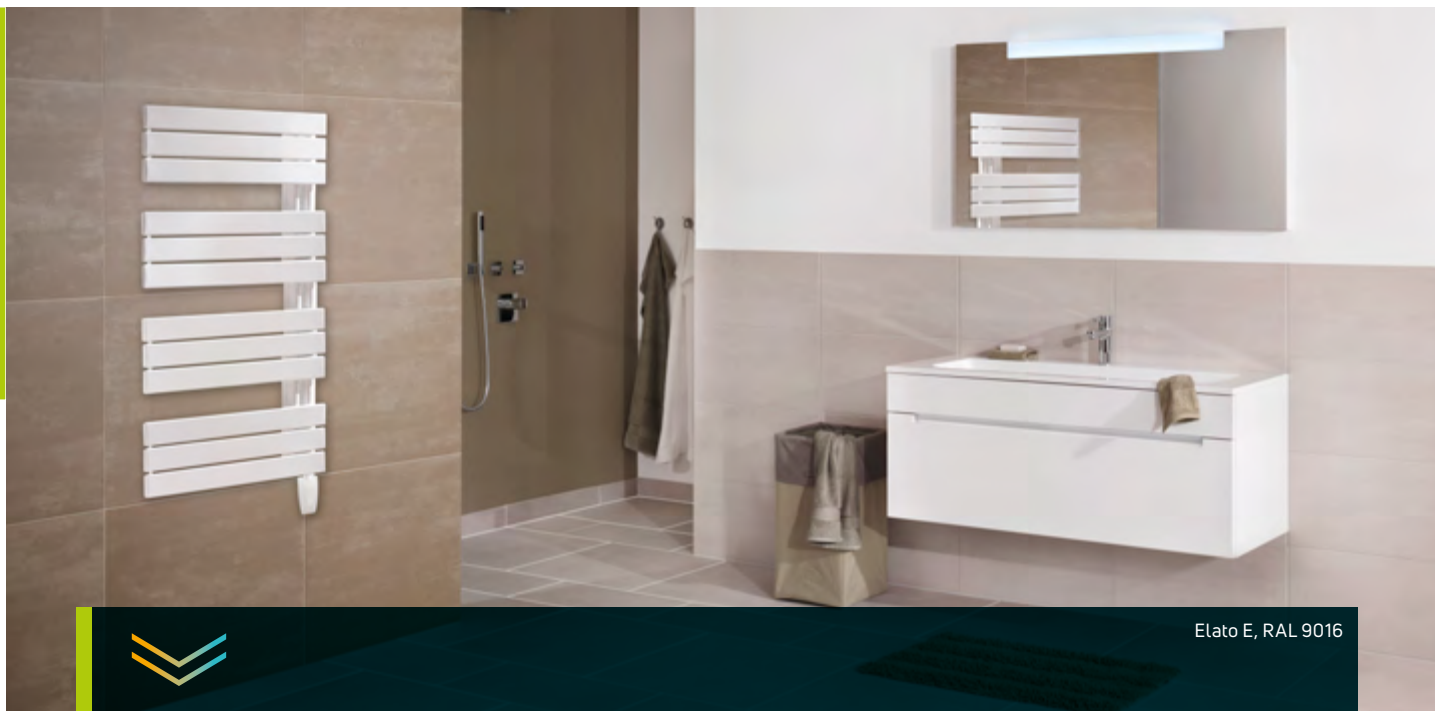

Elato E, RAL 9016



## Elato E

Vlakke elementen die een strak lijnenspel spelen, meer dan voldoende ruimte voor al uw handdoeken...  
De Elato E combineert als geen ander functionaliteit en stijl.

### Algemeen

- Elektrische badkamerradiator met warmtegeleidende vloeistof
- Bediening: Tempco RF Elec inbegrepen
- Vlakke buizen ingedeeld per 3
- Muurbevestigingen zijn inbegrepen. De ophangstrippen zijn aangelast op de rugzijde van de radiator

- De ontvanger op de radiator is wit
- Bij radiatoren in kleur is deze in chroom
- Standaardkleur is wit RAL 9016
- Andere kleuren mogelijk: zie blz. 280

### Tempco RF Elec

- Intelligente regeling via elektronische bediening
  - Voorzien van 6 bedrijfsmodi: Auto/Comfort Verlaging/Vorstbescherming/Standby/Boost
  - Openraamdetectie
  - Adaptive Start Control
- Voor meer informatie: zie blz. 273

Tempco RF Elec




\* vervangen door L voor de verticale collectoren links en R voor rechts

| Type        | A (mm) | B (mm) | D (mm) | J (mm) | X (mm) | gewicht (kg) | afgifte (W) | EURO    |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------|-------------|---------|
| ELED0411*EL | 450    | 1130   | 80     | 1250   | 675    | 22,00        | 500         | 1053,04 |
| ELED0614*EL | 600    | 1430   | 80     | 1550   | 975    | 33,00        | 750         | 1174,43 |
| ELED0617*EL | 600    | 1730   | 80     | 1850   | 1275   | 40,00        | 1000        | 1375,46 |

10 werkdagen

- A = lengte  
B = hoogte  
D = hartafstand bevestigingen HORI  
J = hoogte inclusief bediening  
X = hartafstand bevestigingen VERTI

### Montage

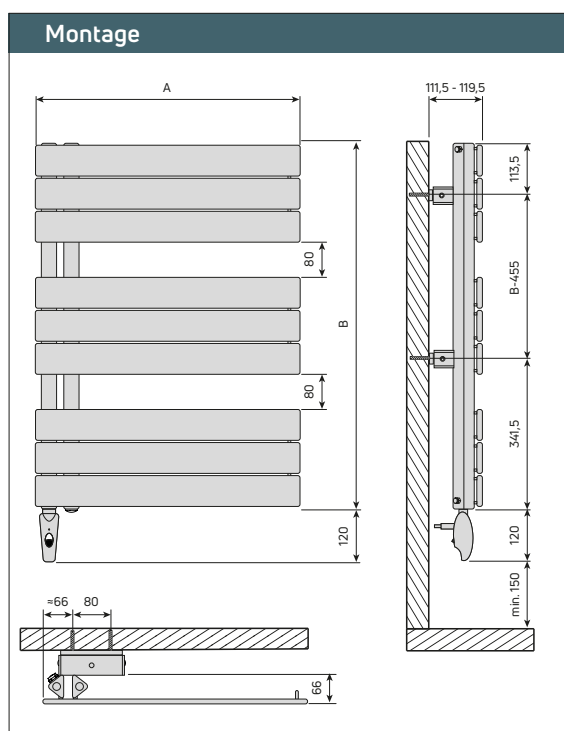





Elato E T, RAL 9016



## Elato E T

De versie Elato ET is uitgerust met een PTC Blower van 950 W.  
Ideaal wanneer u uw badkamer in een mum van tijd aangenaam warm wilt.

### Algemeen

- Elektrische badkamerradiator met warmtegeleidende vloeistof + PTC Blower 950 W (turbo)
- Bediening: RF Controller (altijd wit) inbegrepen
- Vlakke buizen ingedeeld per 3
- Muurbevestigingen zijn inbegrepen. De ophangstrippen zijn aangelast op de rugzijde van de radiator


- PTC Blower (turbo): deze is standaard wit
- Bij radiatoren in kleur, is deze grijs, net als de eindknop
- Standaardkleur is wit RAL 9016
- Andere kleuren mogelijk: zie blz. 280

### RF Controller

- Intelligente regeling
- Voorzien van 6 bedrijfsmodi: Auto/Comfort
- Verlaging/Vorstbescherming/Standby/Boost
- Openraamdetectie

Voor meer informatie: zie blz. 274

### Montage

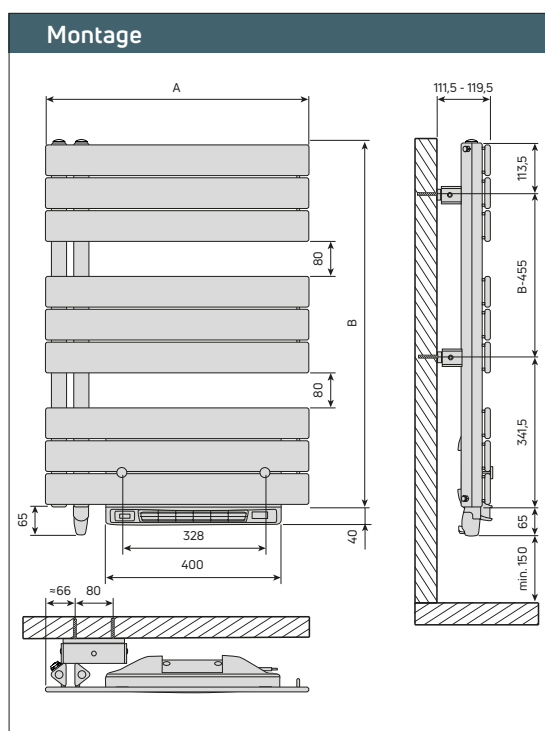

RF Controller



\* vervangen door L voor de verticale collectoren links en R voor rechts

| Type         | A<br>(mm) | B<br>(mm) | D<br>(mm) | J<br>(mm) | X<br>(mm) | gewicht<br>(kg) | afgifte<br>(W) | EURO           |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|----------------|----------------|
| ELED0411*ELT | 550       | 1130      | 80        | 1250      | 675       | 24,50           | 1450           | <b>1397,23</b> |
| ELED0614*ELT | 600       | 1430      | 80        | 1550      | 975       | 35,50           | 1700           | <b>1524,60</b> |
| ELED0617*ELT | 600       | 1730      | 80        | 1850      | 1275      | 42,50           | 1950           | <b>1735,47</b> |

10 werkdagen

- A = lengte
- B = hoogte
- D = hartafstand bevestigingen HORI
- J = hoogte inclusief bediening
- X = hartafstand bevestigingen VERTI



## Evia E

Hoe de Evia het verschil maakt met alle andere handdoekdrogers? Dankzij ingenieuze, licht gebogen zwenkarmen die een gecontroleerde zijdelingse verplaatsing van 10 cm mogelijk maken.

Evia E, Metal Black (S0104) + Metal Alu (S0201)

### Algemeen

- Elektrische badkamerradiator met warmtegeleidende vloeiend
- Bediening: Tempco RF Elec inbegrepen
- Vlakke buizen op 2 driehoekige collectoren
- Keuze opening van buizen: links of rechts
- Muurbevestigingen zijn inbegrepen. De ophangstrippen zijn aangelast op de rugzijde van de radiator

- De ontvanger op de radiator is wit
- Bij radiatoren in kleur is deze in chroom
- Uitvoering: wit RAL 9016
- MBMA - Metal Black (S0104) & Metal Alu (S0201)

### Tempco RF Elec


- Intelligente regeling via elektronische bediening
- Voorzien van 6 bedrijfsmodi: Auto/Comfort
- Verlaging/Vorstbescherming/Standby/Boost
- Openraamdetectie
- Adaptive Start Control

Tempco RF Elec

Voor meer informatie: zie blz. 273



### Montage

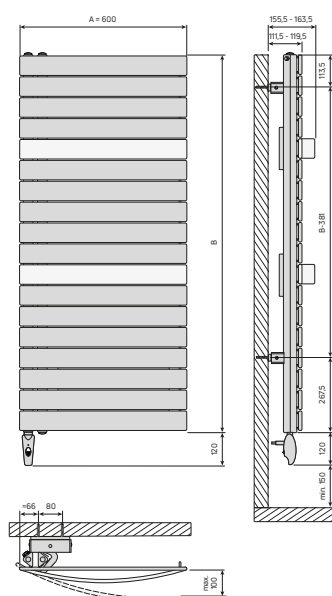


\* vervangen door L voor de verticale collectoren links en R voor rechts

| Type            | A (mm) | B (mm) | D (mm) | J (mm) | X (mm) | gewicht (kg) | afgifte (W) | EURO    |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------|-------------|---------|
| EVED0613*EL     | 600    | 1350   | 80     | 1470   | 969    | 34,80        | 750         | 1302,68 |
| EVED0613*ELMBMA | 600    | 1350   | 80     | 1470   | 969    | 34,80        | 750         | 1436,46 |
| EVED0616*EL     | 600    | 1650   | 80     | 1770   | 1269   | 43,30        | 1000        | 1525,65 |
| EVED0616*ELMBMA | 600    | 1650   | 80     | 1770   | 1269   | 43,30        | 1000        | 1659,43 |

25 werkdagen

A = lengte  
B = hoogte  
D = hartafstand bevestigingen HORI  
J = hoogte inclusief bediening  
X = hartafstand bevestigingen VERTI

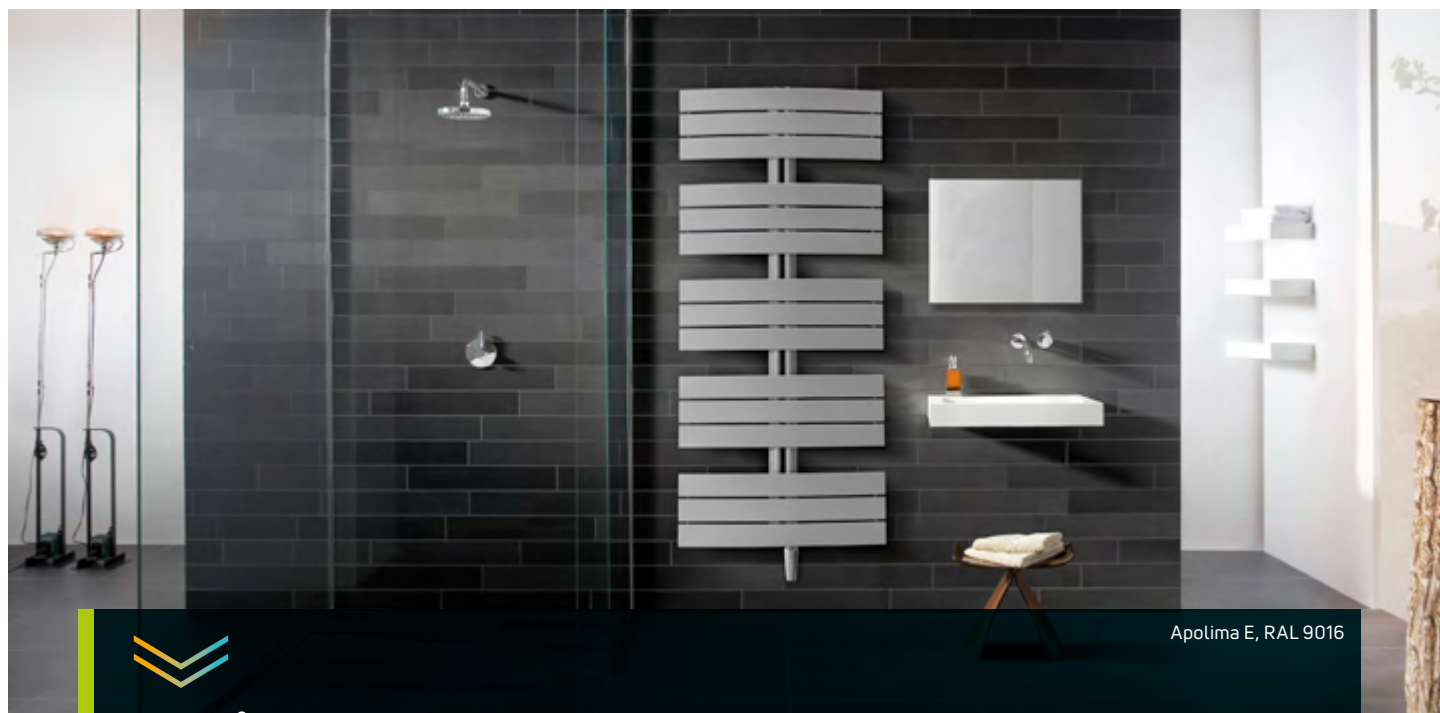

## Apolima E

De elegant gebogen vorm van de Apolima E, die aan een totempaal doet denken, geeft elke badkamer nog meer karakter. Het ingenieuze concept van de Apolima E zorgt ervoor, ook in grote ruimtes.

### Algemeen


- Elektrische badkamerradiator met warmtegeleidende vloeistof
- Bediening: Tempco RF Elec inbegrepen
- Vlakke buizen ingedeeld per 3
- Muurbevestigingen zijn inbegrepen. De ophangstrippen zijn aangelast op de rugzijde van de radiator
- De ontvanger op de radiator is wit
- Bij radiatoren in kleur is deze in chroom
- Standaardkleur is wit RAL 9016
- Andere kleuren mogelijk: zie blz. 280

### Tempco RF Elec

- Intelligente regeling via elektronische bediening
- Voorzien van 6 bedrijfsmodi: Auto/Comfort Verlaging/Vorstbescherming/Standby/Boost
- Openraamdetectie
- Adaptive Start Control

Voor meer informatie: zie blz. 273

### Montage

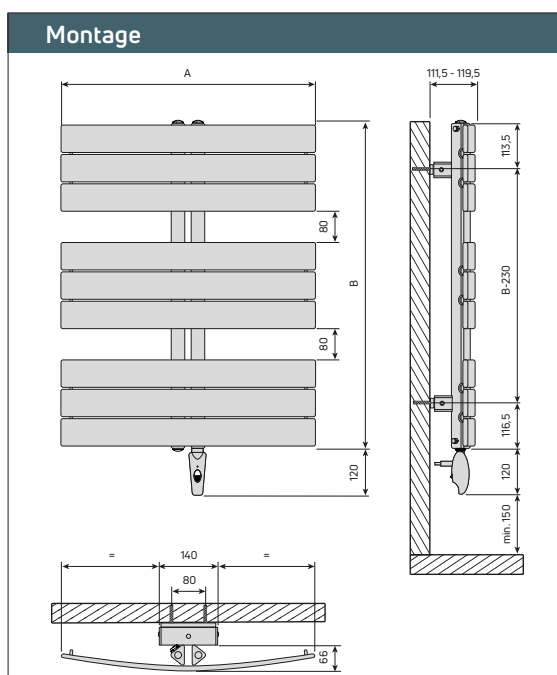


Tempco RF Elec



| Type       | A (mm) | B (mm) | D (mm) | J (mm) | X (mm) | gewicht (kg) | afgifte (W) | EURO           |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------|-------------|----------------|
| APED0608EL | 650    | 830    | 80     | 950    | 600    | 25,00        | 500         | <b>1394,81</b> |
| APED0611EL | 650    | 1130   | 80     | 1250   | 900    | 28,00        | 750         | <b>1565,11</b> |
| APED0814EL | 800    | 1430   | 80     | 1550   | 1200   | 33,00        | 1000        | <b>1682,24</b> |
| APED0817EL | 800    | 1730   | 80     | 1850   | 1500   | 46,00        | 1250        | <b>1863,24</b> |

25 werkdagen

A = lengte  
B = hoogte  
D = hartafstand bevestigingen HORI  
J = hoogte inclusief bediening  
X = hartafstand bevestigingen VERTI

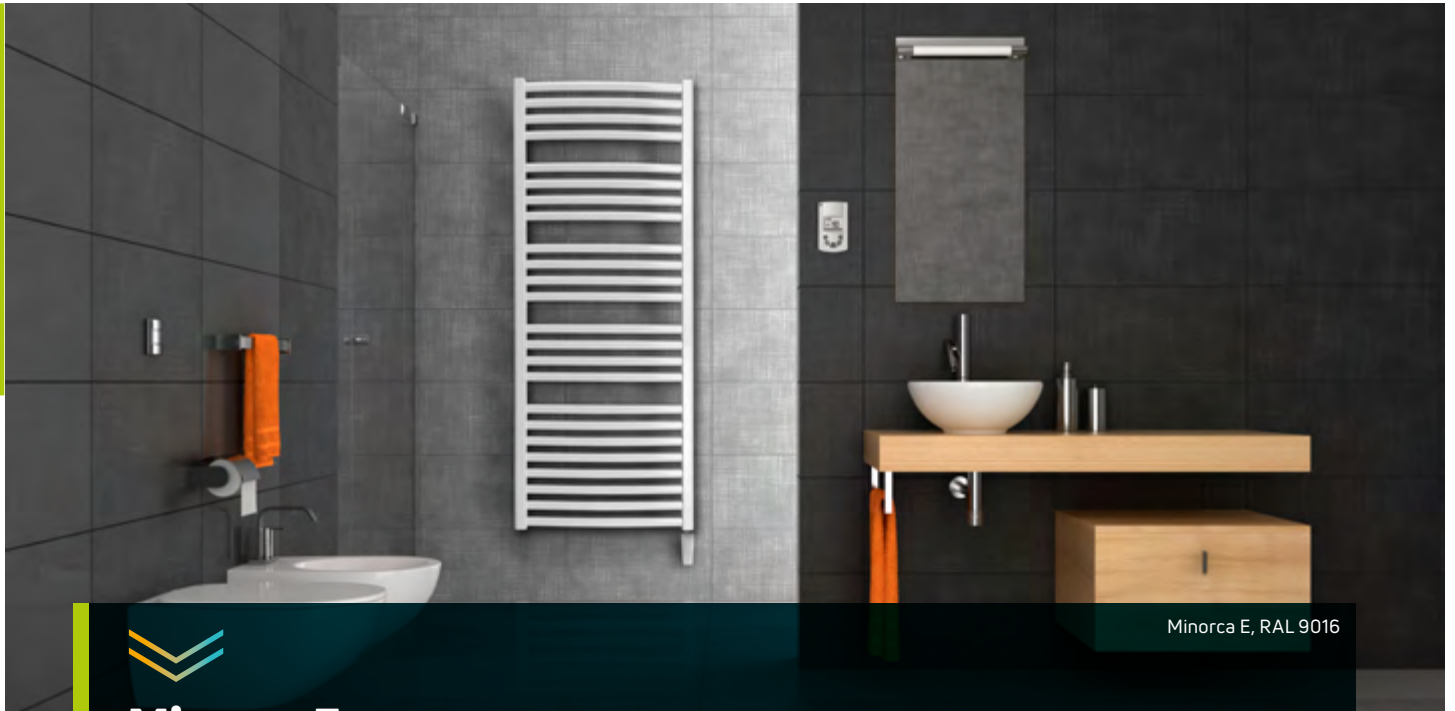

Minorca E, RAL 9016

## Minorca E

De ovale buizen in een zachte curve maken van de Minorca E een lust voor het oog. Deze badkamerradiator is verkrijgbaar in diverse hoogte- en breedtematen, en in tal van kleuren, – een ideale keuze als u volop van uw badkamer wilt genieten.

### Algemeen

- Elektrische badkamerradiator met warmtegeleidende vloeistof
  - Bediening: Tempco RF Elec inbegrepen
  - Ovale gebogen buizen
  - Muurbevestigingen zijn inbegrepen. Deze regelbare consoles worden tussen de buizen geklemd
  - De ontvanger op de radiator is wit
- Bij radiatoren in kleur is deze in chroom

- Standaardkleur is wit RAL 9016
- Andere kleuren mogelijk: zie blz. 280

### Tempco RF Elec


- Intelligente regeling via elektronische bediening
- Voorzien van 6 bedrijfsmodi: Auto/Comfort Verlaging/Vorstbescherming/Standby/Boost
- Openraamdetectie
- Adaptive Start Control

Tempco RF Elec



Voor meer informatie: zie blz. 273

### Montage

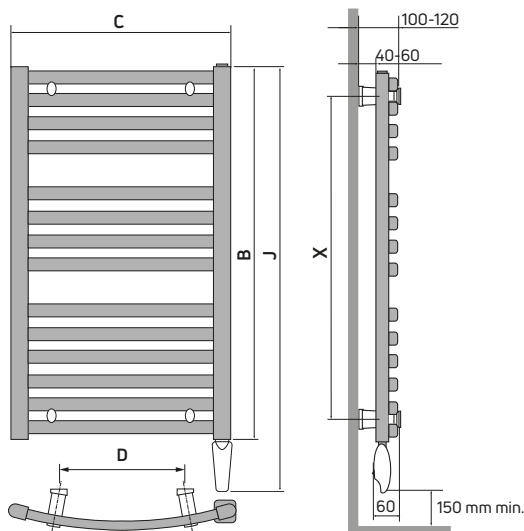

| Type       | B (mm) | C (mm) | D (mm) | J (mm) | X (mm) | gewicht (kg) | afgifte (W) | EURO    |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------|-------------|---------|
| MIED0508EL | 849    | 500    | 300    | 969    | 742    | 12,70        | 500         | 820,33  |
| MIED0512EL | 1220   | 500    | 300    | 1340   | 1113   | 18,00        | 750         | 977,18  |
| MIED0517EL | 1750   | 500    | 300    | 1870   | 1643   | 25,00        | 1000        | 1072,15 |
| MIED0612EL | 1220   | 600    | 400    | 1340   | 1113   | 19,00        | 750         | 1143,41 |
| MIED0614EL | 1485   | 600    | 400    | 1605   | 1378   | 23,00        | 1000        | 1165,23 |
| MIED0617EL | 1750   | 600    | 400    | 1870   | 1643   | 29,20        | 1250        | 1189,47 |
| MIED0712EL | 1220   | 750    | 550    | 1340   | 1113   | 20,50        | 1000        | 1372,09 |
| MIED0714EL | 1485   | 750    | 550    | 1605   | 1378   | 24,50        | 1250        | 1398,26 |
| MIED0717EL | 1750   | 750    | 550    | 1870   | 1643   | 30,50        | 1500        | 1428,05 |

B = hoogte

C = lengte

D = hartafstand bevestigingen HORI


J = hoogte inclusief bediening

X = hartafstand bevestigingen VERTI

10 werkdagen  
25 werkdagen



Classe II  
IP 44

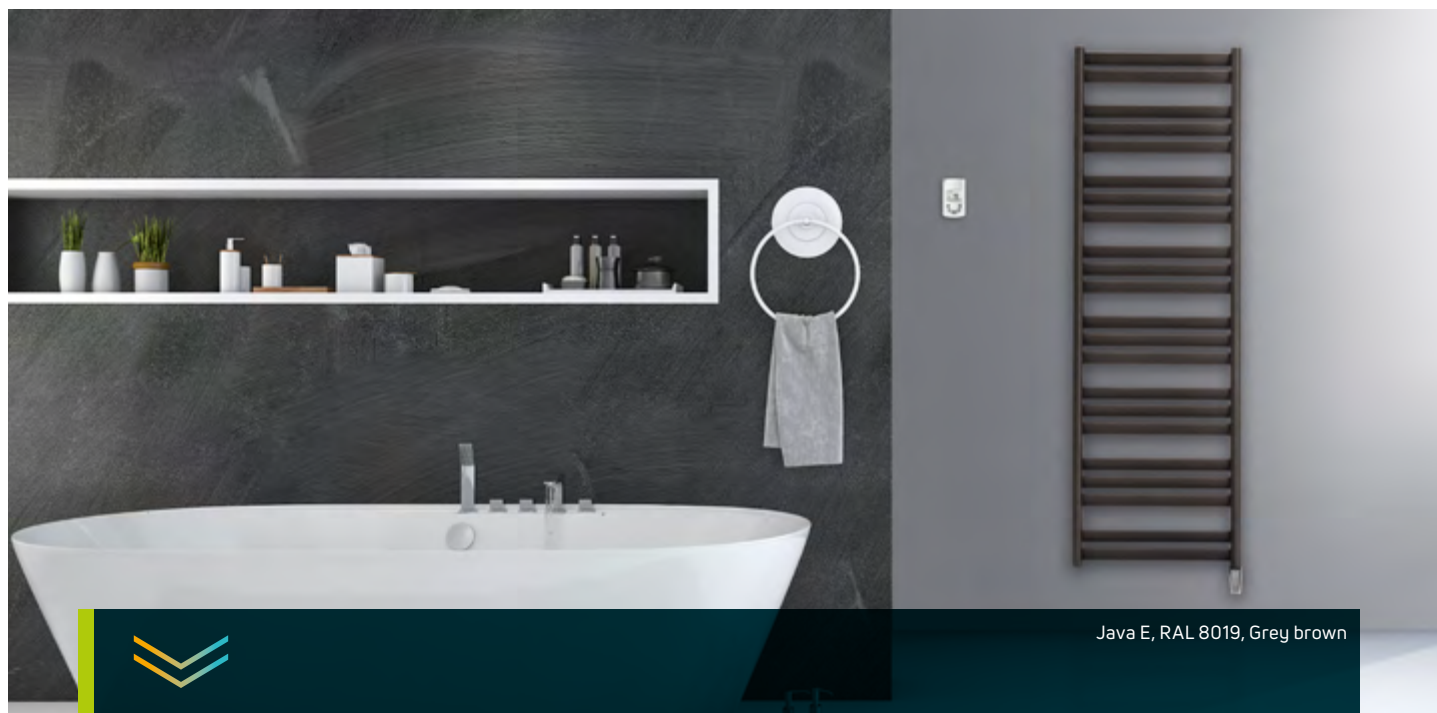

Java E, RAL 8019, Grey brown



## Java E

Met zijn ellipsvormige buizen kenmerkt de trefzekere vormgeving van de Java E, een badkamerradiator met een traditionele uitstraling en enkele verrassend eigentijdse kenmerken, zoals de schuine plaatsing van de verwarmingselementen.

### Algemeen

- Elektrische badkamerradiator met warmtegeleidende vloeistof
- Bediening: Tempco RF Elec inbegrepen
- Ellipsvormige buizen in de collectoren
- Muurbevestigingen zijn inbegrepen.  
De ophangstrippen zijn aangelast op de rugzijde van de radiator
- De ontvanger op de radiator is wit  
Bij radiatoren in kleur is deze in chroom

- Standaardkleur is wit RAL 9016  
Andere kleuren mogelijk: zie blz. 280

### Tempco RF Elec


- Intelligente regeling via elektronische bediening
- Voorzien van 6 bedrijfsmodi: Auto/Comfort Verlaging/Vorstbescherming/Standby/Boost
- Openraamdetectie
- Adaptive Start Control

Tempco RF Elec

Voor meer informatie: zie blz. 273



### Montage

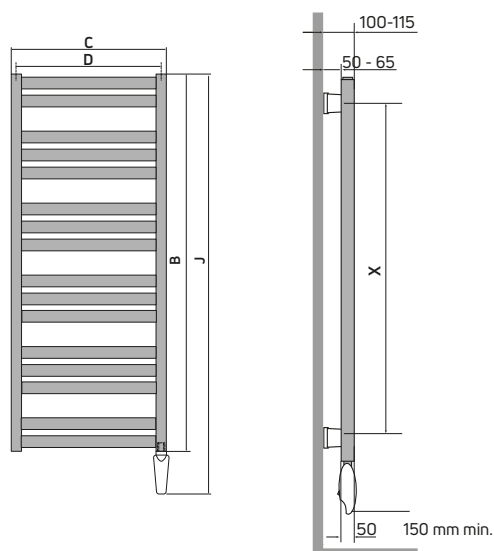

| Type       | B (mm) | C (mm) | D (mm) | J (mm) | X (mm) | gewicht (kg) | afgifte (W) | EURO           |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------|-------------|----------------|
| JAED0507EL | 700    | 500    | 470    | 820    | 520    | 11,80        | 350         | <b>774,16</b>  |
| JAED0409EL | 912    | 400    | 370    | 1032   | 750    | 12,70        | 400         | <b>813,28</b>  |
| JAED0509EL | 912    | 500    | 470    | 1032   | 750    | 15,70        | 500         | <b>846,83</b>  |
| JAED0413EL | 1336   | 400    | 370    | 1456   | 1170   | 17,70        | 600         | <b>925,73</b>  |
| JAED0513EL | 1336   | 500    | 470    | 1456   | 1170   | 20,50        | 750         | <b>1007,06</b> |
| JAED0515EL | 1548   | 500    | 470    | 1668   | 1320   | 23,00        | 1000        | <b>1124,03</b> |
| JAED0617EL | 1760   | 600    | 570    | 1880   | 1600   | 23,60        | 1250        | <b>1225,09</b> |
| JAED0619EL | 1972   | 600    | 570    | 2092   | 1790   | 32,40        | 1500        | <b>1350,71</b> |

B = hoogte

C = lengte

D = hartafstand bevestigingen HORI


J = hoogte inclusief bediening

X = hartafstand bevestigingen VERTI

10 werkdagen

25 werkdagen



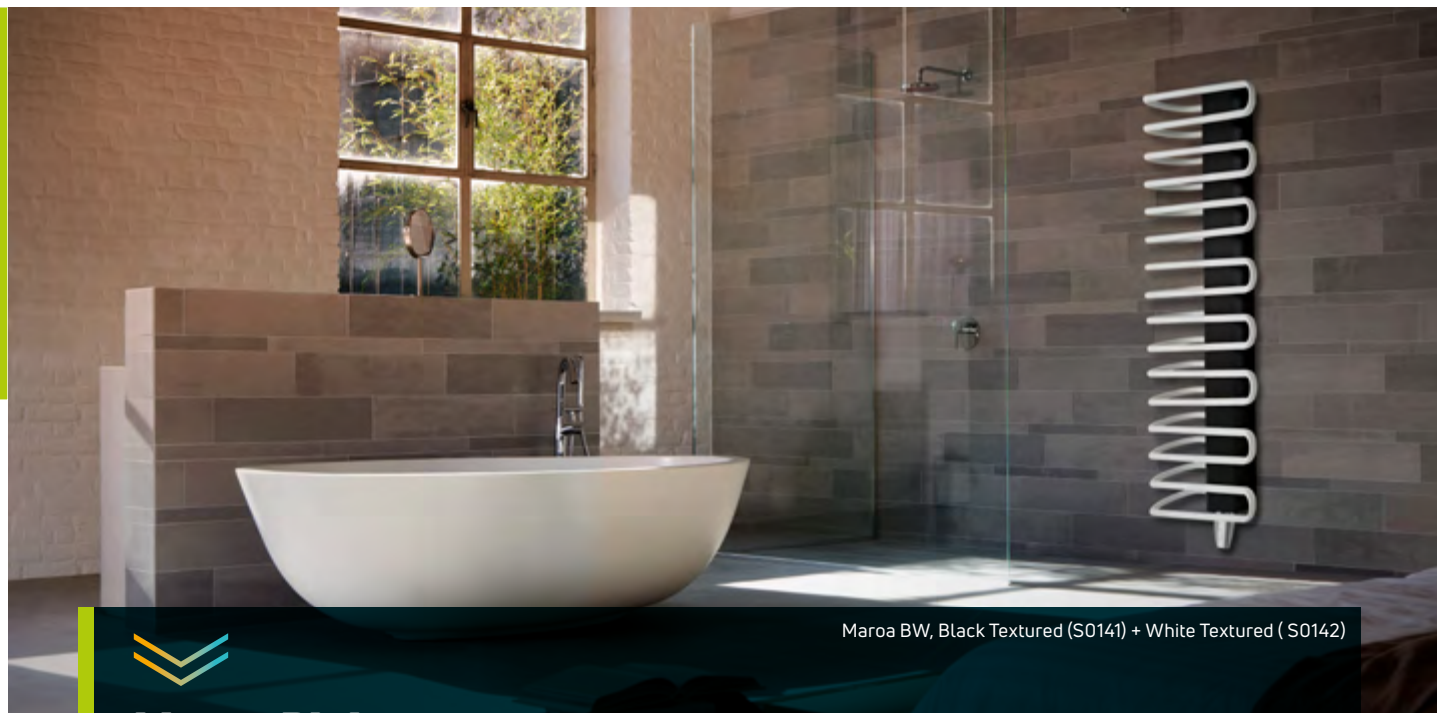

Maroa BW, Black Textured (S0141) + White Textured (S0142)

## Maroa BW

Gebogen lijnen en een strakke, moderne middenkolom typeren het dynamische karakter van de nieuwe Maroa BW.

### Algemeen


- Elektrische badkamerradiator met warmtegeleidende vloeistof
- Bediening: Tempco RF Elec inbegrepen
- Strakke centrale kolom in staal
- Keuze opening van buizen: links of rechts
- Muurbevestigingen zijn inbegrepen. De ophangstrippen zijn aangelast op de rugzijde van de radiator
- Ontvanger: altijd chroom
- Uitsluitend beschikbaar in S0141 met buizen in S0142

### Tempco RF Elec

- Intelligente regeling via elektronische bediening
- Voorzien van 6 bedrijfsmodi: Auto/Comfort Verlaging/Vorstbescherming/Standby/Boost
- Openraamdetectie
- Adaptive Start Control

Voor meer informatie: zie blz. 273

### Montage

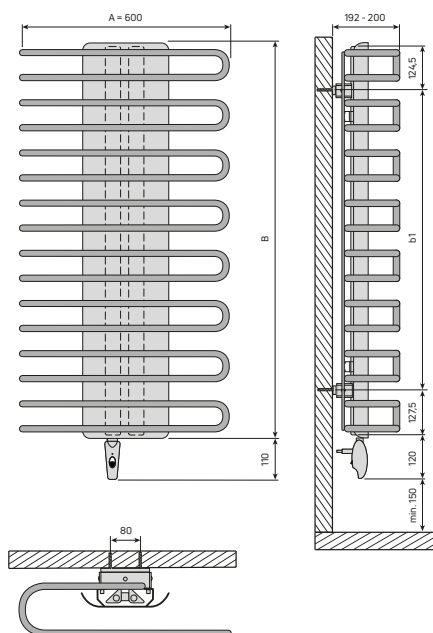

Tempco RF Elec



- \* = opening buis rechts
- \*\* = opening buis links

| Type      | A (mm) | B (mm) | D (mm) | J (mm) | b1 (mm) | gewicht (kg) | afgifte (W) | EURO    |
|-----------|--------|--------|--------|--------|---------|--------------|-------------|---------|
| 4840031 * | 600    | 1136   | 80     | 1256   | 864     | 26,80        | 750         | 1521,57 |
| 4840032*  | 600    | 1712   | 80     | 1832   | 1296    | 36,80        | 1000        | 1678,13 |
| 4840033** | 600    | 1136   | 80     | 1256   | 864     | 26,80        | 750         | 1521,57 |
| 4840034** | 600    | 1712   | 80     | 1832   | 1296    | 36,80        | 1000        | 1678,13 |

A = lengte


B = hoogte

D = hartafstand bevestigingen HORI

J = hoogte inclusief bediening

b1 = hartafstand bevestigingen VERTI



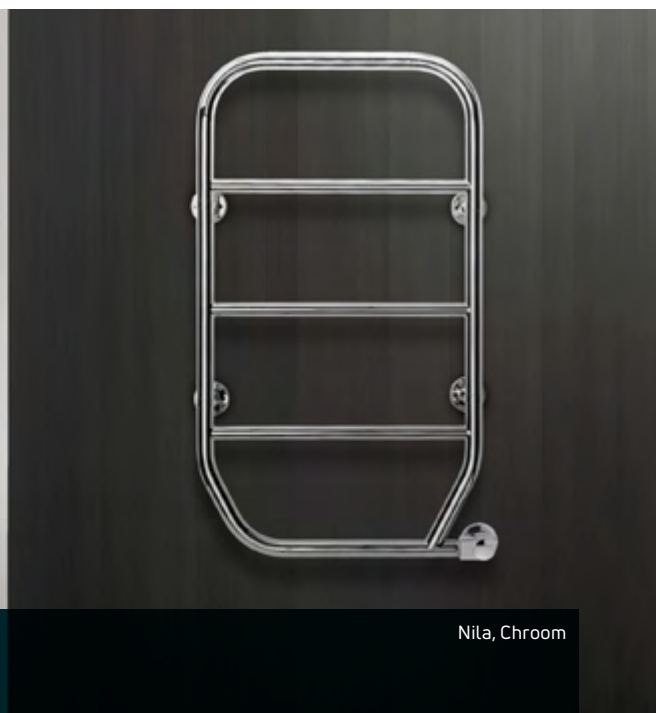

Nila, Chroom

Met zijn klassieke ontwerp past de Nila in elk interieur. De afgeronde hoeken en buizen stralen een gevoel van zachtheid uit. Deze radiator is leverbaar met ingebouwde of zichtbare kabel. Een erg flexibele oplossing dus die zich net zo goed thuis voelt in uw keuken als in uw badkamer.


elektrisch

#### Algemeen

- Badkamerradiator met 100 % plantaardige, warmtegeleidende vloeistof
- Roestvrij staal, schokbestendig, vormvast
- Tweepolig bedieningskastje aan/uit
- 2 aansluitmogelijkheden: ingebouwde kabel of zichtbare kabel

- Keuze plaatsing van bedieningskastje: links of rechts van het apparaat bij installatie
- Stille en geurloze werking
- Gemakkelijk te plaatsen
- Geen enkele instelling vereist
- Zeer laag verbruik (tussen 70 en 100 W)
- Muurbevestigingen zijn inbegrepen
- Beschikbaar in wit RAL 9010 en chroom

#### Montage

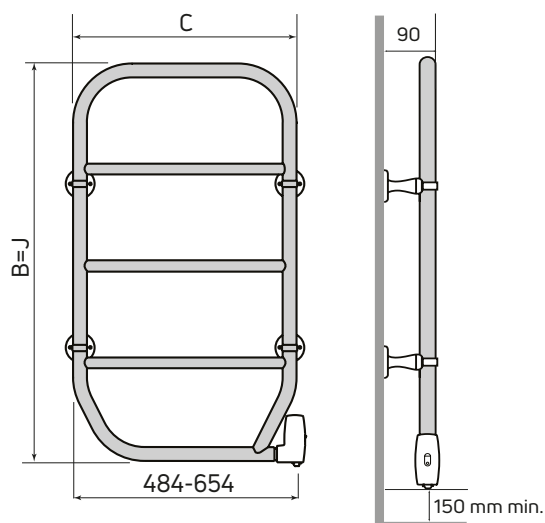

\* = chroom  
\*\* = wit RAL 9010

| Type      | B (mm) | C (mm) | J (mm) | gewicht (kg) | afgifte (W) | EURO   |
|-----------|--------|--------|--------|--------------|-------------|--------|
| 3824079*  | 800    | 450    | 800    | 6,00         | 70          | 375,28 |
| 3825089** | 800    | 450    | 800    | 6,00         | 80          | 352,15 |
| 3834089*  | 800    | 620    | 800    | 7,00         | 80          | 386,81 |
| 3835109** | 800    | 620    | 800    | 7,00         | 100         | 357,95 |

10 werkdagen

B = hoogte

C = lengte

J = hoogte inclusief bediening



Athena S, Chroom



## Athena S


De vloeiende gebogen vorm van de Athena S doet denken aan hoe een rivier langzaam naar de zee kronkelt en creëert meteen een gevoel van rust. Deze radiator is al snel niet meer uit uw badkamer weg te denken – als sierelement maar ook als handige opbergingsoplossing voor een groot aantal handdoeken.

### Algemeen

- Elektrische badkamerradiator
- Roestvrij staal, schokbestendig, vormvast
- Tweepolig bedieningskastje aan/uit
- Gemakkelijk te plaatsen: keuze om bedieningskastje bovenaan of onderaan te plaatsen bij de installatie
- 2 aansluitmogelijkheden: ingebouwde kabel of zichtbare kabel (geleverd met mannelijke stekker)
- Stille en geurloze werking

- Geen enkele instelling vereist
- Laag verbruik (tussen 50 en 65 W)
- Muurbevestigingen zijn inbegrepen
- Beschikbaar in wit RAL 9010 en chroom

### Montage

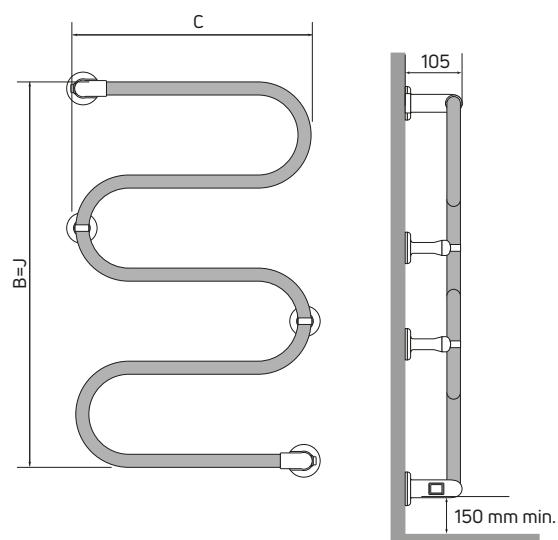

| Type       | B (mm) | C (mm) | J (mm) | gewicht (kg) | afgifte (W) | EURO   |
|------------|--------|--------|--------|--------------|-------------|--------|
| AS0407CHEL | 725    | 450    | 725    | 3,00         | 50          | 193,85 |
| AS0407EL   | 725    | 450    | 725    | 3,00         | 65          | 159,21 |

10 werkdagen

B = hoogte  
C = lengte  
J = hoogte inclusief bediening



Athena E, RAL 9010



## Athena E


Houdt u van gedurfde geometrische vormen? Dan is de Athena E beslist iets voor u, want de gebogen vorm contrasteert mooi met de rechte hoeken. Dit is een echte blikvanger die toch maar weinig plaats inneemt. Het Athena E model is iets smaller dan de Athena S. Omdat de Athena radiatoren omkeerbaar zijn, installeert u ze precies zoals u dat wilt.

### Algemeen

- Elektrische badkamerradiator
- Roestvrij staal, schokbestendig, vormvast
- Tweepolig bedieningskastje aan/uit
- Gemakkelijk te plaatsen: keuze om bedieningskastje bovenaan of onderaan te plaatsen bij de installatie
- 2 aansluitmogelijkheden: ingebouwde kabel of zichtbare kabel (geleverd met mannelijke stekker)
- Stille en geurloze werking

- Geen enkele instelling vereist
- Laag verbruik (tussen 55 en 70 W)
- Muurbevestigingen zijn inbegrepen
- Beschikbaar in wit RAL 9010 en chroom

### Montage

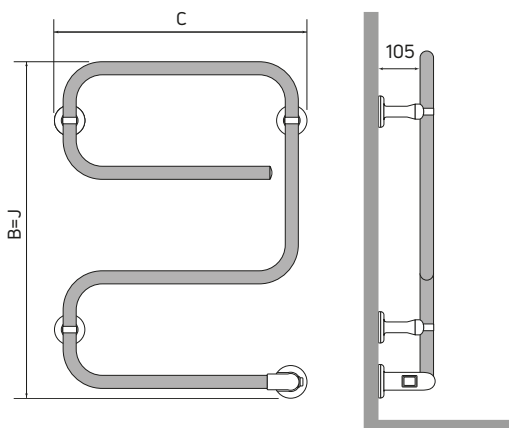

| Type       | B (mm) | C (mm) | J (mm) | gewicht (kg) | afgifte (W) | EURO   |
|------------|--------|--------|--------|--------------|-------------|--------|
| AE0406CHEL | 625    | 450    | 625    | 3,00         | 55          | 182,58 |
| AE0406EL   | 625    | 450    | 625    | 3,00         | 70          | 155,05 |

10 werkdagen

B = hoogte

C = lengte

J = hoogte inclusief bediening



Yali Parada Plus, RAL 9016

## Yali Parada Plus

Dankzij de gemakkelijke bediening en de digitale weergave met achtergrondverlichting is de Yali Parada Plus de perfecte keuze voor elk interieur. Een volledig programmeerbaar temperatuurbereik, flexibel en gebruiksvriendelijk ...

Deze radiator is een echte topper. Laat u verleiden door het harmonieuze ontwerp van deze moderne radiator met warmtegeleidende vloeistof.

De Yali Parada Plus beschikt over tal van intelligente functies, zoals de openraamdetectie en een elektronische bediening met digitale weergave die heel eenvoudig aan te sluiten is op bekabelde en draadloze systemen.

### ■ Algemeen

- Designradiator met **vlak voorpaneel**
- Radiator met warmtegeleidende vloeistof
- Vervaardigd uit hoogwaardig staal
- Aansluiting via stuurdraad met 6 commando's of op een centrale programmaregelaar
- Gelijkmatige warmteverdeling over het hele oppervlak van de radiator
- Blokkeersysteem voor radiator dankzij muurbevestiging
- Stil, geurloos en niet-allergeen
- Openraamdetectie
- Muurconsoles zijn inbegrepen  
Standconsoles zijn niet beschikbaar
- Uitsluitend in wit RAL 9016 beschikbaar

### NIEUW

Adapter om het bedieningskastje  
op 90° te plaatsen - ADAPT90YALI





Yali Parada Plus 300 mm

| Type    | B (mm) | C (mm) | K (mm) | gewicht (kg) | afgifte (W) | EURO    |
|---------|--------|--------|--------|--------------|-------------|---------|
| 3813052 | 300    | 500    | 510    | 11,00        | 500         | 739,05  |
| 3813082 | 300    | 800    | 810    | 17,20        | 750         | 843,15  |
| 3813102 | 300    | 1000   | 1010   | 21,60        | 1000        | 916,66  |
| 3813122 | 300    | 1300   | 1310   | 27,30        | 1250        | 975,84  |
| 3813152 | 300    | 1600   | 1610   | 34,00        | 1500        | 1122,85 |
| 3813202 | 300    | 2000   | 2010   | 41,50        | 2000        | 1378,04 |
| 3816052 | 600    | 400    | 410    | 16,28        | 500         | 645,01  |
| 3816082 | 600    | 500    | 510    | 20,30        | 750         | 703,21  |
| 3816102 | 600    | 600    | 610    | 24,20        | 1000        | 759,92  |
| 3816122 | 600    | 700    | 710    | 28,00        | 1250        | 852,29  |
| 3816152 | 600    | 900    | 910    | 35,45        | 1500        | 946,26  |
| 3816202 | 600    | 1200   | 1210   | 47,36        | 2000        | 1116,39 |

10 werkdagen


B = hoogte

C = lengte

K = lengte inclusief bediening

## Montage

dubbel paneel

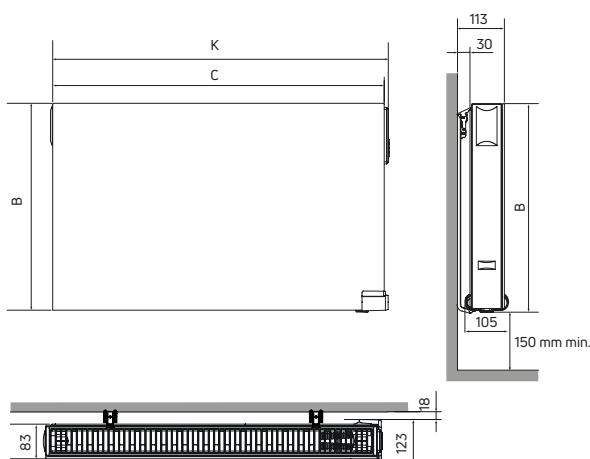

## Bediening

- Elektronische geïntegreerde bediening
- Digitale weergave met achtergrondverlichting
- Nauwkeurige instelling tot op 0,2 °C
- Beheer van oppervlaktetemperatuur volgens drie modi (90 °C, 75 °C of 60 °C)
- Zigbee 3.0 communicatieprotocol
- Openraamdetectie
- Optionele vergrendeling van de bediening



## Optie: Zigbee 3.0 High end Gateway Radson (ref. 600000)

- Uw installatie op afstand beheren dmv een mobiele applicatie
- Individuele regeling per zone
- Creatie of bediening van 1 of meerdere comfort zones
- Digitale visualisatie van het energieverbruik







Yali Ramo Plus, RAL 9016



### Yali Ramo Plus

De ultraslanke Yali Ramo Plus heeft een mooi voorpaneel dat goed tot zijn recht komt dankzij de rechtlijnige zijbekleding en het sierrooster. De verfijning van de Yali reeks bereikt haar hoogtepunt in de Yali Ramo Plus, een radiator met een vlak voorpaneel en een uitmuntend ontwerp met opvallende horizontale lijnen. Net zoals bij alle verwarmingssystemen van dit gamma is de comfortabele stralingswarmte te danken aan de milieuvriendelijke, plantaardige olie in de radiator.

De Yali Ramo Plus heeft dezelfde intelligente functies als de Yali Parada Plus: een Openraamdetectie en een elektronische bediening met digitale weergave die heel eenvoudig aan te sluiten is op bekabelde en draadloze systemen.

#### ■ Algemeen

- Designradiator met **vlak voorpaneel en horizontale lijnen**
- Radiator met warmtegeleidende vloeistof
- Vervaardigd uit hoogwaardig staal
- Aansluiting via stuurdraad met 6 commando's of op een centrale programmaregelaar
- Gelijkmatische warmteverdeling over het hele oppervlak van de radiator
- Blokkeersysteem voor radiator dankzij muurbevestiging
- Stil, geurloos en niet-allergeen
- Openraamdetectie
- Muurconsole's zijn inbegrepen  
Standconsole's zijn niet beschikbaar
- Uitsluitend in wit RAL 9016 beschikbaar

#### NIEUW

Adapter om het bedieningskastje op 90° te plaatsen - ADAPT90YALI







Yali Ramo Plus 300 mm


| Type    | B (mm) | C (mm) | K (mm) | gewicht (kg) | afgifte (W) | EURO    |
|---------|--------|--------|--------|--------------|-------------|---------|
| 3823052 | 300    | 500    | 510    | 11,00        | 500         | 812,96  |
| 3823082 | 300    | 800    | 810    | 17,20        | 750         | 927,46  |
| 3823102 | 300    | 1000   | 1010   | 21,60        | 1000        | 1008,33 |
| 3823122 | 300    | 1300   | 1310   | 27,30        | 1250        | 1073,41 |
| 3823152 | 300    | 1600   | 1610   | 34,00        | 1500        | 1235,13 |
| 3823202 | 300    | 2000   | 2010   | 41,50        | 2000        | 1515,84 |
| 3826052 | 600    | 400    | 410    | 16,28        | 500         | 709,52  |
| 3826082 | 600    | 500    | 510    | 20,30        | 750         | 773,54  |
| 3826102 | 600    | 600    | 610    | 24,20        | 1000        | 835,91  |
| 3826122 | 600    | 700    | 710    | 28,00        | 1250        | 937,51  |
| 3826152 | 600    | 900    | 910    | 35,45        | 1500        | 1040,88 |
| 3826202 | 600    | 1200   | 1210   | 47,36        | 2000        | 1228,03 |

B = hoogte  
C = lengte  
K = lengte inclusief bediening

10 werkdagen

## Montage

dubbel paneel

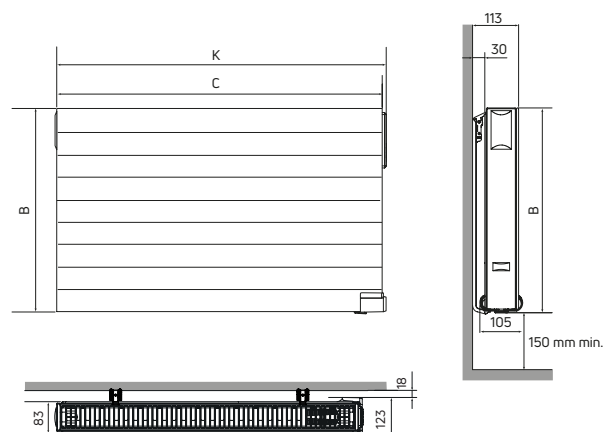

## Bediening

- Elektronische geïntegreerde bediening
- Digitale weergave met achtergrondverlichting
- Nauwkeurige instelling tot op 0,2 °C
- Beheer van oppervlaktetemperatuur volgens drie modi (90 °C, 75 °C of 60 °C)
- Zigbee 3.0 communicatieprotocol
- Openraamdetectie
- Optionele vergrendeling van de bediening



## Optie: Zigbee 3.0 High end Gateway Radson (ref. 600000)

- Uw installatie op afstand beheren dmv een mobiele applicatie
- Individuele regeling per zone
- Creatie of bediening van 1 of meerdere comfort zones
- Digitale visualisatie van het energieverbruik





Yali Digital Plus, RAL 9016

## Yali Digital Plus

Deze radiator is dankzij de gemakkelijke bediening en de digitale weergave met achtergrondverlichting de perfecte keuze voor elk interieur. Met zijn harmonieuze vormgeving, moderne stijl en een perfecte temperatuurregeling ligt de Yali Digital Plus binnen ieders bereik.

### ■ Algemeen

- Radiator met warmtegeleidende vloeistof
- Vervaardigd uit corrosiebestendig, hoogwaardig staal
- Aansluiting via stuurdraad met 6 commando's op een centrale programmaregelaar
- Gelijkmatische warmteverdeling over het gehele oppervlak van de radiator
- Blokkeersysteem voor radiator dankzij de muurbevestiging
- Stil, geurloos en niet-allergeen
- Muurconsole's zijn inbegrepen
- Uitsluitend in wit RAL 9016 beschikbaar

### NIEUW

Adapter om het bedieningskastje op 90° te plaatsen - ADAPT90YALI





Classe II

IP 44

PROCESS  
ISO 9001  
ISO 14001



Yali Digital Plus 300 mm

elektrisch

## Hoogte 300 mm

| Type    | B (mm) | C (mm) | K (mm) | gewicht (kg) | afgifte (W) | EURO   |
|---------|--------|--------|--------|--------------|-------------|--------|
| 3803052 | 300    | 500    | 510    | 12,30        | 500         | 386,30 |
| 3803082 | 300    | 800    | 810    | 17,40        | 750         | 423,34 |
| 3803102 | 300    | 1000   | 1010   | 21,00        | 1000        | 449,45 |
| 3803122 | 300    | 1300   | 1310   | 27,30        | 1250        | 497,44 |
| 3803152 | 300    | 1600   | 1610   | 32,00        | 1500        | 537,10 |
| 3803202 | 300    | 2000   | 2010   | 39,60        | 2000        | 622,47 |


## Hoogte 600 mm

| Type    | B (mm) | C (mm) | K (mm) | gewicht (kg) | afgifte (W) | EURO   |
|---------|--------|--------|--------|--------------|-------------|--------|
| 3806052 | 600    | 400    | 410    | 17,00        | 500         | 385,97 |
| 3806082 | 600    | 500    | 510    | 21,00        | 750         | 405,28 |
| 3806102 | 600    | 600    | 610    | 25,00        | 1000        | 421,38 |
| 3806122 | 600    | 700    | 710    | 29,00        | 1250        | 441,27 |
| 3806152 | 600    | 900    | 910    | 32,00        | 1500        | 476,40 |
| 3806202 | 600    | 1200   | 1210   | 43,00        | 2000        | 553,45 |

10 werkdagen

## Montage

dubbel paneel

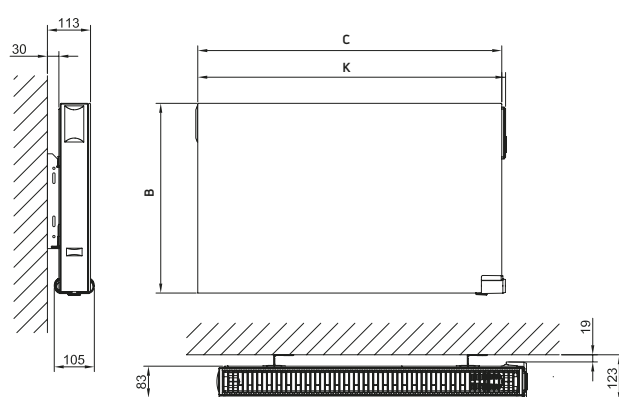

B = hoogte

C = lengte

K = lengte inclusief bediening

## Bediening

- Elektronische geïntegreerde bediening
- Digitale weergave met achtergrondverlichting
- Nauwkeurige instelling tot op 0,2 °C
- Beheer van oppervlaktetemperatuur volgens drie modi (90 °C, 75 °C of 60 °C)
- Zigbee 3.0 communicatieprotocol
- Openraamdetectie
- Optionele vergrendeling van de bediening



## Optie: Zigbee 3.0 High end Gateway Radson (ref. 600000)

- Uw installatie op afstand beheren dmv een mobiele applicatie
- Individuele regeling per zone
- Creatie of bediening van 1 of meerdere comfort zones
- Digitale visualisatie van het energieverbruik





Yali GV, RAL 9016



## Yali GV

Zoals hun naam doet vermoeden, zijn de Yali GV modellen verticale radiatoren die zich perfect in hun sas voelen op smalle plaatsen of in zeer hoge ruimten.

De elektronische bediening is heel eenvoudig op de muur te installeren en beschikt over instelmodi (comfort, lagere temperatuur, stoppen, antivorst en automatisch) en dat allemaal draadloos!

Met één enkel bedieningsapparaat bestuurt u meerdere Yali GV radiatoren in dezelfde ruimte.

### ■ Algemeen

- Elektrische radiator met warmtegeleidende vloeistof
- Bediening: Tempco RF Elec inbegrepen
- Vervaardigd uit hoogwaardig staal
- Geurloos, niet-allergeen
- Muurconsole is inbegrepen
- De ontvanger op de radiator is wit  
Bij radiatoren in kleur is deze in RAL 9006
- Standaardkleur is RAL 9016  
Andere beschikbare kleuren: zie blz. 280

### ■ Tempco RF Elec

- Intelligente regeling via elektronische bediening
- Voorzien van 6 bedrijfsmodi: Auto/Comfort  
Verlaging/Vorstbescherming/Standby/Boost
- Openraamdetectie
- Adaptive Start Control

Voor meer informatie: zie blz. 273



| Type    | B (mm) | C (mm) | J (mm) | gewicht (kg) | afgifte (W) | EURO    |
|---------|--------|--------|--------|--------------|-------------|---------|
| 5118070 | 1800   | 300    | 1845   | 26,00        | 750         | 808,58  |
| 5118100 | 1800   | 450    | 1845   | 35,00        | 1000        | 871,86  |
| 5118120 | 1800   | 600    | 1845   | 44,00        | 1250        | 921,08  |
| 5119150 | 1950   | 600    | 1995   | 49,00        | 1500        | 978,74  |
| 5121170 | 2100   | 600    | 2145   | 53,00        | 1750        | 1063,11 |
| 5121200 | 2100   | 750    | 2145   | 63,00        | 2000        | 1122,17 |


B = hoogte

C = lengte

J = hoogte inclusief bediening

10 werkdagen

## Montage

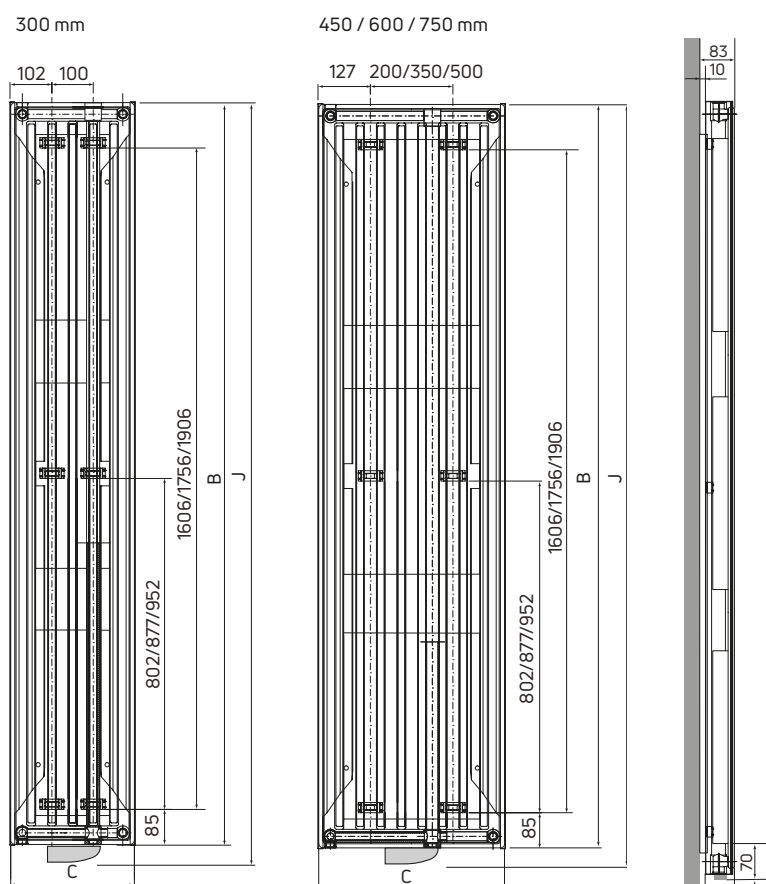



Delta H E, RAL 9001, Cream



## Delta H E

Modern of klassiek?

Met zijn retrolook past de Delta H E in elk type interieur.

Deze radiator is voorzien van de allernieuwste technologie, zoals draadloze temperatuurstelling via de bediening aan de muur. Met één enkele bediening kunt u één of meerdere radiatoren in dezelfde ruimte instellen.

Door de kolommen heeft deze radiator een groter verwarmingsoppervlak en dat komt de stralingscapaciteit ten goede.

### ■ Algemeen

- Elektrische radiator met warmtegeleidende vloeistof
- Bediening: Tempco RF Elec inbegrepen
- Volledig vervaardigd uit laser gelast staal
- Lengte van een element : 50 mm
- Haakse muurconsoles zijn inbegrepen
- De ontvanger op de radiator is wit  
Bij radiatoren in kleur is deze in RAL 9006
- Standaardkleur is RAL 9016  
Andere beschikbare kleuren: zie blz. 280

### ■ Tempco RF Elec

- Intelligente regeling via elektronische bediening
- Voorzien van 6 bedrijfsmodi: Auto/Comfort  
Verlaging/Vorstbescherming/Standby/Boost
- Openraamdetectie
- Adaptive Start Control

Voor meer informatie: zie blz. 273









| Type     | elem. (#) | kolom (#) | B (mm) | C (mm) | K (mm) | gewicht (kg) | afgifte (W) | EURO    |
|----------|-----------|-----------|--------|--------|--------|--------------|-------------|---------|
| DL0604EL | 8         | 3         | 600    | 400    | 450    | 22,00        | 500         | 621,55  |
| DL0605EL | 10        | 3         | 600    | 500    | 550    | 27,00        | 750         | 736,47  |
| DL0606EL | 12        | 3         | 600    | 600    | 650    | 32,00        | 1000        | 804,36  |
| DL0607EL | 14        | 3         | 600    | 700    | 750    | 37,00        | 1250        | 954,10  |
| DL0609EL | 17        | 3         | 600    | 850    | 900    | 46,00        | 1500        | 1034,18 |
| DL0611EL | 22        | 3         | 600    | 1100   | 1150   | 58,00        | 2000        | 1260,53 |

B = hoogte  
C = lengte  
K = lengte inclusief bediening

10 werkdagen

Montage

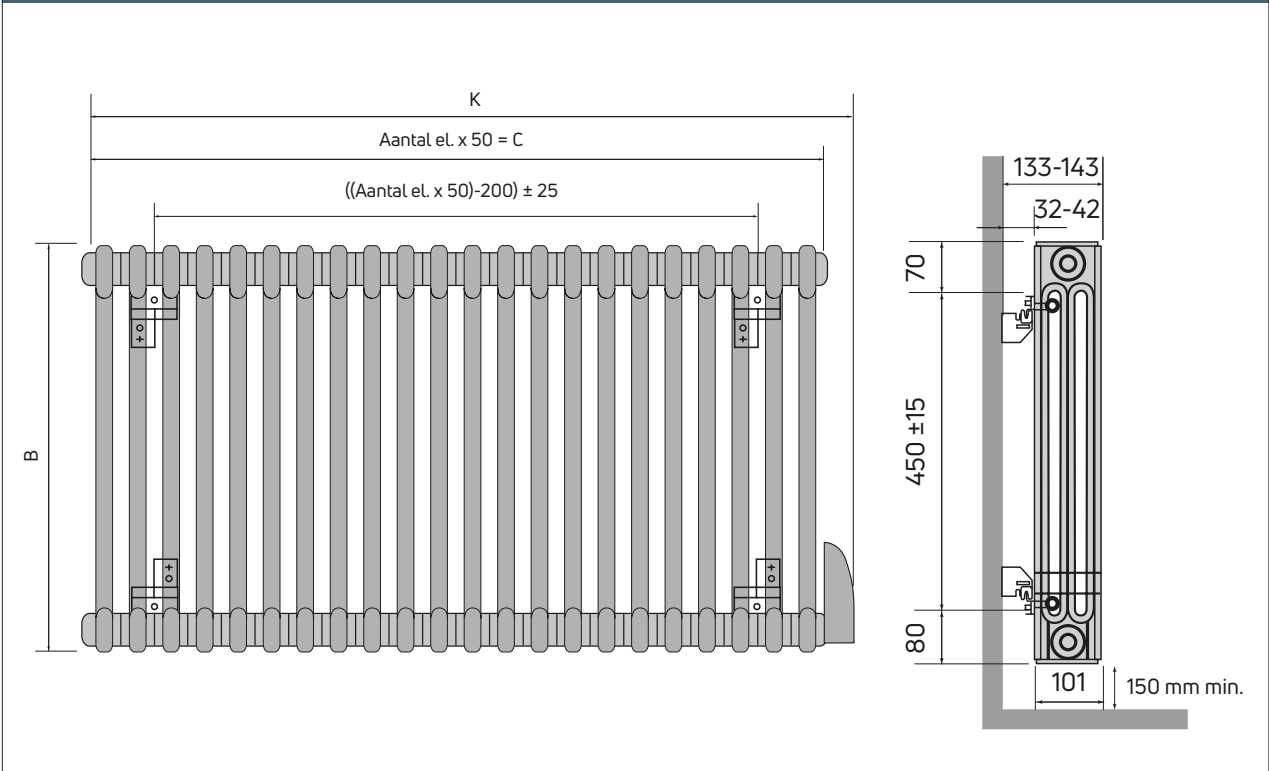

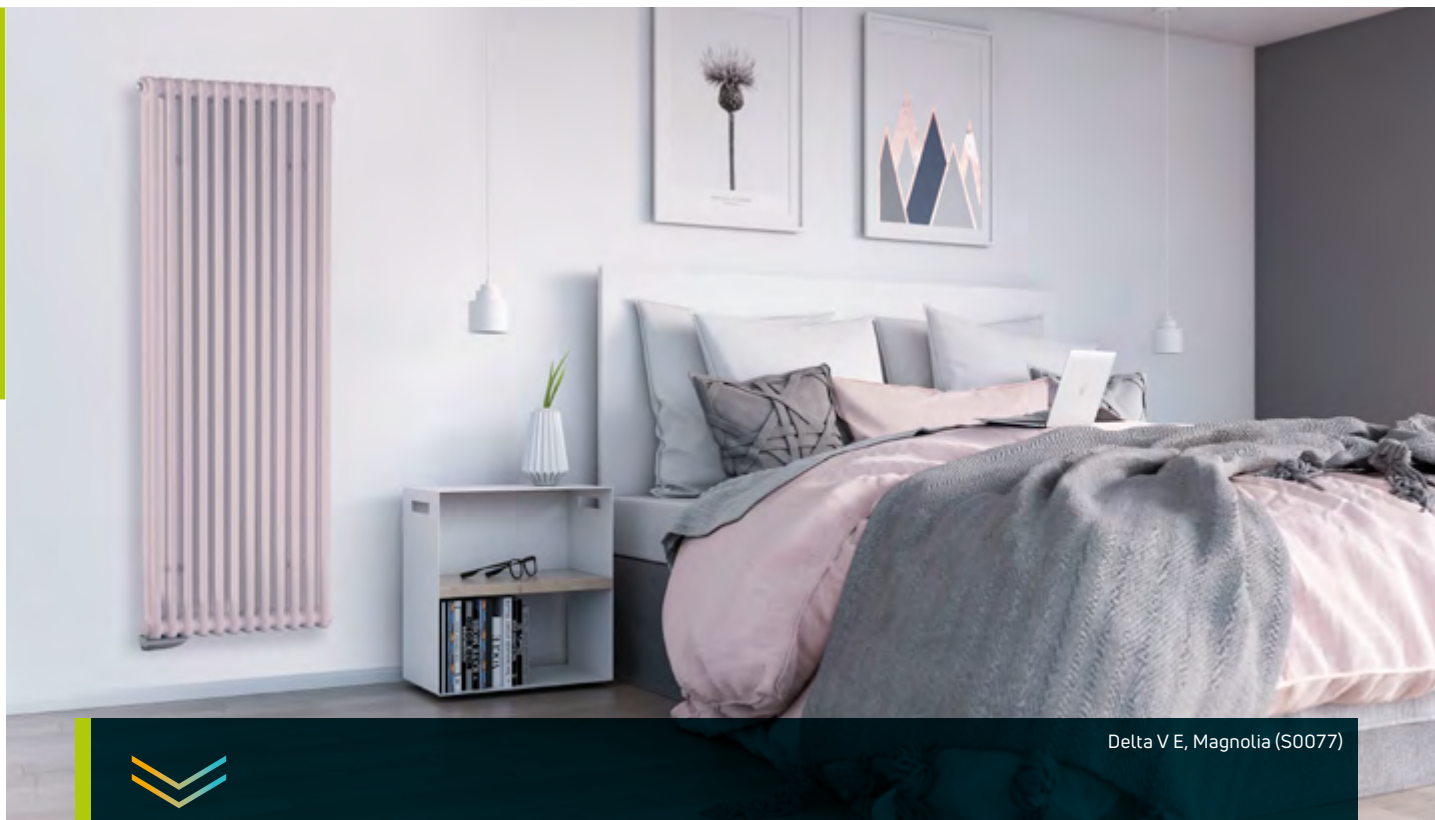

Delta V E, Magnolia (S0077)



## Delta V E

De Delta V E is een stalen radiator waarvan de buizen en collectoren met een laser gelast zijn. Zo vormen de kolommen een harmonieus geheel. Vooraan hebben de buizen een platte afwerking. Dit buisvormige D-profiel zorgt bovendien voor een grotere warmteafgifte. Met de bediening aan de muur kunt u de temperatuur trouwens draadloos instellen.

### ■ Algemeen

- Elektrische kolomradiator met warmtegeleidende vloeistof
- Bediening: Tempco RF Elec inbegrepen
- Volledig vervaardigd uit laser gelast staal
- Lengte van een element: 50 mm
- Haakse muurconsoles zijn inbegrepen
- De ontvanger op de radiator is wit  
Bij radiatoren in kleur is deze in RAL 9006
- Standaardkleur is wit RAL 9016  
Andere kleuren mogelijk: zie blz. 280

### ■ Tempco RF Elec

- Intelligente regeling via elektronische bediening
- Voorzien van 6 bedrijfsmodi: Auto/Comfort  
Verlaging/Vorstbescherming/Standby/Boost
- Openraamdetectie
- Adaptive Start Control

Voor meer informatie: zie blz. 273




| Type    | elem.<br>(#) | kolom<br>(#) | B<br>(mm) | C<br>(mm) | J<br>(mm) | gewicht<br>(kg) | afgifte<br>(W) | EURO    |
|---------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|----------------|---------|
| 3631810 | 8            | 2            | 1800      | 400       | 1845      | 38,00           | 1000           | 923,16  |
| 3631815 | 12           | 2            | 1800      | 600       | 1845      | 57,00           | 1500           | 1076,75 |
| 3631820 | 16           | 2            | 1800      | 800       | 1845      | 76,00           | 2000           | 1312,49 |
| 3632015 | 8            | 3            | 2000      | 400       | 2045      | 61,00           | 1500           | 1087,39 |
| 3632017 | 9            | 3            | 2000      | 450       | 2045      | 68,00           | 1750           | 1207,54 |
| 3632020 | 11           | 3            | 2000      | 550       | 2045      | 83,00           | 2000           | 1326,17 |

B = hoogte  
C = lengte  
J = hoogte inclusief bediening

10 werkdagen

Montage

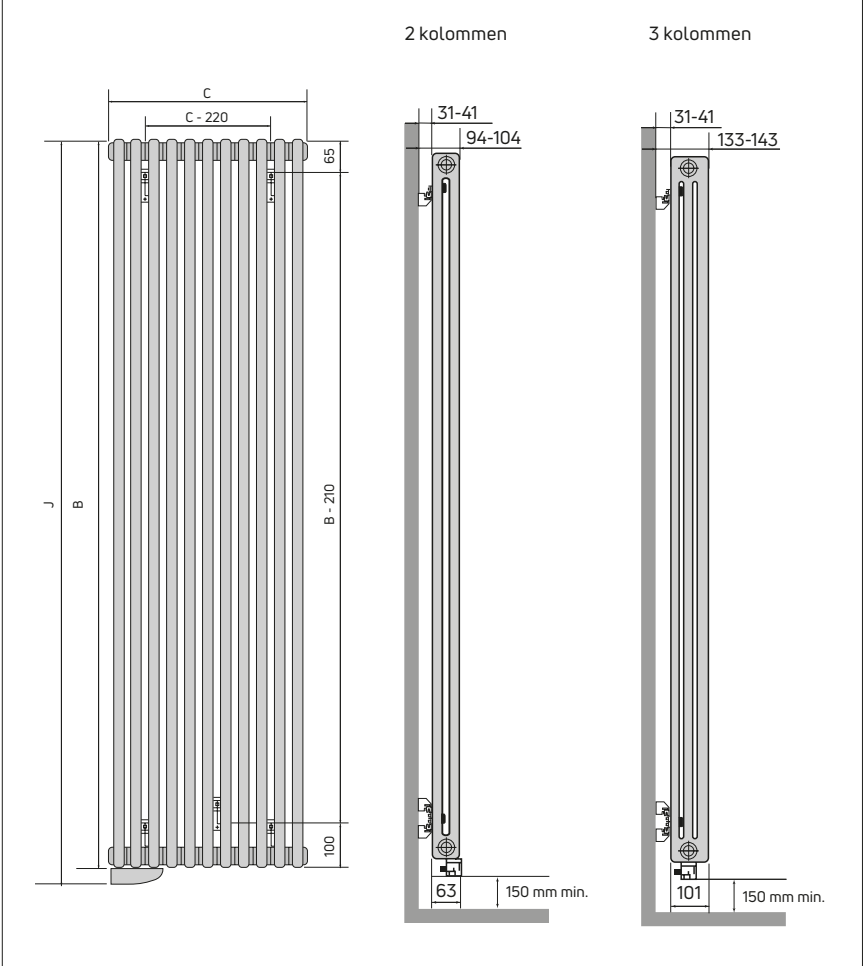

elektrisch



Tamari H, RAL 9016

## Tamari H

De platte buizen van het Tamari model staan garant voor een gelijkmatige warmteverdeling. Deze radiator geeft een stoere indruk zonder overdreven zwaar over te komen. De temperatuur van de Tamari is draadloos in te stellen met de bediening aan de muur. Met eenzelfde commando op afstand kunt u een of meerdere radiatoren in dezelfde ruimte bedienen.

### ■ Algemeen

- Elektrische radiator met warmtegeleidende vloeistof
- Bediening: Tempco RF Elec inbegrepen
- Volledig vervaardigd uit hoogwaardig staal
- Platte buizen
- Muurconsoles zijn inbegrepen
- De ontvanger op de radiator is wit  
Bij radiatoren in kleur is deze in RAL 9006
- Standaardkleur is wit RAL 9016  
Andere kleuren mogelijk: zie blz. 280

### ■ Tempco RF Elec

- Intelligente regeling via elektronische bediening
- Voorzien van 6 bedrijfsmodi: Auto/Comfort  
Verlaging/Vorstbescherming/Standby/Boost
- Openraamdetectie
- Adaptive Start Control

Voor meer informatie: zie blz. 273







| Type    | elem. (#) | B (mm) | C (mm) | K (mm) | gewicht (kg) | afgifte (W) | EURO    |
|---------|-----------|--------|--------|--------|--------------|-------------|---------|
| 3634001 | 6         | 600    | 440    | 485    | 18,00        | 500         | 898,02  |
| 3634002 | 8         | 600    | 590    | 635    | 24,00        | 750         | 982,02  |
| 3634003 | 11        | 600    | 815    | 860    | 33,00        | 1000        | 1064,59 |
| 3634004 | 13        | 600    | 965    | 1010   | 38,00        | 1250        | 1147,14 |
| 3634005 | 16        | 600    | 1190   | 1235   | 47,00        | 1500        | 1203,64 |
| 3634006 | 19        | 600    | 1415   | 1460   | 55,00        | 1750        | 1503,46 |

B = hoogte  
C = lengte  
K = lengte inclusief bediening

10 werkdagen

## Montage

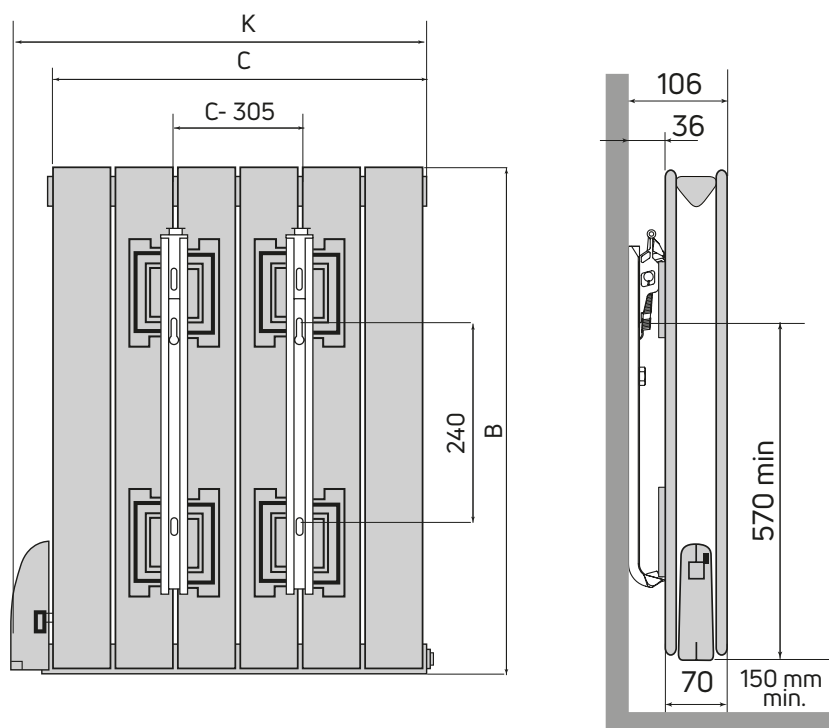

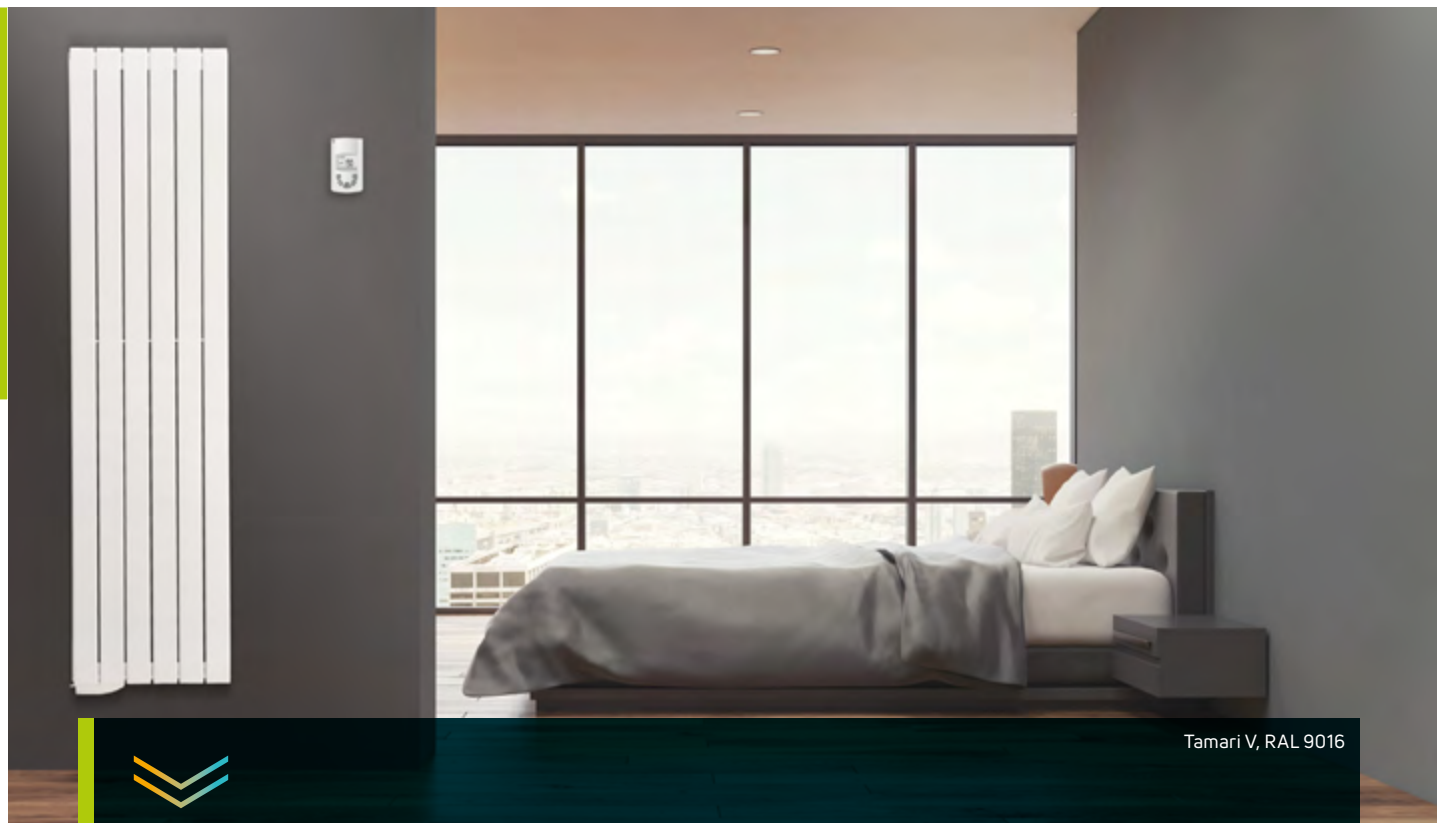

Tamari V, RAL 9016



## Tamari V

De elegante Tamari V warmt kleinere ruimten optimaal op en combineert verfijning met discretie. De temperatuur van de Tamari is draadloos in te stellen met de bediening aan de muur.

Met eenzelfde commando op afstand kunt u een of meerdere radiatoren in dezelfde ruimte bedienen.

### ■ Algemeen

- Elektrische radiator met warmtegeleidende vloeistof
- Bediening: Tempco RF Elec inbegrepen
- Volledig vervaardigd uit hoogwaardig staal
- Platte buizen
- Muurconsole zijn inbegrepen
- De ontvanger op de radiator is wit  
Bij radiatoren in kleur is deze in RAL 9006
- Standaardkleur is wit RAL 9016  
Andere kleuren mogelijk: zie blz. 280

### ■ Tempco RF Elec

- Intelligente regeling via elektronische bediening
- Voorzien van 6 bedrijfsmodi: Auto/Comfort  
Verlaging/Vorstbescherming/Standby/Boost
- Openraamdetectie
- Adaptive Start Control

Voor meer informatie: zie blz. 273







Classe II



IP 44



| Type    | elem. (#) | B (mm) | C (mm) | J (mm) | gewicht (kg) | afgifte (W) | EURO    |
|---------|-----------|--------|--------|--------|--------------|-------------|---------|
| 3634007 | 6         | 1785   | 455    | 1830   | 32,00        | 1000        | 1182,33 |
| 3634008 | 9         | 1785   | 680    | 1830   | 45,00        | 1500        | 1354,06 |
| 3634009 | 12        | 1785   | 905    | 1830   | 57,00        | 2000        | 1476,25 |
| 3634010 | 8         | 1985   | 605    | 2030   | 44,00        | 1500        | 1373,00 |
| 3634011 | 9         | 1985   | 680    | 2030   | 49,00        | 1750        | 1453,14 |
| 3634012 | 10        | 1985   | 755    | 2030   | 54,00        | 2000        | 1535,70 |


B = hoogte

C = lengte

J = hoogte inclusief bediening

10 werkdagen

## Montage

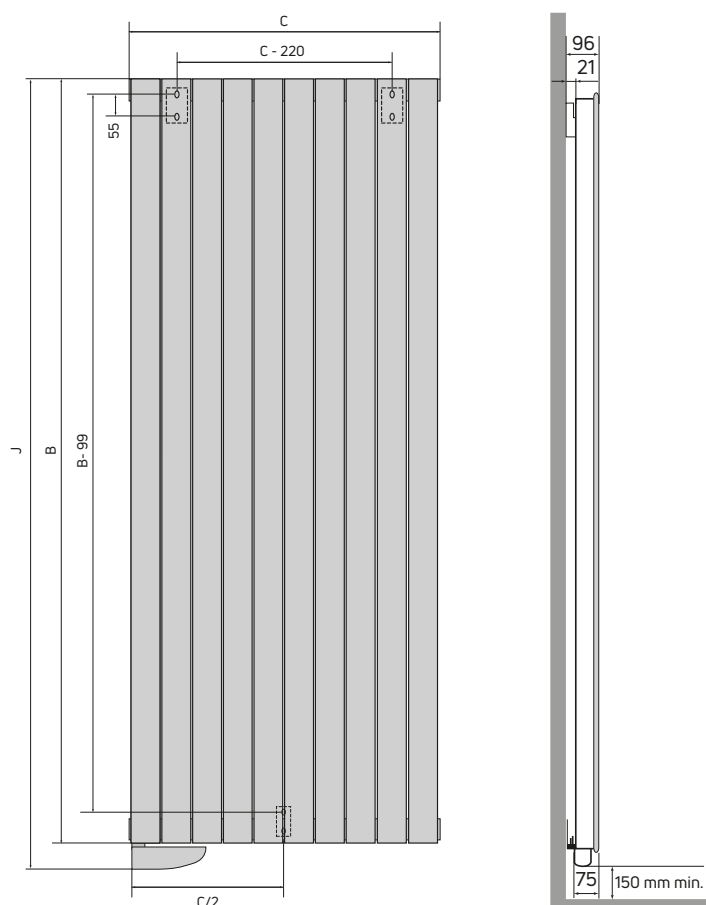

## Thaj XS (aluminium)

elektrisch



Thaj (aluminium), RAL 9010

### Thaj XS (aluminium)

Het model Thaj XS, gemaakt van aluminium, biedt elegantie en finesse aan uw interieur. Het ontwerp en de afmetingen zijn perfect voor elke kamer waar u wilt ontspannen.

De Thaj XS is zeer licht en compact en kan gemakkelijk aan de muur worden bevestigd.

Dankzij de verschillende beschikbare vermogens kan hij worden aangepast aan alle thermische behoeften van een ruimte om een optimaal comfort te garanderen.

#### ■ Algemeen

- Elektrische radiator in aluminium met warmtegeleidende vloeistof
- Muurconsoles zijn inbegrepen
- Uitsluitend in wit RAL 9010 beschikbaar



#### ■ Bediening

- Elektronische geïntegreerde bediening, voorzien van stuurdraad met 6 commando's: Comfort/Verlaging Stop/Antivorst/ -1 °C en -2 °C
- Lineaire temperatuurregeling met knop
- Temperatuurbereik van 5 tot 30 °C

## Thaj XS (aluminium)



Classe II □ IP 24



| Type    | elem. (#) | B (mm) | A (mm) | a1 (mm) | gewicht (kg) | afgifte (W) | EURO          |
|---------|-----------|--------|--------|---------|--------------|-------------|---------------|
| 3633050 | 4         | 577    | 320    | 160     | 7,90         | 500         | <b>434,52</b> |
| 3633075 | 5         | 577    | 400    | 240     | 9,50         | 750         | <b>485,15</b> |
| 3633100 | 6         | 577    | 480    | 320     | 11,50        | 1000        | <b>527,34</b> |
| 3633125 | 7         | 577    | 560    | 400     | 13,30        | 1250        | <b>559,67</b> |
| 3633150 | 9         | 577    | 720    | 560     | 16,90        | 1500        | <b>653,90</b> |
| 3633200 | 12        | 577    | 880    | 720     | 20,40        | 2000        | <b>787,49</b> |


B = hoogte


10 werkdagen

A = lengte

a1 = hartafstand bevestigingen

### Montage

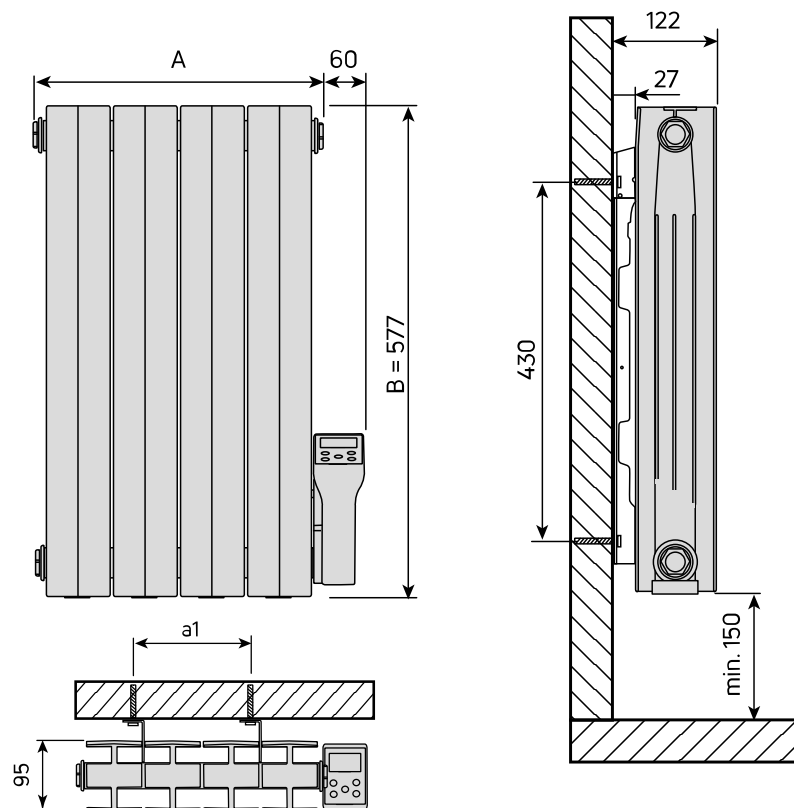

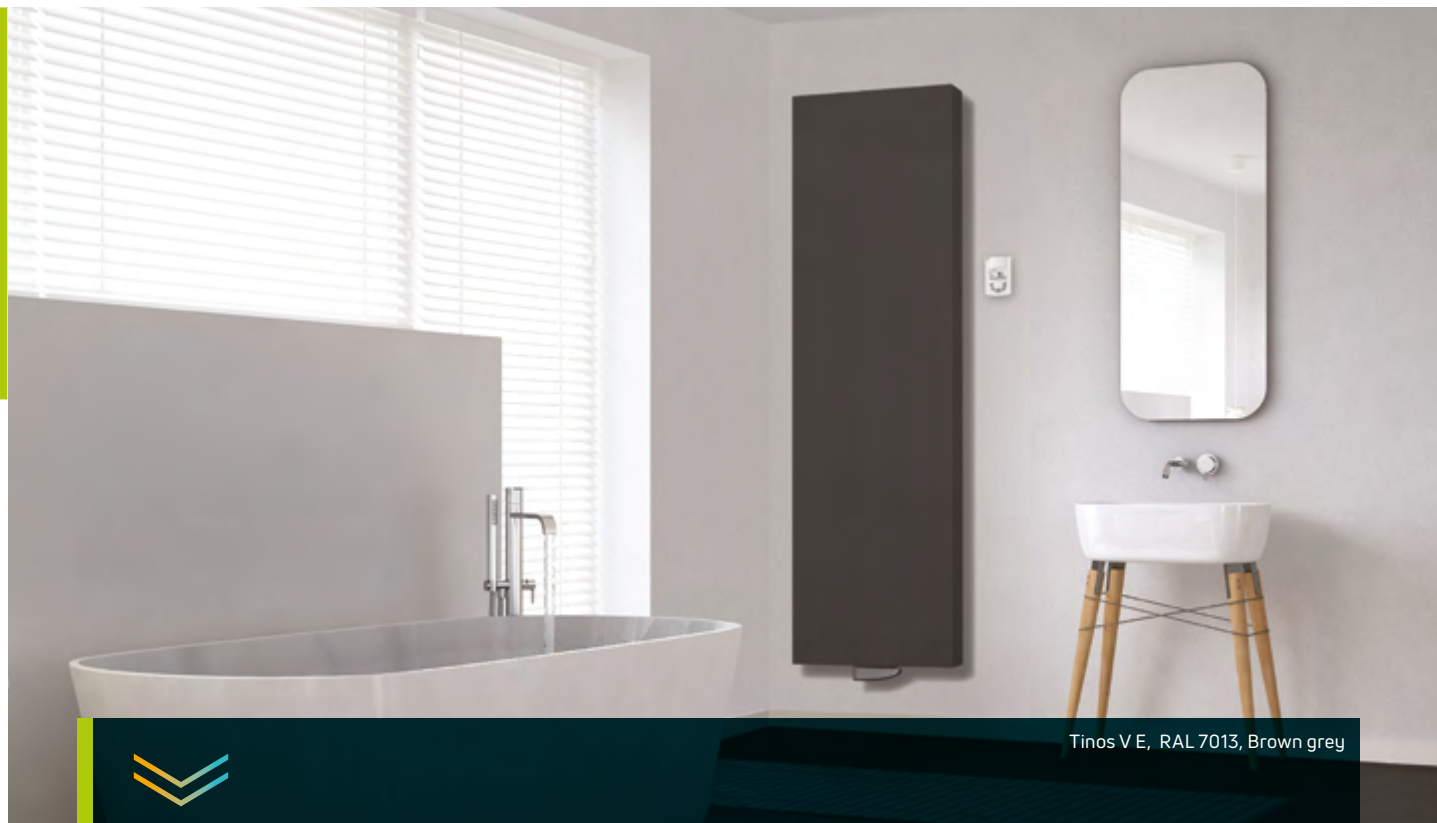

## Tinos V E

Het Tinos V E model geeft uw interieur de final touch en een gloednieuwe look. Dankzij het minimalistische ontwerp en de ruime kleurenkeuze vormt dit model altijd een harmonieus geheel met uw interieur.

De ruimte tussen de muur en de radiator is zo goed als onzichtbaar (slechts 4 tot 5 mm).

### ■ Algemeen

- Elektrische radiator met warmtegeleidende vloeistof
- Bediening: Tempco RF Elec inbegrepen
- Vervaardigd uit hoogwaardig staal
- Montage met twee MCW-V-panels (inbegrepen)
- De ontvanger op de radiator is wit  
Bij radiatoren in kleur is deze in RAL 9006
- Handdoekdrager in roestvrij staal als optie
- Standaardkleur is wit RAL 9016  
Andere kleuren mogelijk: zie blz. 280

### ■ Tempco RF Elec

- Intelligente regeling via elektronische bediening
- Voorzien van 6 bedrijfsmodi: Auto/Comfort  
Verlaging/Vorstbescherming/Standby/Boost
- Openraamdetectie
- Adaptive Start Control

Voor meer informatie: zie blz. 273





| Type           | B (mm) | C (mm) | J (mm) | gewicht (kg) | afgifte (W) | EURO    |
|----------------|--------|--------|--------|--------------|-------------|---------|
| TIV111800325EL | 1800   | 325    | 1845   | 11,44        | 750         | 943,59  |
| TIV111800475EL | 1800   | 475    | 1845   | 22,52        | 1000        | 1047,64 |
| TIV111800625EL | 1800   | 625    | 1845   | 37,12        | 1250        | 1146,08 |
| TIV111950625EL | 1950   | 625    | 1995   | 40,98        | 1500        | 1195,30 |
| TIV112100625EL | 2100   | 625    | 2145   | 44,03        | 1750        | 1230,45 |
| TIV112100775EL | 2100   | 775    | 2145   | 65,69        | 2000        | 1349,98 |




| handdoekdrager | referentie | EURO   |
|----------------|------------|--------|
| 325 mm         | 571HB30    | 210,79 |
| 475 mm         | 571HB45    | 235,91 |
| 625 mm         | 571HB60    | 245,68 |
| 775 mm         | 571HB75    | 254,06 |

B = hoogte  
C = lengte met frontplaat  
J = hoogte inclusief bediening


10 werkdagen

Montage


type 11 (325 mm)

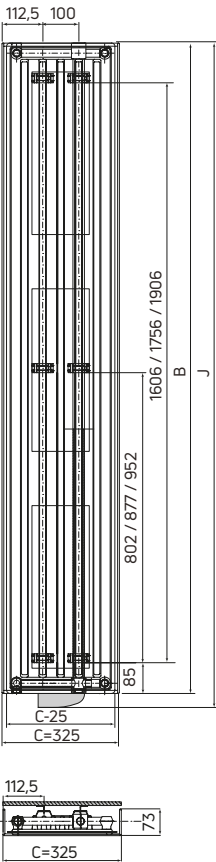

type 11 (475 / 625 / 775 mm)

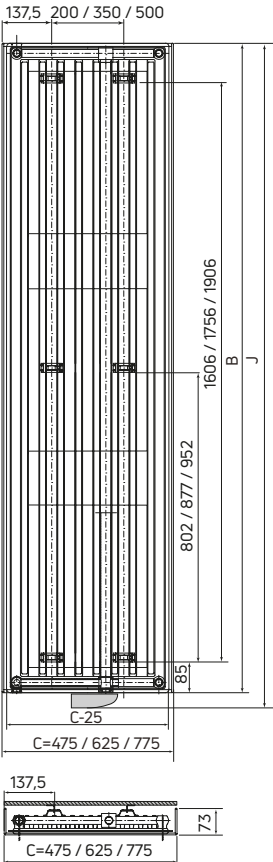

console MCW-V

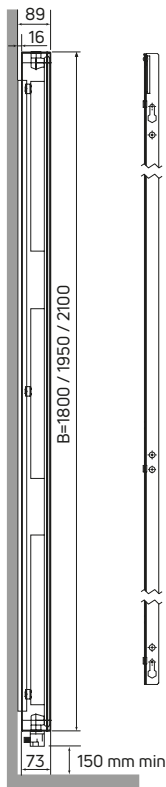



Paros V E, Metal Grey (S0102)

## Paros V E

Het Paros V E model straalt een verfijnde elegantie uit die uw interieur perfect uit de verf laat komen – met dank aan de afgeronde contouren en superslanke lijnen.

Bij deze radiator gaan design en efficiëntie hand in hand ...  
De garantie voor een comfortabele en aangename binnentemperatuur.

### ■ Algemeen

- Elektrische radiator met warmtegeleidende vloeistof
- Bediening: Tempco RF Elec inbegrepen
- Vervaardigd uit hoogwaardig staal
- Montage met twee MCW-V-consoles (inbegrepen)
- De ontvanger op de radiator is wit  
Bij radiatoren in kleur is deze in RAL 9006
- Handdoekdrager in roestvrij staal als optie
- Standaardkleur is wit RAL 9016  
Andere kleuren mogelijk: zie blz. 280

### ■ Tempco RF Elec

- Intelligente regeling via elektronische bediening
- Voorzien van 6 bedrijfsmodi: Auto/Comfort  
Verlaging/Vorstbescherming/Standby/Boost
- Openraamdetectie
- Adaptive Start Control

Voor meer informatie: zie blz. 273





| Type           | B (mm) | C (mm) | J (mm) | gewicht (kg) | afgifte (W) | EURO    |
|----------------|--------|--------|--------|--------------|-------------|---------|
| PAV111800380EL | 1800   | 380    | 1845   | 13,44        | 750         | 975,92  |
| PAV111800530EL | 1800   | 530    | 1845   | 25,21        | 1000        | 1081,39 |
| PAV111800680EL | 1800   | 680    | 1845   | 40,49        | 1250        | 1206,55 |
| PAV111950680EL | 1950   | 680    | 1995   | 44,70        | 1500        | 1244,51 |
| PAV112100680EL | 2100   | 680    | 2145   | 48,03        | 1750        | 1279,67 |
| PAV112100830EL | 2100   | 830    | 2145   | 62,01        | 2000        | 1404,82 |

B = hoogte

C = lengte met frontplaat

J = hoogte inclusief bediening

10 werkdagen


25 werkdagen




| handdoekdrager | referentie | EURO   |
|----------------|------------|--------|
| 380 mm         | 581HB30    | 210,79 |
| 530 mm         | 581HB45    | 235,91 |
| 680 mm         | 581HB60    | 245,68 |
| 830 mm         | 581HB75    | 254,06 |

Montage


type 11 (380 mm)

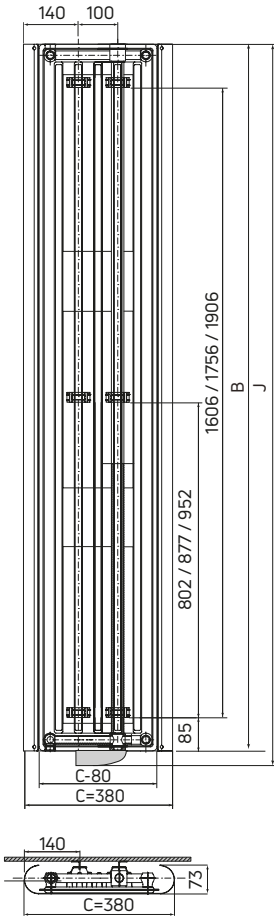

type 11 (530 / 680 / 830 mm)

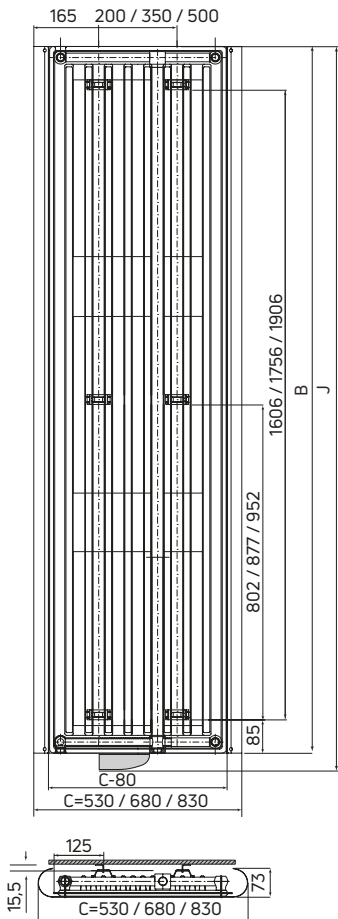

console MCW-V

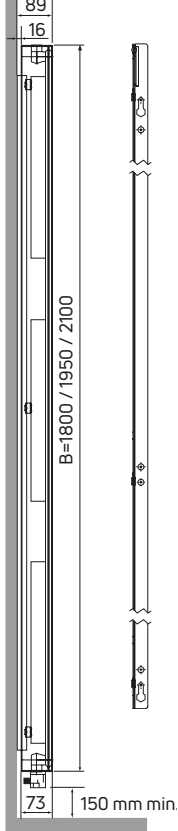



### NORMEN klasse II - IP44


Dubbel geïsoleerd

De toestellen zijn bovendien in overeenstemming met de Europese richtlijn 2004/108/EG (CE-markering op alle toestellen).


## PLAATSING VAN UW RADIATOR



Opdat u in alle comfort van uw radiator kunt genieten,  
vragen we u om de volgende aanbevelingen in acht te nemen:

- Het schema toont waar het toestel correct wordt geplaatst.
- De onderkant van de behuizing moet zich op ten minste 150 mm van de vloer bevinden.
- Het toestel moet op ten minste 50 mm afstand van de wand worden gehangen en mag niet boven een stopcontact worden geplaatst.
- De minimale afstand van een tablet boven de radiatoren bedraagt 150 mm.
- Het wordt aanbevolen om de radiator te plaatsen in de omgeving waar de warmteverliezen het grootst zijn (bv. ramen,...) en dit met behulp van bevestigingen aangepast aan de aard van de muur.
- Het kan in volume 2 en 3 (Fig.1) van de badkamer worden geplaatst. Het toestel hoeft niet op een aardingslus te worden aangesloten.
- Dit toestel mag nooit worden geïnstalleerd met de voeding aan de bovenzijde.
- De regelkast mag niet op de vloer rusten.

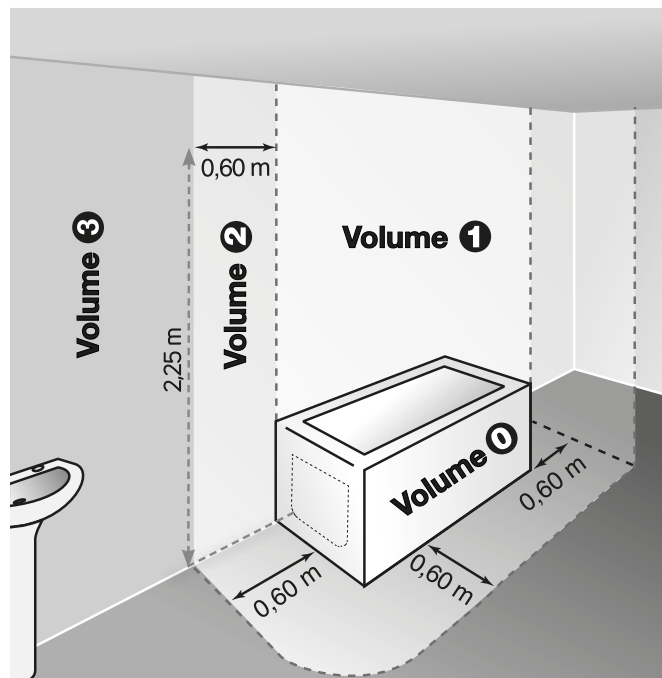



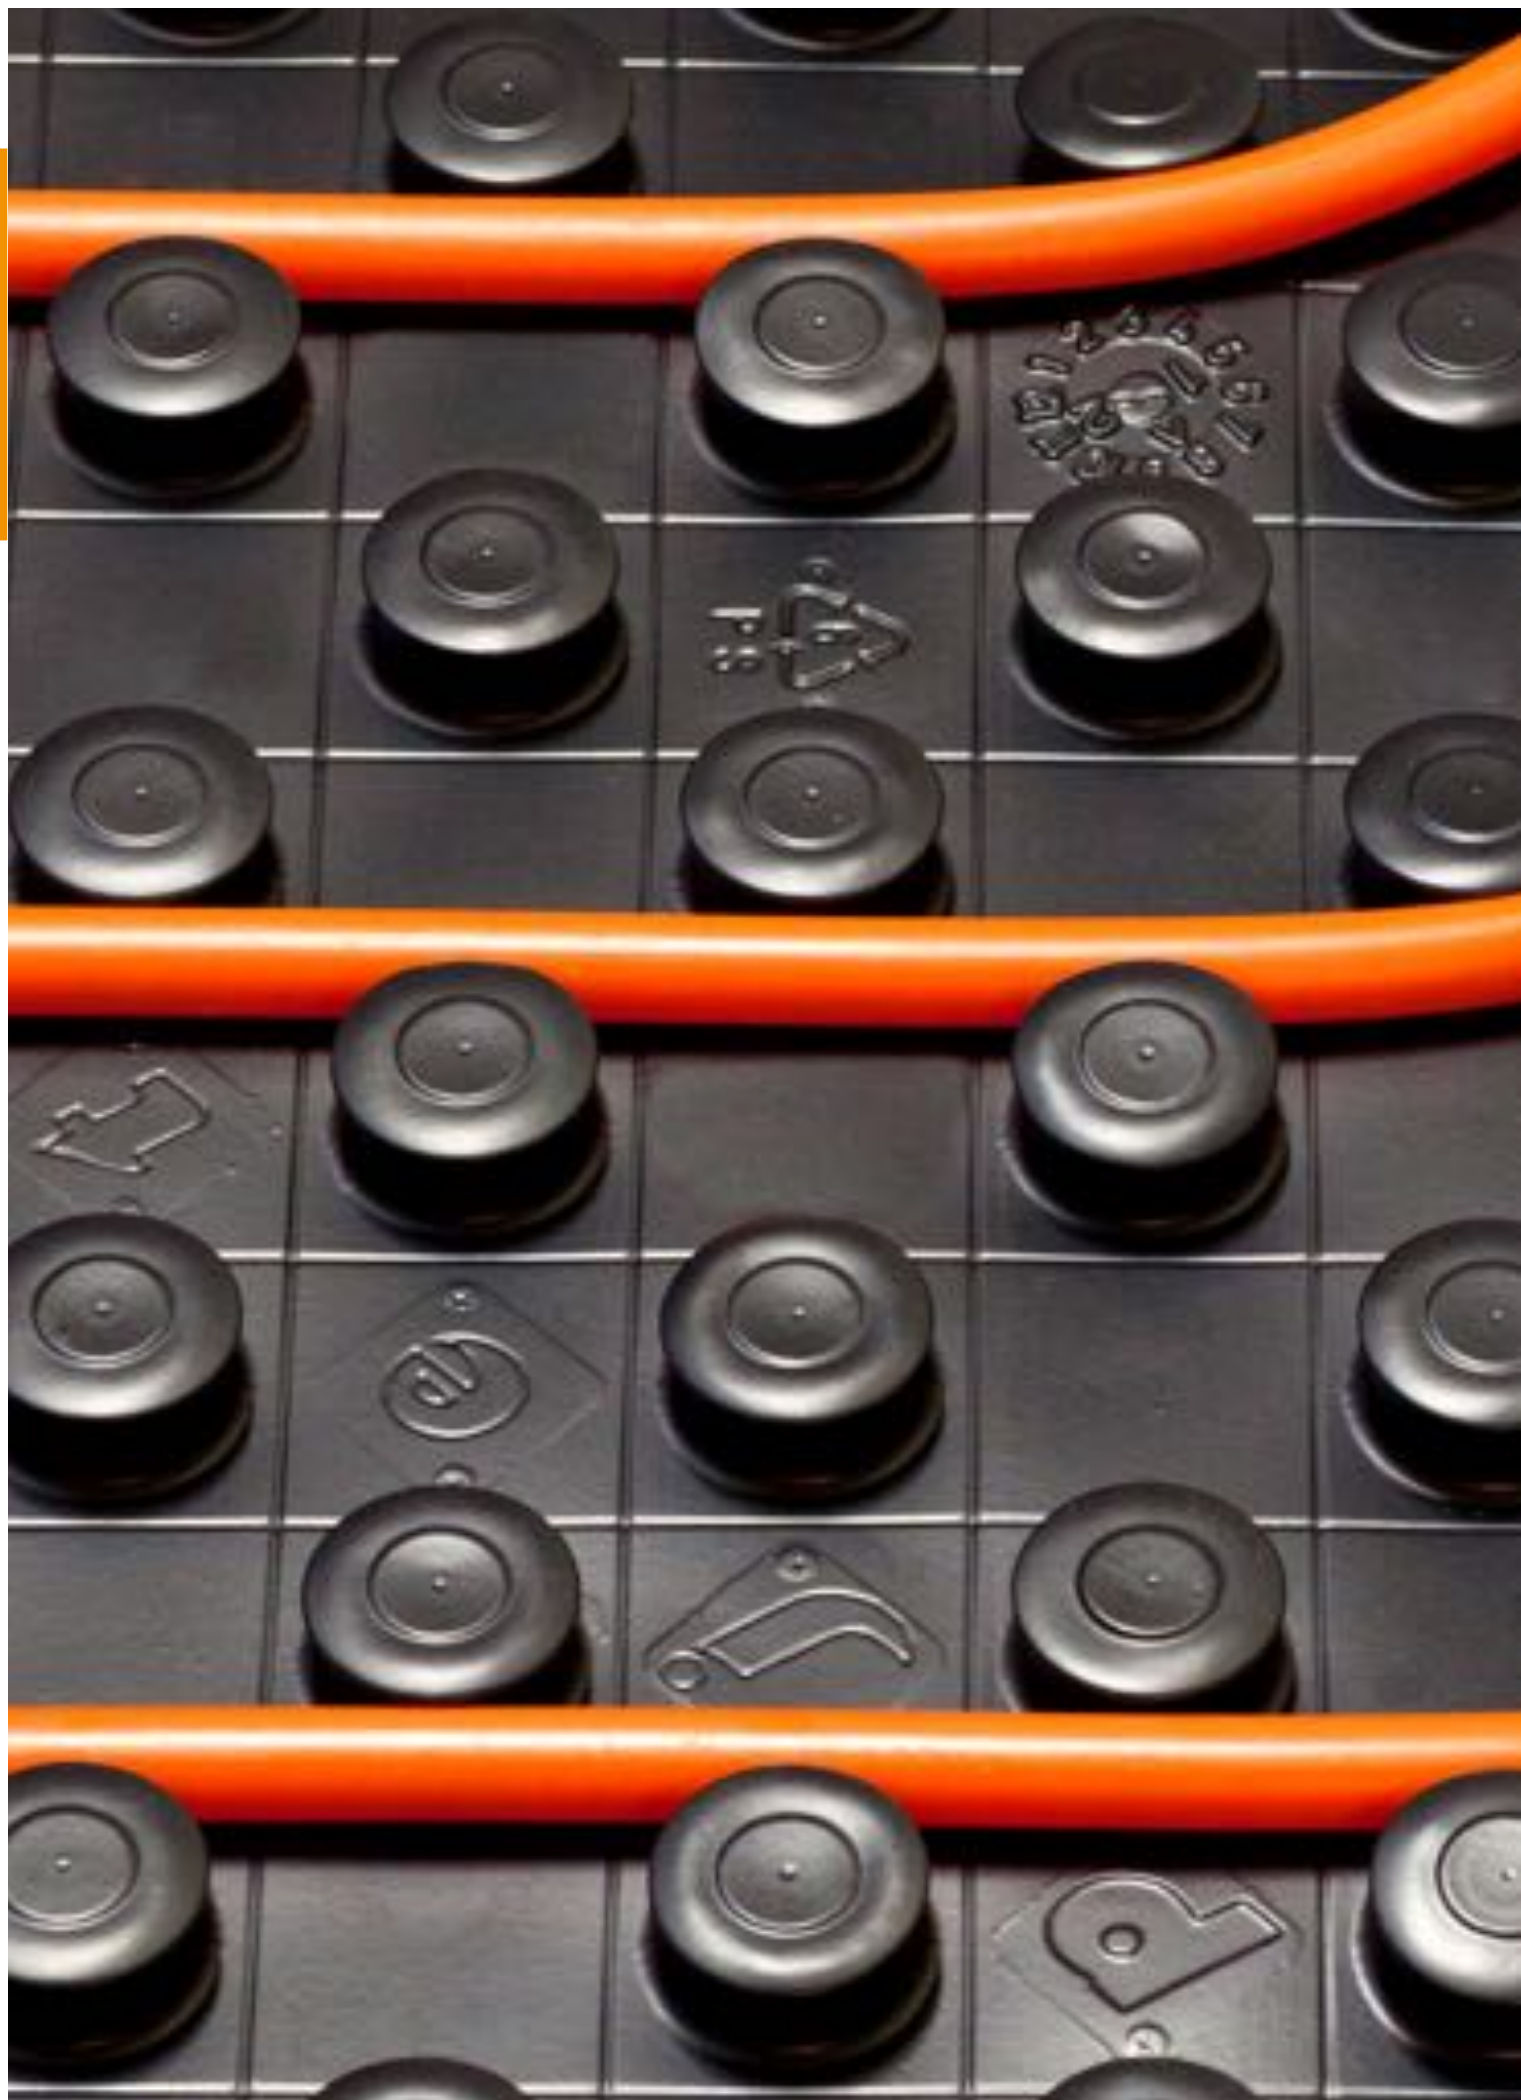

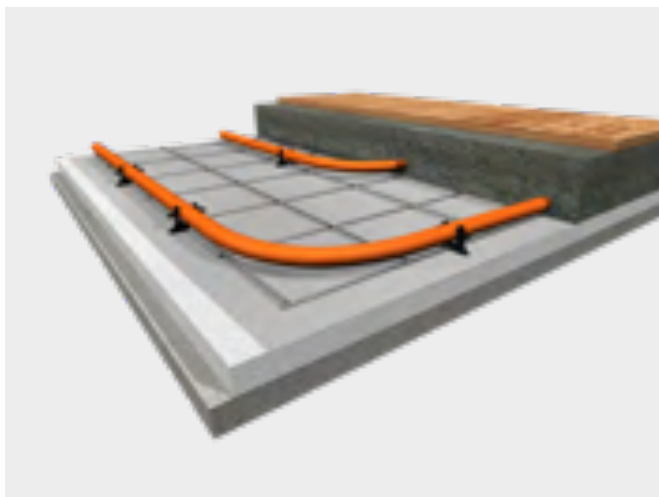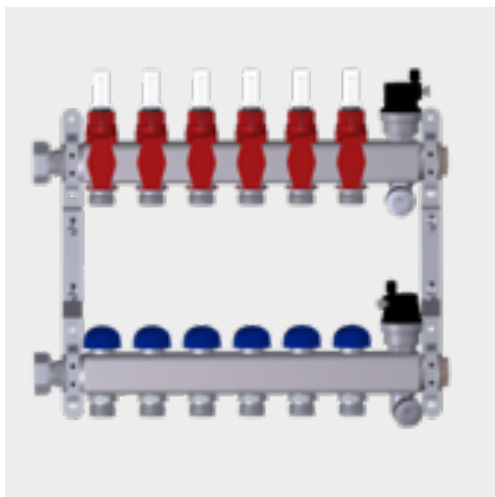



**10 jaar  
garantie**

## Vloerverwarming

Radson heeft jarenlang ervaring in vloerverwarming. Dit betekent dat we een systeem kunnen bieden dat het beste bij uw situatie past. In samenwerking met uw installateur bepalen de vloerverwarmingsexperts van Radson welk systeem het meest geschikt is voor uw huis of kantoor.

Voor elke installatie geldt een garantie van 10 jaar, zodat u met een gerust hart kunt genieten van het extra comfort dat onze vloerverwarmingsproducten u bieden.

Daarbij voorziet Radson bij aankoop van vloerverwarming een complete en integrale projectservice: van een uitgebreide offerte met warmteverliesberekening, tot kant-en-klare legplannen, aansluitschema's, activatie, en indien gewenst ook installatie.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | korte code | artikel nummer   | afmetingen (mm) | besteleenheid | prijs       | prijseenheid |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|------------------|-----------------|---------------|-------------|--------------|
|  <p><b>PexPenta 5-lagen verwarmingsleiding</b></p> <p>Leiding voor vloerverwarming uit straalvernet HD-PE. Zuurstofdiffusiedicht volgens DIN 4726. ATG 15/3005 - Klasse 5.</p> <p><b>PEXPENTA®</b><br/>SETTING THE STANDARD</p> |  | 1420120    | FBAXC5C142012000 | 14/2            | 120 m         | <b>2,34</b> | m            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 1420240    | FBAXC5C142024000 | 14/2            | 240 m         | <b>2,35</b> | m            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 1420600    | FBAXC5C142060000 | 14/2            | 600 m         | <b>2,35</b> | m            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 1720120    | FBAXC5C172012000 | 17/2            | 120 m         | <b>2,48</b> | m            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 1720240    | FBAXC5C172024000 | 17/2            | 240 m         | <b>2,48</b> | m            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 1720600    | FBAXC5C172060000 | 17/2            | 600 m         | <b>2,48</b> | m            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 2020120    | FBAXC5C202012000 | 20/2            | 120 m         | <b>2,71</b> | m            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 2020240    | FBAXC5C202024000 | 20/2            | 240 m         | <b>2,71</b> | m            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 2020500    | FBAXC5C202050000 | 20/2            | 500 m         | <b>2,71</b> | m            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 2523300    | FBAXC5C252330000 | 25/2,3          | 300 m         | <b>4,69</b> | m*           |
|  <p><b>Diffu-PE-RT verwarmingsleiding</b></p> <p>Polyethyleenleiding met hoge dichtheid. Inclusief zuurstofdiffusiescherm volgens DIN 4726 - ATG 15/3004. Klasse 5/6 bar.</p>                                                 |  | 54703      | FBAPT3C1420120G0 | 14/2            | 120 m         | <b>1,57</b> | m*           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 54704      | FBAPT3C1420240G0 | 14/2            | 240 m         | <b>1,48</b> | m*           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 54705      | FBAPT3C1420600G0 | 14/2            | 600 m         | <b>1,48</b> | m*           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 54603      | FBAPT3C1620120G0 | 16/2            | 120 m         | <b>1,55</b> | m            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 54604      | FBAPT3C1620240G0 | 16/2            | 240 m         | <b>1,55</b> | m            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 54605      | FBAPT3C1620600G0 | 16/2            | 600 m         | <b>1,55</b> | m            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 54707      | FBAPT3C2020240G0 | 20/2            | 240 m         | <b>1,99</b> | m            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 54708      | FBAPT3C2020500G0 | 20/2            | 500 m         | <b>1,99</b> | m            |
|  <p><b>SKR verwarmingsleiding</b></p> <p>Multi layer leiding PE-RT/AL/PE-RT. Inclusief zuurstofdiffusiescherm volgens DIN 4726.</p>                                                                                           |  | 50720      | FBDPTAC142012000 | 14/2            | 120 m         | <b>2,17</b> | m            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 50721      | FBDPTAC142024000 | 14/2            | 240 m         | <b>2,17</b> | m            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 50722      | FBDPTAC142050000 | 14/2            | 500 m         | <b>2,17</b> | m            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 50730      | FBDPTAC162012000 | 16/2            | 120 m         | <b>2,35</b> | m            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 50731      | FBDPTAC162024000 | 16/2            | 240 m         | <b>2,35</b> | m            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 50732      | FBDPTAC162050000 | 16/2            | 500 m         | <b>2,35</b> | m            |

\* niet op voorraad






|  |                                                                                                                                                                                | $R_{\lambda}$ | isolatie (mm) | korte code | artikel nummer   | afmetingen (mm) | besteleenheid     | prijs        | prijseenheid    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|------------------|-----------------|-------------------|--------------|-----------------|
|  | <b>Rolljet warmte en contactgeluid isolatierol DES sm (EPST)</b>                                                                                                               | 0,45          | 20-2          | 50211      | FBMC3201001500B0 | 1000x15000      | 15 m <sup>2</sup> | <b>10,95</b> | m <sup>2*</sup> |
|                                                                                   | Volgens DIN EN 13163, dampscherm met lijnenrooster en origineel Radson verankeringsweefsel, VM 26-28 dB, WLG 040, voor nuttige belasting ≤ 5 kN/m <sup>2</sup> , Euroklasse E. | 0,55          | 25-2          | 50212      | FBMC3251001200B0 | 1000x12000      | 12 m <sup>2</sup> | <b>11,65</b> | m <sup>2*</sup> |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                | 0,65          | 30-3          | 50214      | FBMC3301001000B0 | 1000x10000      | 10 m <sup>2</sup> | <b>13,03</b> | m <sup>2</sup>  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                | 0,80          | 35-3          | 50218      | FBMC3351000900B0 | 1000x9000       | 9 m <sup>2</sup>  | <b>14,29</b> | m <sup>2*</sup> |
|                                                                                   | <b>Rolljet warmte isolatierol DEO (PS 20 / EPS 100)</b>                                                                                                                        | 0,50          | 20            | 50241      | FBMC0201001500B0 | 1000x15000      | 15 m <sup>2</sup> | <b>11,07</b> | m <sup>2</sup>  |
|                                                                                   | Volgens DIN EN 13163. Uitvoering zoals hiervoor, echter EPS 100 zonder contactgeluidverbetering, WLG 040, voor nuttige belasting ≤ 20 kN/m <sup>2</sup> .                      | 0,63          | 25            | 50242      | FBMC0251001200B0 | 1000x12000      | 12 m <sup>2</sup> | <b>12,63</b> | m <sup>2*</sup> |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                | 0,75          | 30            | 50244      | FBMC0301001000B0 | 1000x10000      | 10 m <sup>2</sup> | <b>14,09</b> | m <sup>2</sup>  |
|                                                                                   | <b>Rolljet warmte isolatierol DEO (PS 30 / EPS 200)</b>                                                                                                                        | 0,57          | 20            | 50251      | FBMC1201001500B0 | 1000x15000      | 15 m <sup>2</sup> | <b>14,71</b> | m <sup>2*</sup> |
|                                                                                   | Uitvoering zoals hiervoor, echter EPS 200, WLG 035, voor nuttige belasting ≤ 35 kN/m <sup>2</sup> .<br><br>Andere uitvoeringen op aanvraag.                                    | 0,71          | 25            | 50252      | FBMC1251001200B0 | 1000x12000      | 12 m <sup>2</sup> | <b>17,05</b> | m <sup>2*</sup> |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                | 0,86          | 30            | 50254      | FBMC1301001000B0 | 1000x10000      | 10 m <sup>2</sup> | <b>19,50</b> | m <sup>2</sup>  |

\* niet op voorraad

## Rolljet

### tackersysteem


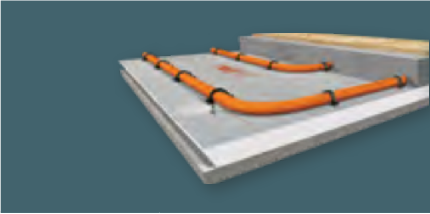
|    |                      | korte code | artikel nummer   | afmetingen (mm) | besteleenheid | prijs  | prijseenheid |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|------------------|-----------------|---------------|--------|--------------|
|    | U-clips              | 50227      | FBMACLI120P30000 | 17-20           | 300 st        | 0,18   | st           |
|                                                                                     | 3D-clips             | 50235      | FBMACLI117P40000 | 14-17           | 400 st        | 0,22   | st           |
|    |                      | 50326      | FBMACLI120P40000 | 20              | 400 st        | 0,22   | st           |
|                                                                                     | Tacker voor U-clips  | 50216      | FBMATOOL20P21600 | 17-20           | 1 st          | 418,55 | st           |
|  | Tacker voor 3D-clips | 51235      | FBMATOOL20P21700 | 14-20           | 1 st          | 418,55 | st           |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                        | $R_{\lambda}$ | isolatie (mm) | korte code | artikel nummer   | afmetingen (mm) | besteleenheid      | prijs        | prijseenheid   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|------------------|-----------------|--------------------|--------------|----------------|
|    | <b>Noppjet uni 30-2 warmte en contactgeluid isolatierol DES sg (PST)</b><br><br>Volgens DIN EN 13163; noppenplaat EPST voor Radson verwarmingsleiding 14, 16 en 17 mm, WLG 040, bouwstofklasse B2, VM 28 dB, max. belastbaarheid 5 kN/m <sup>2</sup> . | 0,75          | 30-2          | 50200      | FBLD449058012000 | 1200x800 x30    | 9,6 m <sup>2</sup> | <b>26,31</b> | m <sup>2</sup> |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                        |               |               |            |                  |                 |                    |              |                |
|   | <b>Noppjet uni 11 warmte isolatierol DEO (EPS 200)</b><br><br>Volgens DIN EN 13163; noppenplaat EPS 200 voor Radson verwarmingsleiding 14, 16 en 17 mm, WLG 035, bouwstofklasse B2, max. belastbaarheid 60 kN/m <sup>2</sup> .                         | 0,34          | 11            | 50201      | FBLD421158012000 | 1200x800 x11    | 9,6 m <sup>2</sup> | <b>25,28</b> | m <sup>2</sup> |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                        |               |               |            |                  |                 |                    |              |                |
|  | <b>Noppjet overgangselement</b><br><br>Zonder isolatie, voor deurdoorgangen en bewegingsvoegen met een 15 cm brede, gladde foliezone en een noppenrij.                                                                                                 |               |               | 50199      | FBLAD001F5019900 | 1250x200        | 10 st              | <b>3,04</b>  | st             |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                        |               |               |            |                  |                 |                    |              |                |
|  | <b>Noppjet verbindingsselement</b><br><br>Voor de verbinding van op naad gelegde Noppjet noppenplaten.                                                                                                                                                 |               |               | 50195      | FBLACON1F5019500 | 1200x100        | 10 st              | <b>4,18</b>  | st             |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                        |               |               |            |                  |                 |                    |              |                |


## Noppjet

### noppenplaten


|    |                                                                                                                                                                                         | isolatie (mm) | korte code | artikel nummer   | afmetingen (mm) | besteleenheid | prijs       | prijseenheid |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------------|-----------------|---------------|-------------|--------------|
|    | <b>Noppjet isolatiestroken, DES sg (PSTK)</b><br><br>Warmte en contactgeluidisolatie EPST tbv uni 30-2.                                                                                 | 30-2          | 50196      | FBLAINSUF5019600 | 150x1000        | 10 st         | <b>1,28</b> | <b>st</b>    |
|                                                                                     | <b>Noppjet isolatiestroken, DEO (PS 30)</b><br><br>Isolatie EPS 200 tbv uni 11.                                                                                                         | 11            | 50203      | FBLAINSUF5020300 | 150x1000        | 10 st         | <b>1,12</b> | <b>st</b>    |
|  | <b>Noppjet diagonaalhouder</b><br><br>Voor het diagonaal plaatsen van leidingen, om op de noppenplaten te steken.                                                                       |               | 50198      | FBLADIAGF5019800 | 100x50          | 10 x 5 st     | <b>0,66</b> | <b>st</b>    |
|  | <b>Noppjet PE rond profiel</b><br><br>Voor de goede afdichting van de Radson randisolatiestroken op de noppjet systeemelementen; noodzakelijk bij het gebruik van vloeibare dekvloeren. |               | 50197      | FBLAOTHEF5019700 | 18              | 100 m         | <b>0,44</b> | <b>m</b>     |

|                                                                                   |                                                              | korte code | artikel nummer   | afmetingen (mm) | besteleenheid       | prijs        | prijseenheid   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|------------------|-----------------|---------------------|--------------|----------------|
|  | <b>Noppjet light noppenplaat</b><br>Voor leidingen 14-17 mm. | 50270      | FBLWA01058514500 | 1440x840        | 16,8 m <sup>2</sup> | <b>14,42</b> | m <sup>2</sup> |
|  | <b>Noppjet light verbindingselement</b>                      | 50271      | FBLACON1F5020500 | 905x125         | 10 st               | <b>4,71</b>  | st             |
|  | <b>Noppjet light overgangselement</b>                        | 50272      | FBLAD001F5020600 | 905x180         | 10 st               | <b>4,99</b>  | st             |
|  | <b>Noppjet light bevestigingsplug</b>                        | 50273      | FBLAOTHEF5020700 |                 | 70 st               | <b>0,42</b>  | st             |

**Railjet**



|                                                                                     |                                                                                                                                                                                             |       |                  |      |        |             |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|------|--------|-------------|-----|
|  | <b>Railjet U-profiel</b><br>Uitsluitend voor het bevestigen van leidingen Ø 14 mm. Kan zowel op de muur als op de vloer worden bevestigd.                                                   | 50094 | FA9IA05001420000 | 2000 | 2 m    | <b>3,66</b> | m** |
|  | <b>Railjet montagelat</b><br>Opgebouwd uit stukken van 20 cm, levering per meter. Deze montagelat kan worden bevestigd op de wand of op de vloer. Mogelijke leidingen: Ø 14, Ø 16, en Ø 17. | 50095 | FA9IP05141710000 | 1000 | 100 m  | <b>3,66</b> | m   |
|  | <b>Railjet bevestigingsclip</b><br>Rode clip om de montagelat op de isolatie te bevestigen.                                                                                                 | 51095 | FA9AUCL005109500 |      | 500 st | <b>0,22</b> | st  |
|  | <b>Railjet bevestigingsnagel</b><br>Slagplug voor harde materialen om de montagelat of het U-profiel op de wand of de vloer te bevestigen.                                                  | 55003 | FA9AOTH0055003B0 |      | 100 st | <b>0,21</b> | st  |


\*\* uitlopende voorraad

|                                                                                                                                                                                                                                                        |          |        | korte code       | artikel nummer             | afmetingen (mm)      | besteleenheid | prijs          | prijsseenheid |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------------|----------------------------|----------------------|---------------|----------------|---------------|
|  <p><b>Clickjet roostermat</b></p> <p>Draagmat voor leidingen uit 3 mm dikke staaldraad in legrooster.</p> <p>Afmetingen mazen<br/>100 x 100 mm (2100 x 1200 mm)<br/>of<br/>150 x 150 mm (2100 x 1200 mm)<br/>of<br/>200 x 200 mm (2000 x 1200 mm)</p> | verzinkt | 55009  | FBKMG31012021000 | maat mazen<br>=<br>100x100 | 25,20 m <sup>2</sup> | <b>8,86</b>   | m <sup>2</sup> |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | blank    | 55010  | FBKMS31012021000 | maat mazen<br>=<br>100x100 | 25,20 m <sup>2</sup> | <b>5,67</b>   | m <sup>2</sup> |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | verzinkt | 55011  | FBKMG31512021000 | maat mazen<br>=<br>150x150 | 25,20 m <sup>2</sup> | <b>6,55</b>   | m <sup>2</sup> |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | blank    | 55014  | FBKMS31512021000 | maat mazen<br>=<br>150x150 | 25,20 m <sup>2</sup> | <b>4,88</b>   | m <sup>2</sup> |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | blank    | 55014P | FERMS32012021060 | maat mazen<br>=<br>200x200 | 24,00 m <sup>2</sup> | <b>4,33</b>   | m <sup>2</sup> |               |
|  <p><b>Clickjet leidingsklem</b></p> <p>Speciale leidingsklem in kunststof voor de Radson roostermat. Houdt de roostermat ± 1 cm van de isolatie verwijderd en kan manueel in alle richtingen worden geplaatst.</p>                                  |          | 55005  | FBKAPCP1703000B0 | 17x2                       | 200 st               | <b>0,20</b>   | st             |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | 55008  | FBKAPCP200300000 | 20x2                       | 200 st               | <b>0,20</b>   | st             |               |
|  <p><b>Clickjet roosterklem</b></p> <p>Voor het verbinden van clickjet roostermatten.</p>                                                                                                                                                            |          | 55004  | FBKAMCP000300000 |                            | 30 st                | <b>0,18</b>   | st             |               |
|  <p><b>Multiclip</b></p> <p>Voor een eenvoudige montage dmv Clickjet Multi tool. Houdt de roostermat +/- 1 cm van de isolatie verwijderd. Leidingsmaat 16-17 en 18-20.</p>                                                                           | 3 mm     | 55012  | FBKAPCP2003IND00 | 16-20                      | 400 st               | <b>0,28</b>   | st             |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 mm     | 55016  | FBKAPCP2004IND00 |                            | 400 st               | <b>0,28</b>   | st*            |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5 mm     | 55017  | FBKAPCP2005IND00 |                            | 400 st               | <b>0,28</b>   | st*            |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6 mm     | 55018  | FBKAPCP2006IND00 |                            | 400 st               | <b>0,28</b>   | st*            |               |





\* niet op voorraad




|    |                                                                                                                                                                                                                                  | korte code | artikel nummer   | afmetingen (mm) | besteleenheid | prijs         | prijseenheid |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|
|    | <b>Multi tool<br/>voor artikel 55012 tem 55018</b><br><br>Montageapparaat voor de draaibare Radson "Multiclip".<br>De multiclips worden in magazijnvorm op het apparaat geplaatst voor een snelle montage dmv een draaibeweging. | 55013      | FBSMESH005501300 | 14-20           | 1 st          | <b>247,44</b> | st           |
|   | <b>Snelstopper rood</b><br><br>Geplastificeerde binddraad.<br>Lengte 12 cm                                                                                                                                                       | 55021      | FBKAPWS0000RED00 |                 | 1000 st       | <b>27,18</b>  | pak          |
|  | <b>Snelstopper toestel</b>                                                                                                                                                                                                       | 55022      | FBSMESH005502200 |                 | 1 st          | <b>51,47</b>  | st           |


|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | $R_{\lambda}$ | isolatie (mm) | korte code | artikel nummer   | afmetingen (mm)  | besteleenheid       | prijs         | prijseenheid   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|------------------|------------------|---------------------|---------------|----------------|
|    | <b>ts14 systeemplaat, DEO (EPS 200)</b><br><br>Voor Diffu-Pex en SKR verwarmingsleiding 14/2 mm; profilering voor legafstanden 75, 150, 225 & 300 mm, evenals speciale omlijning voor goede bevestiging van de verwarmingsleidingen in de keerzones. WLG 035, EPS 200, nuttige belasting $\leq 35 \text{ kN/m}^2$ , bouwstofklasse B1. | 0,75          | 25            | 50748      | FBN1123257511000 | 1100x750 x25     | 8,25 m <sup>2</sup> | <b>20,56</b>  | m <sup>2</sup> |
|    | <b>ts14 aansluitplaat, DEO (EPS 200)</b><br><br>Voor de verdelerzone of voor ruwe vlakken, zonder profilering voor de vrije plaatsing van leidingen met groevensnijder. WLG 035, EPS 200, nuttige belasting $\leq 35 \text{ kN/m}^2$ , bouwstofklasse B1.                                                                              | 0,71          | 25            | 50749      | FBUINSUPS3002500 | 1000x500 x25     | 10 m <sup>2</sup>   | <b>12,75</b>  | m <sup>2</sup> |
|  | <b>ts14 warmtegeleidingslamel</b><br><br>ts14 warmtegeleidingslamel, uit verzinkte staalplaat, met omegavorm voor het inleggen in de systeemplaat en voor goede bevestiging van de leidingen. Afbreekbaar per 125 mm.                                                                                                                  |               |               | 50753      | FBNAG00470009800 | 1000             | 100 st              | <b>2,56</b>   | st             |
|  | <b>ts14 afdekplaat</b><br><br>Uit verzinkte staalplaat, voor het afdekken van het volledige vlak (na dichtheidscontrole van de leidingen); voor optimale en gelijkmatige warmte- en lastverdeling.                                                                                                                                     |               |               | 50756      | FBNAC00000P75600 | 1000 x 1000 x0,4 | 1 m <sup>2</sup>    | <b>14,16</b>  | m <sup>2</sup> |
|  | <b>ts14 elektrische groevensnijder</b><br><br>230 V; voor de vrije plaatsing van de geleiding in systeem- en aansluitplaten.<br><br><b>Snijpunt a.u.b. extra bestellen!</b>                                                                                                                                                            |               |               | 50759      | FBNAC00000P75900 |                  | 1 st                | <b>150,30</b> | st             |
|                                                                                     | <b>ts14 snijpunt</b><br><br>Voor elektrische groevensnijder.                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |               | 50760      | FBNAC00000P76000 |                  | 1 st                | <b>127,35</b> | st*            |




\* niet op voorraad


|    |                                                                                                                                                                                                                                                  | korte code | artikel nummer   | afmetingen (mm) | besteleenheid      | prijs        | prijsleenheid  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|-----------------|--------------------|--------------|----------------|
|    | <b>ts14 R renovatie droog systeemplaat 17 mm</b><br><br>Voorgevormde systeemplaat van EPS 200, WLG 035 met in de fabriek verlijmde aluminium warmtegeleidende elementen voor SKR verwarmingsleidingen 14x2 mm en een verlegafstand van VA=125mm. | TS14R001   | FBN2243177512000 | 1200 x 750 x 17 | 9 m <sup>2</sup>   | <b>70,41</b> | m <sup>2</sup> |
|    | <b>ts14 R combinatie element - 17 mm</b><br><br>Vormschuim systeemplaat van EPS 200, WLG 035t                                                                                                                                                    | TS14R002   | FBNAT21775012000 | 1200 x 750 x 17 | 4,5 m <sup>2</sup> | <b>29,58</b> | m <sup>2</sup> |
|   | <b>ts14 R lastverdeeleelement 5 mm</b><br><br>Vezelplaat van aluminium-vliescompound met hoge druksterkte en goed warmtegeleidingsvermogen als lastverdeelt element voor tegelbekledingen.                                                       | TS14R003   | FBNAWSTGB000FL00 | 1150 x 600 x 5  | 6,9 m <sup>2</sup> | <b>51,97</b> | m <sup>2</sup> |
|  | <b>ts14 R composietlijm - 5 kg</b><br><br>Ultrabond Eco Fix is een gemakkelijk te gebruiken composietlijm op basis van acrylaathars voor het bevestigen van de last verdeel elementen of de ts14 R systeemplaten bij gebruik van parketvloeren.  | TS14R004   | FBNAW0ULBOND0500 |                 | 5 kg               | <b>32,68</b> | kg             |
|  | <b>ts14 R kleefband - 120 m</b>                                                                                                                                                                                                                  | TS14R005   | FBNAWSTGBFK12000 |                 | rol                | <b>3,57</b>  | m              |
|  | <b>ts14 R randstrook uit hout 1 m - 10 stuks</b><br><br>Dragend element gemaakt van 12 mm MDF en 5 mm houtvezel.                                                                                                                                 | TS14R006   | FBNAW0RAHOTD1700 | 1000 x 45 x 17  | 10 st              | <b>7,82</b>  | st             |

|                                                                                   |                                                                                                                                               | korte code | artikel nummer   | afmetingen (mm) | besteleenheid | prijs         | prijseenheid |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|
|  |                                                                                                                                               |            |                  |                 |               |               |              |
|  | <b>U-clips foam</b><br>Bijzondere uitvoering voor gebruik op gespoten isolatie. Speciale vorm om onderliggende leidingen niet te beschadigen. | 50228      | FBMACLI220P30000 |                 | 300 st        | <b>0,27</b>   | st           |
|  | <b>Tacker U-clips foam</b><br>Idem Tacker maar voor U-clips foam.                                                                             | 51228      | FBMATOOL20000000 |                 | 1 st          | <b>430,50</b> | st           |

## Bijkomende isolatie

|                                                                                                                                                                                               | $R_{\lambda}$ | isolatie (mm) | korte code | artikel nummer   | afmetingen (mm) | besteleenheid     | prijs         | prijseenheid   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|------------------|-----------------|-------------------|---------------|----------------|
|                                                                                                            | 0,50          | 20            | 50180      | FBUINSUPS2002000 | 1000x500        | 15 m <sup>2</sup> | <b>5,85</b>   | m <sup>2</sup> |
|                                                                                                                                                                                               | 0,63          | 25            | 50181      | FBUINSUPS2002500 | 1000x500        | 12 m <sup>2</sup> | <b>7,23</b>   | m <sup>2</sup> |
| <b>Polystyreen isolatieplaten DEO (PS 20)</b><br>Als onderste isolatielaag voor opbouw in 2 lagen, WLG 040, EPS 100, nuttige belasting ≤ 20 kN/m <sup>2</sup> , bouwstofklasse B1, FCKW-vrij. |               |               |            |                  |                 |                   |               |                |
|                                                                                                            |               |               | 55015      | FBUINSUP00055015 |                 | 24 m <sup>2</sup> | <b>174,09</b> | rol            |
| <b>PE Foam</b><br>Afwerkingslaag uit aluminium.                                                                                                                                               |               |               |            |                  |                 |                   |               |                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | korte code | artikel nummer   | afmetingen (mm) | besteleenheid | prijs | prijseenheid |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|-----------------|---------------|-------|--------------|
|  <b>Randisolatiestroken PE</b><br>Hoogte 160 mm, met aangelaste folie, FCKW-vrij, voor systemen Rolljet, Faltjet, Noppjet, Clickjet en ts14.                                                                                                                         | 50220      | FBSOTHEFB50220B0 | 8x160           | 30 m          | 1,19  | m            |
|  <b>Snijtang</b><br>Voor Diffu-Pex en SKR leidingen van 14 tot 20 mm.                                                                                                                                                                                                | 53120      | FAZTTCUFB5004000 | 14-20           | 1 st          | 53,47 | st/p         |
|  <b>Kleefband</b><br>Voor afdichting van de naden.                                                                                                                                                                                                                   | 50225      | FBMAOTHE00P22500 | 75              | 66 m          | 0,07  | m            |
| <b>Afroller voor kleefband</b><br>Met rem en afscheurkant voor het eenvoudig en snel vastkleven van de naden.                                                                                                                                                                                                                                         | 50230      | FBMAOTHE00P23000 |                 | 1 st          | 54,51 | st           |
|  <b>Toevoegmiddel</b><br>Voor alle cementgebonden dekvloeren (DIN 18560).<br>De warmtegeleidbaarheid evenals de mogelijkheid voor warmteaccumulatie worden verbeterd.<br>Ca. 90 m <sup>2</sup> per bus van 10 liter<br>Ca. 180 m <sup>2</sup> per bus van 20 liter | 50074      | FBSADDIFB50074B0 |                 | 10 l          | 5,37  | l            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 50075      | FBSADDIFB50075B0 |                 | 20 l          | 5,19  | l            |
|  <b>Toevoegmiddel speciaal Estrotherm</b><br>Speciaal voor dunne dekvloeren met 3 cm boven de leiding of 2,5 cm boven de nop. 0,25 liter per cm per m <sup>2</sup> dekvloer.                                                                                       | 50073      | FBSADDIFB50073B0 |                 | 25 l          | 9,64  | l            |
|  <b>Geleidingsbocht voor verwarmingsleiding</b><br>Voor een goede geleiding in de omkeerzone, bijv. aan de verdeler.                                                                                                                                               | 50070      | FBWAMPP017014000 | 14-17           | 1 st          | 2,29  | st           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 50071      | FBWAMPP020018000 | 18-20           | 1 st          | 3,04  | st           |
|  <b>Dilatatieprofiel</b><br>Zelfklevend, voor vlakke, reine oppervlakken.                                                                                                                                                                                          | 50076      | FBSOTHEFB5007600 | 2000            | 2 m           | 5,86  | m            |
|  <b>PE-strook voor dilatatieprofiel</b><br>Dikte 8 mm, hoogte 100 mm, voor een goede scheiding van de dekvloervlakken.                                                                                                                                             | 50077      | FBSOTHEFB5007700 | 2000            | 2 m           | 1,20  | m            |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | korte code | artikel nummer   | afmetingen (mm) | besteleenheid      | prijs         | prijseenheid         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|-----------------|--------------------|---------------|----------------------|
|    | <b>Mantelleiding</b><br><br>In de lengte gespleten ribbelleiding, voor goede bescherming van de leidingen in de omgeving van dilatatievoegen.                                                                                                                                    | 50078      | FBSOTHEFB5007800 | 400             | 50 st              | <b>1,41</b>   | <b>st</b>            |
|    | <b>PE-afdekfolie 0,20 mm</b><br><br>Afdekking van het ts14 systeem of als dampscherm voor vlakke isolatie volgens DIN 18560-2 en Ö-norm B 2232.                                                                                                                                  | 50758      | FBNAC00000P75800 | 1000x<br>100000 | 100 m <sup>2</sup> | <b>1,34</b>   | <b>m<sup>2</sup></b> |
|  | <b>PE-afdekfolie met rasterbedrukking 0,20 mm</b><br><br>Dampscherm bedrukt met raster 50 x 50 mm. Het raster biedt de mogelijkheid om een exact verlegpatroon te verwezenlijken.                                                                                                | 55758      | FBMAOTHE00575800 |                 | 100 m <sup>2</sup> | <b>1,76</b>   | <b>m<sup>2</sup></b> |
|  | <b>Haspel voor verwarmingsleiding, samenklapbaar</b><br><br>Voor foutloos afrollen van leidingsbundels met afmetingen 14-20 mm en met bundelgrootten 120-600 m. Met enkele handelingen samenklapbaar. Gewicht ca. 9,5 kg.<br><br>Afmetingen samengeklapte haspel ca. 30 x 55 cm. | 50018      | FBSOTHEFB5001800 |                 | 1 st               | <b>675,50</b> | <b>st</b>            |




|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kasttypes | korte code | artikel nummer   | afmetingen (mm) | besteleenheid | prijs         | prijseenheid |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|
|  <b>Inbouwkast voor verdeler</b><br><br>Gelakte muurinbouwkast (RAL 9016) uit staalplaat 1 mm, met versterkingsprofiel en leidinggeleider, uitneembaar, met regelbare bevestigingsrails voor hoogte van de verdeler 690-800 mm, diepte 110-160 mm. | 1         | 54123IL    | FF9CFSD1A6904050 | 400 mm          | 1 st          | <b>160,47</b> | st           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2         | 54126IL    | FF9CFSD1A6905050 | 500 mm          | 1 st          | <b>181,09</b> | st           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3         | 54129IL    | FF9CFSD1A6907050 | 700 mm          | 1 st          | <b>190,95</b> | st           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4         | 54132IL    | FF9CFSD1A6908550 | 850 mm          | 1 st          | <b>198,67</b> | st           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5         | 54135IL    | FF9CFSD1A6910050 | 1000 mm         | 1 st          | <b>204,40</b> | st           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6         | 54138IL    | FF9CFSD1A6912050 | 1200 mm         | 1 st          | <b>211,56</b> | st           |
|  <b>Opbouwkast voor verdeler</b><br><br>Gelakte muuropbouwkast (RAL 9016) uit staalplaat 1 mm, zonder rugwand. Hoogte 700 mm, diepte 150 mm.                                                                                                      | 1         | 54123OL    | FF9CWSD6F7004550 | 450 mm          | 1 st          | <b>160,47</b> | st           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2         | 54126OL    | FF9CWSD6F7005550 | 550 mm          | 1 st          | <b>181,09</b> | st           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3         | 54129OL    | FF9CWSD6F7007550 | 750 mm          | 1 st          | <b>190,96</b> | st           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4         | 54132OL    | FF9CWSD6F7009050 | 900 mm          | 1 st          | <b>198,68</b> | st           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5         | 54135OL    | FF9CWSD6F7010550 | 1050 mm         | 1 st          | <b>204,40</b> | st           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6         | 54138OL    | FF9CWSD6F7012550 | 1250 mm         | 1 st          | <b>211,56</b> | st           |
| <b>Slot voor in- of opbouwkast</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 54200      | FFFACLO000000KNO |                 | 1 st          | <b>29,04</b>  | st           |
| <b>Verschillende maten van de verdelerkasten: zie blz. 232</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |            |                  |                 |               |               |              |

## Verdelerkasten


### Maten inbouwkast verdeler

| kasttypes         | 1       | 2   | 3   | 4   | 5    | 6    |
|-------------------|---------|-----|-----|-----|------|------|
| Inbouwmaat (mm) A | 400     | 500 | 700 | 850 | 1000 | 1200 |
| Breedte (mm)      | 450     | 550 | 750 | 900 | 1050 | 1250 |
| Hoogte            | 690-800 |     |     |     |      |      |
| Diepte (mm) B     | 110-160 |     |     |     |      |      |


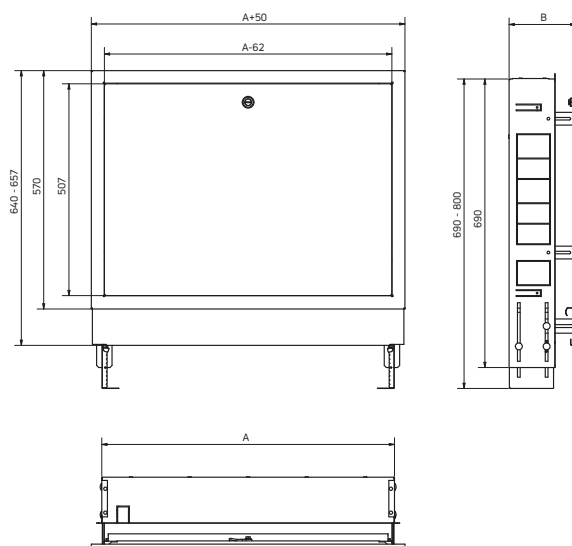


### Maten opbouwkast verdeler

| kasttypes      | 1   | 2   | 3   | 4   | 5    | 6    |
|----------------|-----|-----|-----|-----|------|------|
| Breedte (mm) A | 450 | 550 | 750 | 900 | 1050 | 1250 |
| Hoogte         | 700 |     |     |     |      |      |
| Diepte (mm)    | 150 |     |     |     |      |      |

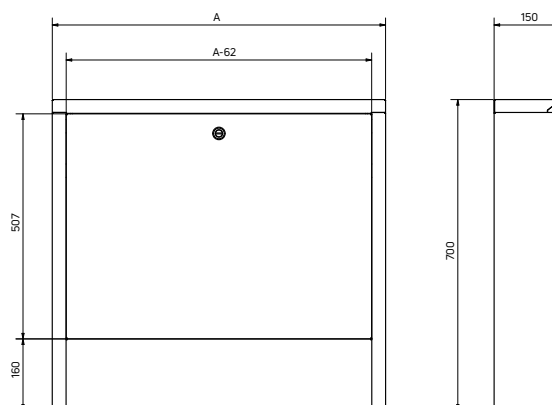

| Verdeler                             | Groepen      | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  | 12  |
|--------------------------------------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Lengte in mm                         | Premium line | 203 | 253 | 303 | 353 | 403 | 453 | 503 | 553 | 603 | 653 | 703 |
|                                      | Object line  | 180 | 230 | 280 | 330 | 380 | 430 | 480 | 530 | 580 | 630 | 680 |
| Lengte incl. standaard bolkraan (mm) | Premium line | 268 | 318 | 368 | 418 | 468 | 518 | 568 | 618 | 668 | 718 | 768 |
|                                      | Object line  | 245 | 295 | 345 | 395 | 445 | 495 | 545 | 595 | 645 | 695 | 745 |
| Kasttype                             |              | 1   |     | 2   |     | 3   |     |     | 4   |     |     |     |
| Lengte incl. Tempco fix (mm)         | Premium line | 473 | 523 | 573 | 623 | 673 | 723 | 773 | 823 | 873 | 923 | 973 |
|                                      | Object line  | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 |
| Kasttype                             |              | 3   |     |     | 4   |     |     | 5   |     | 6   |     |     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | # groepen | korte code | artikel nummer   | afmetingen (mm) | besteleenheid | prijs         | prijseenheid |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|
|  <p><b>Premium verdeler uit roestvrij staal 1\" met debietmeter</b></p> <p>Verdeel- en verzamelleiding uit 2,5 mm dik getrokken roestvrij staal FeCrNi 1.42.01 volgens DIN 17457. Klaar voorgemonteerd in geluiddempende wandbevestiging. Geïntegreerde, voorinstelbare terug-loopventielen, getest betreffende werking. Inclusief kentekenplaatjes en 2 vernikkelde, vlakdichtende eindstukken voor de verdeler, voor het vullen, ledigen, spoelen en ontluchten. Elke verdeler is getest betreffende druk en werking. Kleine inbouwdiepte van slechts 85 mm. Met debietmeter 0,5-6 l/min. in voorloop. Per groep 2 x klem Schroefverbindingen extra bestellen.</p> | 2         | PR-50302   | FBWMSST0240142R0 | 203 mm          | 1 st          | <b>193,72</b> | st           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3         | PR-50303   | FBWMSST0340142R0 | 253 mm          | 1 st          | <b>237,26</b> | st           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4         | PR-50304   | FBWMSST0440142R0 | 303 mm          | 1 st          | <b>280,81</b> | st           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5         | PR-50305   | FBWMSST0540142R0 | 353 mm          | 1 st          | <b>327,01</b> | st           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6         | PR-50306   | FBWMSST0640142R0 | 403 mm          | 1 st          | <b>371,44</b> | st           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7         | PR-50307   | FBWMSST0740142R0 | 453 mm          | 1 st          | <b>414,98</b> | st           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8         | PR-50308   | FBWMSST0840142R0 | 503 mm          | 1 st          | <b>463,86</b> | st           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9         | PR-50309   | FBWMSST0940142R0 | 553 mm          | 1 st          | <b>507,40</b> | st           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10        | PR-50310   | FBWMSST1040142R0 | 603 mm          | 1 st          | <b>552,71</b> | st           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11        | PR-50311   | FBWMSST1140142R0 | 653 mm          | 1 st          | <b>598,92</b> | st           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12        | PR-50312   | FBWMSST1240142R0 | 703 mm          | 1 st          | <b>643,36</b> | st           |
|  <p><b>Uitbreiding set voor verdeler</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | PO-50301   | FBWMSST014014200 |                 | 1 set         | <b>113,78</b> | set          |
|  <p><b>Bolkraan recht - 1\"M-1F</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | PO-54420   | FFJAMVNP44F44H50 |                 | 1 set         | <b>35,62</b>  | set          |
|  <p><b>Bolkraan recht - 1\"M-1F met thermometer</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | PO-54421   | FFJAMTNP44F44H50 |                 | 1 set         | <b>57,71</b>  | set          |
|  <p><b>Bolkraan haaks - 1\"M-1F</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | PO-54422   | FFJAMVNP44F44V50 |                 | 1 set         | <b>94,55</b>  | set          |

|                                                                                     | # groepen                         | korte code  | artikel nummer   | afmetingen (mm) | besteleenheid | prijs         | prijseenheid |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|------------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|
|    | Polyamide verdeler - FM           |             |                  |                 |               |               |              |
|                                                                                     | 2                                 | HC-50302-FM | FF7MSPT025ALDB60 | 203 mm          | 1 st          | <b>278,24</b> | st           |
|                                                                                     | 3                                 | HC-50303-FM | FF7MSPT035ALDB60 | 253 mm          | 1 st          | <b>339,19</b> | st           |
|                                                                                     | 4                                 | HC-50304-FM | FF7MSPT045ALDB60 | 303 mm          | 1 st          | <b>389,54</b> | st           |
|                                                                                     | 5                                 | HC-50305-FM | FF7MSPT055ALDB60 | 353 mm          | 1 st          | <b>446,53</b> | st           |
|                                                                                     | 6                                 | HC-50306-FM | FF7MSPT065ALDB60 | 403 mm          | 1 st          | <b>503,50</b> | st           |
|                                                                                     | 7                                 | HC-50307-FM | FF7MSPT075ALDB60 | 453 mm          | 1 st          | <b>559,15</b> | st           |
|                                                                                     | 8                                 | HC-50308-FM | FF7MSPT085ALDB60 | 503 mm          | 1 st          | <b>616,12</b> | st           |
|                                                                                     | 9                                 | HC-50309-FM | FF7MSPT095ALDB60 | 553 mm          | 1 st          | <b>673,10</b> | st           |
|                                                                                     | 10                                | HC-50310-FM | FF7MSPT105ALDB60 | 603 mm          | 1 st          | <b>727,41</b> | st           |
|                                                                                     | 11                                | HC-50311-FM | FF7MSPT115ALDB60 | 653 mm          | 1 st          | <b>813,55</b> | st           |
|                                                                                     | 12                                | HC-50312-FM | FF7MSPT125ALDB60 | 703 mm          | 1 st          | <b>871,84</b> | st           |
| Polyamide verdeler aanvoer FM                                                       |                                   | HC-FM-MOD   | FFJAMOPOMODDMA60 |                 | 1 st          | <b>68,92</b>  | st           |
|  | Polyamide verdeler bolkraan recht |             |                  |                 |               |               |              |
|                                                                                     |                                   | HC-VALVE    | FFJAMONT101S1060 |                 | 1 set         | <b>107,78</b> | set          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | # groepen | korte code | artikel nummer   | afmetingen (mm) | besteleenheid | prijs         | prijseenheid |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|
|  <p><b>Modulaire industriële verdeler 1 1/2"</b></p> <p>Gemaakt van hoogwaardig messing Ms 63, bestand tegen ontzinking. Modulaire opbouw, aan de ene kant vlakdichtende buitendraad 2" aan de andere kant wartelmoer 2".</p> <p>Uitlaten met klemschroefverbinding voor PexPenta verwarmingsleiding 25 x 2,3 mm, afstand 80 mm, stop 1/2" in voor- en terugloopreservoir voor installatie van een KFE-kraan, kogelafsluitkraan in voorloop, regelklep met voorinstelling in terugloop, onderworpen aan druktest met differentiaaldrukmethode, verpakt in karton.</p> <p>De verdelermodules kunnen vlakdichtend aan elkaar worden geschroefd om het aantal uitgangen overeenkomstig te verhogen.</p> | 3         | 56203      | FBWMRBI0350A0000 |                 | 1 st          | <b>567,87</b> | <b>st*</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4         | 56204      | FBWMRBI0450A0000 |                 | 1 st          | <b>682,92</b> | <b>st*</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5         | 56205      | FBWMRBI0550A0000 |                 | 1 st          | <b>797,98</b> | <b>st*</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6         | 56206      | FBWMRBI0650A0000 |                 | 1 st          | <b>913,04</b> | <b>st*</b>   |
|  <p><b>Consoleset industriële verdeler</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | 56202      | FBWAMBG000000000 |                 | 2 st          | <b>151,81</b> | <b>st*</b>   |
| <b>Eindkappenset</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 56201      | FBWAMDN000P12000 |                 | 2 st          | <b>46,17</b>  | <b>st*</b>   |
|  <p><b>Kogelkraanset 2"</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 56200      | FBWAMVNP84P84000 |                 | 2 st          | <b>218,05</b> | <b>st*</b>   |

\* niet op voorraad

## Vaste voorlooptemperatuur

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | korte code | artikel nummer   | afmetingen (mm) | besteleenheid | prijs         | prijsleenheid |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
|  <p><b>Miniset met thermostatische ruimtevoeler</b><br/>Vloerverwarmingsmengunit voor het aansluiten van één tot twee vloerverwarmingsgroepen, max vermogen 2000 W, lengte groepen max 80 m. Met geïntegreerde circulatiepomp en veiligheidstemperatuurbegrenzer. Voorzien van een thermostaat met afstandsruimtevoeler. 230 V.</p> | 50417      | FAW3MTR1P5041700 |                 | 1 st          | <b>515,96</b> | st            |
| <p><b>Miniset met vaste voorlooptemperatuur</b><br/>Voorzien van een thermostaat met contact watervoeler.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 50419      | FAW3MTF1P5047000 |                 | 1 st          | <b>482,46</b> | st            |
|  <p><b>Inbouwkast voor miniset</b><br/>Voor ruimteregelset, uit verzinkte staalplaat met voorgeponste gaten in boven- en zijkanten, regelbaar in de diepte 110-160 mm, deur en frontraam B x H x D = 400 x 300 x 110-160 mm.</p>                                                                                                  | 50124      | FBWCFS01D3004000 |                 | 1 st          | <b>159,37</b> | st            |
|  <p><b>Tweelingstuk voor ruimteregelset</b><br/>Voor de uitbreiding tot 2 verwarmingsgroepen, Euronormkonus aansluiting.</p>                                                                                                                                                                                                      | 50416      | FAW3MA00P5047300 |                 | 2 st          | <b>34,12</b>  | set           |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | # groepen | korte code | artikel nummer   | afmetingen (mm) | besteleenheid | prijs          | prijsleenheid |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|
|  <p><b>LT-units voor vloerverwarming</b><br/>Verdeler met vaste voorloop-temperatuur van 2 tot en met 16 groepen. Instelbaar tussen 20 °C en 50 °C.</p> <p>Hoogte: 400 mm<br/>Diepte: 2-6 groepen: 150 mm<br/>7-16 groepen: 170 mm</p>                                                                                                                                                                                        | 2         | LT-MAN-002 | FEX3ATF02VCCB060 | 270             | 1 st          | <b>624,95</b>  | st            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3         | LT-MAN-003 | FEX3ATF03VCCB060 | 330             | 1 st          | <b>689,42</b>  | st            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4         | LT-MAN-004 | FEX3ATF04VCCB060 | 390             | 1 st          | <b>743,95</b>  | st            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5         | LT-MAN-005 | FEX3ATF05VCCB060 | 450             | 1 st          | <b>808,48</b>  | st            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6         | LT-MAN-006 | FEX3ATF06VCCB060 | 510             | 1 st          | <b>848,16</b>  | st            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7         | LT-MAN-007 | FEX3ATF07VCDB060 | 570             | 1 st          | <b>1001,92</b> | st            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8         | LT-MAN-008 | FEX3ATF08VCDB060 | 630             | 1 st          | <b>1046,56</b> | st            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9         | LT-MAN-009 | FEX3ATF09VCDB060 | 690             | 1 st          | <b>1111,03</b> | st            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10        | LT-MAN-010 | FEX3ATF10VCDB060 | 750             | 1 st          | <b>1155,67</b> | st            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11        | LT-MAN-011 | FEX3ATF11VCDB060 | 810             | 1 st          | <b>1244,97</b> | st            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12        | LT-MAN-012 | FEX3ATF12VCDB060 | 870             | 1 st          | <b>1284,63</b> | st            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13        | LT-MAN-013 | FEX3ATF13VCDB060 | 930             | 1 st          | <b>1398,70</b> | st            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14        | LT-MAN-014 | FEX3ATF14VCDB060 | 990             | 1 st          | <b>1438,41</b> | st            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15        | LT-MAN-015 | FEX3ATF15VCDB060 | 1050            | 1 st          | <b>1502,88</b> | st            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16        | LT-MAN-016 | FEX3ATF16VCDB060 | 1110            | 1 st          | <b>1542,55</b> | st            |
|  <p><b>Tempco Fix Eco 3</b></p> <p>Voor gebruik van vloerverwarmingen in installaties met lage temperatuur (bijv. 70/55 °C). Regeling van constante temperatuur voor de aansluiting aan Radson verdeler 1". Met circulatiepomp, thermostaatventiel met dompelvoeler, hoge limiet aquastaat.</p> <p><i>uitsluitend linkse aansluiting mogelijk - rechtse aansluiting mogelijk indien artikel 51063E wordt toegevoegd</i></p> |           | 51064      | FEX3ATFZVDBB0500 |                 | 1 st          | <b>763,82</b>  | st            |
|  <p><b>Excentrische koppeling voor 51063 aansluiting rechts</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           | 51063E     | FAW3MA0051082000 |                 | set           | <b>96,48</b>   | set           |

## Schroef- en persverbindingen

|                                                                                     |                                                                                                                                       | korte code | artikel nummer   | afmetingen (mm) | besteleenheid | prijs         | prijseenheid |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|
|    | <b>Verdeler aansluiting 3/4" (schroefverbinding)</b>                                                                                  | 50710      | FBWAMFNE14E00P00 | 3/4" - 14/2     | 1 st          | <b>3,49</b>   | st           |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | 50117      | FBWAMFNE16E00P00 | 3/4" - 16/2     | 1 st          | <b>3,49</b>   | st           |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | 50114      | FBWAMFNE17E00P00 | 3/4" - 17/2     | 1 st          | <b>3,49</b>   | st           |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | 50113      | FBWAMFNE20E00P00 | 3/4" - 20/2     | 1 st          | <b>3,49</b>   | st           |
|    | <b>1/2" mannelijke schroefverbinding</b><br>4-delig, universeel met 1/2" AG voor de aansluiting aan armaturen.                        | 50782      | FBWAMFNE14G12SR0 | 1/2" / 14       | 1 st          | <b>6,69</b>   | st           |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | 50083      | FBWAMFNE16G12SR0 | 1/2" / 16       | 1 st          | <b>6,69</b>   | st           |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | 50082      | FBWAMFNE17G12SR0 | 1/2" / 17       | 1 st          | <b>6,69</b>   | st           |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | 50165      | FBWAMFNE20G12SR0 | 1/2" / 20       | 1 st          | <b>6,69</b>   | st           |
|   | <b>Leiding-leiding verbinding</b><br>7-delig, universeel bestaande uit 2 stukken klemschroefverbinding en conische dubbelnippel 3/4". | 50714      | FBWAMFNE14E14SR0 | 14/14           | 1 st          | <b>13,74</b>  | st           |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | 50009      | FBWAMFNE16E16SR0 | 16/16           | 1 st          | <b>13,74</b>  | st           |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | 50010      | FBWAMFNE17E17SR0 | 17/17           | 1 st          | <b>13,74</b>  | st           |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | 50011      | FBWAMFNE20E20SR0 | 20/20           | 1 st          | <b>13,74</b>  | st           |
|  | <b>Persverbinding</b>                                                                                                                 | 50047      | FAZ5C14S14S00000 | 14/14           | 1 st          | <b>10,07</b>  | st           |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | 50048      | FAZ5C16S16S00000 | 16/16           | 1 st          | <b>10,07</b>  | st           |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | 50049      | FAZ5C17S17S00000 | 17/17           | 1 st          | <b>10,07</b>  | st           |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | 50046      | FAZ5C20S20S00000 | 20/20           | 1 st          | <b>10,07</b>  | st           |
|  | <b>Persbek voor persverbinding</b>                                                                                                    | 50041      | FAZTTPJFB5004100 | 14/14           | 1 st          | <b>247,30</b> | st           |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | 50042      | FAZTTPJFB5004200 | 16/16           | 1 st          | <b>247,30</b> | st           |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | 50050      | FAZTTPJFB5005000 | 17/17           | 1 st          | <b>247,30</b> | st           |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | 50043      | FAZTTPJFB5004600 | 20/20           | 1 st          | <b>247,30</b> | st           |
|  | <b>Kalibreertoestel voor persverbindingen</b>                                                                                         | 50231      | FAZTTCAFB5023100 |                 | 1 st          | <b>44,14</b>  | st           |
|  | <b>Diffu-Pex leiding-leiding koppeling</b>                                                                                            | 56010      | FAZ0C25S34M25S00 | 25x25           | 10 st         | <b>38,16</b>  | st*          |
|  | <b>Diffu-Pex schroefverbinding</b><br>Rechte koppeling 3/4 V - 25 x 2,3.                                                              | 56011      | FAZ0C34M25S00000 | 25x2,3          | 10 st         | <b>29,19</b>  | st*          |

\* niet op voorraad

|                                                                                     |                                              | spanning (V) | kode korte | artikel nummer    | besteleenheid | prijs         | prijseenheid |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|
|    | <b>Unisenza<br/>Basic thermostaat</b>        | 24           | UN-55001   | FFU0TAAAENCCC170  | 1 st/p        | <b>43,00</b>  | st           |
|                                                                                     |                                              | 230          | UN-55002   | FFU3TAAAENCCC170  | 1 st/p        | <b>43,00</b>  | st           |
|    | <b>Unisenza<br/>Digital thermostaat</b>      | 24           | UN-55003   | FFU0TAAFDNCCC370  | 1 st/p        | <b>79,00</b>  | st           |
|                                                                                     |                                              | 230          | UN-55004   | FFU3TAAFDNCCC370  | 1 st/p        | <b>79,00</b>  | st           |
|   | <b>Unisenza<br/>Digital Wifi thermostaat</b> | 24           | UN-55005   | FFU0TAAFDCC1CC370 | 1 st/p        | <b>115,00</b> | st           |
|                                                                                     |                                              | 230          | UN-55006   | FFU3TAAFDCC1CC370 | 1 st/p        | <b>115,00</b> | st           |
|  | <b>Unisenza<br/>Schakelblok 10 zones</b>     | 24           | UN-55007   | FDW0CADB10FB0070  | 1 st/p        | <b>130,00</b> | st           |
|                                                                                     |                                              | 230          | UN-55008   | FDW3CADB10FB0070  | 1 st/p        | <b>130,00</b> | st           |
|  | <b>Unisenza<br/>Transformator</b>            |              | UN-55009   | FDW3CZWT60ZB2400  | 1 st/p        | <b>60,00</b>  | st           |
|  | <b>Unisenza<br/>Dauwpuntsensor</b>           |              | UN-55010   | FFZ0SZZWSRHD5N0   | 1 st/p        | <b>65,00</b>  | st           |
|  | <b>Unisenza<br/>Elektro thermische motor</b> | 230          | UN-55011   | FDA30NCS3NN540N0  | 1 st/p        | <b>35,00</b>  | st           |
|                                                                                     |                                              | 24           | UN-55012   | FDA00NCS3NN540N0  | 1 st/p        | <b>35,00</b>  | st           |
|  | <b>Unisenza<br/>Vloervoeler</b>              |              | UN-55013   | FFZ4SZZWSNTMM2N0  | 1 st/p        | <b>10,00</b>  | st           |

## Zoneregeling

### radiofrequent

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | spanning (V) | korte code | artikel nummer   | besteleenheid | prijs         | prijseenheid |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------------|---------------|---------------|--------------|
|  <p><b>Tempco Clock RF</b></p> <p>De digitale, radiofrequent gestuurde klokthermostaat is speciaal ontworpen voor vloerverwarming en vloerkoeling evenals radiatoren.</p> <p>Voeding: batterij 2 x 1,5V - AAA.</p>                                                                                        |              | 51044      | FAW3R8RSDC1H0300 | 1 st          | <b>134,54</b> | st           |
|  <p><b>Tempco Touch CP RF</b></p> <p>Centrale, digitale programmator ontworpen voor vloerverwarming en vloerkoeling evenals radiatoren met kleurenscherm en touch screen.</p> <p>Verplicht indien optimalisatie en tijdskanalen nodig zijn voor de verschillende zones. Steeds verplicht bij koeling.</p> | 230          | 51045      | FAW3R8PFTC9C0500 | 1 st          | <b>253,06</b> | st           |
|  <p><b>Tempco basic master schakel- en ontvangstmodule RF</b></p> <p>Schakelblok voor 6 zones incl aansluitsnoer.</p>                                                                                                                                                                                   | 230          | 51052      | FAW3R8CDM0603P00 | 1 st          | <b>240,38</b> | st           |
|  <p><b>Tempco basic uitbreidingsmodule RF</b></p> <p>Schakelblok voor uitbreiding van 6 zones.</p> <p>Voor uitbreiding van artikel 51052.</p>                                                                                                                                                           | 230          | 51054      | FAW3R8CDS0603P00 | 1 st          | <b>118,74</b> | st           |
| <p><b>Tempco HT schakel- en ontvangstmodule RF</b></p> <p>Uitgang potentiaal vrij contact</p> <p>Ketelsturing</p>                                                                                                                                                                                                                                                                          | 230          | 51051      | FAW3ONOH0510510  | 1 st          | <b>112,82</b> | st           |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  | korte code | artikel nummer   | besteleenheid | prijs         | prijsseenheid |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
|    | <b>Touch E3 - Centrale eenheid</b><br><br>Voorzien van een touch screen om meerdere verschillende zones te besturen.                                                                                             | 58045      | FAW3R8PSTC9V05S0 | 1 st          | <b>412,12</b> | st            |
|    | <b>Touch E3 - Tempco Basic RF</b><br><br>De analoge, radiofrequent gestuurde thermostaat is speciaal ontworpen voor vloerverwarming en vloerkoeling evenals radiatoren.<br><br>Voeding: batterij 2 x 1,5V - AAA. | 58041      | FAWBR2RSEFNC0100 | 1 st          | <b>115,78</b> | st            |
|  | <b>Touch E3 Tempco Digital RF</b><br>De digitale, radiofrequent gestuurde thermostaat is speciaal ontworpen voor vloerverwarming en vloerkoeling evenals radiatoren.<br><br>Voeding: batterij 2 x 1,5V - AAA.    | 58042      | FAWBR2RSDVNC0500 | 1 st          | <b>148,03</b> | st            |
|  | <b>Touch E3 Master aansluitmodule 6 zones</b>                                                                                                                                                                    | 58052      | FAW3R2CDM0603000 | 1 st          | <b>310,12</b> | st            |
|  | <b>Touch E3 Uitbreidingsmodule</b>                                                                                                                                                                               | 58054      | FAW3R2CDS0603000 | 1 st          | <b>155,75</b> | st            |

## Zoneregeling

### radiofrequent


|                                                                                                                                                                                        | spanning (V) | korte code | artikel nummer   | besteleenheid | prijs         | prijseenheid |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------------|---------------|---------------|--------------|
|  <b>Touch E3</b><br><b>Module verwarmen en koelen</b>                                                 |              | 58055      | FAW3R2CDC0005000 | 1 st          | <b>159,89</b> | <b>st</b>    |
|  <b>Touch E3</b><br><b>Muurmontage ontvanger</b><br><br>Sturing zone 230V                             |              | 58050W     | FAW3R2CWM01LC000 | 1 st          | <b>145,55</b> | <b>st</b>    |
|  <b>Touch E3</b><br><b>Sturing productie warmte en koeling</b><br><br>Sturing ketel - potentiaal vrij |              | 58051      | FAW3R2CWM01FC000 | 1 st          | <b>151,62</b> | <b>st</b>    |
|  <b>Touch E3</b><br><b>Tempco flush</b><br><br>Inbouw schakelblok voor 1 zone.                       | 230          | 58050F     | FAW3R2CUM01LC000 | 1 st          | <b>145,55</b> | <b>st</b>    |
|  <b>Touch E3</b><br><b>Tempco plug</b><br><br>Plug-in schakelblok voor 1 zone.                      | 230          | 58050P     | FAW3R2CFM01PLUG0 | 1 st          | <b>145,55</b> | <b>st</b>    |
|  <b>Touch E3</b><br><b>Signaalversterker</b>                                                        |              | 58046      | FAW3R2CWA00RP000 | 1 st          | <b>193,79</b> | <b>st</b>    |


### Weersafhankelijke regeling toebehoren

|                                                                                                                                                                                                                              | korte code | artikel nummer   | besteleenheid | prijs          | prijseenheid |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|---------------|----------------|--------------|
|  <b>Sneeuw- en ijsmelder</b><br>Inclusief netverbinding, ijsvoeler en 20 m toevoerkabel met stekkerverbinding; inbouw in schakelkast. 24V | 50460      | FAW0ME00P5046000 | 1 st          | <b>2986,02</b> | <b>st*</b>   |
| <b>Meerprijs voor langere toevoerkabel</b><br>Voor ijs- en sneeuwmelder (niet op voorraad).                                                                                                                                  | 50465      | FAW0MA00P5046500 |               | <b>8,29</b>    | <b>m*</b>    |

\* niet op voorraad



|                                                                                     |                                                                   | korte code | artikel nummer   | besteleenheid | prijs         | prijseenheid |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|------------------|---------------|---------------|--------------|
|    | <b>Adaptoring</b>                                                 | 51417VA10  | FAW3MA00P5114300 | 1 st          | <b>2,92</b>   | <b>st</b>    |
|                                                                                     | Voor elektrothermische motor.                                     | 51417VA16  | FAW3MA00ADRV1600 | 1 st          | <b>3,94</b>   | <b>st</b>    |
|                                                                                     | M30 - kleur grijs (voor verdeler).                                | 51417VA50  | FAW3MA00ADRV5000 | 1 st          | <b>3,94</b>   | <b>st</b>    |
|                                                                                     | M28 - kleur blauw (voor miniset).                                 | 51417VA54  | FAW3MA00ADRV5400 | 1 st          | <b>3,94</b>   | <b>st</b>    |
|                                                                                     |                                                                   | 51417VA78  | FAW3MA00ADRV7800 | 1 st          | <b>8,86</b>   | <b>st</b>    |
|                                                                                     |                                                                   | 51417VA80  | FAW3MA00ADRV8000 | 1 st          | <b>3,94</b>   | <b>st</b>    |
|                                                                                     |                                                                   | 51417VA90  | FAW3MA00ADRV9000 | 1 st          | <b>3,94</b>   | <b>st</b>    |
|    | <b>Debietmeter voor Premium verdeler</b>                          | PR-50350   | FBWAMWP000P12F00 | 1 st          | <b>14,75</b>  | <b>st</b>    |
|   | <b>Regelkraan voor Premium verdeler</b>                           | PR-50351   | FBWAMVN000P12V00 | 1 st          | <b>13,09</b>  | <b>st</b>    |
|  | <b>Isolatieschaal voor verdeler</b>                               | 01306862   | FIH01306862I0000 | 1 st/p        | <b>28,60</b>  | <b>st</b>    |
|  | <b>Isolatieschalen voor haakse bolkraan set</b>                   | 01306864   | FIH01306864I0000 | 2 st/p        | <b>13,80</b>  | <b>st</b>    |
|  | <b>Isolatieschalen voor rechte bolkraan set</b>                   | 01306866   | FIH01306866I0000 | 2 st/p        | <b>13,80</b>  | <b>st</b>    |
|                                                                                     | <b>Thermostaatknop met aanlegvoeler voor miniset</b>              | 50419T     | FAW3MAF0P5041900 | 1 st          | <b>72,38</b>  | <b>st</b>    |
|                                                                                     | <b>LT-unit Klikson (Max 59 °C) + netsnoer</b>                     | 50522      | FBSMANI005052200 | 1 st          | <b>26,80</b>  | <b>st</b>    |
|                                                                                     | <b>LT-unit thermometer</b>                                        | 50523      | FBSMANI005052300 | 1 st          | <b>15,52</b>  | <b>st</b>    |
|                                                                                     | <b>LT-unit thermostaatkop</b>                                     | 55419      | FBSMANI005541900 | 1 st          | <b>63,69</b>  | <b>st</b>    |
|                                                                                     | <b>Tempco Fix pomp Xylem 15/6</b>                                 | 51062P     | FAW3MAOVT5106300 | 1 st          | <b>327,57</b> | <b>st</b>    |
|  | <b>Thermostaatkop tbv Tempco Fix</b>                              | 51065      | FAW3MAOOT5106500 | 1 st          | <b>78,95</b>  | <b>st</b>    |
|  | <b>Radiatorkraan type Integra inclusief vloerverwarmingskring</b> | 51080      | FBSOTHEFB5108000 | 1 st          | <b>396,46</b> | <b>st</b>    |

|                                                                                     |                                                                                                             | korte code | artikel nummer   | besteleenheid | prijs        | prijsseenheid |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|---------------|--------------|---------------|
|    | <b>Tempco Fix beschermingskap</b> tbv de instelling                                                         | 51066      | FAW3MAO0T5106600 | 1 st          | <b>20,39</b> | st            |
|    | <b>Tempco Fix "high limit"-aquastaat</b>                                                                    | 51068      | FAW3MAO0T5106800 | 1 st          | <b>68,89</b> | st            |
|    | <b>Tempco Fix thermometer</b>                                                                               | 51067      | FAW3MAO0T5106700 | 1 st          | <b>29,52</b> | st            |
|    | <b>Vul- en aflaatkraan verdeler</b><br>Vul- en aflaatset voor RVS-verdeler.<br>1" LW met vlakke afdichting. | 50400      | FBSMANIFB5040000 | 2 st          | <b>26,36</b> | st            |
|   | <b>LT-unit haakse radiatorkraan</b><br>3/4" Euroconus.                                                      | 50528      | FBSMANI005052800 | 1 st          | <b>30,23</b> | st            |
|  | <b>3/4" - 1/2" mannelijke afdichting</b><br>met o-ring tbv LT-ventielen<br>tbv artikel 50527 en 50528.      | 50531      | FBSMANI005053100 | 1 st          | <b>10,90</b> | st            |
|  | <b>LT-unit haaks regelventiel</b><br>3/4" Euroconus.                                                        | 50527      | FBSMANI005052700 | 1 st          | <b>27,41</b> | st            |
|  | <b>Zone ventiel 1/2"</b><br>Thermostatiseerbaar recht ventiel 1/2"<br>KVS 2,4.                              | 55050      | FBWAMVGG24F24000 | 1 st          | <b>58,85</b> | st            |
|  | <b>Zone ventiel 3/4"</b><br>Thermostatiseerbaar recht ventiel 3/4"<br>KVS 5,2.                              | 55051      | FBWAMVGG34F34000 | 1 st          | <b>65,02</b> | st            |
|  | <b>Zoneventiel 1" vlakke dichting</b><br>delta P max 0,7 bar                                                | 50401      | FBSMANIZV50401B0 | 1 st          | <b>63,60</b> | st            |
|  | <b>Rechte koppeling 1" - CW</b>                                                                             | 50402      | FBSMANIZV50402B0 | 1 st          | <b>30,99</b> | st            |
|  | <b>Haakse koppeling 1" - CW</b>                                                                             | 50403      | FBSMANIZV50403B0 | 1 st          | <b>42,01</b> | st            |

## Rolljet & Purjet



calculatie

| verlegafstand<br>mm | benodigde leiding<br>m / m <sup>2</sup> | U-clips<br>m <sup>2</sup> |
|---------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| 300                 | 3,20                                    | 7                         |
| 250                 | 3,80                                    | 8                         |
| 200                 | 4,75                                    | 10                        |
| 150                 | 6,20                                    | 14                        |
| 100                 | 9,50                                    | 20                        |

## Noppjet



calculatie

| verlegafstand<br>mm | benodigde leiding<br>m / m <sup>2</sup> |
|---------------------|-----------------------------------------|
| 300                 | 3,20                                    |
| 250                 | 3,80                                    |
| 200                 | 4,75                                    |
| 150                 | 6,20                                    |
| 100                 | 9,50                                    |


## ts14



calculatie

| verlegafstand<br>mm | benodigde leiding<br>14 x2 m / m <sup>2</sup> | warmtegeleidingslamel |
|---------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|
| 300                 | 3,20                                          | 3                     |
| 225                 | 4,75                                          | 4                     |
| 150                 | 6,20                                          | 5                     |
| 75                  | 9,50                                          | 10                    |


## Clickjet

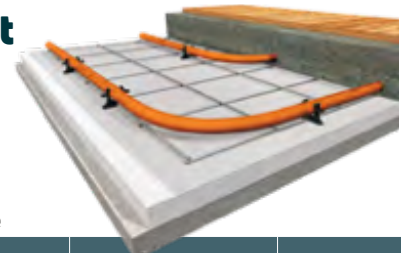

calculatie

| verlegafstand<br>mm | benodigde leiding<br>m / m <sup>2</sup> | clips<br>stuks/m <sup>2</sup> |
|---------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| 300                 | 3,20                                    | 10                            |
| 200                 | 4,75                                    | 14                            |
| 150                 | 6,20                                    | 19                            |
| 100                 | 9,50                                    | 29                            |

## ts14 R

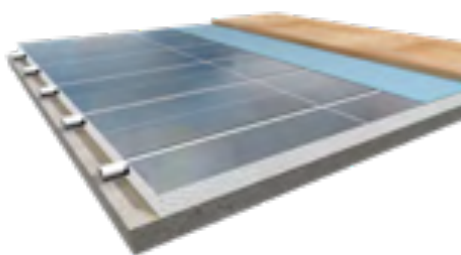

calculatie

| verlegafstand | benodigde leiding<br>14 x2 m / m <sup>2</sup> |
|---------------|-----------------------------------------------|
| 250           | 3,80                                          |
| 125           | 7,70                                          |

## Purjet

### Installatie omschrijving

- Tackersysteem op gespoten PUR-isolatie of PUR platen
- Op een rasterfolie met speciaal ontworpen clipsen voor een betere bevestiging

### Opbouwhoogte (exclusief isolatie en vloerafwerking)


Standaard: 6,5 cm\* - 5 cm\*\*

\* rekening houden met een buis diameter 17 + cementchape + toevoegmiddel

\*\* rekening houden met een buis diameter 17 + cementchape + speciaal toevoegmiddel Estrotherm

### Pasafstand

10 cm • 15 cm • 20 cm

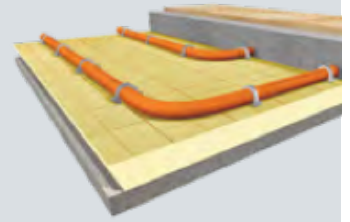

## Rolljet

### Installatie omschrijving

- Tackersysteem op isolatierollen met een verankeringsnet
- 3D clipsen
- Keuze uit diverse isolatiediktes al of niet voorzien van een akoestische demping

### Opbouwhoogte (exclusief vloerafwerking)

Standaard: 6,5 cm\* - 5 cm\*\* + dikte isolatierol (2 cm - 3,5 cm)

\* rekening houden met een buis diameter 17 + cementchape + toevoegmiddel

\*\* rekening houden met een buis diameter 17 + cementchape + speciaal toevoegmiddel Estrotherm

### Pasafstand

10 cm • 15 cm • 20 cm



## Noppjet

### Installatie omschrijving

- Systeem op noppenplaat met isolatie / zonder isolatie (Light)
- Keuze noppenplaat: - Uni 11 (11 mm isolatie)  
- Uni 30 (33 mm isolatie)
- Gesloten geheel

### Opbouwhoogte (exclusief vloerafwerking)


Standaard: 6,5 cm\* - 5 cm\*\* + dikte noppenplaat isolatie

\* rekening houden met een buis diameter 17 + cementchape + toevoegmiddel

\*\* rekening houden met een buis diameter 17 + cementchape + speciaal toevoegmiddel Estrotherm

### Pasafstand

Uni 11/33: 10 cm - 15 cm - 20 cm / Noppjet Light: 12 cm - 18 cm

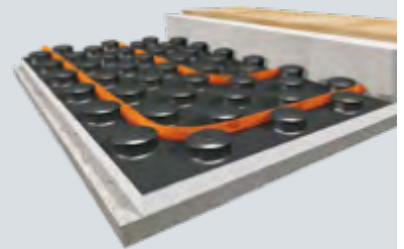

## Clickjet (W)

### Installatie omschrijving

- Systeem op staaldraadmatten en speciale buisklemmen of binddraad
- Ideale toepassing voor hoogbouw en appartementen
- Systeem plaatsbaar op verschillende soorten isolaties
- Geen perforatie van akoestische isolatie

### Opbouwhoogte (exclusief isolatie en vloerafwerking)


Standaard: 6,5 cm\* - 5 cm\*\*

\* rekening houden met een buis diameter 17 + cementchape + toevoegmiddel

\*\* rekening houden met een buis diameter 17 + cementchape + speciaal toevoegmiddel Estrotherm

### Pasafstand

10 cm • 15 cm • 20 cm

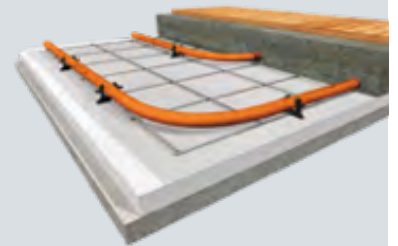

## ts14

### vloer- en wandverwarming

### Installatie omschrijving

- Droogsysteem op voorgestroefde polystyreen platen van 2,5 cm dikte (EPS200)
- Licht systeem ideaal voor houtskeletbouw en renovatie


### Opbouwhoogte (exclusief vloerafwerking, inclusief isolatie):

2,5 cm systeemplaat + 2,5 cm cementplaat

\* apart te bestellen, opbouw 2 lagen van 1,25 cm

### Pasafstand

15 cm • 22,5 cm

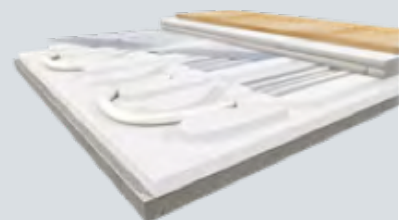

## ts14 R

### Installatie omschrijving

- Droogsysteem op voorgestroefde sandwichelementen van EPS en aluminiumplaat
- Geschikt voor het rechtstreeks aanbrengen van vloerbedekkingen zoals tegels of parket
- Geringe opbouwhoogte ideaal voor renovatie en modernisering

### Opbouwhoogte (exclusief vloerafwerking\*):


17 mm systeemplaat

5 mm lastverdeelplaat (voor tegelbekledingen)

\* en eventueel geluidsisolerende membranen bij parket

### Pasafstand

12,5 cm • 25 cm

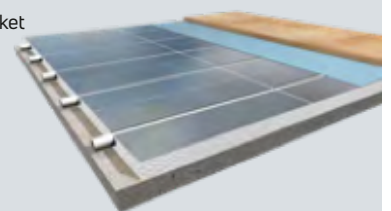

| Rolljet                                | art. nr  | eenheid | bijvoorbeeld in combinatie met een warmtepomp |         |         |         |         |         | bijvoorbeeld in combinatie met een ketel |         |         |         |         |         |
|----------------------------------------|----------|---------|-----------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                        |          |         | legafstand 10 cm (randzone)                   |         |         |         |         |         | legafstand 15 cm (hoofdverwarming)       |         |         |         |         |         |
| oppervlakte                            |          | m²      | 20                                            | 40      | 60      | 80      | 100     | 120     | 20                                       | 40      | 60      | 80      | 100     | 120     |
| Premium verdeler                       |          |         | 3                                             | 5       | 7       | 8       | 10      | 12      | 2                                        | 3       | 5       | 6       | 8       | 9       |
| koppelingen                            | 50117    | st      | 6                                             | 10      | 14      | 16      | 20      | 24      | 4                                        | 6       | 10      | 12      | 16      | 18      |
| bolkraan                               | PO-54420 | set     | 1                                             | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1                                        | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       |
| geleidingsbocht                        | 50070    | st      | 6                                             | 10      | 14      | 16      | 20      | 24      | 4                                        | 6       | 10      | 12      | 16      | 18      |
| Rolljet 30 mm                          | 50244    | m²      | 20                                            | 40      | 60      | 80      | 100     | 120     | 20                                       | 40      | 60      | 80      | 100     | 120     |
| 3D-clips                               | 50235    | st      | 600                                           | 1200    | 1800    | 2400    | 3000    | 3600    | 600                                      | 900     | 1200    | 1800    | 2100    | 2400    |
| randisolatie                           | 50220    | m       | 30                                            | 60      | 90      | 120     | 120     | 150     | 30                                       | 60      | 90      | 120     | 120     | 150     |
| toevoegmiddel bus 10 l                 | 50075    | l       | 10                                            | 10      | 10      | 10      | 20      | 20      | 10                                       | 10      | 10      | 10      | 20      | 20      |
| Diffu-PE-RT verwarmingsleiding 16/2 mm |          | m       | 240                                           | 480     | 720     | 840     | 1080    | 1320    | 240                                      | 360     | 480     | 600     | 720     | 840     |
| kleefband                              | 50225    | m       | 66                                            | 66      | 132     | 132     | 198     | 198     | 66                                       | 66      | 132     | 132     | 198     | 198     |
| adviesprijs totaal in € excl BTW       |          |         | 1187,19                                       | 2141,02 | 3097,80 | 3804,73 | 4769,09 | 5723,77 | 1134,57                                  | 1768,97 | 2463,16 | 3165,89 | 3869,34 | 4503,74 |
| adviesprijs / m² in € excl BTW         |          |         | 59,36                                         | 53,53   | 51,63   | 47,56   | 47,69   | 47,70   | 56,73                                    | 44,22   | 41,05   | 39,57   | 38,69   | 37,53   |

| Noppjet                                | art. nr  | eenheid | bijvoorbeeld in combinatie met een warmtepomp |         |         |         |         |         | bijvoorbeeld in combinatie met een ketel |         |         |         |         |         |
|----------------------------------------|----------|---------|-----------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                        |          |         | legafstand 10 cm (randzone)                   |         |         |         |         |         | legafstand 15 cm (hoofdverwarming)       |         |         |         |         |         |
| oppervlakte                            |          | m²      | 20                                            | 40      | 60      | 80      | 100     | 120     | 20                                       | 40      | 60      | 80      | 100     | 120     |
| Premium verdeler                       |          |         | 3                                             | 5       | 7       | 8       | 10      | 12      | 2                                        | 3       | 5       | 6       | 8       | 9       |
| koppelingen                            | 50117    | st      | 6                                             | 10      | 14      | 16      | 20      | 24      | 4                                        | 6       | 10      | 12      | 16      | 18      |
| bolkraan                               | PO-54420 | set     | 1                                             | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1                                        | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       |
| geleidingsbocht                        | 50070    | st      | 6                                             | 10      | 14      | 16      | 20      | 24      | 4                                        | 6       | 10      | 12      | 16      | 18      |
| Noppjet uni 30-2                       | 50200    | m²      | 28,8                                          | 48      | 67,2    | 86,4    | 105,6   | 124,8   | 28,8                                     | 48      | 67,2    | 86,4    | 105,6   | 124,8   |
| randisolatie                           | 50220    | m       | 30                                            | 60      | 90      | 120     | 120     | 150     | 30                                       | 60      | 90      | 120     | 120     | 150     |
| toevoegmiddel bus 10 l                 | 50075    | l       | 10                                            | 10      | 10      | 10      | 20      | 20      | 10                                       | 10      | 10      | 10      | 20      | 20      |
| Diffu-PE-RT verwarmingsleiding 16/2 mm |          | m       | 240                                           | 480     | 720     | 840     | 1080    | 1320    | 240                                      | 360     | 480     | 600     | 720     | 840     |
| adviesprijs totaal in € excl BTW       |          |         | 1523,51                                       | 2565,71 | 3606,23 | 4401,54 | 5449,63 | 6492,68 | 1470,89                                  | 2261,15 | 3106,56 | 3897,66 | 4752,32 | 5542,58 |
| adviesprijs / m² in € excl BTW         |          |         | 76,18                                         | 64,14   | 60,10   | 55,02   | 54,50   | 54,11   | 73,54                                    | 56,53   | 51,78   | 48,72   | 47,52   | 46,19   |

| Clickjet<br>zonder isolatie            | art. nr  | eenheid | bijvoorbeeld in combinatie met een warmtepomp |         |         |         |         |         | bijvoorbeeld in combinatie met een ketel |         |         |         |         |         |
|----------------------------------------|----------|---------|-----------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                        |          |         | legafstand 10 cm (randzone)                   |         |         |         |         |         | legafstand 15 cm (hoofdverwarming)       |         |         |         |         |         |
| oppervlakte                            |          | m²      | 20                                            | 40      | 60      | 80      | 100     | 120     | 20                                       | 40      | 60      | 80      | 100     | 120     |
| Premium verdeler                       |          |         | 3                                             | 5       | 7       | 8       | 10      | 12      | 2                                        | 3       | 5       | 6       | 8       | 9       |
| koppelingen                            | 50117    | st      | 6                                             | 10      | 14      | 16      | 20      | 24      | 4                                        | 6       | 10      | 12      | 16      | 18      |
| bolkraan                               | PO-54420 | set     | 1                                             | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1                                        | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       |
| geleidingsbocht                        | 50070    | st      | 6                                             | 10      | 14      | 16      | 20      | 24      | 4                                        | 6       | 10      | 12      | 16      | 18      |
| roostermat                             | 55010    | m²      | 25,2                                          | 50,4    | 75,6    | 100,8   | 126     | 151,2   | 25,2                                     | 50,4    | 75,6    | 100,8   | 126     | 151,2   |
| randisolatie                           | 50220    | m       | 30                                            | 60      | 90      | 120     | 120     | 150     | 30                                       | 60      | 90      | 120     | 120     | 150     |
| toevoegmiddel bus 10 l                 | 50075    | l       | 10                                            | 10      | 10      | 10      | 20      | 20      | 10                                       | 10      | 10      | 10      | 20      | 20      |
| Diffu-PE-RT verwarmingsleiding 16/2 mm |          | m       | 240                                           | 480     | 720     | 840     | 1080    | 1320    | 240                                      | 360     | 480     | 600     | 720     | 840     |
| leidingklemmen                         | 55012    | st      | 800                                           | 1200    | 2000    | 2400    | 3200    | 3600    | 400                                      | 800     | 1200    | 1600    | 2000    | 2400    |
| roosterklemmen                         | 55004    | st      | 60                                            | 120     | 180     | 210     | 270     | 330     | 60                                       | 120     | 180     | 210     | 270     | 330     |
| kleefband                              | 50225    | m       | 66                                            | 66      | 132     | 132     | 198     | 198     | 66                                       | 66      | 132     | 132     | 198     | 198     |
| afdekfolie 0,2 mm                      | 50758    | m²      | 100                                           | 100     | 100     | 100     | 200     | 200     | 100                                      | 100     | 100     | 100     | 200     | 200     |
| adviesprijs totaal in € excl BTW       |          |         | 1282,82                                       | 2086,28 | 3005,17 | 3556,25 | 4616,25 | 5420,56 | 1117,73                                  | 1669,25 | 2280,56 | 2827,43 | 3581,52 | 4133,05 |
| adviesprijs / m² in € excl BTW         |          |         | 64,14                                         | 52,16   | 50,09   | 44,45   | 46,16   | 45,17   | 55,89                                    | 41,73   | 38,01   | 35,34   | 35,82   | 34,44   |

| ts14<br>zonder cementdekvloer    | art. nr  | eenheid | bijvoorbeeld in combinatie met een warmtepomp |         |         |  | bijvoorbeeld in combinatie met een ketel |         |         |         |         |  |         |  |
|----------------------------------|----------|---------|-----------------------------------------------|---------|---------|--|------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|--|---------|--|
|                                  |          |         | legafstand 7,5 cm                             |         |         |  | legafstand 15 cm                         |         |         |         |         |  |         |  |
| oppervlakte                      |          | m²      | 20                                            | 40      | 60      |  | 20                                       | 40      | 60      | 80      | 100     |  | 120     |  |
| verdeler + koppelingen           |          |         | 3                                             | 5       | 7       |  | 2                                        | 3       | 5       | 6       | 8       |  | 9       |  |
| koppelingen                      | 50710    | st      | 6                                             | 10      | 14      |  | 4                                        | 6       | 10      | 12      | 16      |  | 18      |  |
| bolkeraan                        | PO-54420 | set     | 1                                             | 1       | 1       |  | 1                                        | 1       | 1       | 1       | 1       |  | 1       |  |
| geleidingsbocht                  | 50070    | st      | 6                                             | 10      | 14      |  | 4                                        | 6       | 10      | 12      | 16      |  | 18      |  |
| systeemplaat                     | 50748    | m²      | 24,75                                         | 41,25   | 66      |  | 24,75                                    | 41,25   | 66      | 82,5    | 107,25  |  | 123,75  |  |
| afdekplaat                       | 50756    | m²      | 20                                            | 40      | 60      |  | 20                                       | 40      | 60      | 80      | 100     |  | 120     |  |
| geleidingslamellen               | 50753    | m       | 200                                           | 400     | 600     |  | 100                                      | 200     | 300     | 400     | 500     |  | 600     |  |
| randisolatie                     | 50220    | m       | 30                                            | 60      | 90      |  | 30                                       | 60      | 90      | 120     | 120     |  | 150     |  |
| SKR 14/2 mm                      |          | m       | 360                                           | 600     | 840     |  | 240                                      | 360     | 480     | 620     | 740     |  | 840     |  |
| afdekfolie 0,2 mm                | 50758    | m²      | 100                                           | 100     | 100     |  | 100                                      | 100     | 100     | 100     | 200     |  | 200     |  |
| adviesprijs totaal in € excl BTW |          |         | 2518,75                                       | 4305,59 | 6260,55 |  | 1955,42                                  | 3176,74 | 4617,30 | 5882,68 | 7423,30 |  | 8601,29 |  |
| adviesprijs / m² in € excl BTW   |          |         | 125,94                                        | 107,64  | 104,34  |  | 97,77                                    | 79,42   | 76,95   | 73,53   | 74,23   |  | 71,68   |  |

Van de systemen Rolljet, Purjet, Noppjet en Clickjet zijn er varianten (S) mogelijk met een dünnere dekvloer dankzij het gebruik van een speciaal toevoegmiddel: raadpleeg uw installateur. Wandverwarming is mogelijk bij het inzetten van het Railjet systeem: raadpleeg uw installateur. Deze tabel houdt rekening met verpakkingshoeveelheden. • GEEN rekening met uitzetvoegen en met de positie van de verdeler waardoor de lengtes van de leidingen kunnen toenemen.

Alle prijzen zijn adviesprijzen, vermeld in euro, exclusief BTW. Dit document is niet bindend. Purmo Group Belgium NV behoudt zich het recht voor, de productie zonder voorafgaand bericht te wijzigen. De algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Purmo Group Belgium NV zijn geldend.





- snelle reactietijd
- flexibele regelopties
- eenvoudige installatie



- uitzonderlijk sterke performance
- verwarmings- en koelfunctie
- fluisterstille werking



**2 jaar  
garantie**

## iVector S2

De iVector S2 is een echte allrounder...deze nieuwe reeks biedt vele installatiemogelijkheden, zoals inbouw-, opbouw- en plafondmontage, waardoor er een grote flexibiliteit qua interieurontwerp mogelijk is.

En tijdens de zomerperiodes, in combinatie met een omkeerbare warmtepomp, kan hij zorgen voor een aangenaam koel binnenklimaat.





## iVector S2

De iVector S2 is de fluisterzachte ventilo-convector van Radson. Met een aantrekkelijk, compact ontwerp kan de iVector S2 hoge verwarmingsprestaties leveren bij lage temperaturen. Dit zorgt voor een efficiënt energieverbruik zonder toegevingen te moeten doen aan het beschikbaar vermogen. In combinatie met bv. een omkeerbare warmtepomp kan de iVector S2 zowel verwarmings- als koelfuncties bieden, waardoor hij heel het jaar door een perfecte oplossing is voor zowel commercieel als huishoudelijk gebruik.

De iVector S2 is verkrijgbaar met behuizing (VS-model) of zonder behuizing (VSI-model), in 5 verschillende lengtes.

### ■ Installatiemogelijkheden



Wandmontage



Wandmontage met optionele pootjes



Inbouw wandmontage



Plafondmontage



Plafondmontage\*

\* Inbouw plafondmontage met optionele accessoires

■ **De VS-modellen (opbouw) zijn beschikbaar in 3 uitvoeringen:**

**De 'Plug & Play' modellen**

zijn standaard voorzien van een in de fabriek gemonteerde ingebouwde Smart Touch bediening en 2-weg ventielset ( $\frac{3}{4}$ " Euroconus-aansluitingen).

**De 'Wandbediening' modellen**

zijn standaard voorzien van een in de fabriek gemonteerde printplaat voor gebruik met de optionele Radson wandbediening. De ventielsets zijn beschikbaar als optionele accessoires.

**De '0-10V' modellen**

zijn standaard voorzien van een in de fabriek gemonteerde printplaat voor gebruik met een GBS-systeem of extern geschikte thermostaat. De ventielsets zijn beschikbaar als optionele accessoires.



ingebouwde Smart Touch bediening

■ **De VSI-modellen (inbouw) zijn beschikbaar in 2 uitvoeringen:**

**De 'Wandbediening' modellen**

zijn standaard voorzien van een in de fabriek gemonteerde printplaat voor gebruik met de optionele Radson wandbediening. De ventielsets zijn beschikbaar als optionele accessoires.

**De '0-10V' modellen**

zijn standaard voorzien van een in de fabriek gemonteerde printplaat voor gebruik met een GBS-systeem of extern geschikte thermostaat. De ventielsets zijn beschikbaar als optionele accessoires.



De standaard hydraulische aansluiting is aan de linkerkant voorzien. Aansluiting aan de rechterkant is beschikbaar zonder meerprijs (op aanvraag).



Interne stuurkaart 0 - 10V DC

▼  
Gebouw Beheer Systeem

## iVector S2 - VS-modellen

### technische specificaties en prijzen

#### VS 2-pijps opbouw - technische specificaties

| model    | hoogte<br>mm | diepte<br>mm | lengte<br>mm | gewicht<br>kg | ventilator<br>snelheid | verwarmingsvermogen (W) |                | koelvermogen (W) |          |
|----------|--------------|--------------|--------------|---------------|------------------------|-------------------------|----------------|------------------|----------|
|          |              |              |              |               |                        | 45/40/20<br>°C          | 75/65/20<br>°C | 7/12/27 °C       |          |
|          |              |              |              |               |                        |                         |                | totaal           | voelbaar |
| VS 7-2P  | 579          | 131          | 735          | 17            | minimum                | 370                     | 810            | 430              | 290      |
|          |              |              |              |               | medium                 | 690                     | 1510           | 730              | 510      |
|          |              |              |              |               | maximum                | 1020                    | 2210           | 910              | 710      |
| VS 9-2P  | 579          | 131          | 935          | 20            | minimum                | 820                     | 1850           | 750              | 590      |
|          |              |              |              |               | medium                 | 1530                    | 3280           | 1360             | 1040     |
|          |              |              |              |               | maximum                | 2210                    | 4710           | 2120             | 1540     |
| VS 11-2P | 579          | 131          | 1135         | 23            | minimum                | 1200                    | 2680           | 1150             | 830      |
|          |              |              |              |               | medium                 | 2160                    | 4790           | 2080             | 1510     |
|          |              |              |              |               | maximum                | 3020                    | 6620           | 2810             | 2110     |
| VS 13-2P | 579          | 131          | 1335         | 26            | minimum                | 1470                    | 3290           | 1320             | 1020     |
|          |              |              |              |               | medium                 | 2590                    | 5810           | 2390             | 1840     |
|          |              |              |              |               | maximum                | 3810                    | 8420           | 3300             | 2650     |
| VS 15-2P | 579          | 131          | 1535         | 29            | minimum                | 1940                    | 3340           | 1410             | 1070     |
|          |              |              |              |               | medium                 | 2820                    | 6330           | 2570             | 1980     |
|          |              |              |              |               | maximum                | 4320                    | 9540           | 3710             | 2900     |

| VS 2-pijps<br>opbouw<br>bestelcode en prijzen | plug & play |         | wandbediening* |         | 0-10V      |         |
|-----------------------------------------------|-------------|---------|----------------|---------|------------|---------|
|                                               | korte code  | EURO    | korte code     | EURO    | korte code | EURO    |
|                                               | IVEC207     | 1194,10 | IVEC207PCB     | 951,51  | IVEC20710V | 924,93  |
|                                               | IVEC209     | 1284,93 | IVEC209PCB     | 1042,35 | IVEC20910V | 1015,76 |
|                                               | IVEC211     | 1498,72 | IVEC211PCB     | 1256,13 | IVEC21110V | 1229,55 |
|                                               | IVEC213     | 1600,63 | IVEC213PCB     | 1358,04 | IVEC21310V | 1331,46 |
|                                               | IVEC215     | 1760,14 | IVEC215PCB     | 1517,55 | IVEC21510V | 1490,96 |

#### VS 4-pijps opbouw - technische specificaties

| model    | hoogte<br>mm | diepte<br>mm | lengte<br>mm | gewicht<br>kg | ventilator<br>snelheid | verwarmingsvermogen (W) |                | koelvermogen (W) |          |
|----------|--------------|--------------|--------------|---------------|------------------------|-------------------------|----------------|------------------|----------|
|          |              |              |              |               |                        | 45/40/20<br>°C          | 75/65/20<br>°C | 7/12/27 °C       |          |
|          |              |              |              |               |                        |                         |                | totaal           | voelbaar |
| VS 7-4P  | 639          | 131          | 735          | 18            | minimum                | 170                     | 380            | 310              | 230      |
|          |              |              |              |               | medium                 | 240                     | 620            | 610              | 450      |
|          |              |              |              |               | maximum                | 290                     | 710            | 720              | 560      |
| VS 9-4P  | 639          | 131          | 935          | 21            | minimum                | 350                     | 810            | 630              | 460      |
|          |              |              |              |               | medium                 | 520                     | 1240           | 1130             | 840      |
|          |              |              |              |               | maximum                | 610                     | 1440           | 1480             | 1150     |
| VS 11-4P | 639          | 131          | 1135         | 25            | minimum                | 520                     | 1280           | 790              | 610      |
|          |              |              |              |               | medium                 | 700                     | 1740           | 1520             | 1110     |
|          |              |              |              |               | maximum                | 820                     | 2040           | 2060             | 1540     |
| VS 13-4P | 639          | 131          | 1335         | 28            | minimum                | 590                     | 1760           | 980              | 810      |
|          |              |              |              |               | medium                 | 860                     | 2540           | 1790             | 1410     |
|          |              |              |              |               | maximum                | 1000                    | 2900           | 2500             | 1970     |
| VS 15-4P | 639          | 131          | 1535         | 32            | minimum                | 800                     | 1870           | 1210             | 930      |
|          |              |              |              |               | medium                 | 1160                    | 2730           | 2180             | 1680     |
|          |              |              |              |               | maximum                | 1380                    | 3280           | 3000             | 2310     |

| VS 4-pijps<br>opbouw<br>bestelcode en prijzen | plug & play |         | wandbediening* |         | 0-10V      |         |
|-----------------------------------------------|-------------|---------|----------------|---------|------------|---------|
|                                               | korte code  | EURO    | korte code     | EURO    | korte code | EURO    |
|                                               | IVEC407     | 1482,10 | IVEC407PCB     | 1057,85 | IVEC40710V | 969,24  |
|                                               | IVEC409     | 1591,76 | IVEC409PCB     | 1167,52 | IVEC40910V | 1078,90 |
|                                               | IVEC411     | 1823,27 | IVEC411PCB     | 1399,03 | IVEC41110V | 1310,41 |
|                                               | IVEC413     | 1948,44 | IVEC413PCB     | 1524,20 | IVEC41310V | 1435,58 |
|                                               | IVEC415     | 2142,29 | IVEC415PCB     | 1718,04 | IVEC41510V | 1629,43 |

\* De wandbediening is beschikbaar als optionele accessoire en is niet in de prijs inbegrepen.

## iVector S2 - VSI-modellen

### technische specificaties en prijzen

#### VSI 2-pijps inbouw - technische specificaties

| model                 | hoogte<br>mm | diepte<br>mm | lengte<br>mm | gewicht<br>kg | ventilator<br>snelheid | verwarmingsvermogen (W) |                | koelvermogen (W) |          |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|------------------------|-------------------------|----------------|------------------|----------|
|                       |              |              |              |               |                        | 45/40/20<br>°C          | 75/65/20<br>°C | 7/12/27 °C       |          |
|                       |              |              |              |               |                        |                         |                | totaal           | voelbaar |
| VSI 7-2P              | 576          | 126          | 525          | 9             | minimum                | 370                     | 810            | 430              | 290      |
| Afdekplaat 754 x 772  |              |              |              |               | medium                 | 690                     | 1510           | 730              | 510      |
|                       |              |              |              |               | maximum                | 1020                    | 2210           | 910              | 710      |
| VSI 9-2P              | 576          | 126          | 725          | 12            | minimum                | 820                     | 1850           | 750              | 590      |
| Afdekplaat 754 x 972  |              |              |              |               | medium                 | 1530                    | 3280           | 1360             | 1040     |
|                       |              |              |              |               | maximum                | 2210                    | 4710           | 2120             | 1540     |
| VSI 11-2P             | 576          | 126          | 925          | 15            | minimum                | 1200                    | 2680           | 1150             | 830      |
| Afdekplaat 754 x 1172 |              |              |              |               | medium                 | 2160                    | 4790           | 2080             | 1510     |
|                       |              |              |              |               | maximum                | 3020                    | 6620           | 2810             | 2110     |
| VSI 13-2P             | 576          | 126          | 1125         | 18            | minimum                | 1470                    | 3290           | 1320             | 1020     |
| Afdekplaat 754 x 1372 |              |              |              |               | medium                 | 2590                    | 5810           | 2390             | 1840     |
|                       |              |              |              |               | maximum                | 3810                    | 8420           | 3300             | 2650     |
| VSI 15-2P             | 576          | 126          | 1325         | 21            | minimum                | 1940                    | 3340           | 1410             | 1070     |
| Afdekplaat 754 x 1572 |              |              |              |               | medium                 | 2820                    | 6330           | 2570             | 1980     |
|                       |              |              |              |               | maximum                | 4320                    | 9540           | 3710             | 2900     |

| VSI 2-pijps<br>inbouw<br>bestelcode en prijzen | wandbediening* |         | 0-10V      |         |
|------------------------------------------------|----------------|---------|------------|---------|
|                                                | korte code     | EURO    | korte code | EURO    |
|                                                | IVSI207PCB     | 818,59  | IVSI20710V | 792,01  |
|                                                | IVSI209PCB     | 898,34  | IVSI20910V | 871,76  |
|                                                | IVSI211PCB     | 1095,52 | IVSI21110V | 1068,93 |
|                                                | IVSI213PCB     | 1186,35 | IVSI21310V | 1159,76 |
|                                                | IVSI215PCB     | 1296,01 | IVSI21510V | 1269,42 |


#### VSI 4-pijps inbouw - technische specificaties

| model                 | hoogte<br>mm | diepte<br>mm | lengte<br>mm | gewicht<br>kg | ventilator<br>snelheid | verwarmingsvermogen (W) |                | koelvermogen (W) |          |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|------------------------|-------------------------|----------------|------------------|----------|
|                       |              |              |              |               |                        | 45/40/20<br>°C          | 75/65/20<br>°C | 7/12/27 °C       |          |
|                       |              |              |              |               |                        |                         |                | totaal           | voelbaar |
| VSI 7-4P              | 636          | 126          | 525          | 10            | minimum                | 170                     | 380            | 310              | 230      |
| Afdekplaat 754 x 772  |              |              |              |               | medium                 | 240                     | 620            | 610              | 450      |
|                       |              |              |              |               | maximum                | 290                     | 710            | 720              | 560      |
| VSI 9-4P              | 636          | 126          | 725          | 13            | minimum                | 350                     | 810            | 630              | 460      |
| Afdekplaat 754 x 972  |              |              |              |               | medium                 | 520                     | 1240           | 1130             | 840      |
|                       |              |              |              |               | maximum                | 610                     | 1440           | 1480             | 1150     |
| VSI 11-4P             | 636          | 126          | 925          | 17            | minimum                | 520                     | 1280           | 790              | 610      |
| Afdekplaat 754 x 1172 |              |              |              |               | medium                 | 700                     | 1740           | 1520             | 1110     |
|                       |              |              |              |               | maximum                | 820                     | 2040           | 2060             | 1540     |
| VSI 13-4P             | 636          | 126          | 1125         | 20            | minimum                | 590                     | 1760           | 980              | 810      |
| Afdekplaat 754 x 1372 |              |              |              |               | medium                 | 860                     | 2540           | 1790             | 1410     |
|                       |              |              |              |               | maximum                | 1000                    | 2900           | 2500             | 1970     |
| VSI 15-4P             | 636          | 126          | 1325         | 24            | minimum                | 800                     | 1870           | 1210             | 930      |
| Afdekplaat 754 x 1572 |              |              |              |               | medium                 | 1160                    | 2730           | 2180             | 1680     |
|                       |              |              |              |               | maximum                | 1380                    | 3280           | 3000             | 2310     |

| VSI 4-pijps<br>inbouw<br>bestelcode en prijzen | wandbediening* |         | 0-10V      |         |
|------------------------------------------------|----------------|---------|------------|---------|
|                                                | korte code     | EURO    | korte code | EURO    |
|                                                | IVSI407PCB     | 924,93  | IVSI40710V | 836,31  |
|                                                | IVSI409PCB     | 1023,51 | IVSI40910V | 934,90  |
|                                                | IVSI411PCB     | 1238,41 | IVSI41110V | 1149,79 |
|                                                | IVSI413PCB     | 1352,50 | IVSI41310V | 1263,89 |
|                                                | IVSI415PCB     | 1496,50 | IVSI41510V | 1407,89 |

\* De wandbediening is beschikbaar als optionele accessoire en is niet in de prijs inbegrepen.




|                                                                                     |                                                                                                                                                           | type   | referentie | EURO   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------|
|    | wandbediening met Smart Touch interface (zwart)                                                                                                           |        | IVECACC001 | 219,48 |
|                                                                                     | wandbediening met Smart Touch interface (wit)                                                                                                             |        | IVECACC002 | 219,48 |
|    | pootjes om toevoer- en retourleidingen af te dekken<br>(voor toepassingen waarbij het toestel aan de <u>wand</u> wordt bevestigd)                         |        | IVECACC003 | 82,17  |
|    | pootjes om toevoer- en retourleidingen af te dekken<br>(voor toepassingen waarbij het toestel op de <u>vloer</u> wordt bevestigd)                         |        | IVECACC004 | 129,74 |
|    | condensopvangbak voor toepassingen waarbij het VSI-model aan het plafond wordt bevestigd<br>(vereist indien het toestel in koelmodus zal worden gebruikt) | VS 7   | IVECACC005 | 89,74  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                           | VS 9   | IVECACC006 | 98,39  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                           | VS 11  | IVECACC007 | 105,96 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                           | VS 13  | IVECACC008 | 129,74 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                           | VS 15  | IVECACC009 | 137,31 |
|   | wit afdekpaneel voor toepassingen waarbij de achterkant van het toestel in het zicht staat<br>voor 2-pijps uitvoering                                     | VS 7   | IVECACC010 | 177,32 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                           | VS 9   | IVECACC011 | 184,89 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                           | VS 11  | IVECACC012 | 208,67 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                           | VS 13  | IVECACC013 | 224,89 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                           | VS 15  | IVECACC014 | 240,03 |
|                                                                                     | wit afdekpaneel voor toepassingen waarbij de achterkant van het toestel in het zicht staat<br>voor 4-pijps uitvoering                                     | VS 7   | IVECACC015 | 201,10 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                           | VS 9   | IVECACC016 | 208,67 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                           | VS 11  | IVECACC017 | 256,24 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                           | VS 13  | IVECACC018 | 271,38 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                           | VS 15  | IVECACC019 | 287,60 |
|  | Kanaalstuk voor luchtinlaat voor inbouwtoepassingen<br>(te combineren met aanzuigrooster)                                                                 | VSI 7  | IVECACC020 | 89,74  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                           | VSI 9  | IVECACC021 | 98,39  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                           | VSI 11 | IVECACC022 | 105,96 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                           | VSI 13 | IVECACC023 | 122,18 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                           | VSI 15 | IVECACC024 | 129,74 |
|  | Luchtstroomkanaal met variabele lengte voor inbouwtoepassingen waarbij de uitlaat niet vlak bij de unit mag zitten<br>(lengte min. 302 mm / max. 590 mm)  | VSI 7  | IVECACC025 | 168,67 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                           | VSI 9  | IVECACC026 | 184,89 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                           | VSI 11 | IVECACC027 | 216,24 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                           | VSI 13 | IVECACC028 | 240,03 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                           | VSI 15 | IVECACC029 | 263,81 |
|  | 90° gebogen kanaalstuk voor luchtafvoer voor inbouwtoepassingen<br>(te combineren met uitblaasrooster)                                                    | VSI 7  | IVECACC030 | 89,74  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                           | VSI 9  | IVECACC031 | 98,39  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                           | VSI 11 | IVECACC032 | 113,53 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                           | VSI 13 | IVECACC033 | 122,18 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                           | VSI 15 | IVECACC034 | 129,74 |
|  | uitblaasrooster voor inbouwtoepassingen met rechte lamellen                                                                                               | VSI 7  | IVECACC035 | 201,10 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                           | VSI 9  | IVECACC036 | 240,03 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                           | VSI 11 | IVECACC037 | 287,60 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                           | VSI 13 | IVECACC038 | 335,17 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                           | VSI 15 | IVECACC039 | 358,96 |





|                                                                                     |                                                                                                                                                                          | type   | referentie | EURO   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------|
|    | <b>aanzuigrooster voor inbouwtoepassingen met rechte lamellen</b>                                                                                                        | VSI 7  | IVECACC040 | 168,67 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                          | VSI 9  | IVECACC041 | 208,67 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                          | VSI 11 | IVECACC042 | 240,03 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                          | VSI 13 | IVECACC043 | 280,03 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                          | VSI 15 | IVECACC044 | 318,95 |
|    | <b>uitblaasrooster voor inbouwtoepassingen met gebogen lamellen</b>                                                                                                      | VSI 7  | IVECACC045 | 137,31 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                          | VSI 9  | IVECACC046 | 153,53 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                          | VSI 11 | IVECACC047 | 161,10 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                          | VSI 13 | IVECACC048 | 177,32 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                          | VSI 15 | IVECACC049 | 192,45 |
|    | <b>aanzuigrooster voor inbouwtoepassingen met gebogen lamellen</b>                                                                                                       | VSI 7  | IVECACC050 | 168,67 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                          | VSI 9  | IVECACC051 | 184,89 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                          | VSI 11 | IVECACC052 | 192,45 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                          | VSI 13 | IVECACC053 | 208,67 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                          | VSI 15 | IVECACC054 | 216,24 |
|   | <b>metalen behuizing voor inbouwtoepassingen</b><br>(uitgerust met de benodigde openingen voor leidingen en kabels)<br>voor 2-pijps uitvoering                           | VSI 7  | IVECACC055 | 168,67 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                          | VSI 9  | IVECACC056 | 184,89 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                          | VSI 11 | IVECACC057 | 201,10 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                          | VSI 13 | IVECACC058 | 216,24 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                          | VSI 15 | IVECACC059 | 232,46 |
|                                                                                     | <b>metalen behuizing voor inbouwtoepassingen</b><br>(uitgerust met de benodigde openingen voor leidingen en kabels)<br>voor 4-pijps uitvoering                           | VSI 7  | IVECACC060 | 188,13 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                          | VSI 9  | IVECACC061 | 201,10 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                          | VSI 11 | IVECACC062 | 219,48 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                          | VSI 13 | IVECACC063 | 238,95 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                          | VSI 15 | IVECACC064 | 257,33 |
|  | <b>afdekplaat voor inbouwtoepassingen waarbij het toestel aan de <u>wand</u> wordt bevestigd</b><br>(in combinatie met metalen behuizing)<br>voor 2-pijps uitvoering     | VSI 7  | IVECACC065 | 335,17 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                          | VSI 9  | IVECACC066 | 374,10 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                          | VSI 11 | IVECACC067 | 414,10 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                          | VSI 13 | IVECACC068 | 461,67 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                          | VSI 15 | IVECACC069 | 509,25 |
|                                                                                     | <b>afdekplaat voor inbouwtoepassingen waarbij het toestel aan de <u>wand</u> wordt bevestigd</b><br>(in combinatie met metalen behuizing)<br>voor 4-pijps uitvoering     | VSI 7  | IVECACC070 | 364,36 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                          | VSI 9  | IVECACC071 | 414,10 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                          | VSI 11 | IVECACC072 | 451,94 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                          | VSI 13 | IVECACC073 | 508,16 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                          | VSI 15 | IVECACC074 | 557,90 |
|                                                                                     | <b>afdekplaat voor inbouwtoepassingen waarbij het toestel aan het <u>plafond</u> wordt bevestigd</b><br>(in combinatie met metalen behuizing)<br>voor 4-pijps uitvoering | VSI 7  | IVECACC075 | 335,17 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                          | VSI 9  | IVECACC076 | 374,10 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                          | VSI 11 | IVECACC077 | 414,10 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                          | VSI 13 | IVECACC078 | 461,67 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                          | VSI 15 | IVECACC079 | 509,25 |
|                                                                                     | <b>afdekplaat voor inbouwtoepassingen waarbij het toestel aan het <u>plafond</u> wordt bevestigd</b><br>(in combinatie met metalen behuizing)<br>voor 4-pijps uitvoering | VSI 7  | IVECACC080 | 364,36 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                          | VSI 9  | IVECACC081 | 414,10 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                          | VSI 11 | IVECACC082 | 451,94 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                          | VSI 13 | IVECACC083 | 508,16 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                          | VSI 15 | IVECACC084 | 557,90 |



## iVector S2 - toebehoren

|                                                                                     | type | referentie | EURO   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|--------|
|    |      | IVECACC085 | 47,57  |
|    |      | IVECACC086 | 47,57  |
|    |      | IVECACC087 | 225,97 |
|    |      | IVECACC088 | 258,41 |
|  |      | IVECACC089 | 182,72 |
|  |      | IVECACC090 | 243,27 |
|  |      | IVECACC091 | 156,77 |
|  |      | IVECACC092 | 193,53 |
|  |      | IVECACC093 | 398,96 |
|  |      | IVECACC094 | 229,50 |










| handdoekdrager                                                                      |                                                                                               | details | referentie | EURO   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------|
|    | <b>handdoekdrager</b><br>E. Flow Integra, Parada, Ramo, Compact, Yali Parada, Ramo & Digital  | 450     | 589450     | 33,26  |
|                                                                                     |                                                                                               | 500     | 589500     | 33,26  |
|                                                                                     |                                                                                               | 600     | 589600     | 33,26  |
|                                                                                     |                                                                                               | 750     | 589750     | 33,26  |
|                                                                                     |                                                                                               | 900     | 589900     | 34,31  |
|                                                                                     |                                                                                               | 1050    | 589105     | 34,31  |
|    | <b>handdoekdrager</b><br>Vertical                                                             | 300     | 590300     | 26,82  |
|                                                                                     |                                                                                               | 450     | 590450     | 29,84  |
|                                                                                     |                                                                                               | 600     | 590600     | 31,16  |
|                                                                                     |                                                                                               | 750     | 590750     | 34,31  |
|    | <b>handdoekdrager</b> Kos V & Faro V<br>mat geborsteld roestvrij staal                        | 300     | 597300     | 172,26 |
|                                                                                     |                                                                                               | 450     | 597450     | 192,64 |
|                                                                                     |                                                                                               | 600     | 597600     | 201,57 |
|                                                                                     |                                                                                               | 750     | 597750     | 210,09 |
|    | <b>handdoekdrager</b> Tinos V & Tinos V E type 11                                             | 325     | 571HB30    | 210,79 |
|                                                                                     |                                                                                               | 475     | 571HB45    | 235,91 |
|                                                                                     |                                                                                               | 625     | 571HB60    | 245,68 |
|                                                                                     |                                                                                               | 775     | 571HB75    | 254,06 |
|                                                                                     | Tinos V type 21S                                                                              | 325     | 572HB30    | 210,79 |
|                                                                                     |                                                                                               | 475     | 572HB45    | 235,91 |
|                                                                                     |                                                                                               | 625     | 572HB60    | 245,68 |
|                                                                                     |                                                                                               | 775     | 572HB75    | 254,06 |
|  | <b>handdoekdrager</b> Paros V & Paros V E type 11                                             | 380     | 581HB30    | 210,79 |
|                                                                                     |                                                                                               | 530     | 581HB45    | 235,91 |
|                                                                                     |                                                                                               | 680     | 581HB60    | 245,68 |
|                                                                                     |                                                                                               | 830     | 581HB75    | 254,06 |
|                                                                                     | Paros V type 21S                                                                              | 405     | 582HB30    | 210,79 |
|                                                                                     |                                                                                               | 555     | 582HB45    | 235,91 |
|                                                                                     |                                                                                               | 705     | 582HB60    | 245,68 |
|                                                                                     |                                                                                               | 855     | 582HB75    | 254,06 |
|  | <b>V-hangknoppen</b><br>Muna, Elato, Apolima, Muna E, Elato E & Apolima E                     | wit     | PATVPBL    | 29,59  |
|                                                                                     |                                                                                               | chroom  | PATVPCH    | 29,59  |
|                                                                                     | <b>V-hangknoppen (set)</b><br>Flores, Flores C, Santorini, Santorini C, Flores E & Flores C E | wit     | PATVRBL    | 24,04  |
|                                                                                     |                                                                                               | chroom  | PATVRCH    | 24,04  |
|  | <b>handdoekkring</b><br>Muna, Elato, Apolima, Muna E, Elato E & Apolima E                     | wit     | ANOPBL     | 66,57  |
|                                                                                     |                                                                                               | chroom  | ANOPCH     | 66,57  |
|                                                                                     | <b>handdoekkring</b><br>Flores, Flores C, Santorini, Santorini C, Flores E & Flores C E       | wit     | ANORBL     | 62,87  |
|                                                                                     |                                                                                               | chroom  | ANORCH     | 62,87  |
|  | <b>ronde hangknoppen</b><br>Flores, Flores C, Santorini, Santorini C, Flores E & Flores C E   | wit     | PATRBL     | 24,04  |
|                                                                                     |                                                                                               | chroom  | PATRCH     | 24,04  |




| handdoekdrager                                                                      |                                                                                                              | details        | referentie                                       | EURO          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|---------------|
|    | <b>ronde hangknoppen</b> (stuk)<br>Narbonne V                                                                | chroom         | DAHZC0000A                                       | <b>36,29</b>  |
|    | <b>rek</b><br>Santorini, Flores & Flores E<br><br>lengte radiator: min. 600 mm<br>diepte rekje: 150 mm       | wit            | GRILLBL                                          | <b>131,30</b> |
|                                                                                     |                                                                                                              | chroom         | GRILLCH                                          | <b>131,30</b> |
|    | <b>handdoekdrager</b><br>Santorini, Flores & Flores E - recht 370 mm<br>lengte radiator min. 500 mm          | wit            | BARR40BL                                         | <b>49,93</b>  |
|                                                                                     |                                                                                                              | chroom         | BARR40CH                                         | <b>49,93</b>  |
|                                                                                     | <b>handdoekdrager</b><br>Santorini, Flores & Flores E - recht 470 mm<br>lengte radiator min. 600 mm          | wit            | BARR50BL                                         | <b>57,32</b>  |
|                                                                                     |                                                                                                              | chroom         | BARR50CH                                         | <b>57,32</b>  |
|  | <b>handdoekdrager</b><br>recht 375 mm<br><br>Muna, Elato, Muna E & Elato E                                   | wit            | BARP40BL                                         | <b>61,03</b>  |
|                                                                                     |                                                                                                              | chroom         | BARP40CH                                         | <b>61,03</b>  |
|  | <b>handdoekdrager</b><br>gebogen 370 mm<br><br>Santorini C, Flores C & Flores C E<br>lengte rad. min. 500 mm | wit            | BARR40CBL                                        | <b>55,49</b>  |
|                                                                                     |                                                                                                              | chroom         | BARR40CCH                                        | <b>55,49</b>  |
|                                                                                     | <b>handdoekdrager</b><br>gebogen 470 mm<br><br>Santorini C, Flores C & Flores C E<br>lengte rad. min. 600 mm | wit            | BARR50CBL                                        | <b>62,87</b>  |
|                                                                                     |                                                                                                              | chroom         | BARR50CCH                                        | <b>62,87</b>  |
|  | <b>handdoekdrager</b><br>Delta H & V & Delta H E & V E                                                       | RAL 9016       | D881-2125-XX                                     | <b>215,83</b> |
|                                                                                     |                                                                                                              | andere kleuren | D881-2115-XX<br>XX = aantal elementen<br>max. 20 | <b>188,83</b> |

| bevestigingen                                                                       |                                                                                                              | details | referentie | EURO        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------|
|    | <b>MCW-5 console</b> (stuk)                                                                                  | 300     | 572300     | <b>2,55</b> |
|                                                                                     | E. Flow Integra, E. Flow Parada,                                                                             | 400     | 572400     | <b>2,89</b> |
|                                                                                     | E. Flow Ramo, Compact,                                                                                       | 450     | 572450     | <b>3,13</b> |
|                                                                                     | Kos H, Faro H                                                                                                | 500     | 572500     | <b>3,24</b> |
|                                                                                     |                                                                                                              | 600     | 572600     | <b>3,81</b> |
|                                                                                     |                                                                                                              | 750     | 572750     | <b>4,65</b> |
|                                                                                     |                                                                                                              | 900     | 572900     | <b>5,57</b> |
|    | <b>MCW-5 montageset</b><br>Compact                                                                           | 2 stuks | 572010     | <b>3,02</b> |
|                                                                                     | <b>MCW-5 montageset</b><br>Compact                                                                           | 3 stuks | 572011     | <b>3,56</b> |
|    | <b>MCW-5 montageset</b><br>E. Flow Integra, E. Flow Parada,<br>E. Flow Ramo , Kos H, Faro H                  | 2 stuks | 572012     | <b>2,82</b> |
|   | <b>MCW-5 montageset</b><br>E. Flow Integra, E. Flow Parada,<br>E. Flow Ramo, Kos H, Faro H                   | per 3   | 572013     | <b>3,38</b> |
|  | <b>MCA-Q console</b><br><b>type 33 - 300 mm</b><br>E. Flow Integra, E. Flow Parada,<br>E. Flow Ramo, Compact | stuk    | 96300      | <b>8,46</b> |
|  | <b>MCA-Q montageset</b><br><b>type 33 - 300 mm</b><br>E. Flow Integra, E. Flow Parada, E. Flow Ramo          | per 2   | 95000      | <b>3,42</b> |
|                                                                                     | <b>MCA-Q montageset</b><br><b>type 33 - 300 mm</b><br>E. Flow Integra, E. Flow Parada, E. Flow Ramo          | per 3   | 95001      | <b>5,10</b> |
|  | <b>MCA-Q montageset</b><br><b>type 33 - 300 mm</b><br>Compact                                                | per 2   | 95002      | <b>3,42</b> |
|                                                                                     | <b>montageset MCA-A/MCA-Q - chroom</b><br>2 st                                                               |         | 95003      | <b>6,21</b> |
|                                                                                     | <b>montageset MCA-A/MCA-Q - chroom</b><br>3 st                                                               |         | 95004      | <b>7,89</b> |
|  | <b>omkeerconsole MCA-A - 300 mm</b><br>1 st                                                                  |         | 95300      | <b>5,15</b> |
|                                                                                     | <b>omkeerconsole MCA-A - 400 mm</b><br>1 st                                                                  |         | 95400      | <b>5,43</b> |
|                                                                                     | <b>omkeerconsole MCA-A - 450 mm</b><br>1 st                                                                  |         | 95450      | <b>5,81</b> |



| bevestigingen                                                                       |                                                                                                                                                                          | details        | referentie | EURO         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|--------------|
|    | <b>omkeerconsole MCA-A - 500 mm</b><br>1 st                                                                                                                              |                | 95500      | <b>6,18</b>  |
|                                                                                     | <b>omkeerconsole MCA-A - 600 mm</b><br>1 st                                                                                                                              |                | 95600      | <b>6,46</b>  |
|                                                                                     | <b>omkeerconsole MCA-A - 750 mm</b><br>1 st                                                                                                                              |                | 95750      | <b>6,84</b>  |
|                                                                                     | <b>omkeerconsole MCA-A - 900 mm</b><br>1 st                                                                                                                              |                | 95900      | <b>8,29</b>  |
|    | <b>consoleset verticale radiatoren type 10</b><br>Vertical, Kos V, Faro V<br>           | RAL 9016 - 450 | 51150431   | <b>20,40</b> |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                          | RAL 9016 - 600 | 51150432   | <b>21,46</b> |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                          | RAL 9016 - 750 | 51150433   | <b>22,55</b> |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                          | chroom - 450   | 51150434   | <b>22,81</b> |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                          | chroom - 600   | 51150435   | <b>23,79</b> |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                          | chroom - 750   | 51150436   | <b>24,76</b> |
|  | <b>montageset verticale radiatoren type 10</b><br>Vertical, Kos V, Faro V                                                                                                | RAL 9016       | 51150437   | <b>12,06</b> |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                          | chroom         | 51150438   | <b>13,56</b> |
|  | <b>consoleset verticale radiatoren type 20, 21, 22</b><br>Vertical, Kos V, Faro V<br> | RAL 9016 - 300 | 51150439   | <b>14,97</b> |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                          | RAL 9016 - 450 | 51150440   | <b>16,06</b> |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                          | RAL 9016 - 600 | 51150441   | <b>17,16</b> |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                          | RAL 9016 - 750 | 51150442   | <b>18,22</b> |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                          | chroom - 300   | 51150443   | <b>19,60</b> |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                          | chroom - 450   | 51150444   | <b>20,70</b> |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                          | chroom - 600   | 51150445   | <b>21,79</b> |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                          | chroom - 750   | 51150446   | <b>22,88</b> |
|  | <b>montageset verticale radiatoren type 20, 21, 22</b><br>Vertical, Kos V, Faro V                                                                                        | RAL 9016       | 51150447   | <b>12,06</b> |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                          | chroom         | 51150448   | <b>13,56</b> |
|  | <b>MCW-V consoleset</b><br>(set)<br>Tinos V & Tinos V E - Paros V & Paros V E                                                                                            | hoogte 1800 mm | 0086180    | <b>27,67</b> |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                          | hoogte 1950 mm | 0086195    | <b>28,69</b> |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                          | hoogte 2100 mm | 0086210    | <b>29,55</b> |

| bevestigingen                                                                                                                                                  | details        | referentie | EURO         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|--------------|
| <b>MCW-V montageset</b><br>Tinos V - Tinos V E, Paros V - Paros V E                                                                                            |                | 0085100    | <b>5,12</b>  |
|  <b>wandconsole plint (stuk)</b><br>Integra plint, Parada plint, Ramo plint   | type 22<br>200 | 9010196200 | <b>3,53</b>  |
|  <b>wandconsole plint (stuk)</b><br>Integra plint, Parada plint, Ramo plint  | type 33<br>200 | 9010196204 | <b>7,96</b>  |
|  <b>wandconsole plint (stuk)</b><br>Integra plint, Parada plint, Ramo plint | type 44<br>200 | 9010196205 | <b>9,05</b>  |
| <b>consoleset wit</b><br>Flores, Flores M                                                                                                                      | per 3          | 2061001    | <b>18,61</b> |
| <b>consoleset chroom</b><br>Flores CH                                                                                                                          | per 3          | 2061002    | <b>42,76</b> |
| <b>consoleset wit</b><br>Flores C, Flores C M, Minorca                                                                                                         | per 4          | 2061007    | <b>26,12</b> |
| <b>consoleset chroom</b><br>Flores C CH                                                                                                                        | per 4          | 2061008    | <b>61,35</b> |

| standconsoles                                                                                                                                                                                                                                                                                  | details       | referentie | EURO         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|
|  <p><b>standconsole</b> (stuk)<br/>Compact, Kos H, Faro H, CLD, Integra<br/>type 11, 20, 21S, 22 en 33</p> <p><b>Let op, niet mogelijk voor<br/>E.Flow Integra, E.Flow Parada &amp; E.Flow Ramo</b></p>       |               | 57018      | <b>23,02</b> |
|  <p><b>chapestandconsole</b> (stuk )<br/>Compact, Kos H, Faro H, CLD, Integra<br/>type 11, 20, 21S, 22 en 33</p> <p><b>Let op, niet mogelijk voor<br/>E.Flow Integra, E.Flow Parada &amp; E.Flow Ramo</b></p> |               | 57019      | <b>28,11</b> |
|  <p><b>afdekplaat voor standconsole</b> (stuk)</p>                                                                                                                                                            |               | 577016     | <b>7,30</b>  |
|  <p><b>huls voor standconsole</b> (stuk)</p>                                                                                                                                                                |               | 577017     | <b>7,86</b>  |
|  <p><b>standconsole plint   pied-support plinthe</b> (stuk) **<br/>Integra plint, Parada plint, Ramo plint</p>                                                                                              | opbouw        | 9010196202 | <b>36,59</b> |
|  <p><b>standconsole plint</b> (stuk) **<br/>Integra plint, Parada plint, Ramo plint</p>                                                                                                                     | inbouw        | 9010196203 | <b>41,21</b> |
| <p><b>design standconsole plint</b> (stuk)<br/>*** Integra plint, Parada plint, Ramo plint</p>                                                                                                                                                                                                 | type 22 - 200 | 9022000000 | <b>69,80</b> |
|  <p><b>design standconsole plint</b> (stuk)<br/>*** Integra plint, Parada plint, Ramo plint</p>                                                                                                             | type 33 - 200 | 9033000000 | <b>72,59</b> |
| <p><b>design standconsole plint</b> (stuk)<br/>*** Integra plint, Parada plint, Ramo plint</p>                                                                                                                                                                                                 | type 44 - 200 | 9044000000 | <b>75,38</b> |


\*\* Standconsoles zijn uitgevoerd in wit, RAL 9016. Ook in kleur verkrijgbaar: 25% meerprijs.

\*\*\* Design standconsoles zijn uitgevoerd in wit, RAL 9016. Ook in kleur verkrijgbaar: 25% meerprijs.  
Deze zijn uitsluitend verkrijgbaar voor dubbelzijdige plintradiatoren.

## Toebehoren

| kraanwerk & aansluitingen                                                           |                                                            | details | referentie | EURO  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------|------------|-------|
|    | sjabloon + bypass                                          |         | 45017      | 29,40 |
|    | sjabloon                                                   |         | 45018      | 16,88 |
|    | bypass                                                     |         | 593332     | 19,43 |
|    | anti-diefstalring                                          |         | 595595     | 2,79  |
|    | thermostaatknop Evosense                                   | wit     | 595597     | 28,17 |
|                                                                                     |                                                            | zwart   | 595598     | 28,17 |
|   | thermostaatknop DTW                                        | wit     | 595599     | 29,49 |
|                                                                                     |                                                            | chroom  | 595600     | 45,00 |
|  | radiatorkraan 1/2" thermostatischeerbaar<br>haaks          | nikkel  | 595570     | 21,97 |
|  | radiatorkraan 1/2" thermostatischeerbaar<br>recht          | nikkel  | 595575     | 23,12 |
|  | radiatorkraan 1/2" thermostatischeerbaar<br>haaks - invers | nikkel  | 595580     | 24,30 |
|  | 1/2" voetventiel<br>haaks                                  | nikkel  | 595560     | 15,03 |
|  | 1/2" voetventiel<br>recht                                  | nikkel  | 595565     | 15,03 |
|                                                                                     | aftapblindstop 1/2" (stuk)                                 |         | 590013     | 1,58  |
|                                                                                     | draaibare ontluchter 1/2" (stuk)                           |         | 590002     | 0,92  |

| kraanwerk & aansluitingen                                                           |                                                                                                                    | details                        | referentie | EURO          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|---------------|
|    | <b>reductie 1/2-3/8"</b> (stuk)                                                                                    |                                | 590001     | <b>0,92</b>   |
|    | <b>onderaansluitblok éénpijpsysteem</b><br>recht                                                                   |                                | 595524     | <b>61,97</b>  |
|    | <b>onderaansluitblok éénpijpsysteem</b><br>haaks                                                                   |                                | 595525     | <b>67,06</b>  |
|    | <b>onderaansluitblok MET nippels RECHT</b><br>E-Flow Integra, E-Flow Parada, E-Flow Ramo,<br>Integra, Parada, Ramo | G3/4 - M1/2<br>tweepijpsysteem | 595532     | <b>22,90</b>  |
|                                                                                     | <b>onderaansluitblok ZONDER nippels RECHT</b><br>E-Flow Integra, E-Flow Parada, E-Flow Ramo                        | G3/4 - M1/2<br>tweepijpsysteem | 595530     | <b>19,08</b>  |
|   | <b>onderaansluitblok MET nippels HAAKS</b><br>E-Flow Integra, E-Flow Parada, E-Flow Ramo,<br>Integra, Parada, Ramo | G3/4 - M1/2<br>tweepijpsysteem | 595533     | <b>23,29</b>  |
|                                                                                     | <b>onderaansluitblok ZONDER nippels HAAKS</b><br>E-Flow Integra, E-Flow Parada, E-Flow Ramo                        | G3/4 - M1/2<br>tweepijpsysteem | 595531     | <b>19,48</b>  |
|  | <b>dubbele nippels</b><br>3/4 - 1/2                                                                                |                                | 595534     | <b>5,13</b>   |
|  | <b>tweepijps ventielset</b> recht<br>2 x 3/4" binnendraad, 2 verloopnippels 1/2"<br>incl. thermostaatkop           | wit                            | 598001     | <b>140,56</b> |
|  | <b>tweepijps ventielset</b> recht<br>2 x 3/4" binnendraad, 2 verloopnippels 1/2"<br>incl. thermostaatkop           | chrom                          | 598006     | <b>166,45</b> |
|                                                                                     | <b>tweepijps ventielset</b> haaks<br>2 x 3/4" binnendraad, 2 verloopnippels 1/2"<br>incl. thermostaatkop           | wit                            | 598000     | <b>140,56</b> |
|                                                                                     | <b>tweepijps ventielset</b> haaks<br>2 x 3/4" binnendraad, 2 verloopnippels 1/2"<br>incl. thermostaatkop           | chrom                          | 598005     | <b>166,45</b> |
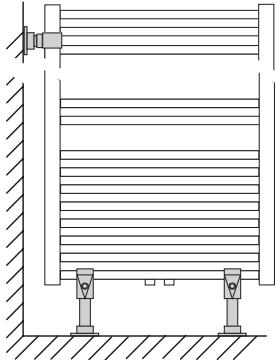
| diversen                                                                            |                                                                           | details | referentie | EURO          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------------|
|    | <b>radiatorborstel</b>                                                    |         | 592010     | <b>22,20</b>  |
|    | <b>lakstift</b>                                                           |         | 592301     | <b>7,86</b>   |
|    | <b>spritbus</b>                                                           |         | 592302     | <b>12,26</b>  |
|    | <b>RAL-kleurenwaaier</b>                                                  |         | 592303     | <b>23,49</b>  |
|  | <b>kit "Scheidingselement"</b><br>Flores, Flores C, Flores E & Flores C E |         | SAR0048077 | <b>275,33</b> |
|  | <b>Kv regelsleutel</b>                                                    |         | 508057     | <b>5,54</b>   |
|                                                                                     | <b>kraanlichaam</b>                                                       |         | 0080057    | <b>9,77</b>   |
|  | <b>PR-Q ventiel - drukgecompenseerde insert</b>                           |         | PRQ-insert | <b>37,52</b>  |
|                                                                                     | <b>straalpijp</b>                                                         |         | 6100005    | <b>61,74</b>  |
|                                                                                     | <b>koppeling</b>                                                          |         | 2041129    | <b>16,28</b>  |
|                                                                                     | <b>montageset Delta</b>                                                   |         |            |               |
|                                                                                     | nippels                                                                   |         | D882-0230  | <b>3,49</b>   |
|                                                                                     | nippeldichtingen                                                          |         | D882-0220  | <b>7,94</b>   |
|                                                                                     | nippelstang                                                               |         | D881-0311  | <b>103,50</b> |
|                                                                                     | nippelstang, lang model                                                   |         | D881-0312  | <b>141,13</b> |



|                                                                                     | referentie |                                          | kleur                       | compatibele producten                                  | EURO          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|
|    | FIGACC001  | <b>ruimtethermostaat<br/>FCIR Remote</b> | -                           | Squara, Squasy, Rasp, Gate,<br>Twist, Ellipse, Impulse | <b>170,56</b> |
|    | FIGACC002  | <b>FCIR weerstand<br/>400W</b>           | wit - RAL 9016              | Squara, Squasy, Rasp                                   | <b>156,50</b> |
|                                                                                     | FIGACC003  | <b>FCIR weerstand<br/>600W</b>           | wit - RAL 9016              | Squara, Squasy, Rasp                                   | <b>156,50</b> |
|                                                                                     | FIGACC004  | <b>FCIR weerstand<br/>800W</b>           | wit - RAL 9016              | Squara, Squasy, Rasp                                   | <b>156,50</b> |
|                                                                                     | FIGACC005  | <b>FCIR weerstand<br/>400W</b>           | chroom                      | Squara, Squasy, Rasp                                   | <b>177,25</b> |
|                                                                                     | FIGACC006  | <b>FCIR weerstand<br/>600W</b>           | chroom                      | Squara, Squasy, Rasp                                   | <b>177,25</b> |
|                                                                                     | FIGACC007  | <b>FCIR weerstand<br/>800W</b>           | chroom                      | Squara, Squasy, Rasp                                   | <b>177,25</b> |
|                                                                                     | FIGACC008  | <b>FCIR weerstand<br/>400W</b>           | zwart - RAL 9005            | Squara, Squasy, Rasp                                   | <b>164,80</b> |
|                                                                                     | FIGACC009  | <b>FCIR weerstand<br/>600W</b>           | zwart - RAL 9005            | Squara, Squasy, Rasp                                   | <b>164,80</b> |
|                                                                                     | FIGACC010  | <b>FCIR weerstand<br/>800W</b>           | zwart - RAL 9005            | Squara, Squasy, Rasp                                   | <b>164,80</b> |
|                                                                                     | FIGACC011  | <b>FCIR weerstand<br/>400W</b>           | antraciet grijs<br>RAL 7016 | Squara, Squasy, Rasp                                   | <b>164,80</b> |
|                                                                                     | FIGACC012  | <b>FCIR weerstand<br/>600W</b>           | antraciet grijs<br>RAL 701  | Squara, Squasy, Rasp                                   | <b>164,80</b> |
|                                                                                     | FIGACC013  | <b>FCIR weerstand<br/>800W</b>           | antraciet grijs<br>RAL 7016 | Squara, Squasy, Rasp                                   | <b>164,80</b> |
|  | FIGACC014  | <b>PTC weerstand<br/>300W</b>            | -                           | Gate, Twist                                            | <b>89,29</b>  |
|                                                                                     | FIGACC015  | <b>PTC weerstand<br/>400W</b>            | -                           | Gate, Twist                                            | <b>92,47</b>  |
|                                                                                     | FIGACC016  | <b>PTC weerstand<br/>600W</b>            | -                           | Gate, Twist                                            | <b>102,80</b> |
|  | FIGACC017  | <b>T-stuk<br/>voor weerstand</b>         | chroom                      | Gate, Twist                                            | <b>21,07</b>  |
|  | FIGACC018  | <b>design ventielset<br/>haaks</b>       | wit - RAL 9016              | Squara, Squasy, Gate, Twist,<br>Rasp, Ellipse, Impulse | <b>134,33</b> |
|                                                                                     | FIGACC019  | incl. thermostaatkop                     | chroom                      | Squara, Squasy, Gate, Twist,<br>Rasp, Ellipse, Impulse | <b>146,55</b> |
|                                                                                     | FIGACC020  |                                          | RVS-look                    | Squara, Squasy, Gate, Twist,<br>Rasp, Ellipse, Impulse | <b>159,18</b> |
|  | FIGACC021  | <b>design ventielset<br/>recht</b>       | wit - RAL 9016              | Squara, Squasy, Gate, Twist,<br>Rasp, Ellipse, Impulse | <b>137,33</b> |
|                                                                                     | FIGACC022  | incl. thermostaatkop                     | chroom                      | Squara, Squasy, Gate, Twist,<br>Rasp, Ellipse, Impulse | <b>154,66</b> |
|                                                                                     | FIGACC023  |                                          | RVS-look                    | Squara, Squasy, Gate, Twist,<br>Rasp, Ellipse, Impulse | <b>167,47</b> |

## Toebehoren


### Squara, Squasy, Rasp, Gate, Twist, Ellipse, Impulse

|                                                                                                                                                                                                                                                             | referentie |                                                                            | kleur                       | compatibele producten                               | EURO          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                            | FIGACC024  | <b>design ventielset haaks</b><br><b>VHX-D/RAX</b><br>incl. thermostaatkop | wit - RAL 9016              | Squara, Squasy, Gate, Twist, Rasp, Ellipse, Impulse | <b>157,75</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | FIGACC025  |                                                                            | chrom                       | Squara, Squasy, Gate, Twist, Rasp, Ellipse, Impulse | <b>175,82</b> |
| <br><br> | FIGACC026  | <b>loft design ventielset haaks</b><br>incl. thermostaatkop                | wit - RAL 9016              | Squara, Squasy, Gate, Twist, Rasp, Ellipse, Impulse | <b>142,17</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | FIGACC027  |                                                                            | chrom                       | Squara, Squasy, Gate, Twist, Rasp, Ellipse, Impulse | <b>145,39</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | FIGACC028  |                                                                            | antraciet grijs<br>RAL 7016 | Squara, Squasy, Gate, Twist, Rasp, Ellipse, Impulse | <b>159,04</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | FIGACC029  |                                                                            | zwart - RAL 9005            | Squara, Squasy, Gate, Twist, Rasp, Ellipse, Impulse | <b>159,04</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | FIGACC030  | <b>Loft design ventielset recht</b><br>incl. thermostaatkop                | wit - RAL 9016              | Squara, Squasy, Gate, Twist, Rasp, Ellipse, Impulse | <b>142,17</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | FIGACC031  |                                                                            | chrom                       | Squara, Squasy, Gate, Twist, Rasp, Ellipse, Impulse | <b>145,39</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | FIGACC032  |                                                                            | antraciet grijs<br>RAL 7016 | Squara, Squasy, Gate, Twist, Rasp, Ellipse, Impulse | <b>159,04</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | FIGACC033  |                                                                            | zwart - RAL 9005            | Squara, Squasy, Gate, Twist, Rasp, Ellipse, Impulse | <b>159,04</b> |
|                                                                                                                                                                          | FIGACC034  | <b>radiatorkraan haaks</b>                                                 | wit - RAL 9016              | Slim                                                | <b>147,79</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | FIGACC035  |                                                                            | chrom                       | Slim                                                | <b>161,62</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | FIGACC036  | <b>radiatorkraan recht</b>                                                 | wit - RAL 9016              | Slim                                                | <b>147,79</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | FIGACC037  |                                                                            | chrom                       | Slim                                                | <b>161,62</b> |
|                                                                                                                                                                          | FIGACC038  | <b>overgangsstuk G1/2"</b>                                                 | chrom                       | Gate, Twist                                         | <b>29,50</b>  |
|                                                                                                                                                                          | FIGACC039  | <b>handdoekdrager</b><br>400 mm                                            | RVS                         | Ellipse, Impulse                                    | <b>55,32</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | FIGACC040  | <b>handdoekdrager</b><br>450 mm                                            | RVS                         | Ellipse, Impulse                                    | <b>64,54</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | FIGACC041  | <b>handdoekdrager</b><br>500 mm                                            | RVS                         | Ellipse, Impulse                                    | <b>69,15</b>  |

|                                                    | bediening<br>standaard<br>meegeleverd | handdoekdrager                                                                                                  | bevestigingen           | voeten      | hoes      |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-----------|
| Yali Parada Plus<br>Yali Ramo Plus<br>Yali Digital | 4205504                               | 450 mm - 589450<br>500 mm - 589500<br>600 mm - 589600<br>750 mm - 589750<br>900 mm - 589900<br>1050 mm - 589105 | 4310015 & 4310016       |             |           |
| Yali GV                                            | 505607                                |                                                                                                                 |                         |             |           |
| Delta E H - RAL 9016                               | 505607                                | D881-2125-xx                                                                                                    | 2061171                 | D952-2723** | D952-2401 |
| Delta E V - RAL 9016                               | 505607                                | D881-2125-xx                                                                                                    | 2061171                 | D952-2723** | D952-2401 |
| Delta E H - div                                    | 505607                                | D881-2115-xx                                                                                                    | 2061171                 | D952-2723** | D952-2401 |
| Delta E V - div                                    | 505607                                | D881-2115-xx                                                                                                    | 2061171                 | D952-2723** | D952-2401 |
| Tamari H                                           | 505607                                |                                                                                                                 | 2061164                 |             |           |
| Tamari V                                           | 505607                                |                                                                                                                 | 4131073                 |             |           |
| Thaj XS                                            | 4505013                               |                                                                                                                 | 2061166                 |             |           |
| Tinos V E - RAL 9016                               | 505607                                | 571HB30/45/60/75                                                                                                | 0086180/0086195/0086210 |             |           |
| Paros V E - RAL 9016                               | 505607                                | 581HB30/45/60/75                                                                                                | 0086180/0086195/0086210 |             |           |
| Tinos V E - div                                    | 505607                                | 571HB30/45/60/75                                                                                                | 0086180/0086195/0086210 |             |           |
| Paros V E - div                                    | 505607                                | 581HB30/45/60/75                                                                                                | 0086180/0086195/0086210 |             |           |

|            | bediening<br>standaard<br>meegeleverd | optionele<br>bediening | PTC Blower<br>(turbo)<br>950 W | bevestigingen |
|------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------|
| Flores E   | 505627                                | 505606                 |                                | 2061001       |
| Flores E T | 505606                                |                        | v                              | 61001         |
| Flores C E | 505627                                | 505606                 |                                | 2061007       |
| Jarl C CH  | 505607                                |                        |                                |               |
| Muna E     | 505607                                |                        |                                |               |
| Muna E T   | 505606                                |                        | v                              |               |
| Elato E    | 505607                                |                        |                                | 2061041       |
| Elato E T  | 505606                                |                        | v                              | 2061041       |
| Evia E     | 505607                                |                        |                                | 2061041       |
| Apolima E  | 505607                                |                        |                                |               |
| Minorca E  | 505607                                |                        |                                | 2061007       |
| Java E     | 505607                                |                        |                                |               |
| Maro BW    | 505607                                |                        |                                |               |


|            | V-hangknoppen     | ronde<br>hangknoppen | handdoekring    | rek               | handdoekdrager<br>370/375 mm | handdoekdrager<br>470 mm |
|------------|-------------------|----------------------|-----------------|-------------------|------------------------------|--------------------------|
| Flores E   | PATVRBL / PATVRCH | PATRBL / PATRCH      | ANORBL / ANORCH | GRILLBL / GRILLCH | BARR40BL / BARR40CH          | BARR50BL / BARR50CH      |
| Flores E T |                   |                      |                 |                   |                              |                          |
| Flores C E |                   |                      |                 |                   | BARR40CBL / BARR40CCH        | BARR50CBL / BARR50CCH    |
| Jarl C CH  | PATVRCH           | PATRCH               | ANORCH          |                   |                              |                          |
| Muna E     | PATVPBL / PATVPCH |                      | ANOPBL / ANOPCH |                   | BARP40L / BARP40CH           |                          |
| Muna E T   | PATVPBL / PATVPCH |                      | ANOPBL / ANOPCH |                   | BARP40L / BARP40CH           |                          |
| Elato E    | PATVPBL / PATVPCH |                      | ANOPBL / ANOPCH |                   | BARP40L / BARP40CH           |                          |
| Elato E T  | PATVPBL / PATVPCH |                      | ANOPBL / ANOPCH |                   | BARP40L / BARP40CH           |                          |
| Evia E     | PATVPBL / PATVPCH |                      |                 |                   |                              |                          |
| Apolima E  | PATVPBL / PATVPCH |                      | ANOPBL / ANOPCH |                   |                              |                          |
| Minorca E  |                   |                      |                 |                   |                              |                          |
| Java E     |                   |                      |                 |                   |                              |                          |
| Maro BW    | PATVPBL / PATVPCH |                      | ANOPBL / ANOPCH |                   |                              |                          |



**V-hangknop**  
Muna E, Elato E,  
Apolima E, Flores E,  
Flores C E



**handdoekring**  
Muna E, Elato E,  
Apolima E, Flores E,  
Flores C E



**ronde hangknop**  
Flores E  
Flores C E



**bediening**



**handdoekdrager**  
Delta H E  
Delta V E



**rek**  
Flores E



**handdoekdrager**  
Yali Parada Plus  
Yali Ramo Plus  
Yali digital Plus



**handdoekdrager**  
Flores E

## Toebehoren

### elektrische badkamerradiatoren en elektrische radiatoren

#### Figuresse - elektrische badkamerradiatoren

|           |                                                             |                                                                   |        |
|-----------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|
| FIGACC001 | Ruimtethermostaat FCIR Remote                               | Squara E, Squasy E, Rasp E, Gate E, Twist E, Ellipse E, Impulse E | 170,56 |
| FIGACC002 | FCIR weerstand - 400W - Wit RAL 9016                        | Squara E, Squasy E, Rasp E, Gate E, Twist E, Ellipse E, Impulse E | 156,50 |
| FIGACC003 | FCIR weerstand - 600W - Wit RAL 9016                        | Squara E, Squasy E, Rasp E, Gate E, Twist E, Ellipse E, Impulse E | 156,50 |
| FIGACC004 | FCIR weerstand - 800W - Wit RAL 9016                        | Squara E, Squasy E, Rasp E, Gate E, Twist E, Ellipse E, Impulse E | 156,50 |
| FIGACC005 | FCIR weerstand - 400W - Chroom                              | Squara E, Squasy E, Rasp E, Gate E, Twist E, Ellipse E, Impulse E | 177,25 |
| FIGACC006 | FCIR weerstand - 600W - Chroom                              | Squara E, Squasy E, Rasp E, Gate E, Twist E, Ellipse E, Impulse E | 177,25 |
| FIGACC007 | FCIR weerstand - 800W - Chroom                              | Squara E, Squasy E, Rasp E, Gate E, Twist E, Ellipse E, Impulse E | 177,25 |
| FIGACC008 | FCIR weerstand - 400W - Zwart RAL 9005 mat (S0029)          | Squara E, Squasy E, Rasp E, Gate E, Twist E, Ellipse E, Impulse E | 164,80 |
| FIGACC009 | FCIR weerstand - 600W - Zwart RAL 9005 mat (S0029)          | Squara E, Squasy E, Rasp E, Gate E, Twist E, Ellipse E, Impulse E | 164,80 |
| FIGACC010 | FCIR weerstand - 800W - Zwart RAL 9005 mat (S0029)          | Squara E, Squasy E, Rasp E, Gate E, Twist E, Ellipse E, Impulse E | 164,80 |
| FIGACC011 | FCIR weerstand - 400W - Antracietgrijs RAL 7016 mat (S0022) | Squara E, Squasy E, Rasp E, Gate E, Twist E, Ellipse E, Impulse E | 164,80 |
| FIGACC012 | FCIR weerstand - 600W - Antracietgrijs RAL 7016 mat (S0022) | Squara E, Squasy E, Rasp E, Gate E, Twist E, Ellipse E, Impulse E | 164,80 |
| FIGACC013 | FCIR weerstand - 800W - Antracietgrijs RAL 7016 mat (S0022) | Squara E, Squasy E, Rasp E, Gate E, Twist E, Ellipse E, Impulse E | 164,80 |
| FIGACC039 | handdoekdrager 400 mm - RVS                                 | Ellipse E, Impulse E                                              | 55,32  |
| FIGACC040 | handdoekdrager 450 mm - RVS                                 | Ellipse E, Impulse E                                              | 64,54  |
| FIGACC041 | handdoekdrager 500 mm - RVS                                 | Ellipse E, Impulse E                                              | 69,15  |
| FIGACC042 | Bediening Slim E wit                                        | Slim E                                                            | 216,24 |
| FIGACC043 | Ontvanger Slim E wit                                        | Slim E                                                            | 216,24 |
| FIGACC044 | Ontvanger Slim E zwart                                      | Slim E                                                            | 216,24 |

#### elektrische badkamerradiatoren

|                       |                                 |                                                                            |        |
|-----------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|
| 2061001               | bevestigingen                   | Flores E                                                                   | 18,61  |
| 2061002               | bevestigingen                   | Jarl C CH                                                                  | 42,76  |
| 2061007               | bevestigingen                   | Flores C E, Minorca E                                                      | 26,12  |
| 2061041               | bevestigingen                   | Elato E, Elato E T, Evia E                                                 | 58,55  |
| 61001                 | bevestigingen                   | Flores E T                                                                 | 19,08  |
| 505606                | RF Controller                   | Flores E T, Muna E T, Elato E T - optie: Flores E, Flores C E              | 143,11 |
| 505607                | bediening Tempco RF Elec        | Jarl C CH, Maroa BW, Muna E, Elato E, Evia E, Apolima E, Minorca E, Java E | 105,93 |
| ANOPBL / ANOPCH       | handdoekkring                   | Maroa BW, Muna E, Muna E T, Elato E, Elato E T, Apolima E                  | 66,57  |
| ANORBL / ANORCH       | handdoekkring                   | Flores E, Jarl C CH                                                        | 62,87  |
| BARP40BL / BARP40CH   | handdoekdrager recht - 375 mm   | Muna E, Muna E T, Elato E, Elato E T                                       | 61,03  |
| BARR40BL / BARR40CH   | handdoekdrager recht - 370 mm   | Flores E                                                                   | 49,93  |
| BARR40CBL / BARR40CCH | handdoekdrager gebogen - 370 mm | Flores C E                                                                 | 55,49  |
| BARR50BL / BARR50CH   | handdoekdrager recht - 470 mm   | Flores E                                                                   | 57,32  |
| BARR50CBL / BARR50CCH | handdoekdrager gebogen - 470 mm | Flores C E                                                                 | 62,87  |
| GRILLBL / GRILLCH     | rek                             | Flores E                                                                   | 131,30 |
| PATRBL / PATRCH       | ronde hangknoppen               | Flores E, Jarl C CH                                                        | 24,04  |
| PATVPBL / PATVPCH     | V-hangknoppen                   | Maroa BW, Muna E, Muna E T, Elato E, Elato E T, Apolima E                  | 29,59  |
| PATVRBL / PATVRCH     | V-hangknoppen                   | Flores E, Jarl C CH                                                        | 24,04  |

#### elektrische radiatoren

|              |                                    |                                                                      |        |
|--------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|
| 2061164      | bevestigingen                      | Tamari H                                                             | 18,43  |
| 2061166      | bevestigingen                      | Thaj XS                                                              | 29,62  |
| 2061171      | bevestigingen                      | Delta H E & V E                                                      | 16,58  |
| 4131073      | bevestigingen                      | Tamari V                                                             | 21,78  |
| 4310020      | bevestigingen                      | Yali Parada Plus, Yali Ramo Plus & Yali Digital Plus - hoogte 300 mm | 60,92  |
| 4310021      | bevestigingen                      | Yali Parada Plus, Yali Ramo Plus & Yali Digital Plus - hoogte 600 mm | 60,92  |
| 0086180      | bevestigingen                      | Tinos E & Paros E - H 1800 mm                                        | 27,67  |
| 0086195      | bevestigingen                      | Tinos E & Paros E - H 1950 mm                                        | 28,69  |
| 0086210      | bevestigingen                      | Tinos E & Paros E - H 2100 mm                                        | 29,55  |
| D952-2723    | voeten                             | Delta H E & V E - extra steun bij zwakke wanden                      | 52,22  |
| D952-2401    | hoes                               | Delta H E & V E                                                      | 13,92  |
| ADAPT90YALI  | adaptor 90° bediening              | Yali Parada Plus, Yali Ramo Plus & Yali Digital Plus                 | 30,56  |
| 4505013      | bediening                          | Thaj XS                                                              | 221,72 |
| 505607       | bediening Tempco RF Elec           | Yali GV, Delta H E & V E, Tamari H & V, Tinos E, Paros E             | 105,93 |
| 600000       | Zigbee 3.0 High end Gateway Radson | Yali Parada Plus, Yali Ramo Plus, Yali Digital Plus                  | 187,50 |
| 571HB30      | handdoekdrager                     | Tinos E - L 325 mm                                                   | 210,79 |
| 571HB45      | handdoekdrager                     | Tinos E - L 475 mm                                                   | 235,91 |
| 571HB60      | handdoekdrager                     | Tinos E - L 625 mm                                                   | 245,68 |
| 571HB75      | handdoekdrager                     | Tinos E - L 775 mm                                                   | 254,06 |
| 581HB30      | handdoekdrager                     | Paros E - L 380 mm                                                   | 210,79 |
| 581HB45      | handdoekdrager                     | Paros E - L 530 mm                                                   | 235,91 |
| 581HB60      | handdoekdrager                     | Paros E - L 680 mm                                                   | 245,68 |
| 581HB75      | handdoekdrager                     | Paros E - L 830 mm                                                   | 254,06 |
| D881-2115-xx | handdoekdrager                     | Delta H E & V E - diverse kleuren                                    | 215,83 |
| D881-2125-xx | handdoekdrager                     | Delta H E & V E - RAL 9016                                           | 188,83 |
| 589450       | handdoekdrager                     | Yali Parada Plus, Yali Ramo Plus, Yali Digital Plus                  | 33,26  |
| 589500       | handdoekdrager                     | Yali Parada Plus, Yali Ramo Plus, Yali Digital Plus                  | 33,26  |
| 589600       | handdoekdrager                     | Yali Parada Plus, Yali Ramo Plus, Yali Digital Plus                  | 33,26  |
| 589750       | handdoekdrager                     | Yali Parada Plus, Yali Ramo Plus, Yali Digital Plus                  | 33,26  |
| 589900       | handdoekdrager                     | Yali Parada Plus, Yali Ramo Plus, Yali Digital Plus                  | 34,31  |
| 589105       | handdoekdrager                     | Yali Parada Plus, Yali Ramo Plus, Yali Digital Plus                  | 34,31  |

\*\* = verkocht per stuk

xx = aantal elementen - max 20

## Flores & Muna Elektrische weerstanden

### Directe aansluiting

| <br><b>PTC weerstand</b><br><br>Positieve temperatuurcoëfficiënt (PTC)<br>Klasse 2<br>Max temperatuur: 60 °C | referentie | afgifte<br>(watt) | EURO          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                               | PTC00250   | 250               | <b>88,50</b>  |
|                                                                                                                                                                                               | PTC00400   | 400               | <b>94,36</b>  |
|                                                                                                                                                                                               | PTC00600   | 600               | <b>106,09</b> |
|                                                                                                                                                                                               | PTC00800   | 800               | <b>118,93</b> |
|                                                                                                                                                                                               | PTC01000   | 1000              | <b>131,78</b> |
|                                                                                                                                                                                               | PTC01250   | 1250              | <b>146,85</b> |
|                                                                                                                                                                                               | PTC01500   | 1500              | <b>161,93</b> |

| Gebruik weerstanden per radiator |           | FL0505 | FL0508 | FL0512 | FL0612 | FL0712 | FL0515 | FL0615 | FL0715 | FL0518 | FL0618 | FL0718 | MU0509 | MU0512 | MU0516 | MU0617 | MU0817 | MU0820 |
|----------------------------------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| afgifte (watt)                   |           | 257    | 417    | 576    | 676    | 826    | 718    | 842    | 1030   | 866    | 1014   | 1237   | 470    | 602    | 815    | 987    | 1311   | 1464   |
| PTC weerstand                    | 250 watt  | x      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| PTC weerstand                    | 400 watt  |        | x      |        |        |        |        |        |        |        |        |        | x      |        |        |        |        |        |
| PTC weerstand                    | 600 watt  |        |        | x      | x      |        | x      |        |        |        |        |        |        | x      |        |        |        |        |
| PTC weerstand                    | 800 watt  |        |        |        |        | x      |        | x      |        | x      |        |        |        |        | x      |        |        |        |
| PTC weerstand                    | 1000 watt |        |        |        |        |        |        |        | x      |        | x      |        |        |        |        | x      |        |        |
| PTC weerstand                    | 1250 watt |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | x      |        |        |        |        | x      |        |
| PTC weerstand                    | 1500 watt |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | x      |

## Inregelstand kraanlichaam volgens EN442 - 75/55/20 °C op te vangen drukverlies 10 kPa

|      |           | type 11 |      |      |      |      |      |      | type 21S |      |      |      |      |      |      | type 22 |      |      |      |      |      |      | type 33 |      |      |      |      |      |      |
|------|-----------|---------|------|------|------|------|------|------|----------|------|------|------|------|------|------|---------|------|------|------|------|------|------|---------|------|------|------|------|------|------|
|      | HOOGTE    | 300     | 400  | 450  | 500  | 600  | 750  | 900  | 300      | 400  | 450  | 500  | 600  | 750  | 900  | 300     | 400  | 450  | 500  | 600  | 750  | 900  | 300     | 400  | 450  | 500  | 600  | 750  | 900  |
| 450  | 75/55/20  | 210     | 270  | 298  | 326  | 379  | 454  | 524  | 305      | 379  | 415  | 449  | 515  | 609  | 699  | 400     | 508  | 559  | 607  | 698  | 821  | 928  | 568     | 731  | 806  | 879  | 1015 | 1194 | 1347 |
|      | Kv stand  | 2       | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2        | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2       | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2       | 2    | 2    | 2    | 3    | 3    | 3    |
| 600  | 75/55/20  | 280     | 359  | 397  | 434  | 506  | 605  | 698  | 407      | 506  | 553  | 598  | 686  | 812  | 932  | 533     | 678  | 745  | 810  | 931  | 1095 | 1238 | 758     | 974  | 1075 | 1172 | 1353 | 1592 | 1796 |
|      | Kv stand/ | 2       | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2        | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2       | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 3    | 3       | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    |
| 750  | 75/55/20  | 350     | 449  | 496  | 543  | 632  | 757  | 873  | 509      | 632  | 691  | 748  | 858  | 1015 | 1165 | 667     | 847  | 931  | 1012 | 1164 | 1368 | 1547 | 947     | 1218 | 1344 | 1465 | 1691 | 1990 | 2245 |
|      | Kv stand  | 2       | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2        | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2       | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 3    | 3       | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    |
| 900  | 75/55/20  | 421     | 539  | 596  | 652  | 758  | 908  | 1048 | 611      | 759  | 829  | 897  | 1029 | 1218 | 1398 | 800     | 1016 | 1117 | 1215 | 1397 | 1642 | 1856 | 1136    | 1461 | 1613 | 1758 | 2029 | 2388 | 2695 |
|      | Kv stand  | 2       | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2        | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2       | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 3    | 3       | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    |
| 1050 | 75/55/20  | 491     | 629  | 695  | 760  | 885  | 1060 | 1222 | 713      | 885  | 968  | 1047 | 1201 | 1421 | 1631 | 934     | 1186 | 1304 | 1417 | 1629 | 1915 | 2166 | 1326    | 1705 | 1882 | 2051 | 2367 | 2786 | 3144 |
|      | Kv stand  | 2       | 2    | 2    | 2    | 2    | 3    | 3    | 2        | 2    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 2       | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 4       | 3    | 3    | 3    | 3    | 4    | 5    |
| 1200 | 75/55/20  | 561     | 719  | 794  | 869  | 1011 | 1211 | 1397 | 814      | 1012 | 1106 | 1197 | 1372 | 1624 | 1864 | 1067    | 1355 | 1490 | 1620 | 1862 | 2189 | 2475 | 1515    | 1948 | 2151 | 2344 | 2705 | 3184 | 3593 |
|      | Kv stand  | 2       | 2    | 2    | 2    | 2    | 3    | 3    | 2        | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3       | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 4    | 4       | 3    | 3    | 3    | 4    | 5    | 5    |
| 1350 | 75/55/20  | 631     | 809  | 894  | 978  | 1138 | 1362 | 1571 | 916      | 1138 | 1244 | 1346 | 1544 | 1827 | 2097 | 1200    | 1525 | 1676 | 1822 | 2095 | 2463 | 2784 | 1705    | 2192 | 2419 | 2638 | 3044 | 3582 | 4042 |
|      | Kv stand  | 2       | 2    | 2    | 3    | 3    | 3    | 3    | 2        | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 4       | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 4    | 4       | 4    | 3    | 4    | 4    | 5    | 5    |
| 1500 | 75/55/20  | 701     | 899  | 993  | 1086 | 1264 | 1514 | 1746 | 1018     | 1265 | 1382 | 1496 | 1715 | 2030 | 2330 | 1334    | 1694 | 1862 | 2025 | 2328 | 2736 | 3094 | 1894    | 2435 | 2688 | 2931 | 3382 | 3980 | 4491 |
|      | Kv stand  | 2       | 2    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3        | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 4       | 4    | 3    | 3    | 3    | 3    | 4    | 4       | 4    | 3    | 4    | 4    | 5    | 5    |
| 1650 | 75/55/20  | 771     | 988  | 1092 | 1195 | 1390 | 1665 | 1921 | 1120     | 1391 | 1520 | 1645 | 1887 | 2233 | 2563 | 1467    | 1863 | 2049 | 2227 | 2561 | 3010 | 3403 | 2083    | 2679 | 2957 | 3224 | 3720 | 4378 | 4940 |
|      | Kv stand  | 2       | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3        | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 4       | 4    | 3    | 3    | 4    | 4    | 4    | 5       | 4    | 4    | 4    | 5    | 5    | 6    |
| 1800 | 75/55/20  | 841     | 1078 | 1192 | 1303 | 1517 | 1816 | 2095 | 1222     | 1518 | 1659 | 1795 | 2058 | 2436 | 2796 | 1600    | 2033 | 2235 | 2429 | 2793 | 3284 | 3713 | 2273    | 2922 | 3226 | 3517 | 4058 | 4776 | 5389 |
|      | Kv stand  | 2       | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 4    | 3        | 3    | 3    | 3    | 3    | 4    | 4    | 3       | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 5    | 5       | 4    | 4    | 5    | 5    | 5    | 6    |
| 1950 | 75/55/20  |         |      |      |      | 1643 |      |      | 1323     | 1644 | 1797 | 1944 | 2230 | 2639 | 3029 | 1734    | 2202 | 2421 | 2632 | 3026 | 3557 | 4022 | 2462    | 3166 | 3495 | 3810 | 4396 | 5174 | 5838 |
|      | Kv stand  |         |      |      |      | 3    |      |      | 3        | 3    | 3    | 3    | 3    | 4    | 4    | 3       | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 5    | 5       | 4    | 5    | 5    | 5    | 6    | 6    |
| 2100 | 75/55/20  |         |      |      |      | 1770 |      |      | 1425     | 1771 | 1935 | 2094 | 2401 | 2842 | 3262 | 1867    | 2372 | 2607 | 2834 | 3259 | 3831 | 4331 | 2652    | 3409 | 3764 | 4103 | 4734 | 5572 | 6287 |
|      | Kv stand  |         |      |      |      | 3    |      |      | 3        | 3    | 3    | 3    | 3    | 4    | 4    | 3       | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 5    | 5       | 4    | 5    | 5    | 5    | 6    | 6    |
| 2250 | 75/55/20  |         |      |      |      | 1896 |      |      | 1527     | 1897 | 2073 | 2244 | 2573 | 3045 | 3495 | 2001    | 2541 | 2793 | 3037 | 3492 | 4104 | 4641 | 2841    | 3653 | 4032 | 4396 | 5073 | 5970 | 6736 |
|      | Kv stand  |         |      |      |      | 3    |      |      | 3        | 3    | 3    | 3    | 3    | 4    | 4    | 3       | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 5    | 5       | 4    | 5    | 5    | 5    | 6    | 6    |
| 2400 | 75/55/20  |         |      |      |      | 2022 |      |      | 1629     | 2024 | 2212 | 2393 | 2745 | 3248 | 3728 | 2134    | 2710 | 2980 | 3239 | 3725 | 4378 | 4950 | 3030    | 3896 | 4301 | 4689 | 5411 | 6368 | 7186 |
|      | Kv stand  |         |      |      |      | 4    |      |      | 3        | 4    | 4    | 4    | 4    | 5    | 5    | 4       | 4    | 4    | 5    | 5    | 6    | 6    | 4       | 5    | 6    | 6    | 6    | 6    | 6    |
| 2550 | 75/55/20  |         |      |      |      | 2149 |      |      | 1731     | 2150 | 2350 | 2543 | 2916 | 3451 | 3961 | 2267    | 2880 | 3166 | 3442 | 3957 | 4652 | 5260 | 3220    | 4140 | 4570 | 4982 | 5749 | 6766 | 7635 |
|      | Kv stand  |         |      |      |      | 4    |      |      | 3        | 4    | 4    | 4    | 4    | 5    | 5    | 4       | 4    | 5    | 5    | 5    | 6    | 6    | 5       | 6    | 6    | 6    | 6    | 6    | 6    |
| 2700 | 75/55/20  |         |      |      |      |      |      |      | 1832     | 2277 | 2488 | 2692 | 3088 | 3654 | 4194 | 2401    | 3049 | 3352 | 3644 | 4190 | 4925 | 5569 | 3409    | 4383 | 4839 | 5275 | 6087 | 7164 | 8084 |
|      | Kv stand  |         |      |      |      |      |      |      | 3        | 4    | 4    | 4    | 5    | 5    | 5    | 4       | 4    | 5    | 5    | 6    | 6    | 6    | 5       | 6    | 6    | 6    | 6    | 6    | 6    |
| 3000 | 75/55/20  |         |      |      |      |      |      |      | 2036     | 2530 | 2764 | 2991 | 3431 | 4060 | 4660 | 2667    | 3388 | 3725 | 4049 | 4656 | 5473 | 6188 | 3788    | 4870 | 5377 | 5861 | 6763 | 7960 | 8982 |
|      | Kv stand  |         |      |      |      |      |      |      | 4        | 4    | 4    | 4    | 5    | 5    | 6    | 4       | 5    | 5    | 5    | 6    | 6    | 6    | 5       | 6    | 6    | 6    | 6    | 6    | 6    |



Indien het op te nemen drukverlies niet gekend is, raden wij u aan een  $\Delta p$  van 10 kPa te gebruiken

## Luchtdoorstroming

Bij montage dient er boven en onder de radiator voldoende luchtdoorstroming voorzien te worden.

Bij inbouw van paneelradiatoren en kolomradiatoren in nissen of onder vensterbanken, dient men rekening te houden met mogelijke warmte-afgifte verliezen. Om dit te beperken dient men een bepaalde afstand boven en onder de radiator te respecteren.

Het verlies in warmte-afgifte is af te lezen in onderstaande grafiek.

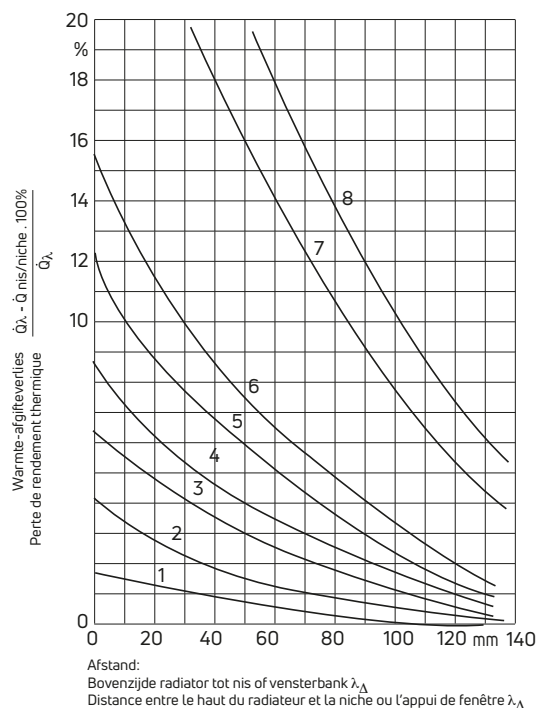

- 1 buisradiatoren
- 2 kolomradiatoren
- 3 paneelradiatoren type 10
- 4 paneelradiatoren type 11
- 5 paneelradiatoren type 20
- 6 paneelradiatoren type 30
- 7 paneelradiatoren type 22
- 8 paneelradiatoren type 33



## Advanced thermostat

ref. 505627 - €143,76

standaard voor: Flores E, Flores C E

- Geïntegreerde bediening met 5 vooringestelde en aanpasbare programma's
- Weekprogramma
- Voorzien van 6 bedrijfsmodi: Auto/Comfort /Verlaging
- Vorstbescherming/Standby/Boost
- Boost-functie: snelle verwarming van de badkamer, vooringesteld op 30 min, aanpasbaar per 10 min (max 90 min)
- Automatische boost (supercomfort)
- "Open raam" functie: automatische detectie en manuele activering van de ventilatiecyclus
- Aanwezigheidsdetectie (PIR): bij afwezigheid wordt de ingestelde temperatuur geleidelijk en automatisch verlaagd
- Schermvergrendeling
- Vergrendeling met PIN code
- RF-bediening
- RF-zender & -ontvanger voor bediening en programmering met tweezijdige RF-afstandsbediening (afstandsbediening niet inbegrepen)
- PID-controle van de omgevingstemperatuur
- Geluidssignaal bij overgang tussen actieve modus en stand-by
- Verbruiksmeter met indicatie in kWh
- Bereikbeperking van de comforttemperatuur
- Gegevensback-up tot 3 uur
- Witte achtergrondverlichting



- 6-voudige elektrische stuurdraadinput (voor programmering op afstand)
- Automatische programmering: aan de hand van de aanwezigheidsdetectie volgt de thermostaat het levensritme van de bewoner en wordt automatisch een slim programma uitgewerkt met een combinatie van de modi Comfort en Verlaging
- Tweevoudige optimalisatiefunctie: aan de hand van verschillende parameters berekent en optimaliseert de thermostaat de programmering van de modi Comfort en Verlaging



## Tempco RF Elec

ref. 505607 - € 105,93

standaard voor: Yali GV, Delta H E & V E, Tamari H & V, Bayo, Tinos V E, Paros V E, Jarl C CH, Maroa BW, Muna E, Elato E, Evia E, Apolima E, Minorca E, Java E  
optioneel voor: Yali Parada, Yali Ramo, Yali Digital

- Intelligente regeling via elektronische thermostaat
- Weekprogramma
- Voorzien van 6 bedrijfsmodi: Auto/Comfort/Verlaging
- Vorstbescherming/Standby/Boost
- Boost: aanpasbaar per 10 min (max 120 min)
- Vakantiemodus
- "Open raam" functie
- Schermvergrendeling
- Vergrendeling met PIN code
- Digitale visualisatie van het energieverbruik
- Adaptive Start Control: adaptieve startinstelling: vervroegde start van de verwarmingsfunctie om de correcte kamertemperatuur te bereiken in de programmeringsmodus
- Bediening verschillende radiatoren



- De oppervlaktetemperatuur van de radiator kan worden beperkt tot op 3 niveaus: 100 %, 70 % en 50 %
- RF-thermostaat
- Esthetisch design: onderverdeelde indicator met 3 LED lampjes volgens temperatuurniveau
- Touch E3 compatibel





### RF Controller

ref. 505606 - € 143,11

**standaard voor:** Flores E T, Muna E T, Elato E T,

**optioneel voor:** Flores E, Flores C E

- Intelligente regeling
- Weekprogramma
- Voorzien van 6 bedrijfsmodi: Auto/Comfort/Verlaging
- Vorstbescherming/Standby/Boost
- Boost: aanpasbaar per 10 min (max 90 min)
- Vakantiemodus
- "Open raam" functie
- Digitale visualisatie van het energieverbruik



### PTC Blower 950 W (turbo)

**dienst na verkoop product:** contacteer Radson

- Bedrijfsmodi zijn direct op de ventilator toegankelijk
- Automatische programmering met zelflerend proces
- Geïntegreerd week- en dagprogramma, energiebesparing
- Boost-functie
- "Open raam" functie, energiebesparing
- Aanwezigheidsdetectie, energiebesparing
- Geaccumuleerde verbruiksindicatie in kWh, energiebesparing
- Verbruiksmeting, energiebesparing
- Actieve modus en stand-bymodus
- Naventilatie
- Kinderslot door schermvergrendeling
- PTC-technologie (optimaal veiligheidsniveau)
- PTC Blower (turbo): deze is standaard wit  
Bij radiatoren in kleur, is deze grijs, net als de eindknop
- Informatie over bediening op afstand via elektrische stuurdraad
- Informatie over prioriteiten tussen de verschillende modi
- Beheer op afstand met RF-afstandsbediening
- Veiligheid, temperatuurcontrole, geen oververhitting mogelijk



### Zigbee 3.0 High end Gateway Radson

ref. 600000 - € 187,50

**optioneel voor:** Yali Parada Plus, Yali Ramo Plus, Yali Digital Plus

- Uw installatie op afstand beheren dmv een mobiele applicatie
- Individuele regeling per zone
- Creatie of bediening van 1 of meerdere comfort zones
- Digitale visualisatie van het energieverbruik





## Ruimtethermostaat FCIR remote

ref. FIGACC001 - € 170,56

standaard voor: quara E, Squasy E, Gate E, Rasp E, Twist E, Ellipse E, Impulse E



- Intelligente regeling via elektronische thermostaat
- Weekprogramma
- Voorzien van 6 bedrijfsmodi: Auto/Comfort Verlaging/Vorstbescherming/Standby/Boost
- Boost: aanpasbaar per 10 min (max 120 min)
- Vakantiemodus
- Adaptive Start Control: (adaptieve startinstelling): vervroegde start van de verwarmingsfunctie om de correcte kamertemperatuur te bereiken in de programmeringsmodus
- Bediening verschillende radiatoren
- IR-thermostaat
- FCIR weerstand compatibel



## FCIR verwarmingselement

voor referenties en prijzen : zie pagina 269

standaard voor: Squara E, Squasy E, Gate E, Rasp E, Twist E, Ellipse E, Impulse E



- Intelligente regeling via elektronische thermostaat
- Boost: aanpasbaar per 10 min (max 120 min)
- FCIR ruimtethermostaat compatibel



## Bediening Slim E

ref. FIGACC042 - € 216,24

standaard voor: Slim E



- Intelligente regeling via elektronische thermostaat
- Weekprogramma
- Voorzien van 6 bedrijfsmodi: Auto/Comfort Verlaging/Vorstbescherming/Standby/Boost
- "Open raam" functie
- Schermvergrendeling
- Digitale visualisatie van het energieverbruik
- RF-thermostaat
- Thermostaat Slim E compatibel



## Ontvanger Slim E

ref. FIGACC043 - WIT - € 216,24

ref. FIGACC044 - ZWART - € 216,24

standaard voor: Slim E

- Thermostat RF
- Compatibele bediening Slim E

## Touch E3

### Zoneregeling voor vloerverwarming

#### Touch E3

ref. 58045 - € 412,12

Centrale eenheid voorzien van een touch screen om meerdere verschillende zones te besturen.



|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Werktemperatuur, aangesloten | -30 °C – 40 °C                      |
| Voeding                      | 230 V/AC                            |
| Radiofrequentie              | 868 MHz < 10 mW                     |
| Bereik                       | Binnenshuis 40 m, open ruimte 100 m |
| Elektrische bescherming      | Class II – IP 30                    |
| Temperatuurregeling          | 0,1 °C                              |
| Instelling temperatuurbereik | 5 °C - 30 °C (stap 1 pas 0,5 °C)    |

#### Module verwarmen en koelen

ref. 58055 - € 159,89

Draadloze verbindingen met de master aansluitmodule.

Max # Master aansluitmodules: 4 (max 48 zones) |



|                                         |                                                |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Werktemperatuur                         | 0 °C – 50 °C                                   |
| Voeding                                 | 230 Vac +/- 10% 50 Hz                          |
| Radiofrequentie                         | 868 MHz                                        |
| Bereik                                  | Binnenshuis 40 m, open ruimte 100 m            |
| Verwarming, koeling & luchtontvochtiger | Relais: 5 A / 230 VAC (potentiaalvrij contact) |
| Pomp                                    | Relais: 5 A / 230 VAC (L, N)                   |

#### Tempco Digital RF

ref. 58042 - €148,03

De digitale, radiofrequent gestuurde thermostaat is speciaal ontworpen voor vloerverwarming + koeling evenals radiatoren.  
Voeding: batterij 2 x 1,5V – AAA



#### Tempco Basic RF

ref. 58041 - € 115,78

De analoge, radiofrequent gestuurde thermostaat is speciaal ontworpen voor vloerverwarming evenals radiatoren.  
Voeding: batterij 2 x 1,5V – AAA



**Master aansluitmodule**

ref. 58052 - € 310,12

Schakelblok voor 6 zones

Max # Master aansluitmodules op 1 Touch E3: 4 (max 48 zones)

|                     |                                                |
|---------------------|------------------------------------------------|
| Werktemperatuur     | 0 °C – 40 °C                                   |
| Voeding             | 230 Vac +/- 10% 50 Hz                          |
| Radiofrequentie     | 868 MHz < 10 mW (Bidirectionaal)               |
| Bereik              | Binnenshuis 40 m, open ruimte 100 m            |
| Max belasting       | 16 A – 250 Vac – 50 Hz                         |
| Pomp of accessoires | Relais: 5 A / 250 VAC (potentiaalvrij contact) |
| Servomotoren        | Max 24 stuks                                   |


**Thermostaatknop LCD**

ref. 58047 - € 117,16

Digitale thermostaatknop voor radiatoren

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Werktemperatuur              | 0 °C – 40 °C                        |
| Omgevingstemperatuur         | -10 °C - 50 °C                      |
| Voeding                      | 2 AAA LR03 – 1,5 V Alkaline         |
| Levensduur voeding (jaar)    | 2                                   |
| Radiofrequentie              | 868 MHz < 10 mW                     |
| Bereik                       | Binnenshuis 40 m, open ruimte 100 m |
| Slaglengte                   | 3,5 mm                              |
| Instelling temperatuurbereik | 5 °C - 30 °C (stap 0,5 °C)          |


**Uitbreidingsmodule 6 zones (230V)**

ref. 58054 - € 155,75

 Voor draadloos systeem  
(RF 868 MHz)

**Tempco flush**

 ref. 58050F  
€ 145,55

 Inbouw schakelblok,  
met voeler in optie, voor 1 zone.  
Uitgang 230 V

**Tempco plug**

 ref. 58050P  
€ 145,55

 Plug-in schakelblok  
voor 1 zone.  
Uitgang 230 V

**Muurmontage  
ontvanger**

ref. 58050W - €145,55

Uitgang 230 V max, 10 A


**Signaalversterker**

ref. 58046 - € 193,78


**Sturing productie  
warmte en koeling**

ref. 58051 - € 151,62

 2 x 10 A  
potentiaalvrij contact


# Omrekeningstabel EN442

## benaderende afgiftes

### ■ Paneel-, plint- en design radiatoren

| AT                                                                                                                                                                                                                                                    | OT | RT    | 25    | 30   | 35   | 40   | 45   | 50   | 55   | 60   | 65   | 70   | 75   | 80   | 85 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|
| 90                                                                                                                                                                                                                                                    | 24 | 4,56  | 2,45  | 1,88 | 1,57 | 1,36 | 1,21 | 1,10 | 1,01 | 0,93 | 0,87 | 0,82 | 0,77 | 0,73 |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | 22 | 3,11  | 2,11  | 1,69 | 1,44 | 1,27 | 1,14 | 1,04 | 0,96 | 0,89 | 0,83 | 0,78 | 0,74 | 0,70 |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | 20 | 2,50  | 1,87  | 1,54 | 1,33 | 1,19 | 1,07 | 0,98 | 0,91 | 0,85 | 0,80 | 0,75 | 0,71 | 0,67 |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | 18 | 2,13  | 1,68  | 1,42 | 1,24 | 1,11 | 1,01 | 0,93 | 0,87 | 0,81 | 0,76 | 0,72 | 0,68 | 0,65 |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | 15 | 1,76  | 1,46  | 1,26 | 1,13 | 1,02 | 0,93 | 0,87 | 0,81 | 0,76 | 0,72 | 0,68 | 0,64 | 0,61 |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | 12 | 1,51  | 1,29  | 1,14 | 1,03 | 0,94 | 0,87 | 0,81 | 0,76 | 0,71 | 0,67 | 0,64 | 0,61 | 0,58 |    |
| 85                                                                                                                                                                                                                                                    | 24 | 1,93  | 2,63  | 2,00 | 1,67 | 1,45 | 1,29 | 1,16 | 1,07 | 0,99 | 0,92 | 0,86 | 0,81 |      |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | 22 | 3,34  | 2,26  | 1,80 | 1,53 | 1,34 | 1,21 | 1,10 | 1,01 | 0,94 | 0,88 | 0,82 | 0,78 |      |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | 20 | 2,67  | 1,99  | 1,64 | 1,41 | 1,25 | 1,13 | 1,04 | 0,96 | 0,89 | 0,84 | 0,79 | 0,75 |      |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | 18 | 2,27  | 1,78  | 1,50 | 1,31 | 1,18 | 1,07 | 0,98 | 0,91 | 0,85 | 0,80 | 0,75 | 0,72 |      |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | 15 | 1,87  | 1,54  | 1,33 | 1,19 | 1,07 | 0,98 | 0,91 | 0,85 | 0,80 | 0,75 | 0,71 | 0,67 |      |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | 12 | 1,60  | 1,36  | 1,20 | 1,08 | 0,99 | 0,91 | 0,85 | 0,79 | 0,75 | 0,70 | 0,67 | 0,64 |      |    |
| 80                                                                                                                                                                                                                                                    | 24 | 5,38  | 2,83  | 2,15 | 1,78 | 1,54 | 1,37 | 1,24 | 1,13 | 1,05 | 0,97 | 0,91 |      |      |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | 22 | 3,61  | 2,42  | 1,93 | 1,63 | 1,43 | 1,28 | 1,16 | 1,07 | 0,99 | 0,93 | 0,87 |      |      |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | 20 | 2,87  | 2,12  | 1,75 | 1,50 | 1,33 | 1,20 | 1,10 | 1,01 | 0,94 | 0,88 | 0,83 |      |      |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | 18 | 2,42  | 1,90  | 1,60 | 1,39 | 1,24 | 1,13 | 1,04 | 0,96 | 0,90 | 0,84 | 0,79 |      |      |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | 15 | 1,99  | 1,64  | 1,41 | 1,25 | 1,13 | 1,04 | 0,96 | 0,89 | 0,84 | 0,79 | 0,75 |      |      |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | 12 | 1,69  | 1,44  | 1,27 | 1,14 | 1,04 | 0,96 | 0,89 | 0,83 | 0,78 | 0,74 | 0,70 |      |      |    |
| 75                                                                                                                                                                                                                                                    | 24 | 5,90  | 3,07  | 2,32 | 1,92 | 1,66 | 1,47 | 1,32 | 1,21 | 1,12 | 1,04 |      |      |      |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | 22 | 3,92  | 2,61  | 2,07 | 1,75 | 1,53 | 1,37 | 1,24 | 1,14 | 1,05 | 0,98 |      |      |      |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | 20 | 3,10  | 2,28  | 1,87 | 1,61 | 1,42 | 1,28 | 1,17 | 1,08 | 1,00 | 0,94 |      |      |      |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | 18 | 2,61  | 2,03  | 1,70 | 1,48 | 1,32 | 1,20 | 1,10 | 1,02 | 0,95 | 0,89 |      |      |      |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | 15 | 2,12  | 1,75  | 1,50 | 1,33 | 1,20 | 1,10 | 1,01 | 0,94 | 0,88 | 0,83 |      |      |      |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | 12 | 1,80  | 1,53  | 1,34 | 1,21 | 1,10 | 1,01 | 0,94 | 0,88 | 0,82 | 0,78 |      |      |      |    |
| 70                                                                                                                                                                                                                                                    | 24 | 6,54  | 3,36  | 2,52 | 2,08 | 1,79 | 1,58 | 1,42 | 1,30 | 1,19 |      |      |      |      |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | 22 | 4,30  | 2,84  | 2,24 | 1,89 | 1,64 | 1,47 | 1,33 | 1,22 | 1,13 |      |      |      |      |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | 20 | 3,38  | 2,47  | 2,01 | 1,73 | 1,52 | 1,37 | 1,25 | 1,15 | 1,07 |      |      |      |      |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | 18 | 2,82  | 2,19  | 1,83 | 1,59 | 1,42 | 1,28 | 1,17 | 1,08 | 1,01 |      |      |      |      |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | 15 | 2,28  | 1,87  | 1,61 | 1,42 | 1,28 | 1,17 | 1,08 | 1,00 | 0,94 |      |      |      |      |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | 12 | 1,93  | 1,63  | 1,43 | 1,28 | 1,16 | 1,07 | 0,99 | 0,93 | 0,87 |      |      |      |      |    |
| 65                                                                                                                                                                                                                                                    | 24 | 7,32  | 3,70  | 2,76 | 2,27 | 1,94 | 1,71 | 1,54 | 1,40 |      |      |      |      |      |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | 22 | 4,75  | 3,11  | 2,44 | 2,05 | 1,78 | 1,58 | 1,43 | 1,31 |      |      |      |      |      |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | 20 | 3,70  | 2,69  | 2,19 | 1,87 | 1,64 | 1,47 | 1,34 | 1,23 |      |      |      |      |      |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | 18 | 3,07  | 2,37  | 1,98 | 1,17 | 1,52 | 1,37 | 1,26 | 1,16 |      |      |      |      |      |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | 15 | 2,47  | 2,01  | 1,73 | 1,52 | 1,37 | 1,25 | 1,15 | 1,07 |      |      |      |      |      |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | 12 | 2,07  | 1,75  | 1,53 | 1,37 | 1,24 | 1,14 | 1,05 | 0,98 |      |      |      |      |      |    |
| 60                                                                                                                                                                                                                                                    | 24 | 8,32  | 4,13  | 3,06 | 2,50 | 2,13 | 1,87 | 1,68 |      |      |      |      |      |      |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | 22 | 5,32  | 3,44  | 2,69 | 2,24 | 1,94 | 1,73 | 1,56 |      |      |      |      |      |      |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | 20 | 4,10  | 2,96  | 2,39 | 2,03 | 1,78 | 1,60 | 1,45 |      |      |      |      |      |      |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | 18 | 3,38  | 2,59  | 2,15 | 1,86 | 1,65 | 1,48 | 1,35 |      |      |      |      |      |      |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | 15 | 2,69  | 2,19  | 1,87 | 1,64 | 1,47 | 1,34 | 1,23 |      |      |      |      |      |      |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | 12 | 2,24  | 1,89  | 1,64 | 1,47 | 1,33 | 1,22 | 1,13 |      |      |      |      |      |      |    |
| 55                                                                                                                                                                                                                                                    | 24 | 9,62  | 4,67  | 3,43 | 2,78 | 2,37 | 2,07 |      |      |      |      |      |      |      |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | 22 | 6,03  | 3,87  | 2,99 | 2,48 | 2,15 | 1,90 |      |      |      |      |      |      |      |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | 20 | 4,60  | 3,29  | 2,64 | 2,24 | 1,96 | 1,75 |      |      |      |      |      |      |      |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | 18 | 3,75  | 2,86  | 2,36 | 2,03 | 1,80 | 1,62 |      |      |      |      |      |      |      |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | 15 | 2,96  | 2,39  | 2,03 | 1,78 | 1,60 | 1,45 |      |      |      |      |      |      |      |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | 12 | 2,44  | 2,05  | 1,78 | 1,58 | 1,43 | 1,31 |      |      |      |      |      |      |      |    |
| 50                                                                                                                                                                                                                                                    | 24 | 11,38 | 5,39  | 3,92 | 3,15 | 2,67 |      |      |      |      |      |      |      |      |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | 22 | 6,97  | 4,39  | 3,37 | 2,79 | 2,40 |      |      |      |      |      |      |      |      |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | 20 | 5,23  | 3,70  | 2,96 | 2,50 | 2,17 |      |      |      |      |      |      |      |      |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | 18 | 4,22  | 3,19  | 2,63 | 2,25 | 1,98 |      |      |      |      |      |      |      |      |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | 15 | 3,29  | 2,64  | 2,24 | 1,96 | 1,75 |      |      |      |      |      |      |      |      |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | 12 | 2,69  | 2,24  | 1,94 | 1,73 | 1,56 |      |      |      |      |      |      |      |      |    |
| 45                                                                                                                                                                                                                                                    | 24 | 13,93 | 6,38  | 4,58 | 3,65 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | 22 | 8,26  | 5,11  | 3,89 | 3,19 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | 20 | 6,08  | 4,25  | 3,37 | 2,83 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | 18 | 4,84  | 3,63  | 2,96 | 2,53 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | 15 | 3,70  | 2,96  | 2,50 | 2,17 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | 12 | 2,99  | 2,48  | 2,15 | 1,90 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    |
| 40                                                                                                                                                                                                                                                    | 24 | 17,93 | 7,87  | 5,54 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | 22 | 10,16 | 6,14  | 4,62 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | 20 | 7,28  | 5,01  | 3,93 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | 18 | 5,68  | 4,21  | 3,41 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | 15 | 4,25  | 3,37  | 2,83 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | 12 | 3,37  | 2,79  | 2,40 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    |
| 35                                                                                                                                                                                                                                                    | 24 | 25,15 | 10,36 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | 22 | 13,27 | 7,76  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | 20 | 9,12  | 6,14  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | 18 | 6,91  | 5,04  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | 15 | 5,01  | 3,93  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | 12 | 3,89  | 3,19  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                    | 24 | 42,40 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | 22 | 19,37 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | 20 | 12,34 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | 18 | 8,89  |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | 15 | 6,14  |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | 12 | 4,62  |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    |
| Voor omrekeningen naar andere temperatuurregimes kunt u gebruik maken van onze calculator op onze website onder de rubriek "Downloads".                                                                                                               |    |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    |
| voorbeeld van een omrekening naar een ander regime dan ΔT 50<br>U zoekt 505 watt voor een woonkamer op 20 °C in 50/30.<br>In de tabel staat bij 50/30/20, 3,70. U zoekt in de prijslijst met ΔT 50 naar een radiator die in de buurt ligt van 1869 W. |    |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    |
| mogelijke oplossingen                                                                                                                                                                                                                                 |    |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    |
| 75/65/20      50/30/20                                                                                                                                                                                                                                |    |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    |
| 11      750      1650      1959 W      529 W                                                                                                                                                                                                          |    |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    |
| 21S      600      1350      1821 W      492 W                                                                                                                                                                                                         |    |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    |
| 22      400      1350      1804 W      488 W                                                                                                                                                                                                          |    |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    |
| 33      450      900      1904 W      515 W                                                                                                                                                                                                           |    |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    |


benaderde n-waarde = 1,30

OT: omgevingstemperatuur (°C)

AT: aanvoertemperatuur (°C)

RT: retourtemperatuur (°C)

■ E.Flow Integra, Parada, Ramo, plintradiatoren Kos H & Faro H

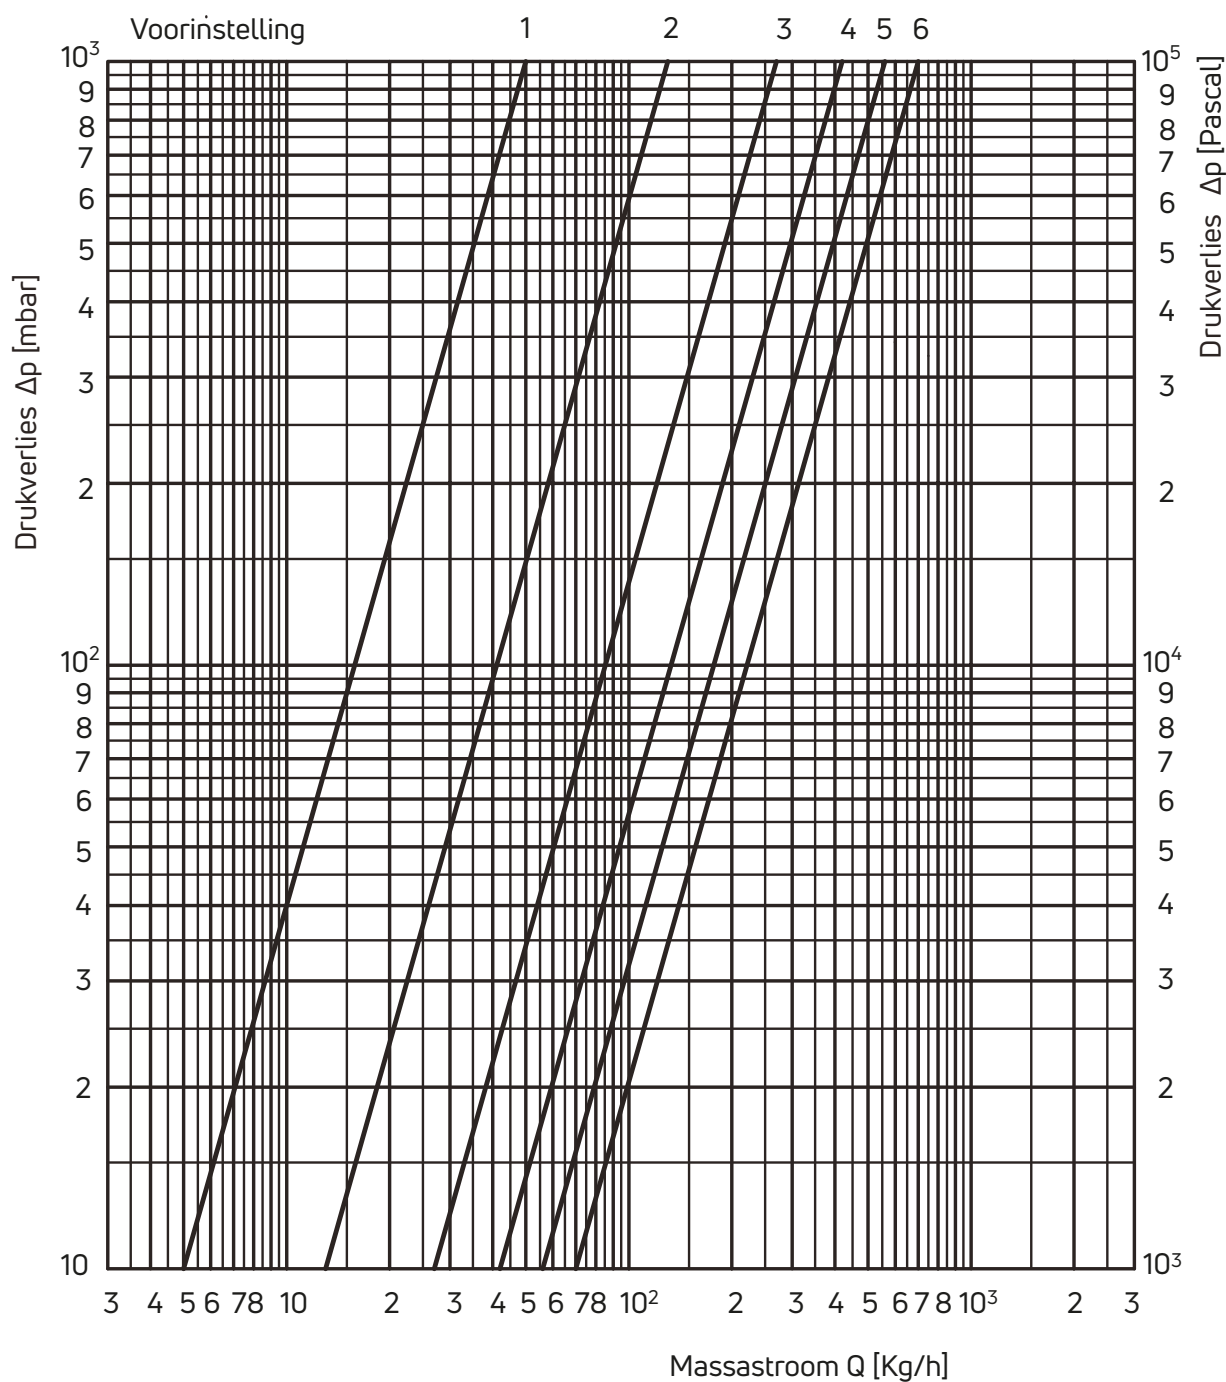

| P-Afwijking    | 2K   |      |      |      |      |      |
|----------------|------|------|------|------|------|------|
| Voorinstelling | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    |
| Kv             | 0.05 | 0.13 | 0.27 | 0.42 | 0.56 | 0.70 |



Voor Kv-instellingen in functie van gewenste vermogens en drukverliezen, gelieve de Kv-calculator te raadplegen op onze website onder de rubriek "Downloads".

## Kleuren

### ■ Standaardkleur

#### wit RAL 9016

RAL 9016  
Traffic white

Ulow-E2 H & V – E.Flow Integra – E.Flow Parada  
Parada plint – Ramo plint – Kos H & V – Faro H & V  
Tinos V – Paros V – Narbonne H & V – Delta H & V – Flores (T)  
Flores M – Flores C – Flores C M – Apolima – Muna (T)  
Elato (T) – Minorca – Java – Leros M – Apia M – Santorini  
Santorini C – Yali Parada Plus – Yali Ramo Plus  
Yali Digital Plus – Yali GV – Delta H E & V E – Tamari H & V – Tinos V E – Paros V E  
Flores E (ET) – Flores C E – Muna E (ET) – Elato E (ET) – Apolima E – Minorca E – Java E  
Gate (E) – Rasp (E) – Twist (E) – Ellipse (E) – Impulse (E) – Squasy (E)  
Squara (E) – Slim (E) – Bar (E)

#### wit RAL 9010

RAL 9010  
Pure White

Thaj XS – Nila – Athena S – Athena E

#### chroom

Flores CH – Flores C CH – Jarl C CH – Nila – Athena S – Athena E

#### uitzonderlijk

##### Maroia BW

kolom: Black Texture (S0141) & buizen: White Textured (S0142)

##### Evia & Evia E

wit RAL 9016 / MBMA – Metal Black (S0104) & Metal Alu (S0201)

### ■ Andere beschikbare kleuren, meerprijs

#### Ultra lage temperatuur radiatoren: €105,00

Ulow-E2 V

#### Paneelradiatoren & plintradiatoren: €165,00

E.Flow Integra – E.Flow Parada – E.Flow Ramo – Compact – Vertical – Integra plint – Parada plint – Ramo plint

#### Designradiatoren: 15%

Kos H & V – Faro H & V – Tinos V – Paros V – Narbonne H & V

#### Kolomradiatoren: 22%

Delta H & V

#### Badkamerradiatoren: 15%

Muna – Elato – Flores – Flores C – Apolima – Leros M – Minorca – Java – Santorini – Santorini C – Apia M

#### Elektrische radiatoren: 15%

Yali GV – Delta H E & V E – Tamari H & V – Tinos V E – Paros V E – Flores E – Flores C E – Muna E – Elato E – Apolima E – Minorca E – Java E

#### Accessoires: 25%

Opgelet niet alle accessoires zijn mogelijk in kleur. Raadpleeg de productpagina in deze catalogus voor meer info.



## Bestellen

Voeg aan de bestelcode /.... toe en vul de kleurcode in. **Vb. EPA226001350/3000** voor een radiator in RAL 3000.

#### Andere kleurcodes:

- sanitaire kleuren = S0075 /...
- metaalkleuren = S0201 / S0104 / S0102
- Fine Texture kleuren = S0141 / S0142
- Anodic kleuren = S0146 / S0147 / S0148 / S0149
- matte kleuren = S0143 / S0144 / S0145

## Electrolytische verzinken (galvaniseren)

- Voor een opstelling van paneelradiatoren in een vochtige ruimte biedt Radson een elektrolytisch verzinkte uitvoering aan.
- Prijs bedraagt tweemaal deze van de gewone uitvoering.
- Is niet toepasbaar bij plintradiatoren.



## RAL kleuren \*

|                            |                           |                              |                              |                             |                             |
|----------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| RAL 1004<br>Golden yellow  | RAL 3005<br>Wine red      | RAL 5002<br>Ultramarine blue | RAL 6033<br>Mint turquoise   | RAL 7030<br>Stone grey      | RAL 9006<br>White aluminium |
| RAL 1012<br>Lemon yellow   | RAL 3014<br>Antique pink  | RAL 5009<br>Azure blue       | RAL 6034<br>Pastel turquoise | RAL 7035<br>Light grey      | RAL 9007<br>Grey aluminium  |
| RAL 1023<br>Traffic yellow | RAL 3015<br>Light pink    | RAL 5014<br>Pigeon blue      | RAL 7001<br>Silver grey      | RAL 7037<br>Dusty grey      | RAL 9010<br>Pure White      |
| RAL 1027<br>Curry yellow   | RAL 4002<br>Red violet    | RAL 5015<br>Sky blue         | RAL 7013<br>Brown grey       | RAL 7040<br>Window grey     |                             |
| RAL 1033<br>Dahlia yellow  | RAL 4007<br>Purple violet | RAL 5017<br>Traffic blue     | RAL 7015<br>Slate grey       | RAL 8017<br>Chocolate brown |                             |
| RAL 2003<br>Pastel orange  | RAL 4008<br>Signal violet | RAL 5022<br>Night blue       | RAL 7016<br>Anthracite grey  | RAL 8019<br>Grey brown      |                             |
| RAL 2004<br>Pure orange    | RAL 4009<br>Pastel violet | RAL 6004<br>Blue green       | RAL 7021<br>Black grey       | RAL 9001<br>Cream           |                             |
| RAL 3000<br>Flame red      | RAL 5001<br>Green blue    | RAL 6019<br>Pastel green     | RAL 7024<br>Graphite grey    | RAL 9005<br>Jet black       |                             |
| S0178<br>Mauve Haze        | S0182<br>Lemon Glow       | S0185<br>Mystic Purple       | S0219<br>Green Apple         | S0220<br>Modern green       | S0221<br>E-Green            |

## sanitaire kleuren \*

|                  |                   |                  |                       |                    |                   |
|------------------|-------------------|------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| S0075<br>Jasmine | S0077<br>Magnolia | S0084<br>Anemone | S0087<br>Bahama beige | S0088<br>Manhattan | S0091<br>Pergamon |
| S0094<br>Natura  | S0164<br>Banana   |                  |                       |                    |                   |

## 12 andere kleuren \*

| fine texture                 |  | matte                    |                           | anode                       |                            | metallic                  |  |
|------------------------------|--|--------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|--|
| S0141 - BT<br>Black Textured |  | S0143 - LG<br>Light Grey | S0145 - CW<br>Creme White | S0146 - BZ<br>Anodic Bronze | S0148 - BL<br>Anodic Black | S0102 - MG<br>Metal Grey  |  |
| S0142 - WT<br>White Textured |  | S0144 - BG<br>Brown Grey |                           |                             |                            | S0104 - MB<br>Metal Black |  |
|                              |  |                          |                           |                             |                            | S0201 - MA<br>Metal Alu   |  |

## Delta Loft Limited Edition

|                       |                                                                                     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| S0239<br>Patina bruin |  |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

S0074 Staal & blanke lak  
Geen garantie op de kleur-afwerking, niet geschikt voor vochtige ruimtes

|                   |
|-------------------|
| RAL 8029<br>Koper |
|-------------------|

## Figuresse kleuren

|                             |                    |                                                      |
|-----------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|
| S0022<br>mat antracietgrijs | S0029<br>mat zwart | S0001 - wit mat enkel voor Ellipse (E) & Impulse (E) |
| RAL 9016<br>Traffic white   |                    |                                                      |


\* Niet beschikbaar voor Figuresse

Opgelet: Deze kleurenvoorstelling kan afwijken van de realiteit. Gelieve één van onze groothandels te consulteren.

# Ritmes badkamerradiatoren


warm water

Gate




1194 mm 1514 mm 1834 mm

Rasp




1222 mm 1510 mm 1798 mm

Twist




1194 mm 1674 mm

Ellipse




1390 mm 1790 mm

Impulse




1390 mm 1790 mm

Squasy



1120 mm 1360 mm 1840 mm

Squara




B = 1120 mm B = 1360 mm B = 1840 mm

Slim



1890 mm

Flores & Flores T  
Flores M




FL0505 FL0508 FL.12 FL.15 FL.18

Flores CH




FL00805 FL01205H FL01506 FL01806

Flores C  
Flores C M




FLC0505 FLC0508 FLC.12 FLC.15 FLC.18

Flores C CH




FLC0805 FLC1205 FLC1506 FLC1806

Apolima

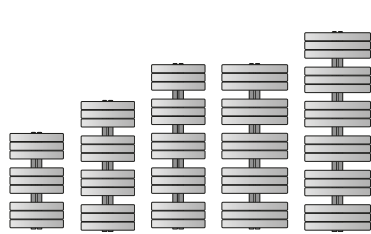


AP0608 AP0611 AP0614 AP0814 AP0817

Muna  
Muna T

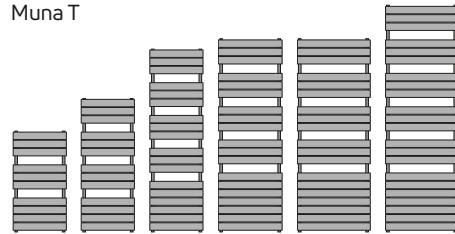


MU0509 MU0512 MU0516 MU0617 MU0817 MU0820

Minorca




MI0508 MI.12 MI.14 MI.17

Elato  
Elato T

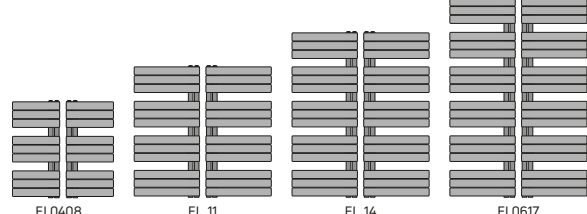


EL0408 EL.11 EL.14 EL0617

Evia - Evia T




EV0613 EV0616

Leros M




LER1206 LER1806

Apia




API11.M API18.M

Java

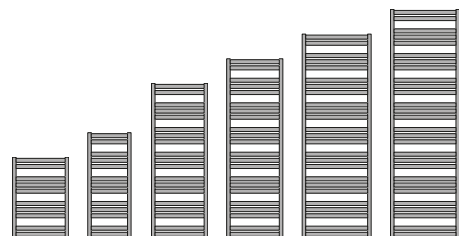


JA0507 JA.09 JA.13 JA0515 JA0617 JA0619

Santorini




SA.07 SA.11 SA.17

Santorini C




SAC.07 SAC.11 SAC.17

Gate E




1194 mm 1514 mm 1834 mm

Rasp E




1222 mm 1510 mm 1798 mm

Twist E




1194 mm 1674 mm

Ellipse E




1390 mm 1790 mm

Impulse E




1390 mm 1790 mm

Squasy E




1120 mm 1360 mm 1840 mm

Squara E




B = 1120 mm B = 1360 mm B = 1840 mm

Slim E




1890 mm

Bar E




600 mm 1200 mm

Flores E  
Flores E T

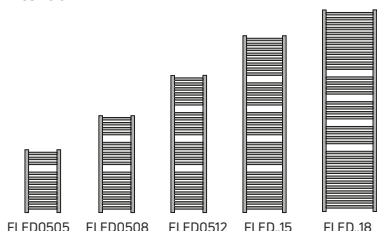


FLED0505 FLED0508 FLED0512 FLED.15 FLED.18

Flores C E

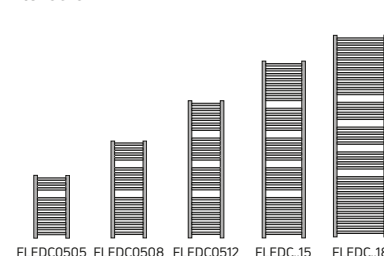


FLEDC0505 FLEDC0508 FLEDC0512 FLEDC.15 FLEDC.18

Jarl C CH




4850032 4850035

Muna E  
Muna E T

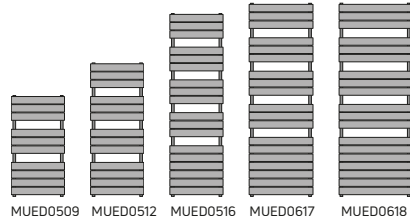


MUED0509 MUED0512 MUED0516 MUED0617 MUED0618

Elato E  
Elato E T

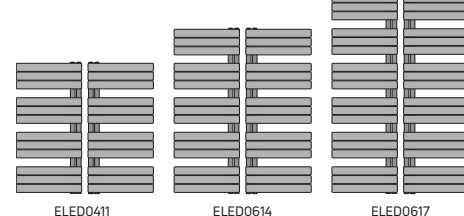


ELED0411 ELED0614 ELED0617

Evia  
Evia T




EVED0613 EVED0616

Apolima E




APED0608 APED0611 APED0814 APED0817

Minorca E




MIED0508 MIED.12 MIED.14 MIED.17

Java E

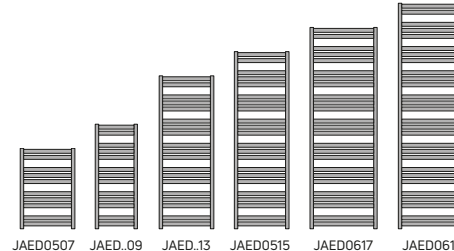

JAED0507 JAED.09 JAED.13 JAED0515 JAED0617 JAED0619

Maroa BW



4840031 4840032

Nila



38...9

Athena S



AS0407

Athena E



AE0406

## Tabel met gecertificeerde assortimenten

Gecertificeerd assortiment  
Mark NF047

| Mark NF047                | Radson name                                    | Certificate |
|---------------------------|------------------------------------------------|-------------|
| S3 Type 10                | S3 Type 10 CLD hygiene                         | 18.12.118   |
| S3 TYPE 11                | S3 Type 11 CLD                                 | 18.12.119   |
| S3 TYPE 20S               | S3 Type 20S CLD hygiene                        | 18.12.116   |
| S3 Type 21S               | S3 Type 21S CLD                                | 18.12.121   |
| S3 Type 22                | S3 Type 22 CLD                                 | 18.12.123   |
| S3 Type 30                | S3 Type 30 CLD hygiene                         | 18.12.125   |
| S3 Type 33                | S3 Type 33 CLD                                 | 18.12.126   |
| INTEGRA + PARADA TYPE 11  | Parada Type 11 / E.Flow Parada Type 11         | 18.12.159   |
| INTEGRA + PARADA TYPE 20S | Parada Type 20S / E.Flow Parada Type 20S       | 18.12.160   |
| INTEGRA + PARADA TYPE 21S | Parada Type 21S / E.Flow Parada Type 21S       | 18.12.161   |
| INTEGRA + PARADA TYPE 22  | Parada Type 22 / E.Flow Parada Type 22         | 18.12.162   |
| INTEGRA + PARADA TYPE 33  | Parada Type 33 / E.Flow Parada Type 33         | 18.12.105   |
| INTEGRA + RAMO TYPE 11    | Ramo Type 11 / E.Flow Ramo Type 11             | 18.12.106   |
| INTEGRA + RAMO TYPE 20S   | Ramo Type 20S / E.Flow Ramo Type 20S           | 18.12.107   |
| INTEGRA + RAMO TYPE 21S   | Ramo Type 21S / E.Flow Ramo Type 21S           | 18.12.108   |
| INTEGRA + RAMO TYPE 22    | Ramo Type 22 / E.Flow Ramo Type 22             | 18.12.109   |
| INTEGRA + RAMO TYPE 33    | Ramo Type 33 / E.Flow Ramo Type 33             | 18.12.110   |
| S3 Type 11 Compact        | S3 Type 11 Compact / Integra / E.Flow Integra  | 18.12.120   |
| S3 Type 20S Compact       | S3 Type 20S Compact / Integra / E.Flow Integra | 18.12.117   |
| S3 Type 21S Compact       | S3 Type 21S Compact / Integra / E.Flow Integra | 18.12.122   |
| S3 Type 22 Compact        | S3 Type 22 Compact / Integra / E.Flow Integra  | 18.12.124   |
| S3 Type 33 Compact        | S3 Type 33 Compact / Integra / E.Flow Integra  | 18.12.127   |
| VR 10                     | Vertical Type 10                               | 18.12.132   |
| VR 20                     | Vertical Type 20                               | 18.12.133   |
| VERTICAL TYPE 21C         | Vertical Type 21C                              | 18.12.130   |
| VERTICAL TYPE 22 C        | Vertical Type 22C                              | 18.12.131   |
| KOS / H TYPE 20           | Kos H Type 20                                  | 18.12.149   |
| KOS / H TYPE 21           | Kos H Type 21                                  | 18.12.150   |
| KOS / H TYPE 22           | Kos H Type 22                                  | 18.12.151   |
| KOS / H TYPE 33           | Kos H Type 33                                  | 18.12.152   |
| FARO / H TYPE 20          | Faro H Type 20                                 | 18.12.134   |
| FARO / H TYPE 21          | Faro H Type 21                                 | 18.12.135   |
| FARO / H TYPE 22          | Faro H Type 22                                 | 18.12.153   |
| FARO / H TYPE 33          | Faro H Type 33                                 | 18.12.154   |
| KOS V TYPE 20             | Kos V Type 20                                  | 18.12.111   |
| KOS V TYPE 21C            | Kos V Type 21C                                 | 18.12.112   |
| KOS V TYPE 22             | Kos V Type 22                                  | 18.12.113   |
| FARO V TYPE 20            | Faro V Type 20                                 | 18.12.155   |
| FARO V TYPE 21C           | Faro V Type 21C                                | 18.12.156   |
| FARO V TYPE 22            | Faro V Type 22                                 | 18.12.157   |
| TINOS V TYPE 11           | Tinos V Type 11                                | 18.12.128   |
| TINOS V TYPE 21           | Tinos V Type 21                                | 18.12.129   |
| PAROS V TYPE 11           | Paros V Type 11                                | 18.12.114   |
| PAROS V TYPE 21           | Paros V Type 21                                | 18.12.115   |
| FLORES                    | Flores                                         | 18.12.143   |
| FLÖRES M                  | Flores M                                       | 18.12.147   |
| FLORES C                  | Flores C                                       | 18.12.145   |
| FLORES CM                 | Flores C M                                     | 18.12.146   |
| APOLIMA                   | Apolima                                        | 18.12.141   |
| MUNA                      | Muna                                           | 18.12.142   |
| ELATO                     | Elato                                          | 18.12.144   |
| MINORCA                   | Minorca                                        | 18.12.148   |
| JAVA                      | Java                                           | 18.12.140   |

Gecertificeerd assortiment  
RAL Güteszeichen Heizkörper aus Stahl

| RAL Bezeichnung                     | Radson name               | GZ-Reg.Nr. |
|-------------------------------------|---------------------------|------------|
| Radson S3 LV/Integra/Compact (F 10) | Type 10 CLD / Integra     | 0352       |
| Radson S3 LV (F 11 / F11V)          | Type 11 CLD               | 0353       |
| Radson S3 LV (F 20)                 | Type 20 CLD               | 0363       |
| Radson S3 Compact/Integra (F 11)    | Type 11 Compact / Integra | 0354       |
| Radson S3 Compact/Integra (F 20)    | Type 20 Compact / Integra | 0364       |
| Radson S3 Compact/Integra (F 21)    | Type 21 Compact / Integra | 0362       |
| Radson S3 Compact/Integra (F 22)    | Type 22 Compact / Integra | 0356       |
| Radson S3 Compact/Integra (F 33)    | Type 33 Compact / Integra | 0357       |
| Integra+Parada / Integra+Ramo 11    | Parada & Ramo Type 11     | 0835       |
| Integra+Parada / Integra+Ramo 20S   | Parada & Ramo Type 20S    | 1003       |
| Integra+Parada / Integra+Ramo 21S   | Parada & Ramo Type 21S    | 0836       |
| Integra+Parada / Integra+Ramo 22    | Parada & Ramo Type 22     | 0837       |
| Integra+Parada / Integra+Ramo 33    | Parada & Ramo Type 33     | 0838       |
| Radson S3 Vertical VR10             | Vertical Type 10          | 0358       |
| Radson S3 Vertical VR20             | Vertical Type 20          | 0359       |
| Radson Vertical VR21                | Vertical Type 21          | 0324       |
| Radson Vertical VR22                | Vertical Type 22          | 0325       |
| Kos/H - Faro/H 20                   | Kos H / Faro H Type 20    | 0901       |
| Kos/H - Faro/H 21                   | Kos H / Faro H Type 21    | 0800       |
| Kos/H - Faro/H 22                   | Kos H / Faro H Type 22    | 0801       |
| Kos/H - Faro/H 33                   | Kos H / Faro H Type 33    | 0902       |
| Kos-Faro V20                        | Kos V / Faro V Type 20    | 1031       |
| Kos-Faro / Tinos-Paros              | Kos V / Faro V Type 21    | 0323       |
| Kos-Faro V22                        | Kos V / Faro V Type 22    | 0900       |
| Tinos-Paros V11                     | Tinos / Paros Type 11     | 1030       |
| Kos-Faro / Tinos-Paros              | Tinos / Paros Type 21     | 0323       |

## Leveringstermijnen

### paneel- en plintradiatoren

voorraad Radson: uit stock leverbaar  
op bestelling: 20 werkdagen

### badkamer-, design-

### en Delta standaard radiatoren

voorraad Radson: uit stock leverbaar  
op bestelling: contacteer Radson

### elektrische radiatoren

10 of 25 werkdagen

## Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Tenzij schriftelijk anders door ons bevestigd gelden onderstaande voorwaarden bij elke verkoop of levering, zelfs al wijken ze af van de algemene koopvoorwaarden van de koper. Door zijn bestelling aanvaardt de koper onherroepelijk deze voorwaarden.

- Bestellingen, leveringsvoorwaarden en mogelijke andere bepalingen of omschrijvingen zijn slechts geldend indien PURMO GROUP BELGIUM NV deze schriftelijk en uitdrukkelijk heeft aanvaard. Indien PURMO GROUP BELGIUM NV bij het doen van een aanbod een termijn heeft gesteld voor het aannemen ervan, wordt de overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen, wanneer de koper voor het verlopen van deze termijn schriftelijk bericht heeft het aanbod te aanvaarden, met dien verstande evenwel, dat er een overeenkomst tot stand is gekomen, wanneer dit bericht niet binnen een week na afloop van deze termijn is binnengekomen. Prijslijsten, catalogi en modellen worden slechts als documentatie ter beschikking gesteld, zij kunnen ons nooit verbinden en mogen door ons zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden. De modellen en catalogi blijven eigendom van PURMO GROUP BELGIUM NV. PURMO GROUP BELGIUM NV is slechts verbonden door verbintenissen aangegeven door haar agenten, vertegenwoordigers en bedienden, indien zij deze heeft bevestigd.
- Wijziging of annulatie van bestelling. Deze worden niet meer in aanmerking genomen indien de fabricatie van het bestelde materiaal reeds is begonnen.
- Levering. Onze leveringsdata in de orderbevestigingen vermeld, duiden aan wanneer de goederen vermoedelijk onze firma verlaten. Zij worden slechts ter informatie opgegeven en zo nauwkeurig mogelijk gevolgd. Een eventuele laattijdige levering mag niet aanleiding geven tot verbreken van de verkoop of weigering van de bestelling en kan PURMO GROUP BELGIUM NV geenszins verplichten tot schadevergoeding.
- De verkoop wordt geacht te Zonhoven te hebben plaatsgehad in onze firma. De goederen reizen op risico en verantwoordelijkheid van de koper, ook bij franco levering. Wanneer PURMO GROUP BELGIUM NV zich gelast met het vervoer der goederen, geschiedt de levering aan de ingang van de bouwerven. Het verplaatsen der goederen door het personeel der PURMO GROUP BELGIUM NV, in de werkhuizen of op de werf van de koper, of het brengen naar hogere verdiepingen geschiedt volledig op risico en verantwoordelijkheid van de koper. Iedere klacht moet bij de levering aan de transporteur gemeld worden en binnen de 48 uur aan PURMO GROUP BELGIUM NV bevestigd bij aangetekend schrijven. Geen enkele klacht geeft de koper het recht de betaling uit te stellen of het bedrag ervan te verminderen.
- De gevallen van overmacht, inbegrepen beschadiging van de inrichting, ongevallen aan personen, staking, oorlog, nalatigheid van de leveranciers, gebrek aan of vertraging in het vervoer, enz.  
waardoor de levering wordt belemmerd of vertraagd, ontlasten PURMO GROUP BELGIUM NV van elke verantwoordelijkheid en geven haar recht aan haar verbintenissen geheel of gedeeltelijk te verzaken zonder dat de koper aanspraak kan maken op schadevergoeding.
- Vervoer. Al onze prijzen zijn berekend voor afname aan de fabriek depots. Alle bestellingen waarvan het factuurbedrag hoger is dan € 375,00 (exclusief BTW) worden kosteloos door onze zorgen ter plaatse besteld, indien het een bestelling betreft voor één enkele bestemming vervat op één bestelbon of een groepering van bestellingen die door ons kan geleverd worden in één enkele verzending. Vervoerkosten voor gehele of gedeeltelijke leveringen beneden de € 375,00 worden berekend aan € 0,25/m<sup>2</sup> V.O. met een minimum van € 6,20 en een maximum van € 12,40. Met uitzondering van gelakte uitvoering, worden onze radiatoren onverpakt verzonden. Indien uitdrukkelijk een speciaalverpakking (krat) gewenst wordt, wordt deze in rekening gebracht. Deze speciaalverpakking wordt teruggenomen indien voorafgaandelijk hierover een overeenkomst gemaakt werd.
- Eigendomsvoorbehoud. De goederen blijven het eigendom van de koper zolang door de koper de verschuldigde koopsom, verhoogd met alle kosten, lasten en vergoedingen, zoals opgenomen in de algemene en/of bijzondere voorwaarden die de verkoop beheersen, voortvloeiend uit laattijdige betaling, niet werd voldaan; zelfs indien de goederen bewerkt werden. Eens de goederen geleverd zijn, draagt de koper alle verlies- en vernietigingsrisico's. Voor België verwijzing naar artikel 491 van het Strafwetboek; waarvan de tekst als volgt luidt: Artikel 491: "Hij die ten nadele van een ander goederen, gelden, koopwaren, biljetten, geschriften van om het even welke aard, die een verbintenis of een schuldbevestiging inhouden of teweegbrengen en die hem overhandigd zijn onder verplichting om ze terug te geven of ze voor een bepaald doel te gebruiken of aan te wenden bedrieglijk verduistert of verspilt, wordt gestraft met gevangenisstraf van een maand tot 5 jaar en met een geldboete van zesentwintig frank tot vijfhonderd frank. De schuldder kan bovendien worden veroordeeld tot ontzetting van rechten overeenkomstig artikel 33."
- Betaling. PURMO GROUP BELGIUM NV behoudt zijn recht voor van de koper een waarborg te eisen tot het nakomen van zijn verbintenissen, zelfs na gedeeltelijke levering der goederen. Indien de koper weigert de gevraagde waarborg te geven, heeft PURMO GROUP BELGIUM NV het recht de uitvoering van bestelling of het saldo ervan, te schorsen. De facturen van PURMO GROUP BELGIUM NV zijn betaalbaar te Zonhoven en dienen contentant bij levering te worden voldaan, tenzij anders wordt overeengekomen. Eventuele discontokosten of andere kosten zijn ten laste van de koper. Bij te late betalingen heeft PURMO GROUP BELGIUM NV het recht een nalatigheidintrest in rekening te brengen, berekend op basis van de discontovoet der ECB, voor niet geaccepteerde handelseffecten, verhoogd met 1%; na aangetekende ingebrekestelling zal daarenboven het factuurbedrag met 20% verhoogd worden wegens schadeloosstelling. Bij het niet aanhouden van de overeengekomen betalingsvoorwaarden door de koper, heeft PURMO GROUP BELGIUM NV het recht verdere leveringen uit te stellen en nog lopende bestellingen zonder verwittiging te annuleren. De niet-betaling op haar vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van al de andere zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk eisbaar. Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, zal de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden zijn. De wilsuiting hiertoe per aangetekend schrijven door de verkoper zal hiervoor volstaan.
- Terugnname en / of annulatie van radiatoren is slechts mogelijk na wederzijdse overeenkomst en enkel voor radiatoren die voorkomen op de laatste geldige voorraadlijst. Het vergoedingspercentage wordt door onze diensten bepaald in overleg met de klant.
- Terugzendingen in extensie tot de voorwaarden bij annulaties dienen de volgende voorwaarden vervuld zijn.
  - alle terugzendingen moeten voorzien zijn van een etiket met naam en adres van de cliënt aan wie ze door ons gefactureerd werden.
  - de verzending moet bovendien geschieden met betaald porto. Terughalen door de vervoerdienst der PURMO GROUP BELGIUM NV kan aangerekend worden.
  - slechts na onderzoek zal door ons een eventuele vergoeding worden uitbetaald.
- Uitgestelde levering. Indien de levering van bestelde materialen door de koper wordt uitgesteld of op afroep geplaatst behoudt PURMO GROUP BELGIUM NV zich het recht voor, na verloop van drie maanden, hetzij onmiddellijke betaling van de koopsom te vorderen, hetzij de koopovereenkomst te annuleren, hetzij de materialen ter berekening aan de prijs geldig op de dag der levering, een en ander zonder dat hiervoor aanmaning nodig is en onverminderd het recht de koper voor schadevergoeding of intrest aan te spreken.
- Waarborg  
Radson producten worden gewaarborgd voor een termijn (vanaf aankoopdatum) van:
  - 10 jaar voor radiatoren (tot max. 11 jaar na productiedatum)
  - 5 jaar voor de Figuresse en verzinkte radiatoren (tot max. 6 jaar na productiedatum)
  - 2 jaar voor plintverwarming, ventilo-convectoren, elektrische en elektrische onderdelen
  - 5 jaar voor Unisenza en Unisenza Plus regeling
  - 10 jaar voor vloerverwarmingssystemen
  - 30 jaar voor vloerverwarmingsbuizen PERT / PEX-PENTA en 10 jaar voor SKR
  - 2 jaar voor de Zento warmtepomp vanaf indienststelling (tot max. 3 jaar na aankoopdatum)
  - 5 jaar voor geglazuurde warmtepomp tanks en 3 jaar voor de geëmailleerde
  - 2 jaar voor de Eco Hydro Kit

De waarborg vangt aan vanaf de facturatedatum (= aankoopdatum) van PURMO GROUP BELGIUM NV aan de Koper

De waarborg is enkel geldig tegen alle fabricagegebreken wanneer zij worden aangewend in normale omstandigheden (voor een verwarmingssysteem met warm water), bij gebruik waarvoor het product is bestemd en indien de producten binnen de gestelde specificaties en instructies worden toegepast en worden geïnstalleerd volgens de regels van de kunst. Deze waarborg geldt niet voor gebreken veroorzaakt door installatiefouten of factoren extern aan onze producten (waterkwaliteit, zuurstofdoorlatende leidingen, overmatig vocht, ...).

In geval van grondstof- of fabricagegebreken, door PURMO GROUP BELGIUM NV erkend, heeft de koper het recht enkel herstelling of vervanging van de foutieve delen te eisen. Uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat PURMO GROUP BELGIUM NV niet tot enige schadevergoeding is gehouden noch voor persoonlijke ongevallen noch voor schade aan andere goederen noch wegens gederfde winst.
- Bevoegde rechtbank. Ingeval van betwisting, zijn de Rechtbanken van Hasselt of de Rechtbanken van de woonplaats van de koper, naar keuze van de verkoper, alleen bevoegd. Gedetailleerde waarborgbepalingen: zie website.

**RADSON**

Vogelsancklaan 250

B-3520 Zonhoven

T +32 (0)11 81 31 41

[www.radson.com/nl](http://www.radson.com/nl)

Dit document is met de grootst mogelijke zorg samengesteld.

Niets uit deze uitgave mag zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van PURMO GROUP BELGIUM NV worden overgenomen of vermenigvuldigd. PURMO GROUP BELGIUM NV is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of gevolgen van gebruik of misbruik van de informatie in dit document.

