

Un radiateur vertical stylé avec une face avant plane et des parois latérales fermées.



radiateur design



10 ans
garantie



Marque

RADSON

Type

Kos V

Matériau

Tôle d'acier de qualité laminée à froid DC 01A - Face avant en Zincor (galvanisation électrolytique)

Température de travail maximale

110 °C

Pression de travail maximale

6 bar

Pression d'essai

8 bar

Conformité

EN 442

code de commande V **type 21C**

exemple : K0V211800450

radiateur

type

hauteur

longueur




comfort delivered by

RADSON

Kos V | Fiche technique

Kos V type 20C



hauteur					
longueur	watt	1500	1800	1950	2100
300	75/65/20		846	927	975
	45/35/20		256	273	289
450	75/65/20		1152	1241	1310
	45/35/20		349	368	391
600	75/65/20		1459	1554	1644
	45/35/20		442	463	494
750	75/65/20			1868	1979
	45/35/20			560	598

valeur n

	1500	1800	1950	2100
300		1,2745	1,3026	1,2953
450		1,2735	1,2965	1,2887
600		1,2726	1,2726	1,2822
750			1,2842	1,2756

volume: litre

	1500	1800	1950	2100
300		6,50	7,10	7,60
450		9,70	10,70	11,40
600		13,00	14,30	15,20
750			17,90	19,10


watt/m ΔT 30

	1500	1800	1950	2100
300		441	477	503
450		601	640	678
600		762	804	854
750			969	1031

poids: kg

	1500	1800	1950	2100
300		28,30	30,60	32,85
450		40,17	43,47	46,68
600		52,03	56,33	60,52
750			69,20	74,35

Kos V type 21C

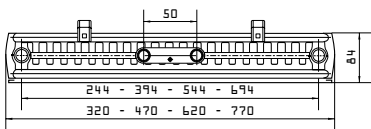

hauteur					
longueur	watt	1500	1800	1950	2100
300	75/65/20	850	886	936	978
	45/35/20	246	257	271	280
450	75/65/20	1206	1329	1405	1468
	45/35/20	350	386	406	421
600	75/65/20	1563	1772	1873	1957
	45/35/20	455	514	542	561
750	75/65/20		2215	2341	2446
	45/35/20		643	677	701

valeur n

	1500	1800	1950	2100
300	1,3218	1,3192	1,3231	1,3327
450	1,3184	1,3192	1,3231	1,3327
600	1,3150	1,3192	1,3231	1,3327
750		1,3192	1,3231	1,3327

volume: litre

	1500	1800	1950	2100
300	5,80	6,50	7,10	7,60
450	8,50	9,70	10,70	11,40
600	11,10	13,00	14,30	15,20
750		16,20	17,90	19,10


watt/m ΔT 30

	1500	1800	1950	2100
300	433	452	476	495
450	615	678	714	743
600	798	903	953	990
750		1129	1191	1238

poids: kg

	1500	1800	1950	2100
300	25,46	28,89	31,02	33,34
450	36,92	42,92	45,89	49,38
600	48,37	56,94	60,77	65,41
750		70,97	75,64	81,45

Kos V type 22C

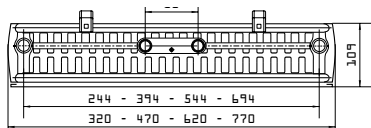

hauteur					
longueur	watt	1500	1800	1950	2100
300	75/65/20	992	1046	1103	1161
	45/35/20	292	298	290	332
450	75/65/20	1436	1569	1654	1742
	45/35/20	419	447	434	498
600	75/65/20	1880	2092	2205	2323
	45/35/20	543	596	579	665
750	75/65/20		2615	2756	2903
	45/35/20		745	724	831

valeur n

	1500	1800	1950	2100
300	1,3038	1,3387	1,4255	1,3343
450	1,3140	1,3387	1,4255	1,3343
600	1,3241	1,3387	1,4255	1,3343
750		1,3387	1,4255	1,3343

volume: litre

	1500	1800	1950	2100
300	5,80	6,50	7,10	7,60
450	8,50	9,70	10,70	11,40
600	11,10	13,00	14,30	15,20
750		16,20	17,90	19,10

watt/m ΔT 30


	1500	1800	1950	2100
300	510	528	532	587
450	734	792	798	881
600	956	1056	1065	1175
750		1320	1331	1468

poids: kg


	1500	1800	1950	2100
300	27,72	31,11	33,65	35,72
450	40,27	45,81	49,07	52,31
600	52,80	60,52	64,58	68,90
750		75,32	80,09	85,49

Raccordement - autres raccords NE SONT PAS possibles

Montage

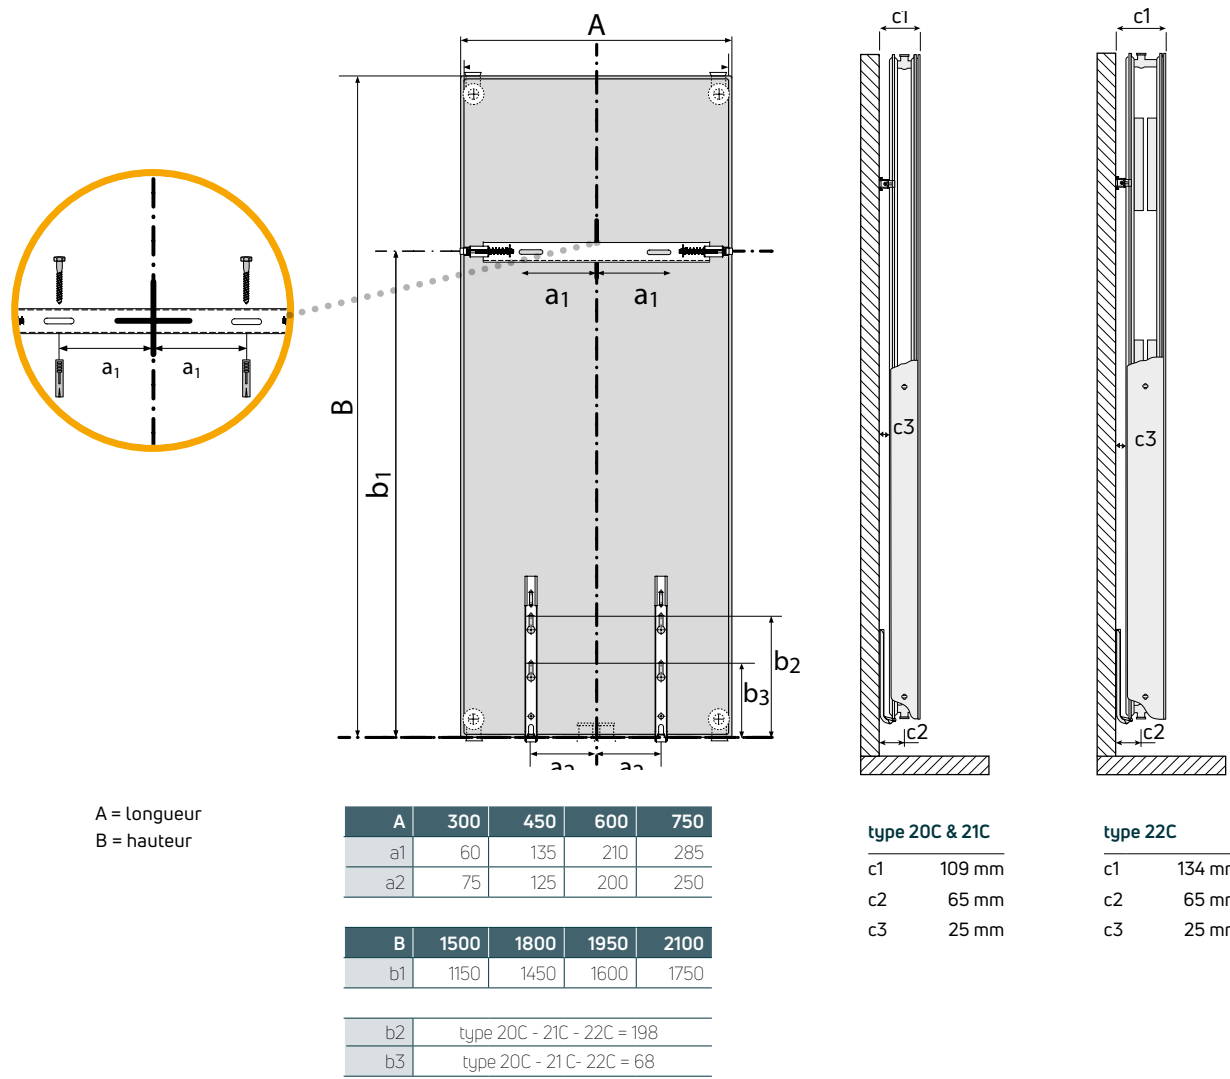

Consoles

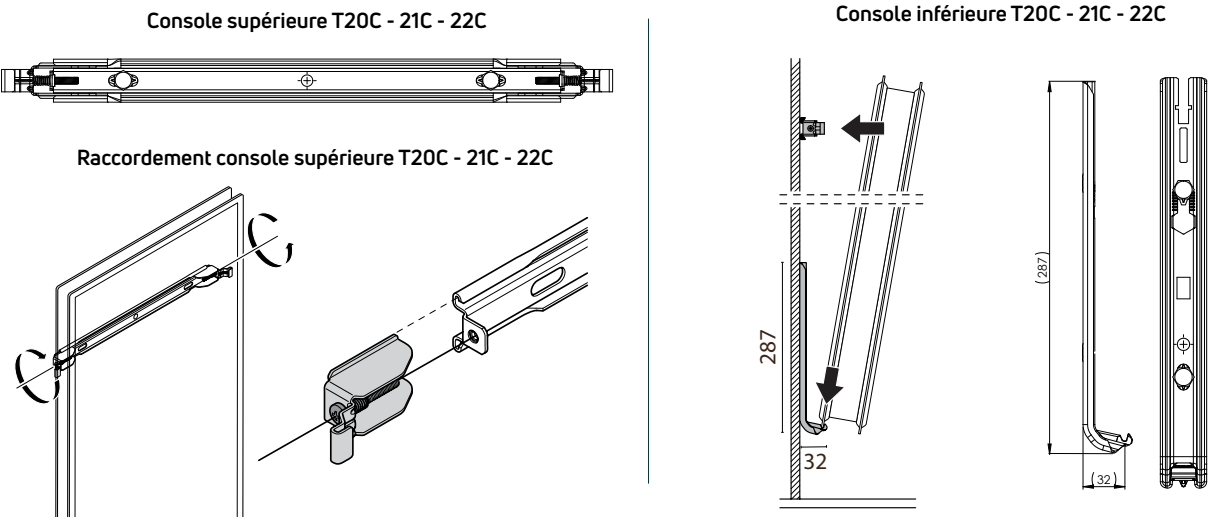

Kos V | Cahier des charges



Description technique

Les radiateurs sont fabriqués en tôle d'acier DC 01A, laminée à froid, selon EN 10130: 2006.

- Avec à chaque fois 2 lamelles de convection soudées sur 1 canal d'eau chaude
- Pas: canal d'eau chaude: 50 mm
- Pas: lamelles de convection: 25 mm
- Avec face avant lisse préencollée en Zincor
- Livrés dans l'emballage et compris dans le prix: 2 parois latérales, consoles, clips de blocage, 1 bouchon purgeur orientable, 3 bouchons pleins, vis et chevilles

Traitement et finition

Procédure de traitement conforme à la norme DIN 55900 et EN 442 (sans émissions)

- Phase préparatoire: dégraissage, phosphatage et rinçage à l'eau déminéralisée
- 1^{ère} phase de laquage: application de la couche de fond par cataphorèse
- Couche de laque finale: selon le principe d'époxy-polyester en poudre

Design

- Un radiateur vertical ferme avec face avant lisse et des parois latérales
- Grâce à sa version verticale, le radiateur prend peu de place au mur

Gamme

- | | |
|---------------|------------------------|
| • 3 types | 20C, 21C, 22C |
| • 4 hauteurs | 1500, 1800, 1950, 2100 |
| • 4 longueurs | 300, 450, 600, 750 |

Couleur

Couleur standard: blanc – RAL 9016. Un large éventail de couleurs RAL, métalliques et sanitaires est disponible.

Montage

Avec un set de consoles 'verticales' livré dans l'emballage.

Raccordement

- 6 x G 1/2", 4 aux coins du radiateur, 2 pour le raccordement central.
- Le radiateur est réversible haut/bas. Attention: en cas de raccordement dans le haut, le radiateur doit être tourné 180°.
- Les radiateurs Faro V sont toujours livrés pour un système bitube.

Emballage et protection

Les radiateurs sont emballés individuellement dans du carton, renforcé par des segments de coin, le tout étant enveloppé de film rétractable. L'emballage reste autour du radiateur jusqu'à la réception afin de prévenir tout dommage.

Normes

Les émissions des radiateurs, exprimées en Watt, ont été dimensionnées selon la norme EN 442.

La température de départ s'élève à 75°C, la température de retour s'élève à 65°C et la température ambiante est 20°C.

Garantie

Les radiateurs Radson sont garantis pour un délai de 10 ans (pour toute installation à partir du 1er janvier 2007).

RADSON

Vogelsancklaan 250
B-3520 Zonhoven
T +32 (0)11 81 31 41
www.radson.com