

Tinos V | Fiche technique



Radiateur design vertical, au look moderne et épuré, pourvu d'une habillage plane avec des angles droits.



radiateur design



10 ans
garantie

Marque

RADSON

Type

Tinos V

Matériau

Acier laminée à froid, DC01A

Revêtement en Zincor

(électro galvanisé)

Température de travail maximale

110 °C

Pression de service maximale

6 bar

Pression d'essai

8 bar

Conformité

EN 442

Code de commande Tinos V **type 11**

exemple : TIV1111800325

radiateur

type

hauteur


longueur




comfort delivered by

RADSON

type 11
(Cx = 325)



type 11
(Cx = 475 - 625 - 775)



longueur	watt	hauteur		
		1800	1950	2100
325	75/65/20	653	720	
	45/35/20	196	225	
475	75/65/20	976	1056	
	45/35/20	295	318	
625	75/65/20	1298	1393	1429
	45/35/20	394	404	439
775	75/65/20		1729	1749
	45/35/20		483	532

volume: litres

Cx	1800	1950	2100
325	3,5	3,80	
475	5,30	5,50	
625	6,80	7,10	7,40
775		8,80	9,10

watt/m ΔT 30

Cx	1800	1950	2100
325	339	382	
475	509	549	
625	678	710	752
775		863	915

valeur n

Cx	1800	1950	2100
325	1,2810	1,2418	
475	1,2761	1,2811	
625	1,2711	1,3205	1,2575
775		1,3598	1,2685


poids: kg

Cx	1800	1950	2100
325	19,81	21,42	
475	28,17	30,58	
625	36,51	39,74	42,92
775		48,90	52,85


90/70/20 °C (watt)

Cx	1800	1950	2100
325	825	903	
475	1232	1334	
625	1637	1772	1797
775		2215	2204

type 21
(Cx = 325)



type 21
(Cx = 475 - 625 - 775)



longueur	watt	hauteur		
		1800	1950	2100
325	75/65/20	886	936	
	45/35/20	257	271	
475	75/65/20	1329	1405	
	45/35/20	386	406	
625	75/65/20	1772	1873	1957
	45/35/20	514	542	566
775	75/65/20		2341	2446
	45/35/20		677	707

volume: litres

Cx	1800	1950	2100
325	6,50	7,10	
475	9,70	10,70	
625	13,00	14,30	15,20
775		17,90	19,10

watt/m ΔT 30

Cx	1800	1950	2100
325	452	476	
475	677	715	
625	903	853	991
775		1191	1238

valeur n

Cx	1800	1950	2100
325	1,3192	1,3231	
475	1,3192	1,3231	
625	1,3192	1,3231	1,3327
775		1,3231	1,3327

poids: kg

Cx	1800	1950	2100
325	28,89	21,02	
475	42,92	45,89	
625	56,94	60,77	65,41
775		75,64	81,45


90/70/20 °C (watt)

Cx	1800	1950	2100
325	1127	1191	
475	1690	1788	
625	2254	2384	2495
775		2980	3119


Raccordement -autres raccords NE SONT PAS possibles

Montage


type 11 (Cx = 325)

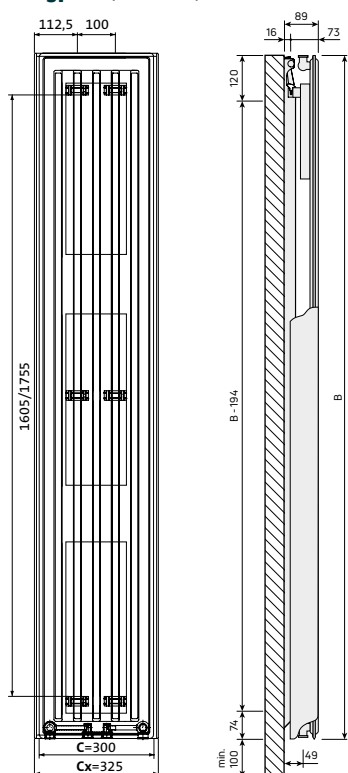


type 11 (Cx = 475 - 625 - 775)

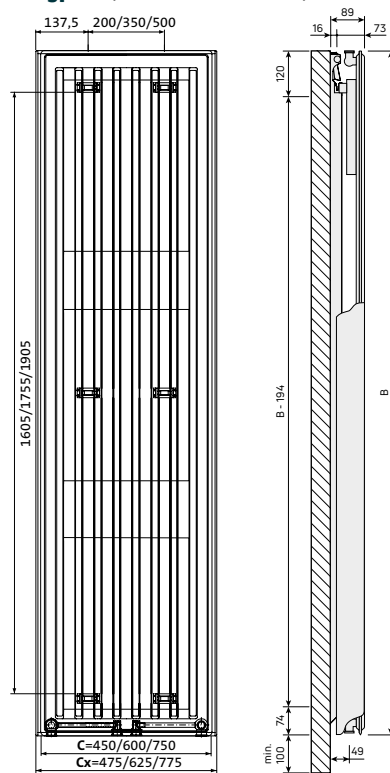
Console
MCW-V


type 21 (Cx = 325)

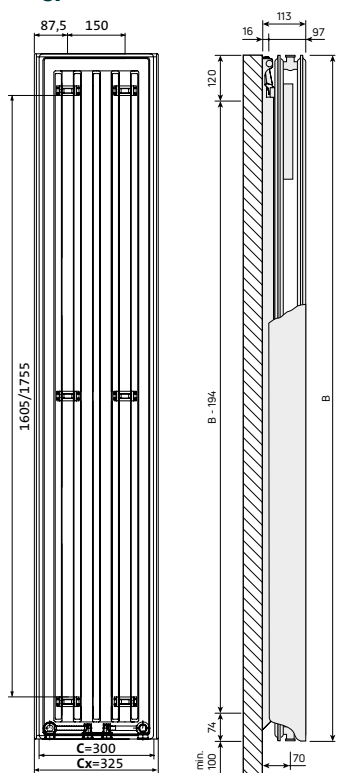

type 21 (Cx = 475 - 625 - 775)

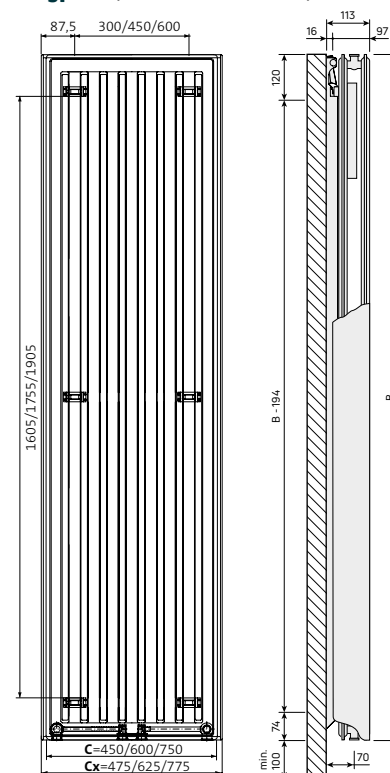

B = hauteur
C = longueur sans face avant
Cx = longueur avec face avant

Tinos V | Cahier des charges



Description technique

Les radiateurs sont fabriqués en tôle d'acier DC01A laminée à froid, selon EN 10130 : 2006.

- Avec revêtement fermé collé aux coins droits, en Zincor
- Avec des ailettes de convection soudées sur 2 à 1 canal d'eau chaude dans chaque cas
- Ajuster les canaux d'eau chaude : 50 mm
- Lames de convection Pas : 25 mm
- Livrés dans l'emballage et compris dans le prix : 2 consoles verticales MCW-V, fixations, 1 bouchon purgeur orientable, 3 bouchons plein, vis et chevilles

Traitement et finition

Procédure de traitement conforme à la norme DIN 55900 et EN 442 (sans émissions)

- Phase préparatoire: dégraissage, phosphatage et rinçage à l'eau déminéralisée
- 1^{ère} phase de laquage: application de la couche de fond par cataphorèse
- Couche de laque finale: selon le principe d'époxy-polyester en poudre

Design

Le Tinos est un radiateur décoratif vertical offrant un design moderne.

Gamme

- 2 types 11, 21
- 3 hauteurs 1800, 1950, 2100
- 4 longueurs 325, 475, 625, 775

Couleur

Couleur standard: RAL 9016 – blanc. Autres couleurs RAL, sanitaires et métallisées disponibles selon le nuancier Radson.

Montage

2 consoles verticales MCW-V.

Raccordement

6 x G 1/2" - Le radiateur est réversible haut/bas.

Attention: pour un raccord dans le haut, le radiateur doit être retourné 180°. Les radiateurs Tinos sont livrés pour un système bitube.

Emballage et protection

Les radiateurs sont emballés individuellement dans du carton, renforcé par des segments de coin, le tout étant enveloppé de film plastique thermorétractible.

L'emballage reste autour du radiateur jusqu'à la réception afin de prévenir tout dommage

Normes

Les émissions des radiateurs, exprimées en Watt, ont été mesurées selon la norme EN 442.

La température de départ s'élève à 75°C, la température de retour s'élève à 65°C et la température d'ambiante est 20°C.

Garantie

Les radiateurs Radson sont garantis pour un délai de 10 ans (pour toute installation à partir du 1er janvier 2007).