

Paros V | Fiche technique

Een strakke minimalistische verticale designradiator met een naadloze vlakke bekleding met rechte hoeken.



radiator design



10 ans
garantie



Marque

RADSON

Type

Paros V

Matériau

Acier laminée à froid, DC01A

Revêtement en Zincor

(électroalvanisé)

Température de travail maximale

110 °C

Pression de service maximale

6 bar

Pression d'essai

8 bar

Conformité

EN 442

code de commande Paros V **type 21**

exemple : **PAV21**XXXXYYY
11800405

radiator

type

hauteur


longueur




comfort delivered by

RADSON

type 11
(Cx = 380)



type 11
(Cx = 530 - 680 - 830)



longueur	watt	hauteur		
		1800	1950	2100
380	75/65/20	653	720	
	45/35/20	196	225	
530	75/65/20	976	1056	
	45/35/20	295	318	
680	75/65/20	1298	1393	1429
	45/35/20	394	404	439
830	75/65/20		1729	1749
	45/35/20		483	532

volume: litres

Cx	1800	1950	2100
380	3,50	3,80	
530	5,30	5,50	
680	6,80	7,13	8,12
830		8,80	10,15

watt/m ΔT 30

Cx	1800	1950	2100
380	339	382	
530	509	549	
680	678	710	752
830		863	915

valeur n

Cx	1800	1950	2100
380	1,2810	1,2418	
530	1,2761	1,2811	
680	1,2711	1,3205	1,2575
830		1,3598	1,2685


poids: kg

Cx	1800	1950	2100
380	21,00	23,20	
530	30,37	33,88	
680	39,73	44,57	47,57
830		55,25	59,20


90/70/20 °C (watt)

Cx	1800	1950	2100
380	825	903	
530	1232	1334	
680	1637	1772	1797
830		2215	2204

type 21
(Cx = 405)



type 21
(Cx = 555 - 705 - 855)



longueur	watt	hauteur		
		1800	1950	2100
405	75/65/20	886	936	
	45/35/20	257	271	
555	75/65/20	1329	1405	
	45/35/20	386	406	
705	75/65/20	1772	1873	1957
	45/35/20	514	542	566
855	75/65/20		2341	2446
	45/35/20		677	707

volume: litres

Cx	1800	1950	2100
405	6,44	7,24	
555	9,66	10,86	
705	12,55	14,48	15,28
855		18,10	19,10

watt/m ΔT 30

Cx	1800	1950	2100
405	452	476	
555	677	715	
705	903	853	991
855		1191	1238

valeur n

Cx	1800	1950	2100
405	1,3192	1,3231	
555	1,3192	1,3231	
705	1,3192	1,3231	1,3327
855		1,3231	1,3327

poids: kg

Cx	1800	1950	2100
405	30,08	32,80	
555	45,12	49,20	
705	60,16	65,60	70,24
855		82,00	87,80


90/70/20 °C (watt)

Cx	1800	1950	2100
405	1127	1191	
555	1690	1788	
705	2254	2384	2495
855		2980	3119


Raccordement - autres raccords NE SONT PAS possibles

Montage

type 11 (Cx = 380)

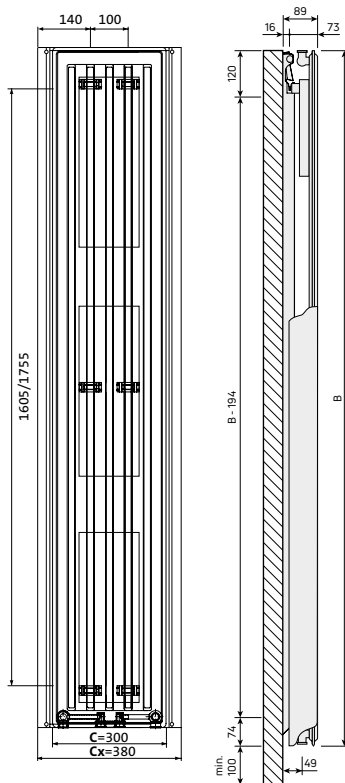


type 11 (Cx = 530 - 680 - 830)

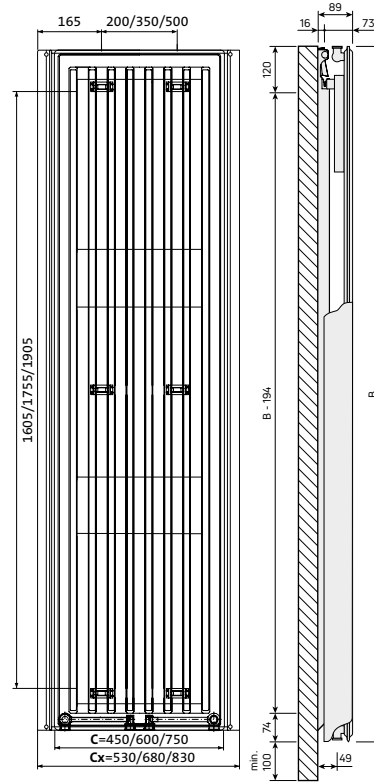


**Console
MCW-V**



type 21 (Cx = 405)

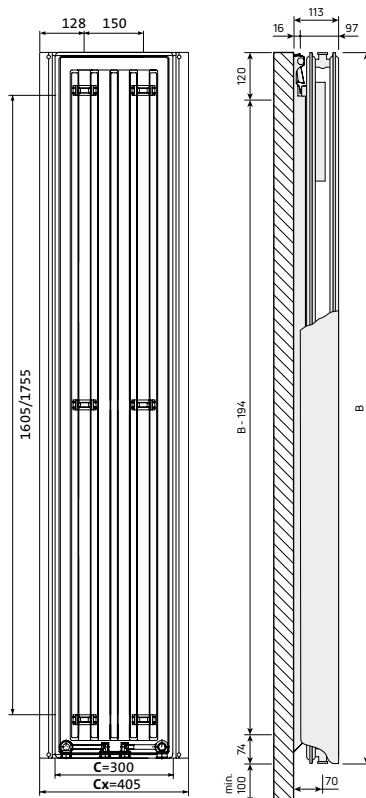

type 21 (Cx = 555 - 705 - 855)

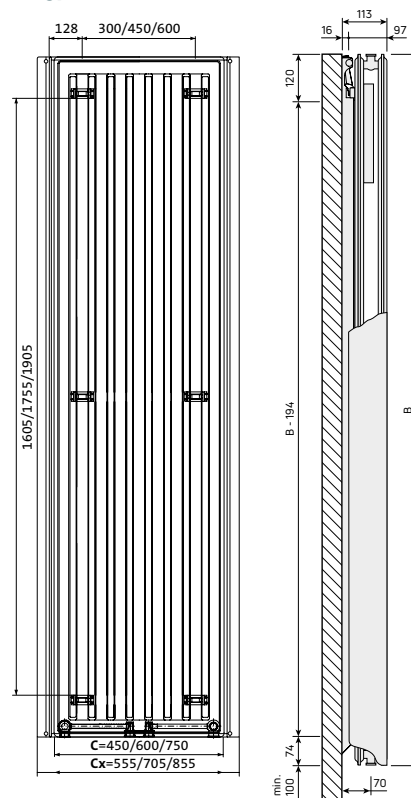

B = hauteur
C = longueur sans face avant
Cx = longueur avec face avant

Paros V | Cahier des charges



Description technique

Les radiateurs sont fabriqués en tôle d'acier DC01A laminée à froid, selon EN 10130 : 2006.

- Avec revêtement fermé collé aux coins arrondis, en Zincor
- Avec des ailettes de convection soudées sur 2 à 1 canal d'eau chaude dans chaque cas
- Ajuster les canaux d'eau chaude : 50 mm
- Lames de convection Pas : 25 mm
- Livrés dans l'emballage et compris dans le prix : 2 consoles verticales MCW-V, fixations, 1 bouchon purgeur orientable, 3 bouchons plein, vis et chevilles

Traitement et finition

Procédure de traitement conforme à la norme DIN 55900 et EN 442 (sans émissions)

- Phase préparatoire: dégraissage, phosphatage et rinçage à l'eau déminéralisée
- 1^{ère} phase de laquage: application de la couche de fond par cataphorèse
- Couche de laque finale: selon le principe d'époxy-polyester en poudre

Design

Le Tinos est un radiateur décoratif vertical offrant un design moderne.

Gamme

- 2 types 11, 21
- 3 hauteurs 1800, 1950, 2100
- 4 longueurs pour type 11 380, 530, 680, 830
- 4 longueurs pour type 21 405, 555, 705, 855

Couleur

Couleur standard: RAL 9016 – blanc. Autres couleurs RAL, sanitaires et métallisées disponibles selon le nuancier Radson.

Montage

2 consoles verticales MCW-V.

Raccordement

6 x G 1/2" - Le radiateur est réversible haut/bas.

Attention: pour un raccord dans le haut, le radiateur doit être retourné 180°. Les radiateurs Tinos sont livrés pour un système bitube.

Emballage et protection

Les radiateurs sont emballés individuellement dans du carton, renforcé par des segments de coin, le tout étant enveloppé de film plastique thermorétractible.

L'emballage reste autour du radiateur jusqu'à la réception afin de prévenir tout dommage

Normes

Les émissions des radiateurs, exprimées en Watt, ont été mesurées selon la norme EN 442.

La température de départ s'élève à 75°C, la température de retour s'élève à 65°C et la température d'ambiante est 20°C.

Garantie

Les radiateurs Radson sont garantis pour un délai de 10 ans (pour toute installation à partir du 1er janvier 2007).

RADSON

Vogelsancklaan 250
B-3520 Zonhoven
T +32 (0)11 81 31 41
www.radson.com