

Narbonne H | Fiche technique

Un radiateur design dont les éléments tubulaires ont une orientation horizontale.
Les éléments en tôle d'acier haut de gamme, sont plats et ont des dimensions de 70 x 11 x 1,5 mm.
Un espace de 2 mm sépare les éléments. Le Narbonne H comprend une grille supérieure et 2 habillages latéraux.



radiateur design



10 ans
garantie

Marque

RADSON

Type

Narbonne H

Matériau

Tôle d'acier haut de gamme

Température de travail maximale

110 °C

Pression de service maximale

6 bar

Pression d'essai

8 bar

Conformité

EN 442




code de commande Narbonne H **type 11**

exemple : NH113581000673003

radiateur	NH	11	3581000673003
type	11		
hauteur	358		
longueur	1000		
raccordement	67		
teinte si pas RAL 9016	003		

Narbonne H | Fiche technique

vue de dessus radiateur




longueur	type ►	11	21	22	11	21	22	11	21	22	11	21	22
	hauteur ►	358 mm (5 éléments)			502 mm (7 éléments)			646 mm (9 éléments)			790 mm (11 éléments)		
500	75/65/20	334	476	599	423	605	737	495	723	850	553	831	943
	45/35/20	99	139	175	127	174	212	149	204	242	168	230	266
600	75/65/20	400	571	718	507	726	884	593	867	1019	663	997	1132
	45/35/20	118	167	210	153	209	254	179	244	290	202	276	319
700	75/65/20	467	666	838	592	847	1032	692	1012	1189	774	1163	1320
	45/35/20	138	195	245	178	243	296	208	285	339	235	322	372
800	75/65/20	534	762	958	676	968	1179	791	1156	1359	884	1330	1509
	45/35/20	158	223	280	204	278	339	238	326	387	269	368	425
900	75/65/20	600	857	1077	761	1089	1327	890	1301	1529	995	1496	1697
	45/35/20	177	251	315	229	313	381	268	367	435	302	414	479
1000	75/65/20	667	952	1197	845	1210	1474	989	1445	1699	1105	1662	1886
	45/35/20	197	279	350	254	348	424	298	407	484	336	460	532
1200	75/65/20	800	1142	1436	1014	1452	1769	1187	1734	2039	1326	1994	2263
	45/35/20	237	334	421	305	417	508	357	489	580	403	552	638
1400	75/65/20	934	1333	1676	1183	1694	2064	1385	2023	2379	1547	2327	2640
	45/35/20	276	390	491	356	487	593	417	570	677	470	644	745
1600	75/65/20	1067	1523	1915	1352	1936	2358	1582	2312	2718	1768	2659	3018
	45/35/20	315	446	561	407	556	678	476	652	774	537	736	851
1800	75/65/20	1201	1714	2155	1521	2178	2653	1780	2601	3058	1989	2992	3395
	45/35/20	355	502	631	458	626	762	536	733	870	605	828	957
2000	75/65/20	1334	1904	2394	1690	2420	2948	1978	2890	3398	2210	3324	3772
	45/35/20	394	557	701	509	695	847	596	815	967	672	920	1064
2200	75/65/20	1467	2094	2633	1859	2662	3243	2176	3179	3738	2431	3656	4149
	45/35/20	434	613	771	560	765	932	655	896	1064	739	1012	1170
2400	75/65/20	1601	2285	2873	2028	2904	3538	2374	3468	4078	2652	3989	4526
	45/35/20	473	669	841	611	834	1016	715	978	1161	806	1104	1276
2600	75/65/20	1734	2475	3112	2197	3146	3832	2571	3757	4417	2873	4321	4904
	45/35/20	512	725	911	662	904	1101	774	1059	1257	873	1196	1383
2800	75/65/20	1868	2666	3352	2366	3388	4127	2769	4046	4757	3094	4654	5281
	45/35/20	552	780	981	712	973	1186	834	1141	1354	940	1288	1489
3000	75/65/20	2001	2856	3591	2535	3630	4422	2967	4335	5097	3315	4986	5658
	45/35/20	591	836	1051	763	1043	1271	893	1222	1451	1008	1380	1595

watt/m - 90/70/20°C	845	1209	1527	1073	1542	1889	1259	1848	2187	1410	2134	2438
watt/m ΔT 30	343	488	613	439	613	747	514	725	857	578	825	946
valeur n	1,3000	1,3100	1,3100	1,2800	1,3300	1,3300	1,2800	1,3500	1,3400	1,2700	1,3700	1,3500


volume: litre/m	2,79	5,55	5,55	3,87	7,77	7,77	4,99	9,99	9,99	6,12	12,22	12,22
poids: kg/m	16,71	26,1	30,89	22,99	36,14	42,96	29,29	46,18	55,05	33,55	54,19	63,09

Montage

bovenaanzicht radiator

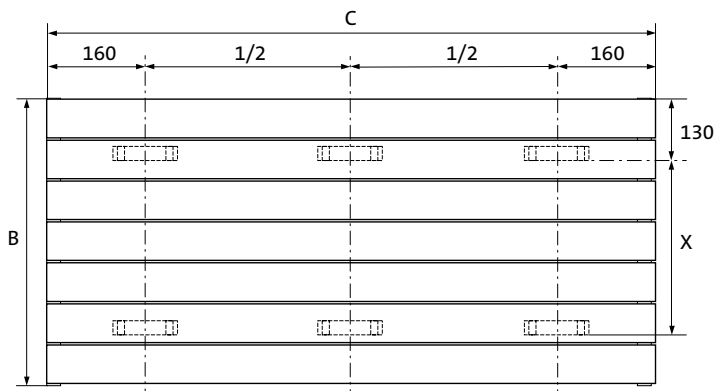

Pour longueur 1600 mm: 3 pattes de fixation soudées
 X = 220 pour hauteur 358 et 502 mm
 X = pour hauteur 646 et 790 mm


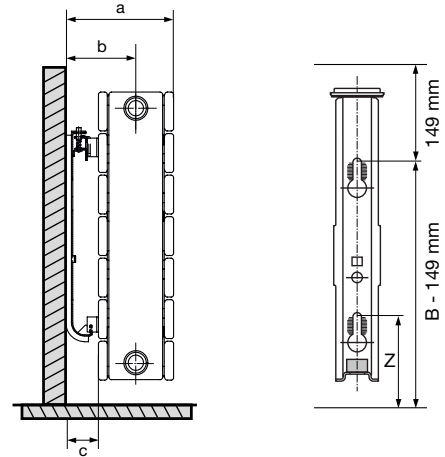


Z = B - 300 mm pour hauteur 358 et 502 mm
 Z = B - 500 mm pour hauteur 646 et 790 mm



type 11	type 21	type 22
a : 86 mm	a : 133,5 mm	a : 133,5 mm
b : 42,5 mm	b : 87 mm	b : 87 mm
c : 18 mm	c : 40,5 mm	c : 40,5 mm

Raccordement

- Raccordements **avec** vanne
 Narbonne H
 avec corps de vanne intégré
 M23 x 1,5 - modèle longue
 Si vous voulez un corps de vanne
 M30, veuillez indiquer ceci dans
 votre commande

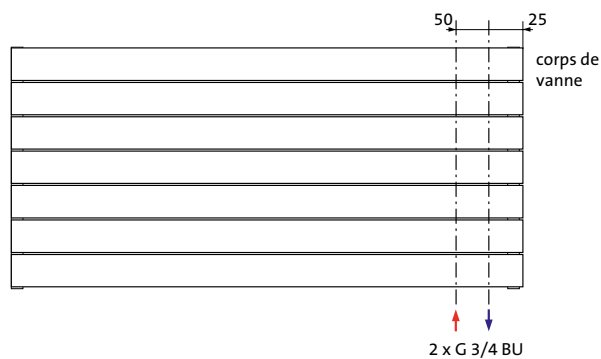

- Raccordements **sans** vanne
 2 x G 1/2 BI latéral

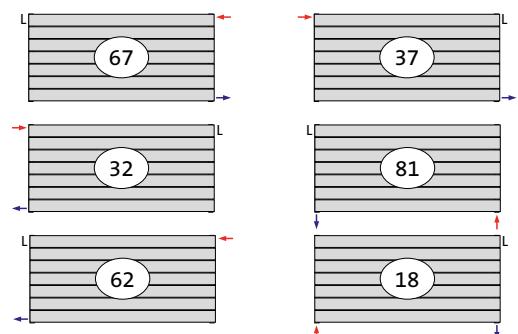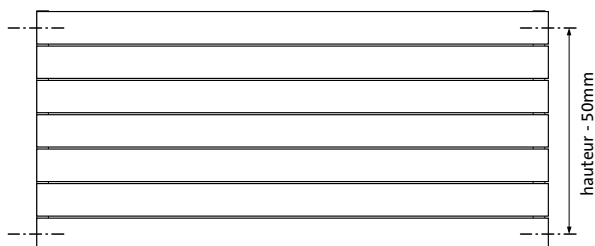

Narbonne H | Cahier des charges



Description technique

- Les éléments tubulaires plats réalisés en tôle d'acier haut de gamme présentent les dimensions suivantes: 70 x 11 x 1,5 mm. Un espace de 2 mm sépare les éléments. Une ou deux rangées de lamelles de convection sont soudées sur les éléments tubulaires transportant l'eau. Cette version H du Narbonne est munie de revêtements latéraux et d'un revêtement supérieur.
- Accessoires fournis et compris dans le prix : consoles murales, vis et chevilles, 1 bouchon et 1 bouchon de purge sont déjà montés dans le radiateur.
- Le Narbonne H est disponible en version eau chaude

Traitement et finition

Procédure de traitement conforme à la norme DIN 55900 et EN 442 (sans émissions):

- Phase préparatoire: dégraissage, phosphatage et rinçage à l'eau déminéralisée
- 1^{ère} phase de laquage: application de la couche de fond par cataphorèse
- Couche de laque finale: selon le principe d'époxy-polyester en poudre

Design

Un radiateur décoratif et discret à éléments horizontaux.

Gamme

- 3 types : 11, 21, 22
- 4 hauteurs : 358, 502, 646, 790
- 16 longueurs: 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400, 2600, 2800, 3000

Couleur

Couleur standard: blanc – RAL 9016. Un large éventail de couleurs RAL, métalliques et sanitaires est disponible.

Montage

Pattes de suspension soudées au dos du radiateur pour consoles murales réglables. Des consoles verticales sont également disponibles pour le Narbonne H. Cette version n'est pas équipée de pattes de suspension soudées.

Raccordement

2 x G 1/2" BI latéraux. La version à garniture intégrée présente 2 x G 3/4" BU dans le bas.

Emballage et protection

Les radiateurs sont emballés individuellement dans du carton, renforcé par des segments de coin, le tout étant enveloppé de film rétractable. L'emballage reste autour du radiateur jusqu'à la réception afin de prévenir tout dommage.

Normes

Les émissions des radiateurs, exprimées en Watt, ont été dimensionnées selon la norme EN 442.

La température de départ s'élève à 75°C, la température de retour s'élève à 65°C et la température ambiante est 20°C..

Garantie

Les radiateurs Radson sont garantis pour un délai de 10 ans (pour toute installation à partir du 1er janvier 2007).