

PAROS V

tips 11

garums [mm]	jauņa [W]	augstums [mm]		
		1800	1950	2100
380 (C=300)	75/65/20	653	720	
	45/35/20	196	225	
530 (C=450)	75/65/20	976	1056	
	45/35/20	295	318	
680 (C=600)	75/65/20	1298	1393	1429
	45/35/20	394	404	439
830 (C=750)	75/65/20		1729	1749
	45/35/20		483	532

Radiatoru siltuma jauņa (W) saskaņā ar standartu EN temperatūrai 75/65/20 °C un 45/35/20 °C

jauņa temperatūrai 90/70/20 °C: W

	1800	1950	2100
380	825	903	
530	1232	1334	
680	1637	1772	1797
830		2215	2204

parametrs n

	1800	1950	2100
380	1,2810	1,2418	
530	1,2761	1,2811	
680	1,2711	1,3205	1,2575
830		1,3598	1,2685


tilpums: l

	1800	1950	2100
380	3,50	3,80	
530	5,25	5,47	
680	7,00	7,13	8,12
830		8,80	10,15


svars: kg

	1800	1950	2100
380	21,00	23,20	
530	30,37	33,88	
680	39,73	44,57	47,75
830		55,25	59,20

tips 11 (380)

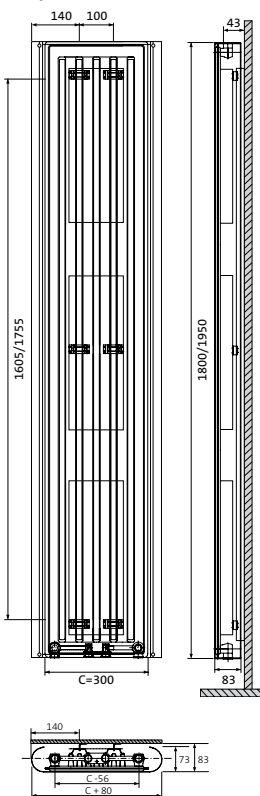

tips 11 (530/680/830)

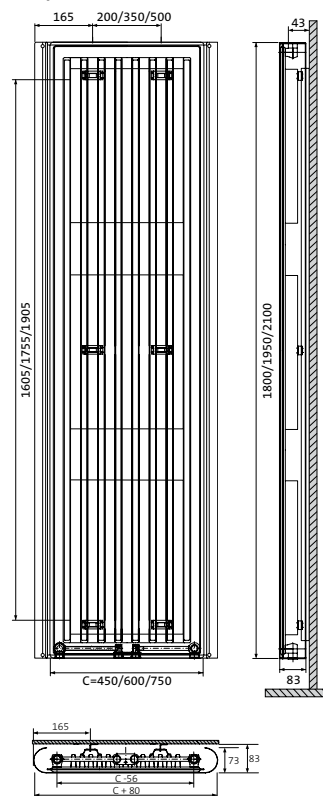

sienas stiprinājums MCW-V



tips 21

garums [mm]	jauņa [W]	augstums [mm]		
		1800	1950	2100
405 (C=300)	75/65/20	886	936	
	45/35/20	257	271	
555 (C=450)	75/65/20	1329	1405	
	45/35/20	386	406	
705 (C=600)	75/65/20	1772	1873	1957
	45/35/20	514	542	561
855 (C=750)	75/65/20		2341	2446
	45/35/20		677	701

Radiatoru siltuma jauņa (W) saskaņā ar standartu EN temperatūrai 75/65/20 °C un 45/35/20 °C

jauņa temperatūrai 90/70/20 °C: W

	1800	1950	2100
405	1127	1191	
555	1690	1788	
705	2254	2384	2495
855		2980	3119

parametrs n

	1800	1950	2100
405	1,3192	1,3231	
555	1,3192	1,3231	
705	1,3192	1,3231	1,3327
855		1,3231	1,3327


tilpums: l

	1800	1950	2100
405	6,44	7,24	
555	9,66	10,86	
705	12,88	14,48	15,28
855		18,10	19,10


svars: kg

	1800	1950	2100
405	30,08	32,80	
555	45,12	49,20	
705	60,16	65,60	70,24
855		82,00	87,80

tips 21 (405)

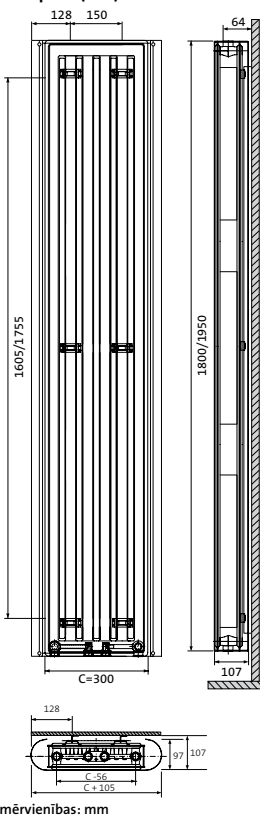

tips 21 (555/705/855)

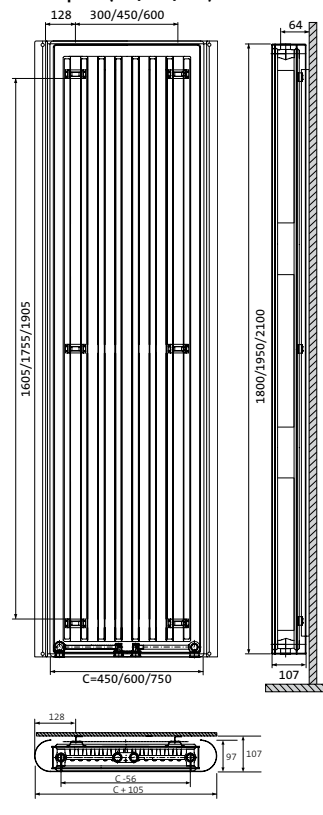

sienas stiprinājums MCW-V



mērvienības: mm

TINOS | PAROS

PURMO **DEKORATĪVIE** RADIATORI



Tinos

vertikālais radiators ar
taisnām malām

PASŪTĪJUMA KODS: **TIV1111800325**

Saīsināts nosaukums

Tips

Augstums

Garums



Paros

vertikālais radiators ar
noapaļotām malām

PASŪTĪJUMA KODS: **TIV1111800325**

Saīsināts nosaukums

Tips


Augstums

Garums

TINOS V | PAROS V

Abiem vertikālajiem dekoratīvajiem radiatoriem ir mūsdienīgs un stilīgs dizains. Lielais priekšējais panelis un taisnā vai nedaudz izliektā sānu daļa atbilst jaunākajām tendencēm apsildes ierīču dizaina jomā.

- Savienojums: 4 x G 1/2" no apakšas; 2 x G 1/2" no augšas atgaisotāja un noslēgkorķa montāžai
- Darba spiediens: 6 bar
- Pārbaudes spiediens 8 bar
- Maksimālā temperatūra: 99 °C
- Montāža: 2 vertikālie sienas stiprinājumi MCW-V
- Piederumi: stiprinājumi, noslēgkorķi un atgaisotājs (komplektā ar radiatoru)
- Krāsa: sniegbalta RAL 9016, citas RAL paletes krāsas pēc pasūtījuma

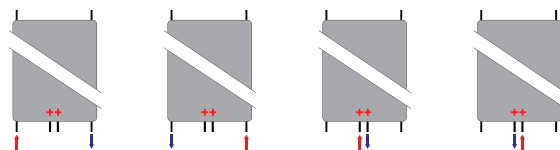

TINOS V

tips 11

garums [mm]	jaua [W]	augstums [mm]		
		1800	1950	2100
325 (C=300)	75/65/20	653	720	
	45/35/20	196	225	
475 (C=450)	75/65/20	976	1056	
	45/35/20	295	318	
625 (C=600)	75/65/20	1298	1393	1429
	45/35/20	394	410	439
775 (C=750)	75/65/20		1729	1749
	45/35/20		483	532

Radiatoru siltuma jauda (W) saskaņā ar standartu EN temperatūrai 75/65/20 °C un 45/35/20 °C

jaua temperatūrai 90/70/20 °C: W

	1800	1950	2100
325	825	903	
475	1232	1334	
625	1637	1772	1797
775		2215	2204

parametrs n

	1800	1950	2100
325	1,2810	1,2418	
475	1,2761	1,2811	
625	1,2711	1,3205	1,2575
775		1,3598	1,2685


tilpums: l

	1800	1950	2100
325	3,50	3,80	
475	5,25	5,47	
625	7,00	7,13	8,12
775		8,80	10,15


svars: kg

	1800	1950	2100
325	21,00	23,20	
475	30,37	33,88	
625	39,73	44,57	47,75
775		55,25	59,20

tips 11 (325)

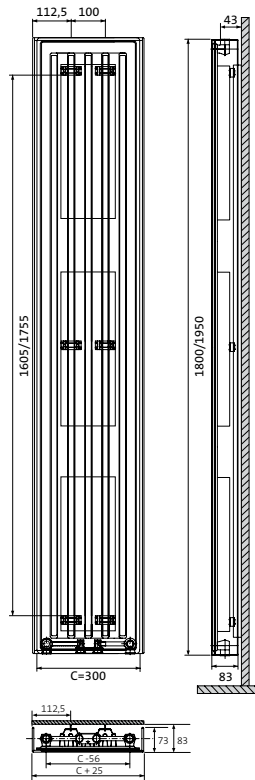

tips 11 (475/625/775)

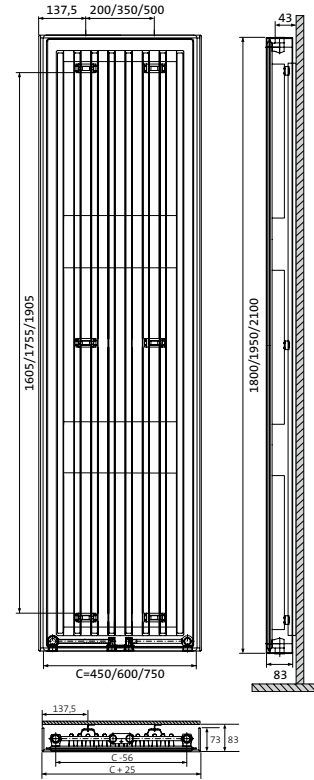

sienas stiprinājums MCW-V



tips 21

garums [mm]	jaua [W]	augstums [mm]		
		1800	1950	2100
325 (C=300)	75/65/20	886	936	
	45/35/20	257	271	
475 (C=450)	75/65/20	1329	1405	
	45/35/20	386	406	
625 (C=600)	75/65/20	1772	1873	1957
	45/35/20	514	542	561
775 (C=750)	75/65/20		2341	2446
	45/35/20		677	701

Radiatoru siltuma jauda (W) saskaņā ar standartu EN temperatūrai 75/65/20 °C un 45/35/20 °C

jaua temperatūrai 90/70/20 °C: W

	1800	1950	2100
325	1127	1191	
475	1690	1788	
625	2254	2384	2495
775		2980	3119

parametrs n

	1800	1950	2100
325	1,3192	1,3231	
475	1,3192	1,3231	
625	1,3192	1,3231	1,3327
775		1,3231	1,3327


tilpums: l

	1800	1950	2100
325	6,44	7,24	
475	9,66	10,86	
625	12,88	14,48	15,28
775		18,10	19,10


svars: kg

	1800	1950	2100
325	30,08	32,80	
475	45,12	49,20	
625	60,16	65,60	70,24
775		82,00	87,80

tips 21 (325)

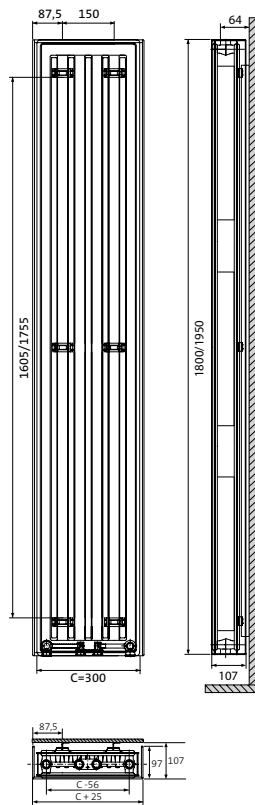

tips 21 (475/625/775)

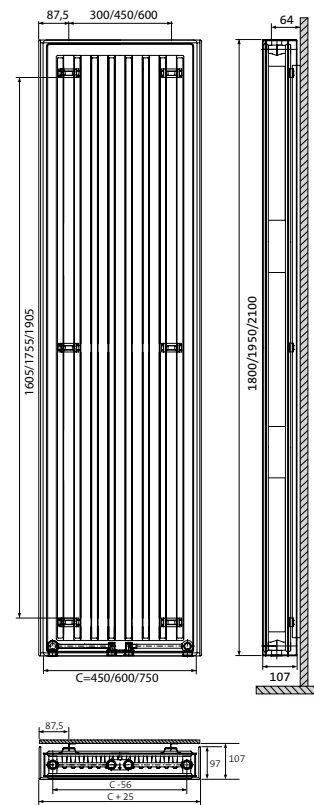

sienas stiprinājums MCW-V



mērvienības: mm