



Delta

maatwerk prijslijst

NL - 04/2021

04 Delta

productomschrijving	4
technische omschrijving	5
afmetingen & bloklengtes	6
omrekening warmte-afgifte	7
aansluitingen	8
meerprijzen	9
prijzen & afgiftes	10

36 Delta Complet

technische omschrijving	36
meerprijzen	37
debiet	38

40 Bevestigingssystemen

bevestigingspunten	40
prijzen	41

Radson biedt een kwaliteitsgarantie van 10 jaar.



46 Delta Twin

technische omschrijving	46
aansluitingen	47
prijzen & afgiftes	47
meerprijzen	47

48 Delta Bar

aansluitingen	48
technische omschrijving	49
prijzen & afgiftes	49

50 Delta Column Bench

technische omschrijving	50
Delta Column bench horizontal technische omschrijving - prijzen	52
Delta Column bench vertical technische omschrijving - prijzen	53

54 Algemeen


algemene aanwijzingen bij de levering en montage	54
algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden	58
besteldocument Delta kolomradiator	60



Delta

productomschrijving


Volledig lasergelaste stalen kolomradiatoren. Buisprofielen en kopstukken worden met de lasertechnologie tot kolommen en blokken gelast. De buizen zijn langs de buitenzijde afgevlakt om de warmte-afgifte te verhogen. Het laserlassen resulteert in nauwelijks zichtbare lasnaden.



Hygiëne-certificaat

Delta radiatoren hebben zeer lage stofafgifte en zijn gemakkelijk te reinigen. Hiervoor bezitten zij het "Hygiëne Certificaat". Hierdoor zijn ze uiterst geschikt voor toepassing in ziekenhuizen, scholen, ...


aansluitingen

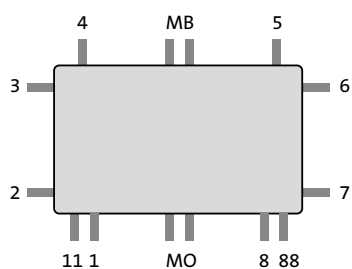


bouwhoogte 26 bouwhoogtes tussen 155 en 3000 mm

bouwlengte vanaf 200 mm (50 mm / element)
Levering in 1 blok: zie grijze achtergrond in de tabellen. In de andere gevallen worden de radiatoren in één of meerdere blokken geleverd, (incl. nippels en nippeldichtingen).


diepte:




2-kolommen
63 mm




3-kolommen
101 mm



4-kolommen
139 mm



5-kolommen
177 mm



6-kolommen
215 mm

technische omschrijving

warmte-afgifte: 75/65/20 °C volgens EN 442

aansluitingen: standaard: 4 x 1/2" binnendraad aan de 4 kopzijden
(aan sluitingsfiguur 10).
Andere aansluitingen op aanvraag, mits meerprijs.

bevestigingen: **pagina 40 - opgelet: zowel de wand- als de standconsole's dienen apart besteld te worden.**

naafgrootte: 1"

lengte element: 50 mm

buisafmetingen: Ø 25 x 1,25 mm

standaardkleur: RAL 9016 – oppervlakte voorbehandeld, grondlaklaag via electroforese en eindlaklaag in poederlak. Andere RAL- en sanitaire kleuren op aanvraag, mits meerprijs.

max. werkdruk: 10 bar

proefdruk: 13 bar


max. werkteemperatuur: 120 °C

verpakking: milieuvriendelijke verpakking met verstevigde hoekbescherming (rondom karton) en krimpfolie

op aanvraag:

- gehoekte of gebogen uitvoering
- uitvoering thermisch verzinkt met / zonder laklaag

afmetingen & bloklengtes

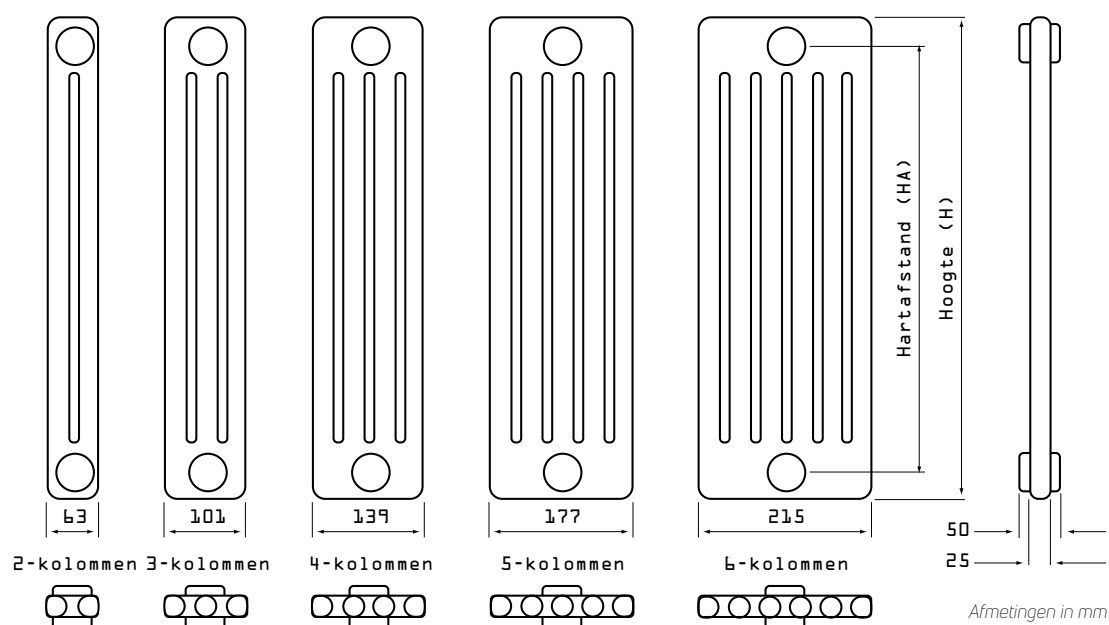

type	hoogte (mm)	max.	type	hoogte (mm)	max.
2-kolommen	1500 - 1000	40	5-kolommen	155 - 600	40
	1065 - 3000	19		665	35
3-kolommen	155 - 1000	40		750	30
	1065 - 2200	19		900 - 1000	25
	2500 - 3000	14		1065 - 1200	19
				1500	15
4-kolommen				1800 - 2500	10
				2800 - 3000	8
			6-kolommen	155 - 500	40
				550 - 600	35
				665	30
				750	25
				900 - 1000	20
				1065 - 1200	15
				1500	13
				1800 - 2000	10
				2200 - 2500	8
				2800 - 3000	7

hartafstand

H	HA
155	90
265	200
300	235
350	285
365	300
400	335
415	350
450	385
500	435
550	485
565	500
600	535
665	600
750	685
900	835
965	900
1000	935
1065	1000
1100	1035
1200	1135
1500	1435
1800	1735
2000	1935
2200	2135
2500	2435
2800	2735
3000	2935

belangrijk

Indien u een Delta-radiator bestelt met meer elementen per blok dan aangegeven in bovenstaande tabel, wordt u een radiator in 2 of meerdere elementblokken geleverd. Deze dienen op de werf genippeld te worden.


De nippels en nippeldichtingen worden zonder meerprijs meegeleverd.

U dient dan wel over een nippelstang te beschikken, zie "meerprijzen" op blz 9.


afmetingen & bloklengtes

wandafstand & hartafstand aansluiting tot de muur voor consolesets
52-2231 & 52-2232

model	bouwdiepte	wandafstand WA	hartafstand WHA
2-kolommen	63	31 / 41	63 / 73
3-kolommen	101	31 / 41	82 / 92
4-kolommen	139	31 / 41	101 / 111
5-kolommen	177	31 / 41	120 / 130
6-kolommen	215	31 / 41	139 / 149

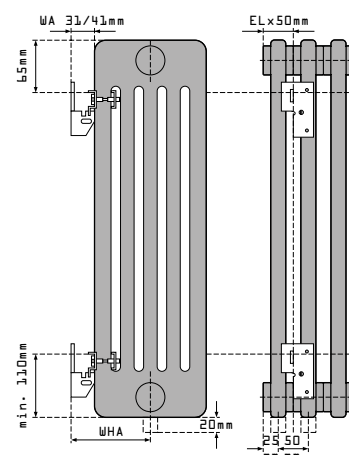

positie gelaste ophangstrippen voor bloklengte

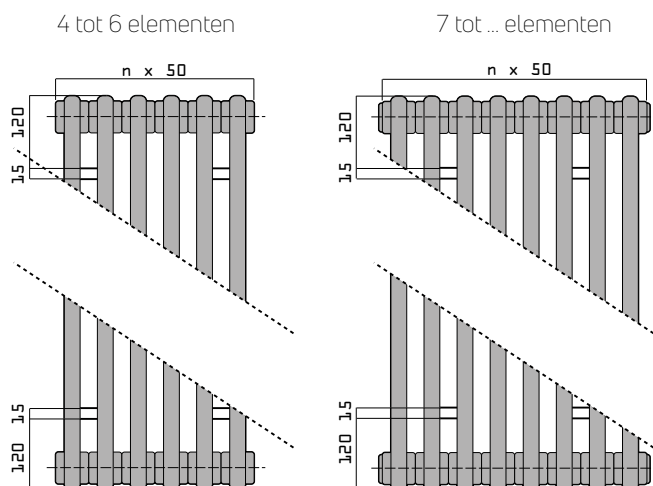

omrekening warmte-afgifte

omrekeningsfactor X voor vermogens bij een andere ΔT als $\Delta T50$

De standaard warmte-afgifte is conform din en 442
waarbij $T_1 = 75^\circ\text{C}$, $T_2 = 65^\circ\text{C}$ en $T_r = 20^\circ\text{C}$.

Overtemperatuur $\Delta T = 50\text{K}$.

Voor andere ΔT wordt een omrekeningsfactor gebruikt :

$$X = \left(\frac{\Delta T}{50} \right)^n, \text{ waarbij } n = 1,305.$$

voorbeeld

Delta kolomradiatoren model 6050, 10 elementen, standaard warmte-afgifte bij

$$\Delta T = 50\text{K}: 103,8 \text{ watt / element} \times 10 \text{ elementen} \\ = 1038 \text{ watt}$$

Bij aanvoertemperatuur van 70°C , een retourtemperatuur van 55°C
en een kamertemperatuur van 18°C , is $\Delta T = 45\text{K}$

Omrekeningsfactor $X = 0,871$ (zie tabel).


Effectieve warmteafgifte: $0,871 \times 1038 = 904 \text{ Watt}$.

$\Delta T K$	X	$\Delta T K$	X	$\Delta T K$	X
65	1,408	50	1,000	35	0,627
64	1,380	49	0,974	34	0,604
63	1,352	48	0,948	33	0,581
62	1,324	47	0,922	32	0,558
61	1,296	46	0,897	31	0,535
60	1,268	45	0,871	30	0,513
59	1,241	44	0,846	29	0,491
58	1,213	43	0,821	28	0,469
57	1,186	42	0,796	27	0,447
56	1,159	41	0,771	26	0,426
55	1,132	40	0,747	25	0,404
54	1,105	39	0,723	24	0,383
53	1,079	38	0,699	23	0,363
52	1,052	37	0,675	22	0,342
51	1,026	36	0,651	21	0,322

aansluitingen

De Delta kolomradiatoren hebben standaard 4 zijdelingse aansluitingen met de volgende codificatie, bij vooraanzicht van de radiator:

standaardaansluiting
(fig. 10 = 4 x 1/2")

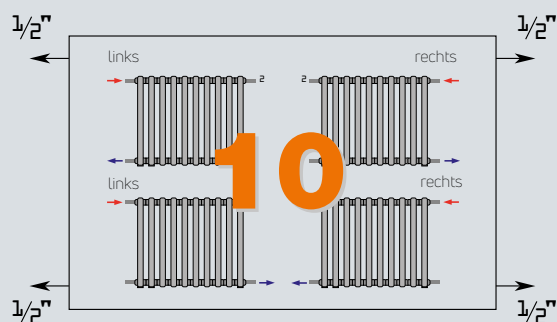


legende

2 = ontluchting
3 = aftap
4 = blindstop


grootte van de aansluitingen

1/2"
3/4"


zijdelings onder

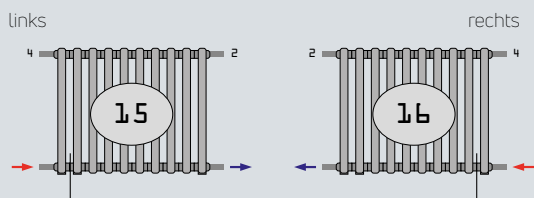

onderaan

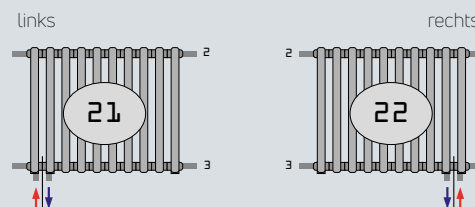


zijdelings boven*

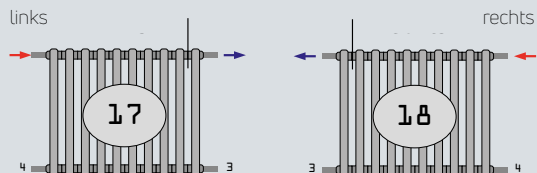


* uitvoering met ventiel: zie blz. 36 en 37

onderaan, retour naar keuze**

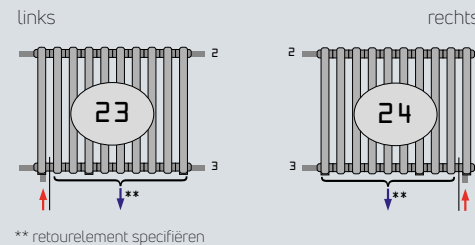


** retourelement specificiëren

bovenaan

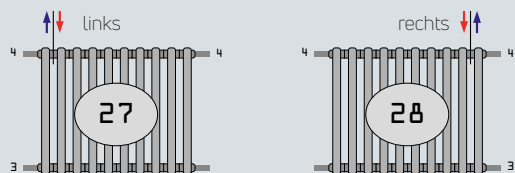


middenaansluiting*

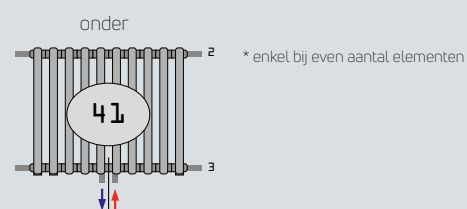


* enkel bij even aantal elementen

4 x 1" open



éénpijps horizontaal / monotube horizontal



meerprijzen aansluitingen	
figuur	meerprijs
37 - 43 - 44	0 €
15 - 16 - 17 - 18	32,28
21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 28 - 41	91,16

Ingeval beide aansluitingen langs boven of onder voorzien zijn, bedraagt de hartafstand van de aansluitingen 50 mm of een veelvoud ervan.



handdoekdrager RAL 9016

meerprijzen

	ref.		€
consoleset, nr. 1** 4 x RW3080 + 4 x RH2 inclusief stop 1/2", ontluchter 1/2", schroeven en pluggen, 4 consoles	D952-2231	RAL 9016	40,60
	D952-2331	andere kleur	71,80
consoleset, nr. 2** 6 x RW3080 + 6 x RH2 inclusief stop 1/2", ontluchter 1/2", schroeven en pluggen, 6 consoles	D952-2232	RAL 9016	51,89
	D952-2332	andere kleur	101,55
RAL- en sanitairkleuren andere dan RAL 9016			+22%
gelaste ophangstrippen per stuk		per stuk	19,01
handdoekdrager RAL 9016	D881-2125-XX***	RAL 9016	154,52
handdoekdrager in andere kleur	D881-2115-XX***	andere kleuren	176,61
nippelstang lengte 1600 mm	D881-0311		84,70
nippelstang lengte 2200 mm	D881-0312		115,49

** Het aantal consoles dat u precies nodig heeft, vindt u terug op pagina 40.

*** XX = aantal elementen (maximum 20 elementen)

PRIJZEN & AFGIFTES (excl. consoles)

hoogte 155 - hartafstand (HA) 90 mm

(montage uitsluitend met voetconsole of RV-console)

aantal kolommen		2		3		4		5		6	
diepte		63		101		139		177		215	
type		2016		3016		4016		5016		6016	
n-exponent		1,2		1,2		1,2		1,2		1,2	
gewicht/element		0,30		0,45		0,61		0,76		0,93	
inhoud/element		0,27		0,39		0,51		0,63		0,75	
		afgifte	prijs €	afgifte	prijs €	afgifte	prijs €	afgifte	prijs €	afgifte	prijs €
per element		12,70	19,76	17,50	20,92	22,80	23,74	28,70	28,51	34,80	33,28
elementen	lengte										
4	200	51	79,06	70	83,67	91	94,96	115	114,04	139	133,12
5	250	64	98,82	88	104,58	114	118,70	144	142,55	174	166,40
6	300	76	118,59	105	125,50	137	142,44	172	171,06	209	199,68
7	350	89	138,35	123	146,41	160	166,18	201	199,57	244	232,96
8	400	102	158,12	140	167,33	182	189,92	230	228,08	278	266,24
9	450	114	177,88	158	188,25	205	213,66	258	256,59	313	299,52
10	500	127	197,65	175	209,16	228	237,40	287	285,10	348	332,80
11	550	140	217,41	193	230,08	251	261,14	316	313,61	383	366,08
12	600	152	237,18	210	251,00	274	284,88	344	342,12	418	399,36
13	650	165	256,94	228	271,91	296	308,62	373	370,63	452	432,64
14	700	178	276,71	245	292,83	319	332,36	402	399,14	487	465,92
15	750	191	296,47	263	313,74	342	356,10	431	427,65	522	499,19
16	800	203	316,24	280	334,66	365	379,84	459	456,16	557	532,47
17	850	216	336,00	298	355,58	388	403,58	488	484,67	592	565,75
18	900	229	355,77	315	376,49	410	427,32	517	513,18	626	599,03
19	950	241	375,53	333	397,41	433	451,06	545	541,69	661	632,31
20	1000	254	395,30	350	418,33	456	474,80	574	570,20	696	665,59
21	1050	267	415,06	368	439,24	479	498,54	603	598,70	731	698,87
22	1100	279	434,83	385	460,16	502	522,28	631	627,21	766	732,15
23	1150	292	454,59	403	481,07	524	546,02	660	655,72	800	765,43
24	1200	305	474,36	420	501,99	547	569,76	689	684,23	835	798,71
25	1250	318	494,12	438	522,91	570	593,50	718	712,74	870	831,99
26	1300	330	513,89	455	543,82	593	617,24	746	741,25	905	865,27
27	1350	343	533,65	473	564,74	616	640,98	775	769,76	940	898,55
28	1400	356	553,42	490	585,66	638	664,72	804	798,27	974	931,83
29	1450	368	573,18	508	606,57	661	688,46	832	826,78	1009	965,11
30	1500	381	592,95	525	627,49	684	712,20	861	855,29	1044	998,39
31	1550	394	612,71	543	648,40	707	735,94	890	883,80	1079	1031,67
32	1600	406	632,48	560	669,32	730	759,68	918	912,31	1114	1064,95
33	1650	419	652,24	578	690,24	752	783,42	947	940,82	1148	1098,23
34	1700	432	672,01	595	711,15	775	807,15	976	969,33	1183	1131,51
35	1750	445	691,77	613	732,07	798	830,89	1005	997,84	1218	1164,79
36	1800	457	711,54	630	752,99	821	854,63	1033	1026,35	1253	1198,07
37	1850	470	731,30	648	773,90	844	878,37	1062	1054,86	1288	1231,35
38	1900	483	751,07	665	794,82	866	902,11	1091	1083,37	1322	1264,63
39	1950	495	770,83	683	815,74	889	925,85	1119	1111,88	1357	1297,91
40	2000	508	790,60	700	836,65	912	949,59	1148	1140,39	1392	1331,19
41	2050	521	810,36	718	857,57	935	973,33	1177	1168,90	1427	1364,47
42	2100	533	830,13	735	878,48	958	997,07	1205	1197,41	1462	1397,75
43	2150	546	849,89	753	899,40	980	1020,81	1234	1225,92	1496	1431,03
44	2200	559	869,66	770	920,32	1003	1044,55	1263	1254,43	1531	1464,30
45	2250	572	889,42	788	941,23	1026	1068,29	1292	1282,94	1566	1497,58
46	2300	584	909,19	805	962,15	1049	1092,03	1320	1311,45	1601	1530,86
47	2350	597	928,95	823	983,07	1072	1115,77	1349	1339,96	1636	1564,14
48	2400	610	948,72	840	1003,98	1094	1139,51	1378	1368,47	1670	1597,42
49	2450	622	968,48	858	1024,90	1117	1163,25	1406	1396,98	1705	1630,70
50	2500	635	988,25	875	1045,81	1140	1186,99	1435	1425,49	1740	1663,98

volgens EN 442 - 75/65/20 °C (ΔT50)

geleverd in 1 blok

PRIJZEN & AFGIFTES (excl. consoles)

hoogte 300 - hartafstand (HA) 235 mm

aantal kolommen		2		3		4		5		6	
diepte		63		101		139		177		215	
type		2030		3030		4030		5030		6030	
n-exponent		1,2		1,2		1,2		1,2		1,3	
gewicht/element		0,52		0,78		1,05		1,30		1,57	
inhoud/element		0,40		0,57		0,75		0,93		1,11	
		afgifte	prijs €	afgifte	prijs €	afgifte	prijs €	afgifte	prijs €	afgifte	prijs €
per element		25,20	19,97	35,40	21,59	45,60	24,25	56,00	28,89	66,40	33,73
elementen	lengte										
4	200	101	79,88	142	86,35	182	96,99	224	115,57	266	134,93
5	250	126	99,85	177	107,94	228	121,23	280	144,47	332	168,66
6	300	151	119,82	212	129,53	274	145,48	336	173,36	398	202,39
7	350	176	139,79	248	151,12	319	169,73	392	202,25	465	236,12
8	400	202	159,76	283	172,70	365	193,98	448	231,15	531	269,86
9	450	227	179,73	319	194,29	410	218,22	504	260,04	598	303,59
10	500	252	199,71	354	215,88	456	242,47	560	288,94	664	337,32
11	550	277	219,68	389	237,47	502	266,72	616	317,83	730	371,05
12	600	302	239,65	425	259,05	547	290,96	672	346,72	797	404,78
13	650	328	259,62	460	280,64	593	315,21	728	375,62	863	438,52
14	700	353	279,59	496	302,23	638	339,46	784	404,51	930	472,25
15	750	378	299,56	531	323,82	684	363,70	840	433,40	996	505,98
16	800	403	319,53	566	345,41	730	387,95	896	462,30	1062	539,71
17	850	428	339,50	602	366,99	775	412,20	952	491,19	1129	573,44
18	900	454	359,47	637	388,58	821	436,45	1008	520,08	1195	607,18
19	950	479	379,44	673	410,17	866	460,69	1064	548,98	1262	640,91
20	1000	504	399,41	708	431,76	912	484,94	1120	577,87	1328	674,64
21	1050	529	419,38	743	453,35	958	509,19	1176	606,76	1394	708,37
22	1100	554	439,35	779	474,93	1003	533,43	1232	635,66	1461	742,10
23	1150	580	459,32	814	496,52	1049	557,68	1288	664,55	1527	775,84
24	1200	605	479,29	850	518,11	1094	581,93	1344	693,44	1594	809,57
25	1250	630	499,26	885	539,70	1140	606,17	1400	722,34	1660	843,30
26	1300	655	519,23	920	561,29	1186	630,42	1456	751,23	1726	877,03
27	1350	680	539,20	956	582,87	1231	654,67	1512	780,13	1793	910,76
28	1400	706	559,17	991	604,46	1277	678,92	1568	809,02	1859	944,50
29	1450	731	579,15	1027	626,05	1322	703,16	1624	837,91	1926	978,23
30	1500	756	599,12	1062	647,64	1368	727,41	1680	866,81	1992	1011,96
31	1550	781	619,09	1097	669,23	1414	751,66	1736	895,70	2058	1045,69
32	1600	806	639,06	1133	690,81	1459	775,90	1792	924,59	2125	1079,42
33	1650	832	659,03	1168	712,40	1505	800,15	1848	953,49	2191	1113,16
34	1700	857	679,00	1204	733,99	1550	824,40	1904	982,38	2258	1146,89
35	1750	882	698,97	1239	755,58	1596	848,64	1960	1011,27	2324	1180,62
36	1800	907	718,94	1274	777,16	1642	872,89	2016	1040,17	2390	1214,35
37	1850	932	738,91	1310	798,75	1687	897,14	2072	1069,06	2457	1248,08
38	1900	958	758,88	1345	820,34	1733	921,39	2128	1097,95	2523	1281,81
39	1950	983	778,85	1381	841,93	1778	945,63	2184	1126,85	2590	1315,55
40	2000	1008	798,82	1416	863,52	1824	969,88	2240	1155,74	2656	1349,28
41	2050	1033	818,79	1451	885,10	1870	994,13	2296	1184,64	2722	1383,01
42	2100	1058	838,76	1487	906,69	1915	1018,37	2352	1213,53	2789	1416,74
43	2150	1084	858,73	1522	928,28	1961	1042,62	2408	1242,42	2855	1450,47
44	2200	1109	878,70	1558	949,87	2006	1066,87	2464	1271,32	2922	1484,21
45	2250	1134	898,67	1593	971,46	2052	1091,11	2520	1300,21	2988	1517,94
46	2300	1159	918,64	1628	993,04	2098	1115,36	2576	1329,10	3054	1551,67
47	2350	1184	938,62	1664	1014,63	2143	1139,61	2632	1358,00	3121	1585,40
48	2400	1210	958,59	1699	1036,22	2189	1163,86	2688	1386,89	3187	1619,13
49	2450	1235	978,56	1735	1057,81	2234	1188,10	2744	1415,78	3254	1652,87
50	2500	1260	998,53	1770	1079,40	2280	1212,35	2800	1444,68	3320	1686,60

volgens EN 442 - 75/65/20 °C (ΔT50)

geleverd in 1 blok

PRIJZEN & AFGIFTES (excl. consoles)

hoogte 350 - hartafstand (HA) 285 mm

aantal kolommen		2		3		4		5		6	
diepte		63		101		139		177		215	
type		2035		3035		4035		5035		6035	
n-exponent		1,2		1,2		1,2		1,2		1,3	
gewicht/element		0,60		0,89		1,20		1,49		1,86	
inhoud/element		0,44		0,64		0,84		1,03		1,23	
		afgifte	prijs €	afgifte	prijs €	afgifte	prijs €	afgifte	prijs €	afgifte	prijs €
per element		29,00	20,45	40,50	22,23	52,00	25,01	29,66	75,90	34,77	
elementen	lengte										
4	200	116	81,80	162	88,93	208	100,06	256	118,64	304	139,09
5	250	145	102,25	203	111,16	260	125,07	320	148,31	380	173,87
6	300	174	122,70	243	133,39	312	150,09	384	177,97	455	208,64
7	350	203	143,15	284	155,62	364	175,10	448	207,63	531	243,42
8	400	232	163,60	324	177,86	416	200,12	512	237,29	607	278,19
9	450	261	184,05	365	200,09	468	225,13	576	266,95	683	312,96
10	500	290	204,50	405	222,32	520	250,15	640	296,61	759	347,74
11	550	319	224,95	446	244,55	572	275,16	704	326,27	835	382,51
12	600	348	245,40	486	266,79	624	300,17	768	355,93	911	417,28
13	650	377	265,85	527	289,02	676	325,19	832	385,59	987	452,06
14	700	406	286,30	567	311,25	728	350,20	896	415,26	1063	486,83
15	750	435	306,75	608	333,48	780	375,22	960	444,92	1139	521,61
16	800	464	327,20	648	355,71	832	400,23	1024	474,58	1214	556,38
17	850	493	347,65	689	377,95	884	425,25	1088	504,24	1290	591,15
18	900	522	368,10	729	400,18	936	450,26	1152	533,90	1366	625,93
19	950	551	388,56	770	422,41	988	475,28	1216	563,56	1442	660,70
20	1000	580	409,01	810	444,64	1040	500,29	1280	593,22	1518	695,47
21	1050	609	429,46	851	466,87	1092	525,31	1344	622,88	1594	730,25
22	1100	638	449,91	891	489,11	1144	550,32	1408	652,54	1670	765,02
23	1150	667	470,36	932	511,34	1196	575,34	1472	682,21	1746	799,79
24	1200	696	490,81	972	533,57	1248	600,35	1536	711,87	1822	834,57
25	1250	725	511,26	1013	555,80	1300	625,36	1600	741,53	1898	869,34
26	1300	754	531,71	1053	578,04	1352	650,38	1664	771,19	1973	904,12
27	1350	783	552,16	1094	600,27	1404	675,39	1728	800,85	2049	938,89
28	1400	812	572,61	1134	622,50	1456	700,41	1792	830,51	2125	973,66
29	1450	841	593,06	1175	644,73	1508	725,42	1856	860,17	2201	1008,44
30	1500	870	613,51	1215	666,96	1560	750,44	1920	889,83	2277	1043,21
31	1550	899	633,96	1256	689,20	1612	775,45	1984	919,49	2353	1077,98
32	1600	928	654,41	1296	711,43	1664	800,47	2048	949,16	2429	1112,76
33	1650	957	674,86	1337	733,66	1716	825,48	2112	978,82	2505	1147,53
34	1700	986	695,31	1377	755,89	1768	850,50	2176	1008,48	2581	1182,30
35	1750	1015	715,76	1418	778,12	1820	875,51	2240	1038,14	2657	1217,08
36	1800	1044	736,21	1458	800,36	1872	900,52	2304	1067,80	2732	1251,85
37	1850	1073	756,66	1499	822,59	1924	925,54	2368	1097,46	2808	1286,63
38	1900	1102	777,11	1539	844,82	1976	950,55	2432	1127,12	2884	1321,40
39	1950	1131	797,56	1580	867,05	2028	975,57	2496	1156,78	2960	1356,17
40	2000	1160	818,01	1620	889,28	2080	1000,58	2560	1186,44	3036	1390,95
41	2050	1189	838,46	1661	911,52	2132	1025,60	2624	1216,11	3112	1425,72
42	2100	1218	858,91	1701	933,75	2184	1050,61	2688	1245,77	3188	1460,49
43	2150	1247	879,36	1742	955,98	2236	1075,63	2752	1275,43	3264	1495,27
44	2200	1276	899,81	1782	978,21	2288	1100,64	2816	1305,09	3340	1530,04
45	2250	1305	920,26	1823	1000,45	2340	1125,66	2880	1334,75	3416	1564,82
46	2300	1334	940,71	1863	1022,68	2392	1150,67	2944	1364,41	3491	1599,59
47	2350	1363	961,16	1904	1044,91	2444	1175,68	3008	1394,07	3567	1634,36
48	2400	1392	981,61	1944	1067,14	2496	1200,70	3072	1423,73	3643	1669,14
49	2450	1421	1002,06	1985	1089,37	2548	1225,71	3136	1453,39	3719	1703,91
50	2500	1450	1022,51	2025	1111,61	2600	1250,73	3200	1483,06	3795	1738,68

volgens EN 442 - 75/65/20 °C (ΔT50)

 geleverd in 1 blok

PRIJZEN & AFGIFTES (excl. consoles)

hoogte 365 - hartafstand (HA) 300 mm

aantal kolommen	diepte	type	n-exponent	gewicht/element	inhoud/element	3		4		5		6	
						101	3037	139	4037	177	5037	215	6037
						1,2	1,2	1,2	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3
						0,91	0,91	1,22	1,22	1,54	1,54	1,86	1,86
						0,66	0,66	0,86	0,86	1,06	1,06	1,27	1,27
						afgifte	prijs €	afgifte	prijs €	afgifte	prijs €	afgifte	prijs €
per element								42,00	22,42	54,00	25,19	66,40	29,94
elementen	lengte												
4	200					168	89,70	216	100,77	266	119,74	315	140,63
5	250					210	112,12	270	125,96	332	149,68	394	175,79
6	300					252	134,54	324	151,16	398	179,61	473	210,94
7	350					294	156,97	378	176,35	465	209,55	552	246,10
8	400					336	179,39	432	201,54	531	239,48	630	281,26
9	450					378	201,82	486	226,73	598	269,42	709	316,42
10	500					420	224,24	540	251,93	664	299,35	788	351,57
11	550					462	246,66	594	277,12	730	329,29	867	386,73
12	600					504	269,09	648	302,31	797	359,22	946	421,89
13	650					546	291,51	702	327,51	863	389,16	1024	457,05
14	700					588	313,94	756	352,70	930	419,09	1103	492,20
15	750					630	336,36	810	377,89	996	449,03	1182	527,36
16	800					672	358,78	864	403,08	1062	478,96	1261	562,52
17	850					714	381,21	918	428,28	1129	508,90	1340	597,68
18	900					756	403,63	972	453,47	1195	538,83	1418	632,83
19	950					798	426,06	1026	478,66	1262	568,77	1497	667,99
20	1000					840	448,48	1080	503,86	1328	598,70	1576	703,15
21	1050					882	470,90	1134	529,05	1394	628,64	1655	738,31
22	1100					924	493,33	1188	554,24	1461	658,58	1734	773,46
23	1150					966	515,75	1242	579,43	1527	688,51	1812	808,62
24	1200					1008	538,18	1296	604,63	1594	718,45	1891	843,78
25	1250					1050	560,60	1350	629,82	1660	748,38	1970	878,94
26	1300					1092	583,02	1404	655,01	1726	778,32	2049	914,09
27	1350					1134	605,45	1458	680,20	1793	808,25	2128	949,25
28	1400					1176	627,87	1512	705,40	1859	838,19	2206	984,41
29	1450					1218	650,30	1566	730,59	1926	868,12	2285	1019,57
30	1500					1260	672,72	1620	755,78	1992	898,06	2364	1054,72
31	1550					1302	695,14	1674	780,98	2058	927,99	2443	1089,88
32	1600					1344	717,57	1728	806,17	2125	957,93	2522	1125,04
33	1650					1386	739,99	1782	831,36	2191	987,86	2600	1160,20
34	1700					1428	762,42	1836	856,55	2258	1017,80	2679	1195,35
35	1750					1470	784,84	1890	881,75	2324	1047,73	2758	1230,51
36	1800					1512	807,26	1944	906,94	2390	1077,67	2837	1265,67
37	1850					1554	829,69	1998	932,13	2457	1107,60	2916	1300,83
38	1900					1596	852,11	2052	957,32	2523	1137,54	2994	1335,98
39	1950					1638	874,54	2106	982,52	2590	1167,47	3073	1371,14
40	2000					1680	896,96	2160	1007,71	2656	1197,41	3152	1406,30
41	2050					1722	919,38	2214	1032,90	2722	1227,34	3231	1441,46
42	2100					1764	941,81	2268	1058,10	2789	1257,28	3310	1476,61
43	2150					1806	964,23	2322	1083,29	2855	1287,22	3388	1511,77
44	2200					1848	986,66	2376	1108,48	2922	1317,15	3467	1546,93
45	2250					1890	1009,08	2430	1133,67	2988	1347,09	3546	1582,09
46	2300					1932	1031,50	2484	1158,87	3054	1377,02	3625	1617,24
47	2350					1974	1053,93	2538	1184,06	3121	1406,96	3704	1652,40
48	2400					2016	1076,35	2592	1209,25	3187	1436,89	3782	1687,56
49	2450					2058	1098,78	2646	1234,44	3254	1466,83	3861	1722,72
50	2500					2100	1121,20	2700	1259,64	3320	1496,76	3940	1757,87

volgens EN 442 - 75/65/20 °C (ΔT50)

geleverd in 1 blok

PRIJZEN & AFGIFTES (excl. consoles)

hoogte 400 - hartafstand (HA) 335 mm

aantal kolommen		2		3		4		5		6	
diepte		63		101		139		177		215	
type		2040		3040		4040		5040		6040	
n-exponent		1,2		1,2		1,2		1,3		1,3	
gewicht/element		0,68		1,00		1,35		1,67		2,02	
inhoud/element		0,49		0,70		0,92		1,14		1,35	
		afgifte	prijs €	afgifte	prijs €	afgifte	prijs €	afgifte	prijs €	afgifte	prijs €
per element		32,60	20,72	45,50	22,81	58,40	25,56	71,90	30,21	85,30	35,91
elementen	lengte										
4	200	130	82,90	182	91,23	234	102,25	288	120,84	341	143,65
5	250	163	103,62	228	114,04	292	127,81	360	151,05	427	179,56
6	300	196	124,35	273	136,85	350	153,38	431	181,26	512	215,47
7	350	228	145,07	319	159,65	409	178,94	503	211,47	597	251,38
8	400	261	165,80	364	182,46	467	204,50	575	241,67	682	287,29
9	450	293	186,52	410	205,27	526	230,07	647	271,88	768	323,20
10	500	326	207,24	455	228,08	584	255,63	719	302,09	853	359,11
11	550	359	227,97	501	250,89	642	281,19	791	332,30	938	395,02
12	600	391	248,69	546	273,69	701	306,75	863	362,51	1024	430,94
13	650	424	269,42	592	296,50	759	332,32	935	392,72	1109	466,85
14	700	456	290,14	637	319,31	818	357,88	1007	422,93	1194	502,76
15	750	489	310,87	683	342,12	876	383,44	1079	453,14	1280	538,67
16	800	522	331,59	728	364,92	934	409,01	1150	483,35	1365	574,58
17	850	554	352,31	774	387,73	993	434,57	1222	513,56	1450	610,49
18	900	587	373,04	819	410,54	1051	460,13	1294	543,77	1535	646,40
19	950	619	393,76	865	433,35	1110	485,69	1366	573,98	1621	682,32
20	1000	652	414,49	910	456,16	1168	511,26	1438	604,19	1706	718,23
21	1050	685	435,21	956	478,96	1226	536,82	1510	634,40	1791	754,14
22	1100	717	455,94	1001	501,77	1285	562,38	1582	664,61	1877	790,05
23	1150	750	476,66	1047	524,58	1343	587,95	1654	694,82	1962	825,96
24	1200	782	497,39	1092	547,39	1402	613,51	1726	725,02	2047	861,87
25	1250	815	518,11	1138	570,20	1460	639,07	1798	755,23	2133	897,78
26	1300	848	538,83	1183	593,00	1518	664,63	1869	785,44	2218	933,69
27	1350	880	559,56	1229	615,81	1577	690,20	1941	815,65	2303	969,61
28	1400	913	580,28	1274	638,62	1635	715,76	2013	845,86	2388	1005,52
29	1450	945	601,01	1320	661,43	1694	741,32	2085	876,07	2474	1041,43
30	1500	978	621,73	1365	684,23	1752	766,88	2157	906,28	2559	1077,34
31	1550	1011	642,46	1411	707,04	1810	792,45	2229	936,49	2644	1113,25
32	1600	1043	663,18	1456	729,85	1869	818,01	2301	966,70	2730	1149,16
33	1650	1076	683,91	1502	752,66	1927	843,57	2373	996,91	2815	1185,07
34	1700	1108	704,63	1547	775,47	1986	869,14	2445	1027,12	2900	1220,98
35	1750	1141	725,35	1593	798,27	2044	894,70	2517	1057,33	2986	1256,90
36	1800	1174	746,08	1638	821,08	2102	920,26	2588	1087,54	3071	1292,81
37	1850	1206	766,80	1684	843,89	2161	945,82	2660	1117,75	3156	1328,72
38	1900	1239	787,53	1729	866,70	2219	971,39	2732	1147,96	3241	1364,63
39	1950	1271	808,25	1775	889,50	2278	996,95	2804	1178,17	3327	1400,54
40	2000	1304	828,98	1820	912,31	2336	1022,51	2876	1208,37	3412	1436,45
41	2050	1337	849,70	1866	935,12	2394	1048,08	2948	1238,58	3497	1472,36
42	2100	1369	870,42	1911	957,93	2453	1073,64	3020	1268,79	3583	1508,28
43	2150	1402	891,15	1957	980,74	2511	1099,20	3092	1299,00	3668	1544,19
44	2200	1434	911,87	2002	1003,54	2570	1124,76	3164	1329,21	3753	1580,10
45	2250	1467	932,60	2048	1026,35	2628	1150,33	3236	1359,42	3839	1616,01
46	2300	1500	953,32	2093	1049,16	2686	1175,89	3307	1389,63	3924	1651,92
47	2350	1532	974,05	2139	1071,97	2745	1201,45	3379	1419,84	4009	1687,83
48	2400	1565	994,77	2184	1094,77	2803	1227,02	3451	1450,05	4094	1723,74
49	2450	1597	1015,50	2230	1117,58	2862	1252,58	3523	1480,26	4180	1759,65
50	2500	1630	1036,22	2275	1140,39	2920	1278,14	3595	1510,47	4265	1795,57

volgens EN 442 - 75/65/20 °C (ΔT50)

 geleverd in 1 blok

PRIJZEN & AFGIFTES (excl. consoles)

hoogte 415 - hartafstand (HA) 350 mm

aantal kolommen	diepte	type	n-exponent	gewicht/element	inhoud/element	3		4		6	
						101	3042	139	4042	215	6042
						1,2	1,3	1,37	1,39	2,08	1,39
						1,03	0,72	0,95			
						afgifte	prijs €	afgifte	prijs €	afgifte	prijs €
per element											
elementen	lengte										
4	200					188	92,77	241	105,27	352	144,47
5	250					235	115,96	302	131,58	441	180,58
6	300					282	139,15	362	157,90	529	216,70
7	350					329	162,34	422	184,22	617	252,82
8	400					376	185,53	482	210,53	705	288,94
9	450					423	208,72	543	236,85	793	325,05
10	500					470	231,92	603	263,17	881	361,17
11	550					517	255,11	663	289,48	969	397,29
12	600					564	278,30	724	315,80	1057	433,40
13	650					611	301,49	784	342,12	1145	469,52
14	700					658	324,68	844	368,43	1233	505,64
15	750					705	347,87	905	394,75	1322	541,75
16	800					752	371,07	965	421,07	1410	577,87
17	850					799	394,26	1025	447,38	1498	613,99
18	900					846	417,45	1085	473,70	1586	650,10
19	950					893	440,64	1146	500,02	1674	686,22
20	1000					940	463,83	1206	526,33	1762	722,34
21	1050					987	487,02	1266	552,65	1850	758,46
22	1100					1034	510,21	1327	578,97	1938	794,57
23	1150					1081	533,41	1387	605,28	2026	830,69
24	1200					1128	556,60	1447	631,60	2114	866,81
25	1250					1175	579,79	1508	657,92	2203	902,92
26	1300					1222	602,98	1568	684,23	2291	939,04
27	1350					1269	626,17	1628	710,55	2379	975,16
28	1400					1316	649,36	1688	736,87	2467	1011,27
29	1450					1363	672,56	1749	763,18	2555	1047,39
30	1500					1410	695,75	1809	789,50	2643	1083,51
31	1550					1457	718,94	1869	815,82	2731	1119,62
32	1600					1504	742,13	1930	842,13	2819	1155,74
33	1650					1551	765,32	1990	868,45	2907	1191,86
34	1700					1598	788,51	2050	894,77	2995	1227,98
35	1750					1645	811,71	2111	921,08	3084	1264,09
36	1800					1692	834,90	2171	947,40	3172	1300,21
37	1850					1739	858,09	2231	973,72	3260	1336,33
38	1900					1786	881,28	2291	1000,03	3348	1372,44
39	1950					1833	904,47	2352	1026,35	3436	1408,56
40	2000					1880	927,66	2412	1052,67	3524	1444,68
41	2050					1927	950,86	2472	1078,98	3612	1480,79
42	2100					1974	974,05	2533	1105,30	3700	1516,91
43	2150					2021	997,24	2593	1131,62	3788	1553,03
44	2200					2068	1020,43	2653	1157,93	3876	1589,14
45	2250					2115	1043,62	2714	1184,25	3965	1625,26
46	2300					2162	1066,81	2774	1210,57	4053	1661,38
47	2350					2209	1090,00	2834	1236,88	4141	1697,50
48	2400					2256	1113,20	2894	1263,20	4229	1733,61
49	2450					2303	1136,39	2955	1289,52	4317	1769,73
50	2500					2350	1159,58	3015	1315,83	4405	1805,85

volgens EN 442 - 75/65/20 °C (ΔT50)

geleverd in 1 blok

PRIJZEN & AFGIFTES (excl. consoles)

hoogte 450 - hartafstand (HA) 385 mm

aantal kolommen		2		3		4		5		6	
diepte		63		101		139		177		215	
type		2045		3045		4045		5045		6045	
n-exponent		1,2		1,2		1,3		1,3		1,3	
gewicht/element		0,75		1,12		1,49		1,86		2,24	
inhoud/element		0,53		0,76		1,01		1,24		1,48	
		afgifte	prijs €	afgifte	prijs €	afgifte	prijs €	afgifte	prijs €	afgifte	prijs €
per element		36,30	21,29	50,50	23,96	64,70	26,62	79,60	31,44	94,60	36,39
elementen	lengte										
4	200	145	85,15	202	95,84	259	106,47	318	125,77	378	145,56
5	250	182	106,43	253	119,80	324	133,09	398	157,21	473	181,96
6	300	218	127,72	303	143,75	388	159,71	478	188,66	568	218,35
7	350	254	149,00	354	167,71	453	186,33	557	220,10	662	254,74
8	400	290	170,29	404	191,67	518	212,95	637	251,54	757	291,13
9	450	327	191,58	455	215,63	582	239,56	716	282,99	851	327,52
10	500	363	212,86	505	239,59	647	266,18	796	314,43	946	363,91
11	550	399	234,15	556	263,55	712	292,80	876	345,87	1041	400,30
12	600	436	255,44	606	287,51	776	319,42	955	377,32	1135	436,69
13	650	472	276,72	657	311,47	841	346,04	1035	408,76	1230	473,08
14	700	508	298,01	707	335,43	906	372,66	1114	440,20	1324	509,47
15	750	545	319,30	758	359,39	971	399,27	1194	471,64	1419	545,87
16	800	581	340,58	808	383,35	1035	425,89	1274	503,09	1514	582,26
17	850	617	361,87	859	407,31	1100	452,51	1353	534,53	1608	618,65
18	900	653	383,15	909	431,26	1165	479,13	1433	565,97	1703	655,04
19	950	690	404,44	960	455,22	1229	505,75	1512	597,42	1797	691,43
20	1000	726	425,73	1010	479,18	1294	532,36	1592	628,86	1892	727,82
21	1050	762	447,01	1061	503,14	1359	558,98	1672	660,30	1987	764,21
22	1100	799	468,30	1111	527,10	1423	585,60	1751	691,75	2081	800,60
23	1150	835	489,59	1162	551,06	1488	612,22	1831	723,19	2176	836,99
24	1200	871	510,87	1212	575,02	1553	638,84	1910	754,63	2270	873,39
25	1250	908	532,16	1263	598,98	1618	665,46	1990	786,07	2365	909,78
26	1300	944	553,45	1313	622,94	1682	692,07	2070	817,52	2460	946,17
27	1350	980	574,73	1364	646,90	1747	718,69	2149	848,96	2554	982,56
28	1400	1016	596,02	1414	670,86	1812	745,31	2229	880,40	2649	1018,95
29	1450	1053	617,30	1465	694,82	1876	771,93	2308	911,85	2743	1055,34
30	1500	1089	638,59	1515	718,77	1941	798,55	2388	943,29	2838	1091,73
31	1550	1125	659,88	1566	742,73	2006	825,17	2468	974,73	2933	1128,12
32	1600	1162	681,16	1616	766,69	2070	851,78	2547	1006,17	3027	1164,51
33	1650	1198	702,45	1667	790,65	2135	878,40	2627	1037,62	3122	1200,90
34	1700	1234	723,74	1717	814,61	2200	905,02	2706	1069,06	3216	1237,30
35	1750	1271	745,02	1768	838,57	2265	931,64	2786	1100,50	3311	1273,69
36	1800	1307	766,31	1818	862,53	2329	958,26	2866	1131,95	3406	1310,08
37	1850	1343	787,60	1869	886,49	2394	984,87	2945	1163,39	3500	1346,47
38	1900	1379	808,88	1919	910,45	2459	1011,49	3025	1194,83	3595	1382,86
39	1950	1416	830,17	1970	934,41	2523	1038,11	3104	1226,28	3689	1419,25
40	2000	1452	851,45	2020	958,37	2588	1064,73	3184	1257,72	3784	1455,64
41	2050	1488	872,74	2071	982,33	2653	1091,35	3264	1289,16	3879	1492,03
42	2100	1525	894,03	2121	1006,28	2717	1117,97	3343	1320,60	3973	1528,42
43	2150	1561	915,31	2172	1030,24	2782	1144,58	3423	1352,05	4068	1564,82
44	2200	1597	936,60	2222	1054,20	2847	1171,20	3502	1383,49	4162	1601,21
45	2250	1634	957,89	2273	1078,16	2912	1197,82	3582	1414,93	4257	1637,60
46	2300	1670	979,17	2323	1102,12	2976	1224,44	3662	1446,38	4352	1673,99
47	2350	1706	1000,46	2374	1126,08	3041	1251,06	3741	1477,82	4446	1710,38
48	2400	1742	1021,75	2424	1150,04	3106	1277,68	3821	1509,26	4541	1746,77
49	2450	1779	1043,03	2475	1174,00	3170	1304,29	3900	1540,71	4635	1783,16
50	2500	1815	1064,32	2525	1197,96	3235	1330,91	3980	1572,15	4730	1819,55

volgens EN 442 - 75/65/20 °C (ΔT50)

 geleverd in 1 blok

PRIJZEN & AFGIFTES (excl. consoles)

hoogte 500 - hartafstand (HA) 435 mm

aantal kolommen		2		3		4		5		6	
diepte		63		101		139		177		215	
type		2050		3050		4050		5050		6050	
n-exponent		1,2		1,2		1,3		1,3		1,3	
gewicht/element		0,83		1,23		1,64		2,04		2,46	
inhoud/element		0,57		0,83		1,09		1,34		1,60	
		afgifte	prijs €	afgifte	prijs €	afgifte	prijs €	afgifte	prijs €	afgifte	prijs €
per element		39,90	21,74	55,40	24,80	70,90	27,45	87,30	32,03	103,80	37,62
elementen	lengte										
4	200	160	86,95	222	99,18	284	109,82	349	128,13	415	150,50
5	250	200	108,69	277	123,98	355	137,27	437	160,16	519	188,12
6	300	239	130,43	332	148,77	425	164,73	524	192,19	623	225,75
7	350	279	152,17	388	173,57	496	192,18	611	224,23	727	263,37
8	400	319	173,91	443	198,36	567	219,63	698	256,26	830	301,00
9	450	359	195,65	499	223,16	638	247,09	786	288,29	934	338,62
10	500	399	217,39	554	247,95	709	274,54	873	320,32	1038	376,25
11	550	439	239,13	609	272,75	780	302,00	960	352,36	1142	413,87
12	600	479	260,86	665	297,54	851	329,45	1048	384,39	1246	451,50
13	650	519	282,60	720	322,34	922	356,91	1135	416,42	1349	489,12
14	700	559	304,34	776	347,13	993	384,36	1222	448,45	1453	526,75
15	750	599	326,08	831	371,93	1064	411,82	1310	480,49	1557	564,37
16	800	638	347,82	886	396,72	1134	439,27	1397	512,52	1661	601,99
17	850	678	369,56	942	421,52	1205	466,72	1484	544,55	1765	639,62
18	900	718	391,30	997	446,31	1276	494,18	1571	576,58	1868	677,24
19	950	758	413,04	1053	471,11	1347	521,63	1659	608,61	1972	714,87
20	1000	798	434,77	1108	495,91	1418	549,09	1746	640,65	2076	752,49
21	1050	838	456,51	1163	520,70	1489	576,54	1833	672,68	2180	790,12
22	1100	878	478,25	1219	545,50	1560	604,00	1921	704,71	2284	827,74
23	1150	918	499,99	1274	570,29	1631	631,45	2008	736,74	2387	865,37
24	1200	958	521,73	1330	595,09	1702	658,90	2095	768,78	2491	902,99
25	1250	998	543,47	1385	619,88	1773	686,36	2183	800,81	2595	940,62
26	1300	1037	565,21	1440	644,68	1843	713,81	2270	832,84	2699	978,24
27	1350	1077	586,94	1496	669,47	1914	741,27	2357	864,87	2803	1015,87
28	1400	1117	608,68	1551	694,27	1985	768,72	2444	896,91	2906	1053,49
29	1450	1157	630,42	1607	719,06	2056	796,18	2532	928,94	3010	1091,11
30	1500	1197	652,16	1662	743,86	2127	823,63	2619	960,97	3114	1128,74
31	1550	1237	673,90	1717	768,65	2198	851,08	2706	993,00	3218	1166,36
32	1600	1277	695,64	1773	793,45	2269	878,54	2794	1025,04	3322	1203,99
33	1650	1317	717,38	1828	818,24	2340	905,99	2881	1057,07	3425	1241,61
34	1700	1357	739,12	1884	843,04	2411	933,45	2968	1089,10	3529	1279,24
35	1750	1397	760,85	1939	867,83	2482	960,90	3056	1121,13	3633	1316,86
36	1800	1436	782,59	1994	892,63	2552	988,36	3143	1153,16	3737	1354,49
37	1850	1476	804,33	2050	917,42	2623	1015,81	3230	1185,20	3841	1392,11
38	1900	1516	826,07	2105	942,22	2694	1043,27	3317	1217,23	3944	1429,74
39	1950	1556	847,81	2161	967,02	2765	1070,72	3405	1249,26	4048	1467,36
40	2000	1596	869,55	2216	991,81	2836	1098,17	3492	1281,29	4152	1504,99
41	2050	1636	891,29	2271	1016,61	2907	1125,63	3579	1313,33	4256	1542,61
42	2100	1676	913,02	2327	1041,40	2978	1153,08	3667	1345,36	4360	1580,24
43	2150	1716	934,76	2382	1066,20	3049	1180,54	3754	1377,39	4463	1617,86
44	2200	1756	956,50	2438	1090,99	3120	1207,99	3841	1409,42	4567	1655,48
45	2250	1796	978,24	2493	1115,79	3191	1235,45	3929	1441,46	4671	1693,11
46	2300	1835	999,98	2548	1140,58	3261	1262,90	4016	1473,49	4775	1730,73
47	2350	1875	1021,72	2604	1165,38	3332	1290,35	4103	1505,52	4879	1768,36
48	2400	1915	1043,46	2659	1190,17	3403	1317,81	4190	1537,55	4982	1805,98
49	2450	1955	1065,20	2715	1214,97	3474	1345,26	4278	1569,59	5086	1843,61
50	2500	1995	1086,93	2770	1239,76	3545	1372,72	4365	1601,62	5190	1881,23

volgens EN 442 - 75/65/20 °C (ΔT50)

geleverd in 1 blok

PRIJZEN & AFGIFTES (excl. consoles)

hoogte 550 - hartafstand (HA) 485 mm

aantal kolommen		2		3		4		5		6	
diepte		63		101		139		177		215	
type		2055		3055		4055		5055		6055	
n-exponent		1,2		1,3		1,3		1,3		1,3	
gewicht/element		0,91		1,34		1,79		2,23		2,68	
inhoud/element		0,62		0,89		1,17		1,45		1,73	
		afgifte	prijs €	afgifte	prijs €	afgifte	prijs €	afgifte	prijs €	afgifte	prijs €
per element		43,50	22,34	60,30	25,26	77,00	28,40	94,90	33,36	112,80	39,24
elementen	lengte										
4	200	176	89,37	240	101,05	308	113,60	380	133,45	452	156,97
5	250	220	111,71	300	126,31	385	142,00	475	166,81	565	196,21
6	300	264	134,05	360	151,57	462	170,40	570	200,17	678	235,45
7	350	308	156,39	420	176,83	539	198,80	665	233,53	791	274,69
8	400	352	178,73	480	202,09	616	227,20	760	266,90	904	313,94
9	450	396	201,08	540	227,35	693	255,60	855	300,26	1017	353,18
10	500	440	223,42	600	252,61	770	284,00	950	333,62	1130	392,42
11	550	484	245,76	660	277,87	847	312,40	1045	366,98	1243	431,66
12	600	528	268,10	720	303,14	924	340,80	1140	400,34	1356	470,90
13	650	572	290,44	780	328,40	1001	369,20	1235	433,70	1469	510,15
14	700	616	312,78	840	353,66	1078	397,60	1330	467,07	1582	549,39
15	750	660	335,13	900	378,92	1155	426,00	1425	500,43	1695	588,63
16	800	704	357,47	960	404,18	1232	454,40	1520	533,79	1808	627,87
17	850	748	379,81	1020	429,44	1309	482,80	1615	567,15	1921	667,11
18	900	792	402,15	1080	454,70	1386	511,20	1710	600,51	2034	706,36
19	950	836	424,49	1140	479,96	1463	539,60	1805	633,88	2147	745,60
20	1000	880	446,84	1200	505,23	1540	568,00	1900	667,24	2260	784,84
21	1050	924	469,18	1260	530,49	1617	596,40	1995	700,60	2373	824,08
22	1100	968	491,52	1320	555,75	1694	624,80	2090	733,96	2486	863,32
23	1150	1012	513,86	1380	581,01	1771	653,20	2185	767,32	2599	902,57
24	1200	1056	536,20	1440	606,27	1848	681,60	2280	800,69	2712	941,81
25	1250	1100	558,54	1500	631,53	1925	710,00	2375	834,05	2825	981,05
26	1300	1144	580,89	1560	656,79	2002	738,40	2470	867,41	2938	1020,29
27	1350	1188	603,23	1620	682,05	2079	766,80	2565	900,77	3051	1059,53
28	1400	1232	625,57	1680	707,32	2156	795,20	2660	934,13	3164	1098,78
29	1450	1276	647,91	1740	732,58	2233	823,60	2755	967,49	3277	1138,02
30	1500	1320	670,25	1800	757,84	2310	852,00	2850	1000,86	3390	1177,26
31	1550	1364	692,60	1860	783,10	2387	880,40	2945	1034,22	3503	1216,50
32	1600	1408	714,94	1920	808,36	2464	908,80	3040	1067,58	3616	1255,74
33	1650	1452	737,28	1980	833,62	2541	937,20	3135	1100,94	3729	1294,99
34	1700	1496	759,62	2040	858,88	2618	965,60	3230	1134,30	3842	1334,23
35	1750	1540	781,96	2100	884,14	2695	994,00	3325	1167,67	3955	1373,47
36	1800	1584	804,30	2160	909,41	2772	1022,40	3420	1201,03	4068	1412,71
37	1850	1628	826,65	2220	934,67	2849	1050,80	3515	1234,39	4181	1451,96
38	1900	1672	848,99	2280	959,93	2926	1079,20	3610	1267,75	4294	1491,20
39	1950	1716	871,33	2340	985,19	3003	1107,60	3705	1301,11	4407	1530,44
40	2000	1760	893,67	2400	1010,45	3080	1136,00	3800	1334,48	4520	1569,68
41	2050	1804	916,01	2460	1035,71	3157	1164,40	3895	1367,84	4633	1608,92
42	2100	1848	938,35	2520	1060,97	3234	1192,80	3990	1401,20	4746	1648,17
43	2150	1892	960,70	2580	1086,24	3311	1221,20	4085	1434,56	4859	1687,41
44	2200	1936	983,04	2640	1111,50	3388	1249,60	4180	1467,92	4972	1726,65
45	2250	1980	1005,38	2700	1136,76	3465	1278,00	4275	1501,29	5085	1765,89
46	2300	2024	1027,72	2760	1162,02	3542	1306,40	4370	1534,65	5198	1805,13
47	2350	2068	1050,06	2820	1187,28	3619	1334,80	4465	1568,01	5311	1844,38
48	2400	2112	1072,41	2880	1212,54	3696	1363,20	4560	1601,37	5424	1883,62
49	2450	2156	1094,75	2940	1237,80	3773	1391,60	4655	1634,73	5537	1922,86
50	2500	2200	1117,09	3000	1263,06	3850	1420,00	4750	1668,09	5650	1962,10

volgens EN 442 - 75/65/20 °C (ΔT50)

 geleverd in 1 blok

PRIJZEN & AFGIFTES (excl. consoles)

hoogte 565 - hartafstand (HA) 500 mm

aantal kolommen		2		3		4		5		6	
diepte		63		101		139		177		215	
type		2057		3057		4057		5057		6057	
n-exponent		1,2		1,3		1,3		1,3		1,3	
gewicht/element		0,93		1,38		1,84		2,29		2,75	
inhoud/element		0,63		0,91		1,20		1,48		1,76	
		afgifte	prijs €	afgifte	prijs €	afgifte	prijs €	afgifte	prijs €	afgifte	prijs €
per element		44,53	22,42	61,70	25,65	78,86	29,46	97,20	34,40	115,54	40,57
elementen	lengte										
4	200	178	89,70	247	102,58	315	117,82	389	137,61	462	162,29
5	250	223	112,12	309	128,23	394	147,28	486	172,02	578	202,86
6	300	267	134,54	370	153,87	473	176,73	583	206,42	693	243,43
7	350	312	156,97	432	179,52	552	206,19	680	240,83	809	284,00
8	400	356	179,39	494	205,16	631	235,64	778	275,23	924	324,57
9	450	401	201,82	555	230,81	710	265,10	875	309,63	1040	365,14
10	500	445	224,24	617	256,45	789	294,56	972	344,04	1155	405,72
11	550	490	246,66	679	282,10	867	324,01	1069	378,44	1271	446,29
12	600	534	269,09	740	307,74	946	353,47	1166	412,84	1386	486,86
13	650	579	291,51	802	333,39	1025	382,92	1264	447,25	1502	527,43
14	700	623	313,94	864	359,03	1104	412,38	1361	481,65	1618	568,00
15	750	668	336,36	926	384,68	1183	441,83	1458	516,05	1733	608,57
16	800	712	358,78	987	410,32	1262	471,29	1555	550,46	1849	649,15
17	850	757	381,21	1049	435,97	1341	500,74	1652	584,86	1964	689,72
18	900	802	403,63	1111	461,61	1419	530,20	1750	619,26	2080	730,29
19	950	846	426,06	1172	487,26	1498	559,65	1847	653,67	2195	770,86
20	1000	891	448,48	1234	512,90	1577	589,11	1944	688,07	2311	811,43
21	1050	935	470,90	1296	538,55	1656	618,57	2041	722,48	2426	852,00
22	1100	980	493,33	1357	564,19	1735	648,02	2138	756,88	2542	892,57
23	1150	1024	515,75	1419	589,84	1814	677,48	2236	791,28	2657	933,15
24	1200	1069	538,18	1481	615,48	1893	706,93	2333	825,69	2773	973,72
25	1250	1113	560,60	1543	641,13	1972	736,39	2430	860,09	2889	1014,29
26	1300	1158	583,02	1604	666,77	2050	765,84	2527	894,49	3004	1054,86
27	1350	1202	605,45	1666	692,42	2129	795,30	2624	928,90	3120	1095,43
28	1400	1247	627,87	1728	718,06	2208	824,75	2722	963,30	3235	1136,00
29	1450	1291	650,30	1789	743,71	2287	854,21	2819	997,70	3351	1176,58
30	1500	1336	672,72	1851	769,35	2366	883,67	2916	1032,11	3466	1217,15
31	1550	1380	695,14	1913	795,00	2445	913,12	3013	1066,51	3582	1257,72
32	1600	1425	717,57	1974	820,64	2524	942,58	3110	1100,92	3697	1298,29
33	1650	1469	739,99	2036	846,29	2602	972,03	3208	1135,32	3813	1338,86
34	1700	1514	762,42	2098	871,93	2681	1001,49	3305	1169,72	3928	1379,43
35	1750	1559	784,84	2160	897,58	2760	1030,94	3402	1204,13	4044	1420,00
36	1800	1603	807,26	2221	923,22	2839	1060,40	3499	1238,53	4159	1460,58
37	1850	1648	829,69	2283	948,87	2918	1089,85	3596	1272,93	4275	1501,15
38	1900	1692	852,11	2345	974,51	2997	1119,31	3694	1307,34	4391	1541,72
39	1950	1737	874,54	2406	1000,16	3076	1148,76	3791	1341,74	4506	1582,29
40	2000	1781	896,96	2468	1025,80	3154	1178,22	3888	1376,14	4622	1622,86
41	2050	1826	919,38	2530	1051,45	3233	1207,68	3985	1410,55	4737	1663,43
42	2100	1870	941,81	2591	1077,09	3312	1237,13	4082	1444,95	4853	1704,01
43	2150	1915	964,23	2653	1102,74	3391	1266,59	4180	1479,35	4968	1744,58
44	2200	1959	986,66	2715	1128,38	3470	1296,04	4277	1513,76	5084	1785,15
45	2250	2004	1009,08	2777	1154,03	3549	1325,50	4374	1548,16	5199	1825,72
46	2300	2048	1031,50	2838	1179,67	3628	1354,95	4471	1582,57	5315	1866,29
47	2350	2093	1053,93	2900	1205,32	3706	1384,41	4568	1616,97	5430	1906,86
48	2400	2137	1076,35	2962	1230,96	3785	1413,86	4666	1651,37	5546	1947,44
49	2450	2182	1098,78	3023	1256,61	3864	1443,32	4763	1685,78	5661	1988,01
50	2500	2227	1121,20	3085	1282,25	3943	1472,78	4860	1720,18	5777	2028,58

volgens EN 442 - 75/65/20 °C (ΔT50)

geleverd in 1 blok

PRIJZEN & AFGIFTES (excl. consoles)

hoogte 600 - hartafstand (HA) 535 mm

aantal kolommen		2		3		4		5		6	
diepte		63		101		139		177		215	
type		2060		3060		4060		5060		6060	
n-exponent		1,2		1,3		1,3		1,3		1,3	
gewicht/element		0,98		1,46		1,94		2,42		2,91	
inhoud/element		0,66		0,96		1,26		1,55		1,85	
		afgifte	prijs €	afgifte	prijs €	afgifte	prijs €	afgifte	prijs €	afgifte	prijs €
per element		47,00	22,90	65,10	26,03	83,10	29,66	102,50	34,71	121,80	40,87
elementen	lengte										
4	200	188	91,61	260	104,12	332	118,64	410	138,82	487	163,49
5	250	235	114,52	326	130,14	416	148,31	513	173,53	609	204,37
6	300	282	137,42	391	156,17	499	177,97	615	208,23	731	245,24
7	350	329	160,33	456	182,20	582	207,63	718	242,94	853	286,11
8	400	376	183,23	521	208,23	665	237,29	820	277,64	974	326,98
9	450	423	206,13	586	234,26	748	266,95	923	312,35	1096	367,86
10	500	470	229,04	651	260,29	831	296,61	1025	347,05	1218	408,73
11	550	517	251,94	716	286,32	914	326,27	1128	381,76	1340	449,60
12	600	564	274,84	781	312,35	997	355,93	1230	416,46	1462	490,48
13	650	611	297,75	846	338,38	1080	385,59	1333	451,17	1583	531,35
14	700	658	320,65	911	364,40	1163	415,26	1435	485,87	1705	572,22
15	750	705	343,56	977	390,43	1247	444,92	1538	520,58	1827	613,10
16	800	752	366,46	1042	416,46	1330	474,58	1640	555,28	1949	653,97
17	850	799	389,36	1107	442,49	1413	504,24	1743	589,99	2071	694,84
18	900	846	412,27	1172	468,52	1496	533,90	1845	624,69	2192	735,72
19	950	893	435,17	1237	494,55	1579	563,56	1948	659,40	2314	776,59
20	1000	940	458,07	1302	520,58	1662	593,22	2050	694,10	2436	817,46
21	1050	987	480,98	1367	546,61	1745	622,88	2153	728,81	2558	858,34
22	1100	1034	503,88	1432	572,63	1828	652,54	2255	763,51	2680	899,21
23	1150	1081	526,79	1497	598,66	1911	682,21	2358	798,22	2801	940,08
24	1200	1128	549,69	1562	624,69	1994	711,87	2460	832,92	2923	980,95
25	1250	1175	572,59	1628	650,72	2078	741,53	2563	867,63	3045	1021,83
26	1300	1222	595,50	1693	676,75	2161	771,19	2665	902,33	3167	1062,70
27	1350	1269	618,40	1758	702,78	2244	800,85	2768	937,04	3289	1103,57
28	1400	1316	641,30	1823	728,81	2327	830,51	2870	971,74	3410	1144,45
29	1450	1363	664,21	1888	754,84	2410	860,17	2973	1006,45	3532	1185,32
30	1500	1410	687,11	1953	780,87	2493	889,83	3075	1041,15	3654	1226,19
31	1550	1457	710,02	2018	806,89	2576	919,49	3178	1075,86	3776	1267,07
32	1600	1504	732,92	2083	832,92	2659	949,16	3280	1110,56	3898	1307,94
33	1650	1551	755,82	2148	858,95	2742	978,82	3383	1145,27	4019	1348,81
34	1700	1598	778,73	2213	884,98	2825	1008,48	3485	1179,97	4141	1389,69
35	1750	1645	801,63	2279	911,01	2909	1038,14	3588	1214,68	4263	1430,56
36	1800	1692	824,53	2344	937,04	2992	1067,80	3690	1249,39	4385	1471,43
37	1850	1739	847,44	2409	963,07	3075	1097,46	3793	1284,09	4507	1512,31
38	1900	1786	870,34	2474	989,10	3158	1127,12	3895	1318,80	4628	1553,18
39	1950	1833	893,25	2539	1015,13	3241	1156,78	3998	1353,50	4750	1594,05
40	2000	1880	916,15	2604	1041,15	3324	1186,44	4100	1388,21	4872	1634,92
41	2050	1927	939,05	2669	1067,18	3407	1216,11	4203	1422,91	4994	1675,80
42	2100	1974	961,96	2734	1093,21	3490	1245,77	4305	1457,62	5116	1716,67
43	2150	2021	984,86	2799	1119,24	3573	1275,43	4408	1492,32	5237	1757,54
44	2200	2068	1007,76	2864	1145,27	3656	1305,09	4510	1527,03	5359	1798,42
45	2250	2115	1030,67	2930	1171,30	3740	1334,75	4613	1561,73	5481	1839,29
46	2300	2162	1053,57	2995	1197,33	3823	1364,41	4715	1596,44	5603	1880,16
47	2350	2209	1076,48	3060	1223,36	3906	1394,07	4818	1631,14	5725	1921,04
48	2400	2256	1099,38	3125	1249,39	3989	1423,73	4920	1665,85	5846	1961,91
49	2450	2303	1122,28	3190	1275,41	4072	1453,39	5023	1700,55	5968	2002,78
50	2500	2350	1145,19	3255	1301,44	4155	1483,06	5125	1735,26	6090	2043,66

volgens EN 442 - 75/65/20 °C (ΔT50)

 geleverd in 1 blok

PRIJZEN & AFGIFTES (excl. consoles)

hoogte 665 - hartafstand (HA) 600 mm

aantal kolommen		2		3		4		5		6	
diepte		63		101		139		177		215	
type		2067		3067		4067		5067		6067	
n-exponent		1,2		1,3		1,3		1,3		1,3	
gewicht/element		1,08		1,60		2,14		2,66		3,20	
inhoud/element		0,72		1,04		1,37		1,69		2,01	
		afgifte	prijs €	afgifte	prijs €	afgifte	prijs €	afgifte	prijs €	afgifte	prijs €
per element		51,60	23,49	71,30	27,26	91,00	33,28	112,20	39,90	133,40	45,62
elementen	lengte										
4	200	206	93,97	285	109,05	364	133,12	449	159,60	534	182,46
5	250	258	117,47	357	136,31	455	166,40	561	199,50	667	228,08
6	300	310	140,96	428	163,57	546	199,68	673	239,40	800	273,69
7	350	361	164,45	499	190,84	637	232,96	785	279,30	934	319,31
8	400	413	187,95	570	218,10	728	266,24	898	319,20	1067	364,92
9	450	464	211,44	642	245,36	819	299,52	1010	359,10	1201	410,54
10	500	516	234,93	713	272,62	910	332,80	1122	399,00	1334	456,16
11	550	568	258,42	784	299,89	1001	366,08	1234	438,90	1467	501,77
12	600	619	281,92	856	327,15	1092	399,36	1346	478,80	1601	547,39
13	650	671	305,41	927	354,41	1183	432,64	1459	518,70	1734	593,00
14	700	722	328,90	998	381,67	1274	465,92	1571	558,60	1868	638,62
15	750	774	352,40	1070	408,94	1365	499,19	1683	598,50	2001	684,23
16	800	826	375,89	1141	436,20	1456	532,47	1795	638,40	2134	729,85
17	850	877	399,38	1212	463,46	1547	565,75	1907	678,30	2268	775,47
18	900	929	422,88	1283	490,72	1638	599,03	2020	718,20	2401	821,08
19	950	980	446,37	1355	517,99	1729	632,31	2132	758,10	2535	866,70
20	1000	1032	469,86	1426	545,25	1820	665,59	2244	798,00	2668	912,31
21	1050	1084	493,36	1497	572,51	1911	698,87	2356	837,90	2801	957,93
22	1100	1135	516,85	1569	599,77	2002	732,15	2468	877,80	2935	1003,54
23	1150	1187	540,34	1640	627,04	2093	765,43	2581	917,70	3068	1049,16
24	1200	1238	563,84	1711	654,30	2184	798,71	2693	957,60	3202	1094,77
25	1250	1290	587,33	1783	681,56	2275	831,99	2805	997,50	3335	1140,39
26	1300	1342	610,82	1854	708,82	2366	865,27	2917	1037,40	3468	1186,01
27	1350	1393	634,31	1925	736,09	2457	898,55	3029	1077,30	3602	1231,62
28	1400	1445	657,81	1996	763,35	2548	931,83	3142	1117,20	3735	1277,24
29	1450	1496	681,30	2068	790,61	2639	965,11	3254	1157,10	3869	1322,85
30	1500	1548	704,79	2139	817,87	2730	998,39	3366	1197,00	4002	1368,47
31	1550	1600	728,29	2210	845,14	2821	1031,67	3478	1236,90	4135	1414,08
32	1600	1651	751,78	2282	872,40	2912	1064,95	3590	1276,80	4269	1459,70
33	1650	1703	775,27	2353	899,66	3003	1098,23	3703	1316,70	4402	1505,31
34	1700	1754	798,77	2424	926,92	3094	1131,51	3815	1356,60	4536	1550,93
35	1750	1806	822,26	2496	954,19	3185	1164,79	3927	1396,50	4669	1596,55
36	1800	1858	845,75	2567	981,45	3276	1198,07	4039	1436,40	4802	1642,16
37	1850	1909	869,25	2638	1008,71	3367	1231,35	4151	1476,30	4936	1687,78
38	1900	1961	892,74	2709	1035,97	3458	1264,63	4264	1516,20	5069	1733,39
39	1950	2012	916,23	2781	1063,24	3549	1297,91	4376	1556,10	5203	1779,01
40	2000	2064	939,73	2852	1090,50	3640	1331,19	4488	1596,00	5336	1824,62
41	2050	2116	963,22	2923	1117,76	3731	1364,47	4600	1635,90	5469	1870,24
42	2100	2167	986,71	2995	1145,02	3822	1397,75	4712	1675,80	5603	1915,86
43	2150	2219	1010,20	3066	1172,29	3913	1431,03	4825	1715,70	5736	1961,47
44	2200	2270	1033,70	3137	1199,55	4004	1464,30	4937	1755,60	5870	2007,09
45	2250	2322	1057,19	3209	1226,81	4095	1497,58	5049	1795,50	6003	2052,70
46	2300	2374	1080,68	3280	1254,07	4186	1530,86	5161	1835,40	6136	2098,32
47	2350	2425	1104,18	3351	1281,34	4277	1564,14	5273	1875,30	6270	2143,93
48	2400	2477	1127,67	3422	1308,60	4368	1597,42	5386	1915,20	6403	2189,55
49	2450	2528	1151,16	3494	1335,86	4459	1630,70	5498	1955,10	6537	2235,16
50	2500	2580	1174,66	3565	1363,12	4550	1663,98	5610	1995,00	6670	2280,78

volgens EN 442 - 75/65/20 °C (ΔT50)

geleverd in 1 blok

PRIJZEN & AFGIFTES (excl. consoles)

hoogte 750 - hartafstand (HA) 685 mm

aantal kolommen		2		3		4		5		6	
diepte		63		101		139		177		215	
type		2075		3075		4075		5075		6075	
n-exponent		1,3		1,3		1,3		1,3		1,3	
gewicht/element		1,21		1,79		2,39		2,97		3,58	
inhoud/element		0,80		1,15		1,51		1,86		2,22	
		afgifte	prijs €	afgifte	prijs €	afgifte	prijs €	afgifte	prijs €	afgifte	prijs €
per element		57,70	24,06	79,40	27,95	101,20	33,81	124,80	40,12	148,50	46,55
elementen	lengte										
4	200	231	96,22	318	111,79	405	135,26	499	160,48	594	186,19
5	250	289	120,28	397	139,74	506	169,07	624	200,60	743	232,74
6	300	346	144,33	476	167,69	607	202,89	749	240,72	891	279,29
7	350	404	168,39	556	195,63	708	236,70	874	280,83	1040	325,83
8	400	462	192,44	635	223,58	810	270,51	998	320,95	1188	372,38
9	450	519	216,50	715	251,53	911	304,33	1123	361,07	1337	418,93
10	500	577	240,55	794	279,48	1012	338,14	1248	401,19	1485	465,48
11	550	635	264,61	873	307,43	1113	371,96	1373	441,31	1634	512,02
12	600	692	288,66	953	335,37	1214	405,77	1498	481,43	1782	558,57
13	650	750	312,72	1032	363,32	1316	439,58	1622	521,55	1931	605,12
14	700	808	336,77	1112	391,27	1417	473,40	1747	561,67	2079	651,67
15	750	866	360,83	1191	419,22	1518	507,21	1872	601,79	2228	698,21
16	800	923	384,88	1270	447,16	1619	541,03	1997	641,91	2376	744,76
17	850	981	408,94	1350	475,11	1720	574,84	2122	682,03	2525	791,31
18	900	1039	432,99	1429	503,06	1822	608,66	2246	722,15	2673	837,86
19	950	1096	457,05	1509	531,01	1923	642,47	2371	762,27	2822	884,41
20	1000	1154	481,10	1588	558,96	2024	676,28	2496	802,39	2970	930,95
21	1050	1212	505,16	1667	586,90	2125	710,10	2621	842,50	3119	977,50
22	1100	1269	529,21	1747	614,85	2226	743,91	2746	882,62	3267	1024,05
23	1150	1327	553,27	1826	642,80	2328	777,73	2870	922,74	3416	1070,60
24	1200	1385	577,32	1906	670,75	2429	811,54	2995	962,86	3564	1117,14
25	1250	1443	601,38	1985	698,69	2530	845,36	3120	1002,98	3713	1163,69
26	1300	1500	625,43	2064	726,64	2631	879,17	3245	1043,10	3861	1210,24
27	1350	1558	649,49	2144	754,59	2732	912,98	3370	1083,22	4010	1256,79
28	1400	1616	673,54	2223	782,54	2834	946,80	3494	1123,34	4158	1303,33
29	1450	1673	697,60	2303	810,49	2935	980,61	3619	1163,46	4307	1349,88
30	1500	1731	721,65	2382	838,43	3036	1014,43	3744	1203,58	4455	1396,43
31	1550	1789	745,71	2461	866,38	3137	1048,24	3869	1243,70	4604	1442,98
32	1600	1846	769,76	2541	894,33	3238	1082,05	3994	1283,82	4752	1489,52
33	1650	1904	793,82	2620	922,28	3340	1115,87	4118	1323,94	4901	1536,07
34	1700	1962	817,87	2700	950,22	3441	1149,68	4243	1364,05	5049	1582,62
35	1750	2020	841,93	2779	978,17	3542	1183,50	4368	1404,17	5198	1629,17
36	1800	2077	865,98	2858	1006,12	3643	1217,31	4493	1444,29	5346	1675,72
37	1850	2135	890,04	2938	1034,07	3744	1251,13	4618	1484,41	5495	1722,26
38	1900	2193	914,09	3017	1062,02	3846	1284,94	4742	1524,53	5643	1768,81
39	1950	2250	938,15	3097	1089,96	3947	1318,75	4867	1564,65	5792	1815,36
40	2000	2308	962,20	3176	1117,91	4048	1352,57	4992	1604,77	5940	1861,91
41	2050	2366	986,26	3255	1145,86	4149	1386,38	5117	1644,89	6089	1908,45
42	2100	2423	1010,31	3335	1173,81	4250	1420,20	5242	1685,01	6237	1955,00
43	2150	2481	1034,37	3414	1201,75	4352	1454,01	5366	1725,13	6386	2001,55
44	2200	2539	1058,42	3494	1229,70	4453	1487,83	5491	1765,25	6534	2048,10
45	2250	2597	1082,48	3573	1257,65	4554	1521,64	5616	1805,37	6683	2094,64
46	2300	2654	1106,53	3652	1285,60	4655	1555,45	5741	1845,49	6831	2141,19
47	2350	2712	1130,59	3732	1313,55	4756	1589,27	5866	1885,60	6980	2187,74
48	2400	2770	1154,64	3811	1341,49	4858	1623,08	5990	1925,72	7128	2234,29
49	2450	2827	1178,70	3891	1369,44	4959	1656,90	6115	1965,84	7277	2280,84
50	2500	2885	1202,76	3970	1397,39	5060	1690,71	6240	2005,96	7425	2327,38

volgens EN 442 - 75/65/20 °C (ΔT50)

 geleverd in 1 blok

PRIJZEN & AFGIFTES (excl. consoles)

hoogte 900 - hartafstand (HA) 835 mm

aantal kolommen		2		3		4		5		6	
diepte		63		101		139		177		215	
type		2090		3090		4090		5090		6090	
n-exponent		1,3		1,3		1,3		1,3		1,3	
gewicht/element		1,44		2,13		2,84		3,53		4,24	
inhoud/element		0,93		1,34		1,76		2,17		2,59	
		afgifte	prijs €	afgifte	prijs €	afgifte	prijs €	afgifte	prijs €	afgifte	prijs €
per element		68,20	25,47	93,60	30,06	118,90	38,58	146,80	45,26	174,70	52,65
elementen	lengte										
4	200	273	101,87	374	120,23	476	154,34	587	181,04	699	210,55
5	250	341	127,33	468	150,29	595	192,92	734	226,30	874	263,24
6	300	409	152,80	562	180,35	713	231,50	881	271,56	1048	315,88
7	350	477	178,27	655	210,41	832	270,09	1028	316,81	1223	368,53
8	400	546	203,74	749	240,47	951	308,67	1174	362,07	1398	421,18
9	450	614	229,20	842	270,53	1070	347,26	1321	407,33	1572	473,82
10	500	682	254,67	936	300,59	1189	385,84	1468	452,59	1747	526,47
11	550	750	280,14	1030	330,64	1308	424,43	1615	497,85	1922	579,12
12	600	818	305,60	1123	360,70	1427	463,01	1762	543,11	2096	631,77
13	650	887	331,07	1217	390,76	1546	501,59	1908	588,37	2271	684,41
14	700	955	356,54	1310	420,82	1665	540,18	2055	633,63	2446	737,06
15	750	1023	382,00	1404	450,88	1784	578,76	2202	678,89	2621	789,71
16	800	1091	407,47	1498	480,94	1902	617,35	2349	724,15	2795	842,35
17	850	1159	432,94	1591	511,00	2021	655,93	2496	769,41	2970	895,00
18	900	1228	458,40	1685	541,05	2140	694,51	2642	814,67	3145	947,65
19	950	1296	483,87	1778	571,11	2259	733,10	2789	859,93	3319	1000,29
20	1000	1364	509,34	1872	601,17	2378	771,68	2936	905,18	3494	1052,94
21	1050	1432	534,80	1966	631,23	2497	810,27	3083	950,44	3669	1105,59
22	1100	1500	560,27	2059	661,29	2616	848,85	3230	995,70	3843	1158,24
23	1150	1569	585,74	2153	691,35	2735	887,43	3376	1040,96	4018	1210,88
24	1200	1637	611,21	2246	721,41	2854	926,02	3523	1086,22	4193	1263,53
25	1250	1705	636,67	2340	751,46	2973	964,60	3670	1131,48	4368	1316,18
26	1300	1773	662,14	2434	781,52	3091	1003,19	3817	1176,74	4542	1368,82
27	1350	1841	687,61	2527	811,58	3210	1041,77	3964	1222,00	4717	1421,47
28	1400	1910	713,07	2621	841,64	3329	1080,36	4110	1267,26	4892	1474,12
29	1450	1978	738,54	2714	871,70	3448	1118,94	4257	1312,52	5066	1526,77
30	1500	2046	764,01	2808	901,76	3567	1157,52	4404	1357,78	5241	1579,41
31	1550	2114	789,47	2902	931,82	3686	1196,11	4551	1403,04	5416	1632,06
32	1600	2182	814,94	2995	961,88	3805	1234,69	4698	1448,30	5590	1684,71
33	1650	2251	840,41	3089	991,93	3924	1273,28	4844	1493,55	5765	1737,35
34	1700	2319	865,87	3182	1021,99	4043	1311,86	4991	1538,81	5940	1790,00
35	1750	2387	891,34	3276	1052,05	4162	1350,44	5138	1584,07	6115	1842,65
36	1800	2455	916,81	3370	1082,11	4280	1389,03	5285	1629,33	6289	1895,30
37	1850	2523	942,27	3463	1112,17	4399	1427,61	5432	1674,59	6464	1947,94
38	1900	2592	967,74	3557	1142,23	4518	1466,20	5578	1719,85	6639	2000,59
39	1950	2660	993,21	3650	1172,29	4637	1504,78	5725	1765,11	6813	2053,24
40	2000	2728	1018,68	3744	1202,34	4756	1543,36	5872	1810,37	6988	2105,88
41	2050	2796	1044,14	3838	1232,40	4875	1581,95	6019	1855,63	7163	2158,53
42	2100	2864	1069,61	3931	1262,46	4994	1620,53	6166	1900,89	7337	2211,18
43	2150	2933	1095,08	4025	1292,52	5113	1659,12	6312	1946,15	7512	2263,83
44	2200	3001	1120,54	4118	1322,58	5232	1697,70	6459	1991,41	7687	2316,47
45	2250	3069	1146,01	4212	1352,64	5351	1736,29	6606	2036,67	7862	2369,12
46	2300	3137	1171,48	4306	1382,70	5469	1774,87	6753	2081,92	8036	2421,77
47	2350	3205	1196,94	4399	1412,75	5588	1813,45	6900	2127,18	8211	2474,41
48	2400	3274	1222,41	4493	1442,81	5707	1852,04	7046	2172,44	8386	2527,06
49	2450	3342	1247,88	4586	1472,87	5826	1890,62	7193	2217,70	8560	2579,71
50	2500	3410	1273,34	4680	1502,93	5945	1929,21	7340	2262,96	8735	2632,35

volgens EN 442 - 75/65/20 °C (ΔT50)

geleverd in 1 blok

PRIJZEN & AFGIFTES (excl. consoles)

hoogte 965 - hartafstand (HA) 900 mm

aantal kolommen		2		3		4		6	
diepte		63		101		139		215	
type		2097		3097		4097		6097	
n-exponent		1,3		1,3		1,3		1,3	
gewicht/element		1,54		2,28		3,04		4,53	
inhoud/element		0,99		1,42		1,87		2,75	
		afgifte	prijs €	afgifte	prijs €	afgifte	prijs €	afgifte	prijs €
per element		72,80	25,86	99,69	31,35	126,57	41,44	185,91	56,07
elementen	lengte								
4	200	291	103,46	399	125,39	506	165,74	744	224,29
5	250	364	129,32	498	156,74	633	207,18	930	280,37
6	300	437	155,19	598	188,08	759	248,61	1115	336,44
7	350	510	181,05	698	219,43	886	290,05	1301	392,52
8	400	582	206,92	798	250,78	1013	331,48	1487	448,59
9	450	655	232,78	897	282,12	1139	372,92	1673	504,66
10	500	728	258,64	997	313,47	1266	414,35	1859	560,74
11	550	801	284,51	1097	344,82	1392	455,79	2045	616,81
12	600	874	310,37	1196	376,16	1519	497,22	2231	672,88
13	650	946	336,24	1296	407,51	1645	538,66	2417	728,96
14	700	1019	362,10	1396	438,86	1772	580,09	2603	785,03
15	750	1092	387,97	1495	470,21	1899	621,53	2789	841,11
16	800	1165	413,83	1595	501,55	2025	662,96	2975	897,18
17	850	1238	439,69	1695	532,90	2152	704,40	3160	953,25
18	900	1310	465,56	1794	564,25	2278	745,83	3346	1009,33
19	950	1383	491,42	1894	595,59	2405	787,27	3532	1065,40
20	1000	1456	517,29	1994	626,94	2531	828,70	3718	1121,47
21	1050	1529	543,15	2093	658,29	2658	870,14	3904	1177,55
22	1100	1602	569,02	2193	689,63	2785	911,57	4090	1233,62
23	1150	1674	594,88	2293	720,98	2911	953,01	4276	1289,70
24	1200	1747	620,75	2393	752,33	3038	994,44	4462	1345,77
25	1250	1820	646,61	2492	783,68	3164	1035,88	4648	1401,84
26	1300	1893	672,47	2592	815,02	3291	1077,31	4834	1457,92
27	1350	1966	698,34	2692	846,37	3417	1118,75	5020	1513,99
28	1400	2038	724,20	2791	877,72	3544	1160,18	5205	1570,06
29	1450	2111	750,07	2891	909,06	3671	1201,62	5391	1626,14
30	1500	2184	775,93	2991	940,41	3797	1243,05	5577	1682,21
31	1550	2257	801,80	3090	971,76	3924	1284,49	5763	1738,29
32	1600	2330	827,66	3190	1003,10	4050	1325,92	5949	1794,36
33	1650	2402	853,52	3290	1034,45	4177	1367,36	6135	1850,43
34	1700	2475	879,39	3389	1065,80	4303	1408,79	6321	1906,51
35	1750	2548	905,25	3489	1097,15	4430	1450,23	6507	1962,58
36	1800	2621	931,12	3589	1128,49	4557	1491,66	6693	2018,65
37	1850	2694	956,98	3689	1159,84	4683	1533,10	6879	2074,73
38	1900	2766	982,85	3788	1191,19	4810	1574,53	7065	2130,80
39	1950	2839	1008,71	3888	1222,53	4936	1615,97	7250	2186,88
40	2000	2912	1034,58	3988	1253,88	5063	1657,40	7436	2242,95
41	2050	2985	1060,44	4087	1285,23	5189	1698,84	7622	2299,02
42	2100	3058	1086,30	4187	1316,57	5316	1740,27	7808	2355,10
43	2150	3130	1112,17	4287	1347,92	5443	1781,71	7994	2411,17
44	2200	3203	1138,03	4386	1379,27	5569	1823,14	8180	2467,24
45	2250	3276	1163,90	4486	1410,62	5696	1864,58	8366	2523,32
46	2300	3349	1189,76	4586	1441,96	5822	1906,01	8552	2579,39
47	2350	3422	1215,63	4685	1473,31	5949	1947,45	8738	2635,47
48	2400	3494	1241,49	4785	1504,66	6075	1988,88	8924	2691,54
49	2450	3567	1267,35	4885	1536,00	6202	2030,32	9110	2747,61
50	2500	3640	1293,22	4985	1567,35	6329	2071,75	9296	2803,69

volgens EN 442 - 75/65/20 °C (ΔT50)

 geleverd in 1 blok

PRIJZEN & AFGIFTES (excl. consoles)

hoogte 1000 - hartafstand (HA) 935 mm

aantal kolommen		2		3		4		5		6	
diepte		63		101		139		177		215	
type		2100		3100		4100		5100		6100	
n-exponent		1,3		1,3		1,3		1,3		1,3	
gewicht/element		1,59		2,36		3,14		3,91		4,69	
inhoud/element		1,02		1,47		1,93		2,38		2,84	
		afgifte	prijs €	afgifte	prijs €	afgifte	prijs €	afgifte	prijs €	afgifte	prijs €
per element		75,30	26,40	103,00	31,44	130,70	41,60	161,30	48,48	192,00	56,83
elementen	lengte										
4	200	301	105,60	412	125,77	523	166,40	645	193,92	768	227,31
5	250	377	131,99	515	157,21	654	208,00	807	242,40	960	284,14
6	300	452	158,39	618	188,66	784	249,60	968	290,88	1152	340,97
7	350	527	184,79	721	220,10	915	291,20	1129	339,36	1344	397,79
8	400	602	211,19	824	251,54	1046	332,80	1290	387,84	1536	454,62
9	450	678	237,59	927	282,99	1176	374,40	1452	436,32	1728	511,45
10	500	753	263,99	1030	314,43	1307	416,00	1613	484,80	1920	568,28
11	550	828	290,39	1133	345,87	1438	457,60	1774	533,28	2112	625,10
12	600	904	316,79	1236	377,32	1568	499,19	1936	581,76	2304	681,93
13	650	979	343,19	1339	408,76	1699	540,79	2097	630,24	2496	738,76
14	700	1054	369,59	1442	440,20	1830	582,39	2258	678,72	2688	795,59
15	750	1130	395,98	1545	471,64	1961	623,99	2420	727,20	2880	852,41
16	800	1205	422,38	1648	503,09	2091	665,59	2581	775,68	3072	909,24
17	850	1280	448,78	1751	534,53	2222	707,19	2742	824,16	3264	966,07
18	900	1355	475,18	1854	565,97	2353	748,79	2903	872,65	3456	1022,90
19	950	1431	501,58	1957	597,42	2483	790,39	3065	921,13	3648	1079,72
20	1000	1506	527,98	2060	628,86	2614	831,99	3226	969,61	3840	1136,55
21	1050	1581	554,38	2163	660,30	2745	873,59	3387	1018,09	4032	1193,38
22	1100	1657	580,78	2266	691,75	2875	915,19	3549	1066,57	4224	1250,21
23	1150	1732	607,18	2369	723,19	3006	956,79	3710	1115,05	4416	1307,04
24	1200	1807	633,57	2472	754,63	3137	998,39	3871	1163,53	4608	1363,86
25	1250	1883	659,97	2575	786,07	3268	1039,99	4033	1212,01	4800	1420,69
26	1300	1958	686,37	2678	817,52	3398	1081,59	4194	1260,49	4992	1477,52
27	1350	2033	712,77	2781	848,96	3529	1123,19	4355	1308,97	5184	1534,35
28	1400	2108	739,17	2884	880,40	3660	1164,79	4516	1357,45	5376	1591,17
29	1450	2184	765,57	2987	911,85	3790	1206,39	4678	1405,93	5568	1648,00
30	1500	2259	791,97	3090	943,29	3921	1247,99	4839	1454,41	5760	1704,83
31	1550	2334	818,37	3193	974,73	4052	1289,59	5000	1502,89	5952	1761,66
32	1600	2410	844,77	3296	1006,17	4182	1331,19	5162	1551,37	6144	1818,48
33	1650	2485	871,16	3399	1037,62	4313	1372,79	5323	1599,85	6336	1875,31
34	1700	2560	897,56	3502	1069,06	4444	1414,39	5484	1648,33	6528	1932,14
35	1750	2636	923,96	3605	1100,50	4575	1455,98	5646	1696,81	6720	1988,97
36	1800	2711	950,36	3708	1131,95	4705	1497,58	5807	1745,29	6912	2045,79
37	1850	2786	976,76	3811	1163,39	4836	1539,18	5968	1793,77	7104	2102,62
38	1900	2861	1003,16	3914	1194,83	4967	1580,78	6129	1842,25	7296	2159,45
39	1950	2937	1029,56	4017	1226,28	5097	1622,38	6291	1890,73	7488	2216,28
40	2000	3012	1055,96	4120	1257,72	5228	1663,98	6452	1939,21	7680	2273,10
41	2050	3087	1082,36	4223	1289,16	5359	1705,58	6613	1987,69	7872	2329,93
42	2100	3163	1108,76	4326	1320,60	5489	1747,18	6775	2036,17	8064	2386,76
43	2150	3238	1135,15	4429	1352,05	5620	1788,78	6936	2084,65	8256	2443,59
44	2200	3313	1161,55	4532	1383,49	5751	1830,38	7097	2133,13	8448	2500,41
45	2250	3389	1187,95	4635	1414,93	5882	1871,98	7259	2181,61	8640	2557,24
46	2300	3464	1214,35	4738	1446,38	6012	1913,58	7420	2230,09	8832	2614,07
47	2350	3539	1240,75	4841	1477,82	6143	1955,18	7581	2278,57	9024	2670,90
48	2400	3614	1267,15	4944	1509,26	6274	1996,78	7742	2327,05	9216	2727,73
49	2450	3690	1293,55	5047	1540,71	6404	2038,38	7904	2375,53	9408	2784,55
50	2500	3765	1319,95	5150	1572,15	6535	2079,98	8065	2424,01	9600	2841,38

volgens EN 442 - 75/65/20 °C (ΔT50)

geleverd in 1 blok

PRIJZEN & AFGIFTES (excl. consoles)

hoogte 1065 - hartafstand (HA) 1000 mm

aantal kolommen		3		4		5		6			
diepte		101		139		177		215			
type		3107		4107		5107		6107			
n-exponent		1,3		1,3		1,3		1,3			
gewicht/element		2,46		3,24		4,15		4,98			
inhoud/element		1,55		2,04		2,52		3,00			
		afgifte	prijs €	afgifte	prijs €	afgifte	prijs €	afgifte	prijs €		
per element				109,10	35,16	138,30	46,29	170,70	54,63	203,20	64,61
elementen	lengte										
4	200			436	140,63	553	185,15	683	218,54	813	258,45
5	250			546	175,79	692	231,44	854	273,17	1016	323,06
6	300			655	210,94	830	277,72	1024	327,81	1219	387,68
7	350			764	246,10	968	324,01	1195	382,44	1422	452,29
8	400			873	281,26	1106	370,30	1366	437,08	1626	516,90
9	450			982	316,42	1245	416,59	1536	491,71	1829	581,52
10	500			1091	351,57	1383	462,87	1707	546,35	2032	646,13
11	550			1200	386,73	1521	509,16	1878	600,98	2235	710,74
12	600			1309	421,89	1660	555,45	2048	655,61	2438	775,36
13	650			1418	457,05	1798	601,73	2219	710,25	2642	839,97
14	700			1527	492,20	1936	648,02	2390	764,88	2845	904,58
15	750			1637	527,36	2075	694,31	2561	819,52	3048	969,19
16	800			1746	562,52	2213	740,60	2731	874,15	3251	1033,81
17	850			1855	597,68	2351	786,88	2902	928,79	3454	1098,42
18	900			1964	632,83	2489	833,17	3073	983,42	3658	1163,03
19	950			2073	667,99	2628	879,46	3243	1038,06	3861	1227,65
20	1000			2182	703,15	2766	925,74	3414	1092,69	4064	1292,26
21	1050			2291	738,31	2904	972,03	3585	1147,33	4267	1356,87
22	1100			2400	773,46	3043	1018,32	3755	1201,96	4470	1421,49
23	1150			2509	808,62	3181	1064,61	3926	1256,59	4674	1486,10
24	1200			2618	843,78	3319	1110,89	4097	1311,23	4877	1550,71
25	1250			2728	878,94	3458	1157,18	4268	1365,86	5080	1615,32
26	1300			2837	914,09	3596	1203,47	4438	1420,50	5283	1679,94
27	1350			2946	949,25	3734	1249,76	4609	1475,13	5486	1744,55
28	1400			3055	984,41	3872	1296,04	4780	1529,77	5690	1809,16
29	1450			3164	1019,57	4011	1342,33	4950	1584,40	5893	1873,78
30	1500			3273	1054,72	4149	1388,62	5121	1639,04	6096	1938,39
31	1550			3382	1089,88	4287	1434,90	5292	1693,67	6299	2003,00
32	1600			3491	1125,04	4426	1481,19	5462	1748,31	6502	2067,61
33	1650			3600	1160,20	4564	1527,48	5633	1802,94	6706	2132,23
34	1700			3709	1195,35	4702	1573,77	5804	1857,57	6909	2196,84
35	1750			3819	1230,51	4841	1620,05	5975	1912,21	7112	2261,45
36	1800			3928	1265,67	4979	1666,34	6145	1966,84	7315	2326,07
37	1850			4037	1300,83	5117	1712,63	6316	2021,48	7518	2390,68
38	1900			4146	1335,98	5255	1758,91	6487	2076,11	7722	2455,29
39	1950			4255	1371,14	5394	1805,20	6657	2130,75	7925	2519,91
40	2000			4364	1406,30	5532	1851,49	6828	2185,38	8128	2584,52
41	2050			4473	1441,46	5670	1897,78	6999	2240,02	8331	2649,13
42	2100			4582	1476,61	5809	1944,06	7169	2294,65	8534	2713,74
43	2150			4691	1511,77	5947	1990,35	7340	2349,29	8738	2778,36
44	2200			4800	1546,93	6085	2036,64	7511	2403,92	8941	2842,97
45	2250			4910	1582,09	6224	2082,93	7682	2458,55	9144	2907,58
46	2300			5019	1617,24	6362	2129,21	7852	2513,19	9347	2972,20
47	2350			5128	1652,40	6500	2175,50	8023	2567,82	9550	3036,81
48	2400			5237	1687,56	6638	2221,79	8194	2622,46	9754	3101,42
49	2450			5346	1722,72	6777	2268,07	8364	2677,09	9957	3166,04
50	2500			5455	1757,87	6915	2314,36	8535	2731,73	10160	3230,65

volgens EN 442 - 75/65/20 °C (ΔT50)

 geleverd in 1 blok

PRIJZEN & AFGIFTES (excl. consoles)

hoogte 1100 - hartafstand (HA) 1035 mm

aantal kolommen		2		3		4		5		6	
diepte		63		101		139		177		215	
type		2110		3110		4110		5110		6110	
n-exponent		1,3		1,3		1,3		1,3		1,3	
gewicht/element		1,75		2,59		3,44		4,28		5,14	
inhoud/element		1,11		1,60		2,10		2,59		3,10	
		afgifte	prijs €	afgifte	prijs €	afgifte	prijs €	afgifte	prijs €	afgifte	prijs €
per element		82,30	28,33	112,30	36,12	142,40	47,22	175,80	56,83	209,20	66,90
elementen	lengte										
4	200	329	113,33	449	144,47	570	188,88	703	227,31	837	267,61
5	250	412	141,66	562	180,58	712	236,10	879	284,14	1046	334,51
6	300	494	169,99	674	216,70	854	283,32	1055	340,97	1255	401,41
7	350	576	198,32	786	252,82	997	330,53	1231	397,79	1464	468,31
8	400	658	226,65	898	288,94	1139	377,75	1406	454,62	1674	535,22
9	450	741	254,98	1011	325,05	1282	424,97	1582	511,45	1883	602,12
10	500	823	283,32	1123	361,17	1424	472,19	1758	568,28	2092	669,02
11	550	905	311,65	1235	397,29	1566	519,41	1934	625,10	2301	735,92
12	600	988	339,98	1348	433,40	1709	566,63	2110	681,93	2510	802,82
13	650	1070	368,31	1460	469,52	1851	613,85	2285	738,76	2720	869,73
14	700	1152	396,64	1572	505,64	1994	661,07	2461	795,59	2929	936,63
15	750	1235	424,97	1685	541,75	2136	708,29	2637	852,41	3138	1003,53
16	800	1317	453,31	1797	577,87	2278	755,51	2813	909,24	3347	1070,43
17	850	1399	481,64	1909	613,99	2421	802,73	2989	966,07	3556	1137,33
18	900	1481	509,97	2021	650,10	2563	849,95	3164	1022,90	3766	1204,24
19	950	1564	538,30	2134	686,22	2706	897,17	3340	1079,72	3975	1271,14
20	1000	1646	566,63	2246	722,34	2848	944,39	3516	1136,55	4184	1338,04
21	1050	1728	594,96	2358	758,46	2990	991,60	3692	1193,38	4393	1404,94
22	1100	1811	623,29	2471	794,57	3133	1038,82	3868	1250,21	4602	1471,84
23	1150	1893	651,63	2583	830,69	3275	1086,04	4043	1307,04	4812	1538,75
24	1200	1975	679,96	2695	866,81	3418	1133,26	4219	1363,86	5021	1605,65
25	1250	2058	708,29	2808	902,92	3560	1180,48	4395	1420,69	5230	1672,55
26	1300	2140	736,62	2920	939,04	3702	1227,70	4571	1477,52	5439	1739,45
27	1350	2222	764,95	3032	975,16	3845	1274,92	4747	1534,35	5648	1806,35
28	1400	2304	793,28	3144	1011,27	3987	1322,14	4922	1591,17	5858	1873,26
29	1450	2387	821,62	3257	1047,39	4130	1369,36	5098	1648,00	6067	1940,16
30	1500	2469	849,95	3369	1083,51	4272	1416,58	5274	1704,83	6276	2007,06
31	1550	2551	878,28	3481	1119,62	4414	1463,80	5450	1761,66	6485	2073,96
32	1600	2634	906,61	3594	1155,74	4557	1511,02	5626	1818,48	6694	2140,86
33	1650	2716	934,94	3706	1191,86	4699	1558,24	5801	1875,31	6904	2207,77
34	1700	2798	963,27	3818	1227,98	4842	1605,46	5977	1932,14	7113	2274,67
35	1750	2881	991,60	3931	1264,09	4984	1652,67	6153	1988,97	7322	2341,57
36	1800	2963	1019,94	4043	1300,21	5126	1699,89	6329	2045,79	7531	2408,47
37	1850	3045	1048,27	4155	1336,33	5269	1747,11	6505	2102,62	7740	2475,37
38	1900	3127	1076,60	4267	1372,44	5411	1794,33	6680	2159,45	7950	2542,27
39	1950	3210	1104,93	4380	1408,56	5554	1841,55	6856	2216,28	8159	2609,18
40	2000	3292	1133,26	4492	1444,68	5696	1888,77	7032	2273,10	8368	2676,08
41	2050	3374	1161,59	4604	1480,79	5838	1935,99	7208	2329,93	8577	2742,98
42	2100	3457	1189,93	4717	1516,91	5981	1983,21	7384	2386,76	8786	2809,88
43	2150	3539	1218,26	4829	1553,03	6123	2030,43	7559	2443,59	8996	2876,78
44	2200	3621	1246,59	4941	1589,14	6266	2077,65	7735	2500,41	9205	2943,69
45	2250	3704	1274,92	5054	1625,26	6408	2124,87	7911	2557,24	9414	3010,59
46	2300	3786	1303,25	5166	1661,38	6550	2172,09	8087	2614,07	9623	3077,49
47	2350	3868	1331,58	5278	1697,50	6693	2219,31	8263	2670,90	9832	3144,39
48	2400	3950	1359,92	5390	1733,61	6835	2266,53	8438	2727,73	10042	3211,29
49	2450	4033	1388,25	5503	1769,73	6978	2313,74	8614	2784,55	10251	3278,20
50	2500	4115	1416,58	5615	1805,85	7120	2360,96	8790	2841,38	10460	3345,10

volgens EN 442 - 75/65/20 °C (ΔT50)

geleverd in 1 blok

PRIJZEN & AFGIFTES (excl. consoles)

hoogte 1200 - hartafstand (HA) 1135 mm

aantal kolommen		2		3		4		5		6	
diepte		63		101		139		177		215	
type		2120		3120		4120		5120		6120	
n-exponent		1,3		1,3		1,3		1,3		1,3	
gewicht/element		1,90		2,81		3,74		4,65		5,58	
inhoud/element		1,19		1,73		2,27		2,80		3,33	
		afgifte	prijs €	afgifte	prijs €	afgifte	prijs €	afgifte	prijs €	afgifte	prijs €
per element		89,40	30,80	121,70	41,60	154,00	52,36	190,20	64,80	226,30	75,63
elementen	lengte										
4	200	358	123,20	487	166,40	616	209,44	761	259,22	905	302,53
5	250	447	153,99	609	208,00	770	261,80	951	324,02	1132	378,17
6	300	536	184,79	730	249,60	924	314,16	1141	388,83	1358	453,80
7	350	626	215,59	852	291,20	1078	366,51	1331	453,63	1584	529,43
8	400	715	246,39	974	332,80	1232	418,87	1522	518,44	1810	605,06
9	450	805	277,19	1095	374,40	1386	471,23	1712	583,24	2037	680,70
10	500	894	307,99	1217	416,00	1540	523,59	1902	648,05	2263	756,33
11	550	983	338,79	1339	457,60	1694	575,95	2092	712,85	2489	831,96
12	600	1073	369,59	1460	499,19	1848	628,31	2282	777,66	2716	907,60
13	650	1162	400,38	1582	540,79	2002	680,67	2473	842,46	2942	983,23
14	700	1252	431,18	1704	582,39	2156	733,03	2663	907,27	3168	1058,86
15	750	1341	461,98	1826	623,99	2310	785,39	2853	972,07	3395	1134,50
16	800	1430	492,78	1947	665,59	2464	837,75	3043	1036,88	3621	1210,13
17	850	1520	523,58	2069	707,19	2618	890,11	3233	1101,68	3847	1285,76
18	900	1609	554,38	2191	748,79	2772	942,47	3424	1166,49	4073	1361,40
19	950	1699	585,18	2312	790,39	2926	994,83	3614	1231,29	4300	1437,03
20	1000	1788	615,98	2434	831,99	3080	1047,19	3804	1296,10	4526	1512,66
21	1050	1877	646,77	2556	873,59	3234	1099,54	3994	1360,90	4752	1588,29
22	1100	1967	677,57	2677	915,19	3388	1151,90	4184	1425,71	4979	1663,93
23	1150	2056	708,37	2799	956,79	3542	1204,26	4375	1490,51	5205	1739,56
24	1200	2146	739,17	2921	998,39	3696	1256,62	4565	1555,32	5431	1815,19
25	1250	2235	769,97	3043	1039,99	3850	1308,98	4755	1620,12	5658	1890,83
26	1300	2324	800,77	3164	1081,59	4004	1361,34	4945	1684,93	5884	1966,46
27	1350	2414	831,57	3286	1123,19	4158	1413,70	5135	1749,73	6110	2042,09
28	1400	2503	862,37	3408	1164,79	4312	1466,06	5326	1814,54	6336	2117,73
29	1450	2593	893,16	3529	1206,39	4466	1518,42	5516	1879,34	6563	2193,36
30	1500	2682	923,96	3651	1247,99	4620	1570,78	5706	1944,15	6789	2268,99
31	1550	2771	954,76	3773	1289,59	4774	1623,14	5896	2008,95	7015	2344,63
32	1600	2861	985,56	3894	1331,19	4928	1675,50	6086	2073,76	7242	2420,26
33	1650	2950	1016,36	4016	1372,79	5082	1727,86	6277	2138,56	7468	2495,89
34	1700	3040	1047,16	4138	1414,39	5236	1780,21	6467	2203,37	7694	2571,52
35	1750	3129	1077,96	4260	1455,98	5390	1832,57	6657	2268,17	7921	2647,16
36	1800	3218	1108,76	4381	1497,58	5544	1884,93	6847	2332,97	8147	2722,79
37	1850	3308	1139,55	4503	1539,18	5698	1937,29	7037	2397,78	8373	2798,42
38	1900	3397	1170,35	4625	1580,78	5852	1989,65	7228	2462,58	8599	2874,06
39	1950	3487	1201,15	4746	1622,38	6006	2042,01	7418	2527,39	8826	2949,69
40	2000	3576	1231,95	4868	1663,98	6160	2094,37	7608	2592,19	9052	3025,32
41	2050	3665	1262,75	4990	1705,58	6314	2146,73	7798	2657,00	9278	3100,96
42	2100	3755	1293,55	5111	1747,18	6468	2199,09	7988	2721,80	9505	3176,59
43	2150	3844	1324,35	5233	1788,78	6622	2251,45	8179	2786,61	9731	3252,22
44	2200	3934	1355,15	5355	1830,38	6776	2303,81	8369	2851,41	9957	3327,86
45	2250	4023	1385,94	5477	1871,98	6930	2356,17	8559	2916,22	10184	3403,49
46	2300	4112	1416,74	5598	1913,58	7084	2408,53	8749	2981,02	10410	3479,12
47	2350	4202	1447,54	5720	1955,18	7238	2460,89	8939	3045,83	10636	3554,75
48	2400	4291	1478,34	5842	1996,78	7392	2513,24	9130	3110,63	10862	3630,39
49	2450	4381	1509,14	5963	2038,38	7546	2565,60	9320	3175,44	11089	3706,02
50	2500	4470	1539,94	6085	2079,98	7700	2617,96	9510	3240,24	11315	3781,65

volgens EN 442 - 75/65/20 °C (ΔT50)

 geleverd in 1 blok

PRIJZEN & AFGIFTES (excl. consoles)

hoogte 1500 - hartafstand (HA) 1435 mm

aantal kolommen		2		3		4		5		6	
diepte		63		101		139		177		215	
type		2150		3150		4150		5150		6150	
n-exponent		1,3		1,3		1,4		1,3		1,3	
gewicht/element		2,36		3,49		4,64		5,77		6,92	
inhoud/element		1,46		2,11		2,77		3,42		4,08	
		afgifte	prijs €	afgifte	prijs €	afgifte	prijs €	afgifte	prijs €	afgifte	prijs €
per element		110,60	39,16	149,80	54,07	189,00	70,59	233,20	87,23	277,40	104,16
elementen	lengte										
4	200	442	156,64	599	216,29	756	282,36	933	348,92	1110	416,63
5	250	553	195,80	749	270,36	945	352,95	1166	436,14	1387	520,78
6	300	664	234,96	899	324,44	1134	423,53	1399	523,37	1664	624,94
7	350	774	274,12	1049	378,51	1323	494,12	1632	610,60	1942	729,10
8	400	885	313,28	1198	432,58	1512	564,71	1866	697,83	2219	833,25
9	450	995	352,44	1348	486,65	1701	635,30	2099	785,06	2497	937,41
10	500	1106	391,60	1498	540,73	1890	705,89	2332	872,29	2774	1041,57
11	550	1217	430,76	1648	594,80	2079	776,48	2565	959,52	3051	1145,72
12	600	1327	469,92	1798	648,87	2268	847,07	2798	1046,75	3329	1249,88
13	650	1438	509,08	1947	702,94	2457	917,66	3032	1133,98	3606	1354,04
14	700	1548	548,24	2097	757,02	2646	988,25	3265	1221,20	3884	1458,19
15	750	1659	587,40	2247	811,09	2835	1058,84	3498	1308,43	4161	1562,35
16	800	1770	626,56	2397	865,16	3024	1129,42	3731	1395,66	4438	1666,50
17	850	1880	665,72	2547	919,23	3213	1200,01	3964	1482,89	4716	1770,66
18	900	1991	704,88	2696	973,31	3402	1270,60	4198	1570,12	4993	1874,82
19	950	2101	744,04	2846	1027,38	3591	1341,19	4431	1657,35	5271	1978,97
20	1000	2212	783,20	2996	1081,45	3780	1411,78	4664	1744,58	5548	2083,13
21	1050	2323	822,36	3146	1135,52	3969	1482,37	4897	1831,81	5825	2187,29
22	1100	2433	861,52	3296	1189,60	4158	1552,96	5130	1919,04	6103	2291,44
23	1150	2544	900,68	3445	1243,67	4347	1623,55	5364	2006,26	6380	2395,60
24	1200	2654	939,83	3595	1297,74	4536	1694,14	5597	2093,49	6658	2499,76
25	1250	2765	978,99	3745	1351,81	4725	1764,73	5830	2180,72	6935	2603,91
26	1300	2876	1018,15	3895	1405,89	4914	1835,32	6063	2267,95	7212	2708,07
27	1350	2986	1057,31	4045	1459,96	5103	1905,90	6296	2355,18	7490	2812,23
28	1400	3097	1096,47	4194	1514,03	5292	1976,49	6530	2442,41	7767	2916,38
29	1450	3207	1135,63	4344	1568,10	5481	2047,08	6763	2529,64	8045	3020,54
30	1500	3318	1174,79	4494	1622,18	5670	2117,67	6996	2616,87	8322	3124,70
31	1550	3429	1213,95	4644	1676,25	5859	2188,26	7229	2704,10	8599	3228,85
32	1600	3539	1253,11	4794	1730,32	6048	2258,85	7462	2791,32	8877	3333,01
33	1650	3650	1292,27	4943	1784,40	6237	2329,44	7696	2878,55	9154	3437,17
34	1700	3760	1331,43	5093	1838,47	6426	2400,03	7929	2965,78	9432	3541,32
35	1750	3871	1370,59	5243	1892,54	6615	2470,62	8162	3053,01	9709	3645,48
36	1800	3982	1409,75	5393	1946,61	6804	2541,21	8395	3140,24	9986	3749,64
37	1850	4092	1448,91	5543	2000,69	6993	2611,79	8628	3227,47	10264	3853,79
38	1900	4203	1488,07	5692	2054,76	7182	2682,38	8862	3314,70	10541	3957,95
39	1950	4313	1527,23	5842	2108,83	7371	2752,97	9095	3401,93	10819	4062,11
40	2000	4424	1566,39	5992	2162,90	7560	2823,56	9328	3489,16	11096	4166,26
41	2050	4535	1605,55	6142	2216,98	7749	2894,15	9561	3576,38	11373	4270,42
42	2100	4645	1644,71	6292	2271,05	7938	2964,74	9794	3663,61	11651	4374,57
43	2150	4756	1683,87	6441	2325,12	8127	3035,33	10028	3750,84	11928	4478,73
44	2200	4866	1723,03	6591	2379,19	8316	3105,92	10261	3838,07	12206	4582,89
45	2250	4977	1762,19	6741	2433,27	8505	3176,51	10494	3925,30	12483	4687,04
46	2300	5088	1801,35	6891	2487,34	8694	3247,10	10727	4012,53	12760	4791,20
47	2350	5198	1840,51	7041	2541,41	8883	3317,69	10960	4099,76	13038	4895,36
48	2400	5309	1879,67	7190	2595,48	9072	3388,27	11194	4186,99	13315	4999,51
49	2450	5419	1918,83	7340	2649,56	9261	3458,86	11427	4274,21	13593	5103,67
50	2500	5530	1957,99	7490	2703,63	9450	3529,45	11660	4361,44	13870	5207,83

volgens EN 442 - 75/65/20 °C (ΔT50)

geleverd in 1 blok

PRIJZEN & AFGIFTES (excl. consoles)

hoogte 1800 - hartafstand (HA) 1735 mm

aantal kolommen		2		3		4		5		6	
diepte		63		101		139		177		215	
type		2180		3180		4180		5180		6180	
n-exponent		1,3		1,3		1,4		1,4		1,3	
gewicht/element		2,82		4,17		5,53		6,88		8,25	
inhoud/element		1,72		2,49		3,27		4,04		4,82	
		afgifte	prijs €	afgifte	prijs €	afgifte	prijs €	afgifte	prijs €	afgifte	prijs €
per element		132,20	45,41	178,10	66,52	223,90	84,86	276,10	103,66	328,40	123,24
elementen	lengte										
4	200	529	181,64	712	266,07	896	339,43	1104	414,65	1314	492,94
5	250	661	227,05	891	332,59	1120	424,29	1381	518,32	1642	616,18
6	300	793	272,46	1069	399,11	1343	509,15	1657	621,98	1970	739,42
7	350	925	317,87	1247	465,63	1567	594,00	1933	725,64	2299	862,65
8	400	1058	363,28	1425	532,15	1791	678,86	2209	829,30	2627	985,89
9	450	1190	408,69	1603	598,66	2015	763,72	2485	932,97	2956	1109,13
10	500	1322	454,10	1781	665,18	2239	848,58	2761	1036,63	3284	1232,36
11	550	1454	499,51	1959	731,70	2463	933,43	3037	1140,29	3612	1355,60
12	600	1586	544,92	2137	798,22	2687	1018,29	3313	1243,96	3941	1478,83
13	650	1719	590,33	2315	864,74	2911	1103,15	3589	1347,62	4269	1602,07
14	700	1851	635,74	2493	931,25	3135	1188,01	3865	1451,28	4598	1725,31
15	750	1983	681,15	2672	997,77	3359	1272,86	4142	1554,95	4926	1848,54
16	800	2115	726,56	2850	1064,29	3582	1357,72	4418	1658,61	5254	1971,78
17	850	2247	771,97	3028	1130,81	3806	1442,58	4694	1762,27	5583	2095,01
18	900	2380	817,38	3206	1197,33	4030	1527,44	4970	1865,94	5911	2218,25
19	950	2512	862,79	3384	1263,85	4254	1612,30	5246	1969,60	6240	2341,49
20	1000	2644	908,20	3562	1330,36	4478	1697,15	5522	2073,26	6568	2464,72
21	1050	2776	953,61	3740	1396,88	4702	1782,01	5798	2176,93	6896	2587,96
22	1100	2908	999,02	3918	1463,40	4926	1866,87	6074	2280,59	7225	2711,20
23	1150	3041	1044,43	4096	1529,92	5150	1951,73	6350	2384,25	7553	2834,43
24	1200	3173	1089,84	4274	1596,44	5374	2036,58	6626	2487,91	7882	2957,67
25	1250	3305	1135,25	4453	1662,95	5598	2121,44	6903	2591,58	8210	3080,90
26	1300	3437	1180,66	4631	1729,47	5821	2206,30	7179	2695,24	8538	3204,14
27	1350	3569	1226,07	4809	1795,99	6045	2291,16	7455	2798,90	8867	3327,38
28	1400	3702	1271,48	4987	1862,51	6269	2376,01	7731	2902,57	9195	3450,61
29	1450	3834	1316,89	5165	1929,03	6493	2460,87	8007	3006,23	9524	3573,85
30	1500	3966	1362,30	5343	1995,55	6717	2545,73	8283	3109,89	9852	3697,08
31	1550	4098	1407,71	5521	2062,06	6941	2630,59	8559	3213,56	10180	3820,32
32	1600	4230	1453,12	5699	2128,58	7165	2715,44	8835	3317,22	10509	3943,56
33	1650	4363	1498,53	5877	2195,10	7389	2800,30	9111	3420,88	10837	4066,79
34	1700	4495	1543,94	6055	2261,62	7613	2885,16	9387	3524,55	11166	4190,03
35	1750	4627	1589,35	6234	2328,14	7837	2970,02	9664	3628,21	11494	4313,27
36	1800	4759	1634,76	6412	2394,65	8060	3054,87	9940	3731,87	11822	4436,50
37	1850	4891	1680,17	6590	2461,17	8284	3139,73	10216	3835,53	12151	4559,74
38	1900	5024	1725,58	6768	2527,69	8508	3224,59	10492	3939,20	12479	4682,97
39	1950	5156	1770,99	6946	2594,21	8732	3309,45	10768	4042,86	12808	4806,21
40	2000	5288	1816,40	7124	2660,73	8956	3394,31	11044	4146,52	13136	4929,45
41	2050	5420	1861,81	7302	2727,25	9180	3479,16	11320	4250,19	13464	5052,68
42	2100	5552	1907,22	7480	2793,76	9404	3564,02	11596	4353,85	13793	5175,92
43	2150	5685	1952,63	7658	2860,28	9628	3648,88	11872	4457,51	14121	5299,15
44	2200	5817	1998,04	7836	2926,80	9852	3733,74	12148	4561,18	14450	5422,39
45	2250	5949	2043,45	8015	2993,32	10076	3818,59	12425	4664,84	14778	5545,63
46	2300	6081	2088,86	8193	3059,84	10299	3903,45	12701	4768,50	15106	5668,86
47	2350	6213	2134,27	8371	3126,35	10523	3988,31	12977	4872,17	15435	5792,10
48	2400	6346	2179,68	8549	3192,87	10747	4073,17	13253	4975,83	15763	5915,33
49	2450	6478	2225,09	8727	3259,39	10971	4158,02	13529	5079,49	16092	6038,57
50	2500	6610	2270,50	8905	3325,91	11195	4242,88	13805	5183,16	16420	6161,81

volgens EN 442 - 75/65/20 °C (ΔT50)

 geleverd in 1 blok

PRIJZEN & AFGIFTES (excl. consoles)

hoogte 2000 - hartafstand (HA) 1935 mm

aantal kolommen		2		3		4		5		6	
diepte		63		101		139		177		215	
type		2200		3200		4200		5200		6200	
n-exponent		1,3		1,3		1,4		1,3		1,3	
gewicht/element		3,12		4,62		6,13		7,63		9,15	
inhoud/element		1,90		2,75		3,61		4,46		5,31	
		afgifte	prijs €	afgifte	prijs €	afgifte	prijs €	afgifte	prijs €	afgifte	prijs €
per element		146,80	50,73	197,10	71,48	247,40	93,68	304,90	115,85	362,30	137,04
elementen	lengte										
4	200	587	202,91	788	285,92	990	374,74	1220	463,39	1449	548,15
5	250	734	253,64	986	357,40	1237	468,42	1525	579,24	1812	685,19
6	300	881	304,37	1183	428,88	1484	562,11	1829	695,09	2174	822,23
7	350	1028	355,10	1380	500,36	1732	655,79	2134	810,94	2536	959,27
8	400	1174	405,83	1577	571,84	1979	749,48	2439	926,79	2898	1096,31
9	450	1321	456,55	1774	643,32	2227	843,16	2744	1042,63	3261	1233,35
10	500	1468	507,28	1971	714,80	2474	936,85	3049	1158,48	3623	1370,39
11	550	1615	558,01	2168	786,28	2721	1030,53	3354	1274,33	3985	1507,43
12	600	1762	608,74	2365	857,76	2969	1124,22	3659	1390,18	4348	1644,46
13	650	1908	659,47	2562	929,24	3216	1217,90	3964	1506,03	4710	1781,50
14	700	2055	710,19	2759	1000,72	3464	1311,59	4269	1621,88	5072	1918,54
15	750	2202	760,92	2957	1072,20	3711	1405,27	4574	1737,72	5435	2055,58
16	800	2349	811,65	3154	1143,68	3958	1498,96	4878	1853,57	5797	2192,62
17	850	2496	862,38	3351	1215,16	4206	1592,64	5183	1969,42	6159	2329,66
18	900	2642	913,11	3548	1286,64	4453	1686,32	5488	2085,27	6521	2466,70
19	950	2789	963,84	3745	1358,12	4701	1780,01	5793	2201,12	6884	2603,74
20	1000	2936	1014,56	3942	1429,60	4948	1873,69	6098	2316,97	7246	2740,77
21	1050	3083	1065,29	4139	1501,08	5195	1967,38	6403	2432,81	7608	2877,81
22	1100	3230	1116,02	4336	1572,56	5443	2061,06	6708	2548,66	7971	3014,85
23	1150	3376	1166,75	4533	1644,04	5690	2154,75	7013	2664,51	8333	3151,89
24	1200	3523	1217,48	4730	1715,52	5938	2248,43	7318	2780,36	8695	3288,93
25	1250	3670	1268,20	4928	1787,00	6185	2342,12	7623	2896,21	9058	3425,97
26	1300	3817	1318,93	5125	1858,48	6432	2435,80	7927	3012,06	9420	3563,01
27	1350	3964	1369,66	5322	1929,96	6680	2529,49	8232	3127,90	9782	3700,04
28	1400	4110	1420,39	5519	2001,44	6927	2623,17	8537	3243,75	10144	3837,08
29	1450	4257	1471,12	5716	2072,92	7175	2716,86	8842	3359,60	10507	3974,12
30	1500	4404	1521,85	5913	2144,40	7422	2810,54	9147	3475,45	10869	4111,16
31	1550	4551	1572,57	6110	2215,88	7669	2904,23	9452	3591,30	11231	4248,20
32	1600	4698	1623,30	6307	2287,36	7917	2997,91	9757	3707,15	11594	4385,24
33	1650	4844	1674,03	6504	2358,84	8164	3091,59	10062	3822,99	11956	4522,28
34	1700	4991	1724,76	6701	2430,32	8412	3185,28	10367	3938,84	12318	4659,32
35	1750	5138	1775,49	6899	2501,80	8659	3278,96	10672	4054,69	12681	4796,35
36	1800	5285	1826,21	7096	2573,28	8906	3372,65	10976	4170,54	13043	4933,39
37	1850	5432	1876,94	7293	2644,76	9154	3466,33	11281	4286,39	13405	5070,43
38	1900	5578	1927,67	7490	2716,24	9401	3560,02	11586	4402,23	13767	5207,47
39	1950	5725	1978,40	7687	2787,72	9649	3653,70	11891	4518,08	14130	5344,51
40	2000	5872	2029,13	7884	2859,20	9896	3747,39	12196	4633,93	14492	5481,55
41	2050	6019	2079,85	8081	2930,68	10143	3841,07	12501	4749,78	14854	5618,59
42	2100	6166	2130,58	8278	3002,16	10391	3934,76	12806	4865,63	15217	5755,63
43	2150	6312	2181,31	8475	3073,64	10638	4028,44	13111	4981,48	15579	5892,66
44	2200	6459	2232,04	8672	3145,12	10886	4122,13	13416	5097,32	15941	6029,70
45	2250	6606	2282,77	8870	3216,60	11133	4215,81	13721	5213,17	16304	6166,74
46	2300	6753	2333,50	9067	3288,08	11380	4309,50	14025	5329,02	16666	6303,78
47	2350	6900	2384,22	9264	3359,56	11628	4403,18	14330	5444,87	17028	6440,82
48	2400	7046	2434,95	9461	3431,04	11875	4496,87	14635	5560,72	17390	6577,86
49	2450	7193	2485,68	9658	3502,52	12123	4590,55	14940	5676,57	17753	6714,90
50	2500	7340	2536,41	9855	3574,00	12370	4684,23	15245	5792,41	18115	6851,94

volgens EN 442 - 75/65/20 °C (ΔT50)

geleverd in 1 blok

PRIJZEN & AFGIFTES (excl. consoles)

hoogte 2200 - hartafstand (HA) 2135 mm

aantal kolommen	2		3		4		5		6		
diepte	63		101		139		177		215		
type	2220		3220		4220		5220		6220		
n-exponent	1,3		1,3		1,3		1,3		1,3		
gewicht/element	3,43		5,07		6,73		8,38		10,04		
inhoud/element	2,08		3,01		3,94		4,87		5,81		
	afgifte	prijs €	afgifte	prijs €	afgifte	prijs €	afgifte	prijs €	afgifte	prijs €	
per element	161,60	57,02	216,30	80,77	270,90	104,53	333,70	128,29	396,40	151,10	
elementen	lengte										
4	200	646	228,08	865	323,09	1084	418,11	1335	513,18	1586	604,41
5	250	808	285,10	1082	403,87	1355	522,63	1669	641,47	1982	755,51
6	300	970	342,12	1298	484,64	1625	627,16	2002	769,76	2378	906,61
7	350	1131	399,14	1514	565,41	1896	731,69	2336	898,06	2775	1057,71
8	400	1293	456,16	1730	646,18	2167	836,21	2670	1026,35	3171	1208,81
9	450	1454	513,18	1947	726,96	2438	940,74	3003	1154,64	3568	1359,92
10	500	1616	570,20	2163	807,73	2709	1045,27	3337	1282,94	3964	1511,02
11	550	1778	627,21	2379	888,50	2980	1149,79	3671	1411,23	4360	1662,12
12	600	1939	684,23	2596	969,28	3251	1254,32	4004	1539,53	4757	1813,22
13	650	2101	741,25	2812	1050,05	3522	1358,85	4338	1667,82	5153	1964,32
14	700	2262	798,27	3028	1130,82	3793	1463,37	4672	1796,11	5550	2115,42
15	750	2424	855,29	3245	1211,60	4064	1567,90	5006	1924,41	5946	2266,53
16	800	2586	912,31	3461	1292,37	4334	1672,43	5339	2052,70	6342	2417,63
17	850	2747	969,33	3677	1373,14	4605	1776,95	5673	2181,00	6739	2568,73
18	900	2909	1026,35	3893	1453,92	4876	1881,48	6007	2309,29	7135	2719,83
19	950	3070	1083,37	4110	1534,69	5147	1986,01	6340	2437,58	7532	2870,93
20	1000	3232	1140,39	4326	1615,46	5418	2090,53	6674	2565,88	7928	3022,03
21	1050	3394	1197,41	4542	1696,23	5689	2195,06	7008	2694,17	8324	3173,14
22	1100	3555	1254,43	4759	1777,01	5960	2299,59	7341	2822,47	8721	3324,24
23	1150	3717	1311,45	4975	1857,78	6231	2404,11	7675	2950,76	9117	3475,34
24	1200	3878	1368,47	5191	1938,55	6502	2508,64	8009	3079,05	9514	3626,44
25	1250	4040	1425,49	5408	2019,33	6773	2613,17	8343	3207,35	9910	3777,54

volgens EN 442 - 75/65/20 °C ($\Delta T50$)

 geleverd in 1 blok

PRIJZEN & AFGIFTES (excl. consoles)

hoogte 2500 - hartafstand (HA) 2435 mm

aantal kolommen	2		3		4		5		6		
diepte	63		101		139		177		215		
type	2250		3250		4250		5250		6250		
n-exponent	1,3		1,3		1,3		1,3		1,3		
gewicht/element	4,09		5,91		7,72		9,52		11,31		
inhoud/element	2,31		3,35		4,38		5,49		6,59		
	afgifte	prijs €	afgifte	prijs €	afgifte	prijs €	afgifte	prijs €	afgifte	prijs €	
per element	184,20	64,16	245,40	91,52	306,30	117,84	377,20	144,06	447,80	171,46	
elementen	lengte										
4	200	737	256,64	982	366,08	1225	471,34	1509	576,23	1791	685,82
5	250	921	320,80	1227	457,60	1532	589,18	1886	720,28	2239	857,28
6	300	1105	384,96	1472	549,11	1838	707,01	2263	864,34	2687	1028,74
7	350	1289	449,12	1718	640,63	2144	824,85	2640	1008,40	3135	1200,19
8	400	1474	513,29	1963	732,15	2450	942,69	3018	1152,45	3582	1371,65
9	450	1658	577,45	2209	823,67	2757	1060,52	3395	1296,51	4030	1543,10
10	500	1842	641,61	2454	915,19	3063	1178,36	3772	1440,56	4478	1714,56
11	550	2026	705,77	2699	1006,71	3369	1296,19	4149	1584,62	4926	1886,02
12	600	2210	769,93	2945	1098,23	3676	1414,03	4526	1728,68	5374	2057,47
13	650	2395	834,09	3190	1189,75	3982	1531,86	4904	1872,73	5821	2228,93
14	700	2579	898,25	3436	1281,27	4288	1649,70	5281	2016,79	6269	2400,38
15	750	2763	962,41	3681	1372,79	4595	1767,54	5658	2160,85	6717	2571,84
16	800	2947	1026,57	3926	1464,30	4901	1885,37	6035	2304,90	7165	2743,30
17	850	3131	1090,73	4172	1555,82	5207	2003,21	6412	2448,96	7613	2914,75
18	900	3316	1154,89	4417	1647,34	5513	2121,04	6790	2593,02	8060	3086,21
19	950	3500	1219,05	4663	1738,86	5820	2238,88	7167	2737,07	8508	3257,66
20	1000	3684	1283,21	4908	1830,38	6126	2356,71	7544	2881,13	8956	3429,12
21	1050	3868	1347,37	5153	1921,90	6432	2474,55	7921	3025,19	9404	3600,58
22	1100	4052	1411,53	5399	2013,42	6739	2592,39	8298	3169,24	9852	3772,03
23	1150	4237	1475,69	5644	2104,94	7045	2710,22	8676	3313,30	10299	3943,49
24	1200	4421	1539,86	5890	2196,46	7351	2828,06	9053	3457,36	10747	4114,94
25	1250	4605	1604,02	6135	2287,98	7658	2945,89	9430	3601,41	11195	4286,40

volgens EN 442 - 75/65/20 °C ($\Delta T50$)

geleverd in 1 blok

PRIJZEN & AFGIFTES (excl. consoles)

hoogte 2800 - hartafstand (HA) 2735 mm

aantal kolommen		2		3		4		5		6	
diepte		63		101		139		177		215	
type		2280		3280		4280		5280		6280	
n-exponent		1,3		1,3		1,3		1,3		1,3	
gewicht/element		4,34		6,43		8,53		10,61		12,71	
inhoud/element		2,61		3,78		4,95		6,12		7,29	
		afgifte	prijs €	afgifte	prijs €	afgifte	prijs €	afgifte	prijs €	afgifte	prijs €
per element		207,40	70,33	275,10	102,72	342,80	133,23	421,20	158,48	499,50	192,22
elementen	lengte										
4	200	830	281,31	1100	410,87	1371	532,91	1685	633,90	1998	768,89
5	250	1037	351,64	1376	513,59	1714	666,14	2106	792,38	2498	961,11
6	300	1244	421,97	1651	616,30	2057	799,37	2527	950,86	2997	1153,33
7	350	1452	492,30	1926	719,02	2400	932,60	2948	1109,33	3497	1345,55
8	400	1659	562,63	2201	821,74	2742	1065,83	3370	1267,81	3996	1537,77
9	450	1867	632,96	2476	924,46	3085	1199,05	3791	1426,28	4496	1729,99
10	500	2074	703,29	2751	1027,17	3428	1332,28	4212	1584,76	4995	1922,22
11	550	2281	773,61	3026	1129,89	3771	1465,51	4633	1743,23	5495	2114,44
12	600	2489	843,94	3301	1232,61	4114	1598,74	5054	1901,71	5994	2306,66
13	650	2696	914,27	3576	1335,33	4456	1731,97	5476	2060,19	6494	2498,88
14	700	2904	984,60	3851	1438,04	4799	1865,20	5897	2218,66	6993	2691,10
15	750	3111	1054,93	4127	1540,76	5142	1998,42	6318	2377,14	7493	2883,32
16	800	3318	1125,26	4402	1643,48	5485	2131,65	6739	2535,61	7992	3075,54
17	850	3526	1195,59	4677	1746,19	5828	2264,88	7160	2694,09	8492	3267,77
18	900	3733	1265,92	4952	1848,91	6170	2398,11	7582	2852,57	8991	3459,99
19	950	3941	1336,24	5227	1951,63	6513	2531,34	8003	3011,04	9491	3652,21
20	1000	4148	1406,57	5502	2054,35	6856	2664,57	8424	3169,52	9990	3844,43
21	1050	4355	1476,90	5777	2157,06	7199	2797,79	8845	3327,99	10490	4036,65
22	1100	4563	1547,23	6052	2259,78	7542	2931,02	9266	3486,47	10989	4228,87
23	1150	4770	1617,56	6327	2362,50	7884	3064,25	9688	3644,94	11489	4421,09
24	1200	4978	1687,89	6602	2465,22	8227	3197,48	10109	3803,42	11988	4613,32
25	1250	5185	1758,22	6878	2567,93	8570	3330,71	10530	3961,90	12488	4805,54

volgens EN 442 - 75/65/20 °C (ΔT50)

 geleverd in 1 blok

PRIJZEN & AFGIFTES (excl. consoles)

hoogte 3000 - hartafstand (HA) 2935 mm

aantal kolommen		2		3		4		5		6	
diepte		63		101		139		177		215	
type		2300		3300		4300		5300		6300	
n-exponent		1,3		1,3		1,3		1,3		1,3	
gewicht/element		4,65		6,88		9,12		11,35		13,60	
inhoud/element		2,79		4,03		5,29		6,53		7,79	
		afgifte	prijs €	afgifte	prijs €	afgifte	prijs €	afgifte	prijs €	afgifte	prijs €
per element		223,10	74,10	295,20	110,24	367,30	141,59	450,80	171,03	534,30	204,32
elementen	lengte										
4	200	892	296,39	1181	440,97	1469	566,36	1803	684,12	2137	817,30
5	250	1116	370,49	1476	551,21	1837	707,95	2254	855,16	2672	1021,62
6	300	1339	444,59	1771	661,45	2204	849,54	2705	1026,19	3206	1225,95
7	350	1562	518,69	2066	771,70	2571	991,13	3156	1197,22	3740	1430,27
8	400	1785	592,78	2362	881,94	2938	1132,71	3606	1368,25	4274	1634,60
9	450	2008	666,88	2657	992,18	3306	1274,30	4057	1539,28	4809	1838,92
10	500	2231	740,98	2952	1102,42	3673	1415,89	4508	1710,31	5343	2043,24
11	550	2454	815,08	3247	1212,67	4040	1557,48	4959	1881,34	5877	2247,57
12	600	2677	889,18	3542	1322,91	4408	1699,07	5410	2052,37	6412	2451,89
13	650	2900	963,27	3838	1433,15	4775	1840,66	5860	2223,40	6946	2656,22
14	700	3123	1037,37	4133	1543,39	5142	1982,25	6311	2394,44	7480	2860,54
15	750	3347	1111,47	4428	1653,63	5510	2123,84	6762	2565,47	8015	3064,87
16	800	3570	1185,57	4723	1763,88	5877	2265,43	7213	2736,50	8549	3269,19
17	850	3793	1259,67	5018	1874,12	6244	2407,02	7664	2907,53	9083	3473,52
18	900	4016	1333,76	5314	1984,36	6611	2548,61	8114	3078,56	9617	3677,84
19	950	4239	1407,86	5609	2094,60	6979	2690,20	8565	3249,59	10152	3882,16
20	1000	4462	1481,96	5904	2204,85	7346	2831,79	9016	3420,62	10686	4086,49
21	1050	4685	1556,06	6199	2315,09	7713	2973,38	9467	3591,65	11220	4290,81
22	1100	4908	1630,15	6494	2425,33	8081	3114,96	9918	3762,68	11755	4495,14
23	1150	5131	1704,25	6790	2535,57	8448	3256,55	10368	3933,72	12289	4699,46
24	1200	5354	1778,35	7085	2645,81	8815	3398,14	10819	4104,75	12823	4903,79
25	1250	5578	1852,45	7380	2756,06	9183	3539,73	11270	4275,78	13358	5108,11

volgens EN 442 - 75/65/20 °C ($\Delta T50$)

geleverd in 1 blok



Delta Compleet




productomschrijving

Kolomradiatoren uit buizen van precisiestaal en kopstukken die volledig met de laser tot kolommen en blokken zijn gelast. Afgevlakte buizen en kopstukken aan de buitenkanten voor een grotere warmteafgifte.

- Geen opstaande lasbramen binnen en buiten.
Met ingebouwd, voorinstelbaar regelventiel Oventrop en thermostaatkop Oventrop uni LH, aansluitfitting M 30 x 1,5 mm, ontlufter 1/2".
- Aansluitingen voor aanvoer / retour 1/2" aan 1^e en 2^e element links of rechts. Oppervlakte voorbehandeld, grondlaklaag via electroforese en eindlaklaag in poederlak. Milieuvriendelijke transportverpakking.
- Gekeurd en geregistreerd conform de Europese norm EN 442, reg.-nr. 2904 E. BAGUV-goedgekeurd en hygiëncertificaat voor specifiek gebruik in ziekenhuizen.


technische omschrijving

- naafgrootte 1 inch
- lengte element 50 mm
- standaardkleur RAL 9016
- max. werkdruk 10 bar
- max. werktemperatuur | 120 °C
- lengte thermostaatkop met schroefverbinding 100 mm
- maximaal aantal elementen per blok zie blz. 6

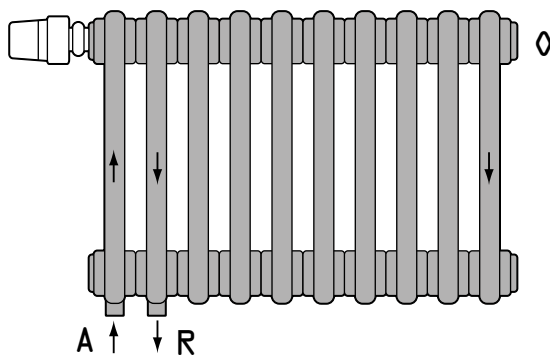

**aansluitingen aan
1^e en 2^e element links**

A = aanvoer
R = retour
O = ontluchter

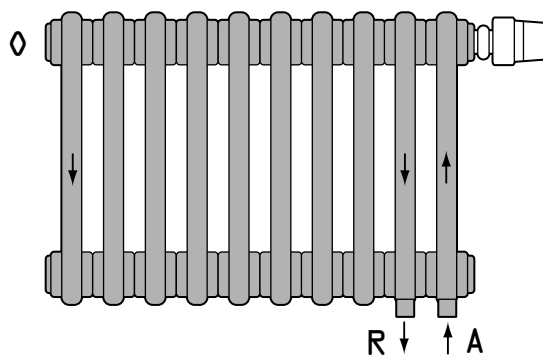

**aansluitingen aan
1^e en 2^e element rechts**



A = aanvoer
R = retour
O = ontluchter

meerprijzen complet

	€
aansluitingen aan 1 ^e en 2 ^e element met thermostaatkop	178,18
aansluitingen aan 1 ^e en 2 ^e element zonder themostaatkop	156,63
middenaansluiting met thermostaatkop (enkel bij even aantal elementen en maximum 30 elementen)	238,81
middenaansluiting zonder thermostaatkop (enkel bij even aantal elementen en max. 30 elementen)	217,27
aansluitingen aan 1 ^e en 4 ^e of 1 ^e en laatste element, ventiel onderaan, met thermostaatkop	202,88
aansluitingen aan 1 ^e en 4 ^e of 1 ^e en laatste element, ventiel onderaan, zonder thermostaatkop	181,30
handdoekdrager RAL 9016*	154,52
handdoekdrager andere kleuren*	176,61

* Lengte zelf te bepalen afhankelijk van het aantal elementen (maximum 20 elementen)

debiet

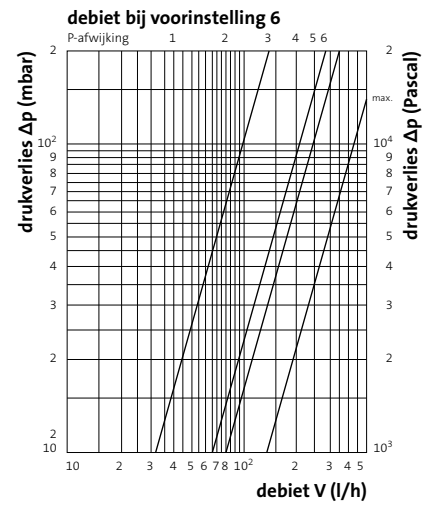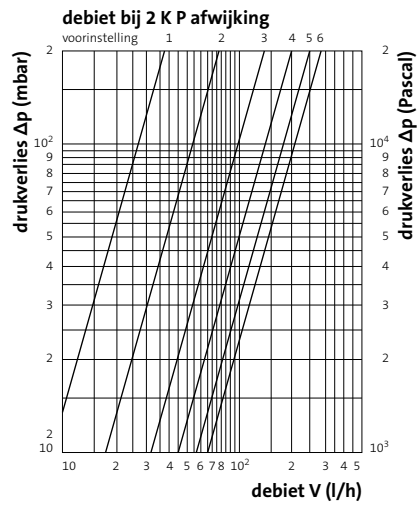

VE	1	2	3	4	5	6
kv	0,085	0,171	0,313	0,446	0,560	0,650

Het vooraf instelbare regelventiel wordt in de fabriek vast ingebouwd;

aansluitfitting M 30 x 1,5 mm
100 mbar = 10000 Pascal



Leverbare modellen en warmteafgifte zijn te vinden in de tabellen op pag. 10 tot 35.

Het thermostaatventiel bevindt zich in de bovenste naaf van de radiator, links of rechts. De lengte van de thermostaatkop met aansluitfitting bedraagt 100 mm.

De aanvoer bevindt zich altijd aan het element met de thermostaatkop.





bevestigingspunten

Controleer altijd de draagkracht en stabieliteit van de muren in functie van de belasting.
De radiatoren worden zonder bevestigingsmateriaal, schroeven, pluggen e.d. geleverd. De radiatorconsole dient geheel bovenaan de radiator gemonteerd te worden.

bevestiging op de vloer tot 1000 mm hoogte: SK2 of FK5

elementen		aantal standconsoles
van	tot	
	20	2
21	36	3
37	52	5
53	68	7

Opgelet, zowel wand- als stand-consoles apart bestellen !

2-kolommer - HOOGTE in mm														
bevestigingen	lengte of elementen	tem	750	900	1000	1100	1200	1500	1800	2000	2200	2500	2800	3000
4		tot 20	tot 20	tot 20	tot 20	tot 20	tot 20	tot 20	tot 20	tot 19	tot 18	tot 16	tot 14	tot 13
6		21 - 36	21 - 36	21 - 36	21 - 36	21 - 36	21 - 36	21 - 36	21 - 33	20 - 29	19 - 27	17 - 24	15 - 21	14 - 20
8		37 - 52	37 - 52	37 - 52	37 - 52	37 - 52	37 - 52	37 - 52	34 - 44	30 - 39	28 - 36	25 - 32	22 - 28	21 - 26
10		53 - 68	53 - 68	53 - 68	53 - 68	53 - 68	53 - 68	53 - 65	45 - 55	40 - 49	37 - 45	33 - 40	29 - 35	27 - 33
12		69 - 80	69 - 80	69 - 80	69 - 80	69 - 80	69 - 80	66 - 78	56 - 66	50 - 60	46 - 55	41 - 48	36 - 44	34 - 40





3-kolommer - HOOGTE in mm														
bevestigingen	lengte of elementen	tem	750	900	1000	1100	1200	1500	1800	2000	2200	2500	2800	3000
4		tot 20	tot 20	tot 20	tot 20	tot 20	tot 20	tot 17	tot 15	tot 13	tot 12	tot 10	tot 9	tot 9
6		21 - 36	21 - 36	21 - 36	21 - 35	21 - 33	18 - 26	16 - 22	14 - 20	13 - 18	11 - 16	10 - 14	10 - 13	
8		37 - 52	37 - 52	37 - 52	36 - 47	34 - 44	27 - 35	23 - 30	21 - 27	19 - 24	17 - 21	15 - 19	14 - 18	
10		53 - 68	53 - 68	53 - 65	48 - 59	45 - 55	36 - 44	31 - 37	28 - 33	25 - 30	22 - 27	20 - 24	19 - 22	
12		69 - 80	69 - 80	66 - 78	60 - 72	56 - 66	45 - 54	38 - 45	34 - 41	31 - 38	28 - 33	25 - 30	23 - 28	




4-kolommer - HOOGTE in mm														
bevestigingen	lengte of elementen	tem	750	900	1000	1100	1200	1500	1800	2000	2200	2500	2800	3000
4		tot 20	tot 20	tot 19	tot 18	tot 16	tot 13	tot 11	tot 10	tot 9	tot 8	tot 7	tot 6	
6		21 - 36	21 - 32	20 - 29	19 - 27	17 - 24	14 - 20	12 - 17	11 - 15	10 - 14	9 - 12	8 - 11	7 - 10	
8		37 - 51	33 - 43	30 - 39	28 - 36	25 - 33	21 - 26	18 - 22	16 - 20	15 - 18	13 - 16	12 - 14	11 - 13	
10		52 - 64	44 - 54	40 - 49	37 - 45	34 - 41	27 - 33	23 - 28	21 - 25	19 - 23	17 - 20	15 - 18	14 - 17	
12		65 - 77	55 - 66	50 - 59	46 - 54	42 - 48	34 - 41	29 - 34	26 - 31	24 - 28	21 - 25	19 - 23	18 - 21	




5-kolommer - HOOGTE in mm														
bevestigingen	lengte of elementen	tem	750	900	1000	1100	1200	1500	1800	2000	2200	2500	2800	3000
4		tot 14	tot 14	tot 14	tot 14	tot 14	tot 13	tot 10	tot 9	tot 8	tot 7	tot 6	tot 5	tot 5
6		15 - 24	15 - 24	15 - 23	15 - 21	14 - 20	11 - 16	10 - 13	9 - 12	8 - 11	7 - 10	6 - 8	6 - 8	6 - 8
8		25 - 34	25 - 34	24 - 31	22 - 29	21 - 26	17 - 21	14 - 18	13 - 16	12 - 15	11 - 13	9 - 11	9 - 11	9 - 11
10		35 - 44	35 - 43	32 - 39	30 - 36	27 - 33	22 - 27	19 - 22	17 - 20	16 - 18	14 - 16	12 - 14	12 - 14	12 - 13
12		45 - 54	44 - 50	40 - 48	37 - 44	34 - 40	28 - 33	23 - 28	21 - 25	19 - 23	17 - 21	15 - 19	14 - 17	14 - 17



6-kolommer - HOOGTE in mm														
bevestigingen	lengte of elementen	tem	750	900	1000	1100	1200	1500	1800	2000	2200	2500	2800	3000
4		tot 14	tot 14	tot 13	tot 12	tot 11	tot 9	tot 7	tot 6	tot 6	tot 5	tot 5	tot 4	
6		15 - 24	15 - 21	14 - 19	13 - 18	12 - 16	10 - 13	8 - 11	7 - 10	7 - 9	6 - 8	6 - 7	5 - 7	
8		25 - 34	22 - 29	20 - 26	19 - 24	17 - 22	14 - 18	12 - 15	11 - 13	10 - 12	9 - 11	8 - 10	8 - 9	
10		35 - 43	30 - 36	27 - 33	25 - 30	23 - 28	19 - 22	16 - 19	14 - 17	13 - 15	12 - 13	11 - 12	10 - 11	
12		44 - 52	37 - 44	34 - 40	31 - 36	29 - 34	23 - 28	20 - 24	18 - 21	16 - 19	14 - 17	13 - 15	12 - 13	




omschrijving	referentie		€
consoleset, nr. 1** 4 x RW3080 + 4 x RH2 inclusief stop 1/2", ontlufter 1/2", schroeven en pluggen, 4 consoles	RAL 9016	D952-2231	40,60
	andere kleur	D952-2331	71,80
consoleset, nr. 2** 6 x RW3080 + 6 x RH2 inclusief stop 1/2", ontlufter 1/2", schroeven en pluggen, 6 consoles	RAL 9016	D952-2232	51,89
	andere kleur	D952-2332	101,55

artikel	code	uitvoering	stukprijs					
			verzinkt		RAL 9016		andere kleur	
			art. nr.	€	art. nr.	€	art. nr.	€
wandconsole 	RW3080				D950-1510	5,85	D950-1511	10,56
wandconsole Wandmontage, geluidsabsorberend, afstand tot de wand regelbaar. 	RK1 RK2	L / mm 35-42 42-58			D950-1557 D950-1558	16,99 17,73	D950-1555 D950-1556	21,20 22,21
radiatorconsole Te gebruiken met bovenstaande muurconsoles. 	RH2				D950-1310	4,31	D950-1311	7,80
afstandhouder Wordt onderaan de radiator bevestigd. Heeft geen dragende functie. Regel- baar. In wit kunststof met verzinkte schroef. 	AH2	L / mm 35-50			D950-1603	9,33		

artikel	code	uitvoering	stukprijs					
			verzinkt		RAL 9016		andere kleur	
			art. nr.	€	art. nr.	€	art. nr.	€
klemhouder Stabiliseert afstand tot de muur bij wandbevestiging. Geen dragende functie. In transparant kunststof met verzinkte schroef.	KH	L / mm 35-50			D952-1306	7,70		
								
regelbare wandconsole Geluidsabsorberend.		hartafstand aansluiting tot aan de muur in mm (L)	wand-afstand (mm)					
	RV1	70-92	2-kolommen 39-60 3-kolommen 20-41		D952-1634	17,91	D952-1537	22,35
	RV2	90-140	2-kolommen 59-108 3-kolommen 40-89 4-kolommen 21-70 5-kolommen 15-51		D952-1635	19,45	D952-1538	24,30
	RV3	130-210	4-kolommen 61-140 5-kolommen 42-121 6-kolommen 23-102		D952-1636	22,81	D952-1539	28,51
			Aanbevolen type is aangegeven in het vet !					
standconsole Voor vrijstaande radiator tot 1000 mm hoog. Inclusief bevestigingsbeugel.	SK2	L / mm	bouwhoogte / mm					
		460	300		D952-24046	46,29	D952-25046	57,87
		510	350		D952-24051	47,40	D952-25051	59,22
		560	400		D952-24056	47,93	D952-25056	59,90
		610	450		D952-24061	48,58	D952-25061	60,71
		660	500		D952-24066	48,98	D952-25066	61,24
		710	550		D952-24071	49,23	D952-25071	61,54
		760	600		D952-24076	49,91	D952-25076	62,40
		910	750		D952-24091	51,63	D952-25091	64,57
		1060	900		D952-24106	54,06	D952-25106	67,57
		1160	1000		D952-24116	55,65	D952-25160	69,58

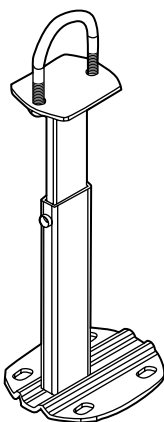artikel	code	uitvoering		stukprijs					
				verzinkt		RAL 9016		andere kleur	
				art. nr.	€	art. nr.	€	art. nr.	€
afdekking voetplaat SK2 & FK5 één geheel, witte kunststof, 110 x 135 mm. 						D952-2401	11,39		
vensterbankdrager Met adapter om in de standbuis in te schuiven. Regelbaar in de hoogte tot 180 mm. 	FT2	diepte / mm 150-220 220-350				D952-2403 D952-2404	34,96 37,22	D952-2503 D952-2504	43,72 46,55
ringanker – voetconsole 	FK5	2-6 kolom 170 - 290 mm 80 - 110 mm 110 - 170 mm				D952-2723 D952-2724 D952-2725	42,73 42,73 42,73	D952-2726 D952-2727 D952-2728	53,45 53,45 53,45

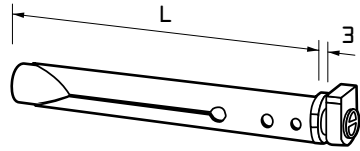omschrijving		referentie	€
	tweepijps ventielset / recht / wit 2 x 3/4" binnendraad, 2 verloopnippels 1/2" incl. thermostaatkop en afdekkap wit aanvoer en retour omkeerbaar	598001	120,56
	tweepijps ventielset / recht / chroom 2 x 3/4" binnendraad, 2 verloopnippels 1/2" incl. thermostaatkop en afdekkap chroom aanvoer en retour omkeerbaar	598006	142,77
	tweepijps ventielset / haaks / wit 2 x 3/4" binnendraad, 2 verloopnippels 1/2" incl. thermostaatkop en afdekkap wit aanvoer en retour omkeerbaar.	598000	120,56
	tweepijps ventielset / haaks / chroom 2 x 3/4" binnendraad, 2 verloopnippels 1/2" incl. thermostaatkop en afdekkap chroom aanvoer en retour omkeerbaar	598005	142,77
zijsteun 		883-300	230,99
spanboorconsole Spreidplug met dubbele spie voor wand- montage, verzinkt, geluidsabsorberend spanboorconsole. Aanbevolen boordiameter 18 mm 	L / mm		
	95	D950-1401	4,22
	125	D950-1402	4,70
	145	D950-1403	5,05
	190	D950-1404	5,46
	235	D950-1405	6,36
RAL- en sanitairkleuren andere dan RAL 9016			+22%
gelaste ophangstrippen per stuk			19,01
handdoekdrager RAL 9016		D881-2125-XX***	154,52
handdoekdrager andere kleuren		D881-2115-XX***	176,61
nippelstang 1", lengte 1600 mm		D881-0311	84,70
nippelstang 1", lengte > 1600 mm		D881-0312	115,49

artikel		3/8"	1/2"	3/4"	1"	€
aansluitstop met dichting RAL 9016 linksdraaiend 1" x RAL 9016 rechtsdraaiend 1" x 	art. nr. art. nr.	D882-0123 D882-0124	D882-0125 D882-0126	D882-0127 D882-0128		7,70 7,70
stoppenset blind- en ontluuchtingsstop 1/2"	art. nr.		D881-0120			5,93
blindstop met dichting RAL 9016 linksdraaiend RAL 9016 rechtsdraaiend 	art. nr. art. nr.				D882-0121 D882-0122	5,19 5,19
radiatornippel 1" dichting wit 	art. nr. art. nr.				D882-0230 D882-0220	2,86 6,49




Delta Twin



- Design kolomradiator, volledig lasergelast.
Voor verhoogde warmteafgifte zijn buizen en kopstukken aan de uiteinden afgevlakt.
- Geen opstaande lasnaden.

B = hoogte
C = breedte
E = aanvoer
F = retour
G = optionele elektrische weerstand

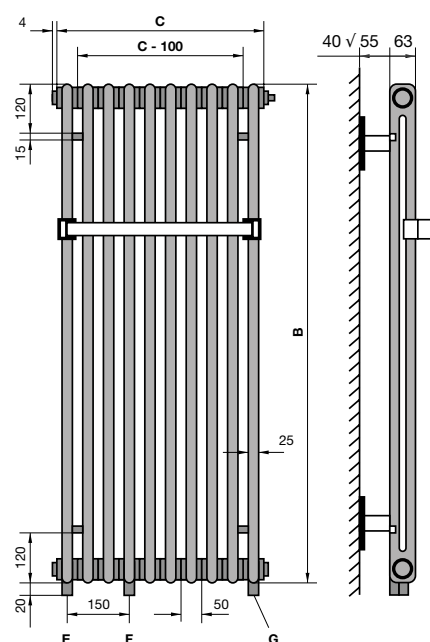

aansluitingen

Aanvoer 1/2" **links onderaan** aan eerste element, retour 1/2" aan vierde element, aansluiting elektrische weerstand 1/2" rechts onderaan, ontluchter 1/2" rechts boven.

Oppervlakte voorbehandeld, grondklaag via electroforese en eindklaag in poederlak.

Gekeurd en geregistreerd volgens de norm EN 442 met BAGUV-goedgekeurd en hygiëncertificaat.

Inclusief, in de hoogte verstelbare, handdoekdrager in de kleur van de radiator met verchroomde eindstukken. Compleet met opgelaste ophangstrippen, muurconsole's, bevestigingsschroeven, pluggen.

hartafstand aansluitingen 150 mm

kleur RAL 9016

op bestelling

Aansluitingen rechts, eerste en vierde kolom (zonder meerprijs).

Elektrische weerstand VDE/CE, met snoer, aan- en uitschakelaar, stekker, montage achteraf of af-fabriek mogelijk.

prijzen en afgiften

type	aantal elementen	prijs €	watt 75/65/20	hoogte mm	breedte mm	elektr. weerstand D881-1714	
						Watt	prijs €
27-2100	10	850,23	753	1000	500	700	239,54
27-2100	12	910,33	904	1000	600	920	239,54
27-2120	10	900,50	894	1200	500	920	239,54
27-2120	12	970,43	1073	1200	600	920	239,54
27-2150	10	996,66	1106	1500	500	920	239,54
27-2150	12	1086,24	1327	1500	600	920	239,54
27-2180	10	1068,77	1322	1800	500	920	239,54
27-2180	12	1172,60	1586	1800	600	920	239,54

meerprijzen

	art. nr.	€
andere RAL- of sanitairkleuren		+22%
tweede handdoekdrager RAL 9016	D881-2125-XX***	154,52
tweede handdoekdrager, in andere kleur	D881-2115-XX***	176,61



Delta Bar

- Kolomradiatoren als toog (Delta Bar) zijn volledig lasergelast.
- De montageset zorgt voor een duurzame en gemakkelijke montage en voor het wegwerken van de aansluitingen.
- Bevestigingsmogelijkheid voor bovenblad.

aansluitingen

Aansluitingen aanvoer 1/2" links onderaan, retour 1/2" rechts onder; met ingebouwd, voorinstelbaar thermostaatventiel en thermostaatkop, aansluitingsfitting M 30 x 1,5 mm links boven; ontluchtingsventiel 1/2" rechts boven.

levering

Met consoles, zonder bovenblad.

technische omschrijving


Afmetingen in mm

hoogte radiator	B	750	900
hoogte incl console (zonder bovenblad)	B + 190 mm	940	1090

aantal elementen	# elementen	14	18	22
lengte radiator	C	700	900	1100
lengte incl console	C + 20 mm	720	920	1120
hartafstand aansluitingen	(# el - 1) x 50	650	850	1050

		4 kol	5 kol
diepte radiator	A	139	177
diepte incl console	A + 85 mm	224	262

de Delta Column Bar wordt steeds ZONDER bovenblad geleverd, dit dient elders besteld te worden

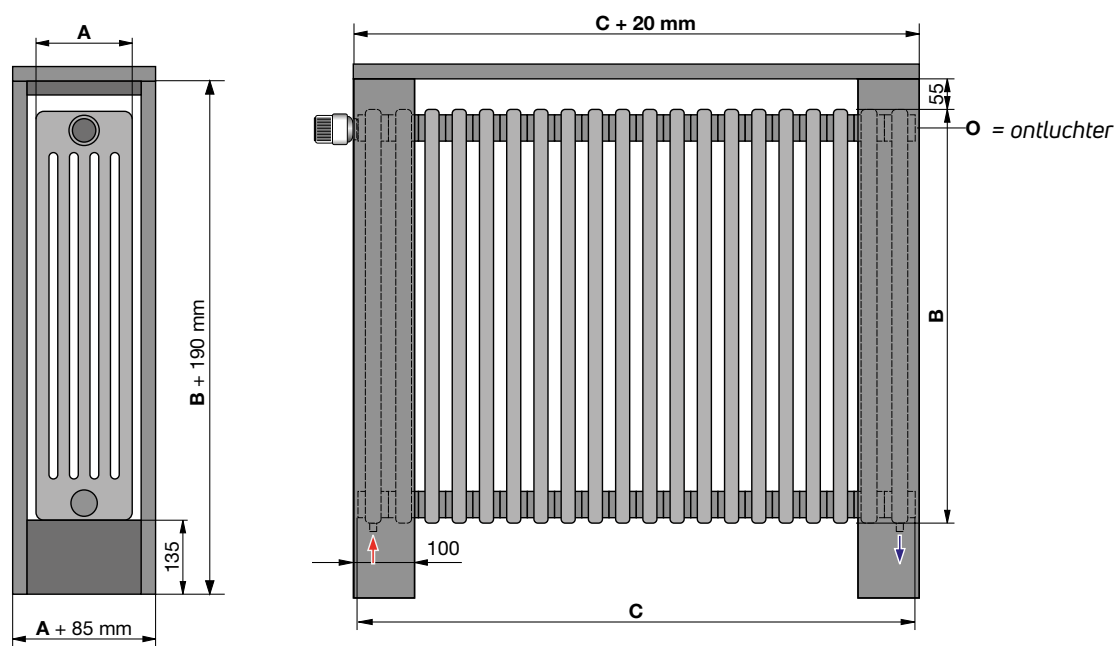

prijzen en afgiftes

			750		900	
aantal kolommen			4	5	4	5
type			4075	5075	4090	5090
elementen	lengte		afgifte	afgifte	afgifte	afgifte
14	700	referentie	3 4075 014	3 5075 014	3 4090 014	3 5090 014
		gewicht (leeg) - kg	50	58	58	68
		inhoud - l	21,20	26,10	24,70	30,40
		75/65/20°C	1417	1747	1665	2055
			2397,36	2514,45	2486,51	2624,86
18	900	referentie	3 4075 018	3 5075 018	3 4090 018	3 5090 018
		gewicht (leeg) - kg	59	70	69	82
		inhoud - l	27,20	33,50	31,70	39,10
		75/65/20°C	1822	2246	2140	2642
			2596,94	2745,94	2714,01	2890,96
22	1100	referentie	3 4075 022	3 5075 022	3 4090 022	3 5090 022
		gewicht (leeg) - kg	69	82	81	97
		inhoud - l	33,30	41,00	38,80	47,80
		75/65/20°C	2226	2746	2616	3230
			2796,51	2977,43	2941,52	3157,03

lengte inclusief ventiel

volgens EN 442 - 75/60/20 (ΔT50)



Delta Column Bench horizontaal



Delta Column Bench verticaal

Delta **column bench**

- Kolomradiatoren als bank (Delta Column Bench) zijn volledig lasergelast.
- De montageset zorgt voor een duurzame en gemakkelijke montage en voor het wegwerken van de aansluitingen.
- Bevestigingsmogelijkheid voor bovenblad.

aansluitingen


Aanvoer 1/2" links onderaan, retour 1/2" rechts onder; met ingebouwd, voorinstelbaar thermostaatventiel en thermostaatkop, aansluitingsfitting m 30 x 1,5 mm links boven; ontluchtingsventiel 1/2" rechts boven.

levering

Met consoles, zonder bovenblad.



Delta Column Bench

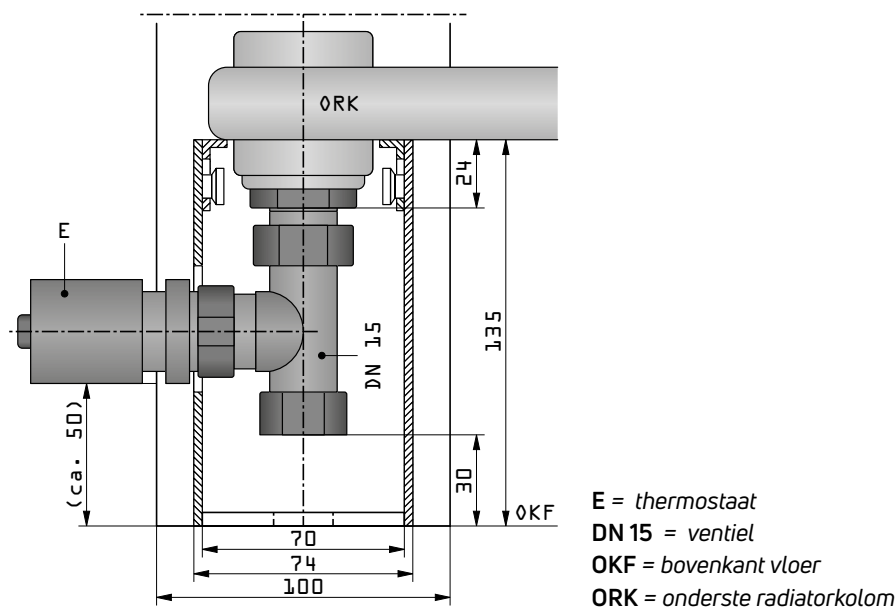

bovenblad

voor Delta Column Bench horizontaal

type uitvoering in beuk (multiplex)	artikel nummer	lengte mm	breedte mm	dikte mm	gewicht kg	prijs €
TYPE 6150	D852-236150	1850	365	35	23,50	1213,34
TYPE 6180	D852-236180	2150	365	35	26,00	1219,97
TYPE 6200	D852-236200	2350	365	35	28,50	1242,59
TYPE 6250	D852-236250	2850	365	35	34,50	1286,50
TYPE 6280	D852-236280	3150	365	35	38,00	1353,01

RAL- of andere sanitaire kleuren, uitgezonderd RAL 9016 : € 179,51


technische omschrijving *Delta Column Bench horizontaal*

aantal elementen		4	5	6	7
hoogte radiator	B	200	250	300	350
hoogte incl console (zonder bovenblad)	B + 187 mm	387	437	487	537
hoogte incl console en bovenblad	B + 222 mm	422	472	522	572

lengte radiator	C	1500	1800	2000	2500	2800
lengte incl console	C + 35 mm	1535	1835	2035	2535	2835
lengte incl console en bovenblad	C + 350 mm	1850	2150	2350	2850	3150
hartafstand aansluitingen	C - 65 mm	1435	1735	1935	2435	2735

	6 kol	
diepte radiator	A	215
diepte incl console (zonder bovenblad)	A + 85 mm	300
diepte incl console en bovenblad	A + 155 mm	370

Afmetingen in mm

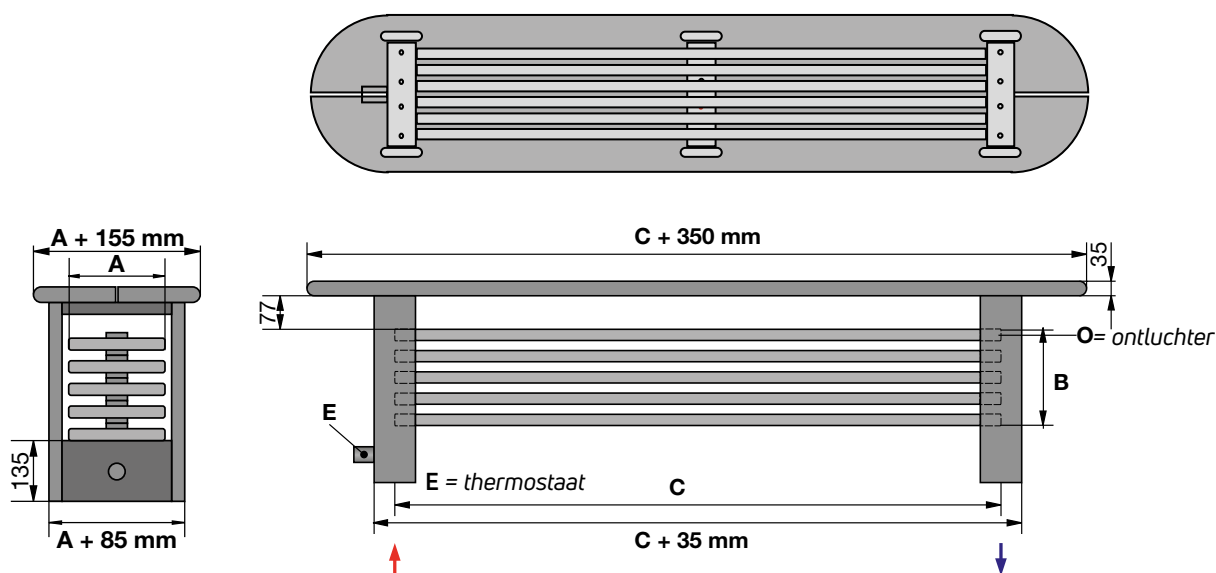

prijzen en afgiftes

elementen	hoogte	lengte aantal kolommen type	1500 mm	1800 mm	2000 mm	2500 mm	2800 mm
			6	6	6	6	6
			6150	6180	6200	6250	6280
			afgifte	afgifte	afgifte	afgifte	afgifte
			€	€	€	€	€
4	200 mm	ref.	3 6150 004	3 6180 004	3 6200 004	3 6250 004	3 6280 004
		gewicht (leeg) - kg	60	69	75	94	104
		inhoud - l	16,40	19,30	21,30	26,20	29,20
		75/65/20°C	1411	1696	1886	2362	2648
			1829,28	1942,38	2016,89	2647,48	2756,58
5	250 mm	ref.	3 6150 005	3 6180 005	3 6200 005	3 6250 005	3 6280 005
		gewicht (leeg) - kg	68	78	85	106	118
		inhoud - l	20,40	24,10	26,60	32,80	36,50
		75/65/20°C	1742	2097	2334	2929	3287
			1984,94	2128,62	2221,76	2897,58	3035,96
6	300 mm	ref.	3 6150 006	3 6180 006	3 6200 006	3 6250 006	3 6280 006
		gewicht (leeg) - kg	76	87	95	119	132
		inhoud - l	24,50	29,00	31,90	39,30	43,80
		75/65/20°C	1934	2337	2606	3285	3695
			2141,95	2312,24	2425,34	3149,05	3312,69
7	350 mm	ref.	3 6150 007	3 6180 007	3 6200 007	3 6250 007	3 6280 007
		gewicht (leeg) - kg	83	96	105	131	146
		inhoud - l	28,60	33,80	37,20	45,90	51,10
		75/65/20°C	2240	2670	2982	3770	4247
			2297,61	2497,15	2627,52	3399,16	3589,42


volgens EN 442 - 75/60/20 (ΔT50)

technische omschrijving *Delta Column Bench verticaal*

hoogte radiator	B	300	350	
hoogte incl console (zonder bovenblad)	B + 190 mm	490	540	
aantal elementen	# elementen	20	24	28
lengte radiator	C	1000	1200	1400
lengte incl console	C + 100 mm	1100	1300	1500
hartafstand aansluitingen	(# el - 1) x 50	950	1150	1350
		4 kol	5 kol	
diepte radiator	A	139	177	
diepte incl console	A + 85 mm	224	262	

de Delta Column Bench verticaal wordt steeds ZONDER bovenblad geleverd, dit dient elders besteld te worden

Afmetingen in mm

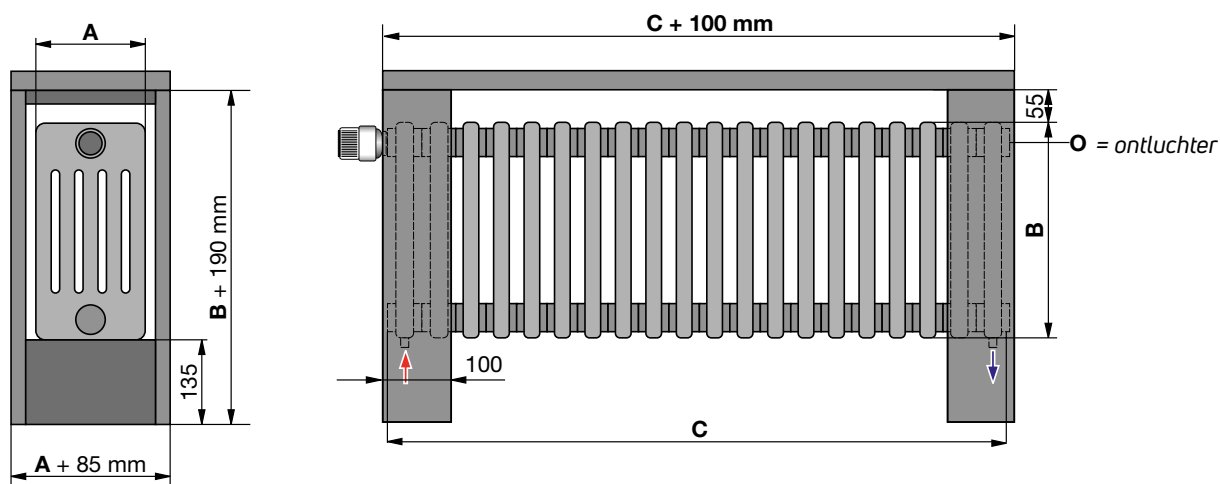

prijzen en afgiftes

elem. élém.	lengte long.	hoogte aantal kolommen type	300 mm		350 mm	
			4	5	4	5
			4030	5030	4035	5035
			afgifte	afgifte	afgifte	afgifte
			€	€	€	€
20	1000 mm	ref.	3 4030 020	3 5030 020	3 4035 020	3 5035 020
		gewicht (leeg) - kg	31	37	35	42
		inhoud - l	15,00	18,60	16,80	20,60
		75/65/20°C	912	1120	1040	1280
			2333,52	2454,56	2354,82	2470,54
24	1200 mm	ref.	3 4030 024	3 5030 024	3 4035 024	3 5035 024
		gewicht (leeg) - kg	36	42	40	48
		inhoud - l	18,00	22,40	20,20	24,80
		75/65/20°C	1094	1344	1248	1536
			2473,20	2619,53	2499,82	2639,50
28	1400 mm	ref.	3 4030 028	3 5030 028	3 4035 028	3 5035 028
		gewicht (leeg) - kg	40	47	45	54
		inhoud - l	21,00	26,10	23,60	28,90
		75/65/20°C	1277	1568	1456	1792
			2612,90	2783,19	2643,50	2805,77

volgens EN 442 - 75/60/20 (ΔT50)

blok lengte

Om de verzending en het transport van kolomradiatoren DELTA naar en op de bouwplaats te vergemakkelijken, worden de lange radiatoren van DELTA volgens model en hoogte in afzonderlijke blokken geleverd. Het maximale aantal elementen per blok is aangegeven in de tabel hiernaast.

nippelhandleiding

In afzonderlijke blokken geleverde kolomradiatoren DELTA worden op de bouwplaats gemonteerd en door middel van nippels met elkaar verbonden. Gebruik uitsluitend de bijgeleverde originele dichtingen van DELTA om het plaatsen van de nippels en de stoppen op de bouwplaats te dichtten. De naven van de verschillende blokken en de nippels hebben 1" rechtse en 1" linkse draad.

Aan de binnenkant van de nippels bevinden zich twee groeven tegenover elkaar, waarin de nippelstang zich bij de montage vasthecht.

De volledige afdichting aan de nippels en de stoppen is slechts gegarandeerd mits volgende aanwijzingen zorgvuldig in acht worden genomen:

- Leg de blokken horizontaal op een vlakke, effen ondergrond. Leg er een stuk karton of dergelijke onder om de lak te beschermen tegen beschadiging.
- Verwijder zorgvuldig lakresten en vuil aan de dichtingen en naafoppervlakken.
- Gebruik uitsluitend originele nippels van DELTA en 1,5 mm dichtingen van DELTA (EPDM, wit). Hennep of dergelijke mag niet als dichtmiddel gebruikt worden.
- Schroef beide nippels ongeveer één draadwinding in de aansluitingen / naven van een blok. Let op de rechtse en linkse draad (De linkse draad is rondom de schroefdraad gekarteld).
- Plaats telkens één dichting radiaal in het midden op iedere nippel.
- Plaats het volgende blok op de nippels.
- Breng de nippelstang door een aansluiting van het laatst geplaatste blok tot in de nippel. De insteekdiepte kan reeds vooraf gemeten en op de nippelstang aangeduid worden. Gebruik uitsluitend een nippelstang in perfecte staat.
- Draai met de nippelstang afwisselend aan beide nippels en span zo de blokken gelijkmatig aan. Ongelijkmatig aanspannen geeft aanleiding tot lekkage.
- Het koppel moet 90 +/- 10 Nm bedragen. Draai de nippels en stoppen nooit bruusk vast! Aan één kant aangespannen nippels veroorzaken lekkage!

maximaal aantal elementen per blok

	kolommen				
hoogte	2	3	4	5	6
155	40	40	40	40	40
300	40	40	40	40	40
350	40	40	40	40	40
365	40	40	40	40	40
400	40	40	40	40	40
415	40	40	40	40	40
450	40	40	40	40	40
500	40	40	40	40	40
550	40	40	40	40	35
565	40	40	40	40	35
600	40	40	40	40	35
665	40	40	40	35	30
750	40	40	40	30	25
900	40	40	30	25	20
965	40	30	30	-	20
1000	40	40	30	25	20
1065	-	19	19	19	15
1100	19	19	19	19	15
1200	19	19	19	19	15
1500	19	19	15	15	12
1800	19	19	13	10	10
2000	19	19	13	10	10
2200	19	15	10	10	7
2500	15	15	10	8	7
2800	15	12	10	8	7
3000	15	12	8	6	6

montage van de stoppen

De kolomradiatoren DELTA worden na het nippelen aan het laatste lid afgesloten met stoppen en met de aanvoer- en retourleidingen verbonden. De stoppen met rechtse en linkse draad alsook de dichtingen worden bijgeleverd. De stop van de aanvoerleidingen moet een rechtse draad hebben !

- Gebruik uitsluitend de origineel bijgeleverde stoppen van DELTA en 2,6 mm dichtingen van DELTA (EPDM, wit).
- Controleer of het oppervlak van de dichtingen en de draad zich in perfecte staat bevinden.
- Plaats de dichtingen op de stoppen.
- Draai de stoppen met de hand in. Let hierbij op de rechtse en de linkse draad. Zet de dichting, vóór de hele stop wordt geplaatst, nogmaals in radiale stand opdat zij over de hele doorsnede goed zou afsluiten en niet vervormt.
- Span de stoppen uitsluitend met een geschikte sleutel aan. Het koppel moet 90 +/- 10 Nm bedragen. Het gebruik van een tang of dergelijke is verboden.
- De 1"-pijpdraad van de blokken is niet geschikt voor rechtstreekse montage op leidingen. Voor een perfecte dichting moeten steeds stoppen en de bijgeleverde dichtingen gebruikt worden.

ophangen van lange radiatoren

Lange kolomradiatoren DELTA moeten door minstens twee personen verticaal opgetild en op de muurconsole geplaatst worden. Om doorbuigen van de radiatoren te voorkomen, moeten eventueel steunelementen (balken, planken, leidingen enz.) gebruikt worden. Houd rekening met het vereiste aantal consoles (dragende punten).

vervanging van blokken

Gebruik originele nippels, stoppen en dichtingen van DELTA bij de vervanging van blokken. Neem hierbij bovenstaande aanwijzingen in acht.

nippelhandleiding

- Kies een vlakke ondergrond.
- Leg er karton of dergelijke op.
- Leg de radiator voorzichtig neer.
- Verwijder zorgvuldig vuil en lakresten van de dichtingen en naafoppervlakken.



- Schroef de originele nippels van DELTA telkens ongeveer één draadwinding in een blok (Let op de rechtse en linkse draad!).
- Plaats telkens één originele dichting van DELTA radiaal in het midden op beide nippels.



- Plaats het volgende blok op de nippels (Let op de juiste horizontale en verticale stand!).



- Breng de nippelstang door een aansluiting van het laatst geplaatste blok tot in de nippel.



- Span beide nippels gelijkmatig aan opdat beide blokken gelijkmatig zouden aansluiten. (On-gelijkmatig aanspannen geeft aanleiding tot lekkage).
- Ga bij het draaien voorzichtig te werk. Het koppel moet 200 Nm +/- 10 Nm bedragen.



Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Tenzij schriftelijk anders door ons bevestigd gelden onderstaande voorwaarden bij elke verkoop of levering, zelfs al wijken ze af van de algemene koopvoorwaarden van de koper. Door zijn bestelling aanvaardt de koper onherroepelijk deze voorwaarden.

1. Bestellingen, leveringsvoorwaarden en mogelijke andere bepalingen of omschrijvingen zijn slechts geldend indien PURMO GROUP BELGIUM NV deze schriftelijk en uitdrukkelijk heeft aanvaard. Indien PURMO GROUP BELGIUM NV bij het doen van een aanbod een termijn heeft gesteld voor het aannemen ervan, wordt de overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen, wanneer de koper voor het verlopen van deze termijn schriftelijk bericht heeft het aanbod te aanvaarden, met dien verstande evenwel, dat er een overeenkomst tot stand is gekomen, wanneer dit bericht niet binnen een week na afloop van deze termijn is binnengekomen. Prijstijsten, catalogi en modellen worden slechts als documentatie ter beschikking gesteld, zij kunnen ons nooit verbinden en mogen door ons zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden. De modellen en catalogi blijven eigendom van PURMO GROUP BELGIUM NV. PURMO GROUP BELGIUM NV is slechts verbonden door verbintenissen aangegeven door haar agenten, vertegenwoordigers en bedienden, indien zij deze heeft bevestigd.
2. Wijziging of annulatie van bestelling. Deze worden niet meer in aanmerking genomen indien de fabricatie van het bestelde materiaal reeds is begonnen.
3. Levering. Onze leveringsdata in de orderbevestigingen vermeld, duiden aan wanneer de goederen vermoedelijk onze firma verlaten. Zij worden slechts ter informatie opgegeven en zo nauwkeurig mogelijk gevolgd. Een eventuele laattijdige levering mag niet aanleiding geven tot verbreken van de verkoop of weigering van de bestelling en kan PURMO GROUP BELGIUM NV geenszins verplichten tot schadevergoeding.
4. De verkoop wordt geacht te Zonhoven te hebben plaatsgehad in onze firma. De goederen reizen op risico en verantwoordelijkheid van de koper, ook bij franco levering. Wanneer PURMO GROUP BELGIUM NV zich gelast met het vervoer der goederen, geschiedt de levering aan de ingang van de bouwerven. Het verplaatsen der goederen door het personeel der PURMO GROUP BELGIUM NV, in de werkhuizen of op de werf van de koper, of het brengen naar hogere verdiepingen geschiedt volledig op risico en verantwoordelijkheid van de koper. Iedere klacht moet bij de levering aan de transporteur gemeld worden en binnen de 48 uur aan PURMO GROUP BELGIUM NV bevestigd bij aangetekend schrijven. Geen enkele klacht geeft de koper het recht de betaling uit te stellen of het bedrag ervan te verminderen.
5. De gevallen van overmacht, inbegrepen beschadiging van de inrichting, ongevallen aan personen, staking, oorlog, nalatigheid van de leveranciers, gebrek aan of vertraging in het vervoer, enz. waardoor de levering wordt belemmerd of vertraagd, ontlasten PURMO GROUP BELGIUM NV van elke verantwoordelijkheid en geven haar recht aan haar verbintenissen geheel of gedeeltelijk te verzaken zonder dat de koper aanspraak kan maken op schadevergoeding.
6. Vervoer. Al onze prijzen zijn berekend voor afname aan de fabriek depots. Alle bestellingen waarvan het factuurbedrag hoger is dan € 375,00 (exclusief BTW) worden kosteloos door onze zorgen ter plaatse besteld, indien het een bestelling betreft voor één enkele bestemming vervat op één bestelbon of een groepering van bestellingen die door ons kan geleverd worden in één enkele verzending. Vervoerkosten voor gehele of gedeeltelijke leveringen beneden de € 375,00 worden berekend aan € 0,25/m² V.O. met een minimum van € 6,20 en een maximum van € 12,40. Met uitzondering van gelakte uitvoering, worden onze radiatoren onverpakt verzonden. Indien uitdrukkelijk een speciaalverpakking (krat) gewenst wordt, wordt deze in rekening gebracht. Deze speciaalverpakking wordt teruggenomen indien voorafgaandelijk hierover een overeenkomst gemaakt werd.
7. Eigendomsvoorbehoud. De goederen blijven het eigendom van de verkoper zolang door de koper de verschuldigde koopsom, verhoogd met alle kosten, lasten en vergoedingen, zoals opgenomen in de algemene en/of bijzondere voorwaarden die de verkoop beheersen, voortvloeiend uit laattijdige betaling, niet werd voldaan; zelfs indien de goederen bewerkt werden. Eens de goederen geleverd zijn, draagt de koper alle verlies- en vernietigingsrisico's. Voor België verwijzing naar artikel 491 van het Strafwetboek; waarvan de tekst als volgt luidt: Artikel 491: "Hij die ten nadele van een ander goederen, gelden, koopwaren, biljetten, geschriften van om het even welke aard, die een verbintenis of een schuldbevestiging inhouden of teweeebrengen en die hem overhandigd zijn onder verplichting om ze terug te geven of ze voor een bepaald doel te gebruiken of aan te wenden bedrieglijk verduistert of verspilt, wordt gestraft met gevangenisstraf van een maand tot 5 jaar en met een geldboete van zesentwintig frank tot vijfhonderd frank. De schulddige kan bovendien worden veroordeeld tot ontzetting van rechten overeenkomstig artikel 33."
8. Betaling. PURMO GROUP BELGIUM NV behoudt zijn recht voor van de koper een waarborg te eisen tot het nakomen van zijn verbintenissen, zelfs na gedeeltelijke levering der goederen. Indien de koper weigert de gevraagde waarborg te geven, heeft PURMO GROUP BELGIUM NV het recht de uitvoering van bestelling of het saldo ervan, te schorsen. De facturen van PURMO GROUP BELGIUM NV zijn betaalbaar te Zonhoven en dienen contant bij levering te worden voldaan, tenzij anders wordt overeengekomen. Eventuele discontokosten of andere kosten zijn ten laste van de koper. Bij te late betalingen heeft PURMO GROUP BELGIUM NV het recht een nalatigheidintrest in rekening te brengen, berekend op basis van de discontovoet der ECB, voor niet geaccepteerde handelseffecten, verhoogd met 1 %; na aangetekende ingebrekestelling zal daarenboven het factuurbedrag met 20 % verhoogd worden wegens schadeloosstelling. Bij het niet aanhouden van de overeengekomen betalingsvoorwaarden door de koper, heeft PURMO GROUP BELGIUM NV het recht verdere leveringen uit te stellen en nog lopende bestellingen zonder verwittiging te annuleren. De niet-betaling op haar vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van al de andere zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk eisbaar. Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, zal de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden zijn. De wilsuiting hiertoe per aangetekend schrijven door de verkoper zal hiervoor volstaan.
9. Terugname en / of annulatie van radiatoren is slechts mogelijk na wederzijdse overeenkomst en enkel voor radiatoren die voorkomen op de laatste geldige voorraadlijst. Het vergoedingspercentage wordt door onze diensten bepaald in overleg met de klant.
10. Terugzendingen in extensie tot de voorwaarden bij annulaties dienen de volgende voorwaarden vervuld zijn.
 - alle terugzendingen moeten voorzien zijn van een etiket met naam en adres van de cliënt aan wie ze door ons gefactureerd werden.
 - de verzending moet bovendien geschieden met betaald porto. Terughalen door de vervoerdienst der PURMO GROUP BELGIUM NV kan aangerekend worden.
 - slechts na onderzoek zal door ons een eventuele vergoeding worden uitbetaald.
11. Uitgestelde levering. Indien de levering van bestelde materialen door de koper wordt uitgesteld of op afroep geplaatst behoudt PURMO GROUP BELGIUM NV zich het recht voor, na verloop van drie maanden, hetzij onmiddellijke betaling van de koopsom te vorderen, hetzij de koopovereenkomst te annuleren, hetzij de materialen ter berekening tegen de prijs geldig op de dag der levering, een en ander zonder dat hiervoor aanmaning nodig is en onverminderd het recht de koper voor schadevergoeding of intrest aan te spreken.
12. Waarborg. Radson radiatoren en de vloerverwarmingssystemen worden gewaarborgd voor een termijn van 10 jaar (voor installaties vanaf 1 januari 2007). Plintverwarming en elektrische onderdelen worden gewaarborgd voor een termijn van 2 jaar. De waarborg is enkel geldig tegen alle fabricagegebreken wanneer zij worden aangewend in normale omstandigheden en voor een verwarmingssysteem met warm water. Deze waarborg geldt niet voor gebreken veroorzaakt door installatiefouten of factoren extern aan de radiatoren (waterkwaliteit, zuurstofdoorlatende leidingen). In geval van grondstof- of fabricagegebreken, door PURMO GROUP BELGIUM NV erkend, heeft de koper het recht enkel herstelling of vervanging van de foutieve delen te eisen. Uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat PURMO GROUP BELGIUM NV niet tot enige schadevergoeding is gehouden noch voor persoonlijke ongevallen noch voor schade aan andere goederen noch wegens gederfde winst.
13. Bevoegde rechtbank. Ingeval van betwisting, zijn de Rechtbanken van Hasselt of de Rechtbanken van de woonplaats van de koper, naar keuze van de verkoper, alleen bevoegd.

Alle prijzen zijn vermeld in €, excl. BTW. Dit document is niet bindend. PURMO GROUP BELGIUM NV behoudt zich het recht voor, de productie zonder voorafgaand bericht te wijzigen.

bij te voegen bij bestelling

Datum.....

Firma

Contactpersoon..... Tel.....

Bestelnummer klant..... Fax.....

E-mail.....

Standaard Delta radiatoren

Referentie nummer Kleur.....

Niet standaard Delta radiatoren (zie Prijslijst Delta Maatwerk)

Hoogte van 155 tem 3000 mm mm

Lengte veelvoud van 50 mm mm

Aantal kolommen stuks

Ref. nummer aansluiting

Diameter aansluiting ☐ 1/2" of ☐ 3/4"

Extra voor type Complet thermostaatkop ☐ met ☐ zonder
aansluiting ☐ 1e + 2de element ☐ 1e + 4de element
☐ middenaansluiting ☐ 1e + laatste element

Consoles Ref. nummer consoleset

Ref. nummer wandconsoles

of standconsoles

Eventueel opgelaste ophangstrippen ☐ ja ☐ neen

Handdoekdrager (max. 1 meter) voor aantal elementen

aantal

Andere accessoires

Kleur



04/2021

RADSON
 Vogelsancklaan 250
 B-3520 Zonhoven
 T +32 (0)11 81 31 41
www.radson.com

De algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Purmo Group Belgium NV zijn geldig. Purmo Group Belgium NV behoudt zich het recht voor, de productie zonder voorafgaand bericht te wijzigen. Alle prijzen zijn vermeld in €, excl. BTW

Les conditions générales de vente et de livraison de Purmo Group Belgium SA s'appliquent. Purmo Group Belgium SA se réserve le droit de modifier la production sans notification préalable. Tous les prix sont indiqués en €, hors TVA

