


Monteringsanvisning

Purmo TEMPCO slavmodul med 6 eller 4 uttag

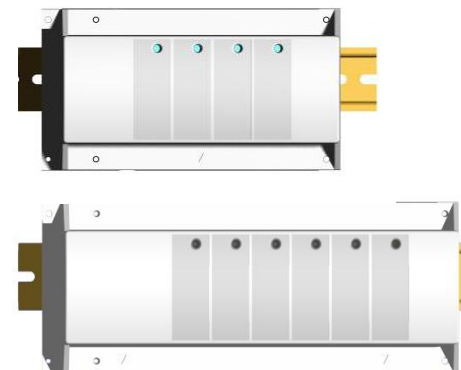

Tekniska data

Driftstemperatur	0°C - 50°C
Skyddsklass	IP20 / Skyddsklass I
Driftsspänning	För kopplingsboxen (MASTER): 230 V
Utgångar	4 eller 6 oberoende zoner => Det maximala antalet ställdon per zon beror på vilka rumstermostater som används.


Funktionsbeskrivning

Med slavmodulen kan kopplingsbox (MASTER) byggas ut med ytterligare 4 eller 6 zoner eller för anslutning av flera ställdon. Spänningsförsörjningen fås från kopplingsbox (MASTER).


LED-indikator

Röd: Ställdonet öppnas

LED-indikator

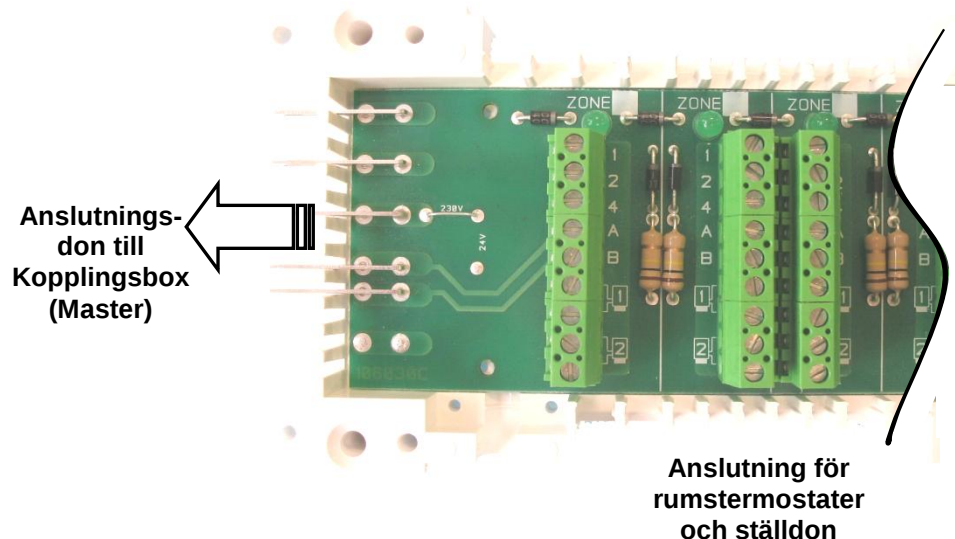

Möjliga kombinationer (6, 10, 12 zoner)

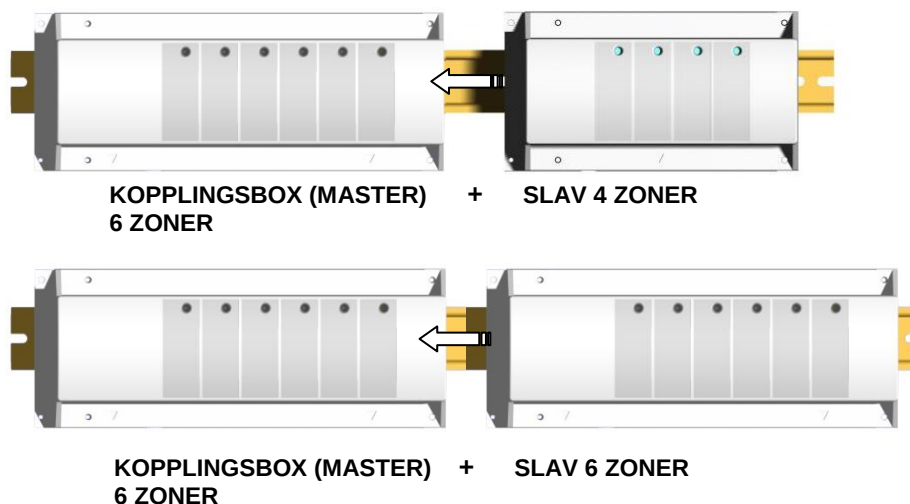

Inkoppling

Purmo TEMPCO
Rumstermostat 24V



Purmo TEMPCO
Rumstermostat 24V
Programmerbar

