

# Klassisch oder dynamisch – Flores, Flores M, Flores C und Flores CM



- ▶ 2 verschiedene Bauformen für einen klassisch-dezenten oder den dynamisch-eleganten Auftritt; Abbildung Flores M mit Anschlussarmatur (Zubehör)
- ▶ jeweils Modelle mit Mittenanschluss oder Anschlüssen in den Sammelrohren
- ▶ Modelle in den Nennbauhöhen 800, 1200, 1500 und 1800 mm und den Längen 450 (nur als Flores und Flores M), 500, 600 und 750 mm
- ▶ 10 Jahre Gütegarantie
- ▶ erhältlich in einer Vielzahl von RAL- und Sanitärfarben



# Wärme und Lebensart

## Flores, Flores M, Flores C, Flores CM




### Klassisch oder dynamisch – nicht nur für das Bad


Die Flores Modellreihe präsentiert sich gleich in zwei Bauformen: In den klassisch anmutenden Varianten Flores und Flores M mit geraden Heizrohren oder dynamisch gebogenen als Flores C sowie Flores CM. Gemeinsam sind beiden Bauformen die senkrechten D-Profil-Sammelrohre mit ihren markanten Seitenflächen, der schmalen Bautiefe und den in sanften Rundungen auslaufenden Seiten.



Klassisch – Flores und Flores M mit markanten D-Profil-Sammelrohren und geraden Profilrohren und schmaler Bautiefe (Abbildung Flores M mit Anschlussarmatur)

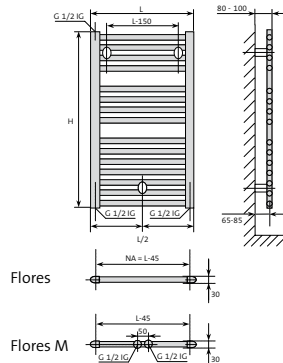

Dynamisch – Flores C und Flores CM mit markanten D-Profil-Sammelrohren und gebogenen Profilrohren (Abbildung Flores CM mit Anschlussarmatur)

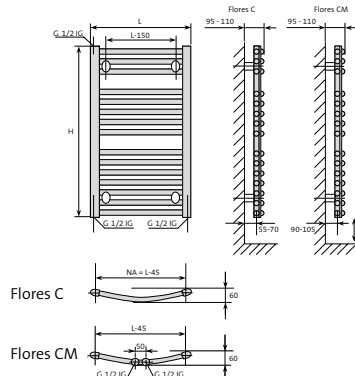

**BESCHREIBUNG:** Flores, Flores M mit geraden, Flores C, CM mit gebogenen waagerechten Präzisionsstahlrohren 22 x 1 mm und senkrechten D-Profil-Sammelrohren 40 x 30 x 1,5 mm

**ANSCHLÜSSE:** je nach Ausführung 2 x G 1/2" unten seitlich in den senkrechten Sammelrohren (Flores, Flores C) oder 2 x 1/2" IG mittig (50 mm) bei Flores M, CM; G 1/2" Entlüftungsstopfen oben


**BEFESTIGUNG:** Lieferung montagefertig inklusive Befestigung

**BESCHICHTUNG:** nach DIN 55 900, Farbe RAL 9016 verkehrsweiß als Pulver-Einbrennlackierung; andere RAL- oder Sanitärfarben auf Anfrage

**BETRIEBSDRUCK / PRÜFDRUCK:** 8 bar / 10 bar

**VERPACKUNG:** mit Kantenschutz in Folie eingeschweißt im Karton

**ZUBEHÖR:** Handtuchhalter, Universalknopf, Elektro-Heizpatronen, Anschlussarmatur, Raumteilerkonsole

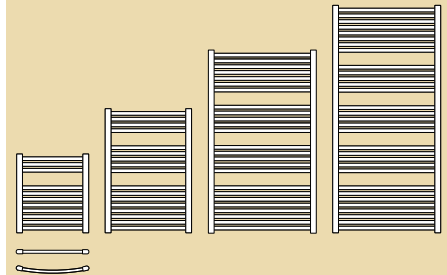

Technische Daten		Flores / Flores M			Flores C / Flores CM			Watt 75/65/20°C	kg	Liter
Nenbauhöhe (H)	Bauhöhe (H)	Länge (L)	NA**	Tiefe	Länge (L)	NA**	Tiefe			
800	862	450*	405	30	—	—	60	368	5,9	3,6
		500	455		495	450		405	6,5	3,9
		600	555		595	550		473	7,3	4,5
		750	705		745	700		575	8,5	5,4
1200	1222	450*	405	30	—	—	60	520	8,3	5,8
		500	455		495	450		595	9,1	6,1
		600	555		595	550		695	11,3	6,8
		750	705		745	700		846	13,5	8,1
1500	1537	500	455	30	495	450	60	718	12,4	7,4
		600	555		595	550		842	12,7	8,6
		750	705		745	700		1030	15,3	10,2
		—	—		—	—		787	12,2	8,3
1800	1807	500	455	30	495	450	60	874	13,5	8,8
		600	555		595	550		1032	15,5	10,1
		750	705		745	700		1270	18,5	12,0
		—	—		—	—		—	—	—

\*Länge 450 nur als Flores und Flores M lieferbar \*\*Nabenabstand Flores M und Flores CM (Mittenanschluss) 50 mm



RETTIG Germany GmbH,  
Postfach 1325, D-38688 Vienenburg  
+49 (0) 5324 808-0, www.purmo.de, info@purmo.de