

Vertikālie paneļu radiatori
vertikālām virsmām

PURMO
TEHNISKĀ INFORMĀCIJA



JAUNUMS
!300!
PLATUMS!

PURMO 
The Warm Society

PURMO Vertical

Tehniskā informācija

Uzbūve

Virsmas saskare ar ūdeni
un konvekcijas lameles
Virsmu apstrāde

EN 442-1

Aukstvelmēts tērauds EN 10130

Piecu soļu process

- Attaukošana ar sārmu
- Fosfatēšana
- Pretrūsas kataforēzes gruntēšana
- Poliestera-epoksīda pulverkrāsošana
- Žāvēšana pie 200°C

Virsmas apstrāde atbilst DIN 55900 normatīviem
Balta RAL 9016.

Citas RAL paletes krāsas ir pieejamas uz pieprasījuma.
6 bar

Krāsa

Darba spiediens Connections

2 apakšas pieslēguma vietas 1/2" ISO 228,
distance 50 mm (pa centriem) un 4 pieslēguma
vietas 1/2" ISO 228.

Kvalitātes atbilstība Augstums Garums Tipi Piederumi

EN ISO 9001 un ISO 14001

1800, 1950 un 2100 mm

450, 600 un 750 mm

VR 20, VR 21 un VR 22

Radiatora komplektā ietilpst kronšteini,
2 sānu noseglplāksnes, uzstādīšanas spaiļi,
1 atgaisotājs, 3 kor, skrūves un skrūvju tapas.

Visi jaudu lielumi ir atrodami mūsu mājas lapā:
www.purmo.lv. Visi jaudu lielumi tiek aprēķināti
logaritmiski pēc standarta EN 442.


Siltuma jauda

Papildus piederumi (papildus ierīces)


Dvieļu pakaramais no nerūsējošā tērauda.

Radiatoru tipi


VR 20



VR 21



VR 22

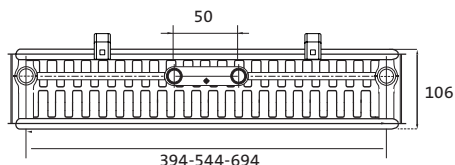


Uzmanību!


Vertikālāks konvekcijas
virsmas ideālai un
precīzai siltumatdevei.

Pieslēgumi

Vidus pieslēgums

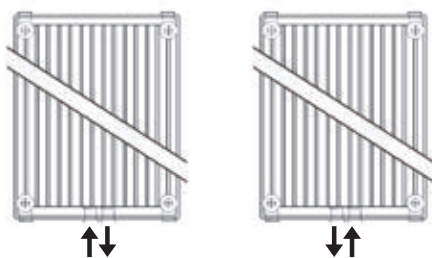


Apakšas pieslēgums

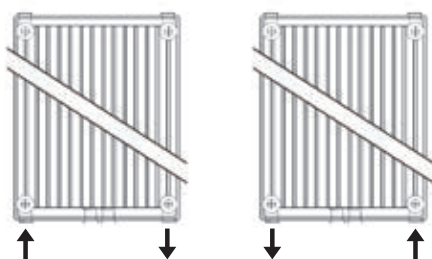

Citi pieslēgumi nav iespējami.


Uzstādīšanas izmēri

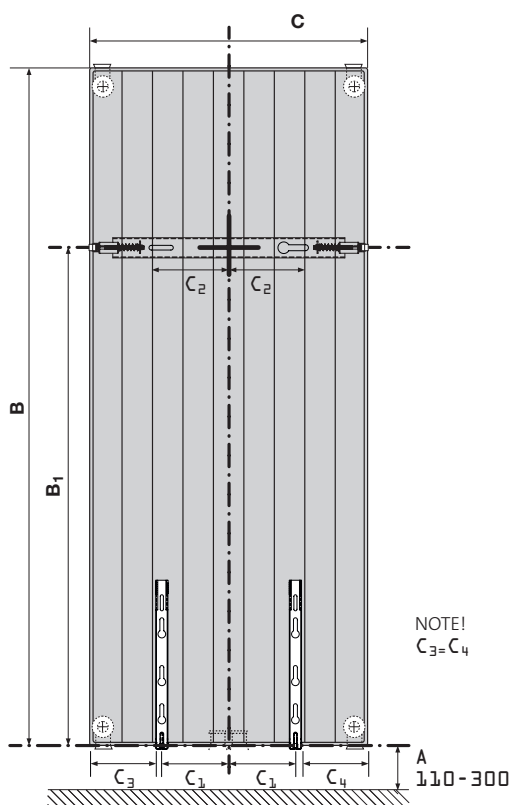

C	300	450	600	750
C ₁	75	100	175	250
C ₂	50	125	200	275

B	1800	1950	2100
B ₁	1450	1600	1750

NOTE!
C₃ = C₄



PURMO Vertical ir vertikālas konstrukcijas radiators ar profilētu priekšas paneli.



Siltumatdeve

AUGSTUMS 1800 MM	Radiators tips	Garums mm	Jauda W 70/40/20°C	Jauda W EN 442	Svars kg	Ūdensietilpība l
VR 20	VR 20	• 300	473	819	21,4	6,0
	VR 20	• 450	709	1 228	32,1	9,1
	VR 20	• 600	945	1 638	42,8	12,1
	VR 20	• 750	1 181	2 047	53,5	15,1
VR 21	VR 21	300	549	963	24,9	6,4
	VR 21	450	823	1 444	37,4	9,7
	VR 21	600	1 098	1 926	49,8	12,9
	VR 21	• 750	1 372	2 407	62,3	16,1
VR 22	VR 22	300	640	1 132	28,2	6,5
	VR 22	450	960	1 698	46,9	10,8
	VR 22	600	1 281	2 264	56,3	13,0

AUGSTUMS 1950 MM	Radiators tips	Garums mm	Jauda W 70/40/20°C	Jauda W EN 442	Svars kg	Ūdensietilpība l
VR 20	VR 20	• 300	505	877	23,1	8,5
	VR 20	• 450	757	1 315	34,7	12,7
	VR 20	• 600	1 010	1 753	46,2	17,0
	VR 20	• 750	1 262	2 191	57,8	21,2
VR 21	VR 21	300	580	1 020	27,4	7,2
	VR 21	450	871	1 530	41,1	10,9
	VR 21	600	1 161	2 040	54,8	14,5
	VR 21	• 750	1 451	2 550	68,5	18,1
VR 22	VR22	300	673	1 192	30,7	6,9
	VR 22	450	1 010	1 788	46,0	10,4
	VR 22	600	1 346	2 384	61,4	13,9
	VR 22	• 750	1 683	2 980	76,7	17,3

AUGSTUMS 2100 MM	Radiators tips	Garums mm	Jauda W 70/40/20°C	Jauda W EN 442	Svars kg	Ūdensietilpība l
VR 20	VR 20	• 300	538	935	24,5	10,9
	VR 20	• 450	806	1 403	36,8	16,4
	VR 20	• 600	1 075	1 870	49,0	21,8
	VR 20	• 750	1 344	2 338	61,3	27,3
VR 21	VR 21	300	616	1 081	29,1	7,6
	VR 21	450	925	1 621	43,6	11,5
	VR 21	600	1 233	2 162	58,2	15,3
	VR 21	• 750	1 541	2 702	72,7	19,1
VR 22	VR 22	300	705	1 252	33,2	7,4
	VR 22	450	1 057	1 877	49,9	11,1
	VR 22	600	1 410	2 503	66,5	14,8
	VR 22	• 750	1 762	3 129	83,1	18,5

• Pēc pasūtījuma



SIA Rettig Radiators
Maskavas 418 b
LV-1063, Rīga Latvija
Tel. +371 7 808 110
Fax +371 7 808 111
info@purmo.lv

PURMO 
The Warm Society