

# Ellipse E | Dataark

## Konstruksjon

Oval, helelektrisk design baderomsradiator med et 3 mm tykt frontpanel og et 0,8 mm tykt bakpanel i stål. Takket være en spesiell sveise- og produksjonsprosess med en helt flat front.

## Elektrisk tilkobling

Schuko-kontakt med 1,5 m lang kabel for 230 V; Varmeelementer og infrarød romtermostat er inkludert. Varmeelementets effekt er valgt for å oppnå en overflatetemperatur på 60 °C (ved innstilling av romtemperatur 100 %, 230 V, 20 °C).

## Montering

Håndtørkeren er festet til veggen med 2 veggbraketter som er inkludert i leveringsomfanget. Konsollene er fargetilpasset håndtørkerfargen. Montering kun utenfor verneområdet 1.

## Monteringssett

2 veggbraketter i stål for en spesielt liten veggavstand. De oppfyller kravene klasse 3 i VDI 6036.

## Farge

Tilgjengelig i Hvit RAL9016, Antracite grå RAL 7016 matt og Jet svart RAL9005 matt.



elektrisk



5 år på kropp



2 år på elektrisk/  
elektroniske deler

## Merke

Purmo

## Navn på produkt

Ellipse E

## Materiale

Radiatorer i henhold til EN442-1 og -2 – Stål (E220-CR2-S3-EN-10305-5)

## Standard

CE-samsvarserklæring – Lavspenningsdirektiv – EMC-direktiv – CE-testrapport EN 442



# Ellipse E | Dataark



## Karakterisering

Med sin ekstraordinære form er den helelektriske baderomsradiatoren Ellipse E en ekte iøynefallende for ethvert interiør.

## Belegg


Lakkering i henhold til DIN 55900 og EN 442 (forurensningsfritt):

- Forbehandling: avfetting, fosfatisering og skylling med demineralisert vann
- Primer: Påføring av primeren ved kataforese
- Overflatefinish: slitesterkt pulverbelegg

## Produkt

2 modeller (høyde x lengde):

- 1390 x 390 mm
- 1790 x 490 mm




## Farge


Tilgjengelig i Hvit RAL9016, Antracite grå RAL 7016 matt og Jet svart RAL9005 matt.

## Montering

Håndtørkeren er festet til veggen med 2 veggbraketter som er inkludert i leveringsomfanget. Konsollene er fargetilpasset håndtørkerfargen. Montering kun utenfor verneområdet 1.

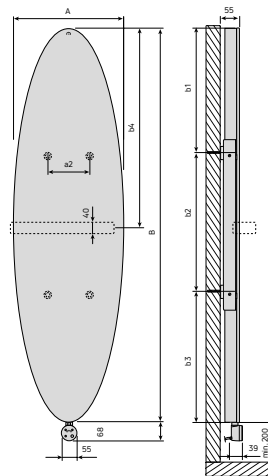

A = Lengde  
B = Høyde



Utsikt fra over

## Tilkobling og Romtermostat

FCIR elektrisk EI-kolbe med integrert kontroller med schuko plug og FCIR infrarød romtermostat.

## Emballasje

Håndtørkeren er individuelt pakket i en papkasse med beskyttende hjørner. Hele papp er sveiset i krympofilm. Emballasjen forblir på håndtørkeren til den er montert for å forhindre skade.

## Standarder

- Beskyttelsesklasse I – 230 V / 50 Hz / IP 44
- CE-samsvarserklæring – Lavspenningsdirektiv – EMC-direktiv
- Direktiv 2015/863, RoHS-direktivet
- Forskrift 1907/2006/EF, REACH-forordning
- Direktiv 2012/19/EU (2002/96/EF), WEEE-direktivet
- Økodesigndirektivet 2015/1188 (EU)

## Garanti

5 år – 2 år for elektriske og elektroniske komponenter.

ELLIPSE E											
NRF-Nummer	Dimensjoner (mm)								Vekt (kg)	Elektrisk strøm (W)	Farge
	Høyde (B)	Høyde inkl. innretning	Lengde (A)	a1	a2	b1	b2	b3			
8277326	1390	1458	390	122,5	145	440	490	460	15,50	400	Hvit RAL9016
8277327	1390	1458	390	122,5	145	440	490	460	15,50	400	Antracitt grå RAL7016
8277328	1390	1458	390	122,5	145	440	490	460	15,50	400	Jet Black RAL9005
8277329	1790	1858	490	145	240	505	760	525	25,00	600	Hvit RAL9016
8277331	1790	1858	490	145	240	505	760	525	25,00	600	Antracitt grå RAL7016
8277332	1790	1858	490	145	240	505	760	525	25,00	600	Jet Black RAL9005

tillgjengelig från lager

## PURMO GROUP SWEDEN AB

c/o Purmo Norge,  
Inngang A, 2 etg, Runnivegen 41,  
2150 Årnes.  
NORGE  
Tlf. +47 406 14 900  
info@purmo.no  
www.purmo.no

comfort delivered by **PURMO**