




ZAWÓR TEMPCO VT


Ogrzewanie płaszczyznowe

KARTA KATALOGOWA

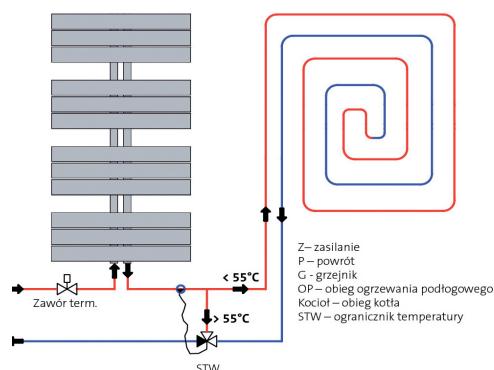

Rysunek 1

Schemat połączenia grzejników i ogrzewania podłogowego w jednej instalacji. Szkic połączenia z użyciem zestawu przyłączeniowego TempCo VT. Po lewej stronie - grzejnik, na którym bezpośrednio montuje się zestaw przyłączeniowy, po prawej - obieg ogrzewania podłogowego.

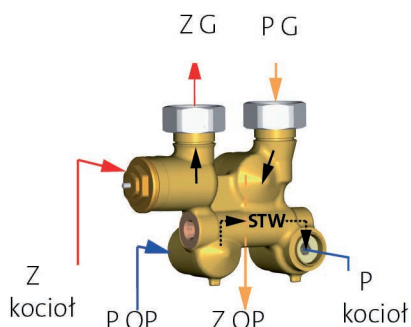

Rysunek 2

Szkic połączenia.

TempCo VT

Zestaw przyłączeniowy TempCo VT umożliwia podłączenie jednej pętli ogrzewania podłogowego do istniejącej instalacji grzejnikowej. Bardzo prosta obsługa zestawu polega na tym, że nastawiona przez użytkownika na jednej głowicy temperatura jest realizowana dla obu systemów razem na jednym zaworze.

- Zasada działania:

TempCo VT to zestaw zaworów, który został zaprojektowany do współpracy z instalacją stanowiącą połączenie dwóch systemów grzewczych: ogrzewania podłogowego i grzejników.

Zaletą, która różni go od zwykłych zaworów ograniczających temperaturę powrotu jest nowatorska konstrukcja. W rozwiązaniu Purmo ogrzewanie podłogowe jest połączone hydraulicznie szeregowo z grzejnikiem, co powoduje, że temperatura zasilania ogrzewania podłogowego jest obniżana przez grzejnik. Dzięki szeregowemu połączeniu zestaw TempCo VT zapewnia proste zrównoważenie hydrauliczne. Zarówno podłogówkę jak i grzejnik reguluje się kręcąc jednym centralnym zaworem. Zintegrowane zabezpieczenie przed zbyt wysoką temperaturą, wyłącza automatycznie obieg ogrzewania podłogowego w razie przekroczenia temperatury 55 °C, bez konieczności odcięcia grzejnika. Jest to możliwe dzięki specjalnemu obejściu w konstrukcji zaworu (tzw. bypass), co odróżnia TempCo VT od popularnych zaworów RTL

zdjęcie	opis	kod zamówienia
	Zestaw przyłączeniowy - TempCo VT biały	FBSOTHEFB5108000
	Głowica do zestawu - TempCo VT biały	FBSCONTFB5108300
	Zestaw przyłączeniowy - TempCo VT chrom	FBSOTHEFB510810VCHRO
	Głowica do zestawu - TempCo VT chrom	FBSCONTFB510840VCHRO

PURMO GROUP POLAND SP. Z O.O.

02-777 Warszawa
ul. Ciszewskiego 15
budynek KEN Center
tel. (22) 544 10 00
purmow@purmo.pl
www.purmo.pl

