Delta

maatwerk prijslijst | **sur mesure** tarif

BE - 10/2021

comfort delivered by RADSON

04 Delta

productomschrijving 4
description produit

technische omschrijving 5
description technique

afmetingen & bloklengtes 6
dimensions et longueurs
des éléments

omrekening warmte-afgifte 7
conversion des émissions
calorifiques

aansluitingen | raccordements 8

meerprijzen | suppléments 9

prijzen & afgiftes 10
prix & émissions calorifiques

36 Delta Complet

technische omschrijving 36
description technique

meerprijzen | suppléments 37

debiet | débit 38

40 Bevestigingssystemen Systèmes de fixation & accessoires

bevestigingspunten 40
points de fixation

prijzen | prix 41

46 Delta Twin

technische omschrijving 46
description technique

aansluitingen | raccordements 47

prijzen & afgiftes 47
prix & émissions calorifiques

meerprijzen | suppléments 47

48 Delta Bar

aansluitingen | raccordements 48

technische omschrijving 49
description technique

prijzen & afgiftes 49
prix & émissions calorifiques

50 Delta Column Bench

technische omschrijving 50
description technique

Delta Column bench horizontal 52
technische omschrijving - prijzen
description technique - prix

Delta Column bench vertical 53
technische omschrijving - prijzen
description technique - prix

54 Algemeen | Généralités

algemene aanwijzingen 54
bij de levering en montage

guide pour la livraison
et le montage

algemene verkoop- en 58
leveringsvoorwaarden

conditions de vente
et de livraison

besteldocument 60
Delta kolomradiator

spécifications de commande
radiateur tubulaire Delta

Radson biedt een kwaliteitsgarantie van 10 jaar.

Radson offre une garantie de 10 ans.

10 jaar | ans de garantie

Alle prijzen zijn vermeld in €, geldig vanaf 1 oktober 2021 (excl. BTW) | Les prix sont indiqués en €, valables à partir du 1 octobre 2021 (hors TVA).

Delta

productomschrijving

Volledig lasergelaste stalen kolomradiatoren. Buisprofielen en kopstukken worden met de lasertechnologie tot kolommen en blokken gelast. De buizen zijn langs de buitenzijde afgevlakt om de warmte-afgifte te verhogen. Het laserlassen resulteert in nauwelijks zichtbare lasnaden.



buisprofiel | profil de tube

aansluitingen | raccordements



description produit

Radiateur tubulaire décoratif en tubes d'acier de précision, pièces de tête entièrement soudées au laser en colonnes et en blocs.
Les tubes et les pièces de tête sont aplatis sur leur face avant, afin d'améliorer les émissions calorifiques.
Soudures invisibles.

Hygiëne-certificaat

Delta radiatoren hebben zeer lage stofafgifte en zijn gemakkelijk te reinigen. Hiervoor bezitten zij het ***"Hygiëne Certificaat".*** *Hierdoor zijn ze uiterst geschikt voor toepassing in ziekenhuizen, scholen, ...*

Certificat d'hygiène

Les radiateurs Delta libèrent très peu de poussières et se nettoient facilement.
Ils disposent donc du "Certificat d'hygiène" et conviennent très bien pour les hôpitaux, les écoles,...

Delta kolomradiatoren | radiateurs tubulaires

bouwhoogte: 26 bouwhoogtes tussen 155 en 3000 mm

bouwlengte: vanaf 200 mm (50 mm / element)
Levering in 1 blok: zie grijze achtergrond in de tabellen.
In de andere gevallen worden de radiatoren in één of meer dere blokken geleverd, (incl. nippels en nippeldichtingen).

diepte:

hauteurs: 26 hauteurs, avec pas de 155 à 3000 mm

longueurs: à partir de 200 mm (50 mm / élément)
Suivant le type, les longueurs jusqu' à 2000 mm sont livrées en un seul bloc: voir fond gris dans les tableaux de prix. Dans les autres cas, les radiateurs sont livrés en plusieurs blocs, (avec nipples et joints).
profondeurs:


2-kolommen | colonnes 63 mm


3-kolommen | colonnes 101 mm


4-kolommen | colonnes 139 mm


5-kolommen | colonnes 177 mm


6-kolommen | colonnes 215 mm

technische omschrijving

warmte-afgifte: 75/65/20 °C volgens EN 442

aansluitingen: standaard: 4 x 1/2" binnendraad aan de 4 kopzijden (aan sluitingsfiguur 10).
Andere aansluitingen op aanvraag, mits meerprijs.

bevestigingen: pagina 40 - opgelet: zowel de wand- als de standconsoles dienen apart besteld te worden.

naafgrootte: 1"

lengte element: 50 mm

buisafmetingen: Ø 25 x 1,25 mm

standaardkleur: RAL 9016 – oppervlakte voorbehandeld, grondlaklaag via electroforese en eindlaklaag in poederlak. Andere RAL- en sanitaire kleuren op aanvraag, mits meerprijs.

max. werkdruk: 10 bar

proefdruk: 13 bar

max. werktemperatuur: 120 °C

verpakking: milieuvriendelijke verpakking met verstevigde hoekbescherming (rondom karton) en krimpfolie

op aanvraag:
- gehoekte of gebogen uitvoering
- uitvoering thermisch verzinkt met / zonder laklaag

description technique

émissions calorifiques: 75/65/20 °C selon la norme EN 442

raccordements standard: 4 x 1/2" aux extrémités (voir figure 10). Autres raccordements sur demande, moyen nant un supplément de prix.

fixations: page 40 - attention, les consoles murales et les pieds-support sont à commander séparément.

taille de l'axe: 1 pouce

longueur élément: 50 mm

dimensions du tube: Ø 25 x 1,25 mm

teinte de base: RAL 9016 – peinture de base, peinture d'apprêt par électrophorèse, finition en poudre époxy. Autres teintes RAL et sanitaires sur demande, moyennant supplément de prix.

pression de service max.: 10 bar

pression d'essai: 13 bar

température de service max.: 120 °C

emballage: conditionnement respectueux de l'environnement avec renforcements de coin (carton tout autour) et film plastique thermorétractable

sur demande:
- exécution angulaire ou courbée
- exécution galvanisé à chaud avec ou sans laquage

Delta maatwerk | sur mesure

afmetingen & bloklengtes | dimensions et longueurs d' éléments

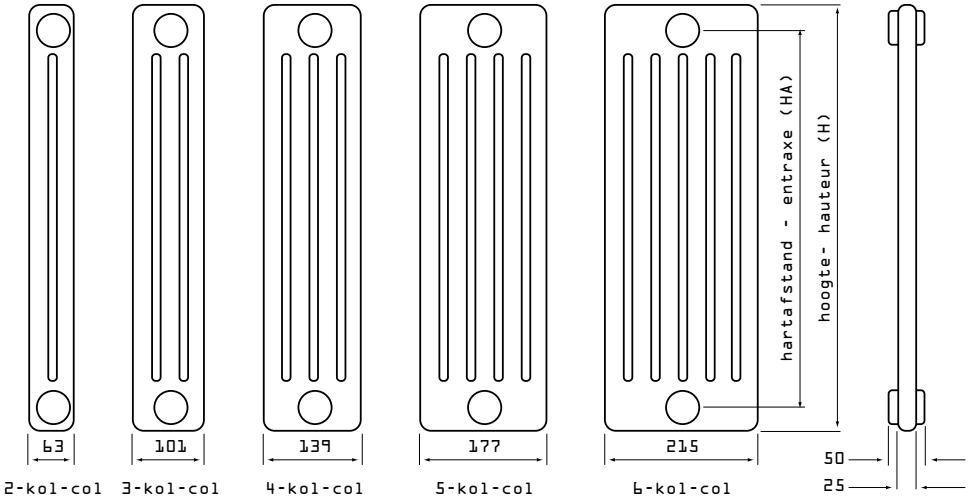

Afmetingen in mm | Dimensions en mm

type	hoogte | hauteur (mm)	max.
2-kolommen 2-colonnes	1500 - 1000	40
	1065 - 3000	19
3-kolommen 3-colonnes	155 - 1000	40
	1065 - 2200	19
	2500 - 3000	14
4-kolommen 4-colonnes	155 - 750	40
	900 - 1000	30
	1065 - 1500	19
	1800 - 2200	14
	2500 - 3000	10

type	hoogte | hauteur (mm)	max.
5-kolommen 5-colonnes	155 - 600	40
	665	35
	750	30
	900 - 1000	25
	1065 - 1200	19
	1500	15
	1800 - 2500	10
	2800 - 3000	8
6-kolommen 6-colonnes	155 - 500	40
	550 - 600	35
	665	30
	750	25
	900 - 1000	20
	1065 - 1200	15
	1500	13
	1800 - 2000	10
	2200 - 2500	8
	2800 - 3000	7

hartafstand | entraxes

H	HA
155	90
265	200
300	235
350	285
365	300
400	335
415	350
450	385
500	435
550	485
565	500
600	535
665	600
750	685
900	835
965	900
1000	935
1065	1000
1100	1035
1200	1135
1500	1435
1800	1735
2000	1935
2200	2135
2500	2435
2800	2735
3000	2935

belangrijk

Indien u een Delta-radiator bestelt met meer elementen per blok dan aangegeven in bovenstaande tabel, wordt u een radiator in 2 of meerdere elementblokken geleverd.
Deze dienen op de werf genippeld te worden.
De nippels en nippeldichtingen worden zonder meerprijs meegeleverd. U dient dan wel over een nippelstang te beschikken, zie "meerprijzen" op blz 9.

important

Si vous commandez un radiateur Delta avec un nombre d' éléments par bloc supérieur au nombre indiqué dans le tableau ci-dessus, vous recevrez un radiateur en 2 ou 3 blocs d'un nombre d'éléments identique. Ces blocs doivent être nipplés sur chantier. Les nipples et joints sont livrés sans supplément de prix. Vous devez cependant disposer d'une barre à nippler, voir suppléments: page 9.

afmetingen & bloklengtes | dimensions et longueurs des blocs

wandafstand & hartafstand aansluiting tot de muur voor consolesets 52-2231 & 52-2232

distance entre le radiateur et le mur et entraxe raccordement pour kit de montage 52-2231 & 52-2232

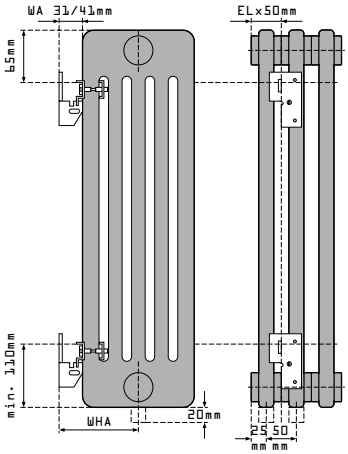

model modèle	bouwdiepte profondeur	wandafstand distance du mur WA	hartafstand entraxe WHA
2-kol | 2-col	63	31 / 41	63 / 73
3-kol | 2-col	101	31 / 41	82 / 92
4-kol | 2-col	139	31 / 41	101 / 111
5-kol | 2-col	177	31 / 41	120 / 130
6-kol | 2-col	215	31 / 41	139 / 149

positie gelaste ophangstrippen voor bloklengte
position des pattes de fixation soudées

4 tot 6 elementen
4 à 6 éléments

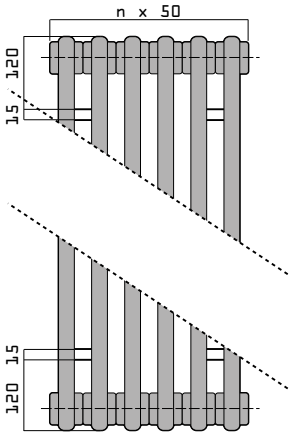

7 tot ... elementen
7 à ... éléments

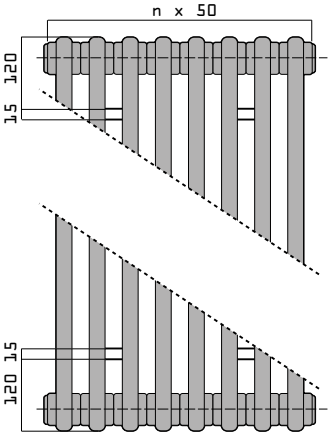

ΔT K	X	ΔT K	X	ΔTK	X
65	1,408	**50**	1,000	**35**	0,627
64	1,380	**49**	0,974	**34**	0,604
63	1,352	**48**	0,948	**33**	0,581
62	1,324	**47**	0,922	**32**	0,558
61	1,296	**46**	0,897	**31**	0,535
60	1,268	**45**	0,871	**30**	0,513
59	1,241	**44**	0,846	**29**	0,491
58	1,213	**43**	0,821	**28**	0,469
57	1,186	**42**	0,796	**27**	0,447
56	1,159	**41**	0,771	**26**	0,426
55	1,132	**40**	0,747	**25**	0,404
54	1,105	**39**	0,723	**24**	0,383
53	1,079	**38**	0,699	**23**	0,363
52	1,052	**37**	0,675	**22**	0,342
51	1,026	**36**	0,651	**21**	0,322

omrekening warmte-afgifte

omrekeningsfactor X voor vermogens bij een andere ΔT als ΔT50

De standaard warmte-afgifte is conform din en 442 waarbij T1 = 75 °C, T2 = 65 °C en Tr = 20 °C.
Overtemperatuur ΔT = 50K.
Voor andere ΔT wordt een omrekeningsfactor gebruikt :

$X = \left(\frac{\Delta T}{50} \right)^n$, waarbij n = 1,305.

voorbeeld

Delta kolomradiatoren model 6050, 10 elementen, standaard warmteafgifte bij
ΔT = 50k: 103,8 watt / element x 10 elementen
= 1038 watt
Bij aanvoertemperatuur van 70 °C, een retourtemperatuur van 55 °C en een kamertemperatuur van 18 °C, is ΔT= 45K
Omrekeningsfactor X = 0,871 (zie tabel).

Effectieve warmteafgifte: 0,871 x 1038 = 904 Watt.

conversion de l'émission calorifique

facteur de conversion X pour émissions avec un autre ΔT que ΔT50

L' émission calorifique normale est conforme à la norme DIN EN 442, où T1= 75°C, T2 = 65°C et Tr = 20°C.
Température excessive ΔT = 50K.
Pour un autre ΔT, un facteur de conversion est utilisé:

$X = \left(\frac{\Delta T}{50} \right)^n$, avec n = 1,305.

exemple

Radiateur Delta modèle 6050, 10 éléments, émission calorifique normale à
ΔT = 50k: 103,8 watt / élément x 10 éléments
= 1038 watt
Avec une température d'arrivée de 70 °C, une température de retour de 55 °C et une température ambiante de 18 °C, ΔT = 45K.
Facteur de conversion X = 0,871 (voir tableau).
Emission calorifique réelle: 0,871 x 1038 = 904 Watt.

Delta maatwerk | sur mesure

aansluitingen

De Delta kolomradiatoren hebben standaard 4 zijdelingse aansluitingen met de volgende codificatie, bij vooraanzicht van de radiator:

standaardaansluiting (fig. 10 = 4 x 1/2")

legende
2 = ontluchting | purgeur
3 = aftap | vidange
4 = blindstop | bouchon plein

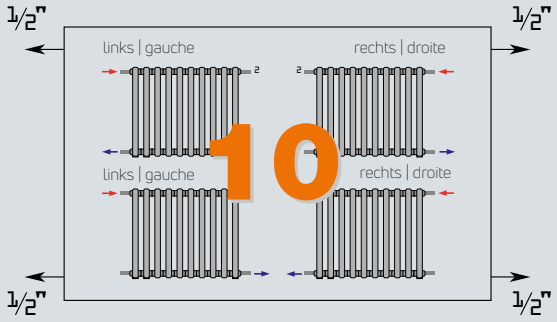

grootte van de aansluitingen
dimensions des raccordements
1/2"
3/4"

zijdelings onder | latéral bas

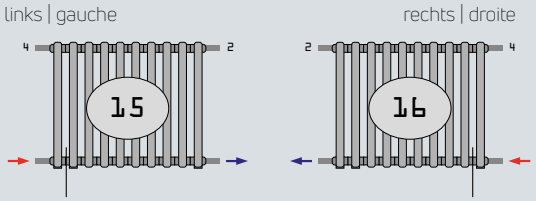

*zijdelings boven | latéral dessus**

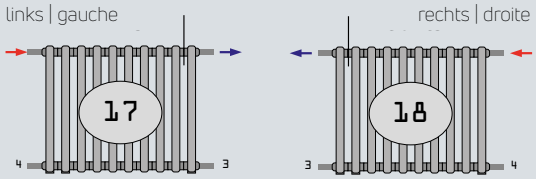

* uitvoering met ventiel: zie blz. 36 en 37 | exécution avec vanne: voir page 36 et 37

bovenaan | vers le haut

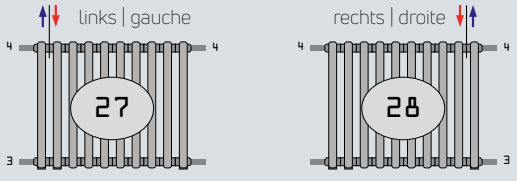

4 x 1" open | ouvert



raccordements

Les radiateurs tubulaires DELTA disposent en exécution standard de 4 raccordements latéraux suivant la codification ci-après, si vu de la face avant:

raccordement standard (fig. 10 = 4 x 1/2")

*onderaan | en bas**

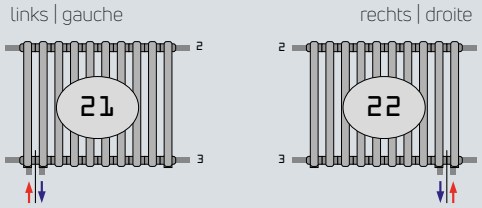

*onderaan, retour naar keuze | en bas retour au choix***

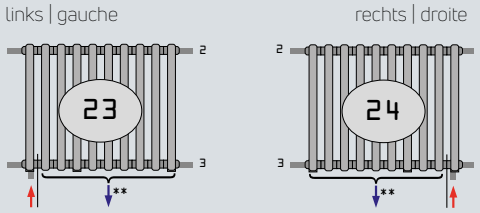

** retourelement specifiëren | spécifier élément retour de votre choix

*middenaansluiting | raccordement central**



* enkel bij even aantal elementen
uniquement avec nombre d'élément paire

éénpijps horizontaal | monotube horizontal

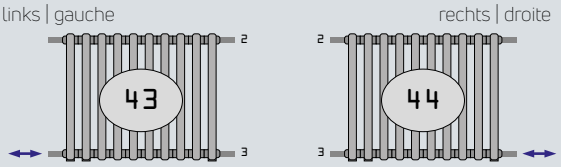

meerprijzen aansluitingen suppléments raccordements	
figuur figure	meerprijs suppléments
37 - 43 - 44	**0 €**
15 - 16 - 17 - 18	**33,91**
21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 28 - 41	**95,77**

Ingeval beide aansluitingen langs boven of onder voorzien zijn, bedraagt de hartafstand van de aansluitingen 50 mm of een veelvoud ervan.

Si les deux raccordements se trouvent soit en bas, soit en haut, l' entraxe de raccordement est de 50 mm ou un multiple de 50 mm.

handdoekdrager | porte serviettes
RAL 9016

meerprijzen

	ref.		€
consoleset, nr. 1 4 x RW3080 + 4 x RH2** inclusief stop 1/2", ontluchter 1/2", schroeven en pluggen, 4 consoles	D952-2231	RAL 9016	**43,05**
	D952-2331	andere kleur	**76,14**
consoleset, nr. 2 6 x RW3080 + 6 x RH2** inclusief stop 1/2", ontluchter 1/2", schroeven en pluggen, 6 consoles	D952-2232	RAL 9016	**55,02**
	D952-2332	andere kleur	**107,67**
RAL- en sanitairkleuren andere dan RAL 9016			**+22%**
gelaste ophangstrippen per stuk		per stuk	**19,97**
handdoekdrager RAL 9016	D881-2125-XX***	RAL 9016	**163,85**
handdoekdrager in andere kleur	D881-2115-XX***	andere kleuren	**187,27**
nippelstang lengte 1600 mm	D881-0311		**89,81**
nippelstang lengte 2200 mm	D881-0312		**122,47**

** Het aantal consoles dat u precies nodig heeft, vindt u terug op pagina 40.
*** XX = aantal elementen (maximum 20 elementen)

suppléments de prix

	réf.		€
jeu de console n°1 4 x RW3080 + 4 x RH2** y compris bouchon ½", purgeur ½", vis et chevilles, 4 consoles	D952-2231	RAL 9016	**43,05**
	D952-2331	autre teinte	**76,14**
jeu de console n°2 6 x RW3080 + 6 x RH2** y compris bouchon ½", purgeur ½" vis et chevilles, 6 consoles	D952-2232	RAL 9016	**55,02**
	D952-2332	autre teinte	**107,67**
teintes RAL et sanitaires autre que RAL 9016			**+22%**
pattes de fixation soudées par pièce		par pièce	**19,97**
porte-serviettes RAL 9016	D881-2125-XX***	RAL 9016	**163,85**
porte-serviettes autre teinte	D881-2115-XX***	autre teinte	**187,27**
barre à nippler longueur 1600 mm	D881-0311		**89,81**
barre à nippler longueur 2200 mm	D881-0312		**122,47**

** Vous pouvez trouver le nombre de consoles dont vous avez besoin sur la page 40.
*** XX = nombre d'éléments (max. 20 éléments).

Delta maatwerk | sur mesure

PRIJZEN & AFGIFTES | PRIX & ÉMISSIONS CALORIFIQUES (excl. consoles)

hoogte | hauteur 155 - hartafstand | entraxe (HA) 90 mm
(montage uitsluitend met voetconsole of RV-console) | (montage seulement avec des consoles pieds ou des consoles RV)

aantal kolommen nombre de colonnes		2		3		4		5		6	
diepte | profondeur		63		101		139		177		215	
type		2016		3016		4016		5016		6016	
n-exponent | exposant n		1,2		1,2		1,2		1,2		1,2	
per element | par élément gewicht | poids		0,30		0,45		0,61		0,76		0,93	
per element | par élément inhoud | volume		0,27		0,39		0,51		0,63		0,75	
		afgifte | émission	prijs | prix €	afgifte | émission	prijs | prix €	afgifte | émission	prijs | prix €	afgifte | émission	prijs | prix €	afgifte | émission	prijs | prix €
per element | par élément		12,70	**20,77**	17,50	**21,97**	22,80	**24,94**	28,70	**29,95**	34,80	**34,96**
elem. | élém.	lengte | long.										
4	200	51	**83,08**	70	**87,88**	91	**99,77**	115	**119,78**	139	**139,86**
5	250	64	**103,85**	88	**109,85**	114	**124,72**	144	**149,73**	174	**174,82**
6	300	76	**124,62**	105	**131,81**	137	**149,66**	172	**179,67**	209	**209,79**
7	350	89	**145,39**	123	**153,78**	160	**174,60**	201	**209,62**	244	**244,75**
8	400	102	**166,15**	140	**175,75**	182	**199,55**	230	**239,57**	278	**279,72**
9	450	114	**186,92**	158	**197,72**	205	**224,49**	258	**269,51**	313	**314,68**
10	500	127	**207,69**	175	**219,69**	228	**249,43**	287	**299,46**	348	**349,65**
11	550	140	**228,46**	193	**241,66**	251	**274,38**	316	**329,40**	383	**384,61**
12	600	152	**249,23**	210	**263,63**	274	**299,32**	344	**359,35**	418	**419,58**
13	650	165	**270,00**	228	**285,60**	296	**324,26**	373	**389,29**	452	**454,54**
14	700	178	**290,77**	245	**307,57**	319	**349,21**	402	**419,24**	487	**489,51**
15	750	191	**311,54**	263	**329,54**	342	**374,15**	431	**449,18**	522	**524,47**
16	800	203	**332,31**	280	**351,51**	365	**399,10**	459	**479,13**	557	**559,44**
17	850	216	**353,08**	298	**373,48**	388	**424,04**	488	**509,08**	592	**594,40**
18	900	229	**373,85**	315	**395,44**	410	**448,98**	517	**539,02**	626	**629,37**
19	950	241	**394,62**	333	**417,41**	433	**473,93**	545	**568,97**	661	**664,33**
20	1000	254	**415,39**	350	**439,38**	456	**498,87**	574	**598,91**	696	**699,30**
21	1050	267	**436,16**	368	**461,35**	479	**523,81**	603	**628,86**	731	**734,26**
22	1100	279	**456,92**	385	**483,32**	502	**548,76**	631	**658,80**	766	**769,22**
23	1150	292	**477,69**	403	**505,29**	524	**573,70**	660	**688,75**	800	**804,19**
24	1200	305	**498,46**	420	**527,26**	547	**598,64**	689	**718,70**	835	**839,15**
25	1250	318	**519,23**	438	**549,23**	570	**623,59**	718	**748,64**	870	**874,12**
26	1300	330	**540,00**	455	**571,20**	593	**648,53**	746	**778,59**	905	**909,08**
27	1350	343	**560,77**	473	**593,17**	616	**673,47**	775	**808,53**	940	**944,05**
28	1400	356	**581,54**	490	**615,14**	638	**698,42**	804	**838,48**	974	**979,01**
29	1450	368	**602,31**	508	**637,11**	661	**723,36**	832	**868,42**	1009	**1013,98**
30	1500	381	**623,08**	525	**659,07**	684	**748,30**	861	**898,37**	1044	**1048,94**
31	1550	394	**643,85**	543	**681,04**	707	**773,25**	890	**928,32**	1079	**1083,91**
32	1600	406	**664,62**	560	**703,01**	730	**798,19**	918	**958,26**	1114	**1118,87**
33	1650	419	**685,39**	578	**724,98**	752	**823,13**	947	**988,21**	1148	**1153,84**
34	1700	432	**706,16**	595	**746,95**	775	**848,08**	976	**1018,15**	1183	**1188,80**
35	1750	445	**726,93**	613	**768,92**	798	**873,02**	1005	**1048,10**	1218	**1223,77**
36	1800	457	**747,69**	630	**790,89**	821	**897,96**	1033	**1078,04**	1253	**1258,73**
37	1850	470	**768,46**	648	**812,86**	844	**922,91**	1062	**1107,99**	1288	**1293,70**
38	1900	483	**789,23**	665	**834,83**	866	**947,85**	1091	**1137,93**	1322	**1328,66**
39	1950	495	**810,00**	683	**856,80**	889	**972,79**	1119	**1167,88**	1357	**1363,63**
40	2000	508	**830,77**	700	**878,77**	912	**997,74**	1148	**1197,83**	1392	**1398,59**
41	2050	521	**851,54**	718	**900,74**	935	**1022,68**	1177	**1227,77**	1427	**1433,56**
42	2100	533	**872,31**	735	**922,70**	958	**1047,62**	1205	**1257,72**	1462	**1468,52**
43	2150	546	**893,08**	753	**944,67**	980	**1072,57**	1234	**1287,66**	1496	**1503,48**
44	2200	559	**913,85**	770	**966,64**	1003	**1097,51**	1263	**1317,61**	1531	**1538,45**
45	2250	572	**934,62**	788	**988,61**	1026	**1122,46**	1292	**1347,55**	1566	**1573,41**
46	2300	584	**955,39**	805	**1010,58**	1049	**1147,40**	1320	**1377,50**	1601	**1608,38**
47	2350	597	**976,16**	823	**1032,55**	1072	**1172,34**	1349	**1407,45**	1636	**1643,34**
48	2400	610	**996,93**	840	**1054,52**	1094	**1197,29**	1378	**1437,39**	1670	**1678,31**
49	2450	622	**1017,70**	858	**1076,49**	1117	**1222,23**	1406	**1467,34**	1705	**1713,27**
50	2500	635	**1038,47**	875	**1098,46**	1140	**1247,17**	1435	**1497,28**	1740	**1748,24**

volgens | selon EN 442 - 75/65/20 °C (ΔT50)

geleverd in 1 blok | livré en 1 bloc

PRIJZEN & AFGIFTES | PRIX & ÉMISSIONS CALORIFIQUES (excl. consoles)

hoogte | hauteur 300 - hartafstand | entraxe (HA) 235 mm

aantal kolommen nombre de colonnes		2		3		4		5		6	
diepte | profondeur		63		101		139		177		215	
type		2030		3030		4030		5030		6030	
n-exponent | exposant n		1,2		1,2		1,2		1,2		1,3	
per element | par élément gewicht | poids		0,52		0,78		1,05		1,30		1,57	
per element | par élément inhoud | volume		0,40		0,57		0,75		0,93		1,11	
		afgifte | émission	prijs | prix €	afgifte | émission	prijs | prix €	afgifte | émission	prijs | prix €	afgifte | émission	prijs | prix €	afgifte | émission	prijs | prix €
per element | par élément		25,20	**20,97**	35,40	**22,68**	45,60	**25,47**	56,00	**30,35**	66,40	**35,44**
elem. | élém.	lengte | long.										
4	200	101	**83,89**	142	**90,72**	182	**101,87**	224	**121,40**	266	**141,75**
5	250	126	**104,86**	177	**113,39**	228	**127,34**	280	**151,76**	332	**177,19**
6	300	151	**125,83**	212	**136,07**	274	**152,80**	336	**182,11**	398	**212,63**
7	350	176	**146,80**	248	**158,75**	319	**178,27**	392	**212,46**	465	**248,07**
8	400	202	**167,78**	283	**181,43**	365	**203,74**	448	**242,81**	531	**283,50**
9	450	227	**188,75**	319	**204,11**	410	**229,21**	504	**273,16**	598	**318,94**
10	500	252	**209,72**	354	**226,79**	456	**254,67**	560	**303,51**	664	**354,38**
11	550	277	**230,69**	389	**249,47**	502	**280,14**	616	**333,86**	730	**389,82**
12	600	302	**251,67**	425	**272,15**	547	**305,61**	672	**364,21**	797	**425,26**
13	650	328	**272,64**	460	**294,83**	593	**331,08**	728	**394,57**	863	**460,69**
14	700	353	**293,61**	496	**317,51**	638	**356,54**	784	**424,92**	930	**496,13**
15	750	378	**314,58**	531	**340,18**	684	**382,01**	840	**455,27**	996	**531,57**
16	800	403	**335,55**	566	**362,86**	730	**407,48**	896	**485,62**	1062	**567,01**
17	850	428	**356,53**	602	**385,54**	775	**432,94**	952	**515,97**	1129	**602,45**
18	900	454	**377,50**	637	**408,22**	821	**458,41**	1008	**546,32**	1195	**637,88**
19	950	479	**398,47**	673	**430,90**	866	**483,88**	1064	**576,67**	1262	**673,32**
20	1000	504	**419,44**	708	**453,58**	912	**509,35**	1120	**607,02**	1328	**708,76**
21	1050	529	**440,41**	743	**476,26**	958	**534,81**	1176	**637,38**	1394	**744,20**
22	1100	554	**461,39**	779	**498,94**	1003	**560,28**	1232	**667,73**	1461	**779,63**
23	1150	580	**482,36**	814	**521,62**	1049	**585,75**	1288	**698,08**	1527	**815,07**
24	1200	605	**503,33**	850	**544,29**	1094	**611,22**	1344	**728,43**	1594	**850,51**
25	1250	630	**524,30**	885	**566,97**	1140	**636,68**	1400	**758,78**	1660	**885,95**
26	1300	655	**545,27**	920	**589,65**	1186	**662,15**	1456	**789,13**	1726	**921,39**
27	1350	680	**566,25**	956	**612,33**	1231	**687,62**	1512	**819,48**	1793	**956,82**
28	1400	706	**587,22**	991	**635,01**	1277	**713,09**	1568	**849,83**	1859	**992,26**
29	1450	731	**608,19**	1027	**657,69**	1322	**738,55**	1624	**880,19**	1926	**1027,70**
30	1500	756	**629,16**	1062	**680,37**	1368	**764,02**	1680	**910,54**	1992	**1063,14**
31	1550	781	**650,14**	1097	**703,05**	1414	**789,49**	1736	**940,89**	2058	**1098,58**
32	1600	806	**671,11**	1133	**725,73**	1459	**814,95**	1792	**971,24**	2125	**1134,01**
33	1650	832	**692,08**	1168	**748,40**	1505	**840,42**	1848	**1001,59**	2191	**1169,45**
34	1700	857	**713,05**	1204	**771,08**	1550	**865,89**	1904	**1031,94**	2258	**1204,89**
35	1750	882	**734,02**	1239	**793,76**	1596	**891,36**	1960	**1062,29**	2324	**1240,33**
36	1800	907	**755,00**	1274	**816,44**	1642	**916,82**	2016	**1092,64**	2390	**1275,77**
37	1850	932	**775,97**	1310	**839,12**	1687	**942,29**	2072	**1123,00**	2457	**1311,20**
38	1900	958	**796,94**	1345	**861,80**	1733	**967,76**	2128	**1153,35**	2523	**1346,64**
39	1950	983	**817,91**	1381	**884,48**	1778	**993,23**	2184	**1183,70**	2590	**1382,08**
40	2000	1008	**838,88**	1416	**907,16**	1824	**1018,69**	2240	**1214,05**	2656	**1417,52**
41	2050	1033	**859,86**	1451	**929,84**	1870	**1044,16**	2296	**1244,40**	2722	**1452,96**
42	2100	1058	**880,83**	1487	**952,52**	1915	**1069,63**	2352	**1274,75**	2789	**1488,39**
43	2150	1084	**901,80**	1522	**975,19**	1961	**1095,09**	2408	**1305,10**	2855	**1523,83**
44	2200	1109	**922,77**	1558	**997,87**	2006	**1120,56**	2464	**1335,45**	2922	**1559,27**
45	2250	1134	**943,74**	1593	**1020,55**	2052	**1146,03**	2520	**1365,81**	2988	**1594,71**
46	2300	1159	**964,72**	1628	**1043,23**	2098	**1171,50**	2576	**1396,16**	3054	**1630,15**
47	2350	1184	**985,69**	1664	**1065,91**	2143	**1196,96**	2632	**1426,51**	3121	**1665,58**
48	2400	1210	**1006,66**	1699	**1088,59**	2189	**1222,43**	2688	**1456,86**	3187	**1701,02**
49	2450	1235	**1027,63**	1735	**1111,27**	2234	**1247,90**	2744	**1487,21**	3254	**1736,46**
50	2500	1260	**1048,60**	1770	**1133,95**	2280	**1273,37**	2800	**1517,56**	3320	**1771,90**

volgens | selon EN 442 - 75/65/20 °C (ΔT50)

geleverd in 1 blok | livré en 1 bloc

Delta maatwerk | sur mesure

PRIJZEN & AFGIFTES | PRIX & ÉMISSIONS CALORIFIQUES (excl. consoles)

hoogte | hauteur 350 - hartafstand | entraxe (HA) 285 mm

aantal kolommen nombre de colonnes		2		3		4		5		6	
diepte | profondeur		63		101		139		177		215	
type		2035		3035		4035		5035		6035	
n-exponent | exposant n		1,2		1,2		1,2		1,2		1,3	
per element | par élément gewicht | poids		0,60		0,89		1,20		1,49		1,86	
per element | par élément inhoud | volume		0,44		0,64		0,84		1,03		1,23	
		afgifte | émission	prijs | prix €	afgifte | émission	prijs | prix €	afgifte | émission	prijs | prix €	afgifte | émission	prijs | prix €	afgifte | émission	prijs | prix €
per element | par élément		29,00	**21,48**	40,50	**23,35**	52,00	**26,28**	64,00	**31,16**	75,90	**36,54**
elem. | élém.	lengte | long.										
4	200	116	**85,92**	162	**93,42**	208	**105,11**	256	**124,65**	304	**146,15**
5	250	145	**107,40**	203	**116,77**	260	**131,39**	320	**155,81**	380	**182,68**
6	300	174	**128,87**	243	**140,13**	312	**157,67**	384	**186,97**	455	**219,22**
7	350	203	**150,35**	284	**163,48**	364	**183,95**	448	**218,14**	531	**255,75**
8	400	232	**171,83**	324	**186,84**	416	**210,23**	512	**249,30**	607	**292,29**
9	450	261	**193,31**	365	**210,19**	468	**236,51**	576	**280,46**	683	**328,83**
10	500	290	**214,79**	405	**233,55**	520	**262,78**	640	**311,62**	759	**365,36**
11	550	319	**236,27**	446	**256,90**	572	**289,06**	704	**342,79**	835	**401,90**
12	600	348	**257,75**	486	**280,26**	624	**315,34**	768	**373,95**	911	**438,44**
13	650	377	**279,23**	527	**303,61**	676	**341,62**	832	**405,11**	987	**474,97**
14	700	406	**300,71**	567	**326,97**	728	**367,90**	896	**436,27**	1063	**511,51**
15	750	435	**322,19**	608	**350,32**	780	**394,18**	960	**467,44**	1139	**548,05**
16	800	464	**343,67**	648	**373,68**	832	**420,46**	1024	**498,60**	1214	**584,58**
17	850	493	**365,14**	689	**397,03**	884	**446,73**	1088	**529,76**	1290	**621,12**
18	900	522	**386,62**	729	**420,39**	936	**473,01**	1152	**560,92**	1366	**657,66**
19	950	551	**408,10**	770	**443,74**	988	**499,29**	1216	**592,09**	1442	**694,19**
20	1000	580	**429,58**	810	**467,10**	1040	**525,57**	1280	**623,25**	1518	**730,73**
21	1050	609	**451,06**	851	**490,45**	1092	**551,85**	1344	**654,41**	1594	**767,26**
22	1100	638	**472,54**	891	**513,81**	1144	**578,13**	1408	**685,57**	1670	**803,80**
23	1150	667	**494,02**	932	**537,16**	1196	**604,41**	1472	**716,74**	1746	**840,34**
24	1200	696	**515,50**	972	**560,52**	1248	**630,68**	1536	**747,90**	1822	**876,87**
25	1250	725	**536,98**	1013	**583,87**	1300	**656,96**	1600	**779,06**	1898	**913,41**
26	1300	754	**558,46**	1053	**607,23**	1352	**683,24**	1664	**810,22**	1973	**949,95**
27	1350	783	**579,94**	1094	**630,58**	1404	**709,52**	1728	**841,38**	2049	**986,48**
28	1400	812	**601,41**	1134	**653,94**	1456	**735,80**	1792	**872,55**	2125	**1023,02**
29	1450	841	**622,89**	1175	**677,29**	1508	**762,08**	1856	**903,71**	2201	**1059,56**
30	1500	870	**644,37**	1215	**700,65**	1560	**788,35**	1920	**934,87**	2277	**1096,09**
31	1550	899	**665,85**	1256	**724,00**	1612	**814,63**	1984	**966,03**	2353	**1132,63**
32	1600	928	**687,33**	1296	**747,36**	1664	**840,91**	2048	**997,20**	2429	**1169,16**
33	1650	957	**708,81**	1337	**770,71**	1716	**867,19**	2112	**1028,36**	2505	**1205,70**
34	1700	986	**730,29**	1377	**794,07**	1768	**893,47**	2176	**1059,52**	2581	**1242,24**
35	1750	1015	**751,77**	1418	**817,42**	1820	**919,75**	2240	**1090,68**	2657	**1278,77**
36	1800	1044	**773,25**	1458	**840,78**	1872	**946,03**	2304	**1121,85**	2732	**1315,31**
37	1850	1073	**794,73**	1499	**864,13**	1924	**972,30**	2368	**1153,01**	2808	**1351,85**
38	1900	1102	**816,20**	1539	**887,49**	1976	**998,58**	2432	**1184,17**	2884	**1388,38**
39	1950	1131	**837,68**	1580	**910,84**	2028	**1024,86**	2496	**1215,33**	2960	**1424,92**
40	2000	1160	**859,16**	1620	**934,20**	2080	**1051,14**	2560	**1246,50**	3036	**1461,46**
41	2050	1189	**880,64**	1661	**957,55**	2132	**1077,42**	2624	**1277,66**	3112	**1497,99**
42	2100	1218	**902,12**	1701	**980,91**	2184	**1103,70**	2688	**1308,82**	3188	**1534,53**
43	2150	1247	**923,60**	1742	**1004,26**	2236	**1129,98**	2752	**1339,98**	3264	**1571,07**
44	2200	1276	**945,08**	1782	**1027,62**	2288	**1156,25**	2816	**1371,15**	3340	**1607,60**
45	2250	1305	**966,56**	1823	**1050,97**	2340	**1182,53**	2880	**1402,31**	3416	**1644,14**
46	2300	1334	**988,04**	1863	**1074,33**	2392	**1208,81**	2944	**1433,47**	3491	**1680,67**
47	2350	1363	**1009,52**	1904	**1097,68**	2444	**1235,09**	3008	**1464,63**	3567	**1717,21**
48	2400	1392	**1031,00**	1944	**1121,04**	2496	**1261,37**	3072	**1495,80**	3643	**1753,75**
49	2450	1421	**1052,47**	1985	**1144,39**	2548	**1287,65**	3136	**1526,96**	3719	**1790,28**
50	2500	1450	**1073,95**	2025	**1167,75**	2600	**1313,92**	3200	**1558,12**	3795	**1826,82**

volgens | selon EN 442 - 75/65/20 °C (ΔT50)

geleverd in 1 blok | livré en 1 bloc

PRIJZEN & AFGIFTES | PRIX & ÉMISSIONS CALORIFIQUES (excl. consoles)

hoogte | hauteur 365 - hartafstand | entraxe (HA) 300 mm

aantal kolommen nombre de colonnes				3		4		5		6	
diepte | profondeur				101		139		177		215	
type				3037		4037		5037		6037	
n-exponent | exposant n				1,2		1,2		1,3		1,3	
per element | par élément gewicht | poids				0,91		1,22		1,54		1,86	
per element | par élément inhoud | volume				0,66		0,86		1,06		1,27	
		afgifte | émission	prijs | prix €	afgifte | émission	prijs | prix €	afgifte | émission	prijs | prix €	afgifte | émission	prijs | prix €	afgifte | émission	prijs | prix €
per element | par élément				42,00	**23,56**	54,00	**26,46**	66,40	**31,45**	78,80	**36,94**
elem. | élém.	lengte | long.										
4	200			168	**94,23**	216	**105,86**	266	**125,80**	315	**147,77**
5	250			210	**117,79**	270	**132,32**	332	**157,25**	394	**184,71**
6	300			252	**141,35**	324	**158,79**	398	**188,70**	473	**221,65**
7	350			294	**164,90**	378	**185,25**	465	**220,15**	552	**258,59**
8	400			336	**188,46**	432	**211,72**	531	**251,60**	630	**295,54**
9	450			378	**212,02**	486	**238,18**	598	**283,05**	709	**332,48**
10	500			420	**235,58**	540	**264,64**	664	**314,50**	788	**369,42**
11	550			462	**259,13**	594	**291,11**	730	**345,95**	867	**406,36**
12	600			504	**282,69**	648	**317,57**	797	**377,40**	946	**443,30**
13	650			546	**306,25**	702	**344,04**	863	**408,85**	1024	**480,25**
14	700			588	**329,81**	756	**370,50**	930	**440,30**	1103	**517,19**
15	750			630	**353,37**	810	**396,97**	996	**471,75**	1182	**554,13**
16	800			672	**376,92**	864	**423,43**	1062	**503,20**	1261	**591,07**
17	850			714	**400,48**	918	**449,89**	1129	**534,64**	1340	**628,01**
18	900			756	**424,04**	972	**476,36**	1195	**566,09**	1418	**664,96**
19	950			798	**447,60**	1026	**502,82**	1262	**597,54**	1497	**701,90**
20	1000			840	**471,15**	1080	**529,29**	1328	**628,99**	1576	**738,84**
21	1050			882	**494,71**	1134	**555,75**	1394	**660,44**	1655	**775,78**
22	1100			924	**518,27**	1188	**582,22**	1461	**691,89**	1734	**812,72**
23	1150			966	**541,83**	1242	**608,68**	1527	**723,34**	1812	**849,67**
24	1200			1008	**565,38**	1296	**635,15**	1594	**754,79**	1891	**886,61**
25	1250			1050	**588,94**	1350	**661,61**	1660	**786,24**	1970	**923,55**
26	1300			1092	**612,50**	1404	**688,07**	1726	**817,69**	2049	**960,49**
27	1350			1134	**636,06**	1458	**714,54**	1793	**849,14**	2128	**997,43**
28	1400			1176	**659,62**	1512	**741,00**	1859	**880,59**	2206	**1034,38**
29	1450			1218	**683,17**	1566	**767,47**	1926	**912,04**	2285	**1071,32**
30	1500			1260	**706,73**	1620	**793,93**	1992	**943,49**	2364	**1108,26**
31	1550			1302	**730,29**	1674	**820,40**	2058	**974,94**	2443	**1145,20**
32	1600			1344	**753,85**	1728	**846,86**	2125	**1006,39**	2522	**1182,14**
33	1650			1386	**777,40**	1782	**873,32**	2191	**1037,84**	2600	**1219,09**
34	1700			1428	**800,96**	1836	**899,79**	2258	**1069,29**	2679	**1256,03**
35	1750			1470	**824,52**	1890	**926,25**	2324	**1100,74**	2758	**1292,97**
36	1800			1512	**848,08**	1944	**952,72**	2390	**1132,19**	2837	**1329,91**
37	1850			1554	**871,63**	1998	**979,18**	2457	**1163,64**	2916	**1366,85**
38	1900			1596	**895,19**	2052	**1005,65**	2523	**1195,09**	2994	**1403,80**
39	1950			1638	**918,75**	2106	**1032,11**	2590	**1226,54**	3073	**1440,74**
40	2000			1680	**942,31**	2160	**1058,58**	2656	**1257,99**	3152	**1477,68**
41	2050			1722	**965,87**	2214	**1085,04**	2722	**1289,44**	3231	**1514,62**
42	2100			1764	**989,42**	2268	**1111,50**	2789	**1320,89**	3310	**1551,56**
43	2150			1806	**1012,98**	2322	**1137,97**	2855	**1352,34**	3388	**1588,51**
44	2200			1848	**1036,54**	2376	**1164,43**	2922	**1383,79**	3467	**1625,45**
45	2250			1890	**1060,10**	2430	**1190,90**	2988	**1415,24**	3546	**1662,39**
46	2300			1932	**1083,65**	2484	**1217,36**	3054	**1446,69**	3625	**1699,33**
47	2350			1974	**1107,21**	2538	**1243,83**	3121	**1478,14**	3704	**1736,27**
48	2400			2016	**1130,77**	2592	**1270,29**	3187	**1509,59**	3782	**1773,22**
49	2450			2058	**1154,33**	2646	**1296,75**	3254	**1541,04**	3861	**1810,16**
50	2500			2100	**1177,88**	2700	**1323,22**	3320	**1572,48**	3940	**1847,10**

volgens | selon EN 442 - 75/65/20 °C (ΔT50)

geleverd in 1 blok | livré en 1 bloc

Delta maatwerk | sur mesure

PRIJZEN & AFGIFTES | PRIX & ÉMISSIONS CALORIFIQUES (excl. consoles)

hoogte | hauteur 400 - hartafstand | entraxe (HA) 335 mm

aantal kolommen nombre de colonnes		2		3		4		5		6	
diepte | profondeur		63		101		139		177		215	
type		2040		3040		4040		5040		6040	
n-exponent | exposant n		1,2		1,2		1,2		1,3		1,3	
per element | par élément gewicht | poids		0,68		1,00		1,35		1,67		2,02	
per element | par élément inhoud | volume		0,49		0,70		0,92		1,14		1,35	
		afgifte | émission	prijs | prix €	afgifte | émission	prijs | prix €	afgifte | émission	prijs | prix €	afgifte | émission	prijs | prix €	afgifte | émission	prijs | prix €
per element | par élément		32,60	**21,77**	45,50	**23,96**	58,40	**26,85**	71,90	**31,74**	85,30	**37,74**
elem. | élém.	lengte | long.										
4	200	130	**87,07**	182	**95,85**	234	**107,41**	288	**126,95**	341	**150,95**
5	250	163	**108,83**	228	**119,82**	292	**134,27**	360	**158,68**	427	**188,68**
6	300	196	**130,60**	273	**143,78**	350	**161,12**	431	**190,42**	512	**226,42**
7	350	228	**152,36**	319	**167,74**	409	**187,97**	503	**222,16**	597	**264,15**
8	400	261	**174,13**	364	**191,71**	467	**214,82**	575	**253,90**	682	**301,89**
9	450	293	**195,90**	410	**215,67**	526	**241,68**	647	**285,63**	768	**339,63**
10	500	326	**217,66**	455	**239,63**	584	**268,53**	719	**317,37**	853	**377,36**
11	550	359	**239,43**	501	**263,60**	642	**295,38**	791	**349,11**	938	**415,10**
12	600	391	**261,20**	546	**287,56**	701	**322,24**	863	**380,84**	1024	**452,84**
13	650	424	**282,96**	592	**311,52**	759	**349,09**	935	**412,58**	1109	**490,57**
14	700	456	**304,73**	637	**335,49**	818	**375,94**	1007	**444,32**	1194	**528,31**
15	750	489	**326,50**	683	**359,45**	876	**402,80**	1079	**476,05**	1280	**566,04**
16	800	522	**348,26**	728	**383,41**	934	**429,65**	1150	**507,79**	1365	**603,78**
17	850	554	**370,03**	774	**407,38**	993	**456,50**	1222	**539,53**	1450	**641,52**
18	900	587	**391,79**	819	**431,34**	1051	**483,36**	1294	**571,27**	1535	**679,25**
19	950	619	**413,56**	865	**455,30**	1110	**510,21**	1366	**603,00**	1621	**716,99**
20	1000	652	**435,33**	910	**479,27**	1168	**537,06**	1438	**634,74**	1706	**754,73**
21	1050	685	**457,09**	956	**503,23**	1226	**563,91**	1510	**666,48**	1791	**792,46**
22	1100	717	**478,86**	1001	**527,19**	1285	**590,77**	1582	**698,21**	1877	**830,20**
23	1150	750	**500,63**	1047	**551,16**	1343	**617,62**	1654	**729,95**	1962	**867,93**
24	1200	782	**522,39**	1092	**575,12**	1402	**644,47**	1726	**761,69**	2047	**905,67**
25	1250	815	**544,16**	1138	**599,08**	1460	**671,33**	1798	**793,42**	2133	**943,41**
26	1300	848	**565,93**	1183	**623,05**	1518	**698,18**	1869	**825,16**	2218	**981,14**
27	1350	880	**587,69**	1229	**647,01**	1577	**725,03**	1941	**856,90**	2303	**1018,88**
28	1400	913	**609,46**	1274	**670,97**	1635	**751,89**	2013	**888,64**	2388	**1056,62**
29	1450	945	**631,22**	1320	**694,94**	1694	**778,74**	2085	**920,37**	2474	**1094,35**
30	1500	978	**652,99**	1365	**718,90**	1752	**805,59**	2157	**952,11**	2559	**1132,09**
31	1550	1011	**674,76**	1411	**742,86**	1810	**832,45**	2229	**983,85**	2644	**1169,82**
32	1600	1043	**696,52**	1456	**766,83**	1869	**859,30**	2301	**1015,58**	2730	**1207,56**
33	1650	1076	**718,29**	1502	**790,79**	1927	**886,15**	2373	**1047,32**	2815	**1245,30**
34	1700	1108	**740,06**	1547	**814,75**	1986	**913,00**	2445	**1079,06**	2900	**1283,03**
35	1750	1141	**761,82**	1593	**838,71**	2044	**939,86**	2517	**1110,79**	2986	**1320,77**
36	1800	1174	**783,59**	1638	**862,68**	2102	**966,71**	2588	**1142,53**	3071	**1358,51**
37	1850	1206	**805,36**	1684	**886,64**	2161	**993,56**	2660	**1174,27**	3156	**1396,24**
38	1900	1239	**827,12**	1729	**910,60**	2219	**1020,42**	2732	**1206,01**	3241	**1433,98**
39	1950	1271	**848,89**	1775	**934,57**	2278	**1047,27**	2804	**1237,74**	3327	**1471,71**
40	2000	1304	**870,65**	1820	**958,53**	2336	**1074,12**	2876	**1269,48**	3412	**1509,45**
41	2050	1337	**892,42**	1866	**982,49**	2394	**1100,98**	2948	**1301,22**	3497	**1547,19**
42	2100	1369	**914,19**	1911	**1006,46**	2453	**1127,83**	3020	**1332,95**	3583	**1584,92**
43	2150	1402	**935,95**	1957	**1030,42**	2511	**1154,68**	3092	**1364,69**	3668	**1622,66**
44	2200	1434	**957,72**	2002	**1054,38**	2570	**1181,54**	3164	**1396,43**	3753	**1660,40**
45	2250	1467	**979,49**	2048	**1078,35**	2628	**1208,39**	3236	**1428,16**	3839	**1698,13**
46	2300	1500	**1001,25**	2093	**1102,31**	2686	**1235,24**	3307	**1459,90**	3924	**1735,87**
47	2350	1532	**1023,02**	2139	**1126,27**	2745	**1262,09**	3379	**1491,64**	4009	**1773,60**
48	2400	1565	**1044,79**	2184	**1150,24**	2803	**1288,95**	3451	**1523,38**	4094	**1811,34**
49	2450	1597	**1066,55**	2230	**1174,20**	2862	**1315,80**	3523	**1555,11**	4180	**1849,08**
50	2500	1630	**1088,32**	2275	**1198,16**	2920	**1342,65**	3595	**1586,85**	4265	**1886,81**

volgens | selon EN 442 - 75/65/20 °C (ΔT50)

geleverd in 1 blok | livré en 1 bloc

PRIJZEN & AFGIFTES | PRIX & ÉMISSIONS CALORIFIQUES (excl. consoles)

hoogte | hauteur 415 - hartafstand | entraxe (HA) 350 mm

aantal kolommen nombre de colonnes				3		4				6	
diepte | profondeur				101		139				215	
type				3042		4042				6042	
n-exponent | exposant n				1,2		1,3				1,3	
per element | par élément gewicht | poids				1,03		1,37				2,08	
per element | par élément inhoud | volume				0,72		0,95				1,39	
			afgifte | émission	prijs | prix €	afgifte | émission	prijs | prix €	afgifte | émission	prijs | prix €	afgifte | émission	prijs | prix €
per element | par élément				47,00	**24,37**	60,30	**27,65**			88,10	**37,94**
elem. | élém.	lengte | long.										
4	200			188	**97,48**	241	**110,59**			352	**151,76**
5	250			235	**121,84**	302	**138,24**			441	**189,70**
6	300			282	**146,21**	362	**165,88**			529	**227,63**
7	350			329	**170,58**	422	**193,53**			617	**265,57**
8	400			376	**194,95**	482	**221,18**			705	**303,51**
9	450			423	**219,32**	543	**248,83**			793	**341,45**
10	500			470	**243,69**	603	**276,47**			881	**379,39**
11	550			517	**268,06**	663	**304,12**			969	**417,33**
12	600			564	**292,43**	724	**331,77**			1057	**455,27**
13	650			611	**316,80**	784	**359,42**			1145	**493,21**
14	700			658	**341,16**	844	**387,06**			1233	**531,15**
15	750			705	**365,53**	905	**414,71**			1322	**569,09**
16	800			752	**389,90**	965	**442,36**			1410	**607,02**
17	850			799	**414,27**	1025	**470,00**			1498	**644,96**
18	900			846	**438,64**	1085	**497,65**			1586	**682,90**
19	950			893	**463,01**	1146	**525,30**			1674	**720,84**
20	1000			940	**487,38**	1206	**552,95**			1762	**758,78**
21	1050			987	**511,75**	1266	**580,59**			1850	**796,72**
22	1100			1034	**536,12**	1327	**608,24**			1938	**834,66**
23	1150			1081	**560,48**	1387	**635,89**			2026	**872,60**
24	1200			1128	**584,85**	1447	**663,54**			2114	**910,54**
25	1250			1175	**609,22**	1508	**691,18**			2203	**948,48**
26	1300			1222	**633,59**	1568	**718,83**			2291	**986,42**
27	1350			1269	**657,96**	1628	**746,48**			2379	**1024,35**
28	1400			1316	**682,33**	1688	**774,13**			2467	**1062,29**
29	1450			1363	**706,70**	1749	**801,77**			2555	**1100,23**
30	1500			1410	**731,07**	1809	**829,42**			2643	**1138,17**
31	1550			1457	**755,43**	1869	**857,07**			2731	**1176,11**
32	1600			1504	**779,80**	1930	**884,71**			2819	**1214,05**
33	1650			1551	**804,17**	1990	**912,36**			2907	**1251,99**
34	1700			1598	**828,54**	2050	**940,01**			2995	**1289,93**
35	1750			1645	**852,91**	2111	**967,66**			3084	**1327,87**
36	1800			1692	**877,28**	2171	**995,30**			3172	**1365,81**
37	1850			1739	**901,65**	2231	**1022,95**			3260	**1403,74**
38	1900			1786	**926,02**	2291	**1050,60**			3348	**1441,68**
39	1950			1833	**950,39**	2352	**1078,25**			3436	**1479,62**
40	2000			1880	**974,75**	2412	**1105,89**			3524	**1517,56**
41	2050			1927	**999,12**	2472	**1133,54**			3612	**1555,50**
42	2100			1974	**1023,49**	2533	**1161,19**			3700	**1593,44**
43	2150			2021	**1047,86**	2593	**1188,84**			3788	**1631,38**
44	2200			2068	**1072,23**	2653	**1216,48**			3876	**1669,32**
45	2250			2115	**1096,60**	2714	**1244,13**			3965	**1707,26**
46	2300			2162	**1120,97**	2774	**1271,78**			4053	**1745,20**
47	2350			2209	**1145,34**	2834	**1299,43**			4141	**1783,14**
48	2400			2256	**1169,71**	2894	**1327,07**			4229	**1821,07**
49	2450			2303	**1194,07**	2955	**1354,72**			4317	**1859,01**
50	2500			2350	**1218,44**	3015	**1382,37**			4405	**1896,95**

volgens | selon EN 442 - 75/65/20 °C (ΔT50)

geleverd in 1 blok | livré en 1 bloc

Delta maatwerk | sur mesure

PRIJZEN & AFGIFTES | PRIX & ÉMISSIONS CALORIFIQUES (excl. consoles)

hoogte | hauteur 450 - hartafstand | entraxe (HA) 385 mm

aantal kolommen nombre de colonnes		2		3		4		5		6	
diepte | profondeur		63		101		139		177		215	
type		2045		3045		4045		5045		6045	
n-exponent | exposant n		1,2		1,2		1,3		1,3		1,3	
per element | par élément gewicht | poids		0,75		1,12		1,49		1,86		2,24	
per element | par élément inhoud | volume		0,53		0,76		1,01		1,24		1,48	
		afgifte | émission	prijs | prix €	afgifte | émission	prijs | prix €	afgifte | émission	prijs | prix €	afgifte | émission	prijs | prix €	afgifte | émission	prijs | prix €
per element | par élément		36,30	**22,36**	50,50	**25,16**	64,70	**27,97**	79,60	**33,04**	94,60	**38,24**
elem. | élém.	lengte | long.										
4	200	145	**89,43**	202	**100,65**	259	**111,87**	318	**132,15**	378	**152,97**
5	250	182	**111,79**	253	**125,82**	324	**139,84**	398	**165,19**	473	**191,22**
6	300	218	**134,15**	303	**150,98**	388	**167,81**	478	**198,23**	568	**229,46**
7	350	254	**156,50**	354	**176,14**	453	**195,78**	557	**231,27**	662	**267,70**
8	400	290	**178,86**	404	**201,31**	518	**223,75**	637	**264,31**	757	**305,95**
9	450	327	**201,22**	455	**226,47**	582	**251,72**	716	**297,34**	851	**344,19**
10	500	363	**223,58**	505	**251,63**	647	**279,68**	796	**330,38**	946	**382,43**
11	550	399	**245,94**	556	**276,79**	712	**307,65**	876	**363,42**	1041	**420,68**
12	600	436	**268,29**	606	**301,96**	776	**335,62**	955	**396,46**	1135	**458,92**
13	650	472	**290,65**	657	**327,12**	841	**363,59**	1035	**429,50**	1230	**497,16**
14	700	508	**313,01**	707	**352,28**	906	**391,56**	1114	**462,54**	1324	**535,41**
15	750	545	**335,37**	758	**377,45**	971	**419,53**	1194	**495,57**	1419	**573,65**
16	800	581	**357,73**	808	**402,61**	1035	**447,49**	1274	**528,61**	1514	**611,89**
17	850	617	**380,08**	859	**427,77**	1100	**475,46**	1353	**561,65**	1608	**650,14**
18	900	653	**402,44**	909	**452,94**	1165	**503,43**	1433	**594,69**	1703	**688,38**
19	950	690	**424,80**	960	**478,10**	1229	**531,40**	1512	**627,73**	1797	**726,62**
20	1000	726	**447,16**	1010	**503,26**	1294	**559,37**	1592	**660,76**	1892	**764,86**
21	1050	762	**469,51**	1061	**528,43**	1359	**587,34**	1672	**693,80**	1987	**803,11**
22	1100	799	**491,87**	1111	**553,59**	1423	**615,31**	1751	**726,84**	2081	**841,35**
23	1150	835	**514,23**	1162	**578,75**	1488	**643,27**	1831	**759,88**	2176	**879,59**
24	1200	871	**536,59**	1212	**603,92**	1553	**671,24**	1910	**792,92**	2270	**917,84**
25	1250	908	**558,95**	1263	**629,08**	1618	**699,21**	1990	**825,96**	2365	**956,08**
26	1300	944	**581,30**	1313	**654,24**	1682	**727,18**	2070	**858,99**	2460	**994,32**
27	1350	980	**603,66**	1364	**679,40**	1747	**755,15**	2149	**892,03**	2554	**1032,57**
28	1400	1016	**626,02**	1414	**704,57**	1812	**783,12**	2229	**925,07**	2649	**1070,81**
29	1450	1053	**648,38**	1465	**729,73**	1876	**811,08**	2308	**958,11**	2743	**1109,05**
30	1500	1089	**670,74**	1515	**754,89**	1941	**839,05**	2388	**991,15**	2838	**1147,30**
31	1550	1125	**693,09**	1566	**780,06**	2006	**867,02**	2468	**1024,19**	2933	**1185,54**
32	1600	1162	**715,45**	1616	**805,22**	2070	**894,99**	2547	**1057,22**	3027	**1223,78**
33	1650	1198	**737,81**	1667	**830,38**	2135	**922,96**	2627	**1090,26**	3122	**1262,03**
34	1700	1234	**760,17**	1717	**855,55**	2200	**950,93**	2706	**1123,30**	3216	**1300,27**
35	1750	1271	**782,52**	1768	**880,71**	2265	**978,90**	2786	**1156,34**	3311	**1338,51**
36	1800	1307	**804,88**	1818	**905,87**	2329	**1006,86**	2866	**1189,38**	3406	**1376,76**
37	1850	1343	**827,24**	1869	**931,04**	2394	**1034,83**	2945	**1222,41**	3500	**1415,00**
38	1900	1379	**849,60**	1919	**956,20**	2459	**1062,80**	3025	**1255,45**	3595	**1453,24**
39	1950	1416	**871,96**	1970	**981,36**	2523	**1090,77**	3104	**1288,49**	3689	**1491,49**
40	2000	1452	**894,31**	2020	**1006,53**	2588	**1118,74**	3184	**1321,53**	3784	**1529,73**
41	2050	1488	**916,67**	2071	**1031,69**	2653	**1146,71**	3264	**1354,57**	3879	**1567,97**
42	2100	1525	**939,03**	2121	**1056,85**	2717	**1174,67**	3343	**1387,61**	3973	**1606,22**
43	2150	1561	**961,39**	2172	**1082,01**	2782	**1202,64**	3423	**1420,64**	4068	**1644,46**
44	2200	1597	**983,75**	2222	**1107,18**	2847	**1230,61**	3502	**1453,68**	4162	**1682,70**
45	2250	1634	**1006,10**	2273	**1132,34**	2912	**1258,58**	3582	**1486,72**	4257	**1720,95**
46	2300	1670	**1028,46**	2323	**1157,50**	2976	**1286,55**	3662	**1519,76**	4352	**1759,19**
47	2350	1706	**1050,82**	2374	**1182,67**	3041	**1314,52**	3741	**1552,80**	4446	**1797,43**
48	2400	1742	**1073,18**	2424	**1207,83**	3106	**1342,48**	3821	**1585,84**	4541	**1835,68**
49	2450	1779	**1095,53**	2475	**1232,99**	3170	**1370,45**	3900	**1618,87**	4635	**1873,92**
50	2500	1815	**1117,89**	2525	**1258,16**	3235	**1398,42**	3980	**1651,91**	4730	**1912,16**

volgens | selon EN 442 - 75/65/20 °C (ΔT50)

geleverd in 1 blok | livré en 1 bloc

PRIJZEN & AFGIFTES | PRIX & ÉMISSIONS CALORIFIQUES (excl. consoles)

hoogte | hauteur 500 - hartafstand | entraxe (HA) 435 mm

aantal kolommen nombre de colonnes		2		3		4		5		6	
diepte | profondeur		63		101		139		177		215	
type		2050		3050		4050		5050		6050	
n-exponent | exposant n		1,2		1,2		1,3		1,3		1,3	
per element | par élément gewicht | poids		0,83		1,23		1,64		2,04		2,46	
per element | par élément inhoud | volume		0,57		0,83		1,09		1,34		1,60	
		afgifte | émission	prijs | prix €	afgifte | émission	prijs | prix €	afgifte | émission	prijs | prix €	afgifte | émission	prijs | prix €	afgifte | émission	prijs | prix €
per element | par élément		39,90	**22,85**	55,40	**26,04**	70,90	**28,85**	87,30	**33,65**	103,80	**39,53**
elem. | élém.	lengte | long.										
4	**200**	160	**91,39**	222	**104,17**	284	**115,39**	349	**134,59**	415	**158,11**
5	**250**	200	**114,24**	277	**130,21**	355	**144,24**	437	**168,23**	519	**197,64**
6	**300**	239	**137,09**	332	**156,25**	425	**173,08**	524	**201,88**	623	**237,17**
7	**350**	279	**159,94**	388	**182,29**	496	**201,93**	611	**235,53**	727	**276,69**
8	**400**	319	**182,78**	443	**208,34**	567	**230,78**	698	**269,17**	830	**316,22**
9	**450**	359	**205,63**	499	**234,38**	638	**259,62**	786	**302,82**	934	**355,75**
10	**500**	399	**228,48**	554	**260,42**	709	**288,47**	873	**336,47**	1038	**395,28**
11	**550**	439	**251,33**	609	**286,46**	780	**317,32**	960	**370,11**	1142	**434,80**
12	**600**	479	**274,18**	665	**312,50**	851	**346,17**	1048	**403,76**	1246	**474,33**
13	**650**	519	**297,02**	720	**338,54**	922	**375,01**	1135	**437,41**	1349	**513,86**
14	**700**	559	**319,87**	776	**364,59**	993	**403,86**	1222	**471,05**	1453	**553,39**
15	**750**	599	**342,72**	831	**390,63**	1064	**432,71**	1310	**504,70**	1557	**592,91**
16	**800**	638	**365,57**	886	**416,67**	1134	**461,56**	1397	**538,35**	1661	**632,44**
17	**850**	678	**388,41**	942	**442,71**	1205	**490,40**	1484	**571,99**	1765	**671,97**
18	**900**	718	**411,26**	997	**468,75**	1276	**519,25**	1571	**605,64**	1868	**711,50**
19	**950**	758	**434,11**	1053	**494,80**	1347	**548,10**	1659	**639,29**	1972	**751,02**
20	**1000**	798	**456,96**	1108	**520,84**	1418	**576,94**	1746	**672,93**	2076	**790,55**
21	**1050**	838	**479,81**	1163	**546,88**	1489	**605,79**	1833	**706,58**	2180	**830,08**
22	**1100**	878	**502,65**	1219	**572,92**	1560	**634,64**	1921	**740,23**	2284	**869,61**
23	**1150**	918	**525,50**	1274	**598,96**	1631	**663,49**	2008	**773,87**	2387	**909,13**
24	**1200**	958	**548,35**	1330	**625,01**	1702	**692,33**	2095	**807,52**	2491	**948,66**
25	**1250**	998	**571,20**	1385	**651,05**	1773	**721,18**	2183	**841,17**	2595	**988,19**
26	**1300**	1037	**594,05**	1440	**677,09**	1843	**750,03**	2270	**874,81**	2699	**1027,72**
27	**1350**	1077	**616,89**	1496	**703,13**	1914	**778,87**	2357	**908,46**	2803	**1067,24**
28	**1400**	1117	**639,74**	1551	**729,17**	1985	**807,72**	2444	**942,11**	2906	**1106,77**
29	**1450**	1157	**662,59**	1607	**755,22**	2056	**836,57**	2532	**975,75**	3010	**1146,30**
30	**1500**	1197	**685,44**	1662	**781,26**	2127	**865,42**	2619	**1009,40**	3114	**1185,83**
31	**1550**	1237	**708,29**	1717	**807,30**	2198	**894,26**	2706	**1043,04**	3218	**1225,36**
32	**1600**	1277	**731,13**	1773	**833,34**	2269	**923,11**	2794	**1076,69**	3322	**1264,88**
33	**1650**	1317	**753,98**	1828	**859,38**	2340	**951,96**	2881	**1110,34**	3425	**1304,41**
34	**1700**	1357	**776,83**	1884	**885,42**	2411	**980,80**	2968	**1143,98**	3529	**1343,94**
35	**1750**	1397	**799,68**	1939	**911,47**	2482	**1009,65**	3056	**1177,63**	3633	**1383,47**
36	**1800**	1436	**822,53**	1994	**937,51**	2552	**1038,50**	3143	**1211,28**	3737	**1422,99**
37	**1850**	1476	**845,37**	2050	**963,55**	2623	**1067,35**	3230	**1244,92**	3841	**1462,52**
38	**1900**	1516	**868,22**	2105	**989,59**	2694	**1096,19**	3317	**1278,57**	3944	**1502,05**
39	**1950**	1556	**891,07**	2161	**1015,63**	2765	**1125,04**	3405	**1312,22**	4048	**1541,58**
40	**2000**	1596	**913,92**	2216	**1041,68**	2836	**1153,89**	3492	**1345,86**	4152	**1581,10**
41	**2050**	1636	**936,76**	2271	**1067,72**	2907	**1182,74**	3579	**1379,51**	4256	**1620,63**
42	**2100**	1676	**959,61**	2327	**1093,76**	2978	**1211,58**	3667	**1413,16**	4360	**1660,16**
43	**2150**	1716	**982,46**	2382	**1119,80**	3049	**1240,43**	3754	**1446,80**	4463	**1699,69**
44	**2200**	1756	**1005,31**	2438	**1145,84**	3120	**1269,28**	3841	**1480,45**	4567	**1739,21**
45	**2250**	1796	**1028,16**	2493	**1171,89**	3191	**1298,12**	3929	**1514,10**	4671	**1778,74**
46	**2300**	1835	**1051,00**	2548	**1197,93**	3261	**1326,97**	4016	**1547,74**	4775	**1818,27**
47	**2350**	1875	**1073,85**	2604	**1223,97**	3332	**1355,82**	4103	**1581,39**	4879	**1857,80**
48	**2400**	1915	**1096,70**	2659	**1250,01**	3403	**1384,67**	4190	**1615,04**	4982	**1897,32**
49	**2450**	1955	**1119,55**	2715	**1276,05**	3474	**1413,51**	4278	**1648,68**	5086	**1936,85**
50	**2500**	1995	**1142,40**	2770	**1302,10**	3545	**1442,36**	4365	**1682,33**	5190	**1976,38**

volgens | selon EN 442 - 75/65/20 °C (ΔT50)

geleverd in 1 blok | livré en 1 bloc

PRIJZEN & AFGIFTES | PRIX & ÉMISSIONS CALORIFIQUES (excl. consoles)

hoogte | hauteur 550 - hartafstand | entraxe (HA) 485 mm

aantal kolommen nombre de colonnes		2		3		4		5		6	
diepte | profondeur		63		101		139		177		215	
type		2055		3055		4055		5055		6055	
n-exponent | exposant n		1,2		1,3		1,3		1,3		1,3	
per element | par élément gewicht | poids		0,91		1,34		1,79		2,23		2,68	
per element | par élément inhoud | volume		0,62		0,89		1,17		1,45		1,73	
		afgifte | émission	prijs | prix €	afgifte | émission	prijs | prix €	afgifte | émission	prijs | prix €	afgifte | émission	prijs | prix €	afgifte | émission	prijs | prix €
per element | par élément		43,50	**23,47**	60,30	**26,55**	77,00	**29,84**	94,90	**35,05**	112,80	**41,23**
elem. | élém.	lengte | long.										
4	200	176	**93,89**	240	**106,20**	308	**119,38**	380	**140,20**	452	**164,94**
5	250	220	**117,37**	300	**132,74**	385	**149,22**	475	**175,25**	565	**206,17**
6	300	264	**140,84**	360	**159,29**	462	**179,07**	570	**210,30**	678	**247,41**
7	350	308	**164,31**	420	**185,84**	539	**208,91**	665	**245,34**	791	**288,64**
8	400	352	**187,79**	480	**212,39**	616	**238,75**	760	**280,39**	904	**329,88**
9	450	396	**211,26**	540	**238,94**	693	**268,60**	855	**315,44**	1017	**371,11**
10	500	440	**234,73**	600	**265,49**	770	**298,44**	950	**350,49**	1130	**412,34**
11	550	484	**258,21**	660	**292,04**	847	**328,29**	1045	**385,54**	1243	**453,58**
12	600	528	**281,68**	720	**318,59**	924	**358,13**	1140	**420,59**	1356	**494,81**
13	650	572	**305,15**	780	**345,14**	1001	**387,98**	1235	**455,64**	1469	**536,05**
14	700	616	**328,62**	840	**371,68**	1078	**417,82**	1330	**490,69**	1582	**577,28**
15	750	660	**352,10**	900	**398,23**	1155	**447,66**	1425	**525,74**	1695	**618,52**
16	800	704	**375,57**	960	**424,78**	1232	**477,51**	1520	**560,79**	1808	**659,75**
17	850	748	**399,04**	1020	**451,33**	1309	**507,35**	1615	**595,84**	1921	**700,99**
18	900	792	**422,52**	1080	**477,88**	1386	**537,20**	1710	**630,89**	2034	**742,22**
19	950	836	**445,99**	1140	**504,43**	1463	**567,04**	1805	**665,94**	2147	**783,45**
20	1000	880	**469,46**	1200	**530,98**	1540	**596,89**	1900	**700,99**	2260	**824,69**
21	1050	924	**492,94**	1260	**557,53**	1617	**626,73**	1995	**736,03**	2373	**865,92**
22	1100	968	**516,41**	1320	**584,08**	1694	**656,57**	2090	**771,08**	2486	**907,16**
23	1150	1012	**539,88**	1380	**610,62**	1771	**686,42**	2185	**806,13**	2599	**948,39**
24	1200	1056	**563,36**	1440	**637,17**	1848	**716,26**	2280	**841,18**	2712	**989,63**
25	1250	1100	**586,83**	1500	**663,72**	1925	**746,11**	2375	**876,23**	2825	**1030,86**
26	1300	1144	**610,30**	1560	**690,27**	2002	**775,95**	2470	**911,28**	2938	**1072,09**
27	1350	1188	**633,78**	1620	**716,82**	2079	**805,79**	2565	**946,33**	3051	**1113,33**
28	1400	1232	**657,25**	1680	**743,37**	2156	**835,64**	2660	**981,38**	3164	**1154,56**
29	1450	1276	**680,72**	1740	**769,92**	2233	**865,48**	2755	**1016,43**	3277	**1195,80**
30	1500	1320	**704,20**	1800	**796,47**	2310	**895,33**	2850	**1051,48**	3390	**1237,03**
31	1550	1364	**727,67**	1860	**823,02**	2387	**925,17**	2945	**1086,53**	3503	**1278,27**
32	1600	1408	**751,14**	1920	**849,56**	2464	**955,02**	3040	**1121,58**	3616	**1319,50**
33	1650	1452	**774,62**	1980	**876,11**	2541	**984,86**	3135	**1156,63**	3729	**1360,74**
34	1700	1496	**798,09**	2040	**902,66**	2618	**1014,70**	3230	**1191,67**	3842	**1401,97**
35	1750	1540	**821,56**	2100	**929,21**	2695	**1044,55**	3325	**1226,72**	3955	**1443,20**
36	1800	1584	**845,04**	2160	**955,76**	2772	**1074,39**	3420	**1261,77**	4068	**1484,44**
37	1850	1628	**868,51**	2220	**982,31**	2849	**1104,24**	3515	**1296,82**	4181	**1525,67**
38	1900	1672	**891,98**	2280	**1008,86**	2926	**1134,08**	3610	**1331,87**	4294	**1566,91**
39	1950	1716	**915,45**	2340	**1035,41**	3003	**1163,93**	3705	**1366,92**	4407	**1608,14**
40	2000	1760	**938,93**	2400	**1061,96**	3080	**1193,77**	3800	**1401,97**	4520	**1649,38**
41	2050	1804	**962,40**	2460	**1088,50**	3157	**1223,61**	3895	**1437,02**	4633	**1690,61**
42	2100	1848	**985,87**	2520	**1115,05**	3234	**1253,46**	3990	**1472,07**	4746	**1731,85**
43	2150	1892	**1009,35**	2580	**1141,60**	3311	**1283,30**	4085	**1507,12**	4859	**1773,08**
44	2200	1936	**1032,82**	2640	**1168,15**	3388	**1313,15**	4180	**1542,17**	4972	**1814,31**
45	2250	1980	**1056,29**	2700	**1194,70**	3465	**1342,99**	4275	**1577,22**	5085	**1855,55**
46	2300	2024	**1079,77**	2760	**1221,25**	3542	**1372,84**	4370	**1612,27**	5198	**1896,78**
47	2350	2068	**1103,24**	2820	**1247,80**	3619	**1402,68**	4465	**1647,32**	5311	**1938,02**
48	2400	2112	**1126,71**	2880	**1274,35**	3696	**1432,52**	4560	**1682,36**	5424	**1979,25**
49	2450	2156	**1150,19**	2940	**1300,90**	3773	**1462,37**	4655	**1717,41**	5537	**2020,49**
50	2500	2200	**1173,66**	3000	**1327,44**	3850	**1492,21**	4750	**1752,46**	5650	**2061,72**

volgens | selon EN 442 - 75/65/20 °C (ΔT50)

geleverd in 1 blok | livré en 1 bloc

PRIJZEN & AFGIFTES | PRIX & ÉMISSIONS CALORIFIQUES (excl. consoles)

hoogte | hauteur 565 - hartafstand | entraxe (HA) 500 mm

aantal kolommen nombre de colonnes		2		3		4		5		6	
diepte | profondeur		63		101		139		177		215	
type		2057		3057		4057		5057		6057	
n-exponent | exposant n		1,2		1,3		1,3		1,3		1,3	
per element | par élément gewicht | poids		0,93		1,38		1,84		2,29		2,75	
per element | par élément inhoud | volume		0,63		0,91		1,20		1,48		1,76	
		afgifte | émission	prijs | prix €	afgifte | émission	prijs | prix €	afgifte | émission	prijs | prix €	afgifte | émission	prijs | prix €	afgifte | émission	prijs | prix €
per element | par élément		44,53	**23,56**	61,70	**26,94**	78,86	**30,94**	97,20	**36,15**	115,54	**42,62**
elem. | élém.	lengte | long.										
4	200	178	**94,23**	247	**107,75**	315	**123,77**	389	**144,59**	462	**170,48**
5	250	223	**117,79**	309	**134,69**	394	**154,71**	486	**180,74**	578	**213,10**
6	300	267	**141,35**	370	**161,63**	473	**185,66**	583	**216,89**	693	**255,72**
7	350	312	**164,90**	432	**188,56**	552	**216,60**	680	**253,03**	809	**298,34**
8	400	356	**188,46**	494	**215,50**	631	**247,54**	778	**289,18**	924	**340,96**
9	450	401	**212,02**	555	**242,44**	710	**278,48**	875	**325,33**	1040	**383,58**
10	500	445	**235,58**	617	**269,38**	789	**309,43**	972	**361,48**	1155	**426,20**
11	550	490	**259,13**	679	**296,31**	867	**340,37**	1069	**397,62**	1271	**468,82**
12	600	534	**282,69**	740	**323,25**	946	**371,31**	1166	**433,77**	1386	**511,44**
13	650	579	**306,25**	802	**350,19**	1025	**402,26**	1264	**469,92**	1502	**554,06**
14	700	623	**329,81**	864	**377,13**	1104	**433,20**	1361	**506,07**	1618	**596,68**
15	750	668	**353,37**	926	**404,06**	1183	**464,14**	1458	**542,22**	1733	**639,30**
16	800	712	**376,92**	987	**431,00**	1262	**495,08**	1555	**578,36**	1849	**681,92**
17	850	757	**400,48**	1049	**457,94**	1341	**526,03**	1652	**614,51**	1964	**724,54**
18	900	802	**424,04**	1111	**484,88**	1419	**556,97**	1750	**650,66**	2080	**767,16**
19	950	846	**447,60**	1172	**511,81**	1498	**587,91**	1847	**686,81**	2195	**809,78**
20	1000	891	**471,15**	1234	**538,75**	1577	**618,85**	1944	**722,95**	2311	**852,40**
21	1050	935	**494,71**	1296	**565,69**	1656	**649,80**	2041	**759,10**	2426	**895,02**
22	1100	980	**518,27**	1357	**592,63**	1735	**680,74**	2138	**795,25**	2542	**937,64**
23	1150	1024	**541,83**	1419	**619,56**	1814	**711,68**	2236	**831,40**	2657	**980,26**
24	1200	1069	**565,38**	1481	**646,50**	1893	**742,63**	2333	**867,55**	2773	**1022,88**
25	1250	1113	**588,94**	1543	**673,44**	1972	**773,57**	2430	**903,69**	2889	**1065,50**
26	1300	1158	**612,50**	1604	**700,38**	2050	**804,51**	2527	**939,84**	3004	**1108,12**
27	1350	1202	**636,06**	1666	**727,31**	2129	**835,45**	2624	**975,99**	3120	**1150,74**
28	1400	1247	**659,62**	1728	**754,25**	2208	**866,40**	2722	**1012,14**	3235	**1193,36**
29	1450	1291	**683,17**	1789	**781,19**	2287	**897,34**	2819	**1048,28**	3351	**1235,98**
30	1500	1336	**706,73**	1851	**808,13**	2366	**928,28**	2916	**1084,43**	3466	**1278,61**
31	1550	1380	**730,29**	1913	**835,06**	2445	**959,22**	3013	**1120,58**	3582	**1321,23**
32	1600	1425	**753,85**	1974	**862,00**	2524	**990,17**	3110	**1156,73**	3697	**1363,85**
33	1650	1469	**777,40**	2036	**888,94**	2602	**1021,11**	3208	**1192,87**	3813	**1406,47**
34	1700	1514	**800,96**	2098	**915,88**	2681	**1052,05**	3305	**1229,02**	3928	**1449,09**
35	1750	1559	**824,52**	2160	**942,81**	2760	**1083,00**	3402	**1265,17**	4044	**1491,71**
36	1800	1603	**848,08**	2221	**969,75**	2839	**1113,94**	3499	**1301,32**	4159	**1534,33**
37	1850	1648	**871,63**	2283	**996,69**	2918	**1144,88**	3596	**1337,47**	4275	**1576,95**
38	1900	1692	**895,19**	2345	**1023,63**	2997	**1175,82**	3694	**1373,61**	4391	**1619,57**
39	1950	1737	**918,75**	2406	**1050,57**	3076	**1206,77**	3791	**1409,76**	4506	**1662,19**
40	2000	1781	**942,31**	2468	**1077,50**	3154	**1237,71**	3888	**1445,91**	4622	**1704,81**
41	2050	1826	**965,87**	2530	**1104,44**	3233	**1268,65**	3985	**1482,06**	4737	**1747,43**
42	2100	1870	**989,42**	2591	**1131,38**	3312	**1299,59**	4082	**1518,20**	4853	**1790,05**
43	2150	1915	**1012,98**	2653	**1158,32**	3391	**1330,54**	4180	**1554,35**	4968	**1832,67**
44	2200	1959	**1036,54**	2715	**1185,25**	3470	**1361,48**	4277	**1590,50**	5084	**1875,29**
45	2250	2004	**1060,10**	2777	**1212,19**	3549	**1392,42**	4374	**1626,65**	5199	**1917,91**
46	2300	2048	**1083,65**	2838	**1239,13**	3628	**1423,36**	4471	**1662,79**	5315	**1960,53**
47	2350	2093	**1107,21**	2900	**1266,07**	3706	**1454,31**	4568	**1698,94**	5430	**2003,15**
48	2400	2137	**1130,77**	2962	**1293,00**	3785	**1485,25**	4666	**1735,09**	5546	**2045,77**
49	2450	2182	**1154,33**	3023	**1319,94**	3864	**1516,19**	4763	**1771,24**	5661	**2088,39**
50	2500	2227	**1177,88**	3085	**1346,88**	3943	**1547,14**	4860	**1807,39**	5777	**2131,01**

volgens | selon EN 442 - 75/65/20 °C (ΔT50)

geleverd in 1 blok | livré en 1 bloc

PRIJZEN & AFGIFTES | PRIX & ÉMISSIONS CALORIFIQUES (excl. consoles)

hoogte | hauteur 600 - hartafstand | entraxe (HA) 535 mm

aantal kolommen nombre de colonnes		2		3		4		5		6	
diepte | profondeur		63		101		139		177		215	
type		2060		3060		4060		5060		6060	
n-exponent | exposant n		1,2		1,3		1,3		1,3		1,3	
per element | par élément gewicht | poids		0,98		1,46		1,94		2,42		2,91	
per element | par élément inhoud | volume		0,66		0,96		1,26		1,55		1,85	
		afgifte | émission	prijs | prix €	afgifte | émission	prijs | prix €	afgifte | émission	prijs | prix €	afgifte | émission	prijs | prix €	afgifte | émission	prijs | prix €
per element | par élément		47,00	**24,06**	65,10	**27,34**	83,10	**31,16**	102,50	**36,45**	121,80	**42,94**
elem. | élém.	lengte | long.										
4	200	188	**96,26**	260	**109,37**	332	**124,65**	410	**145,81**	487	**171,77**
5	250	235	**120,32**	326	**136,72**	416	**155,81**	513	**182,26**	609	**214,71**
6	300	282	**144,39**	391	**164,06**	499	**186,97**	615	**218,71**	731	**257,65**
7	350	329	**168,45**	456	**191,40**	582	**218,14**	718	**255,16**	853	**300,59**
8	400	376	**192,52**	521	**218,75**	665	**249,30**	820	**291,62**	974	**343,53**
9	450	423	**216,58**	586	**246,09**	748	**280,46**	923	**328,07**	1096	**386,47**
10	500	470	**240,65**	651	**273,43**	831	**311,62**	1025	**364,52**	1218	**429,41**
11	550	517	**264,71**	716	**300,77**	914	**342,79**	1128	**400,97**	1340	**472,35**
12	600	564	**288,78**	781	**328,12**	997	**373,95**	1230	**437,42**	1462	**515,30**
13	650	611	**312,84**	846	**355,46**	1080	**405,11**	1333	**473,87**	1583	**558,24**
14	700	658	**336,91**	911	**382,80**	1163	**436,27**	1435	**510,33**	1705	**601,18**
15	750	705	**360,97**	977	**410,15**	1247	**467,44**	1538	**546,78**	1827	**644,12**
16	800	752	**385,03**	1042	**437,49**	1330	**498,60**	1640	**583,23**	1949	**687,06**
17	850	799	**409,10**	1107	**464,83**	1413	**529,76**	1743	**619,68**	2071	**730,00**
18	900	846	**433,16**	1172	**492,18**	1496	**560,92**	1845	**656,13**	2192	**772,94**
19	950	893	**457,23**	1237	**519,52**	1579	**592,09**	1948	**692,59**	2314	**815,88**
20	1000	940	**481,29**	1302	**546,86**	1662	**623,25**	2050	**729,04**	2436	**858,83**
21	1050	987	**505,36**	1367	**574,21**	1745	**654,41**	2153	**765,49**	2558	**901,77**
22	1100	1034	**529,42**	1432	**601,55**	1828	**685,57**	2255	**801,94**	2680	**944,71**
23	1150	1081	**553,49**	1497	**628,89**	1911	**716,74**	2358	**838,39**	2801	**987,65**
24	1200	1128	**577,55**	1562	**656,24**	1994	**747,90**	2460	**874,85**	2923	**1030,59**
25	1250	1175	**601,62**	1628	**683,58**	2078	**779,06**	2563	**911,30**	3045	**1073,53**
26	1300	1222	**625,68**	1693	**710,92**	2161	**810,22**	2665	**947,75**	3167	**1116,47**
27	1350	1269	**649,75**	1758	**738,27**	2244	**841,38**	2768	**984,20**	3289	**1159,41**
28	1400	1316	**673,81**	1823	**765,61**	2327	**872,55**	2870	**1020,65**	3410	**1202,36**
29	1450	1363	**697,88**	1888	**792,95**	2410	**903,71**	2973	**1057,11**	3532	**1245,30**
30	1500	1410	**721,94**	1953	**820,29**	2493	**934,87**	3075	**1093,56**	3654	**1288,24**
31	1550	1457	**746,01**	2018	**847,64**	2576	**966,03**	3178	**1130,01**	3776	**1331,18**
32	1600	1504	**770,07**	2083	**874,98**	2659	**997,20**	3280	**1166,46**	3898	**1374,12**
33	1650	1551	**794,13**	2148	**902,32**	2742	**1028,36**	3383	**1202,91**	4019	**1417,06**
34	1700	1598	**818,20**	2213	**929,67**	2825	**1059,52**	3485	**1239,36**	4141	**1460,00**
35	1750	1645	**842,26**	2279	**957,01**	2909	**1090,68**	3588	**1275,82**	4263	**1502,94**
36	1800	1692	**866,33**	2344	**984,35**	2992	**1121,85**	3690	**1312,27**	4385	**1545,89**
37	1850	1739	**890,39**	2409	**1011,70**	3075	**1153,01**	3793	**1348,72**	4507	**1588,83**
38	1900	1786	**914,46**	2474	**1039,04**	3158	**1184,17**	3895	**1385,17**	4628	**1631,77**
39	1950	1833	**938,52**	2539	**1066,38**	3241	**1215,33**	3998	**1421,62**	4750	**1674,71**
40	2000	1880	**962,59**	2604	**1093,73**	3324	**1246,50**	4100	**1458,08**	4872	**1717,65**
41	2050	1927	**986,65**	2669	**1121,07**	3407	**1277,66**	4203	**1494,53**	4994	**1760,59**
42	2100	1974	**1010,72**	2734	**1148,41**	3490	**1308,82**	4305	**1530,98**	5116	**1803,53**
43	2150	2021	**1034,78**	2799	**1175,76**	3573	**1339,98**	4408	**1567,43**	5237	**1846,47**
44	2200	2068	**1058,85**	2864	**1203,10**	3656	**1371,15**	4510	**1603,88**	5359	**1889,42**
45	2250	2115	**1082,91**	2930	**1230,44**	3740	**1402,31**	4613	**1640,34**	5481	**1932,36**
46	2300	2162	**1106,98**	2995	**1257,79**	3823	**1433,47**	4715	**1676,79**	5603	**1975,30**
47	2350	2209	**1131,04**	3060	**1285,13**	3906	**1464,63**	4818	**1713,24**	5725	**2018,24**
48	2400	2256	**1155,10**	3125	**1312,47**	3989	**1495,80**	4920	**1749,69**	5846	**2061,18**
49	2450	2303	**1179,17**	3190	**1339,81**	4072	**1526,96**	5023	**1786,14**	5968	**2104,12**
50	2500	2350	**1203,23**	3255	**1367,16**	4155	**1558,12**	5125	**1822,60**	6090	**2147,06**

volgens | selon EN 442 - 75/65/20 °C (ΔT50)

geleverd in 1 blok | livré en 1 bloc

PRIJZEN & AFGIFTES | PRIX & ÉMISSIONS CALORIFIQUES (excl. consoles)

hoogte | hauteur 665 - hartafstand | entraxe (HA) 600 mm

aantal kolommen nombre de colonnes		2		3		4		5		6	
diepte | profondeur		63		101		139		177		215	
type		2067		3067		4067		5067		6067	
n-exponent | exposant n		1,2		1,3		1,3		1,3		1,3	
per element | par élément gewicht | poids		1,08		1,60		2,14		2,66		3,20	
per element | par élément inhoud | volume		0,72		1,04		1,37		1,69		2,01	
		afgifte | émission	prijs | prix €	afgifte | émission	prijs | prix €	afgifte | émission	prijs | prix €	afgifte | émission	prijs | prix €	afgifte | émission	prijs | prix €
per element | par élément		51,60	**24,67**	71,30	**28,64**	91,00	**34,96**	112,20	**41,93**	133,40	**47,93**
elem. | élém.	lengte | long.										
4	200	206	**98,69**	285	**114,58**	364	**139,86**	449	**167,71**	534	**191,71**
5	250	258	**123,37**	357	**143,22**	455	**174,82**	561	**209,64**	667	**239,63**
6	300	310	**148,04**	428	**171,87**	546	**209,79**	673	**251,56**	800	**287,56**
7	350	361	**172,71**	499	**200,51**	637	**244,75**	785	**293,49**	934	**335,49**
8	400	413	**197,38**	570	**229,16**	728	**279,72**	898	**335,42**	1067	**383,41**
9	450	464	**222,06**	642	**257,80**	819	**314,68**	1010	**377,35**	1201	**431,34**
10	500	516	**246,73**	713	**286,44**	910	**349,65**	1122	**419,27**	1334	**479,27**
11	550	568	**271,40**	784	**315,09**	1001	**384,61**	1234	**461,20**	1467	**527,19**
12	600	619	**296,08**	856	**343,73**	1092	**419,58**	1346	**503,13**	1601	**575,12**
13	650	671	**320,75**	927	**372,38**	1183	**454,54**	1459	**545,05**	1734	**623,05**
14	700	722	**345,42**	998	**401,02**	1274	**489,51**	1571	**586,98**	1868	**670,97**
15	750	774	**370,10**	1070	**429,67**	1365	**524,47**	1683	**628,91**	2001	**718,90**
16	800	826	**394,77**	1141	**458,31**	1456	**559,44**	1795	**670,84**	2134	**766,83**
17	850	877	**419,44**	1212	**486,95**	1547	**594,40**	1907	**712,76**	2268	**814,75**
18	900	929	**444,11**	1283	**515,60**	1638	**629,37**	2020	**754,69**	2401	**862,68**
19	950	980	**468,79**	1355	**544,24**	1729	**664,33**	2132	**796,62**	2535	**910,60**
20	1000	1032	**493,46**	1426	**572,89**	1820	**699,30**	2244	**838,55**	2668	**958,53**
21	1050	1084	**518,13**	1497	**601,53**	1911	**734,26**	2356	**880,47**	2801	**1006,46**
22	1100	1135	**542,81**	1569	**630,18**	2002	**769,22**	2468	**922,40**	2935	**1054,38**
23	1150	1187	**567,48**	1640	**658,82**	2093	**804,19**	2581	**964,33**	3068	**1102,31**
24	1200	1238	**592,15**	1711	**687,47**	2184	**839,15**	2693	**1006,26**	3202	**1150,24**
25	1250	1290	**616,83**	1783	**716,11**	2275	**874,12**	2805	**1048,18**	3335	**1198,16**
26	1300	1342	**641,50**	1854	**744,75**	2366	**909,08**	2917	**1090,11**	3468	**1246,09**
27	1350	1393	**666,17**	1925	**773,40**	2457	**944,05**	3029	**1132,04**	3602	**1294,02**
28	1400	1445	**690,85**	1996	**802,04**	2548	**979,01**	3142	**1173,96**	3735	**1341,94**
29	1450	1496	**715,52**	2068	**830,69**	2639	**1013,98**	3254	**1215,89**	3869	**1389,87**
30	1500	1548	**740,19**	2139	**859,33**	2730	**1048,94**	3366	**1257,82**	4002	**1437,80**
31	1550	1600	**764,86**	2210	**887,98**	2821	**1083,91**	3478	**1299,75**	4135	**1485,72**
32	1600	1651	**789,54**	2282	**916,62**	2912	**1118,87**	3590	**1341,67**	4269	**1533,65**
33	1650	1703	**814,21**	2353	**945,27**	3003	**1153,84**	3703	**1383,60**	4402	**1581,58**
34	1700	1754	**838,88**	2424	**973,91**	3094	**1188,80**	3815	**1425,53**	4536	**1629,50**
35	1750	1806	**863,56**	2496	**1002,55**	3185	**1223,77**	3927	**1467,46**	4669	**1677,43**
36	1800	1858	**888,23**	2567	**1031,20**	3276	**1258,73**	4039	**1509,38**	4802	**1725,36**
37	1850	1909	**912,90**	2638	**1059,84**	3367	**1293,70**	4151	**1551,31**	4936	**1773,28**
38	1900	1961	**937,58**	2709	**1088,49**	3458	**1328,66**	4264	**1593,24**	5069	**1821,21**
39	1950	2012	**962,25**	2781	**1117,13**	3549	**1363,63**	4376	**1635,16**	5203	**1869,14**
40	2000	2064	**986,92**	2852	**1145,78**	3640	**1398,59**	4488	**1677,09**	5336	**1917,06**
41	2050	2116	**1011,60**	2923	**1174,42**	3731	**1433,56**	4600	**1719,02**	5469	**1964,99**
42	2100	2167	**1036,27**	2995	**1203,06**	3822	**1468,52**	4712	**1760,95**	5603	**2012,92**
43	2150	2219	**1060,94**	3066	**1231,71**	3913	**1503,48**	4825	**1802,87**	5736	**2060,84**
44	2200	2270	**1085,61**	3137	**1260,35**	4004	**1538,45**	4937	**1844,80**	5870	**2108,77**
45	2250	2322	**1110,29**	3209	**1289,00**	4095	**1573,41**	5049	**1886,73**	6003	**2156,70**
46	2300	2374	**1134,96**	3280	**1317,64**	4186	**1608,38**	5161	**1928,66**	6136	**2204,62**
47	2350	2425	**1159,63**	3351	**1346,29**	4277	**1643,34**	5273	**1970,58**	6270	**2252,55**
48	2400	2477	**1184,31**	3422	**1374,93**	4368	**1678,31**	5386	**2012,51**	6403	**2300,48**
49	2450	2528	**1208,98**	3494	**1403,58**	4459	**1713,27**	5498	**2054,44**	6537	**2348,40**
50	2500	2580	**1233,65**	3565	**1432,22**	4550	**1748,24**	5610	**2096,36**	6670	**2396,33**

volgens | selon EN 442 - 75/65/20 °C (ΔT50)

geleverd in 1 blok | livré en 1 bloc

Delta maatwerk | sur mesure

PRIJZEN & AFGIFTES | PRIX & ÉMISSIONS CALORIFIQUES (excl. consoles)

hoogte | hauteur 750 - hartafstand | entraxe (HA) 685 mm

aantal kolommen nombre de colonnes		2		3		4		5		6	
diepte | profondeur		63		101		139		177		215	
type		2075		3075		4075		5075		6075	
n-exponent | exposant n		1,3		1,3		1,3		1,3		1,3	
per element | par élément gewicht | poids		1,21		1,79		2,39		2,97		3,58	
per element | par élément inhoud | volume		0,80		1,15		1,51		1,86		2,22	
		afgifte | émission	prijs | prix €	afgifte | émission	prijs | prix €	afgifte | émission	prijs | prix €	afgifte | émission	prijs | prix €	afgifte | émission	prijs | prix €
per element | par élément		57,70	**25,26**	79,40	**29,35**	101,20	**35,52**	124,80	**42,15**	148,50	**48,91**
elem. | élém.	lengte | long.										
4	200	231	**101,06**	318	**117,42**	405	**142,09**	499	**168,59**	594	**195,63**
5	250	289	**126,32**	397	**146,77**	506	**177,61**	624	**210,73**	743	**244,53**
6	300	346	**151,59**	476	**176,13**	607	**213,13**	749	**252,88**	891	**293,44**
7	350	404	**176,85**	556	**205,48**	708	**248,66**	874	**295,03**	1040	**342,35**
8	400	462	**202,12**	635	**234,83**	810	**284,18**	998	**337,18**	1188	**391,25**
9	450	519	**227,38**	715	**264,19**	911	**319,70**	1123	**379,32**	1337	**440,16**
10	500	577	**252,65**	794	**293,54**	1012	**355,22**	1248	**421,47**	1485	**489,07**
11	550	635	**277,91**	873	**322,90**	1113	**390,75**	1373	**463,62**	1634	**537,97**
12	600	692	**303,17**	953	**352,25**	1214	**426,27**	1498	**505,76**	1782	**586,88**
13	650	750	**328,44**	1032	**381,60**	1316	**461,79**	1622	**547,91**	1931	**635,79**
14	700	808	**353,70**	1112	**410,96**	1417	**497,31**	1747	**590,06**	2079	**684,69**
15	750	866	**378,97**	1191	**440,31**	1518	**532,84**	1872	**632,20**	2228	**733,60**
16	800	923	**404,23**	1270	**469,67**	1619	**568,36**	1997	**674,35**	2376	**782,51**
17	850	981	**429,50**	1350	**499,02**	1720	**603,88**	2122	**716,50**	2525	**831,41**
18	900	1039	**454,76**	1429	**528,38**	1822	**639,40**	2246	**758,65**	2673	**880,32**
19	950	1096	**480,03**	1509	**557,73**	1923	**674,93**	2371	**800,79**	2822	**929,23**
20	1000	1154	**505,29**	1588	**587,08**	2024	**710,45**	2496	**842,94**	2970	**978,13**
21	1050	1212	**530,56**	1667	**616,44**	2125	**745,97**	2621	**885,09**	3119	**1027,04**
22	1100	1269	**555,82**	1747	**645,79**	2226	**781,49**	2746	**927,23**	3267	**1075,95**
23	1150	1327	**581,08**	1826	**675,15**	2328	**817,02**	2870	**969,38**	3416	**1124,85**
24	1200	1385	**606,35**	1906	**704,50**	2429	**852,54**	2995	**1011,53**	3564	**1173,76**
25	1250	1443	**631,61**	1985	**733,85**	2530	**888,06**	3120	**1053,67**	3713	**1222,67**
26	1300	1500	**656,88**	2064	**763,21**	2631	**923,58**	3245	**1095,82**	3861	**1271,57**
27	1350	1558	**682,14**	2144	**792,56**	2732	**959,11**	3370	**1137,97**	4010	**1320,48**
28	1400	1616	**707,41**	2223	**821,92**	2834	**994,63**	3494	**1180,12**	4158	**1369,39**
29	1450	1673	**732,67**	2303	**851,27**	2935	**1030,15**	3619	**1222,26**	4307	**1418,30**
30	1500	1731	**757,94**	2382	**880,63**	3036	**1065,67**	3744	**1264,41**	4455	**1467,20**
31	1550	1789	**783,20**	2461	**909,98**	3137	**1101,20**	3869	**1306,56**	4604	**1516,11**
32	1600	1846	**808,47**	2541	**939,33**	3238	**1136,72**	3994	**1348,70**	4752	**1565,02**
33	1650	1904	**833,73**	2620	**968,69**	3340	**1172,24**	4118	**1390,85**	4901	**1613,92**
34	1700	1962	**858,99**	2700	**998,04**	3441	**1207,76**	4243	**1433,00**	5049	**1662,83**
35	1750	2020	**884,26**	2779	**1027,40**	3542	**1243,29**	4368	**1475,14**	5198	**1711,74**
36	1800	2077	**909,52**	2858	**1056,75**	3643	**1278,81**	4493	**1517,29**	5346	**1760,64**
37	1850	2135	**934,79**	2938	**1086,10**	3744	**1314,33**	4618	**1559,44**	5495	**1809,55**
38	1900	2193	**960,05**	3017	**1115,46**	3846	**1349,85**	4742	**1601,59**	5643	**1858,46**
39	1950	2250	**985,32**	3097	**1144,81**	3947	**1385,38**	4867	**1643,73**	5792	**1907,36**
40	2000	2308	**1010,58**	3176	**1174,17**	4048	**1420,90**	4992	**1685,88**	5940	**1956,27**
41	2050	2366	**1035,85**	3255	**1203,52**	4149	**1456,42**	5117	**1728,03**	6089	**2005,18**
42	2100	2423	**1061,11**	3335	**1232,88**	4250	**1491,94**	5242	**1770,17**	6237	**2054,08**
43	2150	2481	**1086,37**	3414	**1262,23**	4352	**1527,46**	5366	**1812,32**	6386	**2102,99**
44	2200	2539	**1111,64**	3494	**1291,58**	4453	**1562,99**	5491	**1854,47**	6534	**2151,90**
45	2250	2597	**1136,90**	3573	**1320,94**	4554	**1598,51**	5616	**1896,61**	6683	**2200,80**
46	2300	2654	**1162,17**	3652	**1350,29**	4655	**1634,03**	5741	**1938,76**	6831	**2249,71**
47	2350	2712	**1187,43**	3732	**1379,65**	4756	**1669,55**	5866	**1980,91**	6980	**2298,62**
48	2400	2770	**1212,70**	3811	**1409,00**	4858	**1705,08**	5990	**2023,06**	7128	**2347,52**
49	2450	2827	**1237,96**	3891	**1438,35**	4959	**1740,60**	6115	**2065,20**	7277	**2396,43**
50	2500	2885	**1263,23**	3970	**1467,71**	5060	**1776,12**	6240	**2107,35**	7425	**2445,34**

volgens | selon EN 442 - 75/65/20 °C (ΔT50)

geleverd in 1 blok | livré en 1 bloc

PRIJZEN & AFGIFTES | PRIX & ÉMISSIONS CALORIFIQUES (excl. consoles)

hoogte | hauteur 900 - hartafstand | entraxe (HA) 835 mm

aantal kolommen nombre de colonnes		2		3		4		5		6	
diepte | profondeur		63		101		139		177		215	
type		2090		3090		4090		5090		6090	
n-exponent | exposant n		1,3		1,3		1,3		1,3		1,3	
per element | par élément gewicht | poids		1,44		2,13		2,84		3,53		4,24	
per element | par élément inhoud | volume		0,93		1,34		1,76		2,17		2,59	
		afgifte | émission	prijs | prix €	afgifte | émission	prijs | prix €	afgifte | émission	prijs | prix €	afgifte | émission	prijs | prix €	afgifte | émission	prijs | prix €
per element | par élément		68,20	**26,75**	93,60	**31,57**	118,90	**40,54**	146,80	**47,54**	174,70	**55,31**
elem. | élém.	lengte | long.										
4	200	273	**107,01**	374	**126,27**	476	**162,17**	587	**190,15**	699	**221,25**
5	250	341	**133,76**	468	**157,84**	595	**202,71**	734	**237,69**	874	**276,56**
6	300	409	**160,51**	562	**189,41**	713	**243,25**	881	**285,23**	1048	**331,87**
7	350	477	**187,26**	655	**220,98**	832	**283,79**	1028	**332,77**	1223	**387,18**
8	400	546	**214,01**	749	**252,54**	951	**324,33**	1174	**380,30**	1398	**442,49**
9	450	614	**240,77**	842	**284,11**	1070	**364,87**	1321	**427,84**	1572	**497,80**
10	500	682	**267,52**	936	**315,68**	1189	**405,42**	1468	**475,38**	1747	**553,12**
11	550	750	**294,27**	1030	**347,25**	1308	**445,96**	1615	**522,92**	1922	**608,43**
12	600	818	**321,02**	1123	**378,82**	1427	**486,50**	1762	**570,45**	2096	**663,74**
13	650	887	**347,77**	1217	**410,38**	1546	**527,04**	1908	**617,99**	2271	**719,05**
14	700	955	**374,52**	1310	**441,95**	1665	**567,58**	2055	**665,53**	2446	**774,36**
15	750	1023	**401,28**	1404	**473,52**	1784	**608,12**	2202	**713,07**	2621	**829,67**
16	800	1091	**428,03**	1498	**505,09**	1902	**648,66**	2349	**760,61**	2795	**884,99**
17	850	1159	**454,78**	1591	**536,66**	2021	**689,21**	2496	**808,14**	2970	**940,30**
18	900	1228	**481,53**	1685	**568,22**	2140	**729,75**	2642	**855,68**	3145	**995,61**
19	950	1296	**508,28**	1778	**599,79**	2259	**770,29**	2789	**903,22**	3319	**1050,92**
20	1000	1364	**535,03**	1872	**631,36**	2378	**810,83**	2936	**950,76**	3494	**1106,23**
21	1050	1432	**561,79**	1966	**662,93**	2497	**851,37**	3083	**998,30**	3669	**1161,54**
22	1100	1500	**588,54**	2059	**694,50**	2616	**891,91**	3230	**1045,83**	3843	**1216,85**
23	1150	1569	**615,29**	2153	**726,06**	2735	**932,46**	3376	**1093,37**	4018	**1272,17**
24	1200	1637	**642,04**	2246	**757,63**	2854	**973,00**	3523	**1140,91**	4193	**1327,48**
25	1250	1705	**668,79**	2340	**789,20**	2973	**1013,54**	3670	**1188,45**	4368	**1382,79**
26	1300	1773	**695,54**	2434	**820,77**	3091	**1054,08**	3817	**1235,98**	4542	**1438,10**
27	1350	1841	**722,30**	2527	**852,34**	3210	**1094,62**	3964	**1283,52**	4717	**1493,41**
28	1400	1910	**749,05**	2621	**883,90**	3329	**1135,16**	4110	**1331,06**	4892	**1548,72**
29	1450	1978	**775,80**	2714	**915,47**	3448	**1175,70**	4257	**1378,60**	5066	**1604,04**
30	1500	2046	**802,55**	2808	**947,04**	3567	**1216,25**	4404	**1426,14**	5241	**1659,35**
31	1550	2114	**829,30**	2902	**978,61**	3686	**1256,79**	4551	**1473,67**	5416	**1714,66**
32	1600	2182	**856,05**	2995	**1010,18**	3805	**1297,33**	4698	**1521,21**	5590	**1769,97**
33	1650	2251	**882,81**	3089	**1041,74**	3924	**1337,87**	4844	**1568,75**	5765	**1825,28**
34	1700	2319	**909,56**	3182	**1073,31**	4043	**1378,41**	4991	**1616,29**	5940	**1880,59**
35	1750	2387	**936,31**	3276	**1104,88**	4162	**1418,95**	5138	**1663,83**	6115	**1935,91**
36	1800	2455	**963,06**	3370	**1136,45**	4280	**1459,50**	5285	**1711,36**	6289	**1991,22**
37	1850	2523	**989,81**	3463	**1168,02**	4399	**1500,04**	5432	**1758,90**	6464	**2046,53**
38	1900	2592	**1016,56**	3557	**1199,58**	4518	**1540,58**	5578	**1806,44**	6639	**2101,84**
39	1950	2660	**1043,32**	3650	**1231,15**	4637	**1581,12**	5725	**1853,98**	6813	**2157,15**
40	2000	2728	**1070,07**	3744	**1262,72**	4756	**1621,66**	5872	**1901,52**	6988	**2212,46**
41	2050	2796	**1096,82**	3838	**1294,29**	4875	**1662,20**	6019	**1949,05**	7163	**2267,77**
42	2100	2864	**1123,57**	3931	**1325,86**	4994	**1702,75**	6166	**1996,59**	7337	**2323,09**
43	2150	2933	**1150,32**	4025	**1357,42**	5113	**1743,29**	6312	**2044,13**	7512	**2378,40**
44	2200	3001	**1177,07**	4118	**1388,99**	5232	**1783,83**	6459	**2091,67**	7687	**2433,71**
45	2250	3069	**1203,83**	4212	**1420,56**	5351	**1824,37**	6606	**2139,20**	7862	**2489,02**
46	2300	3137	**1230,58**	4306	**1452,13**	5469	**1864,91**	6753	**2186,74**	8036	**2544,33**
47	2350	3205	**1257,33**	4399	**1483,70**	5588	**1905,45**	6900	**2234,28**	8211	**2599,64**
48	2400	3274	**1284,08**	4493	**1515,26**	5707	**1945,99**	7046	**2281,82**	8386	**2654,96**
49	2450	3342	**1310,83**	4586	**1546,83**	5826	**1986,54**	7193	**2329,36**	8560	**2710,27**
50	2500	3410	**1337,58**	4680	**1578,40**	5945	**2027,08**	7340	**2376,89**	8735	**2765,58**

volgens | selon EN 442 - 75/65/20 °C (ΔT50)

geleverd in 1 blok | livré en 1 bloc

PRIJZEN & AFGIFTES | PRIX & ÉMISSIONS CALORIFIQUES (excl. consoles)

hoogte | hauteur 965 - hartafstand | entraxe (HA) 900 mm

aantal kolommen nombre de colonnes		2		3		4				6	
diepte | profondeur		63		101		139				215	
type		2097		3097		4097				6097	
n-exponent | exposant n		1,3		1,3		1,3				1,3	
per element | par élément gewicht | poids		1,54		2,28		3,04				4,53	
per element | par élément inhoud | volume		0,99		1,42		1,87				2,75	
		afgifte | émission	prijs | prix €	afgifte | émission	prijs | prix €	afgifte | émission	prijs | prix €	afgifte | émission	prijs | prix €	afgifte | émission	prijs | prix €
per element | par élément		72,80	**27,17**	99,69	**32,94**	126,57	**43,53**			185,91	**58,91**
elem. | élém.	lengte | long.										
4	200	291	**108,70**	399	**131,75**	506	**174,13**			744	**235,64**
5	250	364	**135,87**	498	**164,68**	633	**217,66**			930	**294,56**
6	300	437	**163,04**	598	**197,62**	759	**261,20**			1115	**353,47**
7	350	510	**190,22**	698	**230,56**	886	**304,73**			1301	**412,38**
8	400	582	**217,39**	798	**263,49**	1013	**348,26**			1487	**471,29**
9	450	655	**244,57**	897	**296,43**	1139	**391,79**			1673	**530,20**
10	500	728	**271,74**	997	**329,37**	1266	**435,33**			1859	**589,11**
11	550	801	**298,92**	1097	**362,31**	1392	**478,86**			2045	**648,02**
12	600	874	**326,09**	1196	**395,24**	1519	**522,39**			2231	**706,93**
13	650	946	**353,26**	1296	**428,18**	1645	**565,93**			2417	**765,84**
14	700	1019	**380,44**	1396	**461,12**	1772	**609,46**			2603	**824,76**
15	750	1092	**407,61**	1495	**494,05**	1899	**652,99**			2789	**883,67**
16	800	1165	**434,79**	1595	**526,99**	2025	**696,52**			2975	**942,58**
17	850	1238	**461,96**	1695	**559,93**	2152	**740,06**			3160	**1001,49**
18	900	1310	**489,13**	1794	**592,86**	2278	**783,59**			3346	**1060,40**
19	950	1383	**516,31**	1894	**625,80**	2405	**827,12**			3532	**1119,31**
20	1000	1456	**543,48**	1994	**658,74**	2531	**870,65**			3718	**1178,22**
21	1050	1529	**570,66**	2093	**691,67**	2658	**914,19**			3904	**1237,13**
22	1100	1602	**597,83**	2193	**724,61**	2785	**957,72**			4090	**1296,05**
23	1150	1674	**625,01**	2293	**757,55**	2911	**1001,25**			4276	**1354,96**
24	1200	1747	**652,18**	2393	**790,48**	3038	**1044,79**			4462	**1413,87**
25	1250	1820	**679,35**	2492	**823,42**	3164	**1088,32**			4648	**1472,78**
26	1300	1893	**706,53**	2592	**856,36**	3291	**1131,85**			4834	**1531,69**
27	1350	1966	**733,70**	2692	**889,29**	3417	**1175,38**			5020	**1590,60**
28	1400	2038	**760,88**	2791	**922,23**	3544	**1218,92**			5205	**1649,51**
29	1450	2111	**788,05**	2891	**955,17**	3671	**1262,45**			5391	**1708,42**
30	1500	2184	**815,22**	2991	**988,11**	3797	**1305,98**			5577	**1767,33**
31	1550	2257	**842,40**	3090	**1021,04**	3924	**1349,51**			5763	**1826,25**
32	1600	2330	**869,57**	3190	**1053,98**	4050	**1393,05**			5949	**1885,16**
33	1650	2402	**896,75**	3290	**1086,92**	4177	**1436,58**			6135	**1944,07**
34	1700	2475	**923,92**	3389	**1119,85**	4303	**1480,11**			6321	**2002,98**
35	1750	2548	**951,10**	3489	**1152,79**	4430	**1523,65**			6507	**2061,89**
36	1800	2621	**978,27**	3589	**1185,73**	4557	**1567,18**			6693	**2120,80**
37	1850	2694	**1005,44**	3689	**1218,66**	4683	**1610,71**			6879	**2179,71**
38	1900	2766	**1032,62**	3788	**1251,60**	4810	**1654,24**			7065	**2238,62**
39	1950	2839	**1059,79**	3888	**1284,54**	4936	**1697,78**			7250	**2297,53**
40	2000	2912	**1086,97**	3988	**1317,47**	5063	**1741,31**			7436	**2356,45**
41	2050	2985	**1114,14**	4087	**1350,41**	5189	**1784,84**			7622	**2415,36**
42	2100	3058	**1141,31**	4187	**1383,35**	5316	**1828,37**			7808	**2474,27**
43	2150	3130	**1168,49**	4287	**1416,28**	5443	**1871,91**			7994	**2533,18**
44	2200	3203	**1195,66**	4386	**1449,22**	5569	**1915,44**			8180	**2592,09**
45	2250	3276	**1222,84**	4486	**1482,16**	5696	**1958,97**			8366	**2651,00**
46	2300	3349	**1250,01**	4586	**1515,09**	5822	**2002,51**			8552	**2709,91**
47	2350	3422	**1277,19**	4685	**1548,03**	5949	**2046,04**			8738	**2768,82**
48	2400	3494	**1304,36**	4785	**1580,97**	6075	**2089,57**			8924	**2827,73**
49	2450	3567	**1331,53**	4885	**1613,91**	6202	**2133,10**			9110	**2886,65**
50	2500	3640	**1358,71**	4985	**1646,84**	6329	**2176,64**			9296	**2945,56**

volgens | selon EN 442 - 75/65/20 °C (ΔT50)

geleverd in 1 blok | livré en 1 bloc

PRIJZEN & AFGIFTES | PRIX & ÉMISSIONS CALORIFIQUES (excl. consoles)

hoogte | hauteur 1000 - hartafstand | entraxe (HA) 935 mm

aantal kolommen nombre de colonnes		2		3		4		5		6	
diepte | profondeur		63		101		139		177		215	
type		2100		3100		4100		5100		6100	
n-exponent | exposant n		1,3		1,3		1,3		1,3		1,3	
per element | par élément gewicht | poids		1,59		2,36		3,14		3,91		4,69	
per element | par élément inhoud | volume		1,02		1,47		1,93		2,38		2,84	
		afgifte | émission	prijs | prix €	afgifte | émission	prijs | prix €	afgifte | émission	prijs | prix €	afgifte | émission	prijs | prix €	afgifte | émission	prijs | prix €
per element | par élément		75,30	**27,73**	103,00	**33,04**	130,70	**43,70**	161,30	**50,93**	192,00	**59,71**
elem. | élém.	lengte | long.										
4	200	301	**110,93**	412	**132,15**	523	**174,81**	645	**203,74**	768	**238,82**
5	250	377	**138,66**	515	**165,19**	654	**218,51**	807	**254,67**	960	**298,53**
6	300	452	**166,39**	618	**198,23**	784	**262,21**	968	**305,61**	1152	**358,23**
7	350	527	**194,12**	721	**231,27**	915	**305,91**	1129	**356,54**	1344	**417,94**
8	400	602	**221,85**	824	**264,31**	1046	**349,61**	1290	**407,48**	1536	**477,64**
9	450	678	**249,59**	927	**297,34**	1176	**393,32**	1452	**458,41**	1728	**537,35**
10	500	753	**277,32**	1030	**330,38**	1307	**437,02**	1613	**509,35**	1920	**597,05**
11	550	828	**305,05**	1133	**363,42**	1438	**480,72**	1774	**560,28**	2112	**656,76**
12	600	904	**332,78**	1236	**396,46**	1568	**524,42**	1936	**611,22**	2304	**716,46**
13	650	979	**360,51**	1339	**429,50**	1699	**568,12**	2097	**662,15**	2496	**776,17**
14	700	1054	**388,25**	1442	**462,54**	1830	**611,82**	2258	**713,09**	2688	**835,88**
15	750	1130	**415,98**	1545	**495,57**	1961	**655,53**	2420	**764,02**	2880	**895,58**
16	800	1205	**443,71**	1648	**528,61**	2091	**699,23**	2581	**814,95**	3072	**955,29**
17	850	1280	**471,44**	1751	**561,65**	2222	**742,93**	2742	**865,89**	3264	**1014,99**
18	900	1355	**499,17**	1854	**594,69**	2353	**786,63**	2903	**916,82**	3456	**1074,70**
19	950	1431	**526,90**	1957	**627,73**	2483	**830,33**	3065	**967,76**	3648	**1134,40**
20	1000	1506	**554,64**	2060	**660,76**	2614	**874,03**	3226	**1018,69**	3840	**1194,11**
21	1050	1581	**582,37**	2163	**693,80**	2745	**917,74**	3387	**1069,63**	4032	**1253,81**
22	1100	1657	**610,10**	2266	**726,84**	2875	**961,44**	3549	**1120,56**	4224	**1313,52**
23	1150	1732	**637,83**	2369	**759,88**	3006	**1005,14**	3710	**1171,50**	4416	**1373,22**
24	1200	1807	**665,56**	2472	**792,92**	3137	**1048,84**	3871	**1222,43**	4608	**1432,93**
25	1250	1883	**693,30**	2575	**825,96**	3268	**1092,54**	4033	**1273,37**	4800	**1492,64**
26	1300	1958	**721,03**	2678	**858,99**	3398	**1136,24**	4194	**1324,30**	4992	**1552,34**
27	1350	2033	**748,76**	2781	**892,03**	3529	**1179,95**	4355	**1375,24**	5184	**1612,05**
28	1400	2108	**776,49**	2884	**925,07**	3660	**1223,65**	4516	**1426,17**	5376	**1671,75**
29	1450	2184	**804,22**	2987	**958,11**	3790	**1267,35**	4678	**1477,10**	5568	**1731,46**
30	1500	2259	**831,96**	3090	**991,15**	3921	**1311,05**	4839	**1528,04**	5760	**1791,16**
31	1550	2334	**859,69**	3193	**1024,19**	4052	**1354,75**	5000	**1578,97**	5952	**1850,87**
32	1600	2410	**887,42**	3296	**1057,22**	4182	**1398,46**	5162	**1629,91**	6144	**1910,57**
33	1650	2485	**915,15**	3399	**1090,26**	4313	**1442,16**	5323	**1680,84**	6336	**1970,28**
34	1700	2560	**942,88**	3502	**1123,30**	4444	**1485,86**	5484	**1731,78**	6528	**2029,98**
35	1750	2636	**970,61**	3605	**1156,34**	4575	**1529,56**	5646	**1782,71**	6720	**2089,69**
36	1800	2711	**998,35**	3708	**1189,38**	4705	**1573,26**	5807	**1833,65**	6912	**2149,39**
37	1850	2786	**1026,08**	3811	**1222,41**	4836	**1616,96**	5968	**1884,58**	7104	**2209,10**
38	1900	2861	**1053,81**	3914	**1255,45**	4967	**1660,67**	6129	**1935,52**	7296	**2268,81**
39	1950	2937	**1081,54**	4017	**1288,49**	5097	**1704,37**	6291	**1986,45**	7488	**2328,51**
40	2000	3012	**1109,27**	4120	**1321,53**	5228	**1748,07**	6452	**2037,39**	7680	**2388,22**
41	2050	3087	**1137,01**	4223	**1354,57**	5359	**1791,77**	6613	**2088,32**	7872	**2447,92**
42	2100	3163	**1164,74**	4326	**1387,61**	5489	**1835,47**	6775	**2139,26**	8064	**2507,63**
43	2150	3238	**1192,47**	4429	**1420,64**	5620	**1879,17**	6936	**2190,19**	8256	**2567,33**
44	2200	3313	**1220,20**	4532	**1453,68**	5751	**1922,88**	7097	**2241,12**	8448	**2627,04**
45	2250	3389	**1247,93**	4635	**1486,72**	5882	**1966,58**	7259	**2292,06**	8640	**2686,74**
46	2300	3464	**1275,66**	4738	**1519,76**	6012	**2010,28**	7420	**2342,99**	8832	**2746,45**
47	2350	3539	**1303,40**	4841	**1552,80**	6143	**2053,98**	7581	**2393,93**	9024	**2806,15**
48	2400	3614	**1331,13**	4944	**1585,84**	6274	**2097,68**	7742	**2444,86**	9216	**2865,86**
49	2450	3690	**1358,86**	5047	**1618,87**	6404	**2141,38**	7904	**2495,80**	9408	**2925,57**
50	2500	3765	**1386,59**	5150	**1651,91**	6535	**2185,09**	8065	**2546,73**	9600	**2985,27**

volgens | selon EN 442 - 75/65/20 °C (ΔT50)

geleverd in 1 blok | livré en 1 bloc

PRIJZEN & AFGIFTES | PRIX & ÉMISSIONS CALORIFIQUES (excl. consoles)

hoogte | hauteur 1065 - hartafstand | entraxe (HA) 1000 mm

aantal kolommen nombre de colonnes				3		4		5		6	
diepte | profondeur				101		139		177		215	
type				3107		4107		5107		6107	
n-exponent | exposant n				1,3		1,3		1,3		1,3	
per element | par élément gewicht | poids				2,46		3,24		4,15		4,98	
per element | par élément inhoud | volume				1,55		2,04		2,52		3,00	
		afgifte | émission	prijs | prix €	afgifte | émission	prijs | prix €	afgifte | émission	prijs | prix €	afgifte | émission	prijs | prix €	afgifte | émission	prijs | prix €
per element | par élément				109,10	**36,94**	138,30	**48,64**	170,70	**57,41**	203,20	**67,88**
elem. | élém.	lengte | long.										
4	200			436	**147,77**	553	**194,55**	683	**229,63**	813	**271,54**
5	250			546	**184,71**	692	**243,18**	854	**287,04**	1016	**339,42**
6	300			655	**221,65**	830	**291,82**	1024	**344,44**	1219	**407,31**
7	350			764	**258,59**	968	**340,45**	1195	**401,85**	1422	**475,19**
8	400			873	**295,54**	1106	**389,09**	1366	**459,26**	1626	**543,08**
9	450			982	**332,48**	1245	**437,73**	1536	**516,66**	1829	**610,96**
10	500			1091	**369,42**	1383	**486,36**	1707	**574,07**	2032	**678,85**
11	550			1200	**406,36**	1521	**535,00**	1878	**631,48**	2235	**746,73**
12	600			1309	**443,30**	1660	**583,64**	2048	**688,89**	2438	**814,62**
13	650			1418	**480,25**	1798	**632,27**	2219	**746,29**	2642	**882,50**
14	700			1527	**517,19**	1936	**680,91**	2390	**803,70**	2845	**950,39**
15	750			1637	**554,13**	2075	**729,55**	2561	**861,11**	3048	**1018,27**
16	800			1746	**591,07**	2213	**778,18**	2731	**918,51**	3251	**1086,16**
17	850			1855	**628,01**	2351	**826,82**	2902	**975,92**	3454	**1154,04**
18	900			1964	**664,96**	2489	**875,45**	3073	**1033,33**	3658	**1221,92**
19	950			2073	**701,90**	2628	**924,09**	3243	**1090,73**	3861	**1289,81**
20	1000			2182	**738,84**	2766	**972,73**	3414	**1148,14**	4064	**1357,69**
21	1050			2291	**775,78**	2904	**1021,36**	3585	**1205,55**	4267	**1425,58**
22	1100			2400	**812,72**	3043	**1070,00**	3755	**1262,96**	4470	**1493,46**
23	1150			2509	**849,67**	3181	**1118,64**	3926	**1320,36**	4674	**1561,35**
24	1200			2618	**886,61**	3319	**1167,27**	4097	**1377,77**	4877	**1629,23**
25	1250			2728	**923,55**	3458	**1215,91**	4268	**1435,18**	5080	**1697,12**
26	1300			2837	**960,49**	3596	**1264,54**	4438	**1492,58**	5283	**1765,00**
27	1350			2946	**997,43**	3734	**1313,18**	4609	**1549,99**	5486	**1832,89**
28	1400			3055	**1034,38**	3872	**1361,82**	4780	**1607,40**	5690	**1900,77**
29	1450			3164	**1071,32**	4011	**1410,45**	4950	**1664,81**	5893	**1968,66**
30	1500			3273	**1108,26**	4149	**1459,09**	5121	**1722,21**	6096	**2036,54**
31	1550			3382	**1145,20**	4287	**1507,73**	5292	**1779,62**	6299	**2104,43**
32	1600			3491	**1182,14**	4426	**1556,36**	5462	**1837,03**	6502	**2172,31**
33	1650			3600	**1219,09**	4564	**1605,00**	5633	**1894,43**	6706	**2240,20**
34	1700			3709	**1256,03**	4702	**1653,64**	5804	**1951,84**	6909	**2308,08**
35	1750			3819	**1292,97**	4841	**1702,27**	5975	**2009,25**	7112	**2375,96**
36	1800			3928	**1329,91**	4979	**1750,91**	6145	**2066,66**	7315	**2443,85**
37	1850			4037	**1366,85**	5117	**1799,54**	6316	**2124,06**	7518	**2511,73**
38	1900			4146	**1403,80**	5255	**1848,18**	6487	**2181,47**	7722	**2579,62**
39	1950			4255	**1440,74**	5394	**1896,82**	6657	**2238,88**	7925	**2647,50**
40	2000			4364	**1477,68**	5532	**1945,45**	6828	**2296,28**	8128	**2715,39**
41	2050			4473	**1514,62**	5670	**1994,09**	6999	**2353,69**	8331	**2783,27**
42	2100			4582	**1551,56**	5809	**2042,73**	7169	**2411,10**	8534	**2851,16**
43	2150			4691	**1588,51**	5947	**2091,36**	7340	**2468,51**	8738	**2919,04**
44	2200			4800	**1625,45**	6085	**2140,00**	7511	**2525,91**	8941	**2986,93**
45	2250			4910	**1662,39**	6224	**2188,64**	7682	**2583,32**	9144	**3054,81**
46	2300			5019	**1699,33**	6362	**2237,27**	7852	**2640,73**	9347	**3122,70**
47	2350			5128	**1736,27**	6500	**2285,91**	8023	**2698,13**	9550	**3190,58**
48	2400			5237	**1773,22**	6638	**2334,54**	8194	**2755,54**	9754	**3258,47**
49	2450			5346	**1810,16**	6777	**2383,18**	8364	**2812,95**	9957	**3326,35**
50	2500			5455	**1847,10**	6915	**2431,82**	8535	**2870,36**	10160	**3394,24**

volgens | selon EN 442 - 75/65/20 °C (ΔT50)

geleverd in 1 blok | livré en 1 bloc

PRIJZEN & AFGIFTES | PRIX & ÉMISSIONS CALORIFIQUES (excl. consoles)

hoogte | hauteur 1100 - hartafstand | entraxe (HA) 1035 mm

aantal kolommen nombre de colonnes		2		3		4		5		6	
diepte | profondeur		63		101		139		177		215	
type		2110		3110		4110		5110		6110	
n-exponent | exposant n		1,3		1,3		1,3		1,3		1,3	
per element | par élément gewicht | poids		1,75		2,59		3,44		4,28		5,14	
per element | par élément inhoud | volume		1,11		1,60		2,10		2,59		3,10	
		afgifte | émission	prijs | prix €	afgifte | émission	prijs | prix €	afgifte | émission	prijs | prix €	afgifte | émission	prijs | prix €	afgifte | émission	prijs | prix €
per element | par élément		82,30	**29,76**	112,30	**37,94**	142,40	**49,62**	175,80	**59,71**	209,20	**70,28**
elem. | élém.	lengte | long.										
4	200	329	**119,04**	449	**151,76**	570	**198,47**	703	**238,82**	837	**281,14**
5	250	412	**148,80**	562	**189,70**	712	**248,08**	879	**298,53**	1046	**351,42**
6	300	494	**178,56**	674	**227,63**	854	**297,70**	1055	**358,23**	1255	**421,71**
7	350	576	**208,32**	786	**265,57**	997	**347,32**	1231	**417,94**	1464	**491,99**
8	400	658	**238,08**	898	**303,51**	1139	**396,93**	1406	**477,64**	1674	**562,28**
9	450	741	**267,84**	1011	**341,45**	1282	**446,55**	1582	**537,35**	1883	**632,56**
10	500	823	**297,60**	1123	**379,39**	1424	**496,17**	1758	**597,05**	2092	**702,84**
11	550	905	**327,36**	1235	**417,33**	1566	**545,78**	1934	**656,76**	2301	**773,13**
12	600	988	**357,12**	1348	**455,27**	1709	**595,40**	2110	**716,46**	2510	**843,41**
13	650	1070	**386,88**	1460	**493,21**	1851	**645,01**	2285	**776,17**	2720	**913,70**
14	700	1152	**416,64**	1572	**531,15**	1994	**694,63**	2461	**835,88**	2929	**983,98**
15	750	1235	**446,40**	1685	**569,09**	2136	**744,25**	2637	**895,58**	3138	**1054,27**
16	800	1317	**476,16**	1797	**607,02**	2278	**793,86**	2813	**955,29**	3347	**1124,55**
17	850	1399	**505,92**	1909	**644,96**	2421	**843,48**	2989	**1014,99**	3556	**1194,83**
18	900	1481	**535,68**	2021	**682,90**	2563	**893,10**	3164	**1074,70**	3766	**1265,12**
19	950	1564	**565,44**	2134	**720,84**	2706	**942,71**	3340	**1134,40**	3975	**1335,40**
20	1000	1646	**595,20**	2246	**758,78**	2848	**992,33**	3516	**1194,11**	4184	**1405,69**
21	1050	1728	**624,95**	2358	**796,72**	2990	**1041,95**	3692	**1253,81**	4393	**1475,97**
22	1100	1811	**654,71**	2471	**834,66**	3133	**1091,56**	3868	**1313,52**	4602	**1546,26**
23	1150	1893	**684,47**	2583	**872,60**	3275	**1141,18**	4043	**1373,22**	4812	**1616,54**
24	1200	1975	**714,23**	2695	**910,54**	3418	**1190,80**	4219	**1432,93**	5021	**1686,83**
25	1250	2058	**743,99**	2808	**948,48**	3560	**1240,41**	4395	**1492,64**	5230	**1757,11**
26	1300	2140	**773,75**	2920	**986,42**	3702	**1290,03**	4571	**1552,34**	5439	**1827,39**
27	1350	2222	**803,51**	3032	**1024,35**	3845	**1339,65**	4747	**1612,05**	5648	**1897,68**
28	1400	2304	**833,27**	3144	**1062,29**	3987	**1389,26**	4922	**1671,75**	5858	**1967,96**
29	1450	2387	**863,03**	3257	**1100,23**	4130	**1438,88**	5098	**1731,46**	6067	**2038,25**
30	1500	2469	**892,79**	3369	**1138,17**	4272	**1488,50**	5274	**1791,16**	6276	**2108,53**
31	1550	2551	**922,55**	3481	**1176,11**	4414	**1538,11**	5450	**1850,87**	6485	**2178,82**
32	1600	2634	**952,31**	3594	**1214,05**	4557	**1587,73**	5626	**1910,57**	6694	**2249,10**
33	1650	2716	**982,07**	3706	**1251,99**	4699	**1637,34**	5801	**1970,28**	6904	**2319,39**
34	1700	2798	**1011,83**	3818	**1289,93**	4842	**1686,96**	5977	**2029,98**	7113	**2389,67**
35	1750	2881	**1041,59**	3931	**1327,87**	4984	**1736,58**	6153	**2089,69**	7322	**2459,95**
36	1800	2963	**1071,35**	4043	**1365,81**	5126	**1786,19**	6329	**2149,39**	7531	**2530,24**
37	1850	3045	**1101,11**	4155	**1403,74**	5269	**1835,81**	6505	**2209,10**	7740	**2600,52**
38	1900	3127	**1130,87**	4267	**1441,68**	5411	**1885,43**	6680	**2268,81**	7950	**2670,81**
39	1950	3210	**1160,63**	4380	**1479,62**	5554	**1935,04**	6856	**2328,51**	8159	**2741,09**
40	2000	3292	**1190,39**	4492	**1517,56**	5696	**1984,66**	7032	**2388,22**	8368	**2811,38**
41	2050	3374	**1220,15**	4604	**1555,50**	5838	**2034,28**	7208	**2447,92**	8577	**2881,66**
42	2100	3457	**1249,91**	4717	**1593,44**	5981	**2083,89**	7384	**2507,63**	8786	**2951,95**
43	2150	3539	**1279,67**	4829	**1631,38**	6123	**2133,51**	7559	**2567,33**	8996	**3022,23**
44	2200	3621	**1309,43**	4941	**1669,32**	6266	**2183,13**	7735	**2627,04**	9205	**3092,51**
45	2250	3704	**1339,19**	5054	**1707,26**	6408	**2232,74**	7911	**2686,74**	9414	**3162,80**
46	2300	3786	**1368,95**	5166	**1745,20**	6550	**2282,36**	8087	**2746,45**	9623	**3233,08**
47	2350	3868	**1398,71**	5278	**1783,14**	6693	**2331,98**	8263	**2806,15**	9832	**3303,37**
48	2400	3950	**1428,47**	5390	**1821,07**	6835	**2381,59**	8438	**2865,86**	10042	**3373,65**
49	2450	4033	**1458,23**	5503	**1859,01**	6978	**2431,21**	8614	**2925,57**	10251	**3443,94**
50	2500	4115	**1487,99**	5615	**1896,95**	7120	**2480,83**	8790	**2985,27**	10460	**3514,22**

volgens | selon EN 442 - 75/65/20 °C (ΔT50)

geleverd in 1 blok | livré en 1 bloc

PRIJZEN & AFGIFTES | PRIX & ÉMISSIONS CALORIFIQUES (excl. consoles)

hoogte | hauteur 1200 - hartafstand | entraxe (HA) 1135 mm

aantal kolommen nombre de colonnes		2		3		4		5		6	
diepte | profondeur		63		101		139		177		215	
type		2120		3120		4120		5120		6120	
n-exponent | exposant n		1,3		1,3		1,3		1,3		1,3	
per element | par élément gewicht | poids		1,90		2,81		3,74		4,65		5,58	
per element | par élément inhoud | volume		1,19		1,73		2,27		2,80		3,33	
		afgifte | émission	prijs | prix €	afgifte | émission	prijs | prix €	afgifte | émission	prijs | prix €	afgifte | émission	prijs | prix €	afgifte | émission	prijs | prix €
per element | par élément		89,40	**32,36**	121,70	**43,70**	154,00	**55,01**	190,20	**68,09**	226,30	**79,46**
elem. | élém.	lengte | long.										
4	200	358	**129,45**	487	**174,81**	616	**220,03**	761	**272,35**	905	**317,84**
5	250	447	**161,81**	609	**218,51**	770	**275,04**	951	**340,44**	1132	**397,30**
6	300	536	**194,17**	730	**262,21**	924	**330,04**	1141	**408,52**	1358	**476,76**
7	350	626	**226,54**	852	**305,91**	1078	**385,05**	1331	**476,61**	1584	**556,23**
8	400	715	**258,90**	974	**349,61**	1232	**440,06**	1522	**544,70**	1810	**635,69**
9	450	805	**291,26**	1095	**393,32**	1386	**495,07**	1712	**612,79**	2037	**715,15**
10	500	894	**323,62**	1217	**437,02**	1540	**550,07**	1902	**680,87**	2263	**794,61**
11	550	983	**355,98**	1339	**480,72**	1694	**605,08**	2092	**748,96**	2489	**874,07**
12	600	1073	**388,35**	1460	**524,42**	1848	**660,09**	2282	**817,05**	2716	**953,53**
13	650	1162	**420,71**	1582	**568,12**	2002	**715,10**	2473	**885,14**	2942	**1032,99**
14	700	1252	**453,07**	1704	**611,82**	2156	**770,10**	2663	**953,22**	3168	**1112,45**
15	750	1341	**485,43**	1826	**655,53**	2310	**825,11**	2853	**1021,31**	3395	**1191,91**
16	800	1430	**517,80**	1947	**699,23**	2464	**880,12**	3043	**1089,40**	3621	**1271,37**
17	850	1520	**550,16**	2069	**742,93**	2618	**935,13**	3233	**1157,49**	3847	**1350,83**
18	900	1609	**582,52**	2191	**786,63**	2772	**990,13**	3424	**1225,57**	4073	**1430,29**
19	950	1699	**614,88**	2312	**830,33**	2926	**1045,14**	3614	**1293,66**	4300	**1509,75**
20	1000	1788	**647,25**	2434	**874,03**	3080	**1100,15**	3804	**1361,75**	4526	**1589,22**
21	1050	1877	**679,61**	2556	**917,74**	3234	**1155,16**	3994	**1429,84**	4752	**1668,68**
22	1100	1967	**711,97**	2677	**961,44**	3388	**1210,16**	4184	**1497,92**	4979	**1748,14**
23	1150	2056	**744,33**	2799	**1005,14**	3542	**1265,17**	4375	**1566,01**	5205	**1827,60**
24	1200	2146	**776,69**	2921	**1048,84**	3696	**1320,18**	4565	**1634,10**	5431	**1907,06**
25	1250	2235	**809,06**	3043	**1092,54**	3850	**1375,18**	4755	**1702,19**	5658	**1986,52**
26	1300	2324	**841,42**	3164	**1136,24**	4004	**1430,19**	4945	**1770,27**	5884	**2065,98**
27	1350	2414	**873,78**	3286	**1179,95**	4158	**1485,20**	5135	**1838,36**	6110	**2145,44**
28	1400	2503	**906,14**	3408	**1223,65**	4312	**1540,21**	5326	**1906,45**	6336	**2224,90**
29	1450	2593	**938,51**	3529	**1267,35**	4466	**1595,21**	5516	**1974,54**	6563	**2304,36**
30	1500	2682	**970,87**	3651	**1311,05**	4620	**1650,22**	5706	**2042,62**	6789	**2383,82**
31	1550	2771	**1003,23**	3773	**1354,75**	4774	**1705,23**	5896	**2110,71**	7015	**2463,28**
32	1600	2861	**1035,59**	3894	**1398,46**	4928	**1760,24**	6086	**2178,80**	7242	**2542,74**
33	1650	2950	**1067,95**	4016	**1442,16**	5082	**1815,24**	6277	**2246,89**	7468	**2622,20**
34	1700	3040	**1100,32**	4138	**1485,86**	5236	**1870,25**	6467	**2314,97**	7694	**2701,67**
35	1750	3129	**1132,68**	4260	**1529,56**	5390	**1925,26**	6657	**2383,06**	7921	**2781,13**
36	1800	3218	**1165,04**	4381	**1573,26**	5544	**1980,27**	6847	**2451,15**	8147	**2860,59**
37	1850	3308	**1197,40**	4503	**1616,96**	5698	**2035,27**	7037	**2519,24**	8373	**2940,05**
38	1900	3397	**1229,77**	4625	**1660,67**	5852	**2090,28**	7228	**2587,32**	8599	**3019,51**
39	1950	3487	**1262,13**	4746	**1704,37**	6006	**2145,29**	7418	**2655,41**	8826	**3098,97**
40	2000	3576	**1294,49**	4868	**1748,07**	6160	**2200,30**	7608	**2723,50**	9052	**3178,43**
41	2050	3665	**1326,85**	4990	**1791,77**	6314	**2255,30**	7798	**2791,59**	9278	**3257,89**
42	2100	3755	**1359,21**	5111	**1835,47**	6468	**2310,31**	7988	**2859,67**	9505	**3337,35**
43	2150	3844	**1391,58**	5233	**1879,17**	6622	**2365,32**	8179	**2927,76**	9731	**3416,81**
44	2200	3934	**1423,94**	5355	**1922,88**	6776	**2420,33**	8369	**2995,85**	9957	**3496,27**
45	2250	4023	**1456,30**	5477	**1966,58**	6930	**2475,33**	8559	**3063,94**	10184	**3575,73**
46	2300	4112	**1488,66**	5598	**2010,28**	7084	**2530,34**	8749	**3132,02**	10410	**3655,19**
47	2350	4202	**1521,03**	5720	**2053,98**	7238	**2585,35**	8939	**3200,11**	10636	**3734,66**
48	2400	4291	**1553,39**	5842	**2097,68**	7392	**2640,35**	9130	**3268,20**	10862	**3814,12**
49	2450	4381	**1585,75**	5963	**2141,38**	7546	**2695,36**	9320	**3336,29**	11089	**3893,58**
50	2500	4470	**1618,11**	6085	**2185,09**	7700	**2750,37**	9510	**3404,37**	11315	**3973,04**

volgens | selon EN 442 - 75/65/20 °C (ΔT50)

geleverd in 1 blok | livré en 1 bloc

PRIJZEN & AFGIFTES | PRIX & ÉMISSIONS CALORIFIQUES (excl. consoles)

hoogte | hauteur 1500 - hartafstand | entraxe (HA) 1435 mm

aantal kolommen nombre de colonnes		2		3		4		5		6	
diepte | profondeur		63		101		139		177		215	
type		2150		3150		4150		5150		6150	
n-exponent | exposant n		1,3		1,3		1,4		1,3		1,3	
per element | par élément gewicht | poids		2,36		3,49		4,64		5,77		6,92	
per element | par élément inhoud | volume		1,46		2,11		2,77		3,42		4,08	
		afgifte | émission	prijs | prix €	afgifte | émission	prijs | prix €	afgifte | émission	prijs | prix €	afgifte | émission	prijs | prix €	afgifte | émission	prijs | prix €
per element | par élément		110,60	**41,13**	149,80	**56,80**	189,00	**74,17**	233,20	**91,65**	277,40	**109,42**
elem. | élém.	lengte | long.										
4	200	442	**164,53**	599	**227,19**	756	**296,69**	933	**366,58**	1110	**437,69**
5	250	553	**205,67**	749	**283,99**	945	**370,86**	1166	**458,23**	1387	**547,12**
6	300	664	**246,80**	899	**340,79**	1134	**445,03**	1399	**549,87**	1664	**656,54**
7	350	774	**287,93**	1049	**397,59**	1323	**519,20**	1632	**641,52**	1942	**765,96**
8	400	885	**329,06**	1198	**454,39**	1512	**593,37**	1866	**733,16**	2219	**875,39**
9	450	995	**370,20**	1348	**511,19**	1701	**667,54**	2099	**824,81**	2497	**984,81**
10	500	1106	**411,33**	1498	**567,99**	1890	**741,71**	2332	**916,45**	2774	**1094,23**
11	550	1217	**452,46**	1648	**624,79**	2079	**815,88**	2565	**1008,10**	3051	**1203,66**
12	600	1327	**493,60**	1798	**681,58**	2268	**890,06**	2798	**1099,74**	3329	**1313,08**
13	650	1438	**534,73**	1947	**738,38**	2457	**964,23**	3032	**1191,39**	3606	**1422,50**
14	700	1548	**575,86**	2097	**795,18**	2646	**1038,40**	3265	**1283,03**	3884	**1531,93**
15	750	1659	**617,00**	2247	**851,98**	2835	**1112,57**	3498	**1374,68**	4161	**1641,35**
16	800	1770	**658,13**	2397	**908,78**	3024	**1186,74**	3731	**1466,32**	4438	**1750,77**
17	850	1880	**699,26**	2547	**965,58**	3213	**1260,91**	3964	**1557,97**	4716	**1860,20**
18	900	1991	**740,39**	2696	**1022,38**	3402	**1335,08**	4198	**1649,61**	4993	**1969,62**
19	950	2101	**781,53**	2846	**1079,18**	3591	**1409,25**	4431	**1741,26**	5271	**2079,04**
20	1000	2212	**822,66**	2996	**1135,97**	3780	**1483,43**	4664	**1832,90**	5548	**2188,47**
21	1050	2323	**863,79**	3146	**1192,77**	3969	**1557,60**	4897	**1924,55**	5825	**2297,89**
22	1100	2433	**904,93**	3296	**1249,57**	4158	**1631,77**	5130	**2016,19**	6103	**2407,31**
23	1150	2544	**946,06**	3445	**1306,37**	4347	**1705,94**	5364	**2107,84**	6380	**2516,74**
24	1200	2654	**987,19**	3595	**1363,17**	4536	**1780,11**	5597	**2199,48**	6658	**2626,16**
25	1250	2765	**1028,33**	3745	**1419,97**	4725	**1854,28**	5830	**2291,13**	6935	**2735,58**
26	1300	2876	**1069,46**	3895	**1476,77**	4914	**1928,45**	6063	**2382,77**	7212	**2845,01**
27	1350	2986	**1110,59**	4045	**1533,57**	5103	**2002,62**	6296	**2474,42**	7490	**2954,43**
28	1400	3097	**1151,72**	4194	**1590,36**	5292	**2076,80**	6530	**2566,07**	7767	**3063,85**
29	1450	3207	**1192,86**	4344	**1647,16**	5481	**2150,97**	6763	**2657,71**	8045	**3173,28**
30	1500	3318	**1233,99**	4494	**1703,96**	5670	**2225,14**	6996	**2749,36**	8322	**3282,70**
31	1550	3429	**1275,12**	4644	**1760,76**	5859	**2299,31**	7229	**2841,00**	8599	**3392,12**
32	1600	3539	**1316,26**	4794	**1817,56**	6048	**2373,48**	7462	**2932,65**	8877	**3501,55**
33	1650	3650	**1357,39**	4943	**1874,36**	6237	**2447,65**	7696	**3024,29**	9154	**3610,97**
34	1700	3760	**1398,52**	5093	**1931,16**	6426	**2521,82**	7929	**3115,94**	9432	**3720,39**
35	1750	3871	**1439,66**	5243	**1987,96**	6615	**2595,99**	8162	**3207,58**	9709	**3829,82**
36	1800	3982	**1480,79**	5393	**2044,75**	6804	**2670,17**	8395	**3299,23**	9986	**3939,24**
37	1850	4092	**1521,92**	5543	**2101,55**	6993	**2744,34**	8628	**3390,87**	10264	**4048,66**
38	1900	4203	**1563,05**	5692	**2158,35**	7182	**2818,51**	8862	**3482,52**	10541	**4158,09**
39	1950	4313	**1604,19**	5842	**2215,15**	7371	**2892,68**	9095	**3574,16**	10819	**4267,51**
40	2000	4424	**1645,32**	5992	**2271,95**	7560	**2966,85**	9328	**3665,81**	11096	**4376,93**
41	2050	4535	**1686,45**	6142	**2328,75**	7749	**3041,02**	9561	**3757,45**	11373	**4486,36**
42	2100	4645	**1727,59**	6292	**2385,55**	7938	**3115,19**	9794	**3849,10**	11651	**4595,78**
43	2150	4756	**1768,72**	6441	**2442,35**	8127	**3189,36**	10028	**3940,74**	11928	**4705,20**
44	2200	4866	**1809,85**	6591	**2499,14**	8316	**3263,54**	10261	**4032,39**	12206	**4814,63**
45	2250	4977	**1850,99**	6741	**2555,94**	8505	**3337,71**	10494	**4124,03**	12483	**4924,05**
46	2300	5088	**1892,12**	6891	**2612,74**	8694	**3411,88**	10727	**4215,68**	12760	**5033,47**
47	2350	5198	**1933,25**	7041	**2669,54**	8883	**3486,05**	10960	**4307,32**	13038	**5142,90**
48	2400	5309	**1974,39**	7190	**2726,34**	9072	**3560,22**	11194	**4398,97**	13315	**5252,32**
49	2450	5419	**2015,52**	7340	**2783,14**	9261	**3634,39**	11427	**4490,61**	13593	**5361,74**
50	2500	5530	**2056,65**	7490	**2839,94**	9450	**3708,56**	11660	**4582,26**	13870	**5471,17**

volgens | selon EN 442 - 75/65/20 °C (ΔT50)

geleverd in 1 blok | livré en 1 bloc

Delta maatwerk | sur mesure

PRIJZEN & AFGIFTES | PRIX & ÉMISSIONS CALORIFIQUES (excl. consoles)

hoogte | hauteur 1800 - hartafstand | entraxe (HA) 1735 mm

aantal kolommen nombre de colonnes		2		3		4		5		6	
diepte | profondeur		63		101		139		177		215	
type		2180		3180		4180		5180		6180	
n-exponent | exposant n		1,3		1,3		1,4		1,4		1,3	
per element | par élément gewicht | poids		2,82		4,17		5,53		6,88		8,25	
per element | par élément inhoud | volume		1,72		2,49		3,27		4,04		4,82	
		afgifte | émission	prijs | prix €	afgifte | émission	prijs | prix €	afgifte | émission	prijs | prix €	afgifte | émission	prijs | prix €	afgifte | émission	prijs | prix €
per element | par élément		132,20	**47,71**	178,10	**69,90**	223,90	**89,14**	276,10	**108,92**	328,40	**129,47**
elem. | élém.	lengte | long.										
4	200	529	**190,83**	712	**279,58**	896	**356,58**	1104	**435,67**	1314	**517,86**
5	250	661	**238,53**	891	**349,48**	1120	**445,72**	1381	**544,58**	1642	**647,33**
6	300	793	**286,24**	1069	**419,37**	1343	**534,86**	1657	**653,50**	1970	**776,80**
7	350	925	**333,95**	1247	**489,27**	1567	**624,01**	1933	**762,41**	2299	**906,26**
8	400	1058	**381,65**	1425	**559,17**	1791	**713,15**	2209	**871,33**	2627	**1035,73**
9	450	1190	**429,36**	1603	**629,06**	2015	**802,30**	2485	**980,25**	2956	**1165,19**
10	500	1322	**477,07**	1781	**698,96**	2239	**891,44**	2761	**1089,16**	3284	**1294,66**
11	550	1454	**524,78**	1959	**768,85**	2463	**980,58**	3037	**1198,08**	3612	**1424,13**
12	600	1586	**572,48**	2137	**838,75**	2687	**1069,73**	3313	**1307,00**	3941	**1553,59**
13	650	1719	**620,19**	2315	**908,64**	2911	**1158,87**	3589	**1415,91**	4269	**1683,06**
14	700	1851	**667,90**	2493	**978,54**	3135	**1248,02**	3865	**1524,83**	4598	**1812,52**
15	750	1983	**715,60**	2672	**1048,44**	3359	**1337,16**	4142	**1633,74**	4926	**1941,99**
16	800	2115	**763,31**	2850	**1118,33**	3582	**1426,31**	4418	**1742,66**	5254	**2071,46**
17	850	2247	**811,02**	3028	**1188,23**	3806	**1515,45**	4694	**1851,58**	5583	**2200,92**
18	900	2380	**858,72**	3206	**1258,12**	4030	**1604,59**	4970	**1960,49**	5911	**2330,39**
19	950	2512	**906,43**	3384	**1328,02**	4254	**1693,74**	5246	**2069,41**	6240	**2459,85**
20	1000	2644	**954,14**	3562	**1397,91**	4478	**1782,88**	5522	**2178,33**	6568	**2589,32**
21	1050	2776	**1001,84**	3740	**1467,81**	4702	**1872,03**	5798	**2287,24**	6896	**2718,78**
22	1100	2908	**1049,55**	3918	**1537,71**	4926	**1961,17**	6074	**2396,16**	7225	**2848,25**
23	1150	3041	**1097,26**	4096	**1607,60**	5150	**2050,31**	6350	**2505,08**	7553	**2977,72**
24	1200	3173	**1144,96**	4274	**1677,50**	5374	**2139,46**	6626	**2613,99**	7882	**3107,18**
25	1250	3305	**1192,67**	4453	**1747,39**	5598	**2228,60**	6903	**2722,91**	8210	**3236,65**
26	1300	3437	**1240,38**	4631	**1817,29**	5821	**2317,75**	7179	**2831,82**	8538	**3366,11**
27	1350	3569	**1288,09**	4809	**1887,18**	6045	**2406,89**	7455	**2940,74**	8867	**3495,58**
28	1400	3702	**1335,79**	4987	**1957,08**	6269	**2496,03**	7731	**3049,66**	9195	**3625,05**
29	1450	3834	**1383,50**	5165	**2026,98**	6493	**2585,18**	8007	**3158,57**	9524	**3754,51**
30	1500	3966	**1431,21**	5343	**2096,87**	6717	**2674,32**	8283	**3267,49**	9852	**3883,98**
31	1550	4098	**1478,91**	5521	**2166,77**	6941	**2763,47**	8559	**3376,41**	10180	**4013,44**
32	1600	4230	**1526,62**	5699	**2236,66**	7165	**2852,61**	8835	**3485,32**	10509	**4142,91**
33	1650	4363	**1574,33**	5877	**2306,56**	7389	**2941,75**	9111	**3594,24**	10837	**4272,38**
34	1700	4495	**1622,03**	6055	**2376,45**	7613	**3030,90**	9387	**3703,16**	11166	**4401,84**
35	1750	4627	**1669,74**	6234	**2446,35**	7837	**3120,04**	9664	**3812,07**	11494	**4531,31**
36	1800	4759	**1717,45**	6412	**2516,25**	8060	**3209,19**	9940	**3920,99**	11822	**4660,77**
37	1850	4891	**1765,15**	6590	**2586,14**	8284	**3298,33**	10216	**4029,90**	12151	**4790,24**
38	1900	5024	**1812,86**	6768	**2656,04**	8508	**3387,48**	10492	**4138,82**	12479	**4919,71**
39	1950	5156	**1860,57**	6946	**2725,93**	8732	**3476,62**	10768	**4247,74**	12808	**5049,17**
40	2000	5288	**1908,27**	7124	**2795,83**	8956	**3565,76**	11044	**4356,65**	13136	**5178,64**
41	2050	5420	**1955,98**	7302	**2865,72**	9180	**3654,91**	11320	**4465,57**	13464	**5308,10**
42	2100	5552	**2003,69**	7480	**2935,62**	9404	**3744,05**	11596	**4574,49**	13793	**5437,57**
43	2150	5685	**2051,40**	7658	**3005,52**	9628	**3833,20**	11872	**4683,40**	14121	**5567,04**
44	2200	5817	**2099,10**	7836	**3075,41**	9852	**3922,34**	12148	**4792,32**	14450	**5696,50**
45	2250	5949	**2146,81**	8015	**3145,31**	10076	**4011,48**	12425	**4901,23**	14778	**5825,97**
46	2300	6081	**2194,52**	8193	**3215,20**	10299	**4100,63**	12701	**5010,15**	15106	**5955,43**
47	2350	6213	**2242,22**	8371	**3285,10**	10523	**4189,77**	12977	**5119,07**	15435	**6084,90**
48	2400	6346	**2289,93**	8549	**3354,99**	10747	**4278,92**	13253	**5227,98**	15763	**6214,37**
49	2450	6478	**2337,64**	8727	**3424,89**	10971	**4368,06**	13529	**5336,90**	16092	**6343,83**
50	2500	6610	**2385,34**	8905	**3494,79**	11195	**4457,20**	13805	**5445,82**	16420	**6473,30**

volgens | selon EN 442 - 75/65/20 °C (ΔT50)

geleverd in 1 blok | livré en 1 bloc

PRIJZEN & AFGIFTES | PRIX & ÉMISSIONS CALORIFIQUES (excl. consoles)

hoogte | hauteur 2000 - hartafstand | entraxe (HA) 1935 mm

aantal kolommen nombre de colonnes		2		3		4		5		6	
diepte | profondeur		63		101		139		177		215	
type		2200		3200		4200		5200		6200	
n-exponent | exposant n		1,3		1,3		1,4		1,3		1,3	
per element | par élément gewicht | poids		3,12		4,62		6,13		7,63		9,15	
per element | par élément inhoud | volume		1,90		2,75		3,61		4,46		5,31	
		afgifte | émission	prijs | prix €	afgifte | émission	prijs | prix €	afgifte | émission	prijs | prix €	afgifte | émission	prijs | prix €	afgifte | émission	prijs | prix €
per element | par élément		146,80	**53,30**	197,10	**75,10**	247,40	**98,42**	304,30	**121,71**	362,30	**143,97**
elem. | élém.	lengte | long.										
4	200	587	**213,20**	788	**300,40**	990	**393,69**	1220	**486,84**	1449	**575,86**
5	250	734	**266,50**	986	**375,50**	1237	**492,11**	1525	**608,55**	1812	**719,83**
6	300	881	**319,80**	1183	**450,60**	1484	**590,53**	1829	**730,25**	2174	**863,79**
7	350	1028	**373,10**	1380	**525,71**	1732	**688,95**	2134	**851,96**	2536	**1007,76**
8	400	1174	**426,40**	1577	**600,81**	1979	**787,37**	2439	**973,67**	2898	**1151,72**
9	450	1321	**479,71**	1774	**675,91**	2227	**885,80**	2744	**1095,38**	3261	**1295,69**
10	500	1468	**533,01**	1971	**751,01**	2474	**984,22**	3049	**1217,09**	3623	**1439,66**
11	550	1615	**586,31**	2168	**826,11**	2721	**1082,64**	3354	**1338,80**	3985	**1583,62**
12	600	1762	**639,61**	2365	**901,21**	2969	**1181,06**	3659	**1460,51**	4348	**1727,59**
13	650	1908	**692,91**	2562	**976,31**	3216	**1279,48**	3964	**1582,22**	4710	**1871,55**
14	700	2055	**746,21**	2759	**1051,41**	3464	**1377,91**	4269	**1703,93**	5072	**2015,52**
15	750	2202	**799,51**	2957	**1126,51**	3711	**1476,33**	4574	**1825,64**	5435	**2159,48**
16	800	2349	**852,81**	3154	**1201,61**	3958	**1574,75**	4878	**1947,35**	5797	**2303,45**
17	850	2496	**906,11**	3351	**1276,71**	4206	**1673,17**	5183	**2069,06**	6159	**2447,41**
18	900	2642	**959,41**	3548	**1351,81**	4453	**1771,59**	5488	**2190,76**	6521	**2591,38**
19	950	2789	**1012,71**	3745	**1426,91**	4701	**1870,01**	5793	**2312,47**	6884	**2735,35**
20	1000	2936	**1066,01**	3942	**1502,01**	4948	**1968,44**	6098	**2434,18**	7246	**2879,31**
21	1050	3083	**1119,31**	4139	**1577,12**	5195	**2066,86**	6403	**2555,89**	7608	**3023,28**
22	1100	3230	**1172,61**	4336	**1652,22**	5443	**2165,28**	6708	**2677,60**	7971	**3167,24**
23	1150	3376	**1225,91**	4533	**1727,32**	5690	**2263,70**	7013	**2799,31**	8333	**3311,21**
24	1200	3523	**1279,21**	4730	**1802,42**	5938	**2362,12**	7318	**2921,02**	8695	**3455,17**
25	1250	3670	**1332,51**	4928	**1877,52**	6185	**2460,55**	7623	**3042,73**	9058	**3599,14**
26	1300	3817	**1385,81**	5125	**1952,62**	6432	**2558,97**	7927	**3164,44**	9420	**3743,11**
27	1350	3964	**1439,12**	5322	**2027,72**	6680	**2657,39**	8232	**3286,15**	9782	**3887,07**
28	1400	4110	**1492,42**	5519	**2102,82**	6927	**2755,81**	8537	**3407,86**	10144	**4031,04**
29	1450	4257	**1545,72**	5716	**2177,92**	7175	**2854,23**	8842	**3529,57**	10507	**4175,00**
30	1500	4404	**1599,02**	5913	**2253,02**	7422	**2952,65**	9147	**3651,27**	10869	**4318,97**
31	1550	4551	**1652,32**	6110	**2328,12**	7669	**3051,08**	9452	**3772,98**	11231	**4462,93**
32	1600	4698	**1705,62**	6307	**2403,22**	7917	**3149,50**	9757	**3894,69**	11594	**4606,90**
33	1650	4844	**1758,92**	6504	**2478,32**	8164	**3247,92**	10062	**4016,40**	11956	**4750,86**
34	1700	4991	**1812,22**	6701	**2553,42**	8412	**3346,34**	10367	**4138,11**	12318	**4894,83**
35	1750	5138	**1865,52**	6899	**2628,53**	8659	**3444,76**	10672	**4259,82**	12681	**5038,80**
36	1800	5285	**1918,82**	7096	**2703,63**	8906	**3543,19**	10976	**4381,53**	13043	**5182,76**
37	1850	5432	**1972,12**	7293	**2778,73**	9154	**3641,61**	11281	**4503,24**	13405	**5326,73**
38	1900	5578	**2025,42**	7490	**2853,83**	9401	**3740,03**	11586	**4624,95**	13767	**5470,69**
39	1950	5725	**2078,72**	7687	**2928,93**	9649	**3838,45**	11891	**4746,66**	14130	**5614,66**
40	2000	5872	**2132,02**	7884	**3004,03**	9896	**3936,87**	12196	**4868,37**	14492	**5758,62**
41	2050	6019	**2185,32**	8081	**3079,13**	10143	**4035,30**	12501	**4990,07**	14854	**5902,59**
42	2100	6166	**2238,62**	8278	**3154,23**	10391	**4133,72**	12806	**5111,78**	15217	**6046,55**
43	2150	6312	**2291,92**	8475	**3229,33**	10638	**4232,14**	13111	**5233,49**	15579	**6190,52**
44	2200	6459	**2345,22**	8672	**3304,43**	10886	**4330,56**	13416	**5355,20**	15941	**6334,49**
45	2250	6606	**2398,53**	8870	**3379,53**	11133	**4428,98**	13721	**5476,91**	16304	**6478,45**
46	2300	6753	**2451,83**	9067	**3454,63**	11380	**4527,40**	14025	**5598,62**	16666	**6622,42**
47	2350	6900	**2505,13**	9264	**3529,73**	11628	**4625,83**	14330	**5720,33**	17028	**6766,38**
48	2400	7046	**2558,43**	9461	**3604,83**	11875	**4724,25**	14635	**5842,04**	17390	**6910,35**
49	2450	7193	**2611,73**	9658	**3679,94**	12123	**4822,67**	14940	**5963,75**	17753	**7054,31**
50	2500	7340	**2665,03**	9855	**3755,04**	12370	**4921,09**	15245	**6085,46**	18115	**7198,28**

volgens | selon EN 442 - 75/65/20 °C (ΔT50)

geleverd in 1 blok | livré en 1 bloc

Delta maatwerk | sur mesure

PRIJZEN & AFGIFTES | PRIX & ÉMISSIONS CALORIFIQUES (excl. consoles)

hoogte | hauteur 2200 - hartafstand | entraxe (HA) 2135 mm

aantal kolommen nombre de colonnes		2		3		4		5		6	
diepte | profondeur		63		101		139		177		215	
type		2220		3220		4220		5220		6220	
n-exponent | exposant n		1,3		1,3		1,3		1,3		1,3	
per element | par élément gewicht | poids		3,43		5,07		6,73		8,38		10,04	
per element | par élément inhoud | volume		2,08		3,01		3,94		4,87		5,81	
		afgifte | émission	prijs | prix €	afgifte | émission	prijs | prix €	afgifte | émission	prijs | prix €	afgifte | émission	prijs | prix €	afgifte | émission	prijs | prix €
per element | par élément		161,60	**59,91**	216,30	**84,87**	270,90	**109,81**	333,70	**134,77**	396,40	**158,74**
elem. | élém.	lengte | long.										
4	200	646	**239,63**	865	**339,47**	1084	**439,25**	1335	**539,09**	1586	**634,94**
5	250	808	**299,54**	1082	**424,34**	1355	**549,06**	1669	**673,86**	1982	**793,68**
6	300	970	**359,45**	1298	**509,21**	1625	**658,87**	2002	**808,63**	2378	**952,41**
7	350	1131	**419,36**	1514	**594,08**	1896	**768,68**	2336	**943,41**	2775	**1111,15**
8	400	1293	**479,27**	1730	**678,95**	2167	**878,50**	2670	**1078,18**	3171	**1269,88**
9	450	1454	**539,17**	1947	**763,82**	2438	**988,31**	3003	**1212,95**	3568	**1428,62**
10	500	1616	**599,08**	2163	**848,69**	2709	**1098,12**	3337	**1347,72**	3964	**1587,36**
11	550	1778	**658,99**	2379	**933,55**	2980	**1207,93**	3671	**1482,50**	4360	**1746,09**
12	600	1939	**718,90**	2596	**1018,42**	3251	**1317,74**	4004	**1617,27**	4757	**1904,83**
13	650	2101	**778,81**	2812	**1103,29**	3522	**1427,56**	4338	**1752,04**	5153	**2063,56**
14	700	2262	**838,71**	3028	**1188,16**	3793	**1537,37**	4672	**1886,81**	5550	**2222,30**
15	750	2424	**898,62**	3245	**1273,03**	4064	**1647,18**	5006	**2021,59**	5946	**2381,03**
16	800	2586	**958,53**	3461	**1357,90**	4334	**1756,99**	5339	**2156,36**	6342	**2539,77**
17	850	2747	**1018,44**	3677	**1442,77**	4605	**1866,80**	5673	**2291,13**	6739	**2698,51**
18	900	2909	**1078,35**	3893	**1527,63**	4876	**1976,62**	6007	**2425,90**	7135	**2857,24**
19	950	3070	**1138,26**	4110	**1612,50**	5147	**2086,43**	6340	**2560,67**	7532	**3015,98**
20	1000	3232	**1198,16**	4326	**1697,37**	5418	**2196,24**	6674	**2695,45**	7928	**3174,71**
21	1050	3394	**1258,07**	4542	**1782,24**	5689	**2306,05**	7008	**2830,22**	8324	**3333,45**
22	1100	3555	**1317,98**	4759	**1867,11**	5960	**2415,86**	7341	**2964,99**	8721	**3492,18**
23	1150	3717	**1377,89**	4975	**1951,98**	6231	**2525,68**	7675	**3099,76**	9117	**3650,92**
24	1200	3878	**1437,80**	5191	**2036,85**	6502	**2635,49**	8009	**3234,54**	9514	**3809,65**
25	1250	4040	**1497,71**	5408	**2121,71**	6773	**2745,30**	8343	**3369,31**	9910	**3968,39**

volgens | selon EN 442 - 75/65/20 °C (ΔT50)

geleverd in 1 blok | livré en 1 bloc

PRIJZEN & AFGIFTES | PRIX & ÉMISSIONS CALORIFIQUES (excl. consoles)

hoogte | hauteur 2500 - hartafstand | entraxe (HA) 2435 mm

aantal kolommen nombre de colonnes		2		3		4		5		6	
diepte | profondeur		63		101		139		177		215	
type		2250		3250		4250		5250		6250	
n-exponent | exposant n		1,3		1,3		1,3		1,3		1,3	
per element | par élément gewicht | poids		4,09		5,91		7,72		9,52		11,31	
per element | par élément inhoud | volume		2,31		3,35		4,38		5,49		6,59	
		afgifte | émission	prijs | prix €	afgifte | émission	prijs | prix €	afgifte | émission	prijs | prix €	afgifte | émission	prijs | prix €	afgifte | émission	prijs | prix €
per element | par élément		184,20	**67,39**	245,40	**96,14**	306,30	**123,79**	377,20	**151,33**	447,80	**180,11**
elem. | élém.	lengte | long.										
4	200	737	**269,58**	982	**384,56**	1225	**495,15**	1509	**605,33**	1791	**720,45**
5	250	921	**336,97**	1227	**480,70**	1532	**618,94**	1886	**756,67**	2239	**900,57**
6	300	1105	**404,37**	1472	**576,84**	1838	**742,73**	2263	**908,00**	2687	**1080,68**
7	350	1289	**471,76**	1718	**672,98**	2144	**866,51**	2640	**1059,34**	3135	**1260,79**
8	400	1474	**539,16**	1963	**769,12**	2450	**990,30**	3018	**1210,67**	3582	**1440,91**
9	450	1658	**606,55**	2209	**865,26**	2757	**1114,09**	3395	**1362,00**	4030	**1621,02**
10	500	1842	**673,95**	2454	**961,40**	3063	**1237,88**	3772	**1513,34**	4478	**1801,13**
11	550	2026	**741,34**	2699	**1057,54**	3369	**1361,67**	4149	**1664,67**	4926	**1981,25**
12	600	2210	**808,74**	2945	**1153,69**	3676	**1485,45**	4526	**1816,00**	5374	**2161,36**
13	650	2395	**876,13**	3190	**1249,83**	3982	**1609,24**	4904	**1967,34**	5821	**2341,47**
14	700	2579	**943,52**	3436	**1345,97**	4288	**1733,03**	5281	**2118,67**	6269	**2521,59**
15	750	2763	**1010,92**	3681	**1442,11**	4595	**1856,82**	5658	**2270,01**	6717	**2701,70**
16	800	2947	**1078,31**	3926	**1538,25**	4901	**1980,60**	6035	**2421,34**	7165	**2881,81**
17	850	3131	**1145,71**	4172	**1634,39**	5207	**2104,39**	6412	**2572,67**	7613	**3061,93**
18	900	3316	**1213,10**	4417	**1730,53**	5513	**2228,18**	6790	**2724,01**	8060	**3242,04**
19	950	3500	**1280,50**	4663	**1826,67**	5820	**2351,97**	7167	**2875,34**	8508	**3422,15**
20	1000	3684	**1347,89**	4908	**1922,81**	6126	**2475,76**	7544	**3026,67**	8956	**3602,27**
21	1050	3868	**1415,29**	5153	**2018,95**	6432	**2599,54**	7921	**3178,01**	9404	**3782,38**
22	1100	4052	**1482,68**	5399	**2115,09**	6739	**2723,33**	8298	**3329,34**	9852	**3962,49**
23	1150	4237	**1550,08**	5644	**2211,23**	7045	**2847,12**	8676	**3480,68**	10299	**4142,61**
24	1200	4421	**1617,47**	5890	**2307,37**	7351	**2970,91**	9053	**3632,01**	10747	**4322,72**
25	1250	4605	**1684,87**	6135	**2403,51**	7658	**3094,69**	9430	**3783,34**	11195	**4502,83**

volgens | selon EN 442 - 75/65/20 °C (ΔT50)

geleverd in 1 blok | livré en 1 bloc

PRIJZEN & AFGIFTES | PRIX & ÉMISSIONS CALORIFIQUES (excl. consoles)

hoogte | hauteur 2800 - hartafstand | entraxe (HA) 2735 mm

aantal kolommen / nombre de colonnes		2		3		4		5		6	
diepte | profondeur		63		101		139		177		215	
type		2280		3280		4280		5280		6280	
n-exponent | exposant n		1,3		1,3		1,3		1,3		1,3	
per element | par élément gewicht | poids		4,34		6,43		8,53		10,61		12,71	
per element | par élément inhoud | volume		2,61		3,78		4,95		6,12		7,29	
		afgifte | émission	prijs | prix €	afgifte | émission	prijs | prix €	afgifte | émission	prijs | prix €	afgifte | émission	prijs | prix €	afgifte | émission	prijs | prix €
per element | par élément		207,40	**73,88**	275,10	**107,92**	342,80	**139,96**	421,20	**167,93**	499,50	**201,95**
elem. | élém.	lengte | long.										
4	200	830	**295,54**	1100	**431,68**	1371	**559,84**	1685	**671,72**	1998	**807,79**
5	250	1037	**369,42**	1376	**539,60**	1714	**699,80**	2106	**839,64**	2498	**1009,74**
6	300	1244	**443,30**	1651	**647,52**	2057	**839,76**	2527	**1007,57**	2997	**1211,68**
7	350	1452	**517,19**	1926	**755,43**	2400	**979,72**	2948	**1175,50**	3497	**1413,63**
8	400	1659	**591,07**	2201	**863,35**	2742	**1119,68**	3370	**1343,43**	3996	**1615,58**
9	450	1867	**664,96**	2476	**971,27**	3085	**1259,64**	3791	**1511,36**	4496	**1817,53**
10	500	2074	**738,84**	2751	**1079,19**	3428	**1399,60**	4212	**1679,29**	4995	**2019,47**
11	550	2281	**812,72**	3026	**1187,11**	3771	**1539,56**	4633	**1847,22**	5495	**2221,42**
12	600	2489	**886,61**	3301	**1295,03**	4114	**1679,53**	5054	**2015,15**	5994	**2423,37**
13	650	2696	**960,49**	3576	**1402,95**	4456	**1819,49**	5476	**2183,08**	6494	**2625,31**
14	700	2904	**1034,38**	3851	**1510,87**	4799	**1959,45**	5897	**2351,00**	6993	**2827,26**
15	750	3111	**1108,26**	4127	**1618,79**	5142	**2099,41**	6318	**2518,93**	7493	**3029,21**
16	800	3318	**1182,14**	4402	**1726,71**	5485	**2239,37**	6739	**2686,86**	7992	**3231,16**
17	850	3526	**1256,03**	4677	**1834,63**	5828	**2379,33**	7160	**2854,79**	8492	**3433,10**
18	900	3733	**1329,91**	4952	**1942,55**	6170	**2519,29**	7582	**3022,72**	8991	**3635,05**
19	950	3941	**1403,80**	5227	**2050,47**	6513	**2659,25**	8003	**3190,65**	9491	**3837,00**
20	1000	4148	**1477,68**	5502	**2158,39**	6856	**2799,21**	8424	**3358,58**	9990	**4038,95**
21	1050	4355	**1551,56**	5777	**2266,30**	7199	**2939,17**	8845	**3526,51**	10490	**4240,89**
22	1100	4563	**1625,45**	6052	**2374,22**	7542	**3079,13**	9266	**3694,44**	10989	**4442,84**
23	1150	4770	**1699,33**	6327	**2482,14**	7884	**3219,09**	9688	**3862,36**	11489	**4644,79**
24	1200	4978	**1773,22**	6602	**2590,06**	8227	**3359,05**	10109	**4030,29**	11988	**4846,73**
25	1250	5185	**1847,10**	6878	**2697,98**	8570	**3499,01**	10530	**4198,22**	12488	**5048,68**

volgens | selon EN 442 - 75/65/20 °C (ΔT50)

geleverd in 1 blok | livré en 1 bloc

PRIJZEN & AFGIFTES | PRIX & ÉMISSIONS CALORIFIQUES (excl. consoles)

hoogte | hauteur 3000 - hartafstand | entraxe (HA) 2935 mm

aantal kolommen nombre de colonnes		2		3		4		5		6	
diepte | profondeur		63		101		139		177		215	
type		2300		3300		4300		5300		6300	
n-exponent | exposant n		1,3		1,3		1,3		1,3		1,3	
per element | par élément gewicht | poids		4,65		6,88		9,12		11,35		13,60	
per element | par élément inhoud | volume		2,79		4,03		5,29		6,53		7,79	
		afgifte | émission	prijs | prix €	afgifte | émission	prijs | prix €	afgifte | émission	prijs | prix €	afgifte | émission	prijs | prix €	afgifte | émission	prijs | prix €
per element | par élément		223,10	**77,86**	295,20	**115,81**	367,30	**148,75**	450,80	**179,69**	534,30	**214,66**
elem. | élém.	lengte | long.										
4	200	892	**311,42**	1181	**463,25**	1469	**594,99**	1803	**718,76**	2137	**858,62**
5	250	1116	**389,28**	1476	**579,06**	1837	**743,74**	2254	**898,45**	2672	**1073,28**
6	300	1339	**467,13**	1771	**694,87**	2204	**892,49**	2705	**1078,14**	3206	**1287,93**
7	350	1562	**544,99**	2066	**810,68**	2571	**1041,24**	3156	**1257,84**	3740	**1502,59**
8	400	1785	**622,84**	2362	**926,49**	2938	**1189,98**	3606	**1437,53**	4274	**1717,24**
9	450	2008	**700,70**	2657	**1042,30**	3306	**1338,73**	4057	**1617,22**	4809	**1931,90**
10	500	2231	**778,55**	2952	**1158,11**	3673	**1487,48**	4508	**1796,91**	5343	**2146,56**
11	550	2454	**856,41**	3247	**1273,92**	4040	**1636,23**	4959	**1976,60**	5877	**2361,21**
12	600	2677	**934,26**	3542	**1389,74**	4408	**1784,98**	5410	**2156,29**	6412	**2575,87**
13	650	2900	**1012,12**	3838	**1505,55**	4775	**1933,73**	5860	**2335,98**	6946	**2790,52**
14	700	3123	**1089,97**	4133	**1621,36**	5142	**2082,47**	6311	**2515,67**	7480	**3005,18**
15	750	3347	**1167,83**	4428	**1737,17**	5510	**2231,22**	6762	**2695,36**	8015	**3219,83**
16	800	3570	**1245,69**	4723	**1852,98**	5877	**2379,97**	7213	**2875,05**	8549	**3434,49**
17	850	3793	**1323,54**	5018	**1968,79**	6244	**2528,72**	7664	**3054,74**	9083	**3649,14**
18	900	4016	**1401,40**	5314	**2084,60**	6611	**2677,47**	8114	**3234,43**	9617	**3863,80**
19	950	4239	**1479,25**	5609	**2200,41**	6979	**2826,21**	8565	**3414,13**	10152	**4078,46**
20	1000	4462	**1557,11**	5904	**2316,23**	7346	**2974,96**	9016	**3593,82**	10686	**4293,11**
21	1050	4685	**1634,96**	6199	**2432,04**	7713	**3123,71**	9467	**3773,51**	11220	**4507,77**
22	1100	4908	**1712,82**	6494	**2547,85**	8081	**3272,46**	9918	**3953,20**	11755	**4722,42**
23	1150	5131	**1790,67**	6790	**2663,66**	8448	**3421,21**	10368	**4132,89**	12289	**4937,08**
24	1200	5354	**1868,53**	7085	**2779,47**	8815	**3569,95**	10819	**4312,58**	12823	**5151,73**
25	1250	5578	**1946,38**	7380	**2895,28**	9183	**3718,70**	11270	**4492,27**	13358	**5366,39**

volgens | selon EN 442 - 75/65/20 °C (ΔT50)

geleverd in 1 blok | livré en 1 bloc

Delta **Complet**

productomschrijving

Kolomradiatoren uit buizen van precisiestaal en kopstukken die volledig met de laser tot kolommen en blokken zijn gelast. Afgevlakte buizen en kopstukken aan de buitenkanten voor een grotere warmteafgifte.

- Geen opstaande lasbramen binnen en buiten. **Met ingebouwd, voorinstelbaar regelventiel** Oventrop en thermostaatkop Oventrop uni LH, aansluitfitting M 30 x 1,5 mm, ontluchter 1/2".
- Aansluitingen voor aanvoer / retour 1/2" aan 1e en 2e element links of rechts. Oppervlakte voorbehandeld, grondlaklaag via electroforese en eindlaklaag in poederlak. Milieuvriendelijke transportverpakking.
- Gekeurd en geregistreerd conform de Europese norm EN 442, reg.-nr. 2904 E. BAGUV-goedgekeurd en hygiënecertificaat voor specifiek gebruik in ziekenhuizen.

description produit

Radiateur tubulaire décoratif en tubes d'acier de précision et pièces de tête entièrement soudées au laser en colonnes et en blocs. Les tubes et les pièces de tête sont aplatis sur leur face avant, afin d'améliorer les émissions calorifiques. Soudures invisibles.

- **Avec vanne de régulation préréglable** Oventrop incorporée et tête thermostatique Oventrop uni LH, M 30 x 1,5 mm, purgeur ½".
- Raccordements arrivée et retour ½" sur le premier et le deuxième élément à gauche ou à droite. Peinture de base, en peinture d'apprêt par électrophorèse, finition en poudre époxy. Conditionnement respectueux de l'environnement.
- Testé et enrégistré suivant la norme européene EN 442, n° d' enregistrement 2904 E. Avec agrément BAGUV et certificat d' hygiène pour l'utilisation en milieu hospitalier.

technische omschrijving | description technique

· naafgrootte | taille de l'axe	1 inch | pouce
· lengte element | longueur élément	50 mm
· standaardkleur | teinte standard	RAL 9016
· max. werkdruk | pression de service max.	10 bar
· max. werktemperatuur | température de service max.	120 °C
· lengte thermostaatkop met schroefverbinding longueur tête thermostatique avec raccord	100 mm
· maximaal aantal elementen per blok nombre d' éléments max par bloc	zie blz. 6 | voir page 6

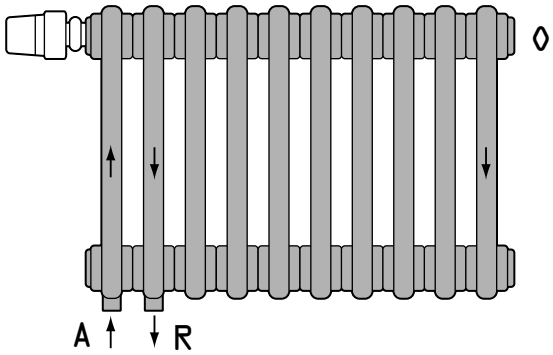

aansluitingen aan 1e en 2e element links

A = aanvoer
R = retour
◊ = ontluchter

raccordements aux 1er et 2ème élément gauche

A = arrivée
R = retour
◊ = purgeur

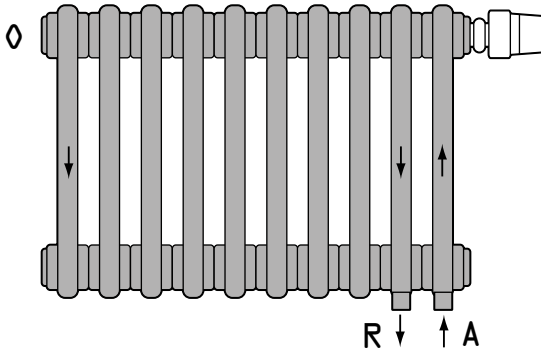

aansluitingen aan 1e en 2e element rechts

A = aanvoer
R = retour
◊ = ontluchter

raccordements aux 1er et 2ème élément droite

A = arrivée
R = retour
◊ = purgeur

meerprijzen complet | suppléments de prix complet

	€
aansluitingen aan 1e en 2e element met thermostaatkop raccordements aux 1er et 2ème élément, avec tête thermostatique	**187,19**
aansluitingen aan 1e en 2e element zonder themostaatkop raccordements aux 1er et 2ème élément, sans tête thermostatique	**164,55**
middenaansluiting met thermostaatkop (enkel bij even aantal elementen en maximum 30 elementen) raccordement central avec tête thermostatique (uniquement avec nombre d' éléments paire et 30 élém. max.)	**250,89**
middenaansluiting zonder thermostaatkop (enkel bij even aantal elementen en max. 30 elementen) raccordement central sans tête thermostatique (uniquement avec nombre d' élém. paire et 30 éléments max.)	**228,25**
aansluitingen aan 1e en 4e of 1e en laatste element, ventiel onderaan, met thermostaatkop raccordements aux 1er et 4ème ou 1er + dernier élément, avec tête thermostatique, insert en bas	**213,14**
aansluitingen aan 1e en 4e of 1e en laatste element, ventiel onderaan, zonder thermostaatkop raccordements aux 1er et 4ème ou 1er + dernier élément, sans tête thermostatique, insert en bas	**190,47**
handdoekdrager RAL 9016* | porte-serviettes RAL 9016*	**163,86**
handdoekdrager andere kleuren* | porte-serviettes autre teinte*	**187,27**

* Lengte zelf te bepalen afhankelijk van het aantal elementen (maximum 20 elementen) | * Longueur à spécifier selon le nombre d'éléments (maximum 20 éléments)

debiet | débit

debiet bij 2 K P afwijking
débit pour un encart de 2 K P

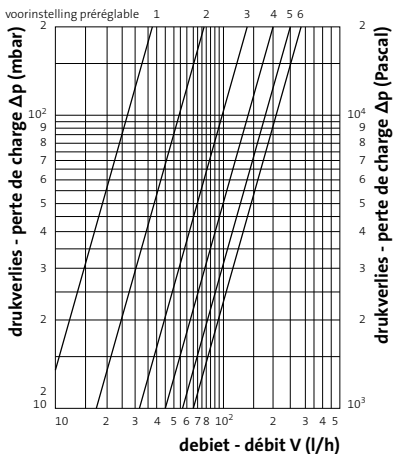

debiet bij voorinstelling 6
débit pour un préréglable 6

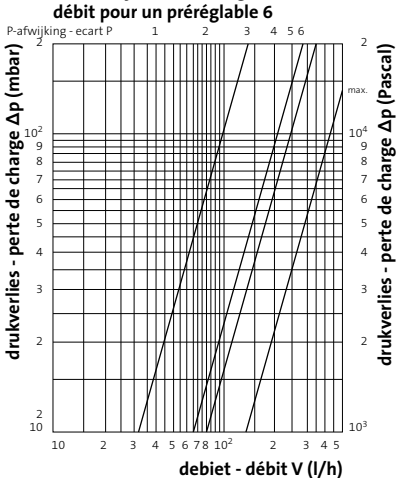

VE	1	2	3	4	5	6
kv	0,085	0,171	0,313	0,446	0,560	0,650

Het vooraf instelbare regelventiel wordt in de fabriek vast ingebouw.;

aansluitfitting M 30 x 1,5 mm
100 mbar = 10000 Pascal

La vanne de régulation préréglable est montée en usine.

raccord M 30 x 1,5 mm
100 mbar = 10000 Pascal

Leverbare modellen en warmteafgifte zijn te vinden in de tabellen op pag. 10 tot 35.

Het thermostaatventiel bevindt zich in de bovenste naaf van de radiator, links of rechts. De lengte van de thermostaatkop met aansluitfitting bedraagt 100 mm.

Vous trouverez les modèles disponibles et les émissions dans les tableaux aux pages 10 à 35.
La vanne thermostatique se trouve en haut du radiateur, à gauche ou à droite. La longueur de la tête thermostatique, y compris son raccord, est de 100 mm.

De aanvoer bevindt zich altijd aan het element met de thermostaatkop.

L' arrivée se trouve toujours sur l' élément avec la tête thermostatique.

bevestigingspunten

Controleer altijd de draagkracht en stabiliteit van de muren in functie van de belasting. De radiatoren worden zonder bevestigingsmateriaal, schroeven, pluggen e.d. geleverd. De radiatorconsole dient geheel bovenaan de radiator gemonteerd te worden. **Opgelet, zowel wand- als standconsoles apart bestellen !**

points de fixation

Veuillez toujours vérifier la solidité et la stabilité de la paroi portante.
Les radiateurs sont toujours livrés sans matériel de fixation, vis, chevilles, etc.
Le console radiateur doit être montée tout au dessus du radiateur.
Attention, les consoles murales et les pieds-support sont à commander séparément.

bevestiging op de vloer tot 1000 mm hoogte: SK2 of FK5

fixation au sol jusqu' à l' hauteur de 1000 mm: SK2 ou FK5

elementen éléments		# consoles
van | de	tot | à	
	20	2
21	36	3
37	52	5
53	68	7

2-kolommer - HOOGTE in mm | 2 colonnes - HAUTEUR en mm

bevestigingen fixations	lengte of elementen longueur ou éléments	tem jusqu'à 750	900	1000	1100	1200	1500	1800	2000	2200	2500	2800	3000
4		tot 20	tot 20	tot 20	tot 20	tot 20	tot 20	tot 20	tot 19	tot 18	tot 16	tot 14	tot 13
6		21 - 36	21 - 36	21 - 36	21 - 36	21 - 36	21 - 36	21 - 33	20 - 29	19 - 27	17 - 24	15 - 21	14 - 20
8		37 - 52	37 - 52	37 - 52	37 - 52	37 - 52	37 - 52	34 - 44	30 - 39	28 - 36	25 - 32	22 - 28	21 - 26
10		53 - 68	53 - 68	53 - 68	53 - 68	53 - 68	53 - 65	45 - 55	40 - 49	37 - 45	33 - 40	29 - 35	27 - 33
12		69 - 80	69 - 80	69 - 80	69 - 80	69 - 80	66 - 78	56 - 66	50 - 60	46 - 55	41 - 48	36 - 44	34 - 40

3-kolommer - HOOGTE in mm | 3 colonnes - HAUTEUR en mm

bevestigingen fixations	lengte of elementen longueur ou éléments	tem jusqu'à 750	900	1000	1100	1200	1500	1800	2000	2200	2500	2800	3000
4		tot 20	tot 20	tot 20	tot 20	tot 20	tot 17	tot 15	tot 13	tot 12	tot 10	tot 9	tot 9
6		21 - 36	21 - 36	21 - 36	21 - 35	21 - 33	18 - 26	16 - 22	14 - 20	13 - 18	11 - 16	10 - 14	10 - 13
8		37 - 52	37 - 52	37 - 52	36 - 47	34 - 44	27 - 35	23 - 30	21 - 27	19 - 24	17 - 21	15 - 19	14 - 18
10		53 - 68	53 - 68	53 - 65	48 - 59	45 - 55	36 - 44	31 - 37	28 - 33	25 - 30	22 - 27	20 - 24	19 - 22
12		69 - 80	69 - 80	66 - 78	60 - 72	56 - 66	45 - 54	38 - 45	34 - 41	31 - 38	28 - 33	25 - 30	23 - 28

4-kolommer - HOOGTE in mm | 4 colonnes - HAUTEUR en mm

bevestigingen fixations	lengte of elementen longueur ou éléments	tem jusqu'à 750	900	1000	1100	1200	1500	1800	2000	2200	2500	2800	3000
4		tot 20	tot 20	tot 19	tot 18	tot 16	tot 13	tot 11	tot 10	tot 9	tot 8	tot 7	tot 6
6		21 - 36	21 - 32	20 - 29	19 - 27	17 - 24	14 - 20	12 - 17	11 - 15	10 - 14	9 - 12	8 - 11	7 - 10
8		37 - 51	33 - 43	30 - 39	28 - 36	25 - 33	21 - 26	18 - 22	16 - 20	15 - 18	13 - 16	12 - 14	11 - 13
10		52 - 64	44 - 54	40 - 49	37 - 45	34 - 41	27 - 33	23 - 28	21 - 25	19 - 23	17 - 20	15 - 18	14 - 17
12		65 - 77	55 - 66	50 - 59	46 - 54	42 - 48	34 - 41	29 - 34	26 - 31	24 - 28	21 - 25	19 - 23	18 - 21

5-kolommer - HOOGTE in mm | 5 colonnes - HAUTEUR en mm

bevestigingen fixations	lengte of elementen longueur ou éléments	tem jusqu'à 750	900	1000	1100	1200	1500	1800	2000	2200	2500	2800	3000
4		tot 14	tot 14	tot 14	tot 14	tot 13	tot 10	tot 9	tot 8	tot 7	tot 6	tot 5	tot 5
6		15 - 24	15 - 24	15 - 23	15 - 21	14 - 20	11 - 16	10 - 13	9 - 12	8 - 11	7 - 10	6 - 8	6 - 8
8		25 - 34	25 - 34	24 - 31	22 - 29	21 - 26	17 - 21	14 - 18	13 - 16	12 - 15	11 - 13	9 - 11	9 - 11
10		35 - 44	35 - 43	32 - 39	30 - 36	27 - 33	22 - 27	19 - 22	17 - 20	16 - 18	14 - 16	12 - 14	12 - 13
12		45 - 54	44 - 50	40 - 48	37 - 44	34 - 40	28 - 33	23 - 28	21 - 25	19 - 23	17 - 21	15 - 19	14 - 17

6-kolommer - HOOGTE in mm | 6 colonnes - HAUTEUR en mm

bevestigingen fixations	lengte of elementen longueur ou éléments	tem jusqu'à 750	900	1000	1100	1200	1500	1800	2000	2200	2500	2800	3000
4		tot 14	tot 14	tot 13	tot 12	tot 11	tot 9	tot 7	tot 6	tot 6	tot 5	tot 5	tot 4
6		15 - 24	15 - 21	14 - 19	13 - 18	12 - 16	10 - 13	8 - 11	7 - 10	7 - 9	6 - 8	6 - 7	5 - 7
8		25 - 34	22 - 29	20 - 26	19 - 24	17 - 22	14 - 18	12 - 15	11 - 13	10 - 12	9 - 11	8 - 10	8 - 9
10		35 - 43	30 - 36	27 - 33	25 - 30	23 - 28	19 - 22	16 - 19	14 - 17	13 - 15	12 - 13	11 - 12	10 - 11
12		44 - 52	37 - 44	34 - 40	31 - 36	29 - 34	23 - 28	20 - 24	18 - 21	16 - 19	14 - 17	13 - 15	12 - 13

omschrijving | description		ref. | réf.	€
consoleset, nr. 1 4 x RW3080 + 4 x RH2** inclusief stop 1/2", ontluchter 1/2", schroeven en pluggen, 4 consoles	RAL 9016	D952-2231	**43,05**
jeu de console n°1 4 x RW3080 + 4 x RH2** y compris bouchon ½", purgeur ½", vis et chevilles, 4 consoles	andere kleur | autre teinte	D952-2331	**76,14**
consoleset, nr. 2 6 x RW3080 + 6 x RH2** inclusief stop 1/2", ontluchter 1/2", schroeven en pluggen, 6 consoles	RAL 9016	D952-2232	**55,02**
jeu de console n°2 6 x RW3080 + 6 x RH2** y compris bouchon ½", purgeur ½" vis et chevilles, 6 consoles	andere kleur | autre teinte	D952-2332	**107,67**

artikel | article	code	uitvoering exécution		stukprijs | prix par pièce					
				verzinkt | galvanisé		RAL 9016		andere kleur | autre teinte	
				art. nr. | n°	€	art. nr. | n°	€	art. nr. | n°	€
wandconsole | console angulaire 	**RW 3080**					D950-1510	**6,20**	D950-1511	**11,20**
wandconsole Wandmontage, geluidsabsorberend, afstand tot de wand regelbaar. **console angulaire** Fixation murale, isolée acoustiquement, distance du mur réglable. 	**RK1** **RK2**	L / mm 35-42 42-58				D950-1557 D950-1558	**18,02** **18,80**	D950-1555 D950-1556	**22,49** **23,55**
radiatorconsole Te gebruiken met bovenstaande muurconsoles. **console radiateur** A utiliser avec les consoles murales ci-dessus. 	**RH2**					D950-1310	**4,57**	D950-1311	**8,27**
afstandhouder Wordt onderaan de radiator bevestigd. Heeft geen dragende functie. Regelbaar. In wit kunststof met verzinkte schroef. **distanceur** Maintient la distance inférieure du radiateur, par rapport au mur. N' a pas de fonction portante. Distance du mur réglable. En plastique blanc, l' écrou galvanisé. 	**AH2**	L / mm 35-50				D950-1603	**9,90**		

bevestigingssystemen | systèmes de fixation

artikel | article	code	uitvoering exécution		stukprijs | prix par pièce					
				verzinkt | galvanisé		RAL 9016		andere kleur | autre teinte	
				art. nr. | n°	€	art. nr. | n°	€	art. nr. | n°	€
klemhouder Stabiliseert afstand tot de muur bij wandbevestiging. Geen dragende functie. In transparant kunststof met verzinkte schroef. **pièce de serrage** Maintient la distance inférieure du radiateur, par rapport au mur. N'a pas de fonction portante. En plastique transparant, l'écrou galvanisé. 	**KH**	L / mm 35-50				D952-1306	**8,16**		
regelbare wandconsole Geluidsabsorberend. **console murale réglable** Isolée acoustiquement 		hartafstand aansluiting tot aan de muur in mm (L) entraxe raccordement au mur en mm (L)	wand-afstand distance murale (mm)						
	RV1	70-92	**2-kol. | colonnes 39-60** 3-kol. | colonnes 20-41			D952-1634	**18,99**	D952-1537	**23,70**
	RV2	90-140	2-kol. | colonnes 59-108 **3-kol. | colonnes 40-89** **4-kol. | colonnes 21-70** 5-kol. | colonnes 15-51			D952-1635	**20,62**	D952-1538	**25,77**
	RV3	130-210	4-kol. | colonnes 61-140 **5-kol. | colonnes 42-121** **6-kol. | colonnes 23-102** **Aanbevolen type is aangegeven in het vet !** **Type recommandé en gras !**			D952-1636	**24,19**	D952-1539	**30,23**
standconsole Voor vrijstaande radiator tot 1000 mm hoog. Inclusief bevestigingsbeugel. **console pied** Pour un radiateur en claustra jusqu' à une hauteur de 1000 mm. Suspension inclus. 	**SK2**	L / mm 460 510 560 610 660 710 760 910 1060 1160	bouwhoogte / mm hauteur / mm 300 350 400 450 500 550 600 750 900 1000			D952-24046 D952-24051 D952-24056 D952-24061 D952-24066 D952-24071 D952-24076 D952-24091 D952-24106 D952-24116	**49,08** **50,26** **50,82** **51,51** **51,94** **52,21** **52,92** **54,76** **57,32** **59,01**	D952-25046 D952-25051 D952-25056 D952-25061 D952-25066 D952-25071 D952-25076 D952-25091 D952-25106 D952-25160	**61,36** **62,79** **63,52** **64,38** **64,94** **65,26** **66,17** **68,47** **71,64** **73,78**

artikel | article	code	uitvoering exécution		stukprijs | prix par pièce					
				verzinkt | galvanisé		RAL 9016		andere kleur | autre teinte	
				art. nr. | n°	€	art. nr. | n°	€	art. nr. | n°	€
afdekking voetplaat SK2 & FK5 Eén geheel, witte kunststof, 110 x 135 mm. **cache pied SK2 & FK5** En une pièce, plastique blanc, 110 x 135 mm. 						D952-2401	**12,07**		
vensterbankdrager Met adapter om in de standbuis in te schuiven. Regelbaar in de hoogte tot 180 mm. **porte-appui fenêtre** Avec adaptateur pour colonne principale. Réglable en hauteur jusqu' à 180 mm. 	**FT2**	diepte / mm prof. / mm 150-220 220-350				D952-2403 D952-2404	**37,07** **39,46**	D952-2503 D952-2504	**46,35** **49,36**
ringanker – voetconsole **console pied avec armature anneau** 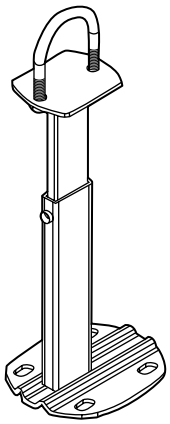	**FK5**	2-6 kolom 2-6 colonnes	170 - 290 mm			D952-2723	**45,31**	D952-2726	**55,13**
			80 - 110 mm			D952-2724	**45,31**	D952-2727	**55,13**
			110 - 170 mm			D952-2725	**45,31**	D952-2728	**55,13**

bevestigingssystemen | systèmes de fixation

omschrijving | description		ref. | réf.	€
	tweepijps ventielset / recht / wit · 2 x 3/4" binnendraad · 2 verloopnippels 1/2" · incl. thermostaatkop en afdekkap wit · aanvoer en retour omkeerbaar **corps de vanne bitube / droit** · 2 x 3/4" · 2 nipples de raccordement 1/2" · avec tête thermostatique et cache de finition blanc · aller et retour sont réversibles.	598001	**124,35**
	**tweepijps ventielset / recht / chroom** · 2 x 3/4" binnendraad, · 2 verloopnippels 1/2" · incl. thermostaatkop en afdekkap chroom · aanvoer en retour omkeerbaar **corps de vanne bitube / droit** · 2 x 3/4" · 2 nipples de raccordement 1/2" · avec tête thermostatique et cache de finition chrome · aller et retour sont réversibles.	598006	**147,26**
	tweepijps ventielset / haaks / wit · 2 x 3/4" binnendraad, · 2 verloopnippels 1/2" · incl. thermostaatkop en afdekkap wit · aanvoer en retour omkeerbaar. **corps de vanne bitube / équerre** · 2 x 3/4" · 2 nipples de raccordement 1/2" · avec tête thermostatique et cache de finition blanc · aller et retour sont réversibles.	598000	**124,35**
	tweepijps ventielset / haaks / chroom · 2 x 3/4" binnendraad, · 2 verloopnippels 1/2" · incl. thermostaatkop en afdekkap chroom · aanvoer en retour omkeerbaar **corps de vanne bitube / équerre** · 2 x 3/4" · 2 nipples de raccordement 1/2" · avec tête thermostatique et cache de finition chrome · aller et retour sont réversibles.	598005	**147,26**
	zijsteun **fixation latérale**	883-300	**244,94**



spanboorconsole
Spreidplug met dubbele spie voor wandmontage, verzinkt, geluidsabsorberend spanboorconsole. Aanbevolen boordiameter 18 mm
console à cheville
Cheville écarteuse pour montage dans le mur, galvanisée, isolée acoustiquement, diamètre recommandé 18 mm

L / mm		
95	D950-1401	**4,48**
125	D950-1402	**4,98**
145	D950-1403	**5,36**
190	D950-1404	**5,80**
235	D950-1405	**6,56**

RAL- en sanitairkleuren | teintes RAL et sanitaires andere dan RAL 9016 | autre que RAL 9016		**+22%**
gelaste ophangstrippen | pattes de fixation soudées per stuk | par pièce		**19,97**
handdoekdrager | porte-serviettes RAL 9016	D881-2125-XX***	**163,85**
handdoekdrager | porte-serviettes andere kleuren | autre teinte	D881-2115-XX***	**187,28**
nippelstang | barre à nippler 1", lengte 1600 mm | longueur 1600 mm	D881-0311	**89,81**
nippelstang | barre à nippler 1", lengte > 1600 mm | longueur >1600 mm	D881-0312	**122,47**

artikel | article		3/8"	1/2"	3/4"	1"	€
aansluitstop met dichting **bouchon de raccordement avec joint**						
RAL 9016 linksdraaiend 1" x RAL 9016 filetage gauche 1" x	**art. nr.** **n° d'art.**	D882-0123	D882-0125	D882-0127		**8,16**
RAL 9016 rechtsdraaiend 1" x RAL 9016 filetage droite 1" x	**art. nr.** **n° d'art.**	D882-0124	D882-0126	D882-0128		**8,16**
						
stoppenset **set de bouchons** blind- en ontluchtingsstop 1/2" bouchon plein et bouchon purgeur ½"	**art. nr.** **n° d'art.**		D881-0120			**6,28**
blindstop met dichting **bouchon plein avec joint** RAL 9016 linksdraaiend RAL 9016 filetage gauche	**art. nr.** **n° d'art.**				D882-0121	**5,50**
RAL 9016 rechtsdraaiend RAL 9016 filetage droite	**art. nr.** **n° d'art.**				D882-0122	**5,50**
						
radiatornippel 1" **nipple 1"**	**art. nr.** **n° d'art.**				D882-0230	**3,03**
dichting wit **bouchon plein blanc**	**art. nr.** **n° d'art.**				D882-0220	**6,89**
						

Delta **Twin**

B = hoogte | hauteur
C = breedte | longueur
E = aanvoer | arrivée
F = retour
G = optionele elektrische weerstand
résistance électrique optionelle

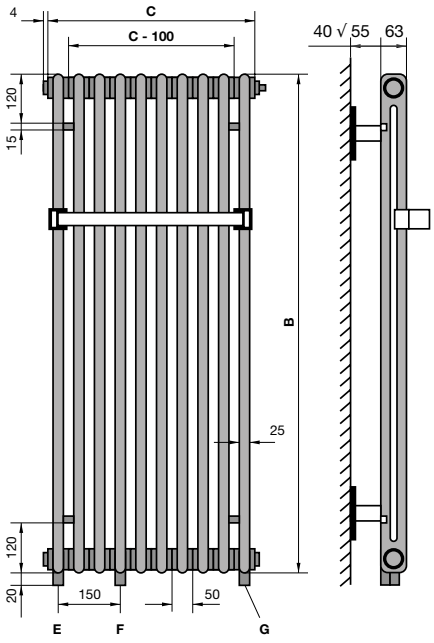

- Design kolomradiator, volledig lasergelast.
  Voor verhoogde warmteafgifte zijn buizen en kopstukken aan de uiteinden afgevlakt.
- Geen opstaande lasnaden.

- Radiateur tubulaire décoratif en tubes d'acier de précision et pièces de tête entièrement soudées au laser en colonnes et en blocs.
- Les tubes et les pièces de tête aplatis sur leur face avant, fin d'améliorer les émissions calorifiques. Soudures invisibles.

aansluitingen

Aanvoer 1/2" **links onderaan** aan eerste element, retour 1/2" aan vierde element, aansluiting elektrische weerstand 1/2" rechts onderaan, ontluchter 1/2" rechts boven.
Oppervlakte voorbehandeld, grondlaklaag via electroforese en eindlaklaag in poederlak. Gekeurd en geregistreerd volgens de norm EN 442 met BAGUV-goedgekeurd en hygiënecertificaat.

Inclusief, in de hoogte verstelbare, handdoekdrager in de kleur van de radiator met verchroomde eindstukken. Compleet met opgelaste ophangstrippen, muurconsoles, bevestigingsschroeven, pluggen.

hartafstand aansluitingen	150 mm
kleur	RAL 9016

op bestelling
Aansluitingen rechts, eerste en vierde kolom (zonder meerprijs).
Elektrische weerstand VDE/CE, met snoer, aan- en uitschakelaar, stekker, montage achteraf of af-fabriek mogelijk.

raccordements

Arrivée 1/2" **à gauche en bas** au 1er élément, retour 1/2" en bas au 4ème élément. Raccordement pour résistance électrique 1/2" à droite en bas, purgeur 1/2" à droite en haut. Peinture de base et peinture d'apprêt par électrophorèse, finition de poudre époxy. Conditionnement respectueux de l'environnement. Testé et enrégistré suivant la norme européene EN 442, avec agrément BAGUV et certificat d' hygiène.

Livré avec porte-serviettes, réglable en hauteur, dans la teinte du radiateur avec des embouts chromés. Complet avec pattes de fixation soudées, consoles murales, vis de fixation et chevilles.

entraxe de raccordement	150 mm
teinte standard	RAL 9016

sur demande
Raccordements à droite aux 1er et 4ème élément (sans supplément de prix).
Résistance électrique VDE/CE, avec cable, bouton on / off, prise en option: montage à postériori ou en usine.

prijzen en afgiftes
tarif & émissions calorifiques

type	aantal | nombre elementen d'éléments	prijs prix €	watt 75/65/20	hoogte hauteur mm	breedte longueur mm	elektr. weerstand | résistance électrique D881-1714	
						Watt	€
27-2100	10	**893,24**	753	1000	500	700	**251,66**
27-2100	12	**956,38**	904	1000	600	920	**251,66**
27-2120	10	**946,03**	894	1200	500	920	**251,66**
27-2120	12	**1019,50**	1073	1200	600	920	**251,66**
27-2150	10	**1047,06**	1106	1500	500	920	**251,66**
27-2150	12	**1141,18**	1327	1500	600	920	**251,66**
27-2180	10	**1122,82**	1322	1800	500	920	**251,66**
27-2180	12	**1231,91**	1586	1800	600	920	**251,66**

meerprijzen | suppléments de prix

	art. nr. | n° art.	€
andere RAL- of sanitairkleuren autres teintes RAL ou sanitaires		**+22%**
tweede handdoekdrager RAL 9016 deuxième porte-serviettes – RAL 9016	D881-2125-XX***	**163,86**
tweede handdoekdrager, in andere kleur deuxième porte-serviettes – autres teintes	D881-2115-XX***	**187,27**

Delta **Bar**

- Kolomradiatoren als toog (Delta Bar) zijn volledig lasergelast.
- De montageset zorgt voor een duurzame en gemakkelijke montage en voor het wegwerken van de aansluitingen.
- Bevestigingsmogelijkheid voor bovenblad.

aansluitingen

Aansluitingen aanvoer 1/2" links onderaan, retour 1/2" rechts onder; met ingebouwd, voorinstelbaar thermostaatventiel en thermostaatkop, aansluitingsfitting M 30 x 1,5 mm links boven; ontluchtingsventiel 1/2" rechts boven.

levering

Met consoles, zonder bovenblad.

- Radiateur tubulaire décoratif en tubes d'acier de précision et pièces de tête entièrement soudées au laser en colonnes et en blocs, intégrés dans un comptoir ou un banc.
- Possibilité de fixer une tablette de finition.

raccordements

Raccordements uniquement comme suit: arrivée à gauche en bas, retour à droite en bas, avec vanne intégrée et tête thermostatique - raccord M 30 x 1,5 et purgeur 1/2" à droite en haut.

livraison

Tablette non comprise à la livraison.

technische omschrijving | description technique

Afmetingen in mm | Dimensions en mm

hoogte radiator I hauteur radiateur	**B**	**750**	**900**
hoogte incl console (zonder bovenblad) I hauteur console incl (sans tablette)	**B** + 190 mm	940	1090

aantal elementen I nombre d'éléments	**# elementen I éléments**	**14**	**18**	**22**
lengte radiator I longueur radiator	**C**	700	900	1100
lengte incl console I longueur console inclus	**C** + 20 mm	720	920	1120
hartafstand aansluitingen I entraxe raccordements	(# el - 1) x 50	650	850	1050

		4 kol/col	**5 kol/col**
diepte radiator I profondeur radiateur	**A**	139	177
diepte incl console I profondeur console inclus	**A** + 85 mm	224	262

de Delta Column Bar wordt steeds ZONDER bovenblad geleverd, dit dient elders besteld te worden
le Delta Column Bar est toujours livré SANS tablette, ceci doit être commandé ailleurs

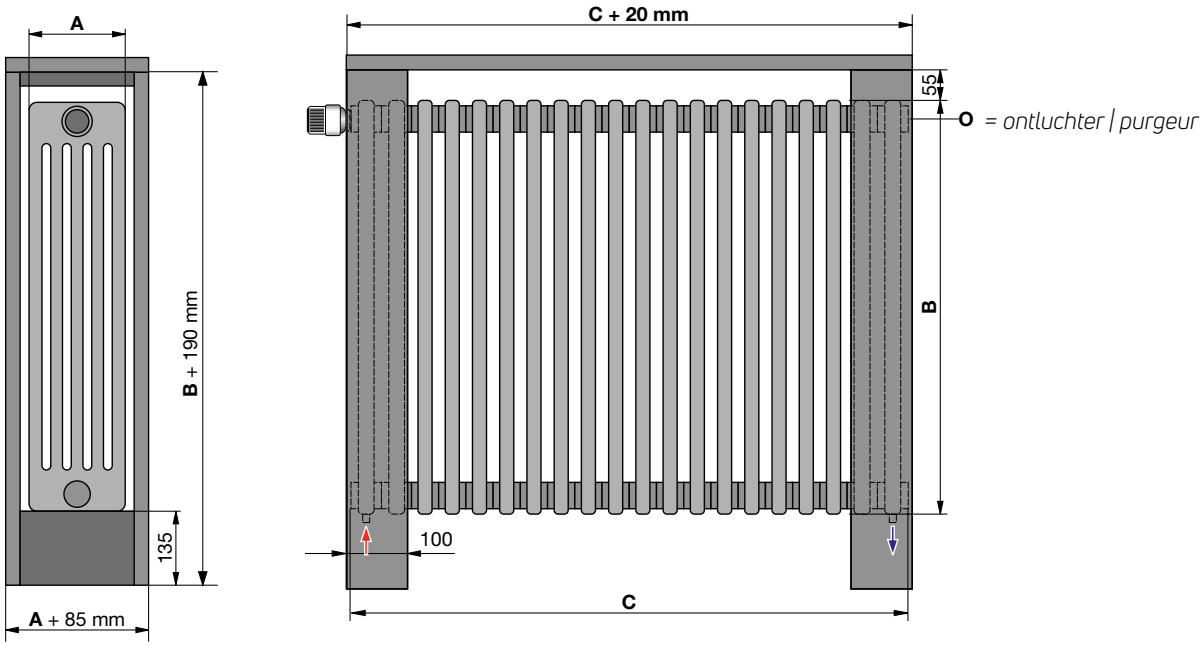

prijzen en afgiftes | tarif & emissions calorifiques

hoogte | hauteur			750 mm		900 mm	
aantal kolommen | nombre de colonnes			4	5	4	5
type			4075	5075	4090	5090
elem. | élém.	lengte | long.		afgifte € émission	afgifte € émission	afgifte € émission	afgifte € émission
14	700 mm	ref. | réf.	3 4075 014	3 5075 014	3 4090 014	3 5090 014
		gewicht (leeg) | poids (vide) - kg	50	58	58	68
		inhoud | volume - l	21,20	26,10	24,70	30,40
		75/65/20°C	1417 **2518,61**	1747 **2641,61**	1665 **2612,25**	2055 **2757,61**
18	900 mm	ref. | réf.	3 4075 018	3 5075 018	3 4090 018	3 5090 018
		gewicht (leeg) | poids (vide) - kg	59	70	69	82
		inhoud | volume - l	27,20	33,50	31,70	39,10
		75/65/20°C	1822 **2728,28**	2246 **2884,81**	2140 **2851,28**	2642 **3037,18**
22	1100 mm	ref. | réf.	3 4075 022	3 5075 022	3 4090 022	3 5090 022
		gewicht (leeg) | poids (vide) - kg	69	82	81	97
		inhoud | volume - l	33,30	41,00	38,80	47,80
		75/65/20°C	2226 **2937,92**	2746 **3128,00**	2616 **3090,28**	3230 **3316,70**

lengte inclusief ventiel | longueur vanne incluse = 800, 1000, 1200 mm

volgens | selon EN 442 - 75/60/20 (ΔT50)

Delta Column Bench horizontaal | horizontal

Delta Column Bench verticaal | vertical

Delta **column bench**

- Kolomradiatoren als bank (Delta Column Bench) zijn volledig lasergelast.
- De montageset zorgt voor een duurzame en gemakkelijke montage en voor het wegwerken van de aansluitingen.
- Bevestigingsmogelijkheid voor bovenblad.

- Radiateur tubulaire décoratif en tubes d'acier de précision et pièces de tête entièrement soudées au laser en colonnes et en blocs, intégrés dans un comptoir ou un banc.
- Possibilité de fixer une tablette de finition.

aansluitingen

Aanvoer 1/2" links onderaan, retour 1/2" rechts onder; met ingebouwd, voorinstelbaar thermostaatventiel en thermostaatkop, aansluitingsfitting M 30 x 1,5 mm links boven; ontluchtingsventiel 1/2" rechts boven.

raccordements

Uniquement comme suit: arrivée en bas à gauche, retour en bas à droite, avec vanne intégrée et tête thermostatique - raccord M 30 x 1,5 et purgeur 1/2" à droite en haut.

Delta Column Bench

levering

Met consoles, zonder bovenblad.

livraison

Tablette non comprise à la livraison.

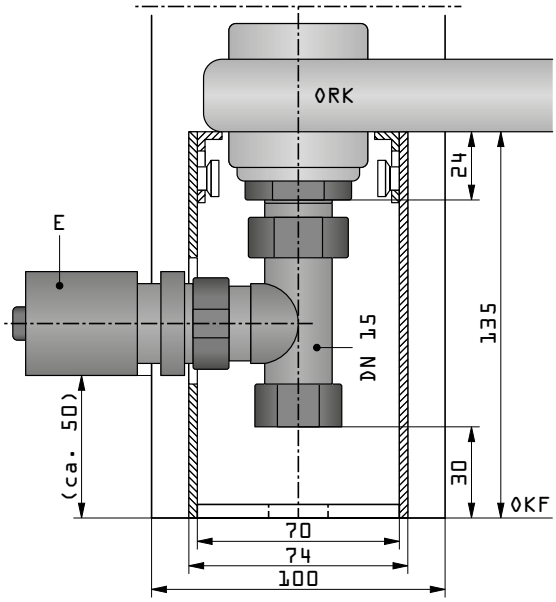

E = *thermostaat | thermostat*
DN 15 = *ventiel | vanne*
OKF = *bovenkant vloer | au dessus du sol*
ORK = *onderste radiatorkolom | col. au pied du radiateur*

bovenblad | tablette

voor Delta Column Bench horizontaal
pour Delta Column Bench horizontal

type uitvoering in beuk exécution en hêtre (multiplex)	code	lengte longueur mm	breedte largeur mm	dikte épaisseur mm	gewicht poids kg	prijs prix €
TYPE 6150	**D852-236150**	1850	370	35	23,50	**1249,70**
TYPE 6180	**D852-236180**	2150	370	35	26,00	**1256,54**
TYPE 6200	**D852-236200**	2350	370	35	28,50	**1279,83**
TYPE 6250	**D852-236250**	2850	370	35	34,50	**1325,06**
TYPE 6280	**D852-236280**	3150	370	35	38,00	**1393,56**

RAL- of andere sanitaire kleuren, uitgezonderd RAL 9016 | Teinte RAL ou sanitaire, autre que RAL 9016: **€ 177,85**

Delta **column bench horizontal**

technische omschrijving | description technique *Delta Column Bench horizontaal | horizontal*

aantal elementen I nombre d'éléments		4	5	6	7
hoogte radiator I hauteur radiateur	B	200	250	300	350
hoogte incl console (zonder bovenblad) I hauteur console incl (sans tablette)	B + 187 mm	387	437	487	537
hoogte incl console en bovenblad I hauteur console et tablette inclus	B + 222 mm	422	472	522	572

lengte radiator I longueur radiator	C	1500	1800	2000	2500	2800
lengte incl console I longueur console inclus	C + 35 mm	1535	1835	2035	2535	2835
lengte incl console en bovenblad I longueur console et tablette inclus	C + 350 mm	1850	2150	2350	2850	3150
hartafstand aansluitingen I entraxe raccordements	C - 65 mm	1435	1735	1935	2435	2735

	6 kol/col	
diepte radiator I profondeur radiateur	A	215
diepte incl console (zonder bovenblad) I profondeur console incl (sans tablette)	A + 85 mm	300
diepte incl console en bovenblad I hauteur console et tablette inclus	A + 155 mm	370

Afmetingen in mm I Dimensions en mm

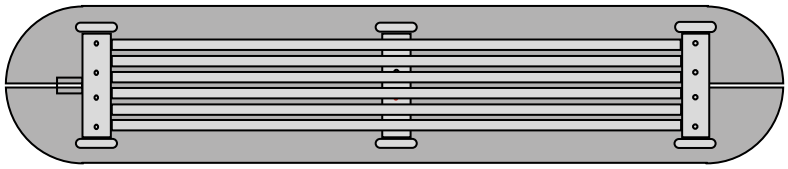

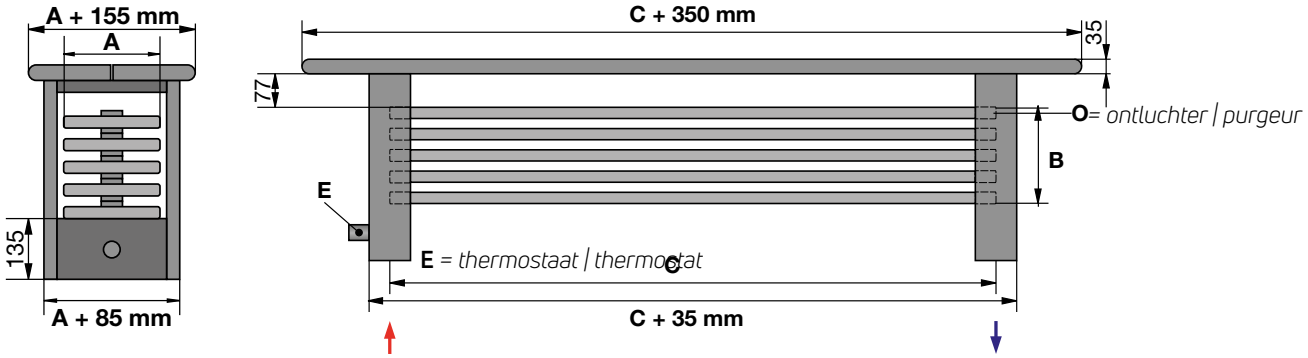

prijzen en afgiftes | prix & emissions calorifiques

lengte | longueur			1500 mm		1800 mm		2000 mm		2500 mm		2800 mm	
aantal kolommen | nombre de colonnes			6		6		6		6		6	
type			6150		6180		6200		6250		6280	
elem. | élém.	hoogte | haut.		afgifte émis-sion	€	afgifte émis-sion	€	afgifte émis-sion	€	afgifte émis-sion	€	afgifte émis-sion	€
4	200 mm	ref. | réf.	3 6150 004		3 6180 004		3 6200 004		3 6250 004		3 6280 004	
		gewicht (leeg) | poids (vide) - kg	60		69		75		94		104	
		inhoud | volume - l	16,40		19,30		21,30		26,20		29,20	
		75/65/20°C	1411	**1921,79**	1696	**2040,62**	1886	**2118,89**	2362	**2781,38**	2648	**2896,00**
5	250 mm	ref. | réf.	3 6150 005		3 6180 005		3 6200 005		3 6250 005		3 6280 005	
		gewicht (leeg) | poids (vide) - kg	68		78		85		106		118	
		inhoud | volume - l	20,40		24,10		26,60		32,80		36,50	
		75/65/20°C	1742	**2085,33**	2097	**2236,27**	2334	**2334,12**	2929	**3044,12**	3287	**3189,50**
6	300 mm	ref. | réf.	3 6150 006		3 6180 006		3 6200 006		3 6250 006		3 6280 006	
		gewicht (leeg) | poids (vide) - kg	76		87		95		119		132	
		inhoud | volume - l	24,50		29,00		31,90		39,30		43,80	
		75/65/20°C	1934	**2250,25**	2337	**2429,18**	2606	**2547,99**	3285	**3308,30**	3695	**3480,23**
7	350 mm	ref. | réf.	3 6150 007		3 6180 007		3 6200 007		3 6250 007		3 6280 007	
		gewicht (leeg) | poids (vide) - kg	83		96		105		131		146	
		inhoud | volume - l	28,60		33,80		37,20		45,90		51,10	
		75/65/20°C	2204	**2413,80**	2670	**2623,43**	2982	**2760,40**	3770	**3571,07**	4247	**3770,94**

volgens | selon EN 442 - 75/60/20 (ΔT50)

technische omschrijving | description technique *Delta Column Bench verticaal | vertical*

hoogte radiator I hauteur radiateur	**B**	**300**	**350**
hoogte incl console (zonder bovenblad) I hauteur console incl (sans tablette)	**B** + 190 mm	490	540

aantal elementen I nombre d'éléments	**# elementen I éléments**	**20**	**24**	**28**
lengte radiator I longueur radiator	**C**	**1000**	**1200**	**1400**
lengte incl console I longueur console inclus	**C** + 100 mm	1100	1300	1500
hartafstand aansluitingen I entraxe raccordements	(# el - 1) x 50	950	1150	1350

		4 kol/col	**5 kol/col**
diepte radiator I profondeur radiateur	**A**	139	177
diepte incl console I profondeur console inclus	**A** + 85 mm	224	262

de Delta Column Bench verticaal wordt steeds ZONDER bovenblad geleverd, dit dient elders besteld te worden
le Delta Column Bench vertical est toujours livré SANS tablette, ceci doit être commandé ailleurs

Afmetingen in mm I Dimensions en mm

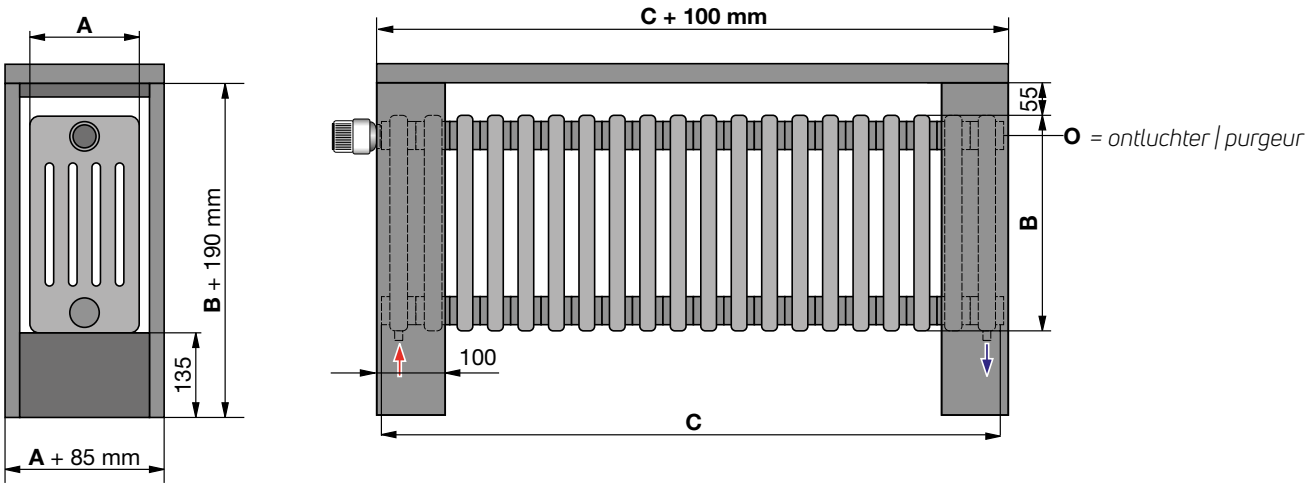

prijzen en afgiftes | prix & emissions calorifiques

hoogte | hauteur			300 mm				350 mm			
aantal kolommen | nombre de colonnes			4		5		4		5	
type			4030		5030		4035		5035	
elem. | élém.	lengte | long.		afgifte émission	€	afgifte émission	€	afgifte émission	€	afgifte émission	€
20	1000 mm	ref. | réf.	3 4030 020		3 5030 020		3 4035 020		3 5035 020	
		gewicht (leeg) | poids (vide) - kg	31		37		35		42	
		inhoud | volume - l	15,00		18,60		16,80		20,60	
		75/65/20°C	912	**2451,53**	1120	**2578,69**	1040	**2473,92**	1280	**2595,48**
24	1200 mm	ref. | réf.	3 4030 024		3 5030 024		3 4035 024		3 5035 024	
		gewicht (leeg) | poids (vide) - kg	36		42		40		48	
		inhoud | volume - l	18,00		22,40		20,20		24,80	
		75/65/20°C	1094	**2621,14**	1344	**2752,00**	1248	**2626,24**	1536	**2773,00**
28	1400 mm	ref. | réf.	3 4030 028		3 5030 028		3 4035 028		3 5035 028	
		gewicht (leeg) | poids (vide) - kg	40		47		45		54	
		inhoud | volume - l	21,00		26,10		23,60		28,90	
		75/65/20°C	1277	**2745,04**	1568	**2923,94**	1456	**2777,20**	1792	**2947,67**

volgens | selon EN 442 - 75/60/20 (ΔT50)

levering en montage | livraison et montage

bloklengte

Om de verzending en het transport van kolomradiatoren DELTA naar en op de bouwplaats te vergemakkelijken, worden de lange radiatoren van DELTA volgens model en hoogte in afzonderlijke blokken geleverd. Het maximale aantal elementen per blok is aangegeven in de tabel hiernaast.

nippelhandleiding

In afzonderlijke blokken geleverde kolomradiatoren DELTA worden op de bouwplaats gemonteerd en door middel van nippels met elkaar verbonden. Gebruik uitsluitend de bijgeleverde originele dichtingen van DELTA om het plaatsen van de nippels en de stoppen op de bouwplaats te dichten. De naven van de verschillende blokken en de nippels hebben 1" rechtse en 1" linkse draad.

Aan de binnenkant van de nippels bevinden zich twee groeven tegenover elkaar, waarin de nippelstang zich bij de montage vasthecht.

De volledige afdichting aan de nippels en de stoppen is slechts gegarandeerd mits volgende aanwijzingen zorgvuldig in acht worden genomen:

- Leg de blokken horizontaal op een vlakke, effen ondergrond. Leg er een stuk karton of dergelijke onder om de lak te beschermen tegen beschadiging.
- Verwijder zorgvuldig lakresten en vuil aan de dichtingen en naafoppervlakken.
- Gebruik uitsluitend originele nippels van DELTA en 1,5 mm dichtingen van DELTA (EPDM, wit). Hennep of dergelijke mag niet als dichtmiddel gebruikt worden.
- Schroef beide nippels ongeveer één draadwinding in de aansluitingen / naven van een blok. Let op de rechtse en linkse draad (De linkse draad is rondom de schroefdraad gekarteld).
- Plaats telkens één dichting radiaal in het midden op iedere nippel.
- Plaats het volgende blok op de nippels.
- Breng de nippelstang door een aansluiting van het laatst geplaatste blok tot in de nippel. De insteekdiepte kan reeds vooraf gemeten en op de nippelstang aangeduid worden. Gebruik uitsluitend een nippelstang in perfecte staat.
- Draai met de nippelstang afwisselend aan beide nippels en span zo de blokken gelijkmatig aan. Ongelijkmatig aanspannen geeft aanleiding tot lekkage.
- Het koppel moet 90 +/- 10 Nm bedragen. Draai de nippels en stoppen nooit bruusk vast ! Aan één kant aangespannen nippels veroorzaken lekkage !

longueurs de blocs

Pour faciliter l'expédition et le transport des radiateurs tubulaires en acier DELTA vers et sur le lieu d'installation, les radiateurs tubulaires de grande longueur sont livrés en plusieurs blocs d'éléments en fonction du modèle et de la hauteur. Le nombre maximum d'éléments par radiateur est mentionné dans le tableau ci-contre.

instructions relatives ou nipplage

Les radiateurs tubulaires en acier DELTA livrés en plusieurs blocs sont assemblés sur leur lieu d'installation et raccordés entre eux à l'aide de raccords filetés. Seuls les joints DELTA originaux fournis peuvent être utilisés pour rendre étanches les logements des raccords filetés et les bouchons filetés sur le lieu d'installation. L'utilisation de chanvre, etc. comme joint d'étanchéité est interdite.

Les moyeux des blocs articulés individuels et les raccords filetés disposent d'un filetage droit 1" et d'un filetage gauche 1". On trouve à l'intérieur du raccord fileté deux encoches dans lesquelles la barre pour nippler vient s'insérer lors de l'assemblage.

L'étanchéité absolue des logements des raccord filetés et bouchons filetés ne sera garantie que si le monteur respecte scrupuleusement les conditions suivantes:

- Posez les blocs d'éléments à l'horizontale sur une surface plane et uniforme. Pour protéger la peinture de tout dégât, il convient de poser les éléments sur un carton ou un matériau semblable.
- Eliminez avec précaution les restes de peinture et la saleté au niveau des joints et des surfaces du moyeu.
- N'utilisez que les bouchons filetés DELTA originaux et les joints DELTA 1,5 mm (EPDM, blancs) fournis. L'utilisation de chanvre, etc. comme joint d'étanchéité est interdite.
- Vissez les deux raccords filetés d'un tour environ dans les raccords/moyeux d'un bloc, en faisant attention aux filetages droits et gauches (les filetages gauches sont moletés sur le périmètre du filetage).
- Posez un joint sur chaque raccord fileté en l'alignant de façon radiale.
- Placez le bloc articulé suivant sur le raccord fileté.
- Introduisez la barre pour nippler par un des raccords du bloc que vous venez d'installer jusque dans le raccord fileté. La profondeur d'insertion peut être mesurée au préalable et marquée sur la tige filetée. N'utilisez qu'un outil en parfait état.
- Serrez alternativement les deux raccords filetés à l'aide de barre pour rapprocher progressivement les deux blocs de façon uniforme. L'étanchéité ne sera pas parfaite si le serrage ne se fait pas de façon uniforme.

	kolommen | colonnes				
hoogte hauteur	2	3	4	5	6
155	40	40	40	40	40
300	40	40	40	40	40
350	40	40	40	40	40
365	40	40	40	40	40
400	40	40	40	40	40
415	40	40	40	40	40
450	40	40	40	40	40
500	40	40	40	40	40
550	40	40	40	40	35
565	40	40	40	40	35
600	40	40	40	40	35
665	40	40	40	35	30
750	40	40	40	30	25
900	40	40	30	25	20
965	40	30	30	-	20
1000	40	40	30	25	20
1065	-	19	19	19	15
1100	19	19	19	19	15
1200	19	19	19	19	15
1500	19	19	15	15	12
1800	19	19	13	10	10
2000	19	19	13	10	10
2200	19	15	10	10	7
2500	15	15	10	8	7
2800	15	12	10	8	7
3000	15	12	8	6	6

levering en montage | livraison et montage

montage van de stoppen

De kolomradiatoren DELTA worden na het nippelen aan het laatste lid afgesloten met stoppen en met de aanvoer- en retourleidingen verbonden. De stoppen met rechtse en linkse draad alsook de dichtingen worden bijgeleverd. De stop van de aanvoerleidingen moet een rechtse draad hebben !

- Gebruik uitsluitend de origineel bijgeleverde stoppen van DELTA en 2,6 mm dichtingen van DELTA (EPDM, wit).
- Controleer of het oppervlak van de dichtingen en de draad zich in perfecte staat bevinden.
- Plaats de dichtingen op de stoppen.
- Draai de stoppen met de hand in. Let hierbij op de rechtse en de linkse draad. Zet de dichting, vóór de hele stop wordt geplaatst, nogmaals in radiale stand opdat zij over de hele doorsnede goed zou afsluiten en niet vervormt.
- Span de stoppen uitsluitend met een geschikte sleutel aan. Het koppel moet 90 +/- 10 Nm bedragen. Het gebruik van een tang of dergelijke is verboden.
- De 1"-pijpdraad van de blokken is niet geschikt voor rechtstreekse montage op leidingen. Voor een perfecte dichting moeten steeds stoppen en de bijgeleverde dichtingen gebruikt worden.

ophangen van lange radiatoren

Lange kolomradiatoren DELTA moeten door minstens twee personen verticaal opgetild en op de muurconsoles geplaatst worden. Om doorbuigen van de radiatoren te voorkomen, moeten eventueel steunelementen (balken, planken, leidingen enz.) gebruikt worden. Houd rekening met het vereiste aantal consoles (dragende punten).

vervanging van blokken

Gebruik originele nippels, stoppen en dichtingen van DELTA bij de vervanging van blokken. Neem hierbij bovenstaande aanwijzingen in acht.

montage des bouchons filetés

Les radiateurs tubulaires en acier DELTA sont obturés après les raccords filetés par des bouchons filetés au niveau du dernier élément avant d'être raccordés sur les conduites aller et retour. Des bouchons filetés à filetage droit et gauche ainsi que des joints sont fournis pour permettre le montage de filetages droits sur les bouchons de raccordement aller.

- Seuls des bouchons filetés DELTA originaux et des joints DELTA 2,6 mm (EPDM, blancs) fournis peuvent être utilisés. L'utilisation de chanvre, etc. comme joint d'étanchéité est interdite.
- Il convient de s'assurer que les surfaces d'étanchéité et les filetages sont en parfait état.
- Les joints doivent être placés sur les bouchons filetés.
- Tourner les bouchons à la main en faisant attention aux filetages droits et gauches. Avant la pose de l'ensemble du bouchon, il faut aligner le joint en direction radiale de sorte qu'il soit parfaitement étanche sur toute sa section et ne se déforme pas.
- Ne serrer les bouchons filetés qu'à l'aide d'un outil approprié (clé polygonale ou clé à fourche). Le couple de serrage doit être de 90 +/- 10 Nm. L'utilisation d'une clé à tubes ou autre outil similaire est interdite.
- Le filetage de tuyau 1" des blocs articulés ne convient pas pour un montage direct sur des conduites; pour assurer une étanchéité parfaite, il faut toujours utiliser des bouchons filetés et leurs joints fournis.

suspension de longs radiateurs

Les radiateurs tubulaires en acier DELTA doivent être dressés en position verticale par au moins deux personnes avant d'être placés sur les consoles murales. Pour éviter le cintrage des corps de chauffe, il convient le cas échéant d'utiliser des éléments de soutien (poutrelles, planches, tuyaux, etc.). Il faut tenir compte du nombre nécessaire de consoles (points porteurs).

remplacement des blocs

Pour remplacer les blocs, il convient d'utiliser les raccords filetés, bouchons filetés et joints DELTA originaux. Il convient également de se conformer aux remarques formulées ci-dessus.

nippelhandleiding

- *Kies een vlakke ondergrond.*
- *Leg er karton of dergelijke op.*
- *Leg de radiator voorzichtig neer.*
- *Verwijder zorgvuldig vuil en lakresten van de dichtingen en naafoppervlakken.*

- *Schroef de originele nippels van DELTA telkens ongeveer één draadwinding in een blok (Let op de rechtse en linkse draad !).*
- *Plaats telkens één originele dichting van DELTA radiaal in het midden op beide nippels.*

- *Plaats het volgende blok op de nippels (Let op de juiste horizontale en verticale stand!).*

- *Breng de nippelstang door een aansluiting van het laatst geplaatste blok tot in de nippel.*

- *Span beide nippels gelijkmatig aan opdat beide blokken gelijkmatig zouden aansluiten. (Ongelijkmatig aanspannen geeft aanleiding tot lekkage).*
- *Ga bij het draaien voorzichtig te werk. Het koppel moet 200 Nm +/- 10 Nm bedragen.*

manuel de nipplage

- *Choisir une surface plane.*
- *Poser sur un carton.*
- *Poser le corps avec précaution de chauffe.*
- *Eliminer avec précaution les restes de peinture et la saleté des joints et des surfaces du moyeu.*

- *Visser le raccord fileté DELTA original d'un tour environ dans un bloc (en faisant attention aux filetages D et G).*
- *Poser un joint sur chaque raccord fileté en l'alignant de façon radiale.*

- *Placer le bloc articulé sur le raccord fileté en veillant à ce qu'il soit aligné parallèlement et horizontalement.*

- *Introduire la barre à nippeller par un des raccords du dernier bloc installé jusque dans le raccord fileté.*

- *Serrer alternativement les deux raccords filetés pour assurer une jonction uniforme des deux blocs articulés (l'étanchéité ne sera pas parfaite si le serrage ne se fait pas de façon uniforme).*
- *Donner les derniers tours de serrage avec précaution. Le couple de serrage doit être de 200 Nm +/- 10 Nm.*

verkoopvoorwaarden | conditions de vente

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Tenzij schriftelijk anders door ons bevestigd gelden onderstaande voorwaarden bij elke verkoop of levering, zelfs al wijken ze af van de algemene koopvoorwaarden van de koper. Door zijn bestelling aanvaardt de koper onherroepelijk deze voorwaarden.

1. Bestellingen, leveringsvoorwaarden en mogelijke andere bepalingen of omschrijvingen zijn slechts geldend indien PURMO GROUP BELGIUM NV deze schriftelijk en uitdrukkelijk heeft aanvaard. Indien PURMO GROUP BELGIUM NV bij het doen van een aanbod een termijn heeft gesteld voor het aannemen ervan, wordt de overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen, wanneer de koper voor het verlopen van deze termijn schriftelijk bericht heeft het aanbod te aanvaarden, met dien verstande evenwel, dat er een overeenkomst tot stand is gekomen, wanneer dit bericht niet binnen een week na afloop van deze termijn is binnengekomen. Prijslijsten, catalogi en modellen worden slechts als documentatie ter beschikking gesteld, zij kunnen ons nooit verbinden en mogen door ons zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden. De modellen en catalogi blijven eigendom van PURMO GROUP BELGIUM NV. PURMO GROUP BELGIUM NV is slechts verbonden door verbintenissen aangegeven door haar agenten, vertegenwoordigers en bedienden, indien zij deze heeft bevestigd.
2. Wijziging of annulatie van bestelling. Deze worden niet meer in aanmerking genomen indien de fabricatie van het bestelde materiaal reeds is begonnen.
3. Levering. Onze leveringsdata in de orderbevestigingen vermeld, duiden aan wanneer de goederen vermoedelijk onze firma verlaten. Zij worden slechts ter informatie opgegeven en zo nauwkeurig mogelijk gevolgd. Een eventuele laattijdige levering mag niet aanleiding geven tot verbreken van de verkoop of weigering van de bestelling en kan PURMO GROUP BELGIUM NV geenszins verplichten tot schadevergoeding.
4. De verkoop wordt geacht te Zonhoven te hebben plaatsgehad in onze firma. De goederen reizen op risico en verantwoordelijkheid van de koper, ook bij franco levering. Wanneer PURMO GROUP BELGIUM NV zich gelast met het vervoer der goederen, geschiedt de levering aan de ingang van de bouwwerven. Het verplaatsen der goederen door het personeel der PURMO GROUP BELGIUM NV, in de werkhuizen of op de werf van de koper, of het brengen naar hogere verdiepingen geschiedt volledig op risico en verantwoordelijkheid van de koper. Iedere klacht moet bij de levering aan de transporteur gemeld worden en binnen de 48 uur aan PURMO GROUP BELGIUM NV bevestigd bij aangetekend schrijven. Geen enkele klacht geeft de koper het recht de betaling uit te stellen of het bedrag ervan te verminderen.
5. De gevallen van overmacht, inbegrepen beschadiging van de inrichting, ongevallen aan personen, staking, oorlog, nalatigheid van de leveranciers, gebrek aan of vertraging in het vervoer, enz.
   waardoor de levering wordt belemmerd of vertraagd, ontlasten PURMO GROUP BELGIUM NV van elke verantwoordelijkheid en geven haar recht aan haar verbintenissen geheel of gedeeltelijk te verzaken zonder dat de koper aanspraak kan maken op schadevergoeding.
6. Vervoer. Al onze prijzen zijn berekend voor afname aan de fabriek depots. Alle bestellingen waarvan het factuurbedrag hoger is dan € 375,00 (exclusief BTW) worden kosteloos door onze zorgen ter plaatse besteld, indien het een bestelling betreft voor één enkele bestemming vervat op één bestelbon of een groepering van bestellingen die door ons kan geleverd worden in één enkele verzending. Vervoerkosten voor gehele of gedeeltelijke leveringen beneden de € 375,00 worden berekend aan € 0,25/m² V.O. met een minimum van € 6,20 en een maximum van € 12,40. Met uitzondering van gelakte uitvoering, worden onze radiatoren onverpakt verzonden. Indien uitdrukkelijk een speciaalverpakking (krat) gewenst wordt, wordt deze in rekening gebracht. Deze speciaalverpakking wordt teruggenomen indien voorafgaandelijk hierover een overeenkomst gemaakt werd.
7. Eigendomsvoorbehoud. De goederen blijven het eigendom van de verkoper zolang door de koper de verschuldigde koopsom, verhoogd met alle kosten, lasten en vergoedingen, zoals opgenomen in de algemene en/of bijzondere voorwaarden die de verkoop beheersen, voortvloeiend uit laattijdige betaling, niet werd voldaan; zelfs indien de goederen bewerkt werden. Eens de goederen geleverd zijn, draagt de koper alle verlies- en vernietigingsrisico's. Voor België verwijzing naar artikel 491 van het Strafwetboek; waarvan de tekst als volgt luidt: Artikel 491: "Hij die ten nadele van een ander goederen, gelden, koopwaren, biljetten, geschriften van om het even welke aard, die een verbintenis of een schuldbevrijding inhouden of teweegbrengen en die

Les conditions de vente et de livraison

A moins que nous n'en convenions autrement par écrit, les conditions générales ci-dessous s'appliquent à toute vente ou à toute livraison, même lorsqu'elles divergent des conditions générales d'achat de l'acheteur. Les présentes conditions générales lient irrévocablement l'acheteur lorsqu'il passe une commande.

1. Les commandes, conditions de livraison et éventuelles autres dispositions ou descriptions ne sont valables que si elles ont été expressément acceptées par écrit par PURMO GROUP BELGIUM SA. Si, lors de la remise d'une offre, PURMO GROUP BELGIUM SA a précisé un délai pour son acceptation, le contrat est réputé avoir été conclu lorsque l'acheteur a notifié par écrit l'acceptation de cette offre avant l'expiration de ce délai, étant toutefois entendu qu'un contrat est conclu lorsque cette notification n'est pas reçue au cours d'une période d'une semaine à compter de l'expiration de ce délai. Les listes de prix, les catalogues et les modèles ne sont mis à disposition qu'à titre de documentation ; ils ne peuvent jamais nous lier et peuvent être modifiés par nos soins sans avertissement préalable. Les modèles et catalogues demeurent la propriété de PURMO GROUP BELGIUM SA. PURMO GROUP BELGIUM SA n'est lié que par des engagements donnés par ses agents, représentants et employés, pour autant qu'elle les ait confirmés.
2. Modification ou annulation de la commande. Elles ne sont pas prises en considération si la fabrication du matériel commandé a déjà débuté.
3. Livraison. Les délais de livraison indiqués dans les confirmations de commande sont les dates auxquelles les marchandises devraient quitter nos établissements. Ils ne sont cependant donnés qu'à titre d'information et sont respectés dans la mesure du possible. Une éventuelle livraison tardive ne peut pas donner lieu à la résiliation de la vente, ni au refus de la commande et ne peut en aucun cas contraindre PURMO GROUP BELGIUM SA à verser un quelconque dédommagement.
4. La vente est réputée être conclue à Zonhoven, au siège de notre entreprise. Les marchandises voyagent aux risques et sous la responsabilité de l'acheteur, même en cas de livraison franco. Lorsque PURM GROUP BELGIUM SA se charge du transport des marchandises, la livraison s'effectue à l'entrée des chantiers de construction. Le déplacement des marchandises par le personnel de PURMO GROUP BELGIUM SA, dans les ateliers ou sur le chantier de l'acheteur, ou leur hissage à des étages supérieurs s'effectuent entièrement aux risques et sous la responsabilité de l'acheteur. Toute plainte lors de la livraison doit être signalée au transporteur et être confirmée à PURMO GROUP BELGIUM SA par courrier recommandé adressé dans un délai de 48 heures. Aucune plainte ne confère le droit à l'acheteur de différer le paiement ou d'en réduire le montant.
5. Les cas de force majeure, y compris les détériorations subies par l'établissement, les accidents survenus aux personnes, les grèves, la guerre, la négligence des fournisseurs, le problème ou le retard de transport, etc., qui entravent ou empêchent la livraison, exonèrent PURMO GROUP BELGIUM SA de toute responsabilité et lui confèrent le droit de renoncer, en tout ou en partie, à ses engagements, sans que l'acheteur ne puisse revendiquer le moindre dédommagement.
6. Transport. Tous nos prix sont calculés avant enlèvement aux entrepôts de notre usine. Toutes les commandes dont le montant facturé dépasse €375,00 (hors T.V.A.) sont livrées sur place sans frais par nos soins, pour autant qu'il s'agisse, d'une part, d'une commande à livrer en un seul endroit, figurant sur un bon de commande unique, ou, d'autre part, d'un ensemble de commandes que nous pouvons livrer dans le cadre d'un envoi unique. Les frais de transport afférents aux livraisons totales ou partielles, d'un montant inférieur à €375,00, sont calculés à €0,25/m² surface de plancher, avec un minimum de €6,20 et un maximum de €12,40. Nos radiateurs sont livrés sans emballage, à l'exclusion des radiateurs en exécution laquée. Si un emballage spécial (caisse) est expressément souhaité, il sera comptabilisé. Cet emballage spécial est repris si cette reprise a été convenue au préalable.
7. Réserve de propriété. Les marchandises demeurent la propriété du vendeur aussi longtemps que le prix d'achat dû par l'acheteur, majoré de tous les coûts, charges et indemnités figurant dans les conditions générales et/ou particulières applicables à la vente et découlant du retard de paiement, n'a pas été acquitté, même si les marchandises ont été mises en œuvre. Dès que les marchandises ont été livrées, l'acheteur supporte tous les risques de perte et de destruction. En ce qui concerne la Belgique, il est fait référence à l'article 491 du Code pénal, dont le libellé est le suivant: Article 491: «Quiconque aura frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d'autrui, des effets,

hem overhandigd zijn onder verplichting om ze terug te geven of ze voor een bepaald doel te gebruiken of aan te wenden bedrieglijk verduistert of verspilt, wordt gestraft met gevangenisstraf van een maand tot 5 jaar en met een geldboete van zesentwintig frank tot vijfhonderd frank. De schuldige kan bovendien worden veroordeeld tot ontzetting van rechten overeenkomstig artikel 33."

8. Betaling. PURMO GROUP BELGIUM NV behoudt zijn recht voor van de koper een waarborg te eisen tot het nakomen van zijn verbintenissen, zelfs na gedeeltelijke levering der goederen. Indien de koper weigert de gevraagde waarborg te geven, heeft PURMO GROUP BELGIUM NV het recht de uitvoering van bestelling of het saldo ervan, te schorsen. De facturen van PURMO GROUP BELGIUM NV zijn betaalbaar te Zonhoven en dienen contant bij levering te worden voldaan, tenzij anders wordt overeengekomen. Eventuele discontokosten of andere kosten zijn ten laste van de koper. Bij te late betalingen heeft PURMO GROUP BELGIUM NV het recht een nalatigheidintrest in rekening te brengen, berekend op basis van de discontovoet der ECB, voor niet geaccepteerde handelseffecten, verhoogd met 1 %; na aangetekende ingebrekestelling zal daarenboven het factuurbedrag met 20 % verhoogd worden wegens schadeloosstelling. Bij het niet aanhouden van de overeengekomen betalingsvoorwaarden door de koper, heeft PURMO GROUP BELGIUM NV het recht verdere leveringen uit te stellen en nog lopende bestellingen zonder verwittiging te annuleren. De niet-betaling op haar vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van al de andere zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk eisbaar. Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, zal de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden zijn. De wilsuiting hiertoe per aangetekend schrijven door de verkoper zal hiervoor volstaan.
9. Terugname en / of annulatie van radiatoren is slechts mogelijk na wederzijdse overeenkomst en enkel voor radiatoren die voorkomen op de laatst geldige voorraadlijst. Het vergoedingspercentage wordt door onze diensten bepaald in overleg met de klant.
10. Terugzendingen in extensie tot de voorwaarden bij annulaties dienen de volgende voorwaarden vervuld zijn.
    - alle terugzendingen moeten voorzien zijn van een etiket met naam en adres van de cliënt aan wie ze door ons gefactureerd werden.
    - de verzending moet bovendien geschieden met betaald porto.Terughalen door de vervoerdienst der PURMO GROUP BELGIUM NV kan aangerekend worden.
    - slechts na onderzoek zal door ons een eventuele vergoeding worden uitbetaald.
11. Uitgestelde levering. Indien de levering van bestelde materialen door de koper wordt uitgesteld of op afroep geplaatst behoudt PURMO GROUP BELGIUM NV zich het recht voor, na verloop van drie maanden, hetzij onmiddellijke betaling van de koopsom te vorderen, hetzij de koopovereenkomst te annuleren, hetzij de materialen ter berekenen tegen de prijs geldig op de dag der levering, een en ander zonder dat hiervoor aanmaning nodig is en onverminderd het recht de koper voor schadevergoeding of intrest aan te spreken.
12. Waarborg. Radson radiatoren en de vloerverwarmingssystemen worden gewaarborgd voor een termijn van 10 jaar (voor installaties vanaf 1 januari 2007). Plintverwarming en elektrische onderdelen worden gewaarborgd voor een termijn van 2 jaar. De waarborg is enkel geldig tegen alle fabricagegebreken wanneer zij worden aangewend in normale omstandigheden en voor een verwarmingssysteem met warm water. Deze waarborg geldt niet voor gebreken veroorzaakt door installatiefouten of factoren extern aan de radiatoren (waterkwaliteit, zuurstofdoorlatende leidingen) In geval van grondstof- of fabricagegebreken, door PURMO GROUP BELGIUM NV erkend, heeft de koper het recht enkel herstelling of vervanging van de foutieve delen te eisen. Uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat PURMO GROUP BELGIUM NV niet tot enige schadevergoeding is gehouden noch voor persoonlijke ongevallen noch voor schade aan andere goederen noch wegens gederfde winst.
13. Bevoegde rechtbank. Ingeval van betwisting, zijn de Rechtbanken van Hasselt of de Rechtbanken van de woonplaats van de koper, naar keuze van de verkoper, alleen bevoegd.

Alle prijzen zijn vermeld in €, excl. BTW. Dit document is niet bindend.
PURMO GROUP BELGIUM NV behoudt zich het recht voor,
de productie zonder voorafgaand bericht te wijzigen.

deniers, marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de vingt-six francs à cinq cents francs. Le coupable pourra, de plus, être condamné à l'interdiction, conformément à l'article 33.»

8. Paiement. PURMO GROUP BELGIUM SA se réserve le droit d'exiger de l'acheteur une garantie servant à assurer le respect de ses engagements, même après la livraison partielle des marchandises. Si l'acheteur refuse de constituer la garantie demandée, PURMO GROUP BELGIUM SA a le droit de suspendre l'exécution de la commande ou le solde de cette commande. Les factures de PURMO GROUP BELGIUM SA sont payables à Zonhoven et doivent être acquittées au comptant lors de la livraison, à moins qu'il n'en soit convenu autrement. Les éventuels frais d'escompte ou autres sont à charge de l'acheteur. En cas de retard de paiement, PURMO GROUP BELGIUM SA a le droit de comptabiliser un intérêt moratoire, calculé sur la base du taux d'escompte de la ECB, pour les titres commerciaux protestés, majoré de 1 % ; après mise en demeure adressée par courrier recommandé, le montant de la facture sera en outre majoré de 20 % au titre d'indemnisation. En cas de non-respect, par l'acheteur, des conditions de paiement convenues, PURMO GROUP BELGIUM SA a le droit de suspendre toutes les autres livraisons et d'annuler sans notification préalable les commandes encore en cours. Le non-paiement à la date d'échéance d'une seule facture rend exigible, immédiatement et de plein droit, le paiement du solde de toutes les autres factures, éventuellement non encore exigibles. Lorsque l'acheteur omet d'exécuter ses engagements, la vente sera résiliée de plein droit et sans mise en demeure. L'expression de la volonté signifiée par recommandé par le vendeur suffira en l'espèce.
9. La reprise et / ou l'annulation de radiateurs n'est (ne sont) possible(s) que de commun accord et uniquement en ce qui concerne les radiateurs figurant sur la dernière liste de stock valable. Le pourcentage d'indemnisation est déterminé par nos services en concertation avec le client.
10. Renvois. En compléments des présentes conditions, les conditions suivantes doivent être respectées en cas d'annulations:
    - tous les renvois doivent être munis d'une étiquette où figurent le nom et l'adresse du client auquel ils ont été facturés par nos soins.
    - le renvoi doit en outre s'effectuer avec port payé. La reprise par le service de transport PURMO GROUP BELGIUM SA peut être comptabilisée.
    - nous n'acquitterons une éventuelle indemnité qu'après examen de la question.
11. Livraison différée. Si la livraison des matériaux commandés est différée par l'acheteur ou s'il s'agit de livraison sur demande, PURMO GROUP BELGIUM SA se réserve le droit, à l'écoulement d'un délai de trois mois, soit de réclamer le paiement immédiat du prix d'achat, soit d'annuler le contrat de vente, soit de calculer le matériel au prix en vigueur au jour de la livraison, sans que la moindre sommation ne soit nécessaire et sans préjudice du droit de demander un dédommagement ou un intérêt à l'acheteur.
12. Garantie.Les radiateurs Radson et les systèmes par le sol sont garantis pour un délai de 10 ans (pour toute installation à partir du 1er janvier 2007). La chauffage encastrable et les matériaux électriques pour 2 ans. Ceci contre tous les défauts de fabrication lorsqu'ils sont utilisés dans des conditions normales et pour un système de chauffage fonctionnant avec de l'eau chaude. Cette garantie ne s'applique pas aux vices causés par les erreurs d'installation ou les facteurs externes aux radiateurs (qualité de l'eau, conduites perméables). En cas de vice de matière ou de fabrication, reconnus par PURMO GROUP BELGIUM SA, l'acheteur ne peut exiger que la réparation ou le remplacement des parties défectueuses. Il est expressément convenu que PURMO GROUP BELGIUM SA n'est pas tenu au moindre dédommagement; PURMO GROUP BELGIUM SA n'est en outre pas responsable des lésions corporelles, ni des dommages causés à d'autres marchandises, ni du manque à gagner.
13. Tribunal compétent. En cas de litige, seuls les Tribunaux de Hasselt ou les Tribunaux du domicile de l'acheteur seront compétents, à l'entière discrétion du vendeur.

Les prix sont indiqués en €, hors TVA. Le présent document est sans aucun engagement. PURMO GROUP BELGIUM SA se réserve le droit de modifier la production sans notification préalable.

bestelspecificaties

bij te voegen bij bestelling

Datum .....

Firma .....

Contactpersoon ..... Tel. .....

Bestelnummer klant ..... Fax .....

E-mail .....

Standaard Delta radiatoren

Referentie nummer ..... Kleur .....

Niet standaard Delta radiatoren (zie Prijslijst Delta Maatwerk)

Hoogte	van 155 tem 3000 mm	.....	mm
Lengte	veelvoud van 50 mm	.....	mm
Aantal kolommen		.....	stuks
Ref. nummer aansluiting		.....	
Diameter aansluiting		☐ 1/2" of ☐ 3/4"	
Extra voor type Complet	thermostaatkop	☐ met ☐ zonder	
	aansluiting	☐ 1e + 2de element ☐ 1e + 4de element	
		☐ middenaansluiting ☐ 1e + laatste element	
Consoles	Ref. nummer consoleset	.....	
	Ref. nummer wandconsoles	.....	
	of standconsoles	.....	
Eventueel opgelaste ophangstrippen		☐ ja ☐ neen	
Handdoekdrager (max. 1 meter)	voor aantal elementen	.....	
	aantal	.....	
Andere accessoires		.....	
		.....	
Kleur		.....	

RADSON

spécifications de commande

à ajouter à la commande

Date .....

Entreprise .....

Personne à contacter ..... Tél .....

Numéro de commande client ..... Fax .....

Adresse mail .....

Radiateurs Delta standard

Numéro de référence ..... Couleur .....

Radiateurs Delta non standard (voir liste de prix Delta sur mesure)

Hauteur	de 155 à 3000 mm	.....	mm
Longueur	multiple de 50 mm	.....	mm
Nombre de tubes		.....	pièces
Numéro réf. raccordement		.....	
Diamètre raccordement		☐ 1/2" ou ☐ 3/4"	
Supplément pour type Delta Complet	tête thermostatique	☐ avec ☐ sans	
	raccordement	☐ 1er + 2ième élément ☐ 1er + 4ième élément	
		☐ raccordement central ☐ 1er + dernier élément	
Consoles	Numéro réf. jeu de console	.....	
	Numéro réf. consoles murales	.....	
	ou consoles pied	.....	
Pattes de fixation soudées éventuelles		☐ oui ☐ non	
Porte-serviettes (max. 1 mètre)	pour nombre d'éléments	.....	
	nombre	.....	
Autres accessoires		.....	
		.....	
Couleur		.....	

RADSON

notes

09/2021

RADSON
Vogelsancklaan 250
B-3520 Zonhoven
T +32 (0)11 81 31 41
www.radson.com

De algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Purmo Group Belgium NV zijn geldig. Purmo Group Belgium NV behoudt zich het recht voor, de productie zonder voorafgaand bericht te wijzigen. Alle prijzen zijn vermeld in €, excl. BTW

Les conditions générales de vente et de livraison de Purmo Group Belgium SA s'appliquent. Purmo Group Belgium SA se réserve le droit de modifier la production sans notification préalable. Tous les prix sont indiqués en €, hors TVA

RADSON